

# Stuttar leiðbeiningar

## Prentun

### Prentun frá tölvu

#### Fyrir Windows-notendur

- 1 Með skjalið opið, smelltu á **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara og smelltu síðan á **Eiginleikar, Kjörstillingar, Valkostir**, eða **Uppsetning**.  
Breyttu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Smelltu á **I lagi** og síðan á **Prenta**.

#### Fyrir Macintosh-notendur



- 1 Með skjalið opið, veldu **Skrá > Prenta**.
- 2 Veldu prentara og veldu síðan stillingu úr **Forstillingar**.  
Breyttu stillingum ef þörf krefur.
- 3 Smelltu á **Prenta**.

### Prentun frá fartæki

#### Prenta frá fartæki með því að nota Mopria™ prentþjónustu

Mopria Print Service er prentlausn fyrir fartæki sem keyra á Android™ útgáfu 5.0 eða nýrri. Það gerir þér kleift að prenta beint á hvaða Mopria™ vottaða prentara sem er.

**Athugasemd:** Sæktu Mopria Print Service í Google Play™ Store og virkjaðu það í fartækinu.


- 1 Opnaðu samhæft forrit í fartækinu eða veldu skjal úr skráastjórnun.
- 2 Pikkaðu á  > **Prenta**.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Pikkaðu á .

#### Prenta frá fartæki með því að nota AirPrint

AirPrint-hugbúnaðurinn er prentlausn fyrir fartæki sem gerir þér kleift að prenta beint úr Apple-tækjum í AirPrint-vottaðan prentara.

#### Athugasemdir:

- Vertu viss um að Apple-tækið og prentarinn séu tengd við sama netkerfið. Ef netið er með margar þráðlausar miðstöðvar skaltu ganga úr skugga um að bæði tækin séu tengd við sama undirnet.
  - Þetta forrit er aðeins stutt í sumum tækjum Apple.
- 1 Frá fartækinu þínu veldu skjal frá þinni skjalastjórnun eða ræstu samhæft forrit.

2 Pikkaðu á  > **Prenta**.




3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.

4 Prentaðu skjalið.

#### Prenta frá fartæki með því að nota Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® er prentþjónusta fartækja sem gerir þér mögulegt til að prenta á hvaða Wi-Fi Direct-tilbúnum prentara sem er.

**Athugasemd:** Tryggðu að fartækið sé tengt við þráðlaust netkerfi prentara. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Tengja fartæki við prentarann" á síðu 10](#).

- 1 Opnaðu samhæft forrit í fartækinu þínu eða veldu skjal í þínum skráarstjóra.
- 2 Það fer eftir gerð á þínu fartæki, gerðu eitt af eftirfarandi:
  - Pikkaðu á  > **Prenta**.
  - Pikkaðu á  > **Prenta**.
  - Pikkaðu á  > **Prenta**.
- 3 Veldu prentara og stilltu stillingar ef þörf er á.
- 4 Prentaðu skjalið.


#### Setja upp trúnaðarverk


- 1 Í stjórnborðinu skaltu fara í **Stillingar > Öryggi > Uppsetning trúnaðarprentunar**.
- 2 Settu upp stillingarnar.


Stilling	Lýsing
<b>Hámark ógildra PIN-númera</b>	Stilla mörkin á að skrá inn ógilt PIN. <b>Athugasemd:</b> Þegar hámarkinu er náð er prent-verkunum fyrir það notandanafn eytt.
<b>Gildislok trúnaðarverka</b>	Stilla einstakan tíma gildisloka fyrir hvert verk sem er í bið áður en því er sjálfkrafa eytt úr minni prentara, af harða disknum eða skynvædda geymsludrifinu. <b>Athugasemd:</b> Verk í bið er annað hvort <b>Trúnaðarverk</b> , <b>Endurtekið</b> , <b>Frestað</b> , eða <b>Staðfest</b> .
<b>Gildislok endurtekinnna verka</b>	Stilla tíma gildisloka fyrir prentverk sem þú vilt endurtaka.
<b>Gildislok staðfesta verka</b>	Stilla tíma fyrir gildislok til að prenta afrit af verki til að athuga gæði þess áður en þú prentar afritin sem eftir eru.
<b>Gildislok frestaðra verka</b>	Stilla tíma fyrir gildislok fyrir verk sem þú vilt geyma í prentaranum til að prenta síðar.
<b>Krefjast að öll verk séu geymd</b>	Stillir prentarann til að geyma öll prentverk.
<b>Geyma afrit skjala</b>	Stilla prentarann til að geyma öll skjöl með sama skráarheiti.

## Viðhald á prentaranum


### Prentaratengi

 **VARÚÐ—HÆTTA Á RAFLOSTI:** Til að koma í veg fyrir hættu á raflosti skal ekki setja upp þessa vöru eða tengja einhverjar rafmagns- og kaplatengingar, svo sem rafmagnsleiðslu, faxeiginleika eða síma, á meðan á eldingarveður gengur yfir.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti skal tengja rafmagnssnúruna við innstungu með viðeigandi getu og rétta jarðtengingu sem er nálægt vörunni og auðveldlega aðgengileg.

 **VARÚÐ—HUGSANLEG HÆTTA:** Til að koma í veg fyrir hættu á eldsvoða eða raflosti skal aðeins nota rafmagnssnúruna sem fylgdi með þessari vöru eða viðurkennda skiptivöru frá framleiðanda.


**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að forðast gagnatap eða truflun prentara, ekki snerta USB snúrana, millistykki fyrir þráðlaust net, eða prentarann á þeim svæðum sem eru sýnd þegar prentun er virk.

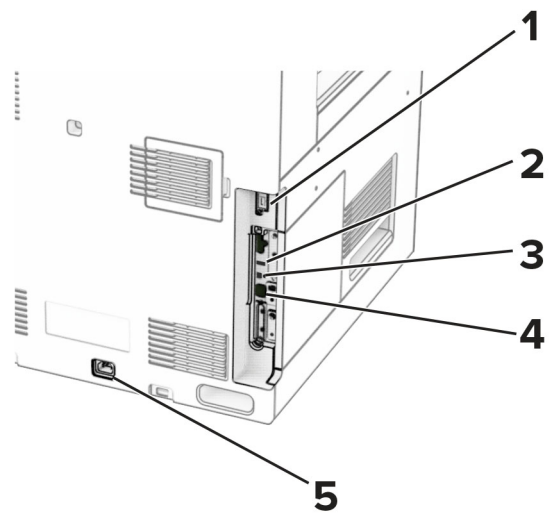



	Prentaratengi	Virgni
1	Gátt fyrir frágangseiningu eða valmöguleika	Tengdu prentarann við frágangseiningu eða valkost.
2	USB-tengi	Tengja lyklaborð eða einhvern samhafan valkost.
3	USB-prentaratengi	Tengja prentarann við tölvu.
4	Ethernet-tengi	Tengja prentarann við netkerfi.
5	Tengi fyrir straumsnúru	Tengja prentarann við rétt jarðtengda rafmagnsinnstungu.

## Skipt um blekhyliki

1 Opnaðu hurð að framan.


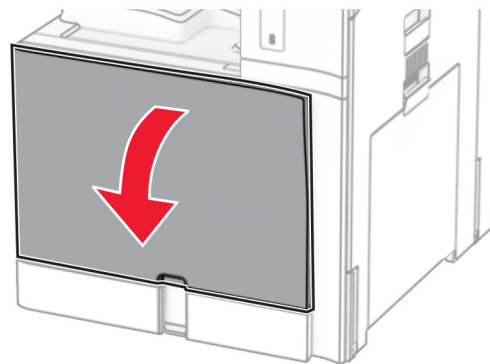


2 Fjarlægðu notaða blekhylikið.

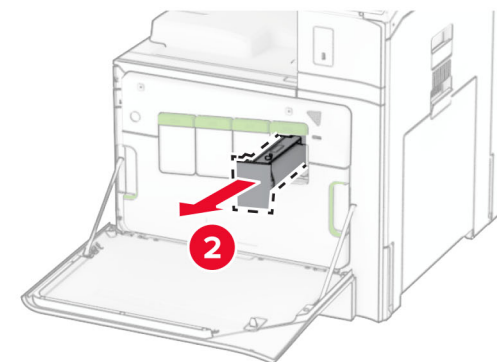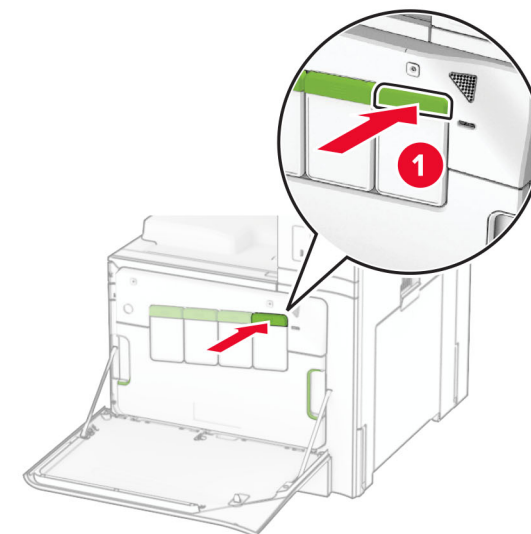

3 Taktu nýja blekhylikið úr umbúðunum.

- 4 Settu nýja blekhylið á sinn stað þar til að það *smellur* á sinn stað.

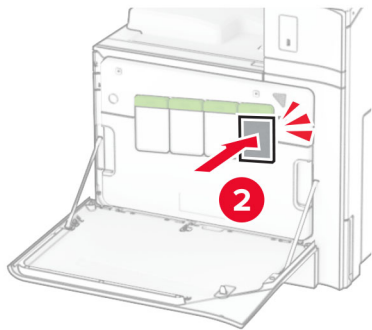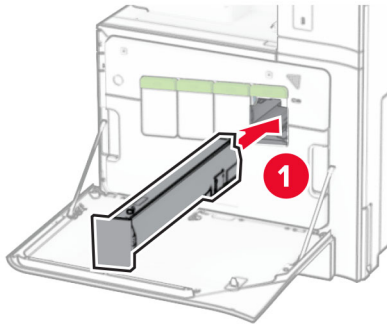


- 5 Lokaðu hurðinni.

## 550 blaða skúffan sett í

**VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokaðum þar til þörf er á.

- 1 Opnaðu skúffuna.


**Athugasemd:** Ekki opna skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

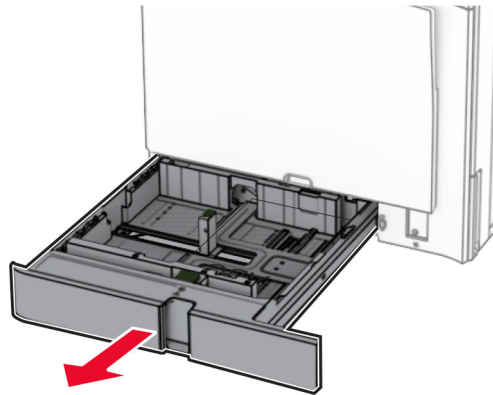


- 2 Stilltu stýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

### Athugasemdir:

- Notaðu vísa í botni skúffu til að staðsetja stýringarnar.
- Forunninn pappír er aðeins studdur í hefðbundnu 550 blaða skúffunni.
- A3 pappír er aðeins studdur í valfrjálsu 550 blaða skúffunni.

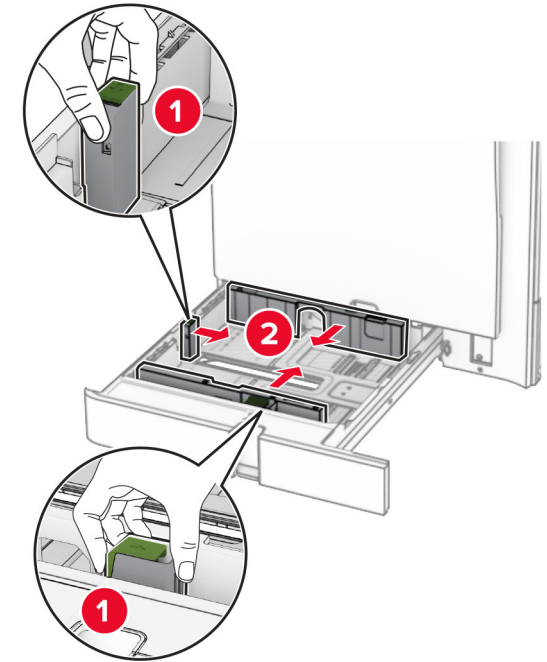


- 3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

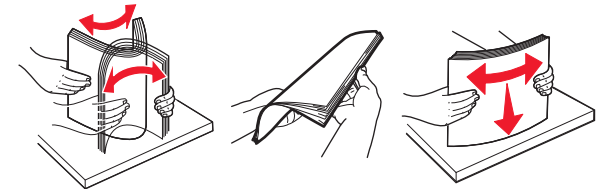

- 4 Hlaðið pappírstaflanum með prenthliðina upp.

### Athugasemdir:

- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hliðarstýringarnar passi þétt upp við pappírinn.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.


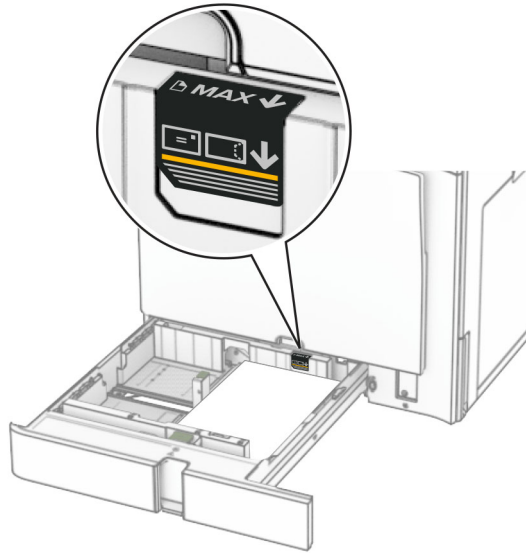








**5** Settu skúffuna inn.

Ef þörf krefur, stilltu pappírsstærð og gerð til að samsvara pappír sem er í skúffunni.



**Athugasemd:** Þegar frágangseining er uppsett er blaðsíðunum snúið um 180° þegar þær eru prentaðar.







Þegar bréfhaus er hlaðið skaltu gera eitthvað af eftirfarandi:

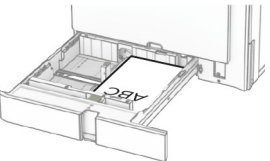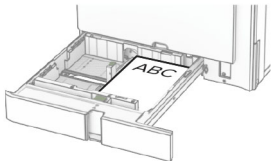Án frágangseiningar	Með frágangseiningu
	
Einhliða prentun með löngum brúnum	Einhliða prentun með löngum brúnum

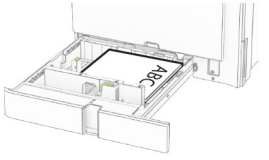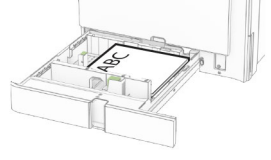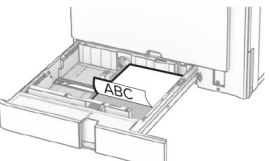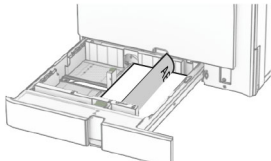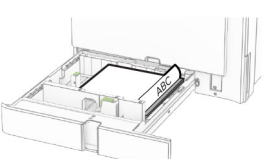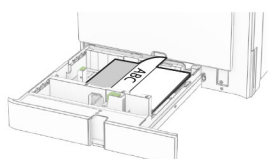Án frágangseiningar	Með frágangseiningu
	
Einhliða prentun með stuttum brúnum	Einhliða prentun með stuttum brúnum
	
Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum	Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum
	
Tvíhliða prentun með stuttri brún	Tvíhliða prentun með stuttri brún

Þegar verið er hlaða forgataðan pappír skaltu gera annað af eftirfarandi:

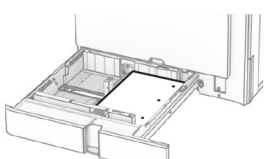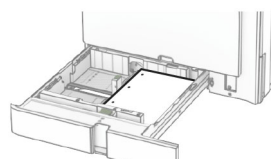Án frágangseiningar sem er aukabúnaður	Með frágangseiningu sem er aukabúnaður
	
Einhliða prentun með löngum brúnum	Einhliða prentun með löngum brúnum

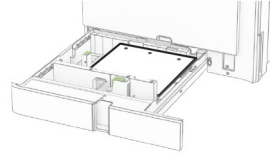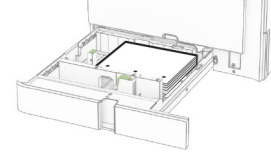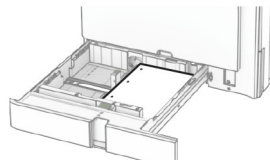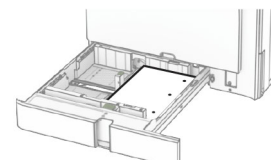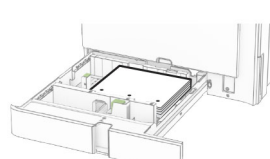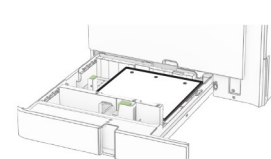
Án frágangseiningar sem er aukabúnaður	Með frágangseiningu sem er aukabúnaður
	
Einhliða prentun með stuttum brúnum	Einhliða prentun með stuttum brúnum
	
Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum	Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum
	
Tvíhliða prentun með stuttri brún	Tvíhliða prentun með stuttri brún

## Hlaða 2000-blaða samstæðuskúffu


**VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

**1** Opnaðu skúffuna.

**Athugasemd:** Ekki toga út skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

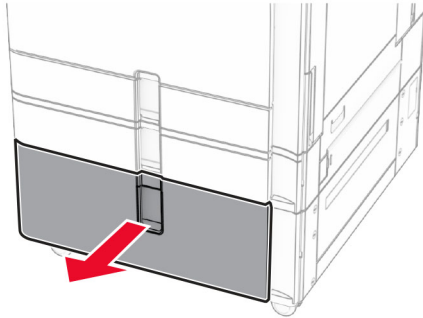


2 Sveigðu, blaððu og jafnaðu pappírbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

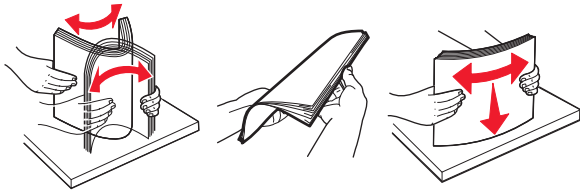

3 Settu pappírsstaflann í hægra innskot í skúffu með prenthliðina upp.


**Athugasemdir:**

- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hæð á stafla sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.

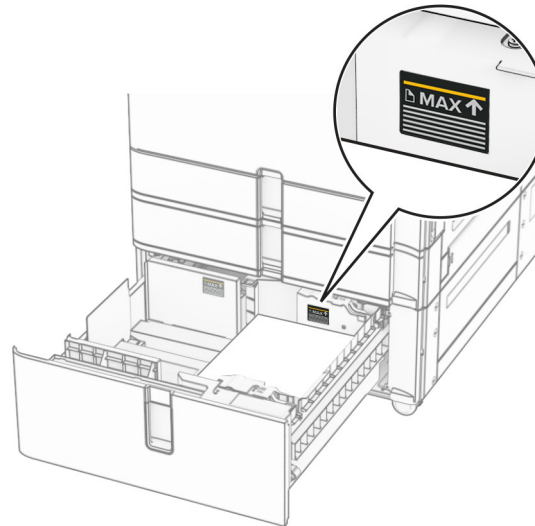

4 Settu hægri innskot í skúffu inn í prentarann.

5 Settu pappírsstaflann í vinstra innskot í skúffu með prenthliðina upp.

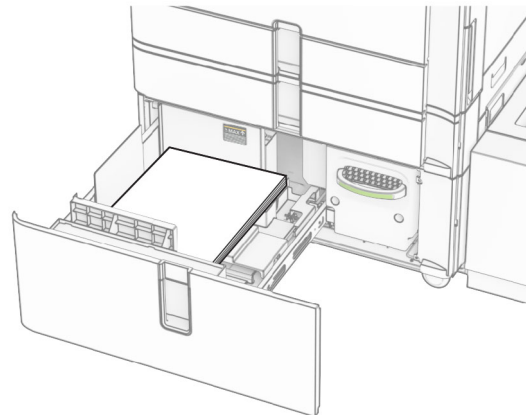


6 Settu skúffuna inn.


Ef þörf krefur skaltu stillta stærð pappírs og gerð til að samsvara pappírnum sem er í skúffunni.

**Athugasemd:** Þegar frágangseining er uppsett er blaðsiðunum snúið um 180° þegar þær eru prentaðar.

Þegar þú hleður bréfhaus fyrir prentun á einni hlið skaltu setja hann þannig að hausinn vísi upp að framhluta skúffunnar.

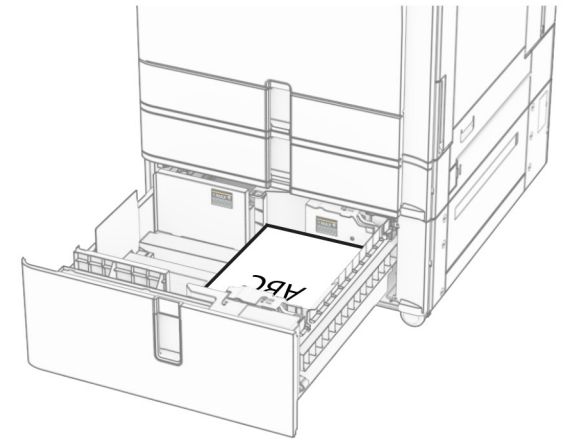

Þegar þú hleður bréfhaus fyrir prentun á tveimur hliðum skaltu setja hann þannig að hausinn vísi niður að framhluta skúffunnar.

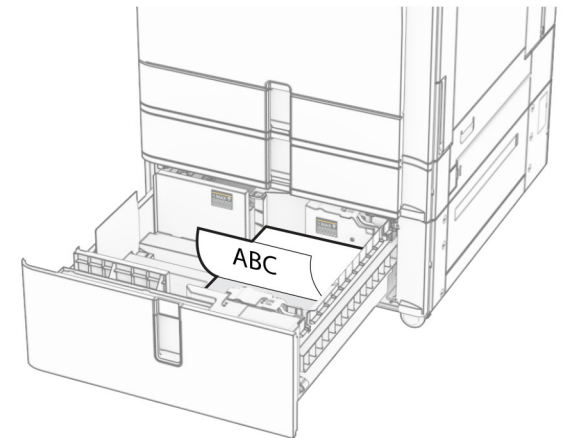


## 1500 blaða skúffan sett í


**VARÚÐ—HÆTTA Á AÐ VELTA:** Hlaðið í hverja skúffu fyrir sig inn til að koma í veg fyrir óstöðugleika tækisins. Haldið öllum öðrum skúffum lokuðum þar til þörf er á.

1 Opnaðu hurð K.

**Athugasemd:** Ekki opna skúffur þegar prentarinn er upptekinn, til að komast hjá flækjum.

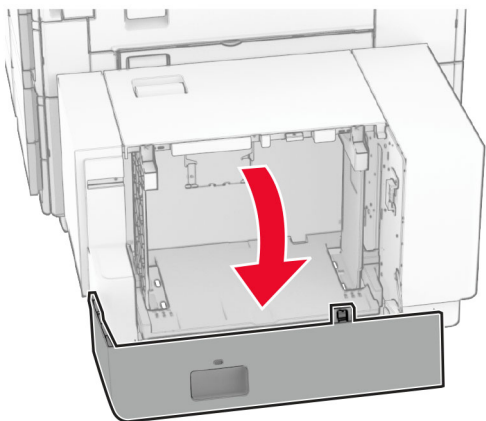


**2** Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

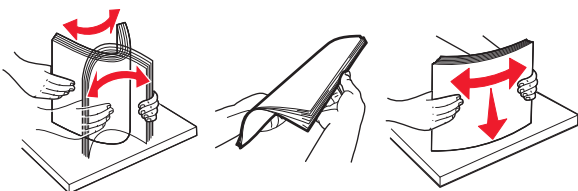

**3** Hlaðið pappírstaflanum með prenthliðina niður.

**Athugasemdir:**


- Ekki renna pappírnum í skúffuna.
- Vertu viss um að hæð á stafli sé fyrir neðan vísun á hámarksfyllingu. Yfirfylling getur valdi flækju.

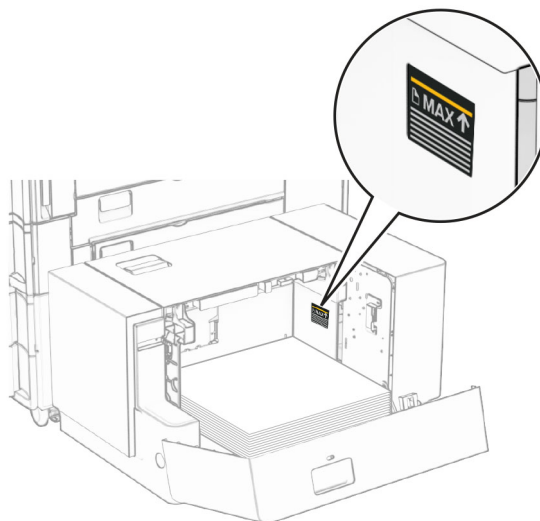


**4** Loka hurð K.

Ef þörf krefur skaltu stillta stærð pappírs og gerð til að samsvara pappírnum sem er í skúffunni.

Þegar þú hleður bréfhaus fyrir prentun á einni hlið skaltu hlaða honum þannig að hann vísi niður með hausinn að afturhluta prentarans.

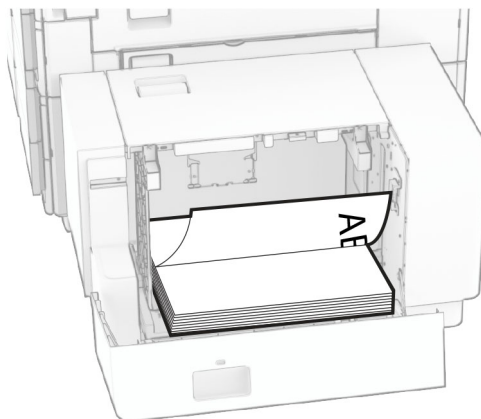


Þegar þú hleður bréfhaus fyrir prentun á tveimur hliðum skaltu hlaða honum þannig að hann vísi upp með hausinn að afturhluta prentarans.

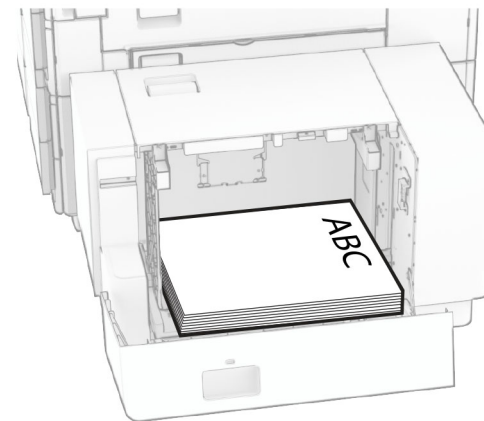


Þegar þú hleður mismunandi pappírsstærð skaltu gæta þess að breyta stýringunum. Gerðu eftirfarandi:




**1** Fjarlægðu skrúfurnar úr pappírsstýringu með flötu skrúfjárn.

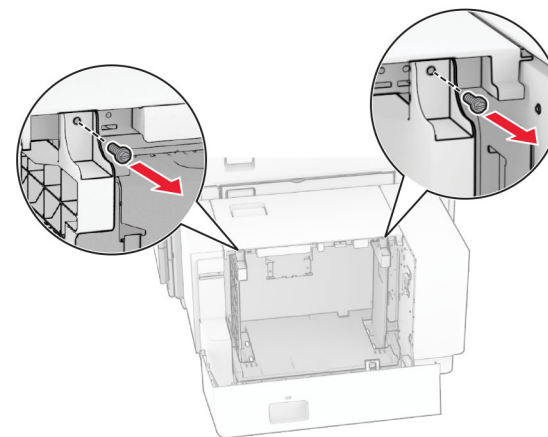


2 Fjarlægðu pappirsstyringar.

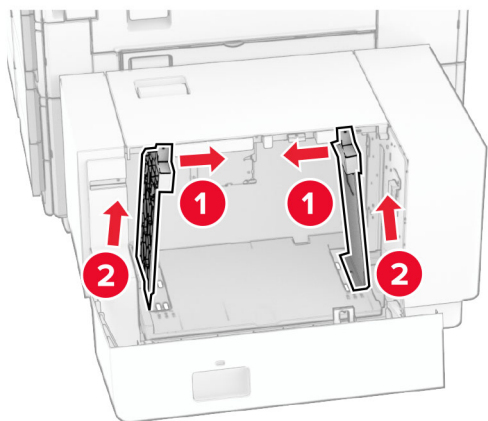

3 Stilltu pappirsstyringar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

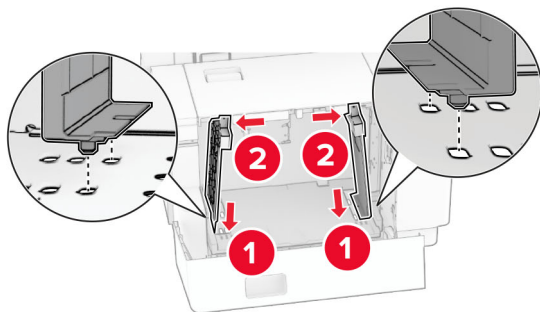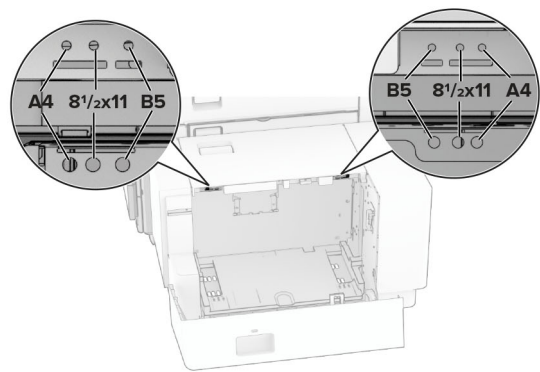
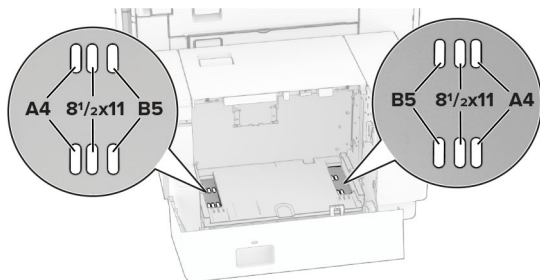


4 Settu skrufurnar á pappirsstyringarnar.

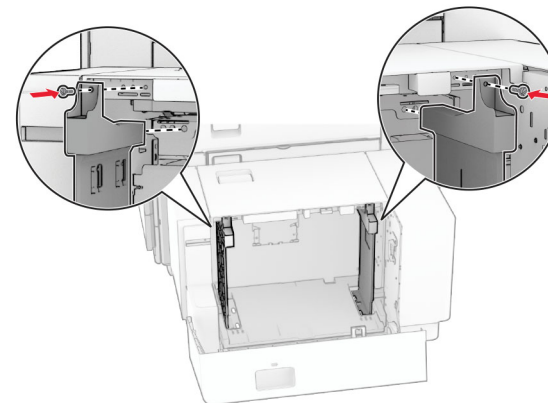


## Hlaða í fjölnotamatara


1 Opnaðu fjölnotamatarann.

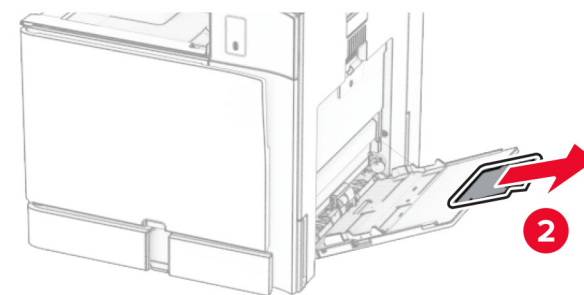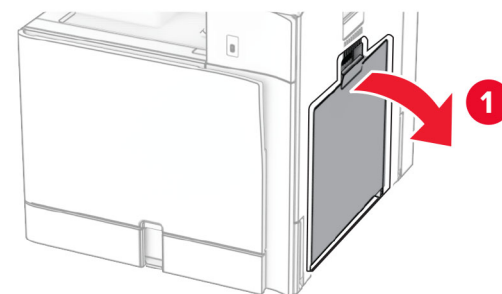

- 2 Stilltu hliðarstýringarnar til að samvara stærð á pappír sem verið er að hlaða.

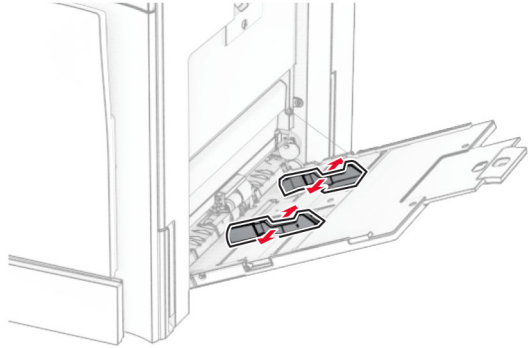



- 3 Sveigðu, blaðaðu og jafnaðu pappírsbrúnir áður en pappírnum er hlaðið.

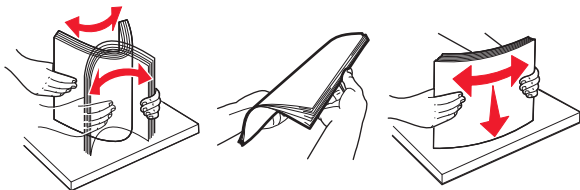
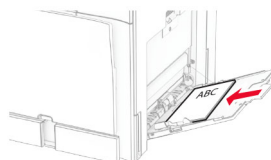


- 4 Settu pappírinn í.





**Athugasemd:** Vertu viss um að hliðarstýringarnar passi þétt upp við pappírinn.

- Þegar verið er að hlaða bréfhaus, gerðu annað af eftirfarandi:

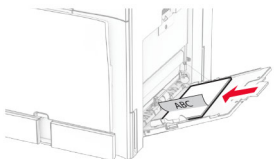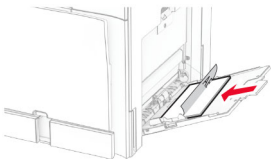Án frágangseiningar	Með frágangseiningu
	
Einhliða prentun með löngum brúnum	Einhliða prentun með löngum brúnum



Án frágangseiningar	Með frágangseiningu
	
Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum	Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum

Þegar verið er að forgataðan pappír skaltu gera annað af eftirfarandi:

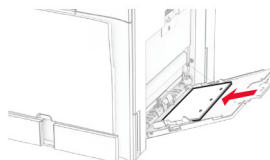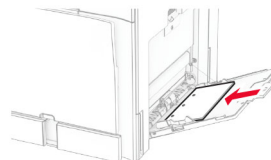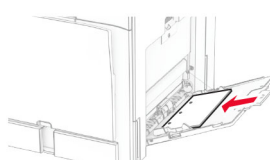Án frágangseiningar	Með frágangseiningu
	
Einhliða prentun með löngum brúnum	Einhliða prentun með löngum brúnum
	
Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum	Prentun á tvær hliðar með löngum brúnum

### Vegna umslaga

Settu umslagið þannig að flipinn vísi að aftari hlið prentarans. Settu í evrópskt umslag þannig að flipinn snúi upp og fari fyrst inn í fjölnotamatarann.

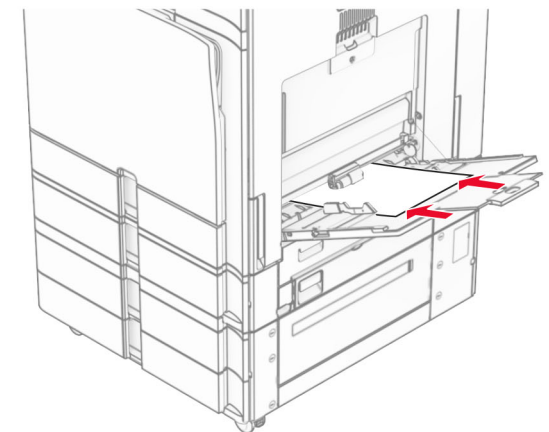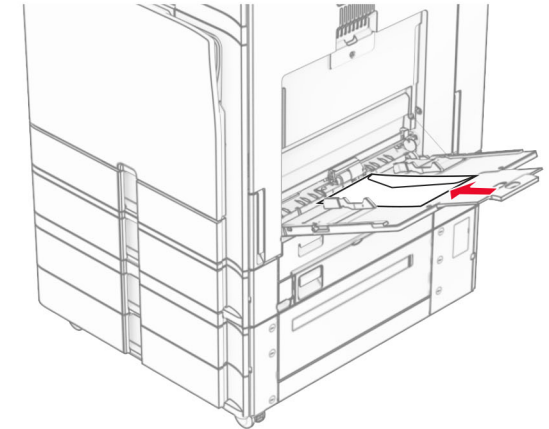

**Athugasemd:** Þegar frágangseining er uppsett snýr prentarinn síðunum um 180°.

### Stilla stærðir og gerð á sérstökum miðli.

Fyrir sérstaka miðla eins og miða, þykkann pappír eða umslag, gerðu eftirfarandi:

- 1 Á stjórnborðinu skaltu fara í **Stillingar > Pappír > Upsetning skúffu > Pappírsstærð/-gerð.**



- 2 Veldu uppruna pappírs og veldu síðan stærð og gerð sérstaka miðilsins.

## Setja upp hugbúnað prentara

### Athugasemdir:

- Prentrekilinn er innifalinn í uppsetningarpakka hugbúnaðar.
  - Fyrir Macintosh tölvur með macOS útgáfu 10.7 eða nýrri þarftu ekki að setja upp rekilinn til að prenta á AirPrint-vottaðan prentara. Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, hladdu þá niður prentrekilinum.
- 1 Náðu í afrit af uppsetningarbúnaði hugbúnaðar.
    - Á geisladiski hugbúnaðar sem fylgdi með prentaranum.
    - Á vefsíðunni okkar eða á þeim stað sem þú keyptir prentarann.
  - 2 Keyrðu uppsetningarforritið og fylgdu leiðbeiningum sem birtast á tölvuskjánum.


## Uppfæra fastbúnað

### Fastbúnaður uppfærður á stjórnborðinu


#### Notkun tilkynningamiðstöðvar

Þessi aðferð á aðeins við í sumum gerðum prentara.

- 1 Flettu á tilkynningamiðstöðina á stjórnborðinu og veldu síðan **tiltæka fastbúnaðaruppfærslu**.

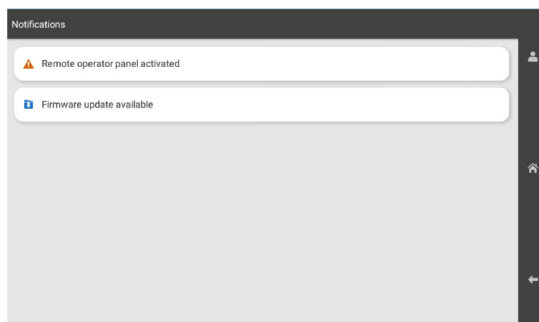

- 2 Veldu **Setja upp núna**.

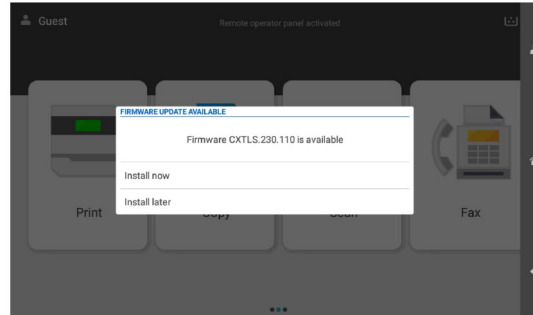

Prentarinn endurræsist sjálfkrafa eftir uppfærsluna.

### Nota stillingavalmynd

- 1 Flettu á **Stillingar > Tæki > Uppfæra fastbúnað** á stjórnborðinu.
- 2 Veldu **Leita að uppfærslum** eða **Athugaðu að uppfærslum núna**, allt eftir gerð prentarans.
- 3 Ef ný uppfærsla er í boði velurðu **Setja upp núna**.

Prentarinn endurræsist sjálfkrafa eftir uppfærsluna.

### Uppfærsla fastbúnaðar með Embedded Web Server

Áður en þú byrjar, vertu viss um:

- Þú hefur hlaðið niður nýjasta prentarahugbúnaðinum og vistað hann á minnskortið þitt eða tölvuna. Hafðu samband við þann stað sem þú keyptir prentarann þinn varðandi frekari upplýsingar.
- Þú ert ekki að nota sérstakan kóða á prentaranum þínum til að koma í veg fyrir að þessi virkni glatist.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Gættu þess að kveikt sé á öllum prenturum sem þurfa fastbúnaðaruppfærslur meðan á öllu uppfærsluferlinu stendur. Ef slökkt er á prentara meðan á fastbúnaðaruppfærslu stendur getur það valdið alvarlegum skemmdum á prentaranum.

Ef prentarinn er tengdur við netið þegar leitað er að uppfærslum er ekki nauðsynlegt að hlaða niður fastbúnaðinum.

- 1 Opnaðu vafra og skráðu IP-tölu prentarans í svæði vistfangs.

### Athugasemdir:

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

- 2 Smelltu á **Tæki**.

- 3 Flettu niður og smelltu svo á **Uppfæra fastbúnað**.

- 4 Veldu **Leita að uppfærslum** eða **Athuga varðandi uppfærslur núna**, allt eftir gerð prentarans.

Ef ný uppfærsla er í boði skaltu smella á **Ég samþykki, hefja uppfærslu**.

Prentarinn endurræsist sjálfkrafa eftir uppfærsluna.

## Bæta prenturum við tölvu

Gerðu eitt af eftirfarandi, áður en þú byrjar:

- Tengdu prentarann og tölvuna við sama netkerfi. Varðandi frekari upplýsingar um að tengja prentarann við netkerfi, sjá ["Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi \(Wi-Fi\)" á síðu 10](#).
- Tengja tölvuna við prentarann. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Tengja tölvu við prentarann" á síðu 10](#).
- Tengdu prentarann við tölvuna með því að nota USB-kapal. Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Prentaratengi" á síðu 1](#).

**Athugasemd:** USB-kapallinn er seldur sérstaklega.

### Fyrir Windows-notendur

- 1 Setja upp prentararekil á tölvu.

**Athugasemd:** Varðandi frekari upplýsingar, sjá ["Setja upp hugbúnað prentara" á síðu 9](#).

- 2 Opnaðu **Prentarar & skannar** og smelltu á **Bæta við prentara eða skanna**.

- 3 Það fer eftir gerð á þínum prentara, gerðu eitt af eftirfarandi:

- Vedlu prentarann úr listanum, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.
- Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu prentara, og smelltu síðan á **Bæta við tæki**.
- Smelltu á **Prentarinn sem mig vantar er ekki á lista**, og síðan í glugganum **Bæta við prentara** gerðu eftirfarandi:
  - a Veldu **Bæta við prentara sem notar TCP/IP-tölu eða hýsiheiti** og smelltu svo á **Næst**.
  - b Veldu **TCP/IP-tæki** í reitnum fyrir tegund tækis.

- c Sláðu inn IP-tölu prentarans í reitinn Hostname eða IP address og smelltu svo á **Næst**.

**Athugasemdir:**

- Skoða IP-tölu prentara á heimaskjá prentarans. IP-talan birtist sem fjögur sett af tölum sem eru aðskildar af punktum, svo sem 123.123.123.123.
- Ef verið er að nota staðgengilsþjón (proxy), gerðu hann óvirkan tímabundið til að opna vefsíðuna rétt.

d Veldu prentrekil og smelltu síðan á **Næst**.

e Veldu **Nota þann prentrekil sem er uppsettur núna (meðmælt)** og smelltu svo á **Næst**.

f Skráðu heiti prentara, og smelltu síðan á **Næst**.

g Smelltu á **Ljúka**.

## Fyrir Macintosh-notendur

1 Opnaðu **Prentarar & Skannar**.

2 Smelltu á **Bæta við prentara, skanna eða faxi** og veldu síðan prentara.

3 Veldu prentrekil valmyndinni **Bæta við prentara**.

**Athugasemdir:**

- Til að nota Macintosh prentrekilinn, veldu annað hvort **AirPrint** eða **Secure AirPrint**.
- Ef þú vilt sértæka eiginleika prentunar, veldu þá prentrekilinn frá framleiðandanum. Til að setja upp rekilinn, sjá [“Setja upp hugbúnað prentara” á síðu 9](#).

4 Bæta við prentara.

## Tengja prentarann við þráðlaust netkerfi (Wi-Fi)

Áður en þú byrjar, vertu viss um:

- Virktur tengibúnaður sé stilltur á Sjálfvirkt. Frá stjórnborðinu farðu á **Stillingar > Netkerfi/tengi > Yfirlit yfir netkerfi > Virkur tengibúnaður**.
- Ethernet-kapallinn er ekki tengdur við prentarann.

1 Í stjórnborðinu ferðu í **Stillingar > Netkerfi/tengi > Þráðlaust > Uppsetning á stjórnborði prentara > Velja netkerfi**.

2 Veldu þráðlaust netkerfi og skráðu síðan aðgangsorð netkerfis.

**Athugasemd:** Fyrir prentara með innbyggða Wi-Fi getur kvaðning birst um uppsetningu Wi-Fi við fyrstu uppsetningu.

## Stilla Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct virkjar Wi-Fi tæki til að tengjast beint við hvert annað án þess að nota aðgangspunkt (þráðlausan beini).

1 Í stjórnborðinu skaltu fara í **Stillingar > Netkerfi/tengi > Wi-Fi Direct**.

2 Settu upp stillingarnar.

- **Virkja Wi-Fi Direct** - Gerir prentaranum kleift að senda út sitt eigið Wi-Fi Direct net.
- **Heiti Wi-Fi Direct** - Úthlutar heiti fyrir Wi-Fi Direct netkerfið.
- **Wi-Fi Direct aðgangsorð** - Úthlutar aðgangsorðinu til að semja um þráðlaust öryggi þegar notuð er tenging milli jafningja.
- **Sýna aðgangsorð á uppsetningarsíðu** - Sýnir aðgangsorðið á uppsetningarsíðu netkerfis.
- **Forgangsrásamúmer** - Úthlutar forgangsrás á Wi-Fi Direct netkerfi.
- **IP-tala eiganda hóps** - Úthlutar IP-tölu fyrir eiganda hóps.
- **Samþykka sjálfvirkt beiðni ýtihnappa** - Lætur prentarann samþykka tengibeiðnir sjálfvirkt.

**Athugasemd:** Samþykki á beiðni ýtihnappa er ekki öruggt.

**Athugasemdir:**

- Það er sjálfvalið að aðgangsorð netkerfis Wi-Fi Direct er ekki sýnilegt á skjá prentarans. Til að sýna aðgangsorðið, virkjaðu tákni sýnileika aðgangsorðs. Frá stjórnborðinu, farðu á **Stillingar > Öryggi > Ýmislegt > Virkja sýnileika aðgangsorðs/PIN**.
- Prentaðu **uppsetningarsíðu netkerfisins** til að sjá aðgangsorð Wi-Fi Direct-netsins án þess að sýna það á prentaraskjánnum. Frá stjórnborðinu skaltu fara í **Stillingar > Skýrslur > Netkerfi > Uppsetningarsíða netkerfis**.

## Tengja tölvu við prentarann

Gakktu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið uppsett áður en tölvan er tengd. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Stilla Wi-Fi Direct” á síðu 10](#).

### Fyrir Windows-notendur

1 Opnaðu **Prentarar & skannar** og smelltu á **Bæta við prentara eða skanna**.

2 Smelltu á **Sýna Wi-Fi Direct prentara**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.

3 Taktu eftir átta stafa PIN prentarans á skjá prentarans.

4 Skráðu PIN á tölvunni.

**Athugasemd:** Ef prentrekil er ekki þegar uppsettur, þá hleður Windows niður viðeigandi rekli.

### Fyrir Macintosh-notendur

1 Smelltu á þráðlausa táknið og veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentaranum.

**Athugasemd:** Strengnum DIRECT-xy (þar sem x og y eru tvö staftákni af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi prentaranum.

2 Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

**Athugasemd:** Settu tölvuna aftur í fyrra netkerfi eftir að hafa aftengt frá netkerfi Wi-Fi Direct.

## Tengja fartæki við prentarann

Gakktu úr skugga um að Wi-Fi Direct hafi verið sett upp áður en þú tengir fartækið þitt. Varðandi frekari upplýsingar, sjá [“Stilla Wi-Fi Direct” á síðu 10](#).

### Nota Wi-Fi Direct

**Athugasemd:** Þessar leiðbeiningar eiga aðeins við um fartæki sem keyra á Android.

1 Í fartækinu skaltu fara í valmyndina **Stillingar**.

2 Kveiktu á **Wi-Fi** og pikkaðu svo á **Wi-Fi Direct**.

3 Veldu heiti á Wi-Fi Direct prentara.

4 Staðfestu tenginguna á stjórnborði prentarans.

### Notkun Wi-Fi

1 Í fartækinu skaltu fara í valmyndina **Stillingar**.

2 Smelltu á **Wi-Fi**, veldu síðan heiti á Wi-Fi Direct prentara.

**Athugasemd:** Strengnum DIRECT-xy (þar sem x og y eru tvö staftákni af handahófi) er bætt fyrir framan heitið á Wi-Fi prentaranum.




3 Skráðu aðgangsorð Wi-Fi Direct.

## Losa um flækjur

### Finna staðsetningar flækju

#### Athugasemdir:

- Þegar **Flækjuaðstoð** er stillt á **Kveikt**, sendir prentarinn sjálfkrafa auðar síður eða síður með prentun að hluta eftir að flækt síða hefur verið hreinsuð. Athugaðu útprentun varðandi auðar síður.
- Þegar **Endurheimt flækju** er stillt á **Kveikt** eða **Sjálfvirkt**, þá endurprentar prentarinn flæktar síður.

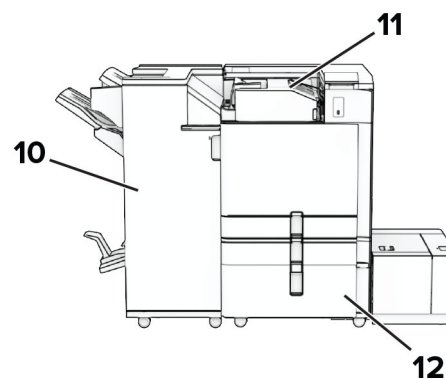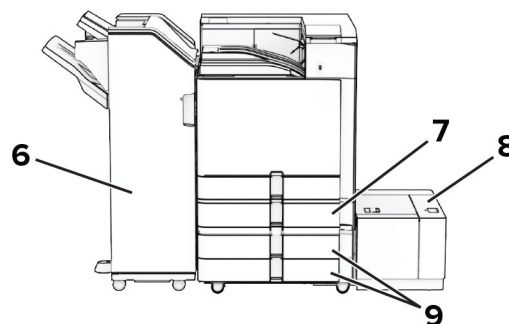
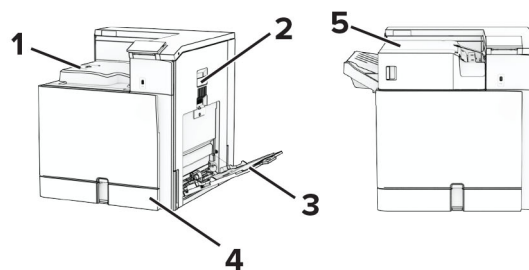


Staðsetningar flækju	
1	Staðalbakkir
2	Hurð B
3	Fjölnotamatari

Staðsetningar flækju	
4	Staðalskúffa
5	Heftarabúnaður
6	Frágangseining með heftara og gatara
7	550-blaða aukaskúffa
8	1500 blaða skúffa
9	2 x 550-blaða skúffa
10	Frágangseining bæklings
11	Pappírslutningur með broti
12	2000-blaða samstæðuskúffa


### Pappírstífla í staðalskúffu

- 1 Dragðu staðalskúffuna út.

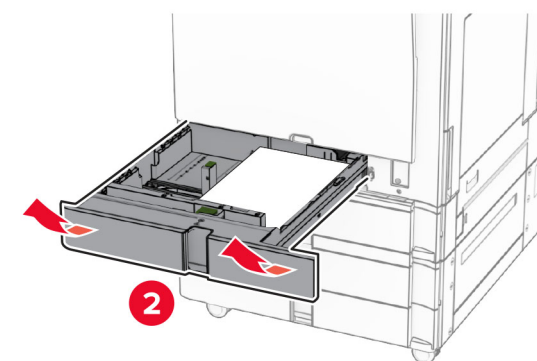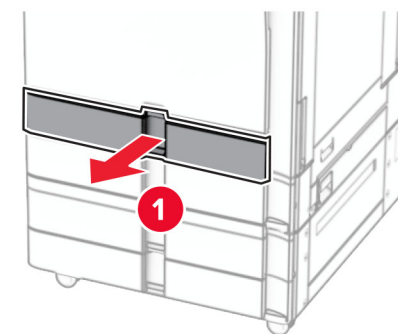

- 2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.



**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

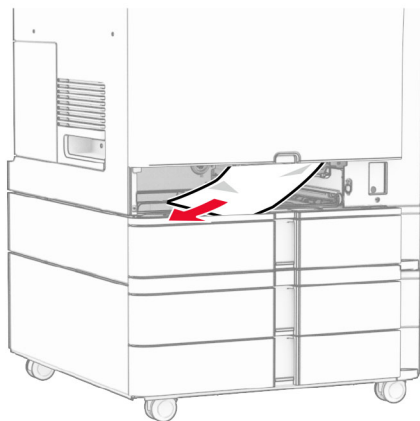

3 Settu skúffuna inn.


## Pappírslækja í 550-blaða aukaskúffu

1 Opnaðu hurð D.

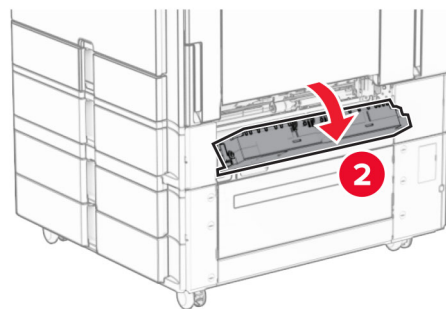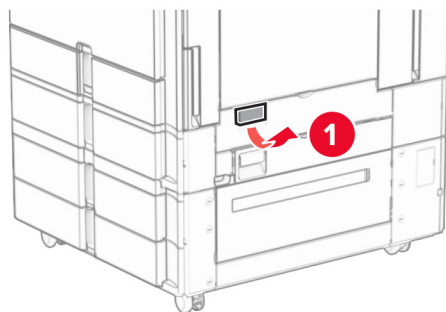



2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

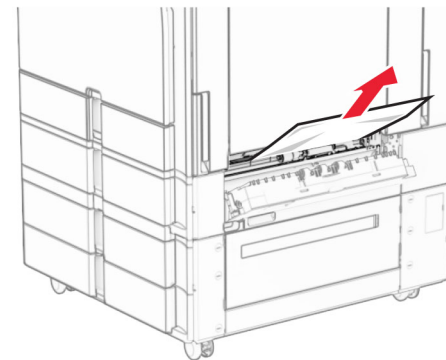


3 Lokaðu hurðinni.

4 Taktu út 550-blaða aukaskúffu.

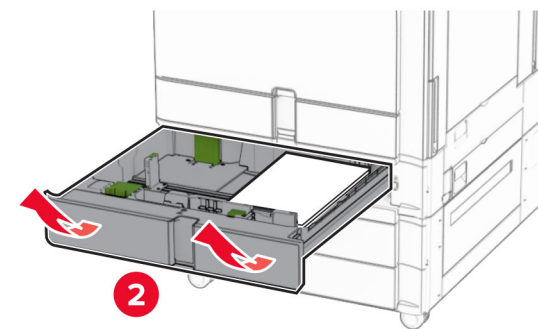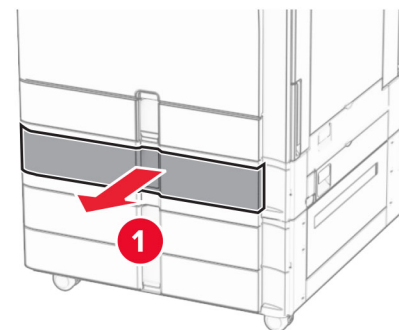

5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

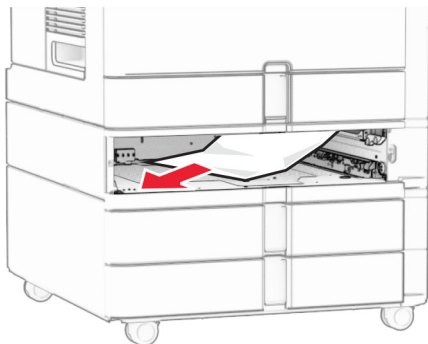


6 Settu skúffuna inn.

## Pappírstífla í fjölnotamatara

1 Fjarlægðu allan pappír úr fjölnotamatara.


2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

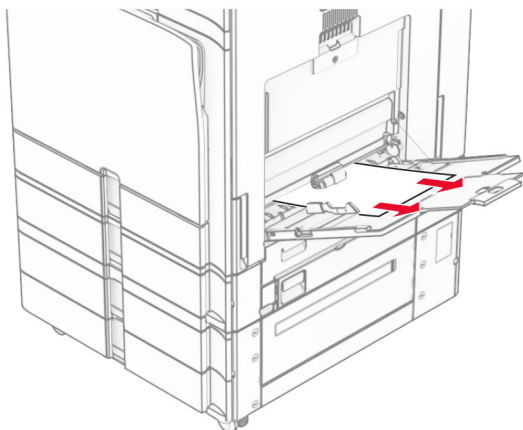


## Pappírslækja í 2 x 550 blaða skúffu

1 Opnaðu hurð E.

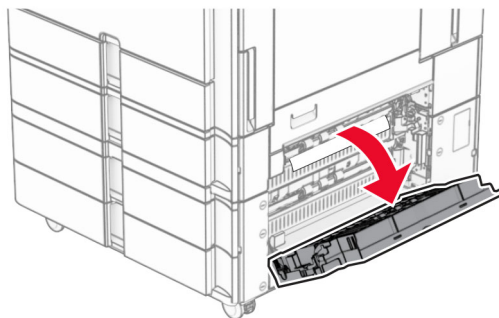



2 Fjarlægðu fastan pappír í hurð E.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

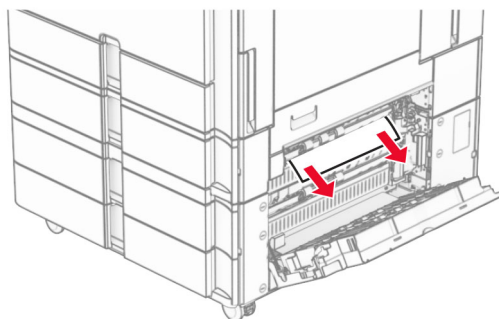


3 Loka hurð E.

4 Dragðu út skúffu 3.

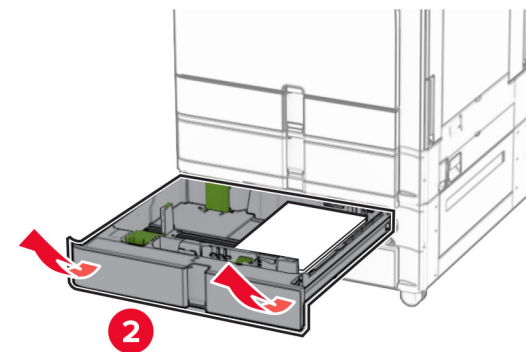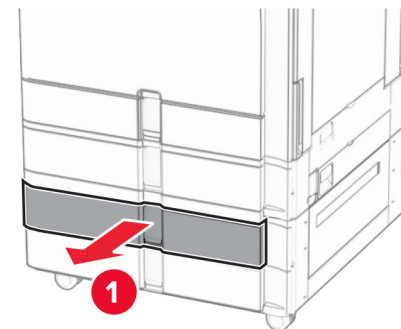

5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

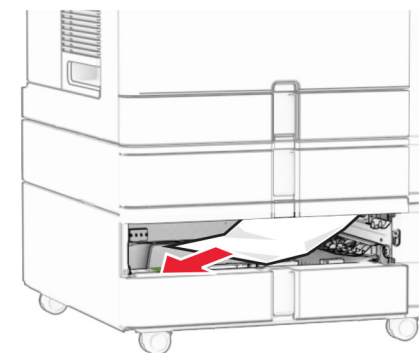


6 Settu inn skúffu 3.

7 Endurtaka [skref 4](#) til og með [skref 6](#) fyrir skúffu 4.


## Pappírstífla í 2000-blaða samstæðuskúffu

1 Opnaðu hurð E.

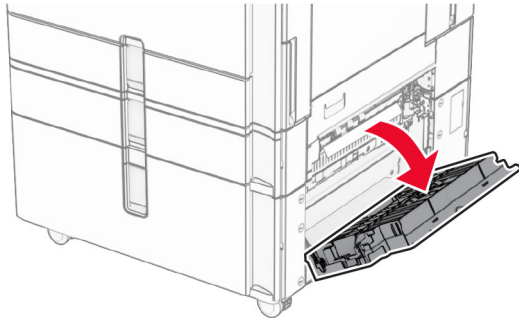

2 Fjarlægðu fastan pappír í hurð E.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

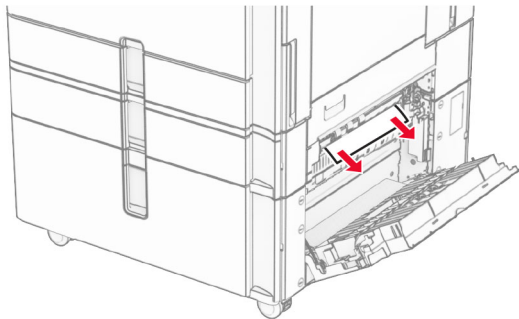

3 Loka hurð E.


## Pappírslækja í 1500-blaða skúffu

1 Opnaðu hurð K.

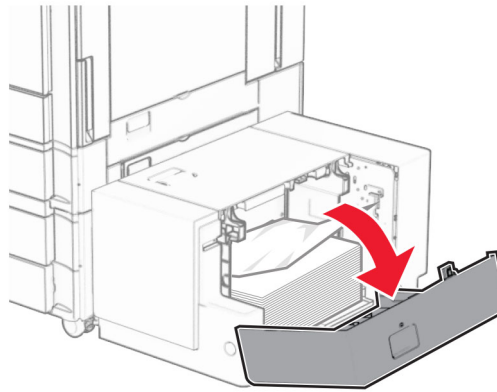


2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

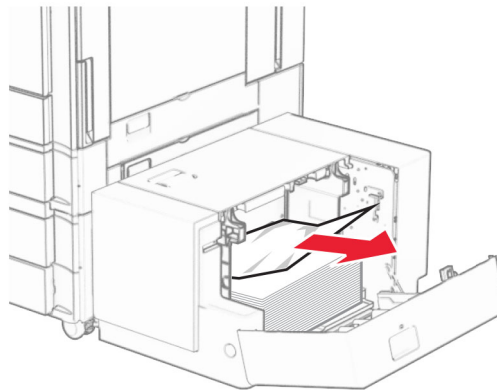


3 Loka hurð K.

4 Griptu handfangið J og renndu síðan skúffunni til hægri.

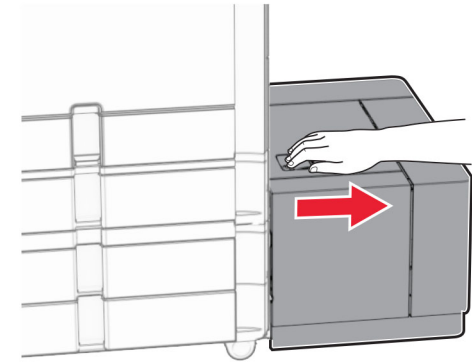

5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

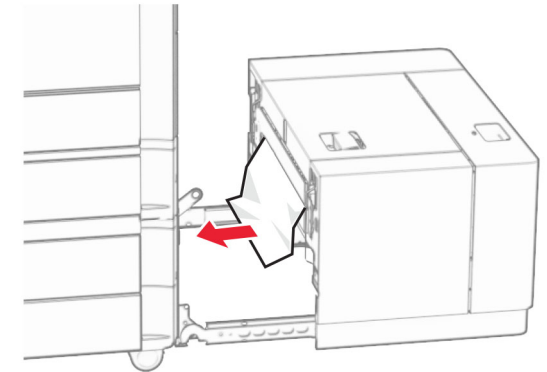

6 Renndu skúffunni aftur á sinn stað.


## Pappírslækja í hurð B

1 Opnaðu hurð B.



**VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.


**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snerdir innri hluta prentarans.

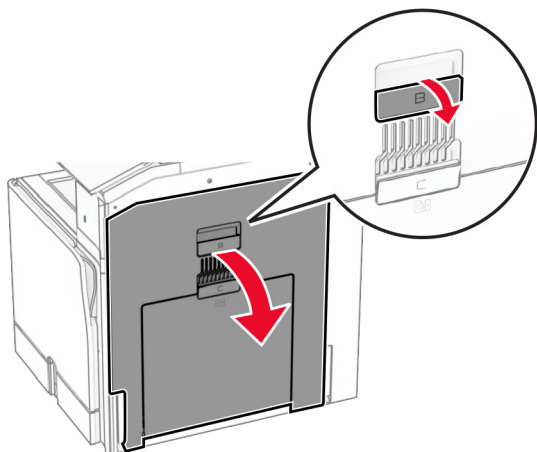



2 Fjarlægðu fastan pappír á einhverjum af eftirfarandi stöðum:

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.


- Fyrir ofan hitaeininguna

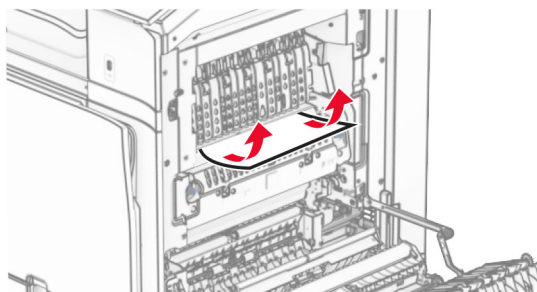


- Í hitaeiningunni

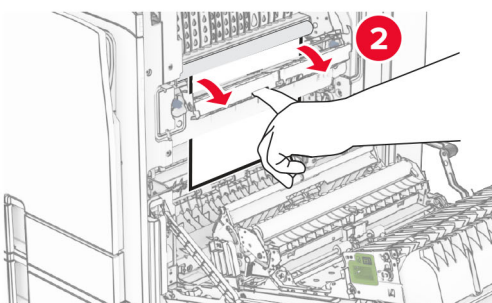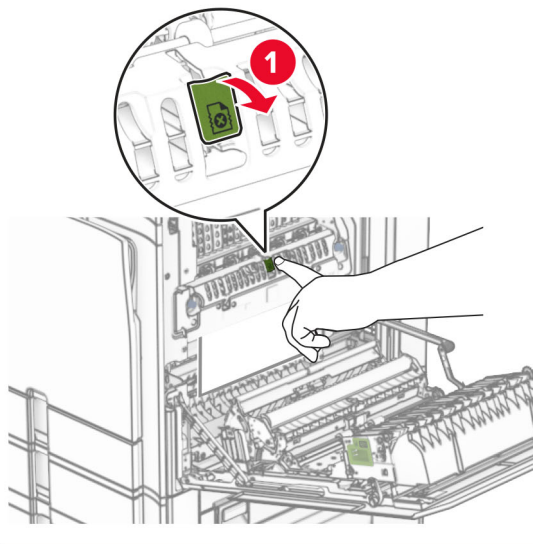




- Fyrir neðan hitaeiningu

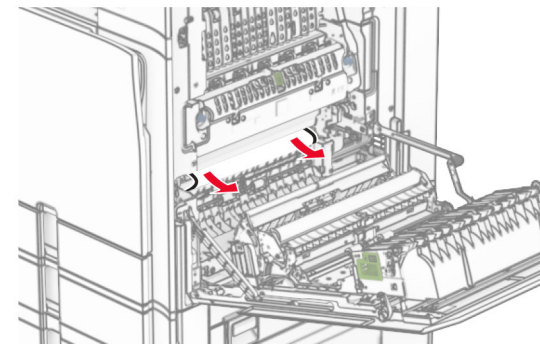

- Undir útgangsrúllu staðalbakkans

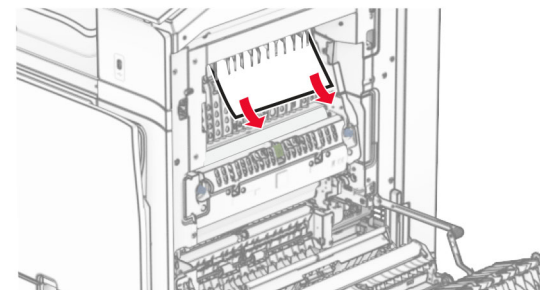

- Í tvívirku einingunni

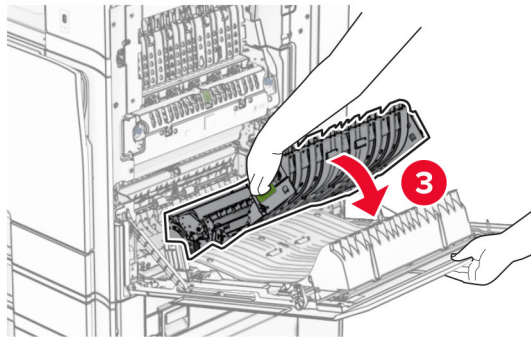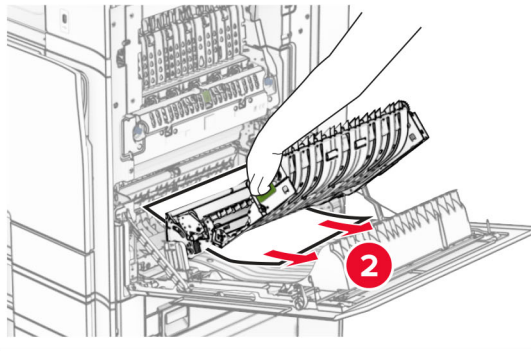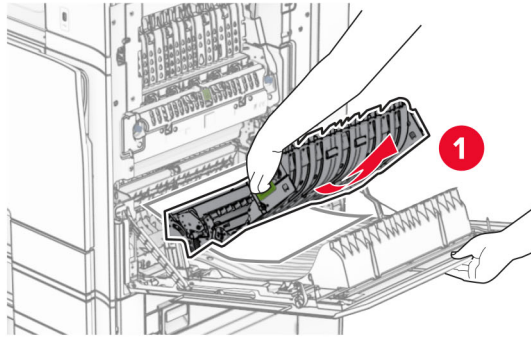


3 Loka hurð B.

## Pappírstífla í staðalbakka

- 1 Fjarlægðu allan pappír úr staðalbakka.

- 2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

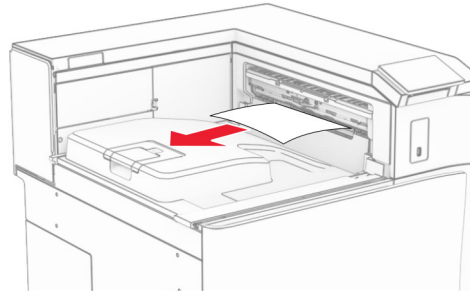


## Pappírslækja í heftarabúnaði

- 1 Fjarlægðu pappírinn sem stíflast í bakka heftarabúnaðarins.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.


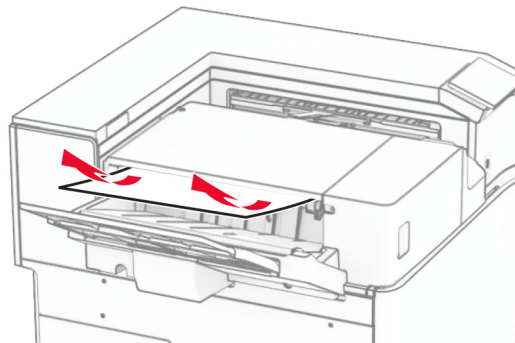


- 2 Griptu í handfang F og renndu síðan heftarabúnaðinum til vinstri.

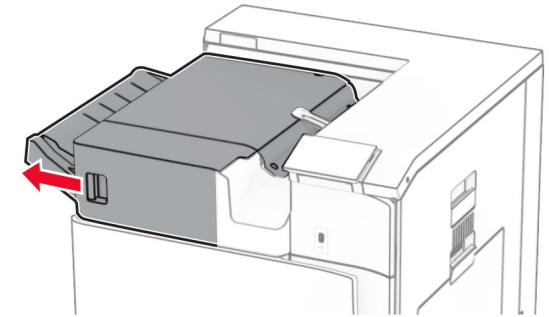




3 Opnaðu hurð R1 og snúðu hnúðinum R2 réttsælis.

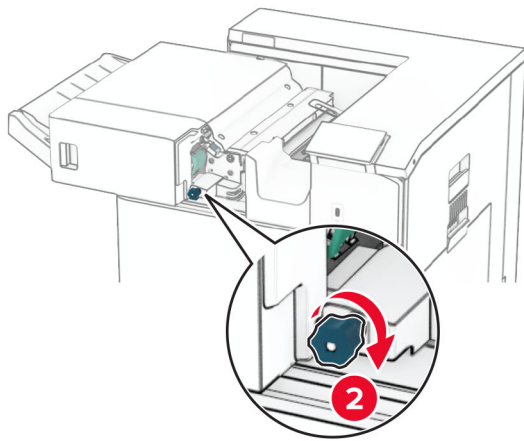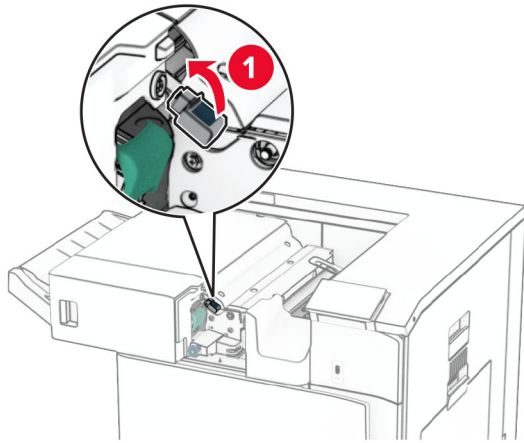

4 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

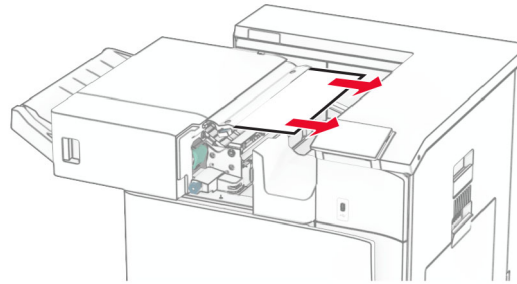


5 Loka hurð R1.

6 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist í útgangsrúllu staðalbakkans.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

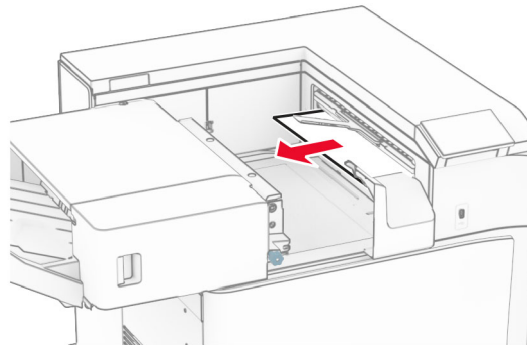


7 Renndu heftarabúnaðinum aftur á sinn stað.

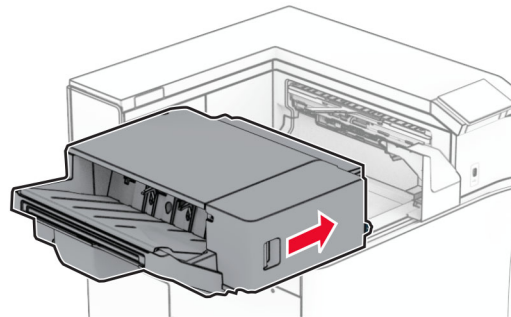


## Pappírstífla í pappírslutningi með umbroti

1 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

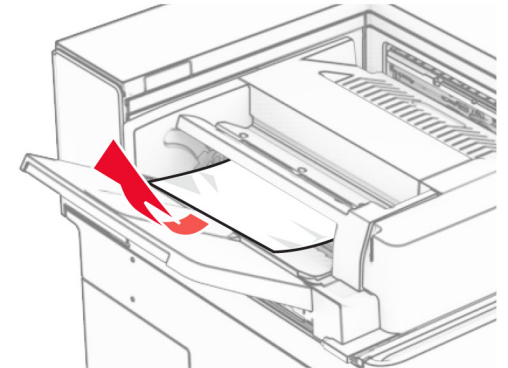


2 Opnið hurð F.

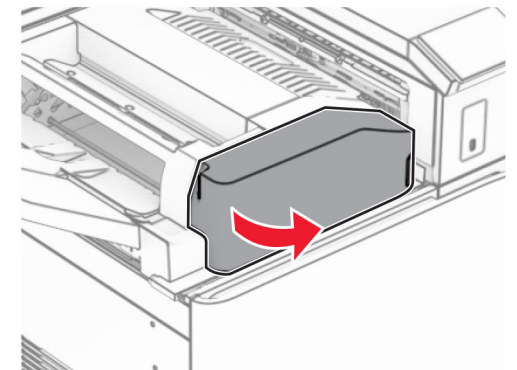

3 Lyftihandfang N4.

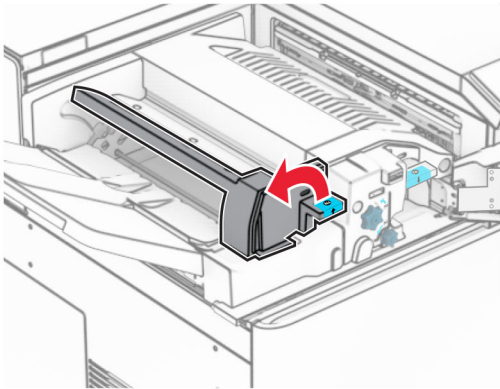


4 Lyftihandfang N5.

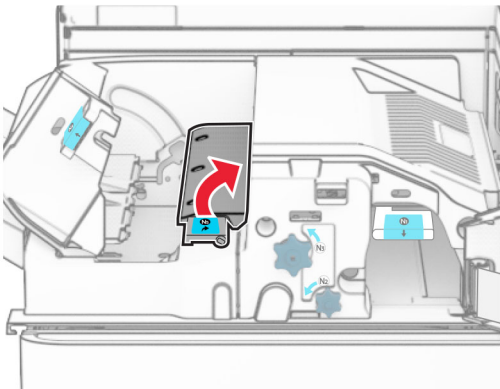


5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

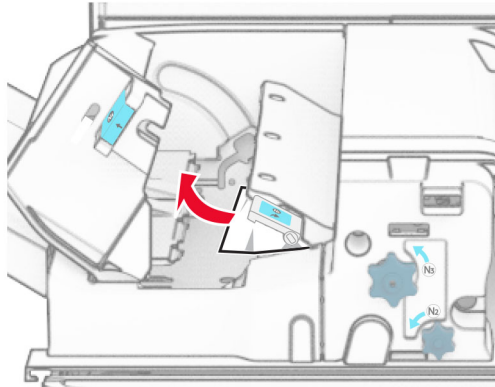


6 Lokaðu handfangi N5 og lokaðu handfangi N4.

7 Ýttu niður handfangi N1.

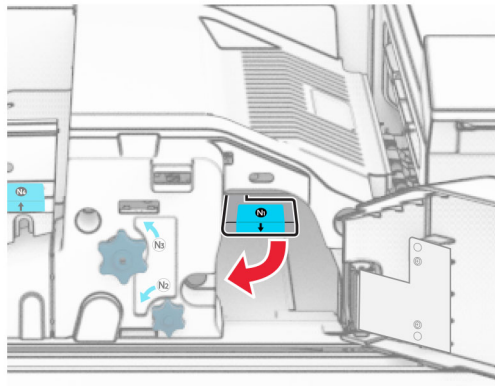


8 Snúðu N2 rofanum rangsælis.

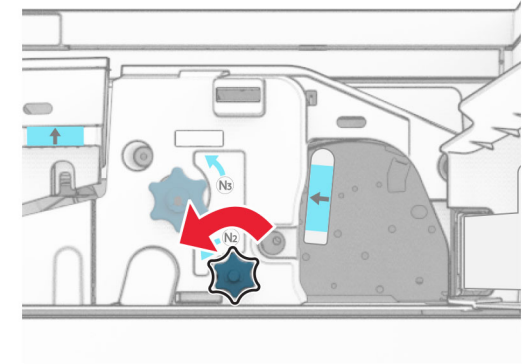

9 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir á prentaranum skal fjarlægja handaukabúnað áður en fastur pappír er fjarlægður.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

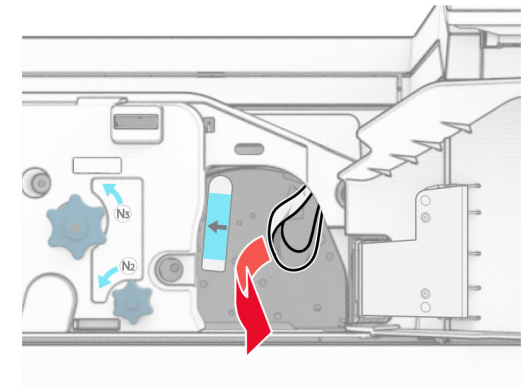

10 Settu handfang N1 aftur á sinn stað.

11 Loka hurð F.


## Pappírslækja í heftara- og gatarabúnaði

Ef prentarinn er stilltur með pappírslutningi skaltu gera eftirfarandi:

1 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


### Athugasemdir:

- Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.
- Ekki fjarlægja prentaðar síður sem eru í heftahlutanum til að koma í veg fyrir að síður vanti.

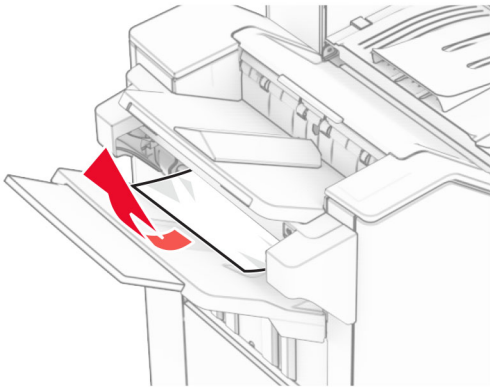


2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflast í staðalbakka frágangseiningar.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

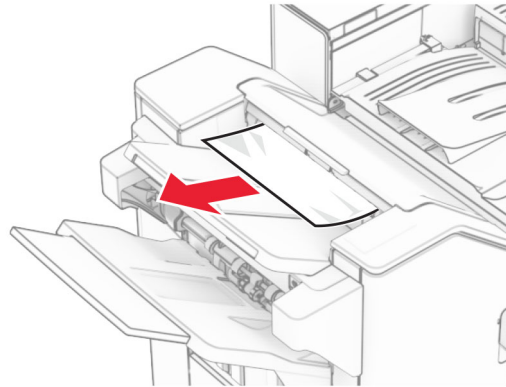



3 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 2.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

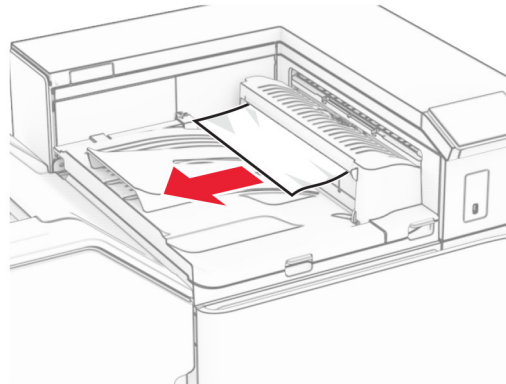

4 Opnaðu pappírslutningshlíf G og fjarlægðu síðan stíflaða pappírinn.




**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

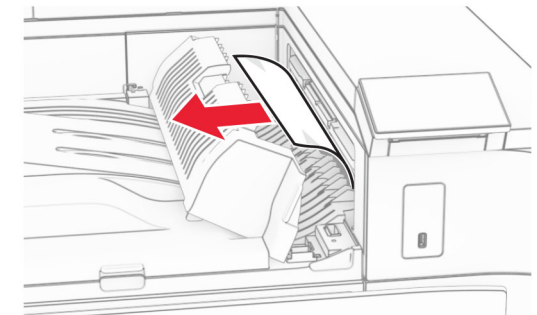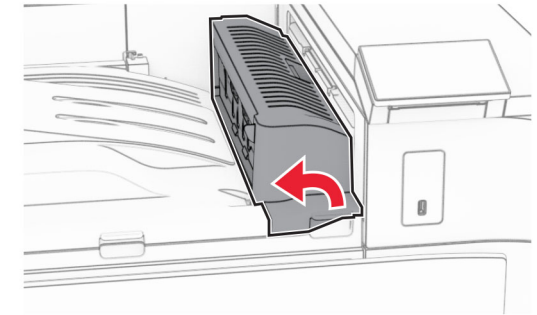

5 Lokaðu hlíf G yfir pappírslutningi.


6 Opnaðu hurð I, opnaðu hurð R1 og fjarlægðu síðan fasta pappírinn.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

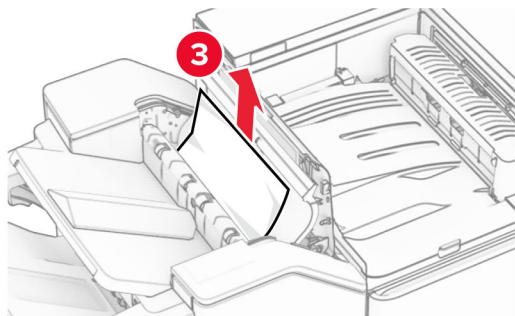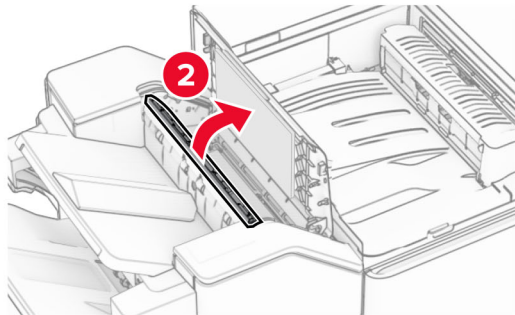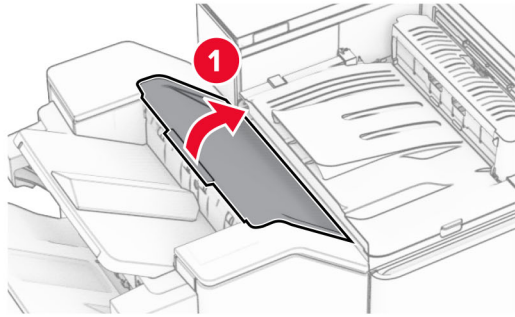


7 Lokaðu hurð R1 og lokaðu síðan hurð I.


8 Lokaðu pappírslutningshlíf F.

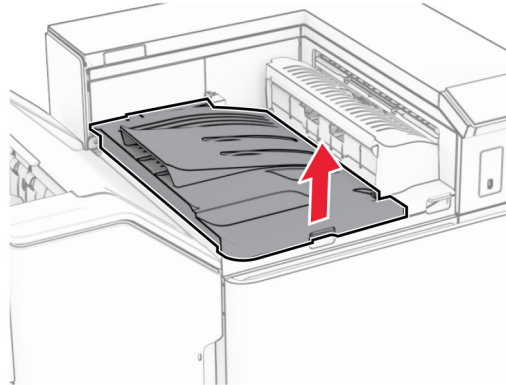

9 Opnið hurð H.

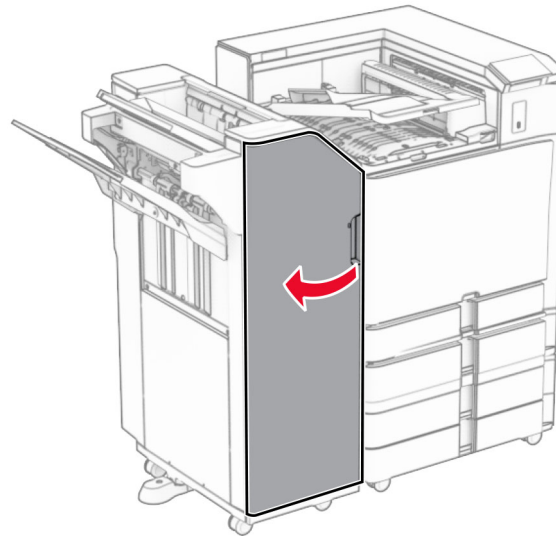


10 Lyftihandfang R4.

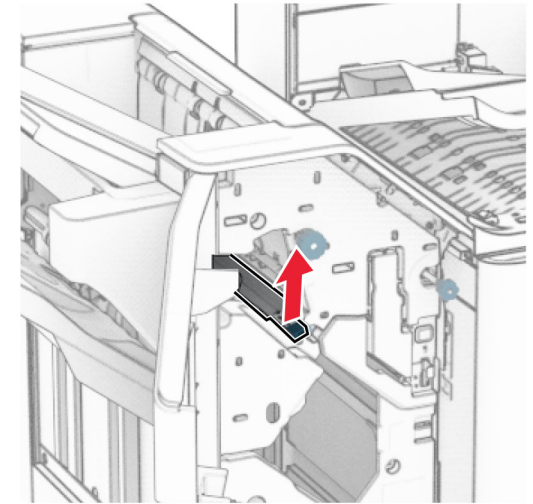


11 Snúðu rofa R3 rangsælis og fjarlægðu stíflaðan pappír í bakka 1.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

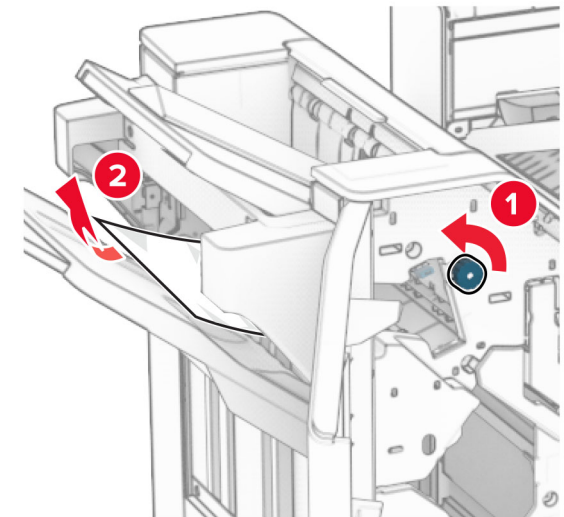

- 12 Snúðu rofa R2 rangsælis og fjarlægðu stíflaðan pappír í pappírslutningshlíf F.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

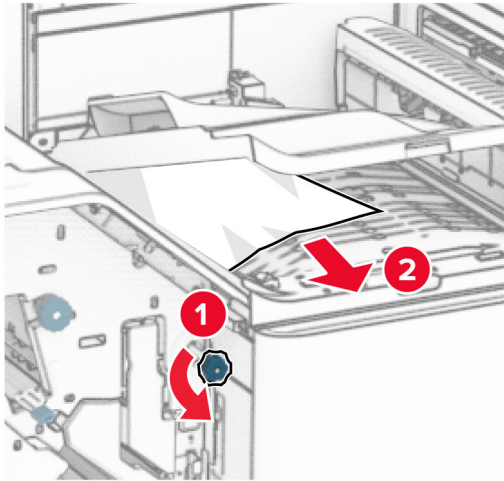

- 13 Lokaðu hlíf F yfir pappírslutningi.

- 14 Færðu handfang R4 í upphaflega stöðu.


- 15 Loka hurð H.

Ef prentarinn er stilltur með pappírslutningi með umbroti skaltu gera eftirfarandi:

- 1 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


**Athugasemdir:**

- Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.
- Ekki fjarlægja prentaðar síður sem eru í heftahlutanum til að koma í veg fyrir að síður vanti.

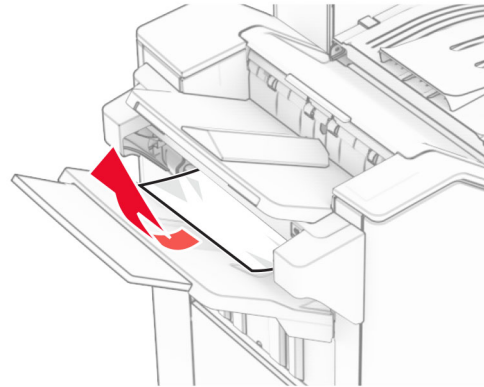


- 2 Fjarlægðu pappírinn sem stíflast í staðalbakka frágangseiningar.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

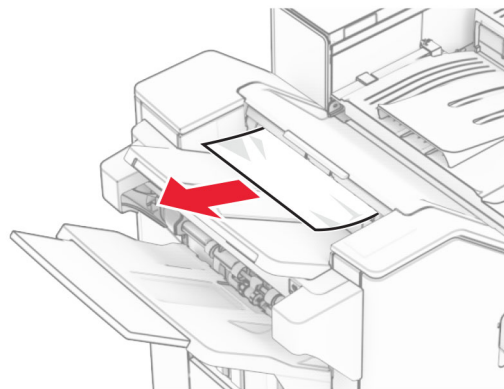


- 3 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 2.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

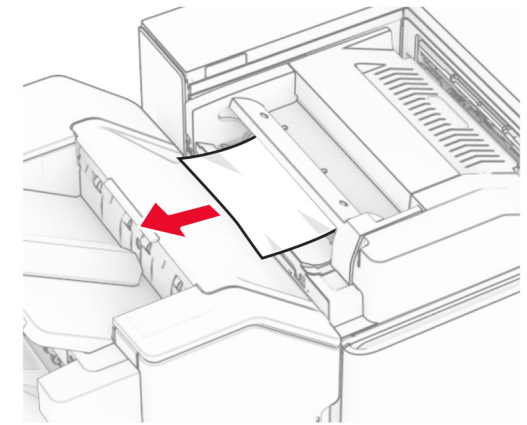


- 4 Opnið hurð F.

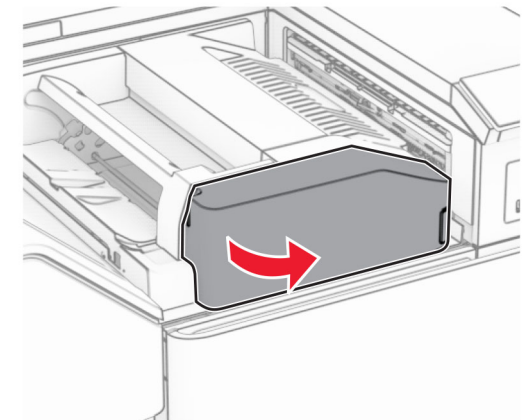


5 Opnaðu hurð N4.

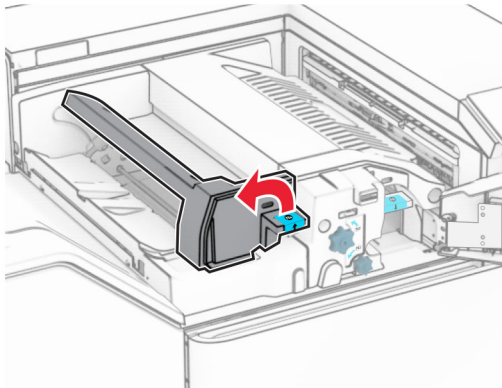


6 Opnaðu hurð N5.

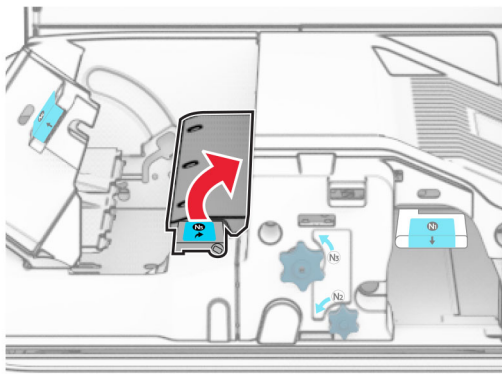

7 Opnið hurð H.

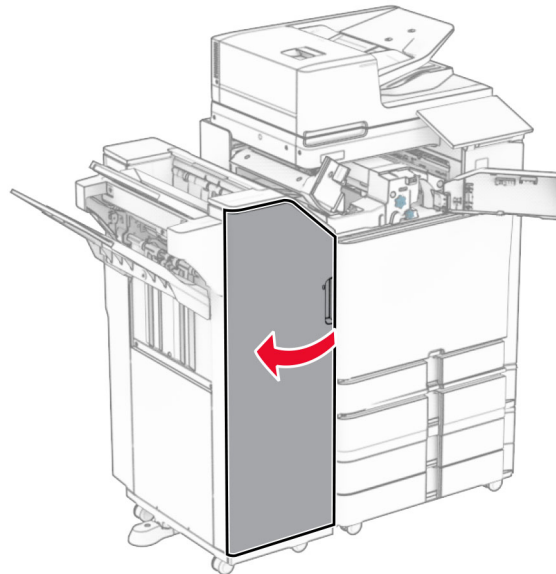


8 Lyftihandfang R4.

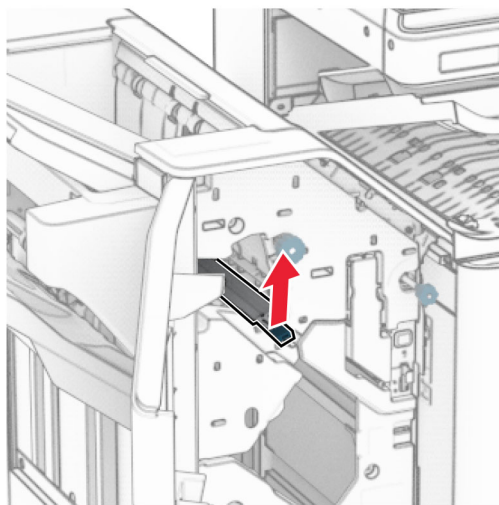


9 Snúðu rofa R3 rangsælis og fjarlægðu stíflaðan pappír í bakka 1.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

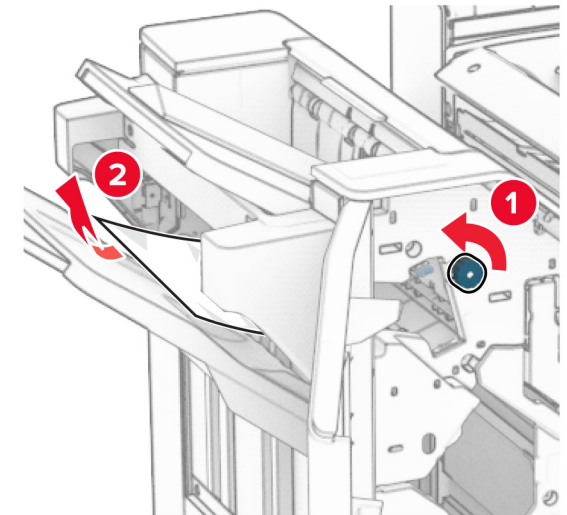

10 Snúðu rofa R1 rangsælis og fjarlægðu síðan fasta pappírinn milli hurða N4 og N5.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

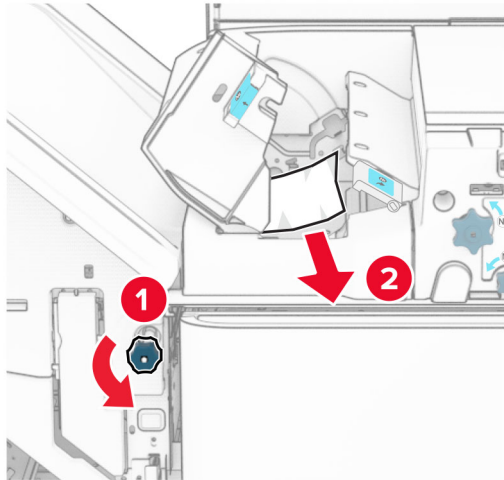

11 Opnaðu hurð B.


**VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

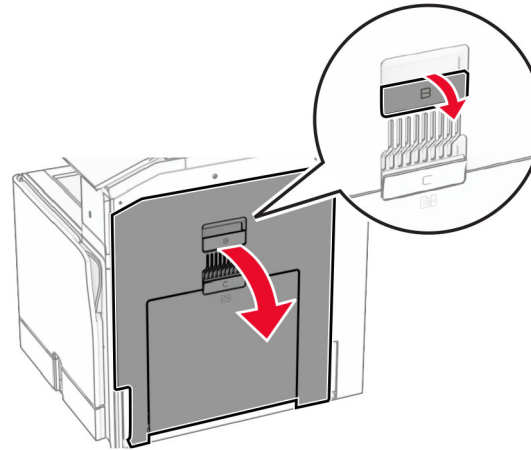


12 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist undir útgangsrúllu staðalbakkans

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

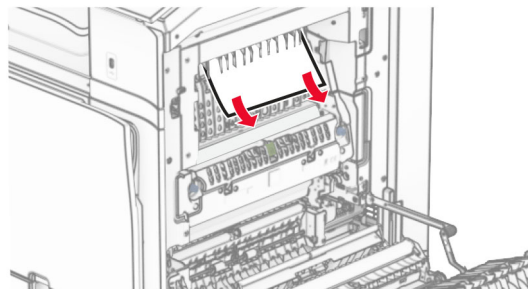


13 Loka hurð B.

14 Ýttu niður handfangi N1.

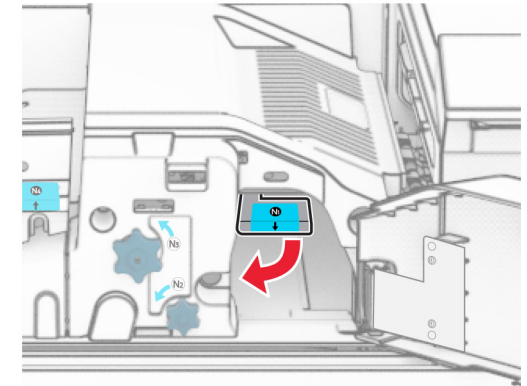


15 Snúðu N2 rofanum rangsælis.

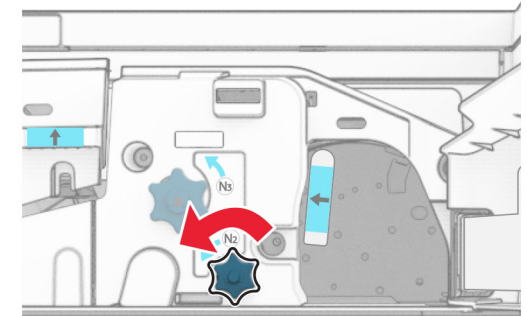

16 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir á prentaranum skal fjarlægja handaukabúnað áður en fastur pappír er fjarlægður.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

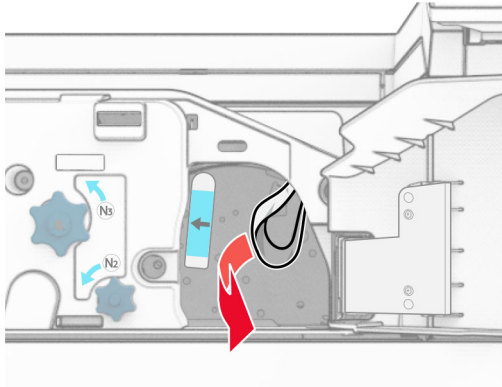


- 17 Settu handfang N1 aftur á sinn stað.
- 18 Lokaðu handfangi N5 og lokaðu handfangi N4.
- 19 Loka hurð F.
- 20 Færðu handfang R4 í upphaflega stöðu.
- 21 Loka hurð H.

## Pappírslækja í frágangseiningu bæklings

Ef prentarinn er stilltur með pappírslutningi skaltu gera eftirfarandi:


- 1 Fjarlægðu pappírinn sem stíflast í staðalbakka frágangseiningar.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

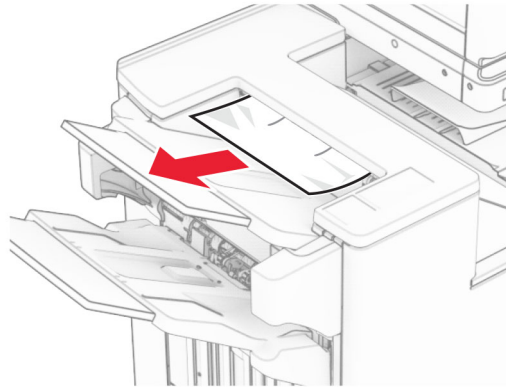

- 2 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

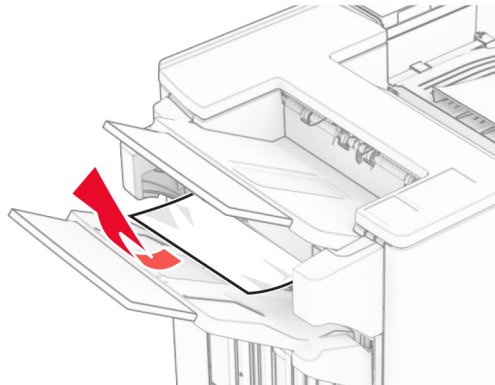

- 3 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


**Athugasemdir:**

- Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.
- Ekki fjarlægja prentaðar síður sem eru í heftahlutanum til að koma í veg fyrir að síður vanti.

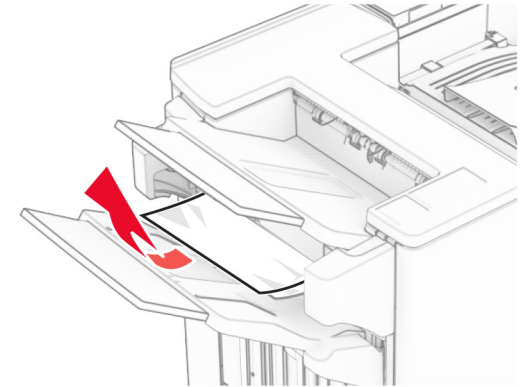

- 4 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 3.



**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

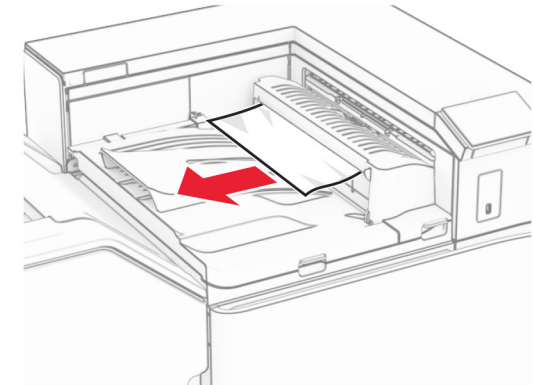

- 5 Opnaðu pappírslutningshlíf G og fjarlægðu síðan stíflaða pappírinn.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.



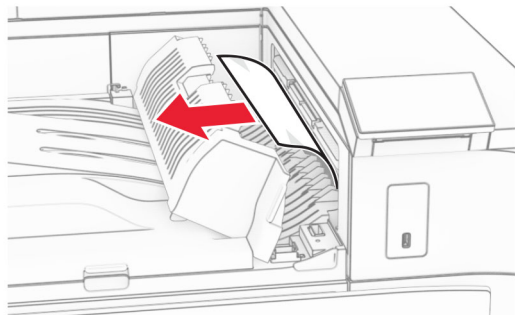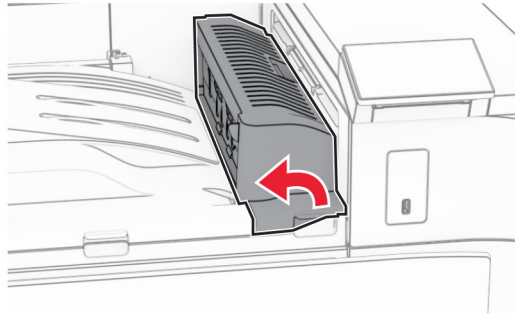


6 Lokaðu hlíf G yfir pappírslutningi.

7 Lokaðu pappírslutningshlíf F.

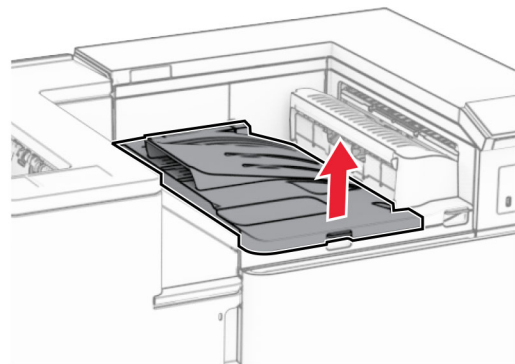


8 Opnið hurð H.

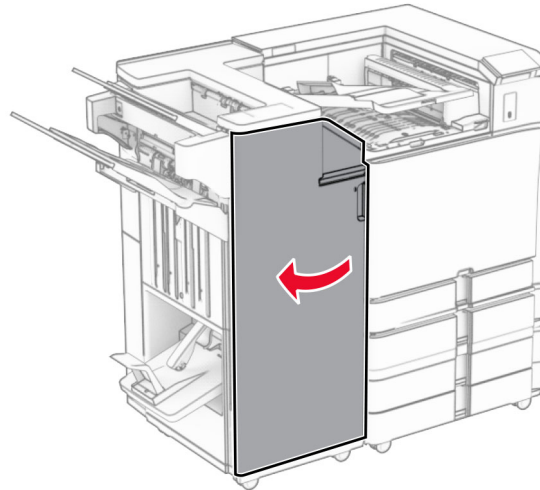



9 Færðu handfang R3 til hægri og fjarlægðu síðan fasta pappírinn.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

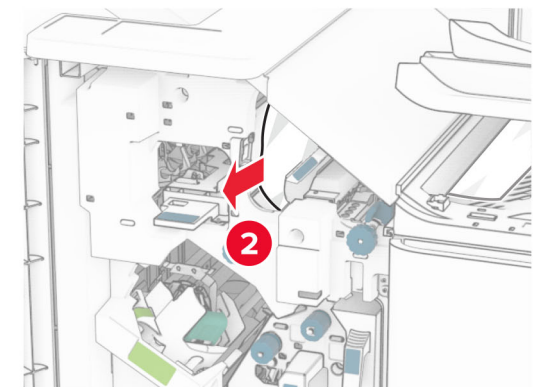




10 Færðu handfang R1 til vinstri, snúðu hnappinum R2 rangsælis og fjarlægðu síðan fasta pappírinn.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

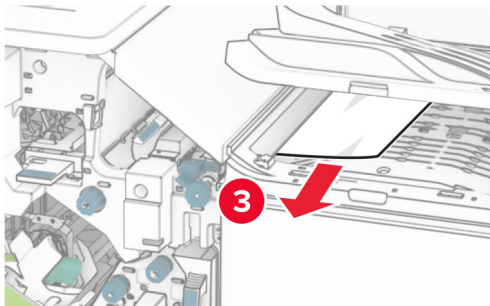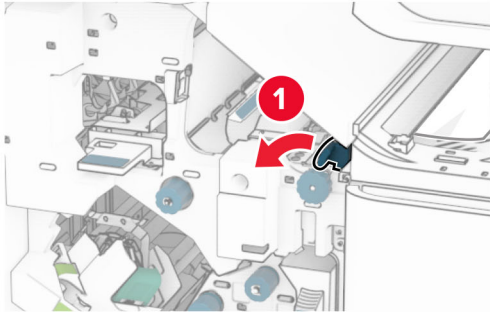




11 Snúðu hnúði R5 rangsælis og fjarlægðu síðan fasta pappírinn úr staðalbakka frágangseiningar.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

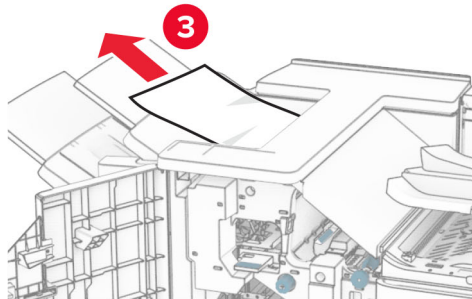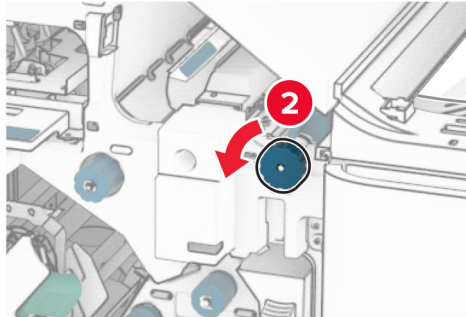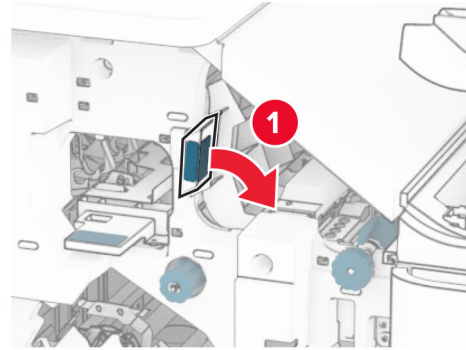

12 Lyftu handfangi R4, snúðu hnappi R2 réttisælis og fjarlægðu síðan fastan pappír.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

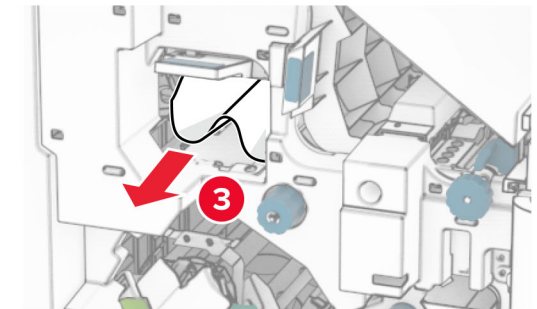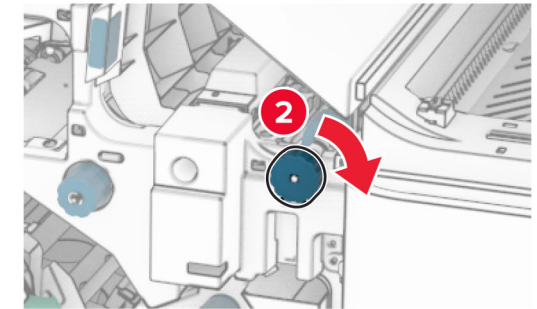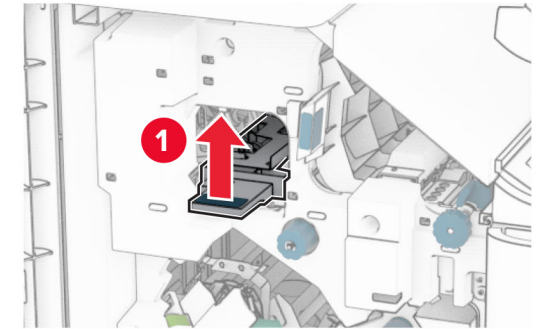

13 Lokaðu hlíf F yfir pappírslutningi.


14 Færðu handföng R1, R3 og R4 í upprunalega stöðu.

15 Loka hurð H.

Ef prentarinn er stilltur með pappírslutningi með umbroti skaltu gera eftirfarandi:


- 1 Fjarlægðu pappírinn sem stíflast í staðalbakka frágangseiningar.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

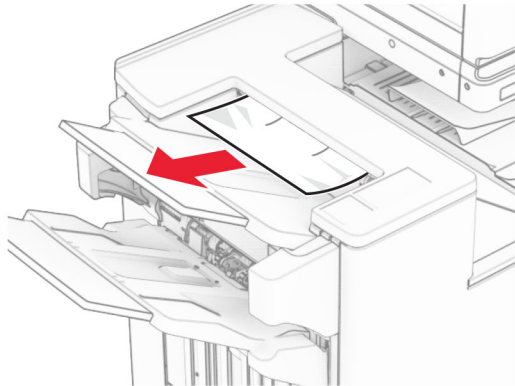

- 2 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

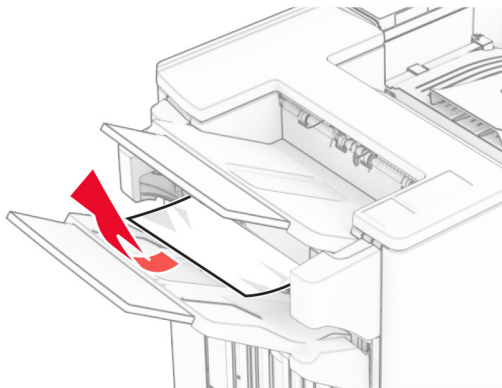

- 3 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 1.


**Athugasemdir:**

- Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.
- Ekki fjarlægja prentaðar síður sem eru í heftahlutanum til að koma í veg fyrir að síður vanti.

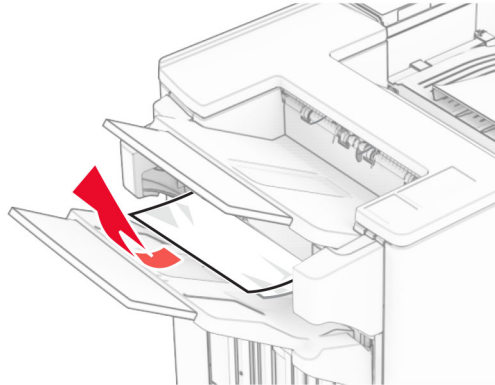


- 4 Fjarlægðu fastan pappír í bakka 3.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

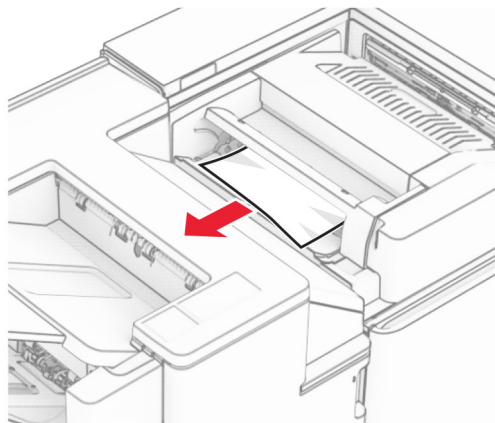


- 5 Opnið hurð F.

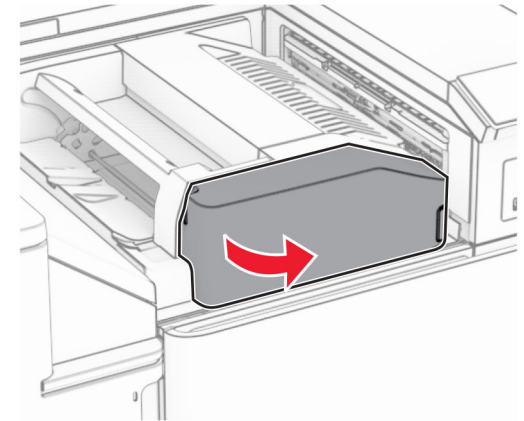


- 6 Opnið hurð H.

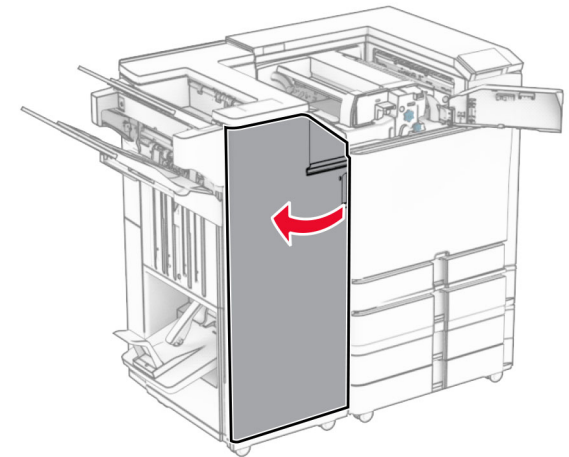


7 Opnaðu hurð N4.

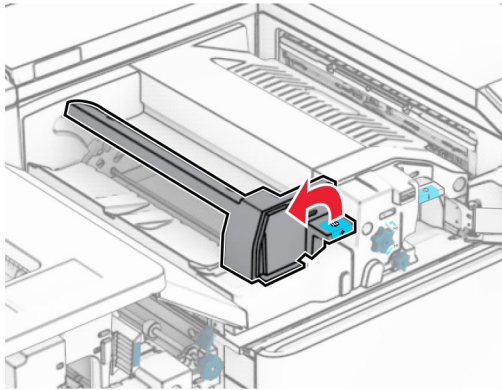

8 Opnaðu hurð N5.

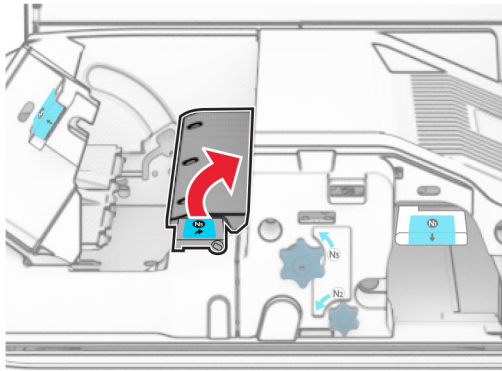


9 Lyftihandfang R4.

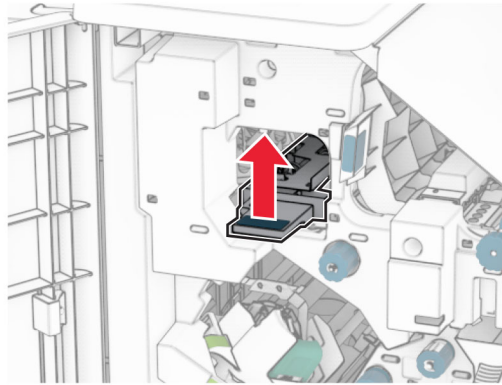




10 Snúðu hnúði R4 réttisælis og fjarlægðu síðan fastan pappír.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

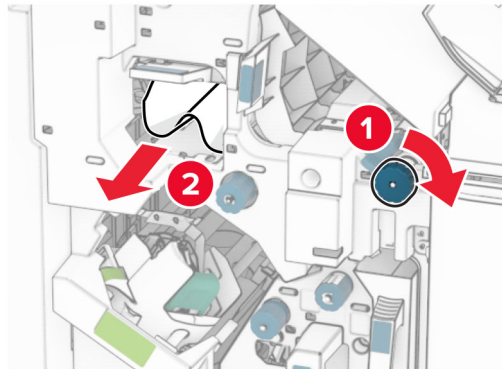


11 Færðu handfang R1 til vinstri, snúðu hnappinum R2 rangsælis og fjarlægðu síðan fasta pappírinn milli hurða N4 og N5.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

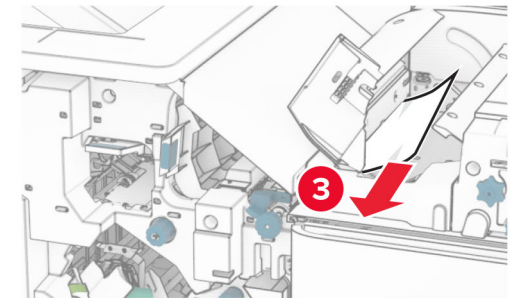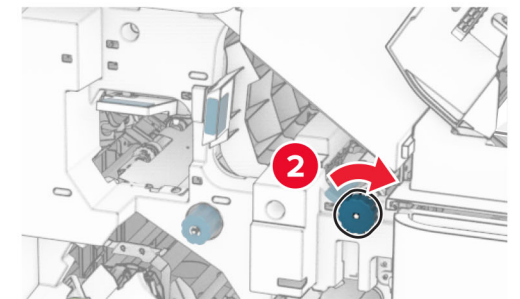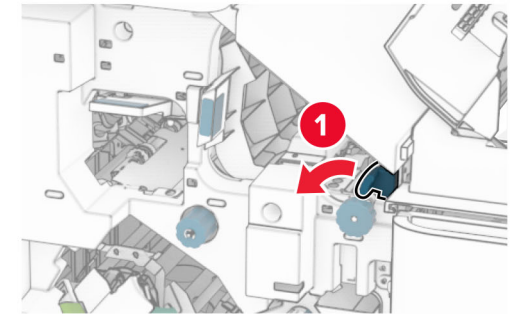

12 Opnaðu hurð B.


 **VARÚÐ—HEITT YFIRBORÐ:** Prentarinn kann að vera heitur að innanverðu. Til að draga úr hættu á meiðslum frá heitum hlut, leyfið yfirborðinu að kólna áður en það er snert.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir frá rafstöðuhleðslu, skaltu snerta einhvern sýnilegan málmramma í prentaranum áður en þú nálgast eða snertir innri hluta prentarans.

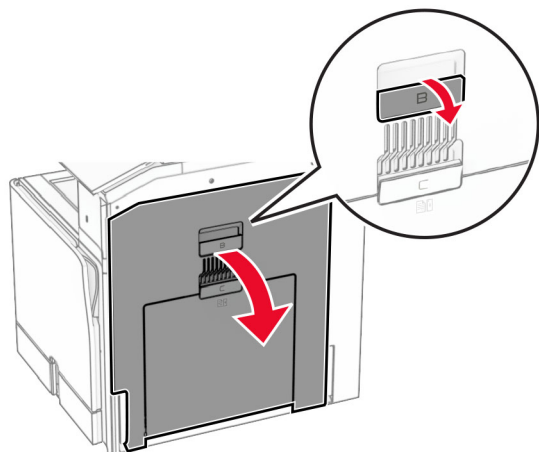


**13** Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist undir útgangsrúllu staðalbakkans

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

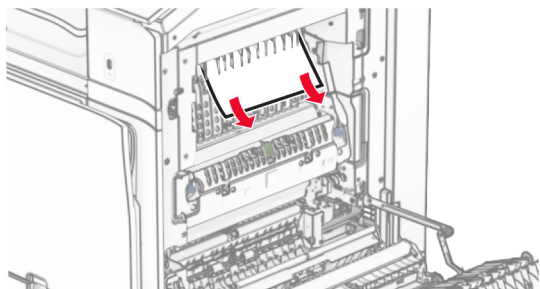


**14** Loka hurð B.

**15** Ýttu niður handfangi N1.

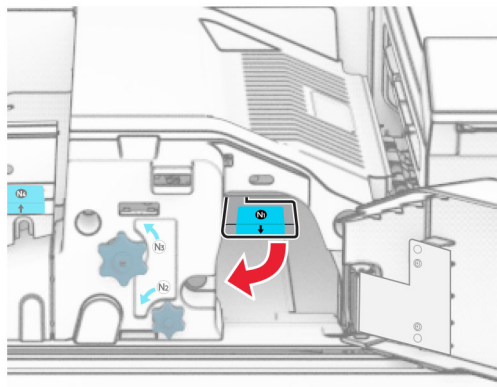


**16** Snúðu N2 rofanum rangsælis.

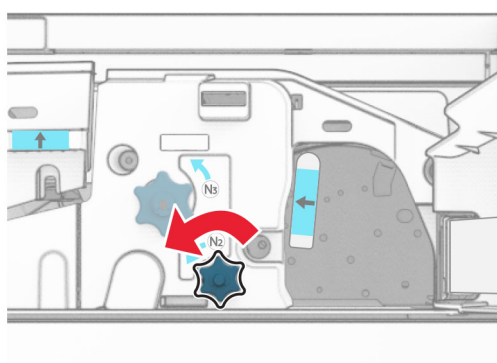

**17** Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.

**Viðvörðun—hugsanleg hættu:** Til að koma í veg fyrir skemmdir á prentaranum skal fjarlægja handaukabúnað áður en fastur pappír er fjarlægður.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

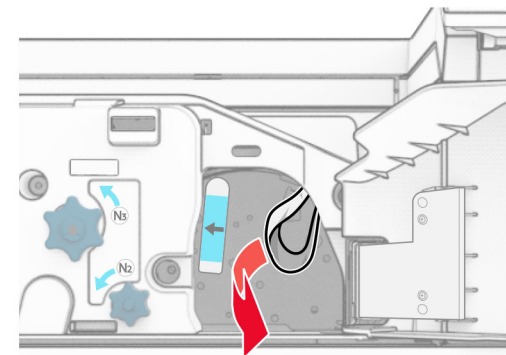

**18** Settu handfang N1 aftur á sinn stað.

**19** Lokaðu hurð N5 og lokaðu síðan hurð N4.

**20** Loka hurð F.


**21** Færðu handföng R1 og R4 í upprunalega stöðu.

**22** Loka hurð H.


### Pappírstíffa í bæklingseiningu

**1** Fjarlægðu fastan pappír í bakka 2.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

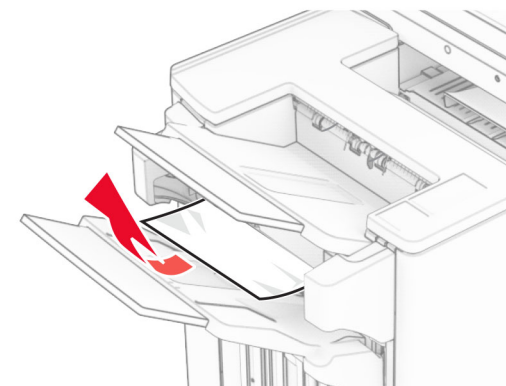


2 Opnið hurð H.

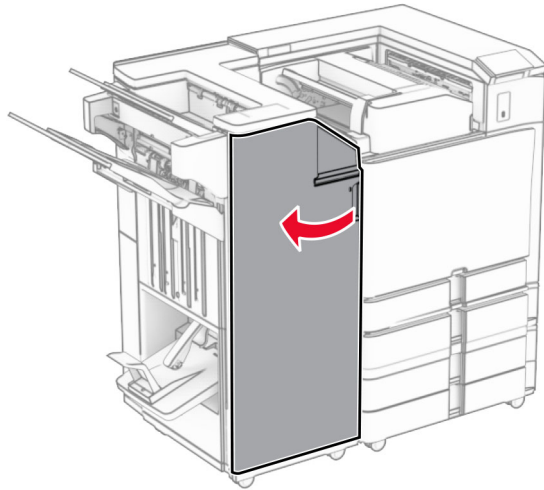

3 Snúðu hnúðum R6, R11 og R10 réttsælis.

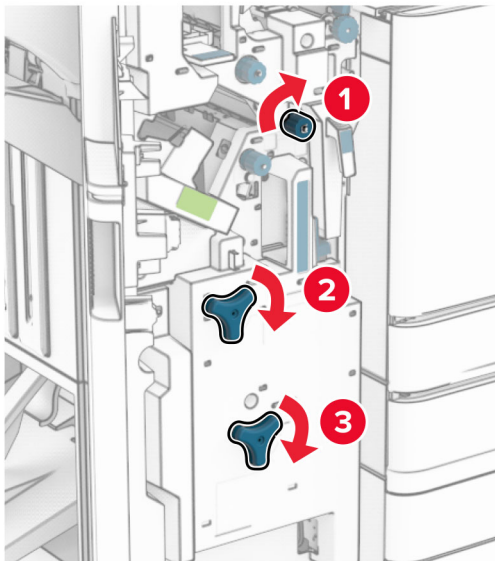


4 Dragðu út bæklingseininguna.

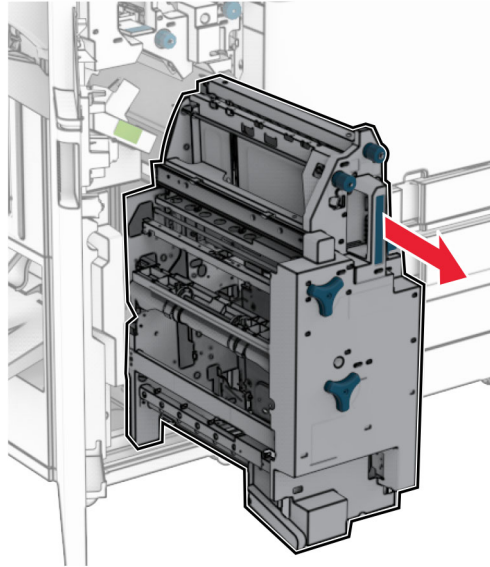


5 Fjarlægðu pappírinn sem stíflaðist.


**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

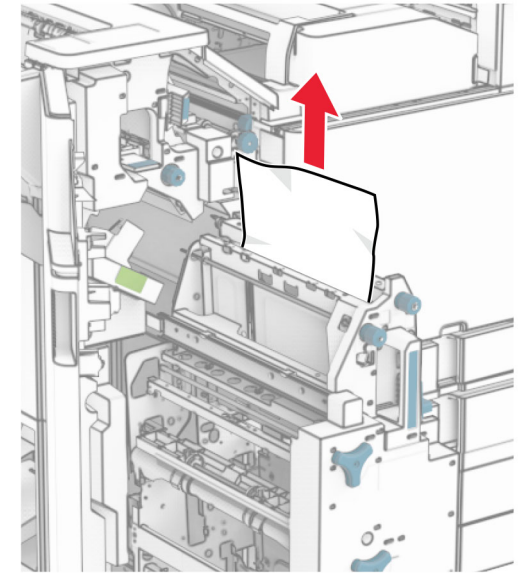

6 Snúðu hnúði R9 rangsælis þar til hann stöðvast.

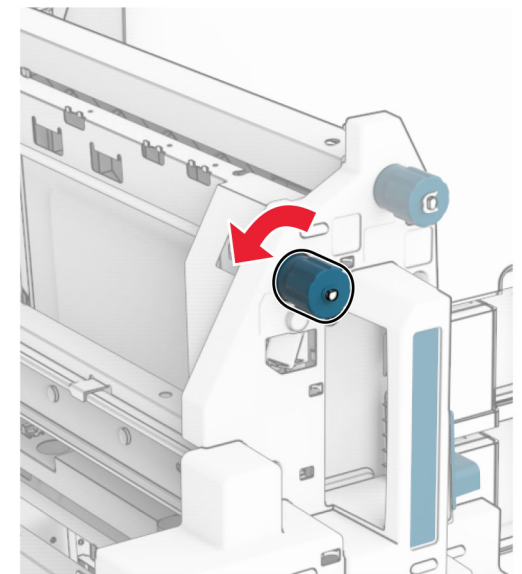


7 Opnaðu hurð R8.

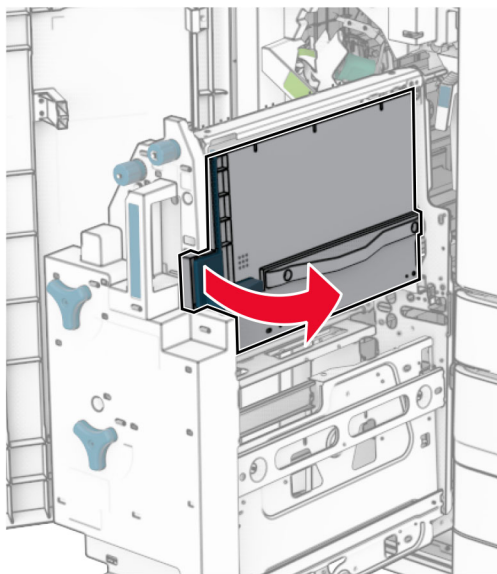

8 Fjarlægðu pappirinn sem stíflaðist.

**Athugasemd:** Vertu viss um að öll pappírssnifsi hafi verið fjarlægð.

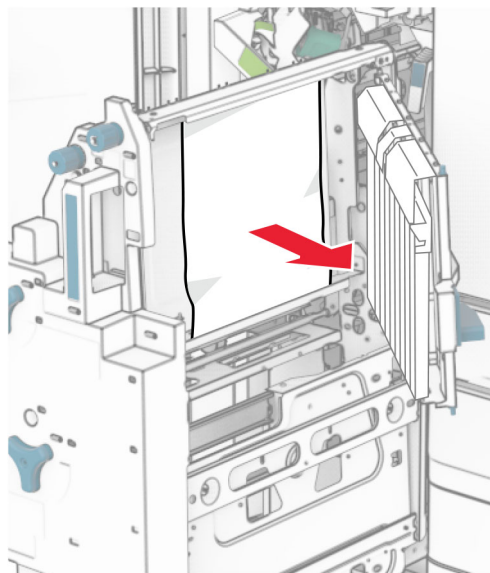

9 Loka hurð R8.

10 Skilaðu bæklingseiningunni aftur í frágangseiningu bækklings.

11 Loka hurð H.