



Štampači C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622

Korisnički vodič

jul 2024.

www.lexmark.com

Tip(ovi) mašine:

5029

Modeli:

038, 230, 238, 430, 438, 636, 696

Sadržaj

Bezbednosne informacije.....	6
Konvencije.....	6
Izjave o proizvodu.....	6
Saznajte više o štampaču.....	9
Pronalaženje informacija o štampaču.....	9
Izbor lokacije za štampač.....	10
Konfiguracije štampača.....	11
Povezivanje kablova.....	12
Korišćenje kontrolne table.....	14
Štampač Lexmark C2325.....	14
Štampači Lexmark CS421, CS521, C2425 i C2535.....	15
Štampači Lexmark CS622 i C2240.....	16
Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora.....	16
Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....	17
Korišćenje početnog ekrana.....	17
Prilagođavanje početnog ekrana.....	18
Korišćenje Prilagođavanja ekrana.....	18
Konfigurisanje ekoloških postavki.....	19
Kreiranje Cloud Connector profila.....	19
Podešavanje kvota uređaja.....	19
Korišćenje generatora QR koda.....	20
Korišćenje korisničke podrške.....	20
Upravljanje obeleživačima.....	20
Upravljanje kontaktima.....	21
Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost.....	24
Aktiviranje glasovnog navođenja.....	24
Kretanje po ekranu pomoću pokreta.....	24
Omogućavanje režima uvećanja.....	25
Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje.....	25
Korišćenje tastature na ekranu.....	25
Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova.....	25

Umetanje papira i specijalnih medija.....	26
Podešavanje veličine i tipa papira.....	26
Konfigurisanje univerzalnih postavki papira.....	26
Punjenje fioka.....	26
Punjenje višenamenskog ulagača.....	28
Punjenje ručnog ulagača.....	30
Povezivanje fioka.....	30
Paper support.....	32
Podržane veličine papira.....	32
Podržani tipovi papira.....	34
Podržane težine papira.....	35
Neprihvatljiv papir.....	36
Korišćenje recikliranog papira.....	37
Štampanje.....	38
Štampanje sa računara.....	38
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	38
Štampanje sa fleš uređaja.....	40
Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka.....	41
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	41
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	42
Štampanje sa Cloud Connector profila.....	43
Štampanje liste uzoraka fontova.....	43
Štampanje liste direktorijuma.....	43
Razumevanje menija štampača.....	44
Mapa menija.....	44
Uređaj.....	45
Štampanje.....	56
Papir.....	66
USB jedinica.....	67
Mreža/portovi.....	69
Bezbednost.....	81
Izveštaji.....	88
Pomoć.....	88

Rešavanje problema.....	89
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	89
Obezbeđivanje štampača.....	90
Lociranje bezbednosnog otvora.....	90
Brisanje memorije štampača.....	90
Brisanje memorije čvrstog diska štampača.....	90
Šifrovanje čvrstog diska štampača.....	91
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	91
Izjava o nepostojanosti.....	91
Održavanje štampača.....	93
Umrežavanje.....	93
Čišćenje štampača.....	95
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	96
Zamena delova i potrošnog materijala.....	100
Premeštanje štampača.....	112
Ušteda energije i papira.....	113
Recikliranje.....	114
Uklanjanje zaglavljivanja.....	115
Izbegavanje zaglavljivanja.....	115
Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir.....	116
Zaglavljen papir u fiokama.....	117
Zaglavljen papir u vratima A.....	117
Zaglavljen papir u standardnoj korpi.....	120
Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču.....	121
Zaglavljen papir u ručnom ulagaču.....	122
Rešavanje problema.....	123
Konfigurisanje SMTP servera.....	123
Problemi sa mrežnom vezom.....	124
Problemi sa hardverskim opcijama.....	126
Problemi sa potrošnim materijalom.....	128
Problemi sa uvlačenjem papira.....	129
Problemi sa štampanjem.....	132
Problemi sa kvalitetom boja.....	157

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	160
Nadogradnja i migracija.....	161
Hardver.....	161
Softver.....	167
Firmver.....	168
Obaveštenja.....	170
Indeks.....	179

Bezbednosne informacije






Konvencije

Napomena: *Napomena* identifikuje informacije koje mogu da vam pomognu.







Upozorenje: *Upozorenje* identifikuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.








OPREZ: *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.






Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prignječenja.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Izjave o proizvodu

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovina ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablovske veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablju za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.
-  **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
 - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
 - Isključite sve kablove iz štampača.
 - Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
 - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
 - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
 - Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
 - Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
 - Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
 - Držite štampač u uspravnom položaju.
 - Izbegavajte jako drmanje.
 - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
 - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioke i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunji stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.


Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobodi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.


Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtere za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Saznajte više o štampaču


Pronalaženje informacija o štampaču


Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none"> • Povezivanje štampača • Instaliranje softvera štampača 	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com .
Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none"> • Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija • Umetanje papira • Konfigurisanje postavki štampača • Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija • Podešavanje i upotreba softvera štampača • Konfigurisanje štampača na mreži • Nega i održavanje štampača • Rešavanje problema 	<i>Centar za informacije</i> – Posetite http://infoserve.lexmark.com . <i>Stranice menija Pomoć</i> – Pristupite vodičima u firmveru štampača ili posetite http://support.lexmark.com . <i>Vodič za ekran osetljiv na dodir</i> – Posetite http://support.lexmark.com . Video zapisi o proizvodima – Posetite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o podešavanju i konfigurisanju funkcija pristupačnosti štampača	<i>Lexmark vodič za pristupačnost</i> – Posetite http://support.lexmark.com .
Pomoć za korišćenje softvera štampača	Pomoć za operativne sisteme Microsoft® Windows® ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na Pomoć . Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača. • Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.

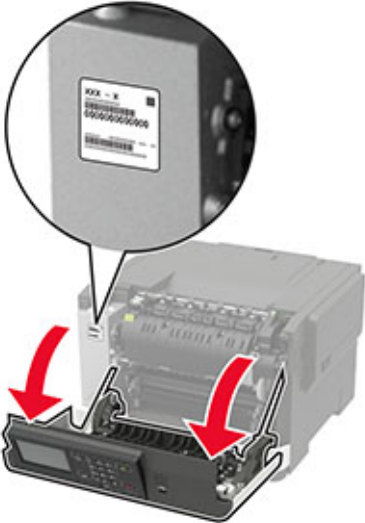Šta tražite?	Pronađite to ovde
<p>Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacija • Preuzimanja upravljačkog programa • Podrška za časkanje uživo • Podrška e-poštom • Glasovna podrška 	<p>Posetite lokaciju http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na web lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesto i datum kupovine • Tip mašine i serijski broj 
<ul style="list-style-type: none"> • Bezbednosne informacije • Regulatorne informacije • Informacije o garanciji • Ekološke informacije 	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com. • U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem. <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com.</p>

Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.


 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.

- Štampač bi trebalo da bude:
 - Čist, suv i bez prašine
 - Dalje od heftalica i spajalica
 - Dalje od direktne struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
 - Dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
- Pridržavajte se temperaturnog opsega.

Radna temperatura	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
-------------------	---------------------------

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

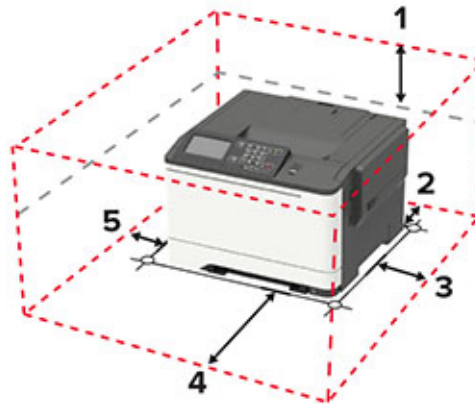

1	Gornja strana	254 mm (10 inča)
2	Zadnja strana	102 mm (4 inča)
3	Desna strana	76 mm (3 inča)
4	Prednja strana	508 mm (20 inča) Napomena: Minimalni potrebni prostor ispred štampača je 75 mm (3 inča)
5	Leva strana	76 mm (3 inča)

Konfiguracije štampača

⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fiokke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

U zavisnosti od modela štampača, štampač možete da konfigurirate tako što ćete instalirati dvostruku fioku za 650 listova ili dvostruku fioku za 650 listova i fioku za 550 listova. Više informacija potražite na stranici „Instaliranje opcionih fioka“ na stranici 166.



1	Kontrolna tabla Napomena: Izgled može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.
2	Standardna polica
3	Standardna fioka za 250 listova
4	Ručni ulagač
5	Opciona dvostruka fioka za 650 listova Napomena: Dostupan samo na pojedinim modelima štampača.
6	Opciona fioka za 550 listova Napomena: Dostupan samo na pojedinim modelima štampača.

Povezivanje kablova

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.



	Koristite	Da biste
1	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
2	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač na električnu utičnicu.
3	USB priključak	Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju. Napomena: Ovaj priključak je dostupan samo na pojedinim modelima štampača.
4	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.


Korišćenje kontrolne table

Štampač Lexmark C2325

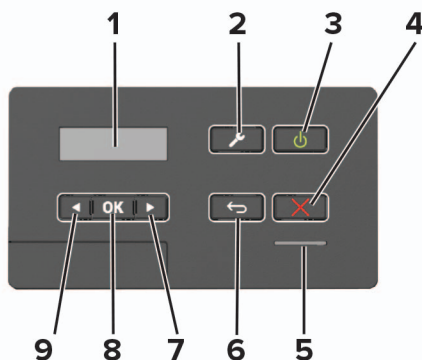


	Koristite	Da biste
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> • Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala. • Podesili štampač i upravljali njim.
2	Dugme za meni	Pristupili menijima štampača.
3	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • Uključili ili isključili štampač. <p>Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije. • Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.
4	Dugme Zaustavi ili Otkazi	Zaustavili trenutni zadatak štampača.
5	Indikator	Proverili status štampača.
6	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran.
7	Dugme sa strelicom nadesno	<ul style="list-style-type: none"> • Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija. • Povećajte numeričku vrednost postavke.
8	Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite opciju iz menija. • Sačuvajte promene postavke.
9	Dugme sa strelicom nalevo	<ul style="list-style-type: none"> • Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija. • Smanjite numeričku vrednost postavke.

Štampači Lexmark CS421, CS521, C2425 i C2535

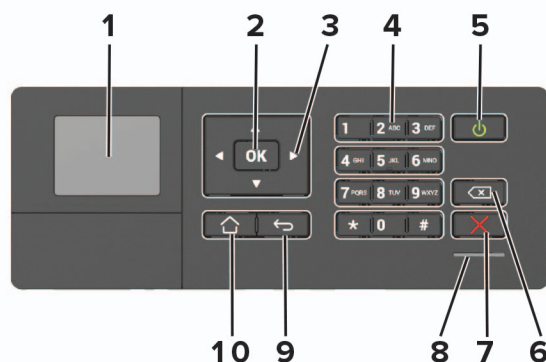

	Koristite	Da biste
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> • Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala. • Podesili štampač i upravljali njim.
2	Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite opciju iz menija. • Sačuvajte promene postavke.
3	Dugmad sa strelicama	<ul style="list-style-type: none"> • Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija. • Podesite numeričku vrednost postavke.
4	Numerička tastatura	Unosili brojeve i simbole u polje za unos.
5	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • Uključili ili isključili štampač. <p>Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije. • Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.
6	Dugme Backspace	Pomerili pokazivač unazad i izbrisali znak u polju za unos.
7	Dugme Zaustavi ili Otkazi	Zaustavili trenutni zadatak štampača.
8	Indikator	Proverili status štampača.
9	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran.
10	Dugme Početak	Pređite na početni ekran.

Štampači Lexmark CS622 i C2240

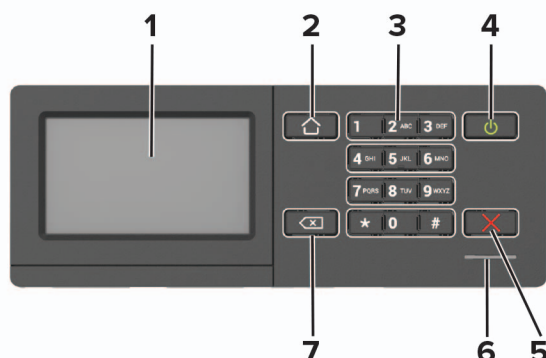

	Koristite	Da biste
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala. Podesili štampač i upravljali njim.
2	Dugme Početak	Pređite na početni ekran.
3	Numerička tastatura	Unosili brojeve i simbole u polje za unos.
4	Dugme za napajanje	<ul style="list-style-type: none"> Uključili ili isključili štampač. <p>Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prebacili štampač u režim mirovanja ili hibernacije. Aktivirali štampač iz režima mirovanja ili hibernacije.
5	Dugme Zaustavi ili Otkazi	Zaustavili trenutni zadatak štampača.
6	Indikator	Proverili status štampača.
7	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran. <ul style="list-style-type: none"> Izaberite opciju iz menija. Sačuvajte promene postavke.

Razumevanje statusa dugmeta za napajanje i indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.
Plava	Štampač je spreman ili obrađuje podatke.
Crvena	Štampač zahteva intervenciju korisnika.


Svetlo dugmeta za napajanje	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.
Trepće narandžasto	Štampač je u režimu hibernacije.

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Napomena: Te aplikacije podržane su samo na nekim modelima štampača.

Korišćenje početnog ekrana

Napomena: Početni ekran može da se razlikuje u zavisnosti od postavki prilagođavanja početnog ekrana, administrativnog podešavanja i aktivnih ugrađenih rešenja.

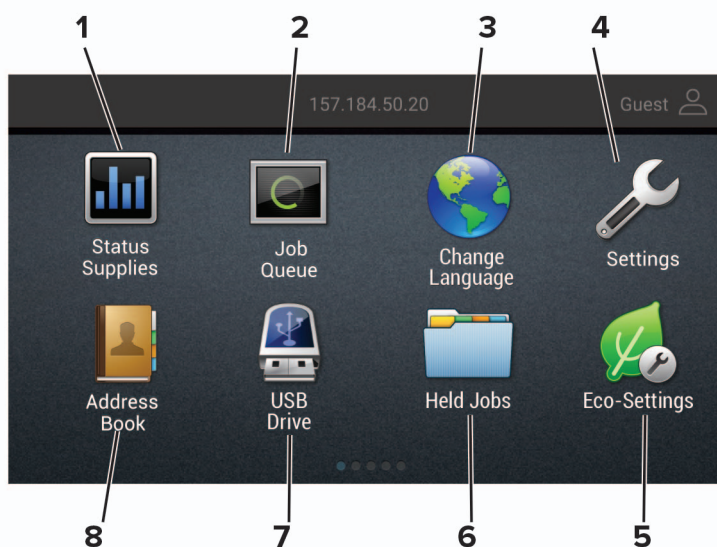

Dodirnite stavku		Da biste
1	Status/potrošni materijal	<ul style="list-style-type: none"> Prikazali upozorenje ili poruku o grešci svaki put kada štampač zahteva intervenciju da bi nastavio sa obradom. Prikazali dodatne informacije o upozorenju ili poruci štampača, i kako da ih rešite. <p>Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>
2	Red za čekanje za zadatke	<p>Prikazivanje svih trenutnih zadataka štampanja.</p> <p>Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekrana.</p>
3	Promeni jezik	Promenili jezik na ekranu.
4	Postavke	Pristupili menijima štampača.
5	Ekološke postavke	Upravljali postavkama potrošnje energije, nivoa jačine zvuka i korišćenja tonera i papira.
6	Zadržani zadaci	Prikazali zadatke štampe koji su zadržani u memoriji štampača.
7	USB jedinica	Štampali fotografije i dokumente sa fleš uređaja.
8	Adresar	Upravljali listom kontakata kojoj druge aplikacije na štampaču mogu da pristupe.

Prilagođavanje početnog ekrana

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Vidljive ikone početnog ekrana**.

3 Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.

4 Primenite promene.

Korišćenje Prilagođavanja ekrana

Pre korišćenja aplikacije obavezno uradite sledeće:

- Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije > Prilagođavanje ekrana > Konfiguriši**.
- Omogućite u konfigurišite postavke za čuvar ekrana, projekciju slajdova i pozadinu.

Upravljanje slikama za čuvar ekrana i projekciju slajdova

1 U odeljku Slike za čuvar ekrana i projekciju slajdova dodajte, uredite ili izbrišite sliku.

Napomene:

- Možete da dodate najviše 10 slika.
- Kada je to omogućeno, ikone statusa prikazuju se na čuvaru ekrana samo kada postoje greške, upozorenja ili obaveštenja zasnovana na informatičkom oblaku.

2 Primenite promene.

Promena slike za pozadinu

1 Na početnom ekranu dodirnite **Promeni pozadinu**.

2 Izaberite sliku koju želite da koristite.

3 Primenite promene.

Pokretanje projekcije slajdova sa fleš uređaja

1 Povežite fleš uređaj na USB port.

2 Na početnom ekranu dodirnite **Projekcija slajdova**.

Slike se prikazuju abecednim redosledom.


Napomena: Možete da isključite fleš uređaj nakon pokretanja projekcije slajdova, ali se slike ne čuvaju na štampaču. Ako se projekcija slajdova zaustavi, ponovo povežite fleš uređaj da biste prikazali slike.

Konfigurisanje ekoloških postavki

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Ekološke postavke**.
- 2 Konfigurirate eko-režim ili planirane režime napajanja.
- 3 Primenite promene.

Kreiranje Cloud Connector profila

Preporučujemo vam da se prijavite na štampač pre nego što kreirate profil. Da biste omogućili metod prijavljivanja, pogledajte *vodič za administratora „Embedded Web Server – bezbednost“*.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.
- 3 Dodirnite **Kreiraj profil** ili .
- 4 Otkucajte jedinstveno ime profila.
- 5 Ako je potrebno, unesite PIN.
Napomena: Kada se štampač koristi u režimu gosta, zaštitite profil pomoću PIN koda.
- 6 Dodirnite **Kreiraj**, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.
Napomena: Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.
- 7 Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvatite uslove korišćenja.
- 9 Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.
- 10 Prijavite se na nalog za informatički oblak.
- 11 Dajte dozvole.
Napomena: Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Podešavanje kvota uređaja

Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.
Napomene:
 - IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
 - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 2 Kliknite na **Aplikacije > Kvote uređaja > Konfiguriraj**.
- 3 U odeljku Korisnički nalozi možete da dodajete ili da uređujete korisnike, kao i da podešavate kvote.
- 4 Primenite promene.

Napomena: Informacije o načinu konfigurisanja aplikacije i bezbednosnih postavki potražite u *Vodiču za administratora za kvote uređaja*.

Korišćenje generatora QR koda

Za pristup ovoj aplikaciji potrebna su vam administratorska prava.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Aplikacije > Generator QR koda > Konfiguriraj**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Izaberite podrazumevanu vrednost QR koda.
- Unesite vrednost QR koda.

- 4 Primenite promene.

Korišćenje korisničke podrške

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Korisnička podrška**.
- 2 Odštampajte informacije ili ih pošaljite e-poštom.

Napomena: Informacije o konfigurisanju postavki aplikacije potražite u *vodiču za administratora za korisničku podršku*.

Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Podešavanje obeleživača > Dodaj obeleživač**, a zatim otkucajte jedinstven naziv za obeleživač.

3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Da biste upravljali obeleživačima, kliknite na **Podešavanje obeleživača**.

Kreiranje fascikli

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Podešavanje obeleživača > Dodaj fasciklu**, a zatim unesite jedinstveno ime za fasciklu.

Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomene:

- Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte [„Kreiranje obeleživača“ na stranici 20](#).
- Za upravljanje fasciklama, kliknite na **Podešavanje obeleživača**.

Upravljanje kontaktima

Dodavanje kontakata

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Dodajte kontakt iz odeljka Kontakti.

Napomena: Kontakt možete da dodelite jednoj ili više grupa.

4 Ako je neophodno, navedite metod prijavljivanja da biste omogućili pristup aplikaciji.

5 Primenite promene.

Dodavanje grupa

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 U odeljku Grupe kontakata dodajte naziv grupe.

Napomena: Grupi možete da dodelite jedan ili više kontakata.

4 Primenite promene.

Uređivanje kontakata ili grupa

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti kliknite na ime kontakta, a zatim uredite informacije.
- U odeljku Grupe kontakata kliknite na ime grupe, a zatim uredite informacije.

4 Primenite promene.

Brisanje kontakata ili grupa

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Adresar**.

3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- U odeljku Kontakti izaberite kontakt koji želite da izbrišete.
- U odeljku Grupe kontakata izaberite ime grupe koju želite da izbrišete.

Podešavanje i upotreba funkcija za pristupačnost

Napomene:

- Te funkcije podržane su samo na nekim modelima štampača.
- Više informacija o funkcijama za pristupačnost za vaš model štampača potražite u vodiču za pristupačnost na <http://support.lexmark.com>.

Aktiviranje glasovnog navođenja

Sa kontrolne table

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **U** redu.

Sa tastature

- 1 Pritisnite i zadržite taster **5** dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Pritisnite **Tab** da biste pokazivač za fokusiranje postavili na dugme **U** redu, a zatim pritisnite taster **Enter**.

Napomene:

- Glasovno navođenje takođe se aktivira kada povežete slušalice na odgovarajući priključak.
- Da biste podesili jačinu zvuka, koristite dugmad za jačinu zvuka u dnu kontrolne table.

Kretanje po ekranu pomoću pokreta

Napomene:

- Pokreti su primenljivi samo kada je aktivirano glasovno navođenje.
- Omogućite Uvećanje da biste koristili zumiranje i pomeranje.
- Koristite fizičku tastaturu za unos znakova i podešavanje nekih postavki.

Pokret	Funkcija
Dvostruki dodir	Izaberite opciju ili stavku na ekranu.
Trostruki dodir	Uvećajte ili umanjite tekst i slike.
Prevlačenje udesno ili nadole	Pređite na sledeću stavku na ekranu.
Prevlačenje ulevo ili nagore	Pređite na prethodnu stavku na ekranu.
Pomeranje	Pristupite delovima uvećane slike koji su izvan granica ekrana. Napomena: Ovaj pokret zahteva korišćenje dva prsta za prevlačenje preko uvećane slike.
Prevlačenje nagore, pa ulevo	Izađite iz aplikacije i vratite se na početni ekran.

Pokret	Funkcija
Prevlačenje nadole, pa ulevo	<ul style="list-style-type: none"> • Otkazali zadatak. • Vratite se na prethodnu postavku. • Zatvorite ekran koji se pojavljuje bez promene postavki ili vrednosti.
Prevlačenje nagore, pa nadole	Ponovite glasovni upit.

Omogućavanje režima uvećanja

- 1 Na kontrolnoj tabli pritisnite i zadržite taster 5 dok ne budete čuli glasovnu poruku.
- 2 Izaberite **Režim uvećanja**.
- 3 Izaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po uvećanom ekranu potražite u [„Kretanje po ekranu pomoću pokreta“ na stranici 24](#).

Podešavanje brzine govora za glasovno navođenje

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora**.
- 2 Izaberite brzinu govora.

Korišćenje tastature na ekranu

Obavite neke od sledećih stvari:

- Prevucite prstom preko tastera da biste najavili znak.
- Podignite prst da biste uneli ili otkucali znak u polju.
- Izaberite **Backspace** da biste izbrisali znakove.
- Da biste čuli sadržaj iz polja za unos, izaberite **Tab**, a zatim izaberite **Shift + Tab**.

Omogućavanje izgovaranja lozinki i PIN kodova

- 1 Na početnom ekranu izaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaraj lozinke/PIN kodove**.
- 2 Omogućite postavku.

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa papira

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Podesite veličinu i tip papira.

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno podešavanje

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Konfigurirajte postavke.

Punjenje fioka

⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.


1 Uklonite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.




2 Podesite vođice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

Napomena: Koristite indikatore u dnu fioke da biste pozicionirali vođice.

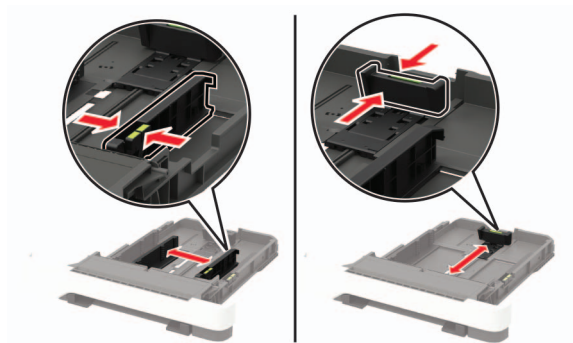

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

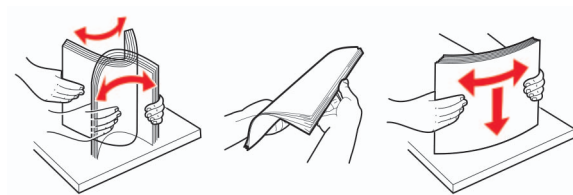


4 Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nagore, a zatim proverite da li bočne vođice dobro naležu na papir.



Napomene:

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.

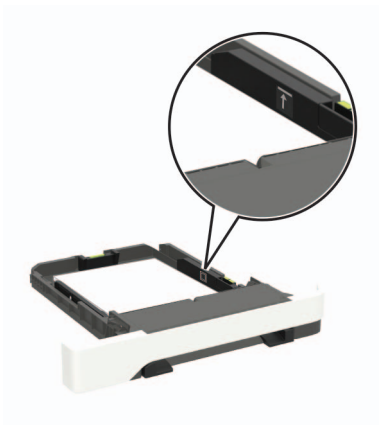


5 Umetnite fioku.

Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

Punjenje višenamenskog ulagača

1 Otvorite višenamenski ulagač.


Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.

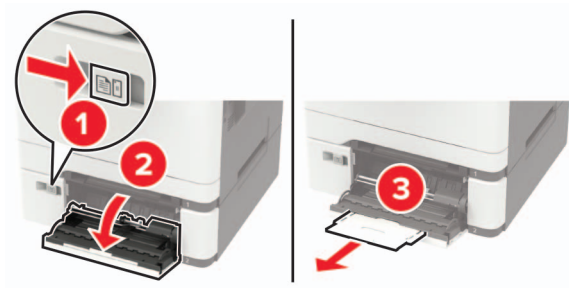

2 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.



3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

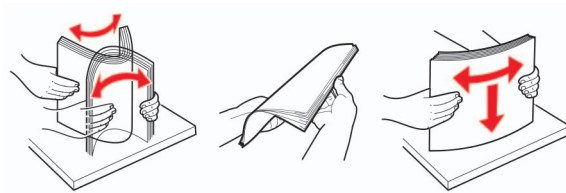

4 Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.



- Stavite kovertu tako da strana sa preklapom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira.




Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da koristite kovertu sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

5 Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

Punjenje ručnog ulagača

1 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

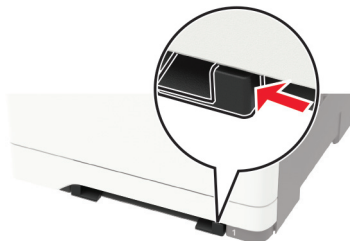

2 List papira stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.



- Stavite kovertu tako da strana sa preklomom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vođice papira.



3 Papir ubacujete dok prednja ivica ne počne da se uvlači.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu da ubacujete papir u ručni ulagač.

Povezivanje fioka

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Papir > Konfiguracija fioke**.

3 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

4 Sačuvajte postavke.

5 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija fioke**.

6 Povezivanje fioka podesite na **Automatski**.

7 Sačuvajte postavke.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

Paper support

Podržane veličine papira

Napomena: Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fioke za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostruke fioke za 650 listova podržava iste veličine papira kao opciona fioka za 550 listova. Integrisani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.

Veličina i dimenzije papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

² Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

³ Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

⁴ Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

⁵ Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

Veličina i dimenzije papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Univerzalno ^{3,4} 98,4 x 148 mm do 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 inča do 8,5 x 14 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Univerzalno ^{3,4} 76,2 x 127 mm do 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 inča do 8,5 x 14 inča)	X	✓	X	✓	X	X
Univerzalno ^{3,4} 148 x 210 mm do 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 inča do 8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Univerzalno ^{3,4} 210 x 250 mm do 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 inča. do 8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 3/4 koverta 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Koverta 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

² Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

³ Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

⁴ Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

⁵ Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

Veličina i dimenzije papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
Koverta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Koverta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Koverta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Koverta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	✓	✓	X	✓	X	X
Druga koverta⁵ 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inča. do 6,93 x 9,84 inča)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Ubacite ovaj papir u fioku 1 i u ručni ulagač tako da dugačka ivica prva ulazi u štampač.

² Ubacite ovaj papir u fioku 2, fioku 3 i višenamenski ulagač tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

³ Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

⁴ Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

⁵ Kada je izabrano Druga koverta, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča) osim ako je veličina definisana putem softverske aplikacije.

Podržani tipovi papira

Napomene:

- Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fioke za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostruke fioke za 650 listova podržava iste tipove papira kao standardna fioka za 550 listova. Integrisani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.
- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju brzinom od 25 stranica u minuti.

Tip papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
Obični papir	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrđi papir	✓	✓	✓	✓	✓	X
Koverte	✓	✓	X	✓	X	X
Papirne nalepnice	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nalepnice od vinila	✓	✓	✓	✓	✓	X

Podržane težine papira

Napomene:

- Vaš model štampača možda ima dvostruku fioku za 650 listova koja se sastoji od fioke za 550 listova i integrisanog višenamenskog ulagača za 100 listova. Fioka za 550 listova koja je deo dvostruke fioke za 650 listova podržava iste tipove papira kao standardna fioka za 550 listova. Integrisani višenamenski ulagač podržava različite veličine, tipove i težine papira.
- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju brzinom od 25 stranica u minuti.

Tip i težina papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
Laki papir¹ 60–74,9 g/m ² sa uzdužnom teksturom (16–19,9 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obični papir 75–90,3 g/m ² sa uzdužnom teksturom (20–24 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Papir lakši od 75 g/m² (20 lb) mora da se štampa uz Tip papira podešen na Laki papir. U suprotnom, može da dođe do prekomernog uvijanja, što može da izazove greške pri uvlačenju, naročito u okruženjima sa većom vlažnošću.

² Nalepnice i drugi specijalni mediji podržani su za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti.

³ Podržane su papirne nalepnice do 105 g/m² (28 lb za pisanje).

⁴ Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

⁵ Koverte od papira za pisanje (28 lb) su ograničene na sadržaj pamuka od 25%.

Tip i težina papira	Standardna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Opciona dvostruka fioka za 650 listova		Opciona fioka za 550 listova	Dvostrano štampanje
			Fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač		
Teški papir 90,3–105 g/m ² sa uzdužnom teksturom (24,1–28 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tvrđi papir 105,1–162 g/m ² sa uzdužnom teksturom (28,1–43 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Tvrđi papir 105,1–200 g/m ² sa uzdužnom teksturom (28,1–53 lb za pisanje)	✓	✓	X	X	X	X
Papirne nalepnice ² 131 g/m ² (35 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³
Nalepnice od vinila ² 131 g/m ² (35 lb za pisanje)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Koverte ^{4,5} 60–105 g/m ² (16–28 lb za pisanje)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Papir lakši od 75 g/m² (20 lb) mora da se štampa uz Tip papira podešen na Laki papir. U suprotnom, može da dođe do prekomernog uvijanja, što može da izazove greške pri uvlačenju, naročito u okruženjima sa većom vlažnošću.

² Nalepnice i drugi specijalni mediji podržani su za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti.

³ Podržane su papirne nalepnice do 105 g/m² (28 lb za pisanje).

⁴ Maksimalna težina za 100% sadržaj pamuka je 24 lb za pisanje.

⁵ Koverte od papira za pisanje (28 lb) su ograničene na sadržaj pamuka od 25%.

Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski obrađeni papiri koji se koriste za izradu kopija bez karbonskog papira. Takođe su poznati kao papiri bez ugljenika, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir bez ugljenika (NCR).
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač.
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera.

- Unapred odštampani papir koji treba registrovati (njegovu tačnu lokaciju štampanja na stranici) na više od $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ inča). Na primer, oblici optičkog prepoznavanja znakova (OCR).

Registracija ponekad može da bude prilagođena pomoću softverske aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir ili termalni papir.
- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir.
- Papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski).
- Papir težine manje od 60 g/m^2 (16 lb).
- Višedelni obrasci ili dokumenti.

Korišćenje recikliranog papira

Lexmark radi na smanjenju uticaja papira na životnu sredinu pružajući kupcima izbor kada je u pitanju štampanje. Jedan od načina na koji to postizemo je testiranje proizvoda kako bismo osigurali da se reciklirani papir može koristiti – konkretno, papiri napravljeni sa 30%, 50% i 100% sadržaja recikliranog nakon upotrebe. Naše očekivanje je da se reciklirani papiri u našim štampačima ponašaju jednako dobro kao i originalni papir. Iako ne postoji zvanični standard za upotrebu papira u kancelarijskoj opremi, Lexmark koristi evropski standard EN 12281 kao standard za minimalna svojstva. Da bi se osigurala širina testiranja, test papir uključuje 100% reciklirani papir iz Severne Amerike, Evrope i Azije, a testovi se sprovode na 8-80% relativne vlažnosti. Testiranje uključuje dvostrano štampanje. Kancelarijski papiri koji koriste obnovljive, reciklirane sadržaje ili sadržaj bez hlora se svi mogu koristiti.

Štampanje

Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverta, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

Napomena: Neke aplikacija nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za mobilno štampanje koja kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima omogućava da štampaju na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

- 1 Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 4.4 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Pre štampanja proverite da li je omogućena funkcija Mopria Print Service.

- 1 Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite štampač.
- 3 Pošaljite zadatak štampe.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.




Napomene:

- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.
 - Ova aplikacija je podržana samo na nekim modelima štampača.
- 1 Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
 - 2 Izaberite stavku za štampu, a zatim dodirnite ikonu za deljenje.
 - 3 Dodirnite **Odšampaj**, a zatim izaberite štampač.
 - 4 Odšampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena: Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača](#)“ na stranici 94.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite  > **Odšampaj**.
 - Dodirnite  > **Odšampaj**.
 - Dodirnite  > **Odšampaj**.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Odšampajte dokument.

Štampanje sa fleš uređaja

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

1 Priključite fleš uređaj.



Napomene:

- Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
- Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati **Zauzeto**.

2 Izaberite dokument koji želite da otkažete.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke štampe.

3 Odštampajte dokument.

Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite **USB jedinica**.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.



Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka

Fleš uređaj

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

Napomene:

- Štampač podržava USB fleš uređaje velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB fleš uređaji moraju da podržavaju sistem tabele razmeštaja datoteka (File Allocation Table – FAT).

Tipovi datoteka

Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili starija)
- XPS
- Microsoft formati datoteka (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) podržani su samo na nekim modelima štampača.


Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

Konfigurisanje poverljivih zadataka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke. Na nekim modelima štampača postavci pristupite sa Embedded Web Server-a.

2 Konfigurirajte postavke.

Koristite	Da biste
Maks. nevažeći PIN	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. Napomena: Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. Napomena: Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete.

Koristite	Da biste
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe. Napomena: Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija. Napomena: Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe. Napomena: Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike Windows-a

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.
- 6 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.
- 7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.
 - Za poverljive zadatke štampe, izaberite:
Zadržani zadaci > , izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštampaj**
 - Za druge zadatke štampe, izaberite:
Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštampaj**

Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.
- 2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.
- 3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.

5 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštamvaj**

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurirate postavke > **Odštamvaj**

Štampanje sa Cloud Connector profila

1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.

2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

Napomena: Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 19.

3 Izaberite datoteku.

Napomena: Ne možete da izaberete nepodržanu datoteku.


4 Ako je potrebno, promenite postavke.

5 Dodirnite **Odštamvaj**.

Štampanje liste uzoraka fontova

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **Izveštaji** > **Štampa** > **Odštamvaj fontove**


Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

2 Izaberite uzorak fonta.

Štampanje liste direktorijuma

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **Izveštaji** > **Štampanje** > **Odštamvaj direktorijum**

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

Razumevanje menija štampača

Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> • Željene postavke • Udaljena tabla za rukovanje • Obaveštenja • Upravljanje energijom • Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • Pristupačnost • Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki • Održavanje • Vidljive ikone na početnom ekranu • O ovom štampaču
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> • Raspored • Podešavanje • Kvalitet • Računovodstvo zadataka • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika
Papir	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracija fioka 	<ul style="list-style-type: none"> • Medijska konfiguracija
USB jedinica	Štampanje sa fleš jedinice	
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> • Pregled mreže • Bežično • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • LPD konfiguracija • HTTP/FTP postavke • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Bezbednost ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Metode prijavljivanja • Planiraj USB uređaje • Evidencija bezbednosne revizije • Ograničenja prijavljivanja • Podešavanje poverljivog štampanja 	<ul style="list-style-type: none"> • Šifrovanje diska • Brisanje privremenih datoteka sa podacima • Postavke LDAP rešenja • Upravljanje mobilnim uslugama • Razno
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> • Stranica sa postavkama menija • Uređaj 	<ul style="list-style-type: none"> • Štampanje • Mreža
Pomoć ²	<ul style="list-style-type: none"> • Odštampaj sve vodiče • Vodič za kvalitet boja • Vodič za povezivanje • Vodič sa informacijama • Vodič za medijume 	<ul style="list-style-type: none"> • Vodič za pomeranje • Vodič za kvalitet štampe • Vodič za skeniranje • Vodič za potrošni materijal
Rešavanje problema	Štampanje stranica testa kvaliteta	

¹ Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurirate samo sa Embedded Web Server-a.

² Ovaj meni je dostupan samo na nekim modelima štampača.

Uređaj

Željene postavke

Stavka menija	Opis
Jezik za prikaz [Lista jezika]	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
Zemlja/region [Lista zemalja ili regiona]	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
Pokreni početno podešavanje Isključeno* Uključeno	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
Tastatura Tip tastature [Lista jezika]	Izaberite jezik kao tip tastature. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile. Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 [IP adresa*] Tekst za prikaz 2 [Datum/vreme*] Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu. Napomena: Prilagođeni tekst 1 i Prilagođeni tekst 2 pojavljuju se samo na nekim modelima štampača.
Datum i vreme Konfigurirajte Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma [MM-DD-YYYY*] Format vremena [12 sati A.M./P.M.*] Vremenska zona [GMT*]	Konfigurirajte datum i vreme na štampaču.
Datum i vreme Network Time Protocol Omogući NTP [Uključeno*] NTP server Omogući potvrdu identiteta	Konfigurirajte postavke za Network Time Protocol (NTP). Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Omogući potvrdu identiteta se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. Kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ, pojavljuju se opcije ID ključa i Lozinka.
Veličine papira SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. Napomena: Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
Osvetljenost ekrana 20–100% (100*)	Podesite osvetljenost ekrana. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Pristup fleš jedinici Omogočeno* Onemogočeno	Omogočite pristup fleš jedinici. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Istek vremena ekrana 5–300 (60*)	Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
Spoljna VNC veza Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
Tip potvrde identiteta Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente. Napomena: Kada je podešeno na Standardna potvrda identiteta, pojavljuje se VNC lozinka.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Obaveštenja

Stavka menija	Opis
Svetlosni indikator greške Isključeno Uključeno*	Podesite svetlosni indikator tako da se uključi kada dođe do greške štampača. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Kontrola alarma Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada štampač zahteva intervenciju korisnika. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Potrošni materijal Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
Potrošni materijal Alarm kertridža Isključeno Jedan* Neprekidno	Podesite broj oglašavanja alarma kada je kertridž sa tonerom skoro prazan. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Primarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu ili ime hosta primarnog SMTP servera za slanje e-pošte. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Port primarnog SMTP mrežnog prolaza 1–65.535 (25*)	Unesite broj porta primarnog SMTP servera. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Sekundarni SMTP mrežni prolaz	Otkucajte IP adresu servera ili ime hosta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza 1–65.535 (25*)	Unesite broj porta sekundarnog ili rezervnog SMTP servera. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte SMTP istek vremena 5–30 sekundi (30*)	Navedite period do isteka vremena za štampač u slučaju da se SMTP server ne odaziva. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Adresa za odgovor	Navedite adresu za odgovor za e-poruke. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor Isključeno* Uključeno	Koristite podrazumevanu SMTP adresu za odgovor. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Omogući SSL/TLS Onemogućeno je* Dogovori Potrebno	Šaljite e-poštu pomoću šifrovane veze. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Zahtevaj pouzdan sertifikat Uključeno* Isključeno	Zahtevajte pouzdani sertifikat za pristup SMTP serveru. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Potvrda identiteta SMTP servera Potvrda identiteta nije potrebna* Prijavljivanje/obično NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Podesite tip potvrde identiteta za SMTP server. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte E-poruka koju je pokrenuo uređaj Ništa* Koristi SMTP akreditive uređaja	Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo uređaj. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte E-poruka koju je pokrenuo korisnik Ništa Koristi SMTP akreditive uređaja Koristi ID korisnika i lozinku sesije Koristi e-adresu i lozinku sesije* Upit korisniku	Podesite da li su akreditivi potrebni za e-poruke koje je pokrenuo korisnik. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Koristi akreditive uređaja za Active Directory Isključeno Uključeno*	Omogućite korisničke akreditive i grupna odredišta za povezivanje na SMTP server. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte ID korisnika uređaja	Navedite ID korisnika za povezivanje na SMTP server. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Lozinka uređaja	Navedite lozinku za povezivanje na SMTP server. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Kerberos 5 OBLAST	Navedite oblast za Kerberos 5 protokol za potvrdu identiteta. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte NTLM Domain	Navedite ime domena za bezbednosni protokol NTLM. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Podešavanje upozorenja za e-poštu Podešavanje e-pošte Onemogućiti grešku „SMTP server nije podešen“ Isključeno* Ne	Onemogućite da se poruka o grešci SMTP podešavanja pojavljuje na ekranu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Sprečavanje grešaka Pomoć za zaglavljivanje Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski izbaci prazne stranice ili stranice sa delimičnim otiscima nakon uklanjanja zaglavljene stranice.
Sprečavanje grešaka Automatsko nastavljanje Isključeno Uključeno* (5 sekundi)	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja koja zahtevaju intervenciju korisnika.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Automatski ponovo pokreni Ponovo pokreni kada miruje Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1-20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1-525600 (720*)	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje. Napomena: Na nekim modelima štampača možete da resetujete brojač.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Resetuj brojač automatskog ponovnog pokretanja Otkazi Nastavi	Resetujte brojač automatskog ponovnog pokretanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Sprečavanje grešaka Prikaži grešku za kratak papir Uključeno Automatsko brisanje*	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. Napomena: Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Sprečavanje grešaka Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranico u memoriju pre nego što je odštampa.
Oporavak od zaglavljenja sadržaja Oporavak od zaglavljanja Isključeno Uključeno Automatski*	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
Profil režima mirovanja Štampaj sa isključenim ekranom Uključi ekran tokom štampanja Dozvoli štampanje sa isključenim ekranom*	Omogućite štampanje sa isključenim ekranom.
Istek vremena Režim mirovanja 1–120 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.
Istek vremena Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Izaberite vremenski interval pre nego što štampač pređe u režim hibernacije.
Istek vremena Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Prebacite štampač u režim hibernacije čak i kada postoji aktivna Ethernet veza.
Eko-režim Isključeno* Energija Energija/papir Papir	Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira ili specijalnih medija. Napomena: Ako Eko-režim podesite na Energija ili Papir, to može da utiče na performanse štampača, ali ne i na kvalitet štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Planiraj režime napajanja Planovi	Zakažite kada štampač prelazi u režim mirovanja ili hibernacije. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark Upotreba potrošnog materijala i papira (anonimno) Performanse uređaja (anonimno) Interakcija sa uređajem (anonimno) Nijedno	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Performanse uređaja (anonimno), Interakcija sa uređajem (anonimno) i Nijedno pojavljuju se samo na nekim modelima štampača. • Vreme slanja informacija i Korisničke informacije – nivo pojavljuju se samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.
Vreme slanja informacija Početno vreme Vreme zaustavljanja	
Korisničke informacije – nivo Samo anonimne informacije o sesiji* Informacije o sesiji sa generičkim korisničkim informacijama Informacije o sesiji sa stvarnim ID-ima korisnika	

Pristupačnost

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
Interval za dvostruko pritiskanje tastera 0–5 (0*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač ignoriše dvostruko pritiskanje tastera na povezanoj tastaturi.
Početno odlaganje ponavljanja tastera 0,25–5 (1*)	Podesite trajanje početnog odlaganja u sekundama pre nego što ponavljajući taster počne da se ponavlja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
Brzina ponavljanja tastera 0,5–30 (30*)	Podesite broj pritisaka u sekundi za ponavljajući taster. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je na štampač povezana tastatura.
Produžavanje isteka vremena ekrana Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da ostane na istoj lokaciji i resetujte tajmer za istek vremena ekrana kada se završi, umesto da se vratite na početni ekran.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Jačina zvuka za slušalice 1–10 (5*)	Podesite jačinu zvuka za slušalice. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice.
Omogući glasovno navođenje kada su povezane slušalice Isključeno* Uključeno	Omogućite glasovno navođenje kada su slušalice povezane na štampač.
Izgovaraj lozinke/PIN kodove Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da izgovara lozinke ili PIN kodove. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
Brzina govora Veoma sporo Sporo Normalni* Brzo Brže Veoma brzo Brzo Veoma brzo Najbrže	Podesite brzinu govora za glasovno navođenje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada su na štampač povezane slušalice ili zvučnik.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
Vrati postavke Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže Vrati postavke aplikacija	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača. Napomena: „Vrati postavke aplikacija“ se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
USB konfiguracija USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
USB konfiguracija USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Konfiguracija fioka Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.
Konfiguracija fioka Prikaži poruku za umetanje fioka Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku Umetak fioka .
Konfiguracija fioka Upiti za papir Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Konfiguracija fioka Upiti za koverta Automatski* Višenamenski ulagač Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Konfiguracija fioka Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
Izveštaji Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja Statistika provere ispravnosti	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Resetuj brojač kompleta za izradu slika u boji	Resetujte brojač nakon instalacije novog kompleta za izradu slika u boji. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Resetuj brojač održavanja	Resetujte brojač nakon instalacije novog kompleta za održavanje.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Opsezi stepena pokrivanja	Podesite opseg za količinu pokrivanja bojom na otisku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Emulacije štampača PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
Konfiguracija štampanja Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Štampajte sadržaj u boji pomoću nijansi sive.
Konfiguracija štampanja Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
Konfiguracija štampanja Izoštavanje fonta 0-150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
Operacije uređaja Tihi režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tihi režim. Napomena: Omogućavanje ove postavke usporava rad štampača.
Operacije uređaja Meniji table Isključeno Uključeno*	Omogućite pristup menijima kontrolne table.
Operacije uređaja Prilagođeni nivoi potrošnog materijala Isključeno* Uključeno	Dozvolite da <i>printservice</i> čita i uređuje vrednosti sa Embedded Web Server-a.
Operacije uređaja Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dvostrane zadatke štampa jednostrano.
Operacije uređaja Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
Operacije uređaja Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Operacije uređaja Automatski prikaži ekrane sa greškama Isključeno Uključeno*	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Istek vremena ekrana.
Operacije uređaja Omogući opcioni paralelni port Isključeno* Uključeno	Omogućite opcioni paralelni port. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, štampač se ponovo pokreće.
Podešavanje TPS Željena postavka učestanosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boje Manje podešavanja boje Normalni* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Podesite štampač tako da upotrebi odgovarajuću količinu tonera radi održavanja postojanosti boja.
Podešavanje TPS Puna kalibracija	Pokrenite punu kalibraciju boja.
Podešavanje TPS Štampaj TPS stranicu sa informacijama	Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži informacije o kalibraciji za TPS.
Konfiguracija aplikacija LES aplikacije Isključeno Uključeno*	Omogućite Lexmark Embedded Solutions (LES) aplikacije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača. Kada je podešeno na Uključeno, ova postavka nema uticaj na ugrađene aplikacije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
Brisanje na kraju radnog veka Poslednje spasavanje memorije Poslednje spasavanje čvrstog diska	Prikažite informacije o poslednjem spasavanju memorije ili čvrstog diska štampača. Napomena: Opcija Poslednje spasavanje čvrstog diska dostupna je samo na štampačima sa instaliranim čvrstim diskom.
Brisanje na kraju radnog veka Spasi sve informacije u postojanu memoriju Spasi sve informacije na čvrstom disku Obriši sve postavke štampača i mreže	Obrišite sve postavke i aplikacija sačuvane u memoriji ili na čvrstom disku štampača. Napomena: Opcija Spasi sve informacije na čvrstom disku dostupna je samo na štampačima sa instaliranim čvrstim diskom.

Vidljive ikone na početnom ekranu

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Meni	Opis
Status/potrošni material Red za čakanje za zadatke Promeni jezik Adresar Obeleživači Zadržani zadaci USB Profili aplikacija Prilagođavanje ekrana Ekološke postavke	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.

O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva¹	Opišite štampač. Maksimalna dužina je 32 znaka.
Lokacija štampača¹	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Kontakt¹	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Izvezi konfiguracionu datoteku na USB²	Izvezite konfiguracione datoteke na fleš jedinicu.
Izvezi komprimovane evidencije na USB²	Izvezite komprimovane datoteke evidencije na fleš jedinicu.
Pošalji evidenciju Otkazi Pošalji	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.

¹ Na nekim modelima štampača, ovu stavku menija možete da konfigurirate samo sa Embedded Web Server-a.

² Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Štampanje

Raspored

Stavka menija	Opis
Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje. Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.
Prazne stranice Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Upari Isključeno [1,1,1,2,2,2]* Uključeno [1,2,1,2,1,2]	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
Listovi separatora Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Redosled stranica po strani Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani. Napomena: Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
Orijentacija stranica po strani Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Ivica stranica po strani Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Kopije 1–9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
Oblast štampanja Normalni* Uklopi u stranicu Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje

Stavka menija	Opis
Jezik štampača PCL emulacija PS emulacija*	Podesite jezik štampača. Napomena: Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
Zadatak na čekanju Isključeno* Uključeno	Zadržite zadatke štampe koji zahtevaju potrošni materijal kako bi bilo moguće štampanje zadataka koji ne zahtevaju potrošni materijal koji nedostaje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Istek vremena zadržavanja zadatka 0–255 (30*)	Podesite interval u sekundama tokom kojeg štampač čeka na intervenciju korisnika pre nego što zadrži zadatke koji zahtevaju nedostupne resurse i nastavi sa štampanjem drugih zadataka u redu za čekanje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Upotreba štampača Maks. brzina Maks. učinak*	Utvrdite kako komplet za izradu slika u boji radi tokom štampanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Maks. učinak, komplet za izradu slika u boji usporava ili se zaustavlja tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem. • Kada je podešeno na Maks. brzina, komplet za izradu slika u boji uvek radi tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.
Odredište za preuzimanje RAM* Disk	Izaberite gde će se čuvati svi trajni resursi, kao što su fontovi i makroi, koji su preuzeti na štampač. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Ušteda resursa Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača. • Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.
Raspored štampanja svega Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Kvalitet

Stavka menija	Opis
Režim štampe Crno-belo Boja*	Podesite režim štampe.
Rezolucija štampanja 4800 CQ* 1200 tpi	Podesite rezoluciju za otiske. Napomena: 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.
Zatamnjenost tonera 1 do 5 (4*)	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.
Poluton Normalni* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštrije ivice.
Ušteda boje Isključeno* Uključeno	Smanjite količinu tonera koji se koristi za štampanje grafike i slika.
RGB osvetljenost -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. Napomena: Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
RGB kontrast 0 do 5 (0*)	
RGB zasićenost 0 do 5 (0*)	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Korekcija boja Isključeno Automatski* Ručno Sadržaj za korekciju boja	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera. • Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku. • Omogućava ručno prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku. • Sadržaj za korekciju boja je dostupan samo kada je Korekcija boja podešeno na Ručno.
Uzorci boje Odštampaj uzorke boja	Odštampali stranice uzoraka za svaku od tabela za konverziju RGB i CMYK boja koje se koriste u štampaču.
Podešavanje boje	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.
Zamena spot boja Podesi prilagođeni CMYK	Dodelite specifične CMYK vrednosti za dvadeset imenovanih spot boja. Napomena: Na nekim modelima štampača, ovu stavku menija možete da konfigurirate samo sa Embedded Web Server-a.
RGB zamena	Uklopili boje na otisku sa onima na originalnom dokumentu. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka menija zahteva da izaberete tabelu boja Prava crna za prikaz. • Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Računovodstvo zadataka

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
Računovodstvo zadataka Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da kreira evidenciju zadataka štampe koje prima.
Učestanost evidencije računovodstva Svakodnevno Nedeljno Mesečno*	Navedite koliko često štampač kreira datoteku evidencije.
Radnja za evidenciju na kraju učestanosti Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada istekne prag učestanosti. Napomena: Vrednost definisana za Učestanost evidencije računovodstva određuje kada se ova radnja aktivira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Evidentiraj nivo blizu punog Isključeno* Uključeno	Naveli maksimalnu veličinu datoteke evidencije pre nego što štampač izvrši radnju evidentiranja nivoa blizu punog.
Radnja evidentiranja nivoa blizu punog Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi trenutnu evidenciju Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada je čvrsti disk skoro pun. Napomena: Vrednost koja je definisana za Evidentiraj nivo blizu punog određuje kada se aktivira ova radnja.
Radnja evidentiranja za puno Ništa* Pošalji trenutnu evidenciju e-poštom i izbriši je Pošalji najstariju evidenciju e-poštom i izbriši je Objavi i izbriši trenutnu evidenciju Objavi najstariju evidenciju i izbriši je Izbriši trenutnu evidenciju Izbriši najstariju evidenciju Izbriši sve osim trenutne Izbriši svu evidenciju	Navedite kako štampač reaguje kada iskorišćenost diska dostigne maksimalno ograničenje (100 MB).
URL za objavljivanje evidencije	Navedite gde štampač objavljuje evidenciju računovodstva zadataka.
E-adresa za slanje evidencija	Navedite e-adresu na koju štampač šalje evidenciju računovodstva zadataka.
Prefiks datoteke evidencije	Navedite prefiks za ime datoteke evidencije. Napomena: Trenutno ime hosta definisano u meniju TCP/IP koristi se kao podrazumevani prefiks za datoteku evidencije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

XPS

Stavka menija	Opis
Odšampaj stranice sa greškama Isključeno* Uključeno	Odšampajte probnu stranicu koja sadrži informacije o greškama, što obuhvata i greške XML označavanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Najmanja širina linije 1-30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. • Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PDF

Stavka menija	Opis
Uklopi na veličinu Isključeno* Uključeno	Uklopite sadržaj stranice na izabranu veličinu papira.
Beleške Štampanje Nemoj štampati*	Navedite da li želite da se štampaju beleške sa PDF dokumentom.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PostScript

Stavka menija	Opis
Odšampaj PS grešku Isključeno* Uključeno	Odšampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku. Napomena: Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.
Najmanja širina linije 1-30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. • Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
Režim zaključanog PS pokretanja Isključeno* Uključeno	Onemogućite datoteku SysStart.
Uglašavanje slike Isključeno* Uključeno	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije. Napomena: Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Prioritet fontova Lokalni* Fleš/disk	Odredili redosled pretraživanja fontova. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Lokalni podešava štampač tako da željeni font potraži u svojoj memoriji pre nego što pretraži fleš memoriju ili čvrsti disk štampača. Fleš/disk podešava štampač tako da željeni font potraži u fleš memoriji ili na čvrstom disku štampača pre nego što pretraži svoju memoriju. Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš memorija ili čvrsti disk štampača.
Istek vremena čekanja Isključeno Uključeno* (40 sekundi)	Podesite štampač tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PCL

Stavka menija	Opis
Izvor fonta Lokalni* Disk Fleš Sve	Izaberite izvor koji sadrži izabrani podrazumevani font. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Fleš i Disk se pojavljuju samo na nekim modelima štampača. Da bi se pojavile opcije Fleš i Disk, ne smeju da budu nedostupne za čitanje/upisivanje.
Ime fonta [Lista dostupnih fontova] (Courier*)	Izaberite font iz navedenog izvora.
Skup simbola [Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Navedite skup simbola za svako ime fonta. Napomena: Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.
Visina 0,08-100 (10*)	Navedite visinu za fontove sa fiksnim razmakom ili neproporcionalne fontove. Napomena: Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
Položaj Uspravno* Položeno	Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.
Linija po stranici 1-255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampanu putem PCL® strima podataka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margina stranice. 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
PCL5 najmanja širina linije 1-30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije. Napomene:
PCLXL najmanja širina linije 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> • Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost. • Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
A4 širina 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. Napomena: Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
Auto CR posle LF Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
Auto LF posle CR Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
Ponovo numeriši fioku Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu	Konfigurirajte štampač tako da radi sa različitim upravljačkim programom za štampanje ili prilagođenom aplikacijom koja koristi različit skup dodela izvora za zahtev za određenim izvorom papira. Izaberite neku od sledećih opcija: Isključeno* – štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira. Ništa – izvor papira ignoriše komandu Izaberi uvlačenje papira. 0–199 – izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Ponovo numeriši fioku Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte podrazumevanu fabričku vrednost dodeljenu svakom izvoru papira.
Ponovo numeriši fioku Vrati podrazumevano	Vratite vrednosti za ponovno numerisanje fioka na podrazumevane fabričke postavke.
Istek vremena štampanja Isključeno Uključeno* [90]	Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja u sekundama.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

HTML

Stavka menija	Opis
Ime fonta [Lista fontova] (Times*)	Podesite fontove koji se koriste za HTML dokumente.
Veličina fonta 1–255 (12*)	Podesite veličinu fonta za HTML dokumente.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Razmera 1–400% (100*)	Menjajte razmeru HTML dokumenata.
Položaj Uspravno* Položeno	Podesite orijentacijo stranica za HTML dokumente.
Veličina margine 8–255 mm (19*)	Podesite margine stranice za HTML dokumente.
Pozadine Nemoj štampati Štampaj*	Štampajte informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Slika

Stavka menija	Opis
Automatsko uklapanje Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
Invertuj Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. Napomena: Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
Promena razmere Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. Napomena: Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmere se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
Položaj Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Naveli orijentaciju teksta i grafike na stranici.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
Podrazumevani izvor Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Veličina/tip papira Fioka [x] Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Zamena za veličinu Isključeno Statement/A5 Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira. • Statement/A5 štampa dokumente formata A5 na formatu Statement kada je ubačen Statement i zadatke formata Statement na formatu A5 kada je ubačen A5. • Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4. • Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Medijska konfiguracija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
Merne jedinice Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir. Napomena: Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Širina uspravnog položaja 3–14,17 inča (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
Visina uspravnog položaja 3–14,17 inča (14*) 76–359,91 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
Smer ulaganja Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. Napomena: Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični Tvrdi papir Reciklirani Sjajni Nalepnice Nalepnice od vinila Čvrsti papir Koverta Memorandum Unapred odštampani Papir u boji Laki Teški Grubi/pamučni papir Prilagođeni tip [x]	Navedite teksturu i težinu ubačenog papira.

USB jedinica

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menija	Opis
Broj kopija 1-9999 (1*)	Podesite broj kopija.
Izvor papira Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverta	Podesite izvor papira za zadatak štampe. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Boja Isključeno Uključeno*	Odštamajte otisak u boji.
Upari (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Štamajte više kopija uzastopno.
Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje. Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Redosled stranica po strani Horizontalno* Obrnuto horizontalno Obrnuto vertikalno Vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani. Napomena: Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
Orijentacija stranica po strani Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Ivica stranica po strani Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Listovi separatora Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora. Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.
Prazne stranice Nemoj štampati* Štampanje	Navedite da li želite da štampate prazne stranice u zadatku štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Mreža/portovi

Pregled mreže

Stavka menija	Opis
Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite način povezivanja na mrežu. Napomena: Bežično se pojavljuje samo kada je instaliran bežični mrežni adapter.
Status mreže	Prikažite status veze mreže štampača.
Prikaži status mreže na štampaču Uključeno* Isključeno	Prikažite status mreže na ekranu.
Brzina, dvostrano	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
IPv4	Prikažite IPv4 adresu.
Sve IPv6 adrese	Prikažite vse IPv6 adrese.
Resetuj server za štampanje	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
Istek vremena mrežnog zadatka Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkáže mrežni zadatak štampe.
Stranica banera Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu banera.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Bežično

Napomena: Ovaj meni je dostupan samo na štampačima povezanim na Wi-Fi mrežu ili na štampačima koji imaju bežični mrežni adapter.

Stavka menija	Opis
Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje	Konfigurirajte Wi-Fi vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.

Stavka menija	Opis
Podesi pomoću table štampača Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu Ime mreže Režim mreže Infrastrukturni Režim bežične bezbednosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Konfigurirajte Wi-Fi vezu pomoću kontrolne table. Napomena: 802.1x - RADIUS može da se konfigurira samo sa Embedded Web Server-a.
Wi-Fi Protected Setup Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na Wi-Fi mrežu i omogućite mrežnu bezbednost. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na Wi-Fi mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenskom okviru. • Pokreni PIN metod povezuje štampač na Wi-Fi mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.
Režim mreže BSS tip Infrastrukturni*	Podesite režim mreže.
Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno*	Omogućite uređajima sa podrškom za Wi-Fi Direct da se direktno povezuju na štampač.
Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite standard za Wi-Fi mrežu. Napomena: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) pojavljuju se samo kada je instalirana Wi-Fi opcija.
Režim bežične bezbednosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite režim bezbednosti za povezivanje štampača sa Wi-Fi uređajima. Napomena: 802.1x - RADIUS može da se konfigurira samo sa Embedded Web Server-a.
WEP režim potvrde identiteta Automatski* Otvori Deljeno	Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.
Podesi WEP ključ	Navedite WEP šifru za bezbedno Wi-Fi povezivanje.
WPA2/WPA Personal AES	Omogućite Wi-Fi bezbednost uz Wi-Fi Protected Access (WPA). Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.

Stavka menija	Opis
Podesi unapred deljeni ključ	Podesite lozinku za bezbedno Wi-Fi povezivanje.
WPA2-Personal AES	Omogućite Wi-Fi bezbednost uz WPA2. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.
Režim šifrovanja 802.1x WPA+ WPA2*	Omogućite Wi-Fi bezbednost pomoću standarda 802.1x. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS može da se konfigurira samo sa Embedded Web Server-a.
IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i konfigurirajte statičnu IP adresu. Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
IPv6 Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno Omogući DHCPv6 Uključeno Isključeno* Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Uključeno* Isključeno Adresa DNS servera Ručno dodeljena IPv6 adresa Ručno dodeljen IPv6 ruter Prefiks adrese Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese rutera	Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke na štampaču.
Mrežna adresa UAA LAA	Pogledajte mrežne adrese.
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.

Stavka menija	Opis
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulacijo kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
Smeštanje zadataka u bafer Uključeno Isključeno*	Privremeno smeštali zadatke štampe na čvrsti disk štampača pre štampanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe. • Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.

Ethernet

Stavka menija	Opis
Brzina mreže	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
IPv4 Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.
IPv6 Omogući IPv6 Isključeno Uključeno*	Aktivirali IPv6 na štampaču.
IPv6 Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Aktivirali DHCPv6 na štampaču.
IPv6 Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Isključeno Uključeno*	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
IPv6 Adresa DNS servera	Nevedite adresu DNS servera.
IPv6 Ručno dodeljena IPv6 adresa	Dodelite IPv6 adresu.
IPv6 Ručno dodeljen IPv6 ruter	Dodelite IPv6 adresu.
IPv6 Prefiks adrese 0-128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
IPv6 Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
IPv6 Sve IPv6 adrese rutera	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
Mrežna adresa UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). Napomena: LAA štampača možete da promenite ručno.
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno Uključeno*	Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk. • Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ako uključite, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe. • Ako isključite, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.
Energetski efikasni Ethernet Isključeno Uključeno*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

TCP/IP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Podesi ime hosta	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
Ime domena	Podesite ime domena. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server Isključeno Uključeno*	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
Ime nulte konfiguracije	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući automatsku IP adresu Isključeno Uključeno*	IP adresa se automatski dodeljuje.
Adresa DNS servera	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
Adresa rezervnog DNS servera	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
Adresa rezervnog DNS servera 2	
Adresa rezervnog DNS servera 3	
Redosled pretrage domena	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući DDNS Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
DDNS TTL	Navedite trenutne DDNS postavke.
Podrazumevani TTL	
Vreme osvežavanja DDNS	
Omogući mDNS Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
Adresa WINS servera	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Lista zabranjenih servera	Navedite IP adresu za TCP veze. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Koristite zarez za razdvajanje IP adresa. • Možete da dodate do 50 IP adresa.
Opcije za listu zabranjenih servera Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača.
MTU	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
Izvorni port za štampač 1-65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj Isključeno* Uključeno	Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.
Poboljšana TLS bezbednost Isključeno* Uključeno	Unapredite privatnost i integritet podataka za štampač.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

SNMP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
SNMP verzije 1 i 2c Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
SNMP verzija 3 Omogočeno Isključeno Uključeno* Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurirate SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

IPSec

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Omogući IPSec Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
Osnovna konfiguracija Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
Sertifikat IPSec uređaja	Navedite IPSec sertifikat. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešena na Kompatibilnost.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa Host [x] Adresa Ključ	Konfigurirate veze štampača sa potvrdom identiteta. Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPsec podešeno na Uključeno.
Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata Host [x] Adresa[/subnet] Adresa[/subnet]	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

802.1x

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa. Napomena: Da biste konfigurisali postavke ove stavke menija, pristupite Embedded Web Server-u.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
LPD istek vremena 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
Početna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampane početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.
Završna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampane završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
Konverzija LPD znaka za početak reda Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

HTTP/FTP postavke

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Omogući HTTP server Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
Omogući HTTPS Isključeno Uključeno*	Konfigurirajte Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.
Omogući FTP/TFTP Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.
Lokalni domeni	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
IP adresa HTTP proksija	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP servera. Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo na nekim modelima štampača.
IP adresa FTP proksija	
Podrazumevani IP port za HTTP 1-65535 (80*)	
Sertifikat HTTPS uređaja	
Podrazumevani IP port za FTP 1-65535 (21*)	
Istek vremena za HTTP/FTP zahteve 1-299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve 1-299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

ThinPrint

Stavka menija	Opis
Omogući ThinPrint Isključeno Uključeno*	Štampajte pomoću funkcije ThinPrint.
Broj porta 4000–4999 (4000*)	Podesite broj porta za ThinPrint server.
Propusni opseg (bitova/s) 100–1.000.000 (0*)	Podesite brzinu za prenos podataka u ThinPrint okruženju.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Veličina paketa (kilobajta) 0–64.000 (0*)	Podesite veličinu paketa za prenos podataka.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

USB

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veze to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
Smeštanje zadataka u bafer Isključeno* Uključeno	Privremeno smeštajte zadatke na čvrsti disk štampača pre štampanja. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instaliran čvrsti disk.
Mac Binary PS Uključeno Automatski* Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvorne binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh. • Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh • Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.
Omogući USB port Isključeno Uključeno*	Omogućite standardni USB port.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
Registracija Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.
Opcije Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Opcije Omoguči lokalno odkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.
Opcije Omoguči SSL verifikaciju ravnopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
Opcije Uvek štampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da PDF datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija	Opis
SSID	Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.
Podesi unapred deljeni ključ	Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.
Prikaži PSK na stranici za podešavanje Isključeno Uključeno*	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
IP adresa vlasnika grupe	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. Napomena: Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Bezbednost

Napomena: Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurirate samo sa Embedded Web Server-a.

Metodi prijavljivanja

Upravljanje dozvolama

Stavka menija	Opis
Pristup funkciji Izmeni adresar Kreiraj profile Upravljaj obeleživačima Štampanje sa fleš jedinice Štampanje u boji sa fleš jedinice Pristup zadržanim zadacima Korisnički profili Otkazi zadatke na uređaju Promeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-belo štampanje Štampanje u boji	Upravljajte pristupom funkcijama štampača.
Administrativni meniji Meni Bezbednost Meni Mreža/portovi Meni Papir Meni Izveštaji Meniji za konfigurisanje funkcija Meni Potrošni materijal Meni Opciona kartica Meni SE Meni Uređaj	Upravljajte pristupom menijima štampača.
Upravljanje uređajem Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Konfiguracija aplikacija Zaključavanje table za rukovanje Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka	Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.
Aplikacije Nove aplikacije Projekcija slajdova Promeni pozadinu Čuvar ekrana obrasci i omiljene stavke Ekološke postavke	Upravljajte pristupom aplikacijama štampača. Napomena: Lista može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacijama koje su omogućene na Embedded Web Server-u.

Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
Upravljaj grupama/dozvolama Dodaj grupu Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Aplikacije Svi korisnici Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Aplikacije Administrator	Upravljajte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.
Dodaj korisnika Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.
Nalozi sa korisničkim imenom/lozinkom Dodaj korisnika	
Nalozi sa korisničkim imenom Dodaj korisnika	
Nalozi sa lozinkom Dodaj korisnika	
Nalozi sa PIN-om Dodaj korisnika	

Planiraj USB uređaje

Stavka menija	Opis
Planovi Dodaj novu plan	Planirajte pristup USB portovima.

Evidencija bezbednosne revizije

Stavka menija	Opis
Omogući reviziju Isključeno* Uključeno	Beležite događaje u bezbednoj evidenciji revizije i udaljenoj evidenciji sistema.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Omoguči udaljeno evidenciju sistema Isključeno* Uključeno	Šaljite evidenciju revizije na udaljeni server.
Server udaljene evidencije sistema	Navedite server udaljene evidencije sistema.
Udaljeni port evidencije sistema 1–65.535 (514*)	Navedite port udaljene evidencije sistema.
Udaljeni metod evidencije sistema Normalni UDP* Stunnel	Navedite metod evidencije sistema za prenos evidentiranih događaja na udaljeni server.
Udaljeno postrojenje evidencije sistema 0 – poruke jezgra 1 – poruke nivoa korisnika 2 – sistem pošte 3 – servisi sistema 4 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 5 – poruke je interno generisala evidencija sistema 6 – podsistem linijskog štampača 7 – podsistem mrežnih vesti 8 – UUCP podsistem 9 – servis sata 10 – poruke o bezbednosti/autorizaciji 11 – FTP servis 12 – NTP podsistem 13 – revizija evidencije 14 – upozorenje evidencije 15 – servis sata 16 – lokalna upotreba 0 (local0) 17 – lokalna upotreba 1 (local1) 18 – lokalna upotreba 2 (local2) 19 – lokalna upotreba 3 (local3) 20 – lokalna upotreba 4 (local4) 21 – lokalna upotreba 5 (local5) 22 – lokalna upotreba 6 (local6) 23 – lokalna upotreba 7 (local7)	Navedite kôd resursa koji štampač koristi prilikom slanja evidentiranih događaja na udaljeni server.
Ozbiljnost događaja za evidenciju 0 – Hitan slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Greška 4 – Upozorenje* 5 – Napomena 6 – Informativno 7 – Otklanjanje greške	Navedite blokiranje nivoa prioriteta za poruke i događaja evidentiranja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Neevidentirani događaji udaljene evidencije sistema Isključeno* Uključeno	Šaljite sve događaje na udaljeni server, bez obzira na nivo važnosti.
E-adresa administratora	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o evidentiranim događajima.
Pošalji e-poštom upozorenje o obrisanoj evidenciji Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o brisanju stavki evidencije.
Pošalji e-poštom upozorenje o zaokruženoj evidenciji Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se evidencija napuni i počnu da se brišu najstarije stavke.
Evidentiraj kompletno ponašanje Prelomi preko starijih unosa* Pošalji evidenciju e-poštom, a zatim izbriši sve unose	Rešite probleme sa čuvanjem evidencije kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
Pošalji e-poštom upozorenje o % napunjenosti Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada evidencija popuni dodeljeni prostor u memoriji.
Upozorenje o % napunjenosti 1–99 (90*)	
Pošalji e-poštom upozorenje o izvezenoj evidenciji Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja o izvozu evidencije.
Pošalji e-poštom upozorenje o promenjenim postavkama Isključeno* Uključeno	E-poštom šaljite administratoru obaveštenja kada se podesi Omogući reviziju.
Završeci linije evidencije LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Navedite kako se završava svaki red u evidenciji.
Digitalno potpiši izvoze Isključeno* Uključeno	Dodajte digitalni potpis svakoj izvezenoj datoteci evidencije.
Obriši evidenciju	Izbrišite svu evidenciju revizije.
Izvezi evidenciju Evidencija sistema (RFC 5424) Evidencija sistema (RFC 3164) CSV	Izvezite bezbednosnu evidenciju na fleš jedinicu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
Neuspešna prijavljivanja 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Vremenski okvir greške 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Vreme blokiranja 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
Istek vremena veb prijavljivanja 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
Maks. nevažeći PIN 2–10	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Vrednost nula isključuje ovu postavku. Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača ili na čvrstom disku, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost. Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.
Ponovi istek zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
Istek zadatka verifikacije Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Istek rezervisanog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za čuvanje zadatka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplikate dokumenata Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da štampa druge dokumente sa istim imenom datoteke bez zamene drugih zadataka štampe.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Šifrovanje diska

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada se u štampač instalira čvrsti disk.

Stavka menija	Opis
Status Omogućeno Onemogućeno	Odredite da li je šifrovanje diska omogućeno.
Pokreni šifrovanje	Sprečite gubitak osetljivih podataka u slučaju krađe štampača ili njegovog čvrstog diska. Napomena: Omogućavanjem šifrovanja čvrstog diska briše se sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
Čuva se u ugrađenoj memoriji Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
Čuva se na čvrstom disku Brisanje u 1 prolazu* Brisanje u 3 prolaza Brisanje u 7 prolaza	Izbrišite sve datoteke sačuvane na čvrstom disku štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Postavke LDAP rešenja

Koristite	Da biste
Prati LDAP preporuke Isključeno* Uključeno	Pretražili različite servere u domenu za nalog prijavljenog korisnika.
Verifikacija LDAP sertifikata Ne* Da	Omogućili verifikaciju LDAP sertifikata.

Upravljanje mobilnim uslugama

Koristite	Da biste
AirPrint Štampanje Isključeno Uključeno*	Omogućili AirPrint štampanje.

Razno

Stavka menija	Opis
Zaštićene funkcije Prikaži* Sakrij	Prikažite sve funkcije koje štiti kontrola pristupa funkcijama (FAC), bez obzira na bezbednosnu dozvolu koju korisnik ima. Napomena: FAC upravlja pristupom određenim menijima i funkcijama ili ih potpuno onemogućava.
Dozvola za štampanje Isključeno* Uključeno	Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.
Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje	Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.
Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje Omogući pristup „Gosta“* Bez efekta	Navedite efekat korišćenja kratkospojnika za bezbednosno resetovanje. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli. • Omogući pristup „Gosta“ pruža pristup sa punom kontrolom korisnicima koji nisu prijavljeni. • Bez efekta znači da resetovanje nema efekta na bezbednosnu konfiguraciju štampača.
Minimalna dužina lozinke 0-32 (0*)	Navedite najmanji broj znakova za lozinku.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
Stranica sa postavkama menija	Odštampajte izveštaj koji sadrži željene postavke štampača, postavke i konfiguracije.

Uređaj

Stavka menija	Opis
Informacije o uređaju	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
Statistika uređaja	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
Lista profila	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
Izveštaj o sredstvu	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

Štampanje

Stavka menija	Opis
Odštampaj fontove PCL fontovi PS fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
Odštampaj direktorijum	Odštampajte resurse sačuvane na fleš jedinici ili čvrstom disku štampača. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je instalirana fleš jedinica ili čvrsti disk štampača.

Mreža

Stavka menija	Opis
Stranica za podešavanje mreže	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Pomoć

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
Odštampaj sve vodiče	Štampa sve vodiče
Vodič za medijume	Pružuje informacije o ubacivanju papira i specijalnih medijuma
Vodič za kvalitet štampe	Pružuje informacije o rešavanju problema sa kvalitetom štampe
Vodič za kvalitet boja	Pružuje informacije o postavkama kvaliteta štampanja u boji

Stavka menija	Opis
Vodič sa informacijama	Pružā dodatne izvore informacija o štampaču
Vodič za povezivanje	Pružā informacije o lokalnom povezivanju štampača (USB) ili povezivanju na mrežu
Vodič za pomeranje	Pružā informacije o premeštanju, postavljanju i transportovanju štampača
Vodič za potrošni materijal	Pružā informacije o naručivanju potrošnog materijala

Rešavanje problema

Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampane stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.

Štampanje stranice sa postavkama menija

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

 > Postavke >  > Izveštaji > 

2 Izaberite **stranicu menija sa postavkama**, a zatim pritisnite .

Obezbeđivanje štampača

Napomena: Čvrsti disk je podržan samo na nekim modelima štampača.

Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.




Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka > Očisti sve informacije iz postojeane memorije

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

- 2 U zavisnosti od modela štampača, izaberite **OBRIŠI** ili **Nastavi**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Brisanje memorije čvrstog diska štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje usled prestanka upotrebe**.
- 2 Potvrdite izbor u polju za potvrdu **Obriši sve informacije na čvrstom disku**, a zatim dodirnite **IZBRIŠI**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu.

Napomena: Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.

Šifrovanje čvrstog diska štampača

Ovaj proces briše sav sadržaj čvrstog diska. Po potrebi, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sa štampača pre nego što pokrenete šifrovanje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Bezbednost > Šifrovanje diska > Pokreni šifrovanje**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu.


Napomene:

- Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte da isključujete štampač tokom procesa šifrovanja.
- Ovaj proces može da traje od nekoliko minuta do više od jednog sata, čineći štampač nedostupnim za druge zadatke.
- Štampač se automatski ponovo pokreće nakon šifrovanja.

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Vрати podrazumevane fabričke postavke

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

- 2 U meniju Vрати postavke izaberite postavke koje želite da vratite.
- 3 Izaberite **VRATI**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Izjava o nepostojanosti

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampe i kopiranja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za skladištenje operativnog sistema, postavki štampača, mrežnih informacije i postavki skenera i obeleživača, kao i ugrađenih rešenja.
Memorija čvrstog diska	Neki štampači imaju instaliranu jedinicu čvrstog diska. Čvrsti disk štampača namenjen je za funkcije specifične za štampač. Čvrsti disk omogućava štampaču da zadrži baferovane korisničke podatke iz složenih zadataka štampe, kao i podatke o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Čvrsti disk štampača se menja.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

Odlaganje čvrstog diska štampača

- **Razmagnetisanje** – izlaže čvrsti disk magnetnom polju koje briše sačuvane podatke
- **Lomljenje** – fizički komprimuje čvrsti disk tako da se polome delovi komponenti čineći ih nečitljivim
- **Mlevenje** – fizički reže čvrsti disk u male metalne delove

Napomena: Da biste bili sigurni da su svi podaci potpuno izbrisani, fizički uništite svaki čvrsti disk na kojem su sačuvani podaci.

Održavanje štampača

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

Umrežavanje

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Korišćenje kontrolne table

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Bežično

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Izaberite **Podesi pomoću table štampača** i pratite uputstva na ekranu.

Napomena: Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, aplikaciju Lexmark Mobile Assistant preuzmite iz Google Play™ prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

- 2 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > Nastavite za ID štampača

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatite uslove korišćenja usluge.

- 4 Dajte dozvole.

- 5 Dodirnite **Pokreni Wi-Fi podešavanje**, a zatim izaberite štampač.

- 6 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite akreditivne.

- 7 Dodirnite **Završi Wi-Fi podešavanje**.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)


Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS certifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.

Upotreba metoda Pritiskanje dugmeta

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta


Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.
- 3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.


Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
 - Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
- 4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
 - 5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača

- 1 Omogućite Wi-Fi Direct na štampaču. Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogućite Wi-Fi Direct

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.


Napomene:

- Wi-Fi Direct SSID i lozinka se automatski generišu. Da biste pogledali Wi-Fi Direct SSID i lozinku, idite u meni Wi-Fi Direct.
 - Po potrebi, takođe možete da promenite SSID i lozinku.
- 2 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

Deaktiviranje Wi-Fi mreže


1 Sa kontrolne table štampača izaberite:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardno umrežavanje

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

2 Pratite uputstva na ekranu.

Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.


3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Naručivanje delova i potrošnog materijala


Da biste naručili delove i potrošni materijal u SAD, pozovite kompaniju Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte sa prodavcem od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

Provera statusa delova i potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Uređaj > Statistika uređaja

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

2 U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite statusa delova i potrošnog materijala.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

Lexmark CS421, CS521 i CS622 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak regiona Azija-Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje						
Cijan	78C10C0	78C20C0	78C30C0	78C40C0	78C50C0	78C60C0
Magenta	78C10M0	78C20M0	78C30M0	78C40M0	78C50M0	78C60M0
Žuta	78C10Y0	78C20Y0	78C30Y0	78C40Y0	78C50Y0	78C60Y0
* Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622.						
Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi www.lexmark.com/regions .						

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak regiona Azija-Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Crna	78C10K0	78C20K0	78C30K0	78C40K0	78C50K0	78C60K0
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje						
Cijan	78C1XC0	78C2XC0	78C3XC0	78C4XC0	78C5XC0	78C6XC0
Magenta	78C1XM0	78C2XM0	78C3XM0	78C4XM0	78C5XM0	78C6XM0
Žuta	78C1XY0	78C2XY0	78C3XY0	78C4XY0	78C5XY0	78C6XY0
Crna	78C1XK0	78C2XK0	78C3XK0	78C4XK0	78C5XK0	78C6XK0
Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje*						
Cijan	78C1UC0	78C2UC0	78C3UC0	78C4UC0	78C5UC0	78C6UC0
Magenta	78C1UM0	78C2UM0	78C3UM0	78C4UM0	78C5UM0	78C6UM0
Žuta	78C1UY0	78C2UY0	78C3UY0	78C4UY0	78C5UY0	78C6UY0
Crna	78C1UK0	78C2UK0	78C3UK0	78C4UK0	78C5UK0	78C6UK0
* Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622. Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi www.lexmark.com/regions .						

Lexmark CS421, CS521 i CS622 obični kertridži sa tonerom

Stavka	Kataloški broj
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja¹	
Cijan	78C0X20
Magenta	78C0X30
Žuta	78C0X40
Crna	78C0X10
Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja²	
Cijan	78C0U20
Magenta	78C0U30
Žuta	78C0U40
Crna	78C0U10
¹ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CS421.	
² Podržano je samo na modelima štampača Lexmark CS521 i CS622.	

Lexmark C2325, C2425 i C2535 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Država i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak regiona Azija-Pacifik	Distribucija u Latinskoj Americi	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje						
Cijan	C2310C0	C2320C0	C2330C0	C2340C0	C2350C0	C2360C0
Magenta	C2310M0	C2320M0	C2330M0	C2340M0	C2350M0	C2360M0
Žuta	C2310Y0	C2320Y0	C2330Y0	C2340Y0	C2350Y0	C2360Y0
Crna	C2310K0	C2320K0	C2330K0	C2340K0	C2350K0	C2360K0
Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje						
Cijan	C231HC0	C232HC0	C233HC0	C234HC0	C235HC0	C236HC0
Magenta	C231HM0	C232HM0	C233HM0	C234HM0	C235HM0	C236HM0
Žuta	C231HY0	C232HY0	C233HY0	C234HY0	C235HY0	C236HY0
Crna	C231HK0	C232HK0	C233HK0	C234HK0	C235HK0	C236HK0
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje¹						
Cijan	C241XC0	C242XC0	C243XC0	C244XC0	C245XC0	C246XC0
Magenta	C241XM0	C242XM0	C243XM0	C244XM0	C245XM0	C246XM0
Žuta	C241XY0	C242XY0	C243XY0	C244XY0	C245XY0	C246XY0
Crna	C241XK0	C242XK0	C243XK0	C244XK0	C245XK0	C246XK0
Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje²						
Crna	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0
¹ Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535. ² Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535. Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi www.lexmark.com/regions .						

Lexmark C2325, C2425 i C2535 obični kertridži sa tonerom

Stavka	Kataloški broj
Kertridži sa tonerom za veliki obim štampanja¹	
Cijan	C230H20
Magenta	C230H30
Žuta	C230H40
Crna	C230H10
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja	
Cijan ²	C240X20
¹ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2325. ² Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535. ³ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2425. ⁴ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535.	

Stavka	Kataloški broj
Magenta ²	C240X30
Žuta ²	C240X40
Crna ³	C240X10
Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja⁴	
Crna	C250U10
¹ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2325. ² Podržano je samo na modelima štampača Lexmark C2425 i C2535. ³ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2425. ⁴ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C2535.	

C2240 Obični kertridži sa tonerom

Stavka	Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland	Evropa, Bliski istok i Afrika	Ostatak regiona Azija-Pacifik	Distribucija u Latinskoj Americi
Cijan	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
Magenta	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
Žuta	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236
Crna	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

Poručivanje kompleta za izradu slika

Stavka	Broj dela
Komplet za izradu slika iz programa za vraćanje	
Crni komplet za izradu slika iz programa za vraćanje	78C0ZK0
Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji iz programa za vraćanje	78C0ZV0
Obični komplet za izradu slika	
Crni komplet za izradu slika	78C0Z10
Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji	78C0Z50

Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka	Broj dela
Boca otpadnog tonera	78C0W00

Naručivanje kompleta za održavanje

Komplet za održavanje odaberite u skladu sa naponom štampača.

Napomene:

- Korišćenje određenih vrsta papira može da zahteva češću zamenu kompleta za održavanje.
- Komplet za održavanje obuhvata jedinicu za nanošenje tonera i gumice za hvatanje. Te delove je moguće pojedinačno naručiti i zameniti po potrebi.

Stavka	Broj dela
100 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera	41X2095
110 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera	41X2096
220 V komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera	41X2097
Napomena: Samo ovlašćeni serviser može da zameni komplet za održavanje. Kontaktirajte sa servisom.	

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja**.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na **Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu**.

4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.


Zamena delova i potrošnog materijala**Zamena kertridža sa tonerom**

1 Otvorite vrata B.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.



2 Uklonite iskorišćeni kertridž sa tonerom.

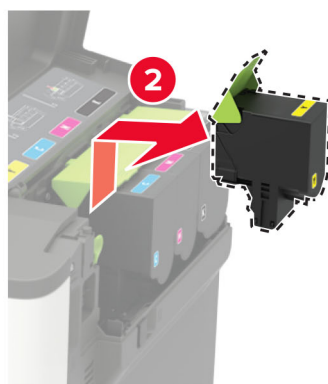

- 3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.
- 4 Umetnite novi kertridž sa tonerom.



- 5 Zatvorite vrata B.




Zamena boce otpadnog tonera


- 1 Otvorite vrata B.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.




2 Otvorite vrata A.


 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

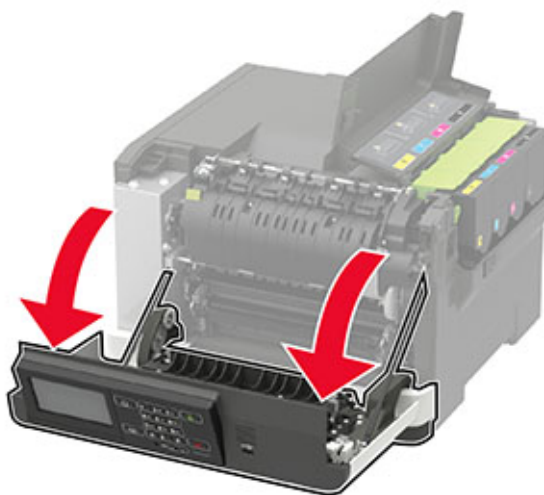

3 Uklonite poklopac desne strane.

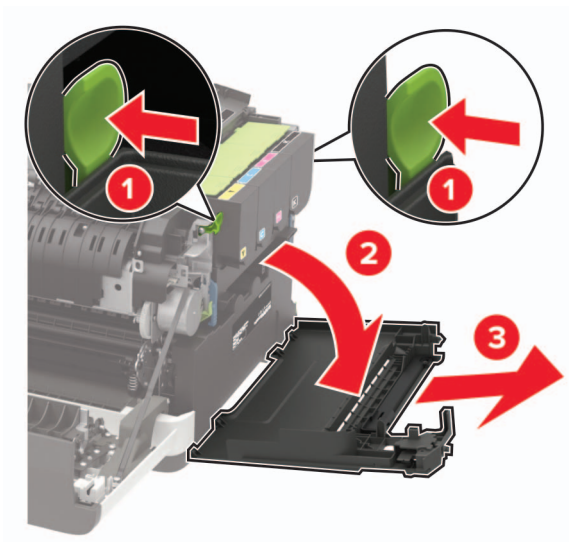


4 Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.

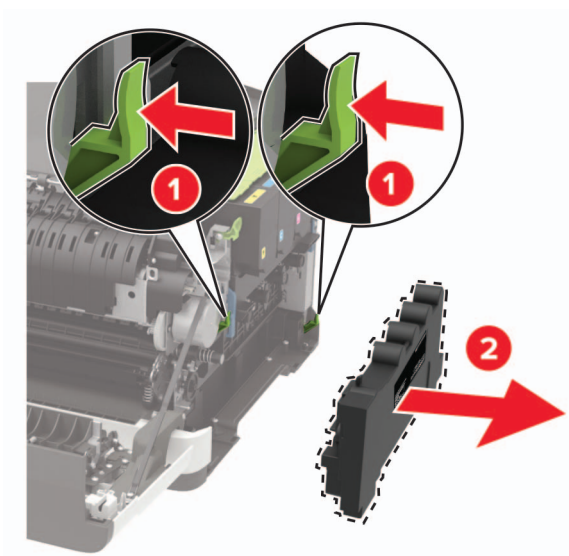


Napomena: Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

5 Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.


6 Umetnite novu bocu otpadnog tonera.

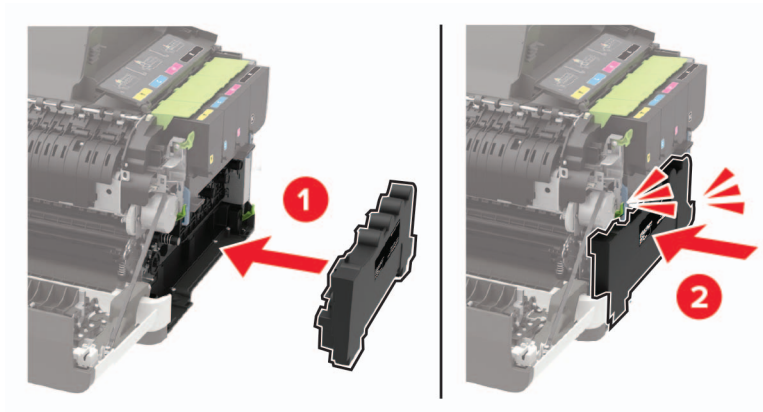

7 Postavite poklopac desne strane.

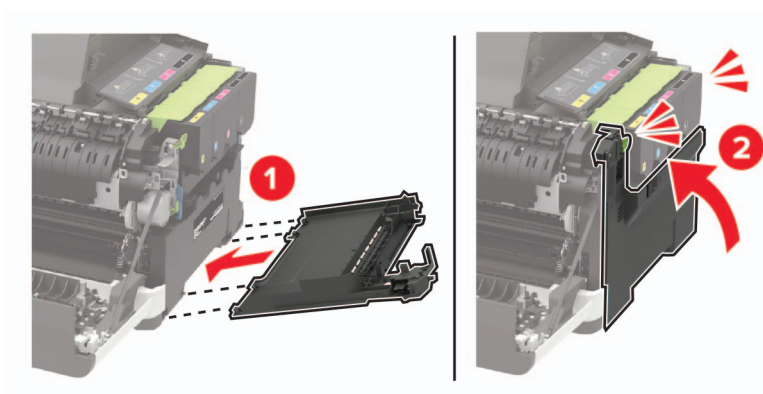

8 Zatvorite vrata B.

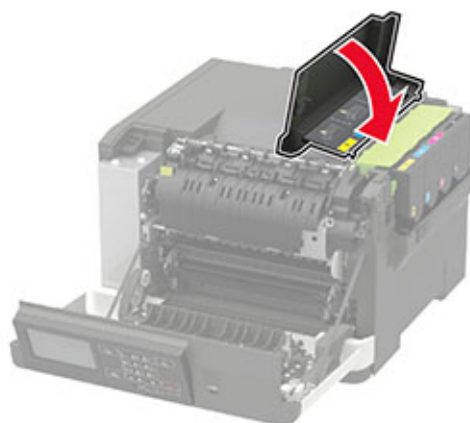

9 Zatvorite vrata A.


Zamena kompleta za izradu slika


1 Otvorite vrata B.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.




2 Otvorite vrata A.


 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

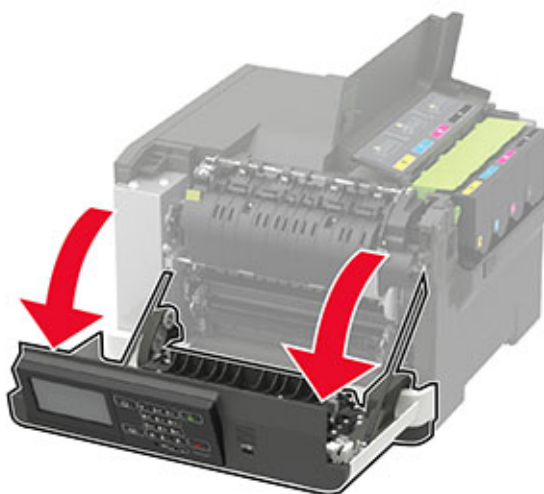


3 Uklonite poklopac desne strane.

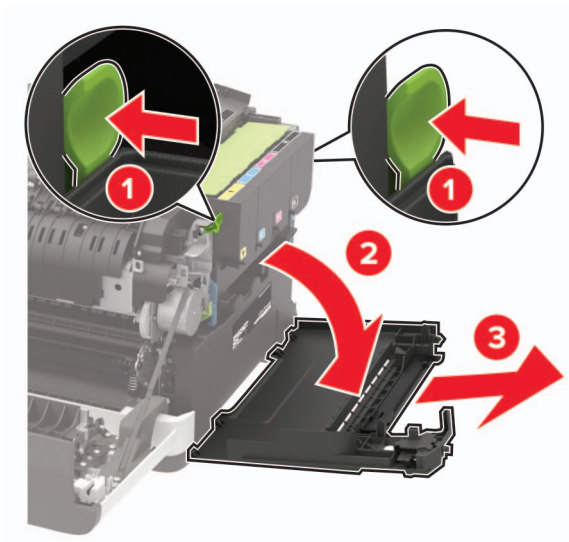


4 Uklonite bocu za otpadni toner.

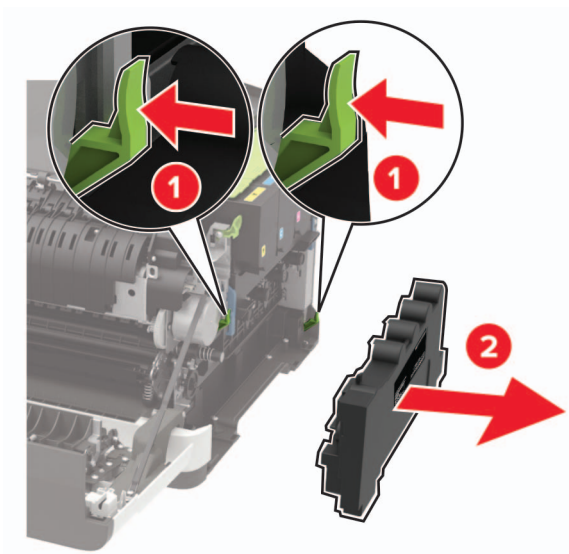

5 Uklonite kertridže sa tonerom.

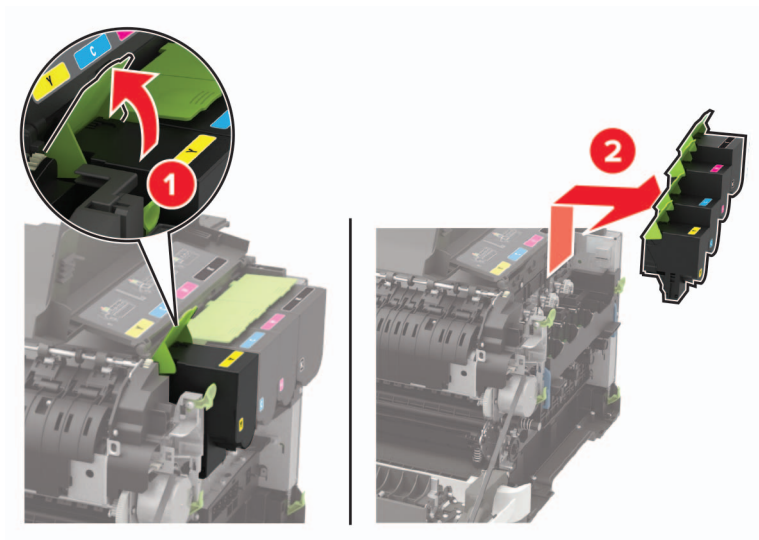

6 Uklonite iskorišćeni komplet za izradu slika.

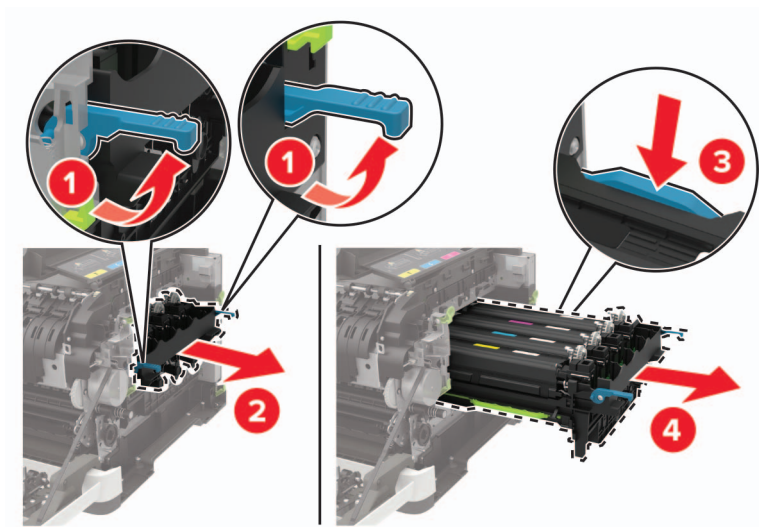

7 Otpakujte novi komplet za izradu slika.


Crni komplet za izradu slika	Crni komplet za izradu slika i komplet za izradu slika u boji
	

Napomene:

- Crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i crnu jedinicu razvijajuća.

- U boji i crni komplet za izradu slika sadrži komplet za izradu slika i jedinice razvijaa crne, cijan, magenta i žute boje.
- Kad menjate crni komplet za izradu slika, sačuvajte jedinice razvijaa cijan, magenta i žute boje iz iskorišćenog kompleta za izradu slika.

8 Uklonite materijal za pakovanje.

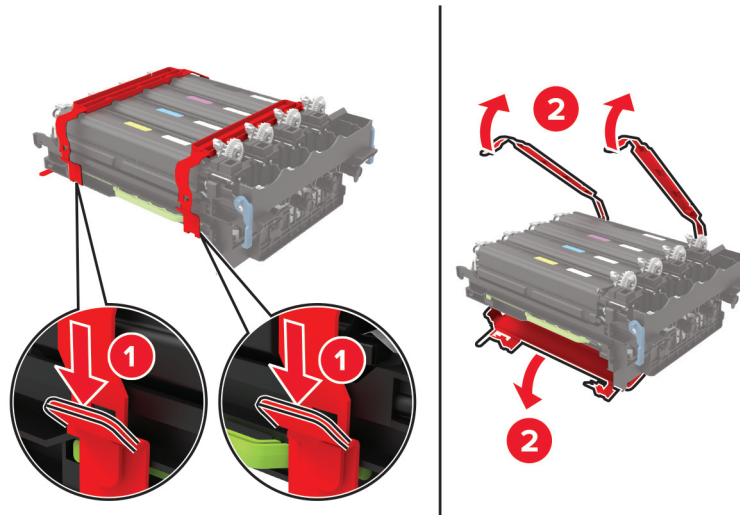


Napomena: Ako menjate crni komplet za izradu slika, umetnite jedinice razvijaa cijan, magenta i žute boje u novi komplet za izradu slika.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




9 Umetnite komplet za izradu slika tako da potpuno legne na mesto.

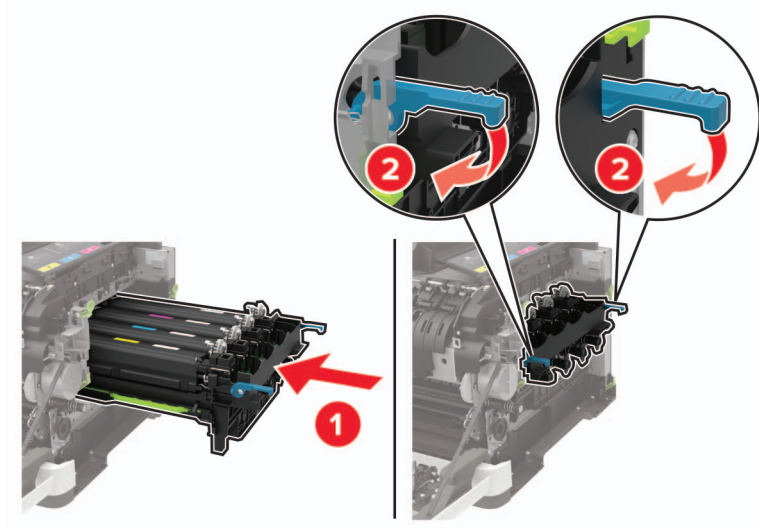


10 Umetnite kertridže sa tonerom.

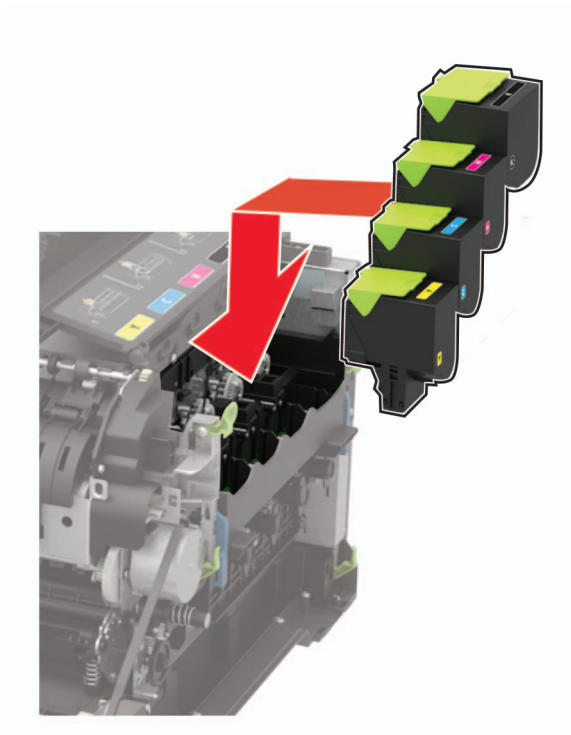


11 Umetnite bocu otpadnog tonera.

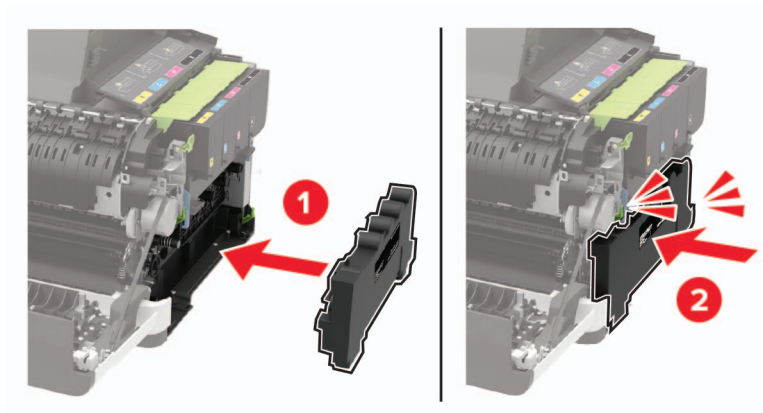

12 Postavite poklopac desne strane.

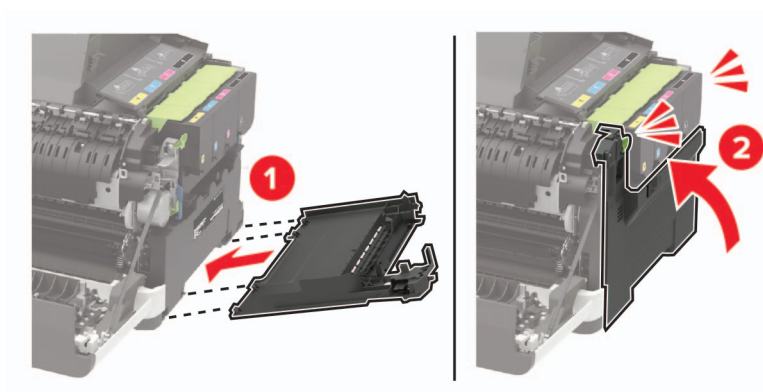

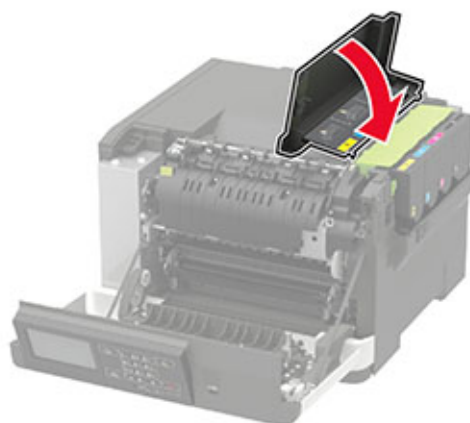


13 Zatvorite vrata B.



14 Zatvorite vrata A.

Premeštanje štampača

Premeštanje štampača na drugo mesto

-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:
- Proverite da li su sva vrata i fiokke zatvoreni.
 - Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
 - Isključite sve kablove iz štampača.
 - Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fiokke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
 - Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
 - Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
 - Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
 - Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
 - Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
 - Držite štampač u uspravnom položaju.
 - Izbegavajte jako drmanje.
 - Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
 - Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.


Napomena: Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

Ušteda energije i papira

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

Eko-režim

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Eko-režim
- 2 Izaberite postavku.

Režim mirovanja

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Režim mirovanja
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije
- 2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.


Napomene:

- Da bi postavka Istek vremena hibernacije funkcionisala, podesite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

Podešavanje osvetljenosti ekrana

Napomena: Ova postavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Uređaj > Željene postavke

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

- 2 Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

Napomena: Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.

- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštamajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

Recikliranje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena: Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.


Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Uklanjanje zaglavljivanja


Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

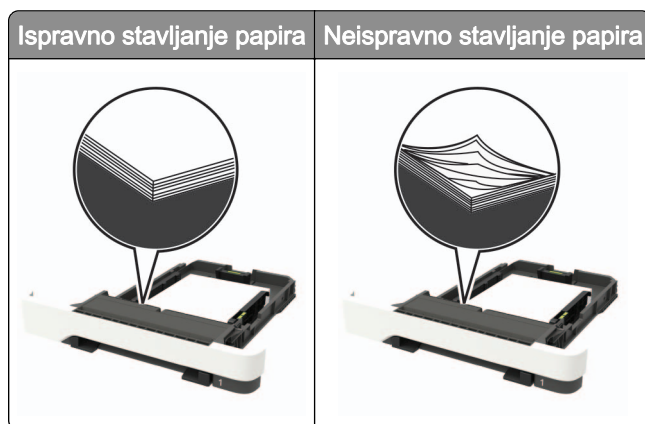

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.

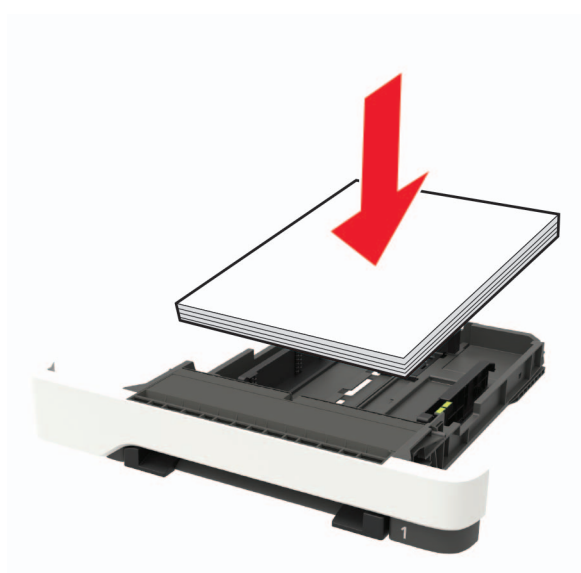


- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili kovertu.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

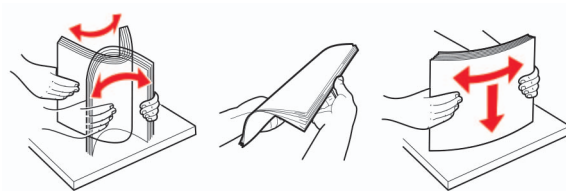


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Utvrđivanje mesta zaglavlivanja papir

Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavlivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavlivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

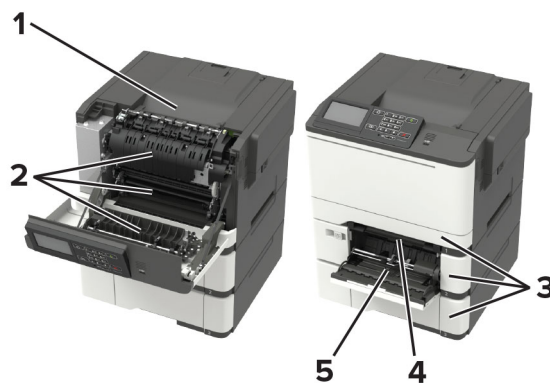

	Mesto zaglavlivanja
1	Standardna polica
2	Vrata A
3	Fioke
4	Ručni ulagač
5	Višenamenski ulagač
Napomena: Dostupan samo na pojedinim modelima štampača.	

Zaglavljen papir u fiokama

- 1 Uklonite fioku.



- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




- 3 Umetnite fioku.


Zaglavljen papir u vratima A

Zaglavljen papir ispod jedinice za nanošenje tonera

- 1 Otvorite vrata A.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

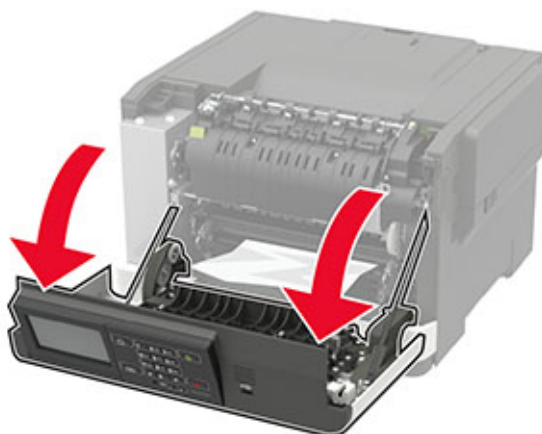

2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




3 Zatvorite vrata A.

Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera

1 Otvorite vrata A.



 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

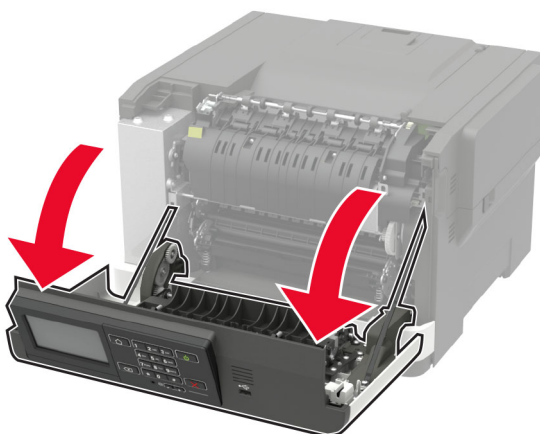

2 Otvorite pristupna vrata jedinice za nanošenje tonera, a zatim uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

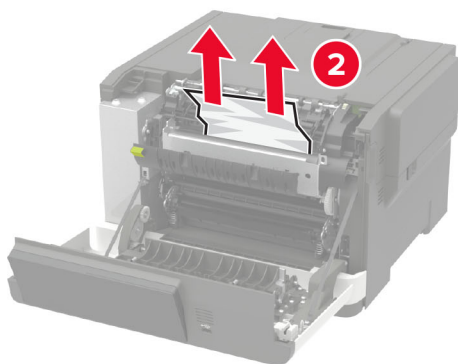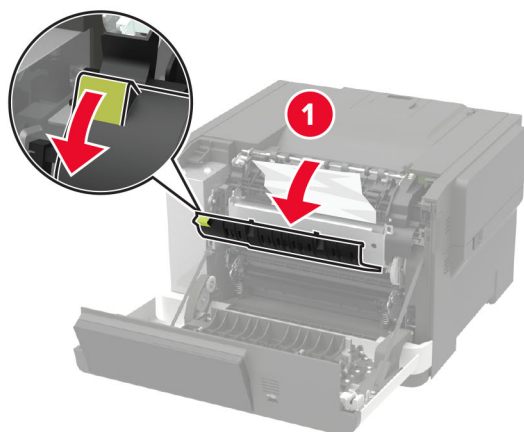


3 Zatvorite vrata A.

Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

1 Otvorite vrata A.


 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

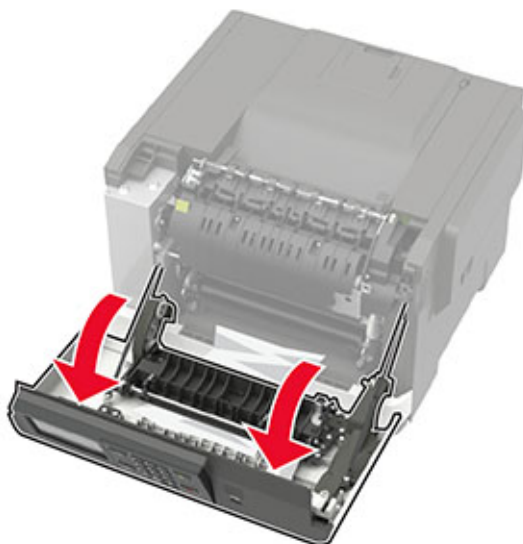

2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

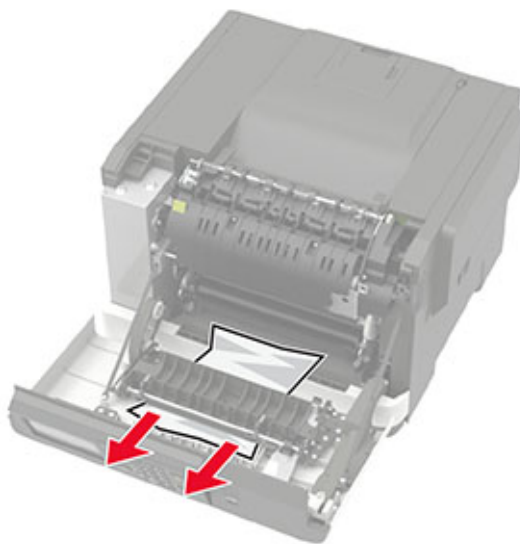

3 Zatvorite vrata A.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.


Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

Napomena: Višenamenski ulagač dostupan je samo na nekim modelima štampača.


1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

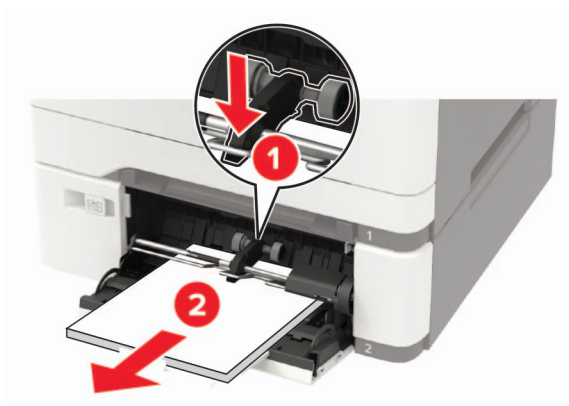

2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

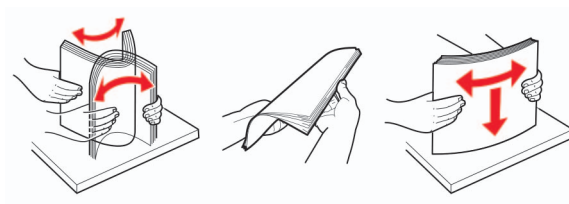

4 Ponovo ubacite papir.




Zaglavljen papir u ručnom ulagaču

1 Uklonite fioku.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

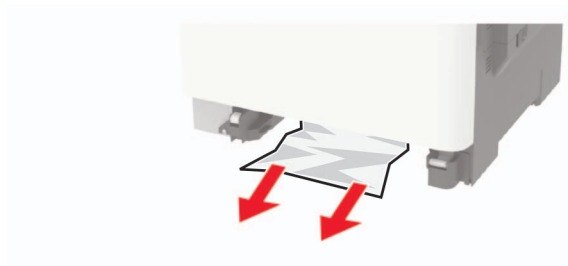

3 Umetnite fioku.

Rešavanje problema

Konfigurisanje SMTP servera

Napomena: Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurirate samo sa Embedded Web Server-a.

Sa kontrolne table

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu > Podešavanje e-pošte

2 Konfigurirate postavke.

Sa Embedded Web Server-a

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu**.

3 U odeljku **Podešavanje e-pošte** konfigurirate postavke.

4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Pređite na korak 2.	Uključite štampač.
<p>Korak 2 Proverite da li je IP adresa štampača ispravna. Prikažite IP adresu štampača:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa početnog ekrana • Iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi • Tako što ćete da odštampate stranicu za podešavanje mreže ili stranicu sa postavkama menija, a zatim pronađite odeljak TCP/IP <p>Napomena: IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</p> <p>Da li je IP adresa štampača ispravna?</p>	Pređite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.
<p>Korak 3 Proverite da li koristite podržani pregledač:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® verzija 9 ili novija • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later <p>Da li je vaš pregledač podržan?</p>	Pređite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
<p>Korak 4 Proverite da li mrežna veza radi.</p> <p>Da li mrežna veza radi?</p>	Pređite na korak 5.	Obratite se administratoru.
<p>Korak 5 Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Da li su kablovske veze bezbedne?</p>	Pređite na korak 6.	Proverite kablovske veze.
<p>Korak 6 Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.</p> <p>Da li su veb proksi serveri onemogućeni?</p>	Pređite na korak 7.	Obratite se administratoru.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 7 Pristupite Embedded Web Server-u.</p> <p>Da li se Embedded Web Server otvorio?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .


Nije moguće pročitati fleš uređaj

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Proverite da štampač nije zauzet obradom drugog zadatka štampe, kopiranja, skeniranja ili faksa.</p> <p>Da li je štampač spreman?</p>	Pređite na korak 2.	Sačekajte da štampač završi obradu drugog zadatka.
<p>Korak 2 Proverite da li je fleš uređaj povezan na prednji USB priključak.</p> <p>Napomena: Fleš uređaj ne funkcioniše kada je povezan na zadnji USB priključak.</p> <p>Da li je fleš uređaj povezan na odgovarajući port?</p>	Pređite na korak 3.	Povežite fleš uređaj na odgovarajući port.
<p>Korak 3 Proverite da li je fleš uređaj podržan. Više informacija potražite na stranici „Podržani fleš uređaji i tipovi datoteka“ na stranici 41.</p> <p>Da li je podržan fleš uređaj?</p>	Pređite na korak 4.	Priključite podržani fleš uređaj.
<p>Korak 4</p> <p>a Proverite da li je USB port omogućen. Više informacija potražite na stranici „Omogućavanje USB porta“ na stranici 125.</p> <p>b Uklonite, a zatim priključite fleš uređaj.</p> <p>Da li štampač prepoznaje fleš uređaj?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Omogućavanje USB porta

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port


Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

1 Odštampajte stranicu za podešavanje mreže.

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica za podešavanje mreže


Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

2 Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

Ako je status „nije povezano“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

Problemi sa hardverskim opcijama

Otkrivanje interne opcije nije moguće

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p>Korak 2 Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.</p> <p>Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
<p>Korak 3 Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.</p> <p>a Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.</p> <p>b Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.</p> <p>c Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.</p> <p> OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 4</p> <p>a Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.</p> <p>Napomena: Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici „Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje“ na stranici 168.</p> <p>b Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li interna opcija radi ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Neispravan fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Zamenite neispravnu fleš memoriju.
- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste ignorisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Otkazite trenutni zadatak štampe.

Nema dovoljno slobodnog prostora u fleš memoriji za resurse

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste obrisali poruku i nastavili sa štampanjem.
- Izbrišite fontove, makroe i druge podatke sačuvane u fleš memoriji.
- Instalirajte fleš memoriju većeg kapaciteta.

Napomena: Brišu se preuzeti fontovi i makroi koje niste prethodno sačuvali u fleš memoriji.

Neformatiran fleš je detektovan

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

- Na kontrolnoj tabli izaberite **Nastavi** da biste zaustavili defragmentaciju i nastavili sa štampanjem.
- Formatirajte fleš memoriju.

Napomena: Ako poruka greške nastavi da se pojavljuje, fleš memorija je možda neispravna i potrebno ju je zameniti.

Problemi sa potrošnim materijalom

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)	1
Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6
Nevažeći region	9

Napomena: Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**


Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, u zavisnosti od modela štampača, na kontrolnoj tabli istovremeno pritisnite **X** i **#** ili **X** i  i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvatite ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite na stranici „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 96.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete **X** i **#** ili **X** i **OK** i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Upotreba potrošnog materijala i brojači

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi**.

4 Istovremeno pritisnite **X** i **#** ili **X** i **OK** i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.

Napomena: Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju.</p> <p>Napomena: Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Štampanje sa uparivanjem ne radi


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Sa kontrolne table štampača izaberite: Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke.</p> <p>b Podesite Uparivanje na Uključeno.</p> <p>c Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a U dokumentu koji želite da odšampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.</p> <p>b Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane.</p> <p>c Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke.</p> <p>b Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.</p> <p>c Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li je Povezivanje fioka podešeno na Automatski. Više informacija potražite na stranici „Povezivanje fioka“ na stranici 30.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Papir se često zaglavљуje

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Uklonite fioku.</p> <p>b Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da su vođice papira ispravno pozicionirane. • Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom. • Šampajte na papiru preporučene veličine i tipa. <p>c Umetnite fioku.</p> <p>d Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavљуje?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira Ako imate model šampaća bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p>c Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavљуje?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavљуje?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljenja sadržaja Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke.</p> <p>b Izaberite Uključeno ili Automatski, a zatim primenite promene.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa štampanjem

Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Taman otisak




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
Korak 4 Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu. Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?	Pređite na korak 5.	Pređite na korak 6.
Korak 5 a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom. b Odštampajte dokument. Da li je otisak previše taman?	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
Korak 6 a Stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. b Odštampajte dokument. Da li je otisak previše taman?	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Duplirane slike




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 a U fioku stavite papir ispravnog tipa. b Odštampajte dokument. Da li se na otiscima pojavljuju senke?	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Obavite podešavanje boje.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p>Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe. Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Neispravne margine



Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Podesite veličinu papira na kontrolnoj tabli. Pronađite: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .

Svetla štampa




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Isključite opciju Ušteda boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Ušteda boje</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p>Korak 5</p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Pređite na korak 6.	Pređite na korak 7.
<p>Korak 6</p> <p>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 8</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	<p>Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Nedostajuće boje



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>a Uklonite kertridž sa tonerom boje koja nedostaje.</p> <p>b Uklonite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>c Uklonite, a zatim umetnite jedinicu razvijača boje koja nedostaje.</p> <p>d Umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>e Umetnite kertridž sa tonerom.</p> <p>f Odšampajte dokument.</p> <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p>	<p>Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Zamrljani otisak i fleke



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.</p> <p>Da li u štampaču ima curenja tonera?</p>	Pređite na korak 2.	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .
<p>Korak 2 a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira b Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom. Napomena: Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li se postavke podudaraju?</p>	Pređite na korak 4.	Pređite na korak 3.
<p>Korak 3 a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. Napomena: Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4 a Stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 5</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	<p>Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Papir se gužva



Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	<p>Pređite na korak 3.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p>Korak 3</p> <p>Štampajte na drugoj strani papira.</p> <p>a Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	<p>Pređite na korak 4.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 4</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	<p>Obratite se službi za korisničku podršku.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Otisak je nakrivljen ili iskošen



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljene papir.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p>Korak 2</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	<p>Pređite na korak 3.</p>	<p>Problem je rešen.</p>
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li je ubačeni papir podržan.</p> <p>Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	<p>Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Jedna boja ili crne slike



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>a Uklonite, a zatim ponovo instalirajte komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	<p>Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Isečen tekst ili slike




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljene papir.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.


Toner se lako otire



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je težina papira podržana.</p> <p>Napomena: Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Neravnomerna gustina štampe



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je gustina štampe neravnomerna?</p>	<p>Obratite se službi za korisničku podršku.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Horizontalne tamne linije



Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Pređite na korak 2.</p>	<p>Problem je rešen.</p>

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Tamne vertikalne linije



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Horizontalne bele linije



Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljajući defekti“.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Vertikalne bele linije



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštamajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p>a Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p>Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Ponavljajući defekti



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odšampajte stranice testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez

ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.



Radnja	Da	Ne
<p>a Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>b Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:</p> <p>Komplet za izradu slika</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,20 mm (3,71 inča) • 29,80 mm (1,17 inča) • 23,20 mm (0,91 inča) <p>Jedinica razvijača</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,90 mm (1,73 inča) • 45,50 mm (1,79 inča) <p>Modul za prenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,70 mm (1,48 inča) • 78,50 mm (3,09 inča) • 55 mm (2,17 inča) <p>Jedinica za nanošenje tonera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,80 mm (3,14 inča) • 94,30 mm (3,71 inča) <p>Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?</p>	<p>Zabeležite razmak, a zatim se obratite korisničkom podrškom.</p>	<p>Zabeležite razmak, a zatim se obratite korisničkom podrškom.</p>

Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p>Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštamajte dokumente pomoću opcija Odštamaj i Zadrži.</p> <p>b Odštamajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	<p>Problem je rešen.</p>	<p>Predite na korak 2.</p>
<p>Korak 2</p> <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo. • Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštamajte dokumente. <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	<p>Problem je rešen.</p>	<p>Predite na korak 3.</p>

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3 Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplikate.</p> <p>Za korisnike operativnog sistema Windows</p> <p>a Otvorite dijalog Željene postavke štampanja. b Iz odeljka Odštampaj i Zadrži, izaberite Čuvaj duplikate dokumenata. c Unesite PIN. d Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Za korisnike Macintosh računara</p> <p>a Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak. b Pošaljite zadatak pojedinačno.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p>Korak 4</p> <p>a Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača. b Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p>Korak 5</p> <p>a Dodajte memoriju štampača. b Ponovo pošaljite zadatak štampanja.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Sporo štampanje


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Uverite se da štampač nije u eko-režimu ili tihom režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Eko-režim • Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi režim <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>b Rezoluciju podesite na 4800 CQ.</p> <p>c Odštamajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Rezolucija štampe</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Rezoluciju podesite na 4800 CQ.</p> <p>c Odštamajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 5</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Na težem papiru se sporije štampa. • Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa. <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p>Korak 6</p> <p>a Uverite se da postavke štampača Tekstura i Težina odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p>Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Tipovi medija</p> <p>Napomena: Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.
<p>Korak 8</p> <p>a Uverite se da se štampač nije pregreva.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja. • Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite na stranici „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 10. <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 9.	Problem je rešen.
<p>Korak 9</p> <p>a Dodajte još memorije štampača.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.


Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Iz dokumenta koji pokušavate da odštamplate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>b Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</p> <p>c Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 4.
<p>Korak 4</p> <p>a Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 5.
<p>Korak 5</p> <p>a Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</p> <p>b Odštamajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p> OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 2.
<p>Korak 2 Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Pređite na korak 3.
<p>Korak 3 Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Pređite na korak 4.	Uključite štampač.
<p>Korak 4 Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.</p> <p>Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?</p>	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Pređite na korak 5.
<p>Korak 5 Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.</p> <p>Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?</p>	Pređite na korak 6.	Umetnite kablove u ispravne portove.
<p>Korak 6 Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 7.
<p>Korak 7 Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 8.
<p>Korak 8 Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Pređite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</p> <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p>c Odšampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je rešen.	Pređite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li su fioke povezane.</p> <p>Više informacija potražite na stranici „Povezivanje fioke“ na stranici 30.</p> <p>b Odšampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa kvalitetom boja

Podešavanje zatamnjenosti tonera

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:


Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.

2 Podesite postavke.

3 Primenite promene.

Menjanje boja na otisku

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja

2 Iz menija Korekcija boja izaberite stavku **Ručno > Sadržaj korekcije boja**.

3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

Tip objekta	Tabele konverzije boja
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> • Živo – daje svetlije, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne format e boja. • sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija. • Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive. • sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja sRGB prikaza. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona. • Isključeno
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb ofset objavljivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP). • Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale. • Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja US CMYK. • Isključeno

Najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebljene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekрани računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebljenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkdžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabele konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografske slike.

Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte [„Menjanje boja na otisku“ na stranici 158](#).

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.



Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebi za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzorcima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

Otisak je nijansiran

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Obavite podešavanje boje.</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2 Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Balans boja</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite  za kretanje kroz postavke.</p> <p>b Podesite postavke. c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak nijansiran?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili ćaskanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

Nadogradnja i migracija


Hardver

Dostupne interne opcije

- Fleš memorija
- Kartice sa fontovima
- Kartice firmvera
 - Obrasci i barkod
 - PRESCRIBE
- Čvrsti disk štampača



Napomena: Neke opcije dostupne su samo na nekim modelima štampača. Da biste dobili više informacija, kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Pristupanje kontrolnoj tabli


 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete elektronske komponente ili priključke table kontrolera.

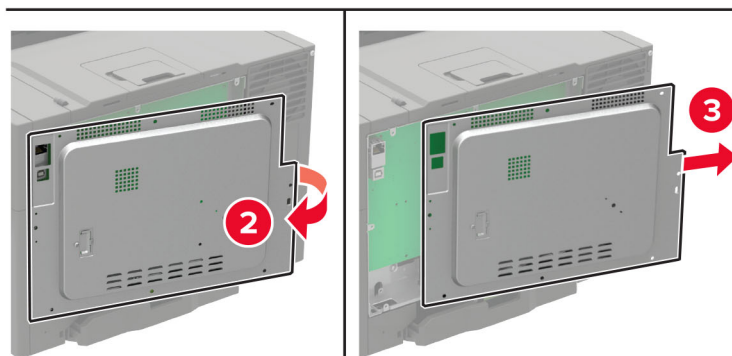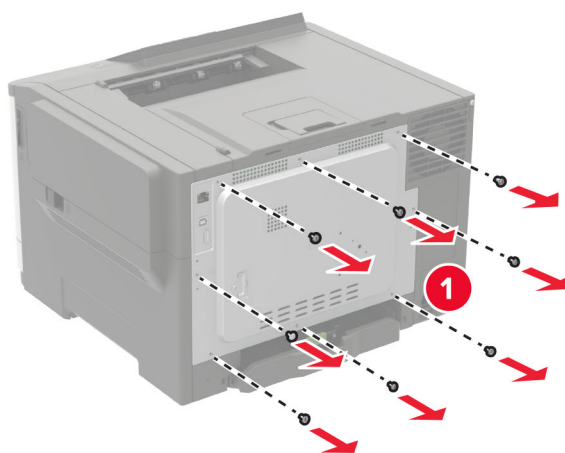

4 Pričvrstite pristupni poklopac.

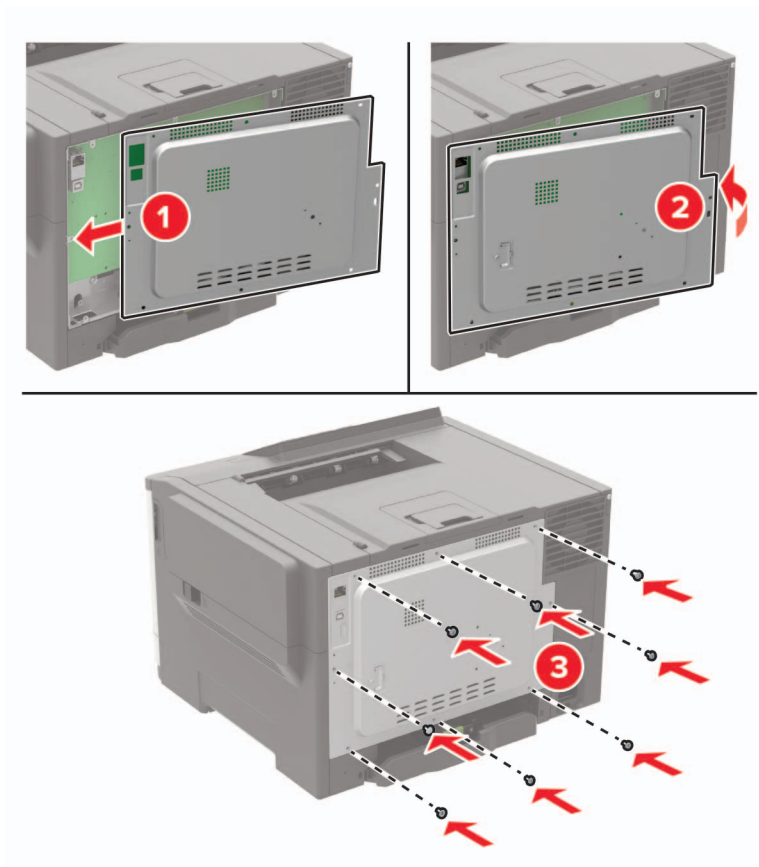

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja.

6 Uključite štampač.

Instaliranje čvrstog diska štampača


⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.


2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac table kontrolera.


Upozorenje – potencijalno oštećenje: Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

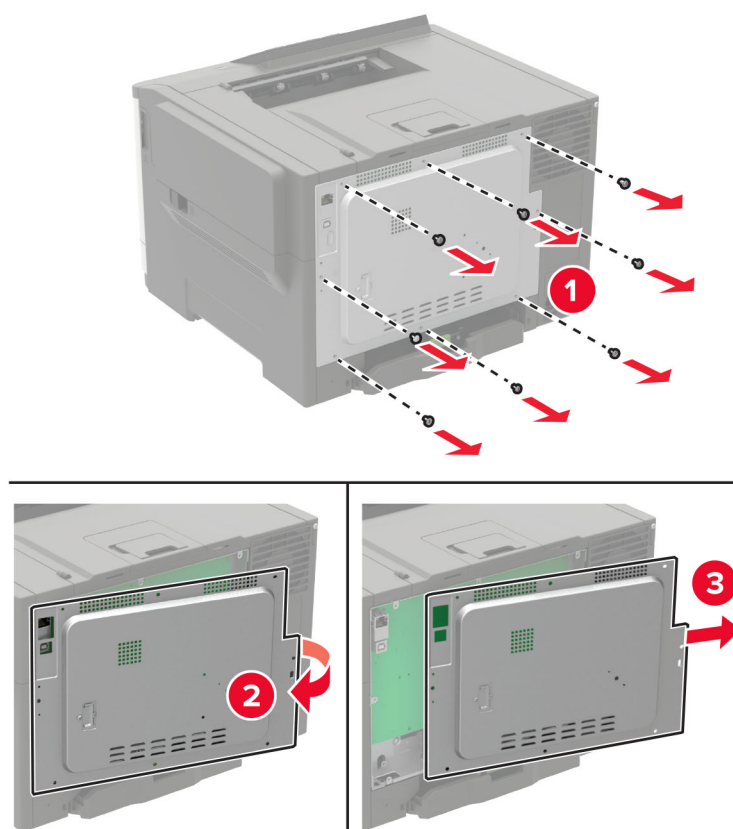


4 Pomoću ravnog odvijača uklonite pristupni poklopac čvrstog diska s pristupnog poklopca table kontrolera.

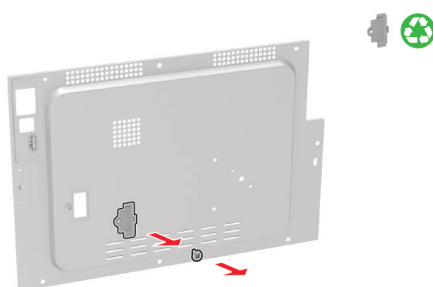


5 Otpakujte i sklopite čvrsti disk.

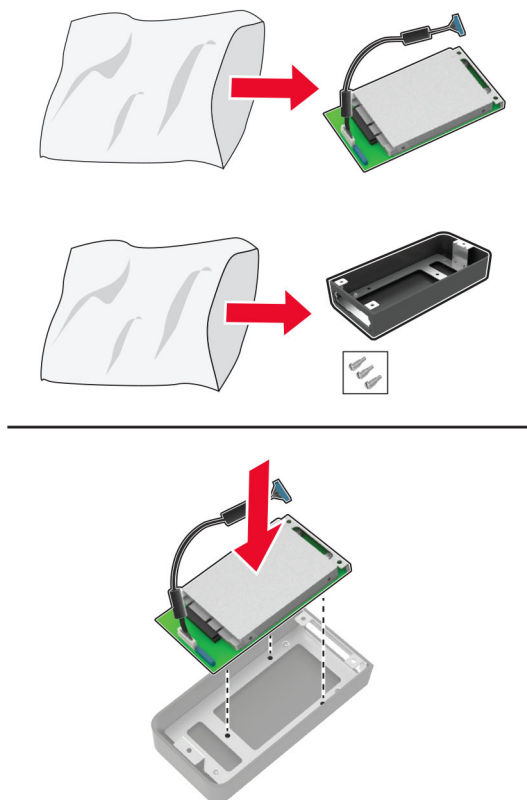

6 Pričvrstite čvrsti disk na pristupni poklopac table kontrolera.

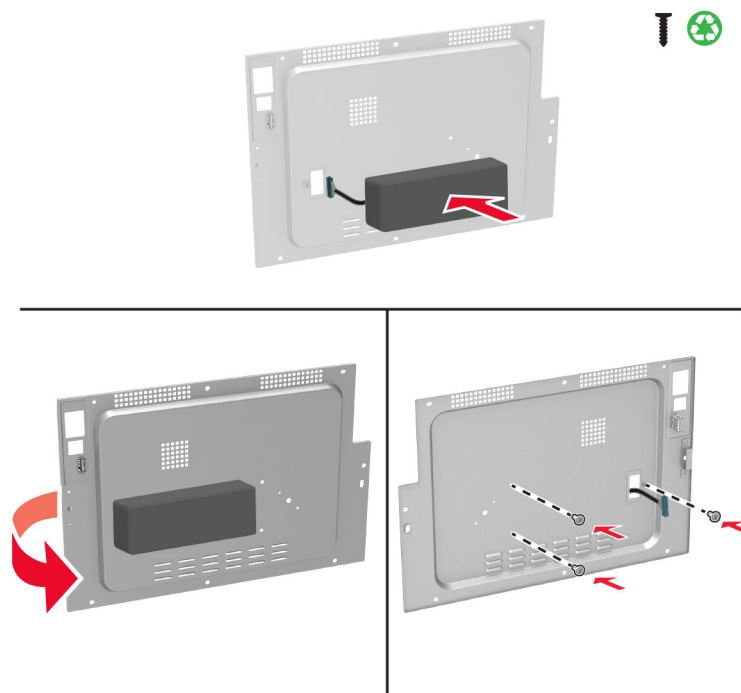

7 Povežite kabl interfejsa čvrstog diska s tablom kontrolera, a zatim pričvrstite pristupni poklopac.

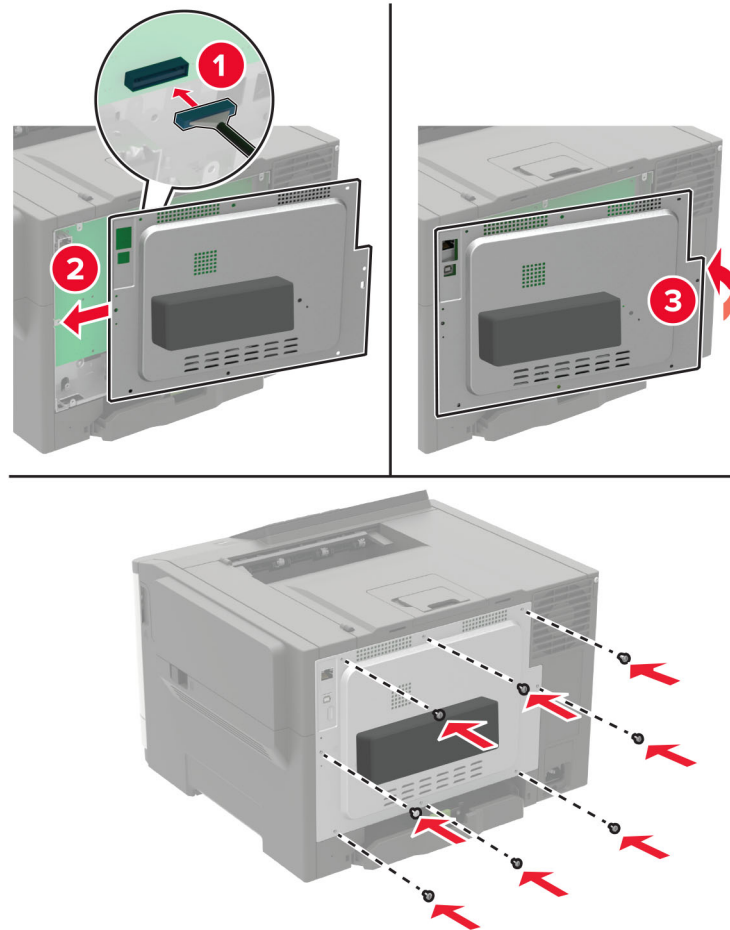

8 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

9 Uključite štampač.

Instaliranje opcionih fioka

Napomena: U zavisnosti od modela štampača, možete da instalirate dvostruku fioku za 650 listova ili dvostruku fioku za 650 listova i fioku za 550 listova.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionu hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

3 Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.



Napomena: Ako instalirate obe opcione fioke, fioku za 550 listova postavite ispod dvostruke fioke za 650 listova.

5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 168](#).

Softver

Instaliranje softvera štampača

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

3 Za korisnike Macintosh računara, dodajte štampač.

Napomena: Nabavite IP adresu štampača iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi.

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
 - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
 - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dođite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dođite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

Firmver

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Izvezite ili uvezite datoteku konfiguracije za jednu ili više radnji.

Za jednu aplikaciju

- a Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Aplikacije** > aplikacija koju želite > **Konfiguriraj**.
- b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

Za više aplikacija

- a Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.
- b Pratite uputstva na ekranu.

Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

- 1 Iz Embedded Web Server-a kliknite na **Postavke > Uređaj > Ažuriraj firmver**.
- 2 Potražite da biste pronašli potrebnu fleš datoteku.
- 3 Primenite promene.

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Štampači Lexmark C2240, Lexmark C2325dw, Lexmark C2425dw, Lexmark C2535dw, Lexmark CS421dn, Lexmark CS521dn, Lexmark CS622de

Tip mašine:

5029

Model(i):

038, 230, 238, 430, 438, 636, 696

Obaveštenje o verziji

jul 2024.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

© 2018. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, Mopria® logotip i Mopria® Alliance logotip su registrovani zaštićeni žigovi i znakovi usluge kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznaje PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi Direct je registrovani žig kompanije WI-FI Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	50
Spreman	16

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)






WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na www.lexmark.com za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


 <p>20 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
 <p>21 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
 <p>22 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

Punjiva litijum-jonska baterija



Ovaj proizvod može da sadrži okruglu punjivu litijum-jonsku bateriju čije bi uklanjanje trebalo prepustiti isključivo obučenom tehničaru. Precrtana kanta za otpatke znači da proizvod ne sme da se odlaže kao nesortirani otpad, već mora da se pošalje u namenski objekat za prikupljanje radi vraćanja i recikliranja. U slučaju uklanjanja baterije nemojte da je bacite u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu da postoje odvojeni sistemi za prikupljanje baterija, kao što je lokacija za odlaganje baterija za reciklažu. Odvojeno prikupljanje iskorišćenih baterija obezbeđuje odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje i sprečava potencijalne negativne efekte na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Odgovorno odložite baterije.

Уредба (ЕУ) 2023/1542

Ovaj proizvod može da sadrži dugmastu litiјумску пуњиву батерију. Ова батерија је у складу са Уредбом (ЕУ) 2023/1542. На усклађеност указује CE ознака:



Ovaj proizvod može da sadrži neku od sledećih dugmastih baterija:

- Идентификација батерије: Seiko број модела MS621FE
Произвођач: Сеико Инструментс Инц.
Адреса произвођача: 8, Nakase 1-хром, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Јапан
- Идентификација батерије: Panasonic број модела ML621
Произвођач: Panasonic Energy Co., Ltd.
Адреса произвођача: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Јапан
- Идентификација батерије: FDK број модела ML621
Произвођач: FDK Corporation
Адреса произвођача: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Јапан


Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite zemlju ili region.
- 3 Izaberite **Lexmark program za prikupljanje kertridža**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu.

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet



Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljene papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

ENERGY STAR

Svi proizvodi kompanije Lexmark kod kojih se amblem ENERGY STAR® nalazi na proizvodu ili na početnom ekranu certifikovani su i usaglašeni sa zahtevima Agencije za zaštitu životne sredine (Environmental Protection Agency; EPA) za ENERGY STAR sa konfiguracijom u trenutku isporuke od strane kompanije Lexmark.



Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	10 do 32,2°C (50 do 90°F) i 15 do 80% RV
Dugoročno odlaganje štampača / kertridža / jedinice za izradu slika ¹	15,3 do 32,2°C (60 do 90°F) i 8 do 80% RV Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 22,8°C (73°F) Okruženje bez kondenzovanja
Kratkoročni transport štampača / kertridža / jedinice za izradu slika	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)
¹ Rok trajanja potrošnog materijala je približno 2 godine. To je zasnovano na standardnom kancelarijskom okruženju sa temperaturom od 22°C (72°F) i vlažnošću od 45%. ² Temperatura vlažnog termometra utvrđuje se na osnovu temperature vazduha i relativne vlažnosti.	

Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavljje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Štampač sadrži interno AlGaInP laser klase IIIb (3b) koji je nominalno od 15 milivati, radi u regionu talasne dužine 650–670 nanometara i nalazi se u zatvorenom sklopu glave štampača koja ne može da se servisira. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja.

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

Napomena: Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	Jednostrano: 400 (C2325, C2425, CS421); 530 (CS521); 570 (C2240, CS622) Dvostrano: 275 (C2325); 280 (C2425, CS421); 360 (CS521); 380 (C2240, CS622)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	nije primenljivo
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	nije primenljivo
Spreman	Proizvod čeka na zadatak štampe.	20,5 (C2325); 22 (C2425, CS421); 22,5 (C2240, CS622); 22 (C2535, CS521)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.	1,3 (CS521); 1,4 (C2325, C2435, CS421); 1,5 (C2240, CS622)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.	0,2
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0,2

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte www.lexmark.com za trenutne vrednosti.

Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je:	15
---	----

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podesite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije,

ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima	3 dana
---	--------

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže jednu od sledećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip/Model LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Lexmark regulatorni tip/broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između

antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



EU izjava o radnim frekventnim opsezima radio predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je ≤ 20 dBm.

Informacije za više modela

Sledeće informacije odnose se na sve štampače modela CS421 (5029-230), CS521 (5029-430), C2325 (5029-038), C2425 (5029-238) i C2535 (5029-438).

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekološki prihvatljivim dizajnom proizvoda u vezi sa energijom, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu B iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Informacije specifične za model

Sledeće informacije odnose se samo na modele štampača CS622 (5029-636) i C2240 (5029-696).

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu A iz standarda EN55022 i EN55032, kao i bezbednosne zahteve iz standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

Obaveštenje o radio smetnjama

Upozorenje

Ovo je proizvod koji je usaglašen sa zahtevima za emisiju standarda EN55022 i EN55032, kao i ograničenjima za klasu A i zahtevima za otpornost standarda EN55024. Ovaj proizvod nije namenjen za upotrebu u stambenom/kućnom okruženju.

Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju, ovaj proizvod može da izazove radio smetnje, u kom slučaju od korisnika može da se zahteva da preduzme odgovarajuće mere.

Indeks

A

- AirPrint
 - korišćenje 39
- aktiviranje glasovnog navođenja 24
- ažuriranje firmvera
 - flash datoteka 169

B

- bezbednosne informacije 7, 8
- bezbednosni otvor
 - lociranje 90
- bežična mreža
 - povezivanje štampača 93
 - Wi-Fi Protected Setup 93
- bežična mreža štampača
 - povezivanje mobilnog uređaja na 94
- bežično umrežavanje 93
- boca otpadnog tonera
 - zamena 102
- brisanje grupa 22
- brisanje kontakata 22
- brisanje memorije čvrstog diska štampača 90
- brisanje memorije štampača 90, 91
- brisanje privremene memorije 90
- brisanje trajne memorije 90
- brojač upotrebe potrošnog materijala
 - resetovanje 128
- brzina govora za glasovno navođenje
 - podešavanje 25

C

- Cloud Connector profil
 - kreiranje 19
 - štampanje sa 43

Č

- čišćenje
 - spoljašnjost štampača 95
 - unutrašnjost štampača 95
- čišćenje štampača 95

- čuvanje zadataka štampe 41
- čvrsti disk štampača
 - instaliranje 163
 - šifrovanje 91

D

- deaktiviranje Wi-Fi mreže 95
- dodavanje grupa 22
- dodavanje hardverskih opcija
 - upravljački program za štampanje 168
- dodavanje internih opcija
 - upravljački program za štampanje 168
- dodavanje kontakata 21
- dokumenti, štampanje sa mobilnog uređaja 38, 39
- sa računara 38

E

- eko-postavka
 - Eko-režim 113
 - Režim hibernacije 113
 - režim mirovanja 113
- Eko-postavke
 - konfigurisanje 19
- Eko-režim
 - konfigurisanje 113
- Ethernet priključak 12

F

- FCC obaveštenja 176
- fioke
 - instaliranje 166
 - ubacivanje 26
- firmver
 - ažuriranje 169
- fleš uređaj
 - štampanje sa 40

G

- Glasovno navođenje
 - aktiviranje 24
 - brzina govora 25
- Google Cloud Print
 - korišćenje 38

grupe

- brisanje 22
- dodavanje 22
- uređivanje 22

H

- hardverske opcije
 - fioke 166
- hardverske opcije, dodavanje upravljački program za štampanje 168

I

- ikone na početnom ekranu 17
- prikazivanje 18
- indikator
 - razumevanje statusa 16
- informacije o štampaču
 - pronalaženje 9
- instaliranje fioke 166
- instaliranje opcija
 - čvrsti disk štampača 163
- Instaliranje softvera štampača 167
- interna opcija nije detektovana 126
- interne opcije
 - čvrsti disk štampača 161
 - kartica firmvera 161
 - memorijska kartica 161
- interne opcije, dodavanje upravljački program za štampanje 168
- izbegavanje zaglavlivanja papira 115
- izbor lokacije za štampač 10
- izgovorene lozinke
 - omogućavanje 25
- izjava o nepostojanosti 91
- izvoz konfiguracione datoteke Embedded Web Server – korišćenje 168

K

- kertridž sa tonerom
 - naručivanje 96
 - zamena 100

- komplet za izradu slika
 - naručivanje 99
 - zamena 105
 - komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera
 - naručivanje 99
 - konfiguracije štampača 11
 - konfigurisanje ekoloških postavki 19
 - konfigurisanje obaveštenja za potrošni materijal 100
 - konfigurisanje postavke eko-režima 19
 - Konfigurisanje SMTP servera 123
 - konfigurisanje univerzalnih postavki papira 26
 - kontakti
 - brisanje 22
 - dodavanje 21
 - uređivanje 22
 - kontaktiranje sa korisničkom podrškom 160
 - Korekcija boja
 - ručno 158
 - korišćenje
 - originalni Lexmark delovi 96
 - originalni Lexmark potrošni materijal 96
 - korišćenje generatora QR koda 20
 - korišćenje kontrolne table
 - Lexmark C2240 16
 - Lexmark C2325 14
 - Lexmark C2425 15
 - Lexmark C2535 15
 - Lexmark CS421 15
 - Lexmark CS521 15
 - Lexmark CS622 16
 - korišćenje korisničke podrške 20
 - korišćenje početnog ekrana 17
 - koverte
 - ubacivanje 28, 30
 - kreiranje Cloud Connector profila 19
 - kreiranje fascikli za obeleživače 21
 - kreiranje obeleživača 20
 - kretanje po ekranu
 - korišćenje pokreta 24
 - kretanje po ekranu pomoću pokreta 24
 - Kvota uređaja
 - podešavanje 19
- L**
- Lexmark Mobile Print korišćenje 38
 - lista direktorijuma štampađe 43
 - lista uzoraka fontova štampađe 43
 - lociranje bezbednosnog otvora 90
 - lokacija štampača izbor 10
- M**
- memorandum
 - ubacivanje 28, 30
 - memorija čvrstog diska štampača 91
 - brisanje 90
 - meni
 - 802.1x 77
 - Bežično 69
 - Brisanje na kraju radnog veka 55
 - Brisanje privremenih datoteka sa podacima 86
 - Ethernet 72
 - Evidencija bezbednosne revizije 82
 - Google Cloud Print 79
 - HTML 64
 - HTTP/FTP postavke 78
 - Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark 51
 - IPSec 76
 - Konfiguracija fioka 66
 - Kvalitet 59
 - Lokalni nalozi 82
 - LPD konfiguracija 77
 - Meni Konfiguracija 52
 - Mreža 88
 - O ovom štampaču 56
 - Obaveštenja 46
 - Ograničenja prijavljivanja 85
 - PCL 63
 - PDF 62
 - Podešavanje 58
 - Podešavanje poverljivog štampađa 85
 - Pomoć 88
 - Postavke LDAP rešenja 87
 - PostScript 62
 - Pregled mreže 69
 - Pristupačnost 51
 - Računovodstvo zadataka 60
 - Raspored 56
 - Razno 87
 - Rešavanje problema 89
 - Slika 65
 - SNMP 75
 - Stranica sa postavkama menija 88
 - Štampanje 88
 - Štampanje sa fleš jedinice 67
 - TCP/IP 74
 - ThinPrint 78
 - Tipovi medija 67
 - Udaljena tabla za rukovanje 46
 - Univerzalno podešavanje 66
 - Upravljanje dozvolama 81
 - Upravljanje energijom 50
 - Upravljanje mobilnim uslugama 87
 - Uređaj 88
 - USB 79
 - Vidljive ikone na početnom ekranu 55
 - Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 52
 - Wi-Fi Direct 80
 - XPS 61
 - Željene postavke 45
 - meni HTTP/FTP postavke 78
 - meniji
 - Planiraj USB uređaje 82
 - Šifrovanje diska 86
 - meniji štampača 44
 - metod sa ličnim identifikacionim brojem 93
 - metod sa pritiskanjem dugmeta 93
 - mobilni uređaj štampađe sa 38, 39
 - Mopria Print Service korišćenje 38
- N**
- najčešća pitanja o štampađu u boji 158

naručivanje
 komplet za održavanje jedinice
 za nanošenje tonera 99
 naručivanje boce otpadnog
 tonera 99
 naručivanje crnog kompleta za
 izradu slika 99
 naručivanje crnog kompleta za
 izradu slika i kompleta za izradu
 slika u boji 99
 naručivanje potrošnog
 materijala
 boca otpadnog tonera 99
 kertridž sa tonerom 96
 komplet za izradu slika 99
 Neformatiran fleš je
 detektovan 127
 Nema dovoljno slobodnog
 prostora u fleš memoriji za
 resurse 127
 nije moguće otvoriti Embedded
 Web Server 124
 nije moguće pročitati fleš uređaj
 rešavanje problema,
 štampa 125
 nivo emisije buke 171

O

obaveštenja 171, 172, 174,
 175, 176, 177, 178
 obaveštenja o emisiji 171, 176
 obaveštenja o potrošnom
 materijalu
 konfigurisanje 100
 obeleživači
 kreiranje 20
 kreiranje fascikli za 21
 omogućavanje funkcije Wi-Fi
 Direct 94
 omogućavanje izgovorenih
 lozinki 25
 omogućavanje PIN kodova 25
 omogućavanje režima
 uvećanja 25
 omogućavanje USB
 priključka 125
 osvetljenost ekrana
 podešavanje 113
 otklanjanje zaglavlivanja papira
 ispod jedinice za nanošenje
 tonera 117
 u fiokama 117

u jedinici za dvostrano
 štampanje 117
 u jedinici za nanošenje
 tonera 117
 u višenamenskom ulagaču 121
 Otkrivena je neispravna fleš
 memorija 127

P

PIN kodovi
 omogućavanje 25
 planiranje režima napajanja 19
 početni ekran
 korišćenje 17
 prikazivanje ikona 18
 prilagođavanje 18
 podešavanje brzine govora
 Glasovno navođenje 25
 podešavanje e-pošte 123
 podešavanje kvota uređaja 19
 podešavanje osvetljenosti
 ekran 113
 podešavanje tipa papira 26
 podešavanje veličine papira 26
 podešavanje zatamnjenosti
 tonera 157
 podrazumevane fabričke
 postavke
 vraćanje 91
 podržane težine papira 35
 podržane veličine papira 32
 podržani fleš uređaji 41
 podržani tipovi datoteka 41
 podržani tipovi papira 34
 pokretanje projekcije
 slajdova 18
 pomoću opcije Prilagođavanje
 ekrana 18
 ponavljajući defekti 150
 ponavljanje zadataka štampe 41
 štampanje sa Macintosh
 računara 42
 štampanje sa Windows
 računara 42
 portovi štampanja 12
 poruke štampanja
 Neformatiran fleš je
 detektovan 127
 Nema dovoljno slobodnog
 prostora u fleš memoriji za
 resurse 127
 Otkrivena je neispravna fleš
 memorija 127
 Potrošni materijal koji nije
 proizvela kompanija
 Lexmark 128
 Zamenite kertridž,
 nepodudaranje regiona
 štampanja 128
 postavke štampanja
 vraćanje podrazumevanih
 fabričkih postavki 91
 potrošni materijal
 ušteda 113
 Potrošni materijal koji nije
 proizvela kompanija
 Lexmark 128
 poverljivi zadaci štampe 41
 štampanje sa Macintosh
 računara 42
 štampanje sa Windows
 računara 42
 povezivanje fioka 30
 povezivanje kablova 12
 povezivanje mobilnog uređaja
 na bežičnu mrežu
 štampanja 94
 povezivanje na bežičnu mrežu
 pomoću metoda sa pritiskanjem
 dugmeta 93
 pomoću PIN metoda 93
 povezivanje štampanja
 na bežičnu mrežu 93
 provera 126
 prekidanje veze između fioka 30
 premeštanje štampanja 112
 prikazivanje ikona na početnom
 ekranu 18
 prilagođavanje ekrana 18
 Prilagođavanje ekrana
 korišćenje 18
 pristupanje kontrolnoj tabli 161
 prolazna memorija 91
 promena pozadine 18
 pronalaženje dodatnih
 informacija o štampanju 9
 provera mogućnosti povezivanja
 štampanja 126
 provera statusa delova i
 potrošnog materijala 96
 punjenje fioka 26
 punjenje ručnog ulagača 30

punjenje višenamenskog ulagača 28

Q

QR kodovi
dodavanje 20

R

recikliranje

Lexmark pakovanje 114
Lexmark proizvodi 114

resetovanje

brojač upotrebe potrošnog materijala 128

rešavanje problema

najčešća pitanja o štampanju u boji 158

nije moguće otvoriti Embedded Web Server 124

štampač ne reaguje 156

rešavanje problema u vezi sa

kvalitetom štampe

bele stranice 132

horizontalne bele linije 148

horizontalne tamne linije 146

isečen tekst ili slike 143

jedna boja ili crne slike 143

nakrivljena štampa 142

nedostajuće boje 139

neravnomerna gustina

štampe 145

otisci izgledaju

zatamnjeno 160

papir se gužva 141

ponavljajući defekti 150

prazne stranice 132

senke na otiscima 134

siva pozadina ili pozadina u boji 135

svetla štampa 137

taman otisak 133

tamne vertikalne linije 147

toner se lako otire 144

vertikalne bele linije 149

zakrivljena štampa 142

zamrljani otisak i tačke 140

rešavanje problema u vezi sa

opcijama štampača

otkrivanje interne opcije nije moguće 126

rešavanje problema u vezi sa štamptom

koverta se zatvara prilikom

štampanja 129

neispravne margine 136

nije moguće pročitati fleš

uređaj 125

papir se često zaglavljuje 131

poverljivi i drugi zadržani

dokumenti se ne

štampanju 151

povezivanje fioka ne

funkcioniše 130

sporo štampanje 153

zadaci štampe se ne

štampanju 155

zadatak se štampa iz pogrešne

fioke 157

zadatak se štampa na

pogrešnom papiru 157

zaglavljene stranice nisu

ponovo odštampane 132

rešavanje problema, kvalitet štampe

bele stranice 132

horizontalne bele linije 148

horizontalne tamne linije 146

isečen tekst ili slike 143

jedna boja ili crne slike 143

nakrivljena štampa 142

nedostajuće boje 139

neravnomerna gustina

štampe 145

otisci izgledaju

zatamnjeno 160

papir se gužva 141

ponavljajući defekti 150

prazne stranice 132

senke na otiscima 134

siva pozadina ili pozadina u

boji 135

svetla štampa 137

taman otisak 133

tamne vertikalne linije 147

toner se lako otire 144

vertikalne bele linije 149

zakrivljena štampa 142

zamrljani otisak i tačke 140

rešavanje problema, opcije

štampača

otkrivanje interne opcije nije

moguće 126

rešavanje problema, štampa

koverta se zatvara prilikom

štampanja 129

neispravne margine 136

papir se često zaglavljuje 131

poverljivi i drugi zadržani

dokumenti se ne

štampanju 151

povezivanje fioka ne

funkcioniše 130

sporo štampanje 153

upareno štampanje ne

funkcioniše 130

zadaci štampe se ne

štampanju 155

zadatak se štampa iz pogrešne

fioke 157

zadatak se štampa na

pogrešnom papiru 157

zaglavljene stranice nisu

ponovo odštampane 132

rezervisanje zadataka štampe

štampanje sa Macintosh

računara 42

štampanje sa Windows

računara 42

Režim hibernacije

konfigurisanje 113

režim mirovanja

konfigurisanje 113

režim uvećanja

omogućavanje 25

ručna korekcija boja

primena 158

ručni ulagač

ubacivanje 30

S

Sadržaj za korekciju boja 158

server e-pošte

podešavanje 123

slobodni prostor oko

štampača 10

Služba za korisničku podršku

korišćenje 20

službi za korisničku podršku

kontaktiranje 160

SMTP server

konfigurisanje 123

softver štampača,

instaliranje 167

status delova
 provera 96
 status potrošnog materijala
 provera 96
 status štampača 16
 Stranica sa postavkama menija
 štampanje 89
 svetlo dugmeta za napajanje
 razumevanje statusa 16

Š

šifrovanje
 čvrsti disk štampača 91
 štampač
 isporuka 112
 štampač ne reaguje 156
 štampanje
 AirPrint 87
 korišćenje funkcije Wi-Fi
 Direct 39
 lista direktorijuma 43
 lista uzoraka fontova 43
 sa Cloud Connector profila 43
 sa fleš uređaja 40
 sa mobilnog uređaja 38, 39
 sa računara 38
 Stranica sa postavkama
 menija 89
 štampanje poverljivih i drugih
 zadržanih zadataka
 sa Macintosh računara 42
 sa Windows računara 42
 štampanje sa fleš uređaja 40
 štampanje sa računara 38
 Štampanje stranica testa
 kvaliteta 89

T

tabla kontrolera
 pristupanje 161
 tastatura na ekranu
 korišćenje 25
 temperatura oko
 štampača 10, 174
 trajna memorija 91
 transport štampača 112
 tvrdi papir
 ubacivanje 28

U

uklanjanje zaglavljivanja
 ispod jedinice za nanošenje
 tonera 117
 u fiokama 117
 u jedinici za dvostrano
 štampanje 117
 u jedinici za nanošenje
 tonera 117
 u standardnoj korpi 120
 u višenamenskom ulagaču 121
 Univerzalni papir
 konfigurisanje 26
 upareno štampanje ne
 funkcioniše 130
 upravljački program za
 štampanje
 hardverske opcije,
 dodavanje 168
 upravljanje čuvarom ekrana 18
 uređivanje grupa 22
 uređivanje kontakata 22
 USB priključak 12
 omogućavanje 125
 ušteda potrošnog materijala 113
 utikač za kabl za napajanje 12
 uvoz konfiguracione datoteke
 Embedded Web Server –
 korišćenje 168

V

verifikovanje zadataka
 štampe 41
 štampanje sa Macintosh
 računara 42
 štampanje sa Windows
 računara 42
 virtuelna tastatura
 korišćenje 25
 višenamenski ulagač
 ubacivanje 28
 vlažnost vazduha oko
 štampača 174
 vraćanje podrazumevanih
 fabričkih postavki 91

W

Wi-Fi Direct
 omogućavanje 94
 štampanje sa mobilnog
 uređaja 39

Wi-Fi mreža
 deaktiviranje 95
 Wi-Fi Protected Setup
 bežična mreža 93

Z

zadaci štampe se ne
 štampaju 155
 zadržani zadaci 41
 štampanje sa Macintosh
 računara 42
 štampanje sa Windows
 računara 42
 zaglavljen papir u fiokama 117
 zaglavljen papir u standardnoj
 korpi 120
 zaglavljen papir u
 višenamenskom ulagaču 121
 zaglavljen papir u vratima A 117
 zaglavljen papir, rešavanje
 u standardnoj korpi 120
 zaglavljivanja
 izbegavanje 115
 lociranje oblasti sklonih
 zaglavljivanju 116
 lokacije 116
 zaglavljivanje papira
 izbegavanje 115
 zaglavljivanje papira, rešavanje
 u ručnom ulagaču 122
 zaglavljivanje, rešavanje
 u ručnom ulagaču 122
 zamena potrošnog materijala
 boca otpadnog tonera 102
 crni komplet za izradu
 slika 105
 crni komplet za izradu slika i
 komplet za izradu slika u
 boji 105
 kertridž sa tonerom 100
 Zamenite kertridž,
 nepodudaranje regiona
 štampača 128
 zaštita memorije štampača 91
 zatamnjenost tonera
 podešavanje 157