



Lexmark™

เครื่องพิมพ์ CS963

คู่มือการใช้

June 2024

www.lexmark.com

ชนิดของเครื่อง:

5066

รุ่น:

680

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย.....	5
คำอธิบายสัญลักษณ์.....	5
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.....	5
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	8
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	8
การค้นหามายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์.....	9
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์.....	9
การใช้แผงควบคุม.....	12
ไอคอนหน้าจอหลัก.....	12
สีของไฟแสดงสถานะ.....	13
การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย.....	13
การเลือกกระดาษ.....	14
คุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์.....	55
ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า.....	57
การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์.....	57
พอร์ตเครื่องพิมพ์.....	58
การกำหนดค่าแอปและโซลูชัน.....	59
การตั้งค่าและการใช้คุณสมบัติการเข้าถึง.....	61
การป้องกันกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ.....	67
การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์.....	80
การติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์.....	84
การเชื่อมต่อเครือข่าย.....	228
รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์.....	232
การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์.....	232
การลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่องพิมพ์.....	232
การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	232
คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล.....	232
พิมพ์.....	234
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์.....	234
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ.....	234
การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์.....	235

การกำหนดค่างานลับ.....	236
การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ.....	237
การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์.....	238
การพิมพ์รายการไดเรกทอรี.....	238
การใส่แผ่นคั่นในงานพิมพ์.....	238
การยกเลิกงานพิมพ์.....	238
การปรับความเข้มของหมึก.....	238
เมนูเครื่องพิมพ์.....	239
ผังเมนู.....	239
อุปกรณ์.....	240
พิมพ์.....	253
กระดาษ.....	262
ไดรฟ์ USB.....	264
เครือข่าย/พอร์ต.....	265
การรักษาความปลอดภัย.....	279
บริการระบบคลาวด์.....	285
รายงาน.....	285
การแก้ไขปัญหา.....	286
Forms Merge.....	286
การพิมพ์ หน้าการตั้งค่าเมนู.....	287
ตัวเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มของเครื่องพิมพ์.....	288
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ.....	288
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู.....	288
การใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต.....	289
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่ม.....	290
การใช้อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ.....	291
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์.....	292
การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	292
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง.....	292
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล.....	292
การสร้างรายงานและบันทึก.....	293
การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	293
การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	296
การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์.....	341

การประหยัดพลังงานและกระดาษ.....	346
การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น.....	347
การแก้ไขปัญหา.....	348
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์.....	348
รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์.....	349
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์.....	358
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง.....	372
ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้.....	372
การเปิดใช้งานพอร์ต USB.....	372
การแก้ไขกระดาษติด.....	372
ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.....	420
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์.....	421
ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง.....	422
ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ.....	424
ปัญหาคุณภาพสี.....	425
การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า.....	427
รีไซเคิลและกำจัด.....	428
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark.....	428
การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark.....	428
คำประกาศ.....	429
ดัชนี.....	436

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์






หมายเหตุ: *หมายเหตุ* หมายถึงข้อมูลที่อาจช่วยคุณได้

คำเตือน: *คำเตือน* หมายถึงบางอย่างที่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสียหายได้








คำเตือน (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด): *คำเตือน* ระบุถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง หากไม่หลีกเลี่ยง











ข้อควรระวัง: *ข้อควรระวัง* หมายถึงความถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้คุณบาดเจ็บ

ข้อควรระวังประเภทต่างๆ ได้แก่:

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการไหม้หากสัมผัส
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** บ่งบอกถึงอันตรายจากการกระแทก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกหนีบระหว่างการขึ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับสายไฟต่อขยาย รางปลั๊กไฟแบบหลายช่อง อุปกรณ์ต่อขยายแบบมัลติเอาต์เล็ต หรืออุปกรณ์ UPS ความจุไฟฟ้าของอุปกรณ์เสริมประเภทนี้อาจเกิดการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปได้อย่างง่ายดายจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย หรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ดี
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** สามารถใช้เครื่องกันไฟกระชากของ Lexmark ที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องระหว่างเครื่องพิมพ์และสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ไม่ใช่ของ Lexmark อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย หรือเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแพคเกจหรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** อย่าตัด บิด มัด บีบอัด หรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ อย่าทำให้สายไฟเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดแรงบีบอัด อย่าหนีบสายไฟเอาไว้ระหว่างวัตถุ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือผนัง หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ หมั่นตรวจสอบสายไฟเป็นประจำเพื่อหาจุดว่ามีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำการตรวจสอบ

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมด (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในพอร์ตปลั๊กอื่นที่ทำเครื่องหมายไว้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากคุณต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:
- ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
 - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีถาดหรืออุปกรณ์เสริมที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่กับเครื่อง ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
 - หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
 - ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
 - รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
 - รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมีพื้นที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย
 - ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
 - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างน้อยหนึ่งตัวบนเครื่องพิมพ์หรือบน MFP ของคุณ อาจต้องใช้ฐานแบบมีล้อเลื่อน อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่สามารถป้องกันความไม่มั่นคงซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับ โปรดดูที่ www.lexmark.com/multifunctionprinters
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกันให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการหนีบ ให้ใช้ความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีป้ายกำกับนี้ อาจเกิดการบาดเจ็บจากการหนีบกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เพือง ประตู ถาด และฝาครอบ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลเซอร์ การใช้ส่วนควบคุม การปรับ หรือการทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน *คู่มือการใช้* อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายได้

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: แบตเตอรี่ลิเธียมในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบไว้ให้เปลี่ยนได้ อาจมีอันตรายจากการระเบิดได้ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ถูกวิธี ห้ามชาร์จไฟใหม่ แยกชิ้นส่วน หรือเผาแบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตและกฎหมายท้องถิ่น



WARNING

- **อันตรายจากการกลืนกิน:** ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญ
- **การเสียชีวิต** หรือการบาดเจ็บร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้ หากกลืนกิน
- การกลืนกินแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมีภายในร่างกายในเวลาเพียง **2 ชั่วโมง**
- **เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก**
- **ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที** หากสงสัยว่าได้กลืนหรือใส่แบตเตอรี่เข้าไปในส่วนใดๆ ของร่างกาย



ถอดและรีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันทีตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะครัวเรือนหรือเผา แม้แต่แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โทรติดต่อศูนย์ควบคุมยาพิษของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลการรักษา

ประเภทแบตเตอรี่: CR6821

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด: 3V

อย่าฝืนระบาย ชาร์จใหม่ ถอดแยกชิ้นส่วน ให้ความร้อนสูงกว่า 60°C (140°F) หรือเผา การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอันเกิดจากการระบาย การรั่วไหล หรือการระเบิดซึ่งส่งผลให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และรับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลเมื่อใช้ร่วมกับส่วนประกอบของผู้ผลิตที่ระบุ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของชิ้นส่วนบางชิ้นอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการใช้ชิ้นส่วนที่นำมาเปลี่ยนใหม่

ขอรับบริการหรือการซ่อมแซม นอกเหนือจากที่อธิบายในเอกสารสำหรับผู้ใช้จากตัวแทนให้บริการ

เก็บรักษาค่าแนะนำนี้ไว้


เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์


คุณกำลังหาอะไร	พบได้ที่
คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้น	โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
<ul style="list-style-type: none"> ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์แฟกซ์หรือพิมพ์ เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ ยูทิลิตี้ 	ไปที่ www.lexmark.com/downloads
คู่มือผู้ใช้แบบอินเทอร์แอคทีฟ	ไปที่ https://support.lexmark.com
วิดีโอการใช้งาน	ไปที่ https://infoserve.lexmark.com/idv/
ข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	<p>ความช่วยเหลือสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh—เปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ความช่วยเหลือ</p> <p>คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลต่างๆ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความช่วยเหลือจะถูกติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมเครื่องพิมพ์ หรือบนเดสก์ทอปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
<ul style="list-style-type: none"> เอกสาร ความช่วยเหลือทางแชทสด ความช่วยเหลือทางอีเมล ความช่วยเหลือด้วยเสียง 	<p>ไปที่ https://support.lexmark.com</p> <p>หมายเหตุ: เลือกประเทศหรือพื้นที่ของท่าน แล้วเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดูไซต์บริการรองรับที่เหมาะสม</p> <p>สามารถดูข้อมูลการติดต่อของฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้าสำหรับประเทศหรือพื้นที่ของคุณได้บนเว็บไซต์ หรือในใบรับประกันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์</p> <p>เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อคุณติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานที่และวันที่ซื้อ ประเภทและหมายเลขประจำเครื่อง <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์” ในหน้า 9</p>
<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค:</p> <ul style="list-style-type: none"> ในสหรัฐอเมริกา—โปรดดูคำประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ https://support.lexmark.com ในประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ—โปรดดูใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ <p><i>คู่มือแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์</i>—โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ https://support.lexmark.com</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง-ดิจิทัลของ Lexmark	ไปที่ https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์

1 เปิดถาด

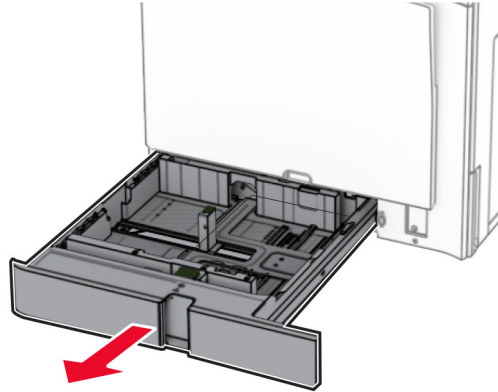


2 ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

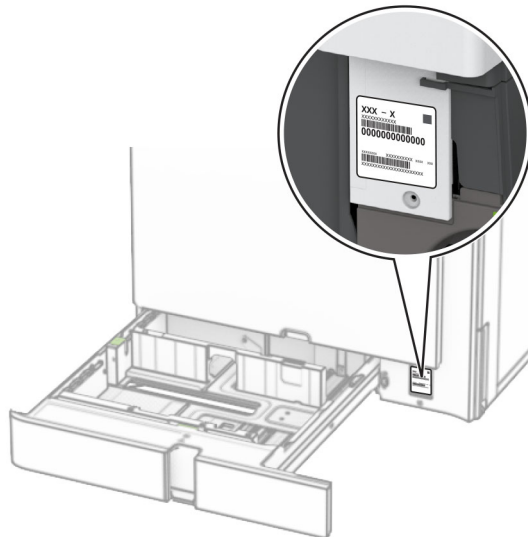

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรงและมั่นคง

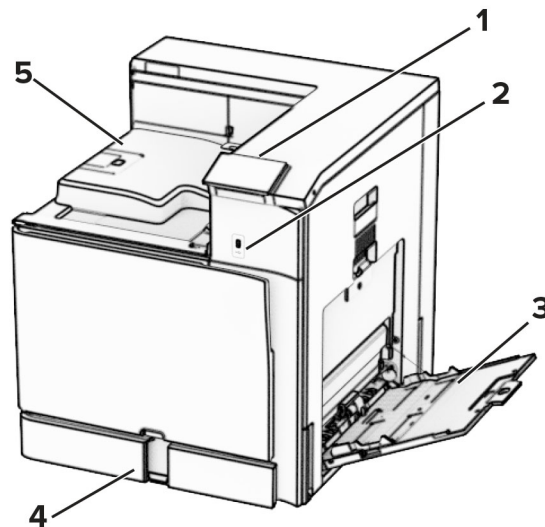
รุ่นเบื้องต้น



1	แผงควบคุม
2	พอร์ต USB
3	ตัวป้อนกระดาษซองเอกสาร
4	ถาดมาตรฐาน 550 แผ่น
5	ถาดมาตรฐาน

รุ่นที่กำหนดค่าแล้ว


-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** การติดตั้งตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกบนเครื่องพิมพ์หรือบน MFP ของคุณ อาจต้องใช้ฐานแบบมีล้อเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อป้องกันความไม่เสถียรซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับ โปรดดูที่ www.lexmark.com/multifunctionprinters
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกันให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

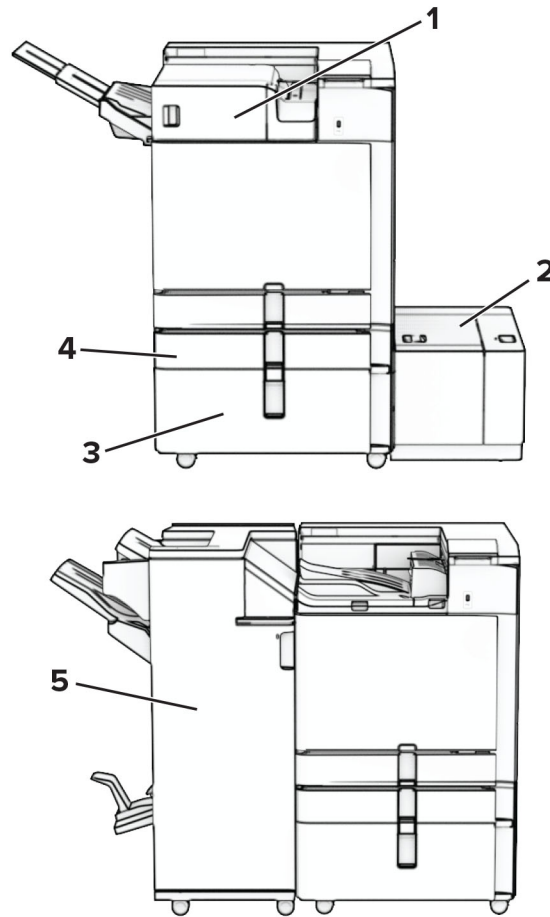

#	ตัวเลือกชาร์ตแวร์	ตัวเลือกชาร์ตแวร์สำรอง
1	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ ¹	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์เรียงกระดาษของฟิเชิต¹ • อุปกรณ์ส่งกระดาษ • อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
2	ถาด 1500 แผ่น ²	ไม่มี
3	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น ³	<ul style="list-style-type: none"> • ถาด 550 แผ่น 2 ถาด³ • แบบหมุน³
4	ถาดเสริม 550 แผ่น	ไม่มี
5	อุปกรณ์เย็บเล่ม ⁴	อุปกรณ์เย็บเล่มตอก ⁴

¹ ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่มหรืออุปกรณ์เย็บเล่มตอก
² จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่นและรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้: ถาด 550 แผ่น 2 ถาด หรือถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น
³ จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น
⁴ จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่นและรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้: ถาด 550 แผ่น 2 ถาด, ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น หรือแบบหมุน


การใช้แผงควบคุม

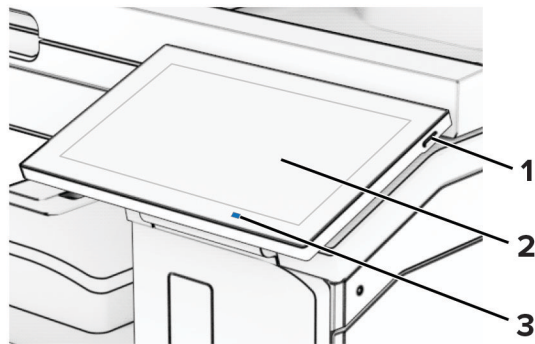

	ส่วนแผงควบคุม	ฟังก์ชัน
1	ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หากต้องการปิดเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาที ตั้งให้เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง ปลุกเครื่องพิมพ์จากโหมดพักเครื่องหรือไฮเบอร์เนต
2	ส่วนแสดงผล	<ul style="list-style-type: none"> ดูข้อความเครื่องพิมพ์และสถานะวัสดุสิ้นเปลือง ตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์
3	ไฟแสดงสถานะ	ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

ไอคอนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: หน้าจอหลักของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่า การตั้งค่า การปรับแต่งหน้าจอหลัก การตั้งค่าการจัดการ และ Embedded Solutions ที่ใช้งานของคุณ

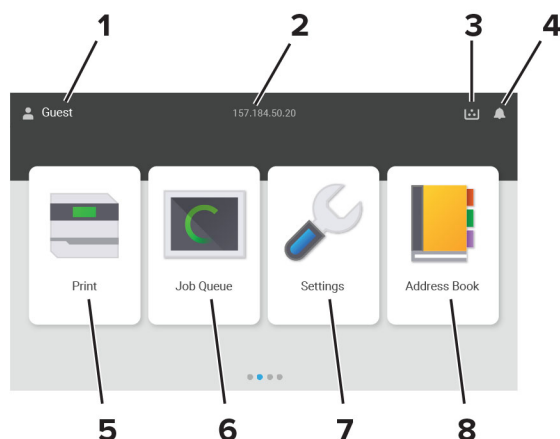

#	ชื่อไอคอน	ฟังก์ชัน
1	ผู้ใช้	แสดงหากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์
2	ข้อมูลที่แสดง	แสดงข้อมูลเครื่องพิมพ์แบบกำหนดเอง เช่น IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือวันที่และเวลา
3	วัสดุสิ้นเปลือง	แสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง


#	ชื่อไอคอน	ฟังก์ชัน
4	การแจ้งเตือน	<ul style="list-style-type: none"> แสดงค่าเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์เมื่อต้องดำเนินการกับเครื่องพิมพ์เพื่อประมวลผลต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเตือนหรือข้อความของเครื่องพิมพ์และวิธีการล้างค่าเตือนหรือข้อความ
5	พิมพ์	พิมพ์ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ
6	คิวงาน	แสดงงานพิมพ์ปัจจุบันทั้งหมด
7	การตั้งค่า	เข้าใช้เมนูเครื่องพิมพ์
8	สมุดที่อยู่	เข้าถึง สร้าง และจัดการผู้ติดต่อ

สีของไฟแสดงสถานะ

สีของไฟแสดงสถานะ	สถานะเครื่องพิมพ์
ปิด	เครื่องพิมพ์ปิดอยู่
สีน้ำเงินสว่างนิ่ง	เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน
กะพริบเป็นสีน้ำเงิน	เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หรือกำลังประมวลผลข้อมูล
กะพริบเป็นสีแดง	ผู้ใช้ต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
สีเหลืองสว่างนิ่ง	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง
สีเหลืองกะพริบ	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดหลับลึกหรือโหมดไฮเบอร์เนต

การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติการล็อกเพื่อรักษาความปลอดภัย ใส่ลิ้นคเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปส่วนใหญ่ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพเพื่อล็อกเครื่องพิมพ์ให้อยู่กับที่

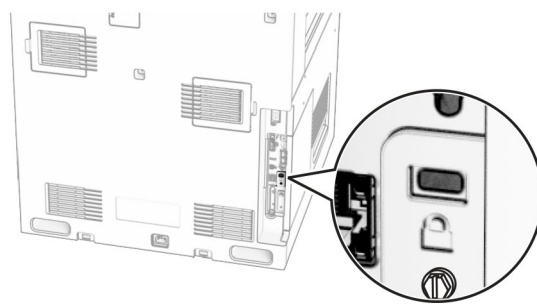

การเลือกกระดาษ

คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ

ใช้กระดาษที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกระดาษติดและช่วยให้แน่ใจว่าการพิมพ์จะไม่มีปัญหา

- โปรดใช้กระดาษใหม่ที่ไม่ชำรุดเสียหาย
- ก่อนใส่กระดาษควรให้ตรวจสอบด้านที่สามารถพิมพ์ได้ของกระดาษเสียก่อน โดยปกติแล้วจะระบุข้อมูลนั้นบนบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าใส่กระดาษที่มีขนาด ประเภท หรือน้ำหนักที่แตกต่างกันปนกันในถาดเดียว เพราะอาจทำให้กระดาษติด
- ห้ามใช้กระดาษเคลือบ เว้นแต่จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์โทรโฟโตกราฟฟี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ*

คุณลักษณะของกระดาษ

คุณลักษณะของกระดาษต่อไปนี้จะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์และความน่าเชื่อถือ พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะพิมพ์

น้ำหนัก

ถาดสามารถป้อนกระดาษที่มีน้ำหนักหลากหลาย กระดาษที่เบากว่า 60 แกรม² (16 ปอนด์) อาจแข็งไม่พอที่จะป้อนได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้กระดาษติด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ “น้ำหนักกระดาษที่รองรับ”

ม้วนงอ

การม้วนงอเป็นแนวโน้มของกระดาษที่จะม้วนงอบริเวณขอบ การม้วนงอมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ การม้วนงออาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่กระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูง การจัดเก็บกระดาษที่ไม่ได้ห่อไว้ในสภาพร้อน ชื้น เย็น หรือแห้งอาจทำให้กระดาษม้วนงอก่อนการพิมพ์ รวมถึงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษได้

ความเรียบเนียน

ความเรียบเนียนของกระดาษมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการพิมพ์ หากกระดาษหยาบเกินไป หมึกจะไม่สามารถซึมเข้าไปในกระดาษได้อย่างถูกต้อง หากกระดาษเรียบเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษหรือคุณภาพการพิมพ์ได้ เราขอแนะนำให้ใช้กระดาษที่มีคะแนน Sheffield 50 คะแนน

ปริมาณความชื้น

ปริมาณความชื้นในกระดาษจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์และความสามารถในการป้อนกระดาษอย่างถูกต้องของเครื่องพิมพ์ ทั้งกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมจนกว่าคุณจะใช้ กระดาษที่สัมผัสกับความชื้น อาจทำให้มีประสิทธิภาพลดลง

ก่อนพิมพ์ ให้เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมหรือกระดาษเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สภาพแวดล้อมที่เก็บกระดาษต้องเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ ขยายเวลาออกไปหลายวันหากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลานานในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย

ทิศทางของเกรน

เกรนหมายถึงการเรียงแนวของเส้นใยกระดาษในแผ่นกระดาษ โดยจะมี *เกรนยาว* ที่เรียงแนวตามด้านยาวของกระดาษ หรือ *เกรนสั้น* ที่เรียงแนวตามด้านกว้างของกระดาษ สำหรับทิศทางของเกรนที่แนะนำ โปรดดูหัวข้อ “น้ำหนักกระดาษที่รองรับ”

ส่วนประกอบเส้นใย

กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูงส่วนใหญ่จะทำจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการซบสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบดังกล่าวทำให้กระดาษมีความแข็งแรงในระดับสูง ส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษน้อยลงและได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น กระดาษที่มีเส้นใย เช่น ผ้าฝ้าย อาจมีผลเสียต่อการจัดการกระดาษ

กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้

ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษประเภทต่อไปนี้กับเครื่องพิมพ์:

- กระดาษที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ใช้ทำสำเนาโดยไม่ใช้กระดาษคาร์บอน หรือที่เรียกว่ากระดาษไร้คาร์บอน กระดาษทำสำเนาแบบไม่ใช้คาร์บอน (CCP) หรือกระดาษที่ไม่ต้องใช้คาร์บอน (NCR)
- กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องพิมพ์
- กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิใน ฟิวเซอร์ของเครื่องพิมพ์
- กระดาษแบบฟอร์มที่ต้องลงทะเบียน (ตำแหน่งการพิมพ์ที่แม่นยำในหน้ากระดาษ) มากกว่า ± 2.3 มม. (± 0.09 นิ้ว) เช่น แบบฟอร์ม Optical Character Recognition (OCR)
ในบางครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อพิมพ์บนฟอร์มเหล่านี้ได้สำเร็จ
- กระดาษเคลือบ (กระดาษปอนด์แบบลวด) กระดาษใยสังเคราะห์ หรือกระดาษความร้อน
- กระดาษที่มีขอบยับ แข็ง หรือมีผิวหยาบมาก หรือกระดาษงอ
- กระดาษที่ไม่ผ่าน EN12281:2002 (ยุโรป)
- กระดาษที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 แกรม² (16 ปอนด์)
- แบบฟอร์มหรือเอกสารหลายส่วน

การใช้กระดาษรีไซเคิล

Lexmark ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระดาษด้วยการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องการพิมพ์ วิธีหนึ่งที่เรารับรองเป้าหมายนี้ คือการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะกระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค 30%, 50% และ 100% ความคาดหวังของเราคือกระดาษรีไซเคิลจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระดาษบริสุทธิ์ในเครื่องพิมพ์ของเรา แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้กระดาษในอุปกรณ์สำนักงาน แต่ Lexmark ก็ใช้มาตรฐานยุโรป EN 12281 เป็นมาตรฐานคุณสมบัติขั้นต่ำ เพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่หลากหลาย กระดาษทดสอบจึงประกอบด้วยกระดาษรีไซเคิล 100% จากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และการทดสอบจะดำเนินการที่ความชื้นสัมพัทธ์ 8–80% การทดสอบจะมีการพิมพ์สองด้านอีกด้วย และอาจมีการใช้กระดาษสำนักงานที่ใช้วัสดุหมุนเวียน รีไซเคิล หรือปราศจากคลอรีน

การจัดเก็บกระดาษ

ใช้คำแนะนำในการจัดเก็บกระดาษเหล่านี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงกระดาษติดและคุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ:

- เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนพิมพ์
- ยืดเวลาออกไป 2-3 วัน หากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เก็บกระดาษในที่ที่มีอุณหภูมิ 21°C (70°F) และความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์
- ผู้ผลิตฉลากส่วนใหญ่แนะนำให้พิมพ์ในช่วงอุณหภูมิ 18 – 24°C (65 – 75°F) ที่ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์
- จัดเก็บกระดาษในกล่อง บนพาเลทหรือชั้นวางแทนการวางบนพื้น
- จัดเก็บบรรจุภัณฑ์แยกชั้นบนพื้นผิวเรียบ

- ห้ามจัดวางของใดๆ ไว้บนบรรจุภัณฑ์กระดาษแต่ละชั้น
- นำกระดาษออกจากกล่องหรือห่อเมื่อพร้อมที่จะใส่ลงในเครื่องพิมพ์แล้วเท่านั้น กล่องกระดาษและห่อจะช่วยให้กระดาษแห้งสะอาดและเรียบเสมอกัน

การเลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมาย

- ใช้กระดาษเกรนยาว
- ใช้เฉพาะแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์โดยใช้กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์แบบออฟเซ็ทหรือการพิมพ์ปรุลาย
- หลีกเลี่ยงกระดาษที่มีผิวหยาบหรือขรุขระมาก
- ใช้หมึกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรซินในผงหมึก หมึกที่มีส่วนผสมของออกซิเดชันหรือน้ำมันจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่หมึกที่ทำจากยางอาจไม่มี
- พิมพ์ตัวอย่างบนแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายที่คิดว่าจะใช้ก่อนซื้อในปริมาณมาก การดำเนินการนี้จะกำหนดว่าหมึกในแบบฟอร์มหรือหัวจดหมายจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือไม่
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จำหน่ายกระดาษของคุณ
- เมื่อพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย ให้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ*

ขนาดกระดาษที่รองรับ

ขนาดกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

³ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

⁴ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12.0 x 18.0 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

³ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

⁴ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓ ¹	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ²	✓ ^{3, 4}	✓ ⁵

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

³ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

⁴ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับตามมาตรฐาน

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	มาตรฐาน 550 แผ่น 2 มาตรฐาน	มาตรฐานบรรจุ 2000 แผ่น	มาตรฐาน 1500 แผ่น
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓ ¹	✓ ¹	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓ ¹	✓ ¹	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)					

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	กระดาษ 550 แผ่น	กระดาษ 550 แผ่น 2 กระดาษ	กระดาษบรรจุ 2000 แผ่น	กระดาษ 1500 แผ่น
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ²	✓ ²	✓	✓

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับตามขนาดกระดาษออก

หมายเหตุ: อุปกรณ์ส่งกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่มตอกหรืออุปกรณ์เย็บเล่มจะถูกติดตั้งกับเครื่องพิมพ์ อย่างไม่อย่างหนึ่ง

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-สวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		กระดาษมาตรฐาน (กระดาษด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	กระดาษ 1 (สวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, กระดาษออฟเซต)	กระดาษ 2 (กระดาษอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	กระดาษมาตรฐาน (กระดาษด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	กระดาษ 1 (สวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, กระดาษออฟเซต)	กระดาษ 2 (กระดาษอุปกรณ์เย็บเล่ม)
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X	✓

1 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
 2 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)
 3 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)
³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

หมายเหตุ: อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ และอุปกรณ์เย็บเล่มตอกหรืออุปกรณ์เย็บเล่มจะถูกติดตั้งกับเครื่องพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)
³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกร, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกร, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X

1 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
 2 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)
 3 รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบเย็บเล่ม		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)
³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเย็บเล่มและเจาะรู

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ		
		ครึ่งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง		
		ครึ่งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
ของขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ			อุปกรณ์ตอก		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ต่อกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ			อุปกรณ์ตอกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ			อุปกรณ์ตอกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ต่อกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ			อุปกรณ์ดอกกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานพับทบ

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ตามมาตรฐาน	ตามมาตรฐาน	ตามมาตรฐาน	ตามมาตรฐาน
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บและตัวตอก

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลวดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลาดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับและอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเรียงกระดาษออฟเซต

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตหรืออุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษที่รองรับตามขนาดกระดาษออก

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกลวดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกลวดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาช) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยถาดกระดาษออก (มีอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม- แบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม- แบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว-เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม-แบบตอกลวดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว-เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

น้ำหนักกระดาษที่รองรับ

ถาดมาตรฐานหรือถาดเสริม 550 แผ่น, ถาด 550 แผ่น 2 ถาด, ถาด 1500 แผ่น และถาดบรรจุ 2000 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษอนเนกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
60–300 แกรม ² (16–80 ปอนด์)	60–300 แกรม ² (16–80 ปอนด์)	60–220 แกรม ² (16–59 ปอนด์)

ประเภทกระดาษที่รองรับ

ประเภทกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน

ขนาดกระดาษ	ถาดมาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษอนเนกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓
แผ่นใส	x	x	x
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓
ฉลาก	✓	✓	x
ฉลากไวโนล	✓	✓	x
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	x
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	x
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน
กระดาษบาง	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดเสริม

ขนาดกระดาษ	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓
แผ่นใส	x	x	x	x
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓	✓
ฉลาก	✓	✓	x	x
ฉลากไวโนล	✓	✓	x	x
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	x	x
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	x	x
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดกระดาษออก

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลาวตเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลาวตเย็บ, อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลาวตเย็บ, อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีนี้ที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใ้กระดาษปายประกาศเพียงครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษมันน้ำ-หนักมาก	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
ฉลาก	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
ฉลากไวเนล	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
ซองจดหมาย	x	x	✓	x	x	x	✓
ซองจดหมาย-แบบหยาบ	x	x	✓	x	x	x	✓
กระดาษหัว-จดหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
กระดาษหยาบ-ผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
ประเภทที่-กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครั้งละ-หนึ่งแผ่นเท่านั้น

ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดกระดาษออก (มีอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ)

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครั้งละ-หนึ่งแผ่นเท่านั้น

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
ฉลาก	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
ฉลากไวโนล	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	x	x	✓	x	x	x	✓
ซองจดหมาย-แบบหยาบ	x	x	✓	x	x	x	✓
กระดาษหัว-จดหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
กระดาษหยาบ-ผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	x	x
ประเภทที่-กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ประเภทกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓
ฉลาก	✓	✓	✓
ฉลากไวโนล	✓	✓	✓
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ- พับเท่านั้น	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
ซองจดหมาย	✓	✓	✓
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	✓
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับโดยลวดเย็บ อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู และอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	ถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม (ถาดมาตรฐาน)				ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม (ถาด 1)			
	ออฟเซต	อุปกรณ์ตอกรู	ลวดเย็บ	พับทบ	ออฟเซต	อุปกรณ์ตอกรู	ลวดเย็บ	พับทบ
กระดาษธรรมดา	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	x	x	x	x	✓	x	x	x
แผ่นใส	x	x	x	x	x	x	x	x
กระดาษรีไซเคิล	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	x	x	x	x	✓	x	x	x
ฉลาก	x	x	x	x	✓	x	x	x
ฉลากไวเนล	x	x	x	x	✓	x	x	x
กระดาษปอนด์	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหัวจดหมาย	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษสี	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	x	x	x	x	✓	x	x	x
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	x	✓	x	x	✓	✓	x	x
ประเภทที่กำหนดเอง	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์

แอปพลิเคชันที่รองรับ

- Display Customization

แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ

แฟลชไดรฟ์

- แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ USB 2.0 หรือต่ำกว่า
- แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ New Technology File System (NTFS) หรือระบบไฟล์ File Allocation Table (FAT32)

ประเภทไฟล์

เอกสาร	ภาพ
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (เวอร์ชัน 1.7 หรือก่อนหน้า) • รูปแบบไฟล์ Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG หรือ JPG • TIFF หรือ TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX



ตัวเลือกภายในที่ใช้ได้

- ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)
 - ฟอนต์
 - จีนตัวย่อ
 - จีนดั้งเดิม
 - ญี่ปุ่น
 - เกาหลี
 - อารบิก
 - หน่วยเก็บมวลสูง
- ฮาร์ดดิสก์
- คุณสมบัติที่มีใบอนุญาต
 - IPDS
 - บาร์โค้ด
- พอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ของ Lexmark™
 - การ์ด RS-232C แบบอนุกรม
 - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)


หมายเหตุ: ISD หรือฮาร์ดดิสก์จำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Forms Merge และ IPDS บางอย่าง

ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า

การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์




- วางให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเปิดถาด ฝาครอบ และฝาปิด และเพื่อติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์
- ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใกล้กับเต้าเสียบ
 -  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
 -  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 62 หรือมาตรฐาน CEN Technical Committee 156
- เตรียมพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรงและมั่นคง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้:
 - สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่น
 - ห่างจากหลอดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษ
 - ห่างจากการไหลเวียนของอากาศโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์ระบายอากาศ
 - ปราศจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง
- ศึกษาอุณหภูมิที่แนะนำและหลีกเลี่ยงความผันผวน

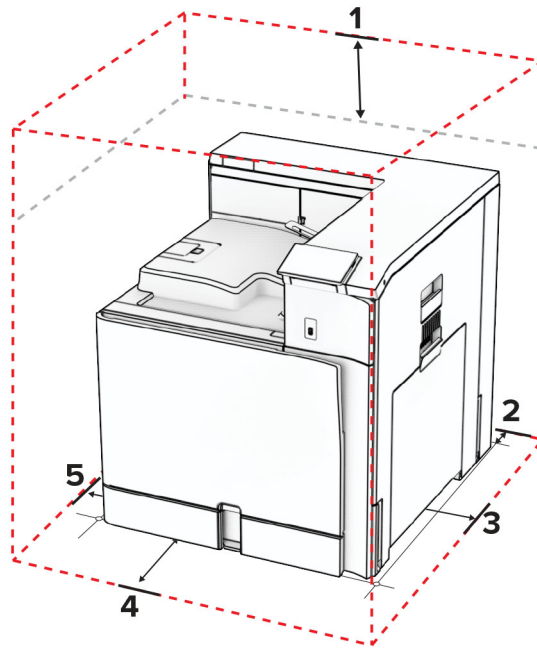อุณหภูมิแวดล้อม	10 to 32.2°C (50 to 90°F)
อุณหภูมิการเก็บรักษา	15.6 to 32.2°C (60 to 90°F)
- จัดให้มีพื้นที่ว่างตามที่แนะนำต่อไปนี้รอบๆ เครื่องพิมพ์เพื่อการระบายอากาศที่ดี:




1	ด้านบน	305 mm (12 in.)
2	ด้านหลัง	203 mm (8 in.)
3	ด้านขวา	574 mm (22.6 in)
4	ด้านหน้า	338 mm (13.3 in)
5	ด้านซ้าย	152 mm (6 in)

พอร์ตเครื่องพิมพ์

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้แต่สายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ interchangeable ได้ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสสายเคเบิล USB, อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบไร้สายใดๆ หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะที่กำลังพิมพ์งาน

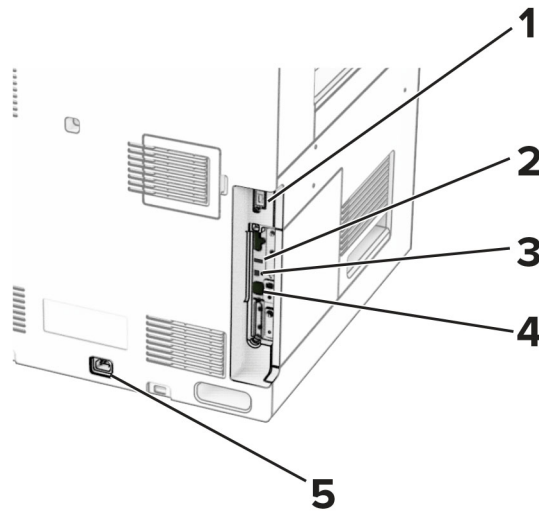

พอร์ตเครื่องพิมพ์	ฟังก์ชัน
1	ถาดรับงานพิมพ์หรือพอร์ตตัวเลือก
2	พอร์ต USB
3	พอร์ตเครื่องพิมพ์ USB
4	พอร์ตอีเทอร์เน็ต
5	เบ้าปลั๊กสำหรับสายไฟ

การกำหนดค่าแอปและโซลูชัน

การใช้ Display Customization

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่าภาพพักหน้าจอ การแสดงสไลด์ และภาพพื้นหลังจาก Embedded Web Server ไปที่ แอป > Display Customization > กำหนดค่า

การจัดการภาพพักหน้าจอและการแสดงสไลด์

1 ในส่วนภาพพักหน้าจอและการแสดงสไลด์ ให้เพิ่ม แก๊ซ หรือลบภาพ

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเพิ่มภาพได้สูงสุด 10 ภาพ
- เมื่อเปิดใช้งาน จะแสดงไอคอนสถานะบนภาพพักหน้าจอเมื่อมีข้อผิดพลาด ค่าเตือน หรือการแจ้งเตือนบนคลาวด์เท่านั้น

2 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

1 จากแผงควบคุม เลือก **เปลี่ยนภาพพื้นหลัง**

2 เลือกภาพที่จะใช้

3 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การแสดงผลจากแฟลชไดรฟ์

- 1 เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าในพอร์ต USB
- 2 จากแผงควบคุม เลือก **การแสดงผล**

หมายเหตุ: คุณสามารถนำแฟลชไดรฟ์ออกได้หลังจากเริ่มการแสดงผล แต่ภาพจะไม่ได้จัดเก็บภาพไว้ในเครื่องพิมพ์ หากการแสดงผลหยุด ให้เสียบแฟลชไดรฟ์อีกครั้งเพื่อดูภาพ

การกำหนดค่าบู๊คมาร์ค

การสร้างบู๊คมาร์ค

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิกที่ **บู๊คมาร์ค > เพิ่มบู๊คมาร์ค** แล้วพิมพ์ชื่อบู๊คมาร์ค

- 3 เลือกชนิดโปรโตคอลแอดเดรส แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- สำหรับ HTTP และ HTTPS ให้พิมพ์ URL ที่คุณต้องการบู๊คมาร์ค
- สำหรับ HTTPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแทน IP แอดเดรส ตัวอย่างเช่น พิมพ์ **myWebsite.com/sample.pdf** แทนการพิมพ์ **123.123.123.123/sample.pdf** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตรงกับค่าของชื่อทั่วไป (CN) ในใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค่า CN ในใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ โปรดดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
- สำหรับ FTP ให้พิมพ์ FTP แอดเดรส ตัวอย่างเช่น **myServer/myDirectory** ป้อนหมายเลขพอร์ต FTP พอร์ต 21 เป็นพอร์ตเริ่มต้นสำหรับการส่งคำสั่ง
- สำหรับ SMB ให้พิมพ์ที่อยู่โพลเดอร์เครือข่าย ตัวอย่างเช่น **myServer/myShare/myFile.pdf** พิมพ์ชื่อโดเมนเครือข่าย
- หากจำเป็น ให้เลือกประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ FTP และ SMB

ในการจำกัดการเข้าถึงบู๊คมาร์ค ให้ป้อนรหัส PIN

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันรองรับประเภทไฟล์ต่อไปนี้: PDF, JPEG และ TIFF สามารถใช้ไฟล์ประเภทอื่นๆ เช่น DOCX และ XLSX ได้ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น

- 4 คลิก **บันทึก**

การสร้างโพลเดอร์

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิกที่ **บู๊คมาร์ค > เพิ่มโพลเดอร์** แล้วพิมพ์ชื่อโพลเดอร์

หมายเหตุ: ในการจำกัดการเข้าถึงโพลเดอร์ ให้ป้อนรหัส PIN

3 คลิก บันทึก

การกำหนดค่าสมุดที่อยู่

การเพิ่มผู้ติดต่อ

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **สมุดที่อยู่** จากนั้นคลิก **เพิ่มผู้ติดต่อ**

- 3 หากจำเป็น ให้ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

- 4 คลิก **บันทึก**

การเพิ่มกลุ่ม

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **สมุดที่อยู่** จากนั้นคลิก **เพิ่มผู้ติดต่อ**

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นไปยังกลุ่มได้

- 3 คลิก **บันทึก**

การตั้งค่าและการใช้คุณสมบัติการเข้าถึง

การเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง

จากหน้าจอหลัก

- 1 ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปิดไปทางซ้ายซ้าย แล้วปิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง
- 2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะ **ตกลง**

หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น

จากแป้นพิมพ์

- 1 ให้กดปุ่ม **5** ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินข้อความเสียง
- 2 กด **แท็บ** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ที่โฟกัสไปยังปุ่มตกลง จากนั้นกด **Enter**

หมายเหตุ:

- เมื่อเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง ให้ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลือกรายการที่ต้องการบนส่วนแสดงผล
- การแนะนำด้วยเสียงมีการรองรับภาษาที่จำกัด

การปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง

- 1 ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปิดไปทางซ้ายซ้าย แล้วปิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง
- 2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วดำเนินการดังนี้:
 - เลือก การแนะนำด้วยเสียง แล้วเลือก ตกลง
 - เลือก ยกเลิก



หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น




การกดปุ่มเปิด/ปิดหรือนำเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนตยังจะเป็นการปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงอีกด้วย




การเลื่อนดูบนหน้าจอโดยใช้ท่าทาง





หมายเหตุ:

- จะใช้ท่าทางส่วนใหญ่ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง
- ใช้แป้นพิมพ์จริงเพื่อพิมพ์ตัวอักษรและปรับการตั้งค่าบางอย่าง

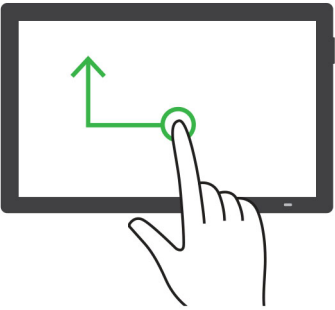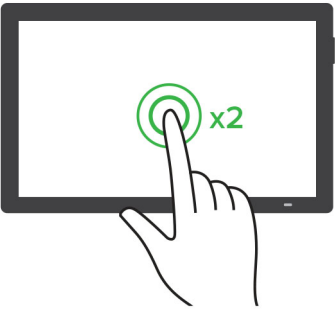ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปิดไปทางซ้าย จากนั้นปิดขึ้น</p> 	<p>เปิดใช้หรือออกจากโหมดการเข้าถึง</p> <p>หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>แตะสองครั้งโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>เลือกตัวเลือกหรือรายการบนหน้าจอ</p>

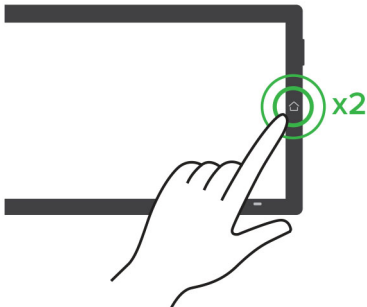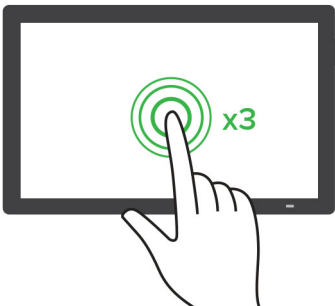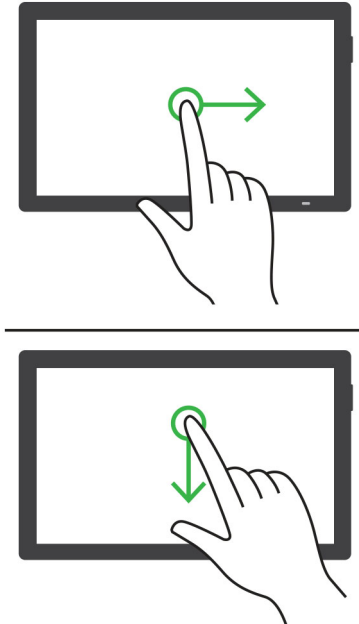ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>แตะสองครั้งที่ไอคอนหน้าจอหลักโดยใช้นิ้วมือสองนิ้ว</p> 	<p>ปิดใช้งานโหมดการเข้าถึง</p>
<p>แตะสามครั้งโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>ซูมเข้าหรือซูมออกข้อความและภาพ หมายเหตุ: ปิดใช้งานโหมดการขยายเพื่อใช้คุณสมบัติการซูม</p>
<p>ปิดไปทางขวาหรือปิดลงโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการถัดไปบนหน้าจอ</p>

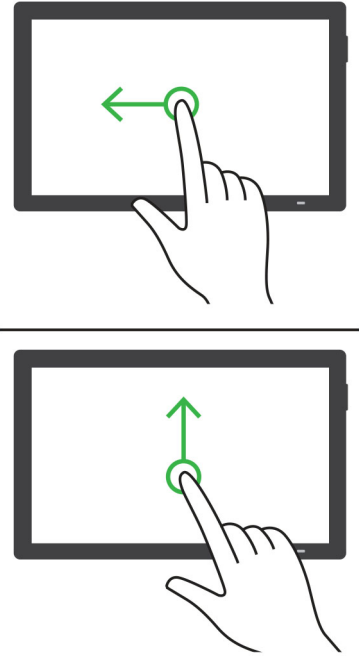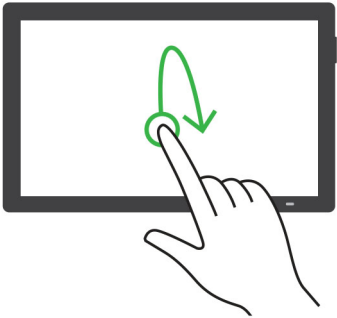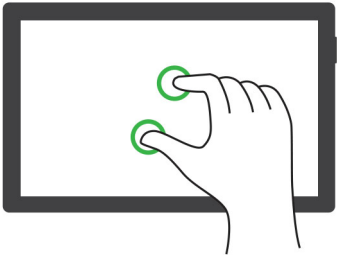ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้าย หรือปัดขึ้น</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าบนหน้าจอ</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดลง</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการแรกบนหน้าจอ</p>
<p>Pan (การถ่ายภาพมุมกว้าง)</p> 	<p>เข้าถึงส่วนต่างๆ ของภาพที่ซูมซึ่งอยู่เกินขีดจำกัดของหน้าจอ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อลากภาพที่ซูม • เปิดใช้งานโหมดการขยายเพื่อใช้ท่าทางการเลื่อน

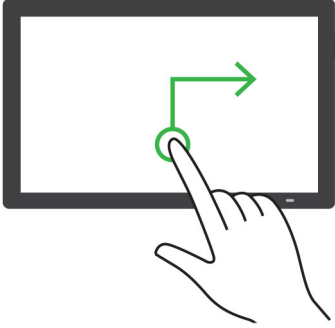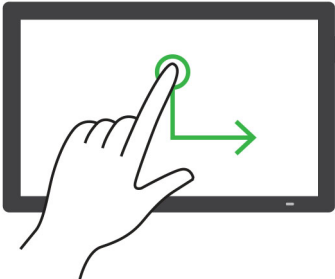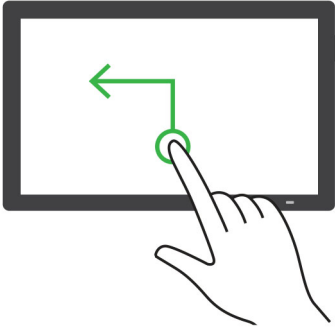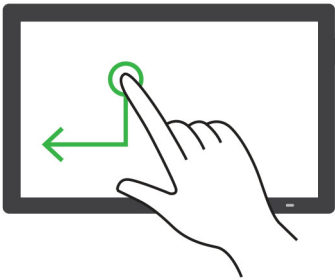ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางขวา</p> 	<p>เพิ่มระดับเสียง หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางขวา</p> 	<p>ลดระดับเสียง หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางซ้าย</p> 	<p>ออกจากแอปพลิเคชันและย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย</p> 	<p>กลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า</p>

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

- แตะปุ่มเพื่อพูดและพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง
- ลากนิ้วมือไปยังตัวอักษรต่างๆ เพื่อพูดและพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง
- แตะกล่องข้อความโดยใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อพูดตัวอักษรในช่อง
- แตะ **Backspace** เพื่อลบตัวอักษร

การเปิดใช้งานโหมดการขยาย

1 ด้วยการใช้เมาส์เพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปิดไปทางซ้ายซ้าๆ แล้วปิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีลำโพงในตัว ให้ใช้หูฟังเพื่อฟังข้อความ

2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วดำเนินการดังนี้:

a แตะ โหมดการขยาย

b แตะ ตกลง

หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางในหน้าจอขยาย โปรดดู [“การเลื่อนดูบนหน้าจอโดยใช้ท่าทาง”](#) ในหน้า 62

การปรับอัตราเสียงพูดของการแนะนำด้วยเสียง

1 จากแผงควบคุม ไปที่ **ตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง > อัตราเสียงพูด**

2 เลือกอัตราเสียงพูด

การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของหูฟัง

1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง**

2 ปรับระดับเสียงหูฟัง

หมายเหตุ: ระดับเสียงจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากโหมดการเข้าถึง หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานหลังจากอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือไฮเบอร์เนต

การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของลำโพงภายใน

1 จากแผงควบคุม ปิดไปทางขวาที่ศูนย์ควบคุม

2 ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ:

- หากเปิดใช้งานโหมดเงียบ เสียงเตือนจะถูกปิด การตั้งค่านี้ยังทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานช้าลงด้วย
- ระดับเสียงจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากโหมดการเข้าถึง หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานหลังจากอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนต

การเปิดใช้งานรหัสผ่านด้วยการพูดหรือหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ ตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง > พุดรหัสผ่าน/รหัส PIN
- 2 เปิดใช้งานการตั้งค่า

การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

สำหรับวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น ฉลาก กระดาษแข็ง หรือซองจดหมาย ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- 2 เลือกแหล่งกระดาษ แล้วตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การกำหนดการตั้งค่ากระดาษยูนิเวอร์แซล

เมนู การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขนาดและความสูงของขนาดกระดาษที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล
- 2 เลือก ถาดป้อนเอกสารทั้งหมด จากนั้น กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับขนาดกระดาษที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน


การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น



ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต่อการใช้

- 1 เปิดถาด


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าเปิดถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

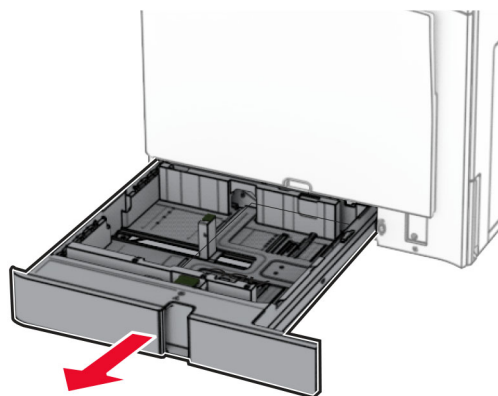


2 ปรับตัวนำให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

หมายเหตุ:

- ใช้สัญญาณด้านล่างถาดเพื่อจัดตำแหน่งตัวกัน
- กระดาษที่ตอกรูแล้วรองรับเฉพาะในถาดมาตรฐาน 550 แผ่นเท่านั้น
- กระดาษขนาด A3 รองรับเฉพาะในถาดเสริม 550 แผ่นเท่านั้น

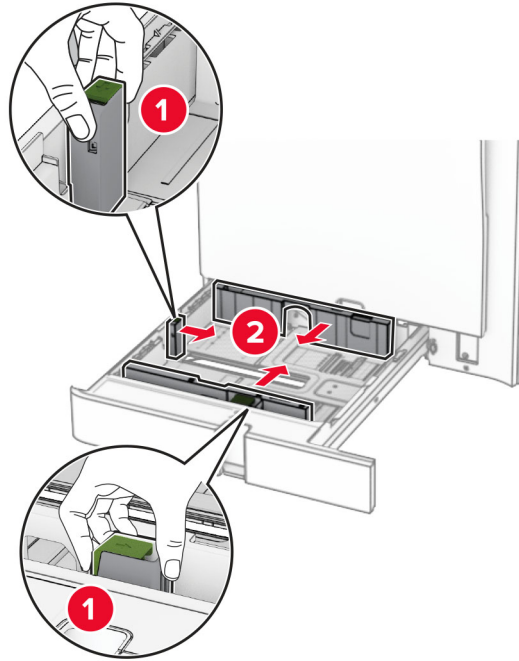


3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

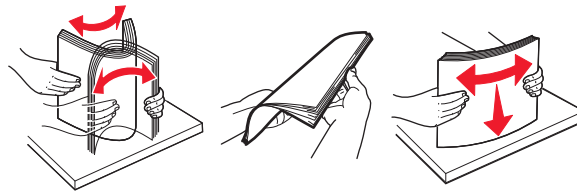

4 ป้อนปึกกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

หมายเหตุ:







- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษด้านข้างพอดีกับกระดาษ
- ตรวจสอบว่าความสูงของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด


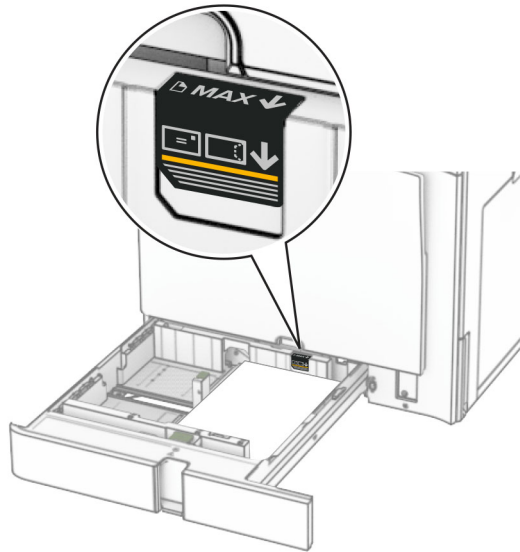


5 ใส่กระดาษ









หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกหมุน 180° เมื่อทำการพิมพ์
เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมาย ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

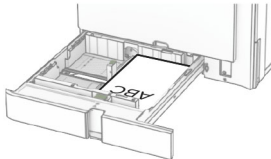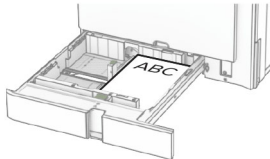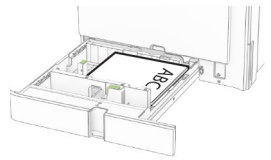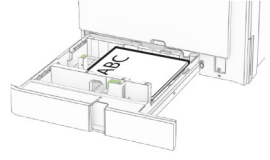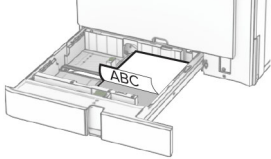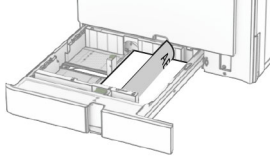ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น</p>
 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

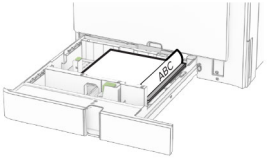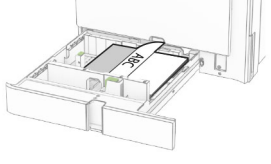ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

เมื่อใส่กระดาษที่ตอกอยู่แล้ว ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

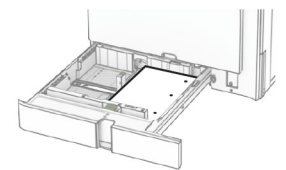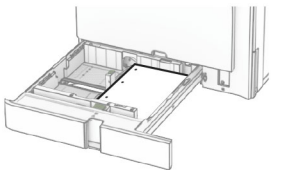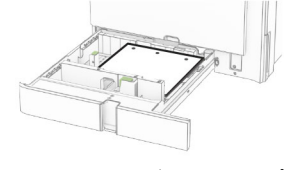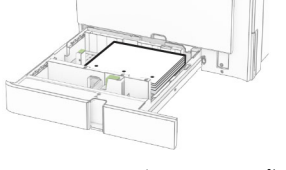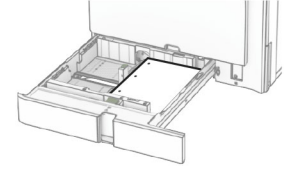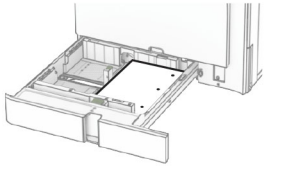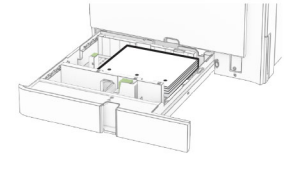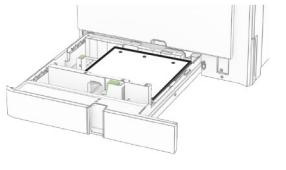
ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม
	
การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว
	
การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดถาด

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าดึงถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

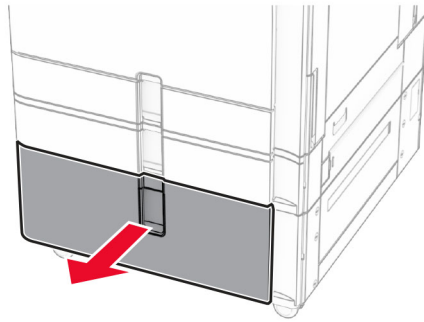


2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

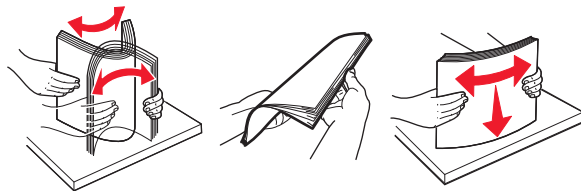


3 ป้อนปึกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านขวา โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าความสูงของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

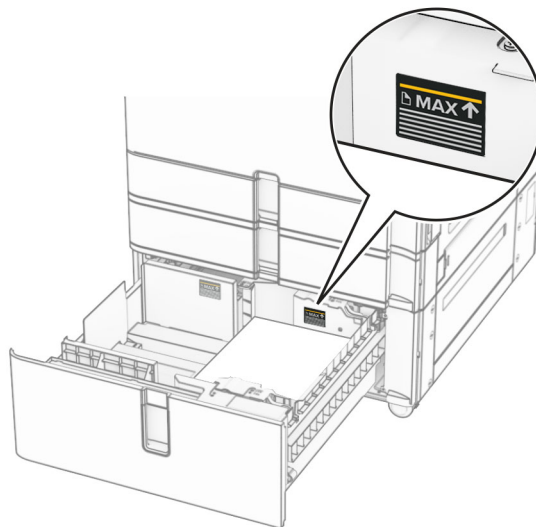


4 ใส่ถาดรองกระดาษด้านขวาเข้าในเครื่องพิมพ์

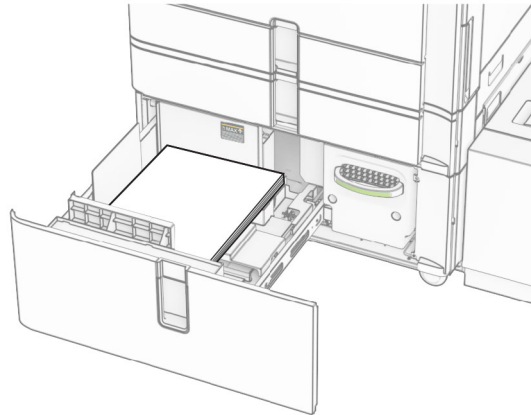5 ป้อนปีกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านซ้าย โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น**6** ใส่ถาดกระดาษ


หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกหมุน 180° เมื่อทำการพิมพ์

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

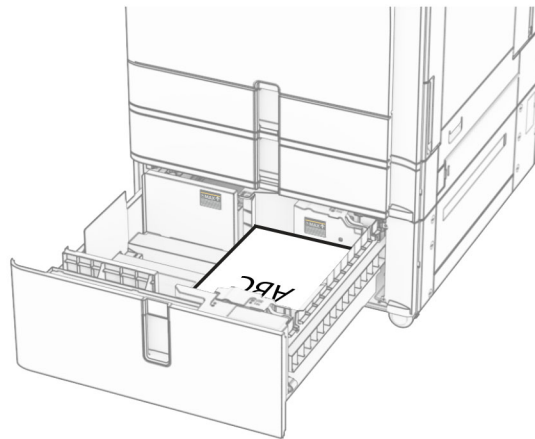

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

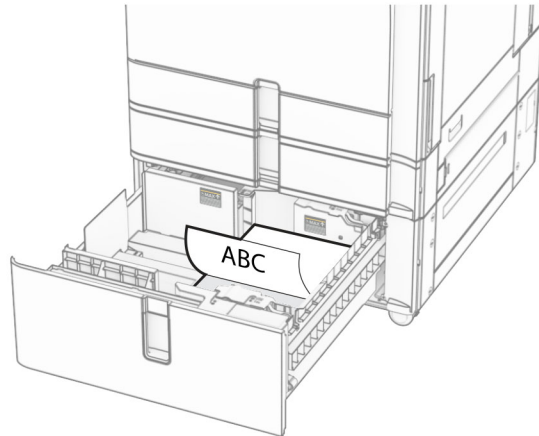


การใส่กระดาษในถาด 1500 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกันให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดฝาปิด K

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าเปิดถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

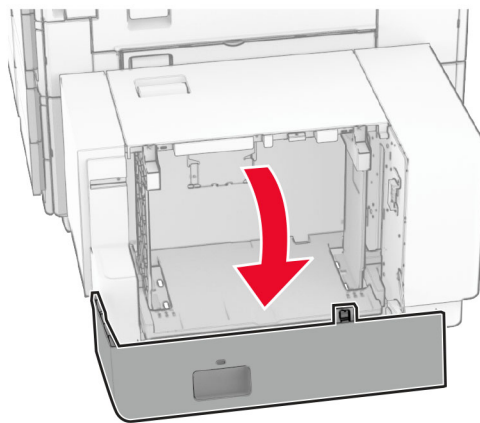


2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

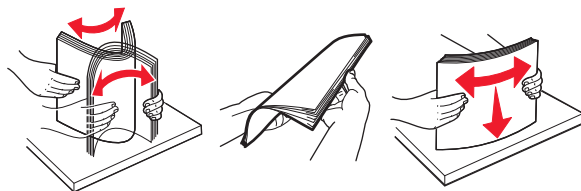

3 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์คว่ำหน้าลง


หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

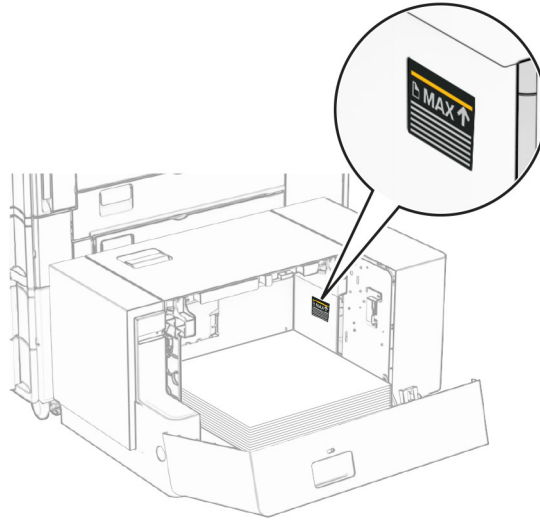
**4 ปิดฝาปิด K**

หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

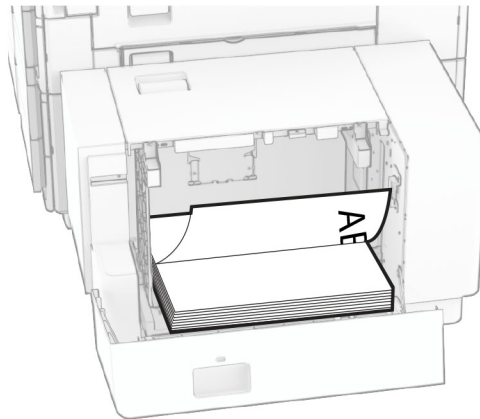


เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

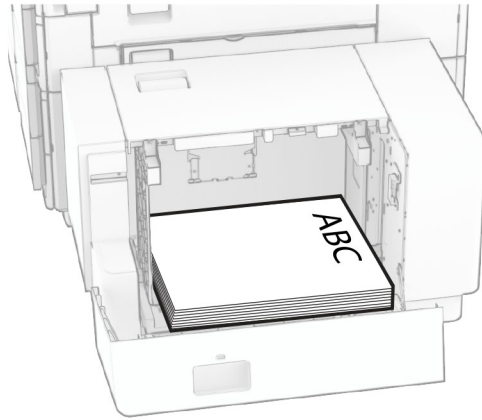


เมื่อใส่กระดาษขนาดอื่น ให้ตรวจสอบว่าได้ปรับตัวนำแล้ว ปฏิบัติดังต่อไปนี้:




- 1 ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อถอดสกรูออกจากตัวนำกระดาษ

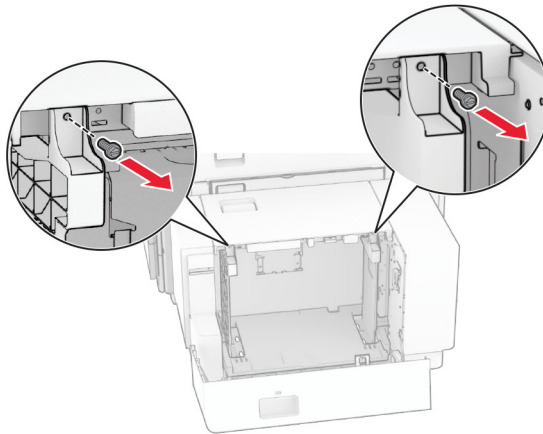


- 2 นำตัวนำกระดาษออก

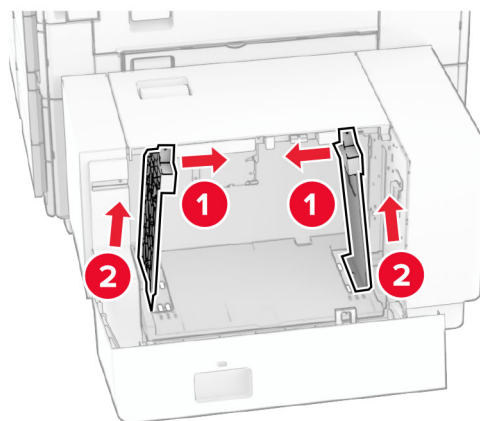

3 ปรับตัวนำกระดาษให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

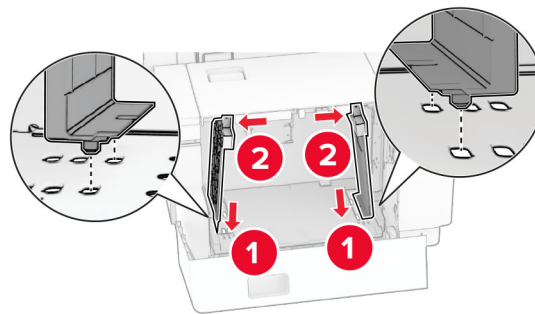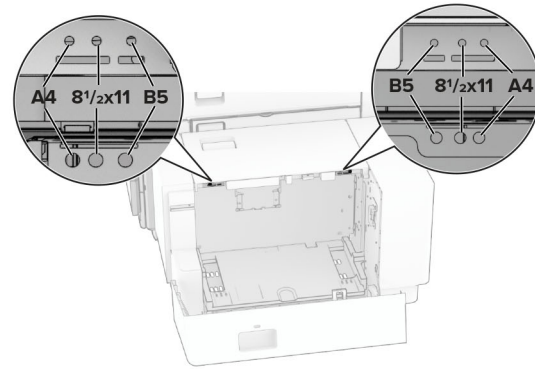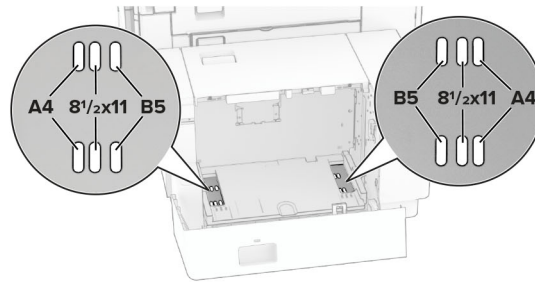


4 ติดตั้งสกรูบนตัวนำกระดาษ

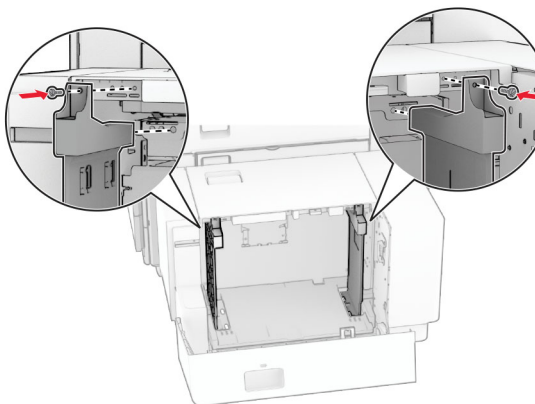


การใส่ตัวป้องกันกระดาษขอเนกประสงค์


1 เปิดตัวป้องกันกระดาษขอเนกประสงค์

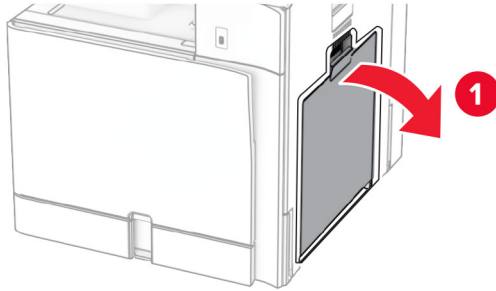

2 ปรับตัวนำกระดาษด้านข้างให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

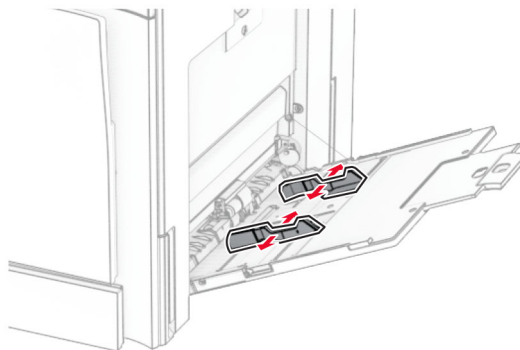

3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

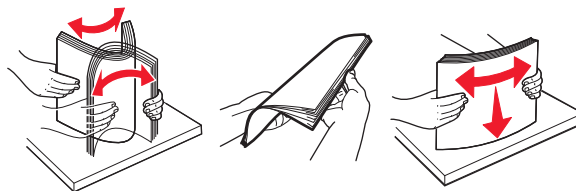





4 ใส่กระดาษ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษด้านข้างพอดีกับกระดาษ

- เมื่อใส่กระดาษให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:



ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

เมื่อใส่กระดาษที่ตอกรูแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

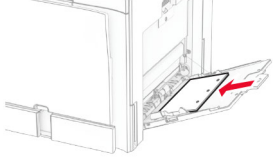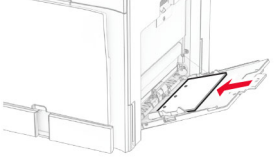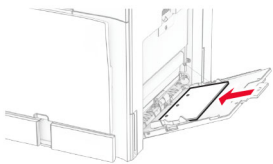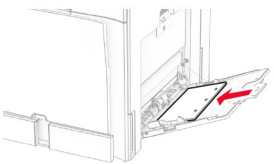ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ช่องจดหมายโดยหงายด้านที่มีแผ่นปิดไปที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ใส่ช่องจดหมายของยุโรปโดยหงายด้านที่มีแผ่นปิดขึ้น และป้อนเข้าในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ก่อน

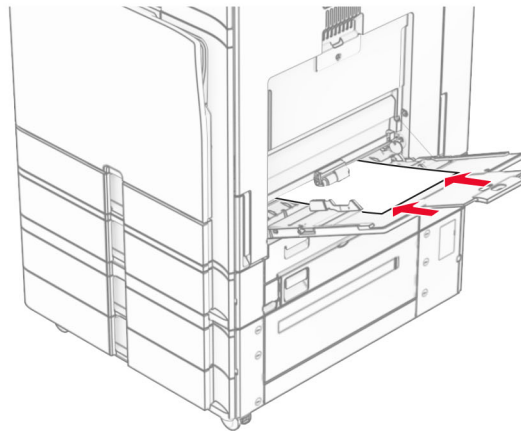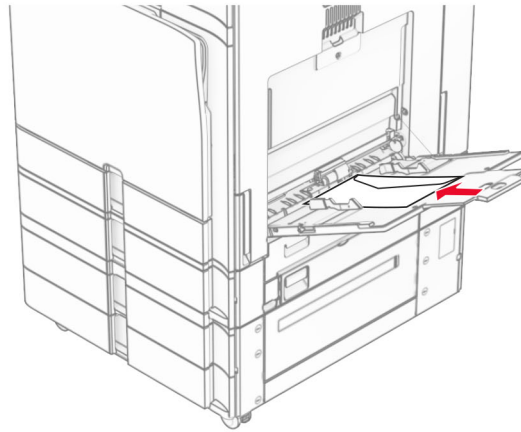

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหมุนไปทางหน้ากระดาษ 180°

การเชื่อมโยงถาด

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด

3 ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกันสำหรับถาดที่คุณกำลังเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าได้ใส่ถาดที่เชื่อมโยงโดยมีแนวกระดาษเหมือนกัน

4 บันทึกการตั้งค่า

5 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าถาด

6 ตั้งให้ การเชื่อมโยงถาด เป็น อัตโนมัติ

7 บันทึกการตั้งค่า

ในการยกเลิกการเชื่อมโยงถาด ให้ตรวจสอบว่าไม่มีถาดที่มีการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกัน

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อุณหภูมิของฟิวเซอร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษที่ระบุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าประเภทกระดาษในเครื่องพิมพ์กับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดนั้นเหมือนกัน

การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- ไดรเวอร์การพิมพ์จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
- สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มี macOS เวอร์ชัน 10.7 หรือใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์

1 ขอรับสำเนาของชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์

- จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ไปที่ www.lexmark.com/downloads

2 เรียกใช้ตัวติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย โปรดดูที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi”](#) ในหน้า 228
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 230
- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“พอร์ตเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 58

หมายเหตุ: สายเคเบิล USB จะจำหน่ายแยกต่างหาก

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

1 ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 80

2 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์

3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ จากนั้นคลิกที่ **เพิ่มอุปกรณ์**
- คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิก **เพิ่มอุปกรณ์**
- คลิก **เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ** จากนั้นจากหน้าต่าง **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a เลือก **เพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์** แล้วคลิก **ถัดไป**
 - b ในช่องประเภทอุปกรณ์ เลือก **อุปกรณ์ TCP/IP**

c ในช่องชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้วคลิก**ถัดไป**

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกดิจิทัล ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

d เลือกไดรเวอร์การพิมพ์ จากนั้นคลิก**ถัดไป**

e เลือก**ใช้ไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ)** แล้วคลิก**ถัดไป**

f พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วคลิก**ถัดไป**

g คลิก **เสร็จสิ้น**.

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

1 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์

2 คลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือแฟกซ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

3 จากเมนู **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้เลือกไดรเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ:

- ในการใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ของ Macintosh ให้เลือก **AirPrint** หรือ **Secure AirPrint**
- หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องเลือกไดรเวอร์การพิมพ์ ในการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 80

4 การเพิ่มเครื่องพิมพ์

การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกดิจิทัล ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 จาก Embedded Web Server ให้คลิก **ส่งออกการกำหนดค่า**

3 เลือกการกำหนดค่าที่จะส่งออก

หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกส่งออกในรูปแบบ ZIP หรือ CSV ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่คุณเลือก

การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกดิจิทัล ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 จาก Embedded Web Server ให้คลิก **นำเข้าการกำหนดค่า**

3 เรียกดูตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ ZIP หรือ CSV

4 คลิก นำเข้า

กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการอัปเดตแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - สำหรับ Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้เลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์**
 - สำหรับรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 ไปที่แท็บการกำหนดค่า แล้วเลือก **อัปเดตทันที - ถามเครื่องพิมพ์**
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์**
- 2 คลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือแฟกซ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
- 3 เลือกไดรเวอร์การพิมพ์
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม


โดยใช้ศูนย์การแจ้งเตือน

วิธีนี้ใช้ได้กับรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ศูนย์การแจ้งเตือน แล้วเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่

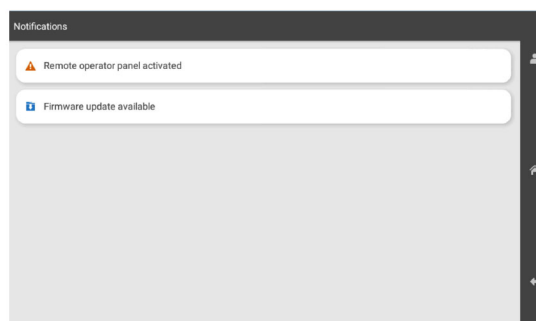

2 เลือก ติดตั้งตอนนี้

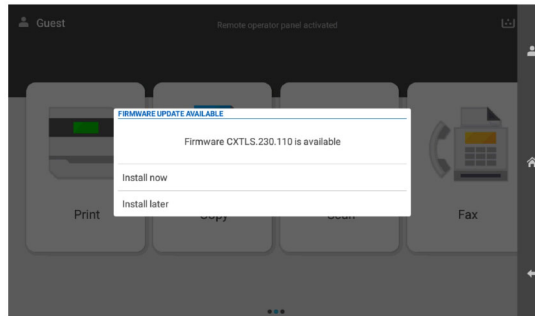

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

โดยใช้เมนูการตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อัปเดตเฟิร์มแวร์
- 2 เลือก ตรวจสอบการอัปเดต หรือ ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้
- 3 หากมีรายการอัปเดตใหม่ ให้เลือก ติดตั้งตอนนี้

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การจัดการเฟิร์มแวร์โดยใช้ Embedded Web Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- คุณได้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก <https://support.lexmark.com> และบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากปรับใช้เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ให้แตกไฟล์เฟิร์มแวร์ FLS จากแพ็คเกจ ZIP

- คุณไม่ได้กำลังใช้รหัสพิเศษบนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานนี้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เปิดอยู่ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด การปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายร้ายแรง

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายขณะตรวจสอบการอัปเดต ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก อุปกรณ์.

- 3 เลื่อนลง แล้วคลิกอัปเดตเฟิร์มแวร์

- 4 คลิก ตรวจสอบการอัปเดต หรือ ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ หากมีรายการสำหรับการอัปเดตใหม่ ให้คลิก **ข้าพเจ้ายินยอม เริ่มการอัปเดต**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต


การติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์

การติดตั้งถาดเสริม 550 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

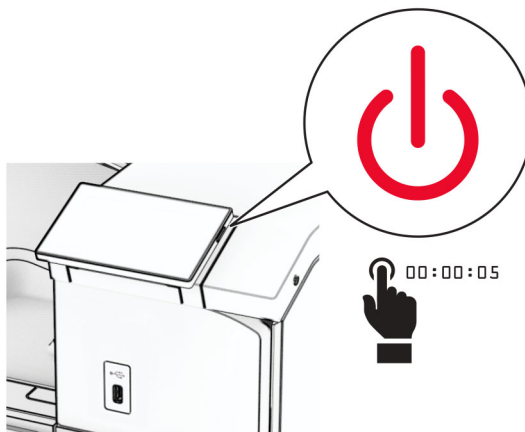


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

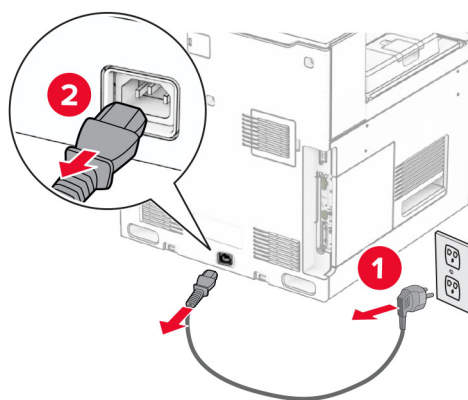


3 ดึงถาดเสริม 550 แผ่นออกจากบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกขึ้น


4 ติดฝาครอบทางด้านขวา

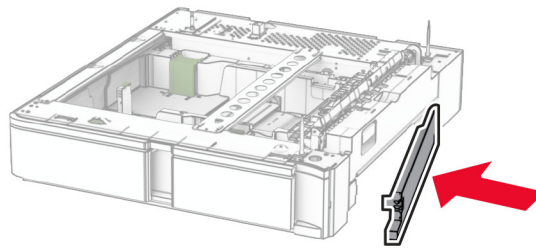


5 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผ่นออก

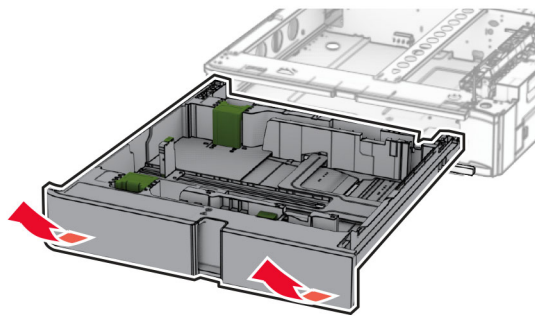


6 ถอดฝาครอบถาดด้านบนออก

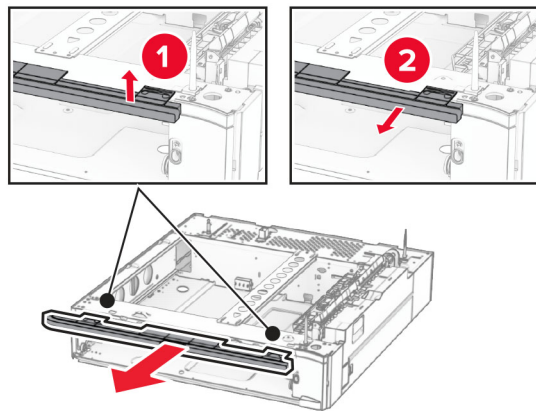


7 ถอดสกรูออก

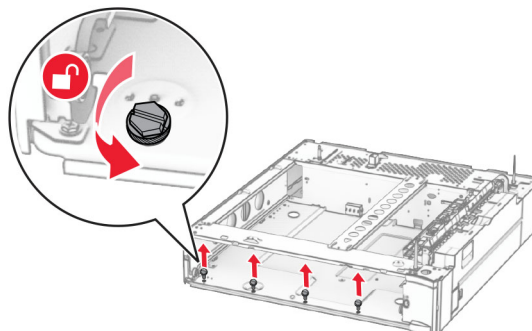


8 ติดฝาครอบทางด้านล่าง

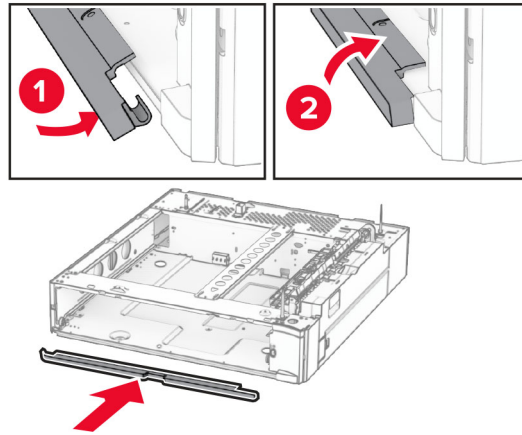

9 ติดตั้งสกรู

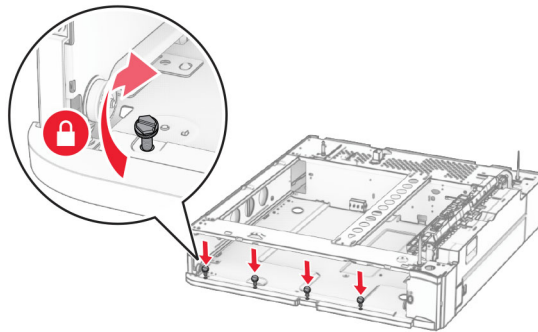


10 ติดฝาครอบทางด้านบน

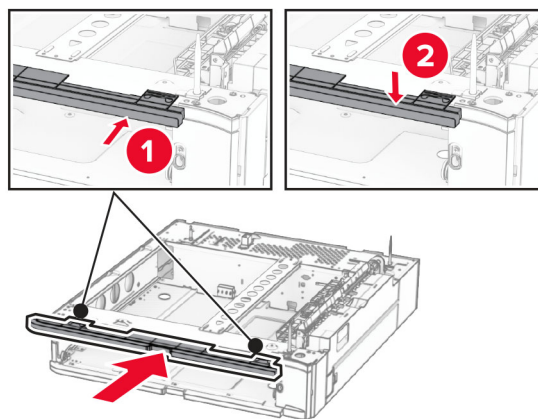


11 ใส่ถาดรองกระดาษ 550 แผ่น

12 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

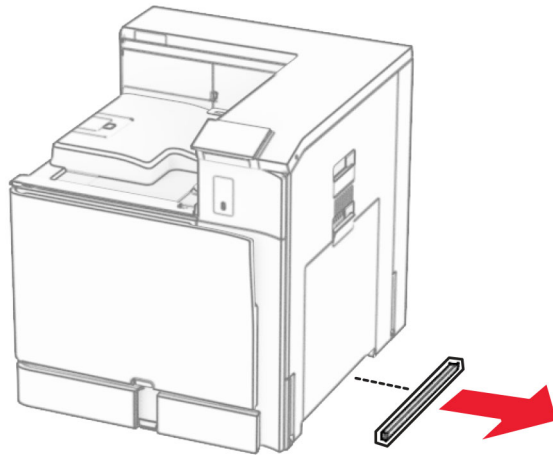


13 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาด 550 แผ่น แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

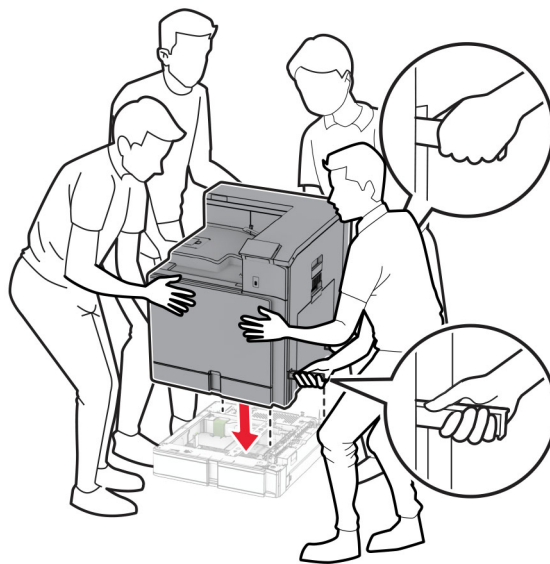



14 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

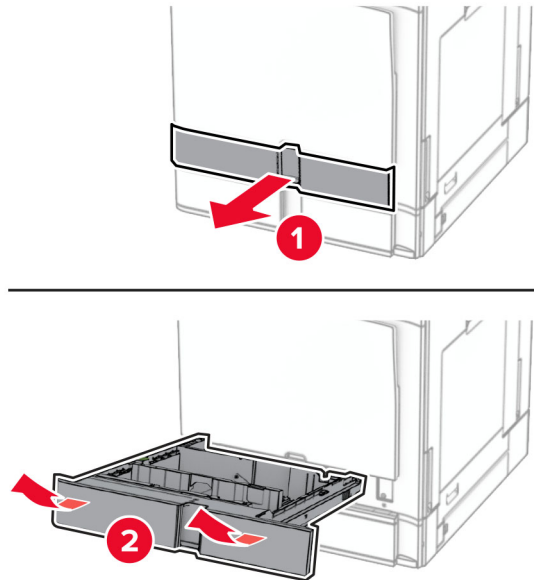


15 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

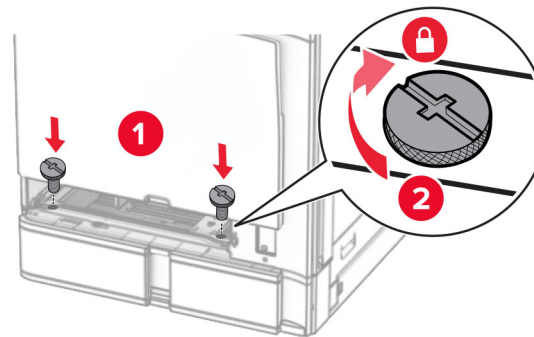

16 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

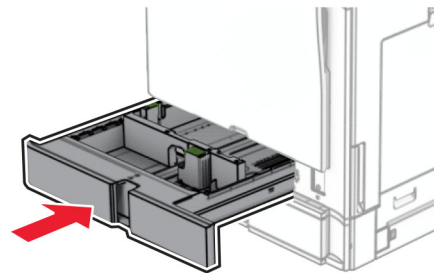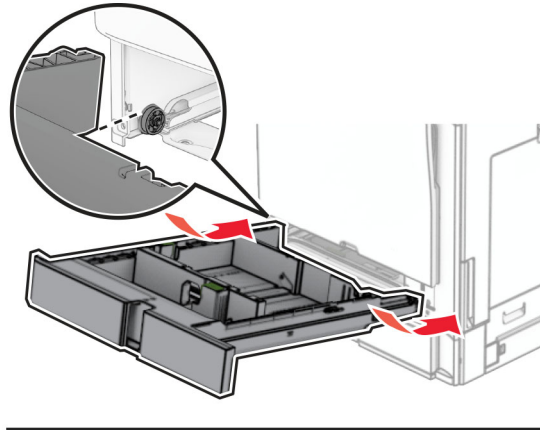

17 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

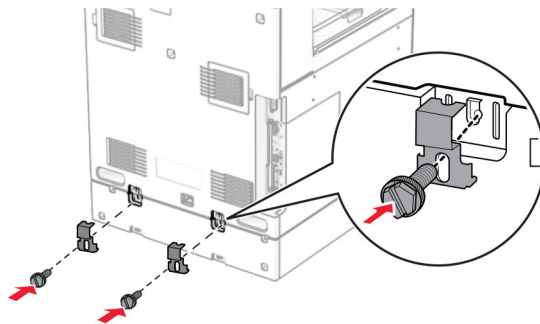

18 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

19 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 82


การติดตั้งถาด 550 แผ่น 2 ถาด

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก


หมายเหตุ:

- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝาครอบด้านข้างถาดออก นำฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

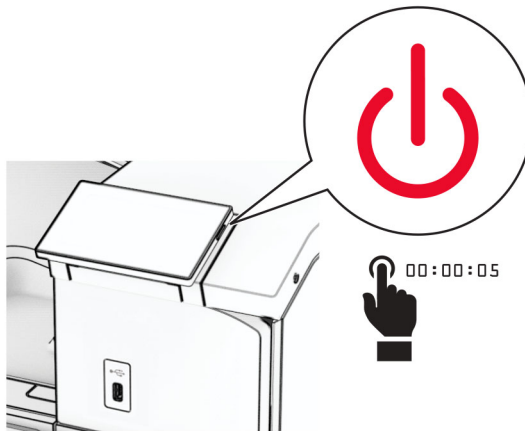


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

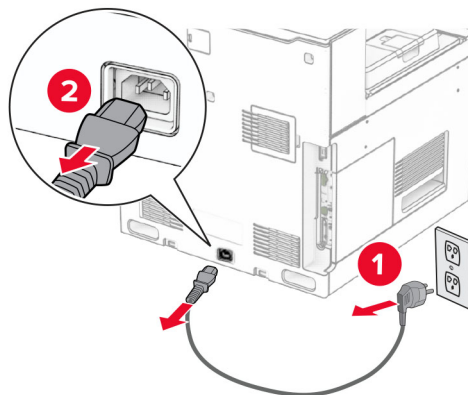


3 นำถาด 550 แผ่น 2 ถาดออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ถาด 550 แผ่น 2 ถาดเคลื่อนที่

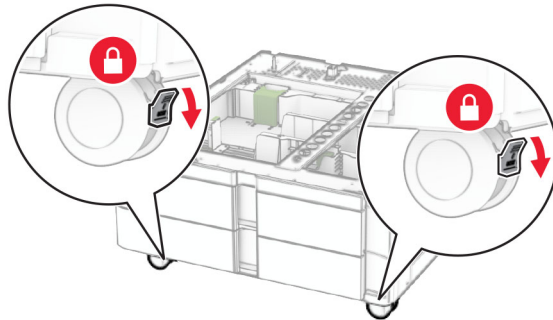


5 จัดวางถาด 550 แผ่นให้ตรงกับถาด 550 แผ่น 2 ถาด แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกถาดขึ้น

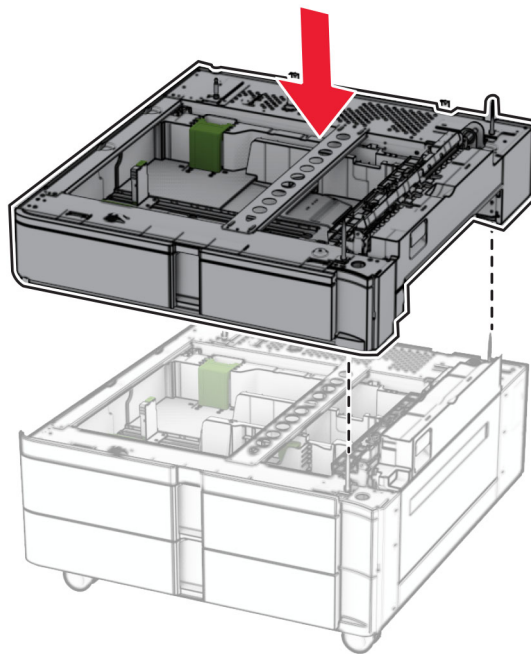



6 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผ่นออก

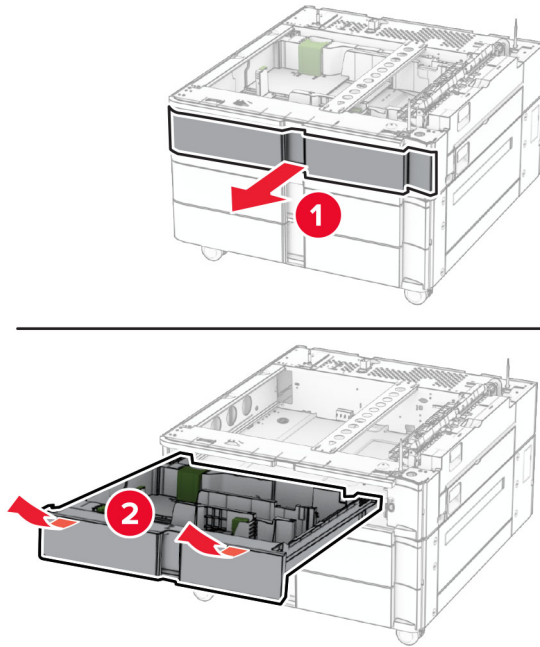


7 ยึดถาด 550 แผ่นกับถาด 550 แผ่น 2 ถาด

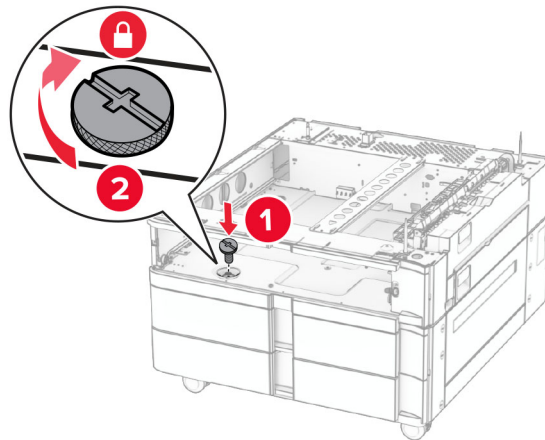


8 ใส่ถาดรองกระดาษ 550 แผ่น

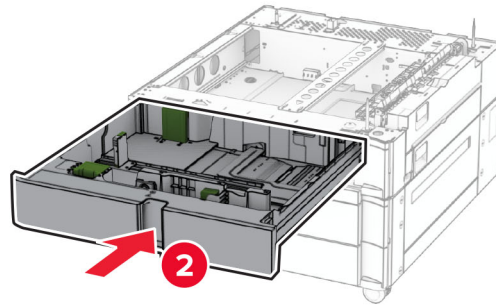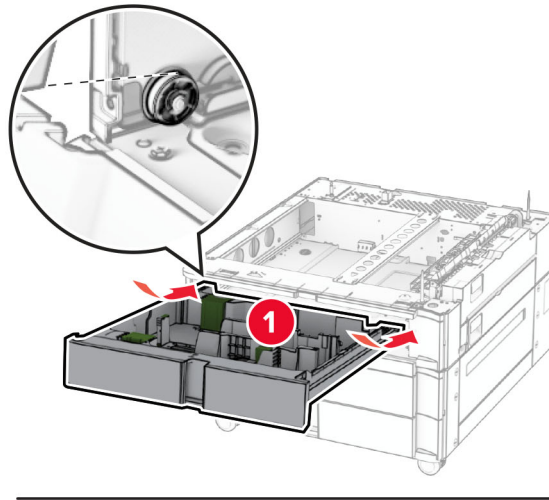

9 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับถาด 550 แผ่น 2 ถาดให้แน่น

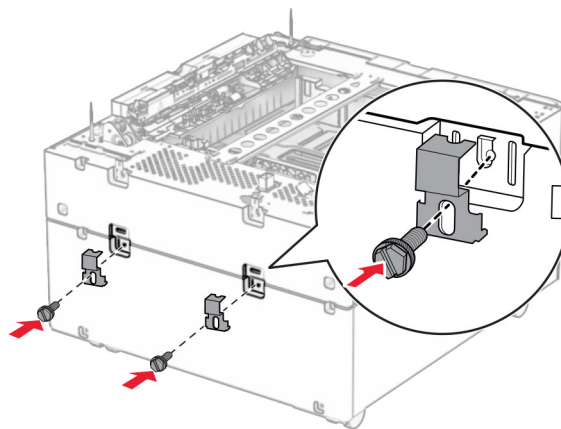


10 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

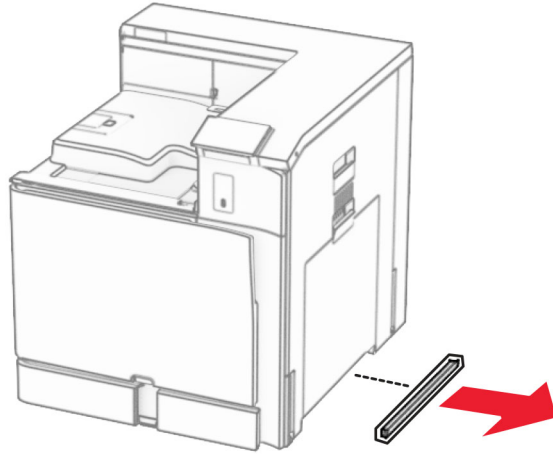


11 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาดเสริม แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

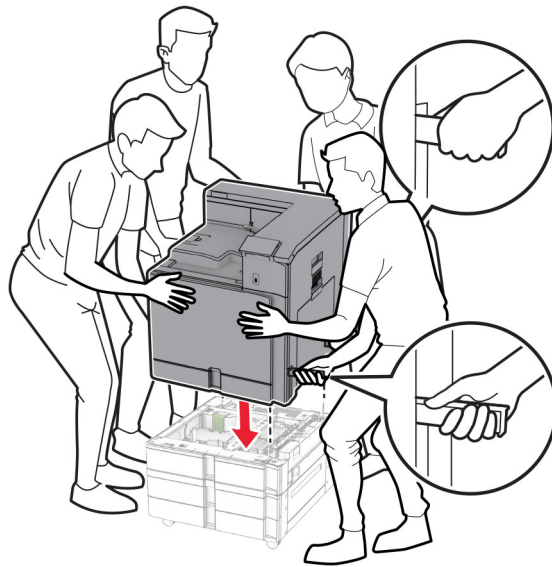

12 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

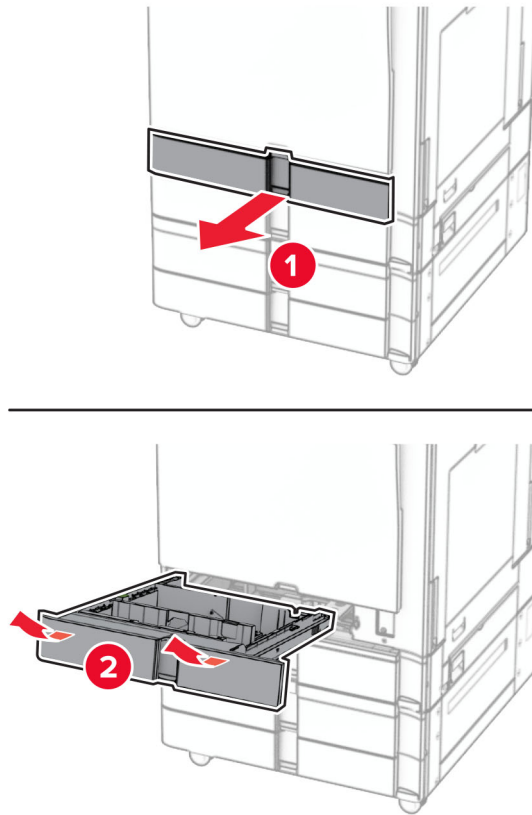


13 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

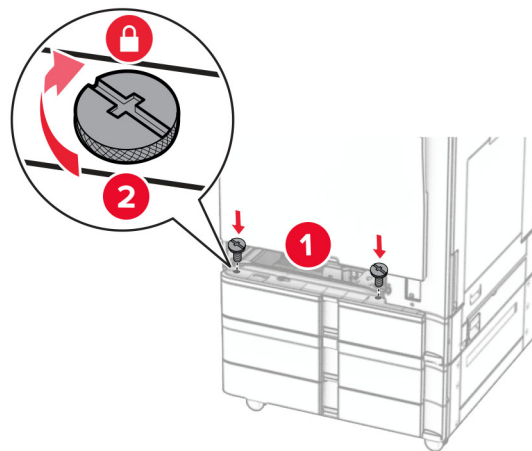

14 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

15 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

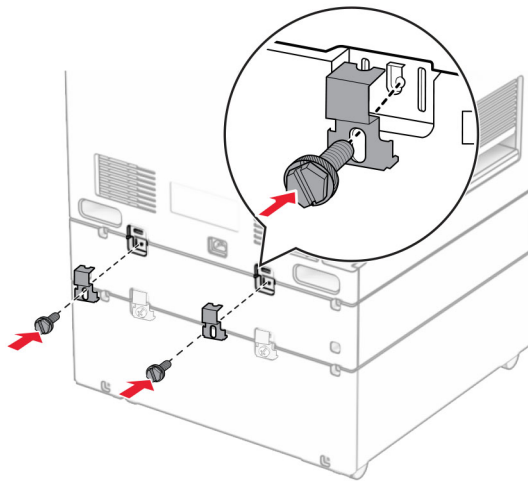

16 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

17 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 82](#)

การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น


⚠ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝาครอบด้านข้างถาดออก นำฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้

- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

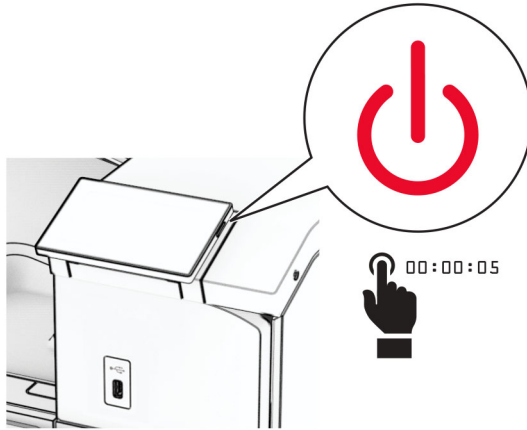


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

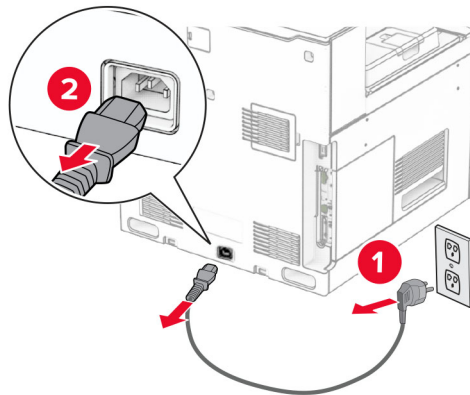

3 นำถาดบรรจุคาร์ทริดจ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ถาดบรรจุคู่เคลื่อนที่

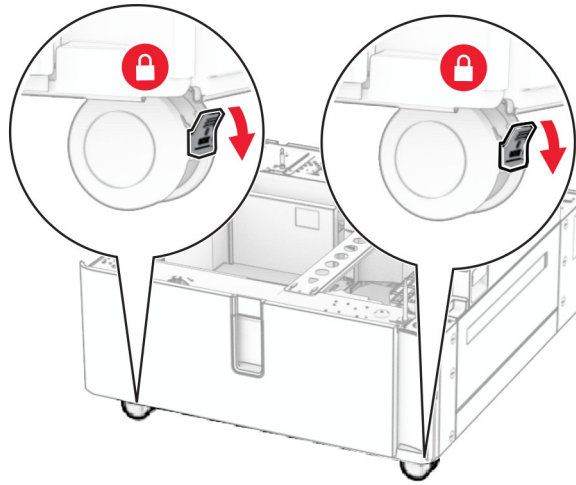


D

5 จัดวางถาด 550 แผ่นให้ตรงกับถาดบรรจุคู่ แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกถาดขึ้น

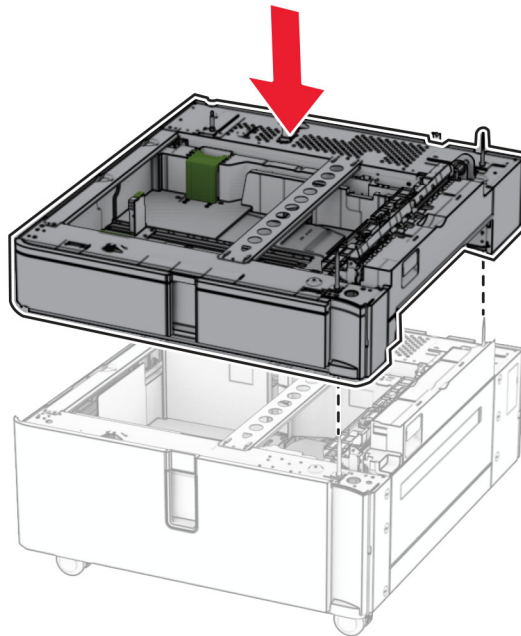

6 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แพนออก

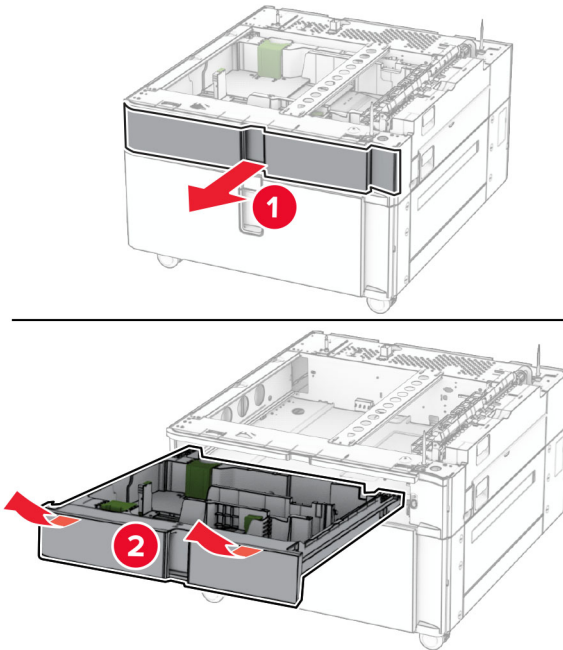


7 ยึดถาด 550 แพนกับถาดบรรจุคู่มือให้แน่น

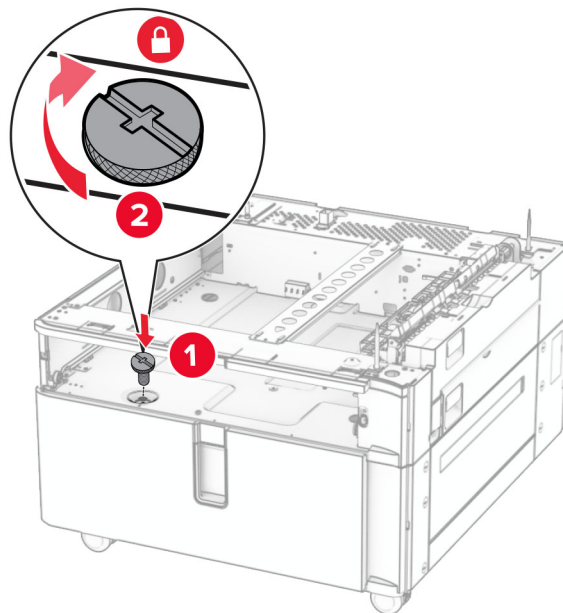


8 ใส่ถาดรองกระดาษ

9 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับถาดบรรจุคู่มือให้แน่น

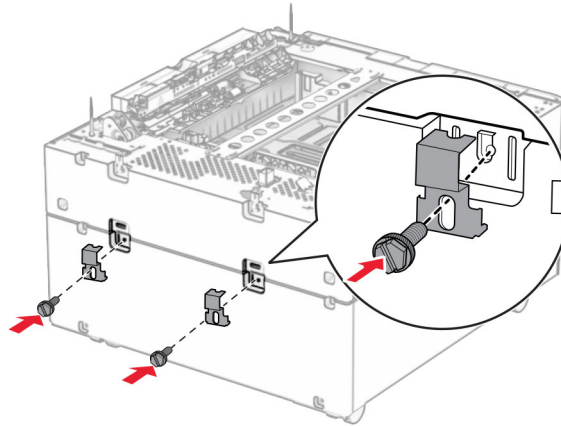


10 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์


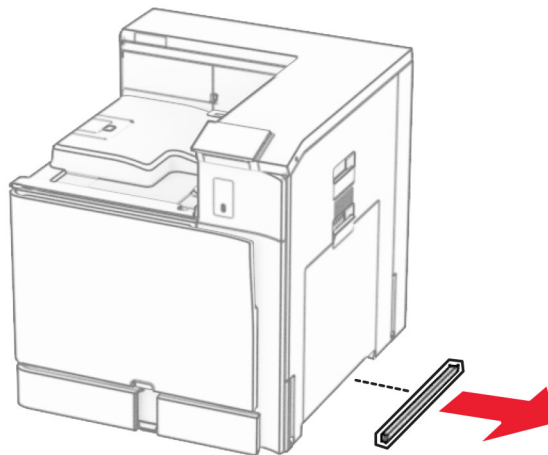


11 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาดเสริม แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

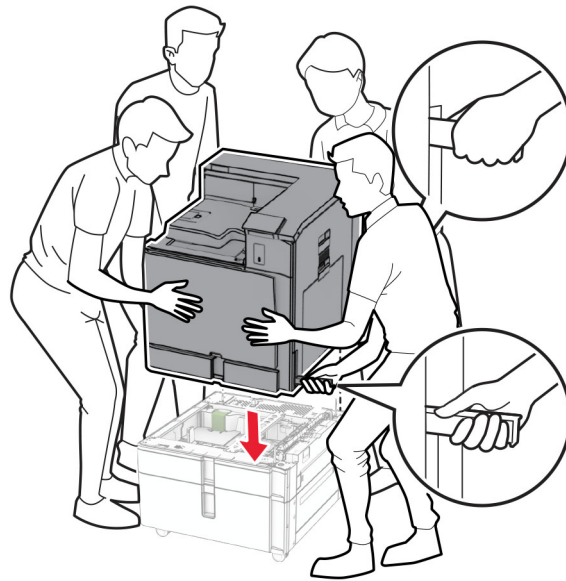

12 ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

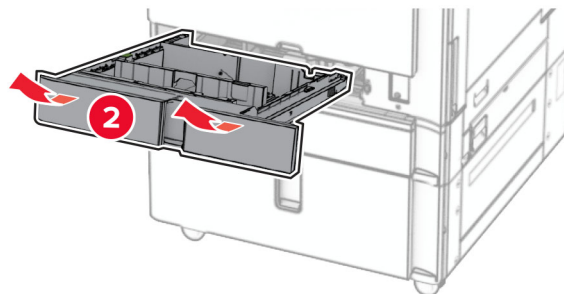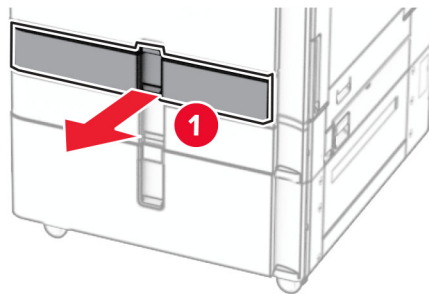


13 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

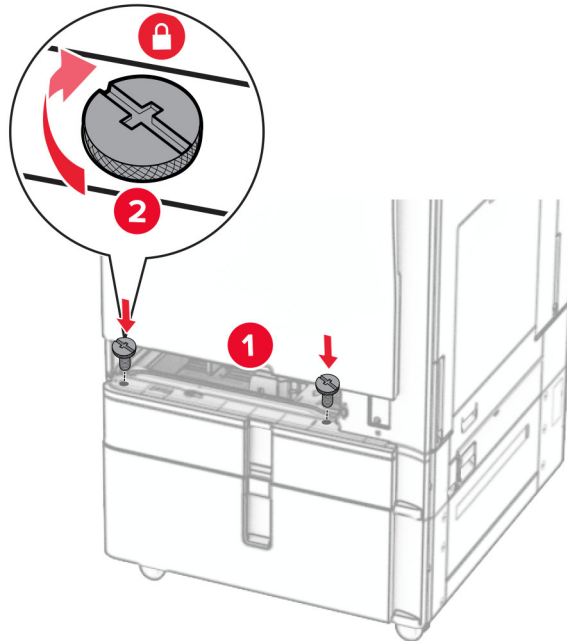

14 ใส่ถาดกระดาษ

15 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

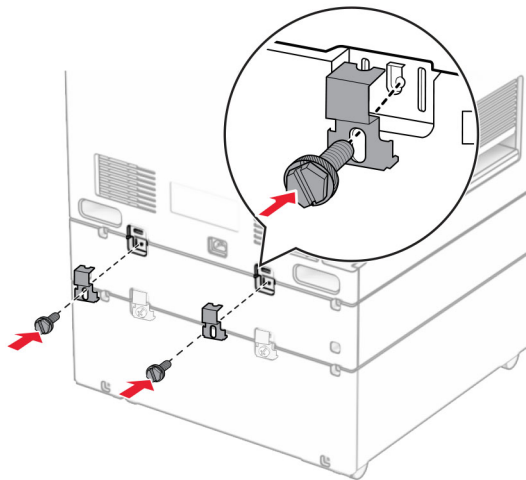

16 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

17 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 82

การติดตั้งตู้


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาด 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 แกะตู้ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วประกอบ


2 ปิดเครื่องพิมพ์

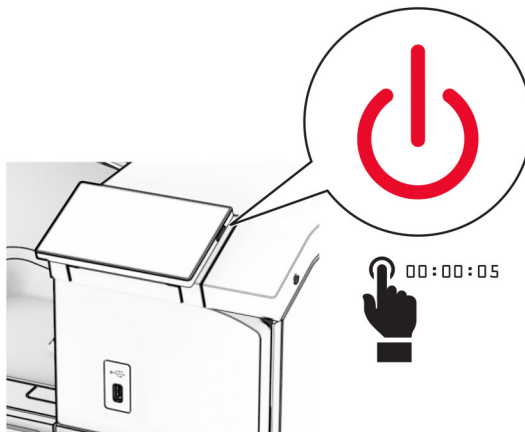


3 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

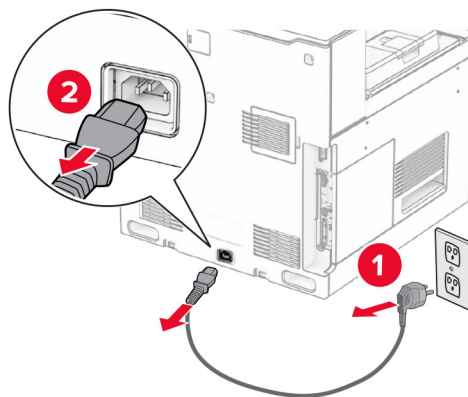

4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ตู้เคลื่อนที่

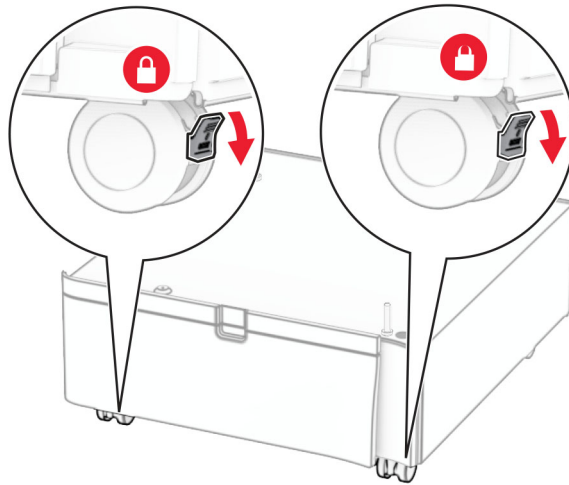


5 ติดฝาครอบด้านข้างของถาด 550 แผ่น


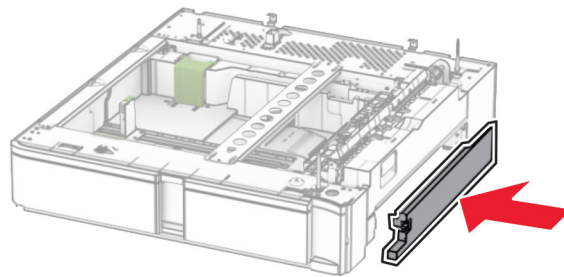


6 จัดวางถาดให้ตรงกับตู้ แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกขึ้น

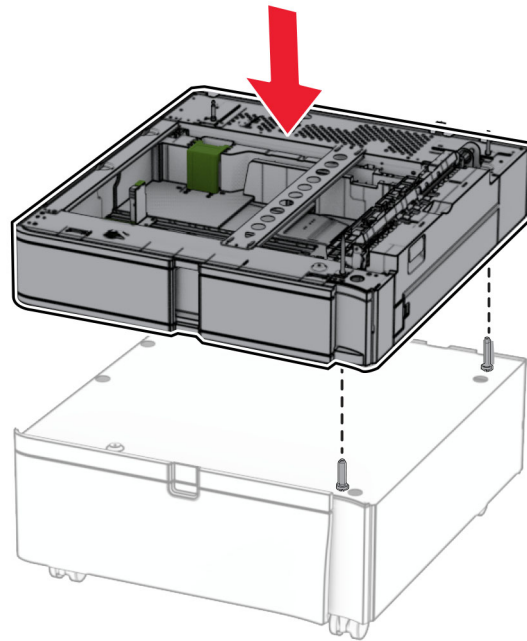

7 ดึงถาดรองกระดาษออก

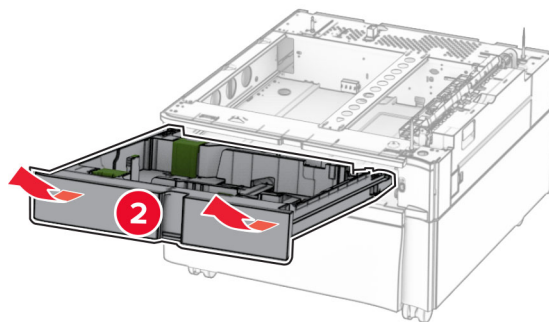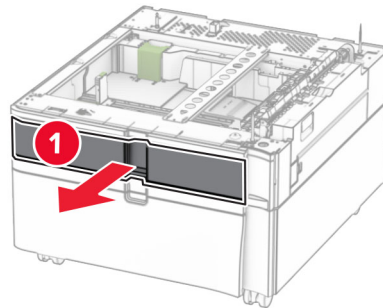


8 ยึดถาดกับตู้ให้แน่น

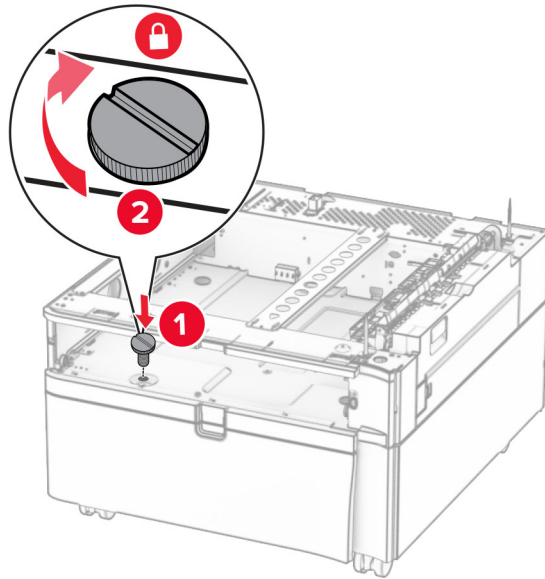


9 ใส่ถาดรองกระดาษ

10 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาดเข้ากับตู้ให้แน่น

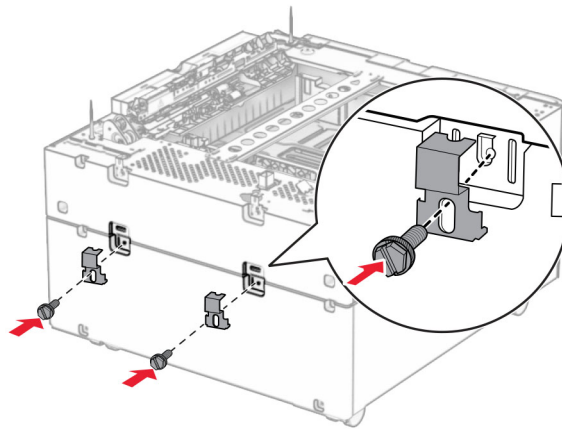


11 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

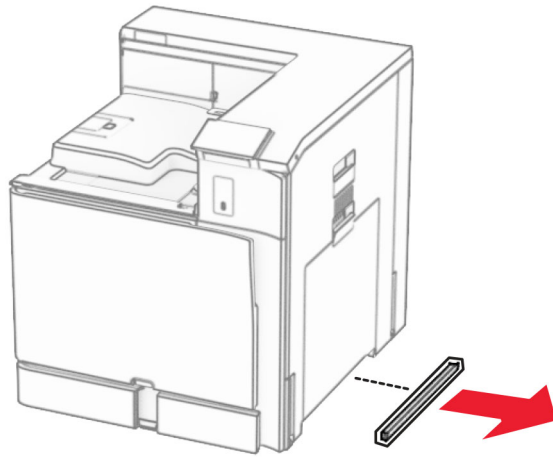


12 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับตู้และถาด แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

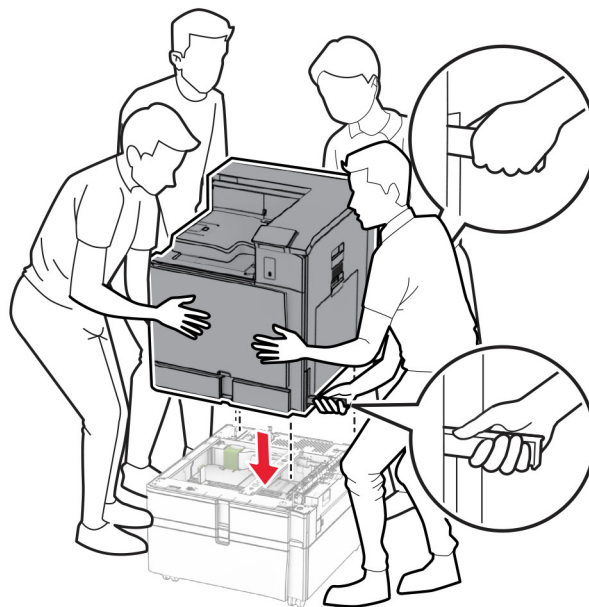


13 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

14 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

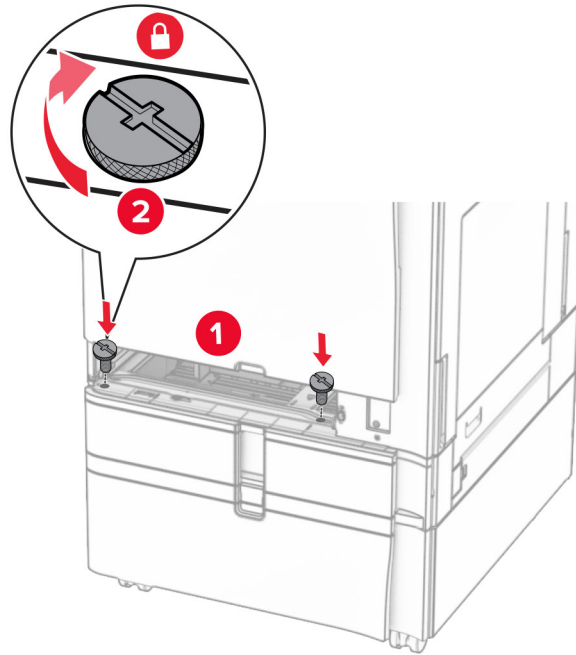

15 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

16 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

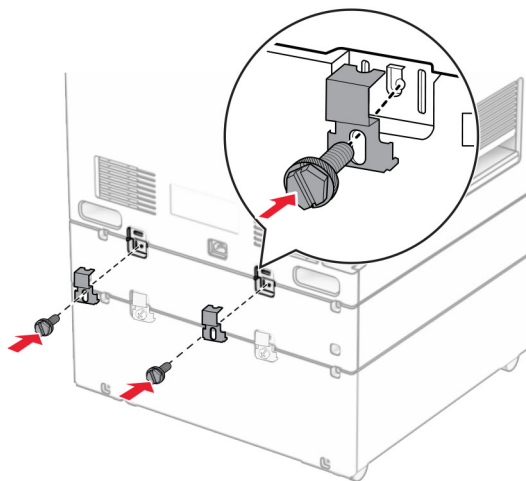

17 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

18 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งถาด 1500 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดเสริม 550 แผ่นและถาด 500 แผ่น 2 ถาดหรือถาด 2000 แผ่นอย่างใดอย่างหนึ่งติดตั้งไว้แล้ว
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

หมายเหตุ:

1 ปิดเครื่องพิมพ์

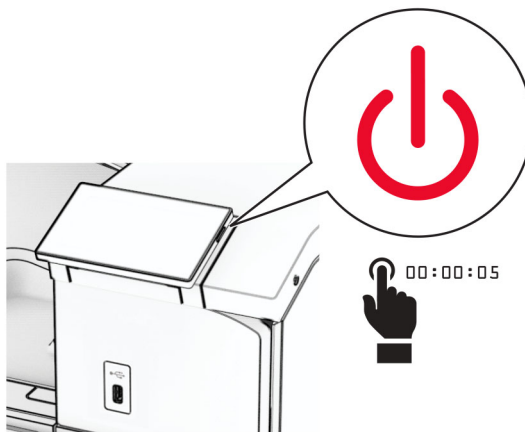


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

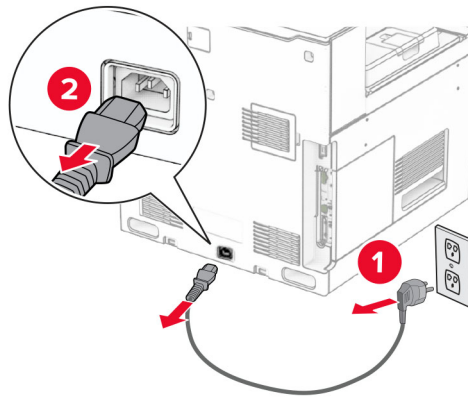


3 ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

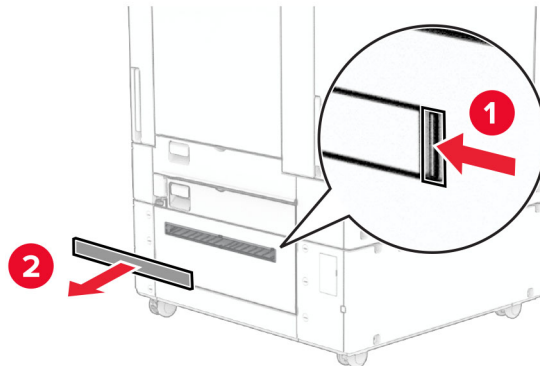


4 ถอดฝาครอบพอร์ต

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

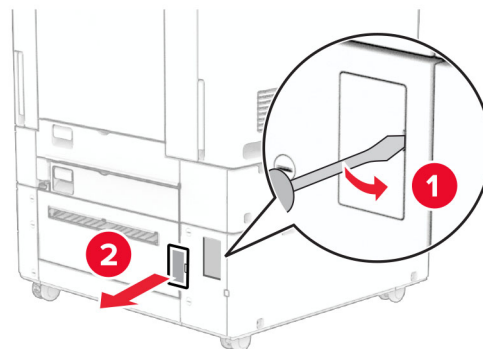


5 ถอดฝาครอบสกรูออกจากเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบสกรู

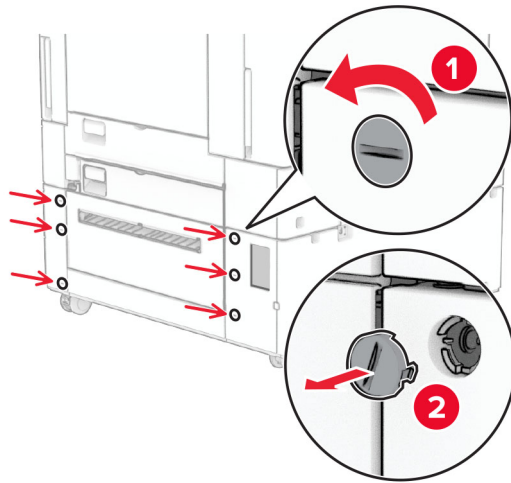


6 นำถาด 1500 แผ่นออกจากบรจก์กันท์ แล้วนำบรจก์กันท์ทั้งหมดออก

7 ติดตั้งสกรูบนแผ่นยึด

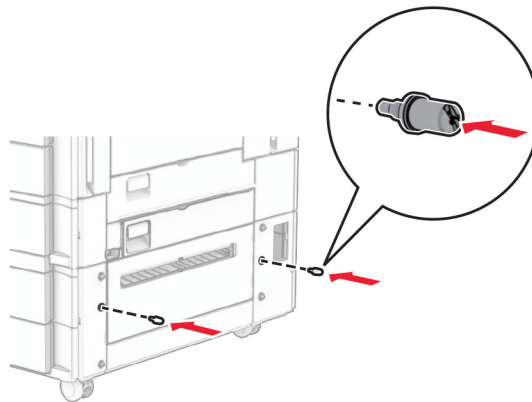


8 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ใช้แผ่นยึดและสกรูที่มาพร้อมกับถาด 1500 แผ่น

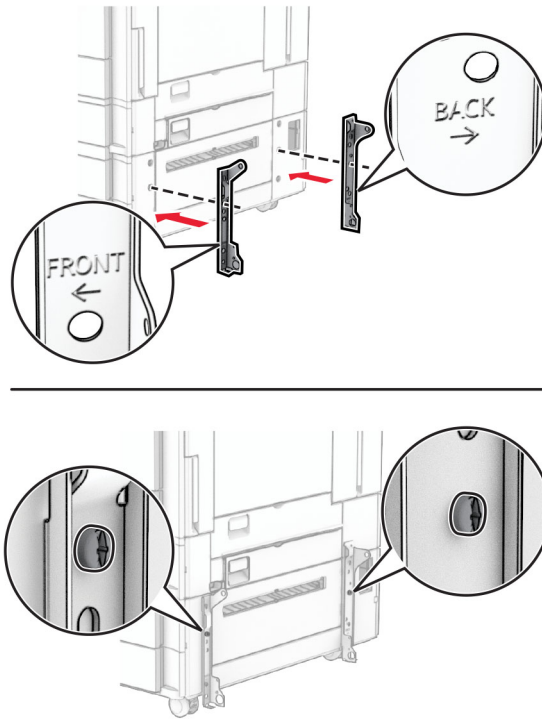



9 ติดตั้งสกรูที่เหลืออยู่

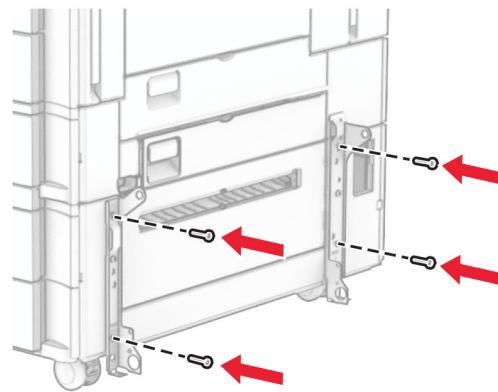


10 ติดตั้งถาด 1500 แผ่น

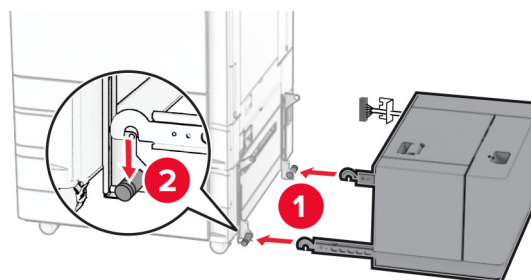


11 เชื่อมต่อสายเคเบิลของถาดเข้ากับเครื่องพิมพ์

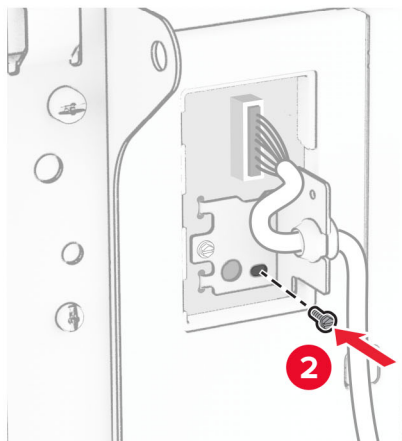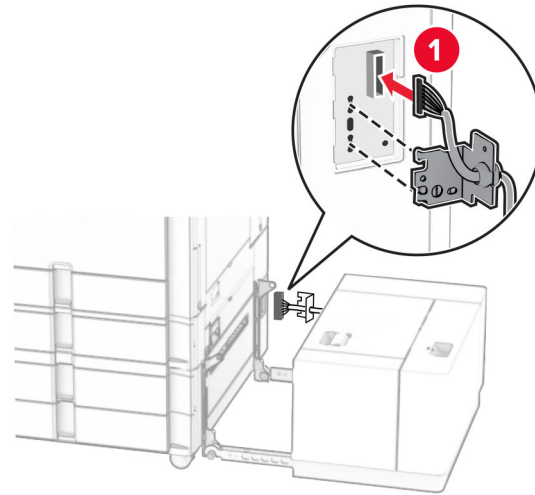

12 ติดฝาครอบสายเคเบิลของถาด

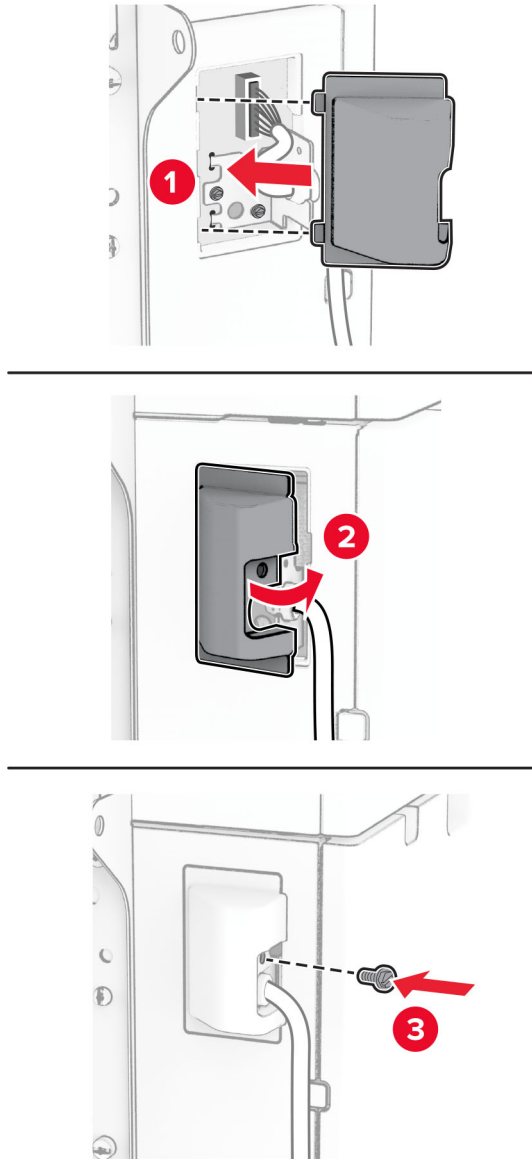

13 เลื่อนถาด 1500 แพนไปทางเครื่องพิมพ์

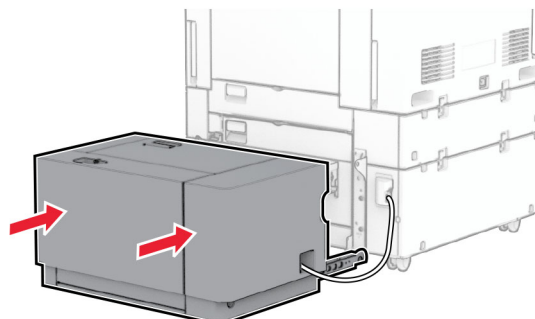

14 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

15 เปิดเครื่องพิมพ์


เพิ่มสถานะในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 82

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน


1 ปิดเครื่องพิมพ์

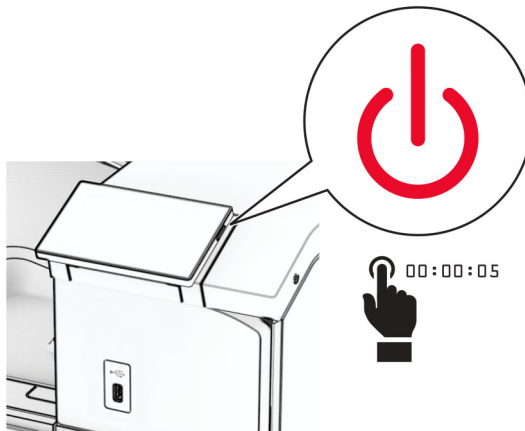


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

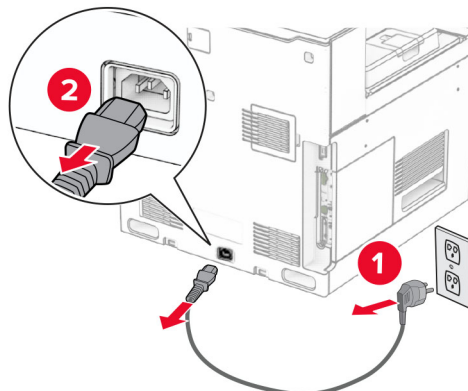


- 3 นำอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้สวดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
- 4 ติดตั้งตัวนำการป้อนกระดาษ

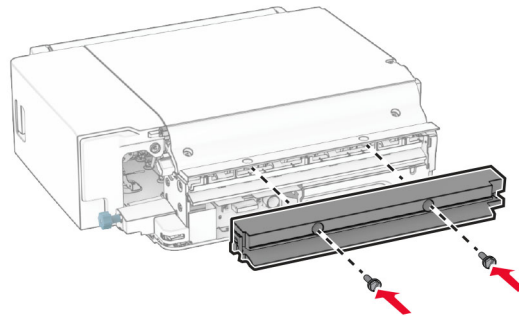

- 5 นำถาดมาตรฐานออก
หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

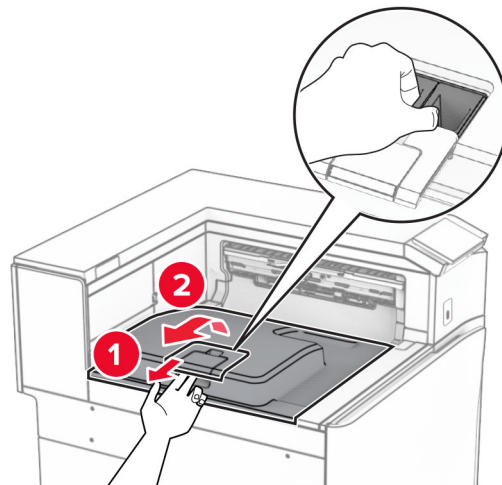


- 6 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด
หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

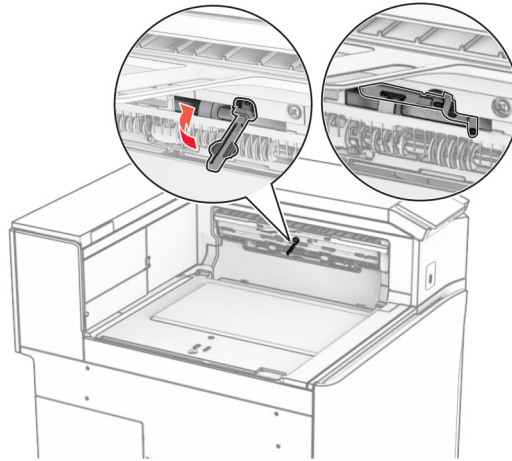


7 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

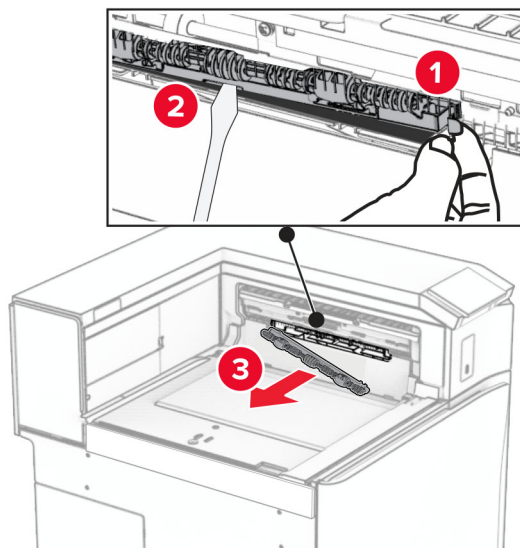


8 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

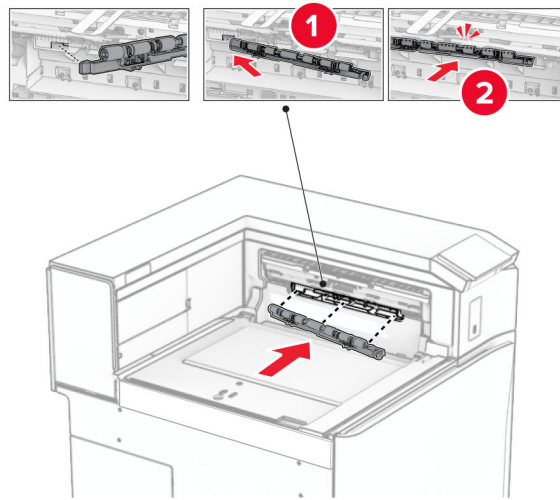

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




9 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

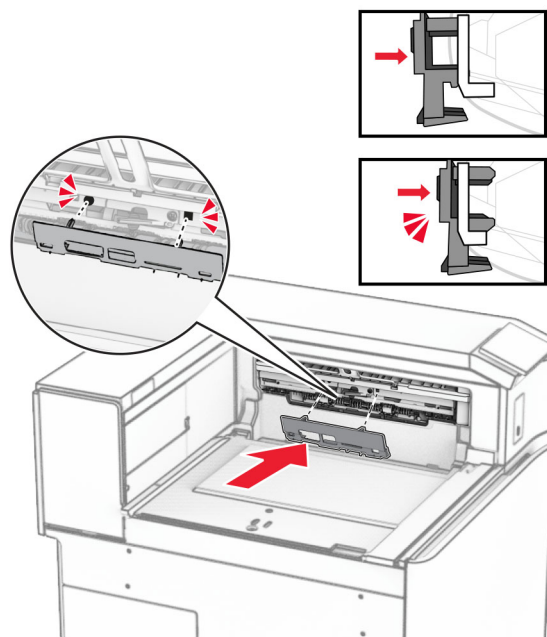


10 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

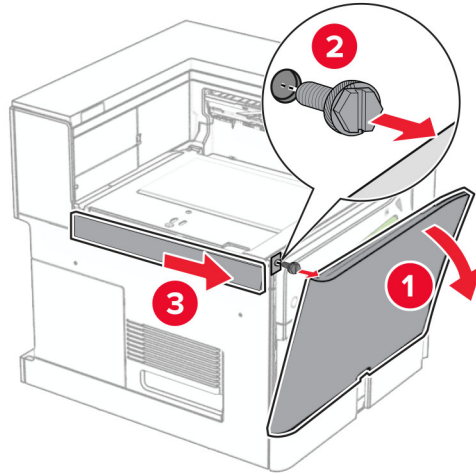


11 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

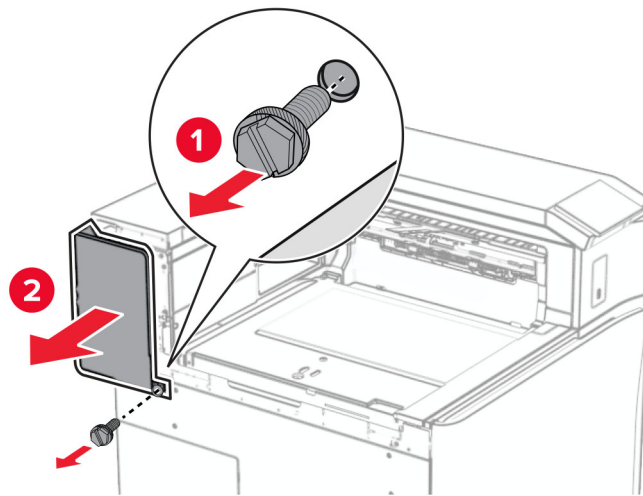


12 ถอดฝาครอบทางด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

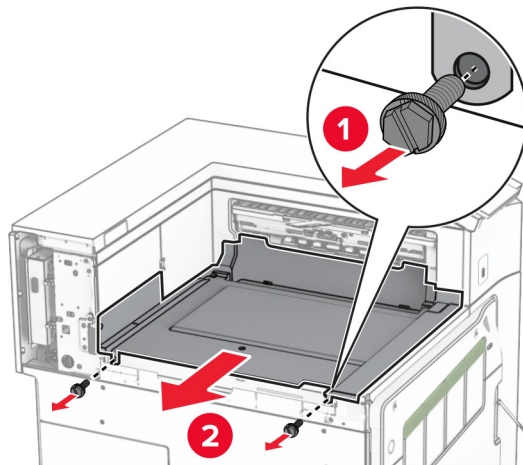


13 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

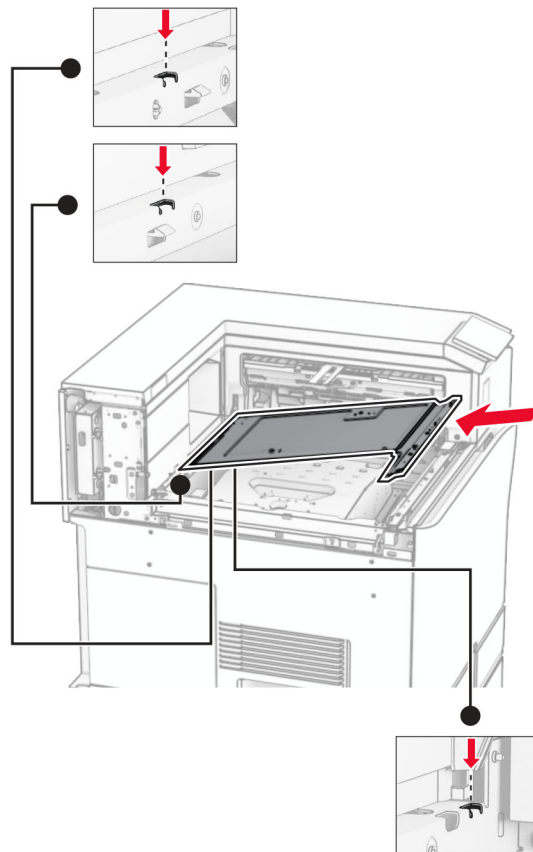


14 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

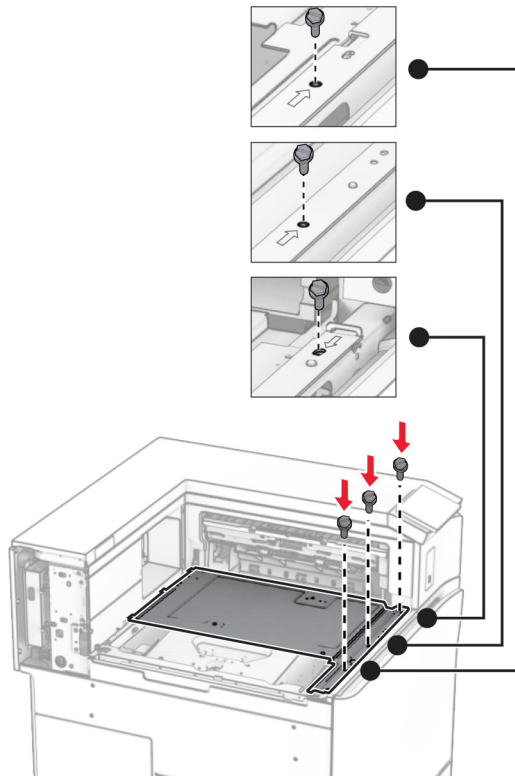

15 ติดแถบเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

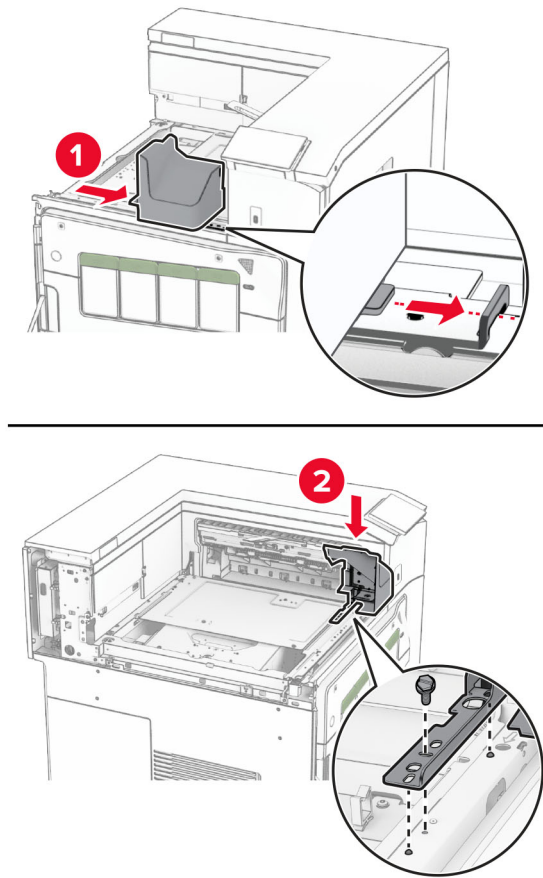


16 ใส่อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

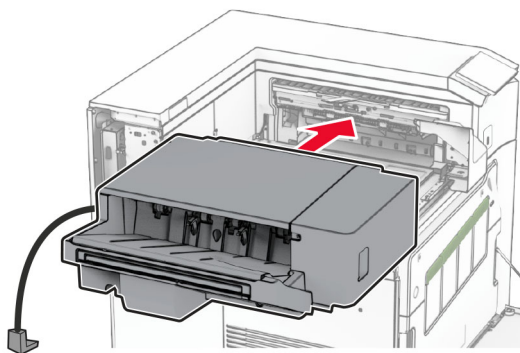


17 ติดตั้งแผ่นยึดเพื่อยึดถาดรองพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ใช้สกรูที่มาพร้อมกับถาดรองพิมพ์

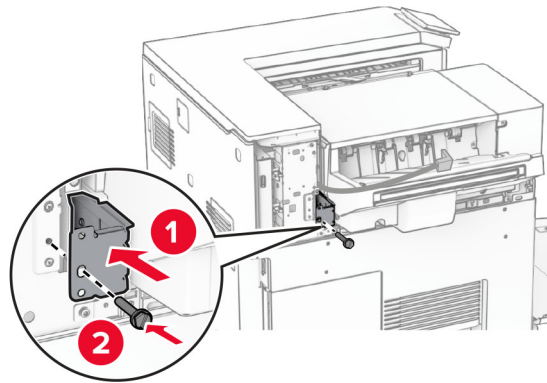


18 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย แล้วเลื่อนอุปกรณ์ยึดเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

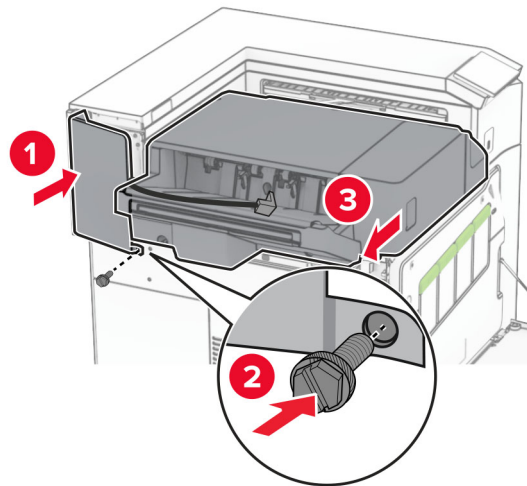


19 ติดฝาครอบกรอบด้านบนซ้ายที่มาพร้อมกับถาดรองพิมพ์

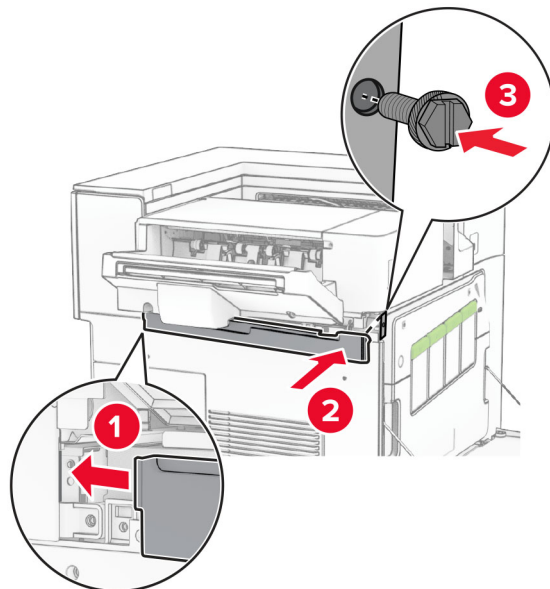


20 ใส่สลับสวดเย็บเข้าไปในถาดรองพิมพ์จนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

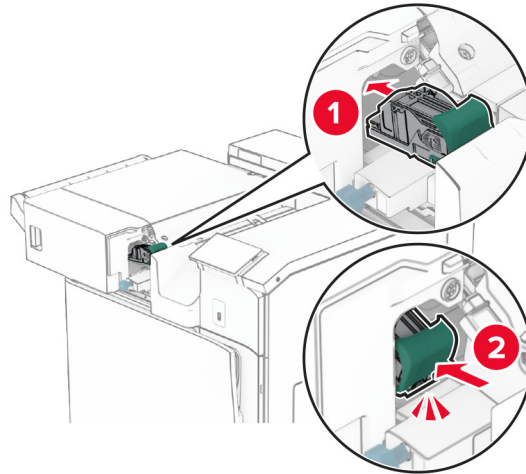

21 ปิดฝาด้านหน้า แล้วเลื่อนถาดรองพิมพ์ไปทางเครื่องพิมพ์

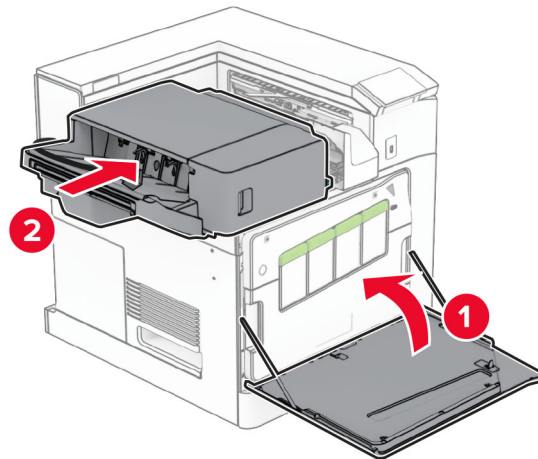

22 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

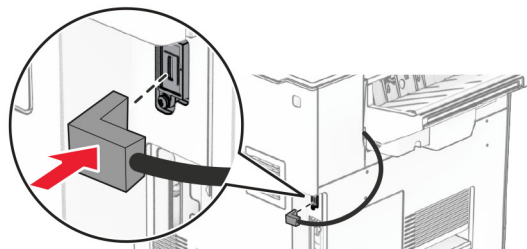

23 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


24 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดรองพิมพ์ในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 82](#)


การติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

1 ปิดเครื่องพิมพ์




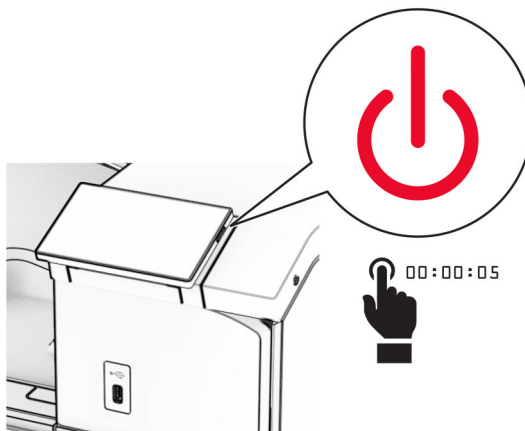


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

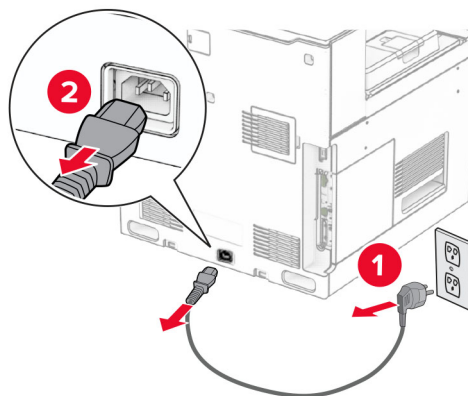


3 นำอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4 ติดฝาครอบด้านหลังด้านในเข้ากับอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

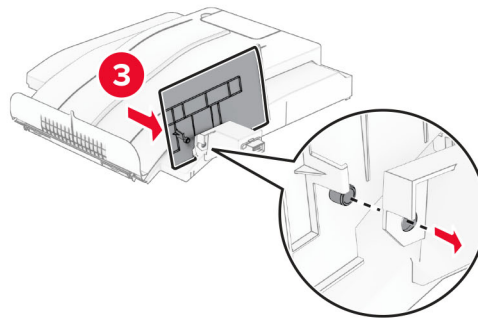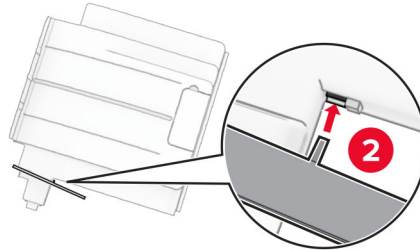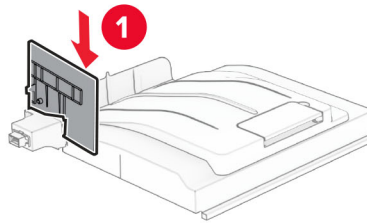


5 นำถาดมาตรฐานออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

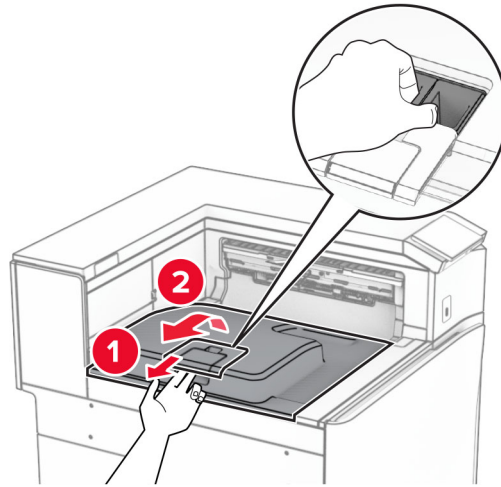



6 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก
หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

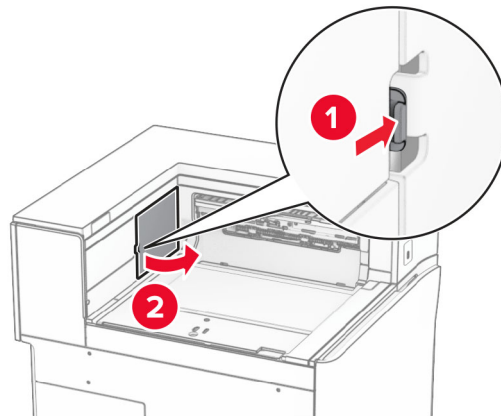


7 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

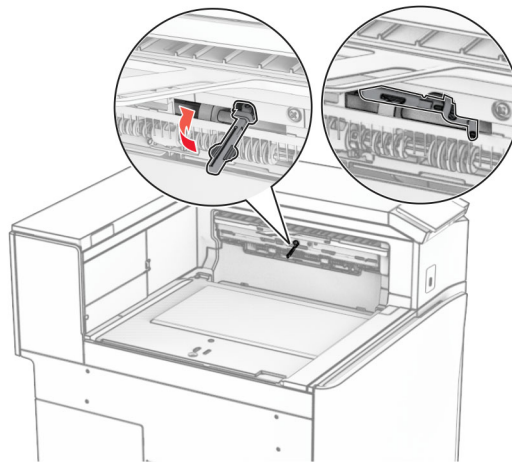


8 จัดแนวแล้วติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตเข้ากับเครื่องพิมพ์

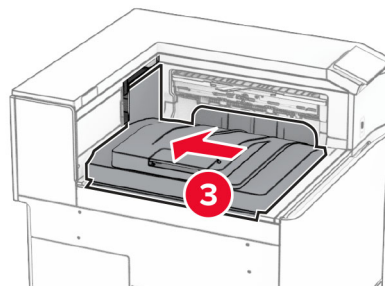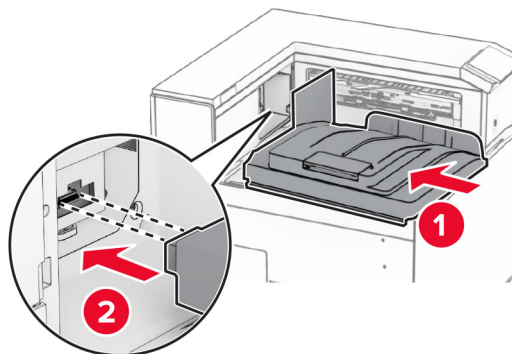


หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนติดเข้ากันและอยู่ในแนวเดียวกับเครื่องพิมพ์

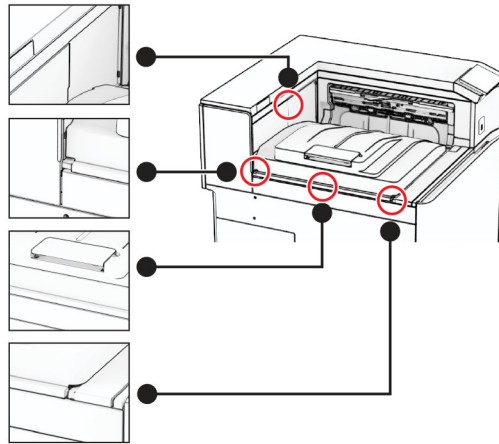


9 ติดแถบป้องกันของอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตเข้ากับเครื่องพิมพ์

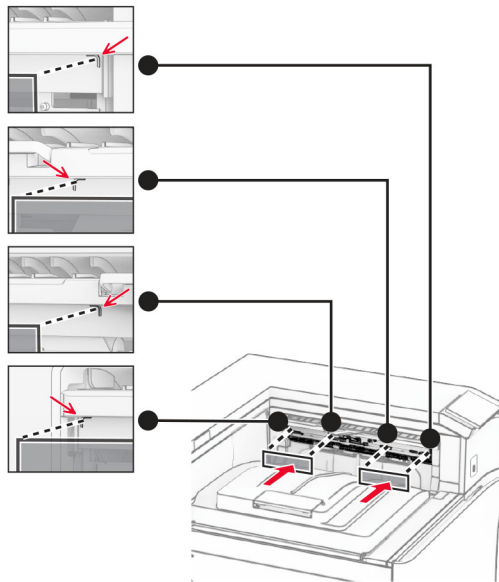

10 ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

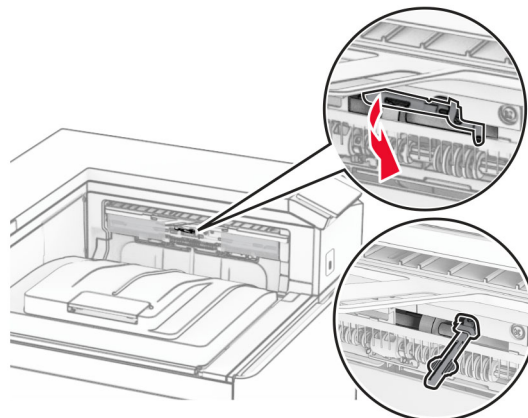

11 ติดฝาครอบแฟลกการ์ดจนมีเสียงคลิกเข้าที่

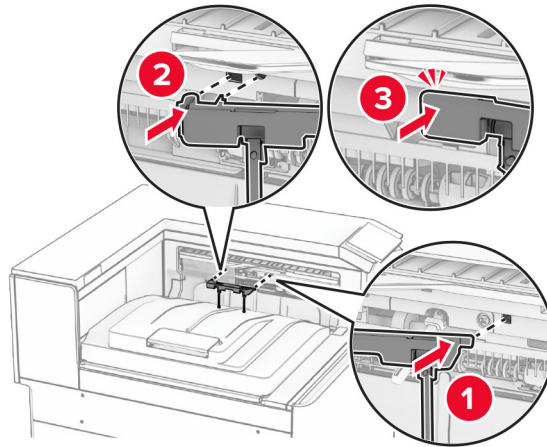

12 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

13 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 82](#)

การติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกสอดเย็บหรืออุปกรณ์เย็บเล่มอีกด้วย

- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

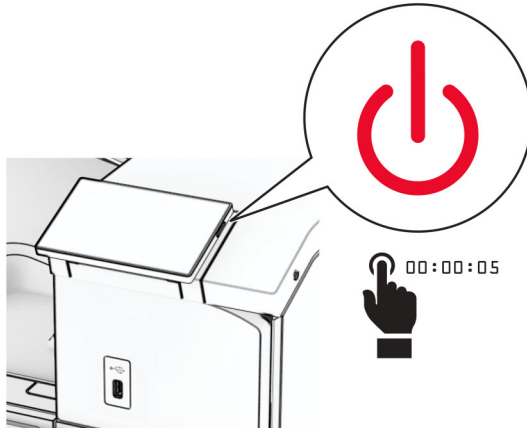


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

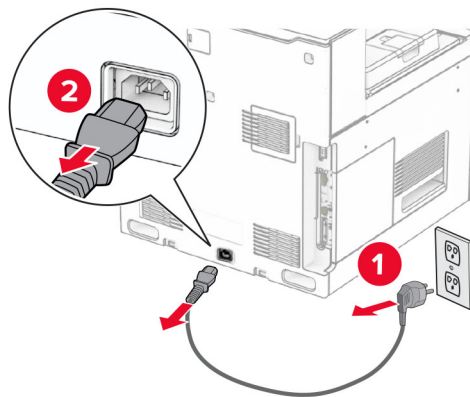

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

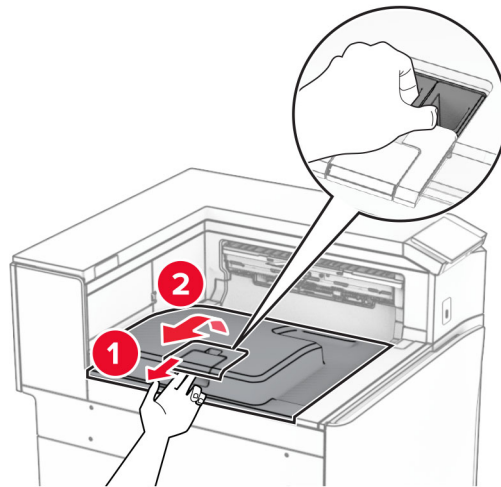


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

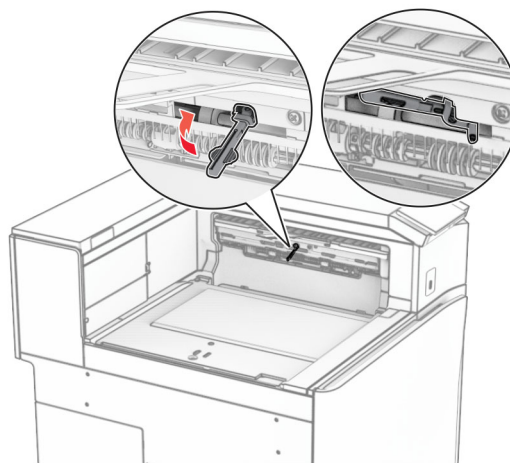


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

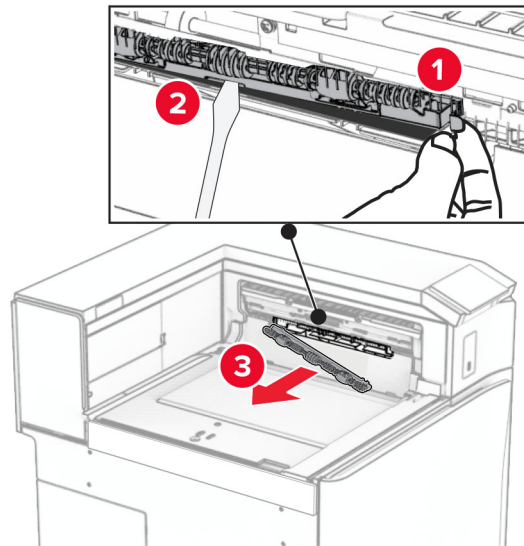


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

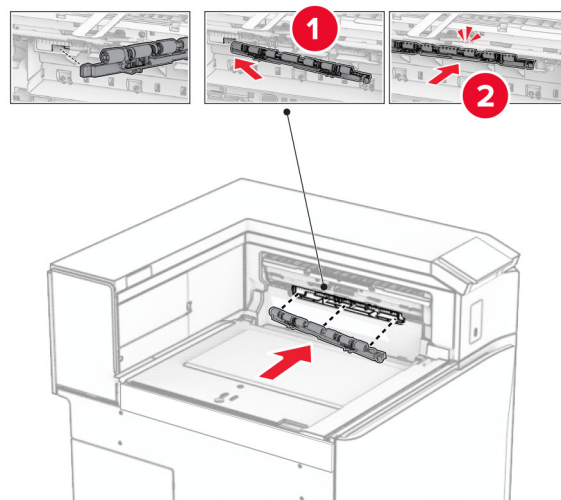

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

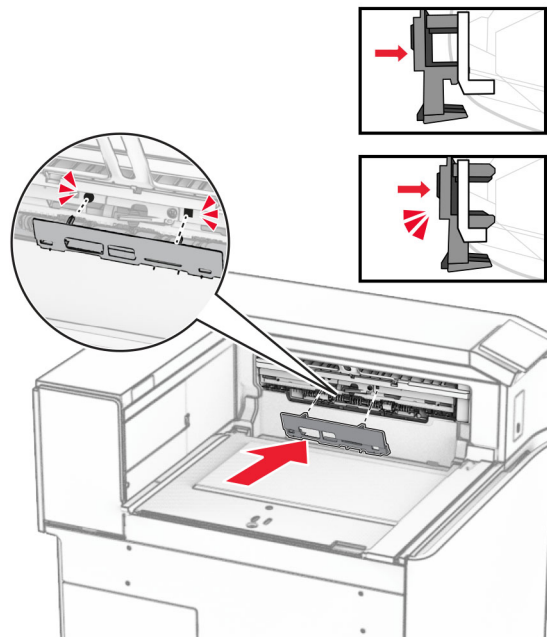

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

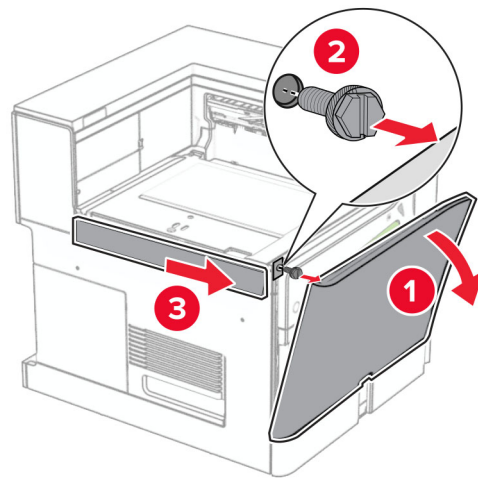

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

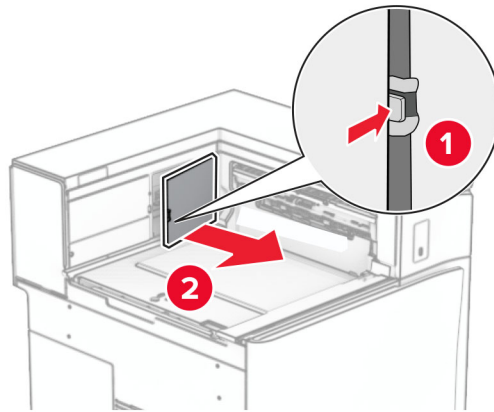


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

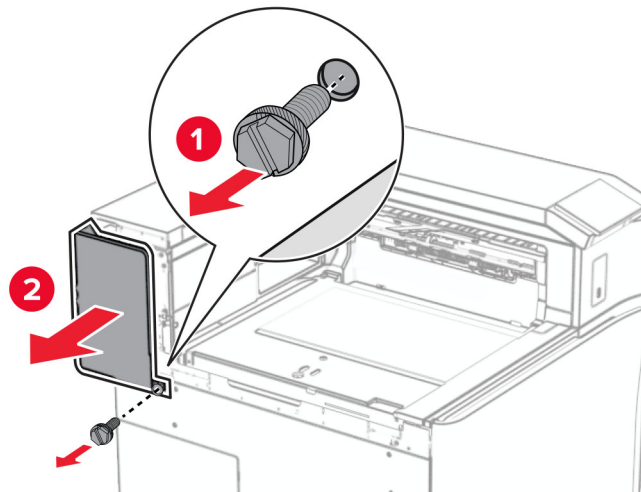


13 ถอดฝาครอบถาดด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

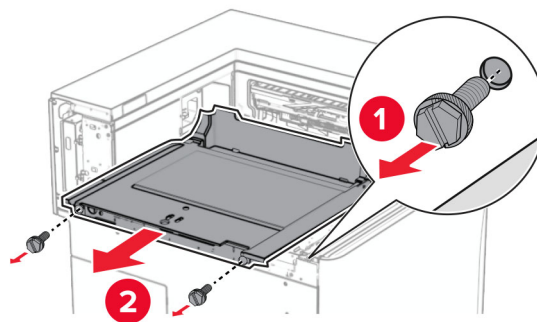


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับตัวเลือก

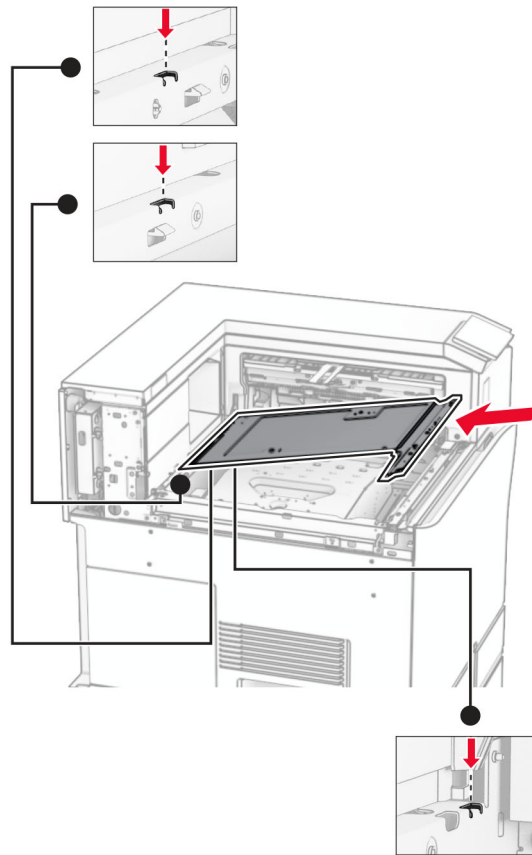


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

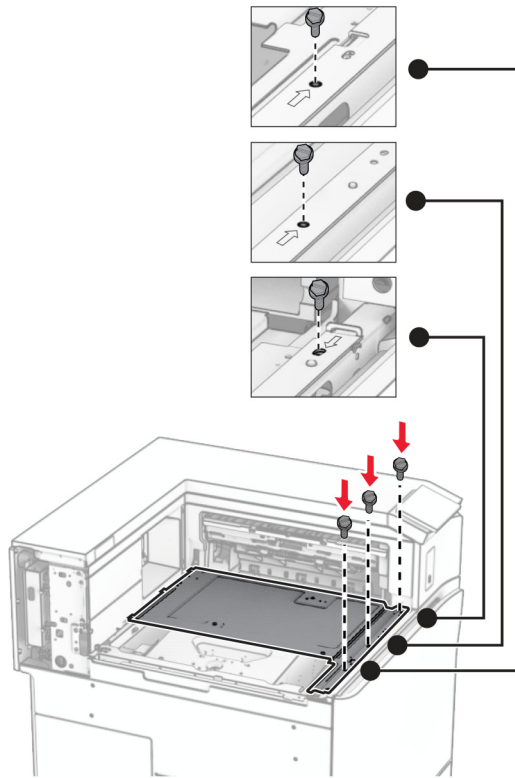

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

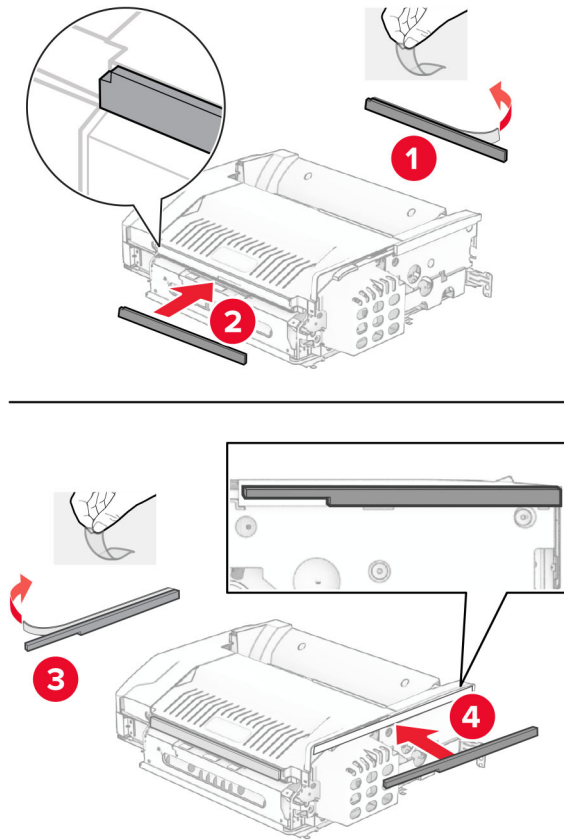


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

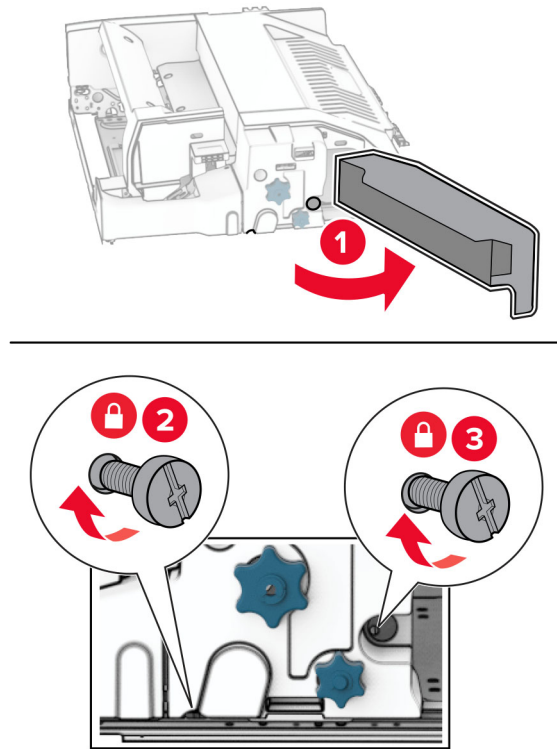


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

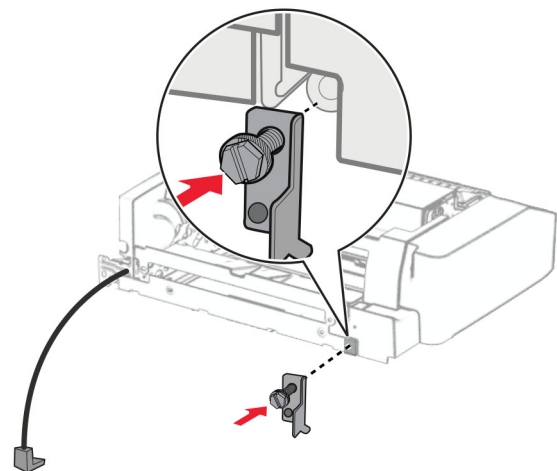


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

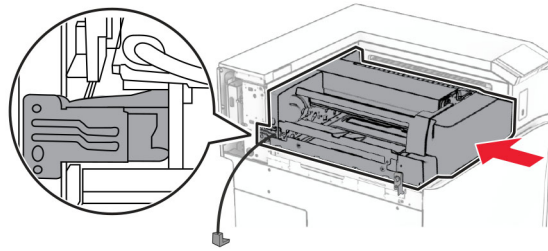


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

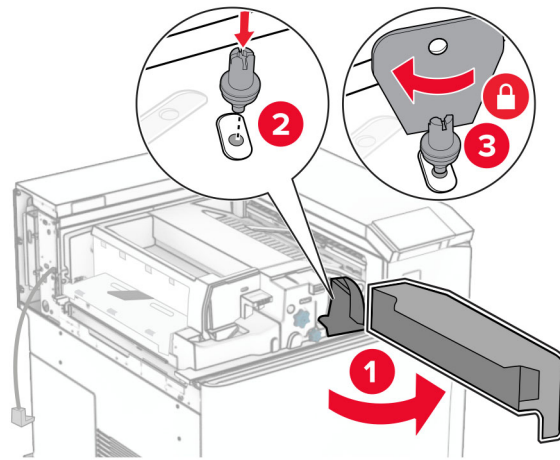


22 ปิดฝาปิด F


23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

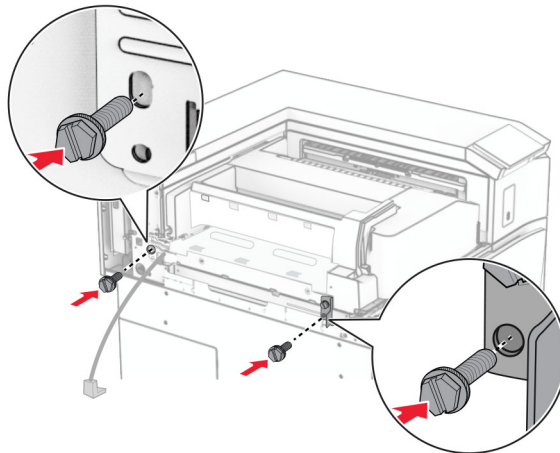

24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

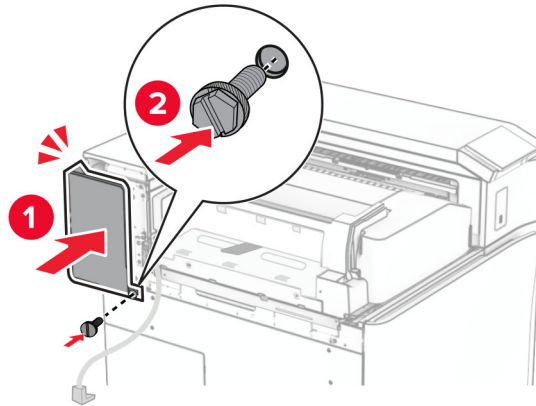


25 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

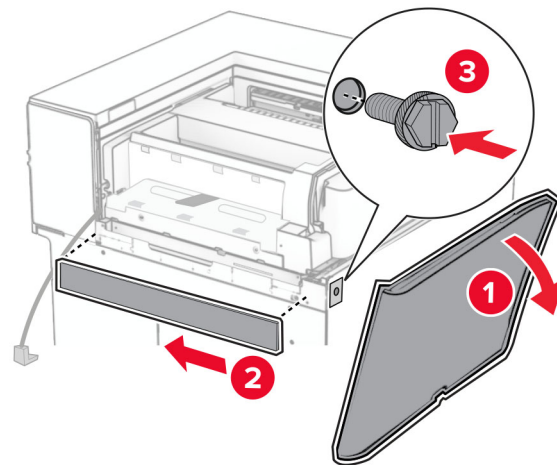


26 ปิดฝาด้านหน้า


27 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดถาดตัวเลือก

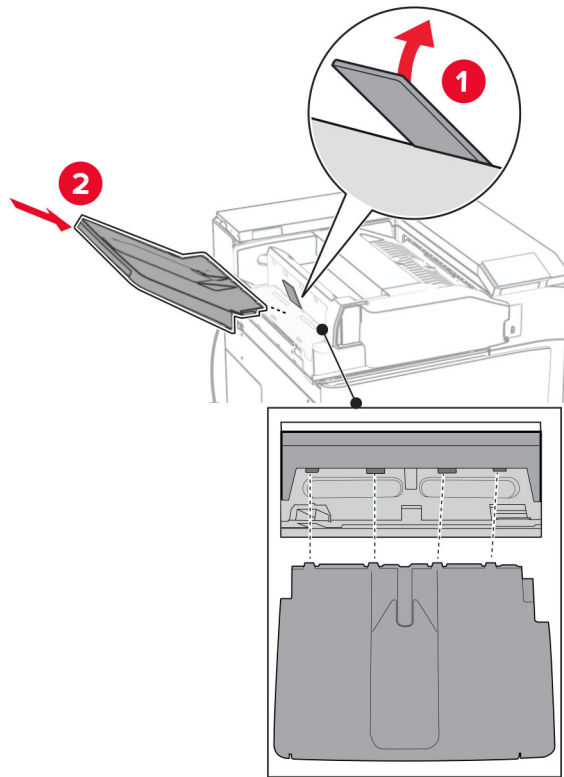


28 ติดตั้งสกรูเข้ากับถาดตัวเลือก

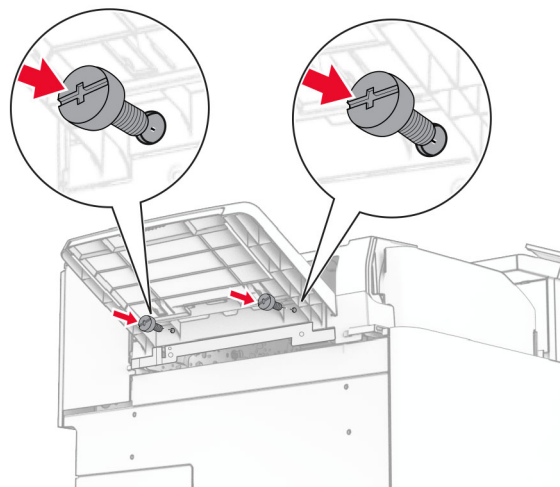

29 ติดตั้งฝาครอบขอบ

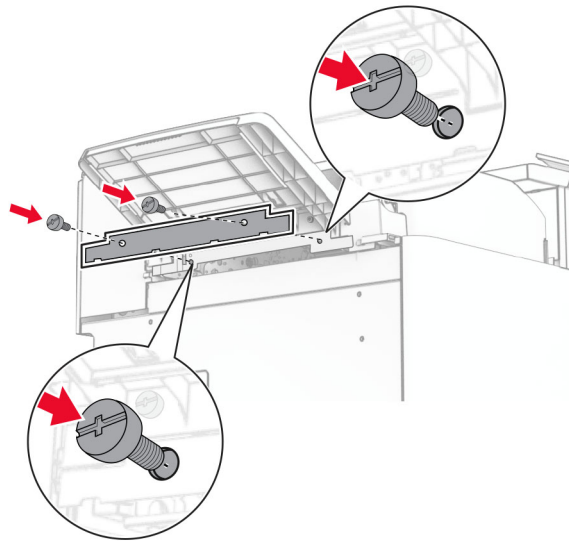

30 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

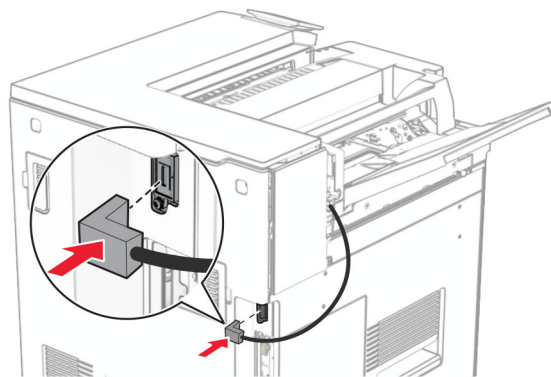

31 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


32 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรและตัวเลือกของอุปกรณ์ส่งกระดาษ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

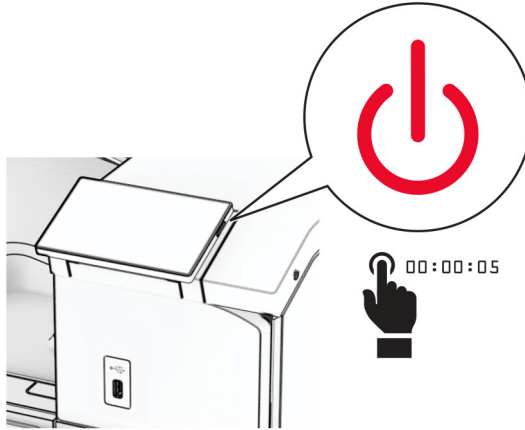


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

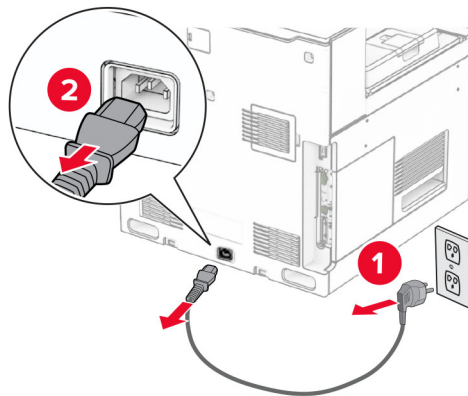

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

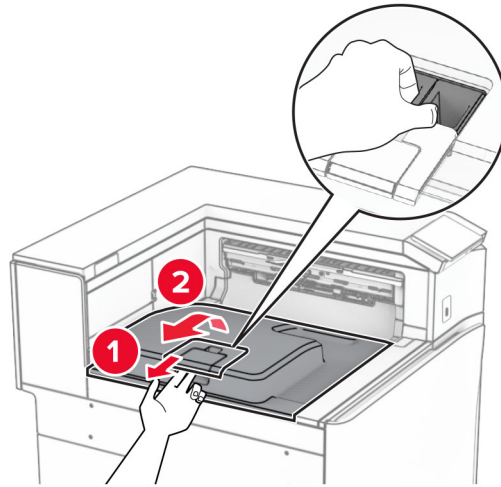


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่เพลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่เพลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

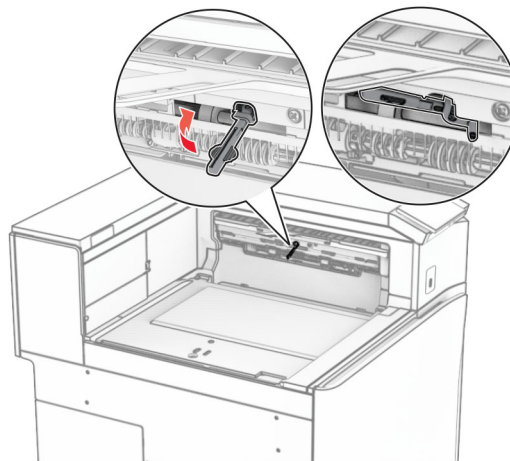


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

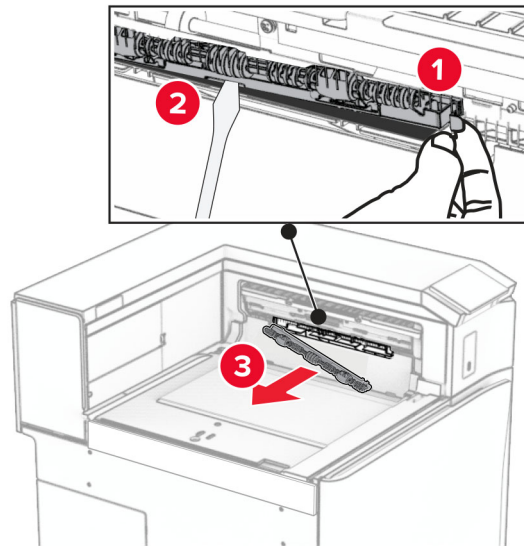


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

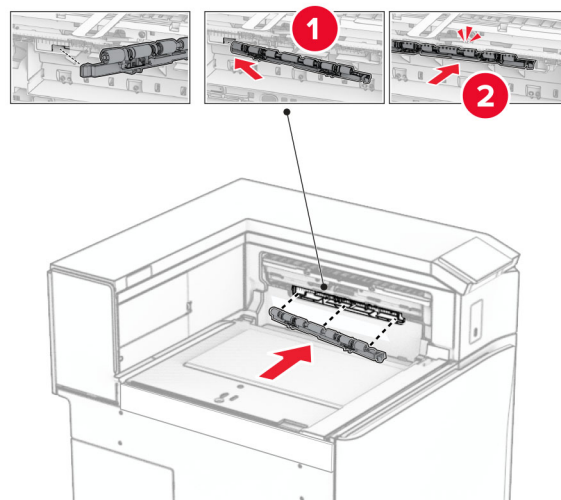

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบให้มีเสียงคลิกเข้าที่

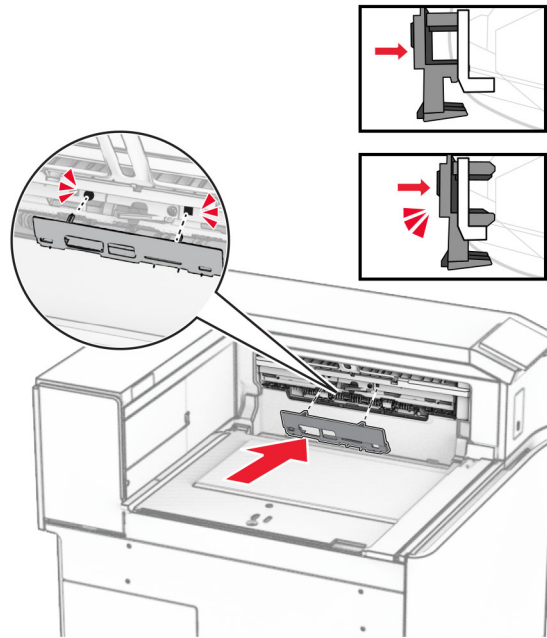

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

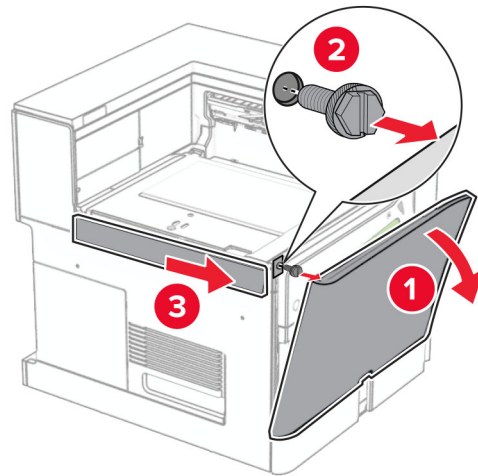

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

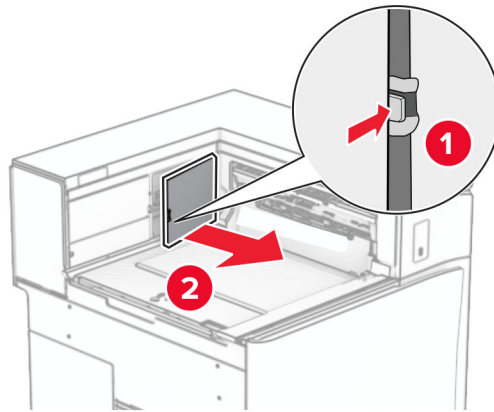


12 ถอดฝาครอบออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

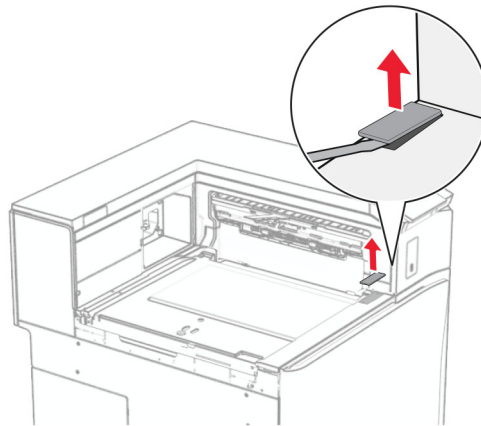


13 ติดแผ่นโลหะ

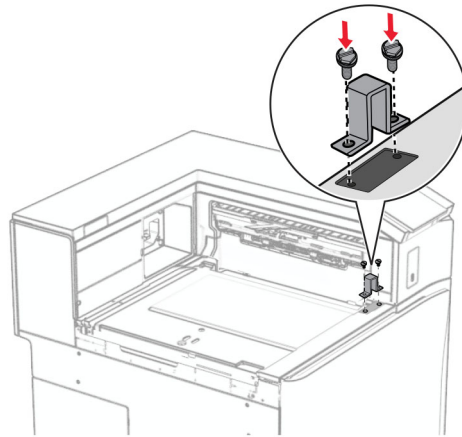

14 ใส่อุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไป

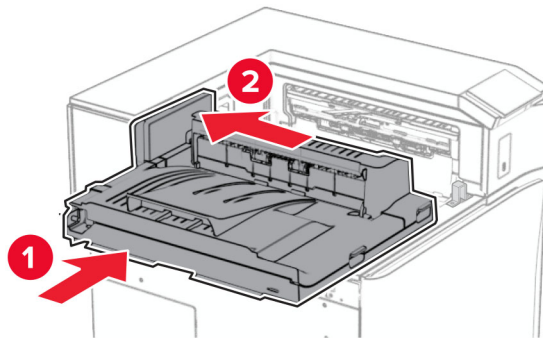


15 เปิดที่จับ G จากนั้นติดตั้งสกรูเข้ากับด้านหน้าของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

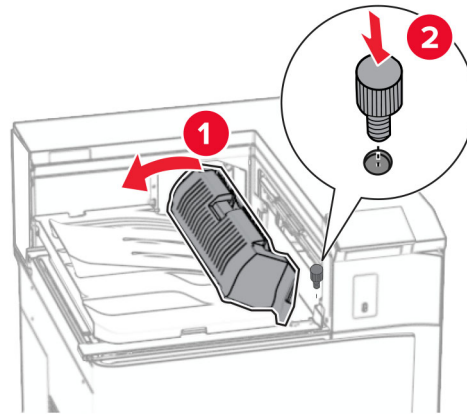


16 ปิดที่จับ G

17 ติดตั้งสกรูกับด้านหลังของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

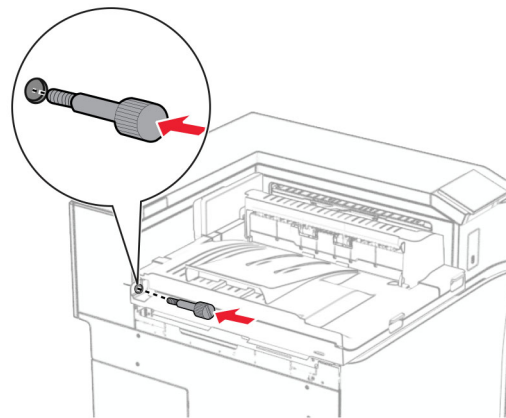


18 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้ากับด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

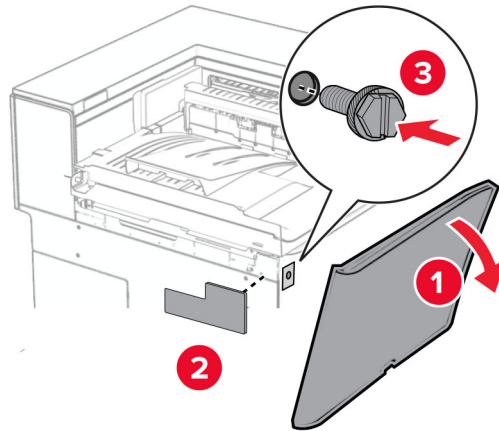

19 ปิดฝาด้านหน้า


20 การนำอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์

21 ติดตั้งอุปกรณ์รักษาระดับ

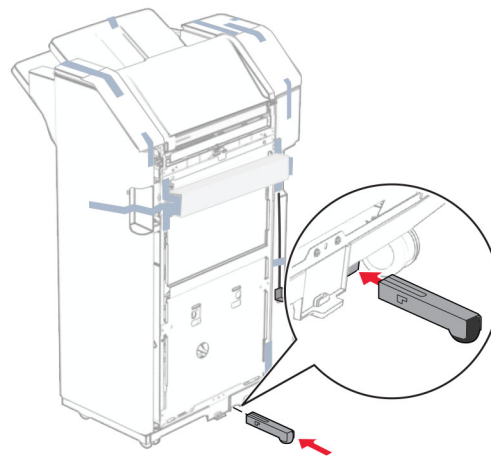


22 ดึงเทปที่พันรอบอุปกรณ์เย็บเล่มออก


23 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

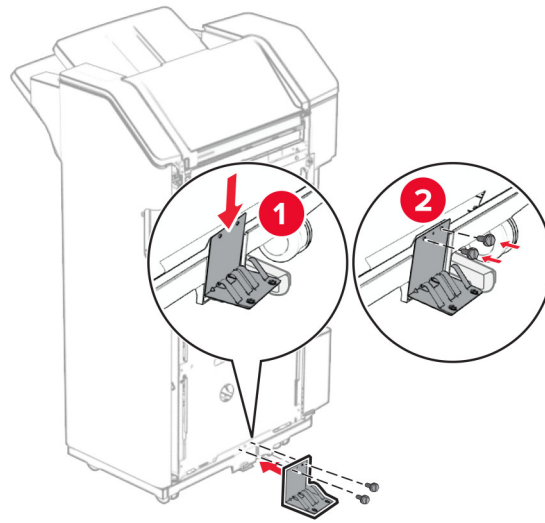


24 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

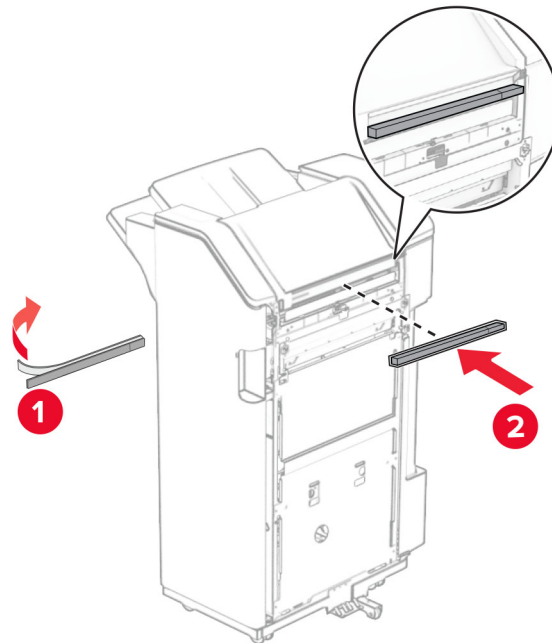


25 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

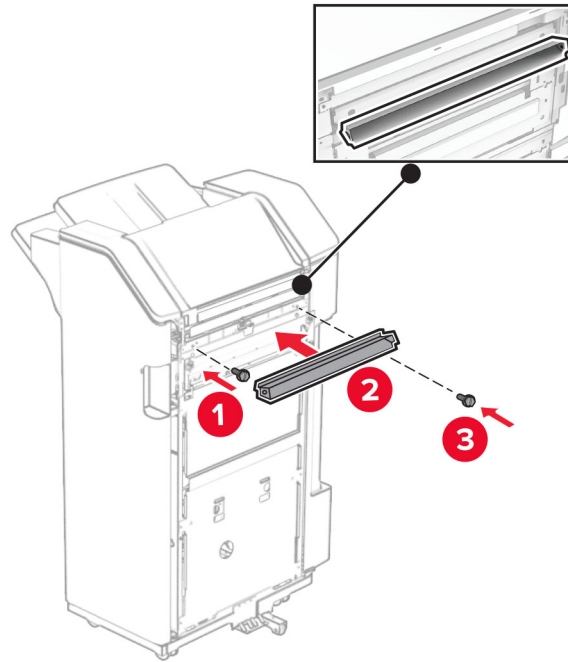


26 ติดถาดเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

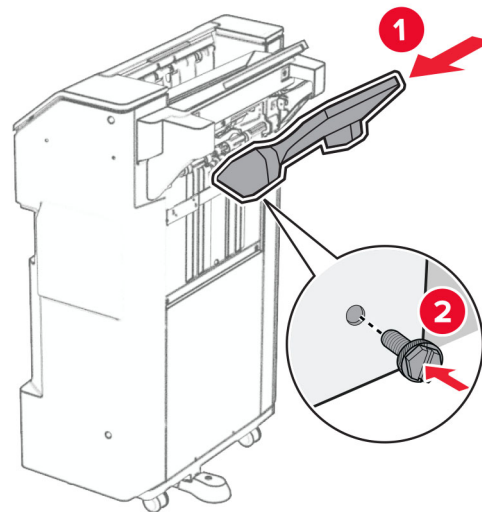

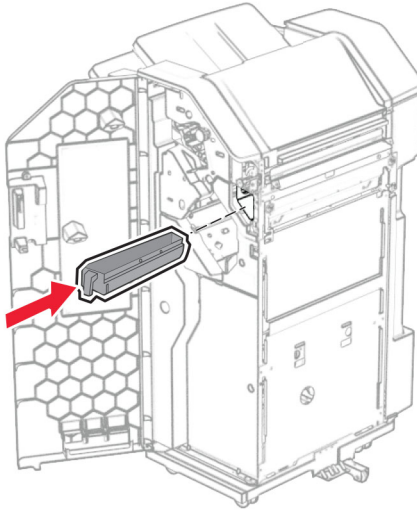27 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม แล้วใส่กล่องอุปกรณ์ต่อกรูเข้าไป**28** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเข้าในถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**



- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

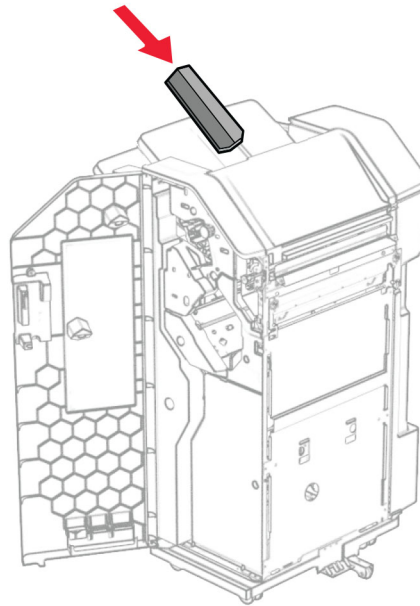


29 ปิดฝาถอดรับงานพิมพ์

30 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

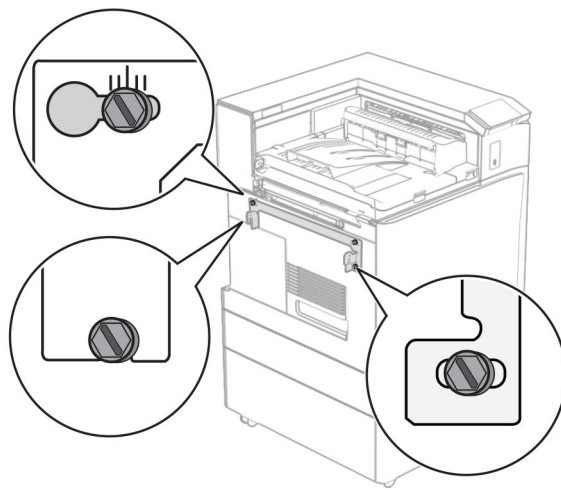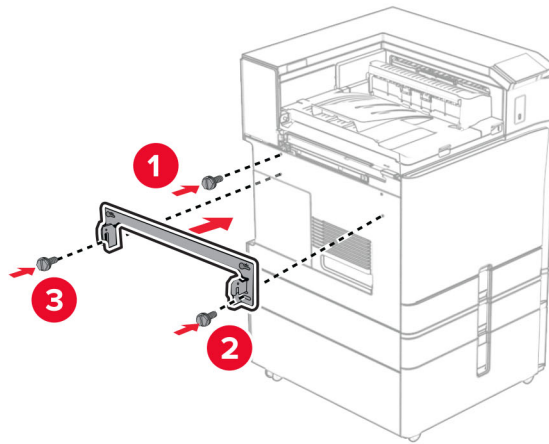


31 ติดแผ่นโลหะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษกับเครื่องพิมพ์

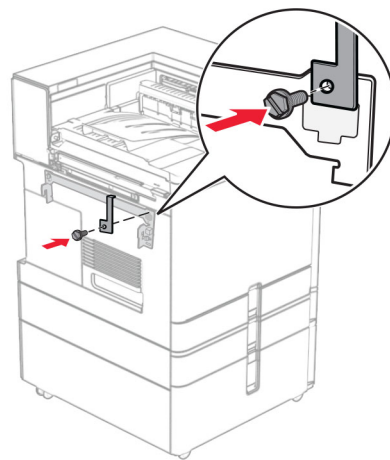


32 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล้อของอุปกรณ์เย็บเล่ม

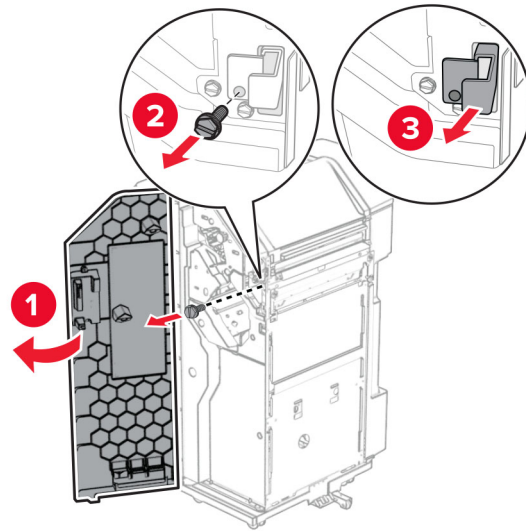


33 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

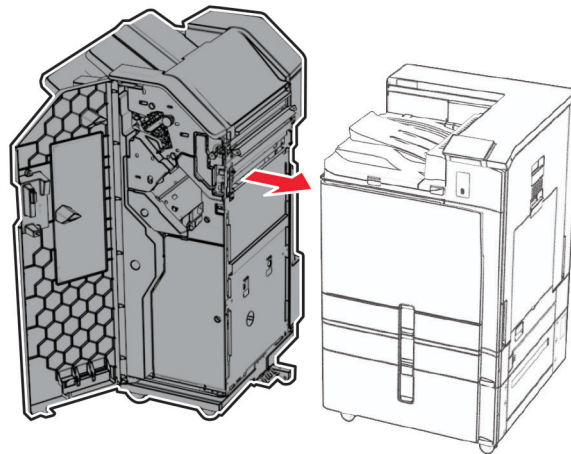

34 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

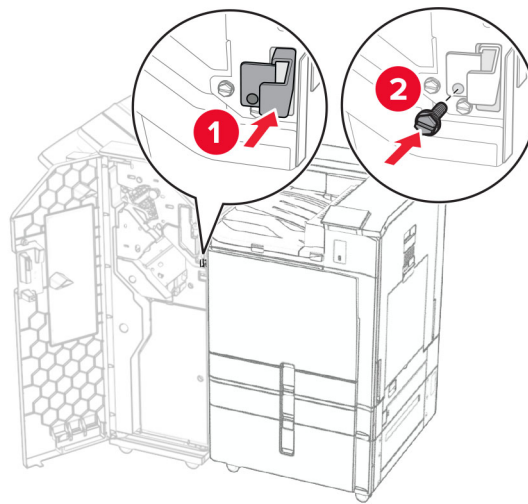

35 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับเครื่องพิมพ์

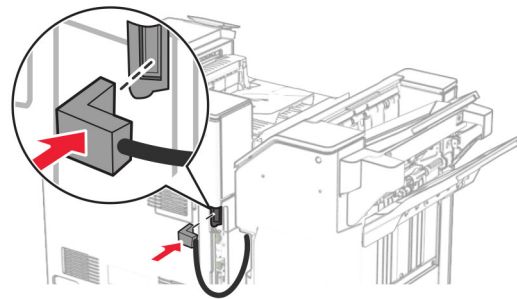

36 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


37 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรูและอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

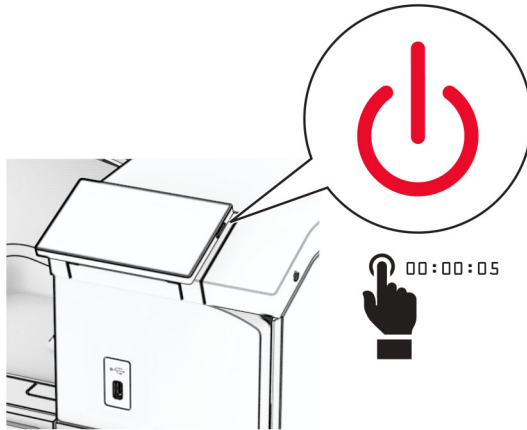


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

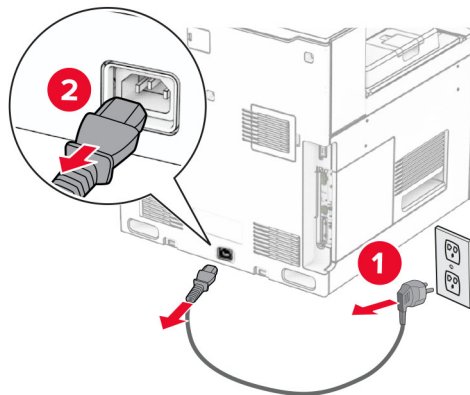

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

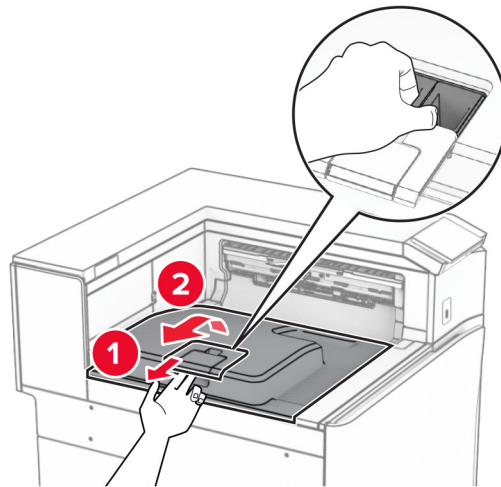


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

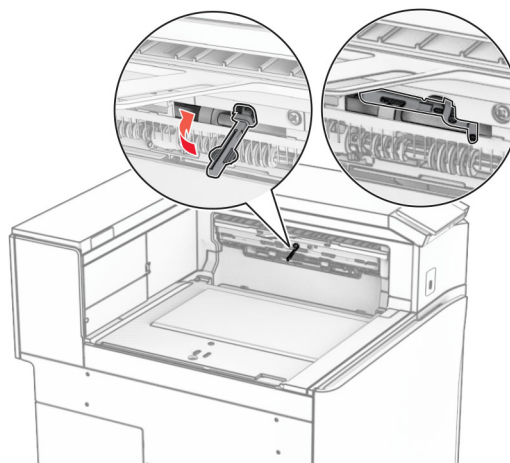


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

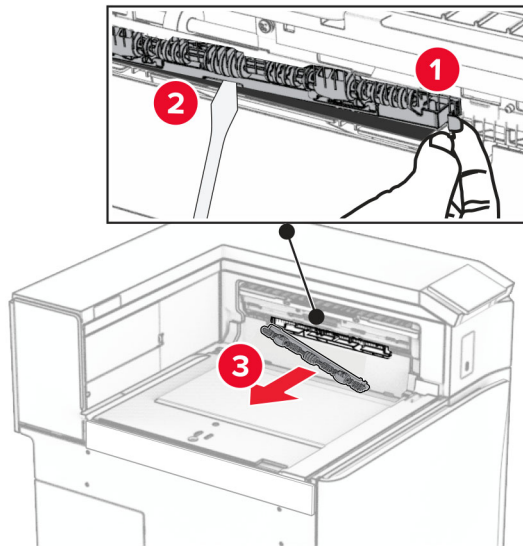


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

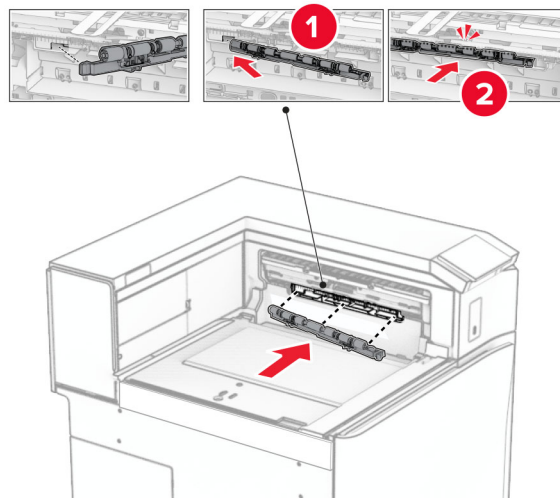

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบให้มีเสียงคลิกเข้าที่

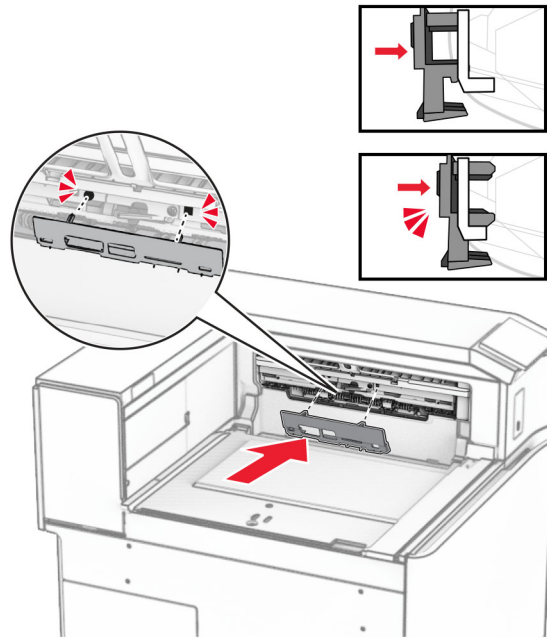

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

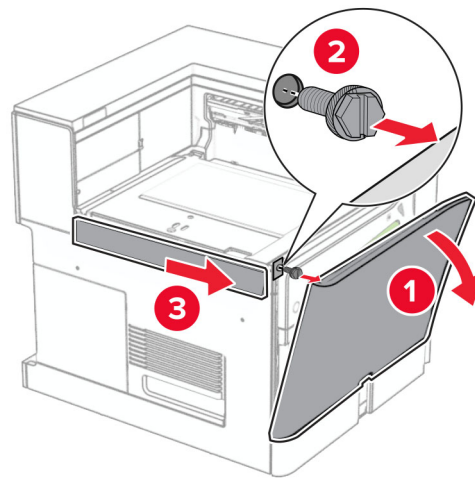

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

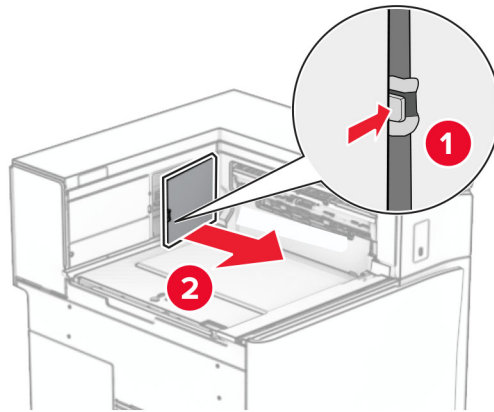


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

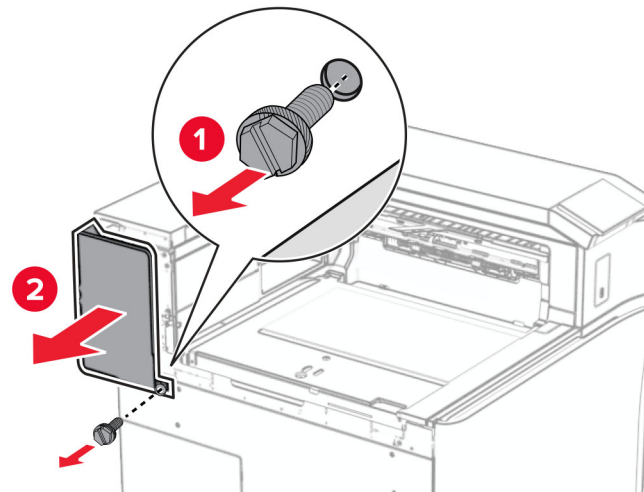


13 ถอดฝาครอบถาดด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

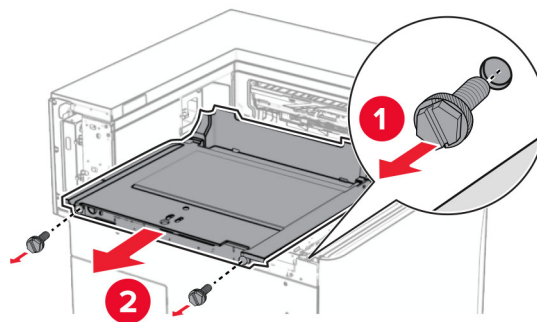


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

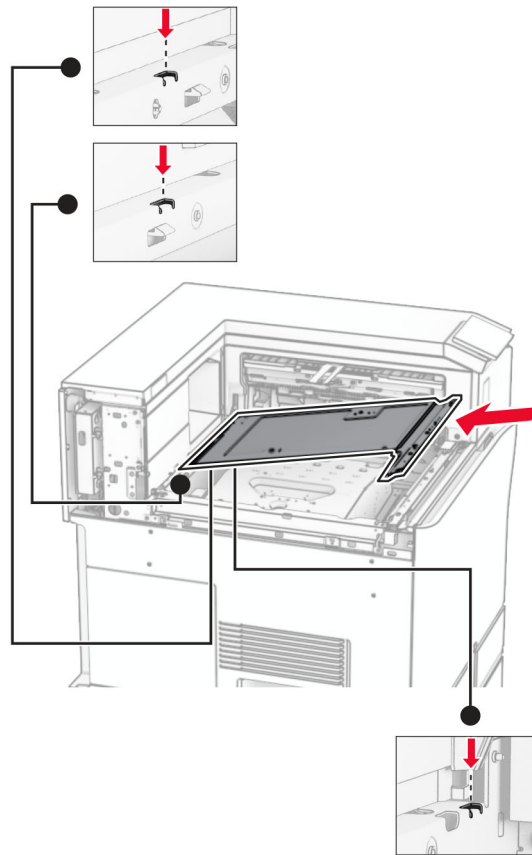


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบทางด้านใน

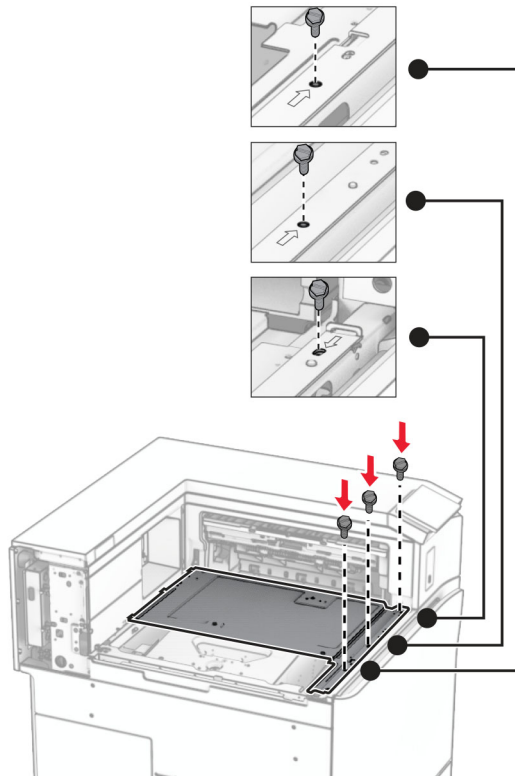

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

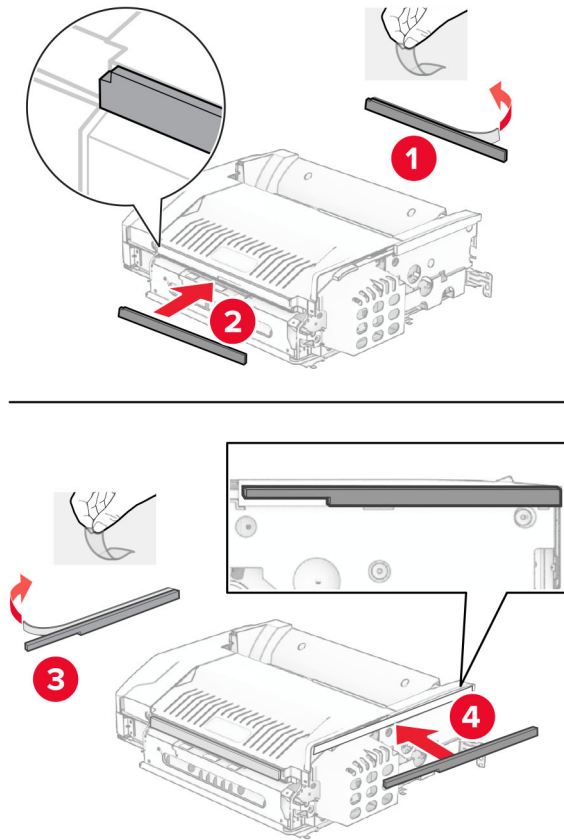


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

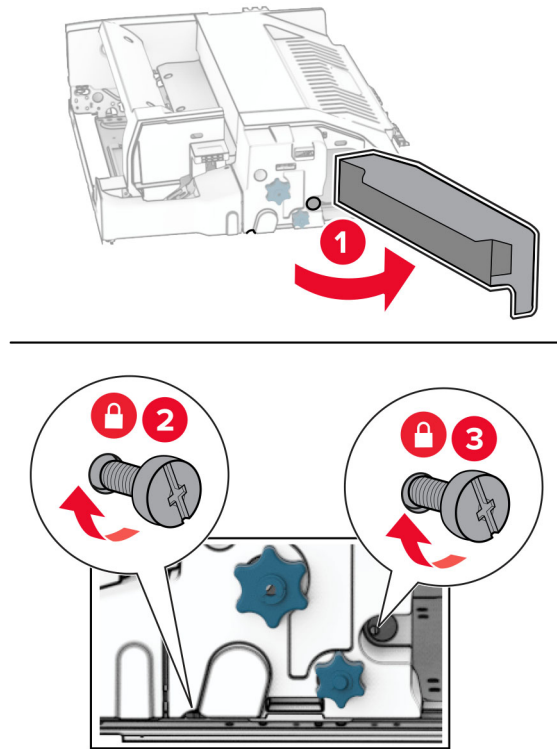


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

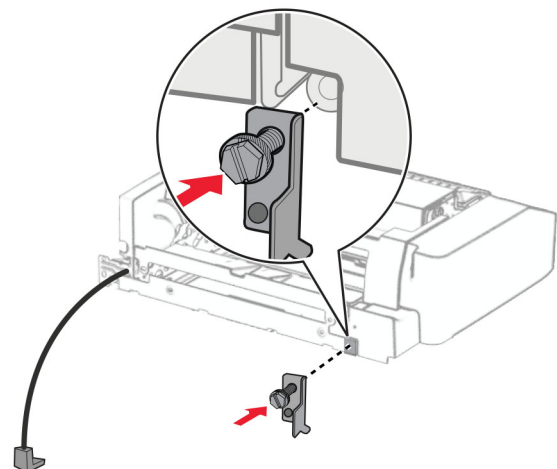


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

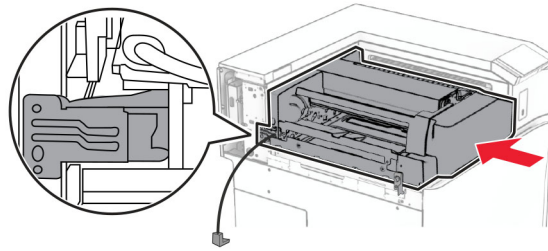


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

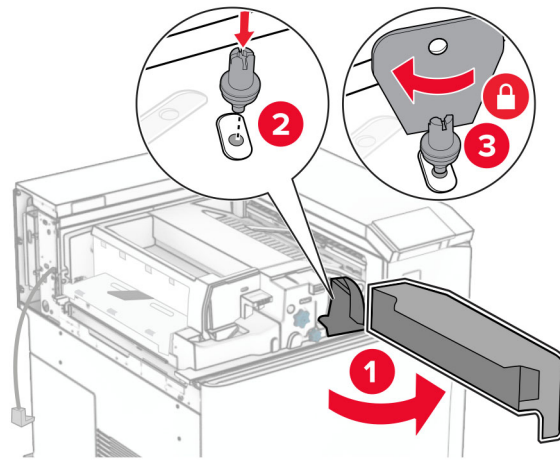


22 ปิดฝาปิด F

23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

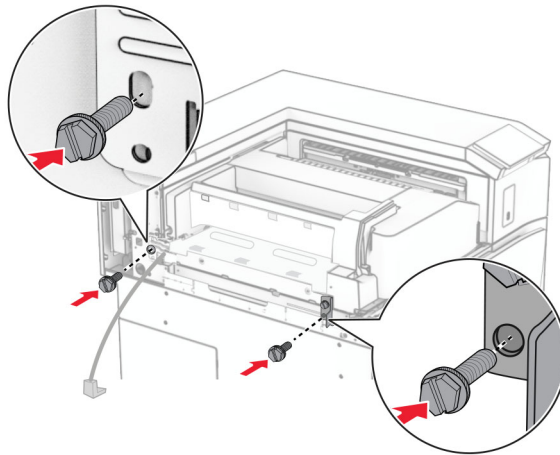


24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

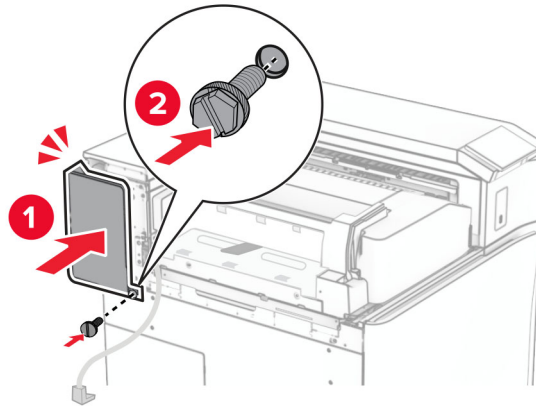


25 การนำอุปกรณ์เย็บเล่มแบบดอกลวดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์

26 ติดตั้งอุปกรณ์รักษาระดับ

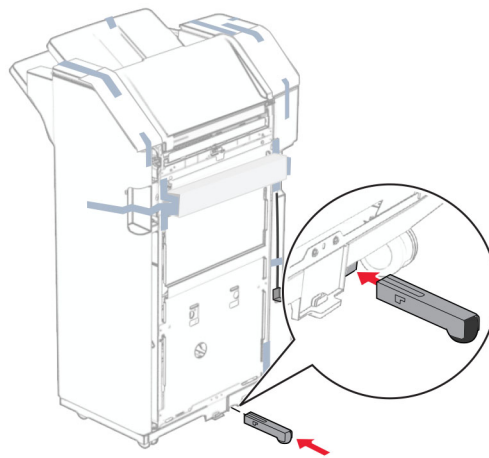


27 ดึงเทปที่พันรอบอุปกรณ์เย็บเล่มออก


28 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

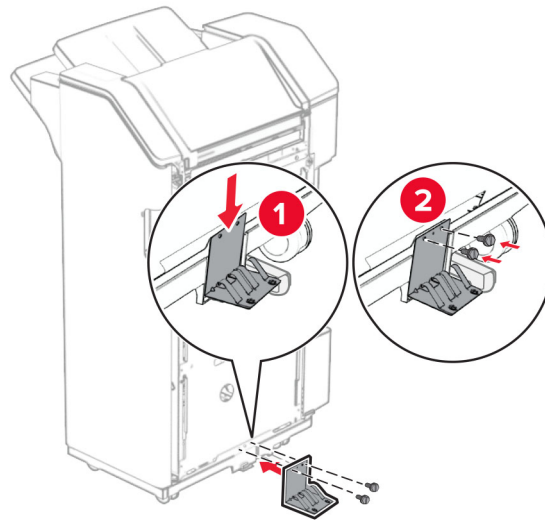


29 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

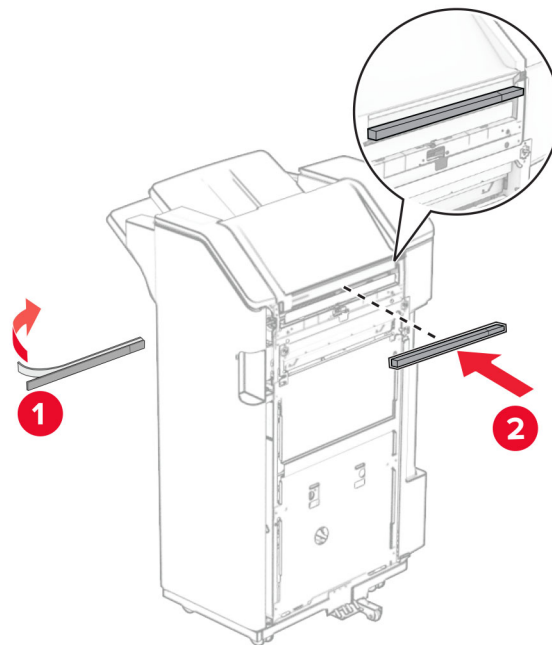


หมายเหตุ: นำส่วนโฟมเล็กๆ ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม




30 ติดตั้งนำการป้องกันกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

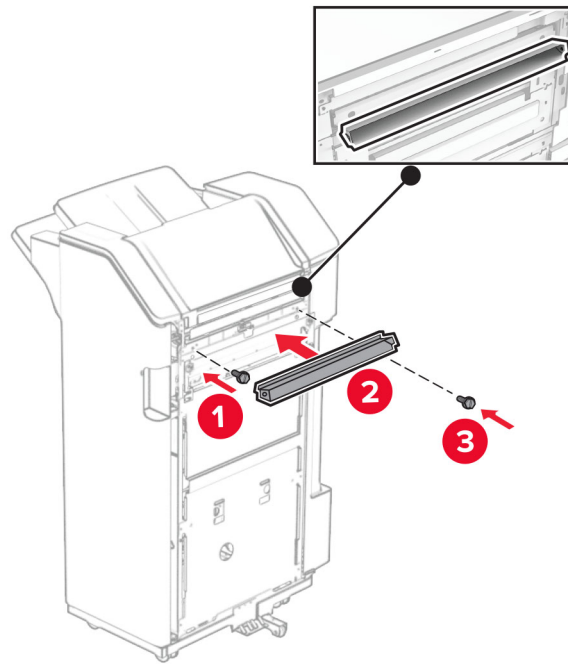

31 ติดถาดเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

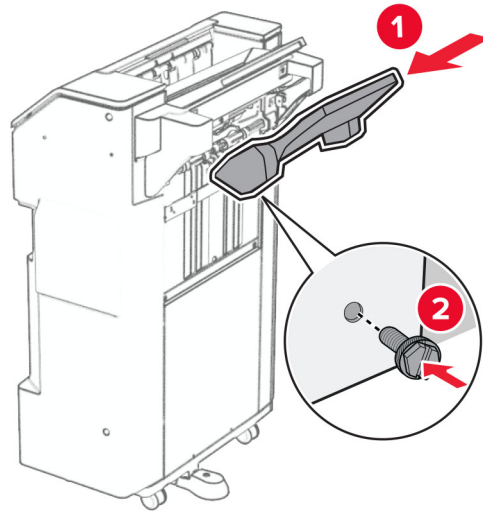


32 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม แล้วใส่กล่องอุปกรณ์ต่อกรูเข้าไป

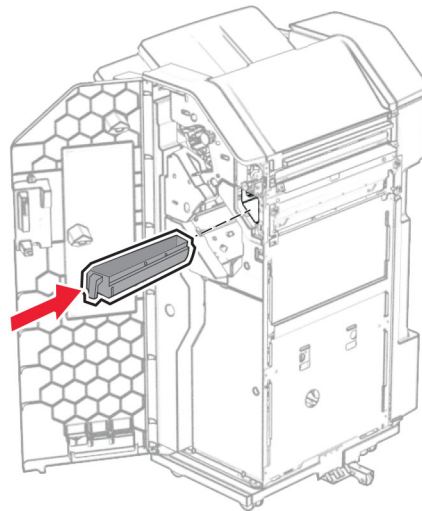

33 วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเข้าในถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม


หมายเหตุ:

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

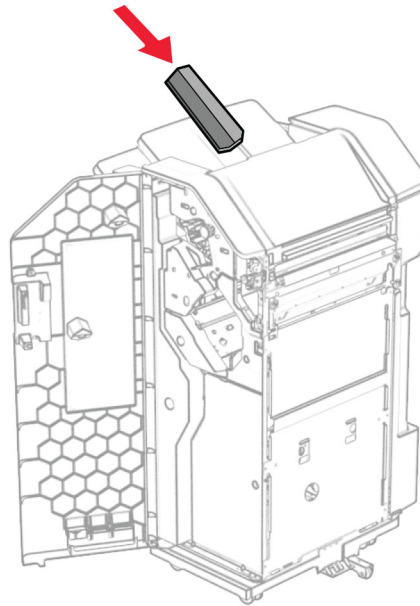


34 ปิดฝาถาดรับงานพิมพ์


35 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดฝาครอบเข้ากับตัวเลือก

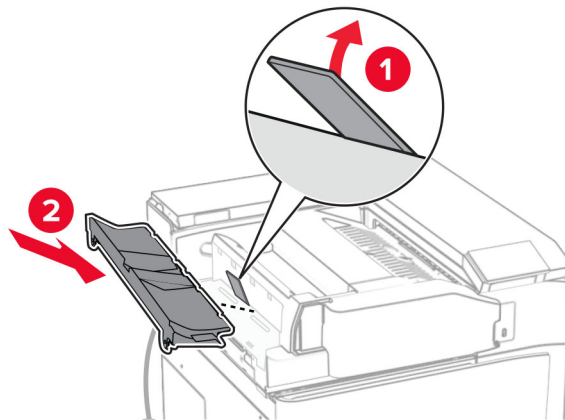

36 ติดตั้งสกรู


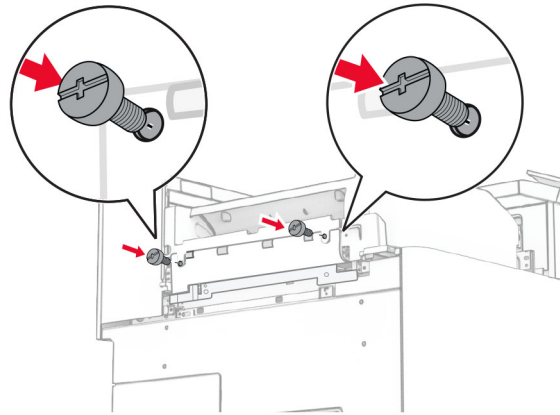


37 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบที่มาพร้อมกับตัวเลือก

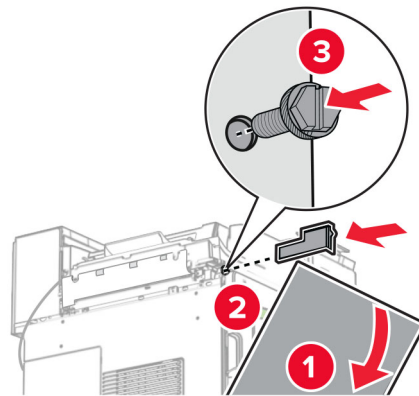


38 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

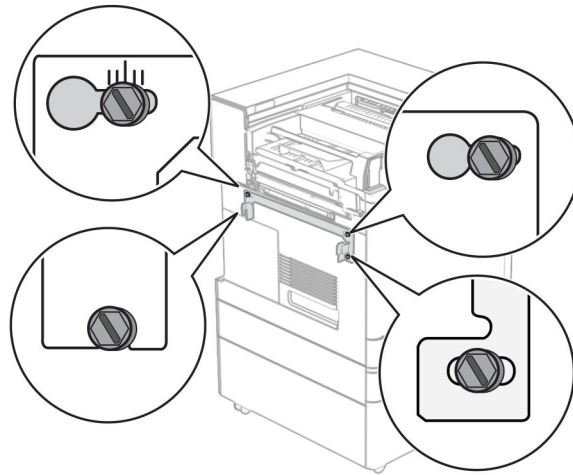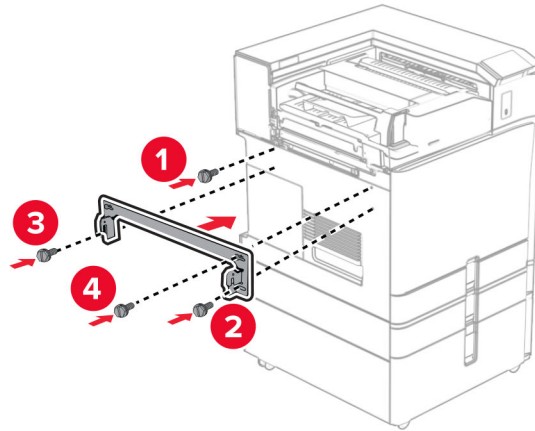


39 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงลิ้นของอุปกรณ์เย็บเล่ม

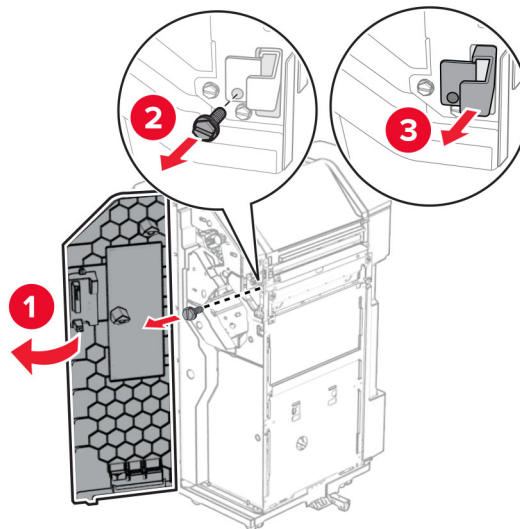


40 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

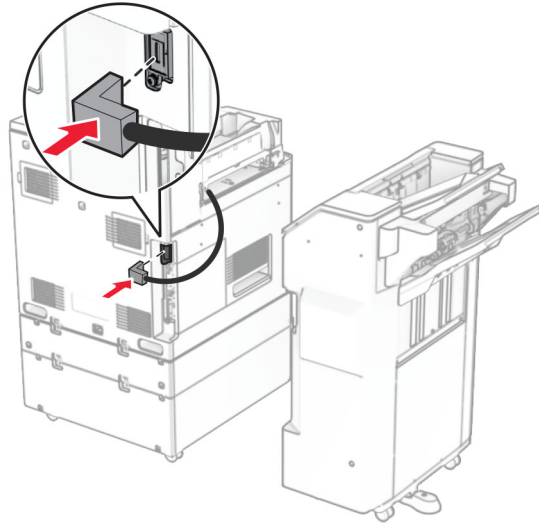


41 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับตัวเลือก

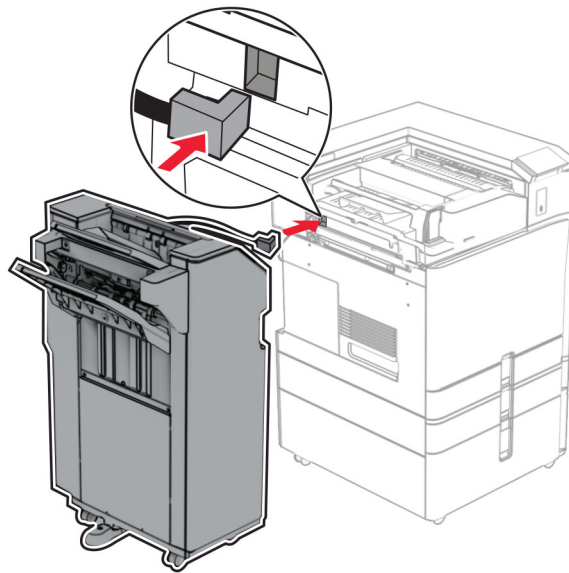

42 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

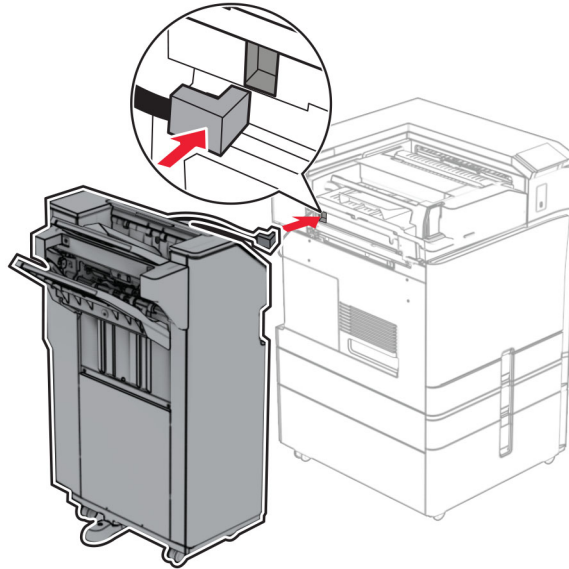

43 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

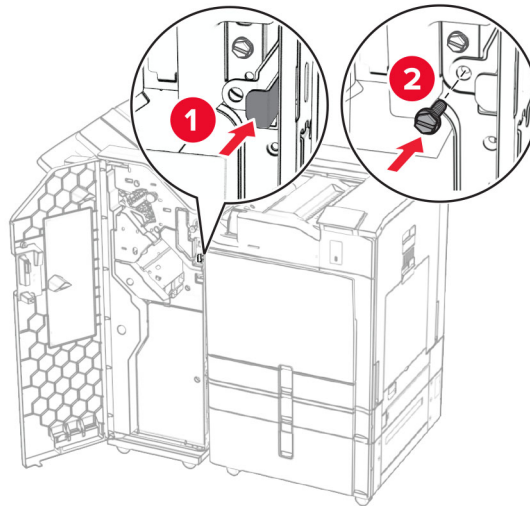

44 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์

45 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


46 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเล่มและตัวเลือกของอุปกรณ์ส่งกระดาษ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

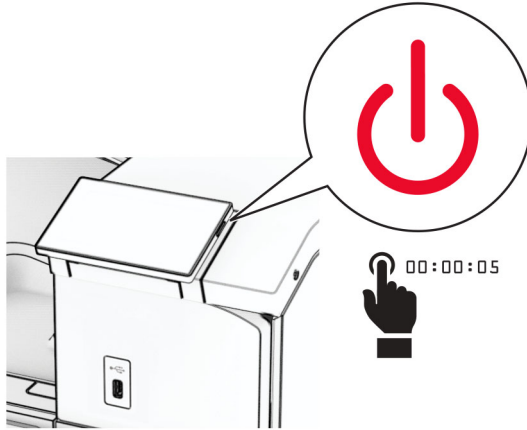


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

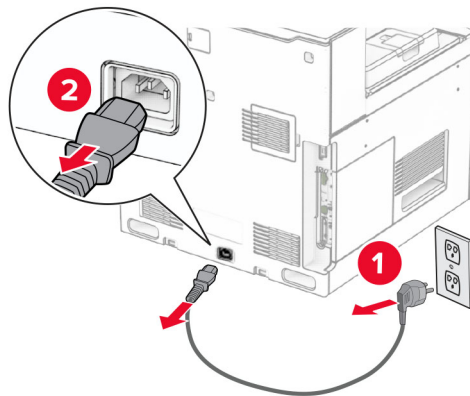

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

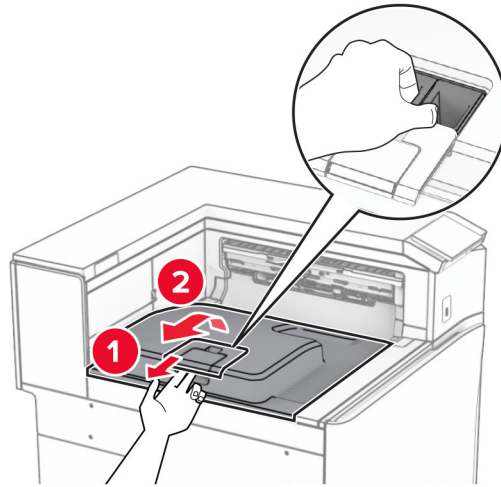


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

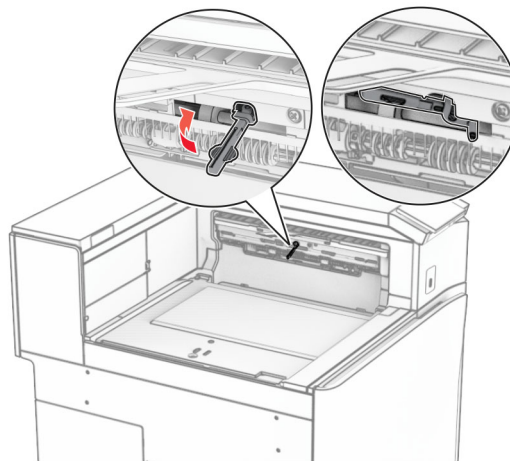


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

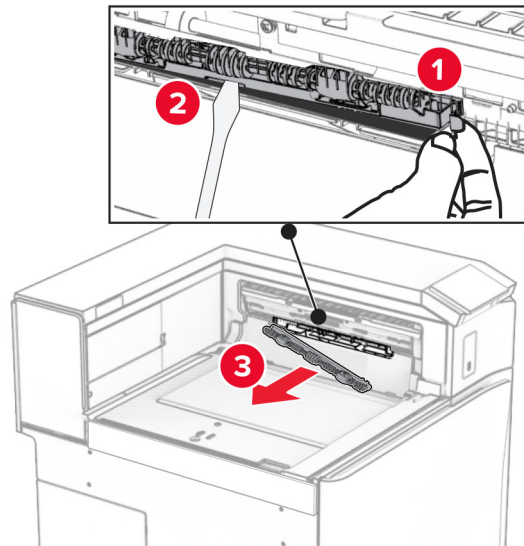


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

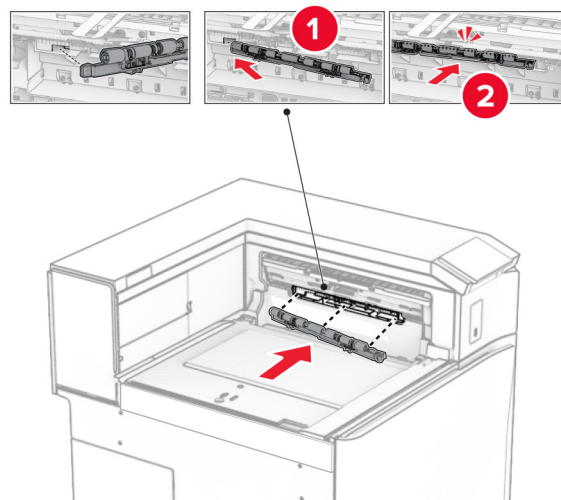

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

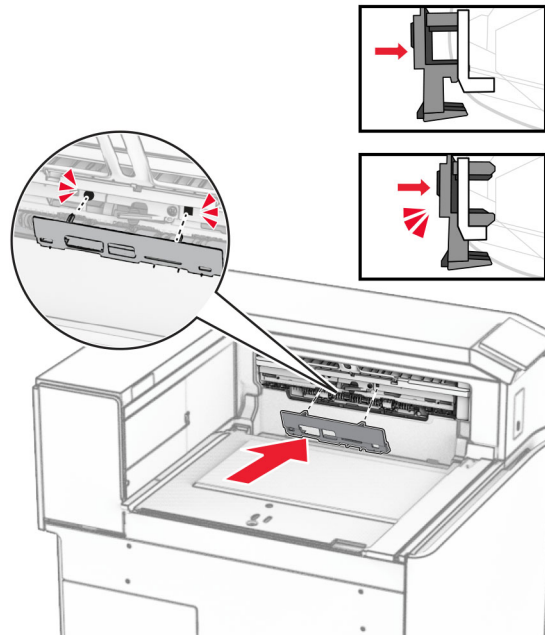

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

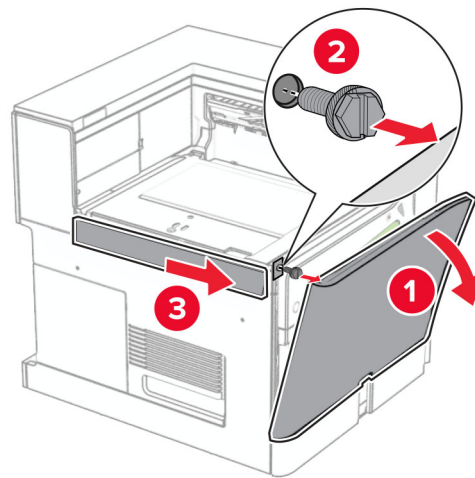

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

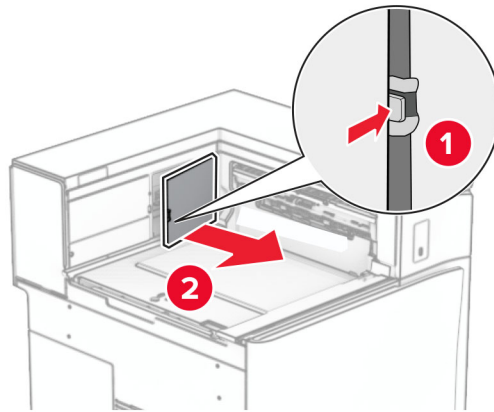


12 ถอดฝาครอบออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

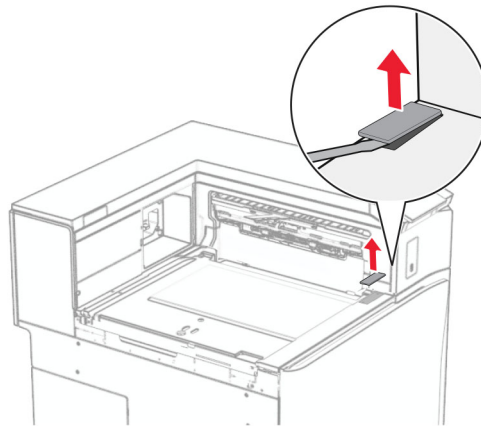


13 ติดแผ่นโลหะ

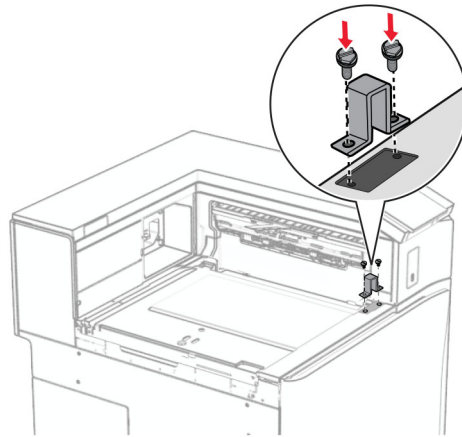

14 ใส่อุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไป

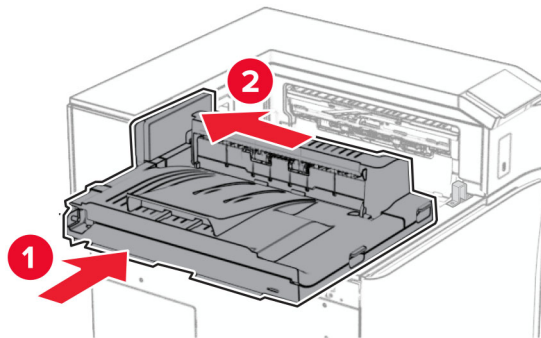


15 เปิดที่จับ G จากนั้นติดตั้งสกรูเข้ากับด้านหน้าของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

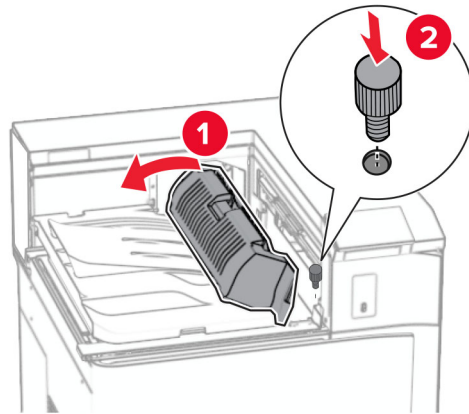


16 ปิดที่จับ G

17 ติดตั้งสกรูกับด้านหลังของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

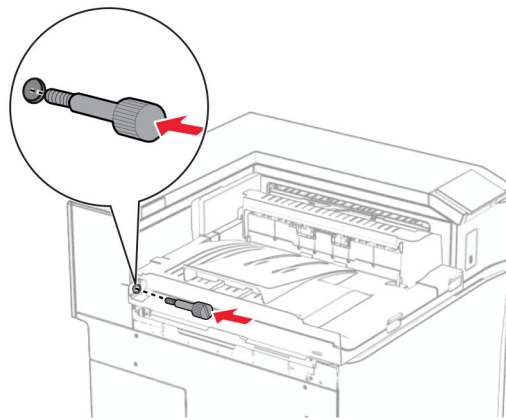


18 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้ากับด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

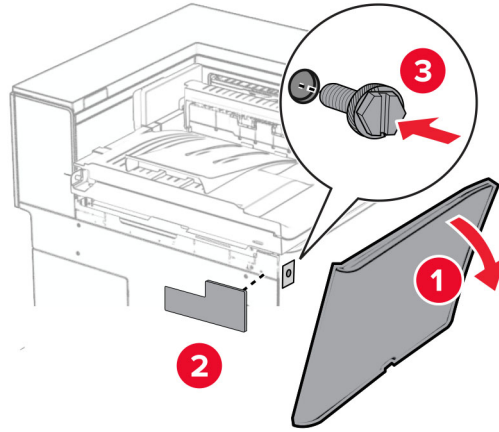


19 ปิดฝาด้านหน้า

20 นำอุปกรณ์เย็บเล่มออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


21 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

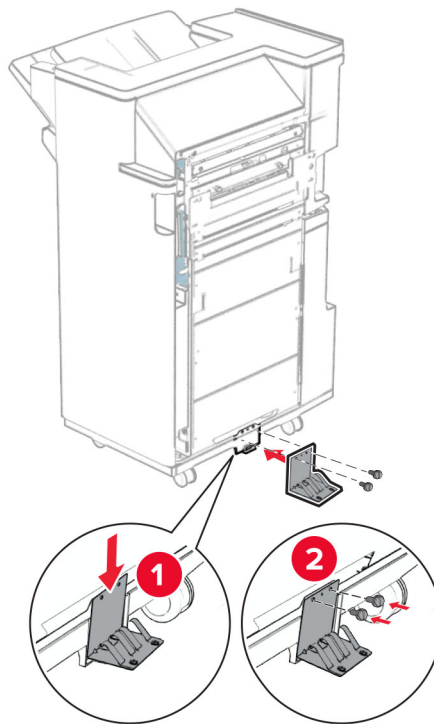


22 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

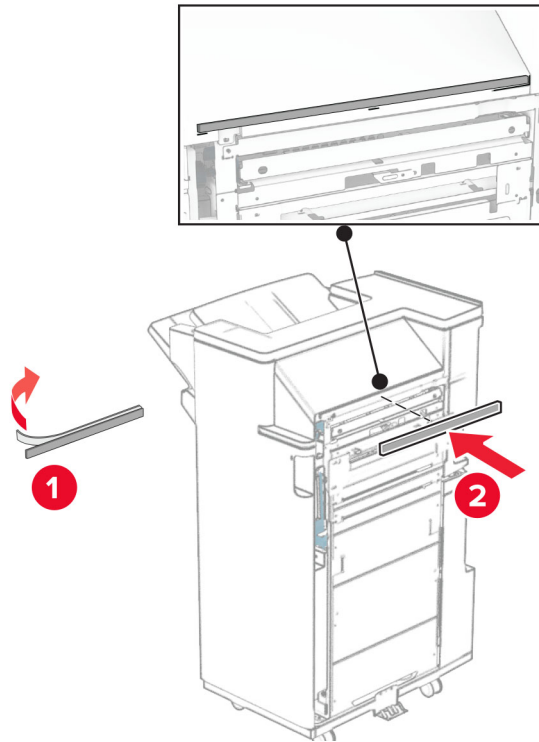


23 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

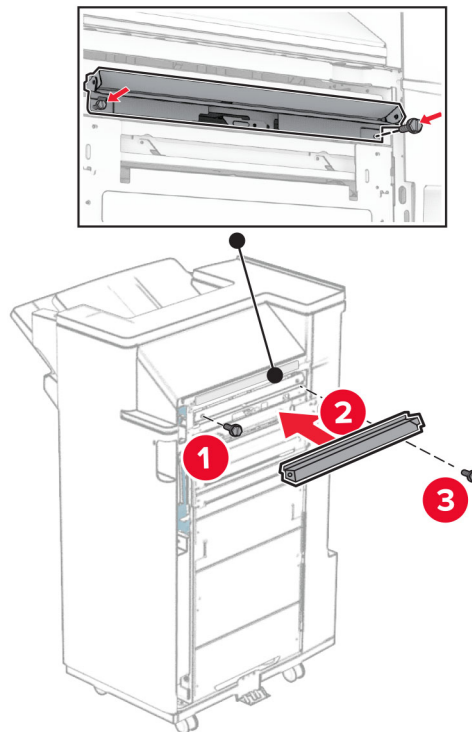


24 ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

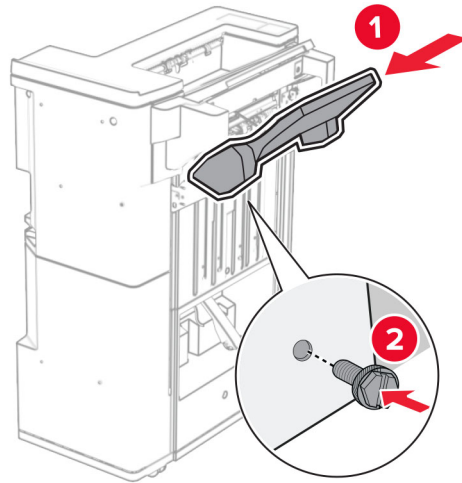


25 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นติดตั้งด้านล่างกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

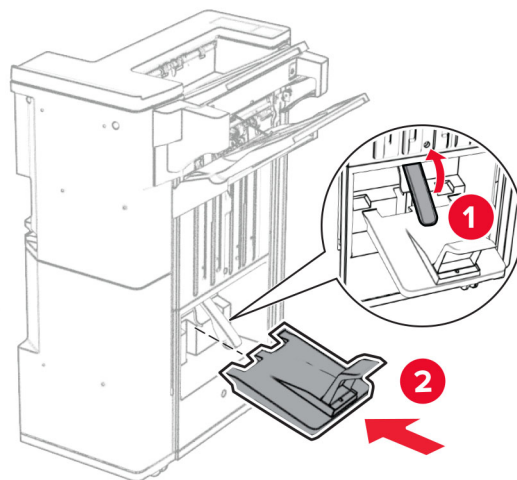


26 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

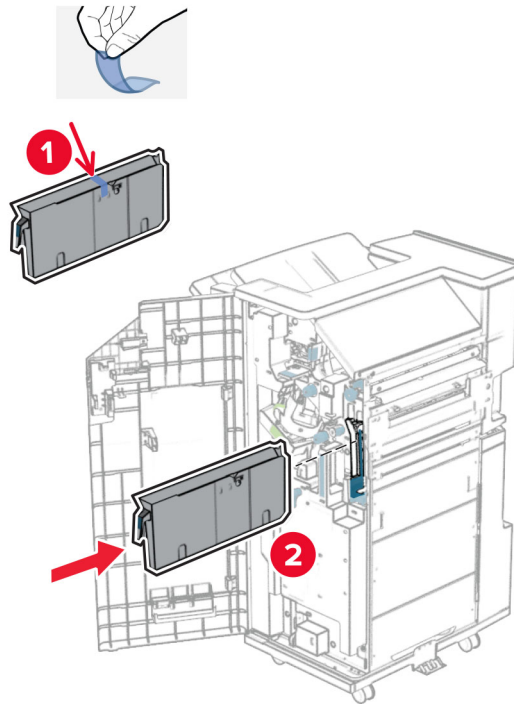27 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ตอกรู แล้วใส่เข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม**28** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

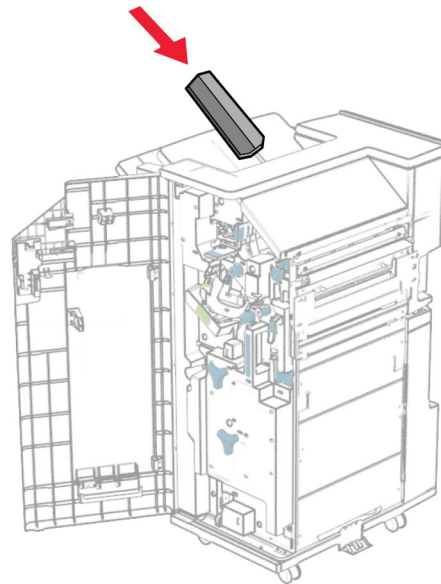



29 ติดถาดเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์เย็บเล่ม

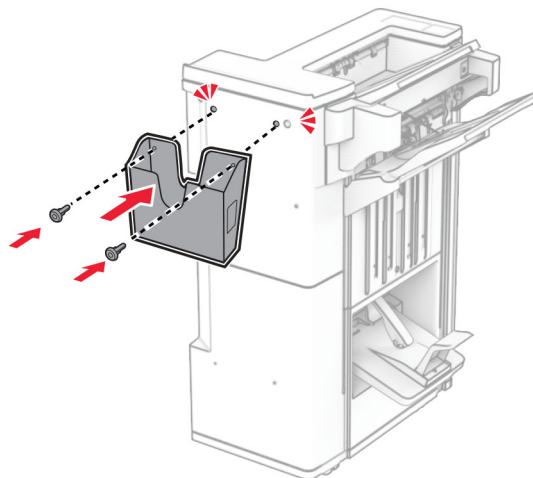


30 ปิดฝาถาดรับงานพิมพ์

31 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

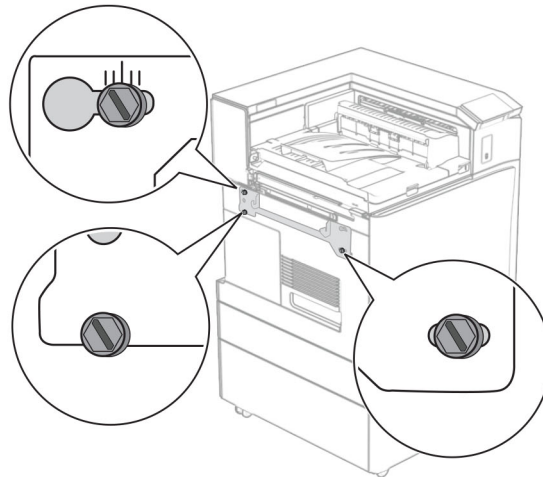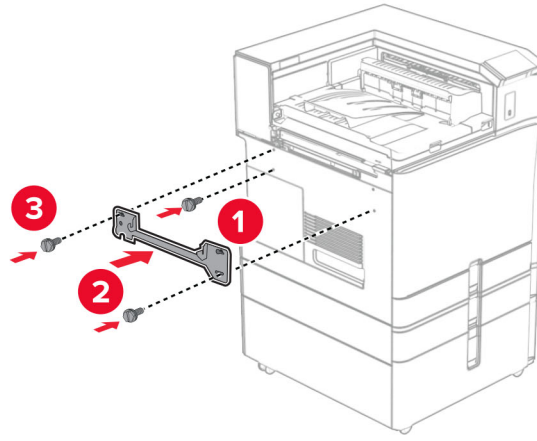


32 ติดแผ่นโลหะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษกับเครื่องพิมพ์

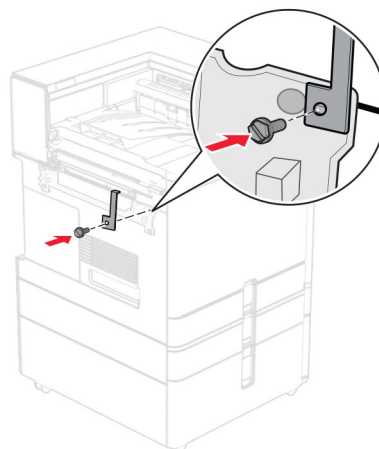


33 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล้อของอุปกรณ์เย็บเล่ม

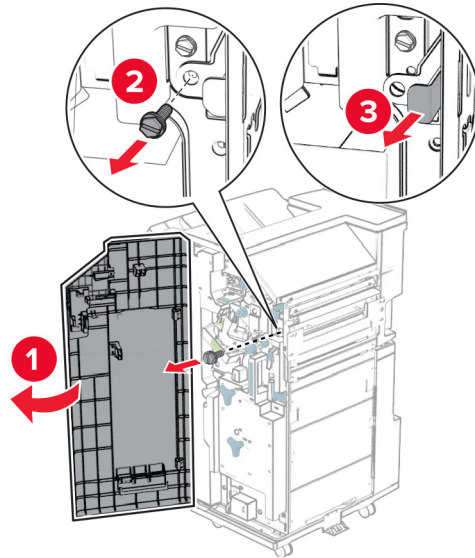

34 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

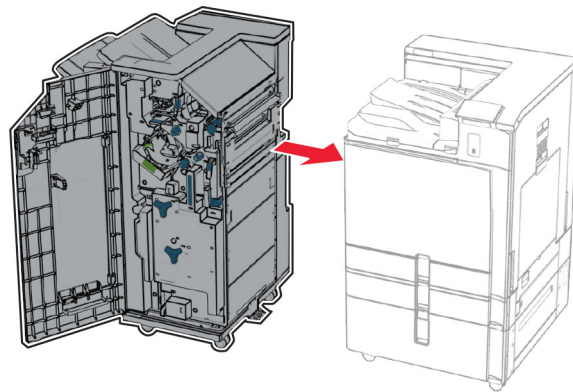


35 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

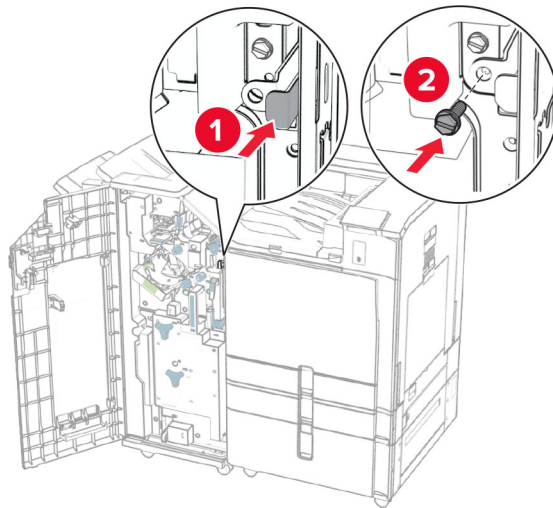

36 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์

37 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับเครื่องพิมพ์

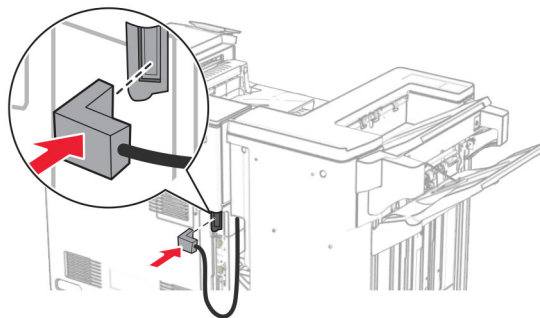

38 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


39 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

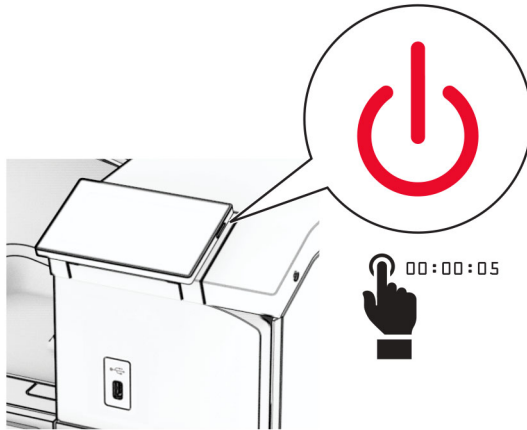


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

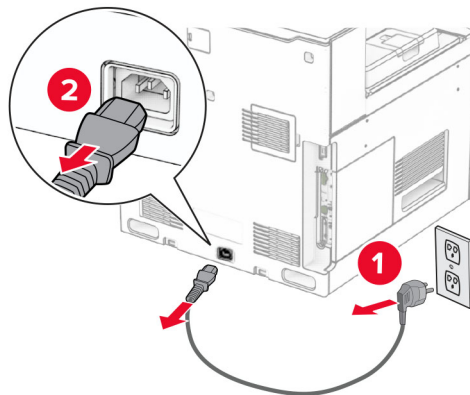

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

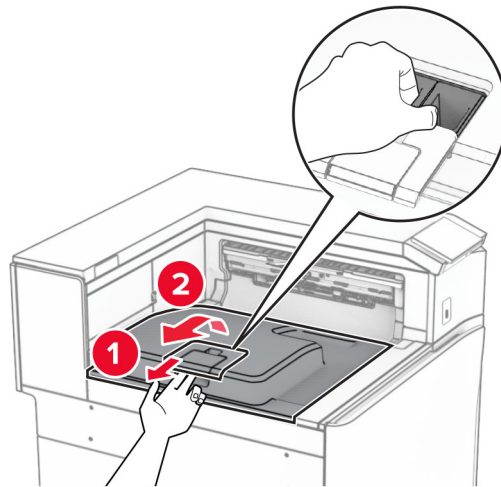


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่เพลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่เพลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

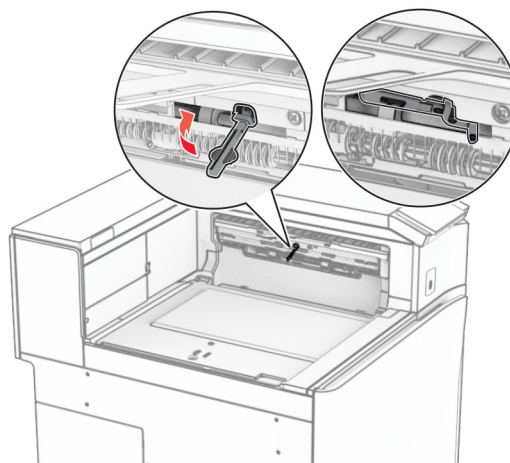


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

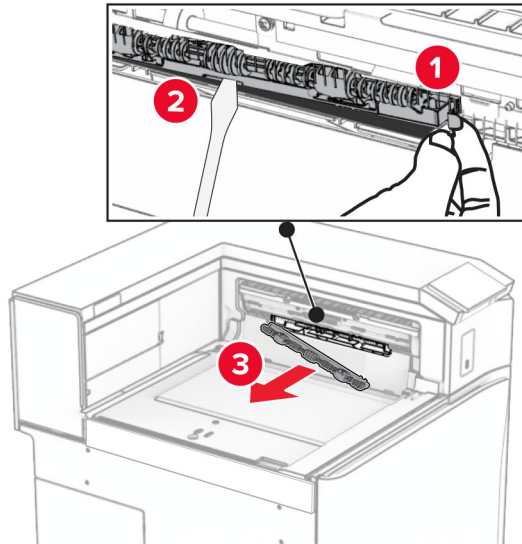


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

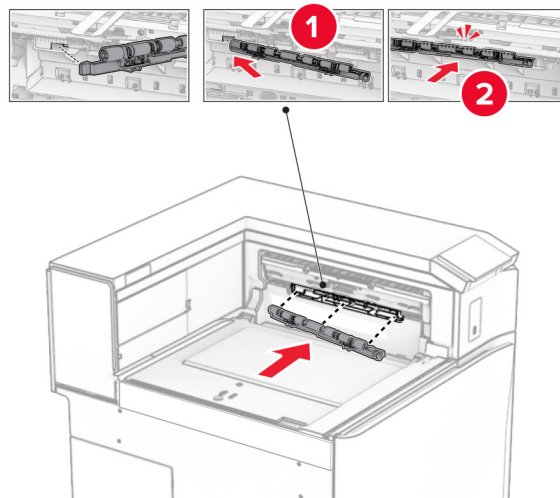

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

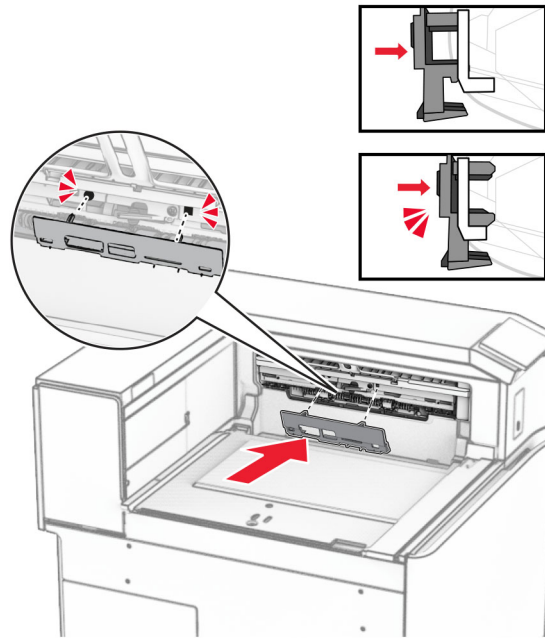

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

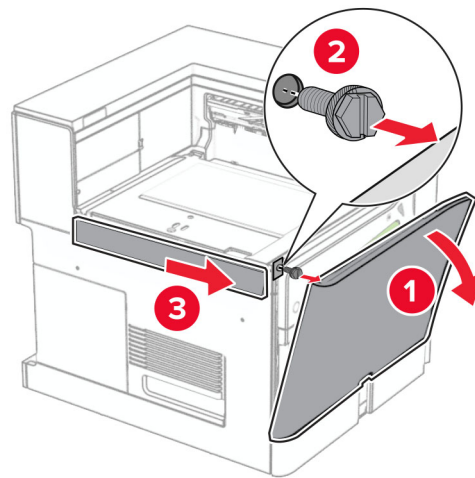

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

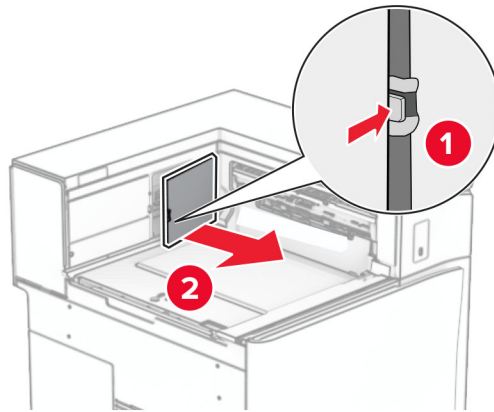


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

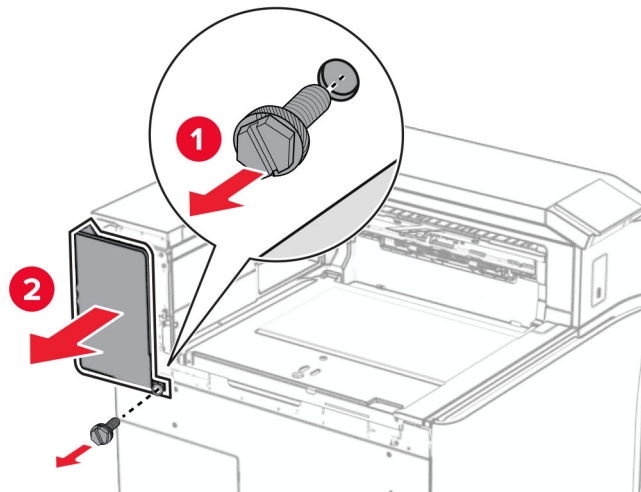


13 ถอดฝาครอบถาดด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

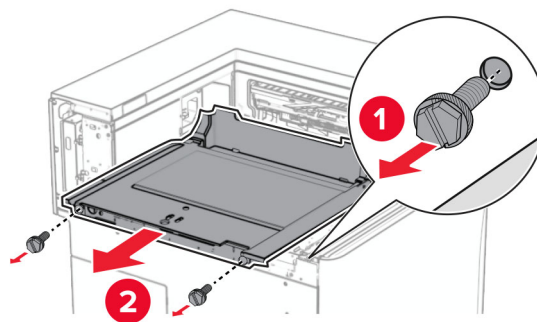


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับตัวเลือก

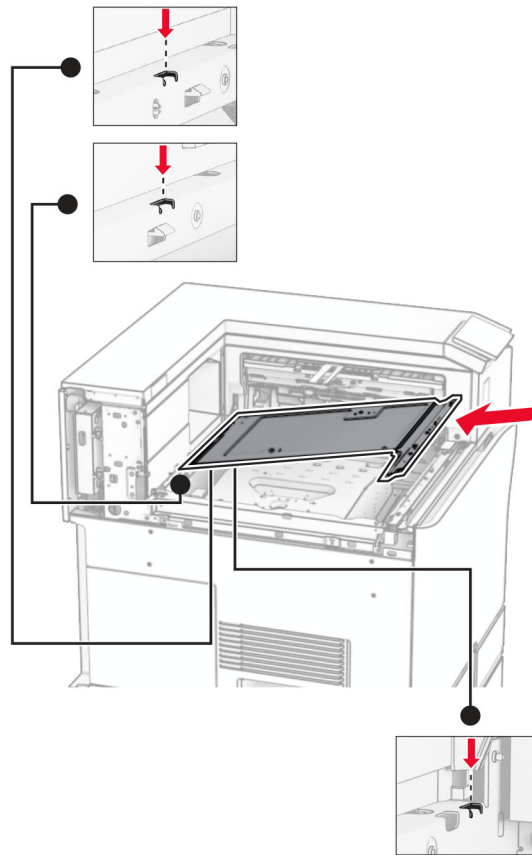


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

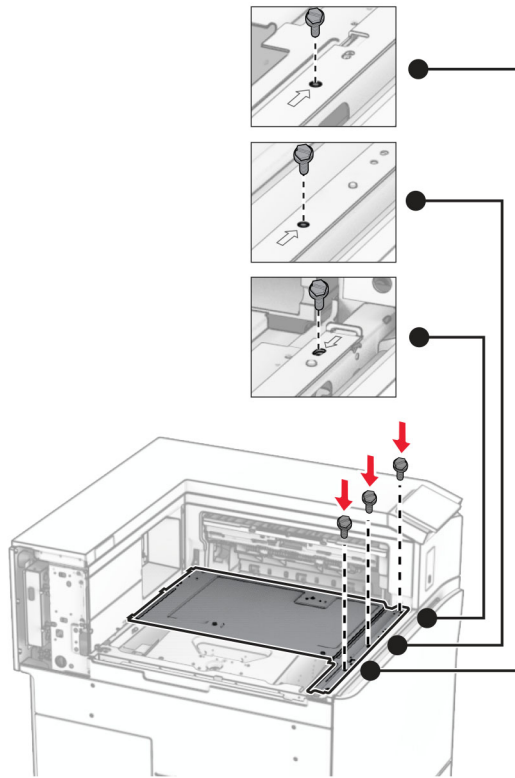

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

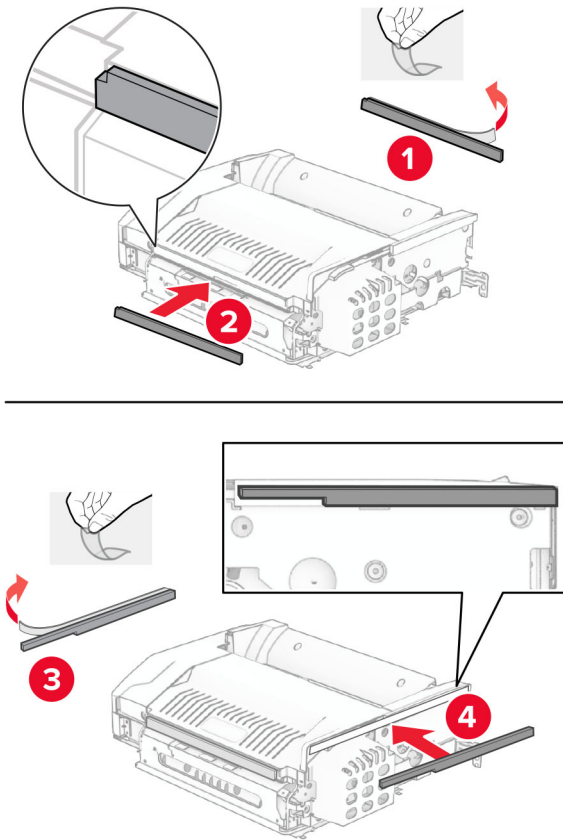


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

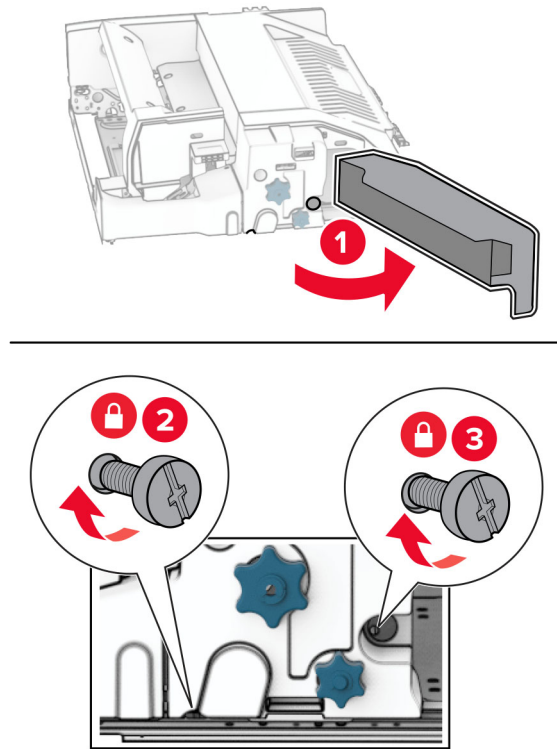


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

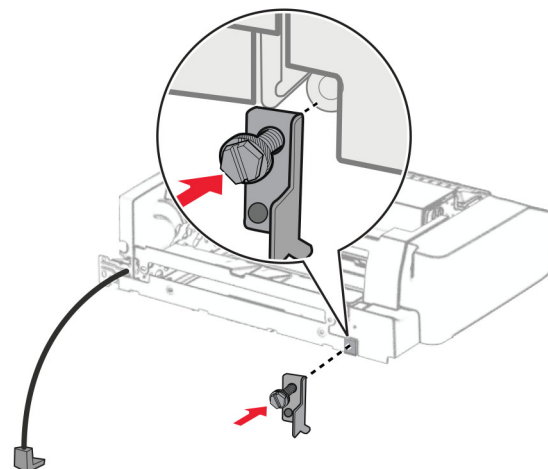


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

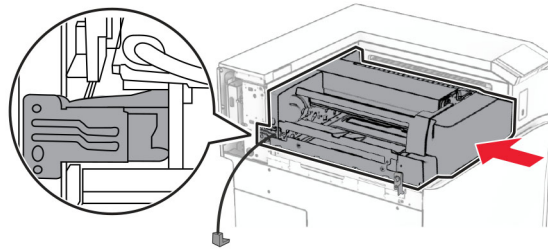


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

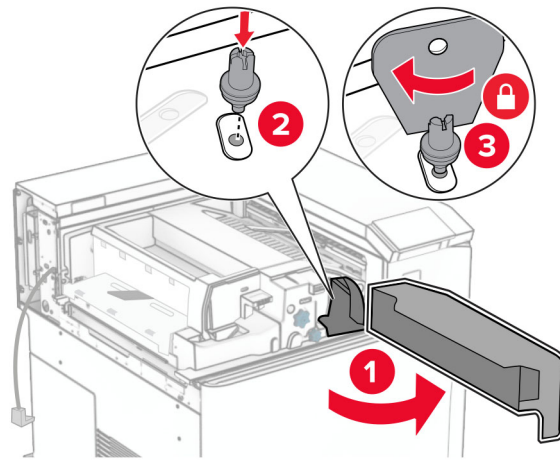


22 ปิดฝาปิด F

23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

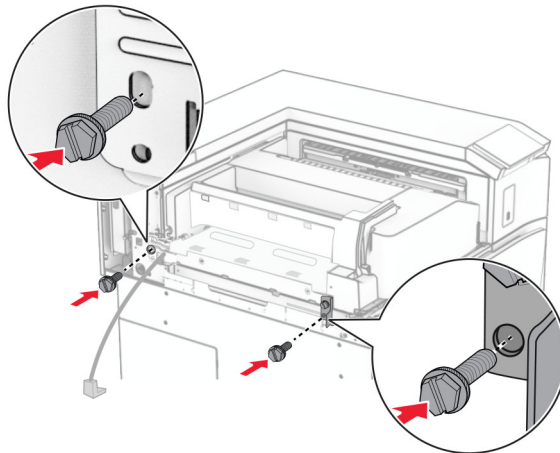


24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

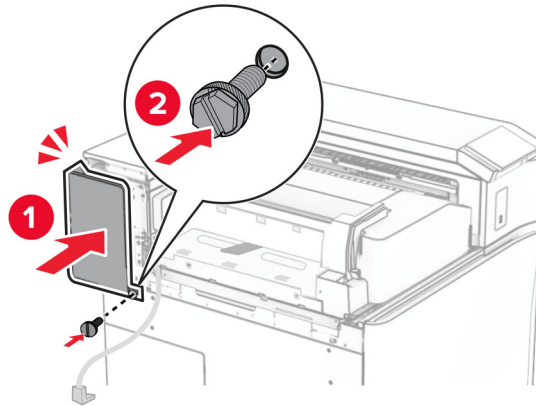


25 นำอุปกรณ์ยึดเสมออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


26 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์ยึดเสม

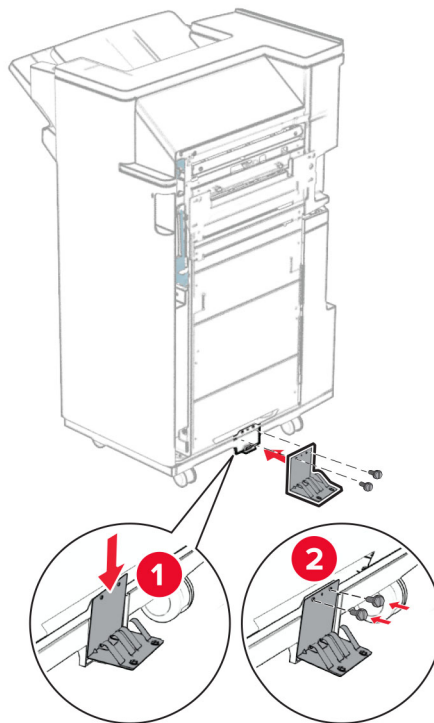


27 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

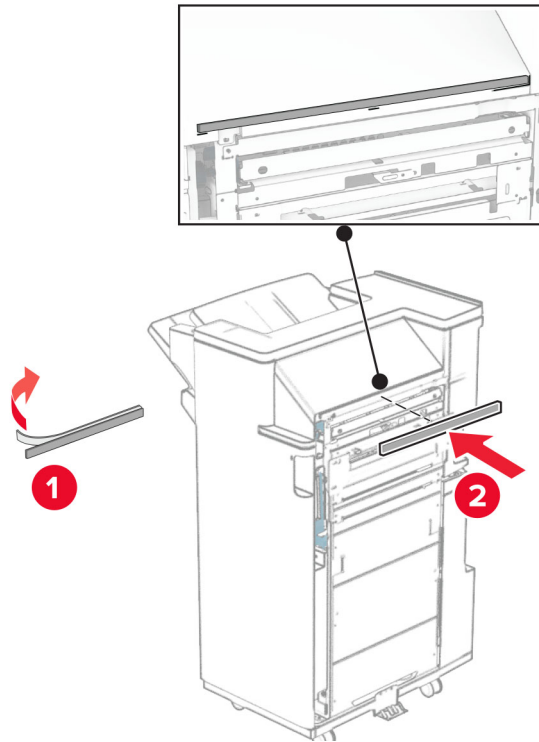


28 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

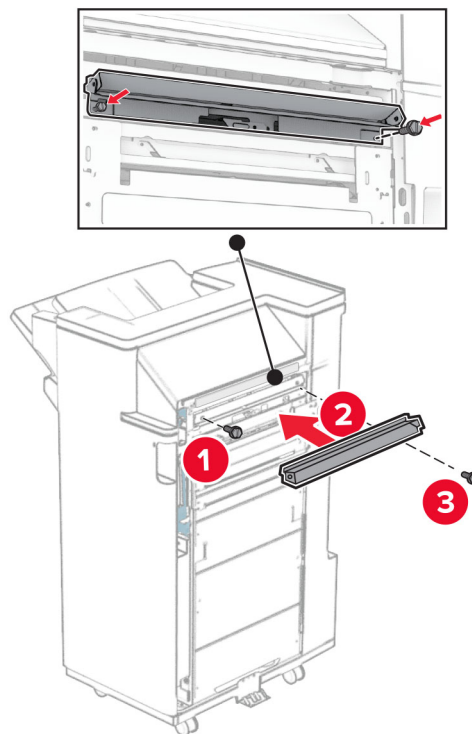


29 ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

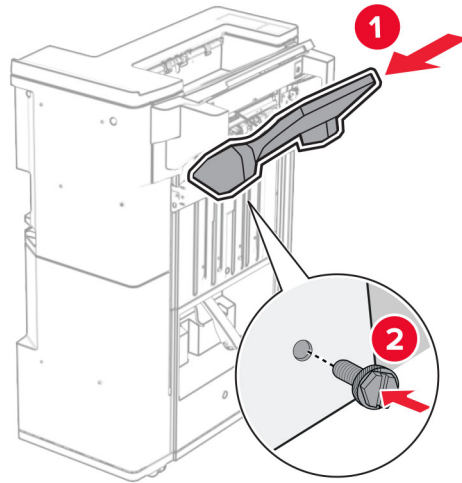


30 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นติดถาดด้านล่างกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

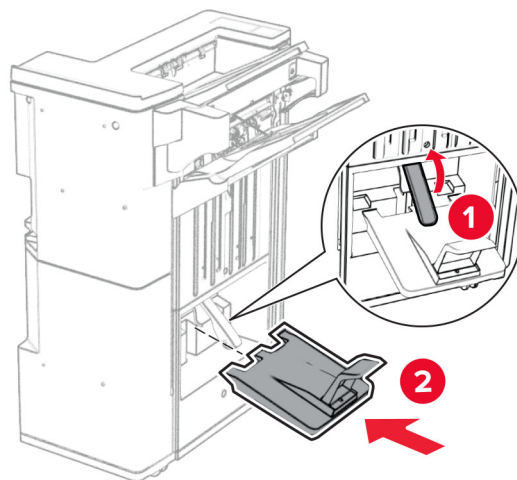


31 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

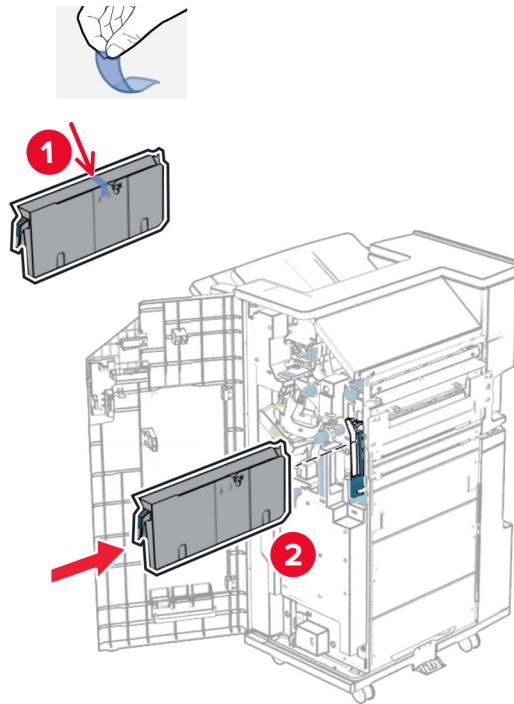32 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ตอกรู แล้วใส่เข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม**33** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

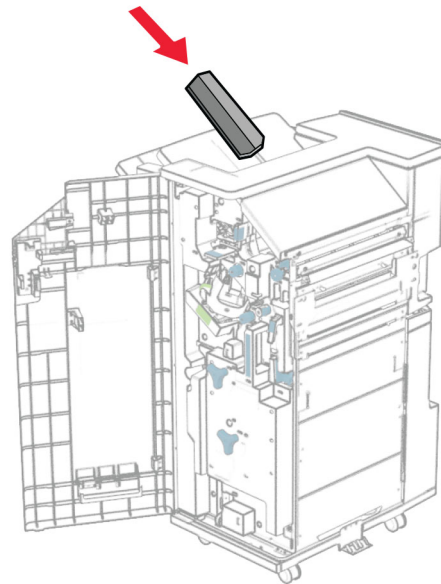


34 ติดถาดเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์เย็บเล่ม

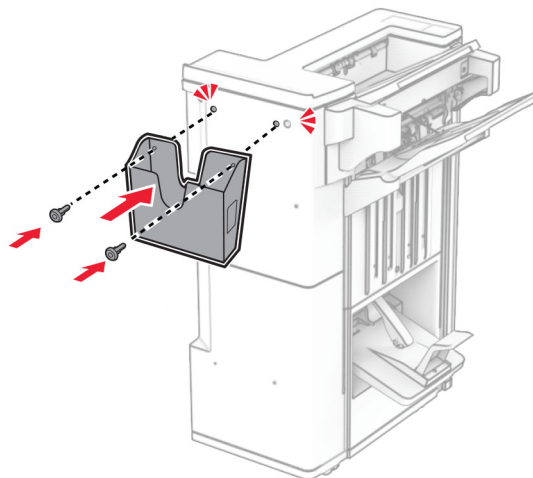


35 ปิดฝาถาดรับงานพิมพ์


36 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดฝาครอบเข้ากับตัวเลือก

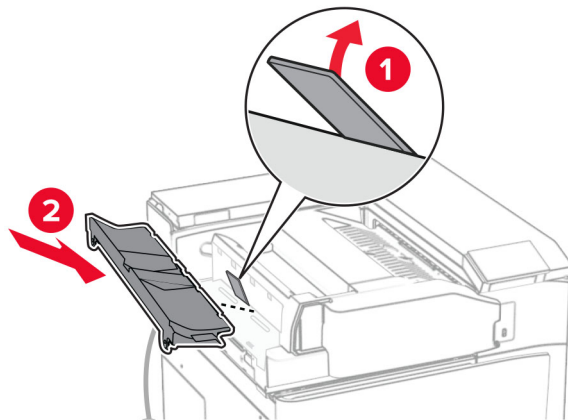

37 ติดตั้งสกรู


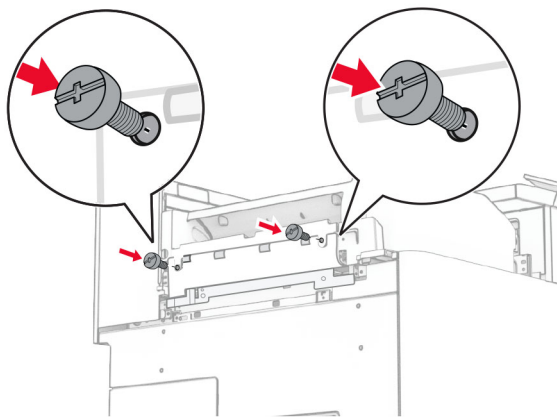


38 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบที่มาพร้อมกับตัวเลือก

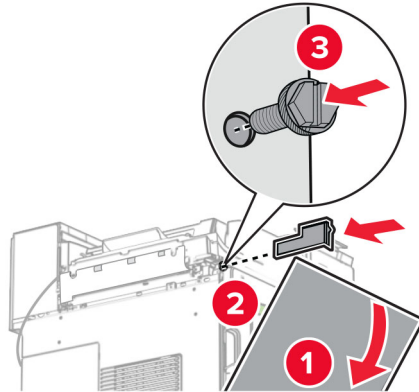


39 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

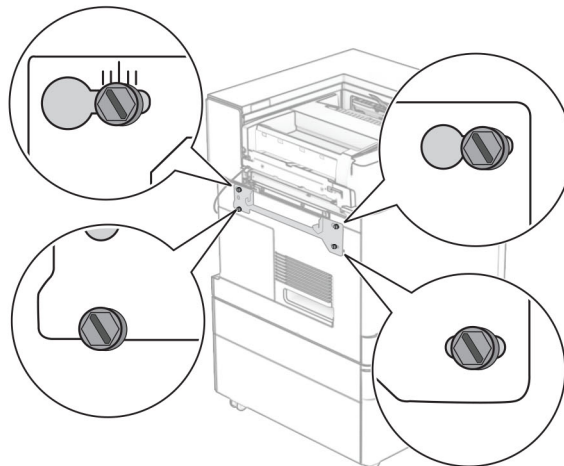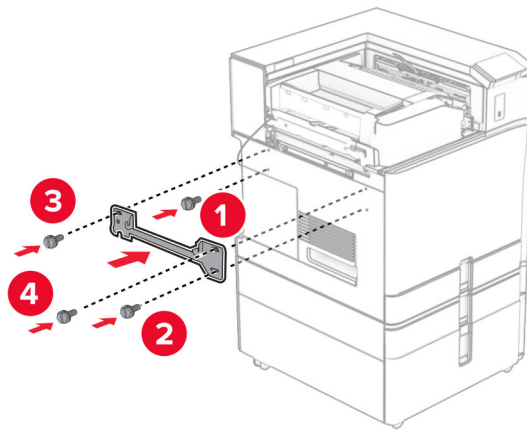


40 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล๊อคของอุปกรณ์เย็บเล่ม

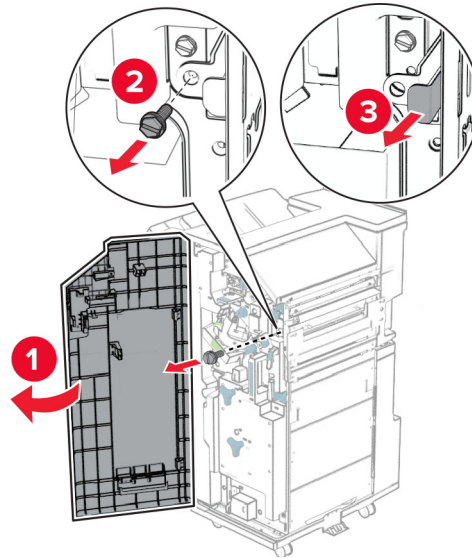


41 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

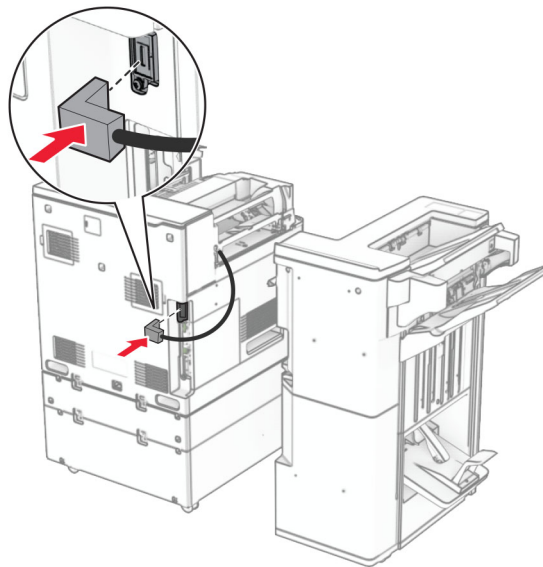


42 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับตัวเลือก

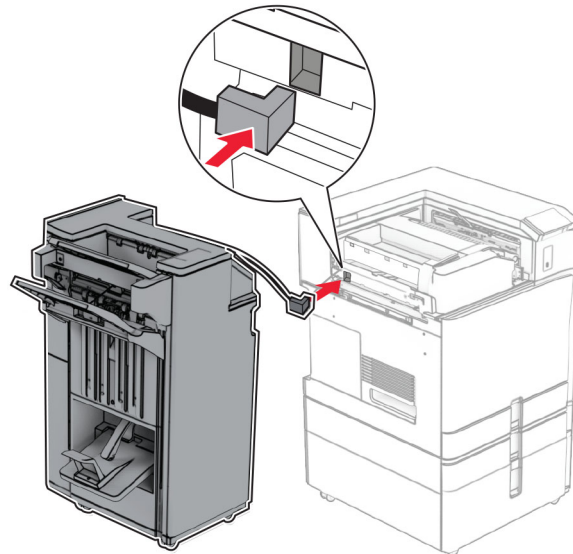

43 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

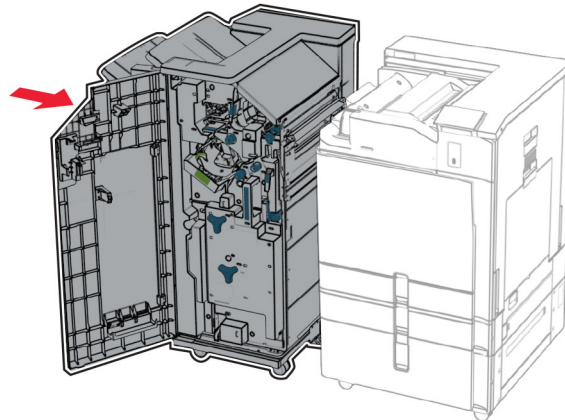

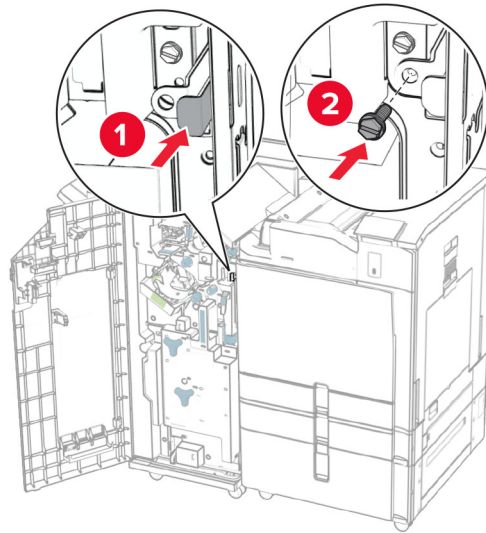44 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู**45** ปิดฝาภากรับงานพิมพ์**46** เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


47 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์


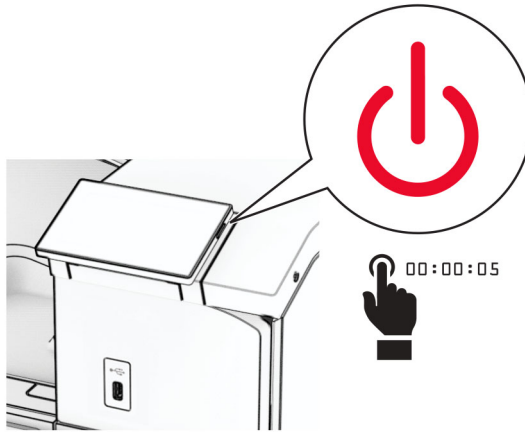


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

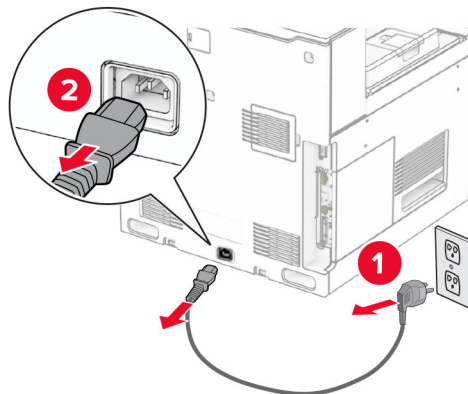

3 เปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของบอร์ดตัวควบคุมจะเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ง่าย สัมผัสผิวโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนสัมผัสกับส่วนประกอบหรือขั้วต่อของบอร์ดตัวควบคุม

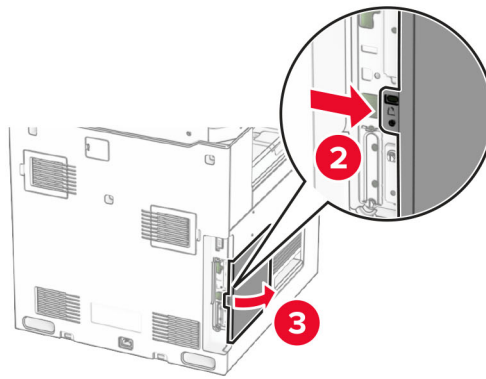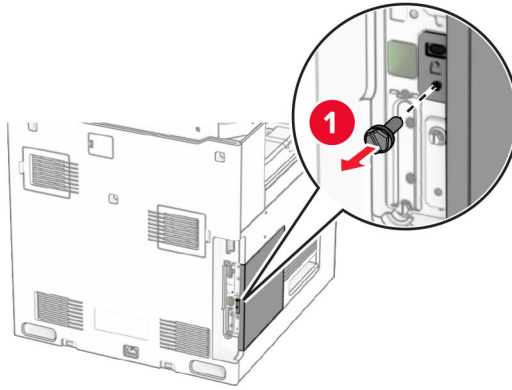


4 นำไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) ออกจากบรรจุภัณฑ์

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเชื่อมต่อที่ขอบของไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล


5 ค้นหาจุดเชื่อมต่อ ISD

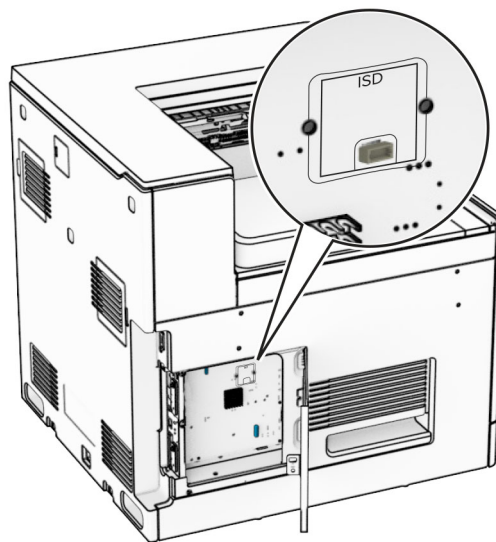

6 ใส่ ISD เข้าที่จุดเชื่อมต่อ

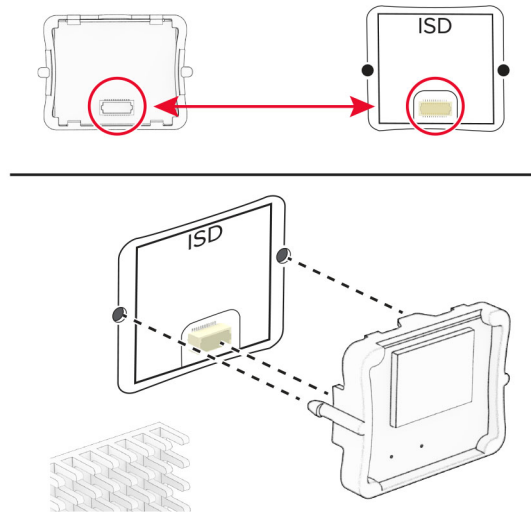

7 ปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

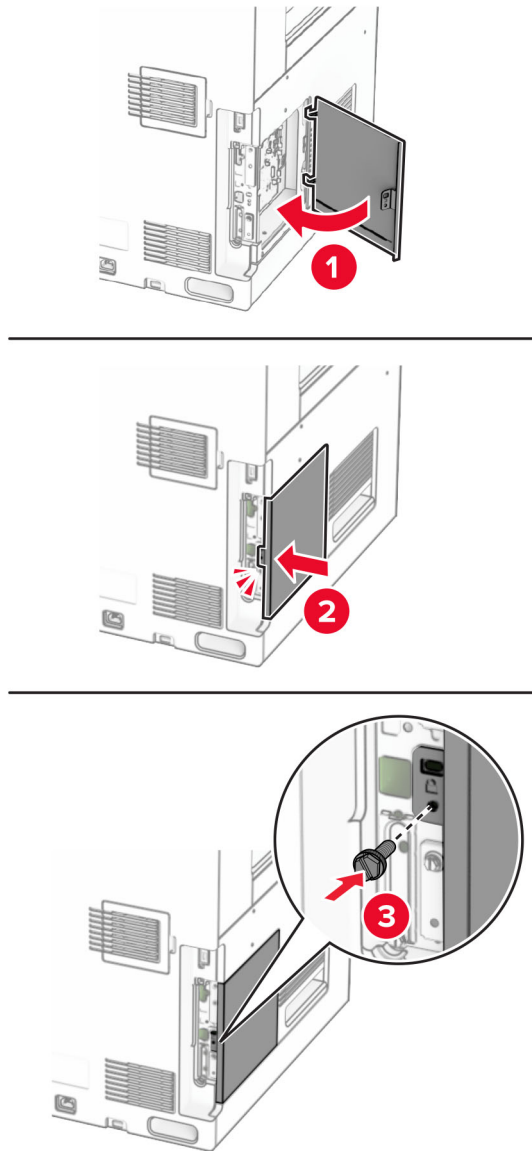

8 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


9 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์


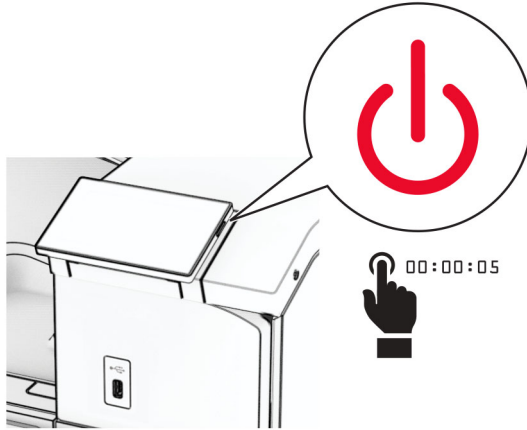


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

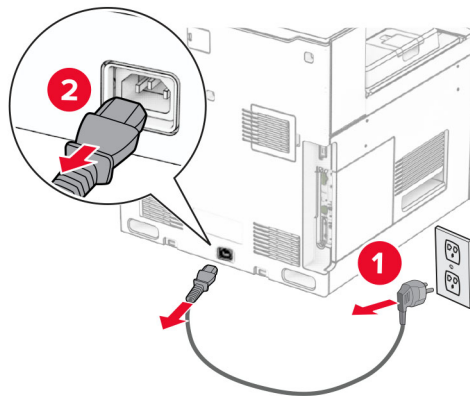


3 เปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของบอร์ดตัวควบคุมจะเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ง่าย สัมผัสผิวโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าหรือขั้วต่อของบอร์ดตัวควบคุม

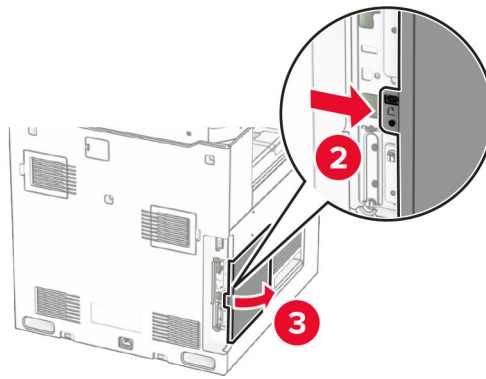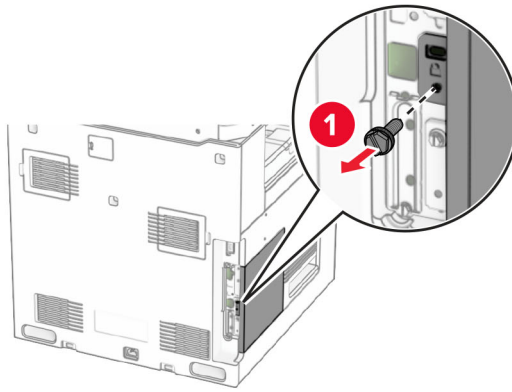


4 ถอดฝาครอบพอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ


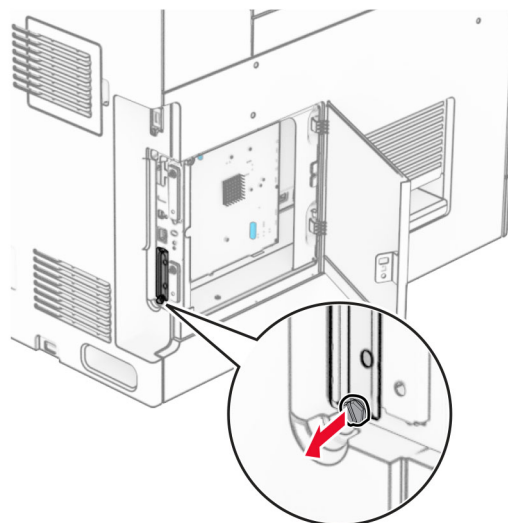


5 นำชุด ISP ออกจากบรรจุภัณฑ์



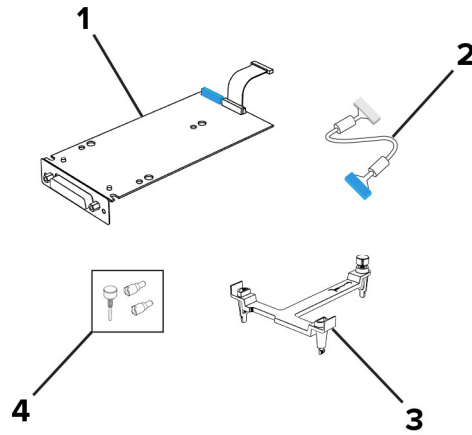


1	ISP
2	สายต่อขยาย ISP
3	แผ่นยึด
4	สกรูบิดมือ


6 ติดแผ่นยึดเข้ากับบอร์ดตัวควบคุมจนมีเสียงคลิกเข้าที่

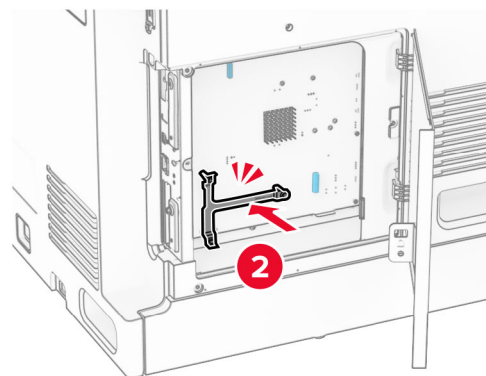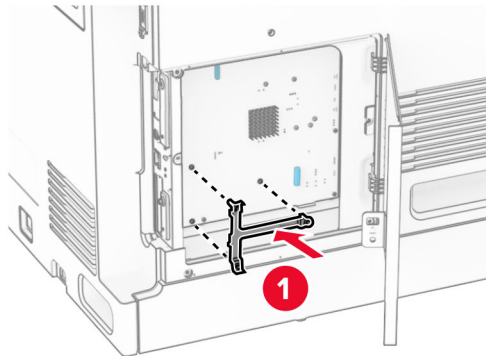


7 ติด ISP เข้ากับแผ่นยึด จากนั้นเชื่อมต่อสายต่อขยาย ISP กับจุดเชื่อมต่อบนบอร์ดตัวควบคุม

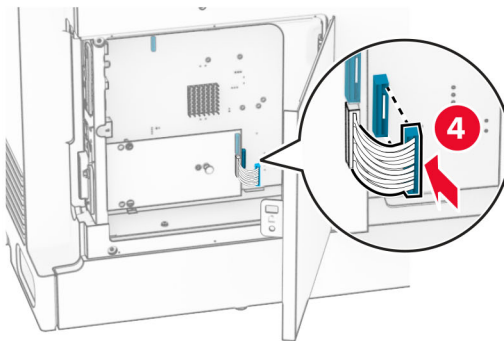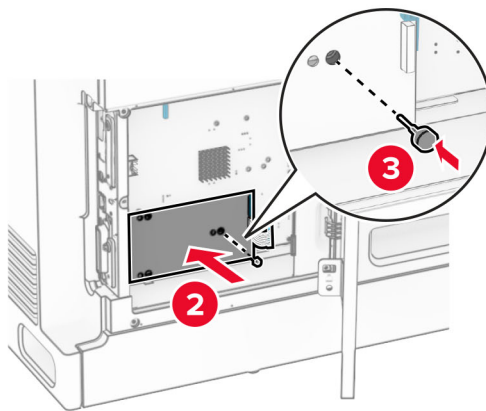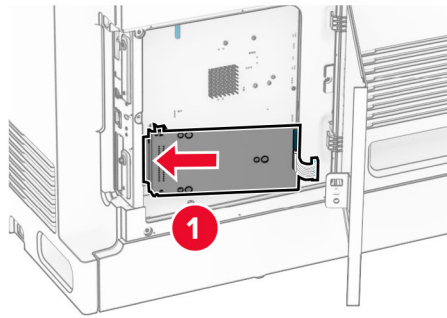

8 ต่อชุด ISP เข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างแน่นหนา

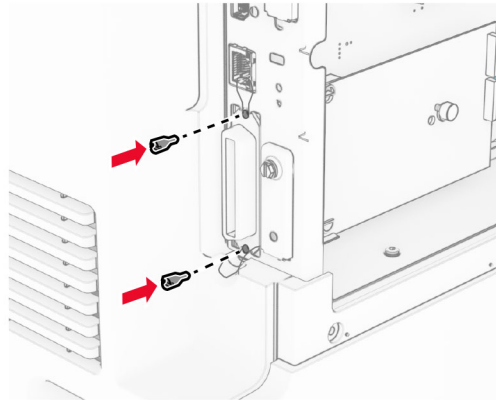

9 ปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

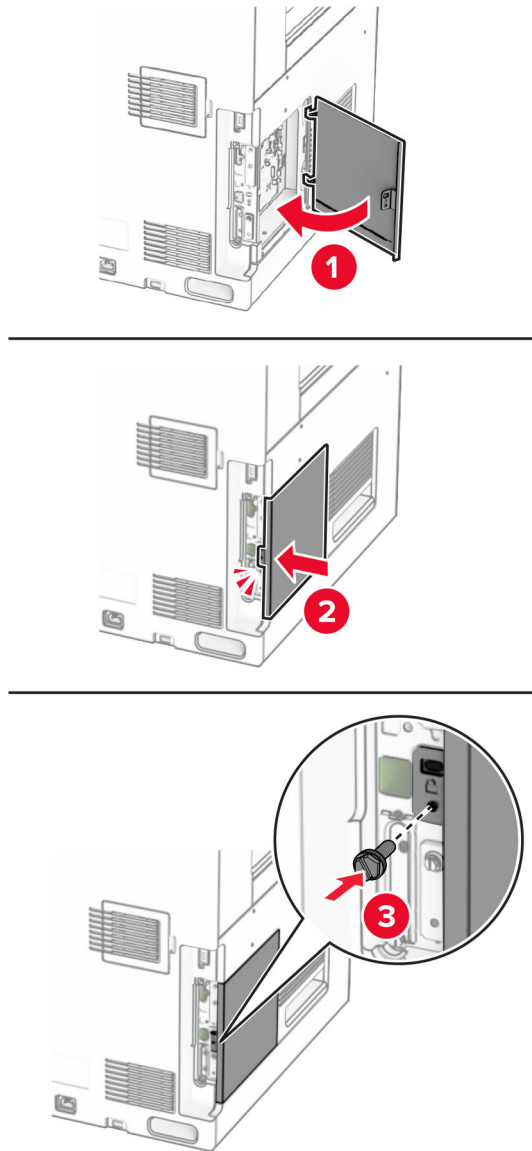

10 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

11 เปิดเครื่องพิมพ์


การติดตั้งตัวอ่านการ์ด

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก


1 ปิดเครื่องพิมพ์

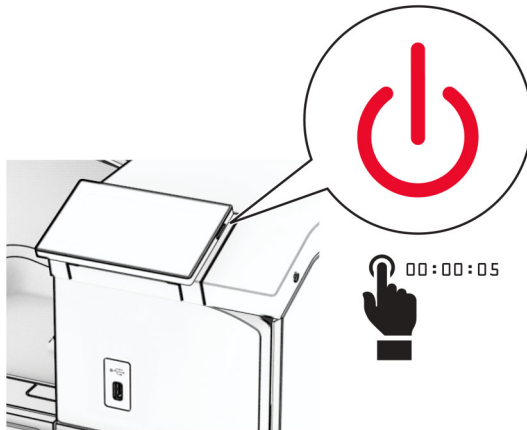

2 เปิดฝาปิด B

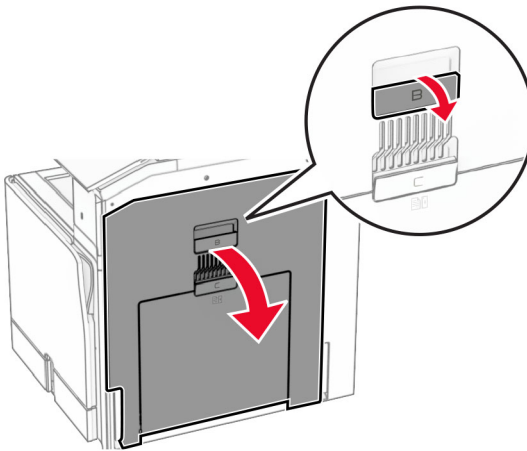


3 เปิดฝาครอบพอร์ต USB ด้านหน้า

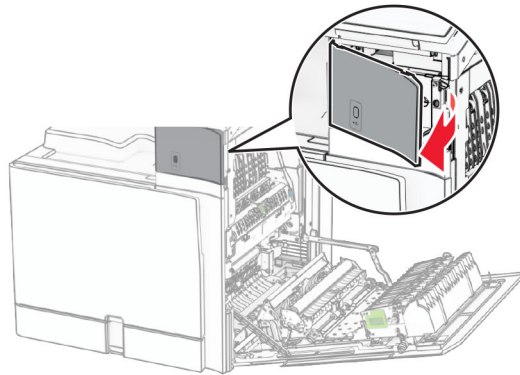


4 ถอดฝาครอบพอร์ต USB ด้านล่าง


หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีชิ้นส่วนนี้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

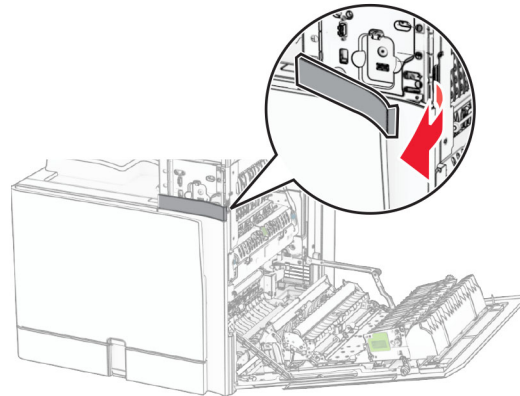



5 ถอดฝาครอบป้องกันออกจากตัวอ่านการ์ด

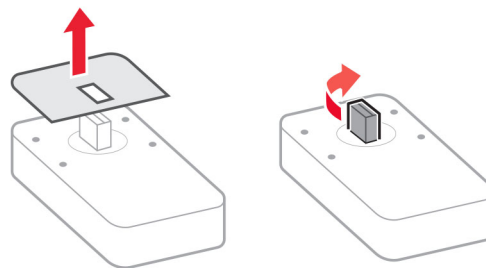


6 ใส่ตัวอ่านการ์ด

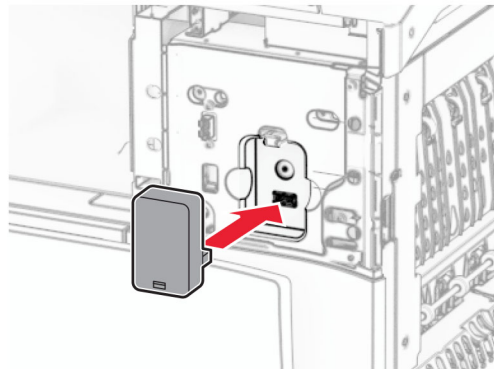



7 ติดฝาครอบพอร์ตด้านล่างจนมีเสียงคลิกเข้าที่

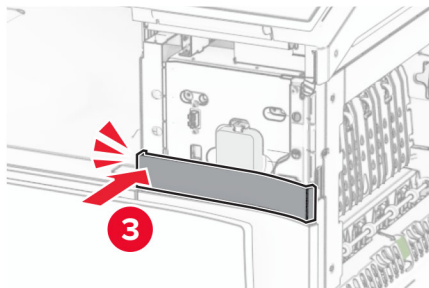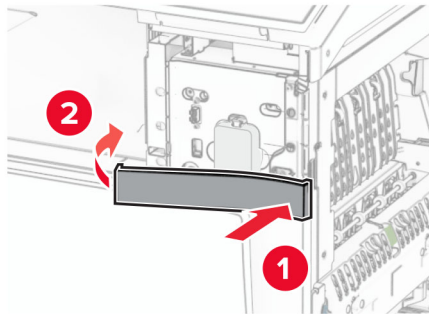


8 ติดตัวนำสติกเกอร์

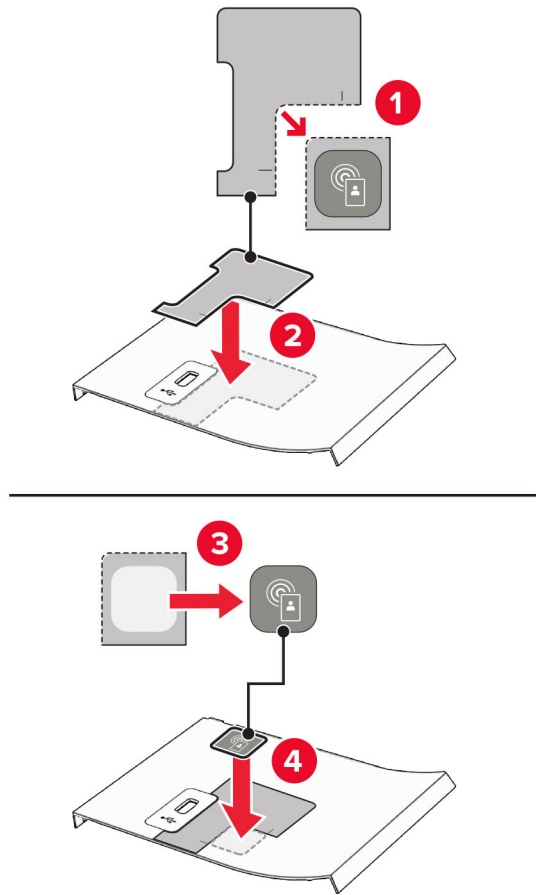

9 ติดฝาครอบพอร์ต USB ด้านหน้างานมีเสียงคลิกเข้าที่

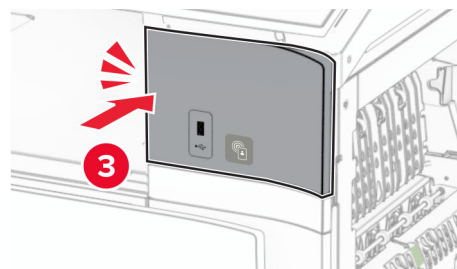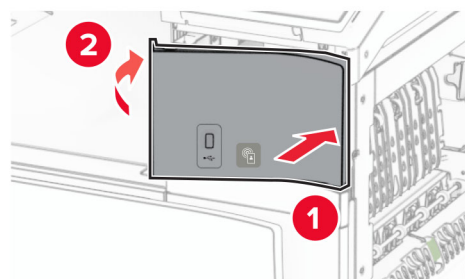

10 ปิดฝา B จนมีเสียงคลิกเข้าที่

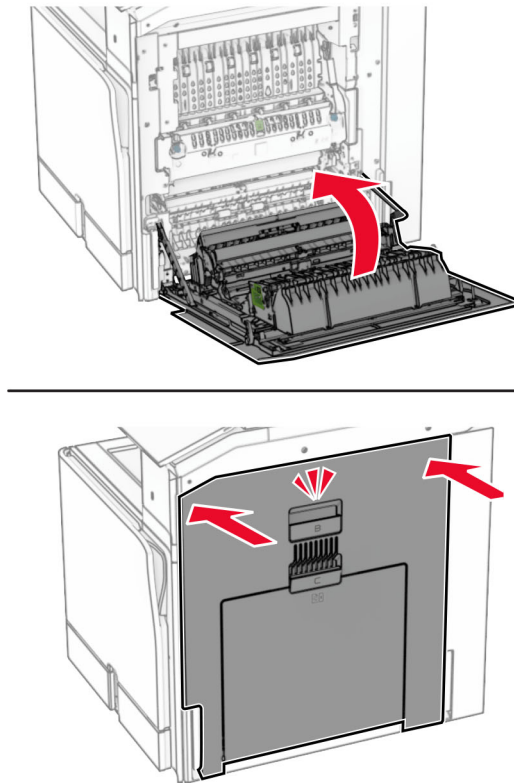

11 เปิดเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน

หมายเหตุ:

- หากเครื่องพิมพ์มี IP แอดเดรสคงที่ อย่าเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- หากคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ชื่อเครือข่ายแทน IP แอดเดรส อย่าเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- หากท่านกำลังเพิ่มพอร์ตโซลูชันภายในแบบไร้สาย (ISP) เข้ากับเครื่องพิมพ์ที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์
- 2 จากเมนูทางลัดของเครื่องพิมพ์ที่มี ISP ใหม่ ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
- 3 กำหนดค่าพอร์ตจากรายการ
- 4 อัปเดต IP แอดเดรส
- 5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 จากการกำหนดค่าระบบในเมนู Apple ให้ไปที่รายการเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก + > IP
- 2 พิมพ์ IP แอดเดรสในช่องแอดเดรส
- 3 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน
- สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ไร้สาย > ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์ > เลือกเครือข่าย
- 2 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับความสามารถในการใช้งาน Wi-Fi ภายในตัว จะมีข้อความแจ้งให้ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย) ผ่านการรับรองจาก WPS หรือใช้ร่วมกับ WPS ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่นำมาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ
- มีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สายไว้ในเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคำแนะนำที่นำมาพร้อมกับอะแดปเตอร์
- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน

การใช้วิธีการกดปุ่ม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > Wi-Fi Protected Setup > เริ่มต้นวิธีการกดปุ่ม
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล

การใช้วิธี Personal Identification Number (PIN)

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > Wi-Fi Protected Setup > วิธีรหัส PIN เริ่มต้น
- 2 คัดลอกรหัส WPS PIN แปะหลัก
- 3 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของจุดเข้าใช้งานในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- หากต้องการรู้ IP แอดเดรส โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

4 เข้าใช้การตั้งค่า WPS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ

5 ป้อนรหัส PIN แดหลักและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การกำหนดค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย)

1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > Wi-Fi Direct

2 กำหนดค่าการตั้งค่า

- **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct**—ให้เครื่องพิมพ์สามารถเผยแพร่เครือข่าย Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ได้
- **ชื่อ Wi-Fi Direct**—กำหนดชื่อให้กับเครือข่าย Wi-Fi Direct
- **รหัสผ่าน Wi-Fi Direct**—กำหนดรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer
- **แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า**—แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
- **หมายเลขช่องที่ต้องการ**—กำหนดช่องที่ต้องการของเครือข่าย Wi-Fi Direct
- **IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม**—กำหนด IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม
- **ยอมรับการร้องขอปุ่มกดโดยอัตโนมัติ**—ให้เครื่องพิมพ์ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การยอมรับคำขอปุ่มกดโดยอัตโนมัตินั้นไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ:


- ตามค่าเริ่มต้น จะไม่แสดงรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi Direct บนส่วนแสดงผลเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงรหัสผ่านให้ เปิดใช้งานไอคอนเปิดดูรหัสผ่าน ให้ไปที่แผงควบคุม แล้วไปที่ การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > อื่นๆ > เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN
- หากต้องการทราบรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi Direct โดยไม่แสดงบนส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ หน้าการตั้งค่าเครือข่าย จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct”](#) ในหน้า 229

การใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ค่าแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์มือถือที่ใช้แพลตฟอร์ม Android™ เท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 เปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วแตะ  > Wi-Fi Direct
- 3 เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 4 ยืนยันการเชื่อมต่อบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

การใช้ Wi-Fi

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 แตะ **Wi-Fi** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุ่มสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct
- 3 ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ["การกำหนดค่า Wi-Fi Direct" ในหน้า 229](#)

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์**
- 2 คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 3 จากส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้จัดบันทึกรหัส PIN 8 หลักของเครื่องพิมพ์ไว้
- 4 ป้อนรหัส PIN ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ Windows จะดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เหมาะสม

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 คลิกไอคอนไร้สายแล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุ่มสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct
- 2 พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สลับคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังเครือข่ายก่อนหน้าหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi Direct

การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน > เครือข่ายมาตรฐาน
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
- 2 ตรวจสอบส่วนแรกของหน้าและยืนยันว่าสถานะเป็นเชื่อมต่อแล้ว
หากสถานะยังเป็นไม่ได้เชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อ LAN อาจไม่ทำงาน หรือสายเคเบิลเครือข่ายอาจทำงานผิดปกติ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การตั้งค่าการพิมพ์แบบต่อเนื่อง (Windows เท่านั้น)

- 1 ตั้งค่าพารามิเตอร์ในเครื่องพิมพ์
 - a จากแผงควบคุม ให้ไปที่เมนูสำหรับการตั้งค่าพอร์ต
 - b ค้นหาเมนูสำหรับการตั้งค่าพอร์ตอนุกรมแล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
 - c ใช้การเปลี่ยนแปลง
- 2 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 3 เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แล้วเลือกพอร์ต COM จากรายการ
- 4 ตั้งค่าพารามิเตอร์พอร์ต COM ใน Device Manager

หมายเหตุ:

- การพิมพ์แบบอนุกรมจะลดความเร็วในการพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลอนุกรมเชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรมที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำชั่วคราวหรือข้อมูลบัพเฟอร์ในเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ปิดเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำถาวร การตั้งค่าอุปกรณ์และการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และ Embedded solutions ให้ดำเนินการดังนี้:

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้.
- 2 เลือกทำความสะอาดข้อมูลหน่วยความจำถาวรทั้งหมดแล้วเลือกลบ
- 3 เลือกเริ่มตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นหรือให้เครื่องพิมพ์ทำงานแบบออฟไลน์แล้วเลือกถัดไป
- 4 เริ่มต้นกระบวนการ

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ยังทำลายคีย์การเข้ารหัสที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้อีกด้วย การทำลายคีย์การเข้ารหัสจะทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนได้

การลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้.
- 2 ดำเนินการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ของคุณ:
 - สำหรับฮาร์ดดิสก์ เลือกทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ เลือกลบ แล้วเลือกวิธีการลบข้อมูล

หมายเหตุ: กระบวนการทำความสะอาดฮาร์ดดิสก์อาจใช้เวลาตั้งแต่หลายนาที่จนถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมง ซึ่งทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานอื่นๆ ได้
 - สำหรับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ เลือกลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดบน ISD แบบเข้ารหัส แล้วเลือก ลบ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- 2 เลือก คืนค่าการตั้งค่า
- 3 เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล

ประเภทของหน่วยความจำ	คำอธิบาย
หน่วยความจำแบบลบเลื่อนได้	เครื่องพิมพ์จะใช้ Random Access Memory (RAM) มาตรฐานเพื่อบัพเฟอร์ข้อมูลผู้ใช้ชั่วคราวระหว่างงานพิมพ์ปกติและงานทำสำเนา
หน่วยความจำถาวร	เครื่องพิมพ์อาจใช้หน่วยความจำถาวร 2 รูปแบบ: EEPROM และ NAND (หน่วยความจำแฟลช) หน่วยความจำทั้งสองประเภทใช้สำหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และข้อมูลเครือข่าย และยังจัดเก็บการตั้งค่าของสแกนเนอร์และบัญชีมาร์ค รวมถึง Embedded Solutions อีกด้วย

ประเภทของหน่วยความจำ	คำอธิบาย
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของ-ฮาร์ดดิสก์	เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจมีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน-สำหรับเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะ ฮาร์ดดิสก์ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกไว้จาก-งานพิมพ์ที่มีความซับซ้อน ข้อมูลฟอรัม และข้อมูลฟอนต์
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)	เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจมี ISD ติดตั้งอยู่ ISD ช่วยให้หน่วยความจำแฟลชแบบถาวรสามารถเก็บข้อมูล-ผู้ใช้จากงานพิมพ์ที่มีความซับซ้อน ข้อมูลฟอรัม และข้อมูลฟอนต์

ให้ลบเนื้อหาในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในกรณีต่อไปนี้:

- เครื่องพิมพ์ถูกเลิกใช้งาน
- ฮาร์ดดิสก์หรือ ISD ของเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยน
- เครื่องพิมพ์ถูกย้ายไปยังแผนกอื่นหรือสถานที่อื่น
- เครื่องพิมพ์กำลังรับบริการจากบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ
- เครื่องพิมพ์ถูกนำออกจากสถานที่ของคุณเพื่อรับบริการ
- เครื่องพิมพ์ถูกขายให้กับองค์กรอื่น

หมายเหตุ: หากต้องการกำจัดไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล ให้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนดำเนินการต่างๆ ขององค์กร

พิมพ์

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า** หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าจากค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิกที่ **พิมพ์**

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Lexmark Print

Lexmark Print คือโซลูชันการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์มือถือที่ใช้แพลตฟอร์ม Android เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารและรูปภาพไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์การจัดการการพิมพ์

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอป Lexmark Print จาก Google Play™ Store และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์
- 2 ส่งหรือแบ่งปันเอกสารไปยัง Lexmark Print



หมายเหตุ: แอปของบุคคลภายนอกบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัติส่งหรือแชร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับแอป

- 3 เลือกเครื่องพิมพ์
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้บริการงานพิมพ์ Mopria™

บริการงานพิมพ์ Mopria คือโซลูชันการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ Android เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า ซึ่งให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria™ ได้โดยตรง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mopria Print Service จาก Google Play Store และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ


- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์
- 2 แตะ  > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 แตะ 

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ AirPrint

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ AirPrint คือการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ให้คุณพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint

หมายเหตุ:



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน หากเครือข่ายมีฮับไร้สายหลายฮับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับฮับเน็ตเดียวกัน
- แอปพลิเคชันนี้รองรับเฉพาะในอุปกรณ์ Apple บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์หรือเปิดแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้
- 2 แตะ  > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct ®

Wi-Fi Direct® คือบริการการพิมพ์ที่ให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 229

- 1 จากอุปกรณ์มือถือให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์ของคุณ
- 2 ทัั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - แตะ  > พิมพ์
 - แตะ  > พิมพ์
 - แตะ ... > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์

- 1 เสียบแฟลชไดรฟ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชไดรฟ์ที่รองรับ โปรดดูที่ [“แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ”](#) ในหน้า 56

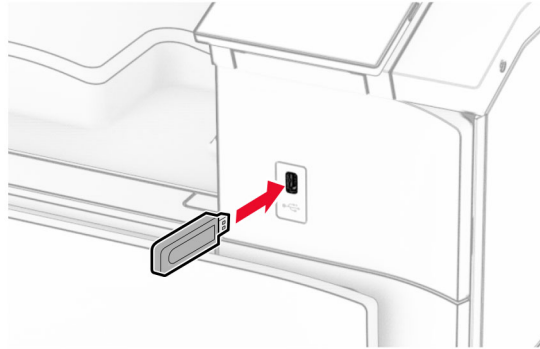

หมายเหตุ:

- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะไม่สนใจแฟลชไดรฟ์
- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานพิมพ์อื่นๆ จะแสดงคำว่า **ไม่ว่าง** บนส่วนแสดงผล

2 จากแผงควบคุม เลือก **พิมพ์**

3 เลือก **ไดรฟ์ USB** แล้วเลือกเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์
หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า

4 พิมพ์เอกสาร

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสแฟลชไดรฟ์หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะกำลังพิมพ์งาน อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ



การกำหนดค่างานลับ

1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ

2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัส PIN ไม่ถูกต้องจำนวนสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดสำหรับการป้อน PIN ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
การหมดอายุของงานลับ	กำหนดเวลาหมดอายุของแต่ละรายการสำหรับงานที่ระงับไว้ก่อนที่จะถูกลบออกจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ หมายเหตุ: งานที่ระงับไว้เป็น เป็นความลับ, ทำซ้ำ, สำรอง หรือ ตรวจสอบงาน
ทำซ้ำการหมดอายุของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
ตรวจสอบการหมดอายุของงาน	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงานเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ์-สำเนาที่เหลือ
กำหนดการหมดอายุของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต่อระบบงานทั้งหมด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันไว้

การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ

สำหรับผู้ใช้ Windows

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- คลิก **พิมพ์และระงับ**
- คลิก **ใช้พิมพ์และระงับ** แล้วกำหนดชื่อผู้ใช้
- เลือกจากประเภทงานพิมพ์ใด ๆ ต่อไปนี้:
 - งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ**—เครื่องพิมพ์จะขอ Personal Identification Number ก่อนจึงจะอนุญาตการพิมพ์
หมายเหตุ: หากคุณเลือกประเภทงานนี้ โปรดป้อน Personal Identification Number (PIN) ที่เป็นตัวเลขสี่หลัก
 - ตรวจสอบการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ และระงับสำเนาฉบับที่เหลือซึ่งคุณร้องขอจากไดรเวอร์ในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์
 - สำรองการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์งานนี้ได้ภายหลัง
 - ทำซ้ำการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์พิมพ์สำเนาของงานที่ร้องขอทั้งหมด และจัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์สำเนาฉบับเพิ่มเติมในภายหลัง
- คลิก **ตกลง**
- คลิกที่ **พิมพ์**
- จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์
 - เลือก **พิมพ์**
 - เลือก **งานที่ระงับไว้** แล้วเลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ เลือก **เอกสารที่เป็นความลับ** ป้อน PIN แล้วเลือก **ตกลง**
 - เลือกงานพิมพ์ แล้วเลือก **พิมพ์**

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์

- 3 จากเมนูดรอปดาวน์ การรักษาความปลอดภัยของงานพิมพ์ เปิดใช้งาน **พิมพ์ด้วย PIN** แล้วป้อน PIN ที่เป็นตัวเลขสี่หลัก
- 4 คลิกที่ **พิมพ์**
- 5 จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์
 - a เลือก **งานที่ระงับไว้** แล้วเลือกชื่อคอมพิวเตอร์
 - b เลือก **เป็นความลับ** แล้วป้อน PIN
 - c เลือกงานพิมพ์ แล้วเลือก **พิมพ์**

การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > พิมพ์ > พิมพ์ฟอนต์
- 2 เลือกประเภทฟอนต์

การพิมพ์รายการไดเรกทอรี

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > พิมพ์
- 2 เลือก **ไดเรกทอรีการพิมพ์**

การใส่แผ่นคั่นในงานพิมพ์

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม**.
- 4 ในเมนู **แผ่นคั่น** เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

การยกเลิกงานพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม เลือก **คิวงาน**
- 2 เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกงานที่จะยกเลิก

หมายเหตุ: หากเอกสารกำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้เลือก **ยกเลิกงาน** ในมุมมองล่างของส่วนแสดงผลเพื่อหยุดการพิมพ์

การปรับความเข้มของหมึก

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > คุณภาพ > การพิมพ์
- 2 ปรับการตั้งค่าสำหรับ **ความเข้มของหมึก**

เมนูเครื่องพิมพ์

ผังเมนู

อุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ค่ากำหนด • โหมดประหยัด • แผงควบคุมระยะไกล • การแจ้งเตือน • การจัดการพลังงาน • แชร์ข้อมูลกับ Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึง • คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน • การดูแลรักษา • อัปเดตเฟิร์มแวร์ • เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้
พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดวาง • การเย็บเล่ม¹ • ตั้งค่า • คุณภาพ • การทำบัญชีงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • ภาพ
กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดค่าถาด • การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดค่าถาด¹
ไดรฟ์ USB	การพิมพ์แฟลชไดรฟ์	
เครือข่าย/พอร์ต	<ul style="list-style-type: none"> • ภาพรวมเครือข่าย • แบบไร้สาย • Wi-Fi Direct • การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ • อีเทอร์เน็ต • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • การกำหนดค่า LPD • การตั้งค่า HTTP/FTP • ThinPrint • USB • จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก
การรักษาความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> • วิธีลงชื่อเข้าใช้ • กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB • บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย • ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ • การเข้ารหัส • ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว • การตั้งค่าโซลูชัน LDAP • อื่นๆ
บริการระบบคลาวด์	การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์	
รายงาน	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าการตั้งค่าเมนู • อุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • พิมพ์ • เครือข่าย
การแก้ไขปัญหา	หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์	
Forms Merge ²	Forms Merge	
¹ แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มเท่านั้น ² แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น		

อุปกรณ์

ค่ากำหนด

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ภาษาที่แสดง	ไม่ใช่	[รายการภาษา]	ตั้งภาษาของข้อความที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
ประเทศ/ภูมิภาค	ไม่ใช่	[รายชื่อประเทศหรือภูมิภาค]	ระบุประเทศหรือภูมิภาคที่เครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าการใช้งานเอาไว้
วันการตั้งค่าเริ่มต้น	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	วันตัวช่วยการตั้งค่า
เป็นพิมพ์	ประเภทเป็นพิมพ์	[รายการภาษา]	เลือกภาษาเป็นประเภทเป็นพิมพ์ หมายเหตุ: ค่า ประเภทเป็นพิมพ์ ทั้งหมดอาจไม่ปรากฏหรืออาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเพื่อให้ปรากฏ
วันที่และเวลา	กำหนดค่า	วันที่และเวลาปัจจุบัน ตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง รูปแบบวันที่ (ดต-วว-ปปปป*) รูปแบบเวลา [12 ชั่วโมง ก่อนเที่ยงวัน/หลังเที่ยงวัน*] โซนเวลา ความต่างเวลา DST (GMT) เริ่มปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาล การปรับชดเชยเวลาตามฤดูกาล	กำหนดค่าวันที่และเวลา และโปรโตคอลเวลา- เครือข่ายของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ดต-วว-ปปปป เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจาก- โรงงานของสหรัฐอเมริกา วว-ดต-ปปปป เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล • ความต่างเวลา UTC (GMT), เริ่มปรับเวลา- ตามฤดูกาล, สิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาล และ การปรับชดเชยเวลาตามฤดูกาล จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อการตั้งค่า โซนเวลา เป็น (UTC+ผู้ใช้) กำหนดเอง • รหัสคีย์ และ รหัสผ่าน จะปรากฏขึ้นเฉพาะ- เมื่อการตั้งค่า เปิดใช้การตรวจสอบความ- ถูกต้อง เป็น คีย์ MD5
	โปรโตคอลเวลา- เครือข่าย	เปิดใช้งาน NTP (เปิด*) เซิร์ฟเวอร์ NTP เปิดใช้การตรวจสอบความถูกต้อง (ไม่มี*) รหัสคีย์ รหัสผ่าน	
ขนาดกระดาษ	ไม่ใช่	สหรัฐอเมริกา* เมตริก	ระบุหน่วยวัดสำหรับขนาดกระดาษ หมายเหตุ: ประเทศหรือภูมิภาคที่เลือกไว้ในตัว- ช่วยตั้งค่าเริ่มต้นจะกำหนดการตั้งค่าขนาด- กระดาษเริ่มต้น
ความสว่าง- ของหน้าจอ	ไม่ใช่	20–100% (100*)	ปรับความสว่างของส่วนแสดงผล
การเข้าใช้งาน- แฟลชไดรฟ์	ไม่ใช่	ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว*	เปิดใช้งานการเข้าถึงฟังก์ชันแฟลชไดรฟ์ของ- เครื่องพิมพ์
นำพื้นหลังออกได้	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ระบุว่าอนุญาตให้นำพื้นหลังออกหรือไม่

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
อุปกรณ์มีเสียง	ปิดเสียงทั้งหมด	ปิด* เปิด	กำหนดค่าการตั้งค่าเสียงของเครื่องพิมพ์
	การตอบกลับด้วยปุ่ม	ปิด เปิด*	
	ระดับเสียง	0–10 (5*)	
	การควบคุมการ- แจ้งเตือน	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	
	การแจ้งเตือน- ตลับหมึก	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	
หมดเวลาหน้าจอ	ไม่ใช่	5–300 วินาที (60*)	ตั้งเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นวินาทีก่อนที่หน้าจอ- จะแสดงหน้าจอหลัก หรือก่อนที่เครื่องพิมพ์จะ- ทำให้ผู้ใช้ล็อกจากระบบโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

โหมตประหยัด

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พิมพ์	ด้าน	1 ด้าน 2 ด้าน*	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
	จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
	ความเข้มของหมึก	1–5 (4*)	กำหนดความจางหรือความเข้มของรูปข้อความ
	ตัวบันทึกสี	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ลดปริมาณหมึกที่ใช้เมื่อพิมพ์กราฟิกและรูปภาพต่างๆ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

แผงควบคุมระยะไกล

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การเชื่อมต่อ VNC จากภายนอก	ไม่อนุญาต* อนุญาต	เชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย Virtual Network Computing (VNC) ภายนอกเข้ากับแผงควบคุมระยะไกล
ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มี* การตรวจสอบความถูกต้องตาม- มาตรฐาน	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์- เครื่องลูกข่าย VNC
รหัสผ่าน VNC	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่าย VNC หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง ประเภทการตรวจสอบ- ความถูกต้อง เป็น การตรวจสอบความถูกต้องมาตรฐาน เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การแจ้งเตือน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การควบคุมการแจ้งเตือน	ไม่ใช่	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อผู้ใช้- จำเป็นต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
วัสดุสิ้นเปลือง	แสดงค่าประมาณของวัสดุ- สิ้นเปลือง	แสดงค่าประมาณ* ไม่ต้องแสดงค่าประมาณ	แสดงสถานะโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง
	การแจ้งเตือนตลับหมึก	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	ตั้งค่าจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อผงหมึก- เหลือน้อย
	การแจ้งเตือนขวดเย็บ	ปิด* ครั้งเดียว ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อตลับขวด- เย็บว่างเปล่า หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด- ตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ขวดเย็บแล้วเท่านั้น
	การแจ้งเตือนอุปกรณ์ตอกรู	ปิด* ครั้งเดียว ต่อเนื่อง	ตั้งค่าจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อกล่อง- อุปกรณ์ตอกรูเต็มหรือขาดหาย หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด- ตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกขวดเย็บแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าการแจ้ง-เตือนทางอีเมล	เกตเวย์ SMTP หลัก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย-ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
	พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
	เกตเวย์ SMTP รอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รอง
	พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รอง
	หมดเวลา SMTP	5-30 วินาที (30*)	ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP รอก่อนที่จะหยุด-พยายามส่งอีเมล
	แอดเดรสตอบกลับ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุแอดเดรสตอบกลับในอีเมล
	ใช้ค่าเริ่มต้นแอดเดรสตอบ-กลับของ SMTP เสมอ	เปิด-ปิด*	ใช้แอดเดรสตอบกลับตามค่าเริ่มต้นใน-เซิร์ฟเวอร์ SMTP เสมอ
	ใช้ SSL/TLS	ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ จำเป็นต้องใช้	ส่งอีเมลโดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัส
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่-เชื่อถือได้	เปิด* ปิด	จำเป็นต้องใช้ใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้-เซิร์ฟเวอร์ SMTP	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล	การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	กำหนดว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์หรือไม่
	อีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์ ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซสชัน ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับเซสชัน แจ้งผู้ใช้	กำหนดว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่
	ใช้ข้อมูลรับรองอุปกรณ์ของไดเรกทอรีที่ใช้งาน	เปิด ปิด*	เปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และการกำหนดกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้นกำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผู้ใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
	รหัสผ่านของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้นกำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
	Kerberos 5 REALM	การตั้งค่านี้นกำหนดโดยผู้ใช้	ระบุการตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้สำหรับโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง Kerberos 5
	โดเมน NTLM	การตั้งค่านี้นกำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
	ปิดใช้งานข้อผิดพลาด "ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์"	เปิด ปิด*	ปิดใช้งานข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	ตั้งค่ารายการอีเมลและการแจ้งเตือน	การตั้งค่านี้นกำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ใน Embedded Web Server เท่านั้น

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การป้องกันข้อผิดพลาด	ดำเนินการต่ออัตโนมัติ	ปิด เปิด* เวลาดำเนินการต่อ- อัตโนมัติ	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการต่อหรือพิมพ์- งานต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากล้างเงื่อนไข- บางรายการ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด ค่าเริ่มต้นที่- กำหนดไว้คือ 5 วินาที
	รีบูตอัตโนมัติ	รีบูตเมื่อเครื่องว่าง รีบูตเสมอ* ไม่รีบูตเลย	ตั้งให้เครื่องพิมพ์รีบูตอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
	การรีบูตอัตโนมัติสูงสุด	1-20 (2*)	ตั้งจำนวนการรีบูตอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์- สามารถดำเนินการได้
	รีบูตหน้าต่าอัตโนมัติ	1-525600 (720*)	ตั้งจำนวนวินาทีก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำการรีบูต- อัตโนมัติ
	รีบูตตัวนับอัตโนมัติ	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ- อ่านอย่างเดียว	ตั้งจำนวนการรีบูตอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์- สามารถดำเนินการได้
	แสดงข้อผิดพลาดของ- กระดาษแบบสั้น	เปิด ล้างข้อมูลอัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แสดงข้อความเมื่อเกิดข้อผิด- พลาดของกระดาษแบบสั้น หมายเหตุ: กระดาษแบบสั้นหมายถึงขนาดของ- กระดาษที่ป้อน
	การป้องกันหน้ากระดาษ	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลทั้งหน้าในหน่วย- ความจำก่อนพิมพ์
การกักเก็บเนื้อหา- กระดาษติด	การกักเก็บกระดาษติด	ปิด เปิด อัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดอีกครั้ง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การจัดการพลังงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โปรไฟล์โหมดพักเครื่อง	พิมพ์จากโหมดพักเครื่อง	เปิดค้างไว้หลังจากพิมพ์งาน เข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังจากพิมพ์*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เปิดค้างไว้ หรือเข้าสู่โหมดพักเครื่อง หลังการพิมพ์
	แตะเพื่อเริ่มการทำงาน- จากโหมดหลับลึก	ปิด เปิด*	เริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์จาก โหมดหลับลึก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลา	โหมดพักเครื่อง	1-114 นาที (15*)	ตั้งเวลาที่วางก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานในโหมดพักเครื่อง
	หมดเวลาไฮเบอร์เนต	ปิดใช้งานแล้ว 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 1 วัน 2 วัน 3 วัน* 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะปิด
	หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อ	ไฮเบอร์เนต ไม่ต้องไฮเบอร์เนต*	ตั้งให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนต ปิดเครื่องพิมพ์ขณะมีการเชื่อมต่อ- อินเทอร์เน็ต
โหมดกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง	กำหนดเวลา	เพิ่มกำหนดเวลาใหม่	กำหนดเวลาให้เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

แชร์ข้อมูลกับ Lexmark

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แชร์ข้อมูลกับ Lexmark	ใช่ ไม่*	ส่งข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และประสิทธิภาพการทำงานไปยัง Lexmark
เวลาส่งการแชร์ข้อมูล	เวลาเริ่มต้น เวลาหยุด	เลือกกรอบเวลาสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการส่งข้อมูล หมายเหตุ: เวลาส่งการแชร์ข้อมูล จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเลือก ใช่ ใน แชร์ข้อมูลกับ Lexmark
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเข้าถึง

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ระยะเวลาส่งคีย์ซ้ำกันติดต่อกัน	0.00-5.00 (0.00*)	ตั้งค่าช่วงเวลาเป็นวินาทีในช่วงที่เครื่องพิมพ์ไม่สนใจการกดคีย์ซ้ำกันบนแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่
การหน่วงอัตราการซ้ำแป้นพิมพ์เริ่มต้น	0.25-5.00 (1.00*)	ตั้งค่าความยาวเริ่มต้นของการหน่วงเวลาเป็นวินาที ก่อนที่ปุ่มการทำซ้ำจะเริ่มทำซ้ำ
อัตราการซ้ำแป้นพิมพ์	0.5-30.0 (30.0*)	ตั้งค่าจำนวนการกดต่อวินาทีสำหรับปุ่มการทำซ้ำ
เพิ่มระยะเวลาของหน้าจอ	ปิด* เปิด	ให้ผู้ใช้อาศัยอยู่ในตำแหน่งเดิมและรีเซ็ตตัวตั้งเวลาการหมดเวลาหน้าจอเมื่อหมดเวลาแทนที่จะกลับไปยังหน้าจอหลัก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ระดับเสียงหูฟัง	1-10 (5*)	ปรับระดับเสียงหูฟัง
เปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงเมื่อ-ต่อหูฟัง	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงเมื่อเสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง
พุดรหัสผ่าน/รหัส PIN	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อ่านออกเสียงรหัสผ่านหรือ Personal Identification Number
อัตราเสียงพูด	ช้ามาก ช้า ปกติ* รวดเร็ว เร็วขึ้น เร็วขึ้นอีก เร็วมาก เร็วกว่า เร็วที่สุด	ตั้งค่าอัตราเสียงพูดของการแนะนำด้วยเสียง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
คืนค่าที่ตั้งไว้	คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย คืนค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน	คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจากโรงงาน

การดูแลรักษา

เมนูการกำหนดค่า

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การกำหนดค่า USB	USB PnP	1* 2	เปลี่ยนโหมดไดรเวอร์ USB ของเครื่องพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
	ความเร็ว USB	เต็ม อัตโนมัติ*	ตั้งให้พอร์ต USB ทำงานที่ความเร็วสูงสุดและปิดการทำงานความเร็วสูง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การกำหนดค่าถาด	การใช้เซ็นเซอร์-วัดขนาด	ถาด [x] ใช้เซ็นเซอร์-วัดขนาด (เปิด*)	ตั้งค่าถาดเพื่อวัดขนาดกระดาษที่ใส่ลงในถาด-โดยอัตโนมัติ
	การเชื่อมโยงถาด	อัตโนมัติ* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับถาดที่ได้รับการตั้ง-ค่าประเภทกระดาษและขนาดกระดาษเหมือนกัน
	แสดงข้อความเกี่ยวกับ-ถาดรองกระดาษ	ปิด สำหรับขนาดที่ไม่รู้-จักเท่านั้น* ทุกเมื่อ	แสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า-ขนาดและประเภทกระดาษหลังจากใส่-ถาดกระดาษ
	แจ้งเตือนกระดาษ	อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความ-แจ้งให้ใส่กระดาษ หมายเหตุ: เพื่อให้ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์ปรากฏขึ้น ในเมนูกระดาษ ให้ตั้งกำหนดค่า MP เป็น Cassette
	ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ-ซองจดหมาย	อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์ ซองจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความ-แจ้งให้ใส่ซองจดหมาย หมายเหตุ: เพื่อให้ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์ปรากฏขึ้น ในเมนูกระดาษ ให้ตั้งกำหนดค่า MP เป็น Cassette
	การดำเนินการ-ข้อความแจ้ง	แจ้งผู้ใช้* ดำเนินการต่อ ใช้ค่าปัจจุบัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แก้ไขข้อความแจ้งการ-เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษหรือซองจดหมาย
	ขนาดยูนิเวอร์แซล-หลายขนาด	ปิด* เปิด	ตั้งให้ถาดกระดาษรองรับขนาดกระดาษยูนิเวอร์-แซลหลายขนาด
รายงาน	ไม่ใช่	หน้าการตั้งค่าเมนู บันทึกเหตุการณ์ สรุปบันทึกเหตุการณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการตั้งค่าเมนู สถานะ และบันทึกเหตุการณ์ของเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การใช้วัสดุสิ้นเปลือง- และตัวนับ	ล้างประวัติการใช้วัสดุ- สิ้นเปลือง	เริ่มต้น	รีเซ็ตประวัติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นค่าที่ได้รับจากโรงงาน
	รีเซ็ต ITM	เริ่มต้น	รีเซ็ตตัวนับหลังจากติดตั้งรายการวัสดุสิ้นเปลือง- หรือชุดบำรุงรักษาใหม่
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีดำ	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีน้ำเงินเขียว	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีม่วงแดง	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีเหลือง	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดสร้างภาพสีขาวดำ	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดสร้างภาพสี	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดลูกกลิ้ง MPF	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดลูกกลิ้ง	เริ่มต้น	
	ช่วงระยะประเมินผงหมึกที่เหลือ	เมตริกประเมินผงหมึกที่เหลือ (แสดง*)	
ช่วงระยะประเมินผงหมึกที่เหลือ			
การปรับวัสดุพิมพ์- ขนาดใหญ่	ปิด* เปิด		ทำให้สามารถปรับได้เมื่อพิมพ์ในกระดาษหนาหรือขนาดใหญ่

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การจำลองเครื่องพิมพ์	การจำลอง PPDS	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับและใช้สตรึมข้อมูล PPDS
	การจำลอง PS	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับและใช้สตรึมข้อมูล PS
	เปิดใช้ Formsmerge	ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Forms Merge หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต้องติดตั้งใบอนุญาต Formsmerge จำเป็นต้องติดตั้งหน่วยความจำแฟลชของผู้ใช้
	เปิดใช้ Prescribe	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานภาษาของเครื่องพิมพ์ PRESCRIBE หมายเหตุ: จำเป็นต้องติดตั้งใบอนุญาต PRESCRIBE
	ความปลอดภัยของ- ตัวจำลอง	หมดเวลาของหน้านี้ (60*)	
รีเซ็ตตัวจำลองใหม่หลังจากพิมพ์งาน (ปิด*)			รีเซ็ตตัวจำลองหลังจากพิมพ์งาน
ปิดใช้งานการเข้าใช้- ข้อความบนเครื่องพิมพ์ (เปิด*)			ตรวจสอบว่าตัวจำลองสามารถเข้าถึงการตั้งค่า- เครื่องพิมพ์ครั้งแรกได้หรือไม่
การกำหนดค่าการพิมพ์	โหมดสีค่าเท่านั้น	ปิด* เปิด	พิมพ์งานที่ไม่ได้ทำสำเนาเป็นโทนสีเทา
	การทำแทมป์ปีงสี	ปิด 1 2* 3 4 5	เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์เพื่อชดเชยการลงทะเบียน- ผิดพลาดในเครื่องพิมพ์
	การปรับฟอนต์ให้คมชัด	0-150 (24*)	ตั้งขนาดจุดข้อความที่ด้านล่าง ซึ่งจะใช้น้ำจอ- ความถี่สูงเมื่อพิมพ์ข้อมูลฟอนต์ ตัวอย่างเช่น หากมีค่าเป็น 24 ขนาดฟอนต์ทั้งหมด- ที่มีขนาด 24 หรือน้อยกว่าจะใช้น้ำจอความถี่สูง
	ใช้ฟอนต์ ISD แบบเนทีฟ	เปิด* ปิด	ให้ผู้ใช้เลือกว่าจะใช้ฟอนต์แบบอิสระที่อยู่ใน- ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) หรือไม่ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การทำงานของอุปกรณ์	โหมดเจียบ	ปิด* เปิด	ปรับระดับเสียงรบกวนที่มาจากเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องพิมพ์ลดลง
	โหมดปลอดภัย	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ทำงานในโหมดพิเศษซึ่งเครื่องพิมพ์จะพยายามดำเนินการฟังก์ชันการทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าจะมีปัญหาที่ทราบแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งเป็น เปิด และมอเตอร์พิมพ์สองด้านไม่ทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารด้านเดียว แม้ว่างานที่พิมพ์จะเป็นการพิมพ์สองด้านก็ตาม หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะทำให้สามารถพิมพ์จากตัวป้อนกระดาษบนเนกประสงค์ได้เท่านั้น
	ล้างสถานะแบบกำหนดเอง	เริ่มต้น	ลบสตริงที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับข้อความ เริ่มต้น หรือข้อความ สำรอง ที่กำหนดเอง
	ล้างข้อความการติดตั้งระยะไกลทั้งหมด	เริ่มต้น	ลบข้อความที่ติดตั้งระยะไกล
	แสดงหน้าจอข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ	ปิด เปิด*	แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีอยู่บนส่วนแสดงผลหลังจากที่เครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานบนหน้าจอหลักในระยะเวลาหนึ่ง
	หน่วยความจำถาวรของบริการ	สถานะการเข้ารหัส เข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ	แสดงสถานะการเข้ารหัสของไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล เปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบสะท้อนด้วยตนเอง
การตั้งค่าเซ็นเซอร์ผงหมึก	การกำหนดค่าความถี่ในการปรับเทียบ	ปิดใช้งานแล้ว การปรับสปีดน้อยที่สุด การปรับสปีดน้อยลง ปกติ* ความแม่นยำของสีที่ดีกว่า ความแม่นยำของสีที่ดีที่สุด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใส่ปริมาณผงหมึกที่ถูกต้องเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของสี
	การปรับเทียบโดยสมบูรณ์	เริ่มต้น	เรียกใช้การปรับเทียบสีโดยสมบูรณ์
	พิมพ์หน้าข้อมูล TPS	เริ่มต้น	พิมพ์หน้าการวินิจฉัยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเทียบเซ็นเซอร์ผงหมึก
การกำหนดค่าแอปพลิเคชัน	แอปพลิเคชัน LES	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Lexmark Embedded Solutions (LES)
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้	หน่วยความจำที่ผ่านการทำความสะอาดครั้งล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ครั้งล่าสุด
	ฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการทำความสะอาดครั้งล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบฮาร์ดดิสก์ครั้งล่าสุด หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
	ISD ที่ลบล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) ครั้งล่าสุด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น
	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำถาวร	ลบการตั้งค่าเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ลบการตั้งค่าแอปและแอปพลิเคชันทั้งหมด	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำถาวร
	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์	ลบการดาวน์โหลด (ลบมาโครฟอนต์ PFO และอื่นๆ ทั้งหมด) ลบงานที่บีฟเฟอร์ ลบงานที่ระงับไว้	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
	ลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ	ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดบน ISD แบบเข้ารหัส	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบน ISD หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น

อัปเดตเฟิร์มแวร์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เวอร์ชันปัจจุบัน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้	ติดตั้งตอนนี้ ติดตั้งในภายหลัง	ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์
ตรวจสอบการอัปเดตอัตโนมัติ	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้

รายการเมนู	คำอธิบาย
แท็กสินทรัพย์	ระบุข้อมูลประจำเครื่องพิมพ์
ตำแหน่งเครื่องพิมพ์	ระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์
ข้อมูลติดต่อ	ระบุข้อมูลติดต่อสำหรับเครื่องพิมพ์
เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์	แสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์
เอ็นจิ้น	แสดงหมายเลขเอ็นจิ้นของเครื่องพิมพ์
หมายเลขประจำเครื่อง	แสดงหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยัง USB	ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งออกบันทึกที่บีบอัดไปยัง USB	ส่งออกไฟล์บันทึกแบบบีบอัดไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งบันทึก	ส่งข้อมูลบันทึกของเครื่องพิมพ์ไปยัง Lexmark

พิมพ์

การจัดวาง

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ด้าน	1 ด้าน 2 ด้าน*	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
รูปแบบการพลิกกระดาษ	ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน
หน้าว่าง	พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	พิมพ์หน้าว่างที่รวมอยู่ในงานพิมพ์
เรียงหน้า	ปิด (1,1,1,2,2,2) เปิด (1,2,1,2,1,2)*	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งานหลายสำเนา
แผ่นคั่น	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียง-ลำดับด้านข้าง	แนวนอน* แนวนอนกลับด้าน แนวตั้ง แนวตั้งกลับด้าน	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อการวางแนวด้านข้าง	อัตโนมัติ* แนวนอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง	ไม่มี* พื้นที่	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้- เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
สำเนา	1-9999 (1*)	ระบุจำนวนสำเนาของงานพิมพ์แต่ละงาน
บริเวณที่พิมพ์	ปกติ* พอดีกับหน้า ทั้งหน้า	ตั้งบริเวณที่พิมพ์ได้ลงบนกระดาษแผ่นเดียว
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเย็บเล่ม

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
งานเย็บกระดาษ	ปิด* เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านซ้าย เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านบน เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านล่าง เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านขวา	ระบุตำแหน่งลวดเย็บสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด- เย็บแล้วเท่านั้น
การทดสอบลวดเย็บ	เริ่มต้น	ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด- เย็บแล้วเท่านั้น
อุปกรณ์ดอกกรู	ปิด* เปิด	เจาะรูตลอดแนวของงานพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบดอก- ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
โหมดอุปกรณ์ดอกกรู	2 รู 3 รู 4 รู	ตั้งค่าโหมดอุปกรณ์ดอกกรูสำหรับงานพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> 3 รู เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา 4 รู เป็นการตั้ง- ค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งลวดเย็บ อุปกรณ์ดอกกรู หรืออุปกรณ์เย็บเล่มแล้วเท่านั้น
หน้าออฟเซต	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน	ปรับค่าเอาต์พุตงานพิมพ์แต่ละงานหรืองานพิมพ์แต่ละสำเนา หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ระหว่างสำเนาจะปรับค่างานพิมพ์แต่ละสำเนาหากตั้งค่าเรียงหน้าไว้ที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตั้งค่าเรียงหน้าเป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าที่พิมพ์แต่ละชุดจะถูกหักล้าง เช่น หน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 1 และหน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 2 ระหว่างงานจะตั้งค่าตำแหน่งการปรับค่าเหมือนกันสำหรับงานพิมพ์- ทั้งหมดโดยไม่ว่าค่านี้ถึงจำนวนสำเนาที่พิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ตั้งค่า

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ภาษาของเครื่องพิมพ์	การจำลอง PCL การจำลอง PS*	ตั้งภาษาของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษาของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นไม่สามารถป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งงานพิมพ์ที่ใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์ภาษาอื่น
งานที่รออยู่	ปิด* เปิด	เก็บงานพิมพ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อให้พิมพ์งานที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่มีได้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมดเวลาระดับงาน	0–255 (30*)	ตั้งค่าเวลาที่เครื่องพิมพ์จะรอให้ผู้ใช้ดำเนินการเองเป็นวินาที ก่อนที่จะเก็บงานที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
เป้าหมายการดาวน์โหลด	RAM* แฟลช ดิสก์	ระบุตำแหน่งที่จะบันทึกทรัพยากรถาวรทั้งหมดที่ได้ดาวน์โหลดลงในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
การใช้เครื่องพิมพ์	ความเร็วสูงสุด ผลลัพธ์สูงสุด*	ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ดึงกลับหลุดออกหรือใช้งานชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีระหว่างการพิมพ์หรือไม่ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งค่าเป็น ผลลัพธ์สูงสุด ฮาร์ดแวร์จะยังคงใช้งานกับชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งาน เมื่อตั้งค่าเป็น ความเร็วสูงสุด ฮาร์ดแวร์จะยังคงใช้งานกับชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีโดยไม่เกี่ยวข้องว่างานจะมีเนื้อหาขาวดำหรือแบบสี
การใช้เครื่องพิมพ์-ความเร็วต่ำ	ผลลัพธ์สูงสุด* ความเร็วสูงสุด	ให้เครื่องพิมพ์สลับระหว่างผลลัพธ์สูง (เฉพาะโหมดขาวดำเท่านั้น) กับความเร็วสูง (โหมดสี) เมื่อใช้งานที่ความเร็วต่ำ หมายเหตุ: การตั้งค่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ เมื่อเอ็นจินการพิมพ์ทำงานที่ความเร็วในการประมวลผล 25 หน้าต่อนาที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเอ็นจินการพิมพ์ทำงานที่ความเร็วในการประมวลผลเร็วขึ้น
ประหยัดทรัพยากร	ปิด* เปิด	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการอย่างไรกับทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อได้รับการที่ต้องการหน่วยความจำมากกว่าที่มีอยู่ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้จนกว่าจะต้องใช้หน่วยความจำเท่านั้น ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับภาษาของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกลบออก เมื่อตั้งเป็น เปิด เครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรแบบถาวรทั้งหมดที่ดาวน์โหลดไว้ในทุกภาษา หากจำเป็น เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความหน่วยความจำเต็มแทนที่จะลบทรัพยากรถาวร
พิมพ์คำสั่งทั้งหมด	ตามลำดับตัวอักษร* ใหม่ที่สุดก่อน เก่าที่สุดก่อน	ระบุลำดับเมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์งานที่ระงับไว้และงานที่เป็นความลับทั้งหมด
การลบงานพิมพ์ที่ระงับ-ชั่วคราวอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่อยู่ในคิวโดยอัตโนมัติ เนื่องจากถูกขัดจังหวะจากข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น กระดาษติดและวัสดุสิ้นเปลืองขาดหายไป
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

คุณภาพ

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมดการพิมพ์	ไม่ใช่	สีขา-ดำ สี*	ตั้งค่าวิธีการสร้างเนื้อหาสีของเครื่องพิมพ์
ความละเอียดในการพิมพ์	ไม่ใช่	4800 CQ* 1200 dpi	ตั้งความละเอียดสำหรับงานพิมพ์ หมายเหตุ: 4800 CQ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงที่- ความเร็วสูงสุด
ความเข้มของหมึก	ไม่ใช่	1 ถึง 5 (4*)	กำหนดความจางหรือความเข้มของรูปข้อความ
ฮาร์ดฟโทน	ไม่ใช่	ปกติ* รายละเอียด	เพิ่มความคมชัดของงานพิมพ์เพื่อให้ได้เส้นที่เรียบ- เนียนยิ่งขึ้นพร้อมขอบที่คมชัดขึ้น
ตัวบันทึกสี	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	ลดปริมาณผงหมึกที่ใช้พิมพ์ภาพกราฟิกและภาพ หมายเหตุ: เมื่อตั้งเป็น เปิด การตั้งค่านี้จะแทนที่ค่าใน- การตั้งค่า ความเข้มของหมึก
ความสว่างของ RGB	ไม่ใช่	-6 ถึง 6 (0*)	ปรับความสว่างของ RGB และวัตถุสีเทา- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK
ความเปรียบต่างของ RGB	ไม่ใช่	0 ถึง 5 (0*)	ปรับความเปรียบต่างของ RGB และวัตถุสีเทา- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK
ความอึมสีของ RGB	ไม่ใช่	0 ถึง 5 (0*)	เก็บค่าสีขา-ดำไว้ในระหว่างที่ปรับค่าสีของวัตถุ- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การสร้างภาพขั้นสูง	ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว (0*) สีม่วงแดง (0*) สีเหลือง (0*) สีดำ (0*)	ปรับปริมาณผงหมึกที่ใช้สำหรับแต่ละสี
		รีเซ็ตค่าเริ่มต้น	รีเซ็ตการตั้งค่าสีทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
	การปรับแก้สี	ปิด อัตโนมัติ* ด้วยตนเอง	แก้ไขการตั้งค่าสีที่ใช้พิมพ์เอกสาร หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ปิด—จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์รับการปรับแก้สีจากซอฟต์แวร์ อัตโนมัติ—จะตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้โปรไฟล์สีที่แตกต่างกันในวัตถุแต่ละชั้นบนหน้าที่พิมพ์ ด้วยตนเอง—ช่วยให้สามารถปรับแต่งการแปลงค่าสีมาตรฐาน RGB หรือ CMYK ที่นำไปใช้กับวัตถุแต่ละชั้นบนหน้าที่พิมพ์ได้
	ตัวอย่างสี	พิมพ์ตัวอย่างสี	พิมพ์หน้าตัวอย่างสำหรับตารางการแปลงสี RGB และ CMYK แต่ละตารางที่ใช้ในเครื่องพิมพ์
	ปรับสี	ปรับสี	ปรับเทียบเครื่องพิมพ์เพื่อปรับค่าความแตกต่างของสีในงานพิมพ์
การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด	ตั้งค่า CMYK แบบกำหนดเอง	กำหนดค่า CMYK ที่ระบุให้กับสีพิเศษที่มีชื่อ 20 สี	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การทำบัญชีงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การทำบัญชีงาน	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สร้างบันทึกของงานพิมพ์ที่ได้รับ
ความถี่ของบันทึกข้อมูลบัญชีงาน	ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน*	ระบุความถี่ที่เครื่องพิมพ์จะสร้างไฟล์บันทึก
การดำเนินการบันทึกเมื่อสิ้นสุดความถี่	ไม่มี* อีเมลบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์บันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการเมื่อเกณฑ์ความถี่หมดอายุ หมายเหตุ: ค่าที่กำหนดไว้ใน ความถี่ของบันทึกข้อมูลบัญชีงาน จะกำหนดว่าจะดำเนินการนี้เมื่อใด
บันทึกใกล้ถึงระดับเต็ม	เปิด* (5MB) ปิด	ระบุขนาดสูงสุดของไฟล์บันทึกก่อนที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการ บันทึกเมื่อใกล้เต็ม หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การดำเนินการบันทึกเมื่อใกล้เต็ม	ไม่มี* อีเมลบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกที่เก่าที่สุด โพสต์บันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบบันทึกปัจจุบัน ลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบทั้งหมด ยกเว้นรายการปัจจุบัน ลบบันทึกทั้งหมด	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการเมื่อไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็ม หมายเหตุ: ค่าที่กำหนดไว้ใน บันทึกใกล้ถึงระดับเต็ม จะกำหนดว่าจะดำเนินการนี้เมื่อใด
การดำเนินการบันทึกเมื่อเต็ม	ไม่มี* อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกที่เก่าที่สุด โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบบันทึกปัจจุบัน ลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบทั้งหมด ยกเว้นรายการปัจจุบัน ลบบันทึกทั้งหมด	ระบุว่าเครื่องพิมพ์จะดำเนินการอย่างไรเมื่อการใช้งานไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดสูงสุด (100MB)
URL ไปยังโพสต์ล็อก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุตำแหน่งที่เครื่องพิมพ์จะโพสต์บันทึกการทำบัญชีงาน
ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งบันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลที่เครื่องพิมพ์จะส่งบันทึกการทำบัญชีงาน
รหัสผ่านหน้าไฟล์บันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุค่านำหน้าสำหรับไฟล์บันทึก หมายเหตุ: จะใช้ชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันที่กำหนดไว้ในเมนู TCP/IP เป็นค่านำหน้าของไฟล์บันทึกเริ่มต้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

PDF

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดี	ปิด* เปิด	ปรับขนาดเนื้อหาของหน้าให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือก
คำอธิบายประกอบ	พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	ระบุว่าพิมพ์คำอธิบายประกอบใน PDF หรือไม่
พิมพ์ข้อผิดพลาด PDF	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานการพิมพ์ข้อผิดพลาด PDF
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

PostScript

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พิมพ์ข้อผิดพลาด PS	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าที่อธิบายข้อผิดพลาดการจำลองแบบของ PostScript® หมายเหตุ: เมื่อเกิดข้อผิดพลาด การประมวลผลของงานจะหยุดทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและจะล้างข้อมูลงานพิมพ์ที่เหลือทั้งหมด
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ	1–30 (2*)	ตั้งความกว้างของเส้นขั้นต่ำน้อยสุด หมายเหตุ: งานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi จะใช้ค่าดังกล่าวโดยตรง
ลือคโหมตเริ่มต้น PS	ปิด เปิด*	ปิดใช้งานไฟล์ SysStart หมายเหตุ: การเปิดใช้งานไฟล์ SysStart ทำให้เครื่องพิมพ์หรือเครือข่ายตกอยู่ในความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การปรับภาพให้เรียบ	ปิด* เปิด	เพิ่มความเปรียบต่างและความคมชัดของภาพความละเอียดต่ำ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลกระทบต่อภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือสูงกว่า
ลำดับความสำคัญของฟอนต์	ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์* แฟลช/ดิสก์	กำหนดลำดับการค้นหาฟอนต์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์—ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ที่ต้องการในหน่วยความจำ ก่อนที่จะค้นหาในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล • แฟลช/ดิสก์—จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ที่ต้องการจากไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะทำการค้นหาในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ • รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมดเวลารอ	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยกเลิกงานพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงานจะเท่ากับ 40 วินาที

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

PCL

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แหล่งฟอนต์	ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์* ดิสก์ ดาว์นโหลด แฟลช ฟอนต์การ์ด ทั้งหมด	เลือกแหล่งที่มาที่มีการเลือกฟอนต์เริ่มต้น หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ดิสก์—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ที่มีฟอนต์และไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีการป้องกันการอ่าน/เขียนเท่านั้น • ดาว์นโหลด—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีฟอนต์ที่ดาว์นโหลดแล้วอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เท่านั้น • แฟลช—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งหน่วยความจำแฟลชที่มีฟอนต์และไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีการป้องกันการอ่าน/เขียนเท่านั้น • ฟอนต์การ์ด—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งฟอนต์การ์ดที่ถูกต้องหรือมีการกำหนดค่าไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะเท่านั้น
ชื่อฟอนต์	[รายการฟอนต์ที่มีอยู่] (ผู้ส่งสาร*)	เลือกฟอนต์จากแหล่งฟอนต์ที่ระบุ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ชุดสัญลักษณ์	[รายการชุดสัญลักษณ์ที่มีอยู่] (10U PC-8*)	ระบุชุดสัญลักษณ์สำหรับชื่อฟอนต์แต่ละชื่อ หมายเหตุ: ชุดสัญลักษณ์คือชุดตัวอักษรและตัวเลข เครื่องหมาย-วรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ชุดสัญลักษณ์จะรองรับภาษาต่างๆ หรือโปรแกรมเฉพาะ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับ-ข้อความทางวิทยาศาสตร์
ระยะห่างตัวอักษร	0.08–100.00 (10.00*)	ระบุระยะห่างตัวอักษรของฟอนต์ที่กำหนดตายตัวหรือฟอนต์ที่มีระยะ-ห่างเล็กน้อย หมายเหตุ: รายการเมนูนี้หมายถึงจำนวนของตัวอักษรที่มีระยะห่าง-คงที่ในการพิมพ์แนวนอน
แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
บรรทัดต่อหน้า	1–255	ระบุจำนวนบรรทัดข้อความสำหรับแต่ละหน้าที่พิมพ์ผ่านสตรีมข้อมูล PCL® หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> รายการเมนูนี้จะเปิดใช้งานการเว้นห่างตามแนวตั้งที่ทำให้พิมพ์-จำนวนบรรทัดที่ร้องขอในระหว่างระยะขอบห่างตามค่าเริ่มต้น-ของหน้า 60 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา 64 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCL5	1–30 (2*)	ตั้งค่าความกว้างของเส้นคั่นน้อยสุดของงานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi ผ่านแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCLXL	1–30 (2*)	
ความกว้าง A4	198 มม.* 203 มม.	ตั้งความกว้างของหน้าเชิงตรรกะบนกระดาษขนาด A4 หมายเหตุ: หน้าเชิงตรรกะคือพื้นที่ว่างบนหน้าจริงที่พิมพ์ข้อมูล
CR อัตโนมัตินี้หลังจาก LF	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการเลื่อนบรรทัด หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อน-เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
LF อัตโนมัตินี้หลังจาก CR	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่
กำหนดหมายเลขถาดใหม่	กำหนดตัวป้อนกระดาษ MP กำหนดถาด [x] กำหนดกระดาษด้วยตนเอง กำหนดของจดหมาย-ด้วยตนเอง	กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานร่วมกับไดรเวอร์การพิมพ์หรือแอป-พลิเคชันแบบกำหนดเองอื่นๆ ซึ่งใช้การกำหนดแหล่งกระดาษชุดที่-แตกต่างเพื่อร้องขอแหล่งกระดาษที่ระบุ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ปิด* —เครื่องพิมพ์จะใช้แหล่งกระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ไม่มี —แหล่งกระดาษจะไม่สนใจคำสั่งเลือกการป้อนกระดาษ 0–199 —เลือกค่าตัวเลขเพื่อกำหนดค่าที่กำหนดเองให้กับ-แหล่งกระดาษ
	ดูค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	แสดงค่าเริ่มต้นจากโรงงานที่กำหนดไว้สำหรับแหล่งกระดาษ-แต่ละแหล่ง
	นำค่ามาตรฐานกลับมาใช้	คืนค่ากำหนดหมายเลขถาดใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลาพิมพ์	ปิด เปิด* (90)	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สิ้นสุดงานพิมพ์หลังจากไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาที่ระบุ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ภาพ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ	เปิด ปิด*	เลือกการตั้งค่าขนาดและการวางแนวกระดาษที่ดีที่สุดสำหรับภาพ หมายเหตุ: เมื่อตั้งเป็น เปิด รายการเมนูนี้จะแทนที่การตั้งค่าการปรับขนาดและการวางแนวสำหรับภาพ
กลับด้าน	ปิด* เปิด	สลับภาพขาวดำ หมายเหตุ: จะใช้รายการเมนูนี้ไม่ได้กับรูปภาพแบบ GIF หรือ JPEG
การปรับขนาด	พอดีที่สุด* ตรงทางด้านซ้ายบน ตรงกึ่งกลาง พอดีกับความสูง/ความกว้าง พอดีกับความสูง พอดีกับความกว้าง	ปรับภาพให้พอดีกับพื้นที่ที่พิมพ์ได้ หมายเหตุ: เมื่อตั้งให้ ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ เป็น เปิด , การปรับขนาดจะถูกตั้งเป็น พอดีที่สุด โดยอัตโนมัติ
แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

กระดาษ

การกำหนดค่ากระดาษ

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แหล่งกระดาษเริ่มต้น	ไม่ใช่	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ของจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษเริ่มต้นสำหรับงาน- พิมพ์ทั้งหมด
ขนาด/ประเภทของกระดาษ	ถาด [x] ตัวป้อนกระดาษ- ขอเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อน- ด้วยตนเอง ของจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ขนาด ประเภท	ระบุขนาดหรือประเภทกระดาษที่ใส่ใน- แหล่งกระดาษแต่ละแหล่ง
ขนาดที่ใช้แทน	ไม่ใช่	ปิด Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 ที่แสดงรายการทั้งหมด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้ขนาดกระดาษที่- กำหนดแทน หากไม่ได้ใส่ขนาดที่- ต้องการในแหล่งกระดาษ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ปิด—จะแจ้งให้ผู้ใช้ใส่ขนาด- กระดาษที่ต้องการ • ที่แสดงรายการทั้งหมด— จะอนุญาตให้แทนที่ได้ทั้งหมด
กำหนดค่า MP	ไม่ใช่	กลั๊กกระดาษ* ด้วยตนเอง อันดับแรก	กำหนดลักษณะการทำงานของตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • กลั๊กกระดาษ—กำหนดค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์เป็นแหล่ง- กระดาษโดยอัตโนมัติ • ด้วยตนเอง—จะตั้งค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์สำหรับงาน- พิมพ์ที่ป้อนกระดาษด้วย- ตนเองเท่านั้น • อันดับแรก—กำหนดค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์เป็นแหล่ง- กระดาษหลัก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หน่วยวัด	ไม่ใช่	นิ้ว มิลลิเมตร	ระบุหน่วยวัดสำหรับกระดาษยูนิเวอร์แซล หมายเหตุ: นิ้ว เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา มิลลิเมตร เป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงานในต่างประเทศ
การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล	ถาดป้อนเอกสารทั้งหมด	ความกว้างภาพแนวตั้ง	ตั้งความกว้างภาพแนวตั้งของกระดาษยูนิเวอร์แซล
		ความสูงภาพแนวตั้ง	ตั้งความสูงภาพแนวตั้งของกระดาษยูนิเวอร์แซล
		ทิศทางการป้อน (ขอบสั้น*)	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากขอบสั้นหรือขอบยาว หมายเหตุ: จะปรากฏ ขอบยาว ขึ้นเมื่อขอบที่ยาวที่สุดสั้นกว่าความกว้างสูงสุดที่รองรับเท่านั้น
การตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์	[รายการประเภทกระดาษ]	พื้นผิว น้ำหนัก ทิศทางการใส่กระดาษ ส่งไปยังถาด	ระบุพื้นผิว น้ำหนัก และการวางแนวกระดาษ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การกำหนดค่าถาด

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ถาดกระดาษออก	ถาดมาตรฐาน* ถาด [x]	ระบุถาดกระดาษออกสำหรับงานของเครื่องพิมพ์
กำหนดค่าถาด	เมลบ็อกซ์* เชื่อมโยง เชื่อมโยงรายการที่เป็นทางเลือก การกำหนดประเภท	กำหนดค่าโหมดการดำเนินงานสำหรับถาดกระดาษออก หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เมลบ็อกซ์—ช่วยให้สามารถเลือกถาดมาตรฐานและถาดเสริมใด ๆ แบบทีละรายการได้ • เชื่อมโยง—ช่วยให้ถาดกระดาษออกทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน แม้จะเป็นถาดขนาดใหญ่ก็ตาม • เชื่อมโยงรายการที่เป็นทางเลือก—จัดการถาดเสริมทั้งหมดเป็นถาดกระดาษออกขนาดใหญ่หนึ่งถาด • การกำหนดประเภท—กำหนดประเภทกระดาษแต่ละประเภทในถาดหรือชุดถาดที่เชื่อมโยง
ชื่อถาดแบบกำหนดเอง	ถาดมาตรฐาน ถาด [x]	กำหนดชื่อสำหรับถาดแต่ละถาด
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ไดรฟ์ USB

การพิมพ์แฟลชไดรฟ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนสำเนา	1–9999 (1*)	ตั้งค่าจำนวนสำเนาของงานพิมพ์
แหล่งกระดาษ	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ซองจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	กำหนดแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์
สี	ปิด เปิด*	พิมพ์แฟลชไดรฟ์เป็นสี
เรียงหน้า	ปิด [1,1,1,2,2,2] เปิด [1,2,1,2,1,2]*	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งาน-หลายสำเนา
ด้าน	1 ด้าน* 2 ด้าน	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
ลวดเย็บ	ปิด* เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านซ้าย เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านบน เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านล่าง เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านขวา	ระบุตำแหน่งลวดเย็บสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม-แบบใช้ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
อุปกรณ์ตอกรู	ปิด* 2 รู 3 รู 4 รู	ตั้งค่าโหมดการเจาะรูสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งลวดเย็บ-อุปกรณ์ตอกรู หรืออุปกรณ์เย็บเล่มแล้วเท่านั้น
หน้าออฟเซต	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน	ปรับค่าเอาต์พุตงานพิมพ์แต่ละงานหรืองานพิมพ์แต่ละสำเนา หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ระหว่างสำเนา—จะปรับค่างานพิมพ์แต่ละสำเนาหากตั้งค่าเรียงหน้าไว้ที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตั้งค่าเรียงหน้า—เป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าทีพิมพ์แต่ละชุดจะถูกหักล้าง เช่น หน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 1 และหน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 2 ระหว่างงาน—จะตั้งค่าตำแหน่งการปรับค่าเหมือนกันสำหรับ-งานพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนสำเนาที่พิมพ์
รูปแบบการพลิกกระดาษ	ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียงลำดับด้านข้าง	แนวนอน* แนวนอนกลับด้าน แนวตั้งกลับด้าน แนวตั้ง	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อการวางแนวด้านข้าง	อัตโนมัติ* แนวนอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง	ไม่มี* พื้นที่	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
แผ่นคั่น	ปิด* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
หน้าว่าง	ไม่ต้องพิมพ์* พิมพ์	พิมพ์หน้าว่างในงานพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

เครือข่าย/พอร์ต

ภาพรวมเครือข่าย

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน	อัตโนมัติ* เครือข่ายมาตรฐาน แบบไร้สาย	ระบุชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย หมายเหตุ: ไร้สายจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเท่านั้น
สถานะเครือข่าย	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายเครื่องพิมพ์
แสดงสถานะเครือข่ายบน-เครื่องพิมพ์	ปิด เปิด*	แสดงสถานะเครือข่ายบนส่วนแสดงผล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความเร็ว, การพิมพ์สองด้าน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงความเร็วของการรีดเครือข่ายที่กำลังใช้งานอยู่
IPv4	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดง IPv4 แอดเดรส
IPv6 แอดเดรสทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดง IPv6 แอดเดรสทั้งหมด
รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์พิมพ์	เริ่มต้น	รีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบน-เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะลบการตั้งค่าการกำหนด-เครือข่ายทั้งหมด
หมดเวลางานสำหรับเครือข่าย	ปิด เปิด* (90 วินาที)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานพิมพ์ใน-เครือข่าย
หน้าป้ายประกาศ	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าป้ายประกาศ
เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เปิดใช้งาน LLDP	ปิด* เปิด	แสดงสถานะเครือข่ายบนหน้าจอหลัก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

แบบไร้สาย

หมายเหตุ: เมนูนี้จะใช้ได้เฉพาะในเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครื่องพิมพ์ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สาย

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์	เลือกเครือข่าย	[รายการเครือข่ายแบบไร้-สายที่มีอยู่]	กำหนดเครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ
	เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi	ชื่อเครือข่าย โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน*) โหมดรักษาความ- ปลอดภัยไร้สาย (ปิดใช้งาน*)	ป้อนชื่อเครือข่ายและประเภทเครือข่ายด้วยตนเอง
Wi-Fi Protected Setup	ไม่ใช้	เริ่มต้นวิธีการกดปุ่ม วิธีรหัส PIN เริ่มต้น	สร้างเครือข่าย Wi - Fi และเปิดใช้งานการรักษาความ- ปลอดภัยของเครือข่าย หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เริ่มต้นวิธีการกดปุ่มจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ- เครือข่าย Wi-Fi เมื่อกดปุ่มทั้งบนเครื่องพิมพ์และ- จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย) ภายในเวลา- ที่กำหนด • วิธีรหัส PIN เริ่มต้นจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ- เครือข่าย Wi-Fi เมื่อบ้อน PIN บนเครื่องพิมพ์- เข้าในการตั้งค่าแบบไร้สายของจุดเข้าใช้งาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมดเครือข่าย	ไม่ใช้	ประเภท BSS โครงสร้างพื้นฐาน*	ระบุโหมดเครือข่าย
ความเข้ากันได้	ไม่ใช้	802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	ระบุมาตรฐานสำหรับเครือข่าย Wi-Fi หมายเหตุ: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) และ 802.11a/n/ac (5GHz) จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง- ตัวเลือก Wi-Fi เท่านั้น
โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย	ไม่ใช้	ปิดใช้งานแล้ว* WPA2/WPA-ส่วนตัว WPA2-ส่วนตัว WPA3/WPA-ส่วนตัว WPA3-ส่วนตัว 802.1x - RADIUS	ตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ Wi-Fi
WPA2/WPA ส่วนตัว	ไม่ใช้	AES	ใช้งานการรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi Protected Access (WPA) หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2/WPA-Personal เท่านั้น
ตั้งค่า PSK	ไม่ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปลอดภัย
WPA2-ส่วนตัว	ไม่ใช้	AES	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่าน WPA2 หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2-Personal เท่านั้น
โหมดเข้ารหัส 802.1x	ไม่ใช้	WPA+ WPA2*	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่านมาตรฐาน 802.1x หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น 802.1x-RADIUS เท่านั้น คุณสามารถกำหนดค่า 802.1x - RADIUS ได้จาก Embedded Web Server เท่านั้น
IPv4	เปิดใช้งาน DHCP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่า IPv4 ในเครื่องพิมพ์
	ตั้งค่า IP แอดเดรสแบบคงที่	IP แอดเดรส เน็ตมาสก์ เกตเวย์	

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
IPv6	เปิดใช้งาน IPv6	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่า IPv6 ในเครื่องพิมพ์
	เปิดใช้งาน DHCPv6	เปิด ปิด*	
	การกำหนดค่า-แอตเดรสแบบไม่มี-สถานะอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	
	DNS เซิร์ฟเวอร์-แอตเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรสที่-กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	เราเตอร์ IPv6 ที่กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	หมายเลขหน้า-แอตเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรส-ทั้งหมด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรสเรา-เตอร์ทั้งหมด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
แอตเดรสเครือข่าย	ไม่ใช้	UAA LAA	ดูแอตเดรสเครือข่าย
PCL SmartSwitch	ไม่ใช้	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้น-ของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PCL SmartSwitch ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ไม่ใช้	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PS โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้น-ของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PS SmartSwitch ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
การบัฟเฟอร์งาน	ไม่ใช้	เปิด ปิด*	จัดเก็บงานพิมพ์ไว้ใน ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว-ก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง-ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
Mac คำโมนารี PS	ไม่ใช้	อัตโนมัติ* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบโมนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เปิด จะประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบโมนารีแบบ Raw • ปิด จะกรองงานพิมพ์โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน

Wi-Fi Direct

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct	เปิด ปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi โดยตรง
ชื่อ Wi-Fi Direct	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อเครือข่าย Wi-Fi Direct
รหัสผ่าน Wi-Fi Direct	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi
แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า	ปิด เปิด*	แสดงรหัสผ่าน Wi-Fi Direct ในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หมายเลขช่องที่ต้องการ	1-11 อัตโนมัติ*	ตั้งค่าช่องสัญญาณที่ต้องการของเครือข่าย Wi - Fi
IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม:
ยอมรับการร้องขอผูกมัดโดยอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	ยอมรับคำขอการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: การยอมรับเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน IPP Print	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเพื่อพิมพ์งานโดยใช้ Internet Printing Protocol (IPP)
เปิดใช้งาน IPP Over USB	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ USB เพื่อพิมพ์งานโดยใช้ IPP หมายเหตุ: โดยปกติ IPP จะได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
เปิดใช้งาน Mopria Discovery	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานอุปกรณ์มือถือเพื่อสืบทอดเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria™
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

อีเทอร์เน็ต

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความเร็วเครือข่าย	ไม่ใช้	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	แสดงความเร็วของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้งาน
IPv4	เปิดใช้งาน DHCP	เปิด* ปิด	กำหนดค่าการตั้งค่า IPv4 หมายเหตุ: การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้
	ตั้งค่า IP แอดเดรส-แบบคงที่	IP แอดเดรส เน็ตมาสก์ เกตเวย์	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
IPv6	เปิดใช้งาน IPv6	เปิด* ปิด	กำหนดค่าการตั้งค่า IPv6
	เปิดใช้งาน DHCPv6	ปิด* เปิด	
	การกำหนดค่าแอดเดรส-แบบไม่มีสถานะอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	
	DNS เซิร์ฟเวอร์-แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอดเดรสที่กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	เราเตอร์ IPv6 ที่กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	หมายเลขหน้า-แอดเดรส (64*)	0-128 (64*)	
	IPv6 แอดเดรสทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	
	IPv6 แอดเดรสเราเตอร์-ทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	
แอดเดรสเครือข่าย	ไม่ใช่	UAA LAA	ระบุแอดเดรสเครือข่าย
PCL SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สลับเป็นการจำลองแบบ PostScript โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
การบัฟเฟอร์งาน	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	จัดเก็บงานไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว-ก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง-ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
Mac ค่าไบนารี PS	ไม่ใช่	อัตโนมัติ* ปิด เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การ- จำลองแบบ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • อัตโนมัติ จะประมวลผลงานพิมพ์จาก- คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh • ปิด จะกรองงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
อีเทอร์เน็ตประหยัด- พลังงาน	ไม่ใช่	เปิด ปิด อัตโนมัติ*	ลดการใช้พลังงานเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับข้อมูล- จากเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

TCP/IP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งชื่อโฮสต์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย TCP/IP ปัจจุบัน
ชื่อโดเมน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งชื่อโดเมน
อนุญาตให้ DHCP/BOOTP อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ NTP	เปิด* ปิด	อนุญาตให้เครื่องลูกข่าย Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) และ BOOTstrap Protocol (BOOTP) อัปเดตการตั้งค่า NTP ของเครื่องพิมพ์
ชื่อการกำหนดค่าเป็นศูนย์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อบริการสำหรับเครือข่ายการกำหนดค่าเป็นศูนย์
เปิดใช้งาน IP อัตโนมัติ	ปิด เปิด*	กำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส Domain Name System (DNS) ปัจจุบัน
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส DNS สำรอง
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส 2		
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส 3		
ลำดับการค้นหาโดเมน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรายชื่อโดเมนเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์และทรัพยากรที่- อยู่ในโดเมนอื่นบนเครือข่าย
เปิดใช้งาน DDNS	ปิด* เปิด	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบไดนามิก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
DDNS TTL	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุการตั้งค่า DDNS ปัจจุบัน
TTL เริ่มต้น		
เวลารีเฟรช DDNS		
เปิดใช้งาน mDNS	ปิด เปิด*	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบหลายผู้รับ
WINS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสสำหรับ Windows Internet Name Service (WINS)
เปิดใช้งาน BOOTP	ปิด* เปิด	อนุญาตให้ BOOTP ระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
รายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสที่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับ-เครื่องพิมพ์ผ่าน TCP/IP หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างแต่ละ IP แอดเดรส คุณสามารถเพิ่ม IP แอดเดรสได้สูงสุด 50 รายการ
ตัวเลือกรายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด	บล็อกทุกพอร์ต* บล็อกการพิมพ์เท่านั้น บล็อกการพิมพ์และ HTTP เท่านั้น	ระบุตัวเลือกการเข้าใช้สำหรับ IP แอดเดรสที่ไม่อยู่ในรายการ
MTU	256–1500 อีเธอร์เน็ต (1500*)	ระบุพารามิเตอร์ยูนิคการส่งข้อมูลสูงสุด (MTU) สำหรับการเชื่อมต่อ TCP
พอร์ตพิมพ์แบบ Raw	1–65535 (9100*)	ระบุหมายเลขพอร์ต Raw สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย
ความเร็วสูงสุดของการรับส่ง-ข้อมูลขาออก	ปิด* เปิด	ตั้งอัตราการถ่ายโอนสูงสุดของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกสำหรับการ-ตั้งค่านี้คือ 100–1000000 กิโลบิต/วินาที
การรองรับ TLS	เปิดใช้งาน TLSv1.0 (ปิด*) เปิดใช้งาน TLSv1.1 (ปิด*) เปิดใช้งาน TLSv1.2 (เปิด*)	เปิดใช้งานโปรโตคอล Transport Layer Security
รายการการเข้ารหัส SSL	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSL หรือ TLS
รายการการเข้ารหัส TLSv1.3 SSL		
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

SNMP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
SNMP เวอร์ชัน 1 และ 2c	เปิดใช้งานแล้ว	ปิด เปิด*	กำหนดค่า Simple Network Management Protocol (SNMP) เวอร์ชัน 1 และ 2c เพื่อติดตั้งไดรเวอร์-การพิมพ์และแอปพลิเคชัน
	ตั้งค่า SNMP ได้	ปิด เปิด*	
	เปิดใช้งาน PPM MIB	ปิด เปิด*	
	SNMP Community	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
SNMP เวอร์ชัน 3	เปิดใช้งานแล้ว	ปิด เปิด*	เปิดใช้งาน SNMP เวอร์ชัน 3 เพื่อติดตั้ง-และอัปเดตความปลอดภัยของ-เครื่องพิมพ์
	ชื่อบริบท	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ป้อนชื่อบริบท
	ตั้งข้อมูล-รับรองแบบอ่าน/เขียน	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านการตรวจสอบความ-ถูกต้อง รหัสผ่านความเป็นส่วนตัว	ป้อนข้อมูลรับรองแบบอ่านและ-เขียนสำหรับ SNMP เวอร์ชัน 3
	ตั้งค่าข้อมูลรับรองแบบอ่าน-อย่างเดียว	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านการตรวจสอบความ-ถูกต้อง รหัสผ่านความเป็นส่วนตัว	ป้อนข้อมูลรับรองแบบอ่านอย่าง-เดียวสำหรับ SNMP เวอร์ชัน 3
	แฮชการตรวจสอบความ-ถูกต้อง	MD5 SHA1*	ตั้งค่าแฮชการตรวจสอบความถูกต้องที่-เกี่ยวข้อง
	ระดับการตรวจสอบความถูกต้องต่ำสุด	ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง มีการรักษาความเป็นส่วนตัว*	ตั้งค่าระดับการตรวจสอบความถูกต้อง-ขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง
	อัลกอริทึมความเป็นส่วนตัว	DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES-128*	ตั้งค่าอัลกอริทึมความเป็นส่วนตัวที่-เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

IPSec

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน IPSec	ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Internet Protocol Security (IPSec)
การกำหนดค่าฐาน	ค่าเริ่มต้น* ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย	ตั้งการกำหนดค่าฐาน IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ข้อเสนอกลุ่ม DH (Diffie-Hellman)	modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	ตั้งการกำหนดค่าฐาน IPSec หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
วิธีการเข้ารหัสที่เสนอ	3DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES*	ตั้งวิธีการเข้ารหัส หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่เสนอ	SHA1 SHA256* SHA512	ตั้งวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
อายุการใช้งานของ IKE SA (ชั่วโมง)	1 2 4 8 24*	ระบุระยะเวลาหมดอายุ IKE SA หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความปลอดภัย เท่านั้น
อายุการใช้งานของ IPSec SA (ชั่วโมง)	1 2 4 8 24*	ระบุระยะเวลาหมดอายุ IPSec SA หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความปลอดภัย เท่านั้น
ใบรับรองอุปกรณ์ IPSec	ค่าเริ่มต้น*	ระบุใบรับรอง IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
การเชื่อมต่อคีย์ที่แบ่งปันล่วงหน้าที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง	โสต [x]	กำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ- เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูเหล่านี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ใบรับรองการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง	โสต [x] แอดเดรส[/ซับเน็ต]	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

802.1x

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ใช้งานอยู่	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	ให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอนุญาตการเข้าถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของ 802.1x	ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้-กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อล็อกอินที่ไม่ซ้ำกัน
	รหัสผ่านล็อกอินของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้-กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน
	ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบใบรับรองการรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์-ตรวจสอบความถูกต้อง
	เปิดใช้การบันทึกเหตุการณ์	เปิด ปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อบันทึกในบันทึกการเชื่อมต่อ
	ใบรับรองอุปกรณ์ 802.1x	ค่าเริ่มต้น*	เลือกใบรับรองดิจิทัลที่คุณต้องการใช้ หมายเหตุ: หากมีการติดตั้งใบรับรองเพียงรายการเดียว จะมีเพียงตัวเลือก ค่าเริ่มต้น เท่านั้นที่ปรากฏขึ้น
กลไกการตรวจสอบความถูกต้อง	EAP - MD5	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเฟรมเวิร์ก Extensible Authentication Protocol (EAP) MD5
	EAP - MSCHAPv2	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) เวอร์ชัน 2
	LEAP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขของ MSCHAP
	PEAP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้การตรวจสอบความถูกต้องที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับ 802.11 WLAN PEAP รองรับการควบคุมการเข้าถึงพอร์ต 802.1x
	EAP - TLS	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน EAP Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์-ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกันโดยใช้ใบรับรองดิจิทัล
	EAP - TTLS	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน EAP tunneled Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่คล้ายคลึงกับ EAP_TLS ยกเว้นรายการที่เซิร์ฟเวอร์มีเพียงใบรับรองที่ตรวจสอบความถูกต้องกับเครื่องลูกข่ายก่อนเท่านั้น
	วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ TTLS	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	เลือกวิธีการ EAP TTLS ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การกำหนดค่า LPD

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลา LPD	0–65535 วินาที (90*)	ตั้งค่าการหมดเวลาเพื่อหยุดเซิร์ฟเวอร์ Line Printer Daemon (LPD) ไม่ให้รองานพิมพ์ที่ค้างหรือไม่ถูกต้องอย่างไม่จำกัดเวลา
หน้าป้ายประกาศ LPD	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าป้ายประกาศสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าป้ายประกาศคือหน้าแรกของงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวแยกงานพิมพ์และระบุผู้สร้างค่าของงานพิมพ์
หน้าท้ายของ LPD	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าท้ายสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าท้ายคือหน้าสุดท้ายของงานพิมพ์
การแปลงค่าการปิดแคร์ของ LPD	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเลื่อนไปบรรทัดใหม่ หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่า HTTP/FTP

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พรีอ็อกซี	IP แอดเดรสของพรีอ็อกซี HTTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ HTTP
	พอร์ต IP เริ่มต้นของ HTTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าแอดเดรสของพอร์ต IP เริ่มต้นของ HTTP หมายเหตุ: พอร์ตเริ่มต้นของโรงงานสำหรับ HTTP คือ 80
	IP แอดเดรสของพรีอ็อกซี FTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าการตั้งค่า FTP
	พอร์ต IP เริ่มต้นของ FTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าแอดเดรสของพอร์ต IP เริ่มต้นของ FTP หมายเหตุ: พอร์ตเริ่มต้นของโรงงานสำหรับ HTTP คือ 21
	การตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มี อัตโนมัตี* พื้นฐาน Digest NTLM	ระบุข้อมูลรับรองสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
	ชื่อผู้ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน
	รหัสผ่าน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน
	โดเมนภายใน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อโดเมนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ HTTP และ FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าอื่นๆ	เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ HTTP	เปิด* ปิด	เข้าใช้ Embedded Web Server เพื่อตรวจสอบและจัดการเครื่องพิมพ์
	เปิดใช้งาน HTTPS	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) เพื่อเข้ารหัสการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์พิมพ์
	บังคับการเชื่อมต่อ HTTPS	เปิด ปิด*	บังคับให้เครื่องพิมพ์ใช้การเชื่อมต่อ HTTPS
	เปิดใช้งาน FTP/TFTP	เปิด* ปิด	ส่งไฟล์โดยใช้ FTP/TFTP
	ใบรับรองอุปกรณ์ HTTPS	ค่าเริ่มต้น*	ดูใบรับรองอุปกรณ์ HTTP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
	หมดเวลาสำหรับคำขอ HTTP/FTP	1–299 วินาที (30*)	ระบุระยะเวลาก่อนที่การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จะหยุดลง
	ลองอีกครั้งสำหรับคำขอ HTTP/FTP	1–299 วินาที (3*)	ตั้งจำนวนครั้งที่จะลองใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ HTTP/FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

ThinPrint

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน ThinPrint	ปิด* เปิด	พิมพ์โดยใช้ ThinPrint
หมายเลขพอร์ต	4000–4999 (4000*)	ตั้งค่าหมายเลขพอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ThinPrint
แบนด์วิดท์ (บิต/วินาที)	100–1000000 (0*)	ตั้งค่าความเร็วการส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อม ThinPrint
ขนาดแพ็คเกจ (kbytes)	0–64000 (0*)	ตั้งค่าขนาดแพ็คเกจสำหรับการส่งข้อมูล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

USB

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
PCL SmartSwitch	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สลับเป็นการจำลองแบบ PostScript เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่ได้รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
การบัฟเฟอร์งาน	ปิด* เปิด	จัดเก็บงานไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
Mac ค่าไบนารี PS	อัตโนมัติ* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • อัตโนมัติ จะประมวลผลงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh • ปิด จะกรองงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
เปิดใช้งานพอร์ต USB	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานพอร์ตไดรฟ์ USB ด้านหน้าและด้านหลัง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก	ปิด* เปิด	จำกัดการเข้าถึงไซต์เครือข่าย
ที่อยู่เครือข่ายภายนอก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุแอดเดรสเครือข่ายที่จำกัดการเข้าถึง
ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลเพื่อส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้
ความถี่ค่า Ping	1-300 (10*)	ระบุช่วงเวลาการสืบค้นเครือข่ายเป็นวินาที
เรื่อง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุหัวเรื่องและข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อความ		
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การรักษาความปลอดภัย

วิธีลงชื่อเข้าใช้

จัดการการอนุญาต

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การเข้าถึงฟังก์ชัน	เข้าถึงสมุดที่อยู่ในแอปพลิเคชัน แก้ไขสมุดที่อยู่ จัดการทางลัด สร้างโปรไฟล์ จัดการบุ๊กมาร์ค การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ การพิมพ์สีจากแฟลชไดรฟ์ การเข้าถึงงานที่ระงับไว้ ใช้โปรไฟล์ ยกเลิกงานที่อุปกรณ เปลี่ยนภาษา โปรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) เริ่มการสแกนระยะไกล พิมพ์ขาวดำ พิมพ์สี	ระบุฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ที่ผู้ ใช้สามารถเข้าถึงได้ หมายเหตุ: รายการเมนูบางอย่างจะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์- จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
เมนูด้านการดูแลระบบ	เมนูการรักษาความปลอดภัย เมนูเครือข่าย/พอร์ต เมนูกระดาษ เมนูรายงาน เมนูการกำหนดค่าฟังก์ชัน เมนูวัสดุสิ้นเปลือง เมนูการ์ดตัวเลือก เมนู SE เมนูอุปกรณ	ควบคุมการเข้าใช้การตั้งค่าเมนูเครื่องพิมพ์
การจัดการอุปกรณ	การจัดการระยะไกล การอัปเดตเฟิร์มแวร์ การกำหนดค่าแอปพลิเคชัน การเข้าถึง Embedded Web Server นำเข้า / ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์	ระบุฟังก์ชันการจัดการอุปกรณที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
แอปพลิเคชัน	แอปพลิเคชันใหม่ การแสดงผลสไลด์ เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ	ควบคุมการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเครื่องพิมพ์

บัญชีในเครื่อง

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัดการกลุ่ม/การอนุญาต	เพิ่มกลุ่ม	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุกลุ่มที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เมนูด้านการดูแลระบบ ตัวเลือกการจัดการเครื่องพิมพ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ
	ผู้ใช้ทั้งหมด	นำเข้าส่วนควบคุม-การเข้าใช้งาน	นำเข้าส่วนควบคุมการเข้าใช้งานจากบัญชีที่ลงทะเบียนในเครื่องพิมพ์
เพิ่มผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	เพิ่มผู้ใช้และระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์

วิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ: เมนูนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกำหนดค่าเมนูบัญชีในเครื่องแล้ว

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แผงควบคุม	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม
เครื่องมือค้นหา	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงบราวเซอร์

กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
กำหนดเวลา	เพิ่มกำหนดเวลาใหม่	บันทึกกำหนดเวลา การดำเนินการ วัน เวลา	กำหนดเวลาการเข้าถึงพอร์ต USB ด้านหน้า

บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้การตรวจประเมิน	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเหตุการณ์ในบันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัยและ Syslog ระยะไกล
เปิดใช้งาน Syslog ระยะไกล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งบันทึกการตรวจประเมินไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เซิร์ฟเวอร์ Syslog ระยะไกล	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์ Syslog ระยะไกล
พอร์ต Syslog ระยะไกล	1-65535 (514*)	ระบุพอร์ตที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึก-เหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
วิธีการ Syslog ระยะไกล	UDP ปกติ* Stunnel	ระบุโปรโตคอลที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึก-เหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
สิ่งอำนวยความสะดวก Syslog ระยะไกล	0 - ข้อความเคอร์เนล 1 - ข้อความระดับผู้ใช้ 2 - ระบบเมล 3 - ดิมนระบบ 4 - ข้อความการรักษาความปลอดภัย/การอนุญาต* 5 - ข้อความที่ Syslogd สร้างขึ้นภายใน 6 - ระบบย่อยของ Line Printer 7 - ระบบย่อยของข่าวบนเครือข่าย 8 - ระบบย่อย UUCP 9 - ดิมนดำเนินการคำสั่งตามเวลา 10 - ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย/การอนุญาต 11 - ดิมน FTP 12 - ระบบย่อย NTP 13 - การตรวจประเมินบันทึก 14 - การแจ้งเตือนบันทึก 15 - ดิมนดำเนินการคำสั่งตามเวลา 16 - การใช้งานในพื้นที่ 0 (local0) 17- การใช้งานในพื้นที่ 1 (local1) 18 - การใช้งานในพื้นที่ 2 (local2) 19 - การใช้งานในพื้นที่ 3 (local3) 20 - การใช้งานในพื้นที่ 4 (local4) 21 - การใช้งานในพื้นที่ 5 (local5) 22 - การใช้งานในพื้นที่ 6 (local6) 23 - การใช้งานในพื้นที่ 7 (local7)	ระบุรหัสอุปกรณ์ที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึก-เหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ syslog ระยะไกล
ความรุนแรงของเหตุการณ์-ที่จะบันทึก	0 - ดูกเงิน 1 - การแจ้งเตือน 2 - สำคัญมาก 3 - ข้อผิดพลาด 4 - ค่าเตือน* 5 - ประกาศ 6 - แจ้งให้ทราบ 7 - ตีบัก	ระบุค่าความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ไม่ได้บันทึก Syslog ระยะไกล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ
ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ที่ได้รับ-แจ้งถึงเหตุการณ์ในบันทึกบางอย่าง

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการ- ล้างบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบทุก- ครั้งที่มีการลบบันทึก
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการปิด- ทับบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อมี- การปิดทับรายการบันทึก
บันทึกลักษณะการทำงาน- ทั้งหมด	ปิดทับรายการที่เก่าที่สุด* ส่งบันทึกอีเมล แล้วลบรายการทั้งหมด	กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่จัดเก็บบันทึกของ- เครื่องพิมพ์เมื่อบันทึกเต็มหน่วยความจำที่จัดไว้
การแจ้งเตือน % เต็มของอีเมล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ- บันทึกเต็มหน่วยความจำที่จัดไว้
ระดับการแจ้งเตือน % เต็ม	1-99 (90*)	ตรวจสอบว่าพื้นที่ว่างที่มีในบันทึกเท่ากันหรือ- เกินกว่าค่าของระดับการแจ้งเตือนเต็ม
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการส่ง- บันทึกออกแล้ว	ปิด* เปิด	ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมี- การส่งออกบันทึก
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการ- เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ- ค่าของเมนูเปิดใช้การตรวจประเมินเปลี่ยนแปลง
การสิ้นสุดบรรทัดของบันทึก	LF (ln)* CR (r) CRLF (rn)	กำหนดวิธีการจัดการการสิ้นสุดบรรทัดของ- เครื่องพิมพ์ในไฟล์บันทึก โดยขึ้นอยู่กับระบบ- ปฏิบัติการที่ไฟล์ถูกแยกวิเคราะห์หรือดู
การส่งออกลายเซ็น- แบบดิจิทัล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ลงนามในบันทึกการรักษา- ความปลอดภัยที่ส่งออกโดยอัตโนมัติ
ล้างบันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ลบบันทึกการตรวจสอบทั้งหมด
ส่งออกบันทึก	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	ส่งออกบันทึกจากเครื่องพิมพ์หรือแฟลชไดรฟ์

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลว	1-10 (3*)	ระบุจำนวนครั้งของความพยายามในการลงชื่อเข้าใช้ที่ล้มเหลวก่อนที่ผู้ใช้จะถูก- ล็อกเอาต์
ช่วงระยะเวลาล้มเหลว	1-60 นาที (5*)	ระบุช่วงเวลาที่ยอมรับให้มีการลงชื่อเข้าใช้ที่ล้มเหลวได้ก่อนที่ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์
เวลาล็อกเอาต์	1-60 นาที (5*)	ระบุระยะเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการลงชื่อเข้าใช้
หมดเวลาลงชื่อเข้าใช้เว็บ	1-120 นาที (10*)	ระบุระยะเวลาที่อินเทอร์เน็ตเฟิร์สไทม์ เช่น เว็บเพจ ยังคงสามารถไม่ทำงานได้ก่อนที่- ผู้ใช้จะถูกให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัส PIN ไม่ถูกต้องจำนวนสูงสุด	2-10	ตั้งขีดจำกัดสำหรับการป้อน PIN ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
การหมดอายุของงานลับ	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งค่าเวลาการหมดอายุที่ละรายการสำหรับงานที่ระงับไว้แต่ละประเภทก่อนที่- เครื่องพิมพ์จะลบออกจากหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ประเภทของงานที่ระงับไว้คือ เป็นความลับ, ทำซ้ำ, สำรอง และตรวจสอบงาน หากเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาหมดอายุนี้ขณะที่งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับอยู่ใน- หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์หรือฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ เวลาหมดอายุ- สำหรับงานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ หากปิดเครื่องพิมพ์ งานที่เป็นความลับทั้งหมดในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์- จะถูกลบ
ทำซ้ำการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
ตรวจสอบการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงานเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อน- พิมพ์สำเนาที่เหลือ
กำหนดการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต่อระบบงานทั้งหมด	ปิด* เปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันไว้
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเข้ารหัส

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พื้นที่จัดเก็บภายใน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของพื้นที่จัดเก็บภายใน
ฮาร์ดดิสก์	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของฮาร์ดดิสก์ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล-อัจฉริยะ	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น

ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัดเก็บบนหน่วยความจำออนบอร์ด	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ลบข้อมูลทั้งหมดของงานจากหน่วยความจำหลังจากเสร็จ-สิ้นงานแล้ว
จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์	ลบแบบ 1 พาส* ลบแบบ 3 พาส ลบแบบ 7 พาส	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์ใช้เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของงานจากฮาร์ดดิสก์หลังจาก-เสร็จสิ้นงานแล้ว หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าโซลูชัน LDAP

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ทำตามกระบวนการอ้างอิง LDAP	ปิด* เปิด	ค้นหาเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ในโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
การตรวจสอบใบรับรอง LDAP	ใช่ ไม่*	เปิดใช้งานการตรวจสอบใบรับรอง LDAP

อื่นๆ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
คุณสมบัติที่มีการป้องกัน	แสดง* ซ่อน	แสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่การควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชัน (FAC) ให้การป้องกันไม่ว่าผู้ใช้จะมีสิทธิ์ความปลอดภัยเท่าใดก็ตาม หมายเหตุ: ซ่อน จะแสดงเฉพาะคุณสมบัติ FAC-ที่ป้องกันเท่านั้น-ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
สิทธิ์ในการพิมพ์	ปิด* เปิด	บังคับให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนพิมพ์
การลงชื่อเข้าใช้สิทธิ์ในการ-พิมพ์เริ่มต้น	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน* ชื่อผู้ใช้	ตั้งการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นสำหรับสิทธิ์ในการพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัมเปอร์รีเซ็ตการรักษาความปลอดภัย	เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ "ผู้เข้าชม" ไม่มีผลกระทบ	ระบุนการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ "ผู้เข้าชม" จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ทุกด้าน ไม่มีผลกระทบ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้เมื่อไม่มีข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น
ใช้โดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะสำหรับข้อมูลผู้ใช้	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานโดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้ถูกปิดการใช้งานเมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้ว
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ	0–32 (0*)	ระบุความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำที่ใช้สำหรับบัญชีภายในต่างๆ เช่น บัญชีรหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน
เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN	ปิด เปิด*	แสดงรหัสผ่านหรือ Personal Identification Number
อนุญาตการเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการในอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะสามารถใช้งานได้ หากปิดใช้งานเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

บริการระบบคลาวด์

การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ดูข้อมูลเพิ่มเติม	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lexmark Cloud Services
เปิดใช้งานการสื่อสารกับ Lexmark Cloud Services	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการสื่อสารกับบริการระบบคลาวด์ของ Lexmark ของเครื่องพิมพ์
ดูสถานะปัจจุบัน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	ดูสถานะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับบริการระบบคลาวด์ของ Lexmark
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายงาน

หน้าการตั้งค่าเมนู

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเมนู	พิมพ์รายงานที่มีเมนูเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ข้อมูลอุปกรณ์	พิมพ์รายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
สถิติของอุปกรณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง จำนวนกระดาษ ข้อมูลงาน และอื่นๆ
รายการโปรไฟล์	พิมพ์รายการโปรไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
รายงานสินทรัพย์	พิมพ์เครื่องมือวินิจฉัยสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเนื้อหาบางส่วนสูญหาย ให้พิมพ์รายงานบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4

พิมพ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ฟอนต์สำหรับพิมพ์	ฟอนต์ PCL ฟอนต์ PS	พิมพ์ตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ที่มีอยู่ในภาษาของเครื่องพิมพ์แต่ละภาษา
ตัวอย่างการพิมพ์	หน้าตัวอย่าง	พิมพ์เครื่องมือวินิจฉัยสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเนื้อหาบางส่วนสูญหาย ให้พิมพ์รายงานบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์มีหน้าตัวอย่างติดตั้งไว้เท่านั้น
ไดเรกทอรีการพิมพ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์รายงานที่แสดงทรัพยากรที่จัดเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์

เครือข่าย

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเครือข่าย	พิมพ์หน้าที่แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายและการตั้งค่าไร้สายในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น
เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct	พิมพ์หน้าที่แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้งให้ เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct เป็น เปิด เท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์	พิมพ์หน้าตัวอย่างเพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์

Forms Merge

หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมด Merge	ไม่ใช่	พิมพ์* การบันทึกข้อมูล ปิดใช้งานแล้ว	ระบุโหมดการดำเนินการสำหรับ Forms Merge
เป้าหมายการบันทึกข้อมูล	ไม่ใช่	แฟลช*	กำหนดปลายทางเป้าหมายที่ส่งต่อข้อมูลที่บันทึก หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมด Merge เป็น การบันทึกข้อมูลเท่านั้น
พอร์ตพิมพ์และการตั้ง- ค่าตัวกรอง	พอร์ตเครือข่าย	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Forms Merge เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่- ส่งไปยังพอร์ตเครือข่าย
	ตัวกรองเครือข่าย	ปิดใช้งานแล้ว* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	ระบุตัวกรองเครือข่ายสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยัง- เครื่องพิมพ์
	พอร์ต USB	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Forms Merge เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่- ส่งไปยังพอร์ต USB
	ตัวกรอง USB	ปิดใช้งานแล้ว* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	ระบุตัวกรอง USB สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยัง- เครื่องพิมพ์
	หมดเวลาพอร์ตของเครื่อง	1-100 (10*)	ระบุค่าหมดเวลาสำหรับงาน Forms Merge ที่ส่งไปยัง- พอร์ตของเครื่อง
อื่นๆ	พิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด	เริ่มต้น	พิมพ์ชุดแบบฟอร์มทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์จัดเก็บ- ข้อมูลอัจฉริยะหรือฮาร์ดดิสก์
	พิมพ์หน้าแสดงข้อ- ผิดพลาด	เปิด* ปิด	เปิดใช้การพิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพบข้อผิด- พลาดในงาน Forms Merge
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การพิมพ์ หน้าการตั้งค่าเมนู

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน
- 2 เลือกหน้าการตั้งค่าเมนู

ตัวเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มของเครื่องพิมพ์

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

การเย็บเล่มโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**
- 4 ในเมนู **เย็บเล่ม** เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 คลิก **เย็บเล่ม** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเย็บเล่มโดยใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ให้เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์
- 2 เลือกเอกสาร
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**
- 4 เลือก **เย็บเล่ม** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู

การเย็บเล่มหรือการเจาะรูกระดาษโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**

4 เลือกการตั้งค่าสำหรับ **ลวดเย็บ** หรือ **อุปกรณ์ตอกรู** โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเย็บเล่มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับทั้งสองรายการ หากคุณต้องการเย็บเล่มและเจาะรูวัสดุที่พิมพ์

5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์

3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**

4 คลิก **เย็บเล่ม** หรือ **เจาะรู** แล้วเลือกการตั้งค่า

5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเย็บเล่มหรือการเจาะรูกระดาษโดยใช้แผงควบคุม

1 จากแผงควบคุม ให้เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์

2 เลือกเอกสาร

3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**

4 เลือกการตั้งค่าสำหรับ **ลวดเย็บ** หรือ **อุปกรณ์ตอกรู** โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเย็บเล่มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับทั้งสองรายการ หากคุณต้องการเย็บเล่มและเจาะรูวัสดุที่พิมพ์

5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

การเรียงกระดาษออฟเซตโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ**, **ค่ากำหนด**, **ตัวเลือก** หรือ **ตั้งค่า**

3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**

4 ในเมนู **ออฟเซต** เลือกการตั้งค่า

5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์

3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**

4 คลิก **ออฟเซต** แล้วเลือกการตั้งค่า

5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเรียงกระดาษออฟเซตโดยใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน
- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **หน้าออฟเซต**
- 4 เปิดใช้งานเมนู แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่ม

หมายเหตุ: ก่อนสร้าง Booklet ให้ป้อนกระดาษโดยให้ขอบสั้นหันไปทางด้านขวาของถาด

การสร้าง Booklet โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 เลือก **Booklet**
- 4 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่ากระดาษ
- 5 ในเมนู **พับทบ** เลือกการตั้งค่า
- 6 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 เลือก **Booklet** แล้วเลือกการตั้งค่า **พับทบ**
- 5 คลิก **ตกลง**

การสร้าง Booklet โดยใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน
- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **สร้าง Booklet**
- 4 เปิดใช้งาน **การเย็บเล่มแบบ Booklet** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 ทำสำเนาเอกสาร

การใช้อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

การพับกระดาษโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่ากระดาษ
- 4 ในเมนู **พับทบ** เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 คลิก **พับทบ** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 คลิกที่ **พิมพ์**


การพับกระดาษโดยใช้แผงควบคุม


- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน
- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**
- 4 เลือก **พับทบ** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 ทำสำเนาเอกสาร

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การไม่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ให้ดีที่สุด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากมุมมองด้านบนของแผงควบคุม เลือก 
- 2 ดูสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือก  เพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการ

การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
- 3 คลิก การแจ้งเตือนอุปกรณ์สิ้นเปลืองแบบกำหนดเอง
- 4 เลือกการแจ้งเตือนสำหรับรายการวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการ
- 5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
- 3 คลิก การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า SMTP โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง
- 5 คลิก ตั้งค่ารายการอีเมลและการแจ้งเตือน จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า
- 6 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การสร้างรายงานและบันทึก

1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน

2 เลือกรายงานหรือบันทึกที่คุณต้องการพิมพ์

- **หน้าการตั้งค่าเมนู**—แสดงค่ากำหนด การตั้งค่า และการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

- **อุปกรณ์**

ข้อมูลอุปกรณ์—แสดงหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ โซลูชันที่ติดตั้ง และแฟกซ์

สถิติของอุปกรณ์—แสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง แผ่นเอกสารที่พิมพ์ และข้อมูลงานของเครื่องพิมพ์

รายการโปรไฟล์—แสดงรายการโปรไฟล์หรือทางลัดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์

รายงานสินทรัพย์—แสดงรายงานที่มีข้อมูลสินทรัพย์เครื่องพิมพ์ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง และชื่อรุ่น

- **พิมพ์**

ฟอนต์สำหรับพิมพ์—แสดงฟอนต์ที่มีอยู่ในภาษาของเครื่องพิมพ์แต่ละภาษา

ตัวอย่างการพิมพ์—แสดงไฟล์ตัวอย่างที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์ ตัวเลือกการส่งผ่าน และตัวเลือกดิสก์

ไดเรกทอรีการพิมพ์—แสดงทรัพยากรที่จัดเก็บไว้บนแฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)

หมายเหตุ: รายงานนี้จะแสดงขึ้นเมื่อติดตั้งแฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ หรือ ISD แล้วเท่านั้น

- **เครือข่าย**

หน้าการตั้งค่าเครือข่าย—แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายและการตั้งค่าไร้สายบนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: รายงานนี้จะปรากฏเฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct—แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: รายงานนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตั้งให้ **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct** เป็น **เปิด** เท่านั้น

การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

หากต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อ Lexmark ที่ 1-800-539-6275 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับอนุญาตของ Lexmark ในพื้นที่ของคุณ ในประเทศหรือพื้นที่อื่น ให้ไปที่ www.lexmark.com หรือติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การประเมินอายุการใช้งานทั้งหมดของวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การไม่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ให้ดีที่สุด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วนของแท้จาก Lexmark การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging และยังมีผลต่อความคุ้มครองในการรับประกันอีกด้วย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน ไฟแสดงอายุการใช้งานทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ Lexmark และอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้หากมีการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของบุคคลที่สาม การใช้ส่วนประกอบการสร้างภาพเกินอายุการใช้งานที่กำหนด อาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหาย

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีเซ็ตและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีเซ็ตตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากกรีเซ็ตวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการ์ดการที่รีเซ็ต

การสั่งซื้อตลับหมึก

หมายเหตุ:

- ปริมาณการพิมพ์ต่อตลับโดยประมาณของตลับหมึกจะอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
- หากมีการพิมพ์ปริมาณน้อยมากเป็นระยะเวลาานอาจส่งผลในทางลบต่อการใช้งานจริงได้

กลั๊กหมึกพิมพ์ในโครงการส่งคืนสำหรับ Lexmark CS963

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีน้ำเงินเขียว	77L10C0	77L20C0	77L30C0	77L40C0	77L50C0
สีม่วงแดง	77L10M0	77L20M0	77L30M0	77L40M0	77L50M0
สีเหลือง	77L10Y0	77L20Y0	77L30Y0	77L40Y0	77L50Y0
สีดำ	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

กลั๊กหมึกพิมพ์ในโครงการส่งคืนที่ให้ปริมาณสูงสำหรับ Lexmark CS963

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีน้ำเงินเขียว	77L1HC0	77L2HC0	77L3HC0	77L4HC0	77L5HC0
สีม่วงแดง	77L1HM0	77L2HM0	77L3HM0	77L4HM0	77L5HM0
สีเหลือง	77L1HY0	77L2HY0	77L3HY0	77L4HY0	77L5HY0
สีดำ	77L1HK0	77L2HK0	77L3HK0	77L4HK0	77L5HK0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

กลั๊กหมึกทั่วไปที่ให้ปริมาณสูงสำหรับ Lexmark CS963

รายการ	ทั่วโลก
สีน้ำเงินเขียว	77L0H20
สีม่วงแดง	77L0H30
สีเหลือง	77L0H40
สีดำ	77L0H10

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

การสั่งซื้อชุดสร้างภาพขาวดำ

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดสร้างภาพขาวดำในโครงการส่งคืน	77L0ZK0
ชุดสร้างภาพขาวดำ	77L0Z10

การสั่งซื้อชุดสร้างภาพสี

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดสร้างภาพสีในโครงการส่งคืน	77L0ZV0
ชุดสร้างภาพสีปกติ	77L0Z50

การสั่งซื้อขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง	77LOW00

การสั่งซื้อตลับลวดเย็บ

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับลวดเย็บ (4 แพ็ค) ¹	20L7500
ตลับลวดเย็บ (3 แพ็ค) ²	25A0013
¹ ใช้ได้กับตัวทำ Booklet เท่านั้น ² ใช้ได้กับอุปกรณ์เย็บเล่ม อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บและตัวตอกกรู	

การสั่งซื้อชุดบำรุงรักษา

ตรวจสอบชุดบำรุงรักษาให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- การใช้กระดาษบางประเภทอาจทำให้ต้องเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาบ่อยขึ้น
- ชุดบำรุงรักษาประกอบด้วยฟิวเซอร์และลูกยางกลิ้งกระดาษ ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถสั่งซื้อแยกต่างหากและเปลี่ยนได้หากจำเป็น


รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
100 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 02	41X5654
110-120 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 00	41X5655
220-240 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 01	41X5656
100 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 12	41X6053
110-120 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 10	41X6051
หมายเหตุ: เฉพาะช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาได้ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ	

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
220-240 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 11	41X6052
หมายเหตุ: เฉพาะช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาได้ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ	



การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

การเปลี่ยนตลับหมึก

1 เปิดฝาด้านหน้า


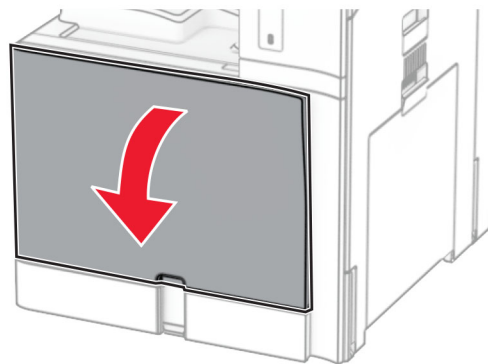


2 นำตลับหมึกที่ใช้แล้วออก

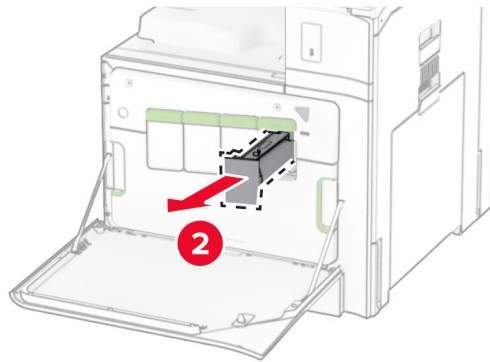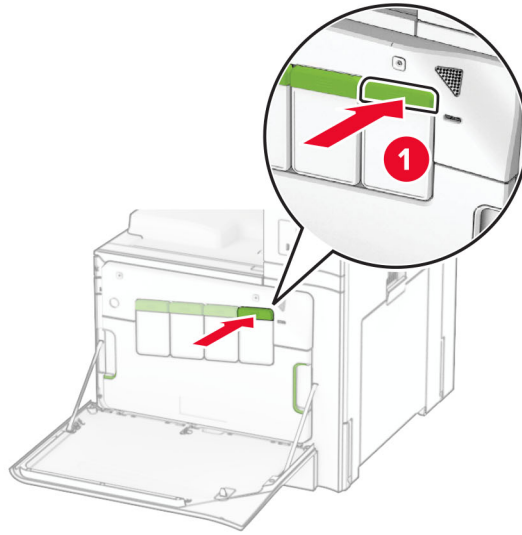

3 นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่ถักรหัสใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

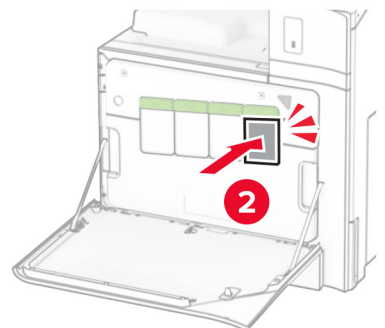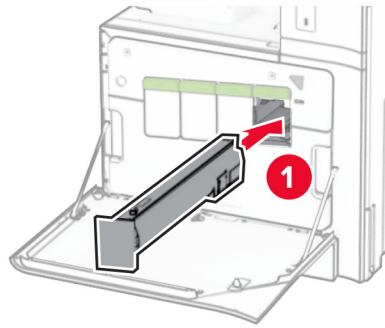



5 ปิดฝา

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ


1 เปิดฝาด้านหน้า

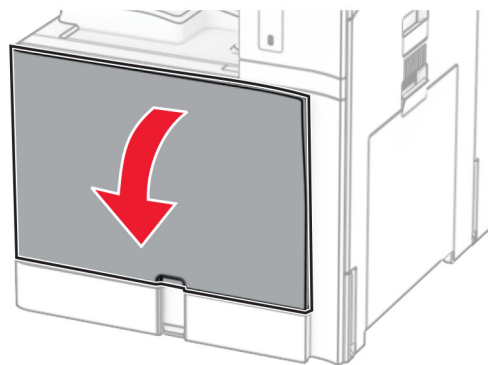


2 นำกลั๊กหมึกออก

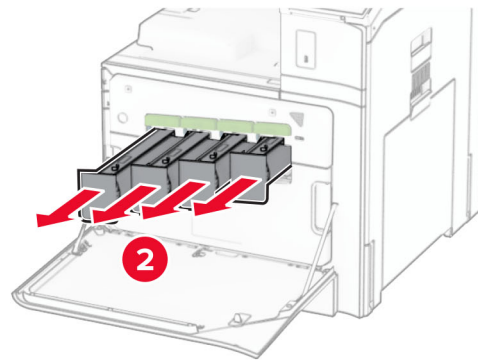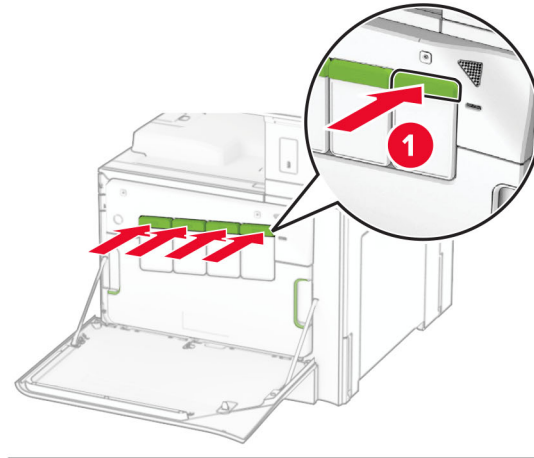




3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก

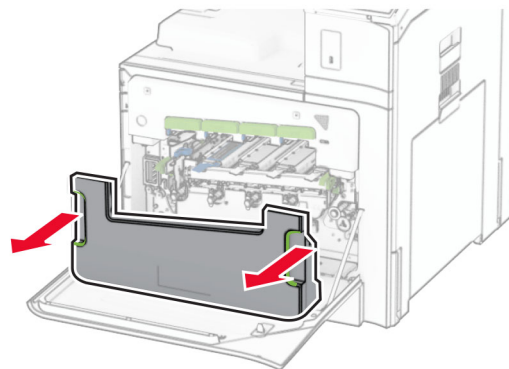

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

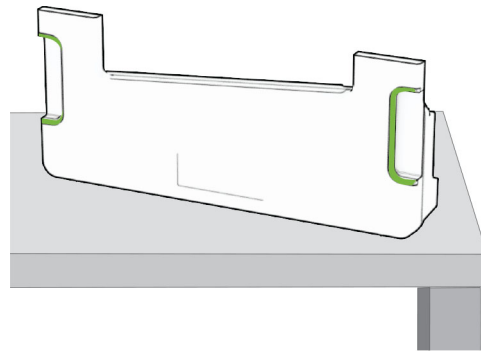


4 นำชุดสร้างภาพออก

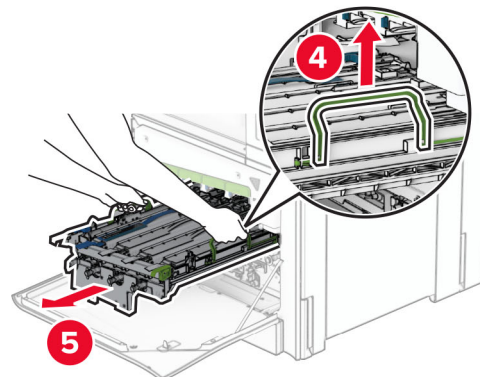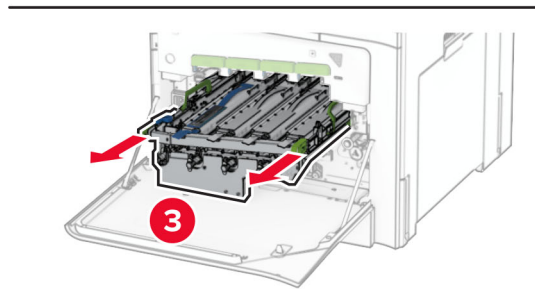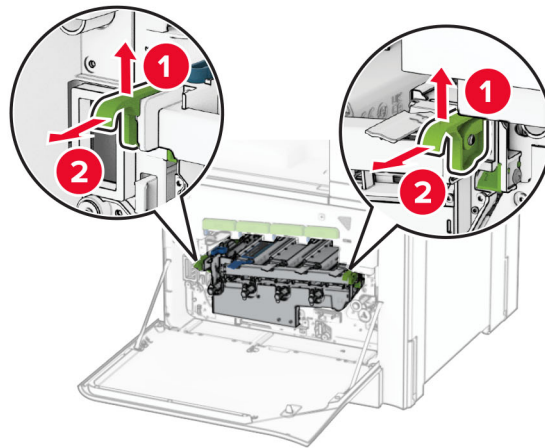


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้



คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

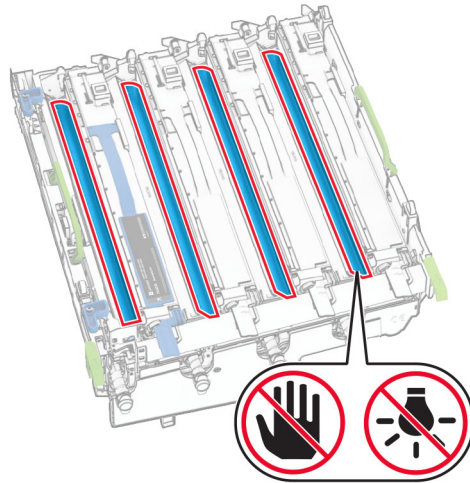


หมายเหตุ: วางชุดสร้างภาพแบบตั้งตรงไว้บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ดรัมของโฟโตคอนดักเตอร์เสียหาย

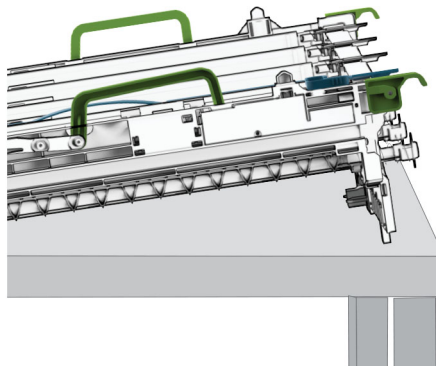

5 ปลดล็อคชุดสร้างภาพขาวดำที่ใช้แล้ว

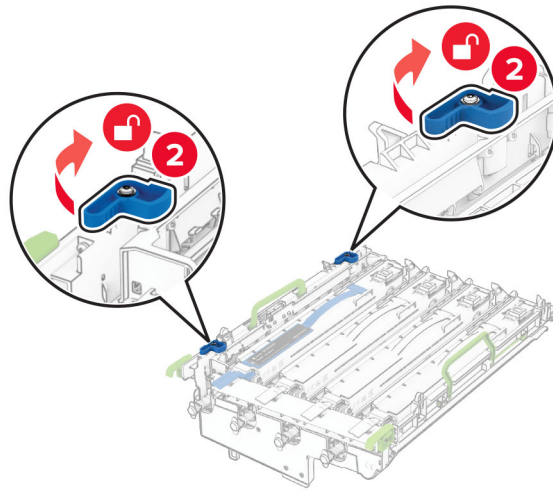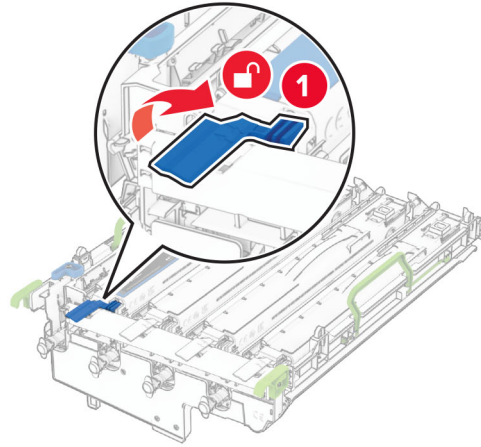


6 นำชุดสร้างภาพขาวดำที่ใช้แล้วออก


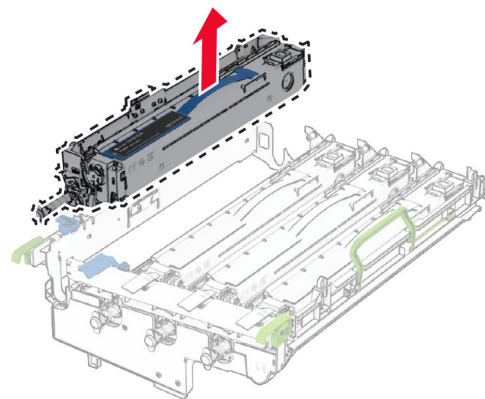


7 นำชุดสร้างภาพขาวดำใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


8 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำใหม่

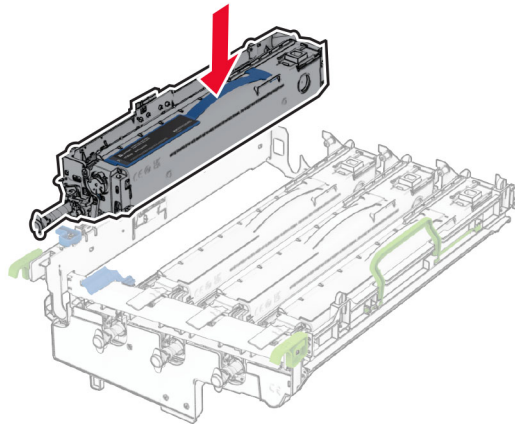



9 ล็อคชุดสร้างภาพขาวดำใหม่ให้เข้าที่

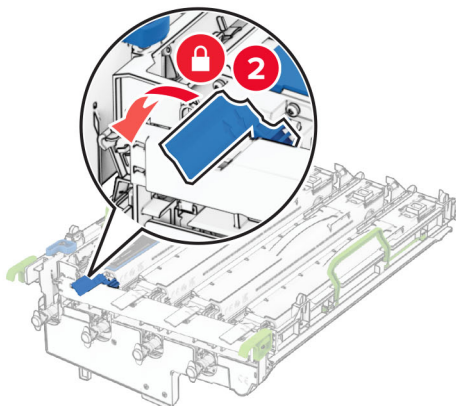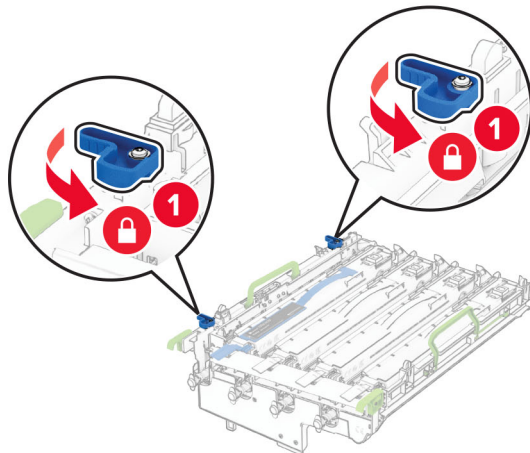


10 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปในเข้าที่

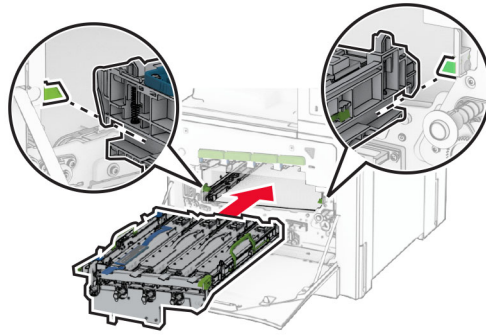

11 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

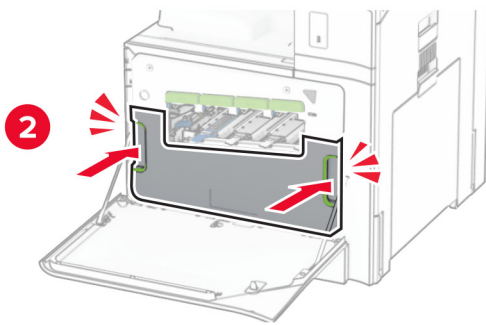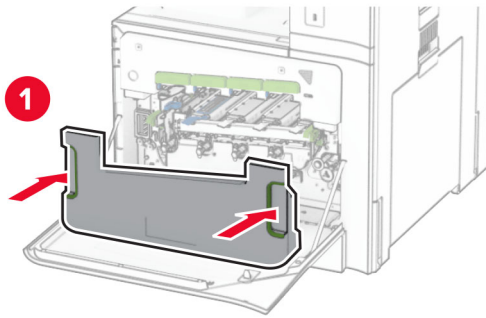


12 ค่อย ๆ ดันตัวเช็ดหัวพิมพ์ออก แล้วทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์

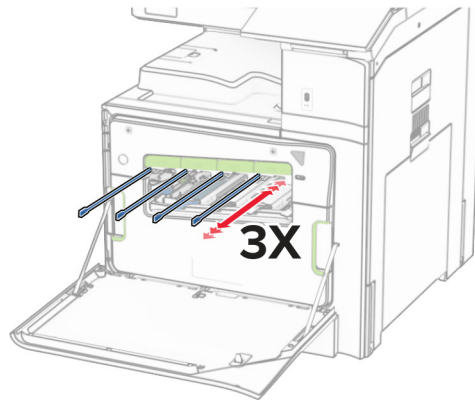

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์ โปรดดู [“การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์”](#) ในหน้า 342


13 ใส่ถักรับหมึก

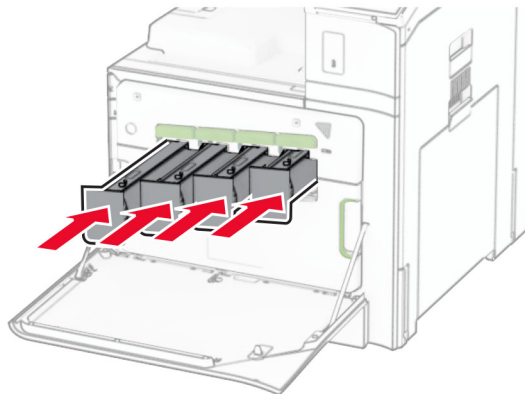



14 ปิดฝา

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี


1 เปิดฝาด้านหน้า

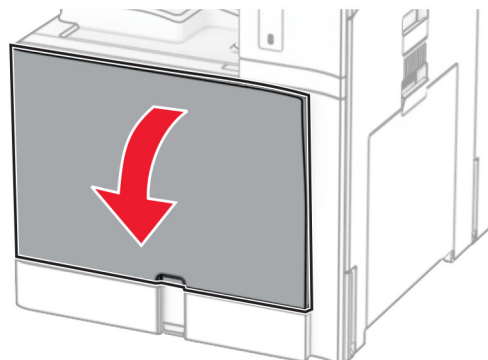


2 นำกลั๊กหมึกออก

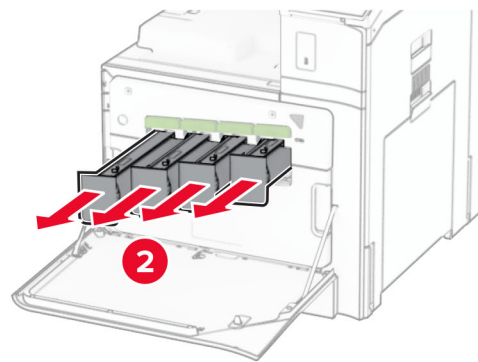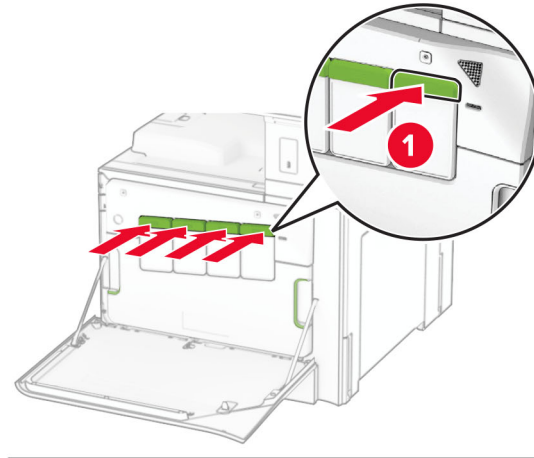



3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก

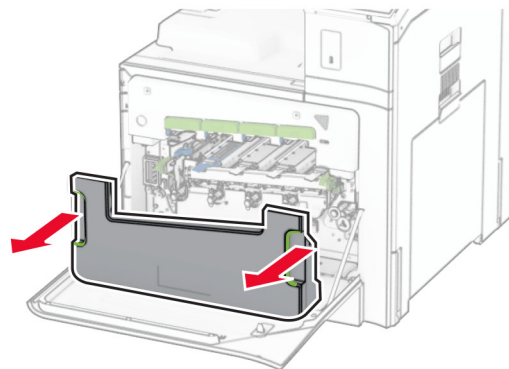


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

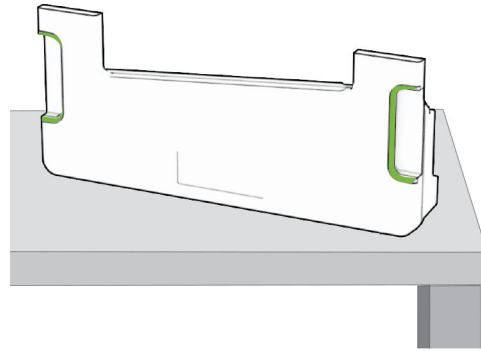



4 ถอดชุดสร้างภาพที่ใช้แล้วออก

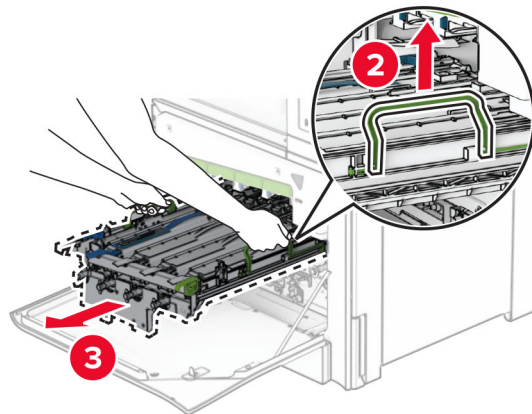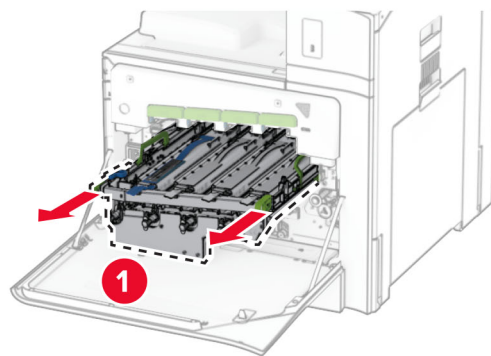


หมายเหตุ: วางชุดสร้างภาพแบบตั้งตรงไว้บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ดรัมของโฟโตคอนดักเตอร์เสียหาย

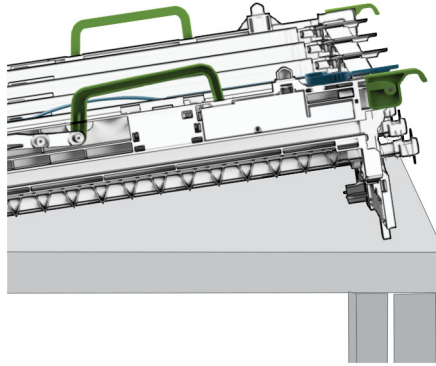

5 ปลดล็อคชุดสร้างภาพ

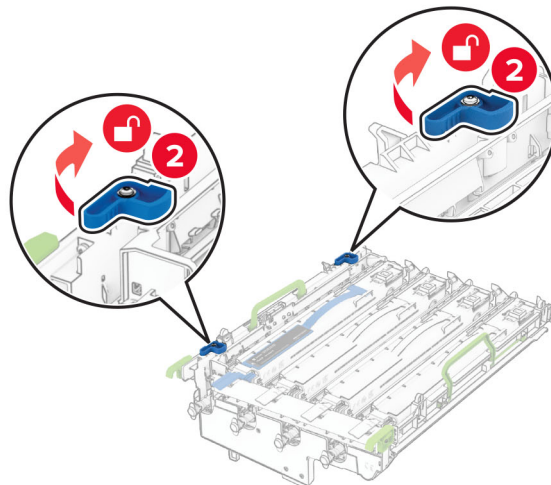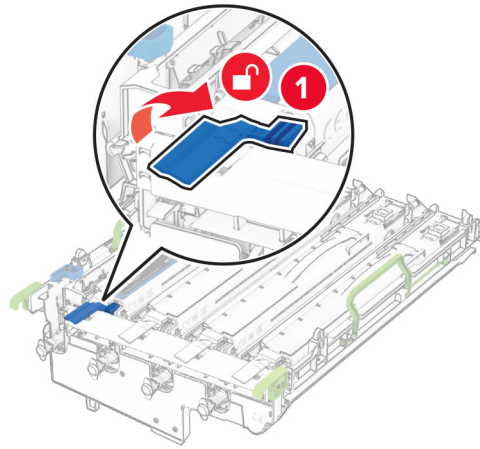

6 นำชุดสร้างภาพขาวดำออก

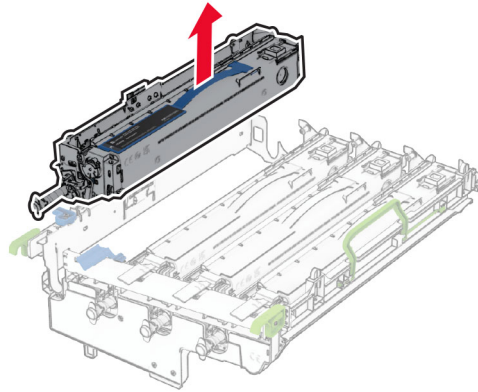


หมายเหตุ: อย่าทิ้งชุดสร้างภาพขาวดำ เนื่องจากจะติดตั้งกับชุดสร้างภาพใหม่

7 นำชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง


หมายเหตุ: ชุดสร้างภาพประกอบด้วยถาดชุดสร้างภาพและชุดแม่เหล็กดิ่งหมึกสีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง และสีเหลือง

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้



คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

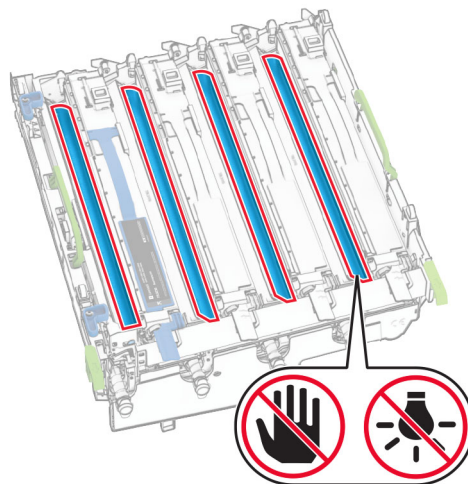


8 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำเข้ากับชุดสร้างภาพใหม่

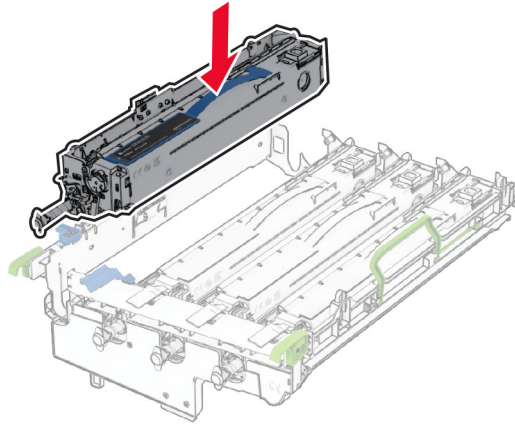



9 ล็อคชุดสร้างภาพขาวดำให้เข้าที่

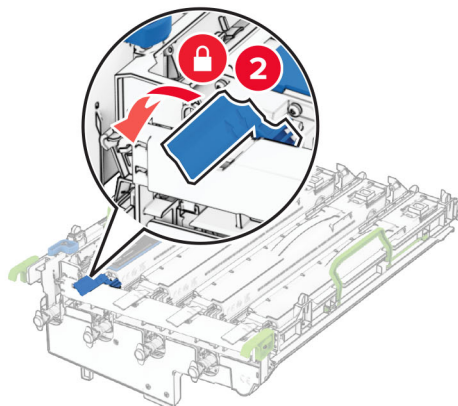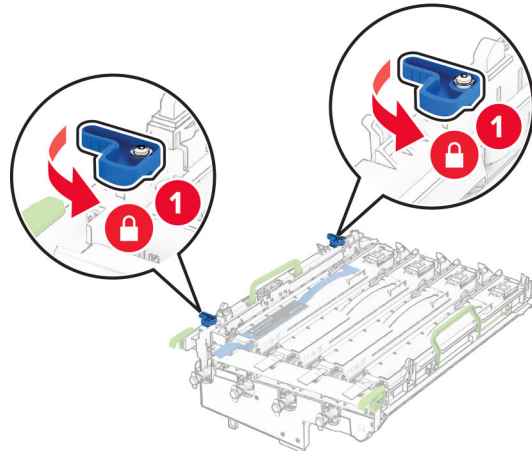


10 ใส่ชุดสร้างภาพใหม่ลงไปจนเข้าที่

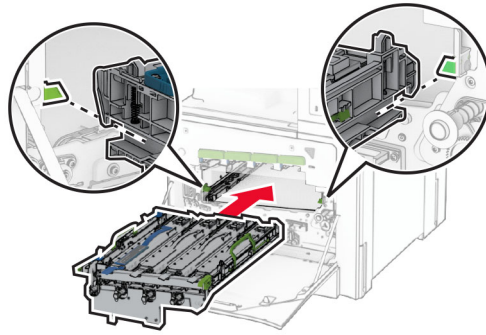

11 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

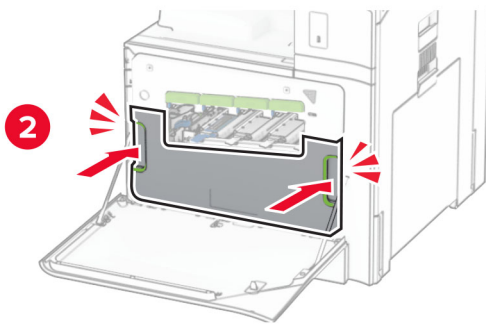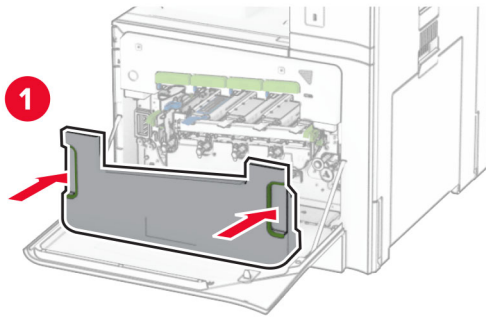


12 ค่อย ๆ ดันตัวเช็ดหัวพิมพ์ออก แล้วทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์

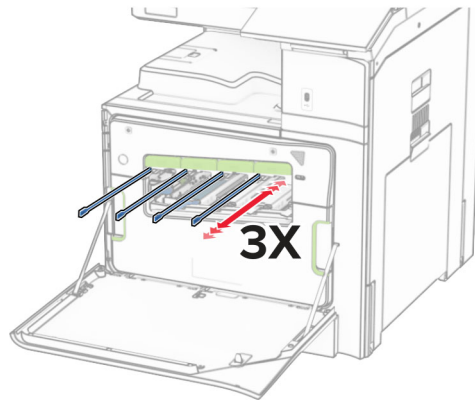

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์ โปรดดู [“การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์”](#) ในหน้า 342


13 ใส่ถักรวม

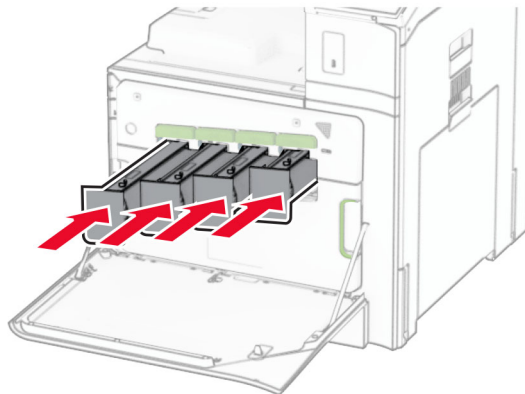


14 ปิดฝา

การเปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง


1 เปิดฝาด้านหน้า

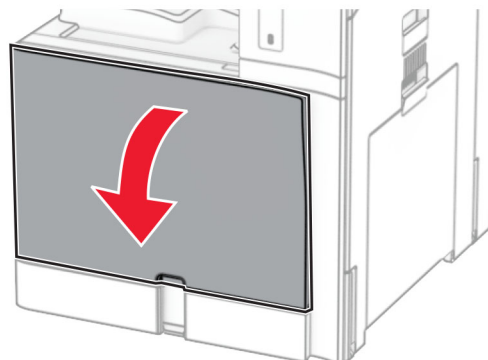

2 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งที่ใช้แล้วออก


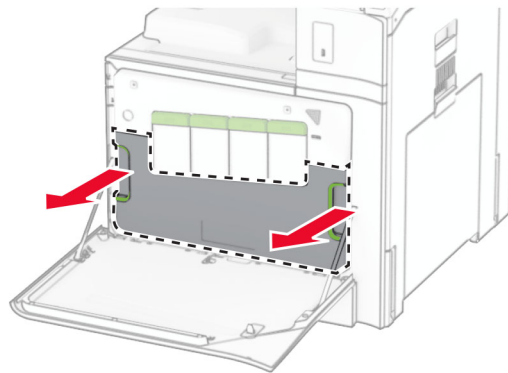


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

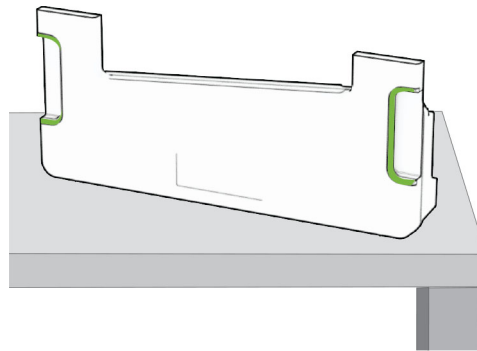


3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งขวดใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

4 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทั้งจนมีเสียงคลิกเข้าที่ แล้วจึงปิดฝา

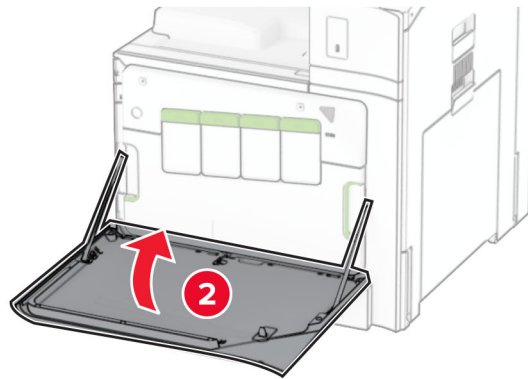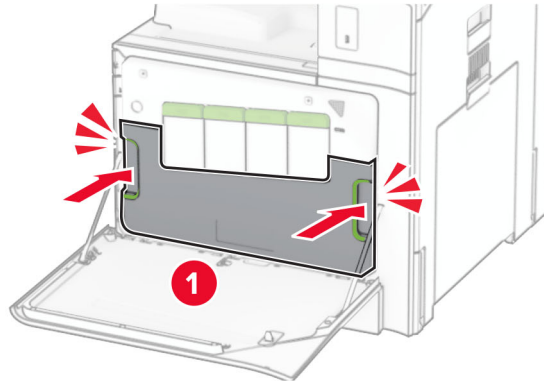


การเปลี่ยนฟิวเซอร์


1 ปิดเครื่องพิมพ์

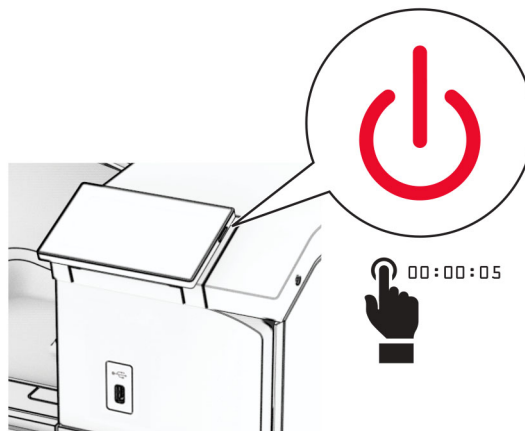


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

3 เปิดฝาปิด B

 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส


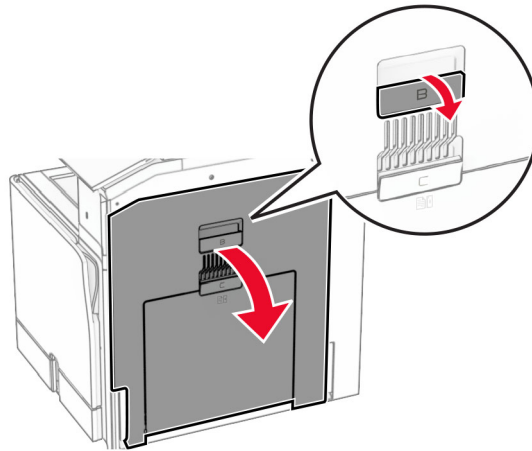


4 ปลดลอค แล้วนำฟิวเซอร์ที่ใช้แล้วออก

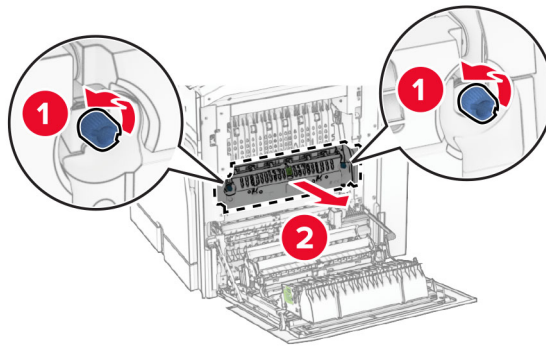

5 ปลดลอคฟิวเซอร์ใหม่

6 ใส่ฟิวเซอร์ใหม่จนกว่าจะมีเสียงคลิกเข้าที่ แล้วจึงทำการล็อก

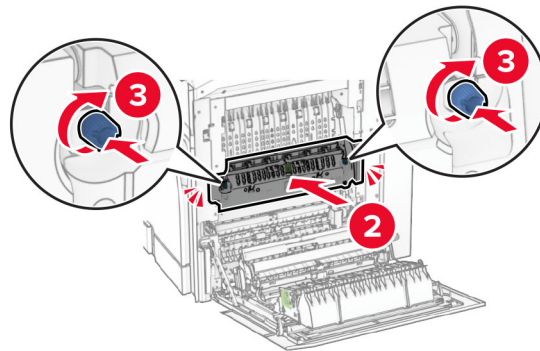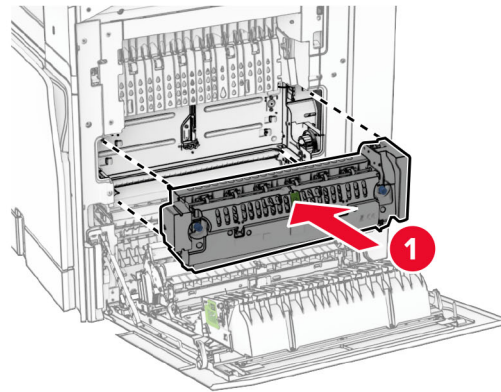

7 ปิดฝาปิด B



8 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

9 เปิดเครื่องพิมพ์



การเปลี่ยนถาดรองกระดาษ

1 ดึงถาดรองกระดาษที่ใช้แล้วออก

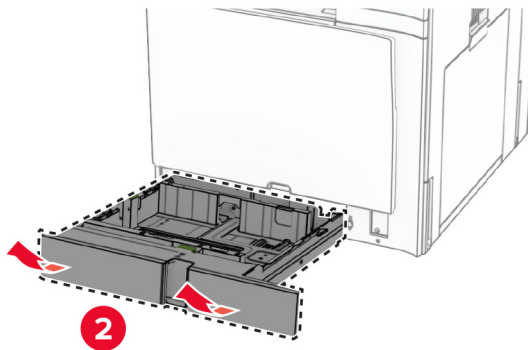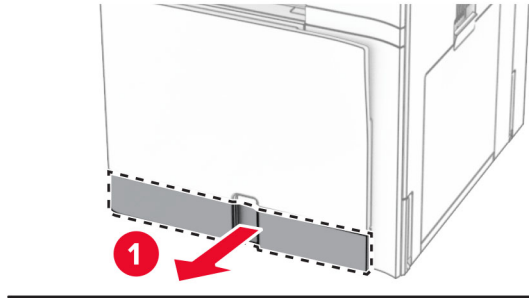



2 นำถาดรองกระดาษใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ถาดรองกระดาษใหม่

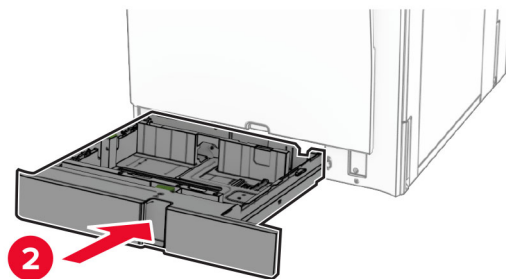
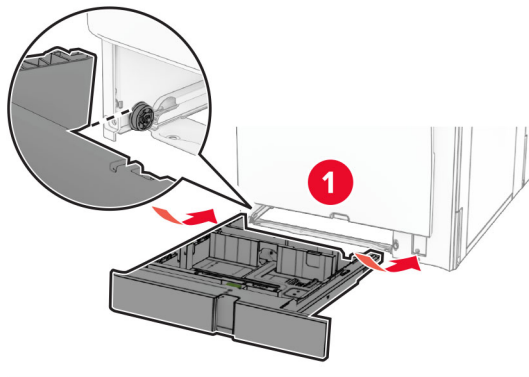


การเปลี่ยนตัวนำกระดาษด้านข้างในถาดเสริม 550 แผ่น

1 ดึงถาดออกมา

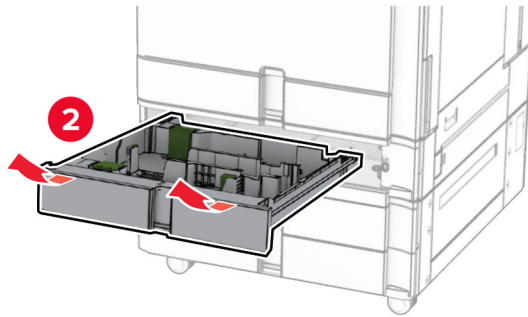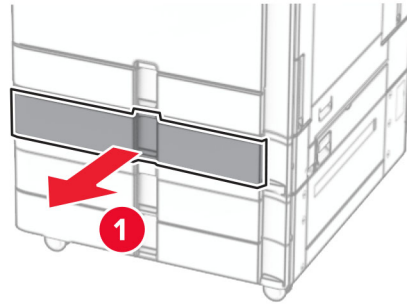


2 นำตัวนำกระดาษด้านข้างที่ใช้แล้วออก

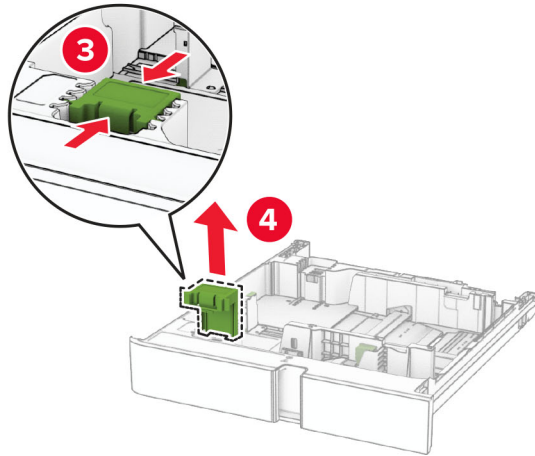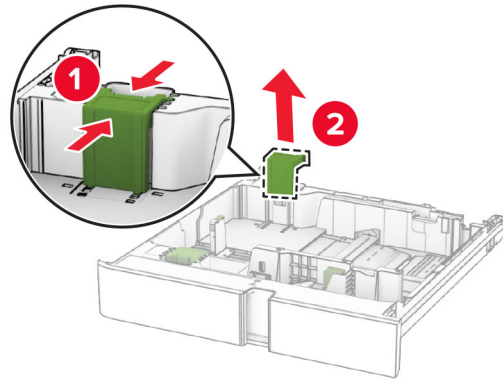

3 นำตัวนำกระดาษด้านข้างใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่ตัวนำกระดาษด้านข้างใหม่จนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

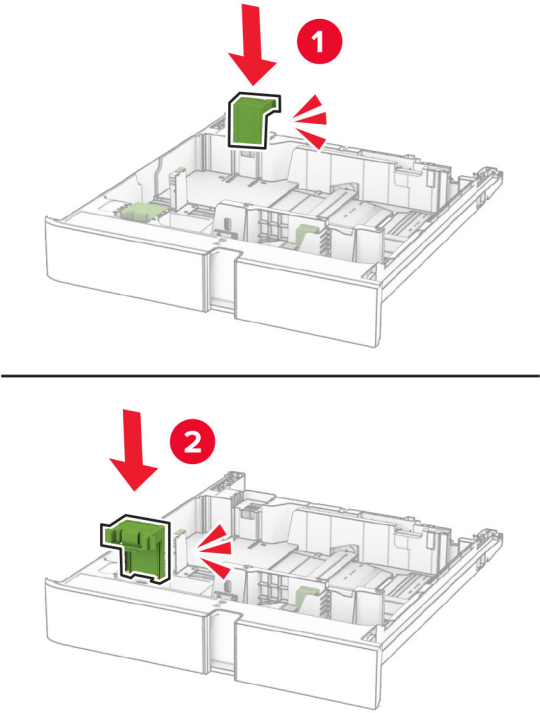

5 ใส่ถาดกระดาษ



การเปลี่ยนฝาครอบในถาดเสริม 550 แผ่น

1 ถอดฝาครอบถาดที่ใช้แล้วออก

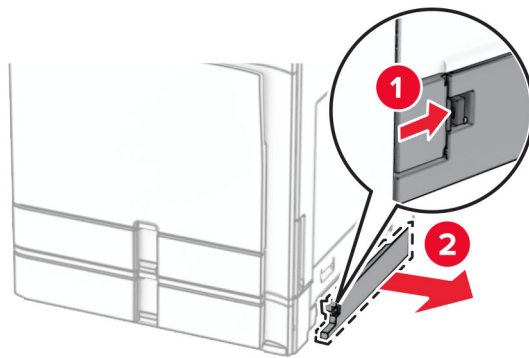


2 นำฝาครอบถาดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบถาดใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่

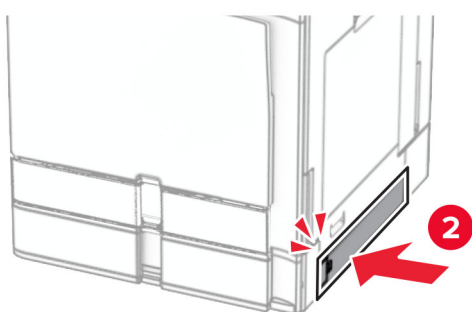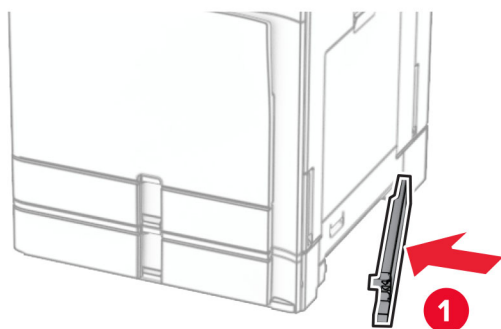


การเปลี่ยนส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม

1 นำส่วนขยายถาดด้านบนที่ใช้แล้วออก

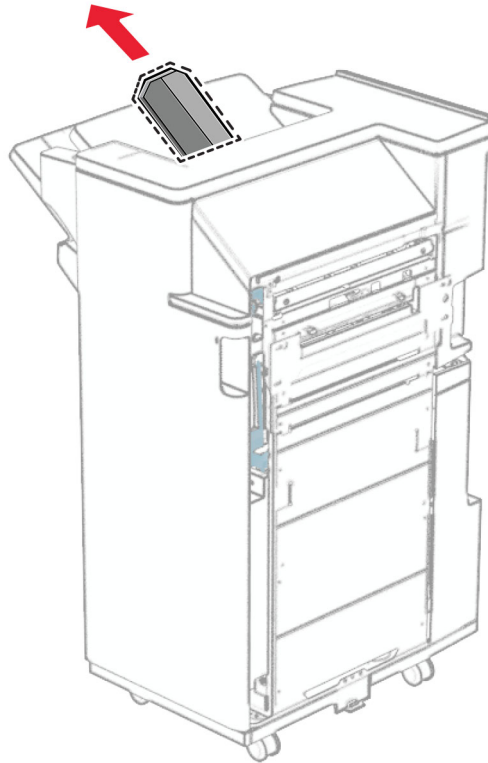

2 นำส่วนขยายถาดด้านบนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


3 ใส่ส่วนขยายถาดด้านบนใหม่เข้าไป

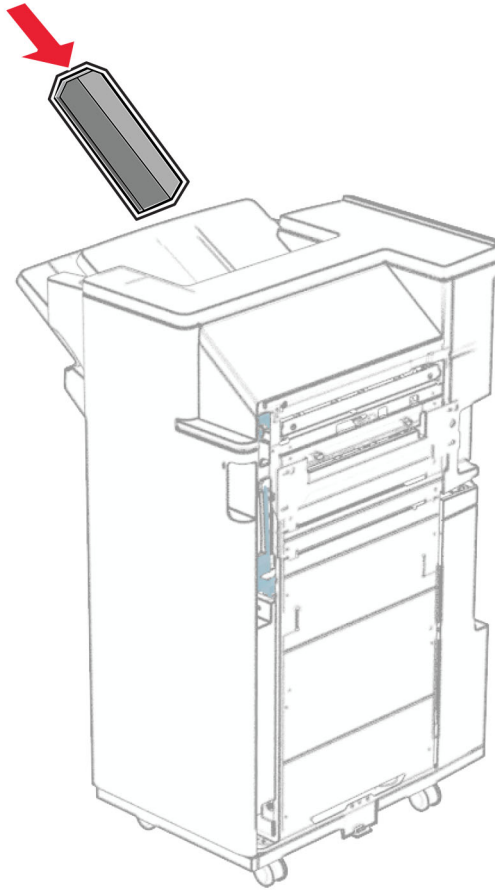


การเปลี่ยนกล่องอุปกรณ์ตอกรู

หมายเหตุ: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตอกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพรับงานพิมพ์ที่ติดตั้ง

1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

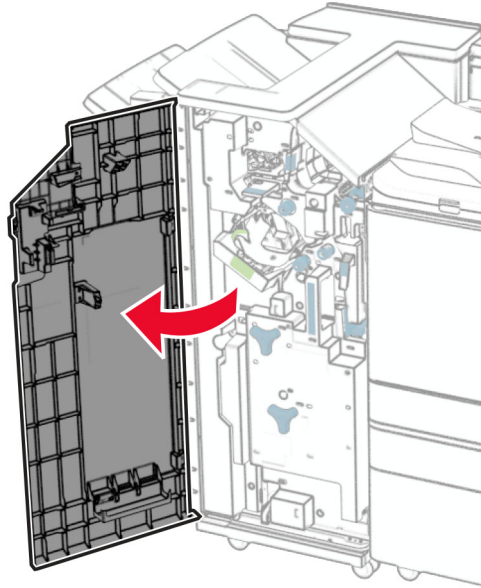


2 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูที่ใช้แล้วออก

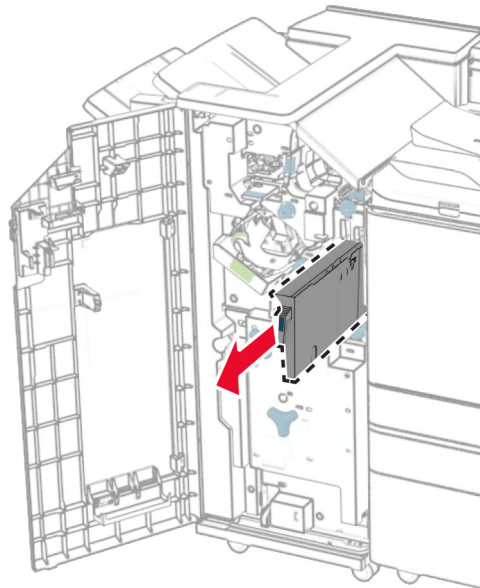

3 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูใหม่เข้าไป

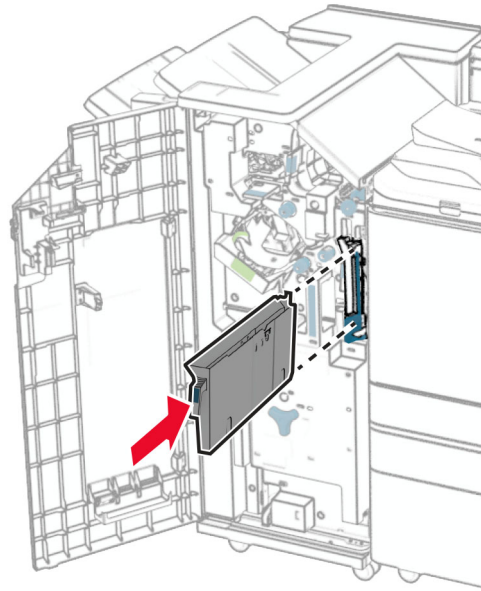

5 ปิดฝาภาาตรับงานพิมพ์



การเปลี่ยนถาดมาตรฐาน

1 นำถาดมาตรฐานที่ใช้แล้วออก

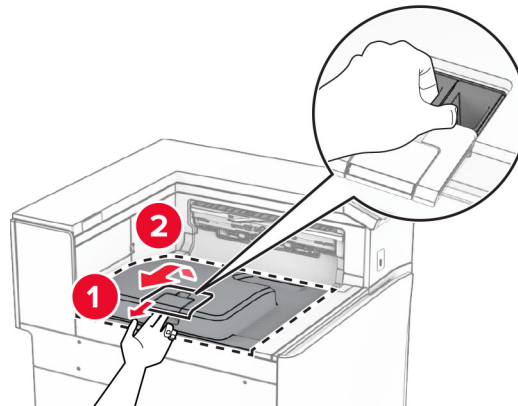




2 นำถาดมาตรฐานใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ติดถาดมาตรฐานใหม่

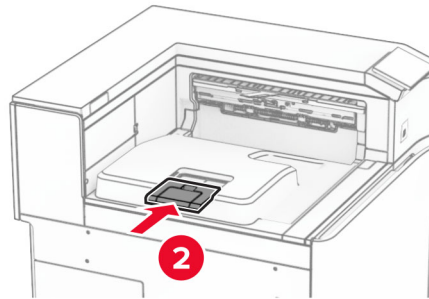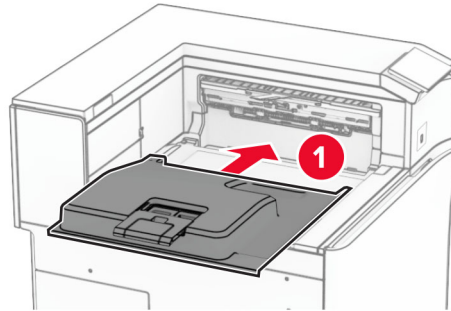




การเปลี่ยนฝาครอบพัดลม

1 ถอดฝาครอบพัดลมที่ใช้แล้วออก

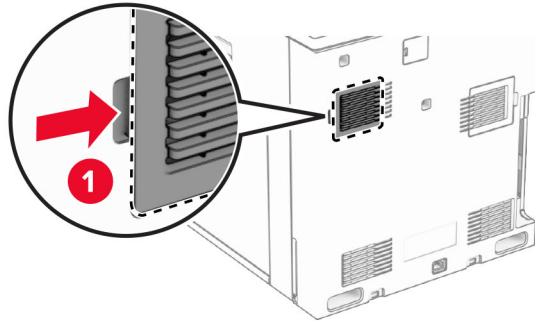



2 นำฝาครอบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่





การเปลี่ยนฝาครอบด้านขวา

1 ถอดฝาครอบด้านขวาที่ใช้แล้วออก

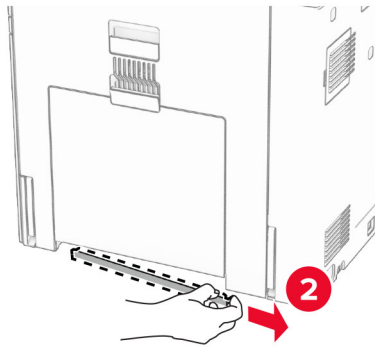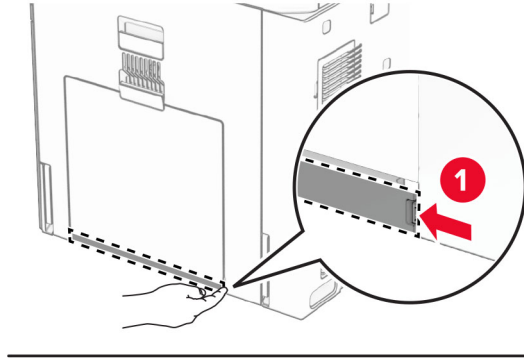


2 นำฝาครอบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่

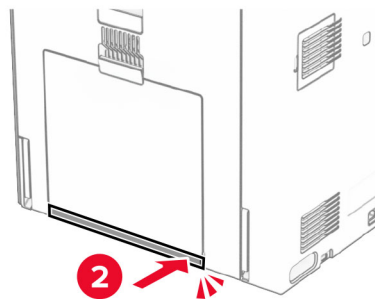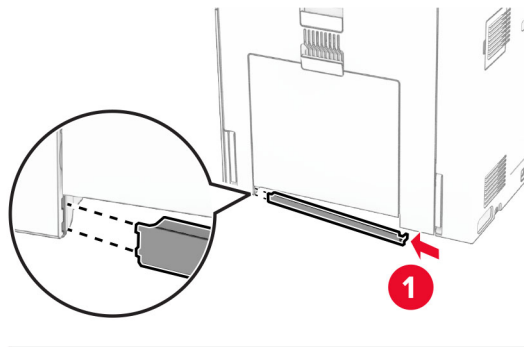


การเปลี่ยนฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษ

1 นำถาดมาตรฐานออก


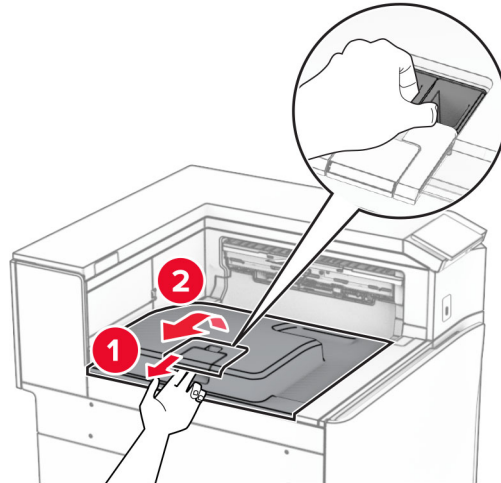


2 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษที่ใช้แล้วออก

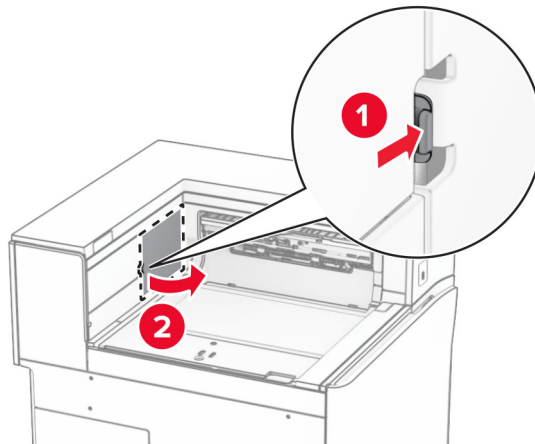


3 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

4 ติดฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหม่จนมีเสียงคลิกเข้าที่

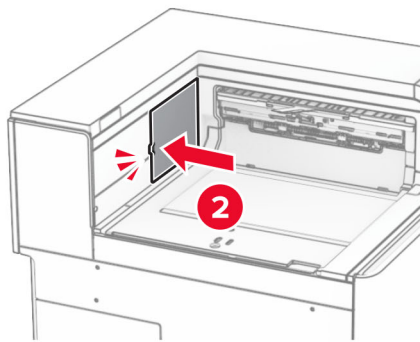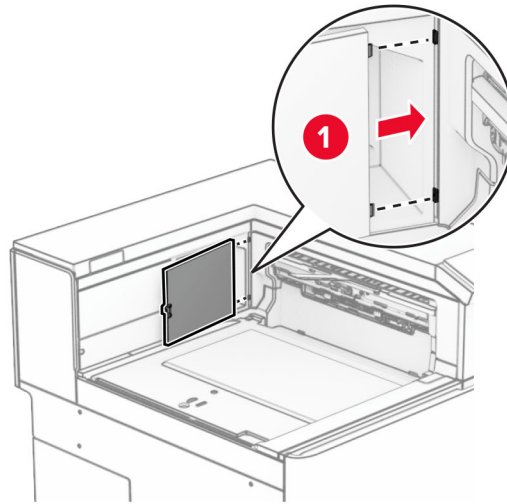


5 ติดถาดมาตรฐาน

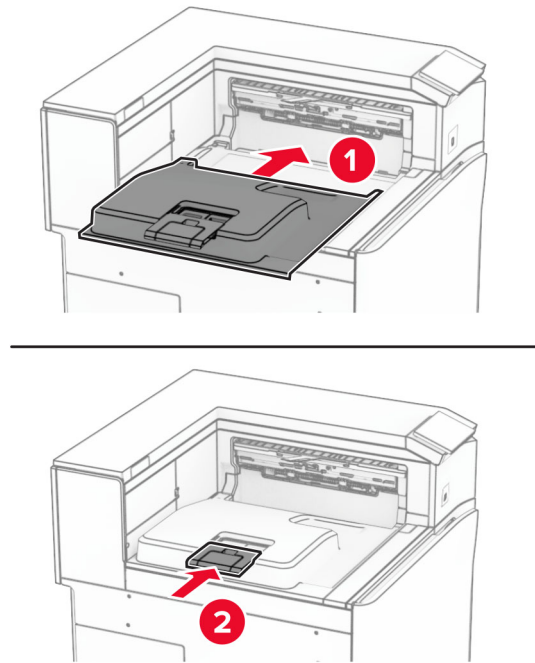


การเปลี่ยนชุดตลับลงตลับ

การเปลี่ยนตลับลงตลับในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลงตลับ


1 จับที่จับ F แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลงตลับไปทางซ้าย

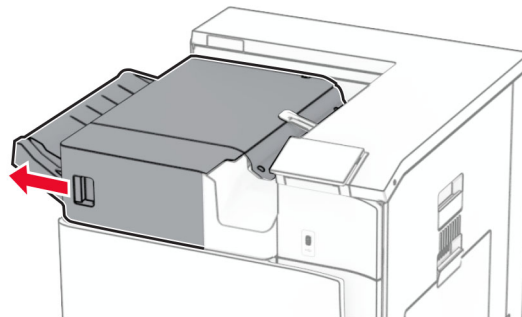


2 นำตลับใส่สวดเย็บกระดาษออก

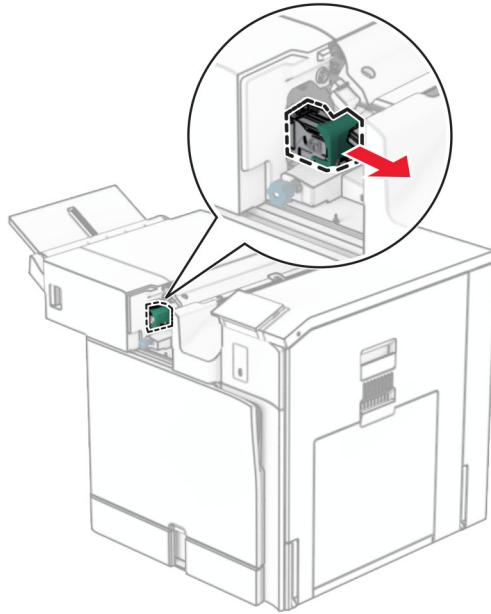


3 นำตลับสวดเย็บที่วางออก

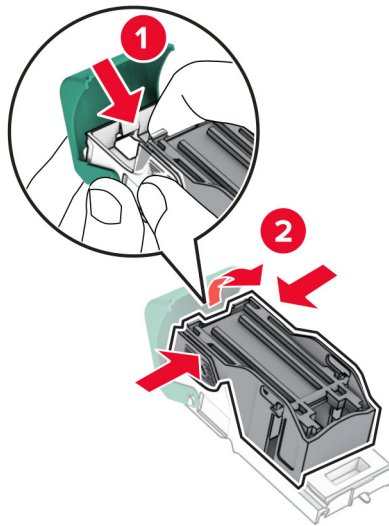

4 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

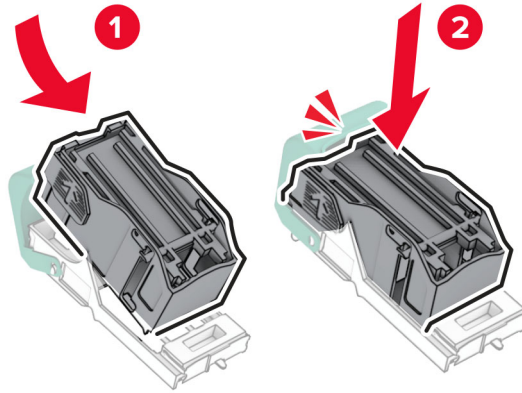


5 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่




6 เลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางขวา

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ


1 เปิดฝาปิด H

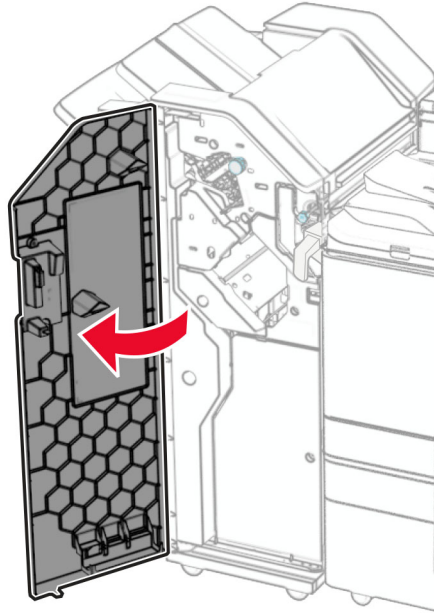

2 ดึงตัวจับสีเขียวออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บออก

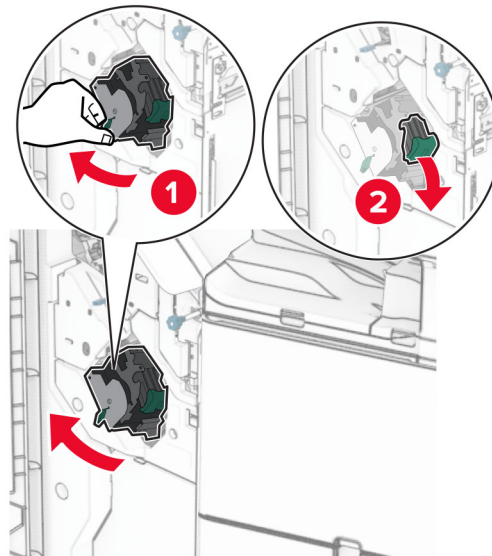


3 นำตลับลวดเย็บที่ว่างออก

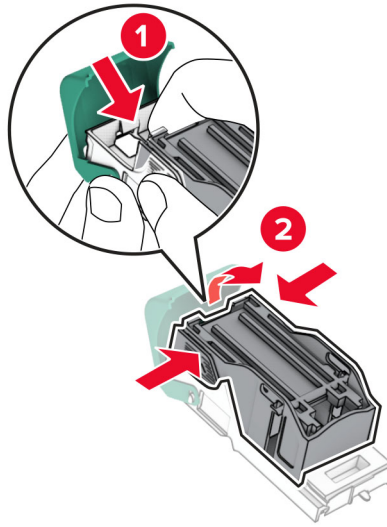


4 นำตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

5 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

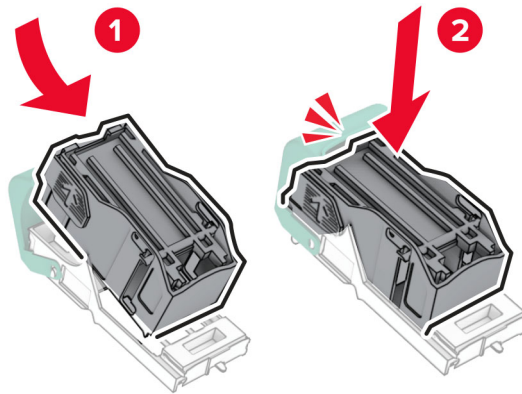


6 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

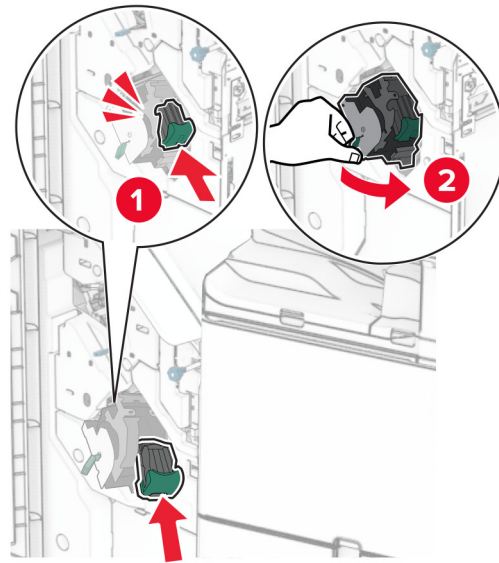


7 ปิดฝาปิด H

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม


1 เปิดฝาปิด H

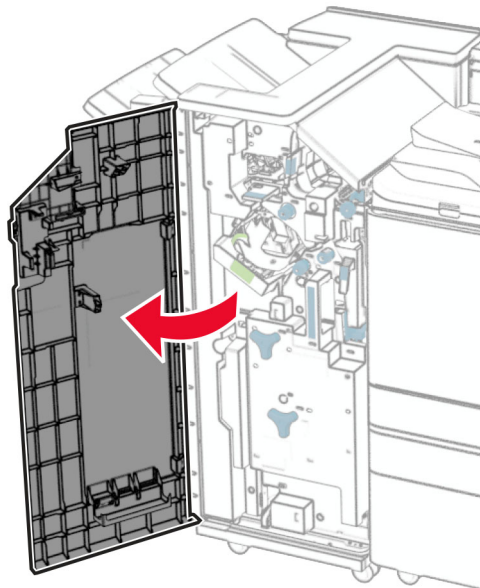

2 ดึงตัวจับสีเขียวออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บออก

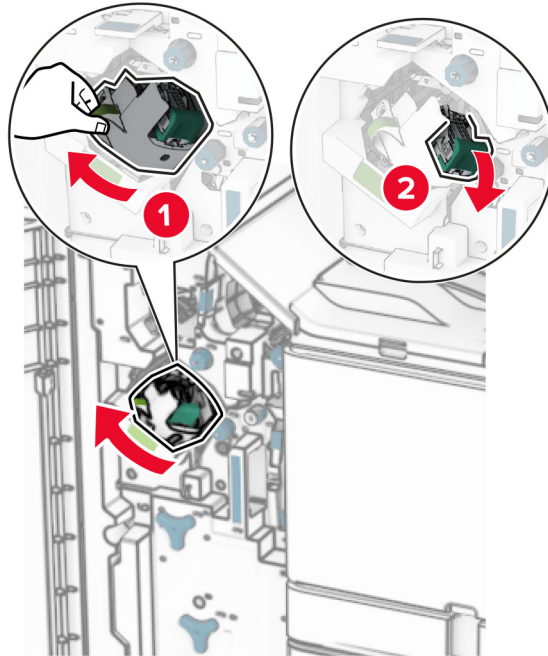


3 นำตลับลวดเย็บที่วางออก

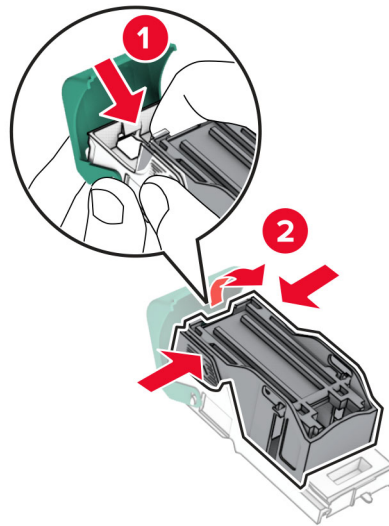


4 นำตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

5 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

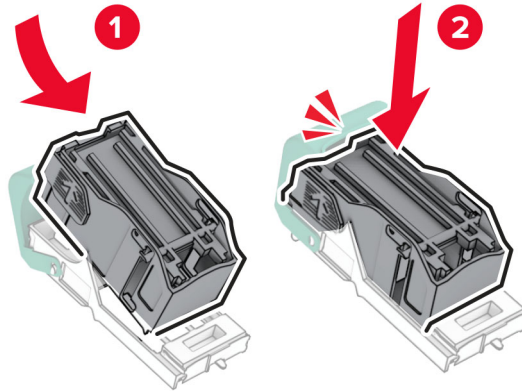


6 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

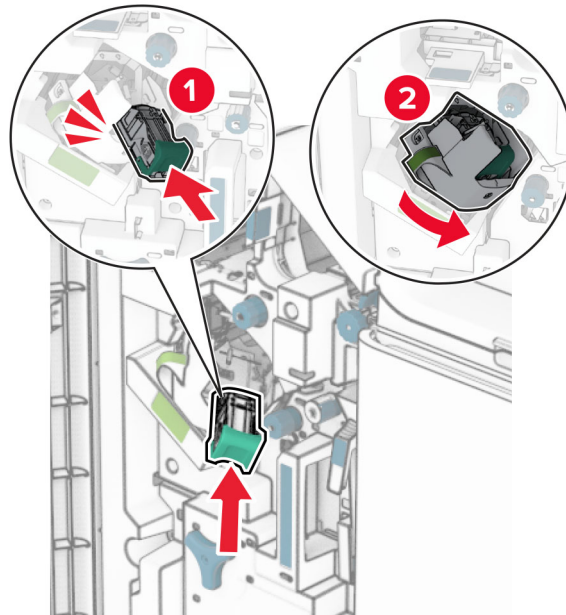


7 ปิดฝาปิด H

การเปลี่ยนที่ใส่ตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม

1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

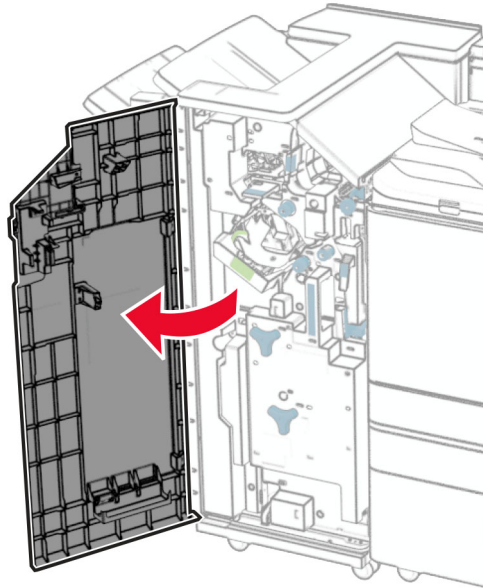


2 ดึงตัวทำ Booklet ออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บที่ใช้แล้วออก

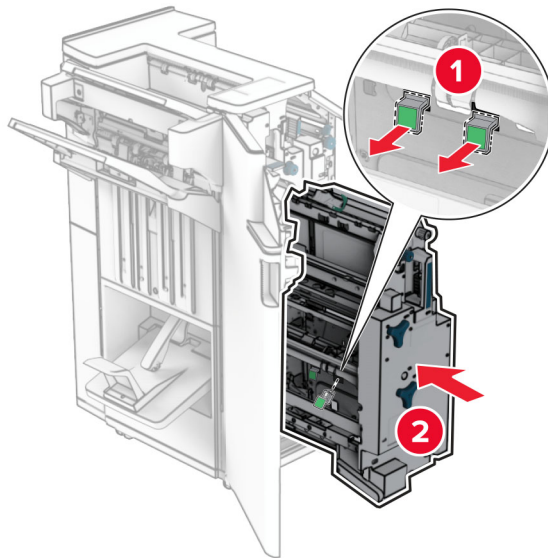

3 นำที่ใส่ตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากรรจุกัณฑ์

4 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไป

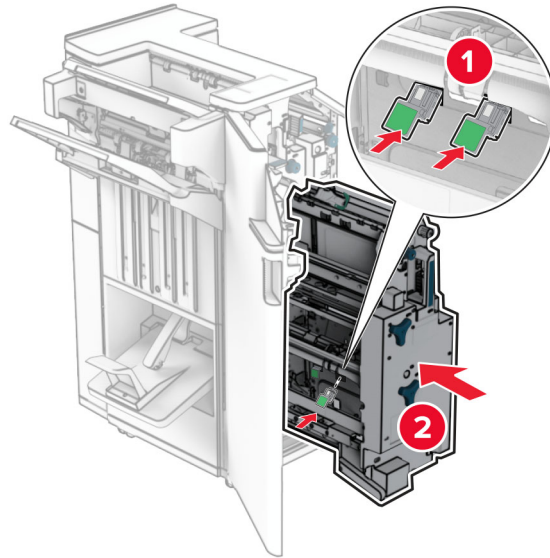

5 ใส่ตัวทำ Booklet แล้วปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

การรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ
- 2 เลือกตัวนับที่คุณต้องการรีเซ็ต

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีเซ็ตและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีเซ็ตตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากการรีเซ็ตวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการ์ดรีเซ็ต

การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน

หมายเหตุ:

- ควรทำสิ่งนี้ทุกสองถึงสามเดือน
 - การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - 2 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์

- 3 ขจัดฝุ่น เศษใยผ้า และเศษกระดาษรอบๆ เครื่องพิมพ์โดยใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น
- 4 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของเครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์แห้งสนิทหลังทำความสะอาด

- 5 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส



ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- 2 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส

หมายเหตุ:

- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอสัมผัสเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอสัมผัสแห้งหลังจากทำความสะอาด


- 3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์





ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์


- 1 เปิดฝาด้านหน้า

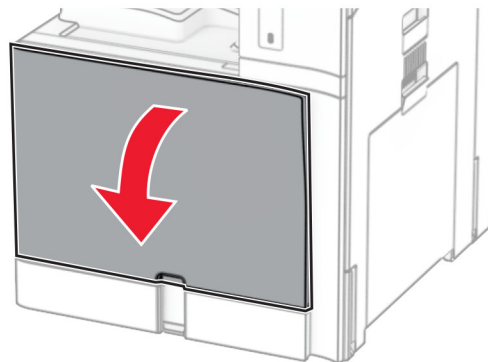

2 นำกลั๊กหมึกออก

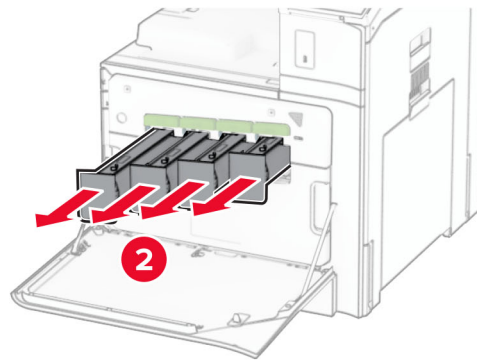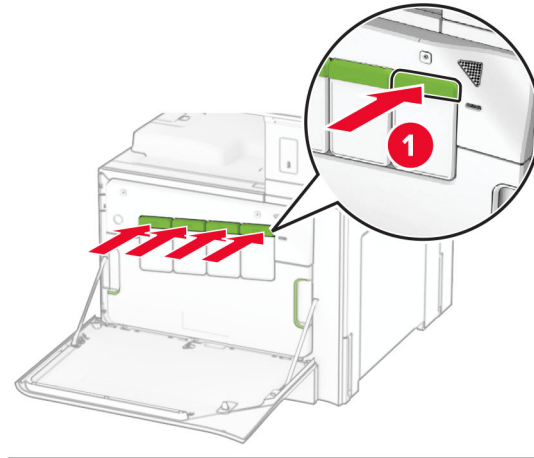


3 ค่อยๆ ดึงตัวเซ็ตออกจนกว่าจะหยุด

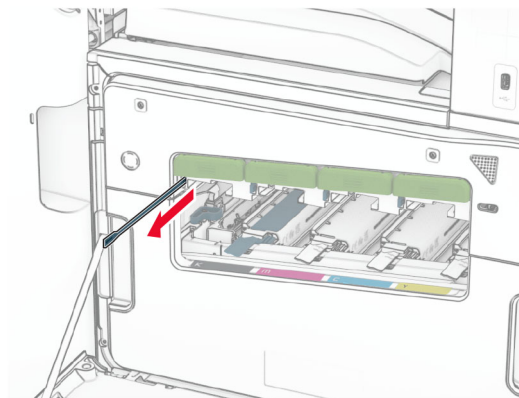


หมายเหตุ: ตัวเซ็ตไม่หลุดออกจากเครื่องพิมพ์

4 ผลักตัวเซ็ดกลับเข้าไปในหัวพิมพ์จนกว่าจะหยุด

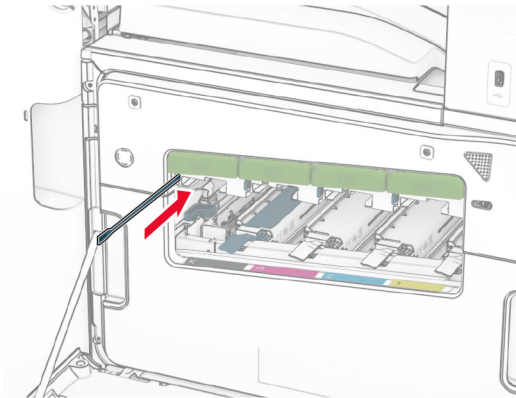

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 สามครั้งสำหรับหัวพิมพ์แต่ละอัน

6 ใส่อีกหมึก

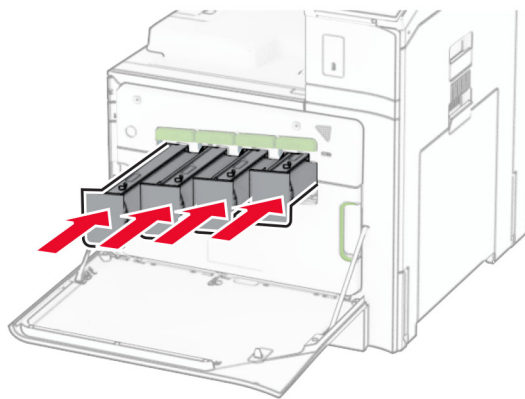


7 ปิดฝาด้านหน้า


การทำให้กล่องอุปกรณ์ตกรูว่าง

หมายเหตุ: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพรับงานพิมพ์ที่ติดตั้ง


1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

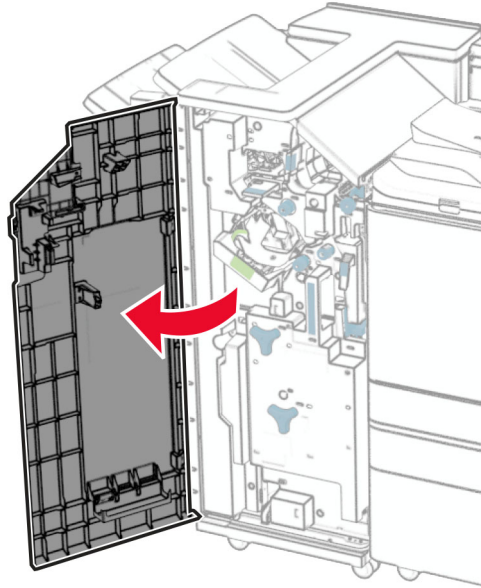

2 ถอดออกแล้วทำให้กล่องอุปกรณ์ตกรูว่าง

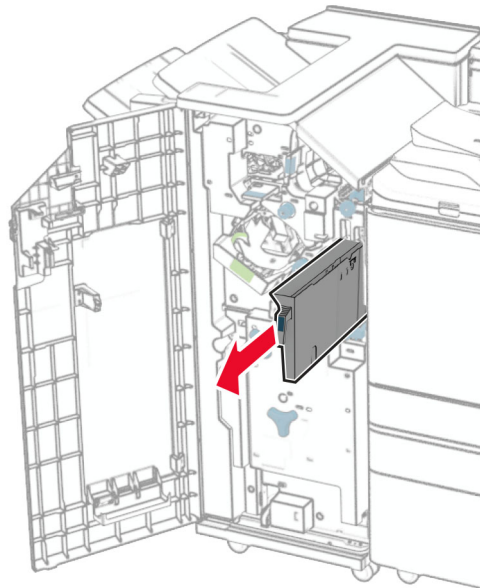

3 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูเข้าไป

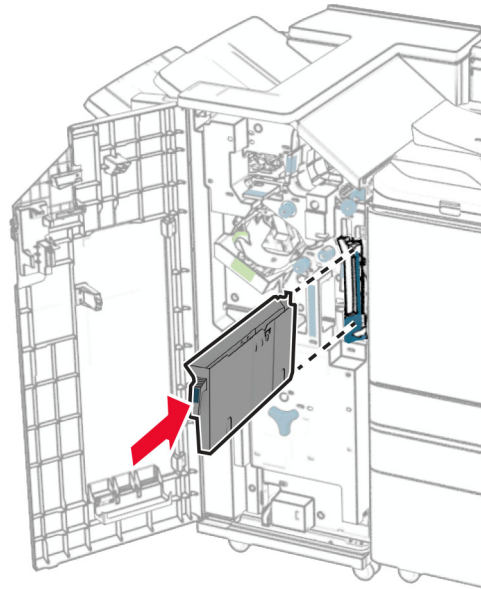

4 ปิดฝาภาตรับงานพิมพ์

การประหยัดพลังงานและกระดาษ

การกำหนดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดพักเครื่อง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > โหมดพักเครื่อง
- 2 กำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดพักเครื่อง

โหมดไฮเบอร์เนต

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- 2 กำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนต ทำงาน ให้ตั้ง หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อ เป็น ไฮเบอร์เนต
- จะใช้งาน Embedded Web Server ไม่ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต




การปรับความสว่างของส่วนแสดงผล

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด
- 2 ในเมนู ความสว่างของหน้าจอ ให้ปรับการตั้งค่า

การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง

- พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
หมายเหตุ: การพิมพ์สองด้านคือการตั้งค่าเริ่มต้นในเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว
- ใช้คุณสมบัติดูตัวอย่างเพื่อดูลักษณะของเอกสารก่อนพิมพ์
- พิมพ์สำเนาเอกสารหนึ่งชุดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเพื่อความถูกต้อง

การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น


-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:
 - ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
 - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีถาดเสริมหรือตัวเลือกเอาต์พุตที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่ ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
 - หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
 - ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
 - รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
 - รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมียางที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย
 - ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
 - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ค้นหารูปที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่คุณกำลังประสบอยู่ จากนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอนการแก้ไข้ปัญหา




[“หน้าว่างหรือสีขาว” ในหน้า 358](#)



[“งานพิมพ์มีสีเข้ม” ในหน้า 358](#)




[“ภาพจาง” ในหน้า 359](#)

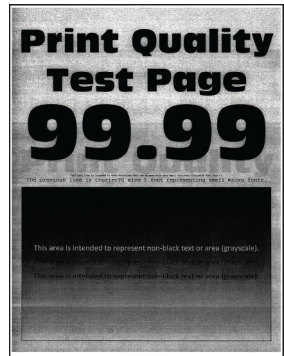


[“พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี” ในหน้า 360](#)



[“ขอบห่างไม่ถูกต้อง” ในหน้า 360](#)

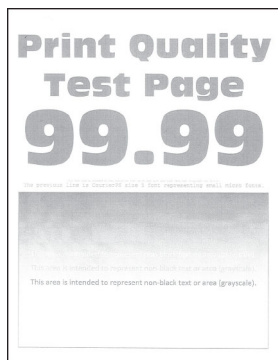

[“งานพิมพ์สีจาง” ในหน้า 361](#)

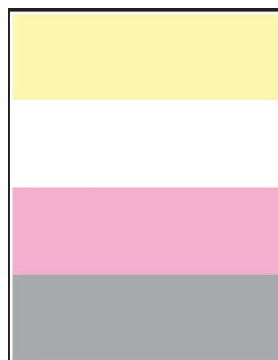


[“สีขาดหายไป” ในหน้า 362](#)




[“งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด” ในหน้า 362](#)




[“กระดาษม้วนงอ” ในหน้า 424](#)



[“การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง” ในหน้า 363](#)




[“ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ” ในหน้า 364](#)

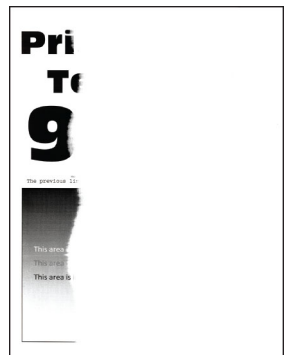


[“ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก” ในหน้า 364](#)




[“หมึกเช็ดออกง่าย” ในหน้า 365](#)

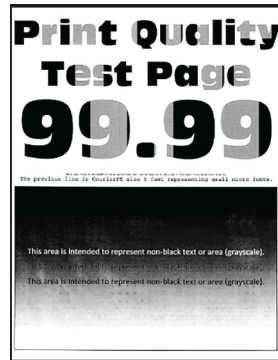

[“ความเข้มในการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ” ในหน้า 365](#)

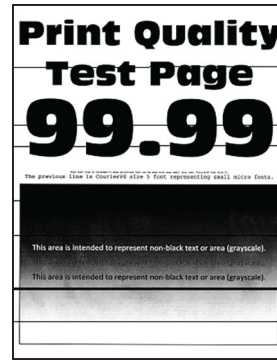

[“เส้นสีเข้มแนวอน” ในหน้า 366](#)

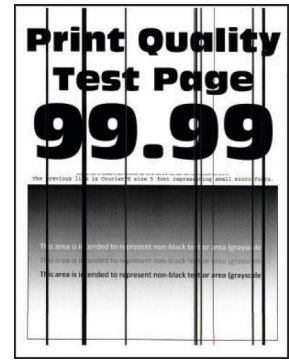

[“เส้นสีเข้มแนวตั้ง” ในหน้า 367](#)



[“เส้นสีขาวแนวอน” ในหน้า 368](#)



[“เส้นสีขาวแนวตั้ง” ในหน้า 368](#)



[“ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 369](#)

รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
2.01	จำเป็นต้องมีวัสดุสิ้นเปลือง	เลือก ยกเลิกงาน และสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง” ในหน้า 293
3.01	ถาดกระดาษออกมาตรฐานเต็ม	นำกระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
3.02, 3.03, 3.04	นำกระดาษออกจากถาด [x]	นำกระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
7.13, 7.23, 7.33, 7.43	ใส่ถาด [x]	ใส่ถาดที่ระบุ
8.01	ปิดฝาด้านหน้า	ปิดฝาด้านหน้าไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	ปิดฝาปิด [x]	ปิดฝาด้านบนไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.06	ติดถาด 1500 แผ่นใหม่	ตรวจสอบว่าถาดติดเข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
8.07	ติดอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้-ลวดเย็บใหม่	ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เย็บเล่มติดกับเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
8.08	ปิดฝาด้านบนอุปกรณ์ส่งกระดาษ F	ปิดฝาด้านบนไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.09	ปิดฝาด้านบนอุปกรณ์ส่งกระดาษ G	
9	เครื่องพิมพ์ต้องรีสตาร์ทงานล่าสุดอาจไม่สมบูรณ์	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	โหลด <source/> ที่เป็น <type/> <size/>	ใส่กระดาษในถาดที่ระบุ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 67
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	โหลด <source/> ที่เป็น <type/> <size/> <orientation/>	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91	เปลี่ยน <source/> เป็น <type/> <size/>	เปิดถาดที่ระบุ นำกระดาษออก แล้วใส่ประเภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 67
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92	เปลี่ยน <source/> เป็น <type/> <size/> <orientation/>	
31.00	กล่องอุปกรณ์ตอกรูขาดหายหรือเต็ม	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาปิด H 2 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูออก หมายเหตุ: หากกล่องอุปกรณ์ตอกรูเต็ม ให้ทำให้ว่างเปล่า 3 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูเข้าไป 4 ปิดฝาปิด H
31.35, 31.35A, 31.35B	ติดตั้งขวดผงหมึกสำหรับทิ้งที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 3 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 4 ปิดฝาด้านหน้า
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	ติดตั้งกลั๊กหมึก [สี] ที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำตลับหมึกออก 3 ใส่ตลับหมึก 4 ปิดฝาด้านหน้า
31.60z	ติดตั้งชุดสร้างภาพขาวดำที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำกลั๊กหมึกออก 3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 4 นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมไฟฟ้าคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต 5 ปลดลอคแล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ 6 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วลอคให้เข้าที่ 7 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปในที่ 8 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 9 ใส่กลั๊กหมึก 10 ปิดฝาด้านหน้า

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
31.64z	ติดตั้งชุดสร้างภาพสีที่ขาดหายไม่ได้เสียบปลั๊ก หรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำกลั๊กหมึกออก 3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 4 นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต 5 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปจนเข้าที่ 6 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 7 ใส่กลั๊กหมึก 8 ปิดฝาด้านหน้า
31.80z	ติดตั้งฟิวเซอร์ที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาปิด B  ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส 2 ปลดลิ้อคแล้วนำฟิวเซอร์ออก 3 ใส่ฟิวเซอร์แล้วลิ้อคให้เข้าที่ 4 ปิดฝาปิด B
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ที่ไม่รองรับใหม่	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหน้า 296
32.60z	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำที่ไม่รองรับ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 298
32.65z	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีที่ไม่รองรับ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 305
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว” ในหน้า 422
33.60z	สำหรับชุดสร้างภาพขาวดำที่ไม่ใช่ของแท้ โปรดดูคู่มือการใช้	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark” ในหน้า 423
33.64z	สำหรับชุดสร้างภาพสีที่ไม่ใช่ของแท้ โปรดดูคู่มือการใช้	
34.00	กระดาษสิ้นเกินไป	ตั้งค่าขนาดกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด จากแผงควบคุมไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่า > ถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	ตรวจสอบ [แหล่งที่มา] ปรับตัวนำและแนวกระดาษ	ตั้งถาดที่ระบุออก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 67
34.90	ตรวจสอบตัวป้อนกระดาษ-อเนกประสงค์ ปรับตัวนำและแนวกระดาษ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์” ในหน้า 77

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
37.1	หน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับงานเรียงหน้า	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • แตะที่ ดำเนินการต่อ เพื่อพิมพ์ส่วนของงานที่จัดเก็บและเริ่มเรียงหน้าส่วนที่เหลือของงานพิมพ์ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน
37.3	หน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับงานที่ระงับไว้บางส่วนถูกลบออก	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
38.1	หน่วยความจำเต็ม	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน • ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม • ลดจำนวนหน้าในงานพิมพ์
39.1	หน้าที่ซับซ้อน ระบบอาจไม่พิมพ์ข้อมูลบางอย่าง	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน • ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม • ลดความซับซ้อนและขนาดของงานพิมพ์ก่อนส่งพิมพ์อีกครั้ง • ลดจำนวนหน้าในงานพิมพ์ • ลดจำนวนและขนาดฟอนต์ที่ดาว์โหลด • ลบฟอนต์หรือมาโครที่ไม่จำเป็นจากงานพิมพ์ • ลดจำนวนกราฟิกในงานพิมพ์
42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน” ในหน้า 422
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y	ติดตั้งกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำตลับหมึกออก 3 ใส่ตลับหมึก 4 ปิดฝาด้านหน้า
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหน้า 296
50	ข้อผิดพลาดฟอนต์ PPDS	ติดตั้งฟอนต์ PPDS ที่ระบุในงานพิมพ์ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ทดแทน
51	ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เปลี่ยนหน่วยความจำแฟลชใหม่ • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน
52	พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแฟลช • ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล <p>หมายเหตุ: ฟอนต์และมาโครที่ดาว์โหลดที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชก่อนหน้านี้นี้จะถูกลบ</p>
58.4	การกำหนดค่าตัวเลือกถอดกระดาษออกไม่ถูกต้อง	ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เย็บเล่มที่ถูกต้อง

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
61	นำดิสก์ที่มีข้อบกพร่องออก	เปลี่ยนไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่มีข้อบกพร่องใหม่
62	ดิสก์เต็ม	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
63	ฟอร์แมตดิสก์	การฟอร์แมตตอนนี้จะล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล หากต้องการฟอร์แมตดิสก์ โปรดดำเนินการต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้. 2 เลือก ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์แล้วเลือกลบ
71.4	เวลาของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	กำหนดค่าเวลาของเครื่องพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
75.01	ตรวจพบองค์ประกอบที่ปลอดภัย	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • ใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะลบใบรับรองที่มีอยู่ทั้งหมดและยังอาจลบและฟอร์แมตไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ <ul style="list-style-type: none"> • ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วนำองค์ประกอบที่ปลอดภัยออก
75.02	ไม่เจอจางองค์ประกอบที่ปลอดภัย	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • หยูดใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัย หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะลบใบรับรองที่มีอยู่ทั้งหมดและยังอาจลบและฟอร์แมตไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ <ul style="list-style-type: none"> • ปิดเครื่องพิมพ์ นำออก แล้วติดตั้งองค์ประกอบที่ปลอดภัย
75.03	ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับองค์ประกอบที่ปลอดภัย	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • หยูดใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัย หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะลบใบรับรองที่มีอยู่ทั้งหมดและยังอาจลบและฟอร์แมตไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลใหม่ <ul style="list-style-type: none"> • ปิดเครื่องพิมพ์ นำออก แล้วติดตั้งองค์ประกอบที่ปลอดภัย
75.11	การอัปเดตองค์ประกอบที่ปลอดภัยล้มเหลว	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • ลองอัปเดตอีกครั้ง • ยกเลิกการอัปเดต หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์อาจลบใบรับรองและเนื้อหาในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
75.12	การอัปเดตองค์ประกอบที่ปลอดภัยไม่สมบูรณ์	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: รอ 10 วินาทีเพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ <ul style="list-style-type: none"> • ยกเลิกการอัปเดต หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์อาจลบใบรับรองและเนื้อหาในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด
80.01, 80.09	ชุดบำรุงรักษาใกล้เหลือน้อย	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
80.11, 80.19	ชุดบำรุงรักษาเหลือน้อย	
80.21, 80.29	ชุดบำรุงรักษาเหลือน้อยมาก	
80.31	เปลี่ยนชุดบำรุงรักษาเพื่อทำการพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนฟิวเซอร์” ในหน้า 314
80.31	เปลี่ยนชุดบำรุงรักษาใหม่เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	
81.11	ชุดลูกกลิ้งถาด 1500 แผ่นเหลือน้อย	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
81.31	เปลี่ยนชุดลูกกลิ้งถาด 1500 แผ่น เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
82.00, 82.02, 82.09	ขวดผงหมึกสำหรับทิ้งใกล้เต็ม	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง” ในหน้า 312
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	เปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง	
83.1y	โมดูลถ่ายโอนภาพต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
83.3y	เปลี่ยนโมดูลถ่ายโอนภาพใหม่ เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
83.4y	เปลี่ยนโมดูลถ่ายโอนภาพ	
83.20	ตลับลวดเย็บต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
83.20	ด้านในลวดเย็บ S2 ต่ำ	
83.20	ด้านนอกลวดเย็บ S2 ต่ำ	
83.30	ตลับลวดเย็บว่างเปล่า- หรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้- ลวดเย็บ” ในหน้า 332 หรือ “การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์- เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ” ในหน้า 335
83.30	ตลับลวดเย็บ S1 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับ- ลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 337
83.30	ตลับลวดเย็บด้านใน S2 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนที่ใส่- ตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 340
83.30	ตลับลวดเย็บด้านนอก S2 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	
84.01K, 84.03K, 84.09K	ชุดสร้างภาพขาวดำใกล้ต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
84.11K, 84.13K, 84.19K	ชุดสร้างภาพขาวดำต่ำ	
84.21C, 84.03C, 84.09C	ชุดสร้างภาพขาวดำต่ำมาก	
84.01C, 84.03C, 84.09C	ชุดสร้างภาพสีใกล้ต่ำ	
84.11C, 84.13C, 84.19C	ชุดสร้างภาพสีต่ำ	
84.21C, 84.23C, 84.29C	ชุดสร้างภาพสีต่ำมาก	
84.31, 84.33	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำใหม่ เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 298
84.31, 84.33	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีใหม่ เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 305
84.41, 84.43, 84.48	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำใหม่- เพื่อพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 298

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
84.41, 84.43, 84.48	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีใหม่เพื่อพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 305
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x]	กลั๊กหมึก [สี] ใกล้เคียงต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x]	กลั๊กหมึก [สี] ต่ำ	
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x]	กลั๊กหมึก [สี] ต่ำมาก	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่ เหลืออีกประมาณ <NUM/> หน้า	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหน้า 296
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่ เหลืออีก 0 หน้า	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในฝาปิด B” ในหน้า 382
240.06	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษ- อนกประสงค์” ในหน้า 378

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาศใน [LOCATION/]	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดถาด 1 2 นำออกแล้วปรับปีกกระดาศใหม่ 3 หากจำเป็น ให้ปรับตัวนำกระดาศ 4 ใส่กระดาศในถาด 1 ใหม่ 5 ปิดถาด 1
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในถาดเสริม 550 แผ่น” ในหน้า 376
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.35, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91	กระดาศติดใน [LOCATION/]	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • “กระดาศติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด” ในหน้า 378 • “กระดาศติดในถาดบรรจุ 2000 แผ่น” ในหน้า 380
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในถาด 1500 แผ่น” ในหน้า 381
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกร” ในหน้า 391

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 402
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ” ในหน้า 386
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	กระดาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาศติดในอุปกรณ์ส่งกระดาศที่มีตัวเลือกการพับ” ในหน้า 388
602.29, 662.23	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาศในถาด 2	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่กระดาศในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 67
602.39, 663.33	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาศในถาด 3	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • “การใส่กระดาศในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 67 • “การใส่กระดาศในถาดบรรจุ 2000 แผ่น” ในหน้า 70
602.49, 664.43	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาศในถาด 4	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่กระดาศในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 67

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์

คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

หน้าว่างหรือสีขาว



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่

หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์มีสีเข้ม



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง** แล้วเลือก **ปรับสี**
- ลดความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก**

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณ จะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ภาพจาง**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:


- ป้อนกระดาษประเภทและน้ำหนักที่ถูกต้องลงในถาด
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง** แล้วเลือก **ปรับสี**

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้แถบ 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เพิ่มความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก**

- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง** แล้วเลือก **ปรับสี**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ขอบห่างไม่ถูกต้อง




ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป
- ให้ระบุขนาดของกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

งานพิมพ์สีจาง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก ปรับสี
- เพิ่มความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ แล้วปิด ตัวบันทึกสี
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- บ่อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห้องกระดาษที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ได้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

สีขาดหายไป



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- ถอดชุดแม่เหล็กดิงหมึกของสีที่หายไปออก

1 นำชุดสร้างภาพออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 นำออกแล้วใส่ชุดแม่เหล็กดิงหมึกของสีที่หายไป

3 ใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เพื่อหาการปนเปื้อนจากหมึกที่รั่ว
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษนั้นตรงกับกระดาษที่ป้อนหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ

- ให้ระบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

- 1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

- 2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

- 1 เปิดถาดแล้วนำกระดาษออก

- 2 ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่


หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- 3 ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังพิมพ์งานบนกระดาษที่รองรับ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้แถบ 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้แถบ 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป
- ให้ระบุขนาดของกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

หมึกเช็ดออกง่าย



หมายเหตุ:


- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กสายไฟของเครื่องพิมพ์เข้ากับสายไฟที่ต่อลงดินอย่างเหมาะสมและมีการจัดระดับที่เหมาะสม
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป
- กำหนดค่าประเภทกระดาษจากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ความเข้มข้นในการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เปิดฝาปิด B แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งส่งกระดาษที่สองล็อกเข้าที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีเข้มแนวนอน**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- หากเส้นสีเข้มแนวนอนยังคงปรากฏบนงานพิมพ์ ให้ดูที่ **[“ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 369](#)**

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโด้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- บ่อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีเข้มแนวตั้ง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโด้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีขาวแนวนอน



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- หากเส้นสีขาวแนวนอนยังคงปรากฏบนงานพิมพ์ ให้ดูที่ [“ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 369](#)

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- ป้อนแหล่งกระดาษที่กำหนดด้วยประเภทกระดาษที่แนะนำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีขาวแนวตั้ง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ประเภทกระดาษที่แนะนำหรือไม่
- ตรวจสอบว่าได้ป้อนแหล่งกระดาษที่กำหนดด้วยประเภทกระดาษที่แนะนำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- ตรวจสอบจำนวนสีที่มีข้อบกพร่อง
 - 1 วัดระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ ใช้ไม้บรรทัดระบุข้อบกพร่องเพื่อการดูแลรักษา เพื่อวัดระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ
 - 2 เปลี่ยนรายการวัสดุสิ้นเปลืองหรือส่วนที่ตรงกับค่าที่วัดได้บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ

ชุดสร้างภาพสีหรือชุดสร้างภาพขาวดำ

- 94.5 มม. (3.72 นิ้ว)
- 19.9 มม. (1.18 นิ้ว)
- 23.2 มม. (0.91 นิ้ว)

ชุดแม่เหล็กดิงหมึก

- 43.6 มม. (1.72 นิ้ว)
- 45.0 มม. (1.77 นิ้ว)

ฟิวเซอร์

- 95 มม. (3.74 นิ้ว)
- 110 มม. (4.33 นิ้ว)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากเอกสารที่คุณกำลังพยายามพิมพ์ ให้เปิดค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่ แล้วแก้ไขปัญหาจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
- ตรวจสอบว่าพอร์ตกำลังทำงานหรือไม่ และสายเคเบิลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้วหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- นำออก แล้วติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและเอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ให้ตรวจสอบว่ามีเอกสารปรากฏอยู่ในรายการ **งานที่ระงับไว้** หรือไม่
หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเอกสารในรายการ ให้พิมพ์เอกสารโดยใช้ตัวเลือกพิมพ์และระงับ
- แก้ไขข้อผิดพลาดการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในงานพิมพ์
 - ลบงานพิมพ์แล้วส่งอีกครั้ง
 - สำหรับไฟล์ PDF ให้สร้างไฟล์ใหม่แล้วพิมพ์เอกสาร
- หากคุณกำลังพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์อาจอ่านชื่องานหลายรายการซ้ำกัน
 - สำหรับผู้ใช้ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก **เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน** ในค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์
 - สำหรับผู้ใช้ Macintosh ให้ตั้งชื่องานแต่ละรายการ
- ลบงานที่ระงับไว้บางงานเพื่อเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์
- ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้องหรือบนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังพิมพ์งานบนกระดาษที่ถูกต้อง
- ให้ระบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบว่าภาคเชื่อมโยงกันแล้วหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมโยงภาค” ในหน้า 79](#)
หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์ซ้ำ

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ ตัวเลือก และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ อย่างแน่นดีแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ใน โหมดเงียบ

จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การทำงานของอุปกรณ์ > โหมดเงียบ

- ระบุความละเอียดของเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

1 เข้าถึงค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

2 ตั้งให้ความละเอียดเป็น 4800 CQ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > ความละเอียดในการพิมพ์

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ:

– คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

– กระดาษที่หนากว่าจะพิมพ์ได้ช้ากว่านี้

– กระดาษที่แคบกว่าขนาดจดหมาย, A4 และ Legal อาจพิมพ์ได้ช้ากว่า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพื้นผิวและน้ำหนักตรงกับกระดาษที่ป้อน
จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > ประเภทวัสดุพิมพ์

หมายเหตุ: พื้นผิวกระดาษแบบหยาบและกระดาษหนาอาจทำให้พิมพ์ช้าลง

- นำงานที่ระงับไว้ ออก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ร้อนเกิน

หมายเหตุ:

– ให้เครื่องพิมพ์เย็นลงหลังจากพิมพ์งานเป็นเวลานาน

– ตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อมที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 57](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่
 - ⚠ **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
- ตรวจสอบว่าไม่มีการปิดเต้าเสียบไฟด้วยสวิตช์หรือเบรกเกอร์หรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง หรือโหมดไฮเบอร์เนต
- ตรวจสอบว่ามีการต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้อง
- ปิดเครื่องพิมพ์ ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับตัวเลือก
- ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้กำลังประมวลผลงานหลายงาน
- ตรวจสอบว่าได้เสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้า
 - หมายเหตุ: แฟลชไดรฟ์ไม่ทำงานเมื่อเสียบเข้ากับพอร์ต USB ด้านหลัง
- ตรวจสอบว่าเครื่องรองรับแฟลชไดรฟ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ” ในหน้า 56](#)
- นำออก แล้วเสียบแฟลชไดรฟ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การเปิดใช้งานพอร์ต USB


- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครื่องข่าย/พอร์ต > USB
- 2 เลือกเปิดใช้งานพอร์ต USB

การแก้ไขกระดาษติด


การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด

ป้องกันกระดาษอย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษวางราบอยู่ในถาด

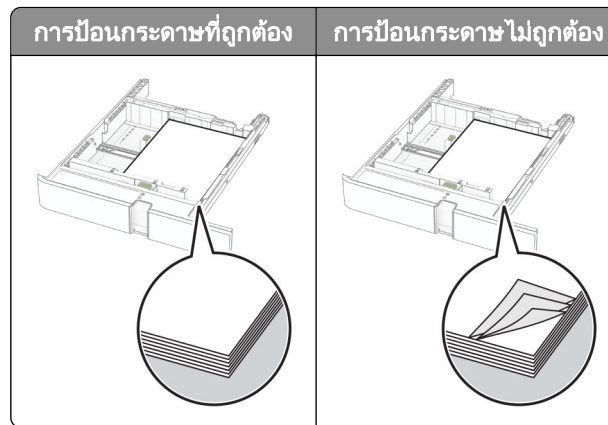


- อย่าใส่หรือถอดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
- อย่าป้อนกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด
- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด ป้อนกระดาษตามที่แสดงในภาพ

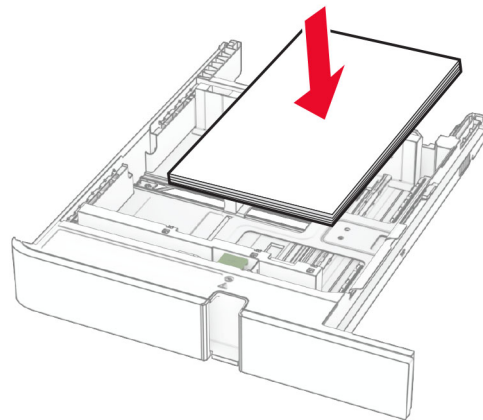

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และไม่ได้กดให้แน่นจนแน่นเกินไปกับกระดาษหรือซองจดหมาย
- ดันถาดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่นหลังจากป้อนกระดาษ

ใช้กระดาษที่แนะนำ

- ใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
- อย่าป้อนกระดาษที่ยับ มีรอยพับ ซีน งอหรือม้วนงอ
- งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ


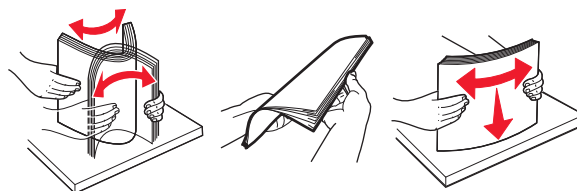


- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าป้อนกระดาษที่มีขนาด น้ำหนัก หรือประเภทมากกว่าหนึ่งชนิดเข้าไปในถาดเดียวกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์หรือแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- จัดเก็บกระดาษตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด

หมายเหตุ:

- เมื่อตั้งให้ **ตัวช่วยเมื่อมีกระดาษติด** เป็น **เปิด** เครื่องพิมพ์จะล้างหน้าว่าง หรือหน้าที่พิมพ์บางส่วนออกหลังจากที่นำกระดาษที่ติดออก ตรวจสอบงานพิมพ์ของคุณว่ามีหน้าว่างหรือไม่
- เมื่อตั้งให้ **การกู้คืนกระดาษติด** เป็น **เปิด** หรือ **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง

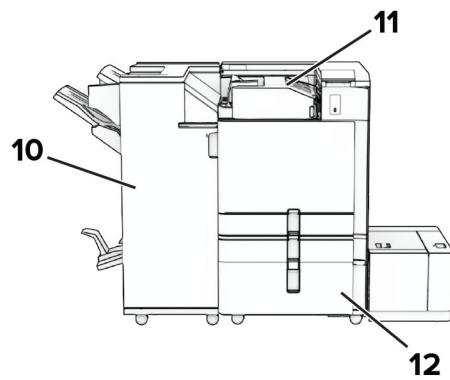
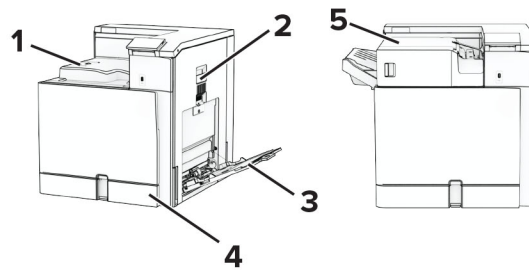


	ตำแหน่งที่กระดาษติด
1	ถาดมาตรฐาน
2	ฝาปิด B
3	ตัวป้อนกระดาษขนนกประสงค์
4	ถาดมาตรฐาน
5	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
6	อุปกรณ์เย็บเล่มตอก

	ตำแหน่งที่กระดาษติด
7	ถาดเสริม 550 แผ่น
8	ถาด 1500 แผ่น
9	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด
10	อุปกรณ์เย็บเล่ม
11	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
12	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น


กระดาษติดในถาดกระดาษมาตรฐาน

1 ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

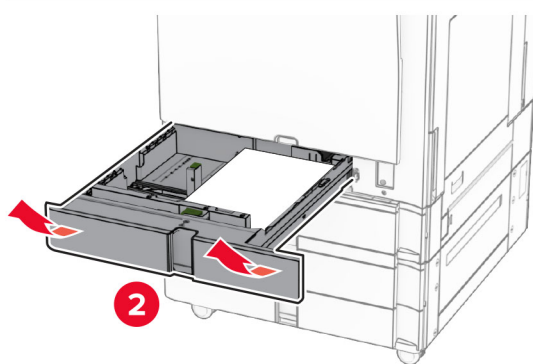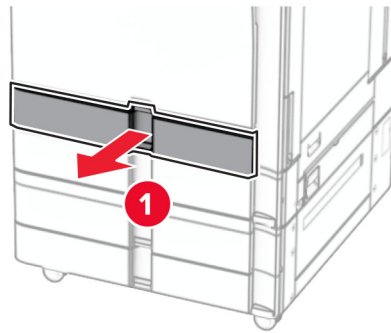

2 นำกระดาษที่ติดออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

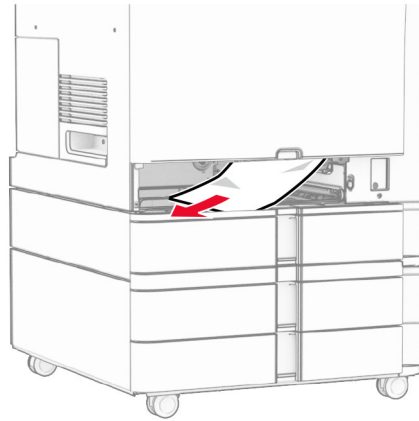

3 ใส่ถาดกระดาษ


กระดาษติดในถาดเสริม 550 แผ่น

1 เปิดฝาปิด D

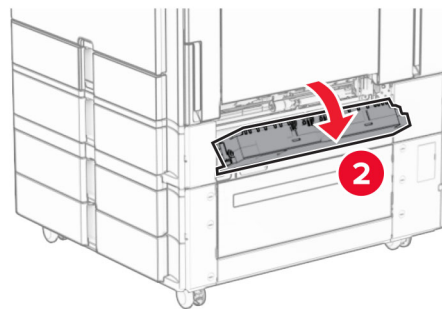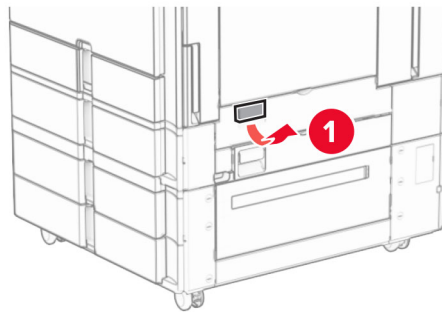



2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

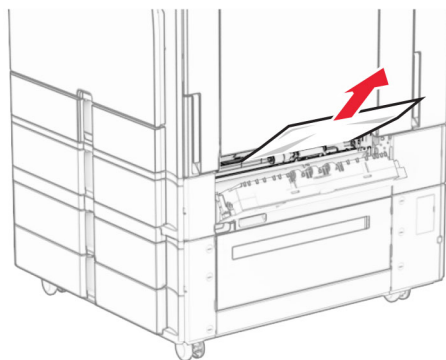


3 ปิดฝา

4 ดึงถาดเสริม 550 แผ่นออก

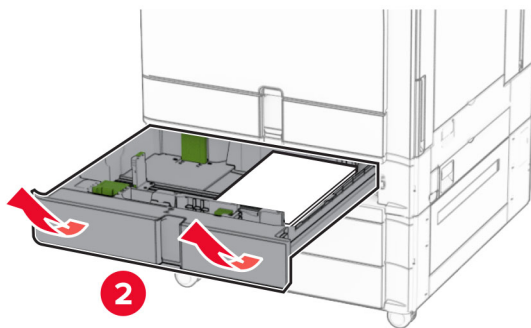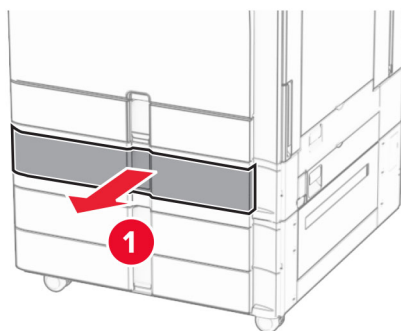

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

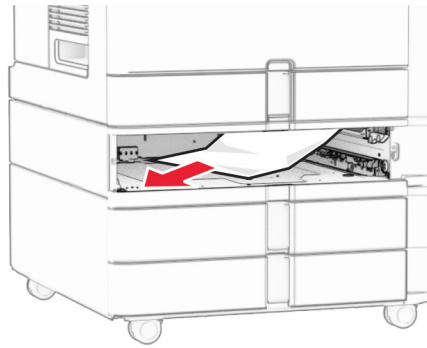


6 ไล่ถาดกระดาษ

กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์


- 1 นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์
- 2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

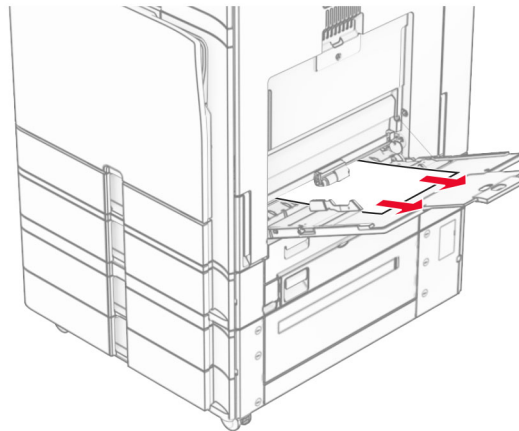


กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด

- 1 เปิดฝาปิด E

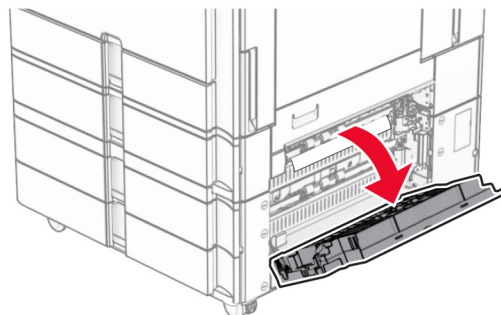



2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

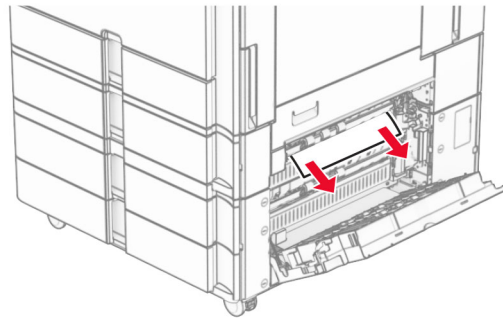


3 ปิดฝาปิด E

4 ดึงถาด 3 ออก

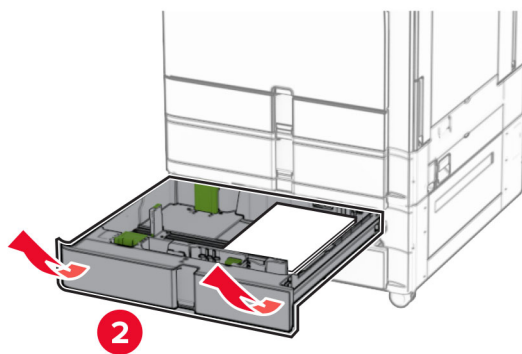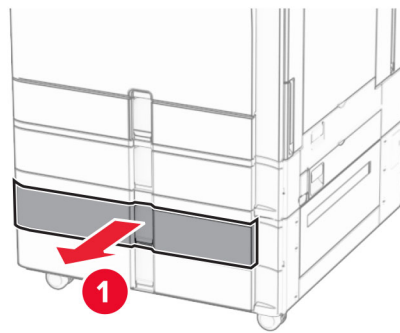

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

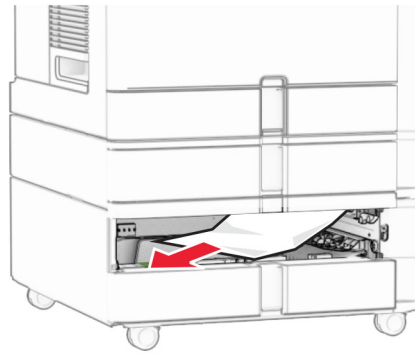


6 ใส่ถาด 3

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 6 สำหรับถาด 4


กระดาษติดในถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น

1 เปิดฝาปิด E

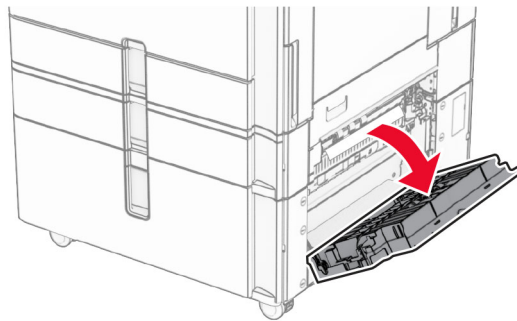

2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

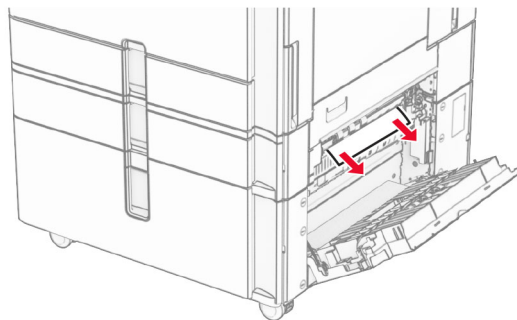

3 ปิดฝาปิด E


กระดาษติดในถาด 1500 แผ่น

1 เปิดฝาปิด K

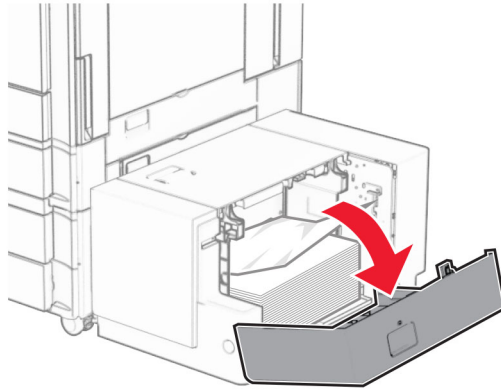


2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

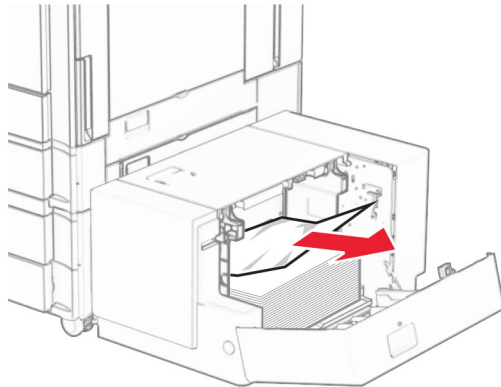


3 ปิดฝาปิด K

4 จับที่จับ J แล้วเลื่อนถาดไปทางขวา

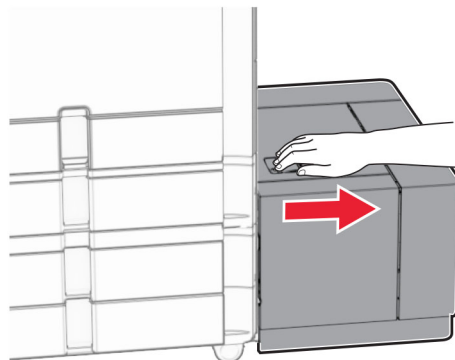

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

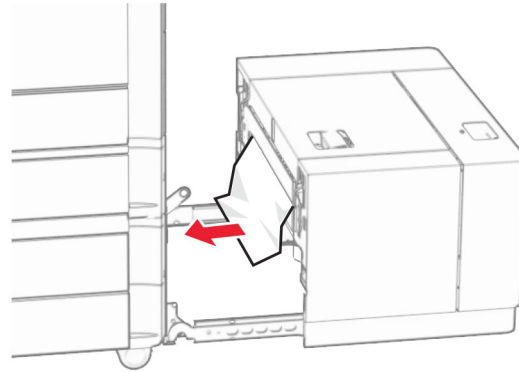


6 เลื่อนถาดกลับเข้าที่

กระดาษติดในฝาปิด B

1 เปิดฝาปิด B

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

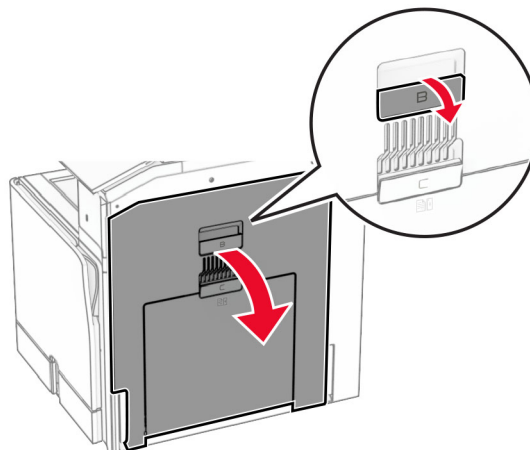



2 นำกระดาษที่ติดในบริเวณใดๆ ต่อไปนี้ออก:

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


- เหนือฟิวเซอร์

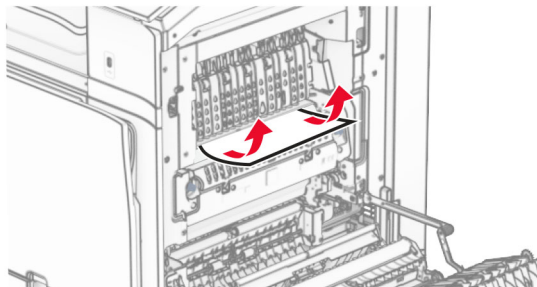


- ในฟิวเซอร์

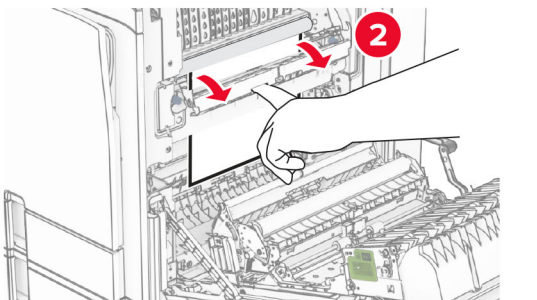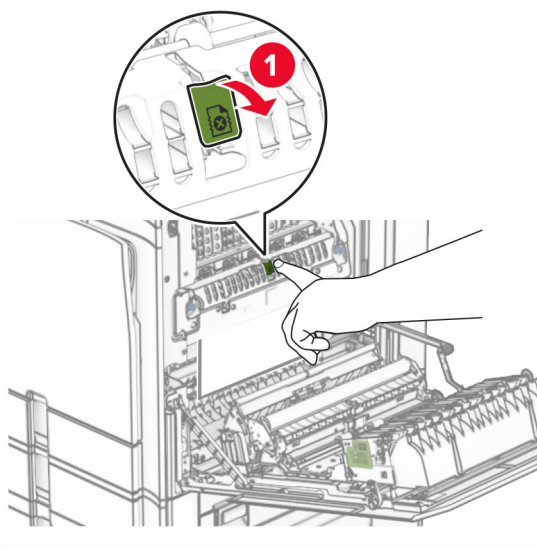




- ข้างใต้ฟิวเซอร์

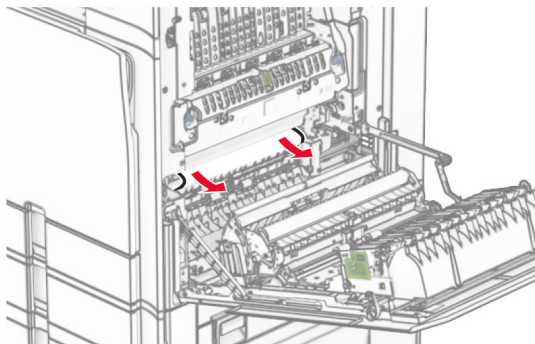

- ใต้ลูกกลิ้งทางออกมาตรฐาน

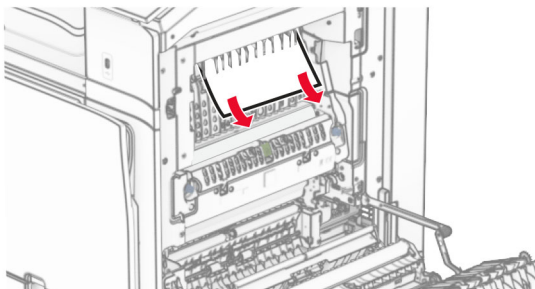

- ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

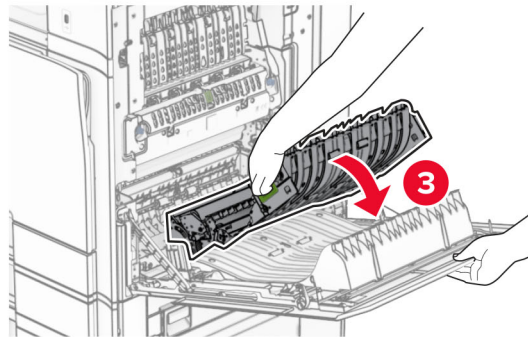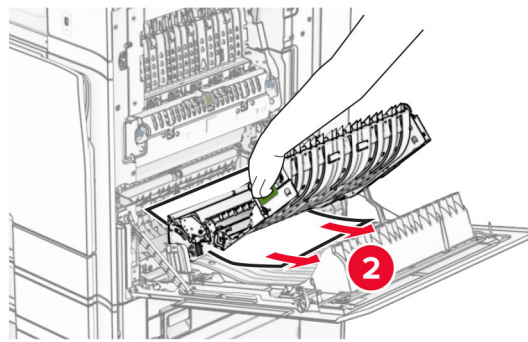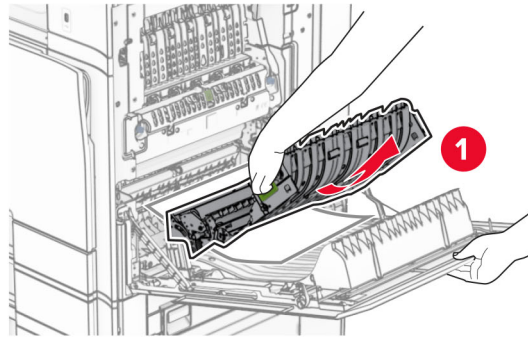


3 ปิดฝาปิด B

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน

- 1 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐาน
- 2 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

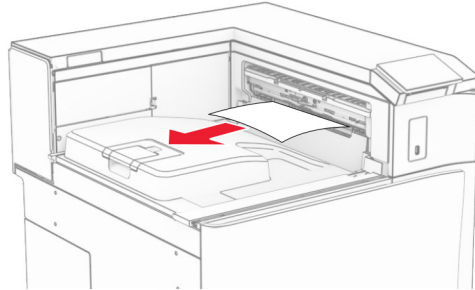


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

1 นำกระดาษที่ติดในถาดอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

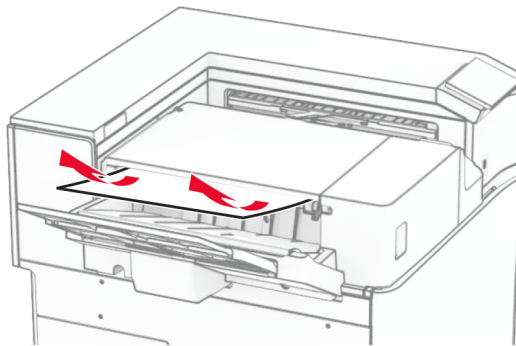

2 จับที่จับ F แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

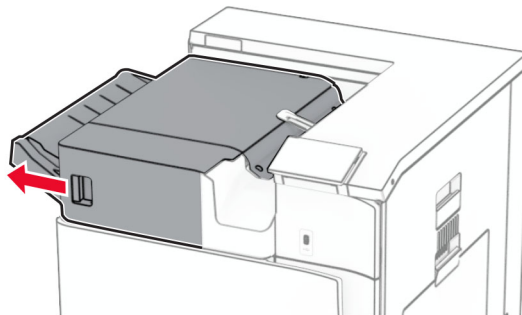


3 เปิดฝาปิด R1 แล้วหมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

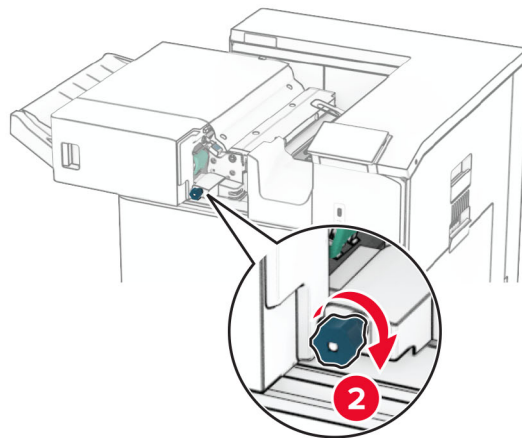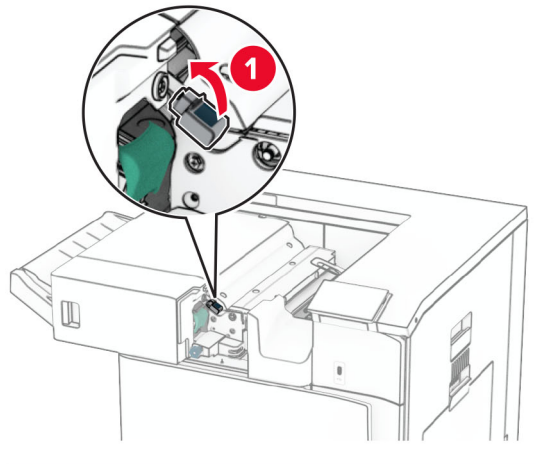

4 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

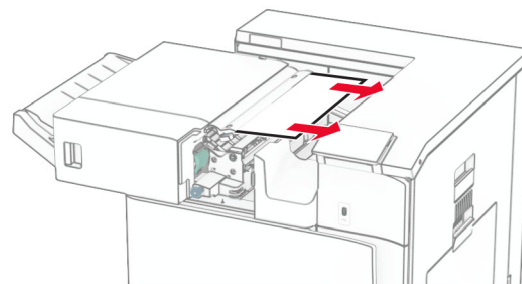


5 ปิดฝาปิด R1

6 นำกระดาษที่ติดในลูกกลิ้งทางออกมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

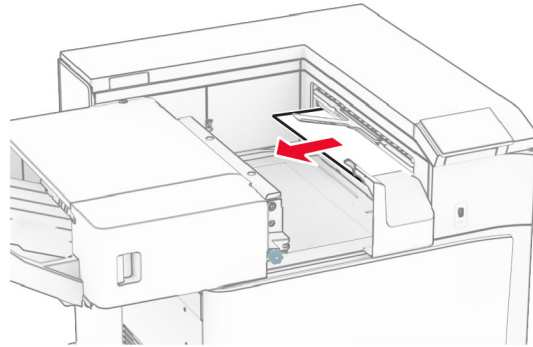


7 เลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บกลับเข้าที่

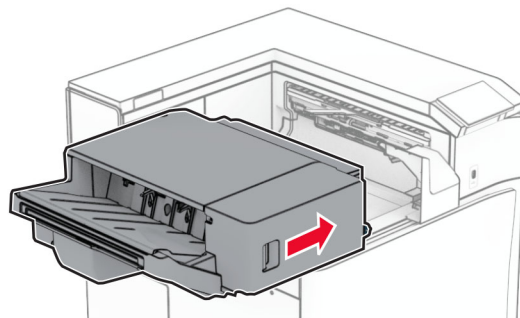


กระดาษติดในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

1 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

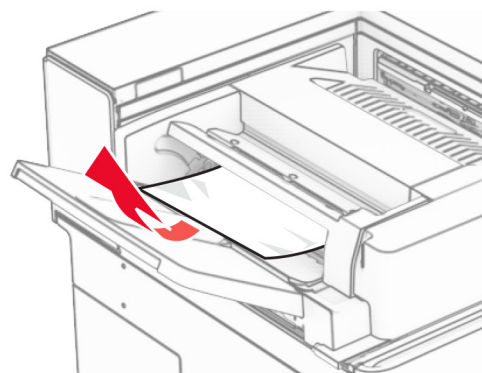


2 เปิดฝาปิด F

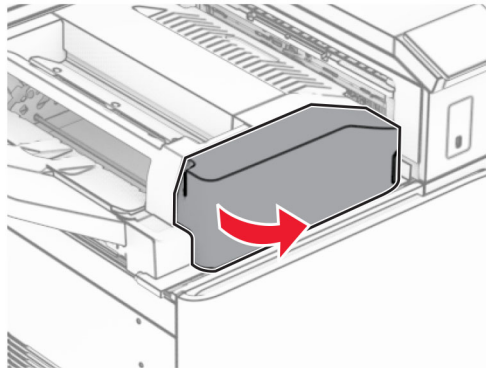

3 ยกที่จับ N4 ขึ้น

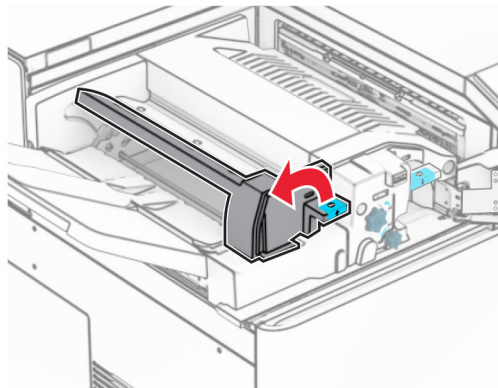


4 ยกที่จับ N5 ขึ้น

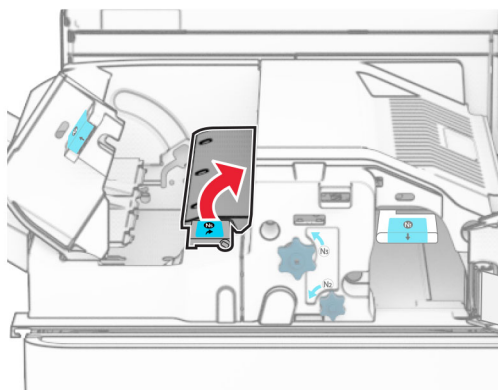


5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

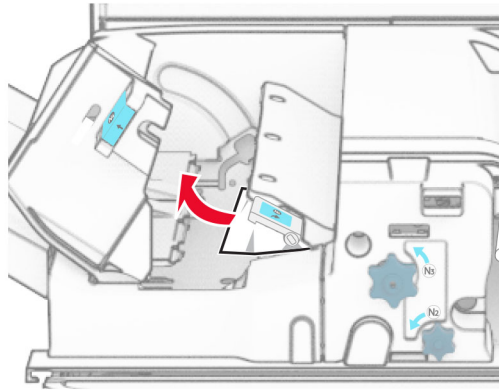


6 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

7 ดันที่จับ N1 ลง

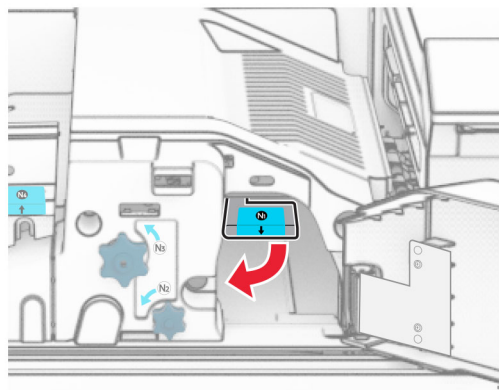


8 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

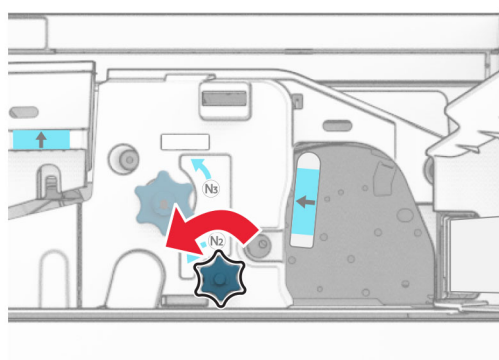

9 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

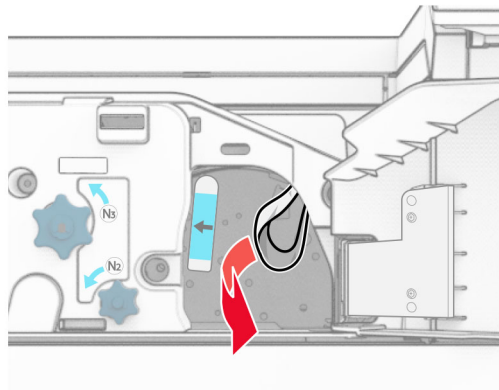

10 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

11 ปิดฝาปิด F


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

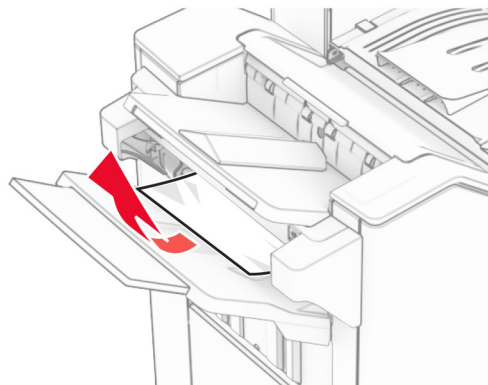


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

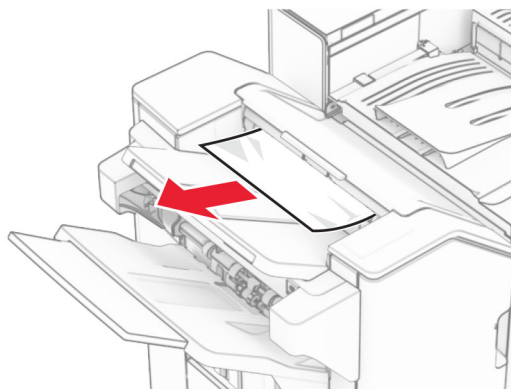



3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

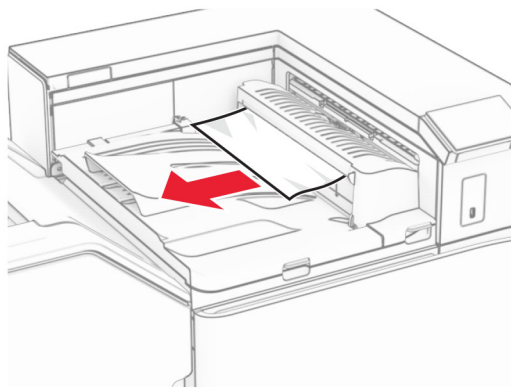

4 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

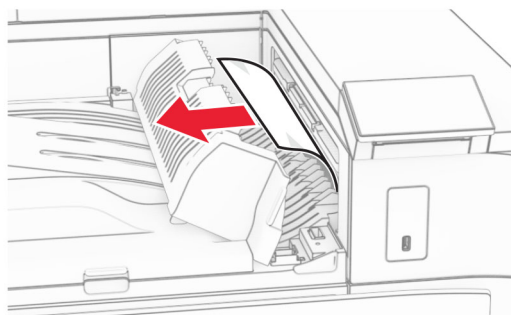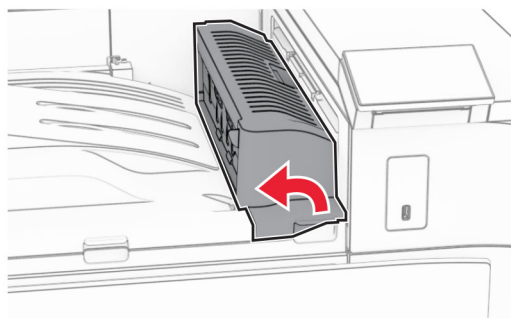

5 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G


6 เปิดปัด I เปิดฝาปิด R1 แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

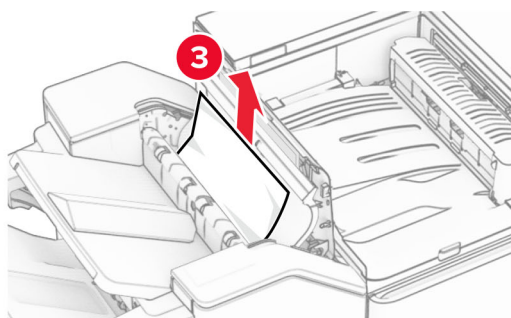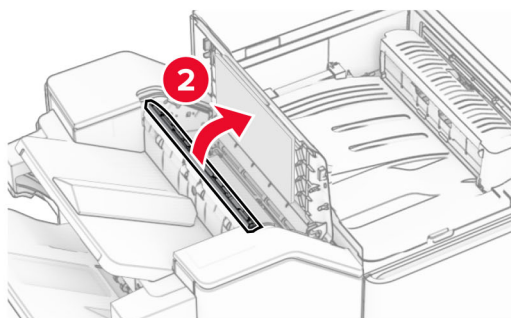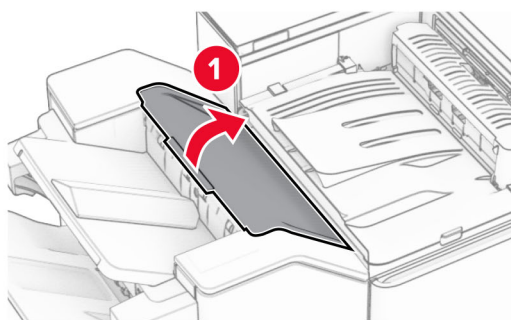


7 ปิดฝาปิด R1 แล้วปิดฝาปิด I


8 เปิดฝาคกรอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F

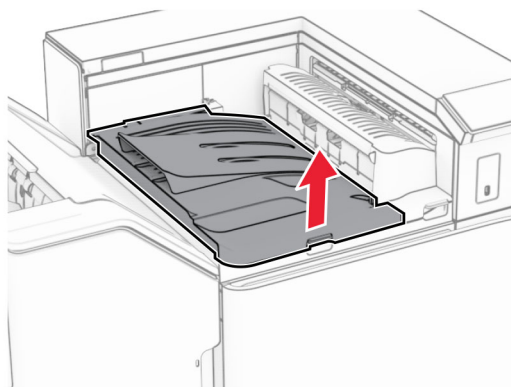


9 เปิดฝาปิด H

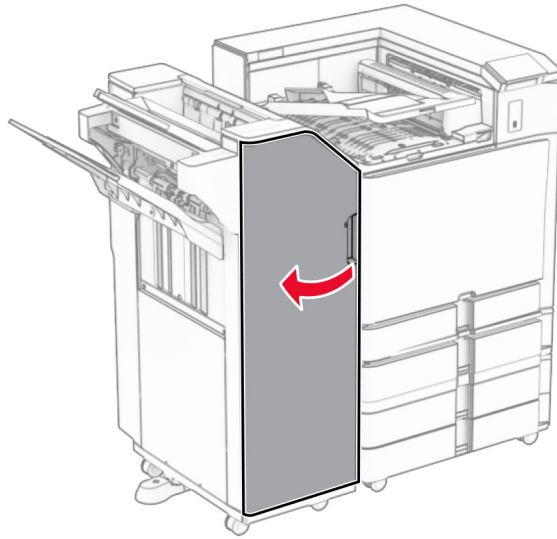


10 ยกที่จับ R4 ขึ้น

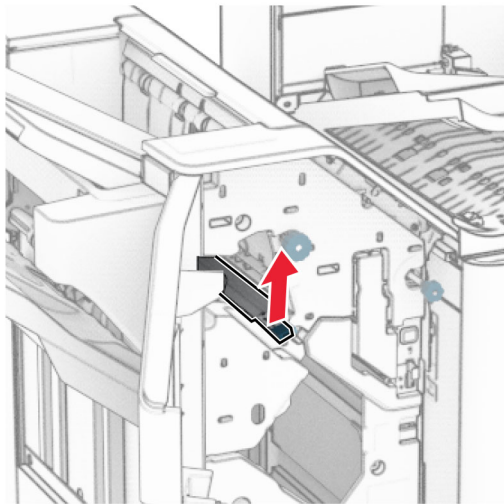

- 11 หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

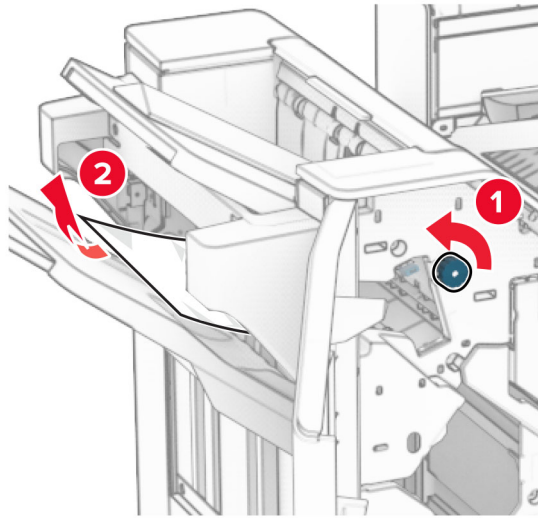

- 12 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

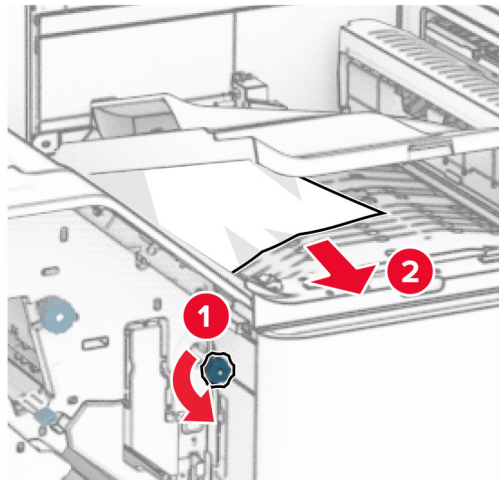


- 13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F
 14 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น
 15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

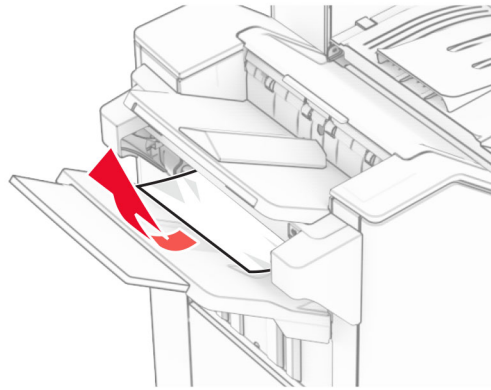


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

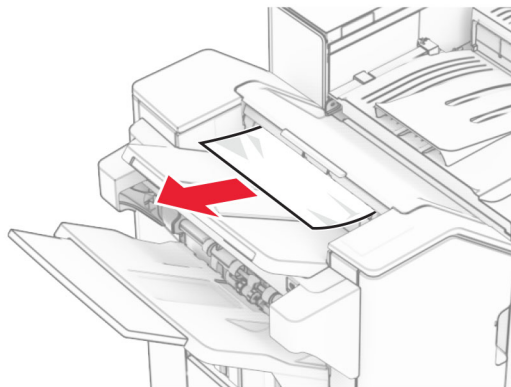


3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

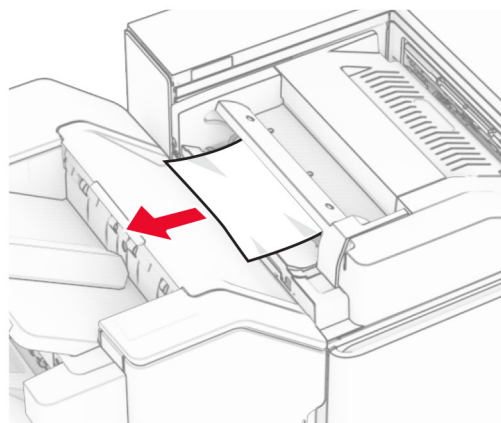


4 เปิดฝาปิด F

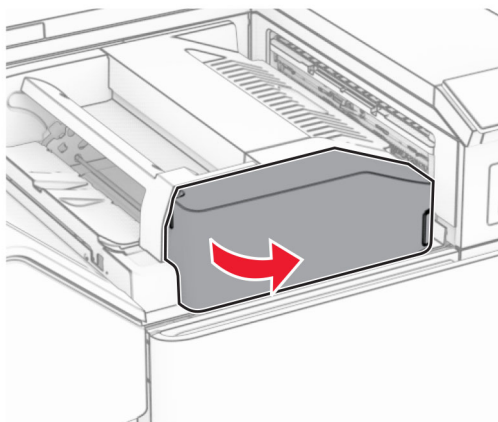


5 เปิดฝาปิด N4

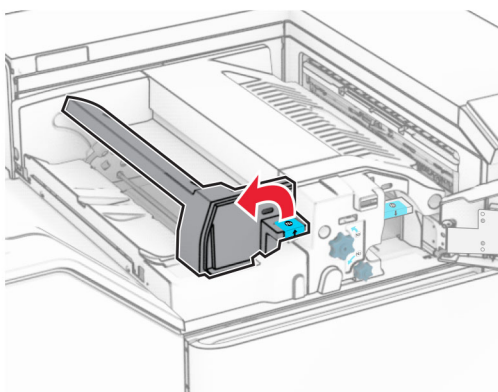


6 เปิดฝาปิด N5

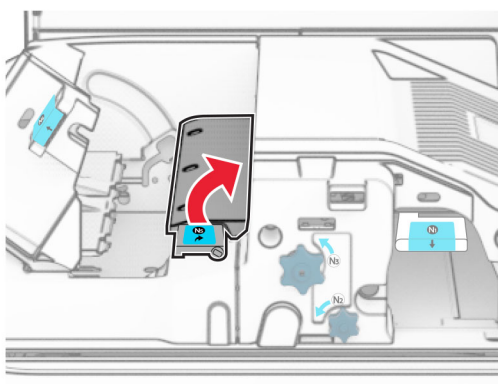


7 เปิดฝาปิด H

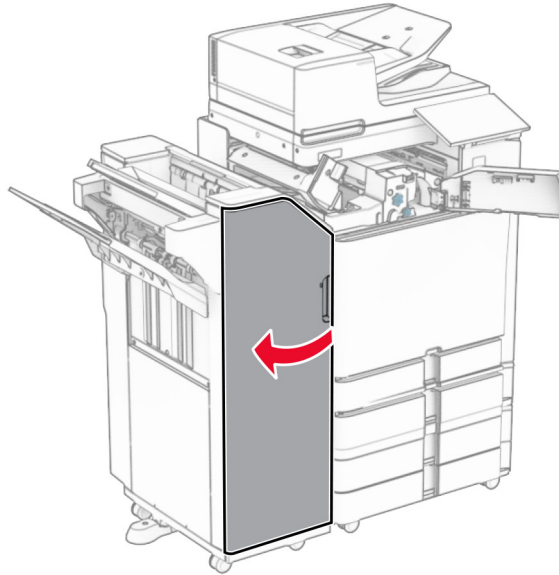


8 ยกที่จับ R4 ขึ้น

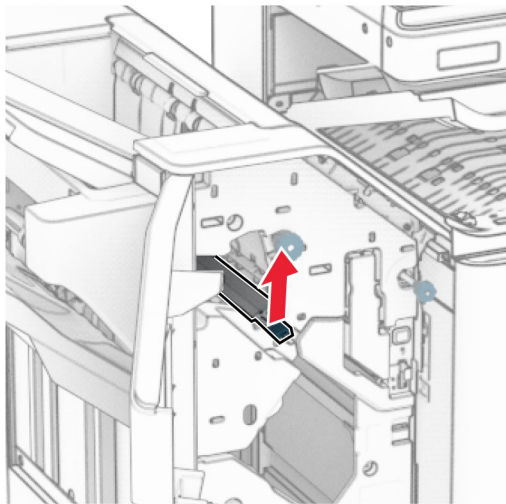


9 หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

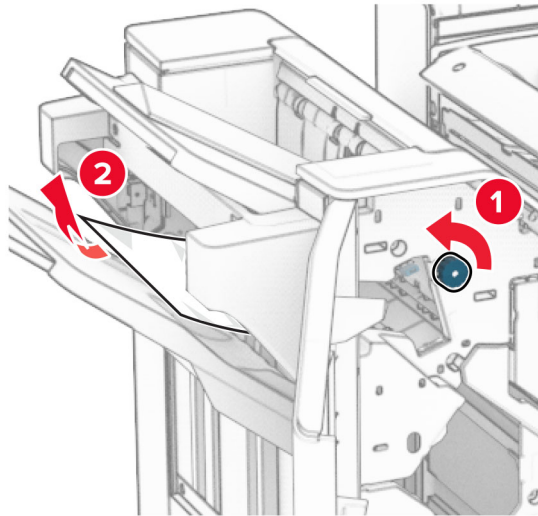


- 10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 กับ N5 ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

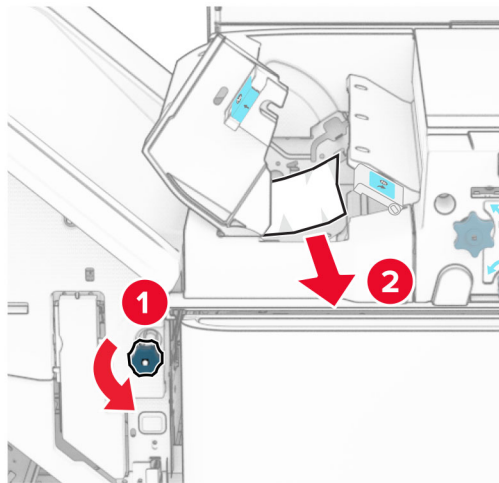

- 11 เปิดฝาปิด B


 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

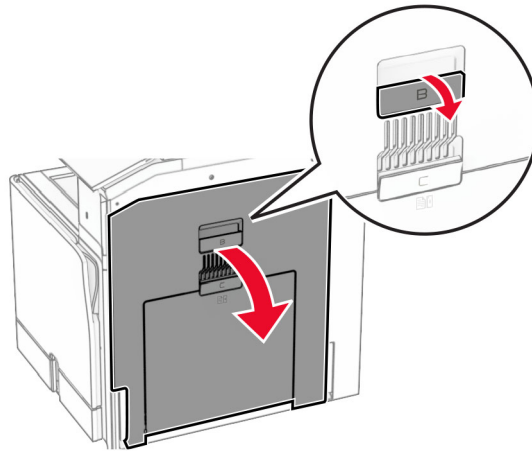


12 นำกระดาษที่ติดภายในลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

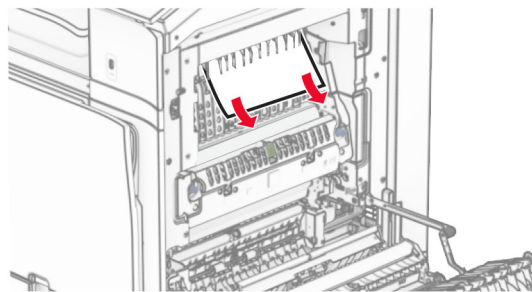


13 ปิดฝาปิด B

14 ดันที่จับ N1 ลง

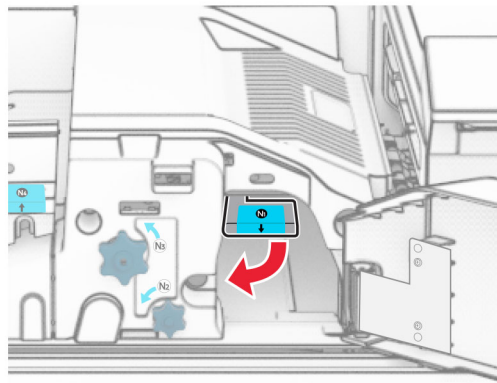


15 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

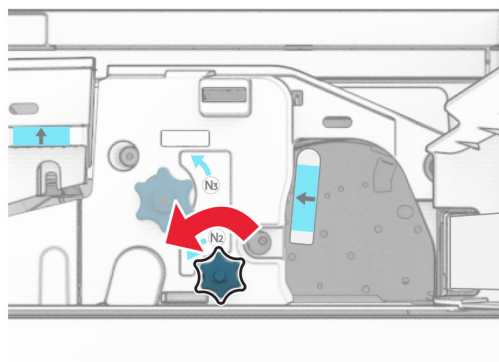

16 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

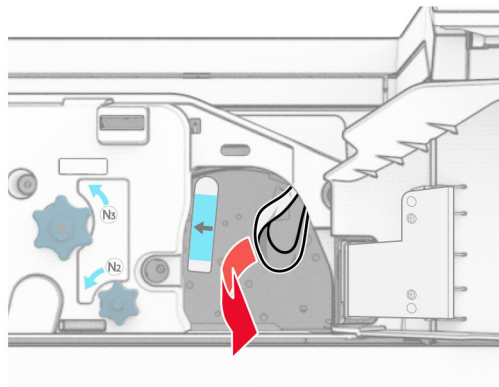

17 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

18 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

19 ปิดฝาปิด F

20 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น


21 ปิดฝาปิด H

กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

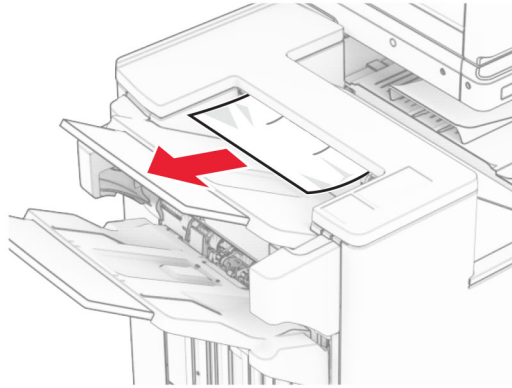

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

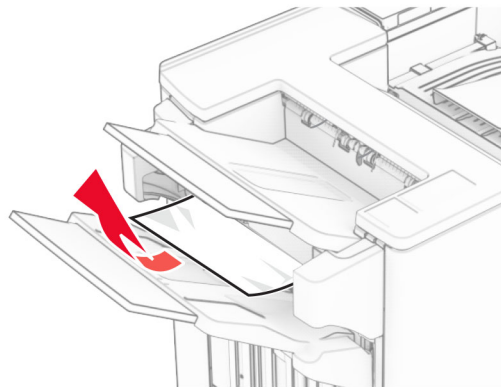

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย


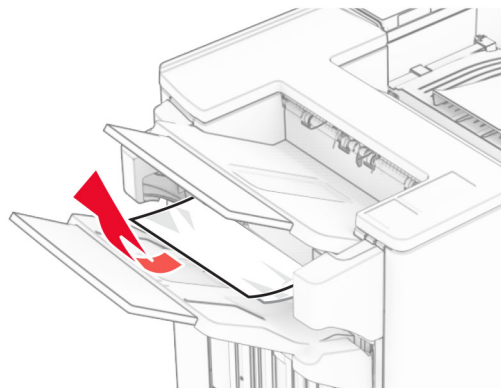


4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

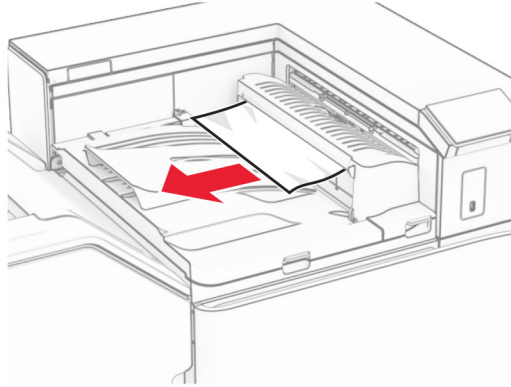**5** เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

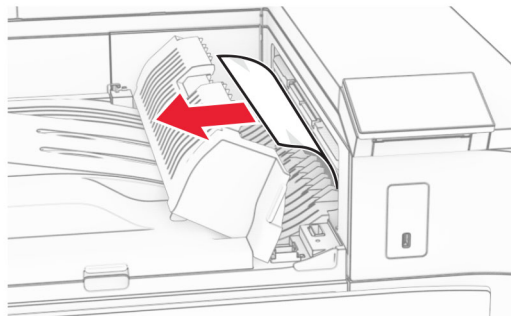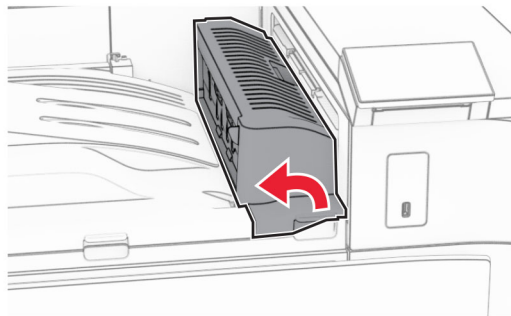**6** ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G

7 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


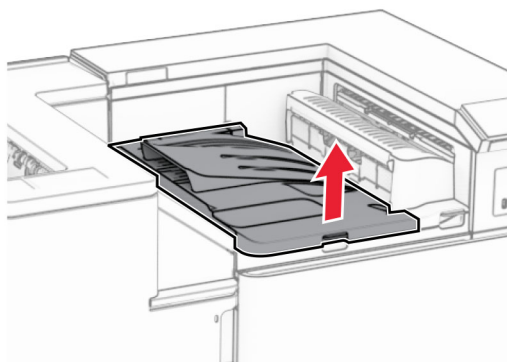


8 เปิดฝาดับ H

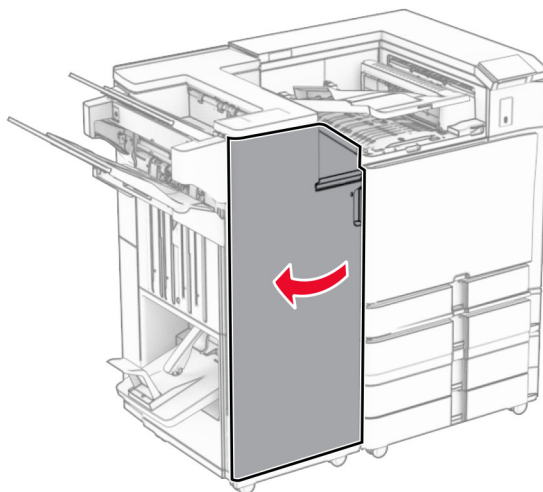


9 ย้ายที่จับ R3 ไปทางขวา แล้วนำกระดาษที่ติดออก




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

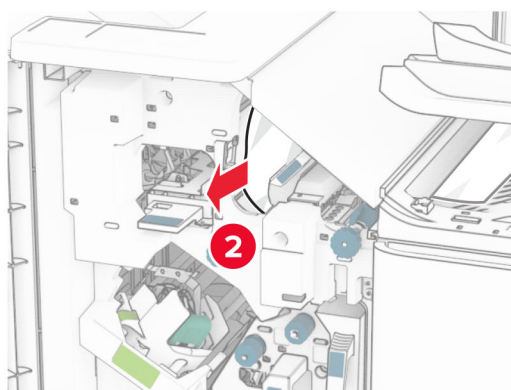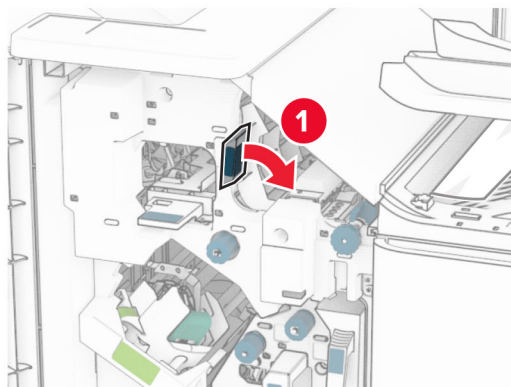

- 10 ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



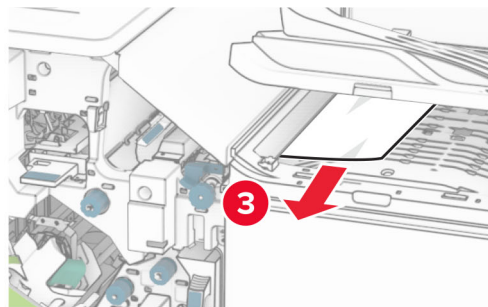


11 หมุนปุ่ม R5 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออกจากถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่ม
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

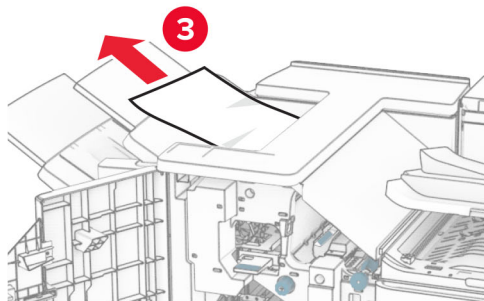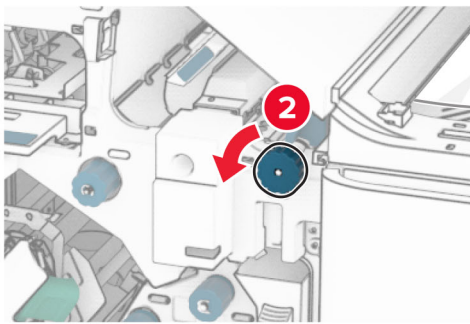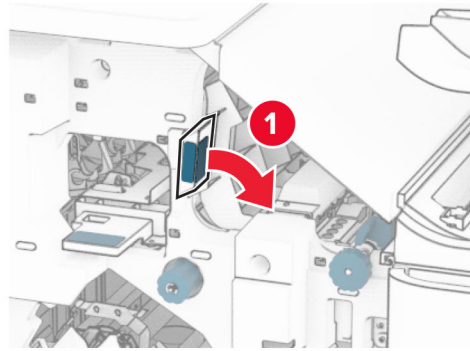

12 ยกที่จับ R4 ขึ้น หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

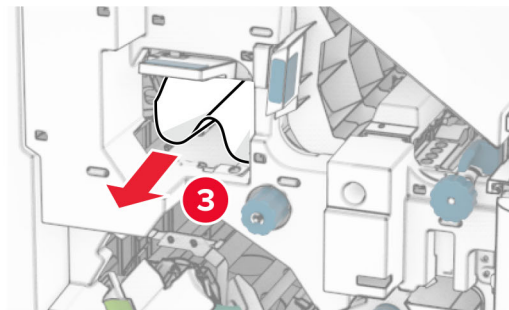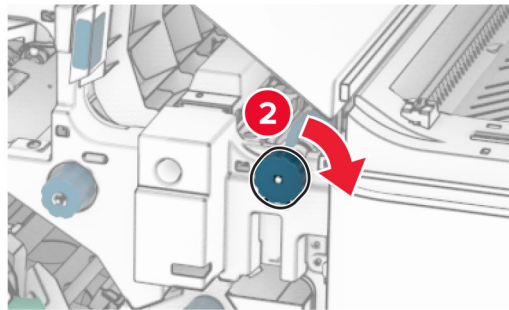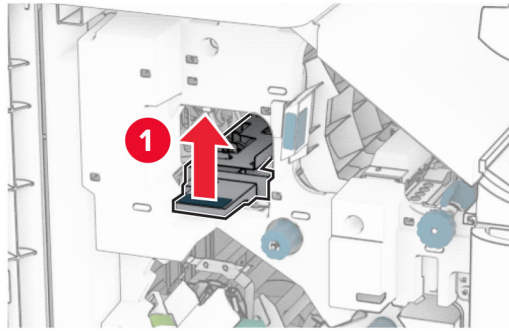

13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


14 หมุนที่จับ R1, R3 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

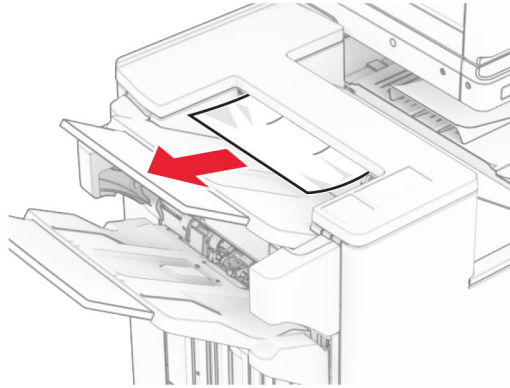

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

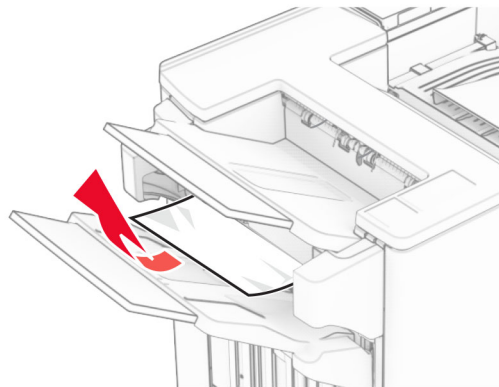

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

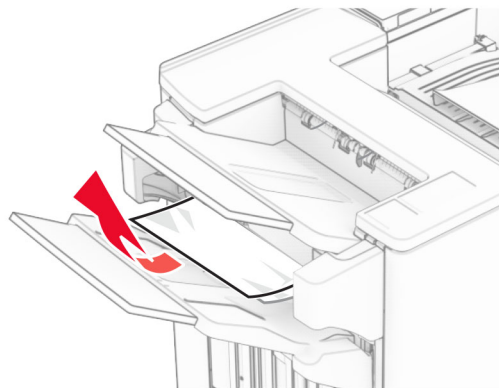


4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

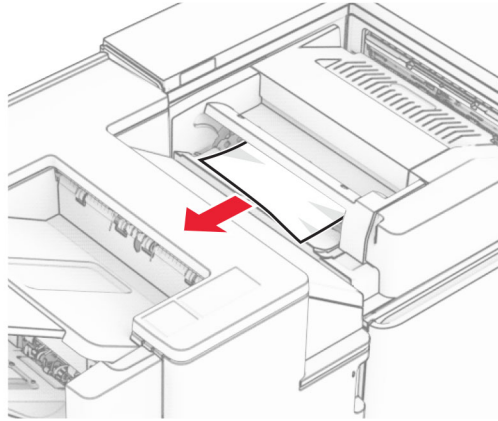


5 เปิดฝาปิด F

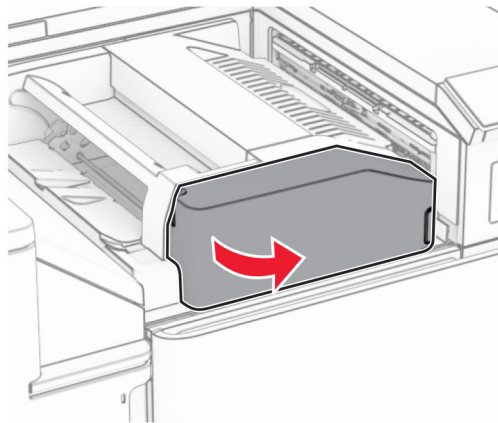


6 เปิดฝาปิด H

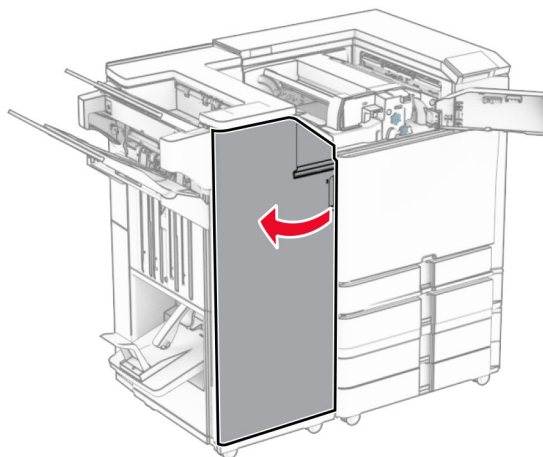


7 เปิดฝาปิด N4

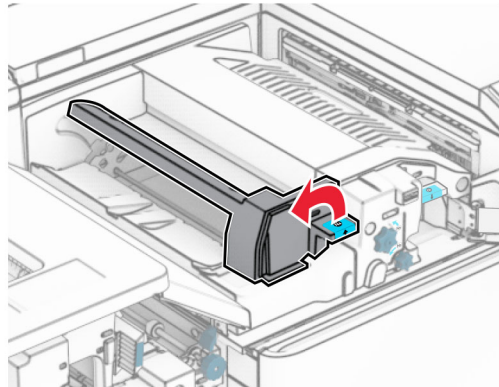

8 เปิดฝาปิด N5

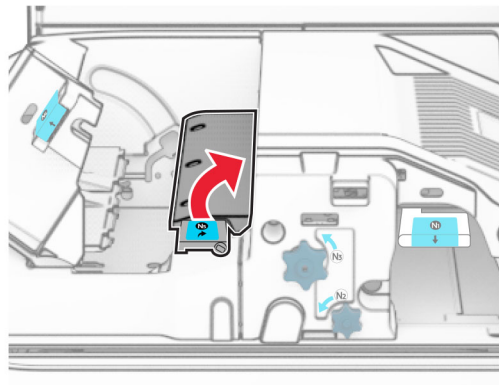


9 ยกที่จับ R4 ขึ้น

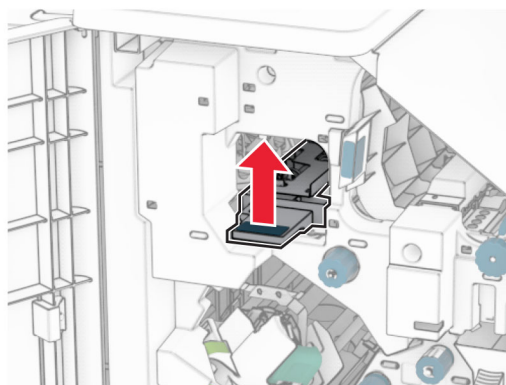




10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในที่จับ R4 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

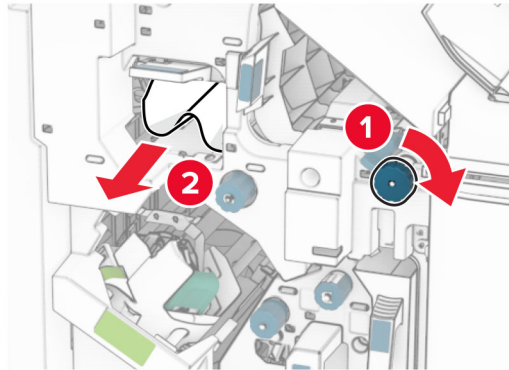


11 ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 และ N5 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

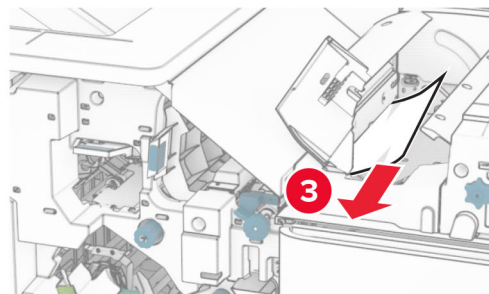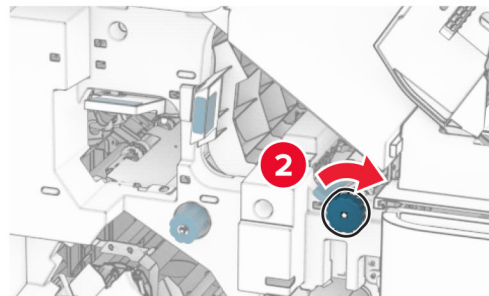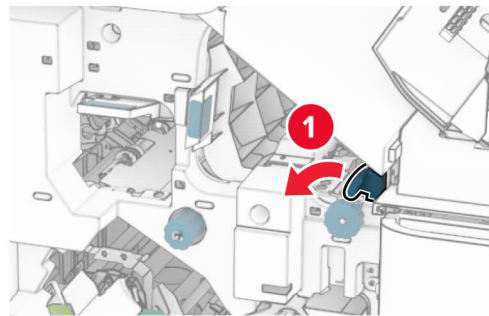

12 เปิดฝาปิด B


 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

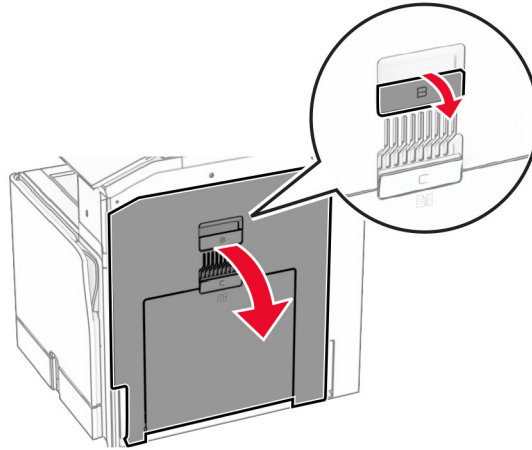


13 นำกระดาษที่ติดภายในตู้ลงสู่ถังทางออกมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

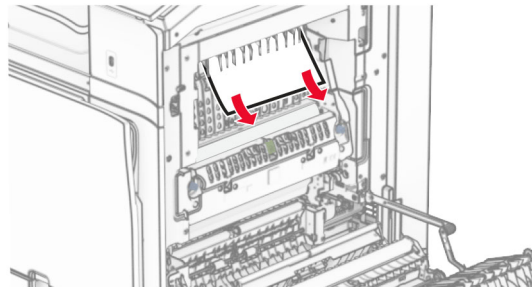


14 ปิดฝาปิด B

15 ดันที่จับ N1 ลง

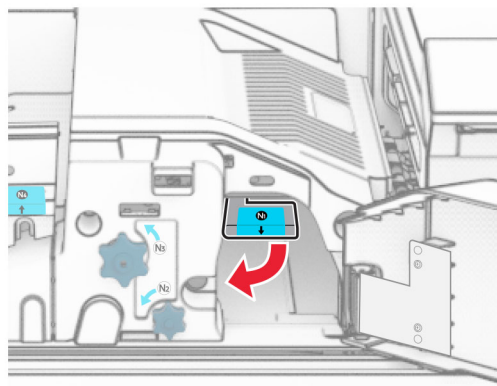


16 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

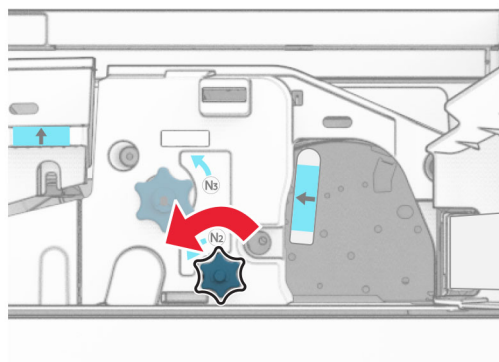

17 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

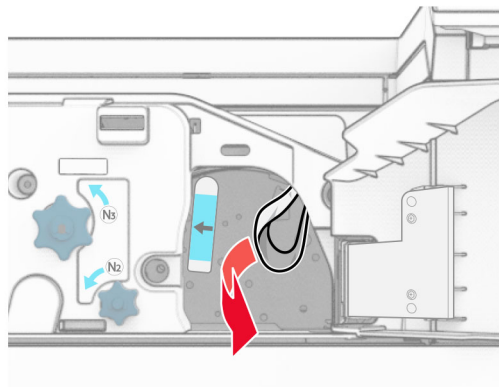

18 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

19 ปิดฝาปิด N5 แล้วปิดฝาปิด N4

20 ปิดฝาปิด F


21 หมุนที่จับ R1 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

22 ปิดฝาปิด H


กระดาษติดในตัวทำ Booklet

1 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

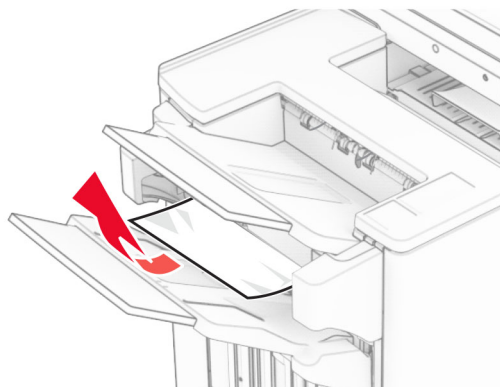


2 เปิดฝาปิด H

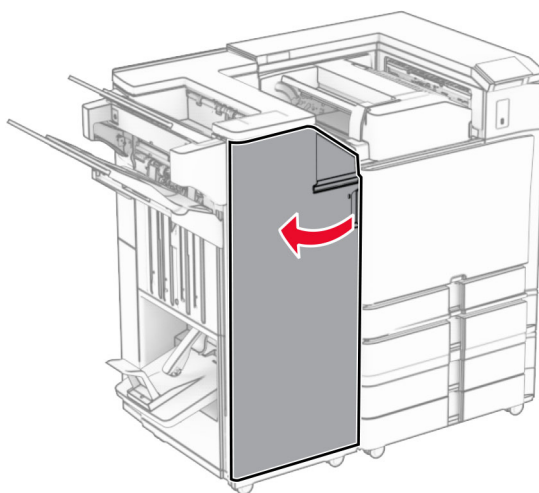

3 หมุน R6, R11 และ R10 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

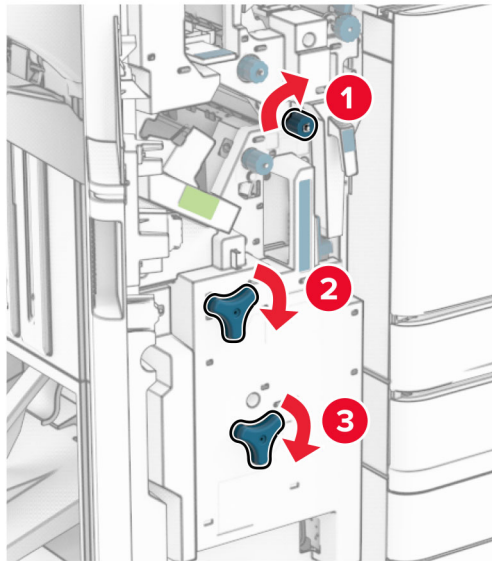


4 ดึงตัวทำ Booklet ออก

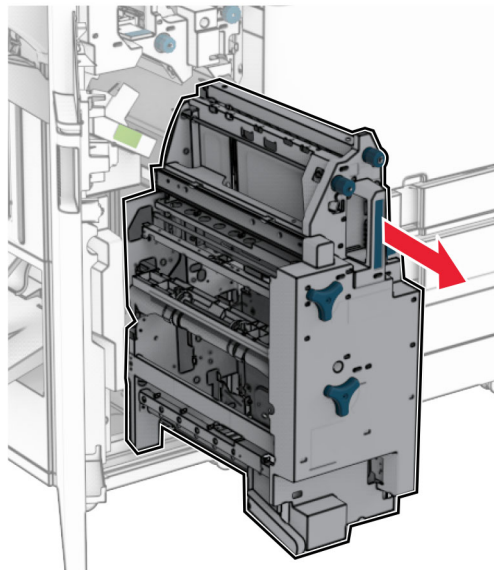


5 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

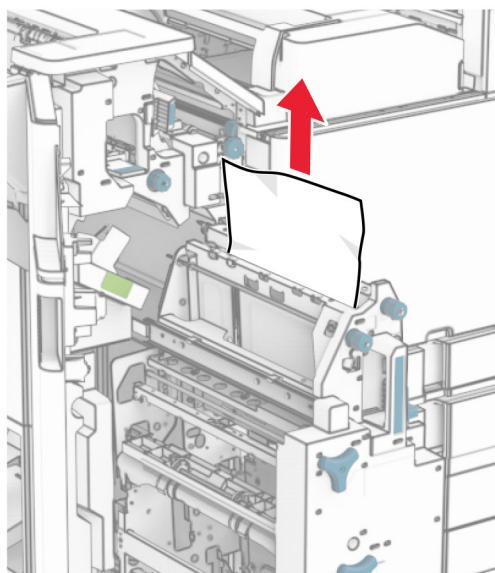

6 หมุน R9 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด

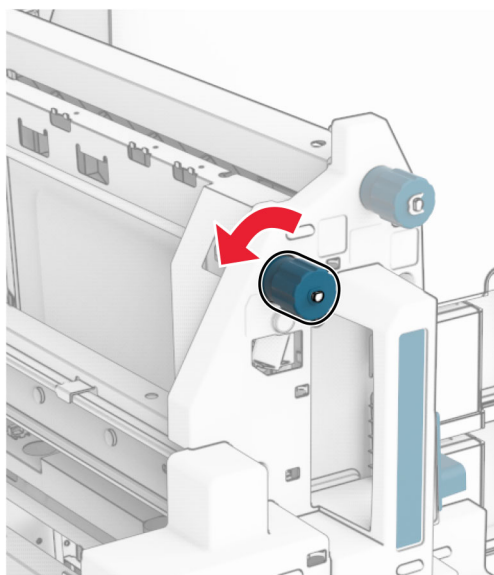


7 เปิดฝาปิด R8

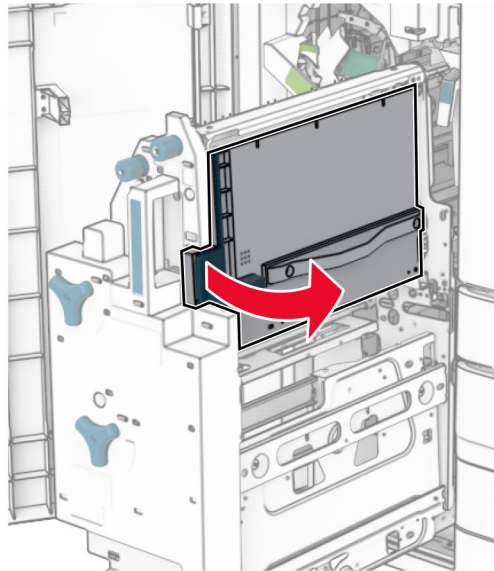

8 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

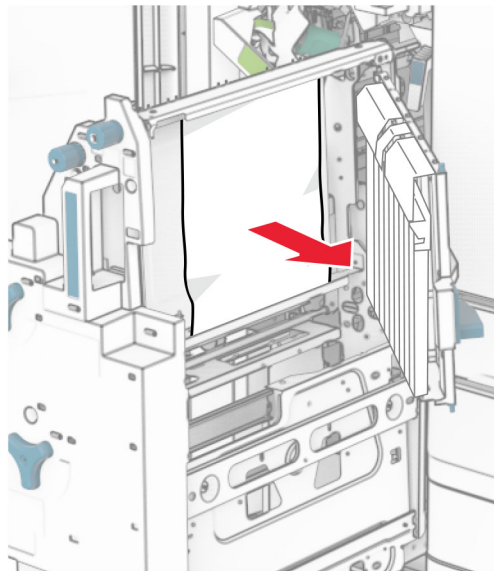

9 ปิดฝาปิด R8

10 หมุนตัวทำ Booklet เข้าไปยังอุปกรณ์เย็บเล่ม

11 ปิดฝาปิด H

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสบนแผงควบคุม
- IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเบราว์เซอร์ที่รองรับ
 - Internet Explorer เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า
 - Microsoft Edge
 - Safari เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า
 - Google Chrome™ เวอร์ชัน 32 หรือใหม่กว่า
 - Mozilla Firefox เวอร์ชัน 24 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้งานได้หรือไม่

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์พิมพ์แน่นดีแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์
- ตรวจสอบว่าพรีอ็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บปิดใช้งานอยู่หรือไม่

หมายเหตุ: หากปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน แล้วเลือกอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้องแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi”](#) ในหน้า 228

หมายเหตุ: เราเตอร์บางตัวอาจใช้ชื่อ Wi-Fi เริ่มต้นร่วมกัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านเครือข่ายที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ใส่ใจในช่องว่าง ตัวเลข และตัวพิมพ์ใหญ่ในรหัสผ่าน

- ตรวจสอบว่าได้เลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สายถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ไม่พบตัวเลือกภายใน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่ามีตัวเลือกภายในปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวเลือกภายในลงในบอร์ดตัวควบคุมอย่างถูกต้องหรือไม่
 - 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกภายในได้รับการติดตั้งในจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมในบอร์ดตัวควบคุมแล้ว
 - 3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

- ตรวจสอบว่ามีตัวเลือกภายในอยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์หรือไม่

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้เพิ่มตัวเลือกภายในในไดรเวอร์การพิมพ์ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้งานสำหรับงานพิมพ์ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 82](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

พอร์ตโซลูชันภายในทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่าพอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- นำออกแล้วติดตั้ง ISP ใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน” ในหน้า 217](#)
- ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่อ ISP
 - 1 ใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลเข้ากับ ISP อย่างแน่นดีแล้ว
 - 2 ตรวจสอบว่าสายอินเตอร์เฟซโซลูชันของ ISP ต่อเข้ากับช่องต่อของบอร์ดตัวควบคุมอย่างแน่นดีแล้วหรือไม่

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่าการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- ถอด แล้วติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมอีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน” ในหน้า 217](#)
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลและการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรม

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เปลี่ยนหน่วยความจำแฟลชที่มีข้อบกพร่อง
- เลือก **ดำเนินการต่อ** เพื่อละเว้นข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
- ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน

พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **ดำเนินการต่อ** เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
- ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแฟลช
- ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

หมายเหตุ: ฟอนต์และมาโครที่ดาวน์โหลดที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชก่อนหน้านี้จะถูกลบ

ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ตามภูมิภาคที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับภูมิภาคของเครื่องพิมพ์ หรือซื้อตลับหมึกพิมพ์รุ่นสากล

- หมายเลขแรกในข้อความหลัง 42 จะระบุภูมิภาคของเครื่องพิมพ์
- หมายเลขที่สองในข้อความหลังจาก 42 จะแสดงภูมิภาคของตลับหมึก

ภูมิภาคเครื่องพิมพ์และตลับหมึก

ภูมิภาค	รหัสตัวเลข
ภูมิภาคสากลหรือไม่ได้กำหนดภูมิภาค	0
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)	1
เขตเศรษฐกิจยุโรป, ยุโรปตะวันตก, ประเทศนอร์ดิก, สวิตเซอร์แลนด์	2
เอเชียแปซิฟิก	3
ละตินอเมริกา	4
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา	5
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์	6
ภูมิภาคไม่ถูกต้อง	9

หมายเหตุ: ในการดูตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องพิมพ์และตลับหมึก ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์

ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว

เครื่องพิมพ์ตรวจพบตลับหมึกปกติของ Lexmark ที่เต็มด้วยหมึกที่ไม่ใช่ของแท้จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark

เลือก **ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ

ไฟแสดงอายุการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark ในเครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าประกาศการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์

วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของ Lexmark ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging

ไฟแสดงอายุการใช้งานทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้หากใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่น การใช้ส่วนประกอบการสร้างภาพที่เกินอายุการใช้งานที่กำหนดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหายได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นจะมีผลกับการรับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน

ในการยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดและใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ในเครื่องพิมพ์ของคุณต่อไป ให้ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนส่วนแสดงผลค้างไว้เป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มโต้ตอบ ยืนยันปรากฏขึ้น ให้แตะที่ **ดำเนินการต่อ**

หากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงเหล่านี้ ให้ถอดวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นออกจากเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วติดตั้งวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark” ในหน้า 293](#)

หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้รีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ**
- 2 เลือกชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่คุณต้องการรีเซ็ตแล้วเลือก **เริ่มต้น**
- 3 อ่านข้อความเตือนแล้วเลือก **ดำเนินการต่อ**
- 4 ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะที่ส่วนแสดงผลเป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อล้างข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ให้นำวัสดุชิ้นนั้นไปคืนที่ร้านค้าที่ซื้อ

ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

กระดาษม้วนงอ



ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับตัวนำในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ใส่
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- นำกระดาษออก พลิกกระดาษ แล้วป้อนกระดาษอีกครั้ง
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ซองจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ใช้ซองจดหมายที่เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

หมายเหตุ: การพิมพ์บนซองจดหมายที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ปิดผนึกซองได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทกระดาษถูกตั้งเป็น **ซองจดหมาย** จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่ทำงาน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > การจัดวาง > เรียงหน้า** จากนั้นเลือก **เปิด [1,2,1,2,1,2]**
- จากเอกสารที่คุณกำลังพิมพ์ ให้เปิดค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ จากนั้นเลือก **เรียงหน้า**
- ลดจำนวนหน้าที่จะพิมพ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การเชื่อมโยงภาคไม่ทำงาน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าภาคที่เชื่อมโยงมีขนาดกระดาษ แนวกระดาษ และประเภทกระดาษเดียวกันหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในภาคที่เชื่อมโยง จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งให้ การเชื่อมโยงภาค เป็น อัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมโยงภาค”](#) ใน [หน้า 79](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

กระดาษติดบ่อย

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ด้วยขนาดและประเภทกระดาษที่แนะนำ
- ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่ถูกต้อง จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณ จะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดซ้ำ

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน > การกู้คืนเนื้อหากกระดาษติด
- 2 ในเมนู การกู้คืนกระดาษติด เลือก เปิด หรือ อัตโนมัติ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาคุณภาพสี

การแก้ไข้สีในงานพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง > การปรับแก้สี
- 2 ในเมนู การปรับแก้สี ให้เลือก ด้วยตนเอง
- 3 ในเมนู เนื้อหาการปรับแก้สี เลือกการตั้งค่าการแปลงค่าสีที่เหมาะสม

ประเภทวัตถุ	ตารางการแปลงสี
ภาพ RGB ข้อความ RGB ภาพกราฟิก RGB	<ul style="list-style-type: none"> • สมจริง—ให้สีที่สว่างสดใสและอึดตัวมากขึ้น และสามารถใช้ได้กับรูปแบบสีขาเข้าทั้งหมด • ส่วนแสดงผล sRGB—ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้หมึกสีต่ำ-เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย • ส่วนแสดงผล-สีดำแท้—ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะใช้การตั้งค่านี้-เฉพาะหมึกสีดำเพื่อสร้างระดับสีเทากลางในหลายๆ ระดับ • sRGB แบบสมจริง—ให้ความอึดตัวของสีที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับแก้สีใน ส่วนแสดงผล sRGB การใช้หมึกสีต่ำเหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพกราฟิกเชิงธุรกิจ • ปิด
ภาพ CMYK ข้อความ CMYK ภาพกราฟิก CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—ใช้การปรับแก้สีที่ใกล้เคียงกับข้อกำหนดสำหรับเอาต์พุตสีของ Web Offset Publishing (SWOP) • Euro CMYK—ใช้การปรับแก้สีที่ใกล้เคียงกับเอาต์พุตสีแบบ Euroscale • CMYK แบบสมจริง—เพิ่มความอึดตัวของสีของการตั้งค่าการปรับแก้สีของ US CMYK • ปิด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์สี

สี RGB คืออะไร

สี RGB คือวิธีการอธิบายสีโดยระบุปริมาณสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงิน ที่ใช้ในการสร้างสีใดสีหนึ่ง สามารถเพิ่มสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินได้หลายรูปแบบเพื่อสร้างสีที่หลากหลายตามธรรมชาติ หน้าจอคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ และกล้องดิจิทัลใช้วิธีนี้ในการแสดงสี

สี CMYK คืออะไร

สี CMYK คือวิธีการอธิบายสีโดยระบุปริมาณสีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลืองและสีดำที่ใช้เพื่อสร้างสีใดสีหนึ่งขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ สามารถพิมพ์หมึกหรือผงหมึกสี CMYK ในหลายระดับเพื่อให้ได้สีแบบที่มองเห็นตามธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีใช้วิธีนี้ในการสร้างสี

มีการระบุสีในเอกสารที่จะพิมพ์อย่างไร

มีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อระบุและแก้ไขสีในเอกสาร โดยใช้การผสมสี RGB หรือ CMYK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์จะทราบสีที่จะพิมพ์ได้อย่างไร

เมื่อพิมพ์เอกสาร ข้อมูลที่อธิบายประเภทและสีของวัตถุแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ จากนั้น ข้อมูลจะถูกส่งผ่านตารางการแปลงสี สีจะถูกแปลงเป็นปริมาณผงหมึกสี CMYK ที่ใช้สำหรับการสร้างสีที่คุณต้องการ ข้อมูลรอบเจกต์จะกำหนดการใช้ตารางการแปลงสี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำตารางการแปลงสีชนิดหนึ่งไปใช้กับข้อความ ในขณะที่นำตารางการแปลงสีที่อื่นไปใช้กับภาพถ่าย

การปรับแก้สีด้วยตนเองคืออะไร

เมื่อเปิดใช้งานการปรับแก้สีด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะใช้ตารางการแปลงสีที่ผู้ใช้เลือกเพื่อประมวลผลวัตถุ การตั้งค่าการปรับแก้สีด้วยตนเองเป็นค่าเฉพาะสำหรับชนิดของวัตถุที่กำลังพิมพ์ (ข้อความ กราฟิก หรือภาพ) และยังขึ้นอยู่กับวิธีการระบุสีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ (การผสมกันของ RGB หรือ CMYK) หากต้องการใช้ตารางแปลงค่าสีอื่นด้วยตนเอง โปรดดูที่ [“การแก้ไขสีในงานพิมพ์” ในหน้า 425](#)

หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ได้ระบุสีโดยใช้การผสมกันของ RGB หรือ CMYK การปรับแก้สีด้วยตนเองจะไม่มีประโยชน์ และยังไม่ดีประสิทธิภาพหากโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ควบคุมการปรับสี ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การตั้งค่าการปรับแก้สีเป็นอัตโนมัติจะสร้างสีที่ต้องการสำหรับเอกสาร

ฉันจะจับคู่สีใดสีหนึ่ง (เช่น โลโก้ของบริษัท) ได้อย่างไร

จากเมนู **คุณภาพ** เครื่องพิมพ์จะมีชุดตัวอย่างสีให้เลือก 9 ประเภท นอกจากนี้ ยังมีชุดเหล่านี้ให้ใช้งานจากหน้าตัวอย่างสีของ Embedded Web Server อีกด้วย การเลือกชุดตัวอย่างจะทำให้มีการพิมพ์หลายหน้าที่ประกอบด้วยกล่องสีหลายร้อยกล่อง แต่ละกล่องจะมีการผสม CMYK หรือ RGB ขึ้นอยู่กับตารางที่เลือก จะได้สีของแต่ละกล่องที่สังเกตได้จากการส่งการผสมสี CMYK หรือ RGB ที่มีผลลากอยู่บนกล่อง

ด้วยการตรวจสอบชุดตัวอย่างสี คุณสามารถระบุกล่องที่มีสีใกล้เคียงกับสีที่กำลังจับคู่มากที่สุดได้ ทั้งนี้ จะสามารถใช้การผสมสีที่มีผลลากบนกล่องเพื่อปรับแก้สีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ อาจจำเป็นต้องปรับแก้สีด้วยตนเองเพื่อใช้ตารางแปลงสีที่เลือกสำหรับวัตถุนั้นๆ

การใช้การเลือกชุดตัวอย่างสีกับปัญหาการจับคู่สีที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับ:

- การตั้งค่าการปรับแก้สีที่ใช้ (อัตโนมัติ, ปิด หรือด้วยตนเอง)
- ประเภทของวัตถุที่พิมพ์ (ข้อความ กราฟิก หรือภาพ)
- วิธีการระบุสีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ (การผสม RGB หรือ CMYK)

หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ได้ระบุสีโดยใช้การผสม RGB หรือ CMYK หน้าตัวอย่างสีจะไม่มีประโยชน์ โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะปรับค่าผสม RGB หรือ CMYK ที่ระบุไว้ในโปรแกรมโดยใช้การจัดการสี ในสถานการณ์เหล่านี้ สีที่พิมพ์ออกมาอาจไม่ตรงกับหน้าตัวอย่างสี

งานที่พิมพ์ออกมามีสีปน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก **ปรับสี**
- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก **ความสมดุลของสี** จากนั้นปรับการตั้งค่า

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ก่อนติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลต่อไปนี้:

- ปัญหาเครื่องพิมพ์
- ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
- ประเภทรุ่นของเครื่องพิมพ์และหมายเลขประจำเครื่อง

ไปที่ <https://support.lexmark.com> เพื่อรับความช่วยเหลือทางอีเมลหรือแชท หรือเรียกดูไลบรารีคู่มือ เอกสารความช่วยเหลือ ไดรเวอร์ และการดาวน์โหลดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีบริการฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์อีกด้วย ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-539-6275 สำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ โปรดไปที่ [โดเรทอรี่ข้อมูลติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาสากล](#)

รีไซเคิลและกำจัด

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark

- 1 ไปที่ www.lexmark.com/recycle
- 2 เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
- 3 เลือกโปรแกรมการรีไซเคิล

การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark

Lexmark มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณลงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ Lexmark จะได้รับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และมีบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต่องานน้อยลง ประสิทธิภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ Lexmark ยังนำเสนอโปรแกรมการรีไซเคิลส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ในบางประเทศหรือภูมิภาคอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lexmark.com/recycle

กล่องบรรจุของ Lexmark สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% หากมีศูนย์รีไซเคิลวัสดุที่ทำจากลูกฟูกอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

โฟมที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของ Lexmark สามารถรีไซเคิลได้ในกรณีที่มีศูนย์รีไซเคิลโฟมอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

เมื่อคุณส่งคืนลับหมึกกลับมายัง Lexmark คุณสามารถนำกล่องบรรจุของตลับหมึกดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้ โดย Lexmark จะรีไซเคิลกล่องดังกล่าว

คำประกาศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lexmark CS963e Printer

ชนิดของเครื่อง:

5066

รุ่น:

680

หมายเหตุการปรับปรุง

June 2024

ข้อความต่อไปนี้อาจไม่มีผลในประเทศซึ่งข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น LEXMARK INTERNATIONAL, INC. จัดเอกสารนี้ให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่กับการรับประกันโดยนัยต่อความเหมาะสมในทางการค้าหรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐบาลรัฐไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยตรงหรือโดยนัยสำหรับบางกรณี ดังนั้น ข้อความนี้อาจไม่มีผลกับท่าน

เอกสารนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือมีข้อความที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลในเอกสารนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในฉบับปรับปรุงต่อไป อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้หมายความว่าผู้ผลิตตั้งใจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นในทุกประเทศที่ผู้ผลิตดำเนินกิจการ ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้เจตนาให้หมายความหรือตีความว่าจะต้องใช้แต่ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นเท่านั้น ท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการใดๆ ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้ ซึ่งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มาใช้แทนได้ การประเมินและการตรวจสอบการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนโดยผู้ผลิตเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

หากต้องการขอรับบริการจากฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคของ Lexmark โปรดไปที่ <http://support.lexmark.com>

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Lexmark เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ www.lexmark.com/privacy

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและการดาวน์โหลด โปรดไปที่ www.lexmark.com

© 2024 Lexmark International, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

Lexmark โลโก้ Lexmark และ MarkNet เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lexmark International, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Android, Google Play และ Google Chrome เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Macintosh, macOS, Safari และ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การใช้ป้าย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้าย และผ่านการรับรองโดยนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

เครื่องหมายการค้า Mopria™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของ Mopria Alliance, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

PCL® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Hewlett-Packard Company PCL คือการกำหนดชุดคำสั่งเครื่องพิมพ์ (ภาษา) ของ Hewlett-Packard Company และฟังก์ชันต่างๆ ที่รวมอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นี้ใช้ได้กับภาษา PCL ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์จะรู้จักคำสั่ง PCL ที่ใช้ในโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ และเครื่องพิมพ์จะเลียนแบบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

PostScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi® และ Wi-Fi Direct® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

คำประกาศเรื่องการอนุญาต

คุณสามารถดูคำประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ในไดเรกทอรี CD: NOTICES ของซีดีซอฟต์แวร์การติดตั้ง

ระดับการปล่อยเสียงรบกวน

การวัดค่าต่อไปนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน ISO 7779 และรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296




หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมตบางโหมตได้

ความดันเสียงเฉลี่ย 1 เมตร, dBA	
การพิมพ์	One-sided mono: 51 One-sided color: 52 Two-sided mono: 54 Two-sided color: 55
พร้อมทำงาน	14

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

การทิ้งผลิตภัณฑ์

อย่าทิ้งเครื่องพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองในลักษณะเช่นเดียวกับขยะในครัวเรือนทั่วไป โปรดปรึกษาหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการทิ้งและการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นของท่าน

การแจ้งเตือนความไวต่อไฟฟ้าสถิต



สัญลักษณ์นี้หมายถึงส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ห้ามสัมผัสพื้นที่ใกล้สัญลักษณ์เหล่านี้โดยไม่สัมผัสพื้นผิวโลหะในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสัญลักษณ์นี้ก่อน

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตขณะทำการดูแลรักษาต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติดหรือเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์แม้จะไม่มีสัญลักษณ์

ENERGY STAR

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Lexmark ที่มีสัญลักษณ์ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์หรือบนหน้าจอเริ่มต้นจะได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR ในวันที่ผลิต



ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ

อุณหภูมิในการทำงานและความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ¹	10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F) และ 15 ถึง 80%RH 15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80%RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F) สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
การจัดเก็บเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้างภาพระยะยาว ²	15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80%RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F)
การจัดส่งเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้างภาพระยะสั้น ³	-40 ถึง 40°C (-40 ถึง 104°F)
<p>¹ ในบางกรณี ประสิทธิภาพตามข้อมูลจำเพาะ (เช่น การใช้ตลับหมึกและความเร็วในการพิมพ์หน้าแรก) ต้องตรวจวัดที่สภาพแวดล้อมของสำนักงานตามมาตรฐานซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 22.2°C (72°F) และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 45%</p> <p>² อายุการวางจำหน่ายของวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมของสำนักงานมาตรฐานที่อุณหภูมิ 22°C (72°F) และความชื้น 45 เปอร์เซ็นต์</p> <p>³ อุณหภูมิกระเปาะเปียกกำหนดโดยอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์</p>	

ประกาศเรื่องเลเซอร์

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ DHHS 21 CFR บทที่ 1 บทย่อ J สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I (1) และอื่นๆ ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภคคลาส I ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, และ EN 50689:2021

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I ไม่ถือว่าเป็นอันตราย ระบบเลเซอร์และเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงการแผ่รังสีของเลเซอร์ได้เกินกว่าระดับคลาส I ในระหว่างการทำงานปกติ การดูแลรักษาโดยผู้ใช้ หรือสภาพการให้บริการที่กำหนดไว้ เครื่องพิมพ์มีชุดหัวพิมพ์ที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ซึ่งมีเลเซอร์ที่มีข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

Class: IIIb (3b) AIGaAs

Nominal output power (milliwatts): 25

Wavelength (nanometers): 770–800

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้จะระบุลักษณะการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมดบางโหมดได้

โหมด	คำอธิบาย	การใช้พลังงาน (วัตต์)
การพิมพ์	ผลิตภัณฑ์กำลังพิมพ์งานจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	One-sided: 811 Two-sided: 776
ทำสำเนา	ผลิตภัณฑ์กำลังพิมพ์งานจากเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นกระดาษ	N/A
สแกน	ผลิตภัณฑ์กำลังสแกนเอกสารซึ่งเป็นกระดาษ	N/A
พร้อมทำงาน	ผลิตภัณฑ์กำลังรองานพิมพ์	45.5
โหมดพักเครื่อง	ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับสูง	1.1
ไฮเบอร์เนต	ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับต่ำ	0.2
ปิด	เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับปลั๊กไฟ แต่ปิดเครื่องอยู่	0.2

ระดับการใช้พลังงานที่แสดงในตารางเป็นการแสดงค่าวัดเฉลี่ยตามเวลา การใช้พลังงานในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

โหมดพักเครื่อง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีโหมดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า *โหมดพักเครื่อง* โหมดพักเครื่องจะประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้พลังงานขณะไม่มีการทำงานเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า *หมดเวลาโหมดพักเครื่อง*

การหมดเวลาสำหรับโหมดพักเครื่องที่ตั้งมาจากโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (หน่วยเป็นนาที):	15
---	----

หากใช้เมนูการกำหนดค่า สามารถแก้ไขการหมดเวลาโหมดพักเครื่องได้ระหว่าง 1 นาทีถึง 120 นาที หรือระหว่าง 1 นาทีถึง 114 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ หากความเร็วของเครื่องพิมพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 หน้าต่อนาที คุณสามารถตั้งค่าการหมดเวลาได้สูงสุด 60 นาทีหรือ 54 นาทีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ การกำหนดค่าการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าต่ำที่จะลดการใช้พลังงาน แต่อาจเพิ่มระยะเวลาการตอบสนองต่อคำสั่งของผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่าการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าสูงจะทำให้การตอบสนองต่อคำสั่งรวดเร็ว แต่ใช้พลังงานมากขึ้น

บางรุ่นรองรับ *โหมดหลับลึก* ซึ่งจะลดการใช้พลังงานมากขึ้นอีกหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานขึ้น

โหมดไฮเบอร์เนต

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้มีโหมดการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำพิเศษ เรียกว่า *โหมดไฮเบอร์เนต* เมื่อทำงานในโหมดไฮเบอร์เนต ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดจะปิดการทำงานอย่างปลอดภัย

สามารถเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- การใช้หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- การใช้กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง

ค่าเริ่มต้นหมดเวลาไฮเบอร์เนตจากโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในทุกประเทศหรือภูมิภาค	3 days
---	--------

สามารถกำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์หรือหลังจากพิมพ์งานก่อนเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ระหว่างหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งเดือน

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สร้างภาพที่จดทะเบียน EPEAT

- ระดับพลังงานสแตนด์บายจะเกิดขึ้นในโหมดไฮเบอร์เนตหรือปิด
- ผลิตภัณฑ์จะลดพลังงานโดยอัตโนมัติเป็นระดับพลังงานสแตนด์บาย ≤ 1 W ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ (ไฮเบอร์เนตหรือปิด) จะเปิดใช้งานเมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โหมดปิด

หากผลิตภัณฑ์นี้มีโหมดปิด เครื่องจะยังคงใช้พลังงานเล็กน้อย หากต้องการหยุดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง ให้ปลดการเชื่อมต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากปลั๊กไฟ

การใช้พลังงานทั้งหมด

บางครั้ง การประมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ก็เป็นประโยชน์ เนื่องจากค่าการสิ้นเปลืองพลังงานที่โหลจะแสดงในหน่วยวัตต์ จึงควรนำค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไปคูณด้วยเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดแต่ละโหมด เพื่อคำนวณการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับผลรวมของการใช้พลังงานในแต่ละโหมด

Thailand NBTC technical standards conformity statement

คำประกาศเรื่องการเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. ประเทศไทย

This telecommunication equipment conforms to the technical standards or requirements of NBTC.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

คำประกาศควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้กับรุ่นไร้สายเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยว่ารุ่นของคุณเป็นรุ่นไร้สายหรือไม่ ให้ไปที่ <http://support.lexmark.com>

ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนแบบแยก

รุ่นไร้สายมีส่วนประกอบแบบแยกส่วนต่อไปนี้:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

ในการตรวจสอบว่ามีองค์ประกอบแบบแยกส่วนใดติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โปรดอ้างถึงฉลากผลิตภัณฑ์ของคุณ

การแผ่รังสีความถี่คลื่นวิทยุ

พลังงานที่แผ่ออกจากอุปกรณ์นี้มีอัตราต่ำกว่าขีดจำกัดว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุที่ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ กำหนดไว้มาก โดยเสาอากาศของอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจากและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) เพื่อตรงตามข้อว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุของ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ

Notice to users in Thailand

ประกาศถึงผู้ใช้ในประเทศไทย

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด



nab.

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

คำประกาศคลื่นวิทยุรบกวน

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปล่อยรังสีของ EN 55032 Class A และข้อกำหนดด้านการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของ EN 55035 ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบไว้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย/ภายในบ้าน

นี่เป็นผลิตภัณฑ์ Class A ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวนได้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจต้องมีมาตรการที่เพียงพอ

ดัชนี

D

Display Customization
การใช้ 59

L

Lexmark Print
การใช้ 234

P

Personal Identification Number
การเปิดใช้งาน 67

W

Wi-Fi Protected Setup
เครือข่ายแบบไร้สาย 228

Wi-Fi Direct

การกำหนดค่า 229

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ 235

ก

กระดาษ

กระดาษหัวจดหมาย 16

การเลือก 14

แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า 16

รีไซเคิล 15

กระดาษติด

การหลีกเลี่ยง 372

ตำแหน่ง 374

ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 378

ในถาด 1500 แผ่น 381

ในถาด 2000 แผ่น 380

ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 386

ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก
การพับ 388

กระดาษติดในตัวป้อนกระดาษ

อเนกประสงค์ 378

กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 376

กระดาษติดในถาดกระดาษ

มาตรฐาน 375

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน 385

กระดาษติดในฝาปิด B 382

กระดาษติดในฟิวเซอร์ 382

กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม 402

กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบ
ตอกลวดเย็บ 391

กระดาษติดในอุปกรณ์สำหรับการ
พิมพ์สองด้าน 382

กระดาษติดบ่อย 425

กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้ 15

กระดาษม้วนงอ 424

กระดาษรีไซเคิล

การใช้ 15

กระดาษหัวจดหมาย

การเลือก 16

กล่องอุปกรณ์ตอก

การทำให้งาง 345

การเปลี่ยน 324

การกำหนดค่า Wi-Fi Direct 229

การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้น
เปลือง 292

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ 9

การแก้ไขกระดาษติด

ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 378

ในตัวป้อนกระดาษ

อเนกประสงค์ 378

ในถาด 1500 แผ่น 381

ในถาด 550 แผ่น 376

ในถาดบรรจุ 2000 แผ่น 380

ในถาดมาตรฐาน 375, 385

ในฟิวเซอร์ 382

ในอุปกรณ์เย็บเล่ม 402

ในอุปกรณ์เย็บเล่มตอก 391

ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด

เย็บ 386

ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก

การพับ 388

ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สอง

ด้าน 382

การแก้ไขปัญหา

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน 421

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม 421

งานที่พิมพ์ออกมามีสี 427

พอร์ตโซลูชันภายใน 421

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ

Wi-Fi ได้ 420

ไม่สามารถเปิด Embedded Web

Server 420

หน่วยความจำแฟลชที่มีข้อ

บกพร่อง 422

การแก้ไขสีเอาต์พุต 425

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องพิมพ์ 8

การค้นหาช่องสำหรับความ
ปลอดภัย 13

การค้นหาตำแหน่งที่กระดาษ
ติด 374

การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ 57, 347

การจัดการภาพพิกหน้าจอ 59

การจัดเก็บกระดาษ 15

การจัดเก็บงานพิมพ์ 236

การเจาะรู

ในแผ่นเอกสารที่พิมพ์ 288

การแจ้งเตือนทางอีเมล

การตั้งค่า 292

การแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง

การกำหนดค่า 292

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

การใช้วิธีการกดปุ่ม 228

การใช้วิธีรหัส PIN 228

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

การใช้ Wi-Fi Direct 229

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ

เครื่องพิมพ์ 230

การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้

สาย 228

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-

Fi 228

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย

การตรวจสอบ 230

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือ

ข่ายไร้สาย 228

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ

ไปยังเครื่องพิมพ์ 229

การเชื่อมโยงถาด 79

การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน 425

การใช้ AirPrint 235

การใช้การแสดงผล 59

การใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ

แท่นของ Lexmark 293

การใช้แผงควบคุม 12

การใช้หน้าจอหลัก 12

การ์ดเฟิร์มแวร์ 56

การดูรายงานและบันทึก 293

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือ

ข่าย 230

การตรวจสอบ สถานะวัสดุสิ้น

เปลือง 292

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทาง

อีเมล 292

- การตั้งค่าการพิมพ์จากพอร์ต
อนุกรม 231
- การตั้งค่าขนาดกระดาษ 67
- การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
- การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 232
 - การตั้งค่าประเภทกระดาษ 67
 - การตั้งค่าพอร์ต USB 372
 - การตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์
 - การเปลี่ยน 227
 - การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษา
ลูกค้า 427
 - การติดตั้ง
 - อุปกรณ์เย็บเล่ม 178
 - อุปกรณ์ส่งกระดาษ 178 - การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ 80
 - การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ 80
 - การติดตั้งตู้ 103
 - การติดตั้งถาด 1500 แผ่น 109
 - การติดตั้งถาด 550 แผ่น 84
 - การติดตั้งถาด 550 แผ่น 2 ถาด 90
 - การติดตั้งถาดบรรจุ 2000 แผ่น 96
 - การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม 178
 - การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 115
 - การติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟ
เซต 125
 - การติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระดาษ 178
 - การทำ Booklet 290
 - การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 341
 - การทำความสะอาดเลนส์หัว
พิมพ์ 342
 - การทำความสะอาดหน้าจอ
สัมผัส 342
 - การทำให้กล่องอุปกรณ์ตอกรู
ว่าง 345
 - การนำกระดาษที่ติดออก
 - ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 378
 - ในตัวป้อนกระดาษ
 - อเนกประสงค์ 378
 - ในถาด 1500 แผ่น 381
 - ในถาด 550 แผ่น 376
 - ในถาดบรรจุ 2000 แผ่น 380
 - ในถาดมาตรฐาน 385, 375
 - ในฟิวเซอร์ 382
 - ในอุปกรณ์เย็บเล่ม 402
 - ในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู 391
 - ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 386
 - ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก
การพับ 388
 - ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สอง
ด้าน 382
- การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า 81
- การแนะนำด้วยเสียง
- การปรับความเร็วของอัตราเสียง
พูด 66
 - การปิดใช้งาน 62
 - การเปิดใช้งาน 61
 - การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง 347
 - การปรับแก้สี 425, 426
 - การปรับแก้สีด้วยตนเอง 425
 - การปรับขนาดกระดาษแบบกำหนด
เอง 67
 - การปรับความเข้มของหมึก 238
 - การปรับความเร็วของอัตราเสียงพูด
 - การแนะนำด้วยเสียง 66
 - การปรับความสว่าง 346
 - การปรับแต่งส่วนแสดงผล 59
 - การปรับระดับเสียงลำโพง 66
 - การปรับระดับเสียงหูฟัง 66
 - การป้อนกระดาษ
 - ในตัวป้อนกระดาษ
 - อเนกประสงค์ 77 - การป้อนกระดาษที่ตอกรูแล้ว 77
 - การป้อนกระดาษในถาด 73, 67, 70
 - การป้อนกระดาษในถาด 550
แผ่น 67
 - การป้อนกระดาษในถาดบรรจุ
2000 แผ่น 70
 - การป้อนกระดาษหัวจดหมาย 77
 - การปิดใช้งานการแนะนำด้วย
เสียง 62
 - การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi 230
 - การเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต
เครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้ง ISP 227
 - การเปลี่ยนชิ้นส่วน
 - กล่องอุปกรณ์ตอกรู 324
 - ตัวนำขนาดกระดาษ 318
 - ถาดมาตรฐาน 325
 - ถาดรองกระดาษ 317
 - ที่ใส่ตลับลวดเย็บ 340
 - ฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่ง
กระดาษ 330
 - ฝาครอบด้านขวา 329
 - ฝาครอบถาด 320
 - ฝาครอบพัดลม 327
 - ฟิวเซอร์ 314
 - ส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บ
เล่ม 322
- การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง 59
- การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 312
 - ชุดสร้างภาพขาวดำ 298
 - ชุดสร้างภาพสี 305
- ตลับลวดเย็บ 332, 335, 337
- ตลับหมึก 296
- การเปิดใช้งานการแนะนำด้วย
เสียง 61
- การเปิดใช้งานพอร์ต USB 372
- การเปิดใช้งานโหมดการขยาย 66
- การพิมพ์
- การใช้ Wi-Fi Direct 235
 - การใช้บริการงานพิมพ์
 - Mopria 234
 - งานที่รองรับไว้ 237
 - งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความ
ลับ 237
 - จากคอมพิวเตอร์ 234
 - จากแฟลชไดรฟ์ 235
 - จากอุปกรณ์มือถือ 234, 235
 - รายการไดรเรททอรี 238
 - รายการตัวอย่างฟอนต์ 238
 - หน้าการตั้งค่าเมนู 287
 - การพิมพ์จากพอร์ตอนุกรม
 - การตั้งค่า 231 - การพิมพ์ซ้ำ 371
 - การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่
ทำงาน 424
 - การพิมพ์สี 426
 - การพิมพ์เอกสาร
 - จากอุปกรณ์มือถือ 234 - การเพิ่มกลุ่ม 61
 - การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ 80
 - การเพิ่มตัวเลือกฮาร์ดแวร์
ในไดรเวอร์การพิมพ์ 82
 - การเพิ่มผู้ติดต่อ 61
 - การยกเลิกการเชื่อมโยงถาด 79
 - การยกเลิกงานที่สั่งพิมพ์ 238
 - การเย็บกระดาษ
 - แผ่นเอกสารที่พิมพ์ 288
 - เอกสารสำเนา 288 - การเย็บกระดาษแผ่นเอกสารที่
พิมพ์ 288
 - การระงับงานพิมพ์ 236
 - การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด 374
 - การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เครื่องพิมพ์ 232
 - การรีเซต
 - ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 423
 - การรีเซตตัวนับการใช้วัสดุสิ้น
เปลือง 341, 423
 - การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ 428
 - การเรียงกระดาษออฟเซต 289
- การลบ
- ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล 232

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 232
 หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ 232
 หน่วยความจำถาวร 232
 หน่วยความจำแบบลบเลื่อนได้ 232
 ฮาร์ดดิสก์ 232
 การลบหน่วยความจำ
 เครื่องพิมพ์ 232
 การเลือกตำแหน่ง
 สำหรับเครื่องพิมพ์ 57
 การเลื่อนดูบนหน้าจอ
 การใช้ท่าทาง 62
 การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า 81
 การสร้าง Booklet 290
 การสร้างบุ๊กมาร์ค 60
 การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
 ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 295
 ชุดบำรุงรักษาฟิวเซอร์ 295
 ชุดสร้างภาพขาวดำ 295
 ชุดสร้างภาพสี 295
 ตลับลวดเย็บ 295
 ตลับหมึก 294
 การใส่แผ่นค้น 238
 การอัปเดตเฟิร์มแวร์
 การใช้ Embedded Web
 Server 83
 การใช้แฟงควบคุม 82
 การอ่านมิเตอร์ การดูมิเตอร์ 293

ข

ขนาดกระดาษ
 ที่รองรับ 16, 19, 21, 29, 35, 44
 ขนาดกระดาษที่
 รองรับ 16, 19, 21, 29, 35, 44
 ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง
 การเปลี่ยน 312
 การสั่งซื้อ 295
 ข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
 ตรวจสอบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง 422
 ตลับหมึกปกติที่เต็มแล้ว 422
 เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่
 ตรงกัน 422
 พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่
 เพียงพอสำหรับทรัพยากร 422
 วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ
 Lexmark 423
 ข้อความที่ถูกตัดออกในการ
 พิมพ์ 364
 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 349
 ข้อบกพร่องในงานพิมพ์ที่เกิด
 ซ้ำๆ 369
 ขอบห่างไม่ถูกต้อง 360
 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 5, 6, 7

ค

ความเข้มของหมึก
 การปรับ 238
 ความเข้มในการพิมพ์ไม่
 สม่ำเสมอ 365
 ความชื้นรอบเครื่องพิมพ์ 432
 ความสว่างของส่วนแสดงผล
 การปรับ 346
 ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงาน
 การคืนค่า 232
 คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ 14
 คำประกาศ 430, 431, 433, 434
 คำประกาศเกี่ยวกับการแผ่
 คลื่น 430, 434
 คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของ
 ข้อมูล 232
 คำประกาศของ FCC 434
 คุณลักษณะของกระดาษ 14
 เครือข่าย Wi-Fi การปิดใช้งาน 230
 เครือข่ายแบบไร้สาย
 Wi-Fi Protected Setup 228
 เครื่องพิมพ์
 การเลือกตำแหน่งสำหรับ 57
 ระยะห่างต่ำสุด 57
 เครื่องพิมพ์ การทำความสะอาด 341
 เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 372

ง

งานที่พิมพ์ออกมามีสี 427
 งานที่ระงับไว้
 การกำหนดค่า 236
 การพิมพ์ 237
 งานพิมพ์
 การยกเลิก 238
 งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 370
 งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก
 ต้อง 370
 งานพิมพ์บิดเบี้ยว 363
 งานพิมพ์มีสีเข้ม 358
 งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 370
 งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย
 จุด 362
 งานพิมพ์สีจาง 361
 งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ
 การกำหนดค่า 236
 การพิมพ์ 237
 งานพิมพ์เอียง 363

จ

จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดซ้ำ 425
 จุดบนหน้าที่พิมพ์ 362

ช

ชนิดกระดาษ
 ที่รองรับ 51
 ช่องสำหรับความปลอดภัย
 การค้นหา 13
 ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ
 แท้ 293
 ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้ของ
 Lexmark 293
 ชุดบำรุงรักษาฟิวเซอร์
 การสั่งซื้อ 295
 ชุดสร้างภาพขาวดำ
 การเปลี่ยน 298
 การสั่งซื้อ 295
 ชุดสร้างภาพสี
 การเปลี่ยน 305
 การสั่งซื้อ 295

ซ

ซองจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์ 424
 ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 การติดตั้ง 80

ด

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
 การลบ 232
 ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของ
 ฮาร์ดดิสก์ 232
 ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 56, 232
 การติดตั้ง 213
 การลบ 232
 ไดรเวอร์การพิมพ์
 การติดตั้ง 80
 การเพิ่มตัวเลือกฮาร์ดแวร์ 82

ต

ตลับลวดเย็บ
 การเปลี่ยน 332, 335, 337
 การสั่งซื้อ 295
 ตลับหมึก
 การเปลี่ยน 296
 การสั่งซื้อ 294
 ตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรง
 กัน 422
 ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
 การรีเซ็ต 341, 423
 ตัวนำขนาดกระดาษ
 การเปลี่ยน 318
 ตัวเลือกการติดตั้ง
 พอร์ตโซลูชันภายใน 217

ตัวเลือกภายใน 56

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 213

ตัวอ่านการ์ด 223

ตัวเลือกฮาร์ดแวร์

การติดตั้ง 125

ถาด 1500 แผ่น 109

ถาด 550 แผ่น 84

ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 90

ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น 96

แบบหมุน 103

อุปกรณ์เย็บเล่ม 192

อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู 144, 158

อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด

เย็บ 115

อุปกรณ์ส่งกระดาษ 144

อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ

พับ 130, 158, 192

ตัวอย่างสี 426

ตัวอ่านการ์ด

การติดตั้ง 223

ติด, กระดาษ

การหลีกเลี่ยง 372

ถ

ถาด 1500 แผ่น

การติดตั้ง 109

การป้อน 73

ถาด 550 แผ่น

การติดตั้ง 84

การป้อน 67

ถาด 550 แผ่น 2 ถาด

การติดตั้ง 90

ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น

การติดตั้ง 96

การป้อน 70

ถาดมาตรฐาน

การเปลี่ยน 325

ถาดรองกระดาษ

การเปลี่ยน 317

ท

ท่าทางบนหน้าจอ 62

ท่าทางบนหน้าจอสัมผัส 62

ที่ใส่ดิสก์ลวดเย็บ

การเปลี่ยน 340

น

น้ำหมึกกระดาษ

ที่รองรับ 51

น้ำหมึกกระดาษที่รองรับ 51

บ

บรรจุภัณฑ์ 428

บริการงานพิมพ์ Mopria 234

บันทึกการพิมพ์ 293

บู๊ตมารค

การสร้าง 60

เบ้าปลั๊กสำหรับสายไฟ 58

แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า

การเลือก 16

แบบหมุน

การติดตั้ง 103

ป

ประเภทกระดาษที่รองรับ 51

ประเภทไฟล์ที่รองรับ 56

ปัญหาการพิมพ์

การพิมพ์ซ้ำ 371

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 372

งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 370

งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก

ต้อง 370

งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 370

จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติด

ซ้ำ 425

ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์

ได้ 372

ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

กระดาษติดบ่อย 425

การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน 425

การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่

ทำงาน 424

ช่องจดหมายปิดผนึกขณะ

พิมพ์ 424

ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ไม่พบตัวเลือกภายใน 421

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

กระดาษม้วนงอ 424

ข้อความหรือรูปภาพถูกตัด

ออก 364

ข้อบกพร่องในงานพิมพ์ที่เกิด

ซ้ำๆ 369

ขอบห่างไม่ถูกต้อง 360

ความเข้มในการพิมพ์ไม่

สม่ำเสมอ 365

งานพิมพ์บิดเบี้ยว 363

งานพิมพ์มีสีเข้ม

งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย

จุด 362

งานพิมพ์สีจาง 361

งานพิมพ์เอียง 363

พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี 360

ภาพจาง 359

ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ 364

มีแถบเส้นสีเข้มแนวตั้งปรากฏใน

งานพิมพ์ 367

ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและ

เอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้ 370

สีขาดหายไป 362

เส้นสีขาวแนวตั้ง 368

เส้นสีขาวแนวอน 368

เส้นสีเข้มแนวอน 366

หน้าว่าง 358

หน้าสีขาว 358

หมึกเช็ดออกง่าย 365

ปัญหาคุณภาพสี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์

สี 426

งานที่พิมพ์ออกมามีสี 427

ปัญหาตัวเลือกเครื่องพิมพ์

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน 421

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม 421

พอร์ตโซลูชันภายใน 421

เปลี่ยนดรัมหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่

ตรงกัน 422

เป็นพิมพ์บนหน้าจอ

การใช้ 66

ผ

แผงควบคุม

การใช้ 12

แผ่นกระดาษที่พิมพ์ การดู 293

แผ่นค้น

การวาง 238

ฝ

ฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่ง

กระดาษ

การเปลี่ยน 330

ฝาครอบด้านขวา

การเปลี่ยน 329

ฝาครอบถาด

การเปลี่ยน 320

ฝาครอบถาด 550 แผ่น 320

ฝาครอบพัลลม

การเปลี่ยน 327

ฝாயให้ค่าปริกษาอุกค่า 427

พ

พอร์ต USB 58

การเปิดใช้งาน 372

พอร์ตเครื่องพิมพ์ 58

พอร์ตโซลูชันภายใน
การติดตั้ง 217
พอร์ตโซลูชันภายในทำงานไม่ถูกต้อง 421
พอร์ตอีเทอร์เน็ต 58
พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร 422
พื้นที่หลังที่มีสีในงานพิมพ์ 360
พื้นที่หลังสีเทาในงานพิมพ์ 360

ฟ

ฟิวเซอร์
การเปลี่ยน 314
เฟิร์มแวร์, การอัปเดต
การใช้ Embedded Web Server 83
การใช้แผงควบคุม 82
แฟลชไดรฟ์ การพิมพ์จาก 235
แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ 56
ไฟล์การกำหนดค่า
การนำเข้า 81
การส่งออก 81
ไฟแสดงสถานะ 13

ภ

ภาพจาง 359
ภาพที่ถูกตัดออกในการพิมพ์ 364
ภาพสีดำ 364

ม

เมนู
802.1x 274
Forms Merge 286
IPSec 273
PCL 259
PDF 258
PostScript 259
SNMP 272
TCP/IP 271
ThinPrint 277
USB 277
Wi-Fi Direct 269
การกำหนดค่า LPD 276
การกำหนดค่าลาด 263, 262
การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ 263
การแก้ไขปัญหา 286
การเข้าถึง 246
การเข้ารหัส 284
การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ 269
การจัดการพลังงาน 245

การจัดวาง 253
การแจ้งเตือน 242
การตั้งค่า HTTP/FTP 276
การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 283
การตั้งค่าโซลูชัน LDAP 284
การทำบัญชีงาน 257
การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ 264
การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์ 285
การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ 252
กำลังเสร็จสิ้น 254
กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB 280
เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้ 252
ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ 282
ค่ากำหนด 240
คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 247
คุณภาพ 256
เครือข่าย 286
จัดการการอนุญาต 279
จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก 278
แชร์ข้อมูลกับ Lexmark 246
ตั้งค่า 255
บัญชีในเครื่อง 280
บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย 280
แบบไร้สาย 266
แผงควบคุมระยะไกล 242
พิมพ์ 286
ภาพ 261
ภาพรวมเครือข่าย 265
เมนูการกำหนดค่า 247
ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว 284
วิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น 280
หน้าการตั้งค่าเมนู 285
โหมดประหยัด 241
อัปเดตเฟิร์มแวร์ 252
อีเทอร์เน็ต 269
อื่นๆ 284
อุปกรณ์ 286
เมนูเครื่องพิมพ์ 239, 287
ไม่ต้องพิมพ์เอกสารที่ระงับไว้ 370
ไม่พบตัวเลือกภายใน 421
ไม่พิมพ์งานพิมพ์ 370
ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 370
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-Fi ได้ 420
ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server 420
ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้ 372

ร

รหัสข้อผิดพลาด 349
รหัสผ่านแบบพุด
การเปิดใช้งาน 67
ระดับการปล่อยเสียงรบกวน 430
ระดับเสียงลำโพง
การปรับ 66
ระดับเสียงหูฟัง การปรับ 66
รายการไดเรกทอรี
การพิมพ์ 238
รายการตัวอย่างฟอนต์
การพิมพ์ 238
รายงานการพิมพ์ 293

ล

เลนส์หัวพิมพ์
การทำความสะอาด 342

ว

วัสดุสิ้นเปลือง การประหยัด 347
วัสดุสิ้นเปลืองของผู้ผลิตรายอื่น 422
วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark 423

ส

สถานะเครื่องพิมพ์ 13
สถานะชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
การตรวจสอบ 292
สถานะวัสดุสิ้นเปลือง
การตรวจสอบ 292
สภาพของเครื่องพิมพ์ 13
สมุดที่อยู่ 61
ส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม
การเปลี่ยน 322
สำเนาฉบับพิมพ์แบบพับทบ 291
สีขาดหายไป 362
สีทึบ 364
เส้นสีขาวแนวตั้ง 368
เส้นสีขาวแนวนอน 368
เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์ 367
เส้นสีเข้มแนวนอน 366

ห

หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
การลบ 232
หน่วยความจำถาวร 232
การลบ 232
หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ 232
การลบ 232

หน่วยความจำแฟลชที่มีข้อ
บกพร่อง 422
หน้าการตั้งค่าเมนู
การพิมพ์ 287
หน้าจอสัมผัส การทำความ
สะอาด 342
หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ 286
หน้าว่าง 358
หน้าสีขาว 358
หมายเลขประจำเครื่อง 9
หมายเลขประจำเครื่องของ
เครื่องพิมพ์ 9
หมึกเชื่อมต่ออสงาย 365
หมึกที่ไม่ใช่ของแท้ 422
หลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษติด 372
โหมดการขยาย
การเปิดใช้งาน 66
โหมดประหยัดพลังงาน
การกำหนดค่า 346
โหมดพักเครื่อง
การกำหนดค่า 346
โหมดไฮเบอร์เนต
การกำหนดค่า 346

ฮ

ฮาร์ดดิสก์ 56
การลบ 232

อ

อุณหภูมิรอบเครื่องพิมพ์ 432
อุปกรณ์มือถือ
การพิมพ์จาก 234, 235
อุปกรณ์เย็บเล่ม
การใช้ 290
การติดตั้ง 192
อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู
การใช้ 288
การติดตั้ง 144, 158
อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
การใช้ 288
การติดตั้ง 115
อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต
การใช้ 289
การติดตั้ง 125
อุปกรณ์ส่งกระดาษ
การติดตั้ง 144
อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ
พับ
การใช้ 291
การติดตั้ง 130, 158, 192
เอกสาร, การพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ 234
เอกสารสำเนาแบบพับทบ 291
แอปพลิเคชันที่รองรับ 55
ไอคอนหน้าจอหลัก
การใช้ 12