



Urządzenia wielofunkcyjne CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Podręcznik użytkownika

czerwiec 2024

www.lexmark.com

Typ urządzenia:

7566

Modele:

688, 698

Zawartość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
Definicje pojęć.....	6
Informacje dotyczące produktu.....	6
Informacje dotyczące drukarki.....	10
Znajdowanie informacji na temat drukarki.....	10
Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki.....	11
Wyposażenie drukarki.....	12
Korzystanie z panelu sterowania.....	14
Ikony na ekranie głównym.....	15
Kolor kontrolki.....	15
Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera.....	16
Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń.....	16
Wybór papieru.....	16
Dodatkowe funkcje drukarki i wsparcie techniczne.....	71
Przygotowanie, instalacja i konfiguracja.....	72
Wybór miejsca na drukarkę.....	72
Porty drukarki.....	73
Konfigurowanie aplikacji i rozwiązań.....	74
Konfiguracja i używanie funkcji dostępności.....	77
Konfigurowanie drukarki w celu faksowania.....	83
Ładowanie papieru i nośników specjalnych.....	91
Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego.....	104
Instalowanie wyposażenia opcjonalnego.....	108
Sieć.....	262
Zabezpieczanie drukarki.....	266
Czyszczenie pamięci drukarki.....	266
Czyszczenie dysku pamięci drukarki.....	266
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	266
Informacje o ulotności pamięci.....	267

Drukowanie.....	268
Drukowanie z komputera.....	268
Drukowanie z urządzenia przenośnego.....	268
Drukowanie z napędu flash.....	270
Konfiguracja poufnych zadań.....	271
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych.....	272
Drukowanie listy wzorców czcionek.....	273
Drukowanie listy katalogów.....	273
Umieszczanie arkuszy separujących w zadaniach drukowania.....	273
Anulowanie zadania drukowania.....	273
Regulowanie intensywności tonera.....	273
Kopiowanie.....	274
Tworzenie kopii.....	274
Kopiowanie fotografii.....	274
Kopiowanie na papierze firmowym.....	274
Kopiowanie na obu stronach arkusza papieru.....	274
Zmniejszanie lub powiększanie kopii.....	275
Sortowanie kopii.....	275
Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami.....	275
Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu.....	275
Kopiowanie kart.....	275
Tworzenie skrótu kopiowania.....	275
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	277
Konfigurowanie ustawień SMTP.....	277
Wysyłanie w wiadomości e-mail.....	284
Tworzenie skrótu e-mail.....	284
Faksowanie.....	286
Wysyłanie faksu.....	286
Planowanie faksu.....	286
Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów.....	287
Zmiana rozdzielczości faksu.....	287
Dostosowywanie intensywności faksu.....	287
Drukowanie dziennika faksu.....	287

Blokowanie niepożądanych faksów.....	287
Wstrzymywanie faksów.....	288
Przekazywanie faksów.....	288
Skanowanie.....	289
Skanowanie do komputera.....	289
Skanowanie do serwera FTP.....	290
Tworzenie skrótu do FTP.....	290
Skanowanie do folderu sieciowego.....	290
Konfigurowanie docelowego miejsca folderu sieciowego.....	291
Tworzenie skrótu do folderu sieciowego.....	291
Skanowanie na dysk flash.....	291
Menu drukarki.....	293
Mapa menu.....	293
Urządzenie.....	294
Drukowanie.....	313
Papier.....	324
Kopiowanie.....	327
Faks.....	332
E-mail.....	346
FTP.....	354
Napęd USB.....	358
Sieć/Porty.....	363
Bezpieczeństwo.....	382
Usługi w chmurze.....	390
Raporty.....	390
Rozwiązywanie problemów.....	392
Scalanie formularzy.....	392
Drukowanie strony ustawień menu	393
Opcje finiszera drukarki.....	394
Korzystanie ze zszywacza.....	394
Korzystanie z finiszera zszywająco-dziurkującego.....	394
Korzystanie z układacza z przesunięciem.....	395
Korzystanie z modułu wykańczającego do broszur.....	396
Korzystanie z modułu transferu papieru z opcją składania.....	397

Konserwacja drukarki.....	398
Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych.....	398
Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych.....	398
Konfigurowanie alarmów e-mail.....	398
Generowanie raportów i dzienników.....	399
Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych.....	400
Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych.....	404
Czyszczenie części drukarki.....	449
Oszczędzanie energii i papieru.....	456
Przenoszenie drukarki w inne miejsce.....	457
Rozwiązywanie problemu.....	458
Problemy z jakością wydruku.....	458
Kody błędów drukarki.....	459
Problemy z drukowaniem.....	472
Drukarka nie odpowiada.....	487
Nie można odczytać napędu flash.....	488
Włączanie portu USB.....	488
Usuwanie zacięć.....	488
Problemy z połączeniem sieciowym.....	539
Problem z opcjami sprzętowymi.....	540
Problemy z materiałami eksploatacyjnymi.....	541
Problemy z podawaniem papieru.....	543
Problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail.....	545
Problemy z faksowaniem.....	545
Problemy ze skanowaniem.....	548
Problemy z jakością koloru.....	553
Kontakt z obsługą klienta.....	555
Recykling i utylizacja.....	556
Recykling produktów Lexmark.....	556
Recykling opakowań firmy Lexmark.....	556
Uwagi.....	557
Indeks.....	567

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć






Uwaga: *Uwaga* oznacza informacje, które mogą okazać się pomocne.

Ostrzeżenie: *Ostrzeżenie* oznacza sytuację, która może spowodować uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania produktu.





OSTRZEŻENIE (wielkimi literami): *OSTRZEŻENIE* wskazuje na zagrożenie śmiercią lub ciężkimi obrażeniami, jeśli nie można tego uniknąć.











PRZESTROGA: *Przeestroga* oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować obrażenie ciała użytkownika.

Różne rodzaje komunikatów zawierających przestroge:


-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Oznacza ryzyko obrażeń ciała.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
-  **UWAGA — GORAĆA POWIERZCHNIA:** Oznacza ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:** Oznacza ryzyko zmiążdżenia.
-  **UWAGA — RYZYKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:** oznacza ryzyko przytrzaśnięcia między częściami ruchomymi.


Informacje dotyczące produktu


-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nie należy używać tego urządzenia z przedłużaczami, listwami zasilającymi o wielu gniazdkach, przedłużaczami o wielu gniazdkach lub urządzeniami UPS. Drukarka laserowa może łatwo przekroczyć moc znamionową tego rodzaju urządzeń, co może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Z tym produktem można używać wyłącznie filtra przeciwprzepięciowego firmy Lexmark, podłączając go prawidłowo pomiędzy drukarką i przewodem zasilającym dostarczonym z drukarką. Używanie urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Lexmark, może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.


-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nie należy przecinać, skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ścisnąć przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności, powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy upewnić się, że wszystkie połączenia zewnętrzne (np. Ethernet i połączenia systemu telefonicznego) są odpowiednio zainstalowane w oznaczonych gniazdach.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:
- Upewnij się, że wszystkie drzwiczki i zasobniki są zamknięte.
 - Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 - Odłącz wszystkie przewody i kable.
 - Jeżeli do drukarki są podłączone oddzielne, opcjonalne zasobniki podłogowe lub opcje wyjściowe, przed przenoszeniem drukarki należy je odłączyć.
 - Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesuń drukarkę ostrożnie na nowe miejsce. Należy zachować ostrożność przy przechodzeniu przez progi i uważać na przerwy w podłodze.


- Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi zasobników opcjonalnych lub opcji wyjściowych, odłącz opcje wyjściowe i podnieś drukarkę z zasobników. Drukarki i opcji nie należy podnosić jednocześnie.
- Przy podnoszeniu drukarki należy zawsze używać uchwytów.
- Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
- Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
- Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Należy unikać gwałtownych wstrząsów.
- Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Upewnij się, że wokół drukarki znajduje się wystarczająco dużo wolnego miejsca.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:** Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

 **UWAGA — GORAĆCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 **UWAGA — RYZYKO PRZYTRZAŚNIĘCIA:** aby zminimalizować ryzyko przytrzaśnięcia, należy zachować ostrożność w obszarach z tym oznaczeniem. Ryzyko przytrzaśnięcia jest największe podczas pracy przy częściach ruchomych, takich jak koła zębate, drzwi, zasobniki czy pokrywy.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Niniejszy produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż podane w *Podręczniku użytkownika* może spowodować ekspozycję na szkodliwe promieniowanie.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Bateria litowa stosowana w tym produkcie nie jest przeznaczona do wymiany. Nieprawidłowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Nie należy ładować, demontować ani palić baterii litowej. Zużytych baterii litowych należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.



WARNING

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Produkt zawiera baterię guzikową.
- Połknięcie grozi **ŚMIERCIA** lub poważnymi obrażeniami.
- Połknięcie baterii guzikowej grozi **poparzeniem chemicznym narządów wewnętrznych** w przeciągu zaledwie **2 godzin**.
- Nowe i zużyte baterie należy **PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI**.
- **W przypadku podejrzenia**, że bateria została połknięta lub włożona do dowolnej części ciała, należy jak najszybciej zasięgnąć pomocy medycznej.



Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia i poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy je zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Baterii nie wolno palić ani wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Nawet zużyte baterie mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Aby uzyskać wskazówki postępowania, należy zadzwonić do lokalnego centrum kontroli zatruć.

Typ baterii: CR6821

Napięcie znamionowe baterii: 3 V

Baterii nie wolno palić, na siłę rozładowywać, ładować, demontować ani podgrzewać powyżej 60°C (140°F). Może to prowadzić do poparzeń chemicznych wskutek jej rozszczelnienia, wycieku lub wybuchu.


Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów producenta i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych.

Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być wykonywane przez serwisanta.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.

Informacje dotyczące drukarki


Znajdowanie informacji na temat drukarki

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
Instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji	Zapoznaj się z dokumentacją instalacyjną dołączoną do drukarki.
<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie drukarki • Sterownik drukarki lub faksu • Oprogramowanie sprzętowe drukarki • Utility 	Odwiedź stronę www.lexmark.com/downloads .
Interaktywny <i>Podręcznik użytkownika</i>	Przejdź do strony https://support.lexmark.com .
Filmy instruktażowe	Przejdź do strony https://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacje pomocy dotyczące korzystania z oprogramowania drukarki.	<p>Pomoc dla systemów operacyjnych Microsoft Windows lub Macintosh — otwórz program lub aplikację związaną z drukarką i kliknij opcję Pomoc.</p> <p>Kliknij , aby wyświetlić informacje kontekstowe.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomoc jest automatycznie instalowana wraz z oprogramowaniem drukarki. • Oprogramowanie drukarki znajduje się w folderze programów drukarki lub na pulpicie, w zależności od używanego systemu operacyjnego.
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja • Rozmowa na żywo z technikami • Obsługa wiadomości e-mail • Pomoc telefoniczna 	<p>Przejdź do strony https://support.lexmark.com.</p> <p>Uwaga: Wybierz kraj lub region, a następnie produkt, aby wyświetlić odpowiednią witrynę pomocy technicznej.</p> <p>Informacje kontaktowe działu pomocy technicznej dla danego kraju lub regionu można znaleźć w witrynie internetowej lub w gwarancji dostarczonej z drukarką.</p> <p>Podczas rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta należy mieć przygotowane następujące informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miejsce i data zakupu • Typ i numer seryjny urządzenia <p>Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki” na str. 11.</p>


Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
<ul style="list-style-type: none">• Informacje dotyczące bezpieczeństwa• Informacje dotyczące przepisów• Informacje dotyczące gwarancji• Informacje na temat wpływu na środowisko	<p>Informacje dotyczące gwarancji mogą różnić się w zależności od kraju czy regionu:</p> <ul style="list-style-type: none">• W Stanach Zjednoczonych — należy zapoznać się z Oświadczeniem o ograniczonej gwarancji dostarczonym razem z tą drukarką lub opublikowanym pod adresem https://support.lexmark.com.• W innych krajach i regionach — należy zapoznać się z drukowaną gwarancją dołączoną do drukarki. <p><i>Informacje o produkcie</i> — zobacz dokumentację dostarczoną z drukarką lub przejdź na stronę https://support.lexmark.com.</p>
Informacje dotyczące paszportu cyfrowego firmy Lexmark	Przejdź na stronę https://csr.lexmark.com/digital-passport.php .

Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki

1 Otwórz tacę.

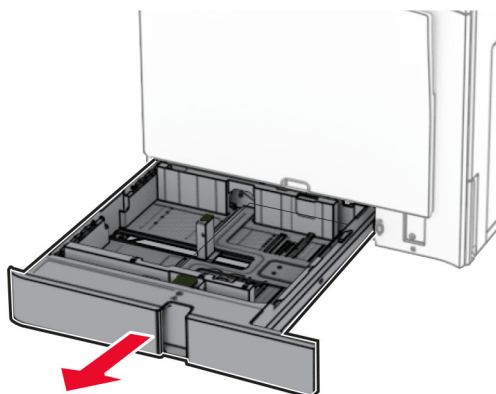


2 Znajdź numer seryjny z prawej strony drukarki.

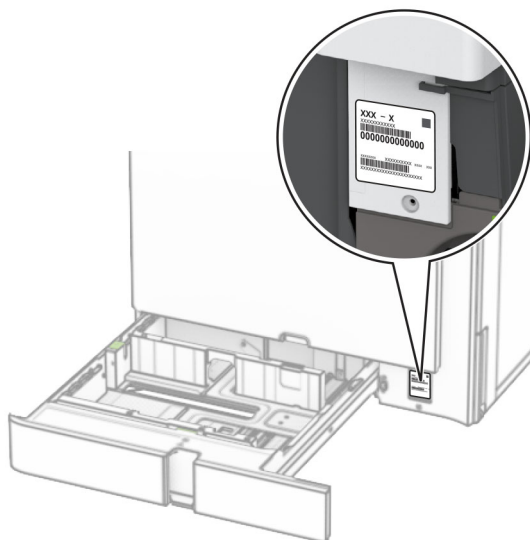

Wyposażenie drukarki

Uwaga: Konfigurację drukarki należy przeprowadzać na płaskiej, wytrzymałej i stabilnej powierzchni.

Model podstawowy

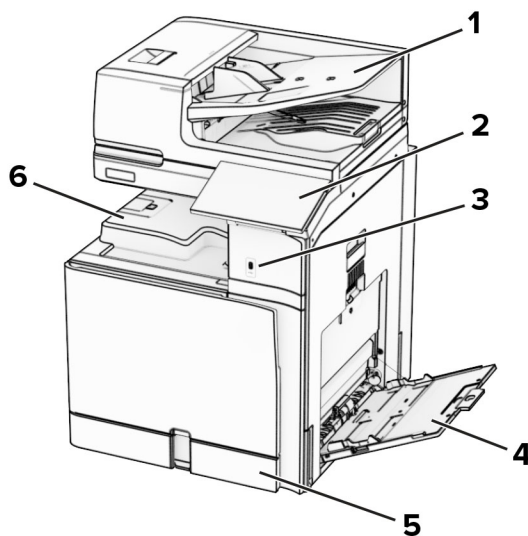


1	Automatyczny podajnik dokumentów
2	Panel operacyjny
3	Port USB
4	Podajnik do wielu zastosowań
5	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy

6 Odbiornik standardowy**Model z dodatkowym wyposażeniem**

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

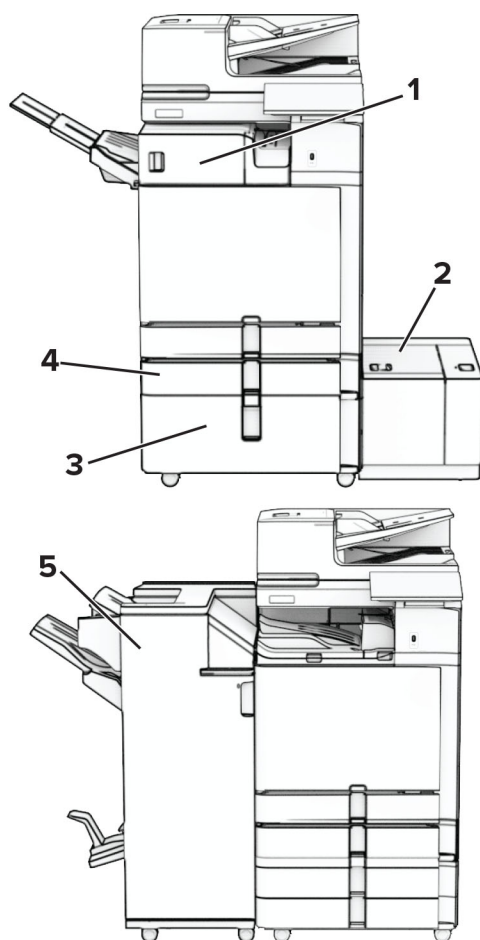

#	Wyposażenie opcjonalne	Alternatywne wyposażenie opcjonalne
1	Zszywacz ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Układacz z przesunięciem¹ • Transport papieru • Modułu transferu papieru z opcją składania
2	Taca na 1500 arkuszy ²	Brak
3	Podwójny podajnik na 2000 arkuszy ³	<ul style="list-style-type: none"> • Taca na 2 × 550 arkuszy³ • Szafka³
4	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Brak
5	Moduł wykańczający do broszur ⁴	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem ⁴


¹ Nie można zainstalować razem z modułem wykańczającym do broszur, zszywaczem ani finiszerm zszywająco-dziurkującym.

² Należy zawsze instalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy i tacą na 2 x 550 arkuszy lub z podwójnym podajnikiem na 2000 arkuszy.

³ Należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy.

⁴ Należy zawsze instalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy i jedną z następujących opcji: Taca na 2 x 550 arkuszy, podwójny podajnik na 2000 arkuszy lub szafka.


Korzystanie z panelu sterowania

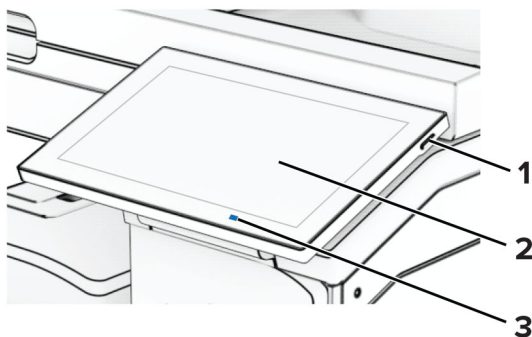

	Część panelu sterowania	Zastosowanie
1	Przycisk zasilania	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie i wyłączanie drukarki. • Uwaga: Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk zasilania. • Ustaw drukarkę w tryb czuwania. • Wybudzanie drukarki z trybu czuwania lub trybu hibernacji.
2	Wyświetlanie	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlanie komunikatów i informacji o stanie drukarki. • Umożliwia konfigurowanie i obsługę drukarki.
3	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki.

Ikony na ekranie głównym

Uwaga: Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.


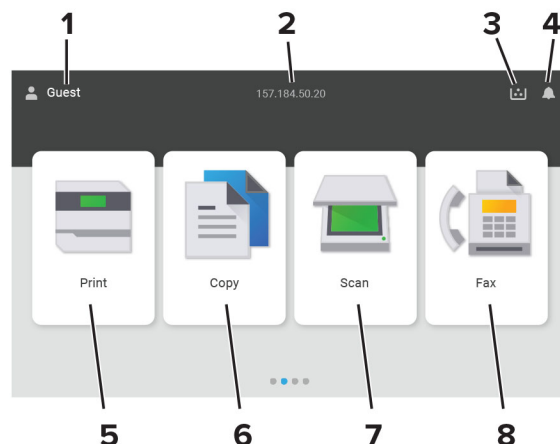


#	Nazwa ikony	Zastosowanie
1	Użytkownik	Pokazuje, czy użytkownik jest zalogowany do drukarki.
2	Wyświetlane informacje	Pokazuje własne informacji o drukarce, takich jak adres IP drukarki czy data i godzina.
3	Materiału eksploatacyjnego	Pokazuje stan materiałów eksploatacyjnych.
4	Powiadomianie	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia.
5	Drukowanie	Drukowanie fotografii i dokumentów.
6	Kopiowanie	Kopiowanie fotografii i dokumentów.
7	Skanowanie	Skanowanie dokumentów.
8	Faksowanie	Wysyłanie wiadomości faksów.

Kolor kontrolki


Kolor kontrolki	Stan drukarki
Wyłączone	Drukarka jest wyłączona.
Ciągłe niebieskie światło	Drukarka jest gotowa do pracy.
Migające niebieskie światło	Drukarka drukuje lub przetwarza dane.
Migające czerwone światło	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.
Ciągłe bursztynowe światło	Drukarka jest w trybie czuwania.
Migający kolor bursztynowy	Drukarka działa w trybie czuwania lub hibernacji.

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentów	Szyba skanera
 <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) umożliwia obsługę dokumentów wielostronnych lub dwustronnych. • Załaduj oryginalny dokument treścią do góry. W przypadku dokumentów wielostronicowych wyrównaj krawędź skierowaną w stronę drukarki przed załadowaniem. • Dopasuj prowadnice ADF do szerokości ładowanego papieru. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy lub stron książek, małych przedmiotów (na przykład pocztówek lub fotografii), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (na przykład wycinków z czasopism). • Umieść dokument zadrukowaną stroną w dół w narożniku oznaczonym strzałką.

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Drukarka jest wyposażona w blokadę. Aby zabezpieczyć komputer, zamocuj blokadę zabezpieczającą zgodną z większością laptopów w miejscu pokazanym poniżej.

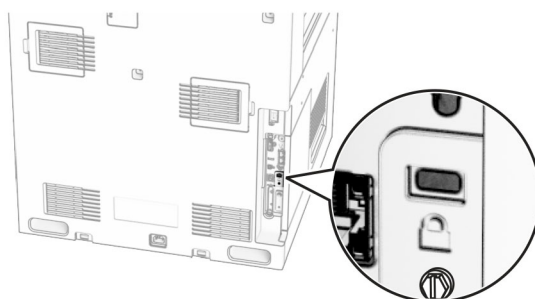

Wybór papieru

Wskazówki dotyczące papieru

Stosowanie odpowiednich rodzajów papieru w celu uniknięcia zacięć i zapewnienia bezproblemowego drukowania.

- Zawsze należy używać nowego, nieuszkodzonego papieru.
- Przed załadowaniem papieru należy sprawdzić, która strona jest stroną zalecaną do zadrukowania. Informacja ta zazwyczaj znajduje się na opakowaniu papieru.

- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, rodzajach lub gramaturach w tym samym zasobniku, gdyż może to powodować zacięcia.
- Nie należy stosować papieru powlekanego, za wyjątkiem papierów powlekanych przeznaczonych do drukowania elektrofotograficznego.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych*.

Charakterystyka papieru

Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania. Przed wydrukiem należy uwzględnić następujące czynniki:

Gramatura

Podajniki mogą podawać papier o różnej gramaturze. Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m² może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować problemami z podawaniem i powodować zacięcia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Czyszczenie skanera”.

Zwijanie

Zwijanie to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może zwijać się po przejściu przez drukarkę, gdzie wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o dużej wilgotności lub bardzo suchych, w wysokiej lub niskiej temperaturze może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.

Gładkość

Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem lub jakością wydruku. Zalecamy korzystanie z papieru z 50 punktami Sheffielda.

Zawartość wilgoci

Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego podawania papieru przez drukarkę. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Narażenie papieru na zmiany wilgotności może niekorzystnie wpływać na jego parametry.

Przed drukowaniem papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu przez 24–48 godzin. Środowisko, w którym przechowywany jest papier, musi być takie samo jak w drukarce. W przypadku dużej różnicy między warunkami przechowywania lub transportu a warunkami panującymi w otoczeniu drukarki okres ten papier powinien zostać wydłużony do kilku dni. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu kondycjonowania.

Kierunek ułożenia włókien

Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być *wzdłużny*, czyli równoległy do długości papieru, lub *poprzeczny*, czyli równoległy do szerokości papieru. Informacje na temat zalecanego kierunku włókien można znaleźć w temacie „obsługiwane gramatury papieru”.

Zawartość włókien

Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie papierówki. Taki skład pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruku. Papier zawierający inne włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.

Niedozwolone rodzaje papieru

Nie zaleca się stosowania w drukarce niżej wymienionych rodzajów papieru:

- Papier poddany obróbce chemicznej, który służy do wykonywania kopii bez zastosowania kalki. Są one również znane jako papiery samokopiujące, papier samokopiujący bez węgla (CCP) lub papier niezawierający węgla (NCR).
- Papier z nadrukiem zawierającym substancje mogące zanieczyścić drukarkę
- Papier z nadrukiem nieodpornym na wysoką temperaturę panującą w nagrzewnicy drukarki.
- Papier z nadrukiem wymagającym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie) dokładniejszej niż $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ cala). Na przykład formularze optycznego rozpoznawania znaków (OCR).

Aby właściwie drukować na takich formularzach, można czasami dokonać kalibracji za pomocą aplikacji.

- Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier termiczny
- Papier o nierównych krawędziach, papier szorstki lub papier o powierzchni z wyraźną teksturą bądź papier pofalowany.
- Papier niespełniający wymagań europejskiej normy EN12281:2002.
- Papier o gramaturze mniejszej niż 60g/m^2 .
- Formularze lub dokumenty wieloczęściowe.

Używanie papieru pochodzącego z recyklingu

Lexmark pracuje nad zmniejszeniem wpływu zużycia papieru na środowisko, zapewniając klientom wybór w zakresie drukowania. W ramach tej inicjatywy testujemy produkty pod kątem możliwości wykorzystania papieru pochodzącego z recyklingu, zwłaszcza papieru wyprodukowanego w 30%, 50% i 100% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego. Oczekujemy, że papier makulaturowy będzie działał w naszych drukarkach równie dobrze jak wyprodukowany po raz pierwszy. Choć nie istnieje oficjalna norma zużycia papieru przez urządzenia biurowe, Lexmark stosuje europejską normę EN 12281 jako minimalny standard w swoich urządzeniach. Aby zapewnić szeroki zakres wyników, podczas testów używamy papieru pochodzący w 100% z recyklingu z Ameryki Północnej, Europy i Azji. Testy są przeprowadzane przy wilgotności względnej 8–80%. Procedura testowa obejmuje drukowanie dwustronne. Można używać papieru biurowego z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub niezawierających chloru.

Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Od 24 do 48 godzin przed drukowaniem papier w oryginalnym opakowaniu należy umieścić w tym samym środowisku, co drukarkę.
- W przypadku dużej różnicy między warunkami przechowywania lub transportu a warunkami panującymi w otoczeniu drukarki okres ten papier powinien zostać wydłużony do kilku dni. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu kondycjonowania.
- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%.
- Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
- Papier należy wyjmować z kartonu lub opakowania tylko bezpośrednio przed załadowaniem do drukarki. Dzięki przechowywaniu w kartonie i opakowaniu papier pozostaje czysty, suchy i płaski.

Wybór form z nadrukiem i papieru firmowego

- Użyj papieru o długich włóknach.
- Należy używać wyłącznie form i papieru firmowego zadrukowanych metodą litografii offsetowej lub druku wklęsłego.
- Nie należy stosować papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyraźną teksturą.
- Należy używać farby drukarskiej odpornej na działanie żywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez utlenianie lub farba na bazie oleju z reguły spełnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska może ich nie spełniać.
- Przed zakupem dużej ilości druków formularzy i papieru firmowego należy zrobić na nich próbny wydruk. Dzięki temu można ustalić, czy toner na formularzach z nadrukiem i papierze firmowym będzie mieć wpływ na jakość druku.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą papieru.
- W przypadku drukowania na papierze firmowym, papier należy załadować w prawidłowej orientacji dla danej drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych*.

Obsługiwane rozmiary papieru

Rozmiary papieru obsługiwane przez podstawową konfigurację

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

¹ Obsługiwany wyłącznie w niektórych modelach drukarek.

² Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

³ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

⁴ Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

⁵ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

⁶ Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).

⁷ Obsługuje rozmiary papieru od 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 cala) do 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
JIS B4 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

¹ Obsługiwany wyłącznie w niektórych modelach drukarek.

² Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

³ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

⁴ Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

⁵ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

⁶ Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).

⁷ Obsługuje rozmiary papieru od 76,2 x 128 mm (3 x 5,04 cala) do 297 x 432 mm (11,69 x 17,01 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 x 17 cali)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12,0 x 18m0 cali)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓	✓	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Koperta B5 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Koperta (Commercial #9) 98.4 × 225.4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X

¹ Obsługiwany wyłącznie w niektórych modelach drukarek.

² Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

³ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).

⁴ Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.

⁵ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).

⁶ Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).

⁷ Obsługuje rozmiary papieru od 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 cala) do 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zastosowań	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Envelope (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	✓ ²	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ³	✓ ^{4, 5}	✓ ⁶	✓ ⁷

¹ Obsługiwany wyłącznie w niektórych modelach drukarek.
² Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.
³ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 297 x 355,6 mm (11,69 x 14 cali).
⁴ Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cali. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi na raz.
⁵ Obsługuje rozmiary papieru od 95 x 139,7 mm (3,74 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 cali).
⁶ Obsługuje rozmiary papieru od 105 x 139,7 mm (4,13 x 5,5 cala) do 320 x 457,2 mm (12,59 x 18 cali).
⁷ Obsługuje rozmiary papieru od 76.2 x 128 mm (3 x 5,04 cala) do 297 x 432 mm (11,69 x 17.01 cali).

Rozmiary papieru obsługiwane przez opcjonalne tace

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X

¹ Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.
² Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X

¹ Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

² Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓ ¹	✓ ¹	X	X
B5 Envelope 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓ ¹	✓ ¹	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Envelope (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X

¹ Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.

² Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ²	✓ ²	✓	✓

¹ Obsługiwane tylko w przypadku skonfigurowania z poziomu menu Konfiguracja uniwersalna.
² Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki

Uwaga: W drukarce zainstalowany jest moduł transferu papieru oraz finisz zszywająco-dziurkujący lub moduł wykańczający do broszur.

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finisz zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górnego modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górnego modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
B5 Envelope 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Envelope (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający		
		Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Koperta (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 1260 mm (12,59 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Uwaga: W drukarce zainstalowany jest moduł transferu papieru z opcją składania oraz finiszier zszywająco-dziurkujący lub moduł wykańczający do broszur.

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszier zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górnym modułu wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23.62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49.6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304.8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszers zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finiszers zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
B5 Envelope 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Envelope (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + wykańczający do broszur		
		Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)
Koperta (ISO C4) 229 x 324 mm (9 x 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 x 229 mm (6,38 x 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	X	X	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 297 x 1260 mm (11,69 x 49,6 cali).

³ Obsługuje rozmiary papieru od 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Obsługiwane rozmiary papieru w przypadku zszywania i dziurkowania

Rozmiary papieru obsługiwane przez zszywacz

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
B5 Envelope 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Envelope (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X

Rozmiary papieru obsługiwane przez finiszier zszywająco-dziurkujący

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Commercia I #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Commercia I #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł wykańczający do broszur

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	✓	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Commercia I #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (Commercia I #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Zszywacz			Dziurkacz		
		Pojedynczo	Podwójnie	Podwójnie po lewej	2-punktowy	3-punktowy	4-punktowy
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X	X

Obsługiwane rozmiary papieru podczas składania

Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy	Odbiornik standardowy
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru i moduł wykańczający do broszur

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #9) 98.4 × 225.4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur	
		Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania i finiszerm zszywająco-dziurkującym

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 2	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 2
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X

Rozmiary papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania i modułem wykańczającym do broszur

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
B4 JIS 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	✓	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X	X	X	X
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litry Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	✓
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur				
		Składanie w kształt litery C	Składanie w kształt litery Z	Pół arkusza, składanie w kształt litery Z	Składanie wielokrotne w kształt litery V	Składanie w kształt litery V
		Odbiornik 3	Odbiornik 3	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 3	Odbiornik 2	Odbiornik standardowy, odbiornik 1, odbiornik 2, odbiornik 3
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X	X	X	X

Obsługiwane rozmiary papieru w przypadku zadań układania z przesunięciem

Rozmiary papieru obsługiwane przez układacz z przesunięciem lub zszywacz

Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
JIS B4 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	X
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta B5 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ¹	✓ ²

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 90 x 148 mm (3,55 x 5,83 cala) do 320 x 600 mm (12,59 x 23,62 cali).

² Obsługuje rozmiary papieru od 148 x 148 mm (5,83 x 5,83 cala) do 297 x 431,8 mm (11,69 x 17 cali).

Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finisz zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszer zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
JIS B4 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszera zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący	Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ¹	✓ ²

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).
² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiary papieru obsługiwane przez odbiorniki (z modułem transferu papieru z opcją składania)

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
Karta 4x6	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A6 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
1/3 A4	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	X	X
A5 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A4 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
A3 297 × 420 mm (11,69 × 16,54 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).
² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
B5 JIS 182 × 257 mm (7,17 × 10,1 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
JIS B4 257 × 364 mm (10,12 × 14,33 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Statement 139,7 × 215,9 mm (5,5 × 8,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Executive 184,2 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Letter 215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
	Podawanie wzdłuż długiej krawędzi	✓	✓
Folio 215,9 × 330,2 mm (8,5 × 13 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Oficio (Meksyk) 215,9 × 340,4 mm (8,5 × 13,4 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Legal 215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
Ledger 279,4 × 431,8 mm (11 × 17 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
12x18 304,8 × 457,2 mm (12 × 18 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	✓	✓
SRA3 320,04 × 449,58 mm (12,6 × 17,7 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Rozmiar papieru	Orientacja	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur	Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur
		Odbiornik 1	Odbiornik 1
Koperta (Choukei #3) 120 × 235 mm (4,75 × 9,25 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Hagaki 100 × 148 mm (3,94 × 5,83 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
176 x 250 mm (B5) 176 × 250 mm (6,93 × 9,84 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #9) 98,4 × 225,4 mm (3,875 × 8,9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Commercial #10) 104,8 × 241,3 mm (4,12 × 9,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (Monarch 7-3/4) 98,4 × 190,5 mm (3,875 × 7,5 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
110 × 220 mm (DL) 110 × 220 mm (4,33 × 8,66 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (ISO C4) 229 × 324 mm (9 × 12,8 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Koperta (ISO C5) 162 × 229 mm (6,38 × 9 cala)	Podawanie wzdłuż krótkiej krawędzi	X	X
Uniwersalny	nie dotyczy	✓ ¹	✓ ²

¹ Obsługuje rozmiary papieru od 139,7 x 148 mm (5,5 x 5,83 cala) do 304,8 x 600 mm (12 x 23,62 cala).

² Obsługuje rozmiary papieru od 125 x 148 mm (4,93 x 5,83 cala) do 304,8 x 457,2 mm (12 x 18 cali).

Obsługiwane gramatury papieru

Standardowa lub opcjonalna taca na 550 arkuszy, taca na 2 x 550 arkuszy, taca na 1500 arkuszy i podwójny podajnik na 2000 arkuszy	Podajnik do wielu zasobników	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
60–300 g/m ² (papier dokumentowy 16–80 funtów)	60–300 g/m ² (papier dokumentowy 16–80 funtów)	60–220 g/m ² (papier dokumentowy 16–59 funtów)	50–150 g/m ² (papier dokumentowy 14–40 funtów)

Obsługiwane typy papieru

Typy papieru obsługiwane przez podstawową konfigurację

Rozmiar papieru	Standardowy zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik do wielu zasobników	Drukowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓	X
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓	X
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	X
Etykiety	✓	✓	X	X
Etykiety winylowe	✓	✓	X	X
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	X	X
Koperta gruboziarnista	✓	✓	X	X
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	X
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓

Typy papieru obsługiwane przez opcjonalne tace

Rozmiar papieru	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Taca na 2 x 550	podwójny podajnik na 2000 arkuszy	zasobnik na 1500 arkuszy
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓	✓
Folie	X	X	X	X
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	X	X
Etykiety winylowe	✓	✓	X	X
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	X	X
Koperta gruboziarnista	✓	✓	X	X
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓

Typy papieru obsługiwane przez odbiornik

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru + finiszier zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (zszywacz, dziurkacz, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (zszywacz, dziurkacz, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Karty	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Błyszczący	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Etykiety	✓	✓	✓	✓	✓	X	X

* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cale. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru + finisz zszywająco-dziurkujący			Moduł transferu papieru + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (zszywacz, dziurkacz, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (zszywacz, dziurkacz, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Etykiety winylowe	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Koperta	X	X	✓	X	X	X	✓
Koperta gruboziarnista	X	X	✓	X	X	X	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cale. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

Typy papieru obsługiwane przez odbiornik (z modułem transferu papieru z opcją składania)

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cale. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

Rozmiar papieru	Moduł transferu papieru bez opcji składania + moduł wykańczający do broszur			Moduł transferu papieru z opcją składania + moduł wykańczający do broszur			
	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu transferu papieru)	Odbiornik standardowy (górny moduł wykańczającego)	Odbiornik 1 (finisz zszywająco-dziurkujący, odbiornik z przesunięciem)	Odbiornik 2 (modułu wykańczającego do broszur)	Odbiornik 3 (modułu transferu papieru)
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Etykiety	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Etykiety winylowe	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Dokumentowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koperta	X	X	✓	X	X	X	✓
Koperta gruboziarnista	X	X	✓	X	X	X	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Gruby bawełniany	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
Typ niestandardowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* Maksymalna długość uniwersalnego rozmiaru papieru w przypadku wstęgi wynosi 1320,8 x 52 cale. Załaduj tylko jeden arkusz wstęgi raz.

Rodzaje papieru obsługiwane przez moduł transferu papieru z opcją składania, układaczem z przesunięciem i zszywaczem

Rozmiar papieru	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Zwykły papier	✓	✓	✓
Karty	✓	✓	✓
Makulaturowy	✓	✓	✓
Błyszczący	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	✓

Rozmiar papieru	Tylko moduł transferu papieru z opcją składania	Układacz z przesunięciem	Zszywacz
Etykiety winylowe	✓	✓	✓
Dokumentowy	✓	✓	✓
Koperta	✓	✓	✓
Koperta gruboziarnista	✓	✓	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	✓	✓	✓
Gruby bawełniany	✓	✓	✓
Typ niestandardowy	✓	✓	✓

Typy papieru obsługiwane przez zszywacz i finiszier zszywająco-dziurkujący i moduł wykańczający do broszur

Rozmiar papieru	Odbiornik górny modułu wykańczającego (standardowy)				Odbiornik zszywacza (odbiornik 1)			
	Przesunięcie	Dziurkacz	Zszywacz	Złóż	Przesunięcie	Dziurkacz	Zszywacz	Złóż
Zwykły papier	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Karty	X	X	X	X	✓	X	X	X
Makulaturowy	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Błyszczący	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Błyszczący o dużej gramaturze	X	X	X	X	✓	X	X	X
Etykiety	X	X	X	X	✓	X	X	X
Etykiety winylowe	X	X	X	X	✓	X	X	X
Dokumentowy	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Papier firmowy	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Formularze	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o małej gramaturze	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
Papier o dużej gramaturze	X	X	X	X	✓	X	X	X
Gruby bawełniany	X	✓	X	X	✓	✓	X	X
Typ niestandardowy	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓

Dodatkowe funkcje drukarki i wsparcie techniczne

Obsługiwane aplikacje

Aplikacja	Modele drukarek
Centrum skanowania	CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Personalizacja wyświetlacza	CX833, CX961, CX962, CX963, XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Wsparcie klienta	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Limity urządzenia	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Napędy flash

- Dyski flash obsługujące standard USB 2.0 lub niższy.
- Dyski flash obsługujące system plików NFTS (New Technology File System) lub FAT32 (File Allocation Table).

Typy plików



Dokumenty	Obrazy
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (wersja 1.7 lub starsze) • Formaty plików Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG lub JPG • TIFF lub TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne


- Dysk twardy
- Licencjonowane funkcje
 - IPDS
 - Kod kreskowy
- Port ISP Lexmark™ (ISP)
 - Karta rozszerzeń RS-232C
 - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

Przygotowanie, instalacja i konfiguracja

Wybór miejsca na drukarkę

- Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały oraz by można było instalować opcjonalne wyposażenie.
- Ustaw drukarkę w pobliżu gniazdka elektrycznego.
 -  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.
 -  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.
- Należy upewnić się, że przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.
- zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.
- Drukarkę należy:
 - utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz;
 - trzymać z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
 - trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub wentylatorów;
 - trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury.
- Należy przestrzegać zalecanych temperatur i unikać wahań:

Temperatura otoczenia	Od 10°C do 32,2°C (od 50°F do 90°F)
Temperatura przechowywania	Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F)
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić następującą zalecaną ilość wolnego miejsca wokół drukarki:

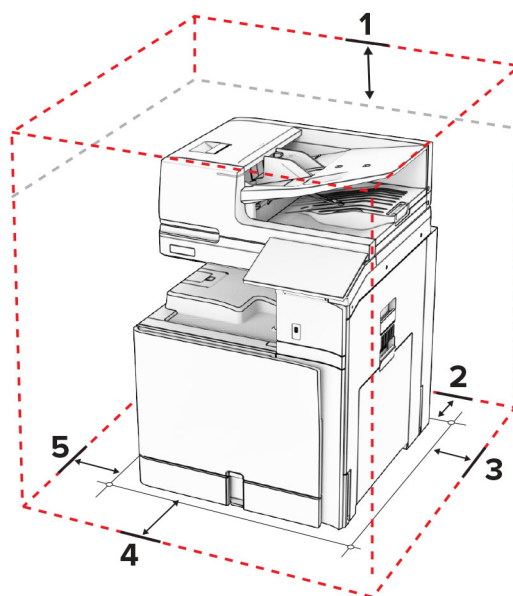


1	Góra	330 mm (13 cali)
2	Tyłny	203 mm (8 cali)
3	Prawa strona	574 mm (22,6 cala)
4	Przód	338 mm (13,3 cala)
5	Lewa strona	152 mm (6 cali)

Porty drukarki

- ⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.
- ⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.
- ⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.
- ⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania drukarki, nie należy dotykać podczas drukowania kabla USB ani żadnej karty sieciowej czy części drukarki pokazanych na rysunku.

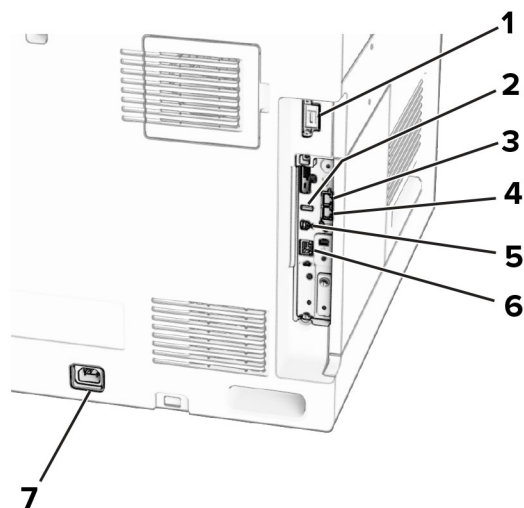

	Port drukarki	Zastosowanie
1	Port modułu wykańczającego lub wyposażenia opcjonalnego	Drukarkę można podłączyć do modułu wykańczającego lub wyposażenia opcjonalnego.
2	Port USB	Umożliwia podłączenie klawiatury lub zgodnego akcesorium.
3	Port LINE Uwaga: Opcja dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta faksu.	Podłączanie drukarki do aktywnej linii telefonicznej przez standardowe gniazdo ściennie (RJ-11), filtr DSL, adapter VoIP lub dowolny inny adapter umożliwiający dostęp do linii telefonicznej i wysyłanie oraz odbieranie faksów.
4	Port EXT Uwaga: Opcja dostępna tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta faksu.	Podłączanie dodatkowych urządzeń (telefonu lub automatycznej sekretarki) do drukarki i linii telefonicznej. Użyj tego portu, jeśli nie posiadasz linii dedykowanej faksu przeznaczonej dla drukarki i jeśli ta metoda połączenia jest obsługiwana w twoim kraju lub regionie.
5	Port USB drukarki	Łączy drukarkę z komputerem.
6	Port Ethernet	Łączy drukarkę z siecią.
7	Gniazdo kabla zasilającego	Połącz drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

Konfigurowanie aplikacji i rozwiązań

Konfigurowanie Centrum skanowania

1 Na panelu sterowania wybierz **Centrum skanowania**.

2 Wybierz i utwórz miejsce docelowe, a następnie skonfiguruj ustawienia.

Uwaga: Zapisywane są wyłącznie miejsca docelowe utworzone z poziomu rozwiązania Embedded Web Server. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z rozwiązaniem.

3 Zeskanuj dokument.

Korzystanie z funkcji Personalizacja wyświetlacza

Uwaga: Upewnij się, że ustawienia funkcji, takich jak Wygaszacz ekranu, Pokaz slajdów i Tapeta zostały włączone w programie Embedded Web Server. Przejdź do menu **Aplikacje > Dostosowywanie wyświetlacza > Konfiguruj**.

Zarządzanie obrazami wygaszacza ekranu i pokazu slajdów

1 W sekcji Wygaszacz ekranu i Obrazy pokazu slajdów możesz dodawać, edytować lub usuwać obrazy.

Uwagi:

- Możesz dodać do 10 obrazów.
- Gdy opcja jest włączona, ikony stanu będą wyświetlane na wygaszaczu ekranu tylko w przypadku błędów, ostrzeżeń lub powiadomień z chmury.

2 Zastosuj zmiany.

Zmianie obrazu tapety

1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Zmień tapetę**.

2 Wybierz obraz, który ma być używany.

3 Zastosuj zmiany.

Uruchamianie pokazu slajdów z napędu flash

1 Włóż napęd flash do portu USB.

2 Na panelu sterowania wybierz **Pokaz slajdów**.

Uwaga: Możesz usunąć napęd flash po rozpoczęciu pokazu slajdów, ale obrazy nie zostaną przechowane w drukarce. Jeśli pokaz slajdów zatrzyma się, ponownie podłącz napęd flash, aby wyświetlić obrazy.

Konfigurowanie zakładek

Tworzenie zakładek

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij kolejno **Zakładki > Dodaj zakładkę**, a następnie wpisz nazwę zakładki.

3 Wybierz Adres, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- W przypadku zakładek HTTP i HTTPS należy wprowadzić adres URL, który chcesz dodać do zakładek.
- W przypadku zakładek HTTPS należy korzystać z nazwy hosta, nie z adresu IP. Na przykład wprowadź adres **myWebsite.com/sample.pdf**, a nie adres **123.123.123.123/sample.pdf**. Upewnij się, że nazwa hosta odpowiada również wartości Common Name (pol. nazwa pospolita, skrót CN) w certyfikacie serwera. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania wartości CN w certyfikacie serwera, zapoznaj się z sekcją pomocy dla Twojej przeglądarki internetowej.

- W przypadku zakładek FTP wpisz adres serwera FTP. Na przykład **myServer/myDirectory**. Wprowadź numer portu FTP. Port 21 jest domyślnym portem dla wysyłania poleceń.
- W przypadku SMB, wprowadź adres folderu sieciowego. Na przykład **myServer/myShare/myFile.pdf**. Wprowadź nazwę domeny sieci.
- W razie potrzeby wybierz typ **Uwierzytelniania** dla serwera FTP i SMB.

Aby ograniczyć dostęp do zakładki, wprowadź kod PIN.

Uwaga: Aplikacja obsługuje następujące typy plików: PDF, JPEG i TIFF. Inne typy plików, takie jak DOCX i XLSX, są obsługiwane przez niektóre modele drukarek.

4 Kliknij **Zapisz**.

Tworzenie folderów

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij kolejno **Zakładki > Dodaj folder**, a następnie wpisz nazwę folderu.

Uwaga: Aby ograniczyć dostęp do folderu, wprowadź kod PIN.

3 Kliknij **Zapisz**.

Konfigurowanie książki adresowej

Dodawanie kontaktów

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij opcję **Książka adresowa**, a następnie kliknij **Dodaj kontakt**.

3 W razie potrzeby określ sposób logowania, aby umożliwić dostęp do aplikacji.

4 Kliknij **Zapisz**.

Dodawanie grup

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.

- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
- 2 Kliknij opcję **Książka adresowa**, a następnie kliknij **Dodaj kontakt**.
Uwaga: Można przypisać do grupy jeden lub więcej kontaktów.
 - 3 Kliknij **Zapisz**.

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Z poziomu ekranu głównego

- 1 Jednym ruchem i jednym palcem powoli przesunij palcem w lewo, a następnie w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz wiadomość głosową.
- 2 Dwoma palcami dotknij **OK**.
Uwaga: Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.

Z poziomu klawiatury

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz **5** aż do usłyszenia wiadomości głosowej.
- 2 Naciśnij klawisz **Tab**, aby przenieść kursor zaznaczenia na przycisk **OK**, a następnie kliknij klawisz **Enter**.

Uwagi:

- Gdy funkcja Prowadzenie głosowe jest włączona, do wybrania dowolnego elementu na wyświetlaczu należy zawsze używać dwóch palców.
- Funkcja Prowadzenie głosowe ma ograniczoną liczbę obsługiwanych języków.

Wyłączanie Nawigacji głosowej

- 1 Płynnym ruchem powoli przesunij palcem w lewo i w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz komunikat głosowy.
- 2 Używając dwóch palców, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wybierz opcję **Nawigacja głosowa**, a następnie wybierz **OK**.
 - Wybierz polecenie **Anuluj**.

Uwaga: Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.




Naciśnięcie przycisku zasilania lub uruchomienie trybu czuwania lub hibernacji również powoduje wyłączenie Nawigacji głosowej.


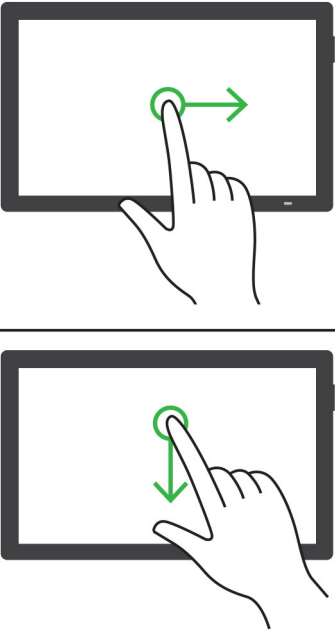
Obsługa ekranu za pomocą gestów




Uwagi:




- Obsługa gestów jest możliwa wyłącznie po włączeniu prowadzenia głosowego.


- Za pomocą fizycznej klawiatury można wprowadzać znaki i dostosowywać niektóre ustawienia.

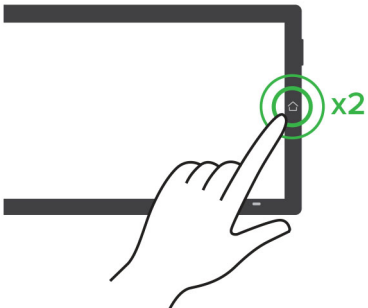Gest	Zastosowanie
<p>Przesuń jednym palcem w lewo, a następnie w górę</p> 	<p>Uruchomienie lub zamknięcie trybu dostępności. Uwaga: Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>
<p>Dotknij dwukrotnie jednym palcem</p> 	<p>Wybór opcji lub elementu na ekranie.</p>
<p>Dotknij dwukrotnie ikony ekranu głównego dwoma palcami</p> 	<p>Wyłączenie trybu dostępności.</p>

Gest	Zastosowanie
<p data-bbox="151 275 529 302">Dotknij trzykrotnie jednym palcem</p> 	<p data-bbox="586 275 1143 302">Powiększanie lub zmniejszanie tekstu lub obrazu.</p> <p data-bbox="586 312 1333 373">Uwaga: Aby korzystać z funkcji powiększenia, należy włączyć tryb powiększenia.</p>
<p data-bbox="151 690 570 747">Przesuń palcem w prawo lub przesuń jednym palcem w dół</p> 	<p data-bbox="586 690 1105 718">Przejdźcie do następnego elementu na ekranie.</p>

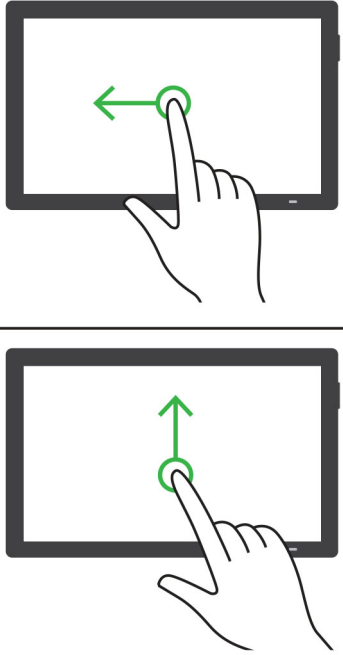Gest	Zastosowanie
<p data-bbox="151 275 570 331">Przesuń jednym palcem w lewo lub w górę</p> 	<p data-bbox="586 275 1130 302">Przejdźcie do poprzedniego elementu na ekranie.</p>
<p data-bbox="151 1054 570 1081">Przesuń jednym palcem w górę i w dół</p> 	<p data-bbox="586 1054 1105 1081">Przejdźcie do pierwszego elementu na ekranie.</p>
<p data-bbox="151 1484 297 1512">Przesunięcie</p> 	<p data-bbox="586 1484 1471 1541">Uzyskanie dostępu do fragmentów powiększanego obrazu, które nie są widoczne na ekranie.</p> <p data-bbox="586 1556 672 1583">Uwagi:</p> <ul data-bbox="607 1604 1427 1675" style="list-style-type: none"><li data-bbox="607 1604 1167 1631">• Przeciągnij powiększony obraz dwoma palcami.<li data-bbox="607 1640 1427 1675">• Aby korzystać z gestu przesuwania, należy włączyć tryb powiększenia.

Gest	Zastosowanie
<p data-bbox="151 275 537 331">Przesuń jednym palcem w górę, a następnie w prawo</p> 	<p data-bbox="586 275 846 302">Zwiększenie głośności.</p> <p data-bbox="586 312 1430 340">Uwaga: Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>
<p data-bbox="151 728 537 785">Przesuń jednym palcem w dół, a następnie w prawo</p> 	<p data-bbox="586 728 857 756">Zmniejszenie głośności.</p> <p data-bbox="586 766 1430 793">Uwaga: Ten gest działa również, gdy drukarka pracuje w trybie normalnym.</p>
<p data-bbox="151 1138 537 1194">Przesuń jednym palcem w górę, a następnie w lewo</p> 	<p data-bbox="586 1138 1149 1165">Zamknięcie aplikacji i powrót do ekranu głównego.</p>

Gest	Zastosowanie
<p>Przesuń jednym palcem w dół, a następnie w lewo</p> 	<p>Powrót do poprzedniego ustawienia.</p>

Używanie klawiatury ekranowej

Gdy na ekranie głównym pojawi się drukarka, wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

- Dotknij klawisza, aby wybrać i wpisać znak w polu.
- Przeciągnij palcem po różnych znakach, aby wybrać i wpisać znak w polu.
- Dotknij pola tekstowego dwoma palcami, aby wprowadzić znaki w polu.
- Dotknij klawisza **Backspace**, aby usunąć znaki.

Włączanie trybu powiększania

- 1 Jednym ruchem i jednym palcem powoli przesuń palcem w lewo, a następnie w górę na wyświetlaczu, aż usłyszysz wiadomość głosową.

Uwaga: W przypadku modeli drukarek bez wbudowanych głośników do odsłuchania wiadomości należy użyć słuchawek.

- 2 Dwoma palcami wykonaj następujące czynności:

- a Wybierz **Tryb powiększania**.
- b Dotknij przycisku **OK**.

Uwaga: Jeżeli gest nie działa, należy zastosować większy nacisk.

Więcej informacji dotyczących obsługi powiększonego ekranu znajduje się w części [„Obsługa ekranu za pomocą gestów” na str. 77](#).

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność > Tempo mowy**.
- 2 Wybierz tempo mowy.

Dostosowywanie domyślnej głośności słuchawek

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność**.
- 2 Regulowanie głośności słuchawek.

Uwaga: Domyślna głośność zostanie przywrócona po wyjściu z trybu dostępności lub wznowieniu pracy drukarki z trybu uśpienia lub hibernacji.

Ustawiania domyślnej głośności głośnika wewnętrznego

- 1 Z panelu sterowania przesunij w prawo do centrum sterowania.
- 2 Ustaw głośność.

Uwagi:

- Włączenie trybu cichego powoduje wyciszenie alarmów dźwiękowych. To ustawienie powoduje także spowolnienie działania drukarki.
- Domyślna głośność zostanie przywrócona po wyjściu z trybu dostępności lub wznowieniu pracy drukarki z trybu uśpienia lub hibernacji.

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub numerów PIN

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Dostępność > Wypowiadanie haseł / kodów PIN**.
- 2 Włącz ustawienie.


Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Ustawianie funkcji faksu za pomocą faksu analogowego

Uwagi:

- Aby drukarka mogła korzystać z faksu analogowego, konieczne jest zainstalowanie karty faksu.
- Niektóre sposoby połączeń mogą nie dotyczyć niektórych krajów lub regionów.
- Jeśli funkcja faksu jest włączona, ale nie jest w pełni skonfigurowana, kontrolka może migać na czerwono.
- Jeśli urządzenie nie pracuje w środowisku TCP/IP, użyj panelu sterowania, aby skonfigurować faks.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec utracie danych lub nieprawidłowemu działaniu drukarki, podczas wysyłania lub odbierania faksu nie należy dotykać przewodów lub części drukarki pokazanych na rysunku.

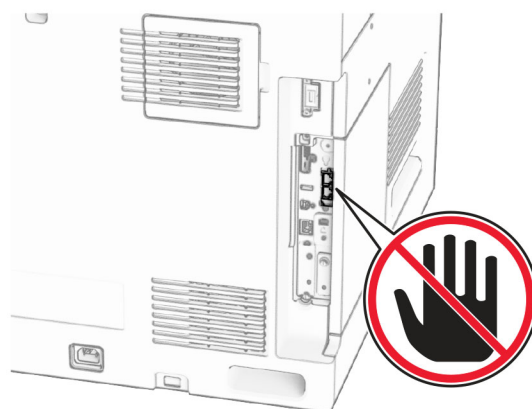

Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Z poziomu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia ogólne faksu**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na panelu sterowania. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia ogólne faksu**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
- 4 Zastosuj zmiany.

Ustawianie funkcji faksu za pomocą etherFAX

Uwagi:

- Oprogramowanie sprzętowe drukarki musi zostać zaktualizowane do najnowszej wersji. Więcej, zob. sekcja „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.
- W drukarce musi być zainstalowany odpowiedni pakiet licencji. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z etherFAX.
- Upewnij się, że drukarka została zarejestrowana w portalu etherFAX. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.etherfax.net/lexmark>.
- Podczas rejestracji wymagany jest numer seryjny drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Odnajdywanie numeru seryjnego drukarki” na str. 11.

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na panelu sterowania. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia ogólne faksu**.

Uwaga: Menu **Ustawienia faksu** pojawia się tylko wtedy, gdy opcja **Tryb faksowania** jest ustawiona na **Faks**.

3 W polu Nazwa faksu wpisz unikalną nazwę.**4** W polu Numer faksu wprowadź numer faksu podany przez etherFAX.**5** W menu **Transport faksu** wybierz **etherFAX**.**Uwagi:**

- To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dostępny jest więcej niż jedno przekazywanie faksów.
- Jeśli w drukarce jest zainstalowany tylko sterownik etherFAX, zostanie on skonfigurowany automatycznie.

6 Zastosuj zmiany.

Ustawianie funkcji faksu za pomocą serwera faksów

Uwagi:

- Ta funkcja umożliwi wysyłanie wiadomości faksowych do dostawcy usług, który obsługuje odbieranie wiadomości e-mail.
- Ta funkcja obsługuje tylko faksy wychodzące. Aby umożliwić odbieranie faksów, upewnij się, że w drukarce jest skonfigurowane faksowanie przy użyciu urządzenia, takie jak faks analogowy, etherFAX lub Fax over IP (FoIP).

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.**Uwagi:**

- Wyświetl adres IP drukarki na panelu sterowania. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij opcję **Ustawienia > Faks**.**3** Z menu **Tryb faksowania** wybierz opcję **Serwer faksów**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.**4** Kliknij opcję **Ustawienia serwera faksu**.**5** W polu Format wpisz **[#]@myfax.com**, gdzie **[#]** to numer faksu, a **myfax.com** to domena dostawcy faksu.**Uwagi:**

- Jeśli to konieczne, skonfiguruj pola Adres zwrotny, Temat lub Wiadomość.
- Aby umożliwić drukarce odbieranie faksów, włącz ustawienie odbierania faksów przy użyciu urządzenia. Upewnij się, że skonfigurowano faksowanie przy użyciu urządzenia.

6 Kliknij **Zapisz**.

7 Kliknij **Ustawienia e-mail serwera faksu**, a następnie włącz ustawienie **Użyj serwera SMTP poczty e-mail**.

Uwaga: Jeśli ustawienia nie zostały skonfigurowane, patrz [„Konfigurowanie ustawień SMTP” na str. 277](#).

8 Zastosuj zmiany.

Konfiguracja faksu przy użyciu standardowej linii telefonicznej


Uwaga: Te instrukcje dotyczą drukarek, w których zainstalowana jest karta faksu.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ustawienia 1: Drukarka jest podłączona do specjalnej linii dla faksów

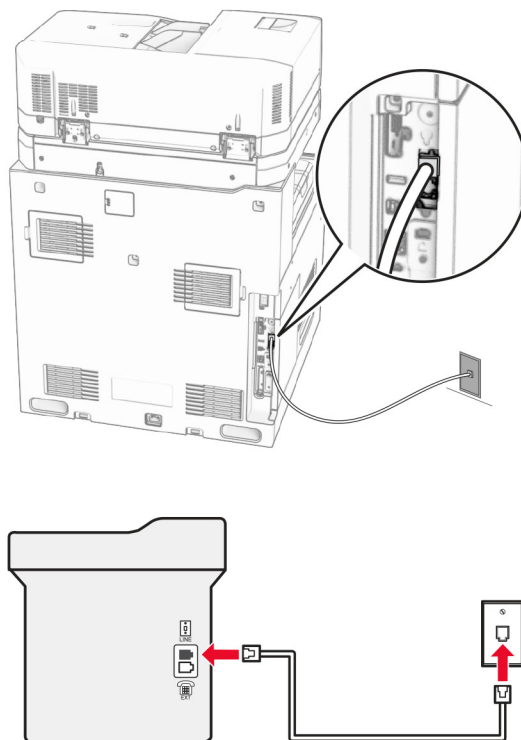

1 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.


2 Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

Uwagi:

- Drukarkę można skonfigurować w taki sposób, aby fakсы były odbierane automatycznie (**Automatyczne odbieranie włączone**) lub ręcznie (**Automatyczne odbieranie wyłączone**).
- Jeśli fakсы mają być odbierane automatycznie, drukarka powinna przejmować połączenie po określonej liczbie sygnałów.


Ustawienia 2: Drukarka współdzieli linię z automatyczną sekretarką

Uwaga: Jeśli subskrybujesz usługę dzwonek charakteryzujących, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy wzorzec dzwonka dla drukarki. W przeciwnym wypadku drukarka nie będzie odbierać fakсов nawet po ustawieniu funkcji odbierania automatycznego.

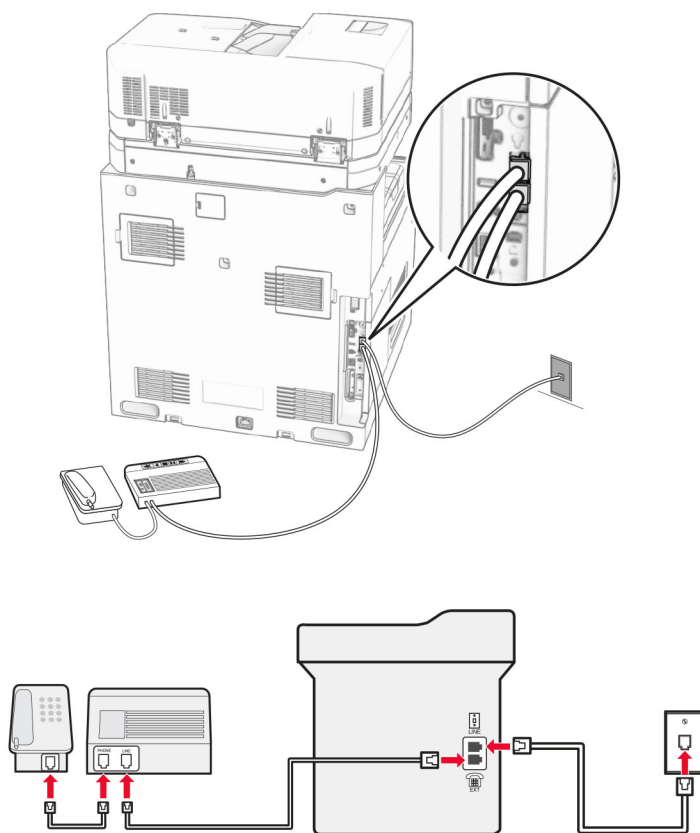Podłączenie do tego samego ściennego gniazda telefonicznego

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazda ściennego.
- 3 Podłącz automatyczną sekretarkę do portu telefonicznego w drukarce.

Podłączenie do różnych gniazd ściennych

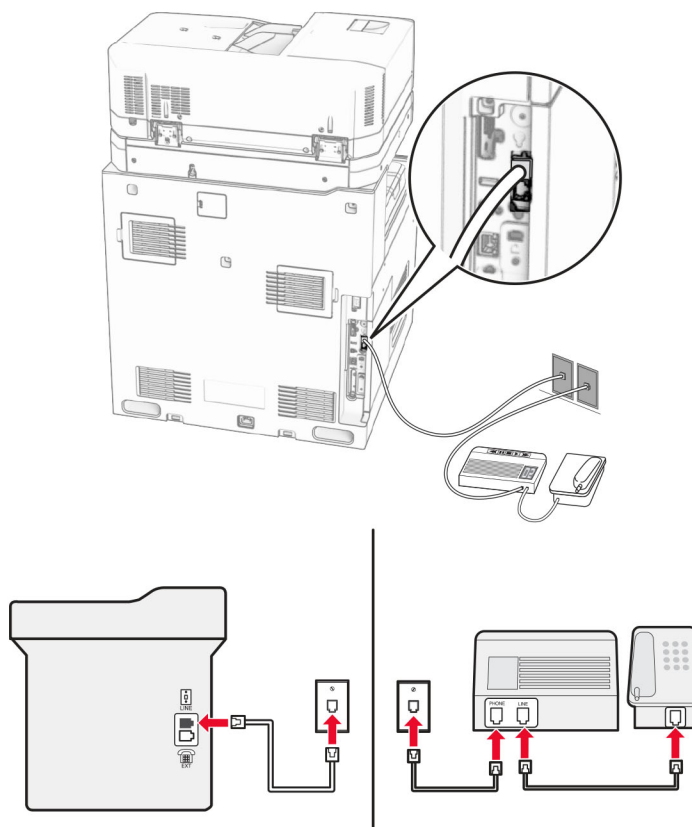

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazda ściennego.

Uwagi:

- Jeżeli posiadasz tylko jeden numer telefonu na danej linii, skonfiguruj drukarkę tak, by automatycznie odbierać fakсы.
- Ustaw drukarkę w taki sposób, aby przejmowała połączenia dwa sygnały po automatycznej sekretarce. Na przykład jeśli automatyczna sekretarka przejmuje połączenia po czterech dzwonekach, należy ustawić opcję **Liczba sygnałów do odebrania** na 6.

Konfiguracja faksu w krajach lub regionach wykorzystujących inne gniazdko i wtyczki telefoniczne

Uwaga: Te instrukcje dotyczą drukarek, w których zainstalowana jest karta faksu.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).


Standardowym gniazdem ściennym jest gniazdo RJ-11, stosowane w większości krajów i regionów. Jeżeli gniazdo ścienne lub wyposażenie w obiekcie nie jest zgodne z tym typem połączenia, należy użyć adaptera telefonicznego. Adapter odpowiedni dla danego kraju lub regionu może nie być dostarczany z drukarką. W takim wypadku należy go zakupić oddzielnie.

W porcie telefonicznym może być zainstalowana wtyczka adaptera. Nie należy wyjmować wtyczki adaptera z portu telefonicznego drukarki w przypadku podłączenia do szeregowego lub kaskadowego systemu telefonicznego.



Nazwa części	Numer katalogowy
Wtyczka adaptera Lexmark	40X8519

Podłączanie drukarki do gniazda ściennego innego niż RJ-11

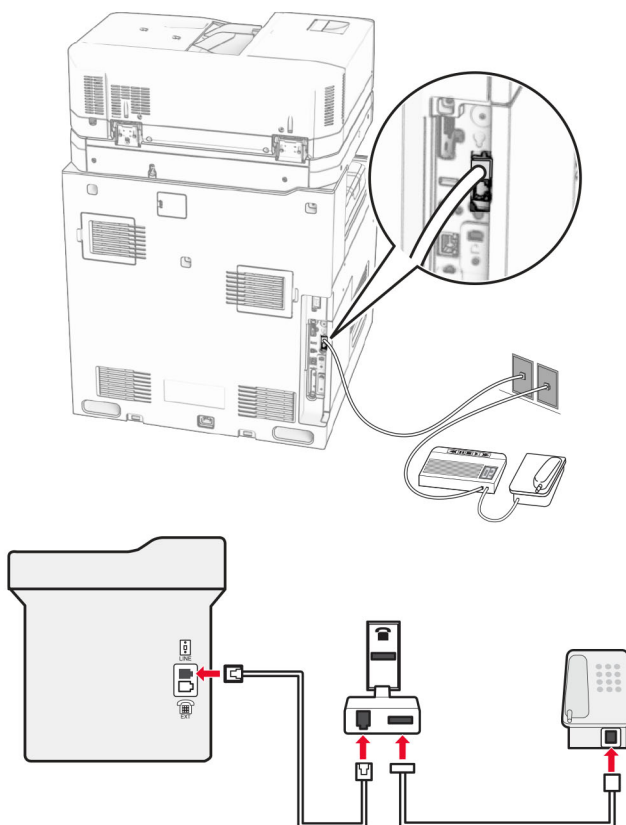

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla do adaptera RJ-11, a następnie podłącz adapter do gniazda ściennego.

Uwaga: Jeśli chcesz podłączyć inne urządzenie ze złączem innym niż RJ-11 do tego samego gniazda ściennego, podłącz je bezpośrednio do adaptera telefonicznego.

Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwonek

Usługa dzwonek charakterystycznych umożliwia połączenie kilku numerów telefonów na jednej linii telefonicznej. Każdemu numerowi telefonu jest przypisany inny sygnał dzwonka.

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Funkcje sterowania administratora > Zawsze włączone**.
- 2 Wybierz sygnał dzwonka.

Ustawianie daty i godziny faksu

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Preferencje > Data i godzina > Konfiguruj**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia.

Konfigurowanie czasu letniego

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Preferencje > Data i godzina > Konfiguruj**.
- 2 W menu **Strefa czasowa** wybierz **(UTC+użytk.) Niestandardowa**.
- 3 W menu **Konfiguruj**, wybierz opcję **Przesunięcie względem czasu UTC**.
- 4 Skonfiguruj ustawienia.

Konfiguracja ustawień głośnika faksu

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia głośnika**.
- 2 Wykonaj następujące czynności:
 - Ustaw **Tryb głośnika** na **Zawsze włączony**.
 - Ustaw **Głośność głośnika** na **Wysoką**.
 - Aktywuj **Głośność sygnału dzwonka**.

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

W przypadku nośników specjalnych, takich jak etykiety, karty i koperty, wykonaj poniższe czynności:


- 1 W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.
- 2 Wybierz źródła papieru, a następnie ustaw rozmiar i typ nośników specjalnych.

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Menu **Konfiguracja uniwersalna** umożliwia ustawienie rozmiaru papieru, który nie jest zdefiniowany w drukarce.


- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Papier > Konfiguracja nośników > Konfiguracja uniwersalna**.
- 2 Wybierz opcję **Wszystkie tace papieru**, a następnie skonfiguruj ustawienia rozmiaru papieru, który chcesz dostosować.

Ładowanie tacy na 550 arkuszy

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:** Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

- 1 Otwórz tacę.


Uwaga: Aby uniknąć zacięć papieru, nie otwieraj tacy w trakcie drukowania.

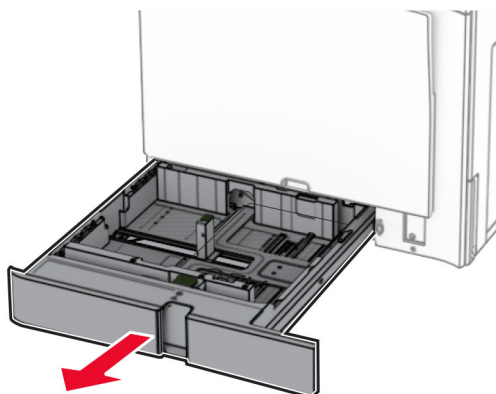


- 2 Dopasuj prowadnice do rozmiaru ładowanego papieru.

Uwagi:

- Należy skorzystać z oznaczeń znajdujących się na dnie tacy.
- Papier dziurkowany jest obsługiwany tylko w standardowej tacy na 550 arkuszy.
- Papier o rozmiarze A3 jest obsługiwany tylko w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy.

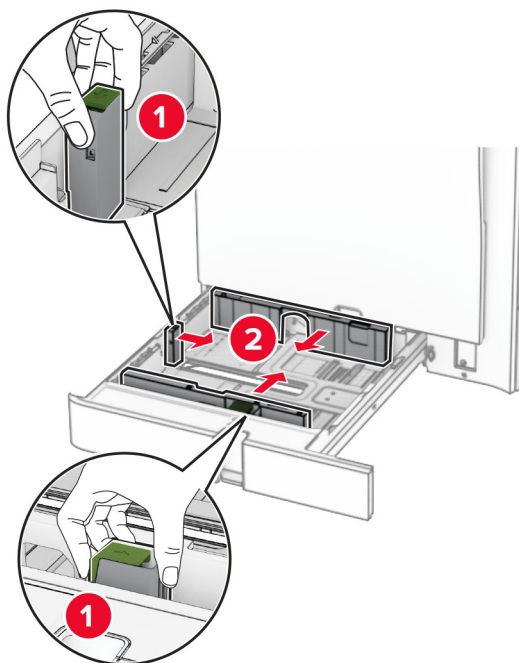


3 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

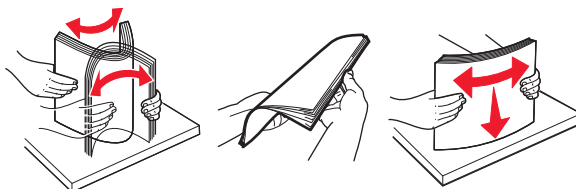

4 Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

Uwagi:

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.
- Upewnij się, że prowadnice boczne ściśle przylegają do papieru.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.






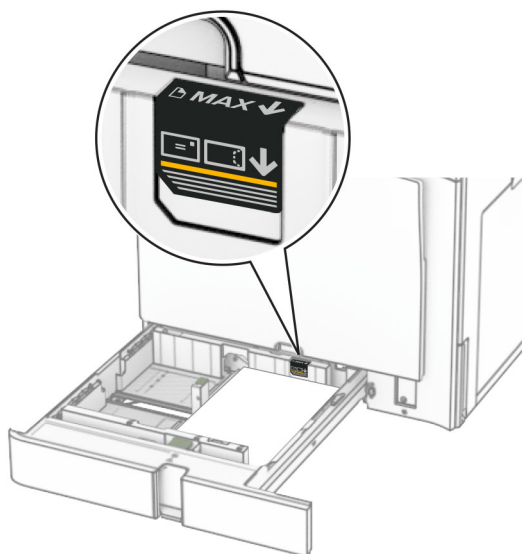




5 Włóż zasobnik.

W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadający papierowi załadowanemu do tacy.









Uwaga: Po zainstalowaniu modułu wykańczającego podczas drukowania strony są obracane o 180°.

Ładując papier firmowy, wykonaj dowolną z następujących czynności:

Bez modułu wykańczającego	Z modułem wykańczającym
 <p data-bbox="152 1306 763 1335">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="782 1306 1393 1335">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="152 1543 763 1572">Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="782 1543 1393 1572">Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="152 1782 763 1812">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="782 1782 1393 1812">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

Bez modułu wykańczającego	Z modułem wykańczającym
 <p data-bbox="154 462 763 493">Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="787 462 1396 493">Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>

Ładując papier dziurkowany, wykonaj dowolną z następujących czynności:


Bez opcjonalnego modułu wykańczającego	Z opcjonalnym modułem wykańczającym
 <p data-bbox="154 819 763 850">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="787 819 1396 850">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="154 1060 763 1092">Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="787 1060 1396 1092">Drukowanie jednostronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="154 1291 763 1323">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="787 1291 1396 1323">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="154 1533 763 1564">Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="787 1533 1396 1564">Drukowanie dwustronne w orientacji krótkiej krawędzi</p>

Ładowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

1 Otwórz tacę.

Uwaga: Aby uniknąć zacięć papieru, nie wyjmuj tac, gdy drukarka pracuje.

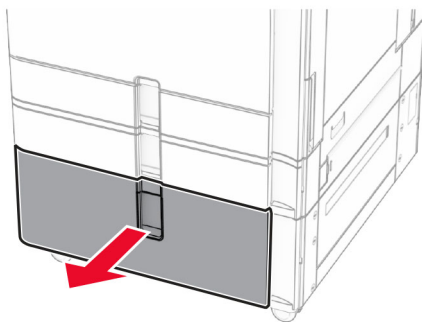


2 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

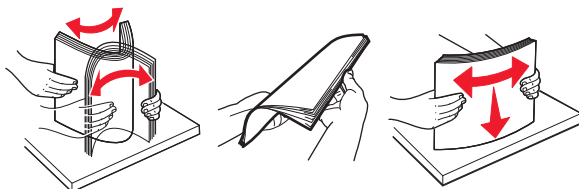

3 Załaduj stos papieru do prawego wkładu tacy stroną do drukowania do góry.


Uwagi:

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.

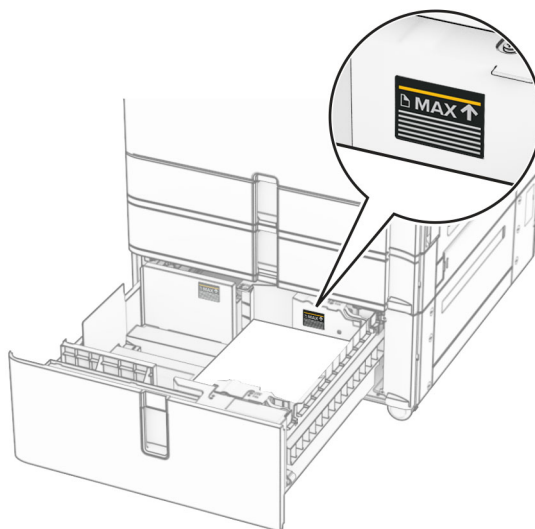

4 Włóż prawy wkład tacy do drukarki.

5 Załaduj stos papieru do lewego wkładu tacy stroną do drukowania do góry.

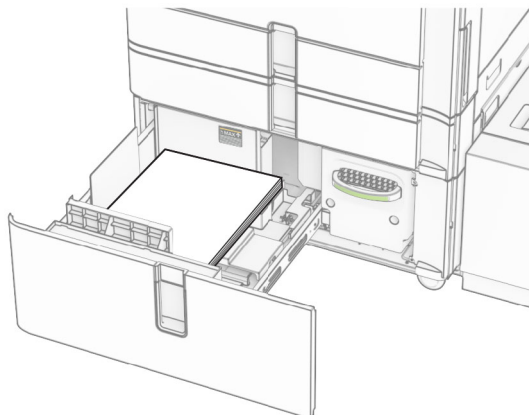


6 Włóż zasobnik.


W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

Uwaga: Po zainstalowaniu modułu wykańczającego podczas drukowania strony są obracane o 180°.

Papier firmowy do drukowania jednostronnego wkładaj nadrukiem do góry w kierunku przedniej części tacy.

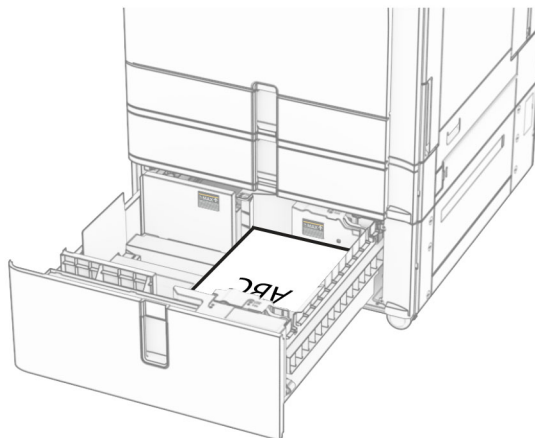

Papier firmowy do drukowania dwustronnego wkładaj nadrukiem do dołu w kierunku przedniej części tacy.

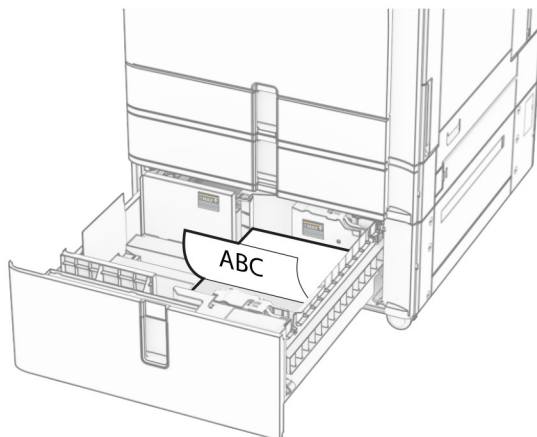


Ładowanie tacy na 1500 arkuszy


UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA: Aby zmniejszyć ryzyko niestabilności sprzętu, każdy zasobnik należy ładować oddzielnie. Dopóki nie będą potrzebne, wszystkie pozostałe zasobniki powinny być zamknięte.

1 Otwórz drzwiczki K.

Uwaga: Aby uniknąć zacięć papieru, nie otwieraj tacy w trakcie drukowania.

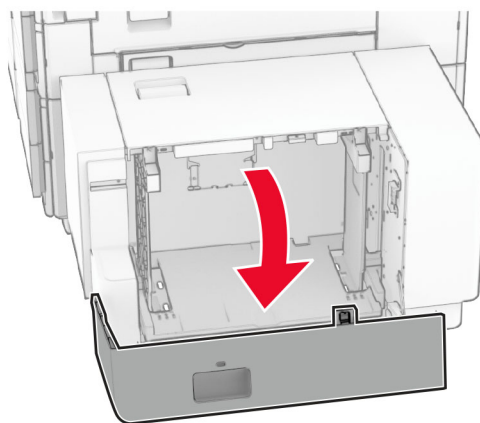

2 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

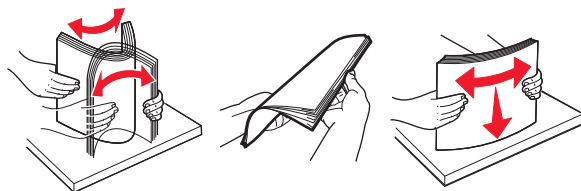


3 Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół.

Uwagi:

- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika.


- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem. Umieszczenie zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcia papieru.

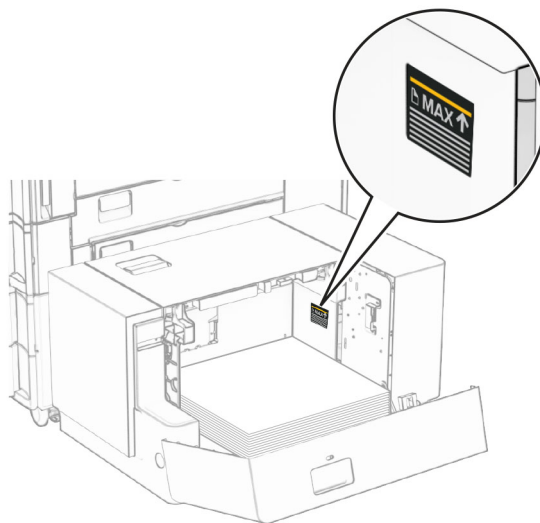


4 Zamknij drzwiczki K.

W razie potrzeby wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

W przypadku drukowania jednostronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania skierowaną w dół oraz z nagłówkiem skierowanym do tylnej części drukarki.

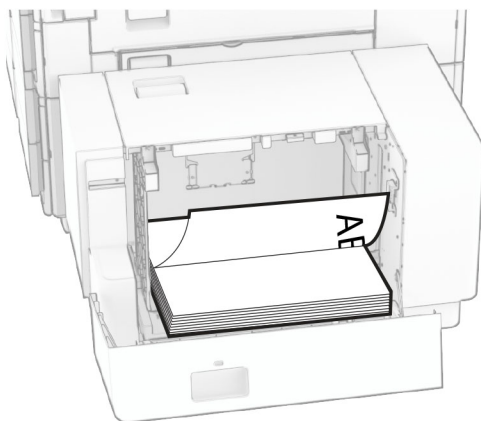


W przypadku drukowania dwustronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania skierowaną w góry oraz z nagłówkiem skierowanym do tylnej części drukarki.

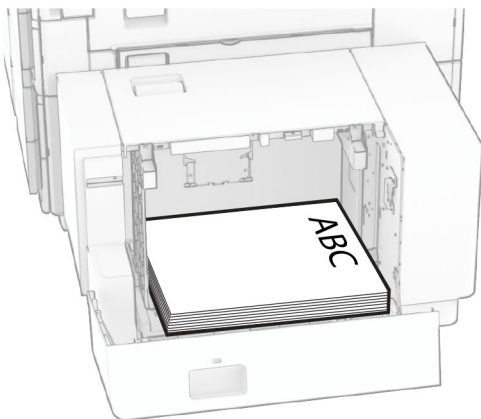






Kiedy ładujesz inny rozmiar papieru, dopasuj do niego prowadnice. Wykonaj następujące czynności:

1 Za pomocą śrubokręta płaskiego usuń wkręty z prowadnic papieru.

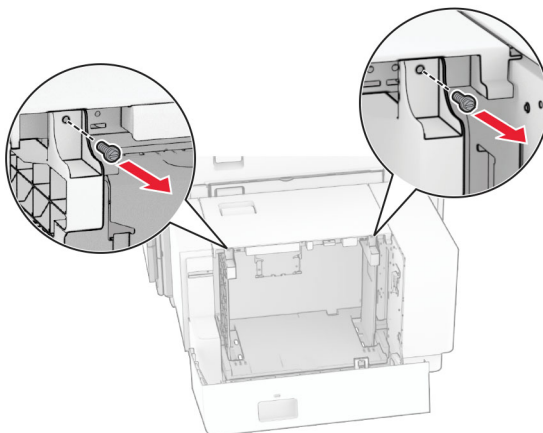


2 Wyjmij prowadnice papieru.

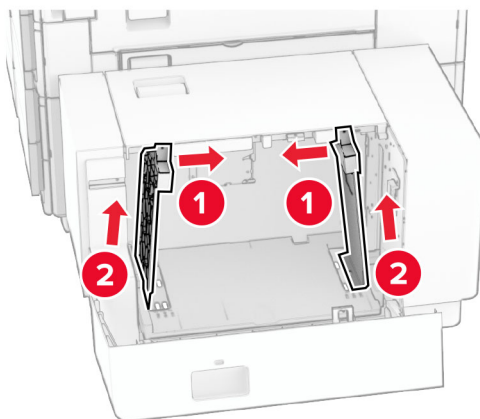

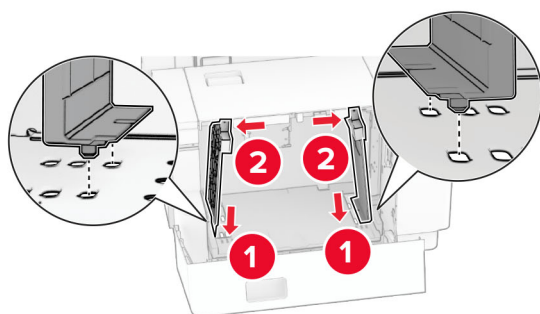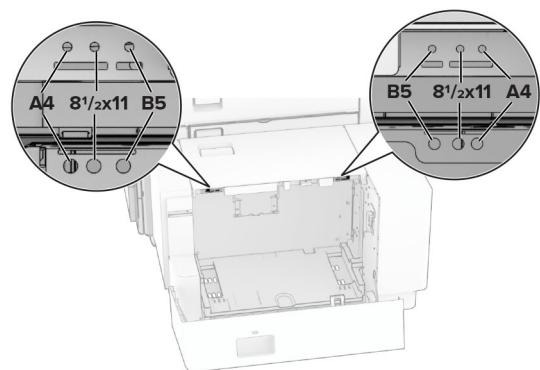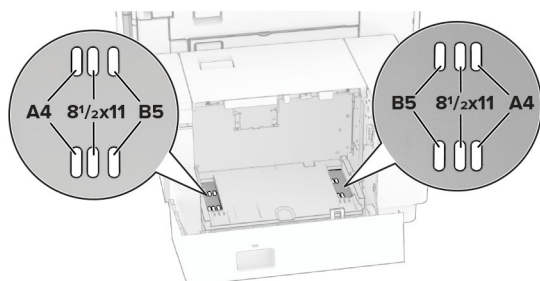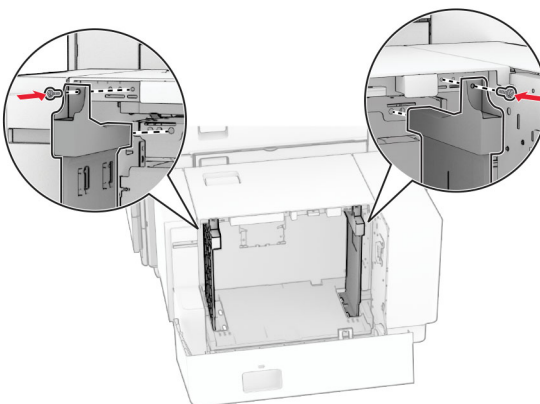
3 Wyrównaj prowadnice do rozmiaru ładowanego papieru.**4** Przykręć prowadnice papieru wkrętami.

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego


1 Otwórz podajnik uniwersalny.

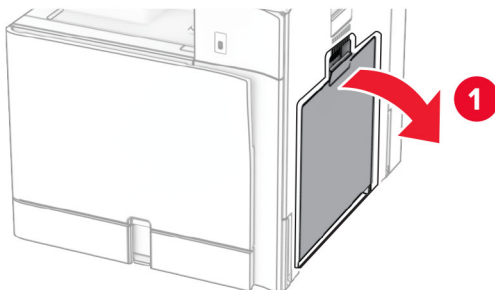

2 Dopasuj prowadnice boczne do rozmiaru ładowanego papieru.

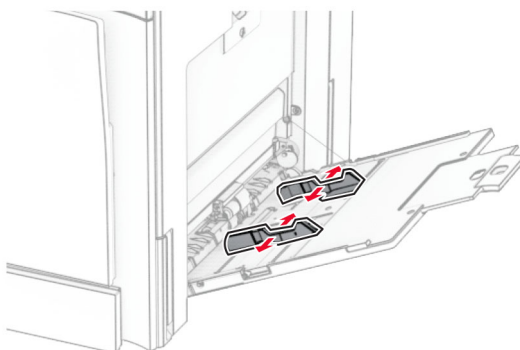





3 Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

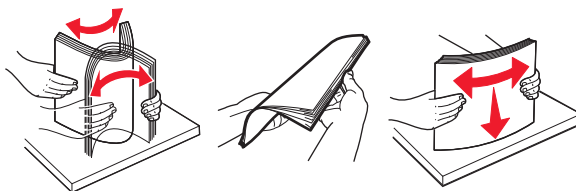





4 Załaduj papier.

Uwaga: Upewnij się, że prowadnice boczne ściśle przylegają do papieru.

- Ładując papier firmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:


Bez modułu wykańczającego	Z modulem wykańczającym
 <p data-bbox="235 485 844 512">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="857 485 1466 512">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="235 716 844 743">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="857 716 1466 743">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

Ładując papier dziurkowany, wykonaj jedną z następujących czynności:

Bez modułu wykańczającego	Z modulem wykańczającym
 <p data-bbox="212 1066 821 1094">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="836 1066 1445 1094">Drukowanie jednostronne w orientacji długiej krawędzi</p>
 <p data-bbox="212 1299 821 1327">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>	 <p data-bbox="836 1299 1445 1327">Drukowanie dwustronne w orientacji długiej krawędzi</p>

Koperty

Włóż kopertę klapką skierowaną do góry i w stronę tylnej krawędzi drukarki. Najpierw włóż do podajnika uniwersalnego kopertę w formacie europejskim z klapką do góry.

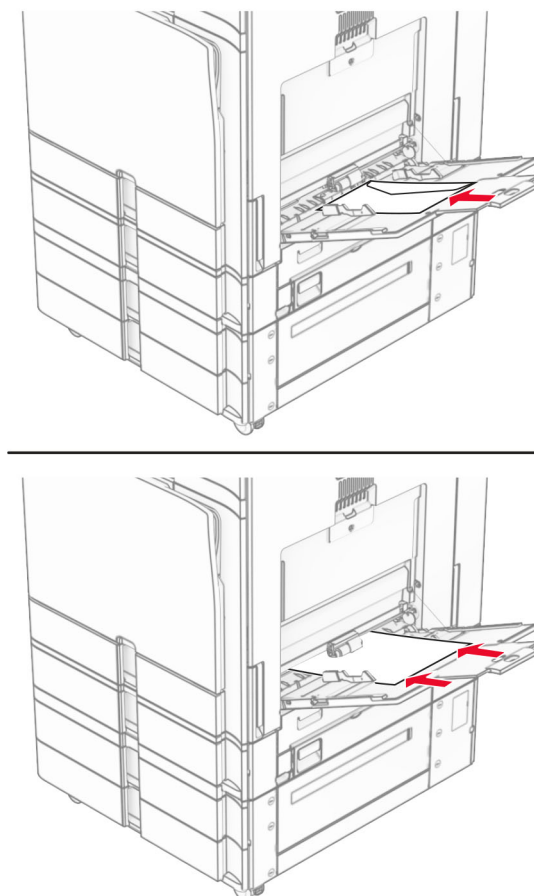

Uwaga: Po zainstalowaniu modułu wykańczającego drukarka obraca strony do 180°.

Łączenie tac

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy**.

3 Ustaw taki sam rozmiar i typ papieru dla przypisanych tac.

Uwaga: Włóż połączone tace z papierem w takiej samej orientacji.

4 Zapisz ustawienia.

5 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Konfiguracja tacy**.

6 Ustaw **Połączenie z tacą** na **Automatyczne**.

7 Zapisz ustawienia.

Aby usunąć przypisanie tac, upewnij się, że inne tace nie mają ustawionego papieru tego samego rozmiaru lub typu.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: W zależności od określonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. W celu uniknięcia problemów związanych z drukowaniem, dostosuj ustawienie typu papieru do papieru załadowanego do tacy.

Instalacja i aktualizacja oprogramowania, sterowników oraz oprogramowania sprzętowego

Instalowanie oprogramowania drukarki

Uwagi:

- Sterownik drukarki jest dołączony do pakietu instalatora oprogramowania.
- W przypadku komputerów Macintosh z systemem operacyjnym macOS w wersji 10.7 lub nowszej sterownik nie jest potrzebny, aby możliwe było drukowanie na drukarkach kompatybilnych z funkcją AirPrint. Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, pobierz sterownik drukarki.

1 Przygotuj kopię pakietu instalatora oprogramowania.

- Z dysku CD z oprogramowaniem dostarczonego z drukarką.
- Odwiedź stronę www.lexmark.com/downloads.

2 Uruchom instalator, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera.

Instalacja sterownika faksu

1 Przejdź do strony www.lexmark.com/downloads, wyszukaj model drukarki, a następnie pobierz odpowiedni pakiet instalatora.

2 Na komputerze kliknij opcję **Właściwości drukarki**, a następnie przejdź do karty **Konfiguracja**.

3 Zaznacz **Faksowanie**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Dodawanie drukarek do komputera

Przed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podłącz drukarkę i komputer do tej samej sieci. Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania drukarki do sieci, zobacz „[Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi](#)” na str. 262.
- Podłącz komputer do drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Podłączanie komputera do drukarki](#)” na str. 264.
- Podłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Porty drukarki](#)” na str. 73.

Uwaga: Kabel USB jest sprzedawany oddzielnie.

Windows

1 Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze.

Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalowanie oprogramowania drukarki](#)” na str. 104.

2 Otwórz menu **Drukarki i skanery**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj drukarkę lub skaner**.

3 W zależności od połączenia drukarki wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.
- Kliknij przycisk **Pokaż drukarki Wi-Fi Direct**, wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.
- Kliknij przycisk **Drukarki, której szukam, nie ma na liście**, a następnie w oknie **Dodaj drukarkę** wykonaj następujące czynności:
 - a Wybierz opcję **Dodaj drukarkę, używając adresu IP lub nazwy hosta**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - b W polu Typ urządzenia wybierz polecenie **Urządzenie TCP/IP**.
 - c W polu Nazwa hosta lub adres IP wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
 - W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
- d Wybierz sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - e Wybierz opcję **Użyj aktualnie zainstalowanego sterownika (zalecane)**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - f Wpisz nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - g Kliknij przycisk **Zakończ**.

Macintosh

1 Otwórz menu **Skanery i drukarki**.

2 Kliknij opcję **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**, a następnie wybierz drukarkę.

3 Z menu **Dodaj drukarkę** wybierz sterownik drukarki.

Uwagi:

- Aby użyć sterownika drukarki dla komputera Macintosh, wybierz opcję **AirPrint** lub **Secure AirPrint**.
- Jeśli chcesz korzystać z niestandardowych funkcji drukowania, wybierz sterownik drukarki Lexmark. Aby zainstalować sterownik, zobacz „[Instalowanie oprogramowania drukarki](#)” na str. 104.

4 Dodaj drukarkę.

Eksportowanie pliku konfiguracyjnego

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 W oknie wbudowanego serwera kliknij **Eksport konfiguracji**.

3 Wybierz konfigurację do wyeksportowania.

Uwaga: W zależności od wybranej konfiguracji pliki są eksportowane w formacie ZIP lub CSV.

Importowanie pliku konfiguracyjnego

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 W oknie wbudowanego serwera kliknij **Import konfiguracji**.

3 Przejdź do lokalizacji, w których plik został zapisany.

Uwaga: Pliki są zapisywane w formacie ZIP lub CSV.

4 Kliknij przycisk **Importuj**.

Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki

Windows

1 Otwórz folder drukarek.

2 Wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- W systemie Windows 7 lub nowszym wybierz polecenie **Właściwości drukarki**.
- W przypadku starszych systemów wybierz polecenie **Właściwości**.

3 Przejdź na kartę **Konfiguracja**, a następnie wybierz opcję **Aktualizuj teraz — odpytaj drukarkę**.

4 Zastosuj zmiany.

Macintosh

1 Otwórz menu **Skanery i drukarki**.

2 Kliknij opcję **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**, a następnie wybierz drukarkę.

3 Wybierz sterownik druku.

4 Zastosuj zmiany.


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania


Przy użyciu centrum powiadomień

Ta metoda jest dostępna tylko w niektórych modelach drukarek.

- 1 W panelu sterowania przejdź do centrum powiadomień i tam wybierz opcję **Dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.

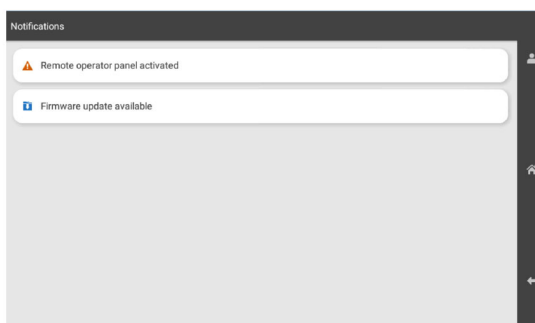

- 2 Kliknij przycisk **Zainstaluj teraz**.

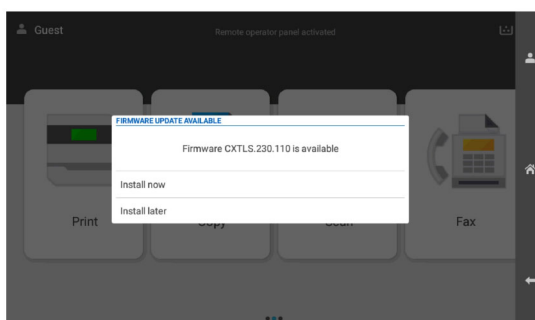

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.

Przy użyciu menu Ustawienia

- 1 Na panelu sterowania drukarki przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego**.
- 2 W zależności od modelu drukarki wybierz opcję **Sprawdź dostępność aktualizacji** lub **Sprawdź dostępność aktualizacji teraz**.
- 3 Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, wybierz **Zainstaluj teraz**.

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego z poziomu serwera Embedded Web Server

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Masz pobraną najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego drukarki ze strony <https://support.lexmark.com> i zapisaną w pamięci flash lub na komputerze.

Uwaga: Aby zastosować oprogramowanie sprzętowe drukarki, wyodrębni plik oprogramowania sprzętowego FLS z pakietu ZIP.

- Aby nie utracić tej funkcji, nie używaj w drukarce specjalnego kodu.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że wszystkie drukarki, na których przeprowadzane są aktualizacje, są włączone podczas całego procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wyłączenie drukarki podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego może ją poważnie uszkodzić.

Jeśli drukarka jest połączona z siecią podczas sprawdzania aktualizacji, pobranie oprogramowania sprzętowego nie jest konieczne.

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Urządzenie**.

- 3 Przewiń do dołu i kliknij **Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe**.


- 4 W zależności od modelu drukarki kliknij opcję **Sprawdź dostępność aktualizacji** lub **Sprawdź dostępność aktualizacji teraz**.

Jeśli dostępne są nowe aktualizacje, kliknij opcję **Zgadzam się, rozpocznij aktualizację**.

Po zainstalowaniu aktualizacji drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.


Instalowanie wyposażenia opcjonalnego

Instalowanie opcjonalnej tacy na 550 arkuszy


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

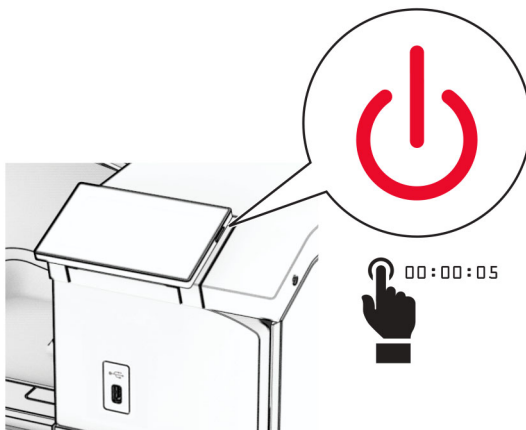


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

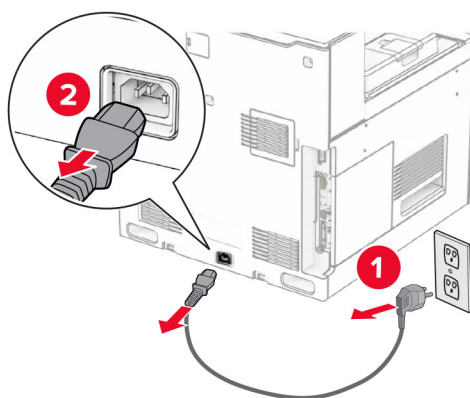


3 Rozpakuj opcjonalną tacę na 550 arkuszy.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia tacy, przy jej podnoszeniu przytrzymaj przednią i tylną stronę.


4 Załóż prawą pokrywę tacy.

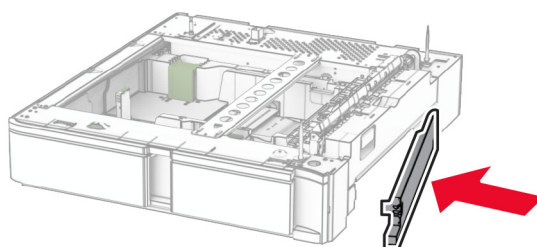


5 Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.

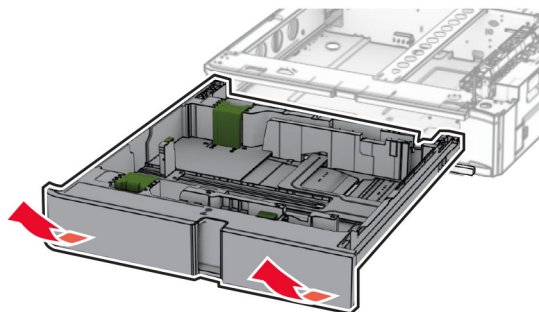


6 Zdejmij górną pokrywę tacy.

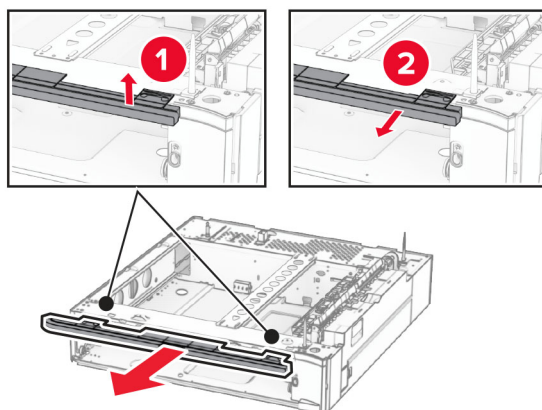


7 Odkręć wkręty.

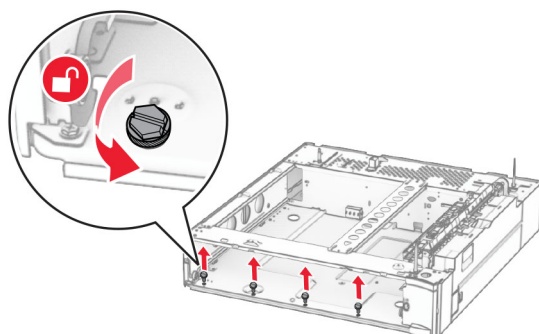


8 Załóż dolną pokrywę tacy.

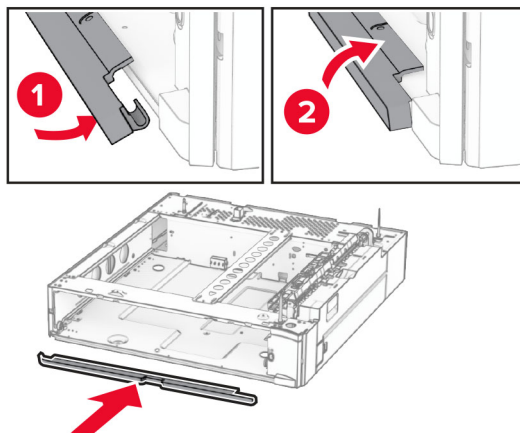

9 Zainstaluj wkręty.

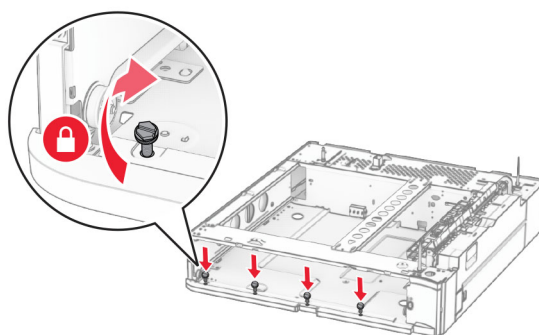


10 Załóż górną pokrywę tacy.

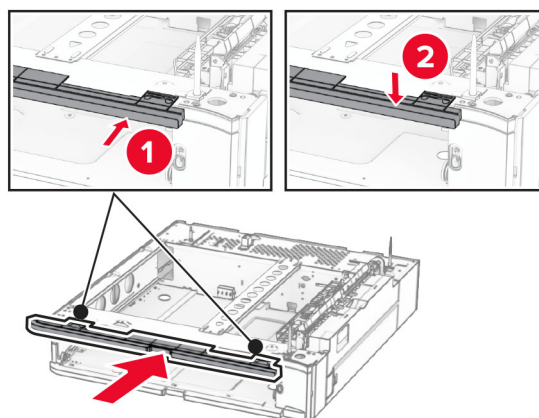


11 Włóż wkład tacy na 550 arkuszy.

12 Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.

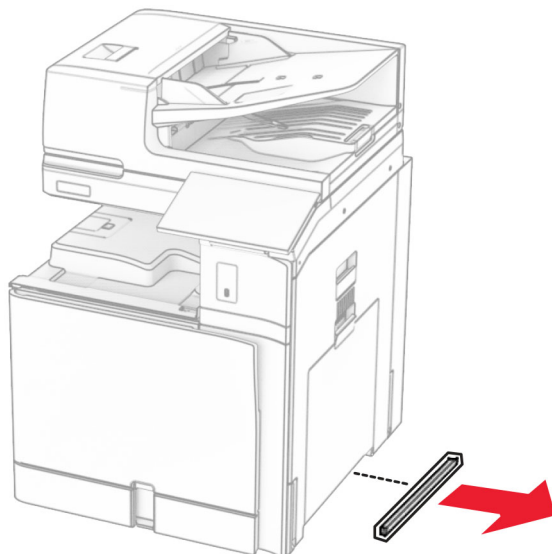


13 Wyrównaj drukarkę z tacą na 550 arkuszy i opuść na miejsce.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.


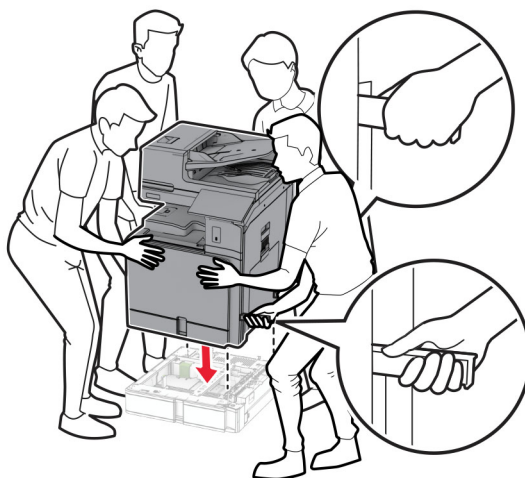


14 Wyciągnij wykład tacy standardowej.

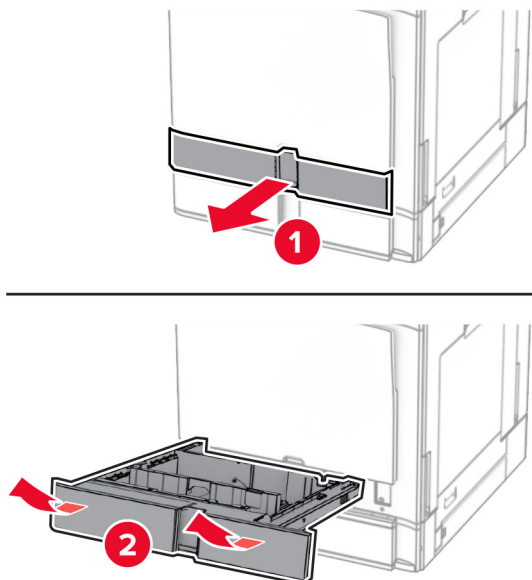

15 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

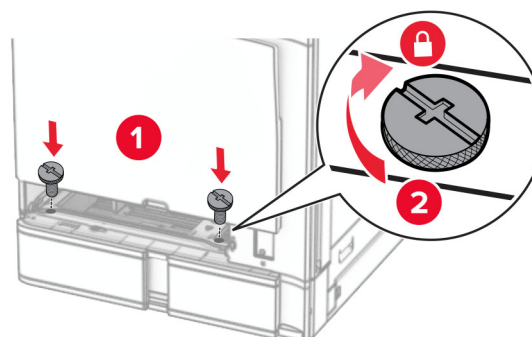

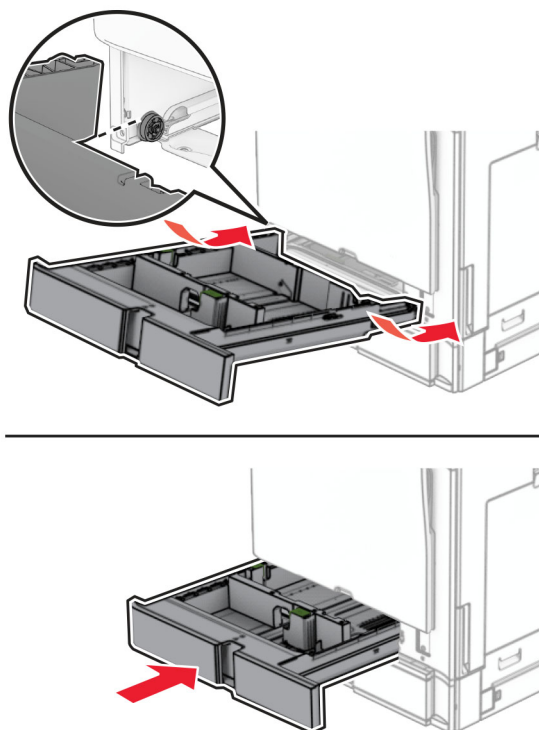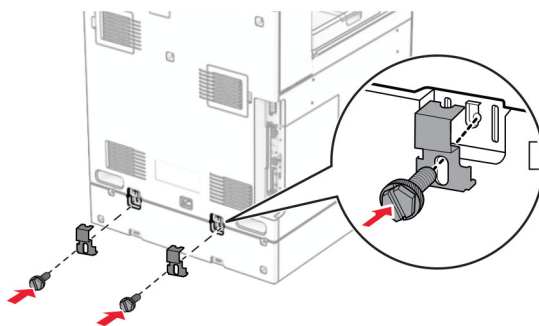16 Włóż wkład tacy standardowej.**17** Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.**18** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

19 Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 106.](#)


Instalowanie tacy na 2 x 550 arkuszy

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


Uwagi:

- To wyposażenie opcjonalne należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy. Umieść to wyposażenie opcjonalne na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę boczną, zdejmij pokrywę dolną tacy, a następnie umieść ją na górze tej opcji.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

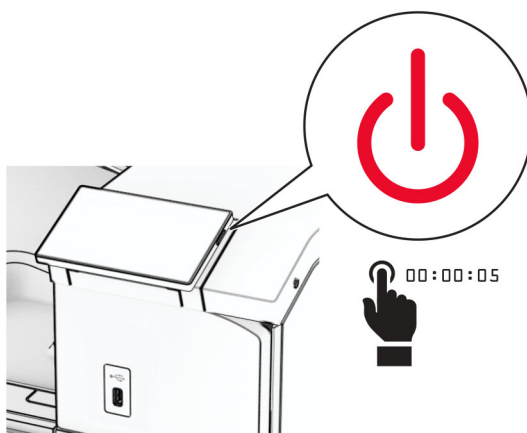


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

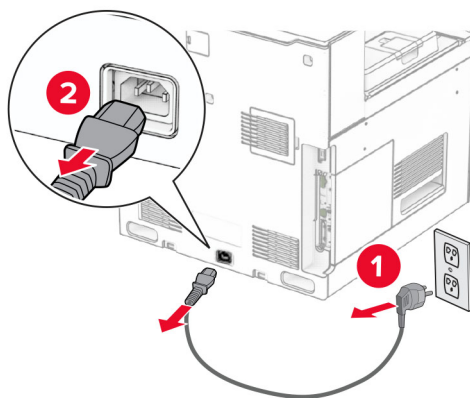


3 Rozpakuj tacę na 2 x 550 arkuszy i usuń wszystkie elementy opakowania.

4 Zablokuj kółka, aby unieruchomić tacę na 2 x 550 arkuszy.

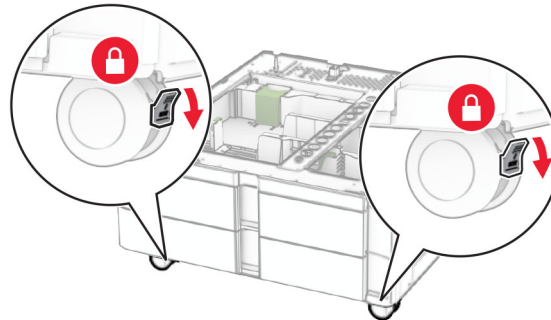


5 Wyrównaj tacę na 550 arkuszy z tacą na 2 x 550 arkuszy, a następnie opuść na miejsce.


Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia, przy podnoszeniu tacy przytrzymaj jej przednią i tylną stronę.

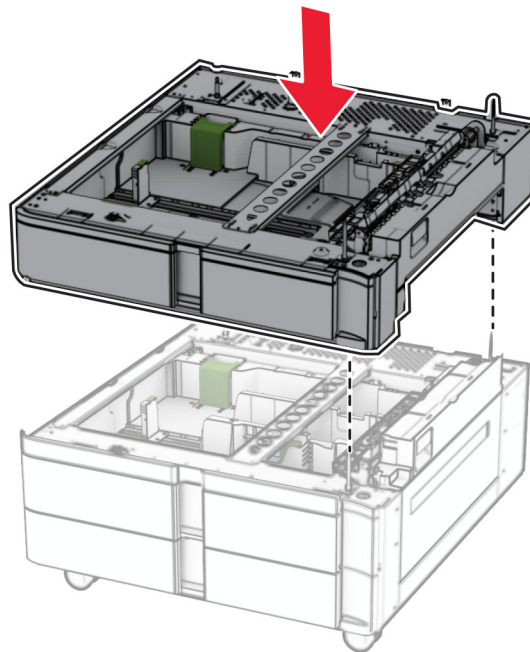



6 Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.

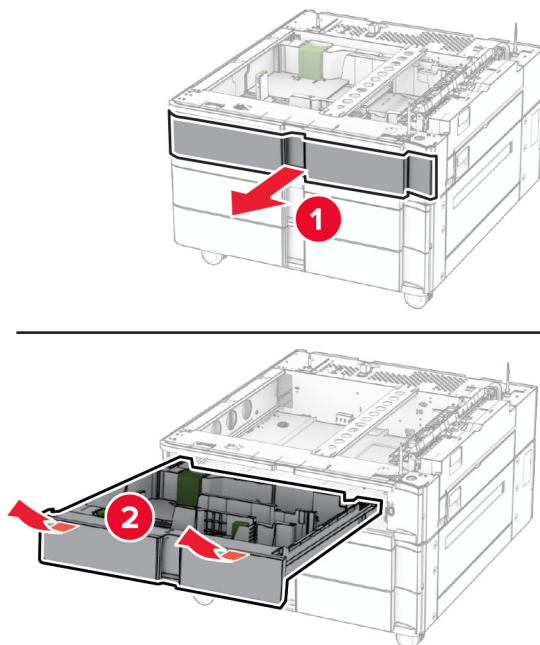


7 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do tacy na 2 x 550 arkuszy.

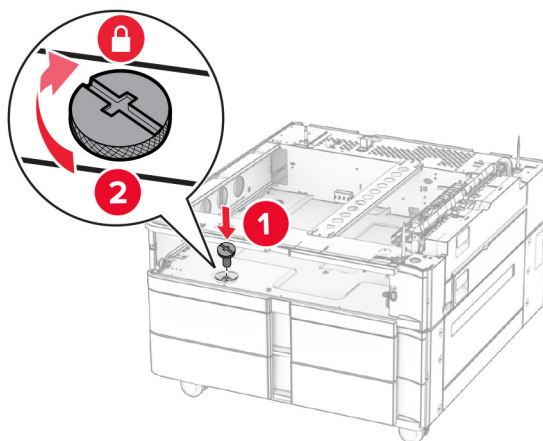


8 Włóż wkład tacy na 550 arkuszy.

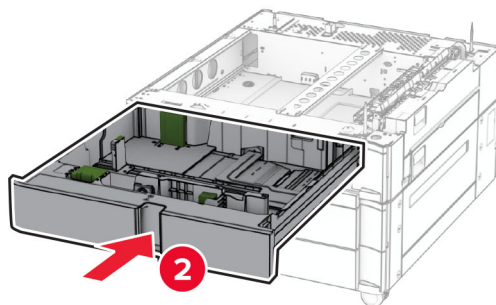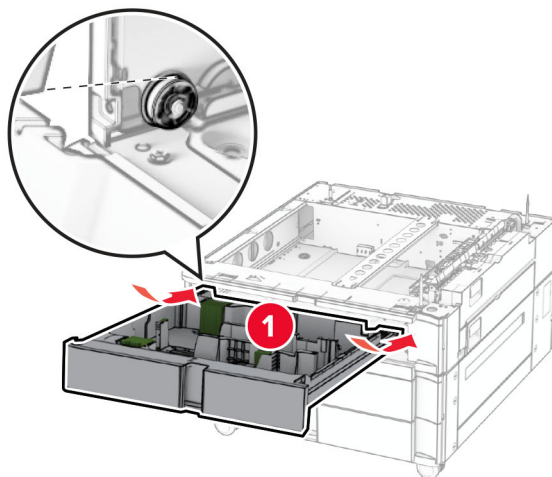

9 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do tacy na 2 x 550 arkuszy.

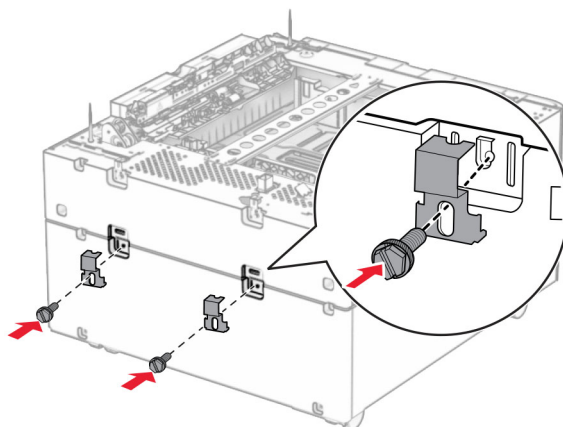

10 Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.


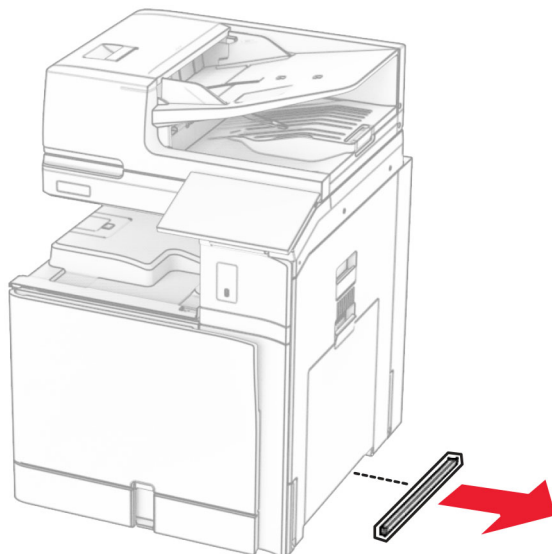


11 Wyrównaj drukarkę z tacami opcjonalnymi i opuść na miejsce.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.



12 Wyciągnij wykład tacy standardowej.

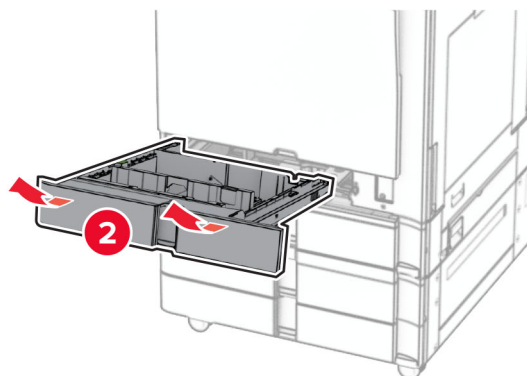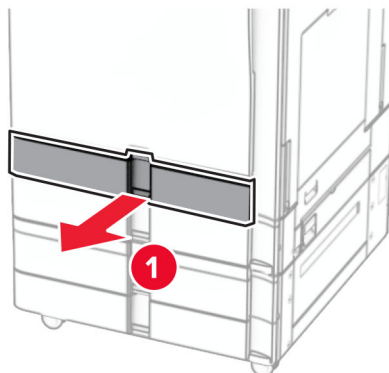


13 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

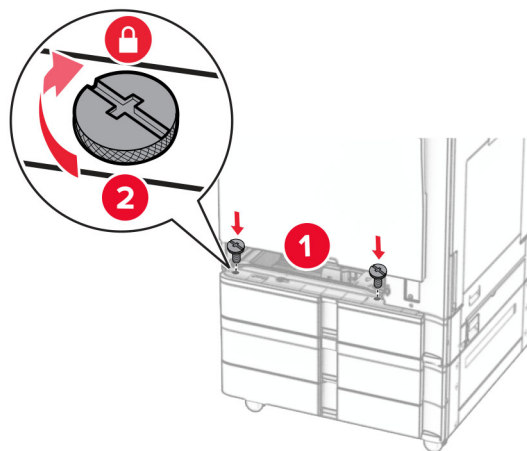

14 Włóż wkład tacy standardowej.

15 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

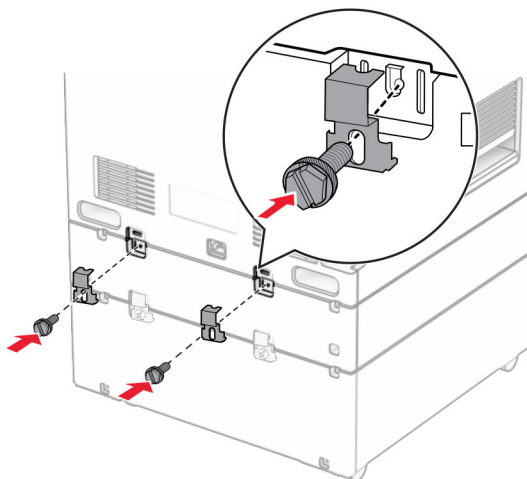

16 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

17 Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 106](#).

Instalowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwagi:


- To wyposażenie opcjonalne należy zainstalować razem z opcjonalną tacą na 550 arkuszy. Umieść to wyposażenie opcjonalne na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę boczną, zdejmij pokrywę dolną tacy, a następnie umieść ją na górze tej opcji.

- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

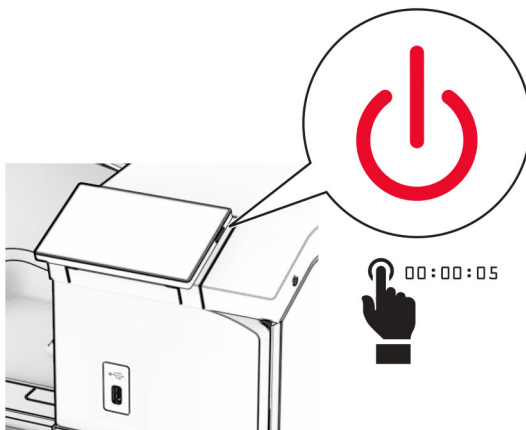


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

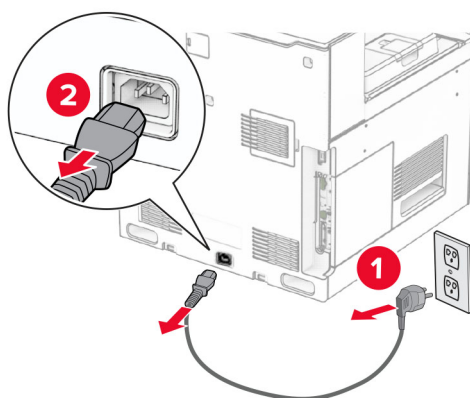

3 Rozpakuj podwójny zasobnik i usuń z niego wszystkie elementy opakowania.


4 Zablokuj kółka, aby unieruchomić podwójny zasobnik.

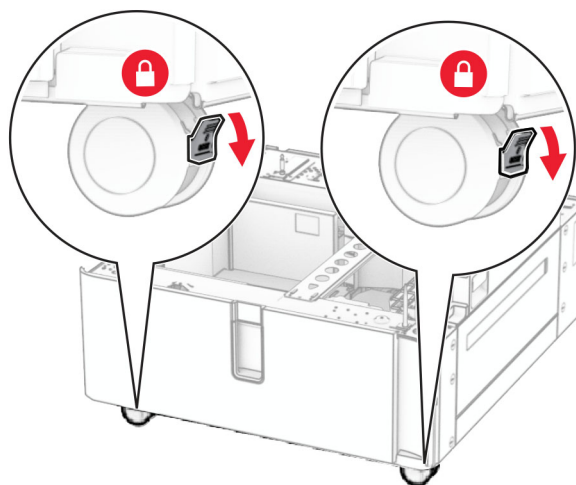


D

5 Wyrównaj tacę na 550 arkuszy z podwójnym zasobnikiem, a następnie opuść na miejsce.


Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia, przy podnoszeniu tacy przytrzymaj jej przednią i tylną stronę.

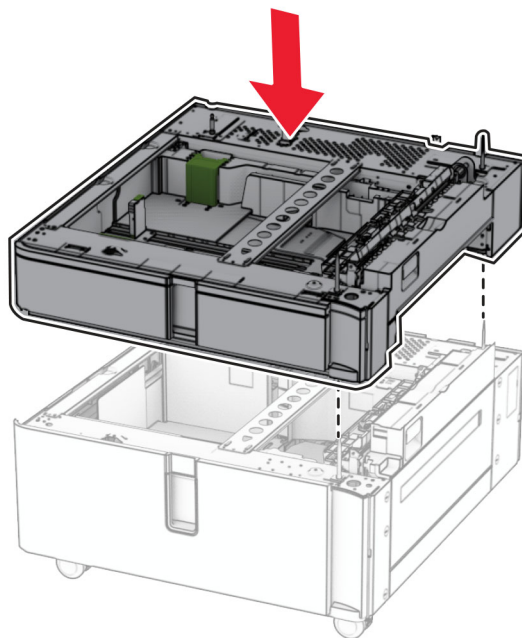

6 Wyciągnij wkład tacy na 550 arkuszy.

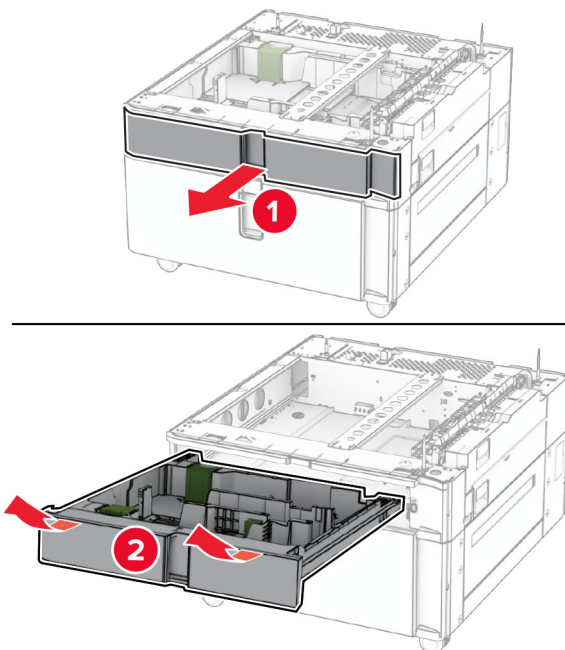


7 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do podwójnego zasobnika.

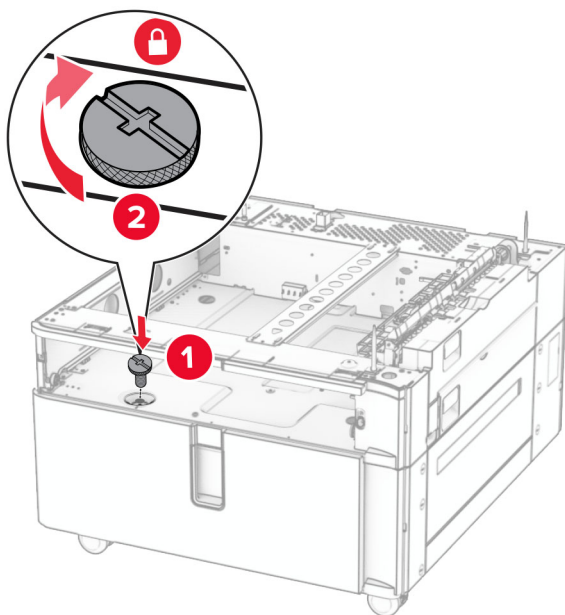


8 Włóż wkład tacy.

9 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do podwójnego zasobnika.

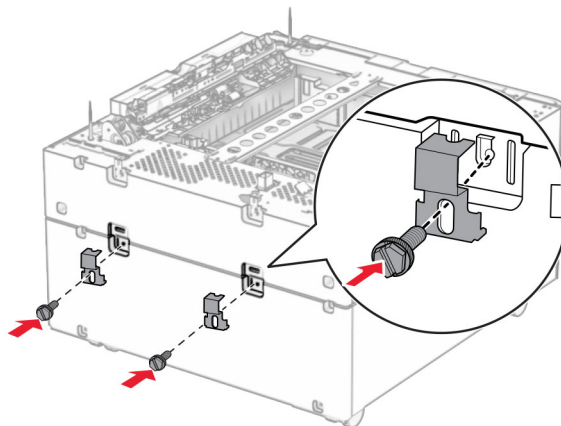


10 Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.


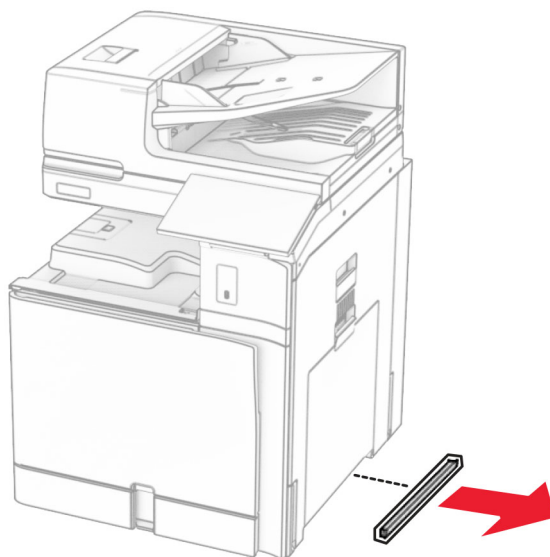


11 Wyrównaj drukarkę z tacami opcjonalnymi i opuść na miejsce.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.

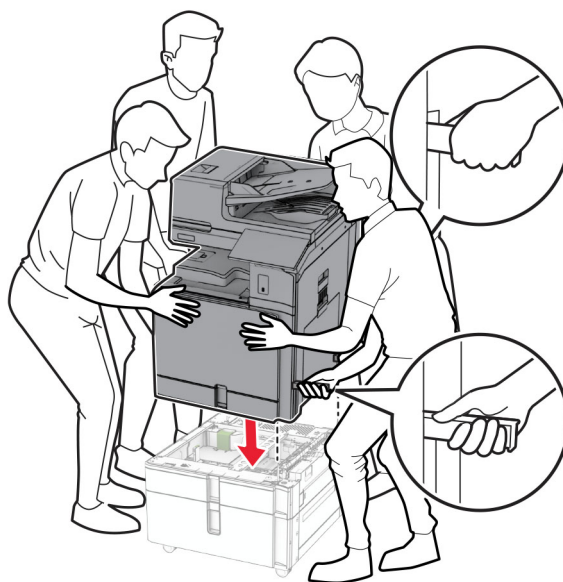

12 Wyciągnij standardową tacę.

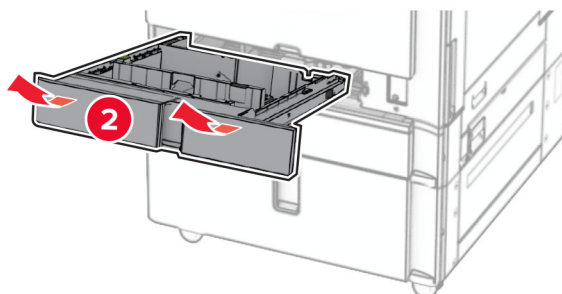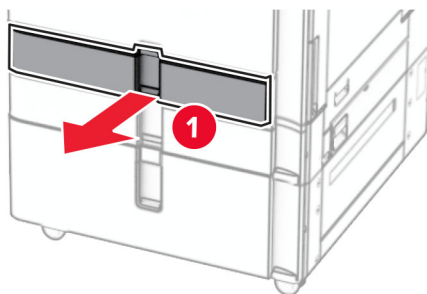


13 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

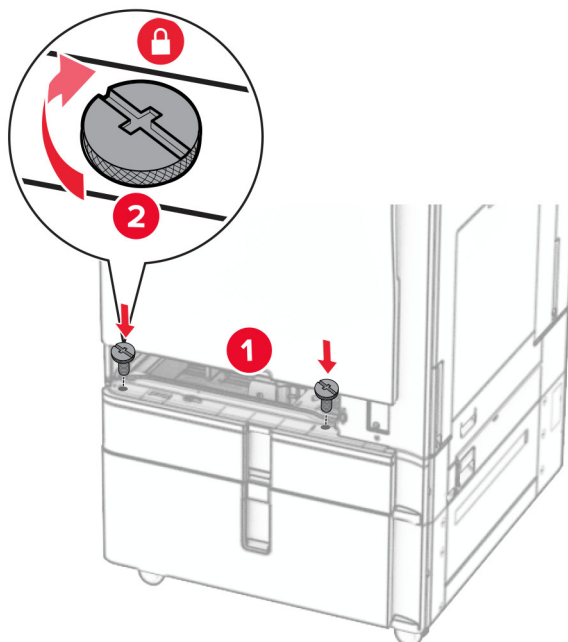

14 Włóż zasobnik.

15 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

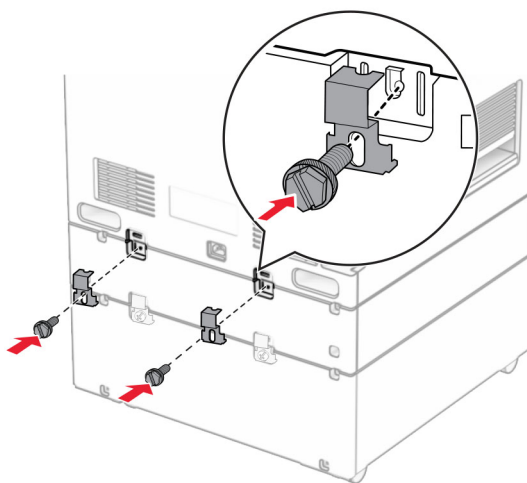

16 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

17 Włącz drukarkę.

Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 106.

Instalacja szafki


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwagi:


- Tę opcję należy zainstalować razem z tacą na 550 arkuszy. Umieść opcję na dole konfiguracji.
- Jeśli taca na 550 arkuszy jest już zainstalowana, zdemontuj ją, zdejmij jej pokrywę dolną, a następnie umieść ją na górze tej opcji.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Rozpakuj i zamontuj szafkę.


2 Wyłącz drukarkę.

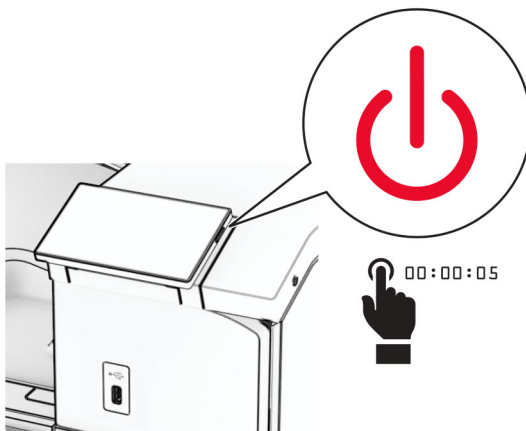


3 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

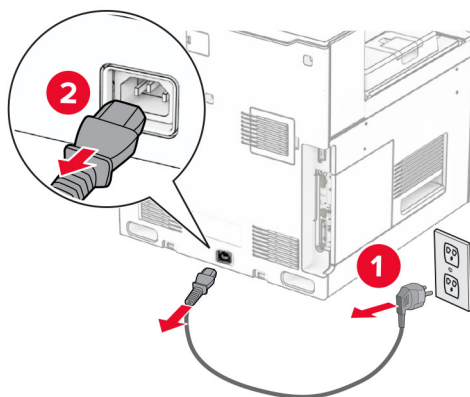

4 Zablokuj kółka, aby unieruchomić szafkę.

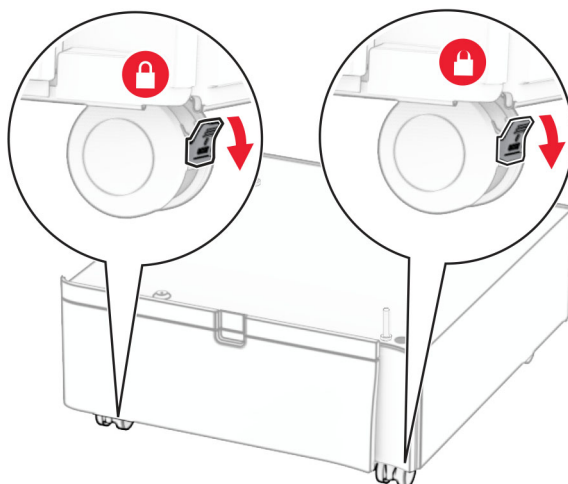




5 Załóż boczną pokrywę tacy na 550 arkuszy.

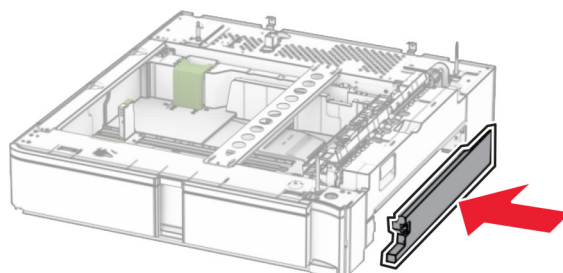


6 Wyrównaj tacę z szafką i opuść na miejsce.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia tacy, przy jej podnoszeniu przytrzymaj przednią i tylną stronę.

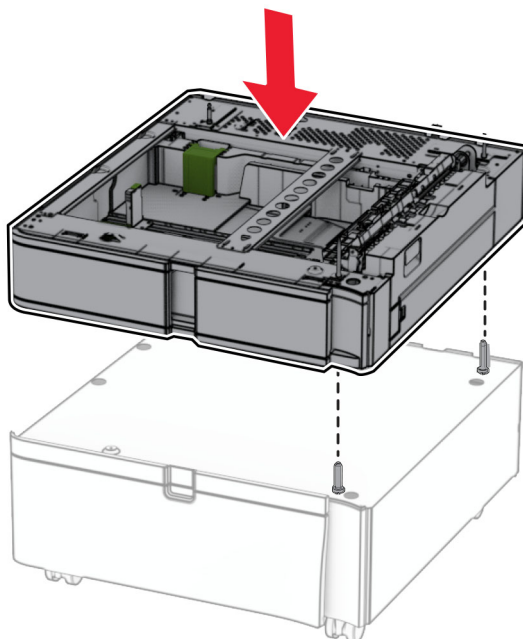


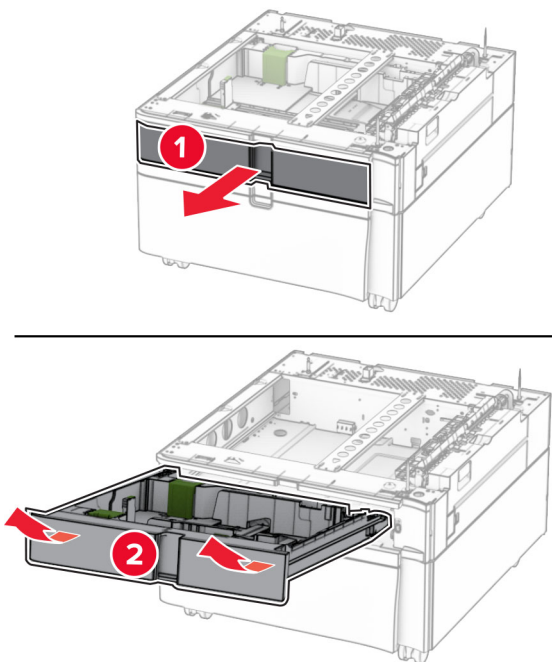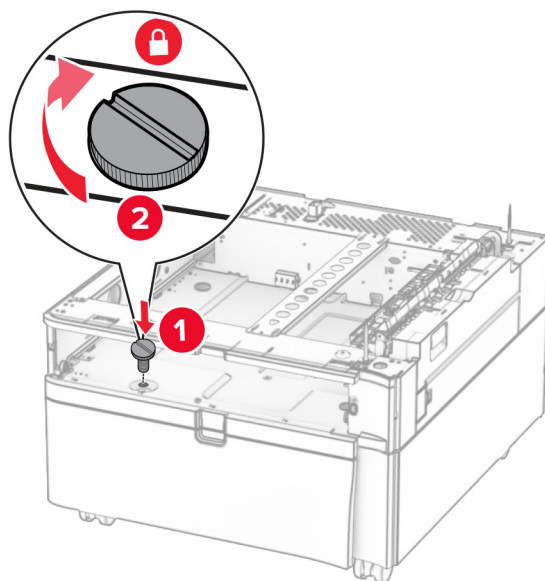7 Wyciągnij wkład tacy.**8** Przymocuj tacę do szafki.**9** Włóż wkład tacy.

10 Przymocuj tylną część tacy do szafki.

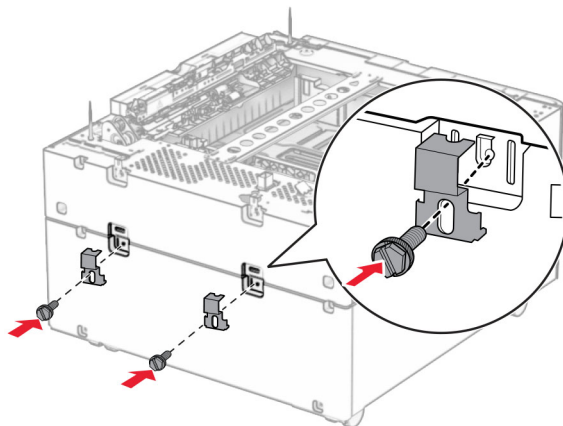

11 Zdejmij pokrywę z prawej strony drukarki na dole.

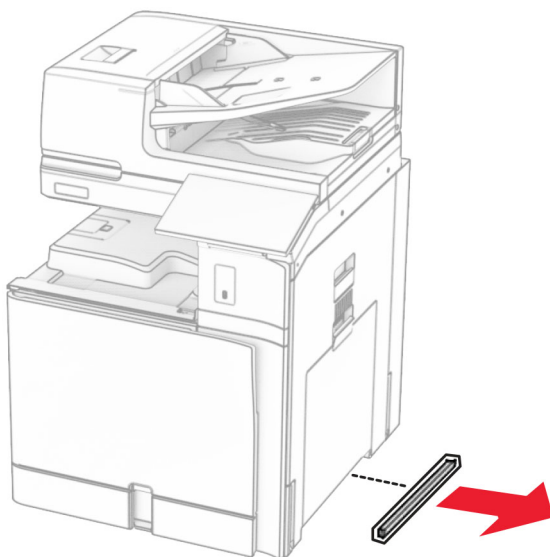


12 Wyrównaj drukarkę z szafką i tacą, a następnie opuść na miejsce.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.




- 13 Wyciągnij wykład tacy standardowej.
- 14 Przymocuj tacę na 550 arkuszy do drukarki.

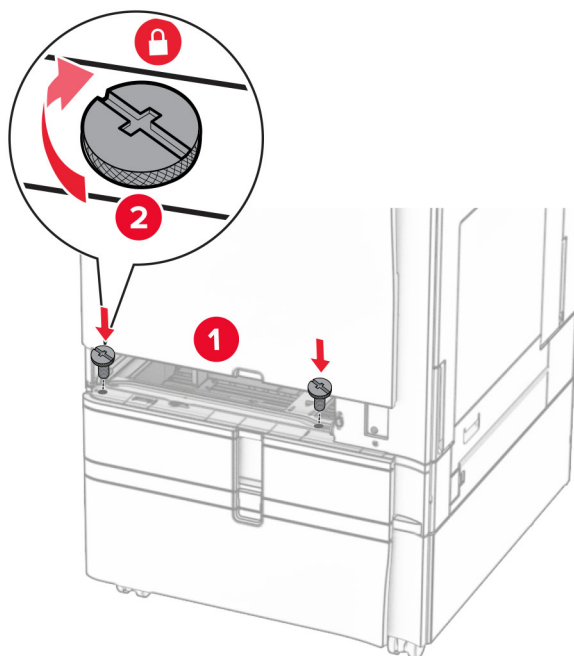

- 15 Włóż wkład tacy standardowej.

16 Przymocuj tylną część tacy na 550 arkuszy do drukarki.

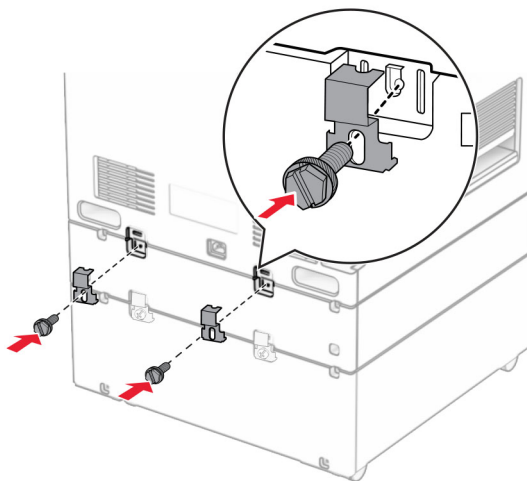

17 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

18 Włącz drukarkę.

instalowanie tacy na 1500 arkuszy


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwagi:


- Zanim zainstalujesz tę opcję, upewnij się, że masz zainstalowaną opcjonalną tacę na 550, 2 x 500 lub 2000 arkuszy.
- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

Uwaga:

- 1 Wyłącz drukarkę.

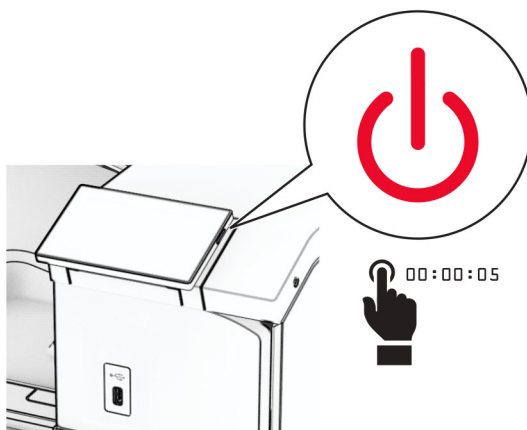


- 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

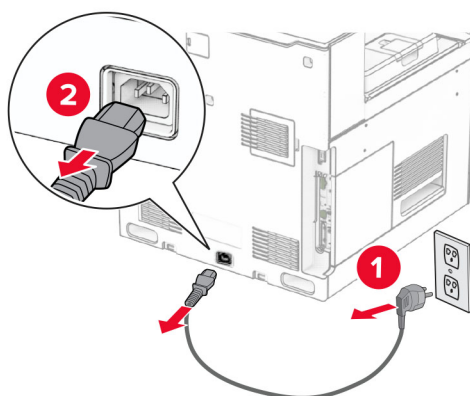


- 3 Zdejmij pokrywę złącza.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

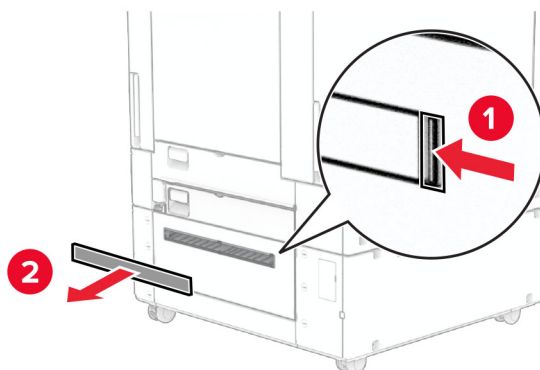


- 4 Zdejmij osłonę portu.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

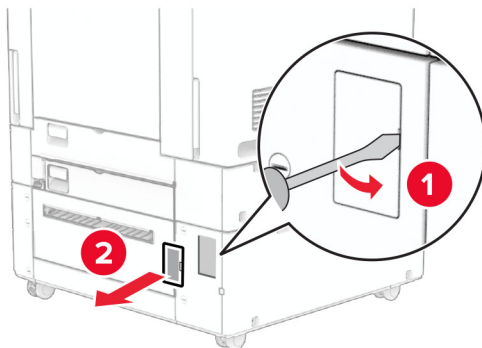


5 Usuń z drukarki zaślepki wkrętów.

Uwaga: Nie wyrzucaj zaślepek wkrętów.

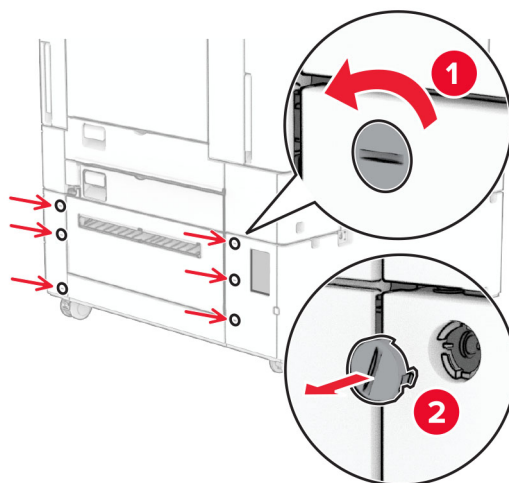



6 Rozpakuj tacę na 1550 arkuszy i usuń wszystkie elementy opakowania.

7 Zainstaluj wkręty wspornika montażowego.

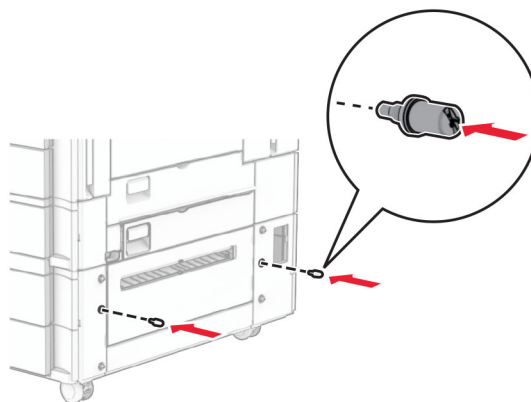


8 Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


Uwaga: Użyj wspornika montażowego i wkrętów dostarczonych razem z tacą na 1500 arkuszy.

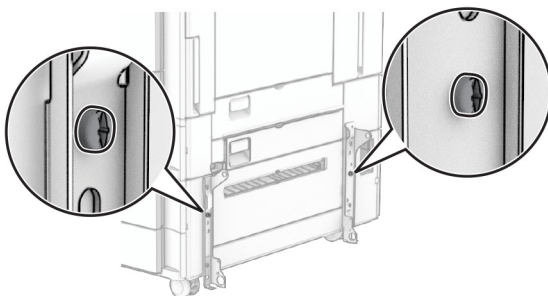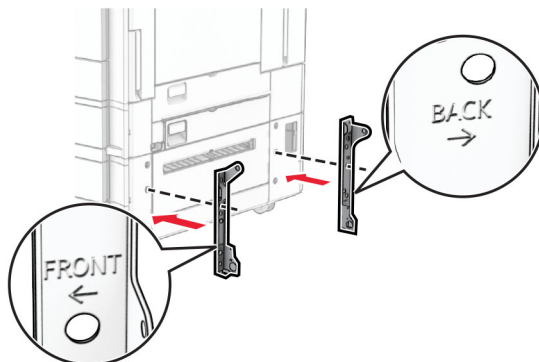



9 Zainstaluj pozostałe wkręty.


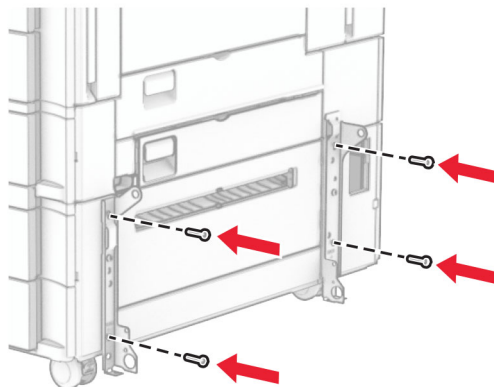


10 Zainstaluj tacę na 1500 arkuszy.

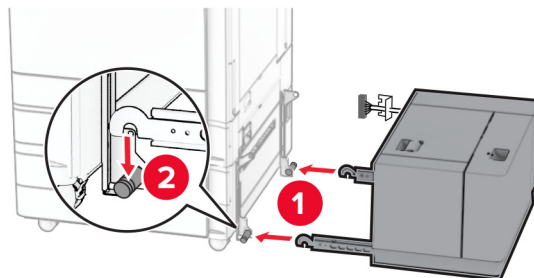

11 Podłącz kabel tacy do drukarki.

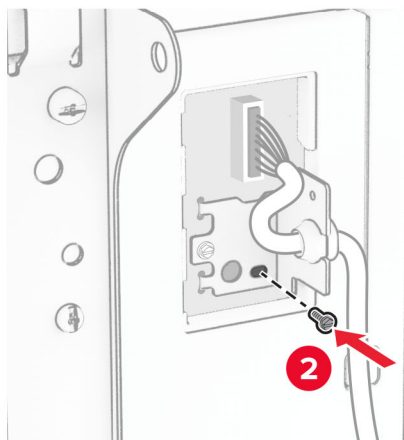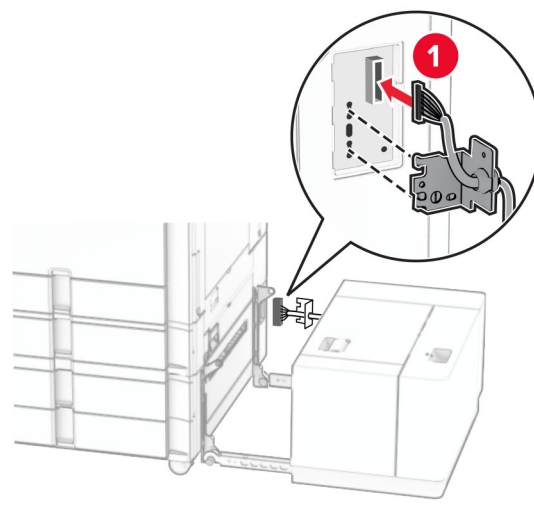

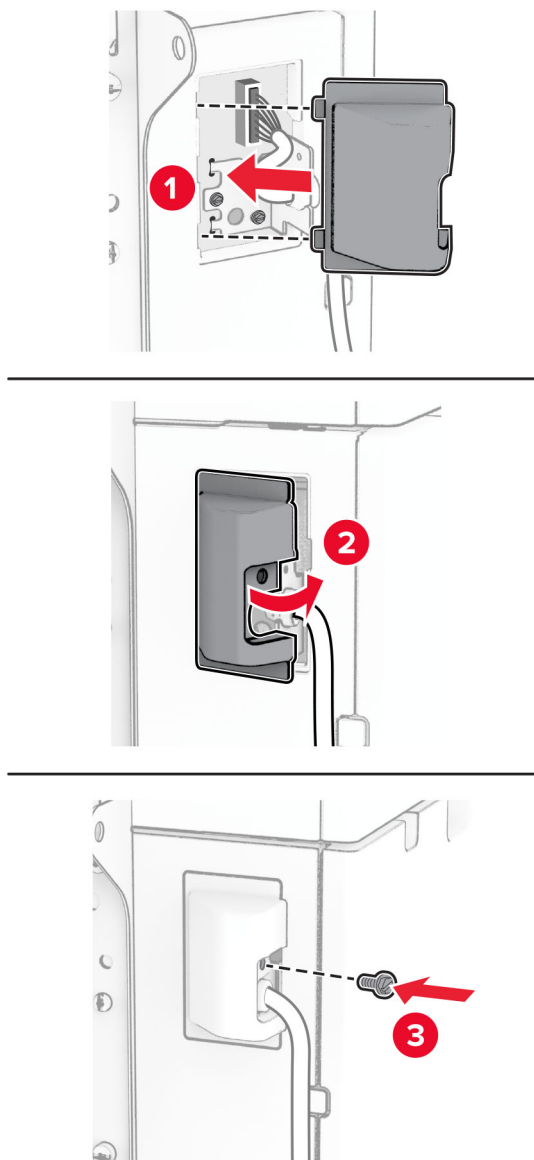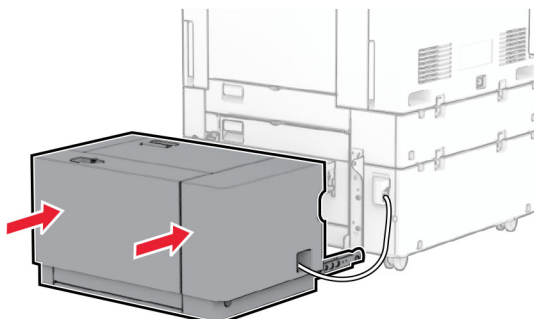12 Załóż pokrywę kabli tacy.**13** Wsuń tacę na 1500 arkuszy do drukarki.

14 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

15 Włącz drukarkę.


Dodaj tacę w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 106.

instalowanie modułu wykańczającego ze zszywaczem


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

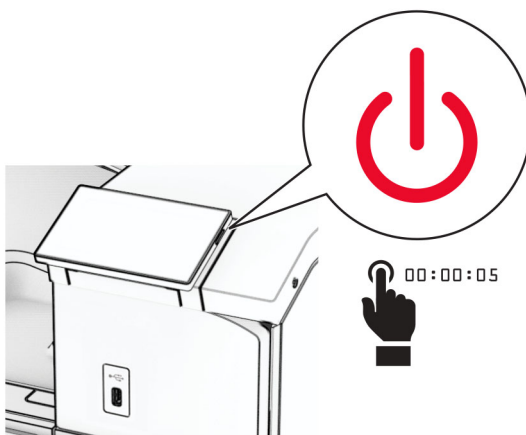


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

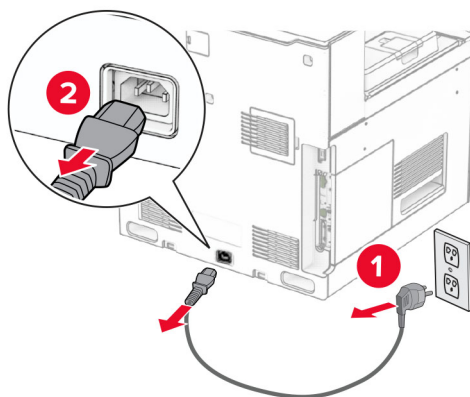


3 Rozpakuj moduł wykańczający ze zszywaczem i usuń wszystkie elementy opakowania.

4 Zainstaluj prowadnicę podającą.

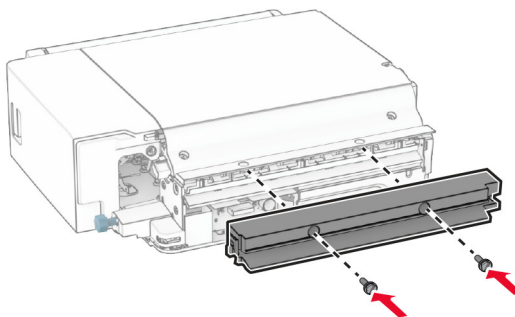


5 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

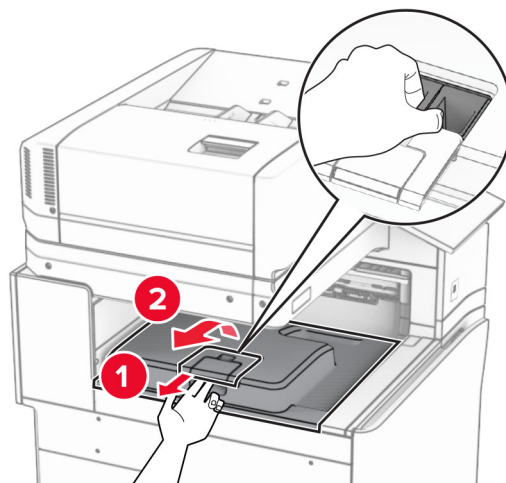


6 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

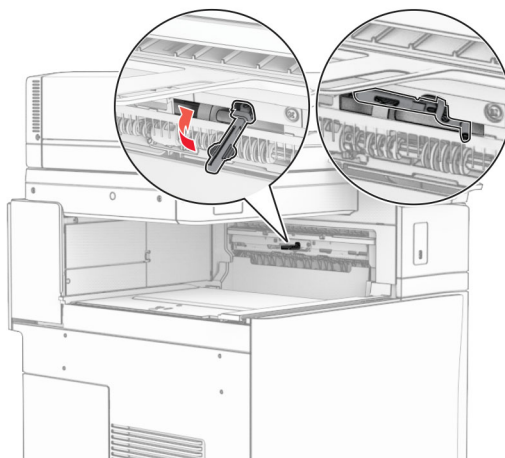


7 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

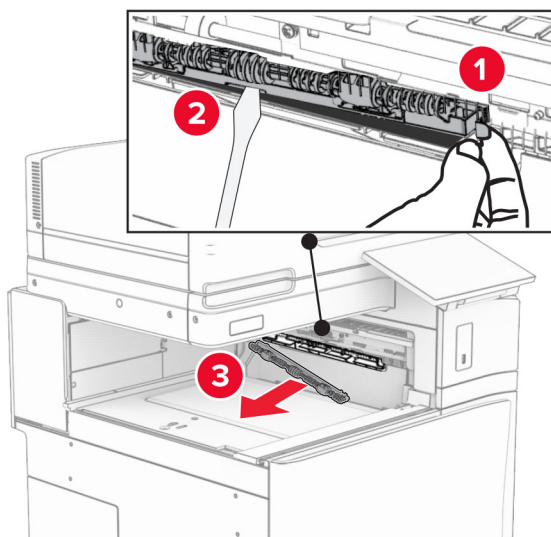


8 Włóż wałek podajnika dostarczony razem ze zszywaczem, aż *zatrzaśnie* się na swoim miejscu.

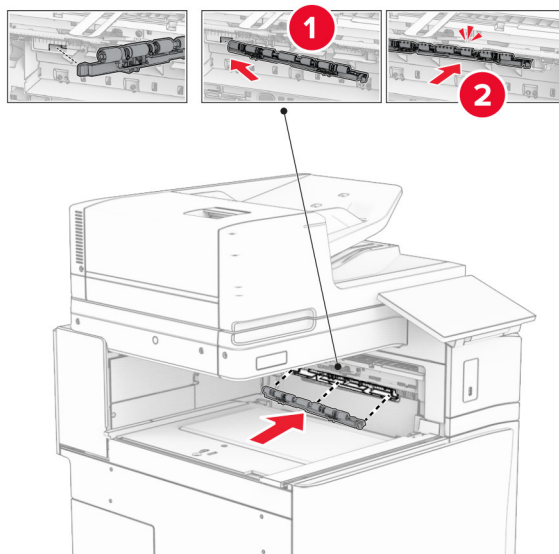

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




9 Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzaśnie* się na swoim miejscu.

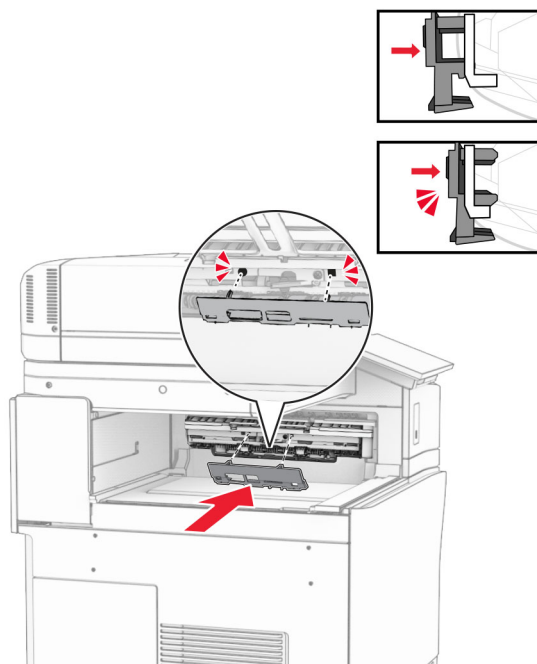


10 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

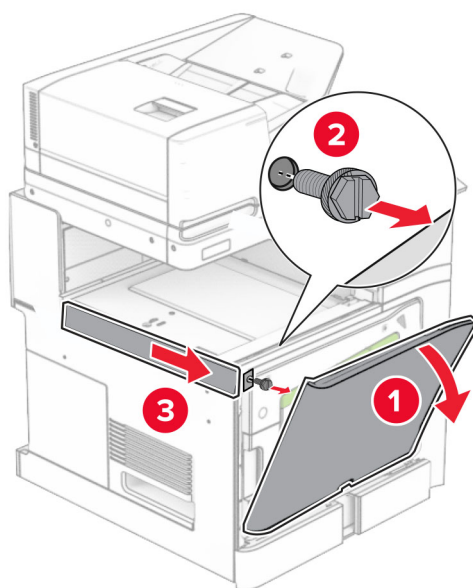


11 Zdejmij tylną lewą pokrywę.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

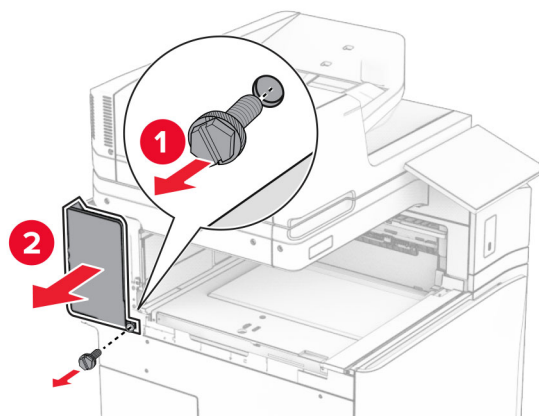


12 Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.



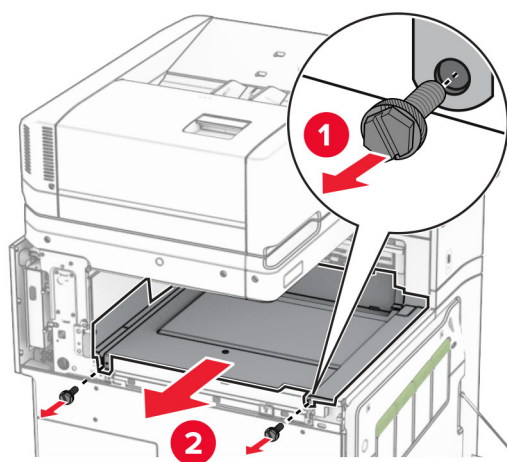


13 Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem ze zszywaczem.

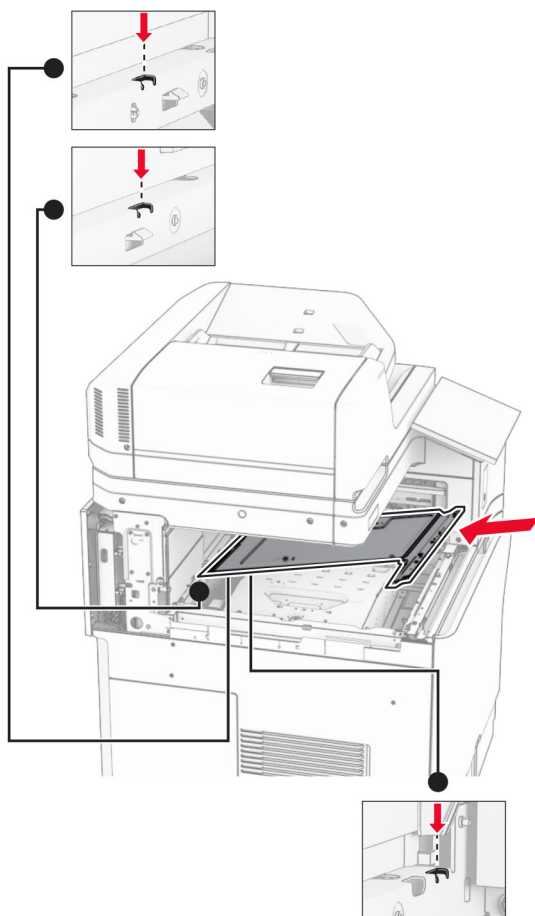


14 Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

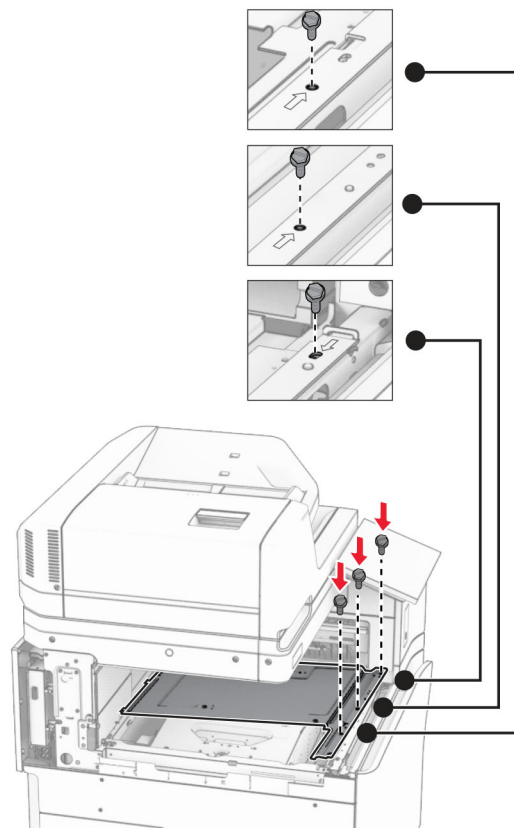


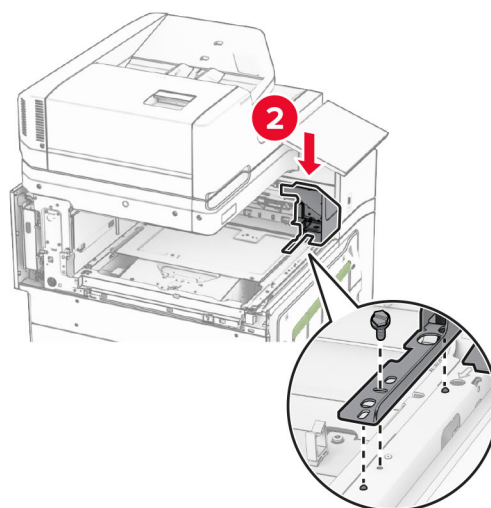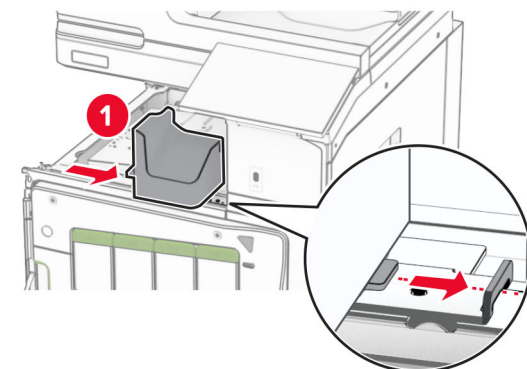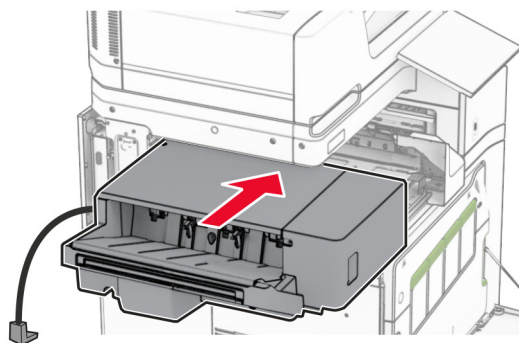15 Załóż suwak zszywacza.**16** Włóż zszywacz.**17** Zainstaluj wspornik montażowy, aby zabezpieczyć zszywacz w drukarce.


Uwaga: Skorzystaj ze śruby dostarczonej z modułem wykańczającym.

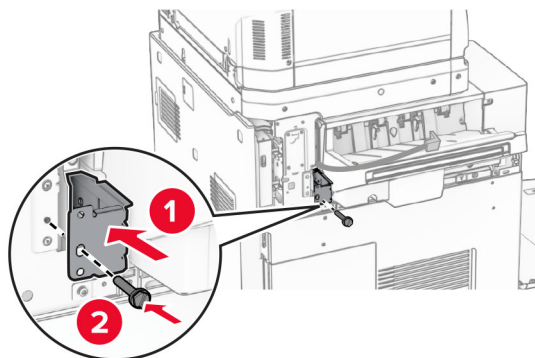


18 Załóż lewą tylną pokrywę, a następnie przesunij zszywacz do lewej.

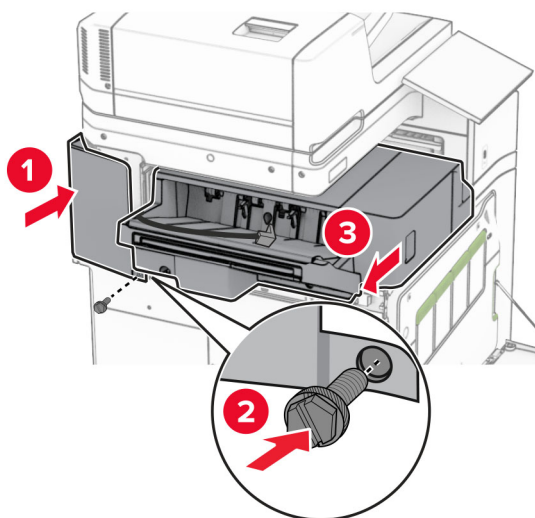


19 Załóż lewą górną pokrywę przycinania dołączoną do zszywacza.

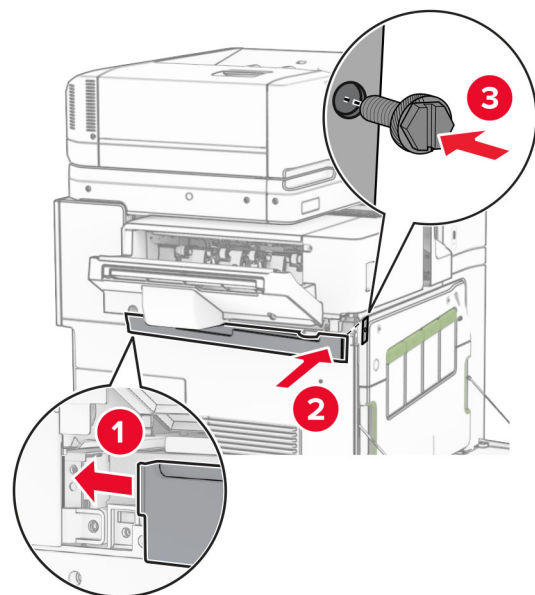


20 Włóż magazynki ze zszywkami do zszywacza, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

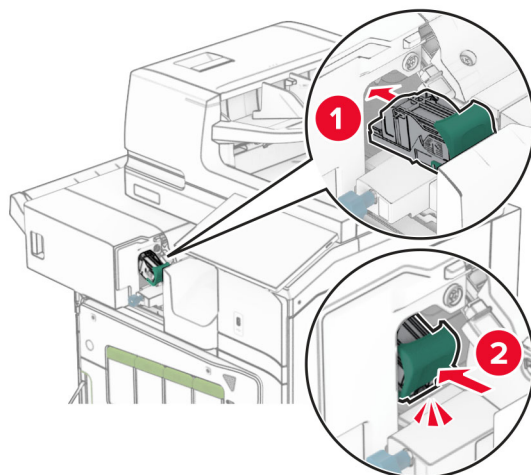

21 Zamknij drzwiczki, a następnie przesunij finisz w stronę drukarki.

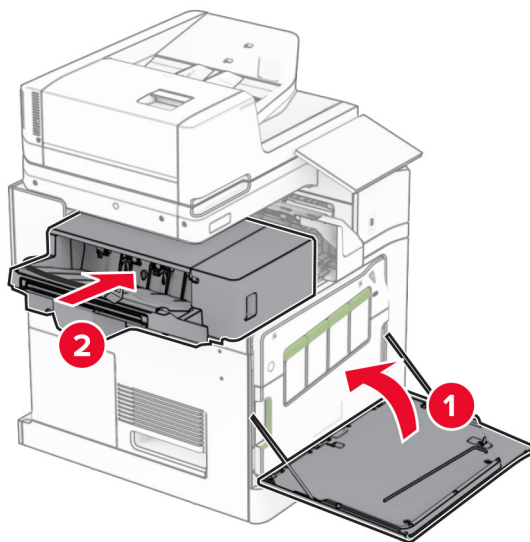

22 Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

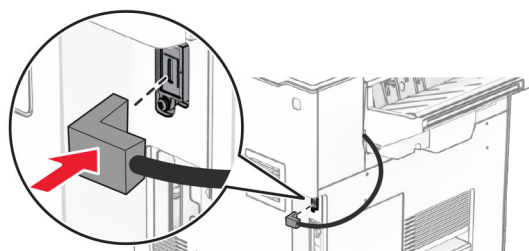

23 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


24 Włącz drukarkę.

Dodaj moduł wykańczający w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 106](#).


Instalowanie układacza z przesunięciem

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

1 Wyłącz drukarkę.

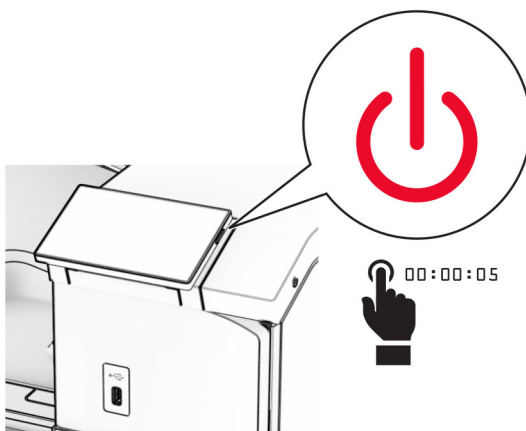


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

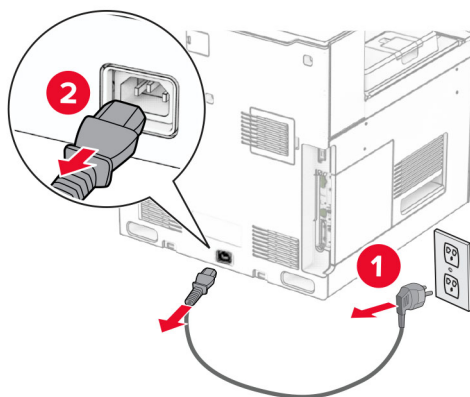


3 Rozpakuj układacz z przesunięciem i usuń z niego wszystkie elementy opakowania.

4 Przymocuj wewnętrzną tylną pokrywę do układu z przesunięciem.

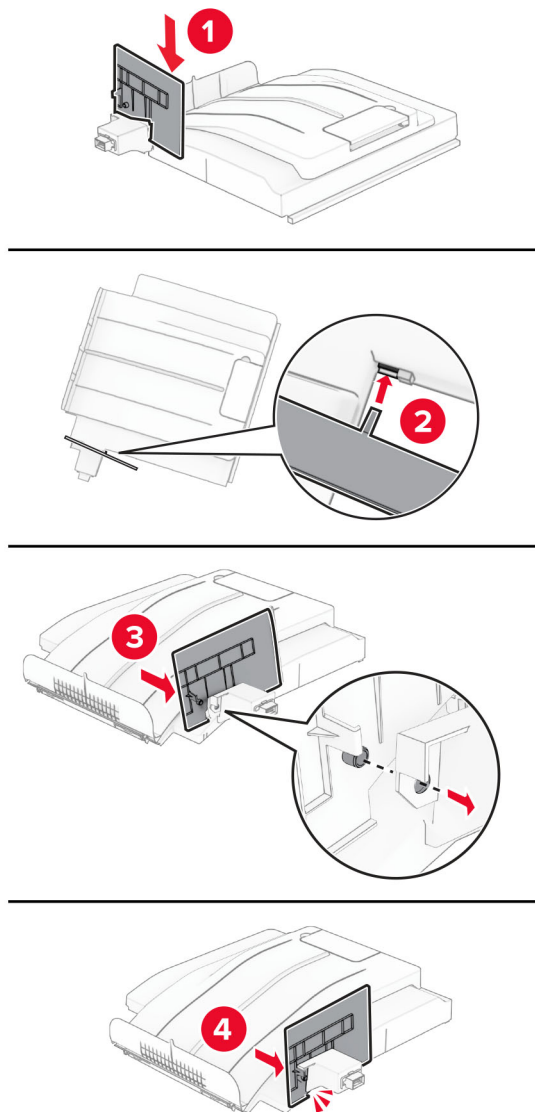


5 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

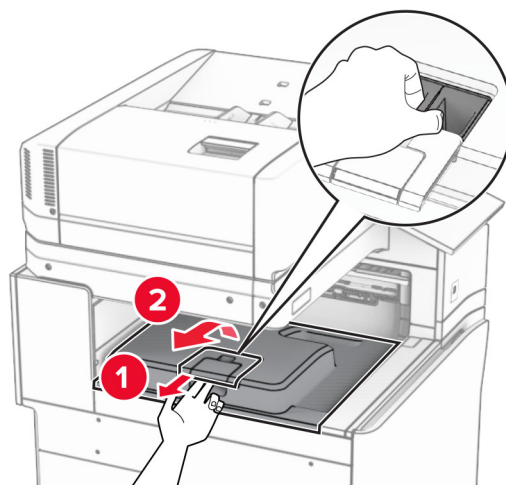




6 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

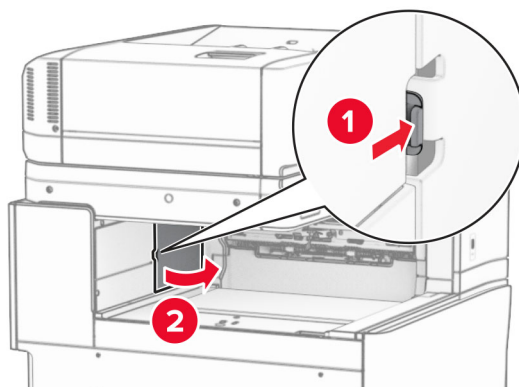


7 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

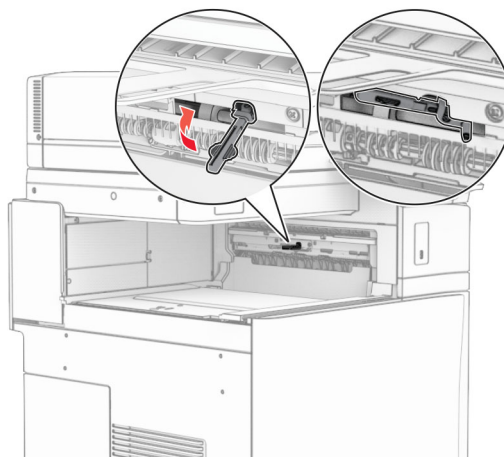


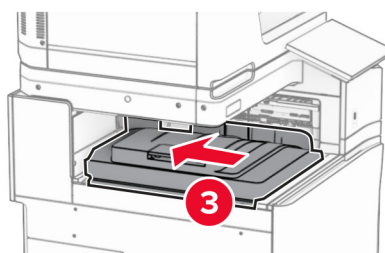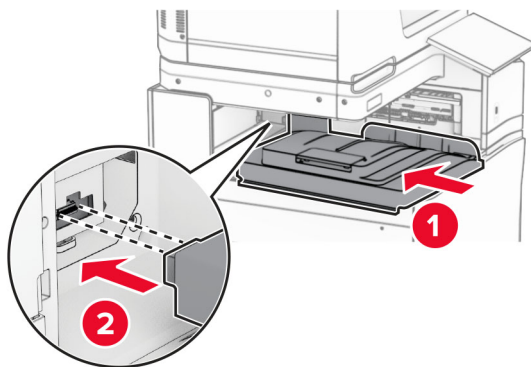8 Wyrównaj układacz offsetowy z drukarką i zainstaluj.


Uwaga: Upewnij się, że części są bezpiecznie połączone i dostosowane do drukarki.

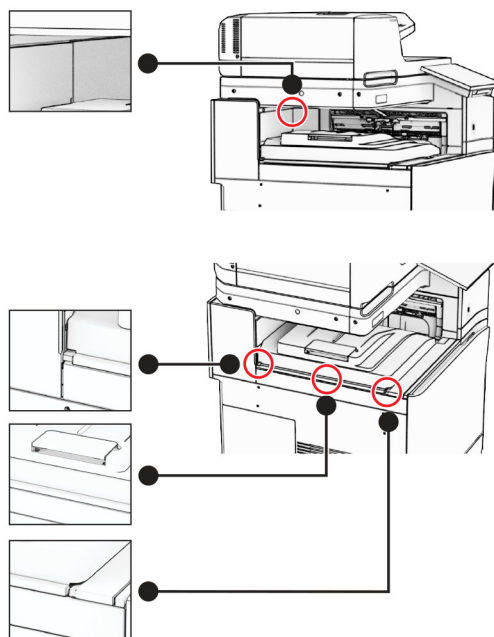


9 Zamocuj paski ochronne układacza z przesunięciem w drukarce.

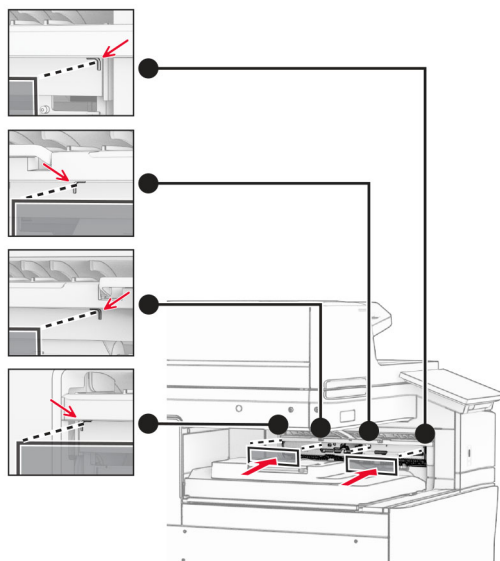

10 Ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

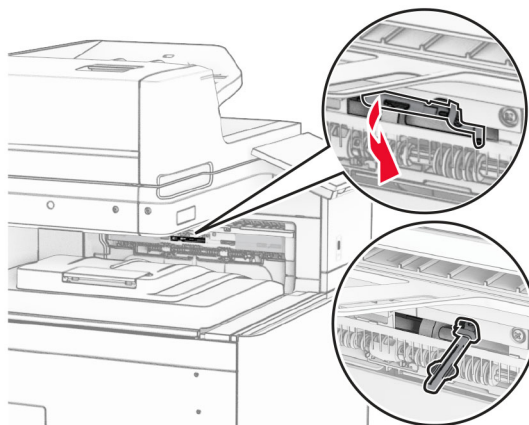

11 Zamocuj pokrywę flagi odbiornika, aż zaskoczy w swoim miejscu.

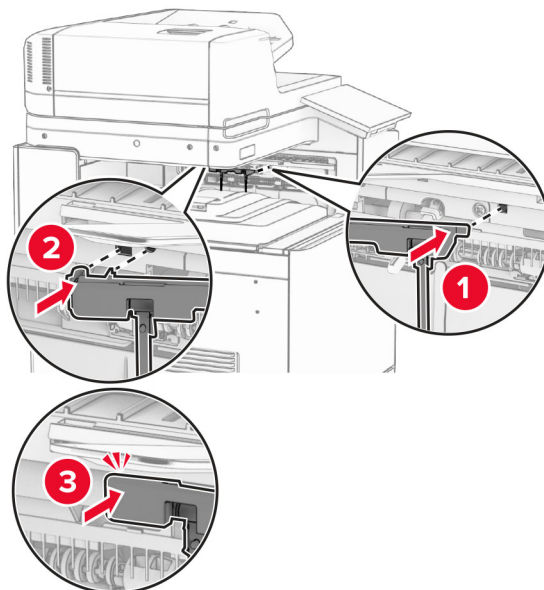

12 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

13 Włącz drukarkę.

Dodaj układacz z przesunięciem do sterownika drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki” na str. 106](#).

Instalowanie modułu transferu papieru z opcją składania


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwagi:


- Tę opcję można również zainstalować razem z finiszerm zszywająco-dziurkującym lub modułem wykańczającym do broszur.

- Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

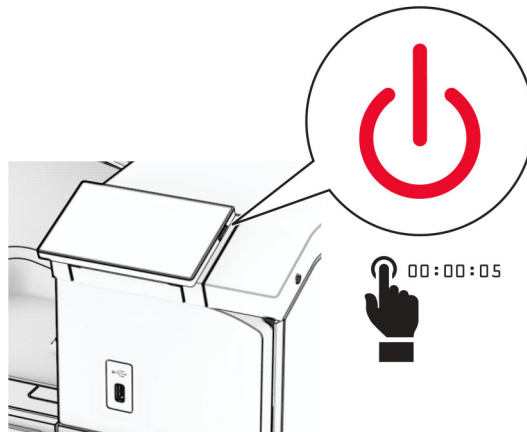


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

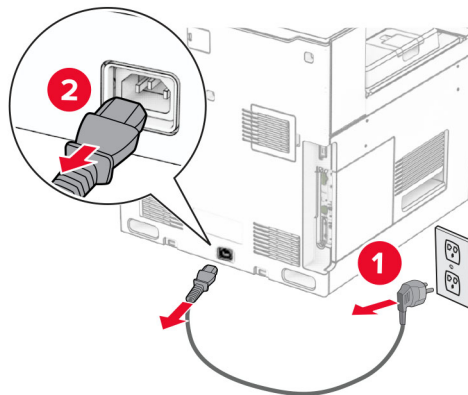

3 Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

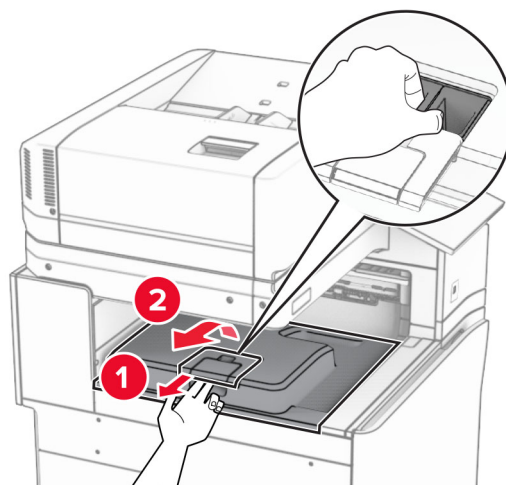


5 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

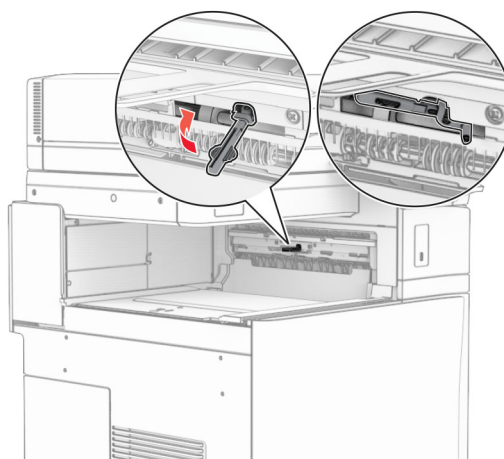


6 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

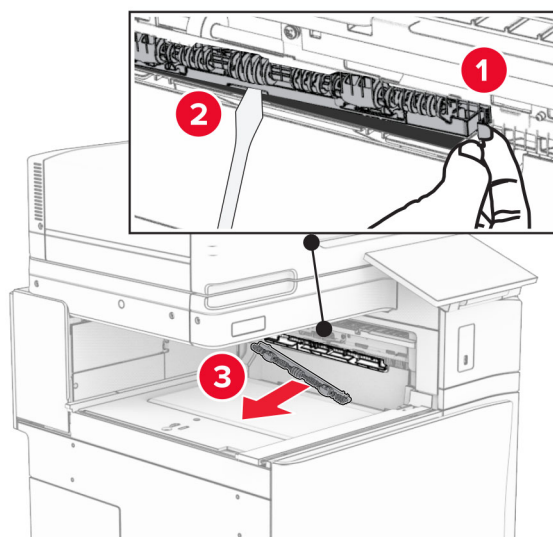


7 Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

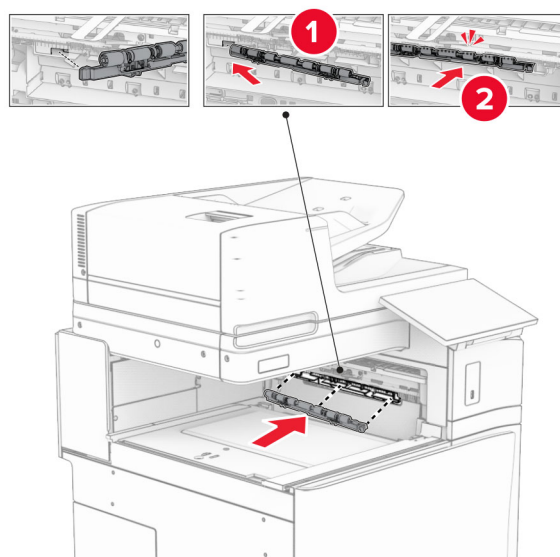

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




8 Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

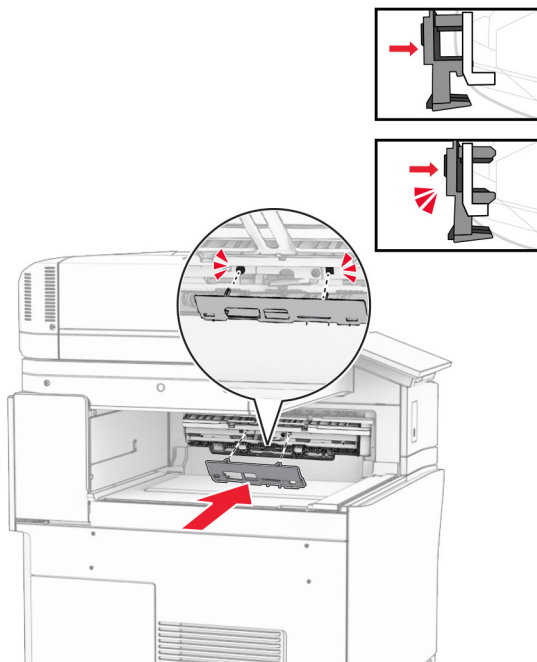

9 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

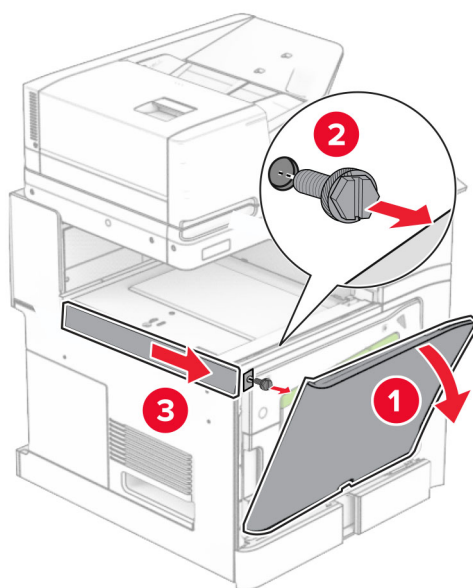

10 Zamknij przednie drzwiczki.


11 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

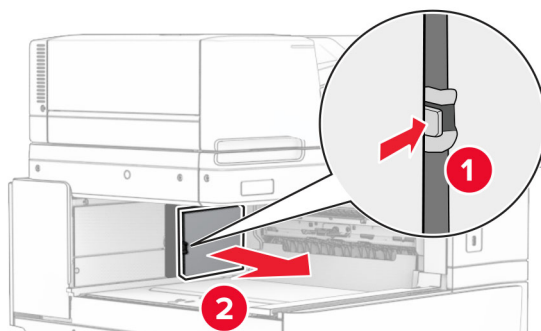


12 Zdejmij tylną lewą pokrywę.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

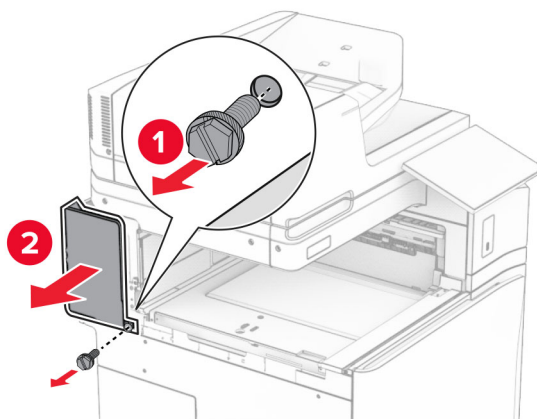


13 Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

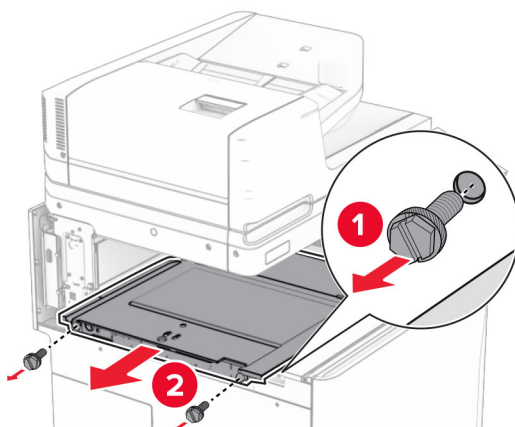


14 Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem z opcją.

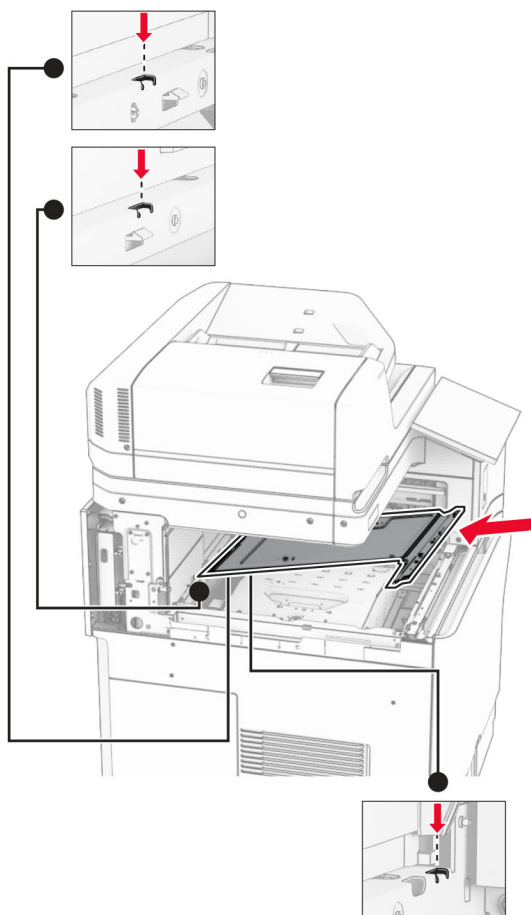



15 Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

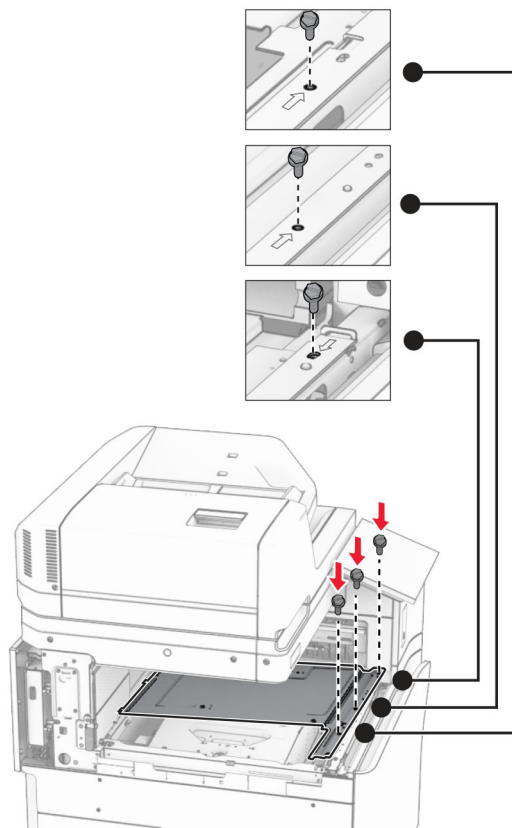

16 Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

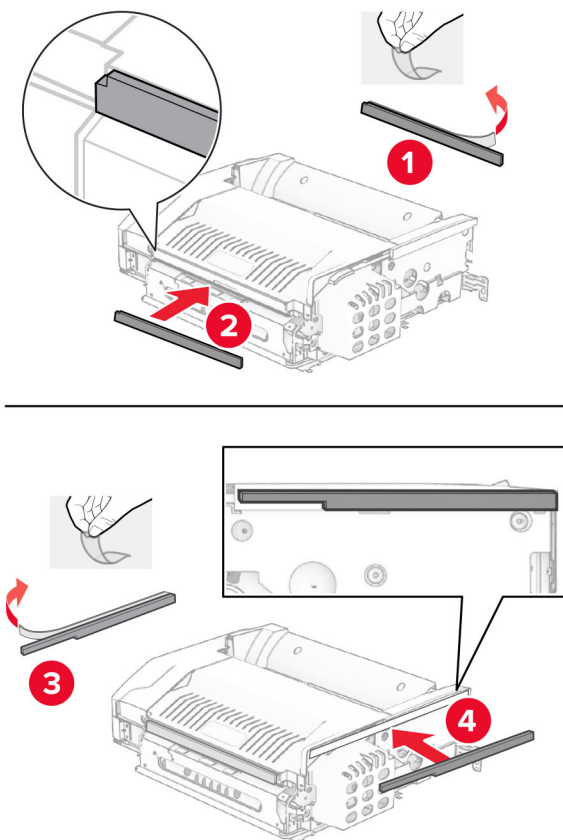


17 Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

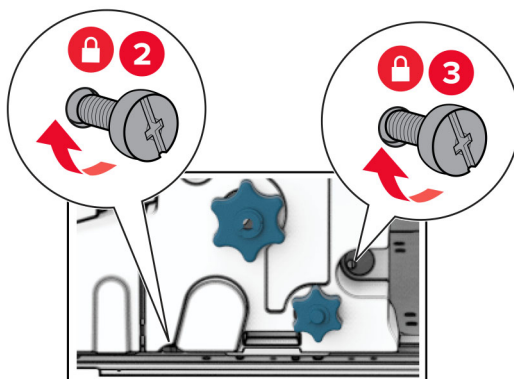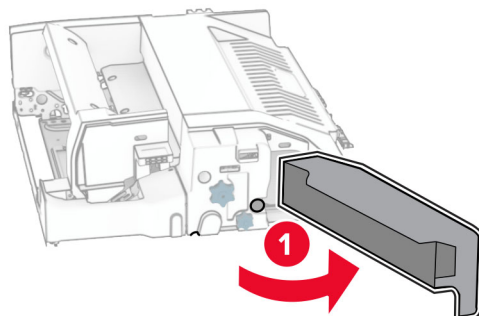


18 Zamknij drzwiczki F.

19 Przymocuj metalowy wspornik do opcji.

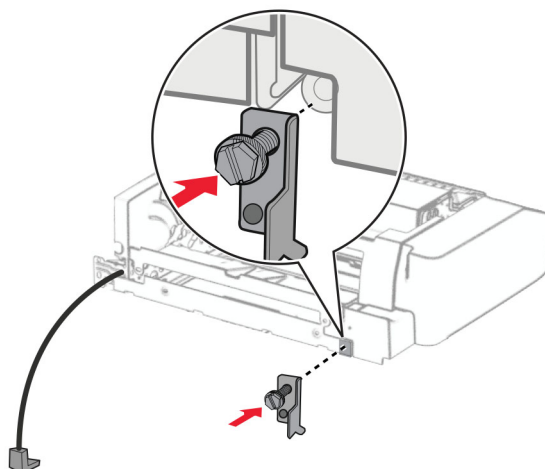


20 Włóż opcję.

Uwaga: Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.

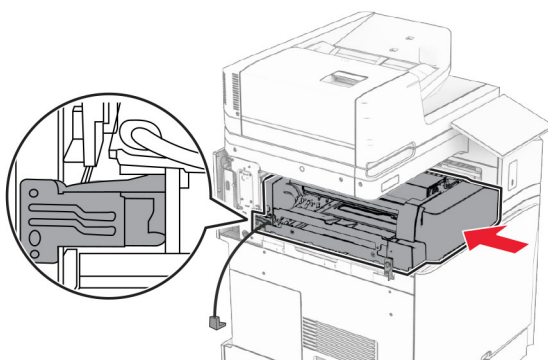


21 Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

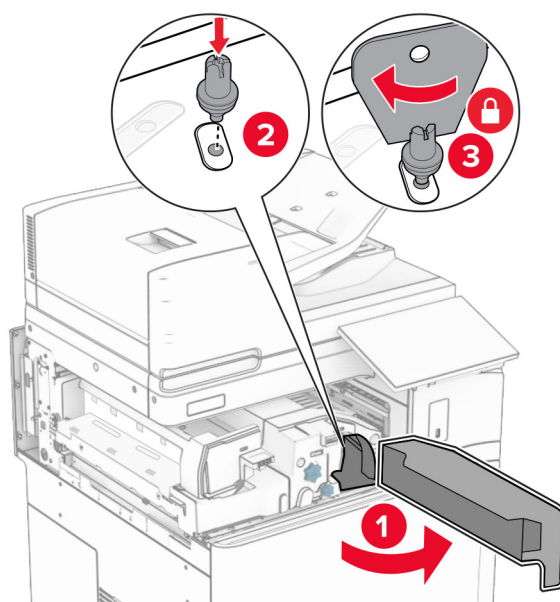


22 Zamknij drzwiczki F.


23 Wkręć śruby w opcji.

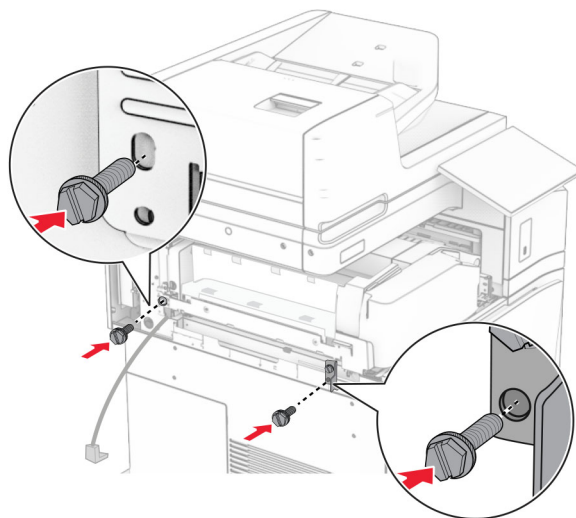

24 Załóż tylną lewą pokrywę.

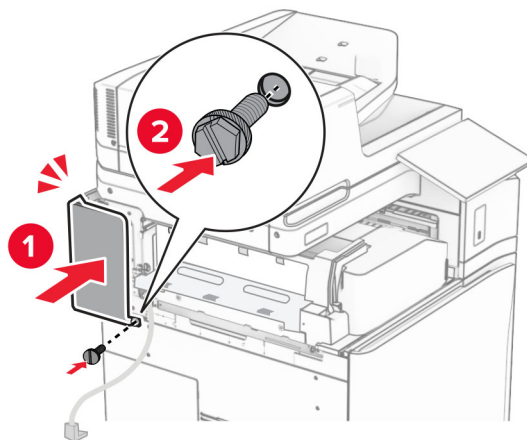


25 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę po lewej stronie drukarki.

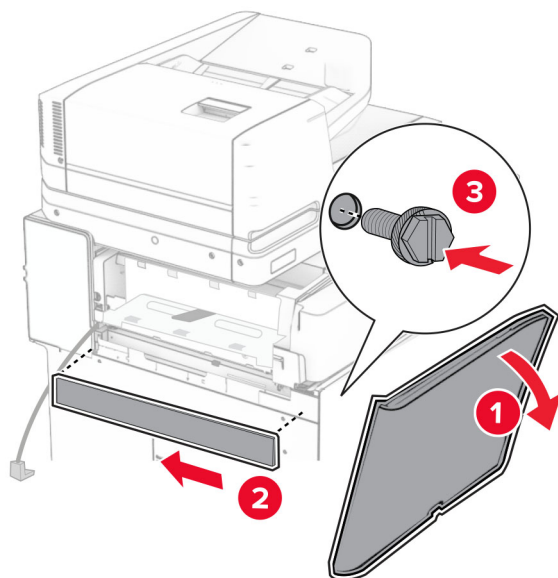


26 Zamknij przednie drzwiczki.


27 Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj opcjonalny odbiornik.

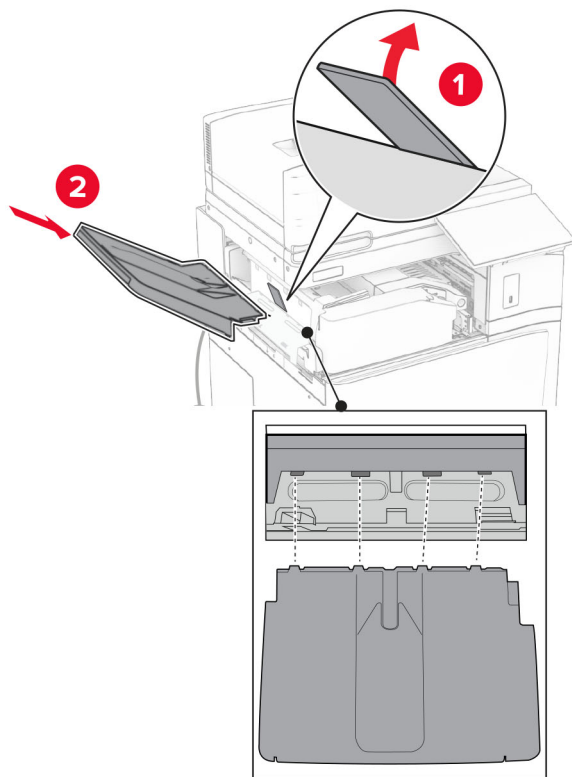


28 Przykręć opcjonalny odbiornik za pomocą wkrętów.

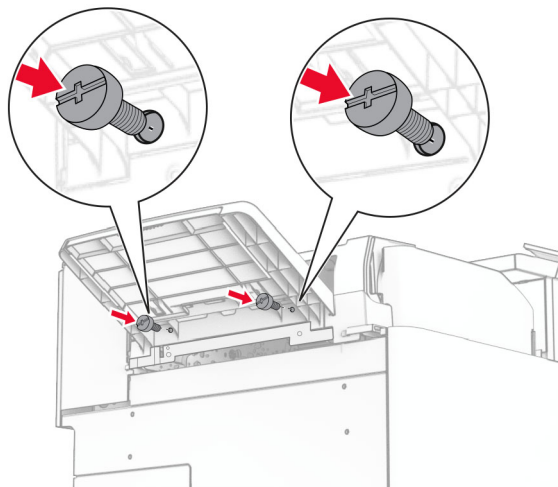

29 Zamocuj pokrywę przycinania.

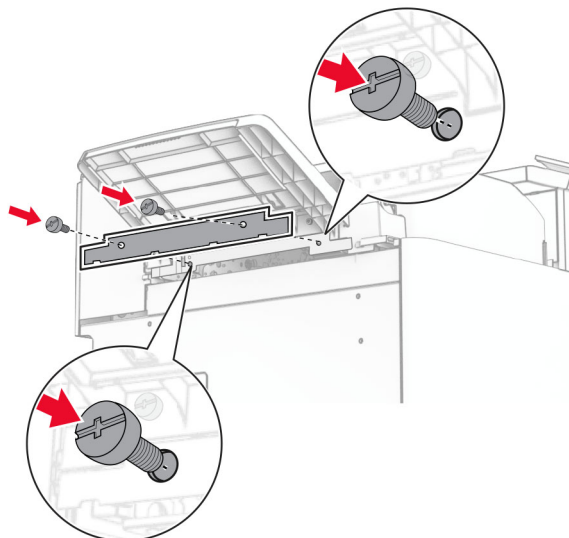

30 Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

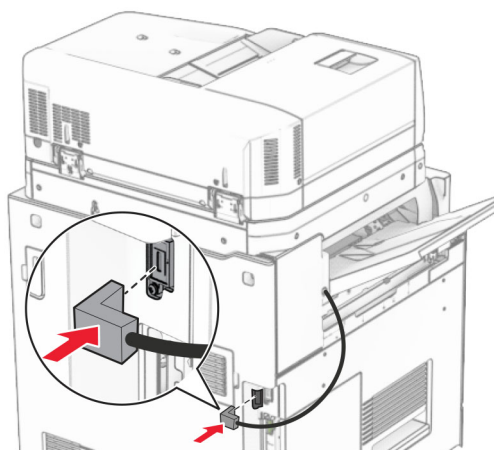

31 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


32 Włącz drukarkę.

Instalowanie finiszera zszywająco-dziurkującego i modułu transferu papieru


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

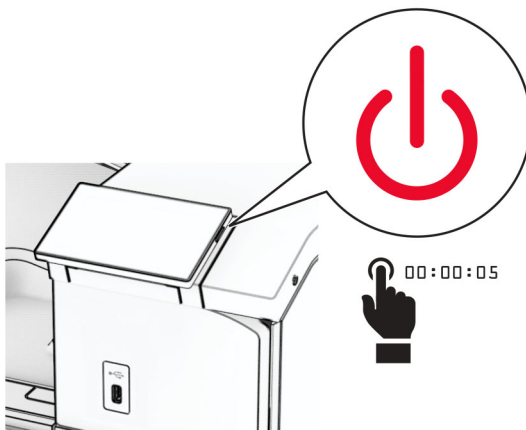


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

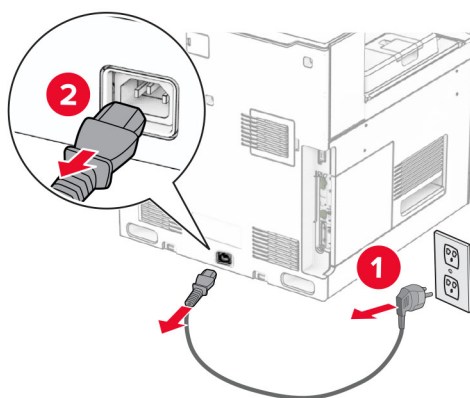

3 Rozpakuj moduł transferu papieru.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

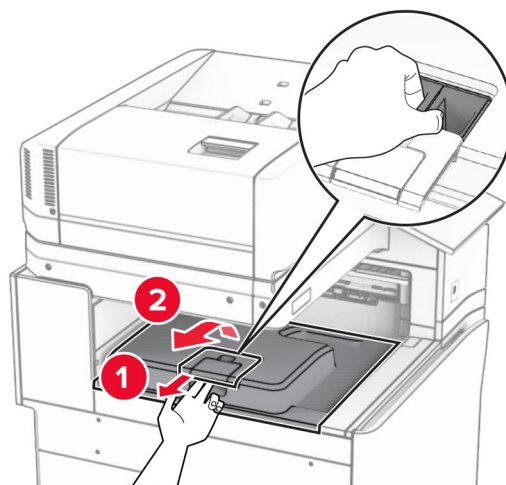


5 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

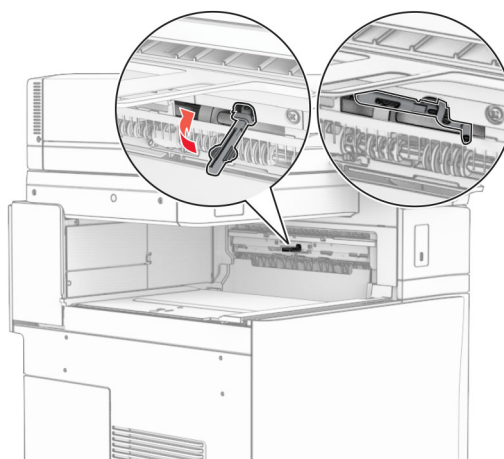


6 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

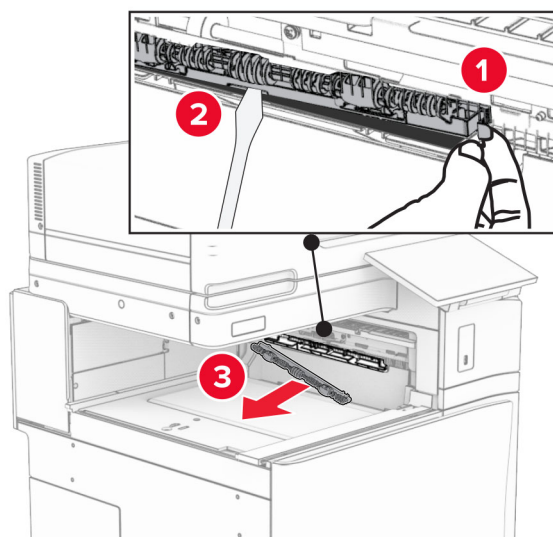


7 Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z modulem transferu papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

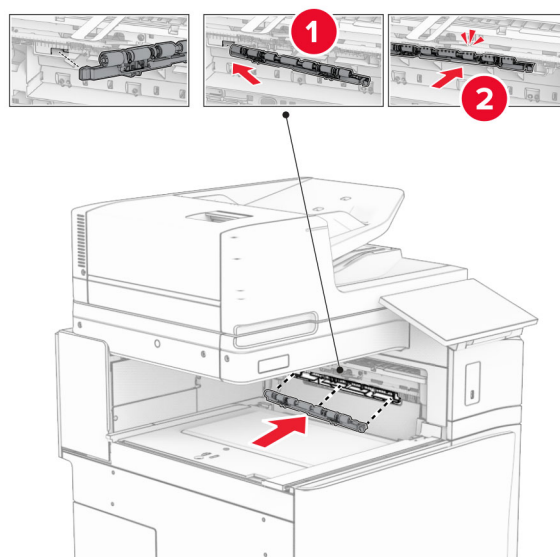

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




8 Zamocuj pokrywę, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

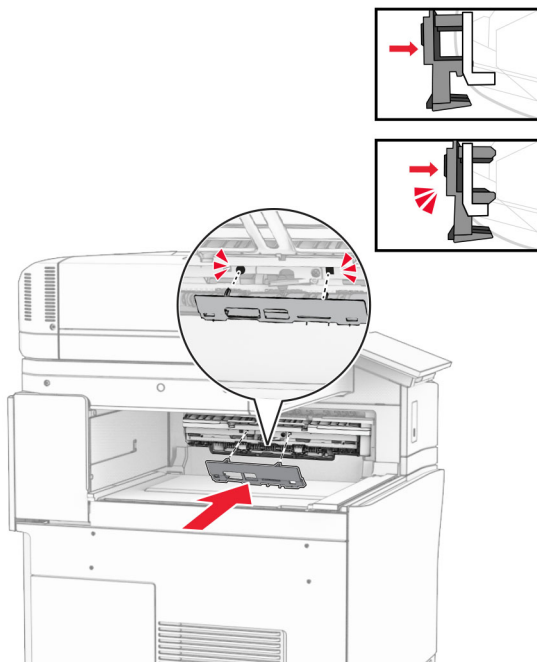

9 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

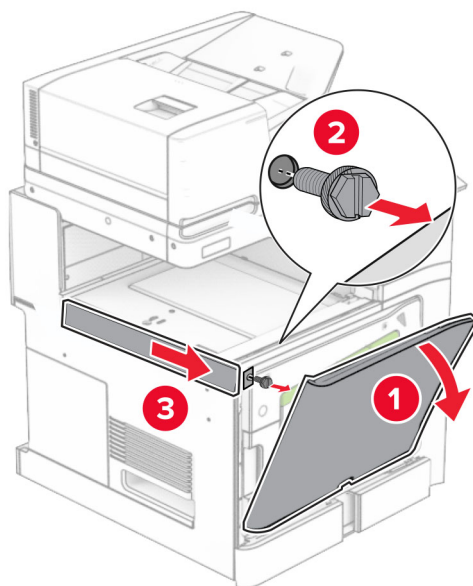

10 Zamknij przednie drzwiczki.


11 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

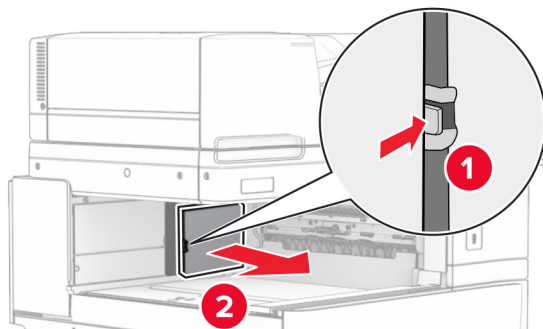


12 Usuń pokrywę.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

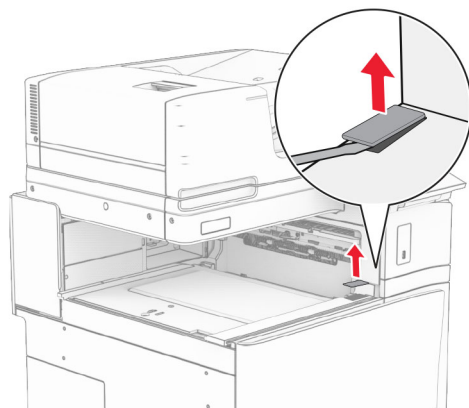


13 Przymocuj metalowy wspornik.

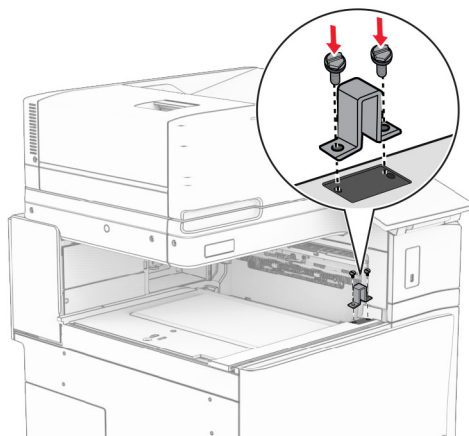

14 Zainstaluj moduł transferu papieru.

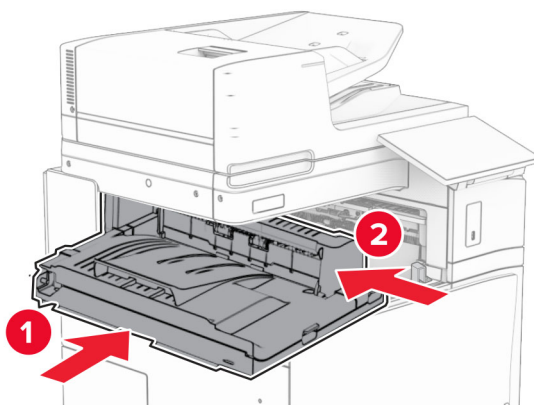


15 Otwórz uchwyt G, a następnie przykręć śrubę z przodu modułu transferu papieru.

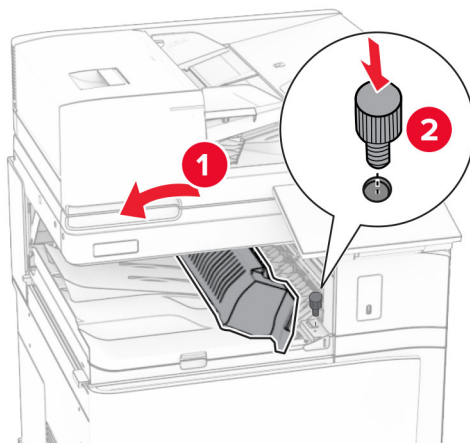


16 Zamknij uchwyt G.


17 Wkręć śrubę z tyłu modułu transferu papieru.

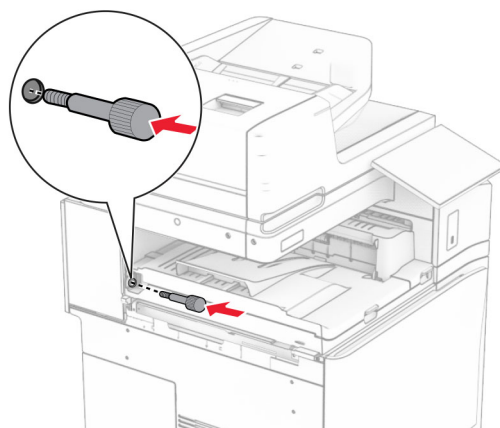

- 18** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę dostarczoną wraz z modulem transferu papieru po lewej stronie drukarki.

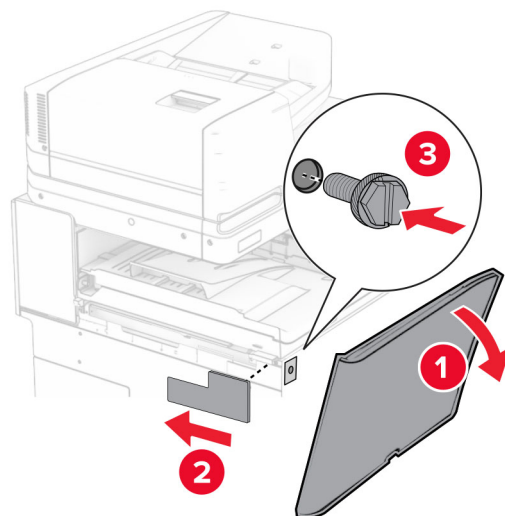


- 19** Zamknij przednie drzwiczki.
20 Rozpakuj finiszier zszywająco-dziurkujący.
21 Zainstaluj stabilizator.

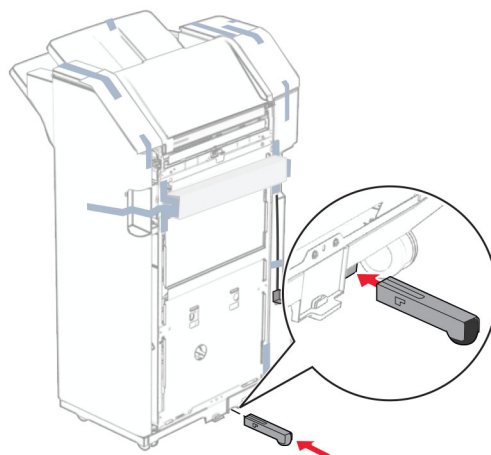


- 22** Usuń fragmenty taśmy znajdujące się wokół finiszera.


23 Przymocuj wspornik do finiszera.

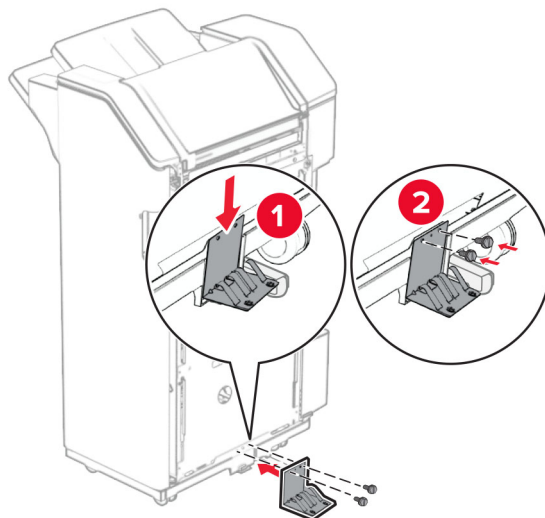


24 Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

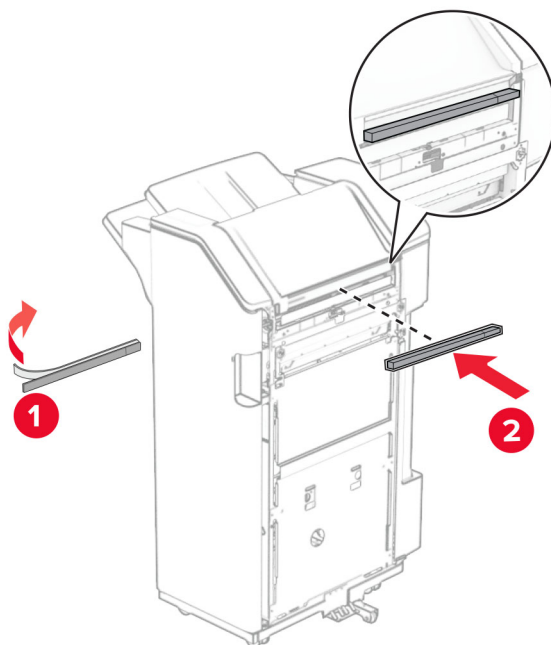


25 Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

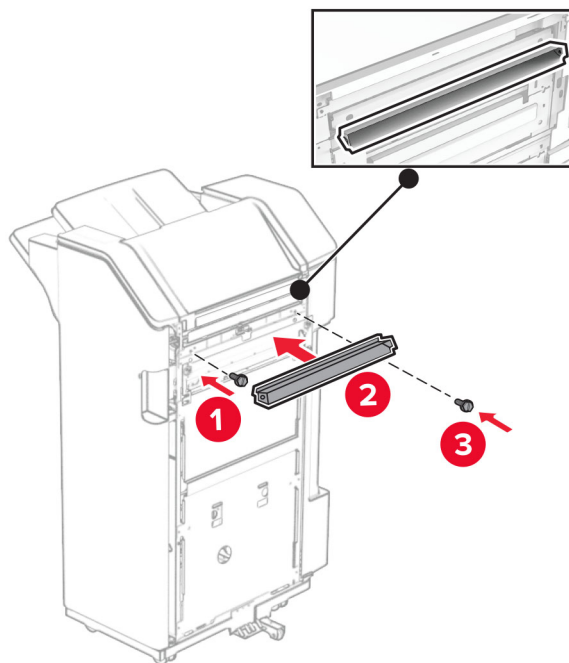

26 Przymocuj odbiornik do finiszera.

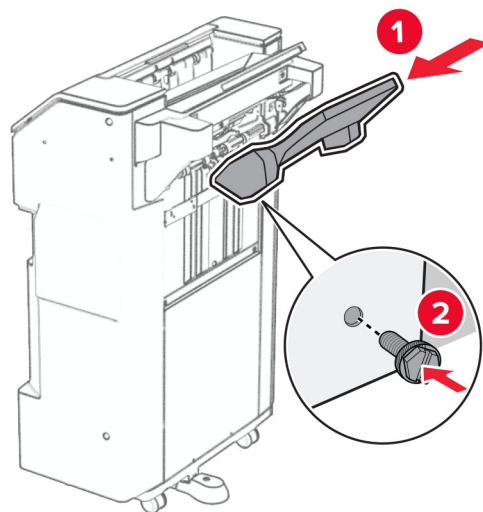


27 Otwórz drzwiczki finiszera, a następnie włóż pudło dziurkacza.

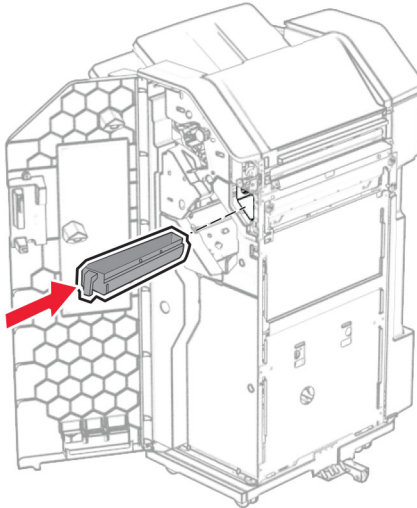

28 Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku finiszera.

Uwagi:



- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

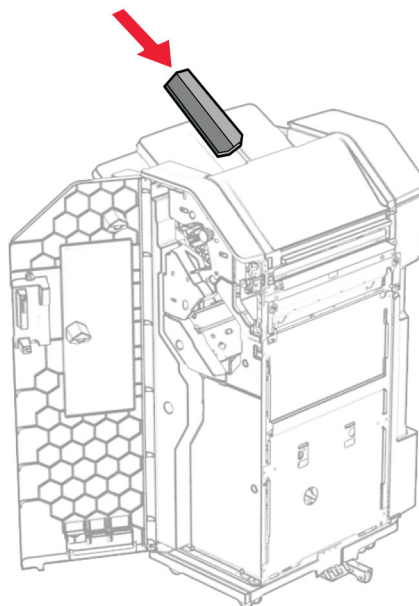


29 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

30 Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


Uwaga: Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

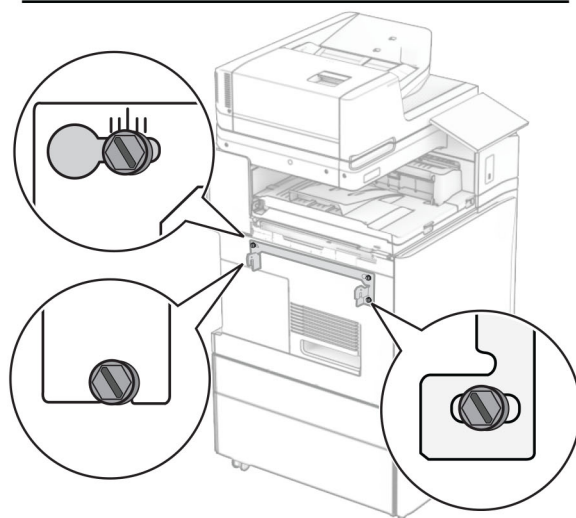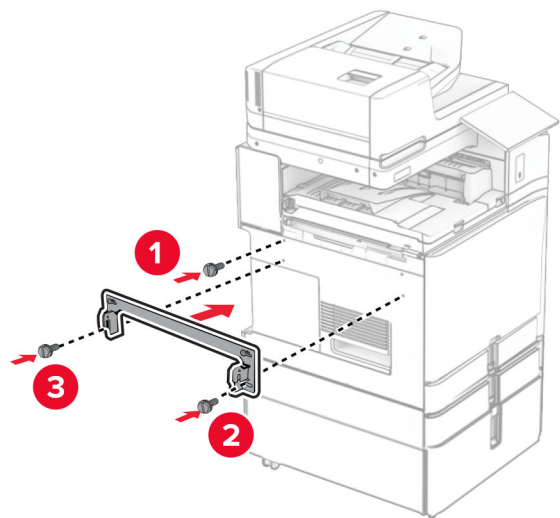


31 Przymocuj do drukarki metalowy uchwyt dostarczony wraz z modułem transferu papieru.

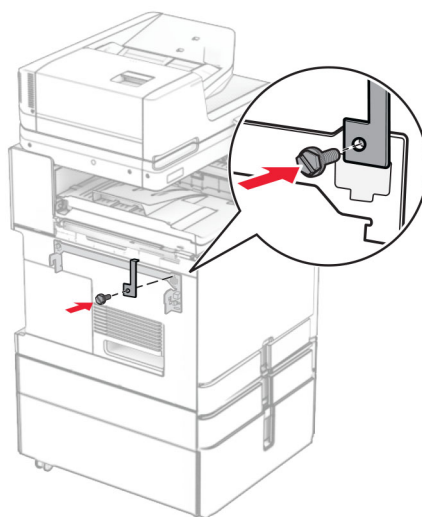


32 Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

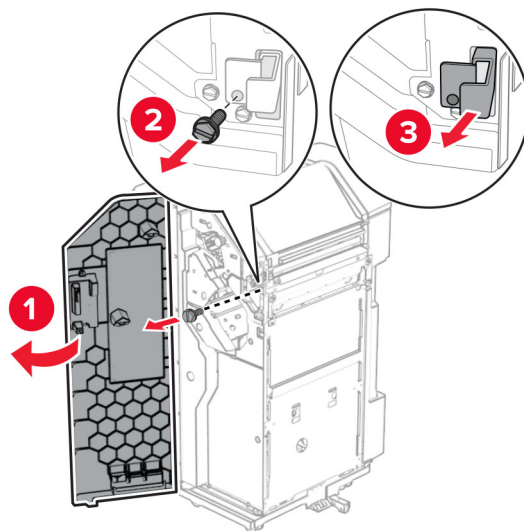


33 Podłącz finiszera do drukarki.

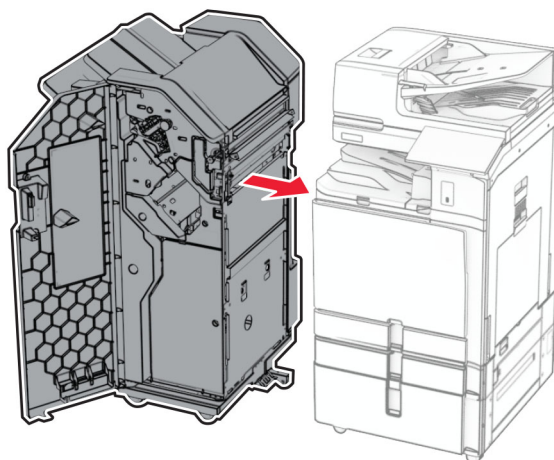

34 Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

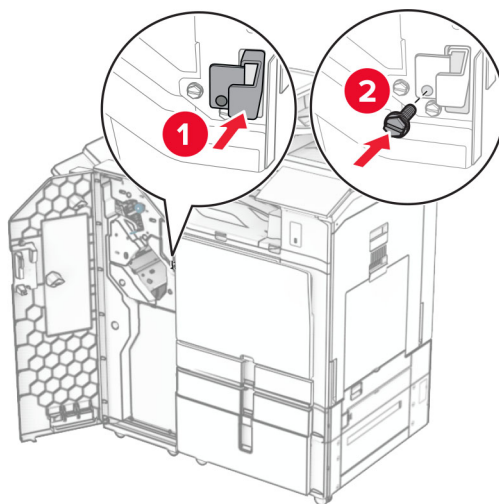

35 Podłącz kabel finiszera do drukarki.

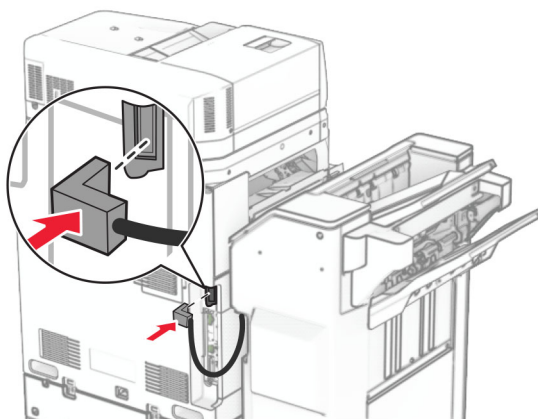

36 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


37 Włącz drukarkę.

Instalowanie finiszera zszywająco-dziurkującego i modułu transferu papieru z opcją składania


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

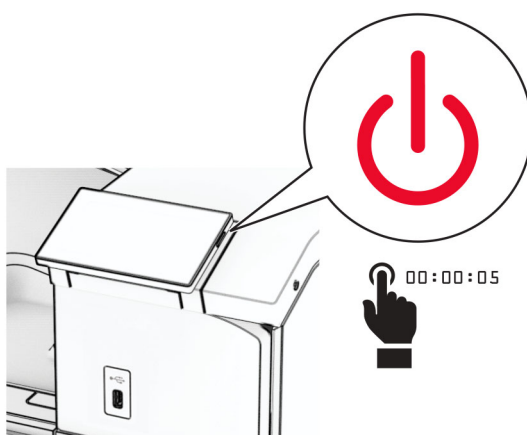


2 Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a następnie od drukarki.

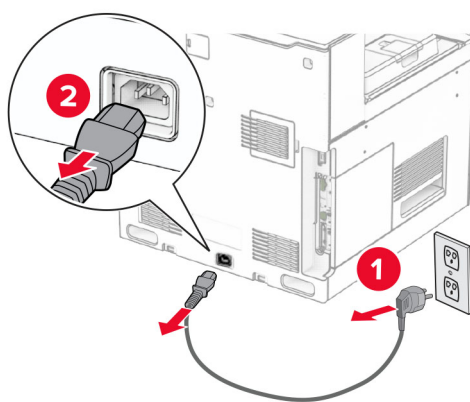

3 Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania, a następnie usuń wszystkie materiały opakowaniowe.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

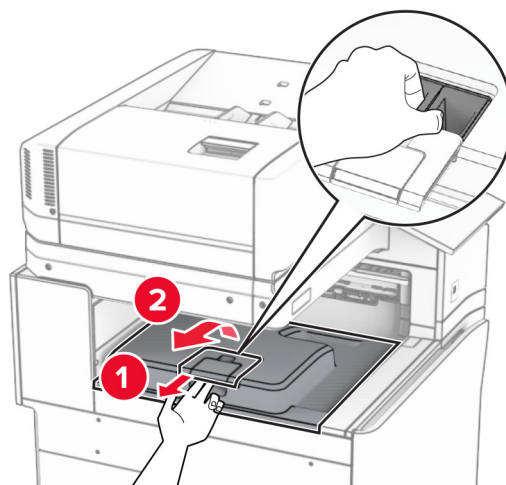


5 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

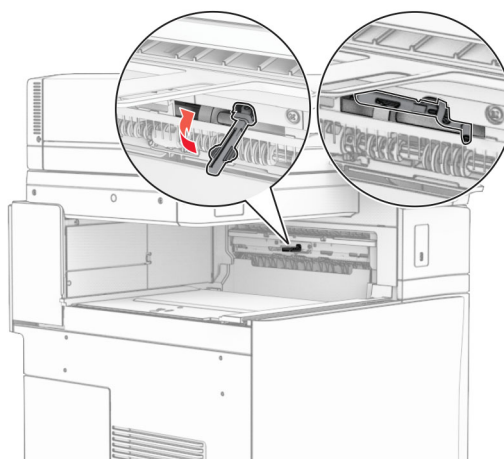


6 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

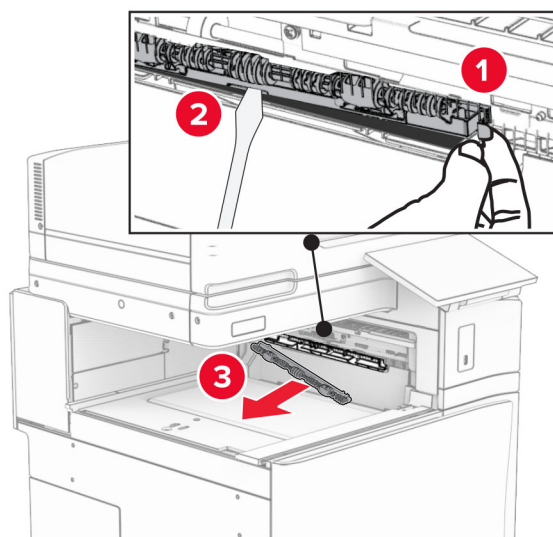


7 Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż *zatrzaśnie* się na swoim miejscu.

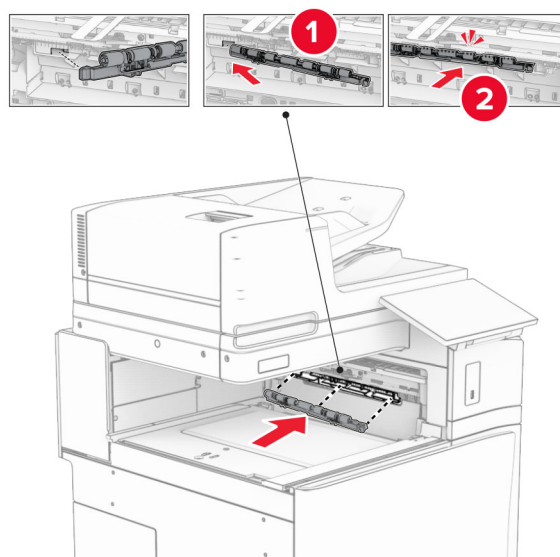

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




8 Zamocuj pokrywę, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

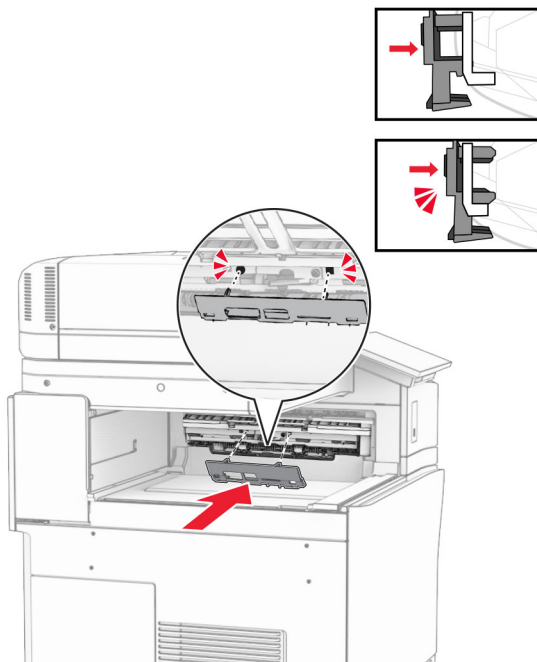

9 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

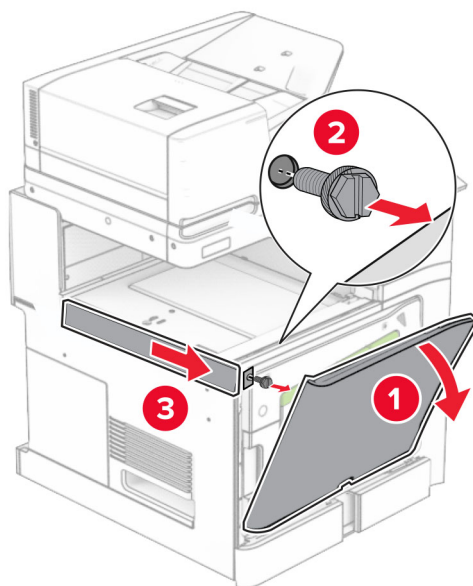

10 Zamknij przednie drzwiczki.


11 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

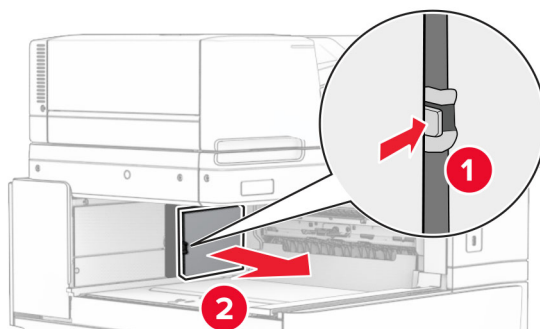


12 Zdejmij tylną lewą pokrywę.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

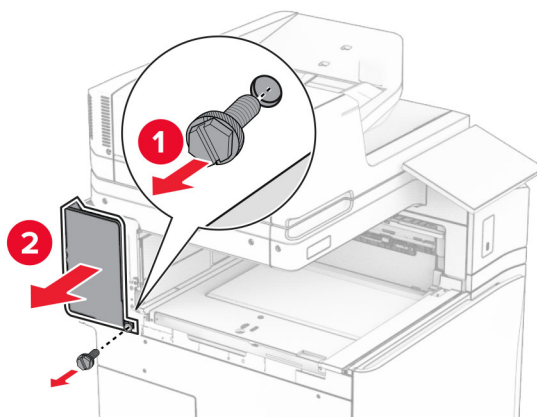


13 Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

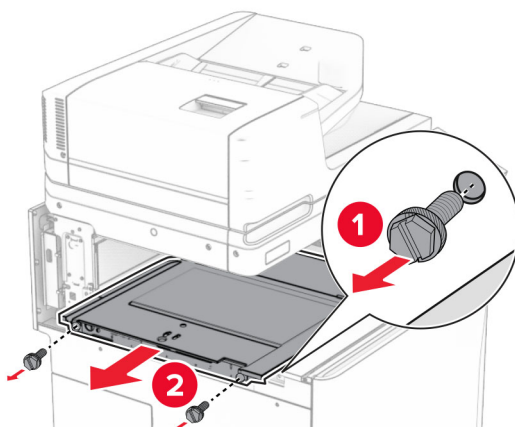


- 14** Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę wewnętrznego odbiornika dostarczoną wraz z modulem transferu papieru z opcją składania.

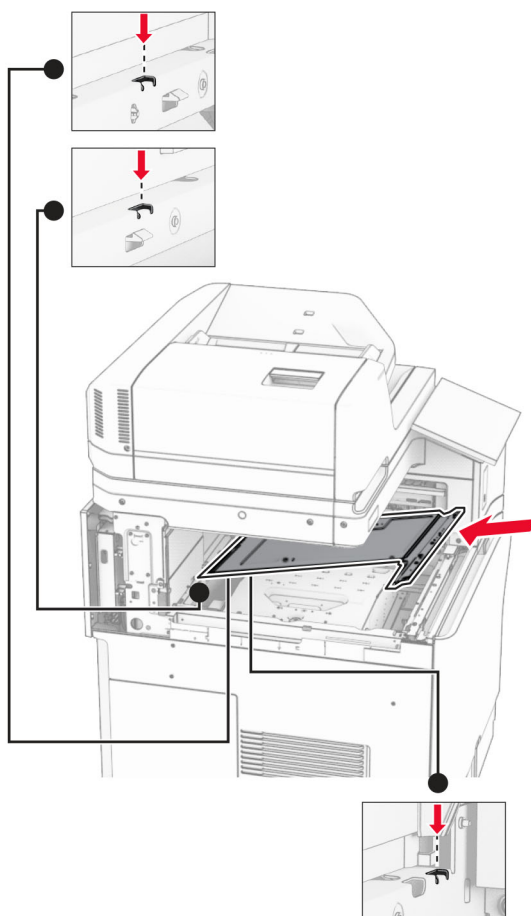



15 Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

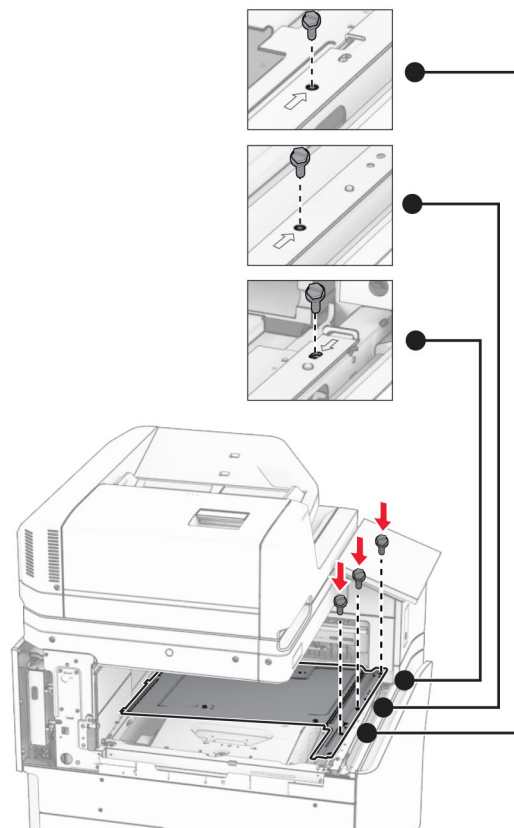

16 Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

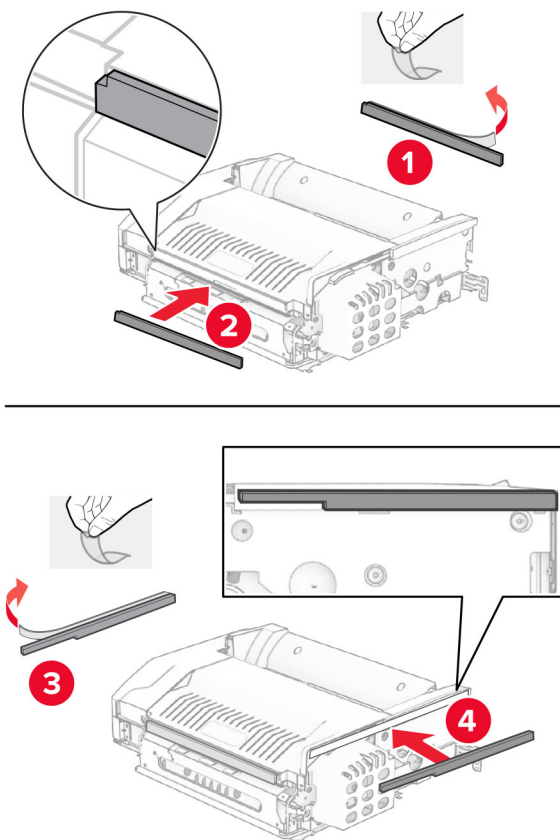


17 Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

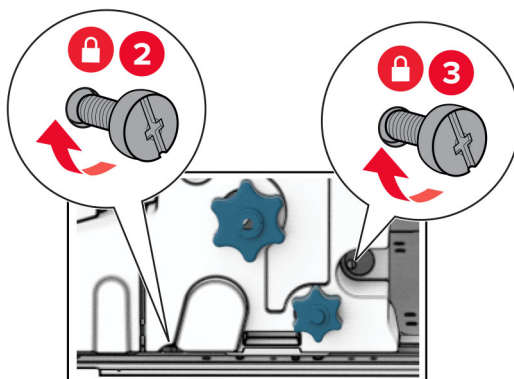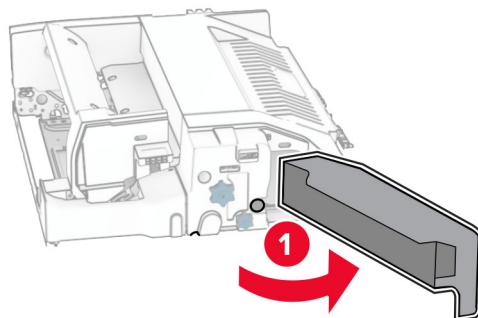


18 Zamknij drzwiczki F.

19 Przymocuj wspornik do wyposażenia opcjonalnego.

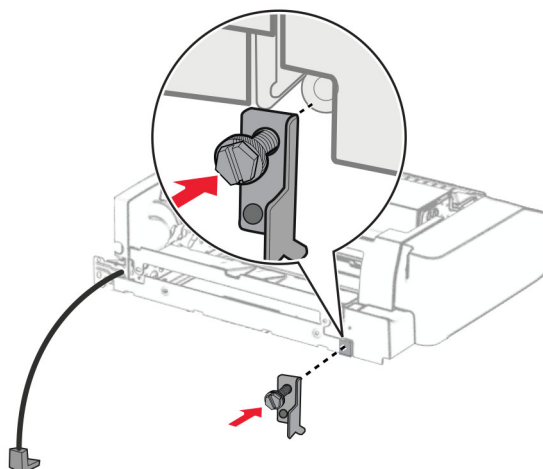


20 Włóż opcję.

Uwaga: Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.

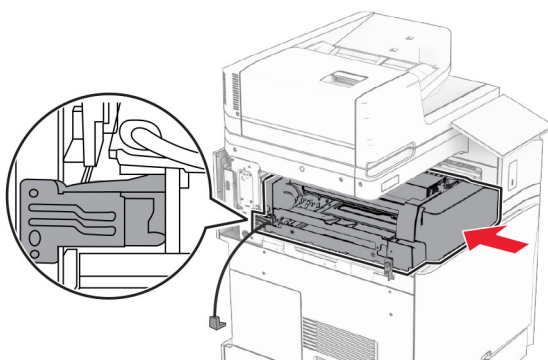


21 Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

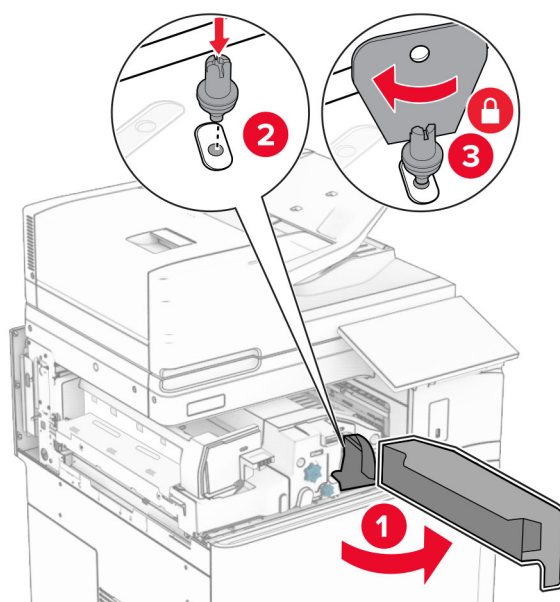


22 Zamknij drzwiczki F.

23 Wkręć śruby w opcji.

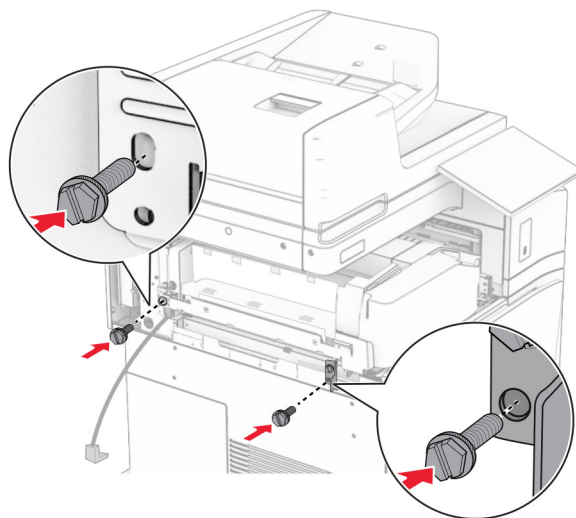


24 Załóż tylną lewą pokrywę.

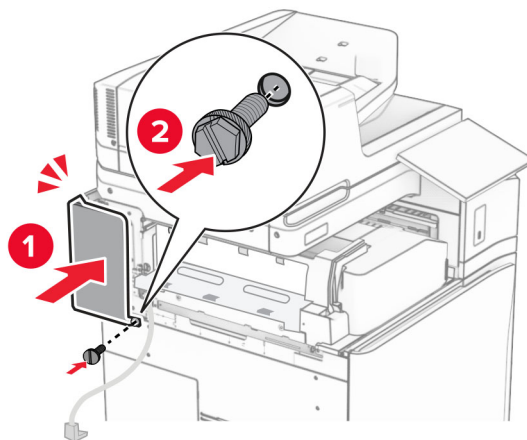


25 Rozpakuj finiszier zszywająco-dziurkujący.

26 Zainstaluj stabilizator.

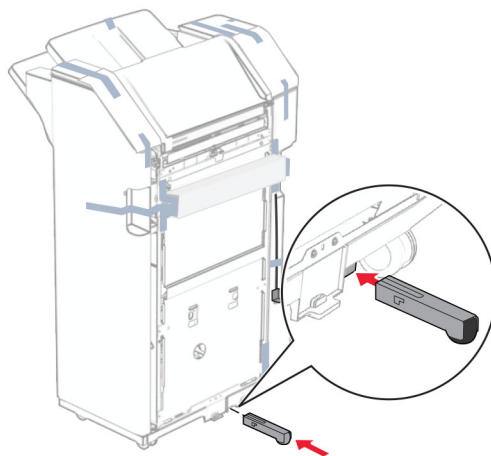


27 Usuń fragmenty taśmy znajdujące się wokół finiszera.


28 Przymocuj wspornik do finiszera.

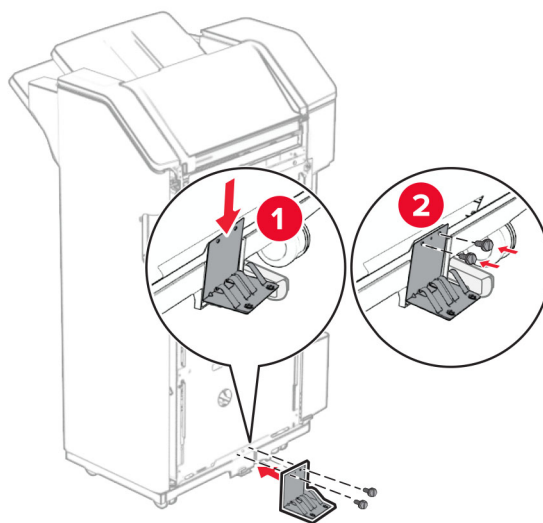


29 Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

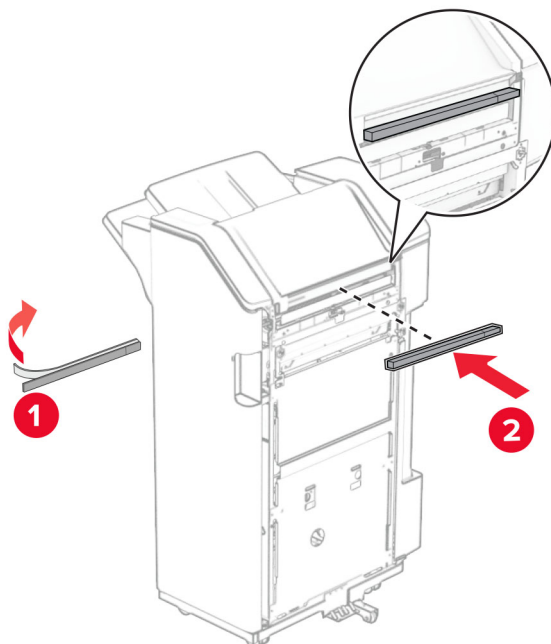


Uwaga: Usuń niewielką ilość pianki znajdującą się po prawej stronie finiszera.




30 Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

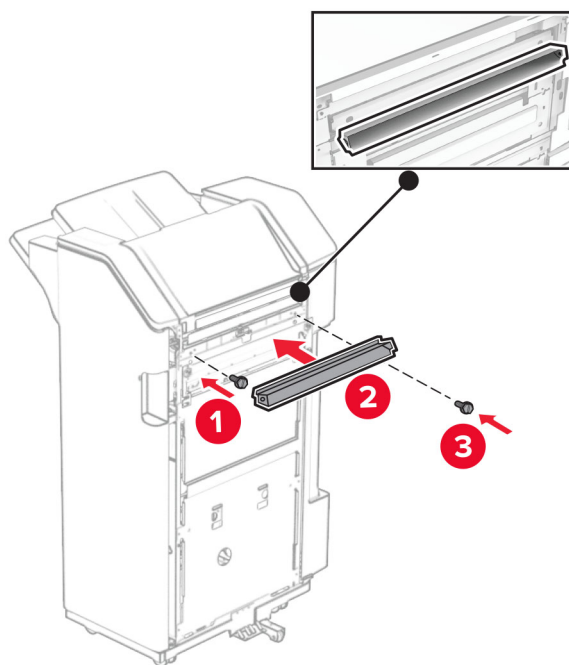

31 Przymocuj odbiornik do finiszera.

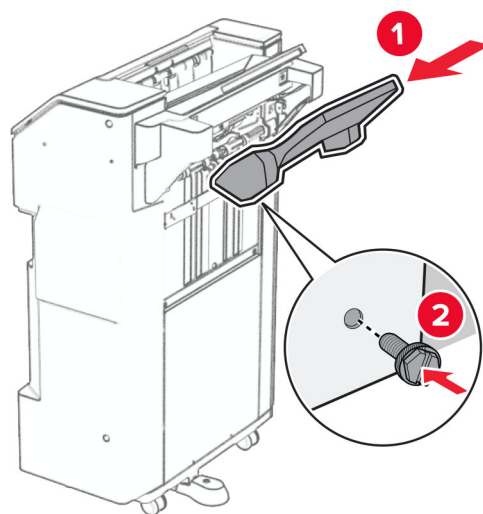


32 Otwórz drzwiczki finiszera, a następnie włóż pudło dziurkacza.

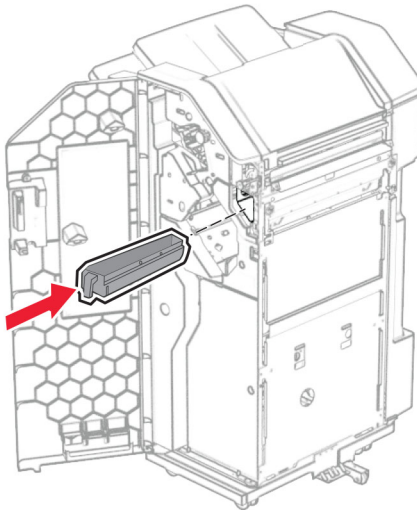

33 Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku finiszera.


Uwagi:

- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

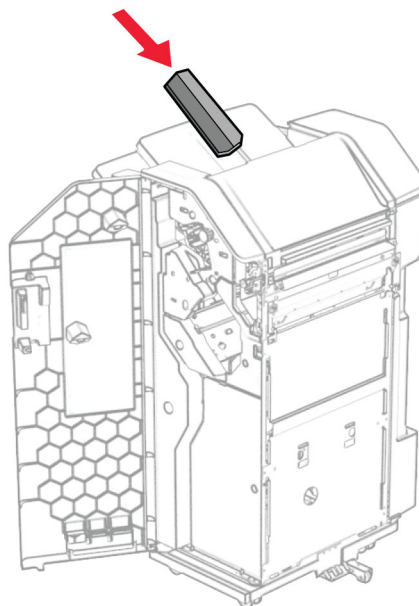


34 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.


35 Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj pokrywę do wyposażenia opcjonalnego.

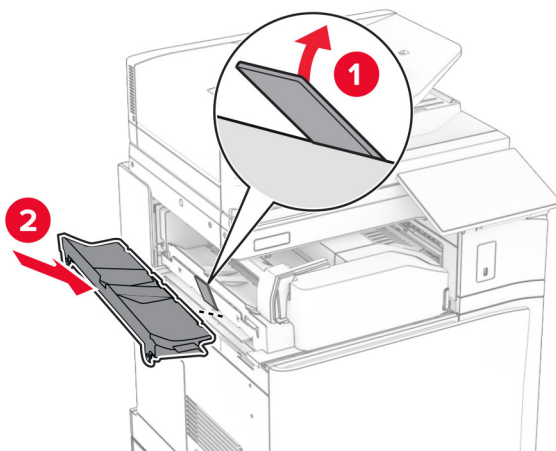

36 Zainstaluj wkręty.


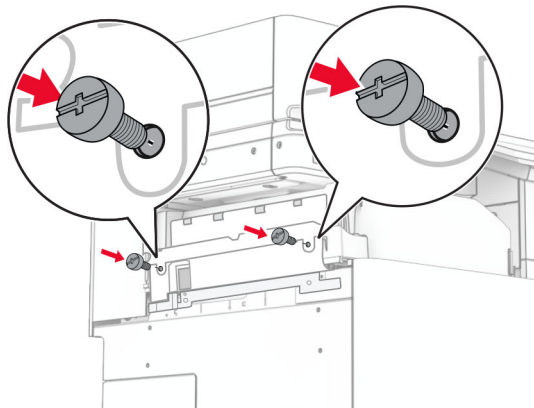


37 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zamocuj pokrywę dostarczoną wraz z wyposażeniem opcjonalnym.

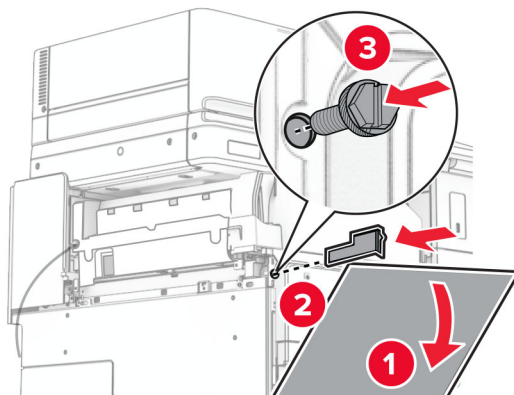


38 Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


Uwaga: Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

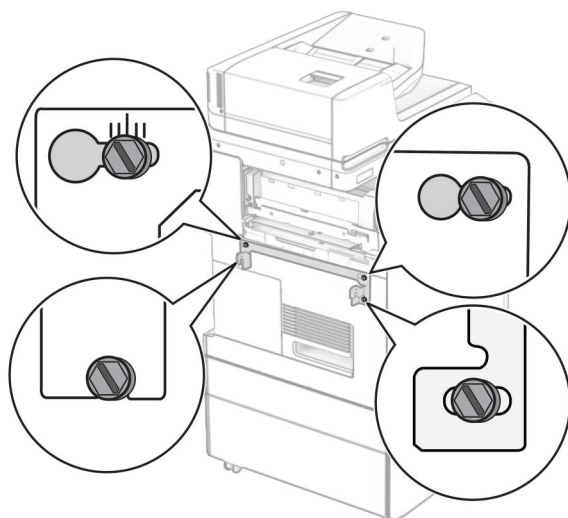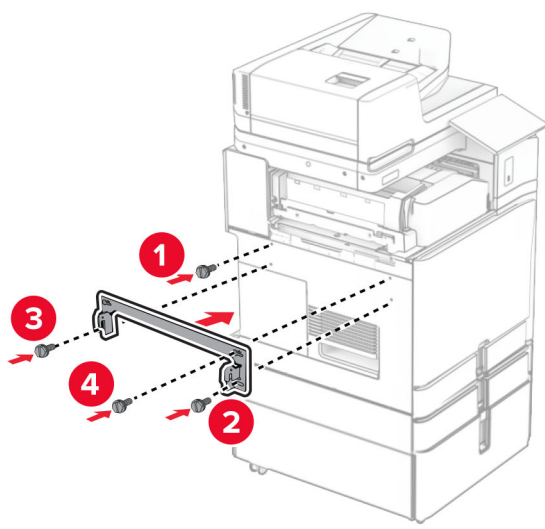


39 Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

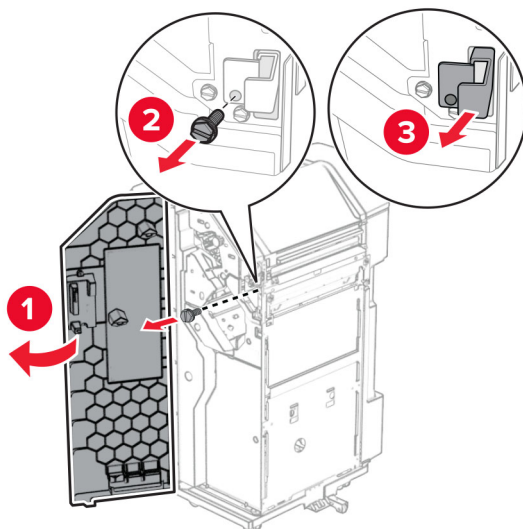


40 Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

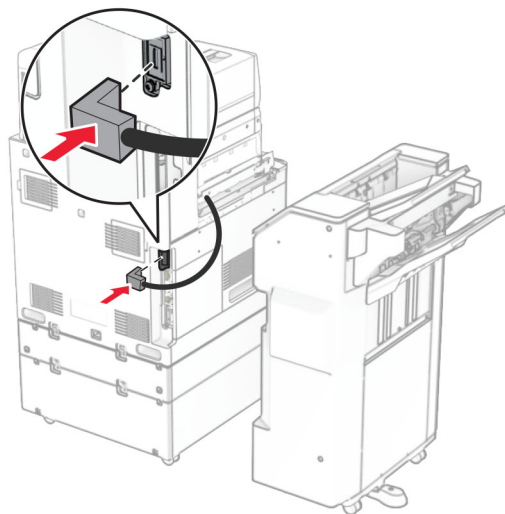


41 Podłącz kabel finiszera do wyposażenia opcjonalnego.

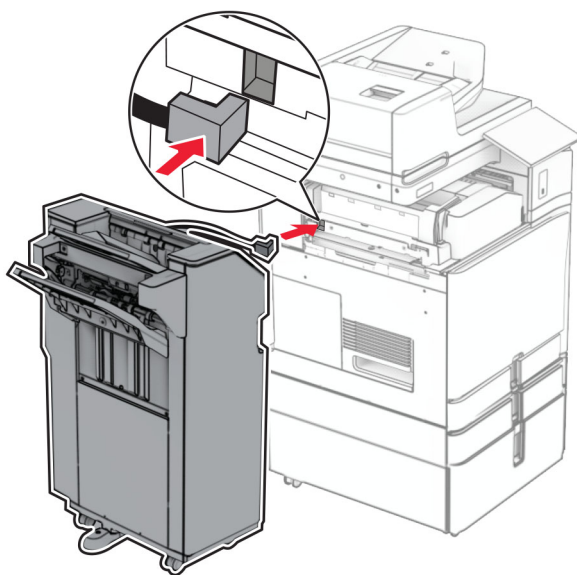

42 Podłącz finiszer do drukarki.

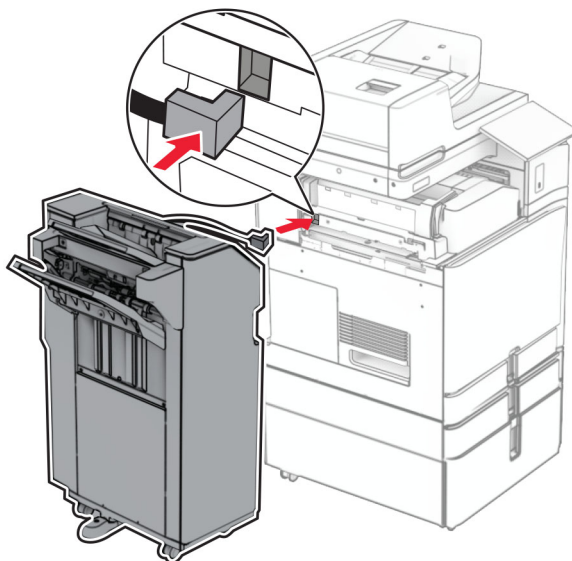

43 Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

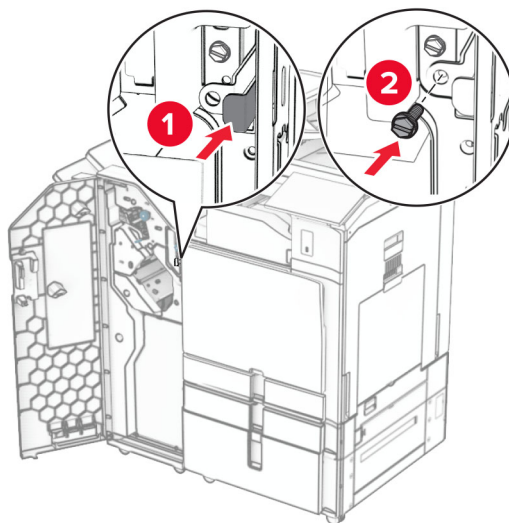

44 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

45 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


46 Włącz drukarkę.

Instalowanie modułu wykańczającego do broszur i modułu transferu papieru


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

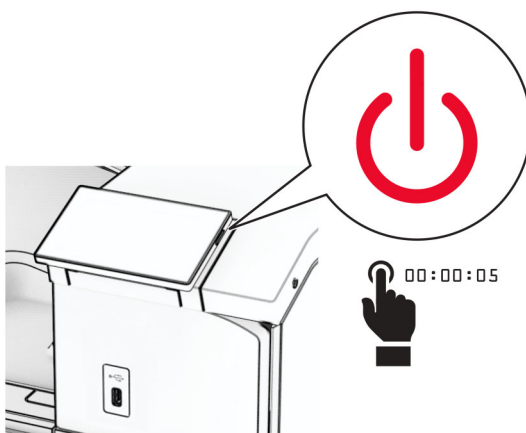


2 Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego, a następnie od drukarki.

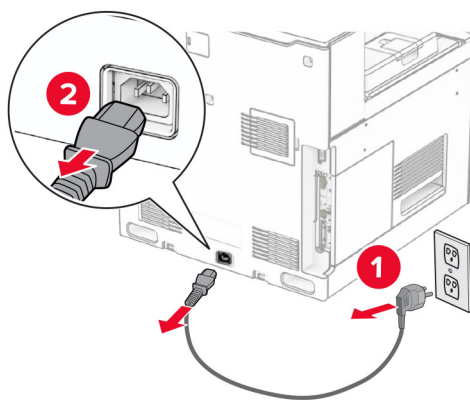

3 Rozpakuj moduł transferu papieru.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

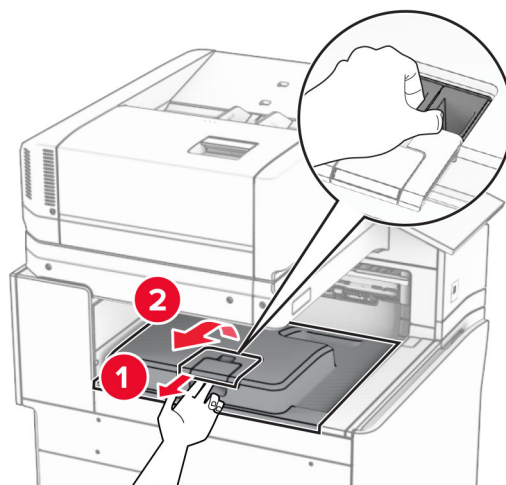


5 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

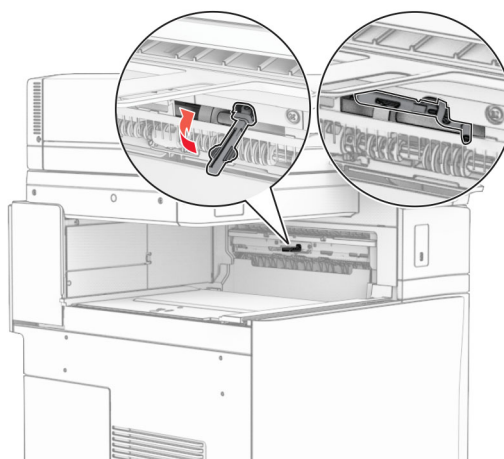


6 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

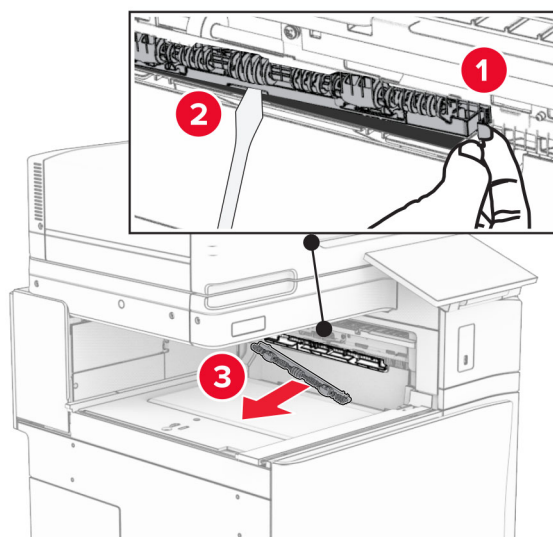


7 Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z modulem transferu papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

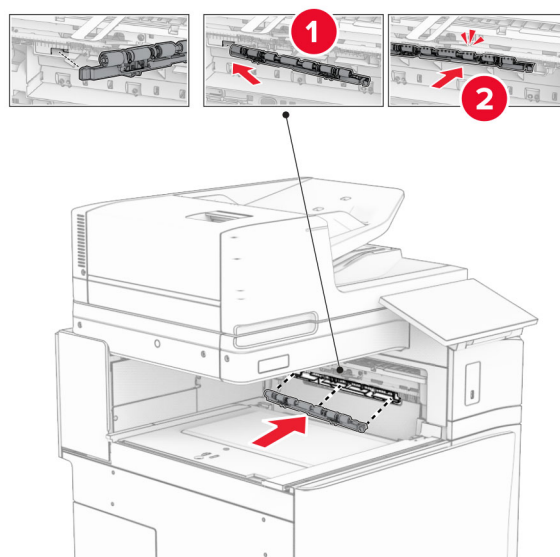

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




8 Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

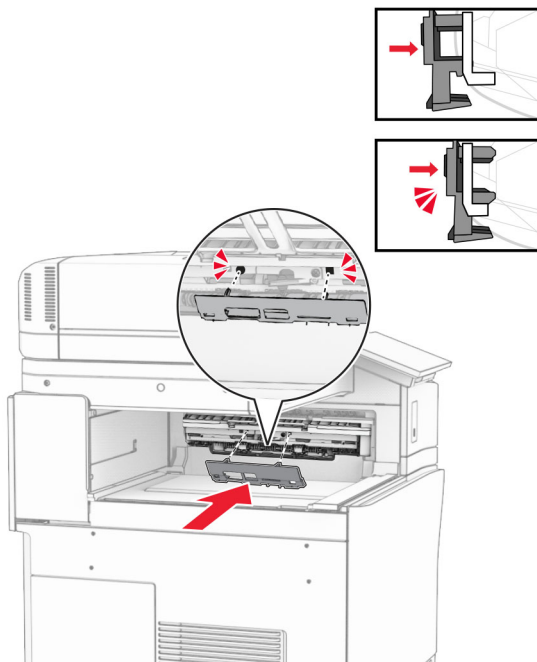

9 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

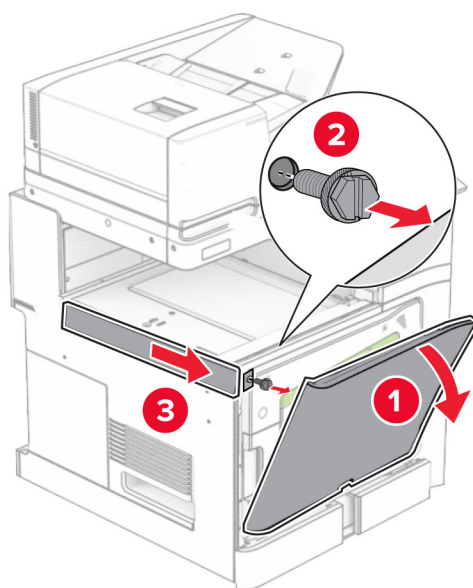

10 Zamknij przednie drzwiczki.


11 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

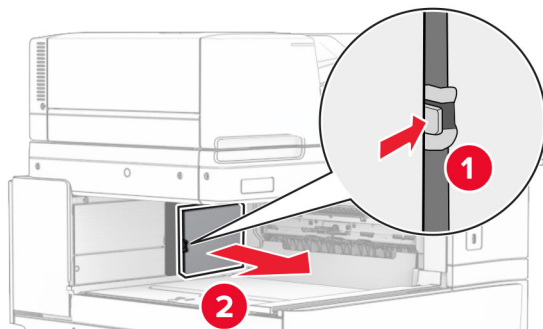


12 Usuń pokrywę.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

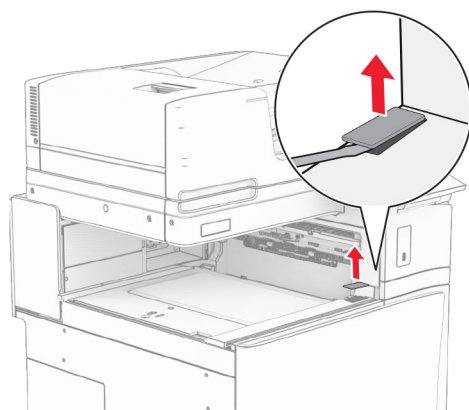


13 Przymocuj metalowy wspornik.

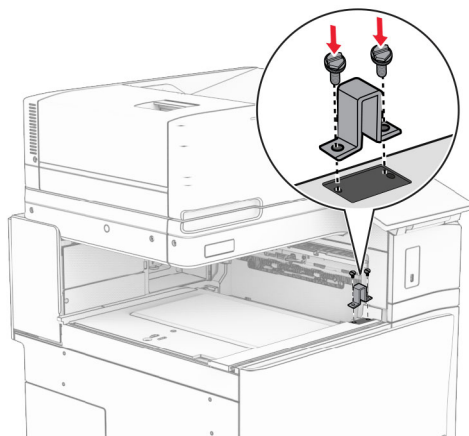

14 Zainstaluj moduł transferu papieru.

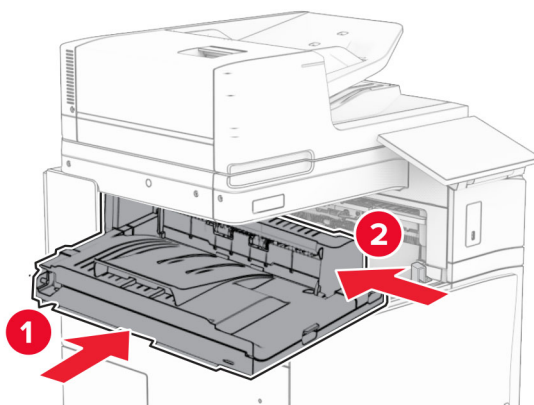


15 Otwórz uchwyt G, a następnie przykręć śrubę z przodu modułu transferu papieru.

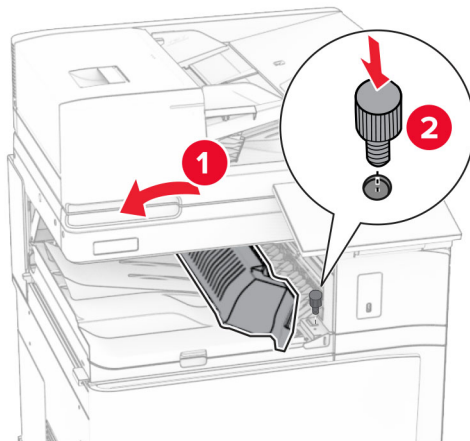


16 Zamknij uchwyt G.

17 Wkręć śrubę z tyłu modułu transferu papieru.

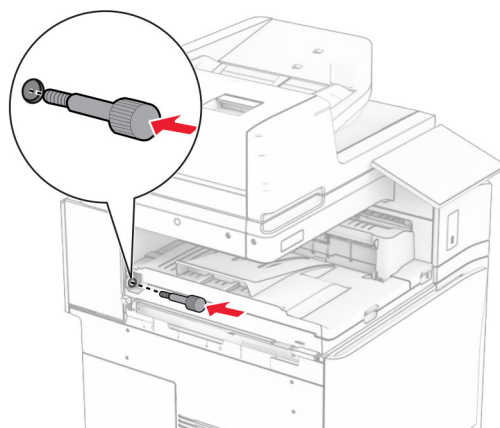


- 18** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie załóż pokrywę dostarczoną wraz z modulem transferu papieru po lewej stronie drukarki.

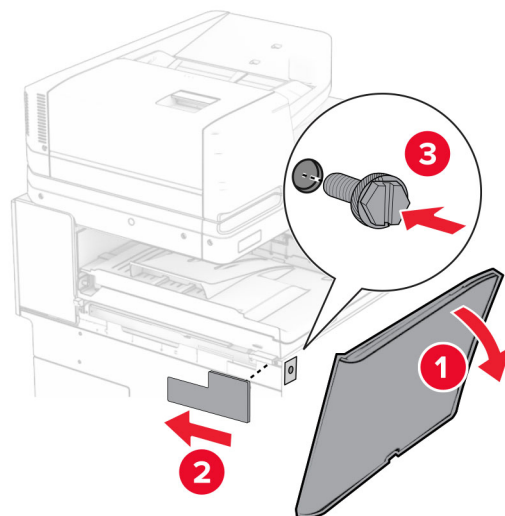


- 19** Zamknij przednie drzwiczki.

- 20** Rozpakuj moduł wykańczający do broszur i usuń wszystkie elementy opakowania.


- 21** Przymocuj wspornik do finiszera.

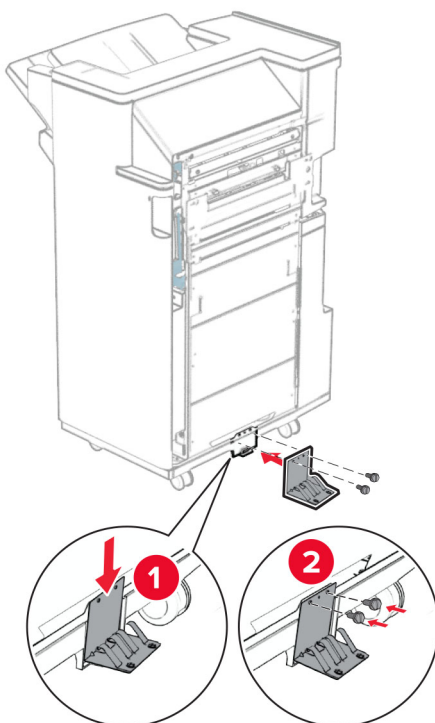


22 Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

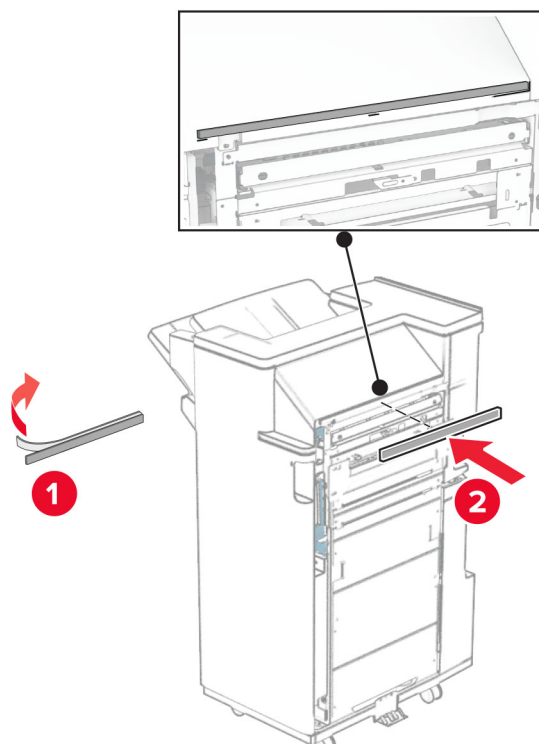


23 Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

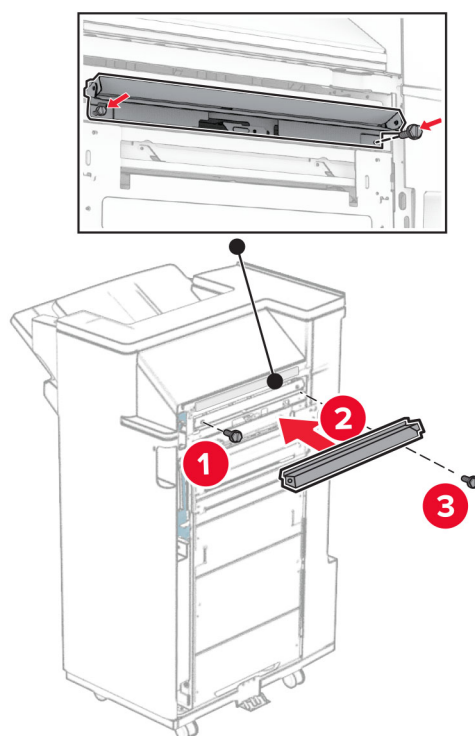

24 Przymocuj górny odbiornik do modułu wykańczającego.

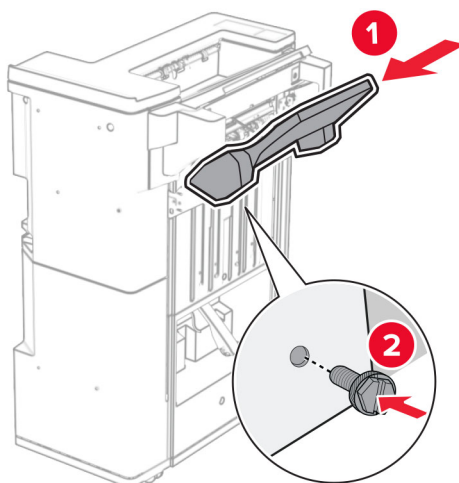


25 Podnieś klapkę odbiornika i zamocuj dolny odbiornik do modułu wykańczającego.

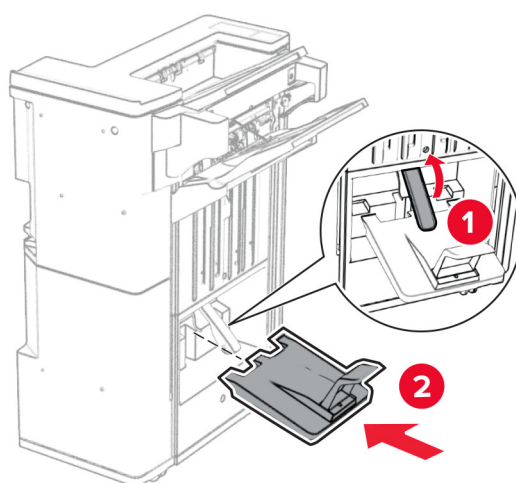

26 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.


- 27** Wyjmij materiały opakowaniowe z pudełka z dziurkaczem, a następnie włóż go do modułu wykańczającego.

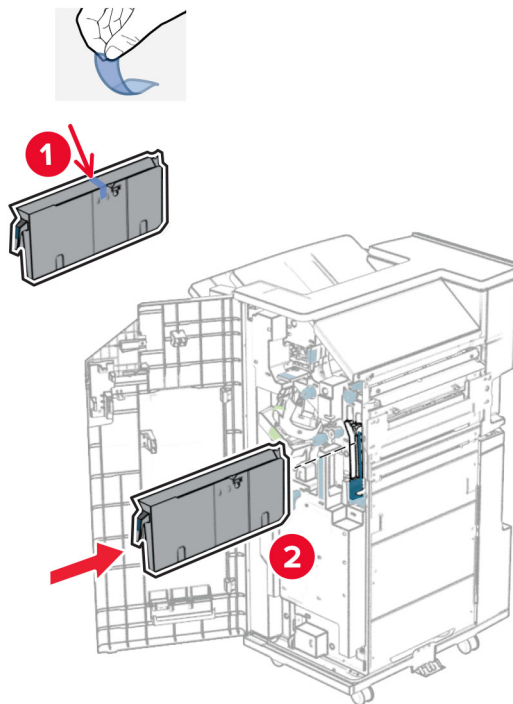


- 28** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku modułu wykańczającego.

Uwagi:

- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

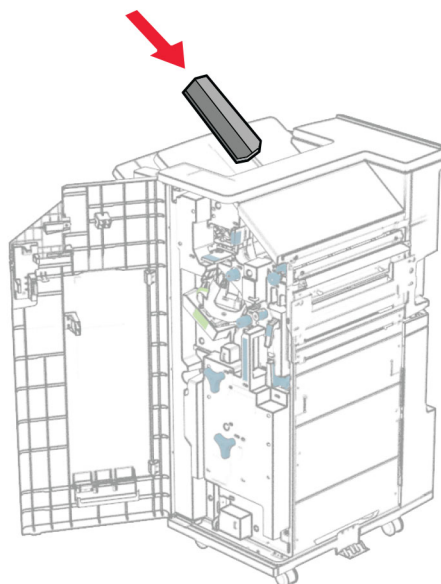



29 Przymocuj koszyk z tyłu modułu wykańczającego.

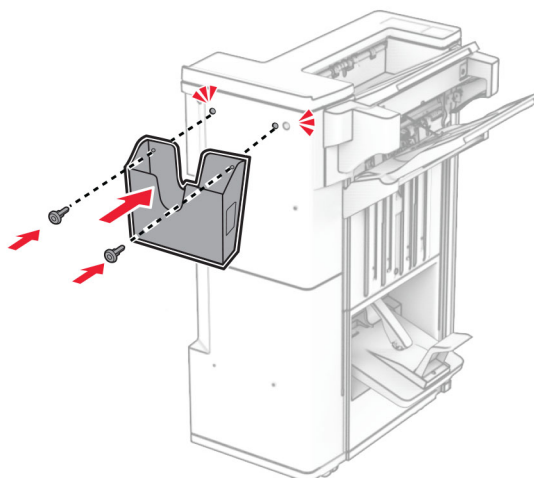


30 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

31 Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


Uwaga: Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

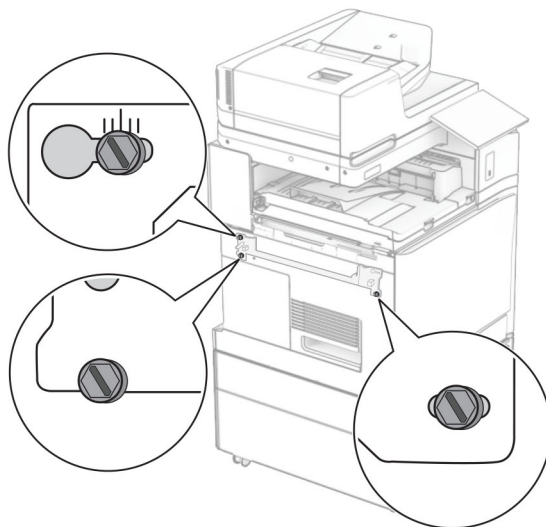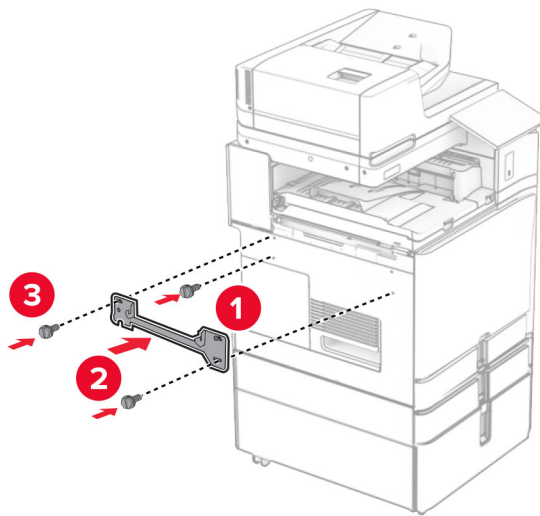


32 Przymocuj do drukarki uchwyt dostarczony wraz z modułem transferu papieru.

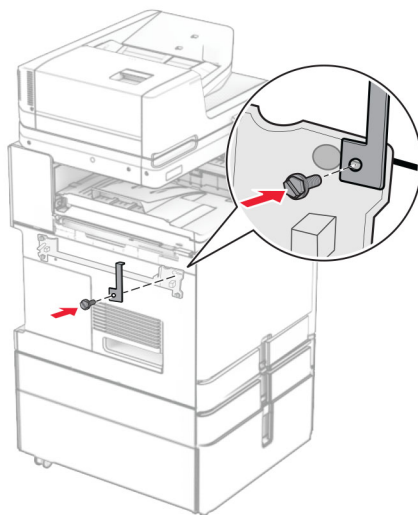


33 Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

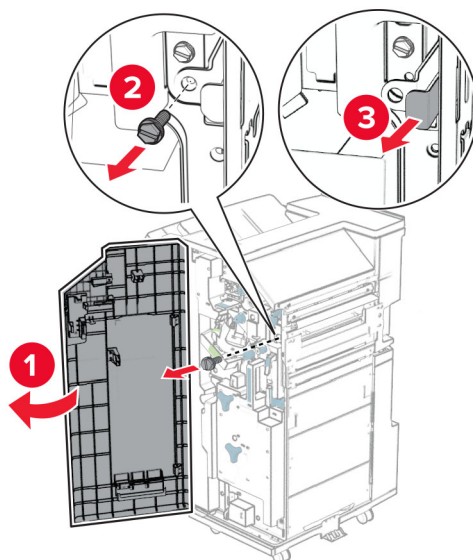

34 Podłącz finisz do drukarki.

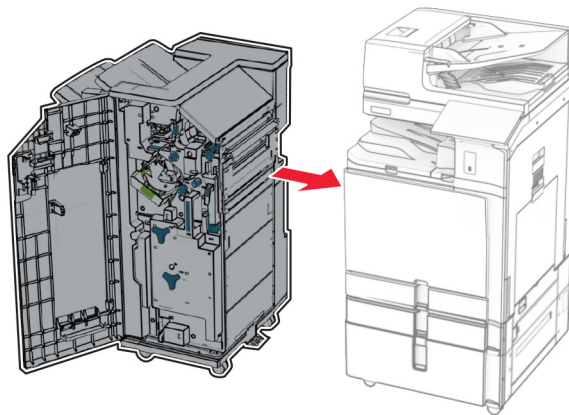


35 Zablokuj finisz w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

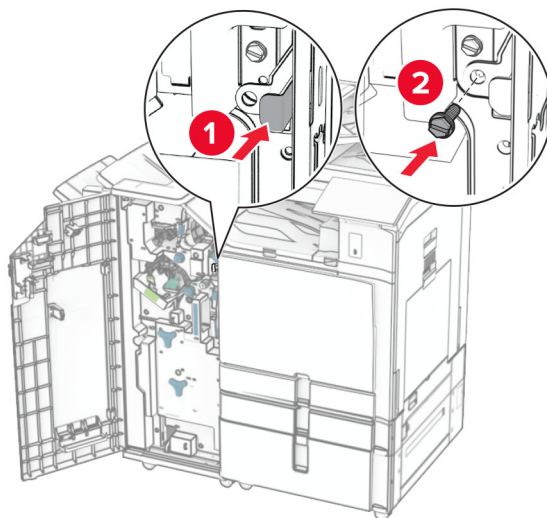

36 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

37 Podłącz kabel finiszera do drukarki.

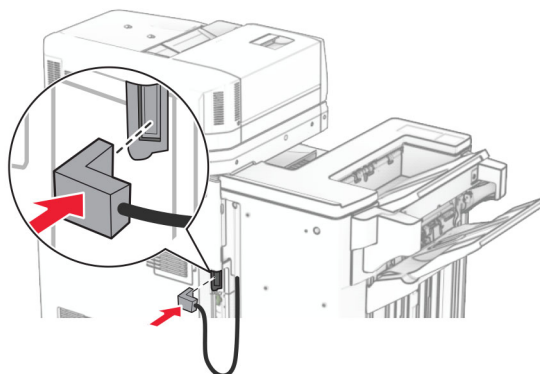

38 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


39 Włącz drukarkę.

Instalowanie modułu wykańczającego do broszur i modułu transferu papieru z opcją składania


UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.

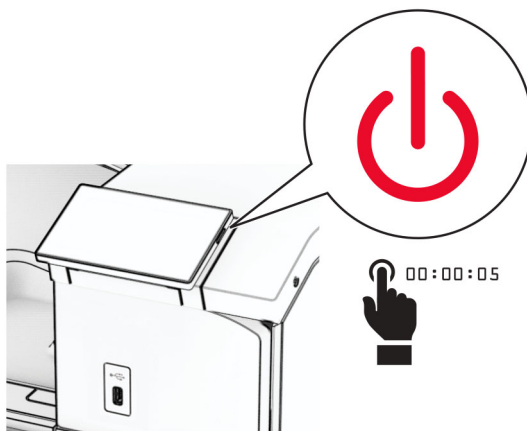


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

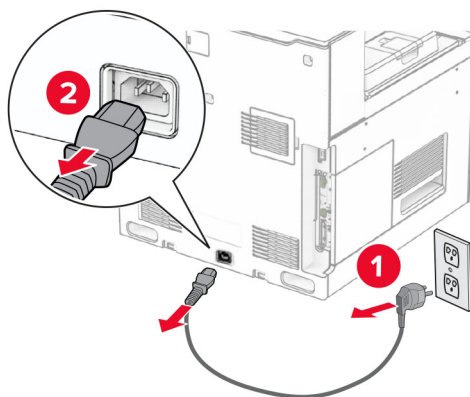

3 Rozpakuj moduł transferu papieru z opcją składania.


4 Wyjmij pojemnik standardowy

Uwaga: Nie wyrzucaj odbiornika.

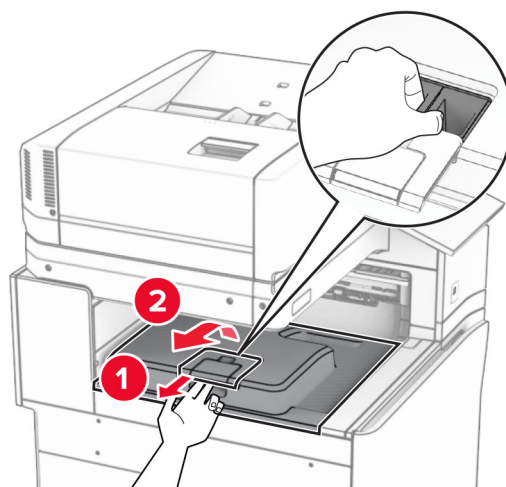


5 Zanim zainstalujesz tę opcję, ustaw flagę odbiornika w pozycji zamkniętej.

Uwaga: Po wyjęciu tej opcji ustaw flagę odbiornika w pozycji otwartej.

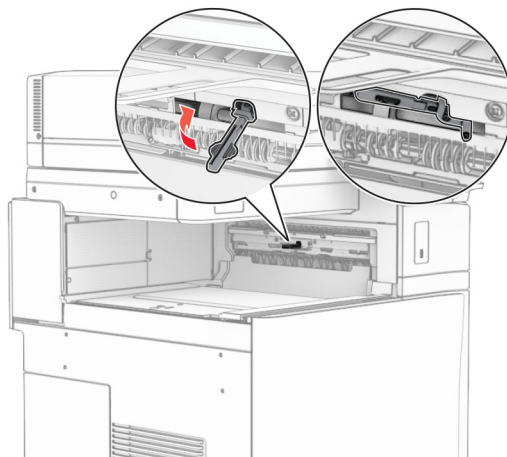


6 Wyjmij wałek zapasowy.


Uwaga: Nie wyrzucaj wałka.

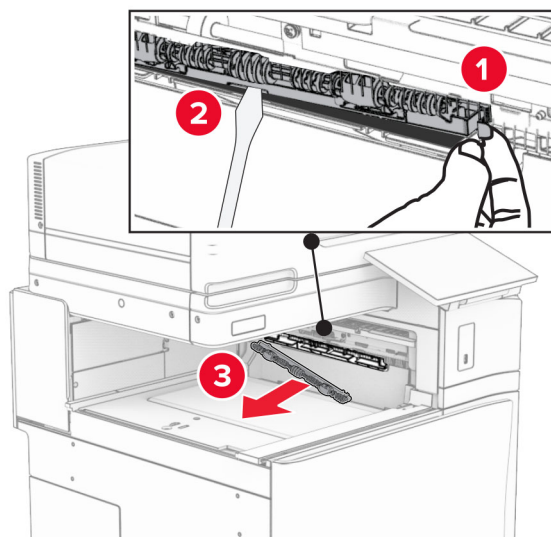


7 Włóż wałek podajnika dostarczony wraz z opcją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

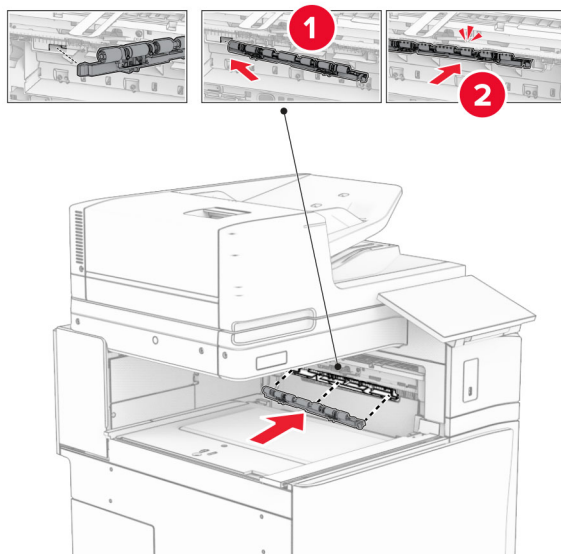

Uwaga: Upewnij się, że metalowa sprężyna jest z przodu wałka podajnika.




8 Zamocuj pokrywę wałka, aż *zatrzasknie* się na swoim miejscu.

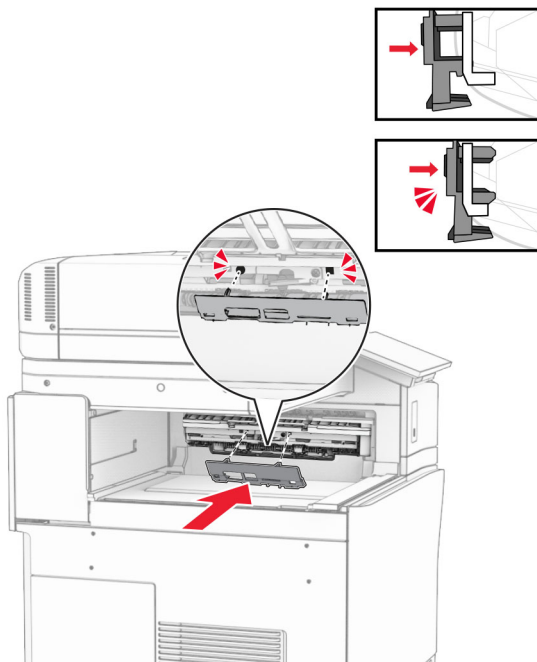

9 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zdejmij pokrywę po lewej stronie drukarki.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

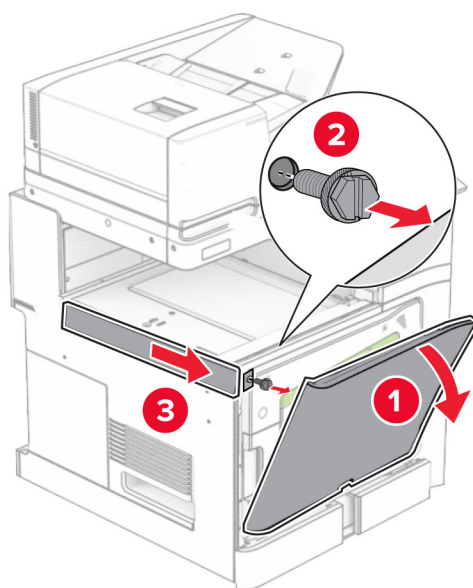

10 Zamknij przednie drzwiczki.


11 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy.

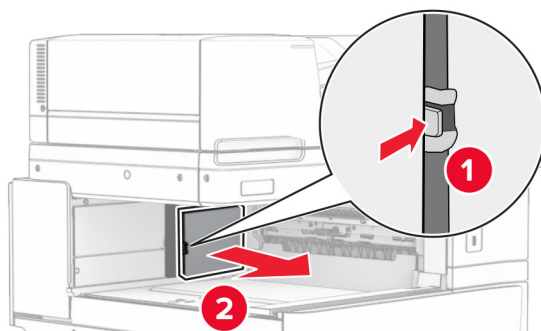


12 Zdejmij tylną lewą pokrywę.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

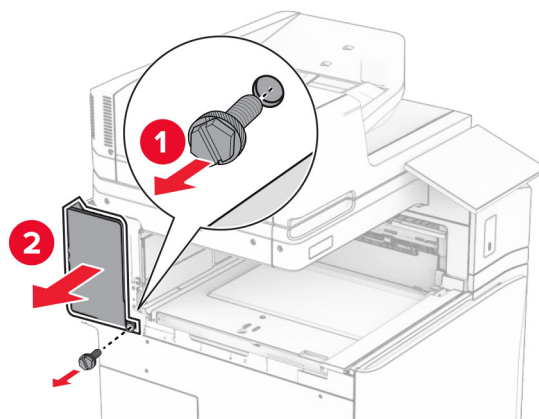


13 Zdejmij pokrywę odbiornika wewnętrznego.


Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.

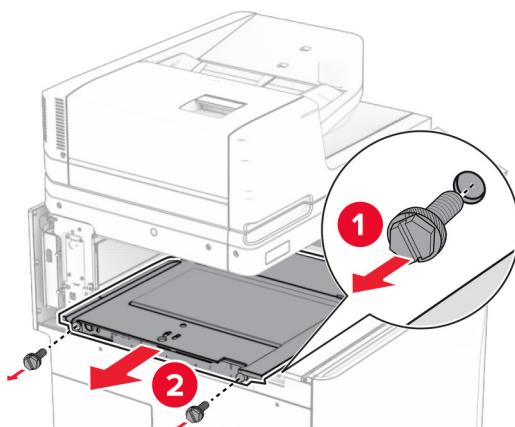


14 Wyrównaj, a następnie włóż pokrywę odbiornika wewnętrznego dostarczoną razem z opcją.

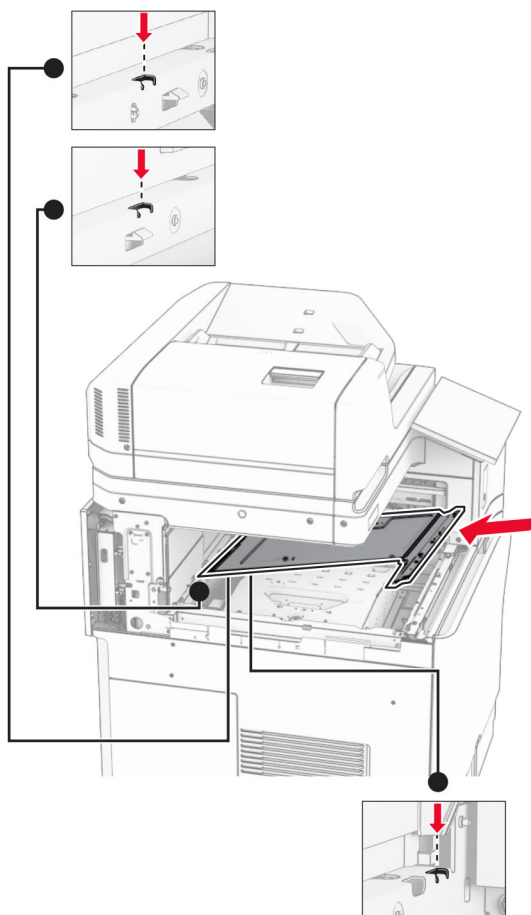



15 Włóż wkręty do pokrywy odbiornika wewnętrznego.

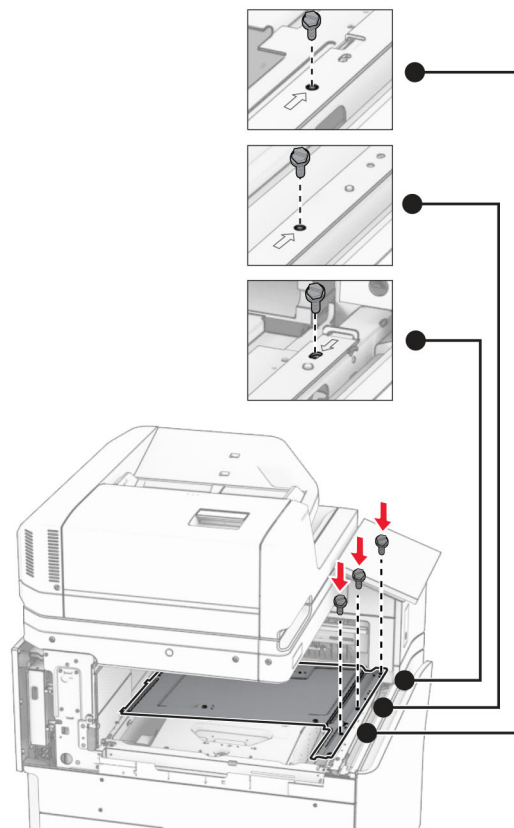

16 Przyklej kawałki taśmy piankowej do opcji.

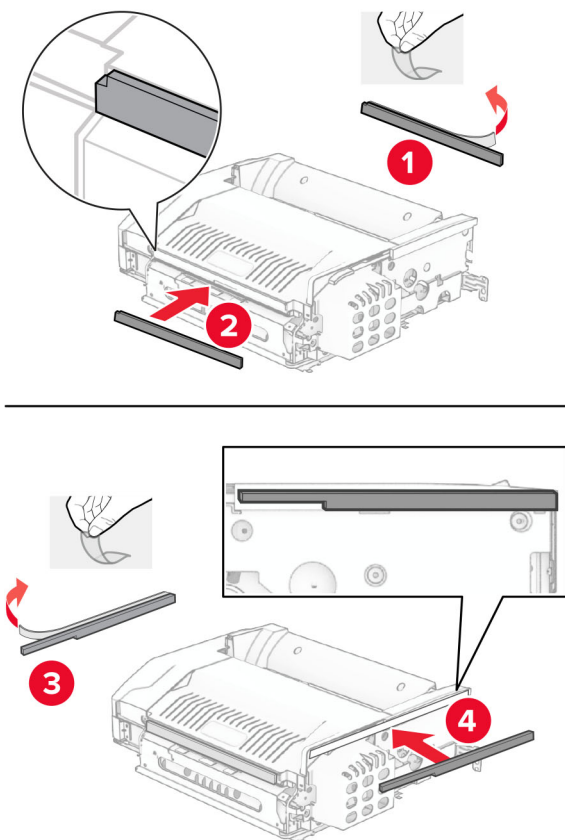


17 Otwórz drzwiczki F, a następnie dokręć śruby.

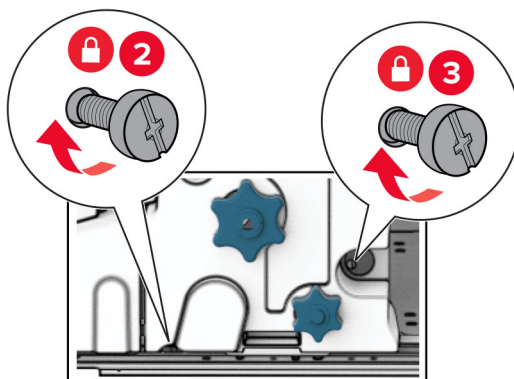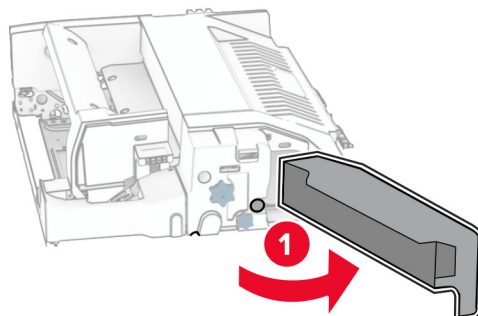


18 Zamknij drzwiczki F.

19 Przymocuj wspornik do wyposażenia opcjonalnego.

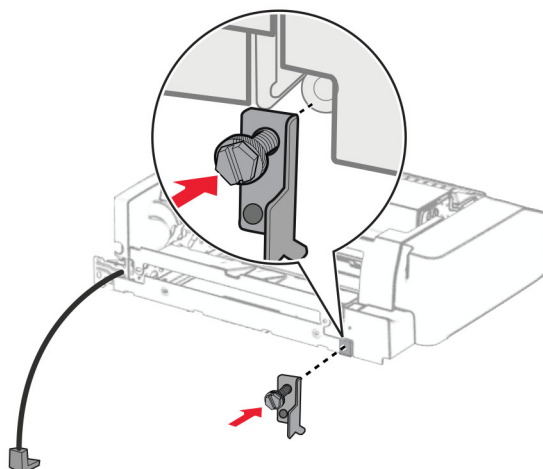


20 Włóż opcję.

Uwaga: Upewnij się, że metalowy wspornik znajduje się z przodu drukarki.

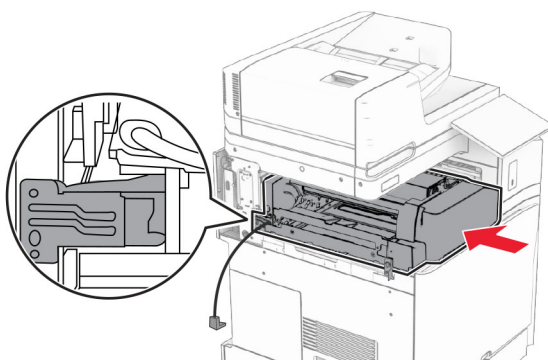


21 Otwórz drzwiczki F, a następnie za pomocą wkrętaka dostarczonego z opcją, dokręć śrubę.

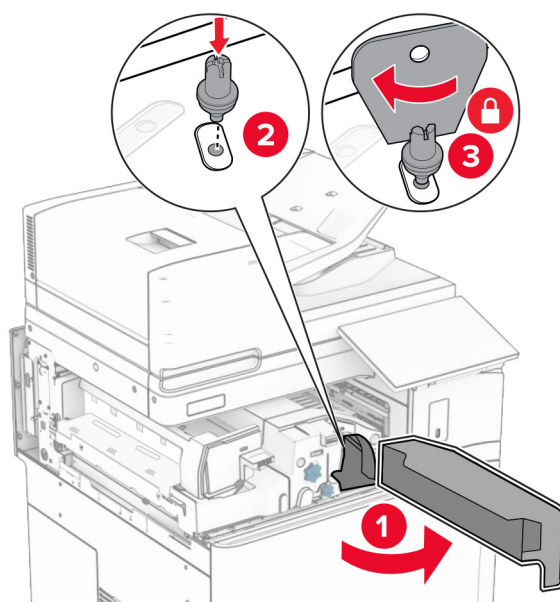


22 Zamknij drzwiczki F.

23 Wkręć śruby w opcji.

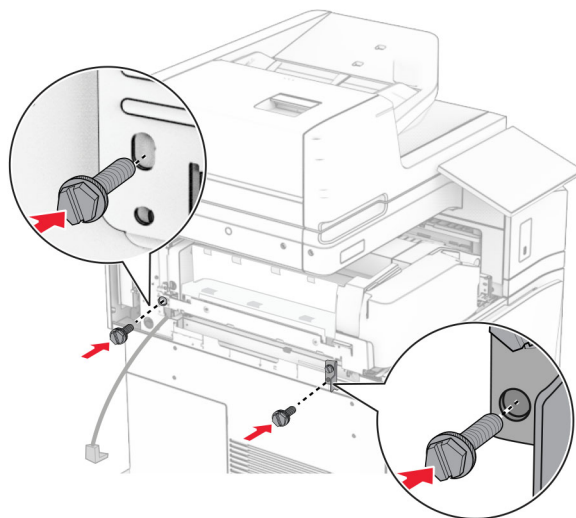


24 Załóż tylną lewą pokrywę.

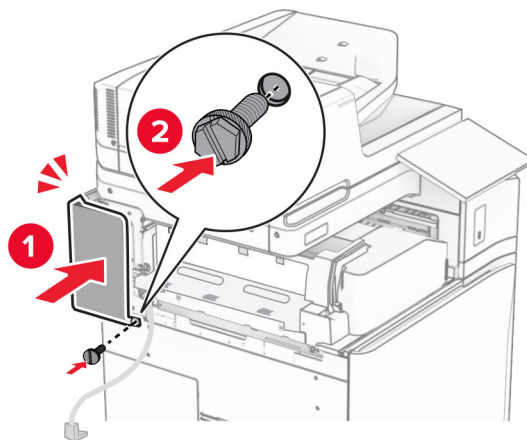


25 Rozpakuj moduł wykańczający do broszur i usuń wszystkie elementy opakowania.


26 Przymocuj wspornik do finiszera.

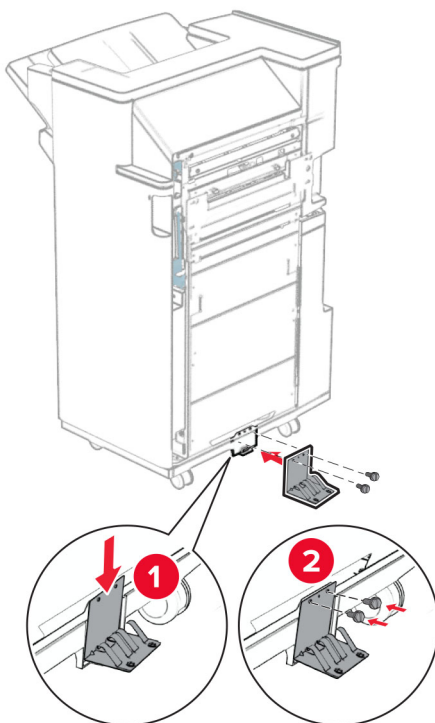


27 Przymocuj piankową taśmę do finiszera.

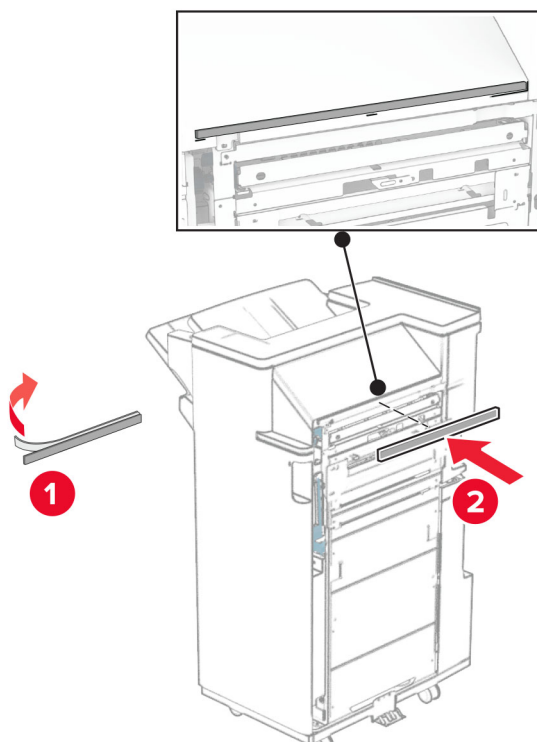


28 Zamocuj prowadnicę podającą do finiszera.

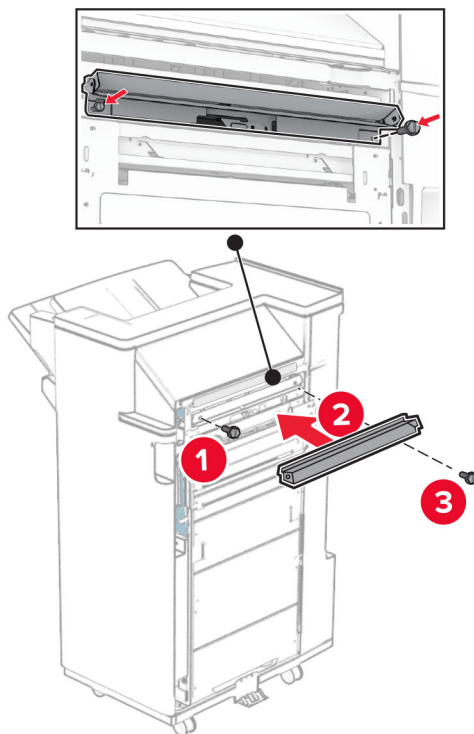

29 Przymocuj górny odbiornik do modułu wykańczającego.

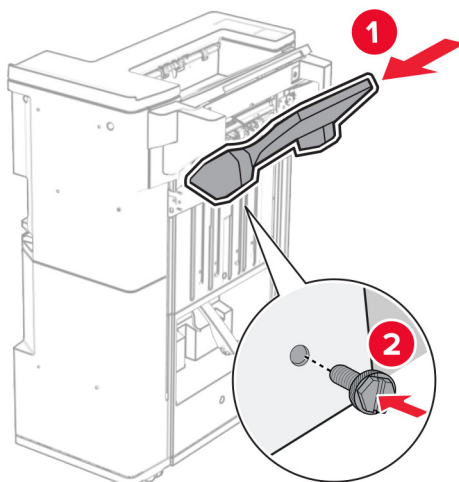


30 Podnieś klapkę odbiornika i zamocuj dolny odbiornik do modułu wykańczającego.

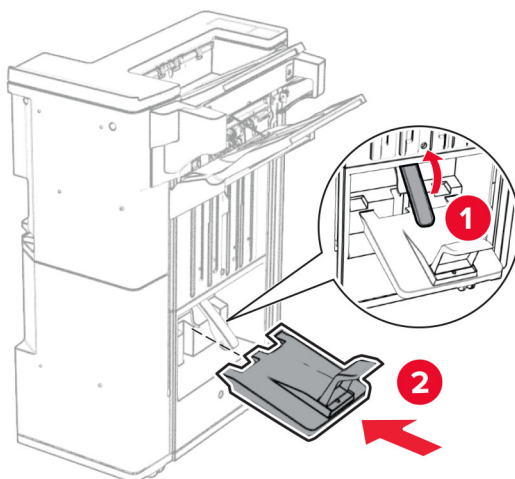

31 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.


- 32** Wyjmij materiały opakowaniowe z pudełka z dziurkaczem, a następnie włóż go do modułu wykańczającego.

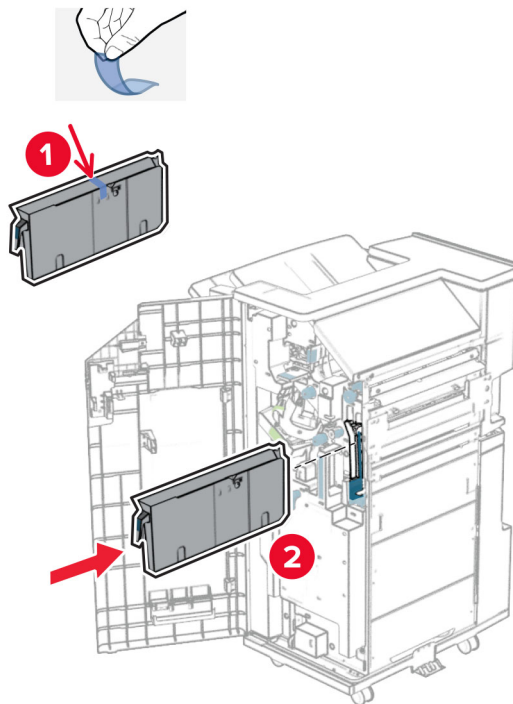


- 33** Umieść przedłużenie odbiornika na odbiorniku modułu wykańczającego.

Uwagi:

- Przedłużenie odbiornika jest używane w przypadku papieru A3 lub dłuższego oraz w warunkach wysokiej wilgotności, ponieważ pomaga w układaniu papieru.
- Pojemność odbiornika jest mniejsza, gdy używane jest rozszerzenie odbiornika.

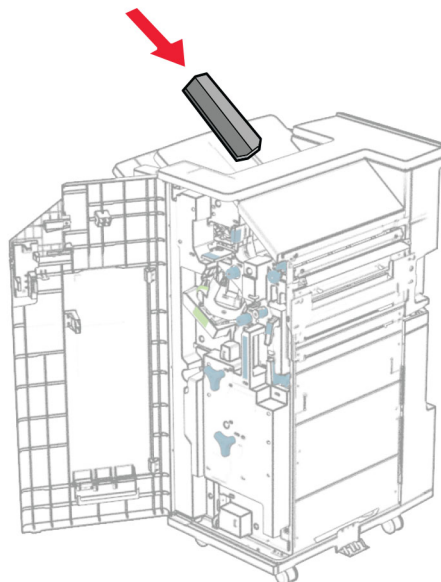


34 Przymocuj koszyk z tyłu modułu wykańczającego.

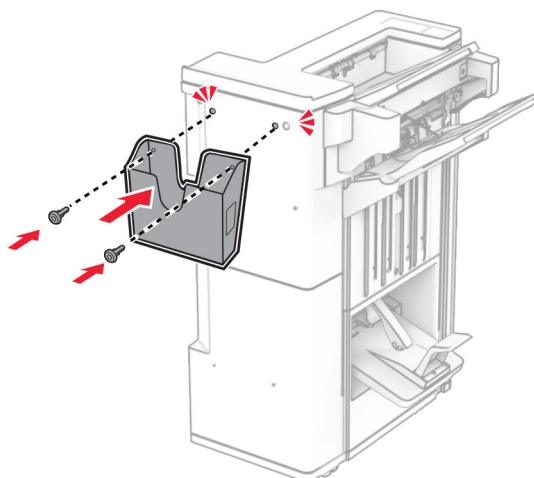


35 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.


36 Podnieś klapkę odbiornika, a następnie wyrównaj i przymocuj pokrywę do wyposażenia opcjonalnego.

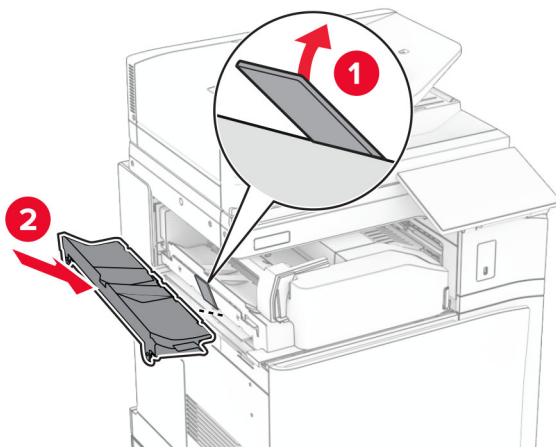

37 Zainstaluj wkręty.

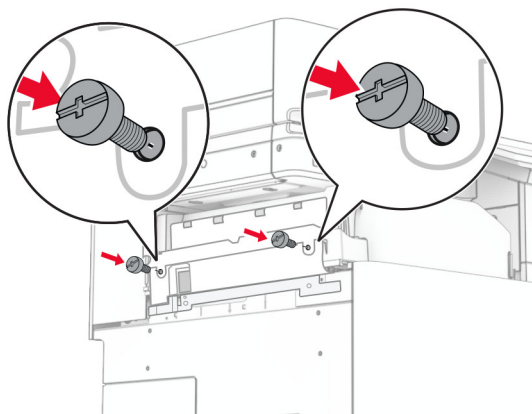


- 38** Otwórz przednie drzwiczki, a następnie zamocuj pokrywę dostarczoną wraz z wyposażeniem opcjonalnym.

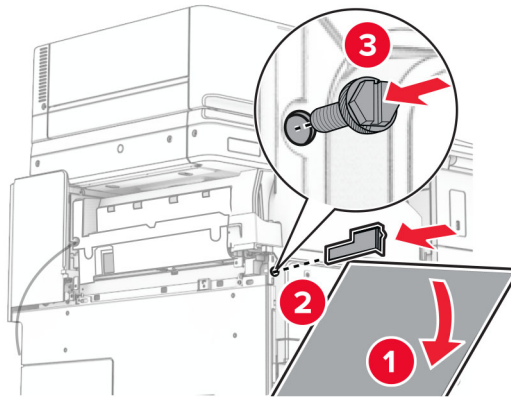


- 39** Przymocuj wspornik montażowy do drukarki.


Uwaga: Upewnij się, że śruby są przykręcone zgodnie z oznaczeniami an uchwycie montażowym.

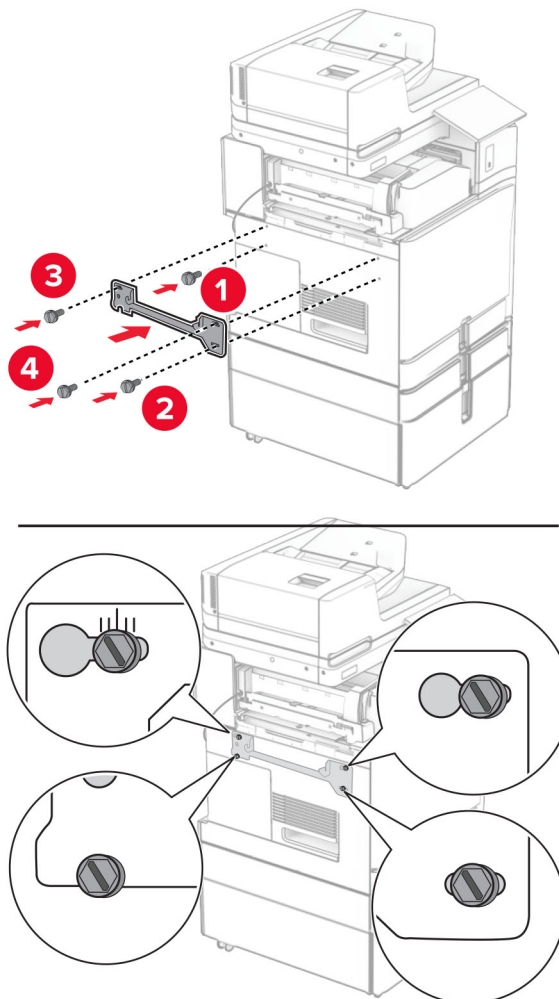


40 Otwórz drzwiczki finiszera, wyjmij śrubę, a następnie pociągnij blokadę finiszera.

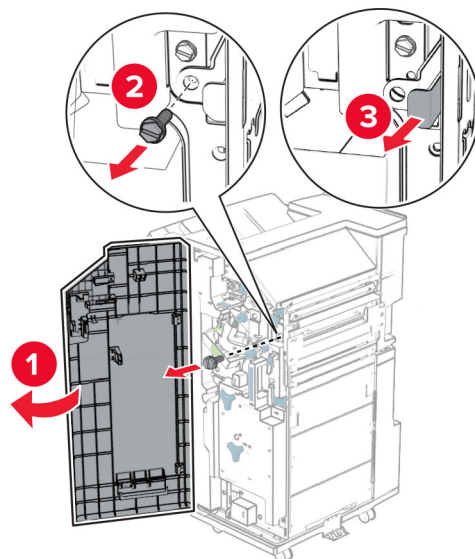


41 Podłącz kabel opcjonalnego modułu do drukarki.

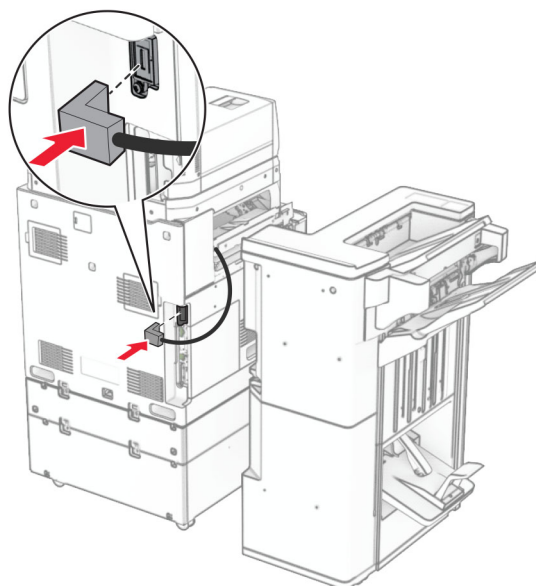


42 Podłącz kabel finiszera do wyposażenia opcjonalnego.

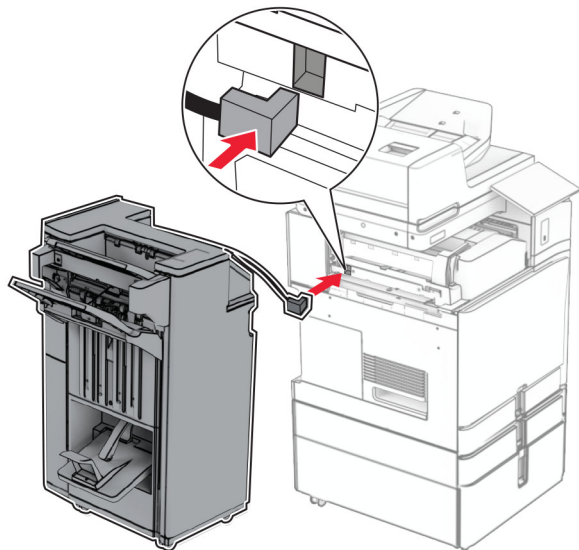

43 Podłącz finiszera do drukarki.

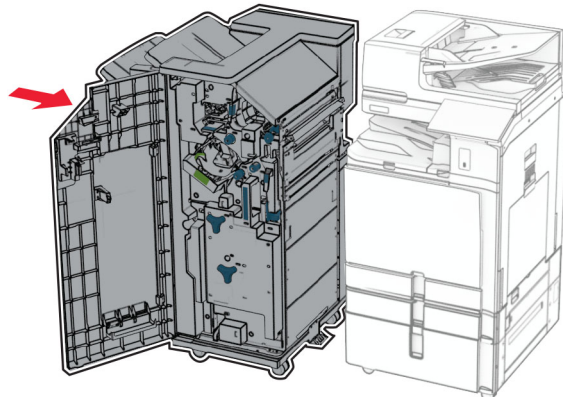

44 Zablokuj finiszer w drukarce, a następnie dokręć śrubę.

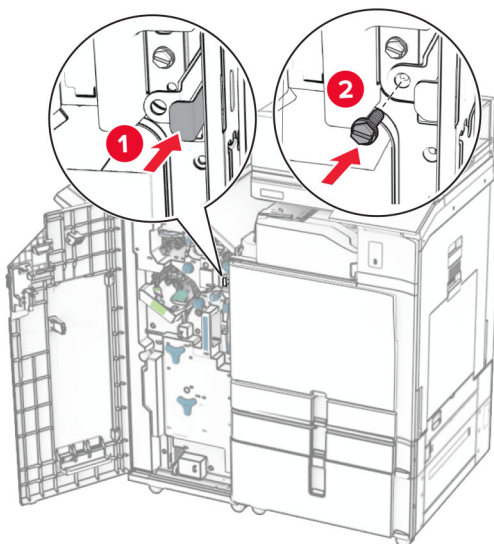

45 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.


46 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.


47 Włącz drukarkę.

Instalowanie półki klawiatury


1 Wyłącz drukarkę.

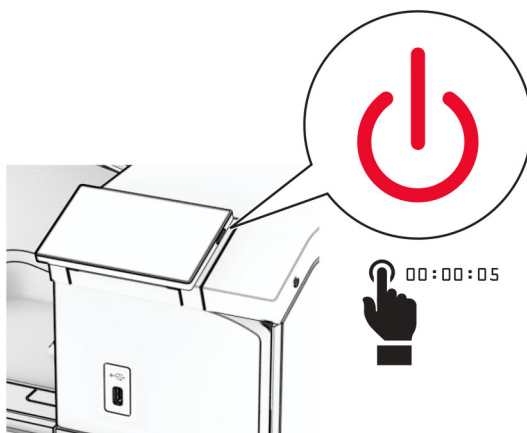

2 Otwórz drzwiczki B.

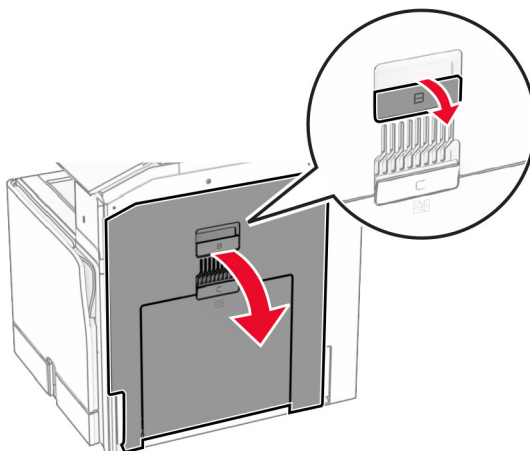


3 Usuń przednią pokrywę i zamknij drzwiczki B.



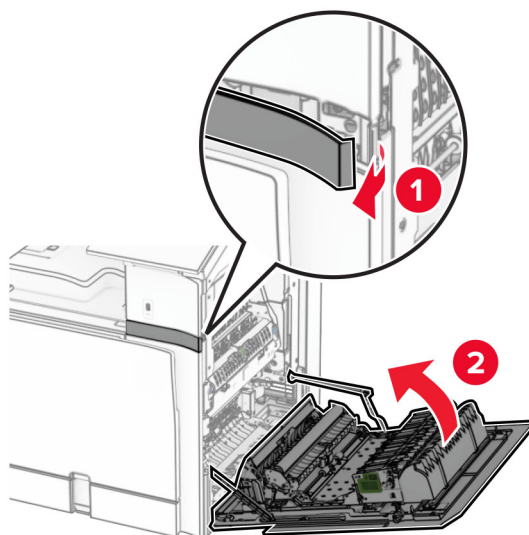


4 Rozpakuj półkę klawiatury.


5 Włóż kabel klawiatury do półki.

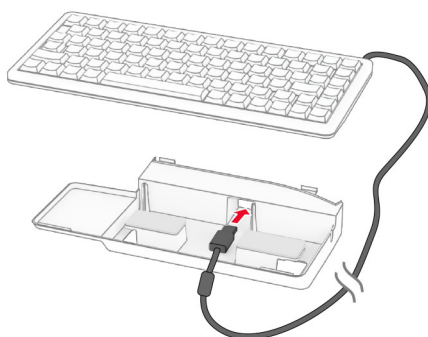


6 Zrób pętlę z kabla w półce.

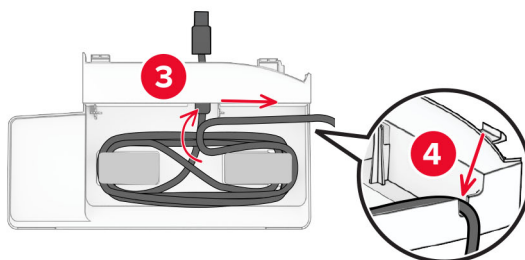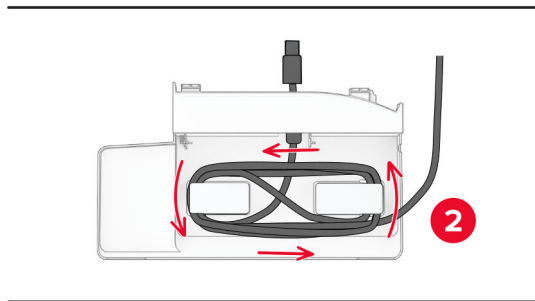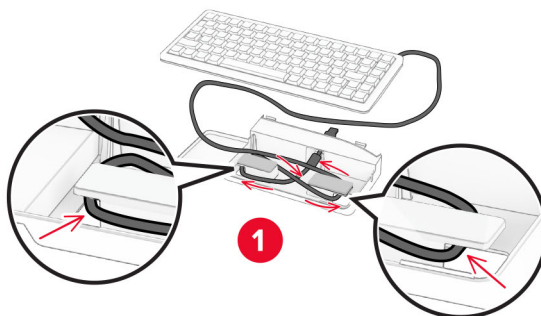


7 Zdejmij pokrywę samoprzylepną.

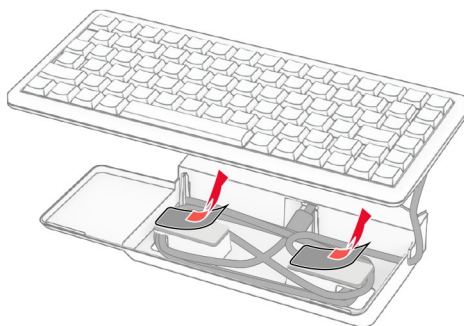

8 Wyrównaj, a następnie podłącz klawiaturę do podstawy.

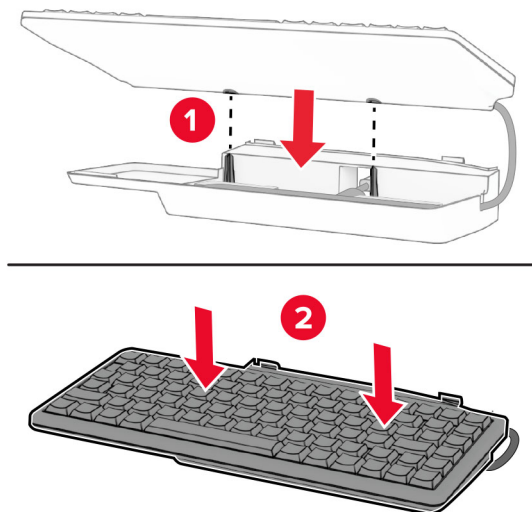

9 Wyrównaj półkę, podłącz kabel klawiatury do drukarki, włóż półkę, a następnie podłącz ją do drukarki.

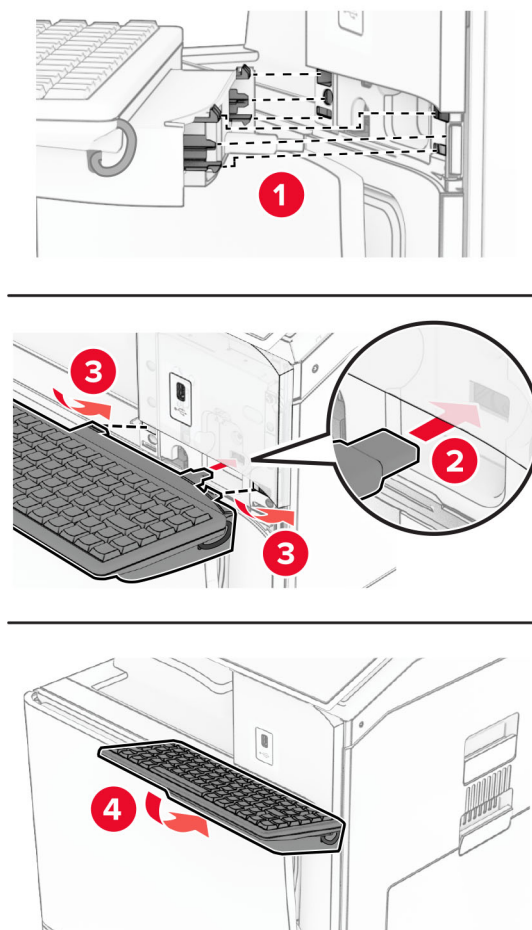


10 Włącz drukarkę.

Instalacja karty faksu


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.


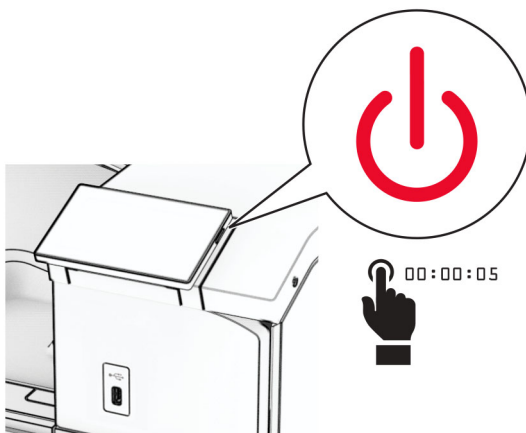


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

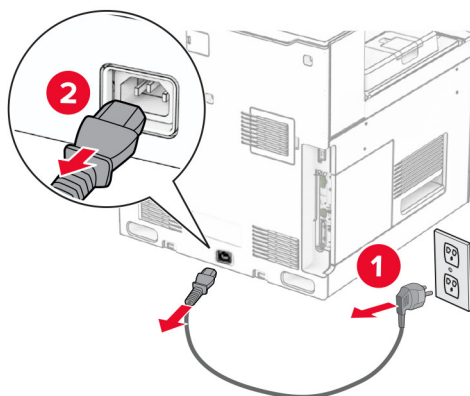


3 Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

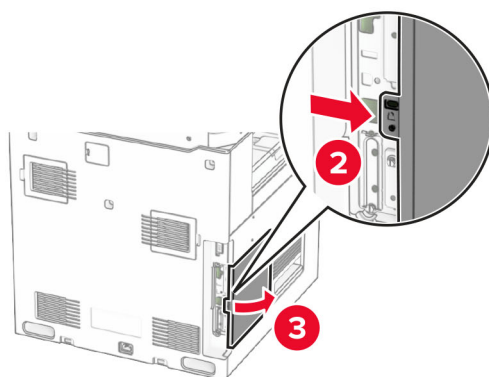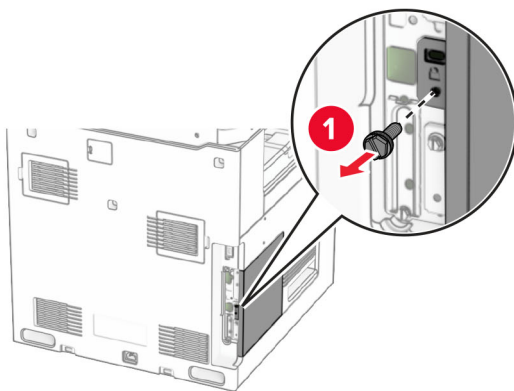


4 Zdejmij osłonę portu faksu.

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.


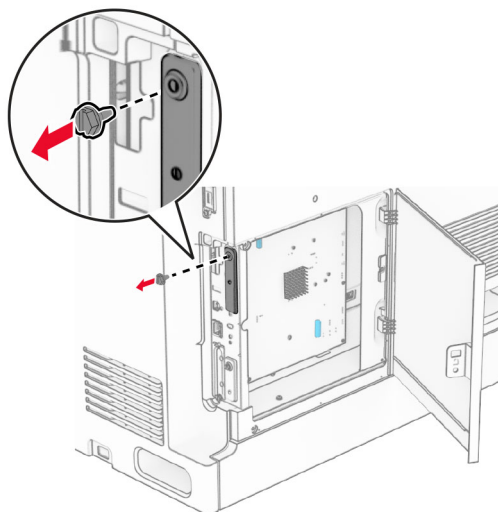


5 Rozpakuj kartę faksu.


6 Podłącz kabel faksu do płyty kontrolera.

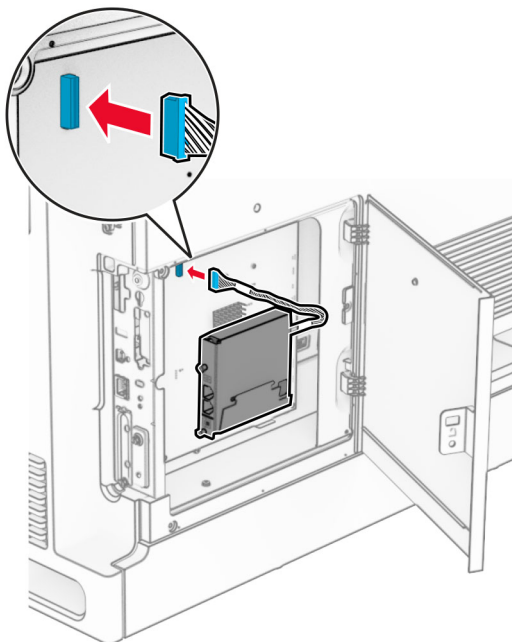

7 Wyrównaj kartę faksu z drukarką i zainstaluj.

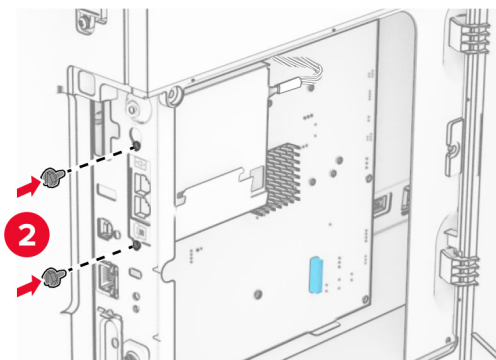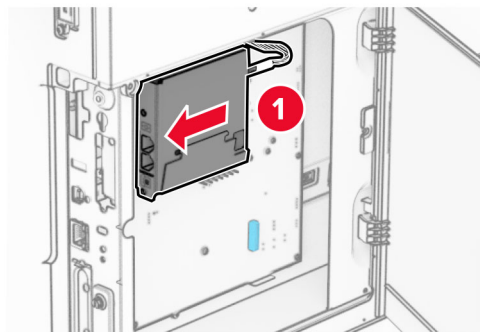

8 Zamknij osłonę płyty kontrolera, aż *zatrzasknie* się na miejscu, a następnie zainstaluj wkręt.

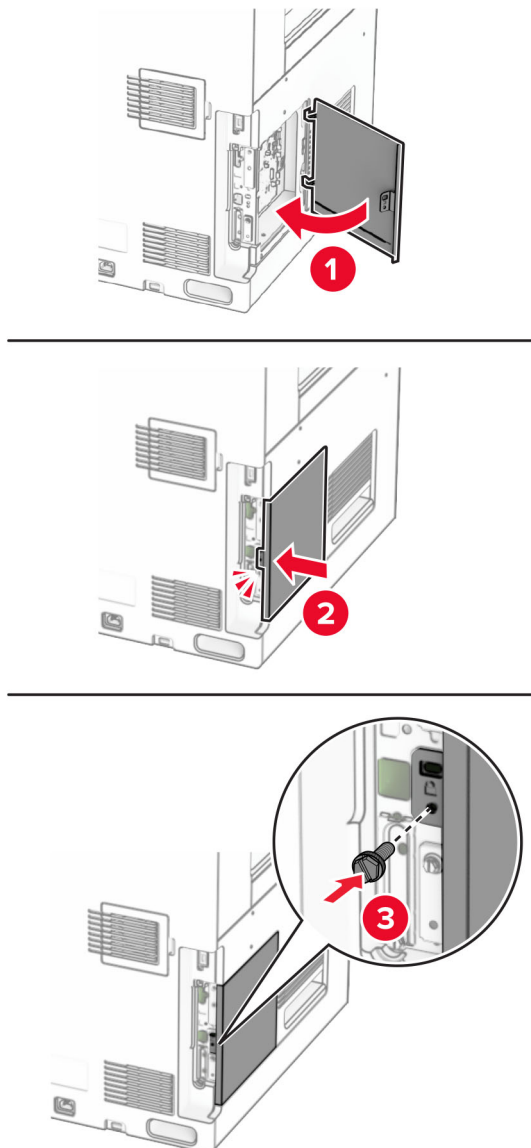

9 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

10 Włącz drukarkę.


Instalowanie czytnika kart

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


1 Wyłącz drukarkę.

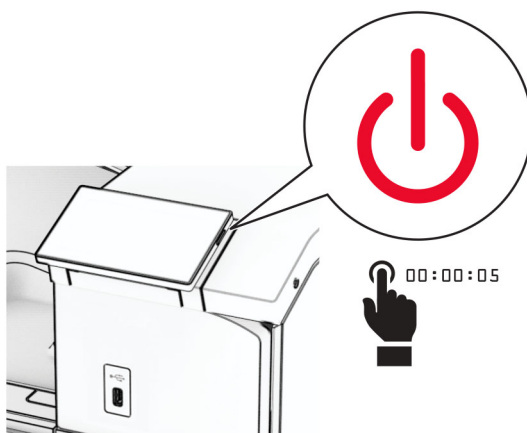

2 Otwórz drzwiczki B.

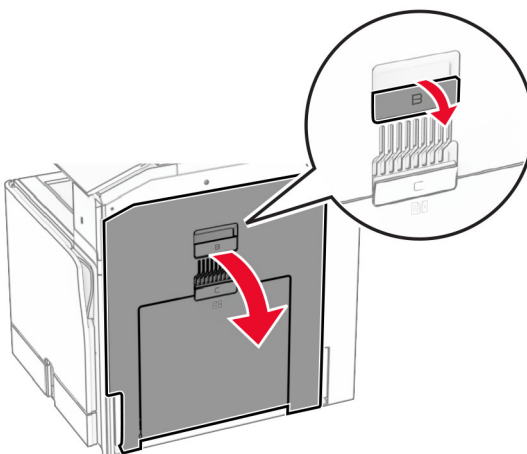


3 Otwórz pokrywę portu USB z przodu.

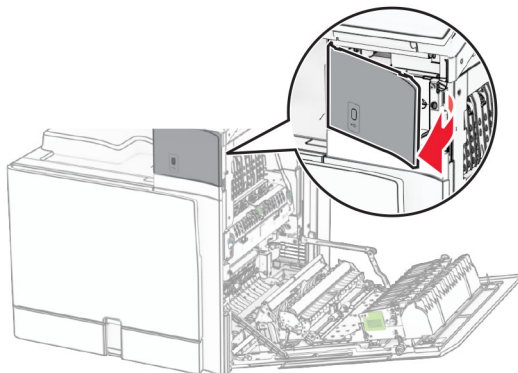





4 Zdejmij pokrywę portu USB na dole.

Uwaga: Jeśli w drukarce nie ma tej części, przejdź dalej.

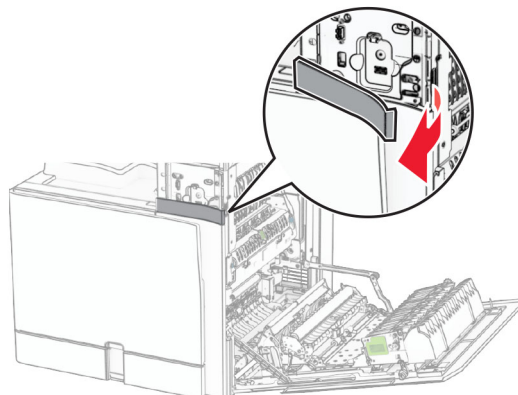


5 Zdejmij pokrywę zabezpieczającą z czytnika kart.

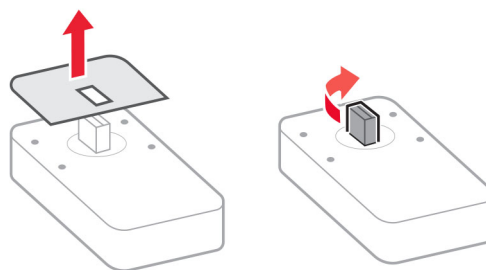


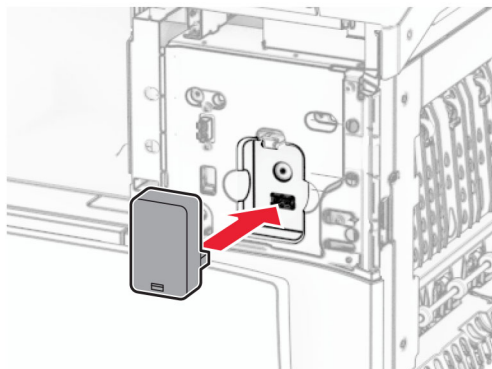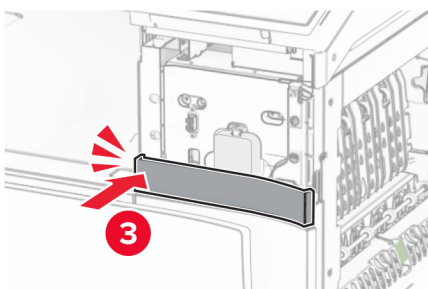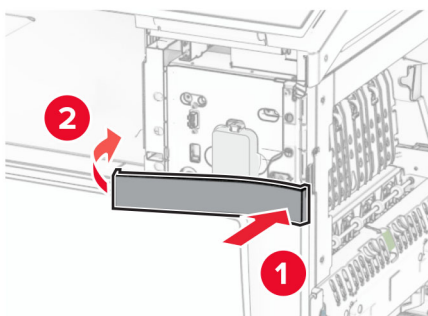6 Włóż czytnik kart.**7** Zamocuj pokrywę dolnego portu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



8 Przyklej naklejkę z instrukcją.

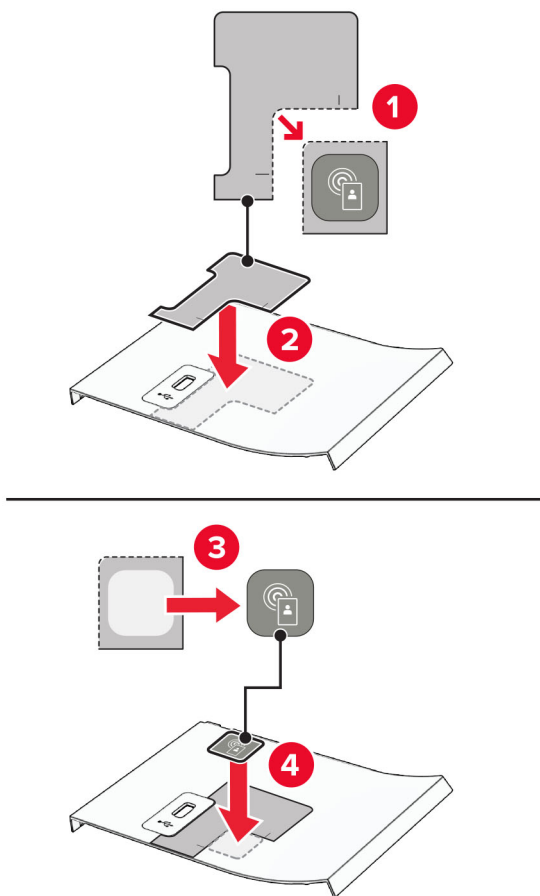

9 Zamocuj pokrywę portu USB z przodu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

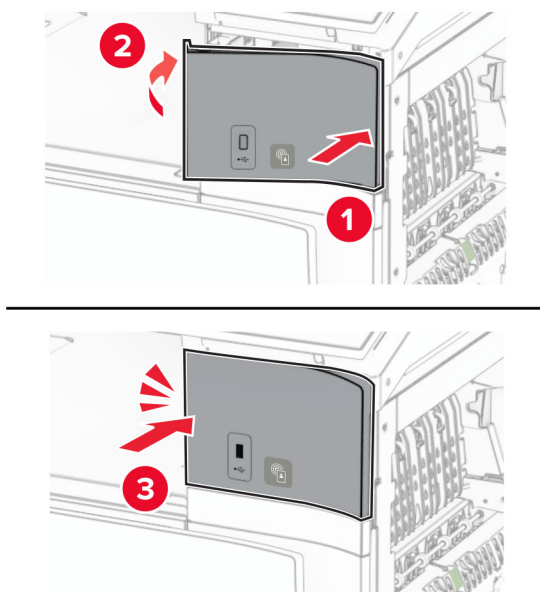

10 Zamknij drzwiczki B, aby *zatrzasnęły się* na swoim miejscu.

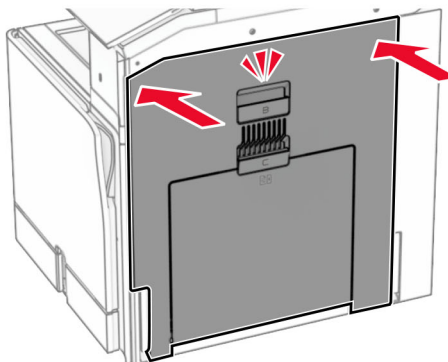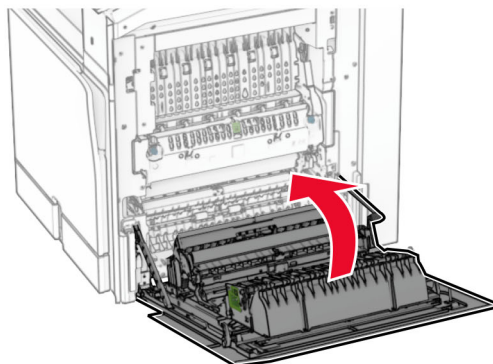


11 Włącz drukarkę.

Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

1 Wyłącz drukarkę.


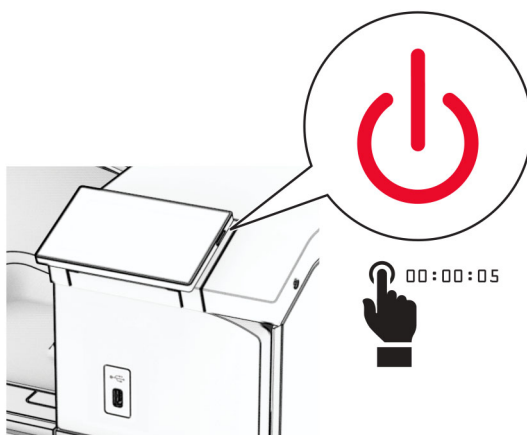


2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

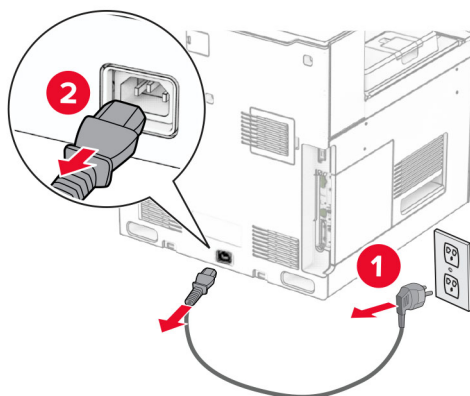


3 Otwórz pokrywę dostępu do płyty kontrolera.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Elektroniczne elementy płyty sterowania mogą być łatwo zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

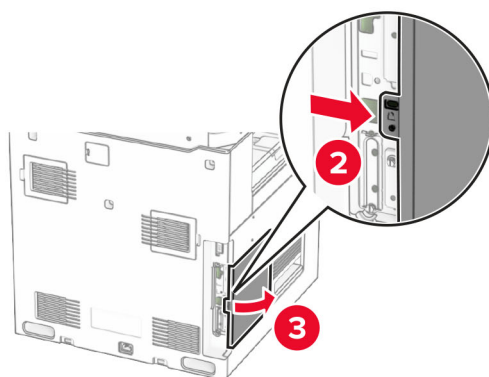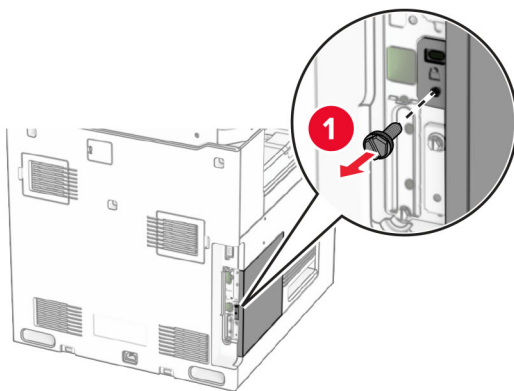



4 Usuń pokrywę portu ISP (Internal Solutions Port).

Uwaga: Nie wyrzucaj pokrywy ani wkrętów.



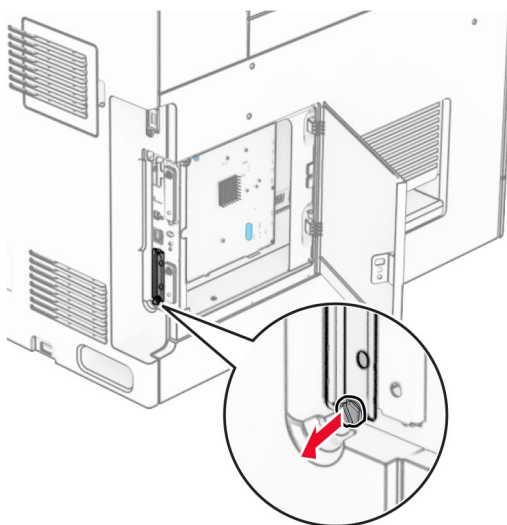


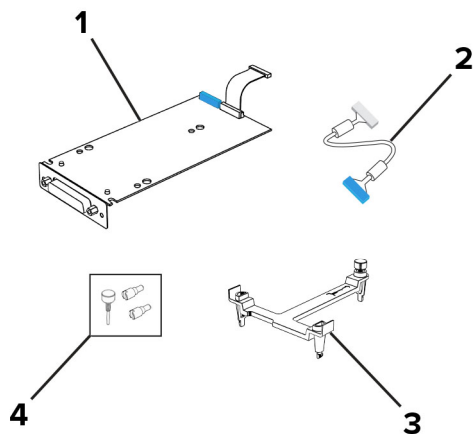5 Rozpakuj zestaw ISP.


1	ISP
2	Wydłużony przewód ISP
3	Uchwyt montażowy
4	Śruby skrzydełkowe

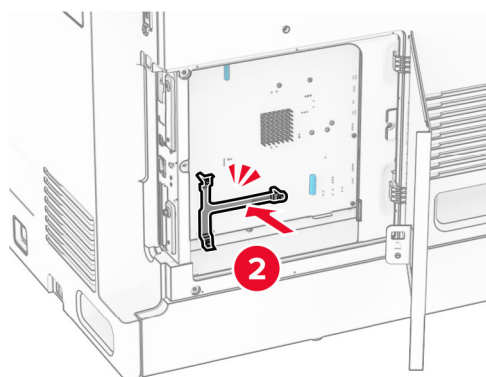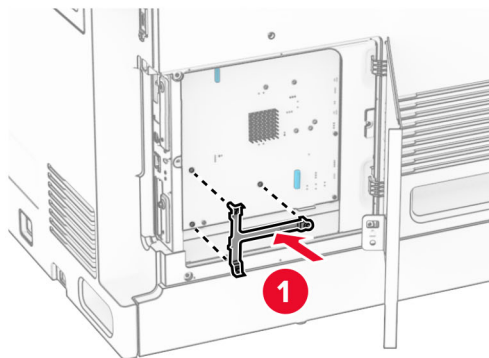
6 Przymocuj wspornik montażowy do płyty kontrolera, aż zaskoczy w swoim miejscu.

- 7 Podłącz port ISP do wspornika montażowego, a następnie podłącz rozszerzony kabel ISP do jego złącza na płycie kontrolera.

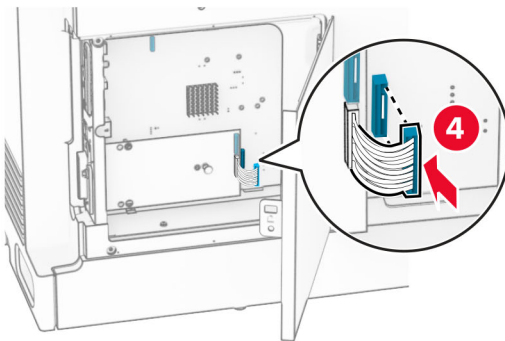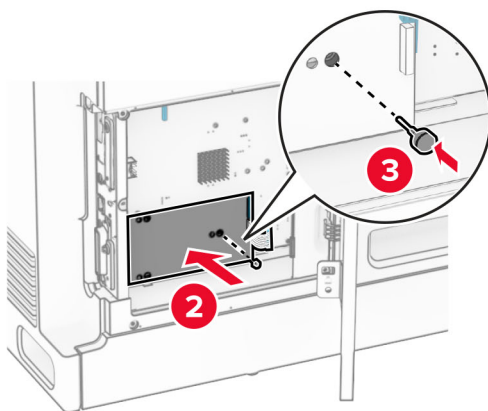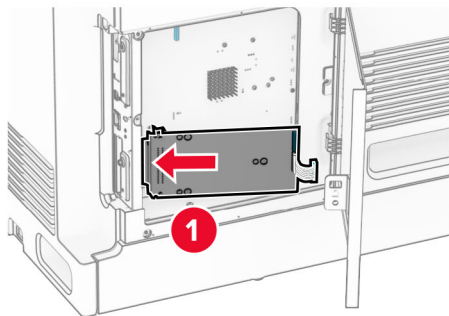

8 Przymocuj port ISP do drukarki.

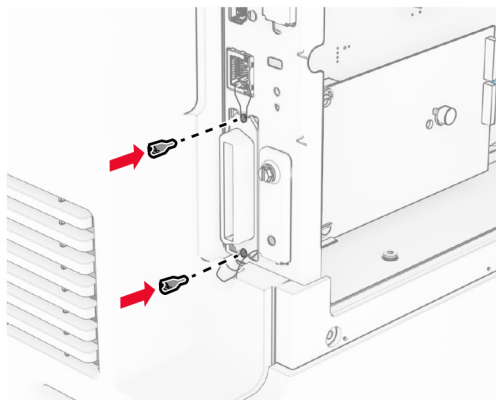

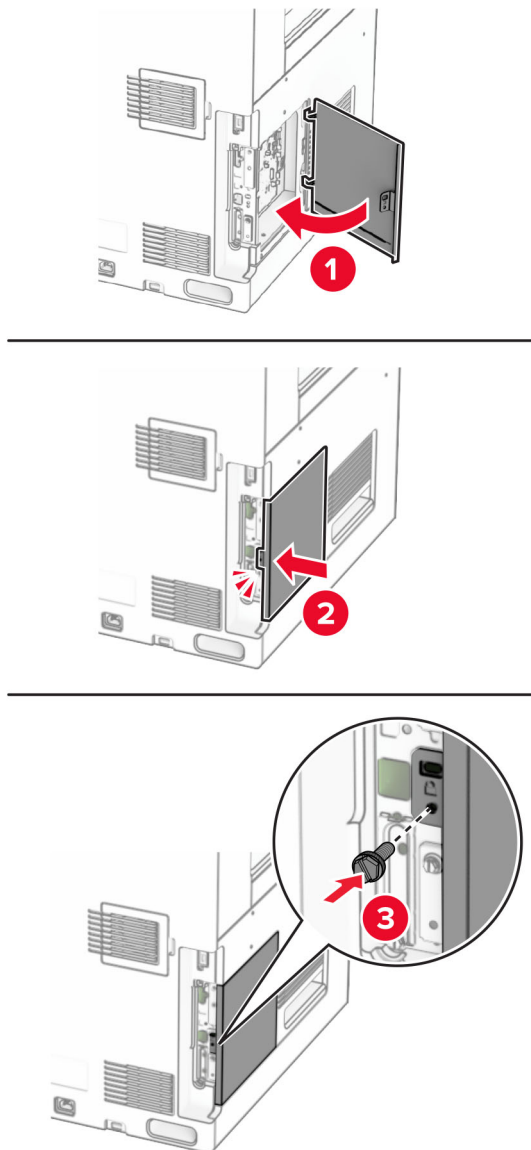9 Zamknij pokrywę dostępu do płyty sterowania.**10** Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

11 Włącz drukarkę.

Zmiana ustawień portu drukarki po zainstalowaniu portu ISP

Uwagi:

- Nie zmieniać konfiguracji jeśli drukarka ma statyczny adres IP.
- Nie zmieniać konfiguracji jeśli komputery są skonfigurowane do używania nazwy sieci zamiast adresu IP.
- Jeśli do drukarki skonfigurowanej uprzednio pod kątem połączenia Ethernet dodawany jest bezprzewodowy port ISP (Internal Solutions Port), należy odłączyć ją od sieci Ethernet.

Użytkownicy systemu Windows

- 1 Otwórz folder drukarek.
- 2 W menu skrótów drukarki otwórz właściwości drukarki.
- 3 Skonfiguruj port z listy.
- 4 Zaktualizuj adres IP.
- 5 Zastosuj zmiany.

Użytkownicy komputerów Macintosh

- 1 W menu Apple wybierz polecenie System Preferences (Preferencje systemu), a następnie przejdź do listy drukarek i wybierz **+ > IP**.
- 2 W pasku adresu należy wpisać adres IP
- 3 Zastosuj zmiany.

Sieć

Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**.
- Kabel sieci Ethernet nie jest podłączony do drukarki.

Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja na panelu drukarki > Wybierz sieć**.
- 2 Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło sieci.

Uwaga: W przypadku drukarek z wbudowanym dostępem do sieci Wi-Fi podczas wstępnej konfiguracji wyświetlany jest monit o skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Zanim rozpoczniesz, upewnij się że:

- Punkt dostępu (router bezprzewodowy) ma certyfikat WPS lub jest zgodny z WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.
- W drukarce jest zainstalowana karta sieci bezprzewodowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z kartą.
- Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**.

Korzystanie z przycisku

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi > Metoda z przyciskiem**.
- 2 Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

Użycie metody osobistego numeru identyfikacyjnego (kodu PIN)

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Konfiguracja bezpiecznego dostępu do sieci Wi-Fi > Metoda kodu PIN**.
- 2 Skopiuj ośmiocyfrowy kod PIN WPS.
- 3 Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wprowadź adres IP punktu dostępu w polu adresu.

Uwagi:

- Aby uzyskać adres IP, zapoznaj się z dokumentacją punktu dostępu.
 - W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.
- 4 Przejdź do ustawień WPS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji punktu dostępu.
 - 5 Wprowadź ośmiocyfrowy kod PIN i zapisz zmiany.

Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® umożliwia urządzeniom Wi-Fi bezpośrednie łączenie się ze sobą bez użycia punktu dostępu (routera bezprzewodowego).

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > Wi-Fi Direct**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia.
 - **Włącz Wi-Fi Direct** — umożliwia drukarce rozgłaszanie własnej sieci Wi-Fi Direct.
 - **Nazwa Wi-Fi Direct** — przypisuje nazwę sieci Wi-Fi Direct.
 - **Hasło Wi-Fi Direct** — przypisuje hasło w celu negocjowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej podczas korzystania z połączenia „każdy z każdym”.
 - **Pokaż hasło na stronie konfiguracji** — wyświetla hasło na stronie konfiguracji sieci.
 - **Preferowany numer kanału sieci bezprzewodowej**— przypisuje preferowany kanał sieci Wi-Fi Direct.

- **Adres IP właściciela grupy** — przypisuje adres IP do właściciela grupy.
- **Automatycznie akceptuj żądania przycisków** — umożliwia drukarce automatyczne akceptowanie żądań połączenia.

Uwaga: automatyczne akceptowanie żądań przycisku nie jest zabezpieczone.

Uwagi:

- Domyślnie hasło sieci Wi-Fi Direct nie jest widoczne na wyświetlaczu drukarki. Aby wyświetlić hasło, włącz ikonę podglądu hasła. Na panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Zabezpieczenia > Różne > Włącz ujawnienie hasła / kodu PIN**.
- Aby poznać hasło sieci Wi-Fi Direct bez wyświetlania go na wyświetlaczu drukarki, wydrukuj **stronę Ustawienia sieciowe**. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć > Strona ustawień sieci**.

Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki

Przed podłączeniem urządzenia przenośnego upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct została skonfigurowana. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct](#)” na str. 263.

Korzystanie z opcji Wi-Fi Direct

Uwaga: Te instrukcje dotyczą tylko urządzeń mobilnych na platformie Android™.

- 1 W urządzeniu przenośnym przejdź do menu **Ustawienia**.
- 2 Włącz **Wi-Fi**, a następnie dotknij **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.
- 4 Potwierdź połączenie na panelu sterowania drukarki.

Korzystanie z sieci Wi-Fi

- 1 W urządzeniu przenośnym przejdź do menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wi-Fi**, a następnie wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.

Uwaga: Przed identyfikatorem nazwy sieci Wi-Fi Direct dodawano ciąg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe znaki).

- 3 Wpisz hasło sieci Wi-Fi Direct.

Podłączanie komputera do drukarki

Przed podłączeniem komputera upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct została skonfigurowana. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct](#)” na str. 263.

Windows

- 1 Otwórz menu **Drukarki i skanery**, a następnie kliknij przycisk **Dodaj drukarkę lub skaner**.
- 2 Kliknij opcję **Pokaż drukarki Wi-Fi Direct**, a następnie wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.
- 3 Na wyświetlaczu drukarki zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy numer PIN. Zanotuj go.
- 4 Wprowadź kod PIN do komputera.

Uwaga: jeśli sterownik drukarki nie został jeszcze zainstalowany, system Windows pobierze odpowiedni sterownik.

Macintosh

1 Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz nazwę sieci Wi-Fi Direct drukarki.

Uwaga: Przed identyfikatorem nazwy sieci Wi-Fi Direct dodawano ciąg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe znaki).

2 Wpisz hasło sieci Wi-Fi Direct.

Uwaga: Po rozłączeniu z siecią Wi-Fi Direct połącz komputer z powrotem do poprzedniej sieci.

Wyłączanie sieci Wi-Fi

1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter > Sieć standardowa**.

2 Aby ponownie uruchomić drukarkę, wybierz opcję **Tak**.

Sprawdzanie połączenia drukarki

1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć > Strona ustawień sieci**.

2 Sprawdź w pierwszej sekcji strony, czy stan drukarki to Podłączona.

Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub że kabel sieciowy jest uszkodzony. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

1 Ustawianie parametrów w drukarce.

a Na panelu sterowania przejdź do menu dla ustawień portów.

b W razie potrzeby znajdź menu dla ustawień portu szeregowego, a następnie dostosuj ustawienia.

c Zastosuj zmiany.

2 Na swoim komputerze otwórz folder drukarki, a następnie wybierz drukarkę.

3 We właściwościach drukarki wybierz z listy port COM.

4 W Menedżerze urządzeń ustaw parametry portu COM.

Uwagi:

- Użycie portu szeregowego spowalnia drukowanie.
- Upewnij się, że kabel jest podłączony do portu szeregowego drukarki.

Zabezpieczanie drukarki

Czyszczenie pamięci drukarki

Aby wymazać pamięć ulotną drukarki lub zbuforowane dane, wyłącz drukarkę.

Aby wymazać pamięć nieulotną, ustawienia urządzenia i sieci, zabezpieczeń oraz wbudowanych rozwiązań, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Usuwanie po awarii**.
- 2 Wybierz opcję **Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej**, a następnie wybierz **USUŃ**.
- 3 Wybierz opcję **Uruchom kreatora wstępnej konfiguracji** lub **Pozostaw drukarkę w trybie offline**, a następnie wybierz **Dalej**.
- 4 Rozpocznij proces.

Uwaga: Proces ten niszczy także klucz szyfrowania używany do ochrony danych użytkownika. Zniszczenie klucza szyfrowania powoduje, że dane nie mogą być odzyskane.

Czyszczenie dysku pamięci drukarki

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Usuwanie po awarii**.
- 2 W zależności od napędu pamięci masowej zainstalowanego w drukarce wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku dysku twardego wybierz **Wyczyść wszystkie dane z dysku twardego**, wybierz **USUŃ**, a następnie wybierz metodę wymazywania danych.

Uwaga: Proces czyszczenia dysku twardego może trwać od kilku minut do ponad godziny. W tym czasie drukarka nie będzie wykonywać innych zadań.
 - W przypadku inteligentnego dysku pamięci wybierz **opcję Kryptograficzne wymazywanie wszystkich danych użytkowników na dysku ISD**, a następnie wybierz polecenie **ERASE**.

Przywracanie ustawień fabrycznych

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Przywróć ustawienia domyślne**.
- 2 Wybierz opcję **Przywróć ustawienia**.
- 3 Wybierz ustawienia do przywrócenia, a następnie wybierz polecenie **PRZYWRÓĆ**.

Informacje o ulotności pamięci

Rodzaj pamięci	Opis
Pamięć ulotna	Drukarka wykorzystuje standardową pamięć Random Access Memory (RAM) do tymczasowego buforowania danych użytkowników podczas wykonywania prostych zadań drukowania i kopiowania.
Pamięć nieulotna	Drukarka może wykorzystywać dwa rodzaje pamięci nieulotnej: EEPROM i NAND (pamięć flash). Oba rodzaje przechowują system operacyjny, ustawienia drukarki i informacje o sieci. Przechowują również ustawienia skanera i zakładki oraz wbudowane rozwiązania.
Dysk twardy	Niektóre drukarki mogą mieć zainstalowany dysk twardy. Dysk twardy drukarki został zaprojektowany dla określonych funkcji drukarki. Umożliwia drukarce zachowanie zbuforowanych danych użytkownika ze złożonych zadań drukowania, danych formularzy i czcionek.
Inteligentny dysk pamięci (ISD)	Niektóre drukarki mogą mieć zainstalowane ISD. Dysk ISD wykorzystuje nieulotną pamięć flash do przechowywania danych użytkownika ze złożonych zadań drukowania, danych formularzy i czcionek.

Wymaż zawartość dowolnych zainstalowanych pamięci drukarki w następujących sytuacjach:

- Drukarka jest wycofywana z użycia.
- Wymieniany jest dysk twardy lub ISD drukarki.
- Drukarka jest przenoszona do innego działu lub lokalizacji.
- Osoba spoza organizacji wykonuje serwis drukarki.
- Drukarka ma znaleźć się poza siedzibą organizacji w celach serwisowych.
- Drukarka jest sprzedawana innej organizacji.

Uwaga: Aby zutylizować dysk pamięci, należy postępować zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji.

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę, a następnie wybierz ustawienie z menu **Ustawienia wstępne**.
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą usługi Lexmark Print

Lexmark Print to mobilne rozwiązanie do drukowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android 6.0 lub nowszym. Umożliwia wysyłanie dokumentów i obrazów do podłączonych do sieci drukarek i serwerów zarządzania drukowaniem.



Uwagi:

- Upewnij się, że pobierasz aplikację Lexmark Print ze sklepu Google Play™ i włącz ją na urządzeniu przenośnym.
 - Sprawdź, czy drukarka i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.
- 1 Na urządzeniu przenośnym wybierz dokument z menedżera plików.
 - 2 Wyślij lub udostępnij dokument w usłudze Lexmark Print.
Uwaga: Niektóre aplikacje innych producentów mogą nie obsługiwać funkcji wysyłania i udostępniania. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w dokumentacji dostarczonej z aplikacją.
 - 3 Wybierz drukarkę.
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
 - 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą usługi drukowania Mopria™

Usługa drukowania Mopria® to mobilne rozwiązanie do drukowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android 5.0 lub nowszym. Umożliwia bezpośrednie drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z usługą drukowania Mopria™.

Uwaga: Upewnij się, że pobierasz aplikację usługi drukowania Mopria ze sklepu Google Play™ i włącz ją na urządzeniu przenośnym.


- 1 Na urządzeniu przenośnym uruchom kompatybilną aplikację lub wybierz dokument z menedżera plików.
- 2 Dotknij opcji  > **Drukuj**.
- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Dotknij opcji .

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint

Oprogramowanie AirPrint to mobilne rozwiązanie, które umożliwia bezpośrednie drukowanie z urządzeń firmy Apple na drukarkach kompatybilnych z tą funkcją.

Uwagi:




- Upewnij się, że urządzenie Apple i drukarka są podłączone do tej samej sieci. Jeśli sieć ma więcej koncentratorów bezprzewodowych, upewnij się, że oba urządzenia są podłączone do tej samej podsieci.
- Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych urządzeniach firmy Apple.

- 1 W urządzeniu przenośnym wybierz dokument z menedżera plików lub uruchom zgodną aplikację.
- 2 Dotknij opcji  > **Drukuj**.
- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® to usługa drukowania, która umożliwia drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z funkcją Wi-Fi Direct.

Uwaga: Upewnij się, że urządzenie przenośne jest podłączone do sieci bezprzewodowej drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki](#)” na str. 264.


- 1 Na urządzeniu przenośnym uruchom kompatybilną aplikację lub wybierz dokument z menedżera plików.
- 2 W zależności od urządzenia przenośnego wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Dotknij opcji  > **Drukuj**.
 - Dotknij opcji  > **Drukuj**.
 - Dotknij opcji  > **Drukuj**.

- 3 Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
- 4 Wydrukuj dokument.

Drukowanie z napędu flash

- 1 Włóż dysk flash.

Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych napędach flash, zobacz [„Obsługiwane napędy flash i typy plików” na str. 71](#).

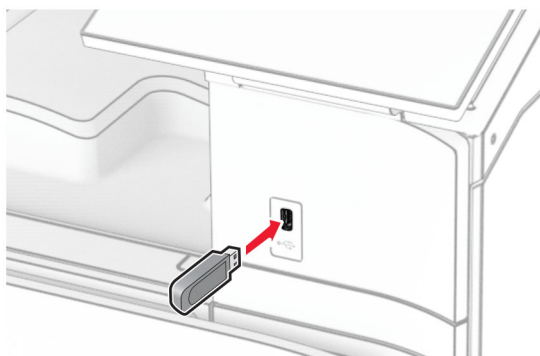

Uwagi:

- Jeżeli włożysz napęd flash do portu USB w momencie wyświetlania komunikatu o błędzie, drukarka zignoruje napęd flash.
- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka przetwarza inne zadania drukowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zajęta**.

- 2 Na panelu sterowania wybierz **Drukuj**.
- 3 Wybierz **Napęd USB**, a następnie wybierz dokument, który chcesz wydrukować.
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia.
- 4 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie wolno dotykać napędu flash ani drukarki w pokazanych obszarach, aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia urządzenia.



Konfiguracja poufnych zadań

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Bezpieczeństwo > Poufne ustawienia druku**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia.

Ustawienie	Opis
Maksymalna liczba błędnych numerów PIN	Ustawia limit wprowadzania nieprawidłowego kodu PIN. Uwaga: Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika są usuwane.
Wygaśnięcie ważności zadania poufnego	Ustawia czas wygaśnięcia dla każdego wstrzymanego zadania, zanim zostaną one automatycznie usunięte z pamięci drukarki, dysku twardego lub inteligentnego dysku pamięci. Uwaga: Wstrzymane zadanie jest Poufne , Powtarzane , Odroczone lub Weryfikowanie .
Powtórz wygaśnięcie ważności zadania	Ustawia czas wygaśnięcia dla zadań drukowania, które chcesz powtarzać.
Sprawdź wygaśnięcie ważności zadania	Ustaw czas wygaśnięcia dla drukowania kopii zadania, aby sprawdzić jej jakość przed wydrukowaniem pozostałych kopii.
Odrocz wygaśnięcie zadania drukowania	Umożliwia ustawienie wygaśnięcia dla zadań, które mają być przechowywane w pamięci drukarki w celu późniejszego wydrukowania.
Wymagaj wstrzymania wszystkich zadań	Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.
Zachowaj powielone dokumenty	Ustawia drukarkę tak, aby zachowała wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij przycisk **Drukowanie z wstrzymaniem**.
- 4 Kliknij opcję **Użyj drukowania ze wstrzymaniem** i przypisz nazwę użytkownika.
- 5 Możesz wybrać spośród poniższych typów zadań drukowania:
 - **Wydruk poufny** — aby wydrukować zadanie drukowania, w drukarce należy wprowadzić numer PIN.
Uwaga: Jeżeli wybierzesz ten typ zadania, wprowadź czterocyfrowy numer PIN.
 - **Wydruk kontrolny** — drukarka drukuje tylko jedną kopię, a pozostałe kopie żądane ze sterownika są przechowywane w pamięci drukarki.
 - **Wydruk zarezerwowany** — drukarka przechowuje zadanie w pamięci, aby wydrukować je później.
 - **Wydruk powtarzany** — drukowane są wszystkie zadane kopie, po czym zadanie zostanie zachowane w pamięci, co umożliwia drukowanie dodatkowych kopii w późniejszym terminie.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.
- 7 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).
- 8 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
 - a Wybierz polecenie **Drukuj**.
 - b Wybierz **Wstrzymane zadania**, a następnie wybierz swoją nazwę użytkownika.
Uwaga: W przypadku zadań drukowania poufnego wybierz opcję **Poufne**, wprowadź kod PIN, a następnie wybierz **OK**.
 - c Wybierz zadanie drukowania, a następnie wybierz polecenie **Drukuj**.

Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu rozwijanym **Bezpieczeństwo zadania drukowania** włącz opcję **Drukuj z kodem PIN**, a następnie wprowadź czterocyfrowy kod PIN.
- 4 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).
- 5 Zwolnienie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.
 - a Wybierz **Wstrzymane zadania**, a następnie wybierz nazwę komputera.
 - b Wybierz opcję **Poufne**, a następnie wprowadź kod PIN.
 - c Wybierz zadanie drukowania, a następnie wybierz polecenie **Drukuj**.

Drukowanie listy wzorców czcionek

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Drukuj > Drukuj czcionki**.
- 2 Wybierz typ czcionki.

Drukowanie listy katalogów

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Drukuj**.
- 2 Wybierz polecenie **Drukuj katalog**.

Umieszczanie arkuszy separujących w zadaniach drukowania

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**.
- 4 W menu **Arkusze separujące** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Anulowanie zadania drukowania

- 1 Na panelu sterowania wybierz **Kolejka zadań**.
- 2 Wybierz opcję **Drukuj**, a następnie wybierz zadanie do anulowania.

Uwaga: Jeśli dokument jest już wydrukowany, wybierz **Anuluj zadanie** w prawym dolnym rogu wyświetlacza, aby zatrzymać drukowanie.

Regulowanie intensywności tonera

- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Jakość**.
- 2 Wyreguluj ustawienie **Intensywność toneru**.

Kopiowanie

Tworzenie kopii

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.

- 2 W panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie określ liczbę kopii.

Jeśli jest to konieczne, dostosuj ustawienia kopiowania.

- 3 Skopiuj dokument.

Kopiowanie fotografii

- 1 Umieść fotografię na szybie skanera.

- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Zawartość > Typ zawartości > Fotografia**.

- 3 Wybierz opcję **Źródło zawartości**, a następnie wybierz ustawienie, które najlepiej pasuje do oryginalnej fotografii.

- 4 Skopiuj fotografię.

Kopiowanie na papierze firmowym

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Kopiuj z**.

- 3 Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.

- 4 Wybierz opcję **Kopiuj do**, a następnie wybierz źródło papieru zawierające papier firmowy.

Jeśli papier firmowy został załadowany do podajnika uniwersalnego, wybierz **Podajnik uniwersalny**, wybierz rozmiar papieru, a następnie wybierz **Papier firmowy**.

- 5 Skopiuj dokument.

Kopiowanie na obu stronach arkusza papieru

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Arkusze**.

- 3 Wybierz ustawienie.

- 4 Skopiuj dokument.

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Skala**.
- 3 Wybierz ustawienie.

Uwaga: Zmiana rozmiaru oryginalnego dokumentu lub wydruku po ustawieniu wartości **Skala** na **Auto**.

- 4 Skopiuj dokument.

Sortowanie kopii

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Sortuj > Włącz [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Skopiuj dokument.

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Arkusze separujące**.
- 3 Włącz menu, a następnie wybierz ustawienie.
- 4 Skopiuj dokument.


Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Kopiuj > Więcej ustawień > Stron na arkusz**.
- 3 Włącz menu, a następnie wybierz ustawienie.
- 4 Skopiuj dokument.

Kopiowanie kart

- 1 Umieść kartę na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do opcji **Kopiuj > Kopiuj z > Karta identyfikatora**.
- 3 Skopiuj kartę.

Tworzenie skrótu kopiowania

- 1 Na panelu sterowania naciśnij **Kopiuj**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia, a następnie wybierz .

3 Utwórz skrót.

Wysyłanie wiadomości e-mail

Konfigurowanie ustawień SMTP

Skonfiguruj ustawienia protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), aby wysyłać zeskanowane dokumenty pocztą e-mail. Ustawienia różnią się w zależności od dostawcy usług poczty e-mail.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci i że sieć jest podłączona do Internetu.

Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > E-mail > Konfiguracja poczty e-mail**.
- 2 Skonfiguruj ustawienia.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij kolejno opcje **Ustawienia > E-mail**.
- 3 W menu **Konfiguracja poczty e-mail** skonfiguruj ustawienia.
- 4 Kliknij **Zapisz**.

Dostawcy usług poczty e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live lub Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Uwagi:

- Jeśli po zastosowaniu podanych ustawień wystąpią błędy, skontaktuj się z dostawcą usług.
- Jeśli dostawcy usług nie ma na liście, skontaktuj się z dostawcą.

AOL Mail

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.aol.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło aplikacji Uwaga: Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony zabezpieczeń konta AOL , zaloguj się na swoje konto, a następnie kliknij opcję Generuj hasła aplikacji i zarządzaj nimi .

Comcast Mail

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.comcast.net
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło konta

Uwaga: Upewnij się, że na Twoim koncie jest włączone ustawienie zabezpieczeń dostępu innego producenta. Więcej informacji można znaleźć [na stronie pomocy Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Uwaga: Upewnij się, że na koncie jest włączona dwuetapowa weryfikacja. Aby włączyć dwuetapową weryfikację, przejdź do strony [zabezpieczeń konta Google](#), zaloguj się do swojego konta, a następnie w sekcji „Jak zalogować się w Google” kliknij opcję **Weryfikacja dwuetapowa**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.gmail.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone

Ustawienie	Wartość
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	<p>Hasło aplikacji</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony zabezpieczeń konta Google, zaloguj się do swojego konta, a następnie w sekcji Jak zalogować się w Google kliknij opcję Weryfikacja dwuetapowa > Hasła aplikacji. „Hasła aplikacji” są wyświetlane tylko wtedy, gdy włączona jest weryfikacja dwuetapowa.

iCloud Mail

Uwaga: Upewnij się, że na koncie jest włączona dwuetapowa weryfikacja.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.mail.me.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	<p>Hasło aplikacji</p> <p>Uwaga: Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony Zarządzanie kontem iCloud, zaloguj się na swoje konto, a następnie w sekcji Logowanie i bezpieczeństwo kliknij Hasła specyficzne dla aplikacji > Generuj hasło specyficzne dla aplikacji.</p>

Mail.com

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.mail.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika

Ustawienie	Wartość
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło konta

NetEase Mail (mail.126.com)

Uwaga: upewnij się, że usługa SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty NetEase Mail kliknij **Ustawienia > POP3/SMTP/IMAP**, a następnie włącz **usługę IMAP/SMTP** lub **POP3/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.126.com
Port podstawowej bramy SMTP	465
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło autoryzacji Uwaga: Hasło autoryzacji jest podawane, gdy włączona jest usługa IMAP/SMTP lub POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Uwaga: upewnij się, że usługa SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty NetEase Mail kliknij **Ustawienia > POP3/SMTP/IMAP**, a następnie włącz **usługę IMAP/SMTP** lub **POP3/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.163.com
Port podstawowej bramy SMTP	465
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło autoryzacji Uwaga: Hasło autoryzacji jest podawane, gdy włączona jest usługa IMAP/SMTP lub POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Uwaga: upewnij się, że usługa SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty NetEase Mail kliknij **Ustawienia > POP3/SMTP/IMAP**, a następnie włącz **usługę IMAP/SMTP** lub **POP3/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.yeah.net
Port podstawowej bramy SMTP	465
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło autoryzacji Uwaga: Hasło autoryzacji jest podawane, gdy włączona jest usługa IMAP/SMTP lub POP3/SMTP.

Outlook Live lub Microsoft 365

Ustawienia te dotyczą domen e-mail outlook.com i hotmail.com oraz kont Microsoft 365.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.office365.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło konta lub aplikacji Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku kont z wyłączoną dwuetapową weryfikacją należy użyć hasła do konta. • W przypadku kont outlook.com lub hotmail.com z włączoną dwuetapową weryfikacją należy użyć hasła aplikacji. Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony zarządzania kontem Outlook Live, zaloguj się na swoje konto, a następnie kliknij opcję Utwórz nowe hasło aplikacji.

Uwaga: Więcej opcje konfiguracji dla firm korzystających z programu Microsoft 365 można znaleźć [na stronie pomocy technicznej platformy Microsoft 365](#).

QQ Mail

Uwaga: upewnij się, że usługa SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty QQ Mail kliknij opcję **Ustawienia > Konto**. W sekcji Usługa POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV włącz usługę **POP3/SMTP** lub **IMAP/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.qq.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Kod autoryzacji Uwaga: Aby wygenerować kod autoryzacji, na stronie głównej poczty QQ Mail kliknij opcję Ustawienia > Konto , a następnie w sekcji Usługa POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV kliknij opcję Generuj kod autoryzacji .

Sina Mail

Uwaga: upewnij się, że usługa POP3/SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty Sina Mail kliknij opcję **Ustawienia > Więcej ustawień > POP/IMAP/SMTP użytkownika**, a następnie włącz usługę **POP3/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.sina.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika

Ustawienie	Wartość
Hasło urządzenia	Kod autoryzacji Uwaga: Aby utworzyć kod autoryzacji, na stronie głównej poczty e-mail kliknij kolejno opcje Ustawienia > Więcej ustawień > POP/IMAP/SMTP użytkownika , a następnie włącz Stan kodu autoryzacji .

Sohu Mail

Uwaga: upewnij się, że usługa SMTP jest włączona na koncie. Aby włączyć tę usługę, na stronie głównej poczty Sohu Mail kliknij **Opcje > Ustawienia > POP3/SMTP/IMAP**, a następnie włącz **usługę IMAP/SMTP** lub **POP3/SMTP**.

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.sohu.com
Port podstawowej bramy SMTP	465
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Niezależne hasło Uwaga: Niezależne hasło jest podawane, gdy włączona jest usługa IMAP/SMTP lub POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.mail.yahoo.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	Hasło aplikacji Uwaga: Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony zabezpieczeń konta Yahoo , zaloguj się do swojego konta, a następnie w sekcji Hasło aplikacji kliknij opcję Wygeneruj hasło aplikacji .

Zoho Mail

Ustawienie	Wartość
Podstawowa brama SMTP	smtp.zoho.com
Port podstawowej bramy SMTP	587
Użyj SSL/TLS	Wymagane
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone
Adres zwrotny	Adres e-mail użytkownika
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Logowanie / Zwykły
Urządzenie – zainicjowany adres e-mail	Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia
Identyfikator użytkownika urządzenia	Adres e-mail użytkownika
Hasło urządzenia	<p>Hasło konta lub aplikacji</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku kont z wyłączoną dwuetapową weryfikacją należy użyć hasła do konta. • W przypadku kont z włączoną dwuetapową weryfikacją należy użyć hasła aplikacji. Aby utworzyć hasło aplikacji, przejdź do strony zabezpieczeń konta poczty Zoho Mail, zaloguj się do swojego konta, a następnie w sekcji Hasła specyficzne dla aplikacji kliknij opcję Generuj nowe hasło.


Wysyłanie w wiadomości e-mail

Przed rozpoczęciem upewnij się, że ustawienia SMTP zostały skonfigurowane. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie ustawień SMTP](#)” na str. 277.

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Skanowanie > E-mail**.
- 3 Wprowadź potrzebne informacje, a następnie wybierz **Dalej**.
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia.
- 4 Wybierz **Skanowanie**, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Tworzenie skrótu e-mail

Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Skanowanie > E-mail**.
- 2 Wprowadź potrzebne informacje, a następnie wybierz .
- 3 Utwórz skrót.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij kolejno opcje **Skróty** > **Dodaj skrót**.

3 Skonfiguruj ustawienia.

4 Kliknij **Zapisz**.

Faksowanie

Wysyłanie faksu

Korzystanie z panelu sterowania

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania wybierz **Faks**.
- 3 Wybierz opcje **Dodaj odbiorcę** lub **Książka adresowa**.
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 4 Wyślij faks.

Przy użyciu komputera

Przed rozpoczęciem upewnij się, że sterownik faksu jest zainstalowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalacja sterownika faksu](#)” na str. 104.

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij kolejno **Faks > Włącz faks > Zawsze wyświetlaj ustawienia przed faksowaniem**, a następnie wprowadź numer odbiorcy.
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia.
- 4 Wyślij faks.

Macintosh


- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę o nazwie z końcówką - **Fax**.
- 3 Wprowadź numer odbiorcy w polu Do.
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia.
- 4 Wyślij faks.

Planowanie faksu

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania wybierz **Faks**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj odbiorcę** lub **Książka adresowa** i wprowadź potrzebne informacje.

- 4 Wybierz opcję **Godzina wysłania**, aby ustawić datę i godzinę, a następnie wybierz **Gotowe**.
W razie potrzeby skonfiguruj inne ustawienia faksu.
- 5 Wyślij faks.

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów

- 1 Z panelu sterowania wybierz **Faks**.
- 2 Wybierz polecenie **Dodaj odbiorcę** lub **Książka adresowa** i wprowadź potrzebne informacje.
W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
- 3 Wybierz opcję .
- 4 Utwórz skrót.

Zmiana rozdzielczości faksu

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania wybierz **Faks**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj odbiorcę** lub **Książka adresowa** i wprowadź potrzebne informacje.
- 4 Wybierz **Rozdzielczość**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Wyślij faks.

Dostosowywanie intensywności faksu

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania wybierz **Faks**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj odbiorcę** lub **Książka adresowa** i wprowadź potrzebne informacje.
- 4 Wybierz opcję **Więcej ustawień > Intensywność**, po czym odpowiednio dopasuj ustawienie.
- 5 Wyślij faks.

Drukowanie dziennika faksu

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Faks**.
- 2 Wybierz dziennika faksu.

Blokowanie niepożądanych faksów

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Funkcje sterowania administratora**.
- 2 Włącz menu **Blokowanie bezimiennych faksów**.

Wstrzymywanie faksów

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Wstrzymywanie faksów**.
- 2 Wybierz ustawienie.

Przekazywanie faksów

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Funkcje sterowania administratora**.
- 2 Wybierz opcję **Przekazywanie faksów** i wybierz **Drukuj i przekaż** lub **Przekaż**.
- 3 W menu **Przekaż do** wybierz miejsce docelowe, a następnie skonfiguruj ustawienia.

Skanowanie

Skanowanie do komputera

Przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci.

Windows

Korzystający z narzędzia Lexmark ScanBack

- 1 Na komputerze uruchom **Narzędzie Lexmark ScanBack**, a następnie kliknij przycisk **Utwórz profil**.
Uwagi:
 - Aby pobrać narzędzie, odwiedź stronę www.lexmark.com/downloads.
 - Jeśli wolisz korzystać z istniejącego profilu skanowania, kliknij przycisk **Istniejący profil**.
- 2 Kliknij **Ustawienia**, a następnie dodaj adres IP drukarki.
Uwaga: Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- 3 Kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**.
- 4 Wybierz format i rozmiar dokumentu, który chcesz zeskanować.
- 5 Wybierz format pliku i rozdzielczość skanowania, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 6 Wprowadź unikatową nazwę profilu skanowania.
- 7 Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać zeskanowany dokument, a następnie podaj nazwę pliku.
Uwaga: aby ponownie użyć profilu skanowania, włącz opcję **Utwórz skrót**, a następnie utwórz unikatową nazwę skrótu.
- 8 Kliknij przycisk **Zakończ**.
- 9 Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.
- 10 W panelu sterowania drukarki przejdź do opcji **Profile skanowania**, wybierz > **Skanowanie do komputera** i profil skanowania.
- 11 Na komputerze kliknij opcję **Skanowanie zakończone**.

Skanowanie za pomocą funkcji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Uwaga: upewnij się, że drukarka jest dodana do komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Dodawanie drukarek do komputera” na str. 104](#).

- 1 Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.
- 2 Uruchom narzędzie **Faksowanie i skanowanie w systemie Windows** na komputerze.
- 3 Kliknij pozycję **Nowe skanowanie**, a następnie wybierz źródło skanera.
- 4 W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania.
- 5 Zeskanuj dokument.
- 6 Kliknij przycisk **Zapisz jako**, wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.

Macintosh

Uwaga: upewnij się, że drukarka jest dodana do komputera. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dodawanie drukarek do komputera” na str. 104.


- 1 Załaduj oryginalny dokument do podajnika automatycznego lub umieść go na szybie skanera.
- 2 Na komputerze wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Otwórz aplikację **Image Capture**.
 - Otwórz **Drukarki i skanery**, a następnie wybierz drukarkę. Kliknij opcję **Skanuj > Otwórz skaner**.
- 3 Na ekranie skanera wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz lokalizację, w której mają być zapisywane zeskanowane dokumenty.
 - Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.
 - Aby skanować z automatycznego podajnika dokumentów, wybierz opcję **Podajnik dokumentów z Menu skanowania** lub włącz opcję **Użyj podajnika dokumentów**.
 - Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia skanowania.
- 4 Kliknij przycisk **Skanuj**.

Skanowanie do serwera FTP

Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka jest podłączona do serwera FTP.

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do menu **Skanowanie > FTP**.
- 3 Wprowadź potrzebne informacje, a następnie wybierz **Dalej**.
W razie konieczności skonfiguruj ustawienia FTP.
- 4 Zeskanuj dokument.

Tworzenie skrótu do FTP

- 1 Na panelu sterowania wybierz **Skanuj > FTP**.
- 2 Wprowadź adres serwera FTP, a następnie dotknij ikony .
- 3 Utwórz skrót.

Skanowanie do folderu sieciowego

Przed rozpoczęciem upewnij się, że folder sieciowy, w którym skanowany jest dokument, jest już skonfigurowany.

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 2 Z panelu sterowania przejdź do **Centrum skanowania > Folder sieciowy**.

3 Wybierz odpowiednie folder sieciowy.

Uwaga: Jak dodać folder sieciowy: „[Konfigurowanie docelowego miejsca folderu sieciowego](#)” na str. 291.

4 Zeskanuj dokument.

Konfigurowanie docelowego miejsca folderu sieciowego

1 Z panelu sterowania przejdź do **Centrum skanowania** > **Folder sieciowy** > **Utwórz folder sieciowy**.

2 Skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

3 Zaloguj się do sieci i wybierz **Dalej**.

4 Skonfiguruj ustawienia folderu sieciowego, po czym wybierz **Gotowe**.

Uwaga: Skanowanie dokument do folderu sieciowego: „[Skanowanie do folderu sieciowego](#)” na str. 290.

Tworzenie skrótu do folderu sieciowego

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij kolejno opcje **Skróty** > **Dodaj skrót**.


3 W menu **Typ skrótu** wybierz opcję **Folder sieciowy**, a następnie skonfiguruj ustawienia.

4 Zastosuj zmiany.

Skanowanie na dysk flash

1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

2 Włóż dysk flash.

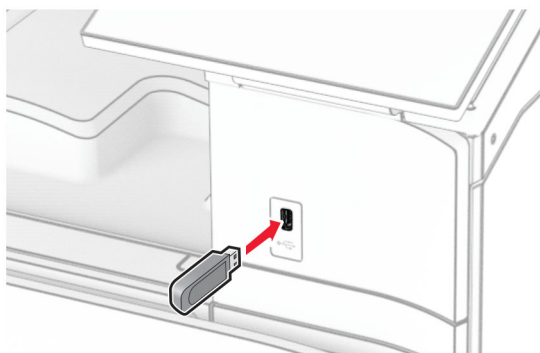

3 Z panelu sterowania wybierz **Skanuj**, a następnie **Napęd USB**.

- 4 Wybierz lokalizację zapisania plik, nazwij plik, a następnie naciśnij **Dalej**.
- 5 Skonfiguruj ustawienia skanowania.
- 6 Zeskanuj dokument.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania, odczytu z karty pamięci oraz zapisu na niej nie wolno dotykać napędu flash ani drukarki w pokazanych obszarach, aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia urządzenia.



Menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie	<ul style="list-style-type: none"> • Preferencje • Tryb Eco • Zdalny panel operatora • Powiadomienia • Zarządzanie zasilaniem • Udostępnianie danych firmie Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • Dostępność • Przywróć ustawienia fabryczne • Konserwacja • Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe • Drukarka — informacje
Drukowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Układ • Wykańczanie¹ • Ustawienia • Jakość • Rejestrowanie zadań 	<ul style="list-style-type: none"> • Plik PDF • PostScript • PCL • Obraz
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja tac • Konfiguracja nośników 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja odbiornika¹
Kopiowanie	Domyślne ustawienia kopiowania	
Faks	Domyślne ustawienia faksowania	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja poczty e-mail • Domyślne ustawienia e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja łącz sieciowych
FTP	Domyślne ustawienia FTP	
Napęd USB	<ul style="list-style-type: none"> • Skanuj dysk flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Drukuj z dysku flash
Sieć/Porty	<ul style="list-style-type: none"> • Sieć — przegląd • Sieć bezprzewodowa • Wi-Fi Direct • Zarządzanie usługami mobilnymi • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Konfiguracja LPD • Ustawienia HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej
Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> • Metody logowania • Harmonogram wyłączeń urządzeń USB • Dziennik audytu bezpieczeństwa • Ograniczenia logowania • Ustawienia druku poufnego 	<ul style="list-style-type: none"> • Szyfrowanie • Kasuj pliki tymczasowe • Ustawienia LDAP rozwiązań • Różne
Usługi w chmurze	Rejestracja w usługach w chmurze	

¹ pojawia się po zainstalowaniu moduły wykańczającego.

² pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk pamięci.

Raporty	<ul style="list-style-type: none"> • Strona ustawień menu • Urządzenie • Drukowanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Skróty • Faksowanie • Sieć
Rozwiązywanie problemów	Drukuj strony testu jakości	Czyszczenie skanera
Scalanie formularzy²	Scalanie formularzy	
<p>¹ pojawia się po zainstalowaniu moduły wykańczającego.</p> <p>² pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk pamięci.</p>		

Urządzenie

Preferencje

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Język wyświetlany	nie dotyczy	[Lista języków]	Umożliwia ustawienie języka tekstu pojawiającego się na wyświetlaczu.
Kraj/region	nie dotyczy	[Lista krajów lub regionów]	Określenie kraju lub regionu, pod kątem którego skonfigurowano drukarkę do pracy.
Uruchom konfigurację początkową	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Uruchamia Kreatora konfiguracji.
Klawiatura	Typ klawiatury	[Lista języków]	Wybierz język jako typ klawiatury. Uwaga: Mogą nie pojawić się wszystkie wartości Typ klawiatury lub mogą wymagać zainstalowania specjalnego sprzętu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Data i godzina	Konfiguruj	Aktualna data i godzina Ustaw datę i godzinę ręcznie Format daty (MM-DD-RRRR*) Format godziny (12-godz. A.M./P.M.*) Strefa czasowa Przesunięcie czasu letniego (GMT) Rozpoczęcie czasu letniego Zakończenie czasu letniego Przesunięcie czasu letniego	Skonfiguruj datę i godzinę oraz protokół NTP drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest MM-DD-RRRR. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest opcja DD-MM-YYYY. Ustawienia Przesunięcie względem czasu UTC (GMT), Rozpoczęcie czasu letniego, Zakończenie czasu letniego i Przesunięcie czasu letniego pojawiają się tylko wtedy, gdy dla ustawienia Strefa czasowa wybrano wartość Niestandardowa (UTC+użytkownik). Opcje Identyfikator klucza i Hasło wyświetlane są wyłącznie po ustawieniu funkcji Włącz uwierzytelnianie na Klucz MD5.
	Network Time Protocol	Włącz NTP (Włączone*) Serwer NTP Włącz uwierzytelnianie (Brak*) Identyfikator klucza Hasło	
Rozmiary papieru	nie dotyczy	U.S.* Metryczny	Określa jednostkę miary dla rozmiarów papieru. Uwaga: Wybór kraju lub regionu w kreatorze wstępnej konfiguracji wpływa na wstępne ustawienia rozmiaru papieru.
Jasność wyświetlacza	nie dotyczy	20–100% (100*)	Regulacja jasności wyświetlacza.
Dostęp do pamięci flash	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Umożliwienie dostępu do funkcji napędu flash drukarki.
Zezwalaj na usuwanie tła	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Określ, czy dozwolone jest usuwanie tła.
Zezwalaj na skanowanie zadań niestandardowych	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Określa, czy ustawienie Skanowanie zadania niestandardowego pojawia się dla kopiowania, skanowania i faksowania. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Skanowanie jednej strony na skanerze płaskim	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Ustawia w drukarce skanowanie dowolnego rodzaju zadania korzystającego z szyby skanera jako skanowanie pojedynczej strony. Uwaga: Drukarka powróci do ekranu głównego po zeskanowaniu jednej strony zamiast wyświetlania monitów.
Dźwięki urządzenia	Wycisz wszystkie dźwięki	Wyłączone* Włączone	Konfiguruj ustawienia dźwięku w drukarce.
	Odpowiedź przycisku	Wyłączone Włączone*	
	Głośność	0–10 (5*)	
	Automatyczny podajnik dokumentów, sygnał dźwiękowy załadowania	Wyłączone Włączone*	
	Sterowanie alarmem	Wyłączone Pojedynczy* Ciągły	
	Alarm kasety	Wyłączone Pojedynczy* Ciągły	
	Tryb głośnika	Zawsze wyłączone* Zawsze włączone Włączone aż do podłączenia	
	Głośność dzwonka	Wyłączone* Włączone	
Czas oczekiwania ekranu	nie dotyczy	5–300 sekund (60*)	Skonfiguruj czas bezczynności (w sekundach) przed wyświetleniem ekranu głównego lub przed automatycznym wylogowaniem konta użytkownika.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Tryb oszczędny

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Drukowanie	Strony	1-stronnie 2-stronnie*	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
	Stron na arkusz	Wyłączone* 2 strony na arkusz 3 strony na arkusz 4 strony na arkusz 6 stron na arkusz 9 stron na arkusz 12 stron na arkusz 16 stron na arkusz	Określa liczbę stron, które mają być drukowane na jednej stronie arkusza papieru.
	Intensywność toneru	1–5 (4*)	Określa poziom jasności obrazów tekstu.
	Oszczędzanie kolorów	Wyłączone* Włączone	Zmniejsza zużycie toneru wykorzystywanego przez drukarkę podczas drukowania kolorowych elementów graficznych i obrazów.
Kopiowanie	Strony	1-stronny na 1-stronny* 1-stronny na 2-stronny 2-stronny na 1-stronny 2-stronny na 2-stronny	Określa zachowanie skanowania w oparciu o oryginalny dokument.
	Stron na arkusz	Wyłączone* 2 strony w orientacji pionowej 4 strony w orientacji pionowej 2 strony w orientacji poziomej 4 strony w orientacji poziomej	Określa liczbę stron, które mają być kopiowane na jednej stronie arkusza papieru.
	Intensywność	1–9 (5*)	Określa intensywność skanowanego tekstu na obrazach.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Zdalny panel operatora

Element menu	Ustawienia	Opis
Połączenie z zewnętrznym systemem VNC	Nie zezwalaj* Zezwalaj	Łączenie się z zewnętrznymi klientami VNC (Virtual Network Computing) w celu uruchamiania panelu zdalnego sterowania.
Typ uwierzytelniania	Brak* Standardowe uwierzytelnianie	Ustawia typ uwierzytelniania podczas uzyskiwania dostępu do serwera klienckiego VNC.
Hasło VNC	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło do połączenia z serwerem klienckim VNC. Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy w ustawieniu Typ uwierzytelniania wybrano opcję Standardowe uwierzytelnianie .
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Powiadomienia

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Automatyczny podajnik dokumentów, sygnał dźwiękowy załadowania	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Określa, czy po załadowaniu oryginalnego dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów drukarka emituje niestandardowy dźwięk.
Sterowanie alarmem	nie dotyczy	Wyłączone Pojedynczy* Ciągły	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Materiały eksploatacyjne	Pokaż szacunkowe czasy eksploatacji materiałów	Pokaż szacunki* Nie pokazuj szacunków	Wyświetla szacunkowy stan materiałów eksploatacyjnych.
	Alarm kasety	Wyłączone Pojedynczy* Ciągły	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy poziom kasety z tonerem jest niski.
	Alarm zszywek	Wyłączone* Pojedynczy Ciągły	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy magazynek ze zszywkami jest pusty. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
	Alarm dziurkacza	Wyłączone* Pojedynczy Ciągły	Ustawia liczbę alarmów ogłaszanych, gdy dziurkacz jest zapełniony lub kiedy go nie ma. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem.
Ustawienia alarmów e-mail	Podstawowa brama SMTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta głównego serwera SMTP.
	Port podstawowej bramy SMTP	1-65535 (25*)	Wpisz numer portu głównego serwera SMTP.
	Dodatkowa brama SMTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta pomocniczego serwera SMTP.
	Port dodatkowej bramy SMTP	1-65535 (25*)	Wpisz numer portu pomocniczego serwera SMTP.
	Limit czasu oczekiwania SMTP	5-30 sekund (30*)	Określa czas oczekiwania, po którym serwer SMTP przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail.
	Adres zwrotny	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres zwrotny wiadomości e-mail.
	Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego SMTP	Włączone Wyłączone*	Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego serwera SMTP.
	Użyj SSL/TLS	Wyłączone* Negocjuj Wymagane	Wyślij wiadomość e-mail za pomocą szyfrowanego łącza.
	Wymagaj zaufanego certyfikatu	Włączone* Wyłączone	Określa wymóg stosowania zaufanego certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia alarmów e-mail	Uwierzytelnianie serwera SMTP	Nie wymaga uwierzytelnienia* Logowanie/Zwykły NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Umożliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.
	Urządzenie-zainicjowany adres e-mail	Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez urządzenie.
	Adres e-mail zainicjowany przez użytkownika	Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji Użyj adresu e-mail i hasła sesji Monituj użytkownika	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez użytkownika.
	Użyj danych identyfikacyjnych urządzenia dla Active Directory	Włączone Wyłączone*	Pozwala na łączenie z serwerem SMTP za pomocą poświadczeń użytkowników i oznaczonych grup.
	Nazwa użytkownika urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa identyfikator użytkownika, którego używa się do logowania na serwerze SMTP.
	Hasło urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło, którego używa się do logowania na serwerze SMTP.
	Dziedzina protokołu Kerberos 5	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa dziedzinę protokołu uwierzytelniania Kerberos 5.
	Domena NTLM	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę domeny dla protokołu zabezpieczeń NTLM.
	Wyłącz błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”	Włączone Wyłączone*	Wyłącza komunikat o błędzie konfiguracji serwera SMTP.
	Ustaw listy i alarmy e-mail	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adresy e-mail i włącz wysyłanie alarmów w wiadomościach e-mail. Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko podczas korzystania z wbudowanego serwera WWW.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zapobieganie błędom	Czujnik uniwersalny podajnika ADF	Wyłączone Włączone*	Umożliwia wykrywanie przez drukarkę pobierania więcej niż jednego arkusza papieru jednocześnie przez automatyczny podajnik dokumentów.
	Autokontynuacja	Wyłączone Włączone*	Pozwól, aby drukarka automatycznie kontynuowała przetwarzanie lub drukowanie zadania po usunięciu pewnych warunków obsługi. Uwaga: Przy ustawieniu Włączone domyślnym ustawieniem jest 5 sekund.
	Automatyczne ponowne uruchomienie	Ponowne uruchomienie przy bezczynności Zawsze uruchamiaj ponownie* Nigdy nie uruchamiaj ponownie	Po wystąpieniu błędu drukarka zostanie uruchomiona ponownie.
	Maksymalna liczba automat. ponownych uruchomień	1–20 (2*)	Określa maksymalną liczbę automatycznych ponownych uruchomień drukarki.
	Okno automatycznego ponownego uruchamiania	1–525600 (720*)	Ustaw liczbę sekund, zanim drukarka wykona automatyczne ponowne uruchomienie.
	Licznik zadań automatycznego ponownego uruchamiania	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Określa maksymalną liczbę automatycznych ponownych uruchomień drukarki.
	Wyświetlaj błąd krótkiego papieru	Włączone Automatyczne czyszczenie*	Pozwala drukarce wyświetlać komunikat w przypadku wystąpienia błędu krótkiego papieru. Uwaga: Krótki papier odnosi się do rozmiaru załadowanego papieru.
	Ochrona strony	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce przetwarzać całą stronę do pamięci przed jej wydrukiem.
Przywracanie po zacięciach	Usuwanie zacięcia	Wyłączone Włączone Automatycznie*	Drukarka ponownie drukuje zacięte arkusze.
	Usuwanie zacięć skanera	Poziom zadania Poziom strony*	Określa sposób ponownego uruchamiania zadania skanowania po rozwiązaniu problemu zacięcia papieru.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Zarządzanie zasilaniem

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Profil trybu czuwania	Drukowanie z trybu czuwania	Po zakończeniu drukowania zostań w trybie aktywnym Po zakończeniu drukowania przejdź do trybu czuwania*	Pozostawia drukarkę w trybie gotowości lub włącza tryb czuwania po zakończeniu drukowania.
	Dotknij, aby wznowić z głębokiego uśpienia	Wyłączone Włączone*	Wybudzanie drukarki z trybu głębokiego uśpienia .
Limity czasu oczekiwania	Tryb czuwania	1–114 minut (15*)	Skonfiguruj czas bezczynności przed włączeniem trybu czuwania .
	Limit czasu hibernacji	Wyłączone 1 godzina 2 godziny 3 godziny 6 godzin 1 dzień 2 dni 3 dni* 1 tydzień 2 tygodnie 1 miesiąc	Ustaw czas, zanim drukarka zostanie wyłączona.
	Limit czasu hibernacji przy połączeniu	Tryb hibernacji Nie hibernuj*	Ustawienie Limit czasu hibernacji umożliwia wyłączenie drukarki w przypadku aktywnego połączenia Ethernet.
Zarządzanie trybami zasilania	Harmonogramy	Dodaj nowy harmonogram	Ustawia harmonogram przechodzenia drukarki w tryb czuwania lub hibernacji .
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Udostępnianie danych firmie Lexmark

Element menu	Ustawienia	Opis
Udostępnianie danych firmie Lexmark	Tak Nie*	Wyślij do firmy Lexmark informacje dotyczące użytkowania i wydajności drukarki.
Udostępnianie czasu wysyłania danych	Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia	Pozwala wybrać przedział czasu zbierania i przesyłania danych. Uwaga: Czas wysłania udostępnianych danych pojawia się tylko po wybraniu opcji Tak w menu Udostępnianie danych firmie Lexmark.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Dostępność

Element menu	Ustawienia	Opis
Odstęp między dwukrotnym naciśnięciem klawisza	0.00–5.00 (0.00*)	Ustawia odstęp w sekundach, w trakcie którego drukarka ignoruje dwukrotne naciśnięcie klawisza na klawiaturze.
Początkowe opóźnienie powtarzania klawiszy	0.25–5.00 (1.00*)	Ustawia początkowe opóźnienie w sekundach zanim powtarzany przycisk rozpocznie powtarzanie.
Częstotliwość powtarzania klawiszy	0.5–30.0 (30.0*)	Ustaw liczbę naciśnień powtarzanego przycisku na sekundę.
Wydłużony limit czasu ekranu	Wyłączone* Włączone	Pozwól drukarce pozostać w tym samym miejscu i wykonać reset licznika czasu Limit czasu ekranu po jego wygaśnięciu, zamiast powracać do ekranu głównego.
Głośność słuchawek	1–10 (5*)	Regulowanie głośności słuchawek.
Włącz Nawigację głosową, gdy są podłączone słuchawki	Wyłączone* Włączone	Włączanie nawigacji głosowej po włożeniu słuchawek do gniazdka słuchawkowego.
Wypowiadanie haseł / kodów PIN	Wyłączone* Włączone	Drukarka odczytuje na głos hasła i kody PIN.
Tempo mowy	Bardzo wolne Wolne Normalne* Szybkie Szybsze Bardzo szybkie Gwałtowne Bardzo gwałtowne Najszybsze	Dostosowuje tempo mowy Nawigacji głosowej

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Przywróć ustawienia fabryczne

Element menu	Ustawienia	Opis
Przywróć ustawienia	Przywróć wszystkie ustawienia Przywróć ustawienia drukarki Przywróć ustawienia sieciowe Przywróć ustawienia faksu Przywróć ustawienia aplikacji	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki.

Konserwacja

Menu konfiguracji

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja USB	PnP USB	1* 2	Zmień tryb sterownika USB drukarki w celu poprawy jego zgodności z komputerem.
	Skanowanie USB do lokalnego	Włączone* Wyłączone	Ustala, czy sterownik urządzenia USB wyszczególniony jest jako proste urządzenie USB (pojedynczy interfejs) czy kompozytowe urządzenie USB (wiele interfejsów).
	Prędkość USB	Maksymalna Automatycznie*	Ustawia port USB do pracy z pełną prędkością i wyłącza funkcje High-speed.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja tac	Wykrywanie rozmiaru	Wykrywanie tacy [x] (Włączone*)	Ustaw podajnik tak, aby automatycznie wykrywał format załadowanego papieru.
	Łączenie z tacą	Automatycznie* Wyłączone	Pozwala drukarce łączyć tace z tymi samymi ustawieniami typu i rozmiaru papieru.
	Pokaż komunikat wkładu tacy	Wyłączone Tylko dla znanych rozmiarów* Zawsze	Wyświetla komunikat umożliwiający użytkownikowi zmianę ustawień rozmiaru i typu papieru po włożeniu tacy.
	Monity papieru	Automatycznie* Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru	Określa źródło papieru, które zostanie zapełnione przez użytkownika po wyświetleniu monitu o włożeniu papieru. Uwaga: Aby opcja Podajnik uniwersalny była wyświetlana, w menu Papier wybierz dla ustawienia Konfiguracja podajnika uniwersalnego wartość Kaseta .
	Monity dotyczące kopert	Automatycznie* Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie kopert	Określa źródło papieru, które zostanie zapełnione przez użytkownika po wyświetleniu monitu o włożeniu koperty. Uwaga: Aby opcja Podajnik uniwersalny była wyświetlana, w menu Papier wybierz dla ustawienia Konfiguracja podajnika uniwersalnego wartość Kaseta .
	Akcja dla monitów	Monituj użytkownika* Kontynuuj Użyj bieżącej	Pozwala drukarce podejmować działania w następstwie monitów związanych z ładowaniem papieru lub kopert.
	Wiele uniwersalnych rozmiarów	Wyłączone* Włączone	Ustawia tacę tak, aby obsługiwała różne uniwersalne rozmiary papieru.
Raporty	nie dotyczy	Strona ustawień menu Dziennik zdarzeń Podsumowanie dziennika zdarzeń	Drukuje raporty obejmujące ustawienia menu i status drukarki oraz dzienniki zdarzeń.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis	
Zużycie i liczniki materiałów eksploatacyjnych	Wyczyść historię użytych materiałów eksploatacyjnych	Rozpocznij	Przywracanie poziomu fabrycznego historii zużycia materiałów eksploatacyjnych.	
	Zresetuj ITM	Rozpocznij	Po zainstalowaniu nowego zestawu konserwacyjnego lub materiału eksploatacyjnego należy zresetować licznik.	
	Zresetuj licznik kaset dla koloru czarnego	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik kaset dla koloru cyjan	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik kaset dla koloru magenta	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik kaset dla koloru żółtego	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik kolorowego zestawu obrazującego	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik zestawu rolek MPF	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik zestawu rolek na 1500 arkuszy	Rozpocznij		
	Zresetuj licznik zestawu rolek	Rozpocznij		
	Zakresy pokrycia podzielone na warstwy	Metryki pokrycia podzielone na warstwy (Pokaż*)		Pokaż sekcję Rozliczanie wg stopnia pokrycia w raporcie Statystyki urządzenia.
		Zakresy pokrycia podzielone na warstwy		
	Regulacja dużych nośników	Wyłączone* Włączone		Umożliwia dostosowanie ustawień podczas drukowania na dużych lub grubych papierach.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis	
Emulacje drukarki	Emulacja PPDS	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce rozpoznać i korzystać ze strumienia danych PPDS.	
	Emulacja PS	Wyłączone Włączone*	Pozwala drukarce rozpoznać i korzystać ze strumienia danych PS.	
	Włącz FormsmERGE	Wyłączone* Włączone	Aktywuj scalanie formularzy. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Należy zainstalować licencję FormsmERGE. Należy zainstalować pamięć flash użytkownika. 	
	Włącz Prescribe	Wyłączone* Włączone	Aktywuj język drukarki PRESCRIBE. Uwaga: Należy zainstalować licencję PRESCRIBE.	
	Zabezpieczenia emulatora	Limit czasu strony (60*)		Ustaw limit czasu nieaktywnej strony podczas emulacji.
		Zresetuj emulator po pracy (Wyłączone*)		Zresetuj emulator po ukończeniu zadania drukowania.
Wyłącz dostęp do komunikatów drukarki (Włączone*)			Określa, czy emulator ma dostęp do wstępnej konfiguracji drukarki, czy nie.	
Konfiguracja faksu	Obsługa faksu przy niskim poziomie mocy	Wyłącz uśpienie Zezwalaj na uśpienie Automatycznie*	Określa, czy drukarka obsługuje część faksu architektury o niskiej mocy.	
	Miejsce przechowywania faksów	Dysk* NAND	Umożliwia określenie miejsca przechowywania wszystkich faksów. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.				

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja drukowania	Druk tylko czarnym	Wyłączone* Włączone	Drukowanie zadań innych niż kopiowanie w skali szarości.
	Chwytnie koloru	Wyłączona 1 2* 3 4 5	Poprawia jakość wydruków, aby zniwelować błędne nakładanie kolorów przez drukarkę.
	Wyostżanie czcionki	0–150 (24*)	Ustawia wartość punktową rozmiaru tekstu, poniżej której używane będą ekrany wysokiej częstotliwości podczas drukowania danych czcionek. Na przykład, jeśli wartość wynosi 24, wszystkie czcionki o rozmiarze 24 punktów lub mniejszym będą używać ekranów wysokiej częstotliwości.
	Użyj natywnych czcionek ISD	Włączone* Wyłączone	Pozwala wybrać, czy będą używane bezpłatne czcionki dostępne na inteligentnym dysku pamięci (ISD). Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Działanie urządzenia	Tryb cichy	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić poziom hałasu wytwarzanego przez drukarkę. Uwaga: Włączenie tego ustawienia spowalnia ogólne działanie drukarki.
	Włącz tryb Burst	Włączone* Wyłączona	Pozwala ustawić drukarkę tak, aby przyspieszyć drukowanie jednej strony lub pierwszej stroną w zadaniu wielostronicowym. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko w niektórych modelach drukarek.
	Tryb bezpieczny	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić drukarkę w specjalnym trybie oferującym najszerszą funkcjonalność niezależnie od znanych problemów. Na przykład po włączeniu tego trybu, jeśli silnik duplexowy nie działa, drukarka będzie drukować dokumenty jednostronnie, nawet jeśli w zadaniu wybrano druk dwustronny. Uwaga: To ustawienie umożliwia drukowanie tylko z podajnika uniwersalnego.
	Minimalna pamięć kopiowania	20 MB 30 MB 50 MB 80 MB* 100 MB	Pozwala wybrać minimalny przydział pamięci do przechowywania zadań kopiowania.
	Wyczyść stan niestandardowy	Rozpocznij	Usuń ciągi zdefiniowane przez użytkownika dla wartości Domyślne lub Alternatywny w wiadomościach niestandardowych.
	Wyczyść wszystkie zdalnie utworzone komunikaty	Rozpocznij	Usuń wiadomości zainstalowane zdalnie.
	Automatyczne wyświetlaj ekrany z błędami	Wyłączone Włączone*	Pokazuje na wyświetlaczu istniejące komunikaty o błędach po dłuższym czasie braku aktywności na ekranie głównym.
	Respektuj orientację w zadaniach szybkiego kopiowania	Wyłączone* Włączone	Włączenie stosowania ustawień orientacji z menu Kopiowanie podczas wysyłania zadań szybkiego kopiowania.
	Usługa pamięci nieulotnej	Status szyfrowania	
Usługa szyfrowania pamięci nieulotnej			Ręczne włączanie szyfrowania lustrzanego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja czujnika tonera	Preferencje częstotliwości kalibracji	Wyłączone Najmniej regulacji kolorów Mniej regulacji kolorów Normalne* Lepsza dokładność kolorów Najlepsza dokładność kolorów	Pozwala drukarce stosować odpowiednią ilość tonera, aby zachować spójność kolorów.
	Pełna kalibracja	Rozpocznij	Uruchamia pełną kalibrację kolorów.
	Drukuj stronę informacyjną TPS	Rozpocznij	Drukuje stronę diagnostyczną z diagnostyką czujnika tonera.
Konfiguracja aplikacji	Aplikacje LES	Wyłączone Włączone*	Włącz aplikacje LES (Lexmark Embedded Solutions).
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja skanera	Ręczna rejestracja skanera	Drukuj szybki test Rejestracja przedniego automatycznego podajnika dokumentów Rejestracja tylnego automatycznego podajnika dokumentów Rejestracja skanera płaskiego	Po wymianie automatycznego podajnika dokumentów, szyby skanera lub tablicy sterowania wydrukuj stronę docelową szybkiego testu lub zarejestruj ręcznie płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF). Uwaga: Podczas drukowania strony docelowej szybkiego testu upewnij, że marginesy na tej stronie są takie same na każdym poziomie. Jeśli nie, należy zresetować marginesy drukarki.
	Resetuj licznik konserwacji	Resetowanie licznika konserwacji podajnika ADF (Rozpocznij)	Po wymianie zestawu konserwującego podajnika ADF należy zresetować licznik.
	Usuwanie krawędzi	Usuwanie krawędzi skanera płaskiego (3*) Usuwanie krawędzi tacy ADF (3*)	Ustaw w milimetrach wielkość obszaru niedrukowalnego wokół podajnika ADF lub zadania skanowania ze skanera płaskiego.
	Usunięcie przekosu w podajniku ADF	Elektroniczne usunięcie przekosu w podajniku ADF (Włącz*)	Zmniejsza przekrzywienie dokumentów skanowanych za pomocą automatycznego podajnika dokumentów.
	Wyłącz skaner	Nie* Tak Tylko ADF	Wyłącza skaner, gdy nie pracuje poprawnie.
	Kolejność bajtów Tiff	Kolejność bajtów CPU Little Endian Big Endian	Ustaw kolejność bajtów w zeskanowanym obrazie w formacie TIFF.
	Dokładna liczba wierszy Tiff na pasmo	Włączone* Wyłączona	Ustawia wartość znacznika RowsPerStrip zeskanowanego obrazu TIFF.
	Próg czyszczenia szyby skanera	1000–30000 (10000*)	Liczba skanów przed wyświetleniem monitu o wyczyszczenie szyby skanera.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Usuwanie po awarii

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Usuwanie po awarii	Ostatnie czyszczenie pamięci	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie czyszczenie pamięci drukarki.
	Ostatnie oczyszczanie zawartości dysku twardego	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie oczyszczanie zawartości dysku twardego. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardego.
	Ostatnie wymazanie ISD	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Kiedy było ostatnie wymaganie inteligentnego dysku pamięci (ISD). Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.
	Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej	Usun wszystkie ustawienia drukarki i sieci Usun wszystkie aplikacje i ustawienia aplikacji Usun wszystkie skróty i ustawienia skrótów	Wyczyść wszystkie informacje z pamięci nieulotnej.
	Wyczyść wszystkie dane z dysku twardego	Usun pobrane pliki (usuwa wszystkie makra, czcionki, PFO itp.) Usun zbuforowane zadania Usun wstrzymane zadania	Usun wszystkie dane z dysku twardego. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardego.
	Wyczyść inteligentny dysk pamięci	Wymaż	Wyczyść wszystkie informacje na ISD. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Element menu	Ustawienia	Opis
Bieżąca wersja	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce.
Sprawdź dostępność aktualizacji teraz	Zainstaluj teraz Zainstaluj później	Sprawdza dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Automatycznie wyszukuj aktualizacje	Włączone Wyłączone*	Umożliwia drukarce automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Drukarka – informacje

Element menu	Opis
Etykieta wyrobu	Określa identyfikator drukarki.
Lokalizacja drukarki	Ustal lokalizację drukarki.
Skontaktuj się:	Określ informacje kontaktowe osoby odpowiedzialnej za drukarkę.
Wersja oprogramowania sprzętowego	Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego w drukarce.
Mechanizm	Wyświetla numer seryjny drukarki.
Numer seryjny	Wyświetlanie numeru seryjnego drukarki.
Eksportuj pliki konfiguracji do USB	Eksport pliku konfiguracji na napęd flash.
Eksportuj spakowany dziennik do USB	Eksport skompresowanych plików dziennika na napęd flash.
Wyślij dzienniki	Wysyła do Lexmark informacje o wykorzystaniu drukarki.

Drukowanie

Układ

Element menu	Ustawienia	Opis
Strony	1-stronnie 2-stronnie*	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
Styl odwrócenia	Dłuższa krawędź* Krótsza krawędź	Ustala, wzdłuż której krawędzi arkusz jest składany w trakcie drukowania dwustronnego.
Puste strony	Drukowanie Nie drukuj*	Wydrukuj puste strony ujęte w zadaniu drukowania.
Sortuj	Wyłącz (1,1,1,2,2,2) Włącz (1,2,1,2,1,2)*	Szczególnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności.
Arkusze separujące	Brak* Między kopiami Między zadaniami Między stronami	Wstaw puste arkusze separujące w czasie drukowania.
Źródło arkuszy separujących	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Stron na arkusz	Wyłączone* 2 strony na arkusz 3 strony na arkusz 4 strony na arkusz 6 stron na arkusz 9 stron na arkusz 12 stron na arkusz 16 stron na arkusz	Pozwala na drukowanie obrazów wielu stron na jednej stronie arkusza.
Kilka stron na arkusz — kolejność	Poziomo* Odwróć w poziomie Pionowo Odwróć w pionie	Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu Kilka stron na arkuszu .
Stron na arkusz wg orientacji	Automatycznie* Pozioma Pionowa	Określa orientację obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu Kilka stron na arkuszu .
Kilka stron na arkuszu — obramowanie	Brak* Pełne	Powoduje drukowanie obramowania wokół każdego obrazu strony, gdy używane jest menu Kilka stron na arkuszu .
Liczba kopii	1–9999 (1*)	Określa liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.
Obszar wydruku	Normalne* Dostosuj do strony Cała strona	Określa obszar drukowania na arkuszu papieru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Wykańczanie

Element menu	Ustawienia	Opis
Zadanie zszywania	Wyłączone* 1 zszywka, lewy górny róg 2 zszywki, lewa strona 1 zszywka, prawy górny róg 2 zszywki, góra 1 zszywka, lewy dolny róg 2 zszywki, dół 1 zszywka, prawy dolny róg 2 zszywki, prawa strona	Określa położenie zszywek dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Test zszywki	Rozpocznij	Sprawdza, czy zszywacz działa poprawnie. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
Dziurkacz	Wyłączone* Włączone	Dziurkuje krawędź wydruku. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem.
Tryb dziurkowania	2 otwory 3 otwory 4 otwory	Ustawia tryb dziurkowania wydruków. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym w Stanach Zjednoczonych są 3 otwory. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są 4 otwory. Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano fiszer zszywająco-dziurkujący.
Przesuń strony	Brak* Między kopiami Między zadaniami	Ustawia przesunięcie dla każdego zadania drukowania lub każdej kopii w obrębie jednego zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Wartość Między kopiami powoduje przesunięcie stron wszystkich kopii zadania, jeśli opcja Sortowanie jest Włączona [1,2,1,2,1,2]. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrano ustawienie Wyłączone [1,1,1,2,2,2], przesuwane są strony z każdego zestawu, np. wszystkie strony oznaczone jako 1 i wszystkie strony oznaczone jako 2. Ustawienie Między zadaniami powoduje jednakowe przesunięcie stron dla całego zadania, niezależnie od liczby drukowanych kopii.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ustawienia

Element menu	Ustawienia	Opis
Język drukarki	Emulacja PCL Emulacja PS*	Umożliwia ustawienie języka drukarki. Uwaga: Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z innego języka drukarki.
Zadanie oczekujące	Wyłączone* Włączone	Pozwala zachować zadania drukowania wymagających materiałów eksploatacyjnych, aby umożliwić drukowanie zadań, które ich nie wymagają. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Limit czasu wstrzymania zadania	0–255 (30*)	Określa czas oczekiwania drukarki (w sekundach) na reakcję użytkownika, zanim zadania, które nie mają właściwych zasobów, zostaną wstrzymane. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Miejsce zapisu	Pamięć RAM* Pamięć flash Dysk	Określa miejsce zapisania wszystkich trwałych zasobów, które zostały pobrane na drukarkę. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Użycie drukarki	Maksymalna szybkość Maksymalna wydajność*	Pozwala określić, czy sprzęt do cofania jest rozłączony czy złączony z kolorowymi zespołami wywoławcza podczas drukowania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie Maksymalna wydajność zostawia sprzęt złączony z kolorowymi zespołami wywoławczymi, gdy drukarka jest bezczynna. • Wybranie ustawienia Maksymalnej szybkość sprawia, że sprzęt pozostaje złączony z kolorowymi zespołami wywoławcza niezależnie od tego, czy zadanie zawiera treść monochromatyczne czy kolorowe.
Wykorzystanie drukarki o małej szybkości	Maksymalna wydajność* Maksymalna szybkość	Drukarka może przełączać się między trybem wysokiej wydajności (tylko tryb czarny) a trybem pracy z dużą szybkością (tryb kolorowy). Uwaga: To ustawienie zmienia działanie drukarki tylko wtedy, gdy mechanizm drukowania pracuje z prędkością 25 stron na minutę. Nie ma to wpływu na pracę mechanizmu drukowania z większą prędkością.
Zapis zasobów	Wyłączone* Włączone	Ustal, co drukarka będzie robić z pobranymi zasobami, gdy otrzyma zadanie wymagające pamięci w ilości większej niż dostępna. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Przy ustawieniu Wył. drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Zasoby powiązane z językiem nieaktywnej drukarki są usuwane. • Przy ustawieniu Wł. drukarka zachowuje wszystkie trwale pobrane zasoby we wszystkich wersjach językowych. W razie konieczności drukarka wyświetla komunikaty o zapelnieniu pamięci zamiast usuwania trwałych zasobów.
Kolejność drukowania dla opcji Drukuj wszystko	Alfabetycznie* Najpierw najnowsze Najpierw najstarsze	Określa kolejność przy wyborze druku zadań wstrzymanych i poufnych.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań drukowania	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić drukarkę na automatyczne anulowanie zadań drukowania w kolejce, które zostały przerwane przez błędy, takie jak zacięcia papieru i brakujące materiały eksploatacyjne.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Jakość

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Tryb druku	nie dotyczy	Czarno-biały Kolorowy*	Określ sposób generowania przez drukarkę zawartości kolorowej.
Rozdzielczość wydruku	nie dotyczy	4800 CQ* 1200 dpi	Ustawia rozdzielczość wydruków. Uwaga: 4800 CQ zapewnia wysoką jakość wydruków przy maksymalnej prędkości.
Intensywność toneru	nie dotyczy	Od 1 do 5 (4*)	Określa poziom jasności obrazów tekstu.
Półtony	nie dotyczy	Normalne* Szczegół	Zwiększ jakość wydruku, aby linie były bardziej płynne i miały wyraźniejsze krawędzie.
Oszczędzanie kolorów	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Zmniejsza zużycie toneru podczas drukowania grafiki i obrazów. Uwaga: Przy wartości Włącz to ustawienie zastępuje wartość ustawienia Intensywność toneru .
Jasność RGB	nie dotyczy	Od -6 do 6 (0*)	Dostosowuje jasność każdego obiektu RGB i szarego na stronie. Uwaga: To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
Kontrast RGB	nie dotyczy	Od 0 do 5 (0*)	Dostosowuje kontrast każdego obiektu RGB i szarego na stronie. Uwaga: To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
Nasylenie RGB	nie dotyczy	Od 0 do 5 (0*)	Zachowuje wartości czerni i bieli podczas dostosowywania wartości kolorów każdego obiektu na stronie. Uwaga: To ustawienie nie wpływa na drukowanie plików wykorzystujących specyfikację kolorów CMYK.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zaawansowane obrazowanie	Równowaga kolorów	Cyjan (0*) Magenta (0*) Żółty (0*) Czarny (0*)	Dostosowuje ilości tonera używaną dla poszczególnych kolorów.
		Przywróć domyślne	Przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień kolorów.
	Korekcja kolorów	Wyłączone Automatycznie* Ręcznie	Modyfikuje ustawienia kolorów używane do drukowania dokumentów. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączone — drukarka pobiera dane o korekcji kolorów z oprogramowania. • Automatycznie — pozwala drukarce stosować różne profile kolorów dla różnych obiektów na drukowanej stronie. • Ręcznie — umożliwia dostosowanie konwersji kolorów określonych według schematu RGB lub CMYK stosowanej dla każdego obiektu na drukowanej stronie.
	Próbki kolorów	Drukuj próbki kolorów	Drukuje strony z próbkami kolorów dla poszczególnych tabel konwersji kolorów RGB i CMYK stosowanych w drukarce.
	Regulacja koloru	Regulacja koloru	Kalibruje drukarkę w celu dostosowania odchyłeń kolorów na wydruku.
	Zastępczy kolor plamki	Ustaw niestandardowe wartości CMYK	Określenie konkretnych wartości CMYK dla 20 kolorów gotowych o określonej nazwie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Rejestrowanie zadań

Element menu	Ustawienia	Opis
Rejestrowanie zadań	Wyłączone* Włączone	Określa, czy tworzony jest dziennik zadań drukowania otrzymywanych przez drukarkę.
Rejestrowanie zadań, częstotliwość	Codziennie Co tydzień Co miesiąc*	Określa częstotliwość tworzenia pliku dziennika przez drukarkę.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Reakcja dziennika pod koniec okresu rejestrowania zadań	Brak* Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń Publikuj bieżący dziennik Publikuj i usuń bieżący dziennik	<p>Określa sposób reakcji drukarki po upływie okresu zdefiniowanego przez ustawienie częstotliwości.</p> <p>Uwaga: Wartość zdefiniowana w ustawieniu Rejestrowanie zadań, częstotliwość określa, kiedy jest przeprowadzane działanie.</p>
Dziennik prawie pełny	Włączone* (5 MB) Wyłączone	<p>Określa maksymalny rozmiar pliku dziennika, zanim drukarka wykona akcję Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny.</p> <p>Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.</p>
Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny	Brak* Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń Publikuj bieżący dziennik Publikuj i usuń bieżący dziennik Publikuj i usuń najstarszy dziennik Usuń bieżący dziennik Usuń najstarszy dziennik Usuń wszystkie oprócz bieżącego Usuń wszystkie dzienniki	<p>Określa sposób reakcji drukarki, gdy napęd pamięci jest prawie pełny.</p> <p>Uwaga: Wartość zdefiniowana w ustawieniu Dziennik prawie pełny — poziom określa, kiedy jest przeprowadzane działanie.</p>
<p>Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.</p>		

Element menu	Ustawienia	Opis
Reakcja dziennika przy ustawieniu Prawie pełny	Brak* Wyślij bieżący dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń Wyślij najstarszy dziennik na pocztę e-mail, a następnie go usuń Publikuj i usuń bieżący dziennik Publikuj i usuń najstarszy dziennik Usuń bieżący dziennik Usuń najstarszy dziennik Usuń wszystkie oprócz bieżącego Usuń wszystkie dzienniki	Określa sposób reakcji drukarki po osiągnięciu maksymalnego limitu zapelnienia napędu pamięci (100 MB).
URL do wysłania dziennika	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa lokalizację, w której drukarka publikuje dzienniki rejestrowania zadań.
Adres e-mail do wysłania dzienników	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres e-mail, na który drukarka wysyła dzienniki rejestrowania zadań.
Prefiks pliku dziennika	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa prefiks nazwy plików dziennika. Uwaga: Domyślnie używanym prefiksem pliku dziennika jest bieżąca nazwa hosta zdefiniowana w menu TCP/IP.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Plik PDF

Element menu	Ustawienia	Opis
Skaluj do rozmiaru	Wyłączone* Włączone	Powoduje dopasowanie zawartości strony do wybranego rozmiaru papieru.
Adnotacje	Drukowanie Nie drukuj*	Określa, czy w pliku PDF zostaną wydrukowane adnotacje.
Drukuj błąd PDF	Wyłączone Włączone*	Włącza drukowanie błędów pliku PDF.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

PostScript

Element menu	Ustawienia	Opis
Drukuj błąd PS	Wyłączone* Włączone	Drukuje stronę opisującą błąd emulacji PostScript®. Uwaga: Gdy wystąpi błąd, przetwarzanie zadania zostaje zatrzymane, drukarka drukuje komunikat o błędzie, a pozostała część zadania drukowania zostaje anulowana.
Minimalna szerokość wiersza	1–30 (2*)	Ustawia minimalną szerokość wiersza. Uwaga: Zadania wydrukowane w trybie 1200 dpi korzystają z wartości bezpośrednio.
Zablokuj tryb uruchamiania PS	Wyłączone Włączone*	Wyłączenie pliku SysStart. Uwaga: Włączenie pliku SysStart naraża drukarkę lub sieć na niebezpieczeństwo.
Wyglądanie obrazu	Wyłączone* Włączone	Zwiększa kontrast i ostrość obrazów o niskiej rozdzielczości. Uwaga: To ustawienie nie wpływa na obrazy o rozdzielczości 300 dpi lub większej.
Priorytet czcionek	Rezydentne* Flash/Dysk	Określenie kolejności wyszukiwania czcionek. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Rezydentne — drukarka szuka najpierw żądanej czcionki w pamięci drukarki, a następnie na dysku pamięci drukarki. • Flash/Dysk — drukarka szuka najpierw żądanej czcionki na dysku pamięci, a następnie w pamięci drukarki. • Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Czas oczekiwania	Wyłączone Włączone*	Po włączeniu drukarka oczekuje na więcej danych, zanim zadanie drukowania zostanie anulowane. Uwaga: Przy ustawieniu Włączone domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 sekund.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

PCL

Element menu	Ustawienia	Opis
Źródło czcionek	Rezydentne* Dysk Pobierz Pamięć flash Karta czcionek Wszystko	Pozwala wybrać źródło zawierające domyślny wybór czcionki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest pracujący, nieuszkodzony, niechroniony przez odczytem/zapisem dysk twarde. • Pobierz — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w pamięci drukarki istnieją pobrane czcionki. • Flash — jest wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest pracująca, nieuszkodzona, niechroniona przez odczytem/zapisem pamięć flash. • Karta czcionek — jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są zainstalowane karty czcionek lub skonfigurowano inteligentny dysk pamięci.
Nazwa czcionki	[Lista dostępnych czcionek] (Courier*)	Wybiera czcionkę z określonego źródła czcionek.
Zestaw znaków	[Lista dostępnych zestawów symboli] (10U PC-8*)	Określenie zestawu znaków dla poszczególnych czcionek. Uwaga: Zestaw znaków to zbiór znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych i symboli specjalnych. Zestawy znaków umożliwiają obsługę poszczególnych języków lub programów, np. symboli matematycznych w tekście naukowym.
Wielkość	0.08–100.00 (10.00*)	Określa wielkość znaków dla czcionek o stałych wymiarach lub o stałej szerokości. Uwaga: Ten element menu określa liczbę znaków o stałej szerokości przypadających na jeden cal.
Orientacja	Pionowa* Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Wierszy na stronę	1–255	Określa liczbę wierszy tekstu dla każdej strony wydrukowanej za pomocą strumienia danych PCL®. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ten element menu aktywuje wychwytywanie pionowe, które powoduje, że wybrana liczba żądanych linii zostaje wydrukowana między domyślnymi marginesami strony. • Domyślne amerykańskie ustawienie fabryczne to 60. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 64.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Minimalna szerokość wiersza PCL5	1–30 (2*)	Pozwala ustawić początkową minimalną długość każdego zadania drukowanego w rozdzielczości 1200 dpi przy użyciu odpowiedniego emulatora.
Minimalna szerokość wiersza PCLXL	1–30 (2*)	
Szerokość A4	198 mm* 203 mm	Ustawia szerokość arkusza logicznego dla papieru formatu A4. Uwaga: Arkusz logiczny to przestrzeń na stronie fizycznej, w której drukowane są dane.
Autom. CR po LF	Włączone Wyłączone*	Po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Uwaga: Powrót karetki to mechanizm wysyłający do drukarki polecenie przesunięcia kursora do początkowego położenia w tym samym wierszu.
Automatycznie LF po CR	Włączone Wyłączone*	Po poleceniu powrotu karetki (CR) wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF).
Zmiana numerów tac	Przypisz podajnik uniwersalny Przypisz tacę [x] Przypisz ręczne podawanie papieru Przypisz ręczne podawanie kopert	Konfiguruje drukarkę do pracy ze sterownikami drukarki lub aplikacjami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do żądania konkretnych źródeł papieru. Dostępne są następujące opcje: Wyłączone* — Drukarka stosuje fabryczne, domyślnie przypisane źródła papieru. Brak — W źródle papieru ignorowane jest polecenie wyboru podawania papieru. 0–199 — Wybranie odpowiedniej liczby powoduje przypisanie wartości niestandardowej do źródła papieru.
	Wyświetl ustawienia fabryczne	Wyświetla domyślne wartości fabryczne przypisane do każdego źródła papieru.
	Przywróć domyślne	Przywróć wartości numerów tac do ustawień fabrycznych.
Oczekiwanie na wydruk	Wyłączone Włączone* (90)	Umożliwia skonfigurowanie drukarki, by kończyła zadanie drukowania po upływie określonego czasu bezczynności.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Obraz

Element menu	Ustawienia	Opis
Automatyczne dopasowanie	Włączone Wyłączone*	Wybiera najlepsze dostępne ustawienia rozmiaru i orientacji dla obrazu. Uwaga: Po ustawieniu Włączone ten element menu zastępuje ustawienia skalowania i orientacji dla obrazu.
Odwróć	Wyłączone* Włączone	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne. Uwaga: Ten element menu nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Skalowanie	Najlepsze dopasowanie* U góry z lewej strony Na środku Dopasuj wysokość/szerokość Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	Dopasowuje obraz do obszaru drukowania. Uwaga: Jeśli opcja Automatyczne dopasowanie jest ustawiona na Włączone , opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona na Najlepsze dopasowanie .
Orientacja	Pionowa* Pozioma Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Papier

Konfiguracja tac

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Domyślne źródło	nie dotyczy	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru Ręczne podawanie kopert	Ustawienie domyślnego źródła papieru dla wszystkich zadań drukowania.
Rozmiar/typ papieru	Taca [x] Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru Ręczne podawanie kopert	Rozmiar Typ	Określa rozmiar lub typ papieru załadowanego do każdego źródła.
Zastęp rozmiar	nie dotyczy	Wyłączone Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Wszystkie wymienione*	Pozwala drukarce zastępować określony rozmiar papieru, jeśli pożądanego rozmiaru nie jest załadowany w żadnym źródle. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączone — powoduje generowanie monitu o załadowanie papieru o wymaganym rozmiarze. • Wszystkie wymienione — zezwala na wszystkie dostępne możliwości zastępowania.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja podajnika do wielu zastosowań	nie dotyczy	Kaseta* Ręcznie Pierwszy	Określa zachowanie podajnika uniwersalnego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Kaseta — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny jako automatyczne źródło papieru. • Ręcznie — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny do wyłącznej obsługi zadań drukowania z podawaniem ręcznym. • Pierwszy — pozwala skonfigurować podajnik uniwersalny jako główne źródło papieru.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Konfiguracja nośników

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Jednostki miary	nie dotyczy	Cale Milimetry	Określa jednostkę miary dla uniwersalnego rozmiaru papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale . Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są Milimetry .
Konfiguracja uniwersalna	Wszystkie tace papieru	Szerokość w pionie	Ustawia szerokość papieru uniwersalnego rozmiaru ułożonego w orientacji pionowej.
		Wysokość w pionie	Ustawia wysokość papieru uniwersalnego rozmiaru ułożonego w orientacji pionowej.
		Kierunek podawania (Krótka krawędź*)	Wybiera tryb podawania papieru – wzdłuż krótkiej lub długiej krawędzi. Uwaga: Wartość Długa krawędź jest wyświetlana tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna obsługiwana szerokość.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Niestandardowe rozmiary skanów	Nazwa rozmiaru skanu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Przypisanie nazwy niestandardowego skanowania.
	Szerokość	1–8,5 cala (8,5*) 25–215,9 mm (215,9*)	Określa szerokość oryginalnego dokumentu.
	Wysokość	1–25 cali (11*) 25–635 mm (279,4*)	Określa wysokość oryginalnego dokumentu.
	Orientacja	Pionowa* Pozioma	Określa orientację zawartości oryginalnego dokumentu.
	2 skany na stronie	Wyłączone* Włączone	Można ustawić domyślny numer skanowania z obu stron drukarki.
Konfiguracja typu nośnika	[Lista typów papieru]	Tekstura Gramatura Orientacja ładowania Wysyłanie do odbiornika	Określa teksturę, gramaturę i orientację papieru.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Konfiguracja odbiornika

Element menu	Ustawienia	Opis
Odbiornik	Odbiornik standardowy* Odbiornik [x]	Określa odbiornik wyjściowy zadań drukarki.
Konfiguruj odbiorniki	Odbiornik przegrodowy* Połącz Połącz opcje Przypisany typ	Ustawia tryb działania odbiorników. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik przegrodowy pozwala na wybranie standardowego odbiornika i dowolnego opcjonalnego odbiornika. • Połączenie pozwala łączyć ze sobą wszystkie odbiorniki tak, jakby stanowiły jeden duży odbiornik. • Połącz opcje — odbiorniki papieru są konfigurowane jako jeden duży odbiornik. • Przypisany typ umożliwia przypisanie każdego typu papieru do określonego odbiornika lub zestawu odbiorników połączonych.
Niestandardowe nazwy odbiorników	Odbiornik standardowy Odbiornik [x]	Przypisuje nazwę każdemu odbiornikowi.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Kopiowanie

Domyślne ustawienia kopiowania

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Typ zawartości	nie dotyczy	Tekst Tekst/fotografia* Fotografia Grafika	Poprawia końcową jakość w oparciu o zawartość oryginalnego dokumentu.
Źródło zawartości	nie dotyczy	Czarno-biała drukarka laserowa Kolorowy druk laserowy* Drukarka atramentowa Fotografia/Klisza Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Poprawia końcową jakość w oparciu o źródło oryginalnego dokumentu.
Strony	nie dotyczy	1-stronny na 1-stronny* 1-stronny na 2-stronny 2-stronny na 1-stronny 2-stronny na 2-stronny	Określa zachowanie skanowania w oparciu o oryginalny dokument.
Arkusze separujące	nie dotyczy	Brak* Między kopiami Między zadaniami Między stronami	Określa, czy w czasie drukowania mają być wstawiane puste arkusze separujące.
Źródło arkuszy separujących	nie dotyczy	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.
Kolor	nie dotyczy	Wyłączone Włączone* Automatycznie	Konfiguruje drukarkę do generowania skanów kolorowych z zadań skanowania.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Stron na arkusz	nie dotyczy	Wyłączone* 2 strony w orientacji pionowej 4 strony w orientacji pionowej 2 strony w orientacji poziomej 4 strony w orientacji poziomej	Określa liczbę obrazów stron, które mają być drukowane na jednej stronie arkusza papieru.
Drukuj obramowanie stron	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Umieszcza obramowanie wokół każdego obrazu podczas drukowania wielu stron na jednym arkuszu.
Sortuj	nie dotyczy	Włączone [1,1,1,2,2,2] Wyłączone [1,2,1,2,1,2]*	Drukuje wiele kopii po kolei.
Przesuń strony	nie dotyczy	Brak* Między kopiami Między zadaniami	Ustawia przesunięcie dla każdego zadania drukowania lub każdej kopii w obrębie jednego zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Między kopiami — powoduje przesunięcie stron wszystkich kopii zadania, jeśli opcja Sortowanie jest Włączona [1,2,1,2,1,2]. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrano ustawienie Wł. [1,1,1,2,2,2], przesuwane są strony z każdego zestawu, np. wszystkie strony 1 i wszystkie strony 2. • Między zadaniami — powoduje jednakowe przesunięcie stron dla całego zadania, niezależnie od liczby drukowanych kopii. • Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano układacz z przesunięciem, zszywacz lub dziurkacz.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Zszywacz	nie dotyczy	Wyłączone* 1 zszywka, lewy górny róg 2 zszywki, lewa strona 1 zszywka, prawy górny róg 2 zszywki, góra 1 zszywka, lewy dolny róg 2 zszywki, dół 1 zszywka, prawy dolny róg 2 zszywki, prawa strona 4 zszywki	Określa położenie zszywek dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
Dziurkacz	nie dotyczy	Wyłączone* 2 otwory 3 otwory 4 otwory	Dziurkowanie wydruków. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano fiszer zszywająco-dziurkujący.
„Kopiuje” rozmiaru		[Lista rozmiarów papieru]	Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter . Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
Źródło „dla kopii”	nie dotyczy	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań Automatyczne dopasowanie rozmiaru	Określa źródło papieru dla zadania kopiowania.
Temperatura	nie dotyczy	Od -4 do 4 (0*)	Określa, czy końcowy efekt ma być zimniejszy czy cieplejszy.
Intensywność	nie dotyczy	Od 1 do 9 (5*)	Dostosowuje intensywność zeskanowanego obrazu.
Liczba kopii	nie dotyczy	1-9999 (1*)	Określanie liczby kopii.
Nagłówek/Stopka	nie dotyczy	Lewy nagłówek Środkowy nagłówek Prawy nagłówek Lewa stopka Środkowa stopka Prawa stopka	Określa informacje zawarte w nagłówku lub stopce skanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Nakładka	nie dotyczy	Poufne Kopiowanie Wydruk próbny Pilne Niestandardowe Wyłączone*	Określa tekst nakładki drukowanej na każdej kopii.
Nakładka niestandardowa	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz tekst dla opcji Niestandardowe w menu Nakładka .

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Zaawansowane obrazowanie	Równowaga kolorów	Cyjan – Czerwony (0*) Magenta – Zielony (0*) Żółty – Niebieski (0*)	Pozwala dostosować intensywność koloru cyjan, magenta i żółtego.
	Usuwanie koloru	Usuwanie koloru (Brak*) Domyślny próg koloru czerwonego (128*) Domyślny próg koloru zielonego (128*) Domyślny próg koloru niebieskiego (128*)	Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany podczas skanowania, oraz regulację wartości progowej usuwania wybranego koloru.
	Automatyczne wykrywanie koloru	Czułość koloru (5*) Czułość obszaru (5*)	Pozwala skonfigurować ustawienie automatycznego wykrywania koloru.
	Kontrast	Najlepszy dla zawartości* 0–5	Określa kontrast skanowanego obrazu.
	Usuwanie tła	Wykrywanie tła (Na podstawie zawartości*) Poziom (0*)	Usuwa kolor tła lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie zawartości — usuwa kolor tła z oryginalnego dokumentu. • Stałe — usuwa szum obrazu ze zdjęcia.
	Automatyczne wyśrodkowanie	Wyłączone* Włączone	Wyrównuje zawartość do środka strony.
	Obraz lustrzany	Wyłączone* Włączone	Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
	Negatyw	Wyłączone* Włączone	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
	Szczegółowość cienia	Od –4 do 4 (0*)	Dostosowanie szczegółowości cienia w oryginalnym dokumencie.
	Skanuj całą powierzchnię	Wyłączone* Włączone	Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawędzi do krawędzi.
Ostrość	1–5 (3*)	Dostosowuje ostrość zeskanowanego obrazu.	

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Elementy sterujące administradora	Zezwalaj na kopie kolorowe	Wyłączone Włączone*	Drukuje kopie w kolorze.
	Zezwalaj na kopie priorytetowe	Wyłączone Włączone*	Przerywa zadanie drukowania w celu wykonania kopii.
	Skanowanie zadania niestandardowego	Wyłączone* Włączone	Konfiguruje drukarkę do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych dokumentów przy użyciu określonych ustawień, a następnie kolejnego zestawu z takimi samymi lub innymi ustawieniami.
	Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Wyłączone Włączone*	Zapisuje ustawienia kopiowania jako skrót.
	Kopia próbna	Wyłączone* Włączone	Drukuje kopię próbną, aby sprawdzić jakość przed wydrukowaniem pozostałych kopii.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Faks

Domyślne ustawienia faksowania

Tryb faksowania

Element menu	Ustawienia	Opis
Tryb faksowania	Faks* Serwer faksu Wyłączone	Pozwala wybrać rozdzielczość faksowania.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ustawienia faksu

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia ogólne faksu	Nazwa faksu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa identyfikator faksu.
	Numer faksu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa numeru faksu.
	Identyfikator faksu	Nazwa faksu Numer faksu*	Ustawia identyfikator faksu, który będzie używany podczas faksowania.
	Włącz ręczną obsługę faksu	Wyłączone* Włączone	Włącz w drukarce funkcję ręcznego faksowania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ten element menu wymaga rozgałęźnika linii i aparatu telefonicznego. • Do odbierania faksów przychodzących i wybierania numerów faksów jest wykorzystywana zwykła linia telefoniczna. • Aby przejść bezpośrednio do funkcji ręcznej obsługi faksu, dotknij przycisków # i 0 na klawiaturze numerycznej.
	Wykorzystanie pamięci	W całości na odbieranie W większości na odbieranie Po równo* W większości na wysyłanie W całości na wysyłanie	Określa ilość wewnętrznej pamięci drukarki przydzielonej do zadań przesyłania faksów. Uwaga: Ten element menu zapobiega problemom z rozmiarem bufora oraz nieudanym próbom wysyłania faksów.
	Anuluj faksy	Zezwalaj* Nie zezwalaj	Anulowanie faksów wychodzących lub przychodzących.
	Maskowanie numeru faksu	Wyłączone* Od lewej Od prawej	Określa format maskowania numeru dla faksów wychodzących.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia ogólne faksu	Ile cyfr zamaskować	0–58 (0*)	Określa liczbę cyfr, które mają zostać zamaskowane w numerze faksu wychodzącego.
	Włącz wykrywanie połączenia linii	Wyłączone Włączone*	Określa, czy linia telefoniczna jest podłączona do drukarki. Uwaga: Zdarzenia są natychmiast wykrywane.
	Włącz wykrywanie połączenia niewłaściwego gniazda	Wyłączone Włączone*	Określa, czy linia telefoniczna jest podłączona do właściwego portu drukarki. Uwaga: Zdarzenia są natychmiast wykrywane.
	Włącz wsparcie wydł. użytkownika	Wyłączone Włączone*	Określa, czy linia telefoniczna jest używana przez inne urządzenie, takie jak inny telefon na tej samej linii. Uwaga: Zdarzenia są natychmiast wykrywane.
	Zoptymalizuj zgodność faksu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Konfiguruje funkcję faksu pod kątem optymalnej zgodności z innymi faksami.
	Transport faksu	T.38 Analogowy G.711 etherFAX	Ustawia metodę transportu faksu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy w drukarce jest zainstalowany pakiet licencji etherFAX lub Fax over IP (FoIP).
Ustawienia faksowania HTTPS Uwaga: To menu pojawia się tylko wtedy, gdy opcja Transport faksu jest ustawiona na etherFAX .	Adres URL usługi HTTPS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres URL usługi etherFAX.
	Proxy HTTPS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres URL serwera proxy.
	Użytkownik proxy HTTPS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę użytkownika i hasło serwera proxy.
	Hasło proxy HTTPS		
	Szyfrowanie wysyłania faksów	Wyłączone Włączone* Wymagane	Włącz szyfrowanie wychodzących faksów.
	Szyfrowanie odbierania faksów	Wyłączone Włączone* Wymagane	Włącz szyfrowanie przychodzących faksów.
	Stan faksowania HTTPS	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetl stan komunikacji etherFAX.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia wysyłania faksów	Rozdzielczość	Zwykła* Wysoka Bardzo wysoka Najwyższa	Ustawia rozdzielczość skanowanego obrazu. Uwaga: Wyższa rozdzielczość wydłuża czas przesyłania faksu i zużycie pamięci.
	Rozmiar oryginału	[Lista rozmiarów papieru] (Rozmiary mieszane*)	Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.
	Orientacja	Pionowa* Pozioma	Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
	Strony	Wyłączone* Krótsza krawędź Dłuższa krawędź	Określa orientację oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
	Typ zawartości	Tekst* Tekst/fotografia Fotografia Grafika	Poprawia końcową jakość w oparciu o zawartość oryginalnego dokumentu.
	Źródło zawartości	Czarno-biała drukarka laserowa Kolorowy druk laserowy* Drukarka atramentowa Fotografia/Klisza Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Poprawia końcową jakość w oparciu o źródło oryginalnego dokumentu.
	Intensywność	1–9 (5*)	Dostosowuje intensywność zeskanowanego obrazu.
	Za PABX	Włączone Wyłączone*	Pozwala drukarce na wybranie numeru faksu bez konieczności oczekiwania na rozpoznanie sygnału tonowego. Uwaga: PABX (Private Automated Branch Exchange) to centrala telefoniczna zapewniająca pojedynczemu numerowi wiele linii dla dzwoniących z zewnątrz.
	Tryb wybierania numeru	Tonowo* Pulse (impulsowe)	Określa tryb wybierania dla faksów przychodzących lub wychodzących.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zaawansowane obrazowanie	Równowaga kolorów	Cyjan – Czerwony (0*) Magenta – Zielony (0*) Żółty – Niebieski (0*)	Dopasowanie intensywności koloru podczas skanowania.
	Usuwanie koloru	Najlepszy dla zawartości* 0 1 2 3 4 5	Określa końcowy kontrast.
	Obraz lustrzany	Wyłączone* Włączone	Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
	Szczegółowość cienia	Od –4 do 4 (0*)	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na skanowanym obrazie.
	Skanuj całą powierzchnię	Wyłączone Włączone*	Umożliwia skanowanie całej powierzchni oryginalnego dokumentu.
	Ostrość	1–5 (3*)	Dostosowuje ostrość zeskanowanego obrazu.
	Temperatura	Od –4 do 4 (0*)	Określa, czy końcowy efekt ma być zimniejszy czy cieplejszy.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Elementy sterujące administradora	Automatyczne ponowne wybieranie	0–9 (5*)	Określa liczbę prób ponownego wybrania numeru przez drukarkę przed anulowaniem wysyłania faksu do określonego miejsca docelowego.
	Częstotliwość ponownego wybierania	1–200 minut (3*)	Wydłuża czas pomiędzy kolejnymi próbami nawiązania połączenia, aby zwiększyć szansę na pomyślne wysłanie faksu.
	Włącz ECM	Włączone* Wyłączone	Włącza tryb korekcji błędów (ECM) dla zadań faksowania. Uwaga: Tryb ECM wykrywa i naprawia błędy w procesie przesyłania faksu, spowodowane zakłóceniami linii telefonicznej i słabą jakością sygnału.
	Włącz faksowanie ze skanera	Włączone* Wyłączone	Tworzenie faksów za pomocą skanera drukarki.
	Sterownik do faksu	Włączone* Wyłączone	Umożliwia wysyłanie faksów przez sterownik drukarki.
	Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Włączone* Wyłączone	Umożliwia zapisywanie numerów faksów w drukarce jako skrótów.
	Maksymalna szybkość	33600* 14400 9600 4800 2400	Określa maksymalną szybkość wysyłania faksów.
	Skanowanie zadania niestandardowego	Wyłączone* Włączone	Domyślnie włącza skanowanie zadań niestandardowych.
	Podgląd skanowania	Wyłączone* Włączone	Pokazuje podgląd skanu na wyświetlaczu.
	Dostosowanie przekosu automatycznego podajnika dokumentów	Wyłączone Włączone*	Korekcja niewielkich przekrzywień skanowanego obrazu.
	Włącz kolorowe faksowanie ze skanera	Domyślnie wyłączone* Domyślnie włączone Nigdy nie używaj Zawsze używaj	Umożliwia skanowanie w kolorze na potrzeby faksowania.
	Automatyczna konwersja faksów kolorowych na fakсы mono	Włączone* Wyłączone	Konwertuje wszystkie kolorowe fakсы wychodzące do postaci czarno-białej.
	Potwierdź numer faksu	Wyłączone* Włączone	Prosi użytkownika o potwierdzenie numeru faksu.
Prefiks wybierania	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ustawia prefiks wybierania.	

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia odbierania faksów	Oczekujące zadanie faksowania	Brak* Toner Toner i materiały eksploatacyjne	Usuwa z kolejki drukowania zadania faksowania wymagające niedostępnych zasobów.
	Liczba sygnałów do odebrania	1–25 (3*)	Ustawia liczbę dzwonek, po której drukarka ma odbierać przychodzące połączenia.
	Auto Reduction (Autoredukcja)	Włączone* Wyłączone	Zmniejsza przychodzące fakсы, aby zmieścić je na stronie.
	Źródło papieru	Taca [x] Automatycznie*	Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania przychodzących faksów.
	Strony	Włączone Wyłączone*	Drukowanie dwustronne.
	Arkusze separujące	Brak* Przed zadaniem Po zadaniu	Określa, czy w czasie drukowania mają być wstawiane puste arkusze separujące.
	Źródło arkuszy separujących	Tace [x] (1*)	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.
	Odbiornik	Odbiornik standardowy	Określa odbiornik wyjściowy dla odbieranych faksów.
	Stopka faksu	Włączone Wyłączone*	Drukuje informacje dotyczące przesyłania na dole każdej strony odebranego faksu.
	Sygnatura godziny stopki faksu	Odbierz* Drukowanie	Drukuje czas przesyłania na dole każdej strony odebranego faksu.
	Zatrzymywanie faksów	Tryb wstrzymywania faksów (Wyłączone*)	
Plan wstrzymywania faksów			Przypisz harmonogram do wstrzymywania faksów. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu Trybu wstrzymywania faksów na Wg planu .

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Elementy sterujące administratora	Włącz odbieranie faksów	Włączone* Wyłączone	Ustawia w drukarce funkcję odbierania faksów.
	Włącz otrzymywanie kolorowych faksów	Włączone* Wyłączone	Ustawia funkcję odbierania kolorowych faksów przez drukarkę.
	Włącz identyfikator numeru dzwoniącego	Włączone Wyłączone*	Wyświetlanie na wyświetlaczu drukarki informacji o identyfikatorze dzwoniącego dla połączenia przychodzącego.
	Blokowanie bezimiennych faksów	Włączone Wyłączone*	Blokuj przychodzące fakсы bez identyfikatorów faksu.
	Lista zakazanych faksów	Dodaj zakazany faks	Określa numery telefonów, które mają być blokowane.
	Odbieranie po	Wszystkie dzwonki* Tylko pojedynczy dzwonek Tylko podwójny dzwonek Tylko potrójny dzwonek Tylko dzwonek pojedynczy lub podwójny Tylko dzwonek pojedynczy lub potrójny Tylko podwójny lub potrójny dzwonek	Ustawia charakterystyczny dzwonek dla przychodzących faksów.
	Automatyczne odbieranie	Włączone* Wyłączone	Ustawia w drukarce funkcję automatycznego odbierania faksów.
	Kod odbierania ręcznego	0–9 (9*)	Umożliwia ręczne wprowadzenie za pomocą klawiatury telefonu kodu niezbędnego do rozpoczęcia odbierania faksu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ta pozycja menu jest wyświetlana, gdy drukarka użytkuje linię wspólnie z telefonem. • To menu jest wyświetlane wyłącznie po ustawieniu drukarki w tryb ręcznego odbierania faksów.
	Przekazywanie faksów	Drukowanie* Drukuj i przekaż Prześliz	Określa, czy przesłać otrzymany faks.
	Prześliz do	Miejsce docelowe 1 Miejsce docelowe 2	Określa miejsce przesyłania otrzymanego faksu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy opcja Przekazywanie faksów jest ustawiona na wartość Drukuj i prześliz dalej lub Prześliz .
Maksymalna szybkość	33600* 14400	Określa maksymalną szybkość przesyłania faksów.	

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Strona tytułowa faksu	Strona tytułowa faksu	Domyślnie wyłączone* Domyślnie włączone Nigdy nie używaj Zawsze używaj	Konfiguruje ustawienia strony tytułowej faksu.
	Dołącz pole Do	Wyłączone* Włączone	
	Dołącz pole Od	Wyłączone* Włączone	
	Od	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Dołącz pole Wiadomość	Wyłączone* Włączone	
	Wiadomość:	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Dołącz logo	Wyłączone* Włączone	
	Dołącz stopkę [x]	Wyłączone* Włączone	
	Stopka [x]	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia dziennika faksów	Dziennik transmisji — częstotliwość	Zawsze* Nigdy Tylko przy błędzie	Określa częstotliwość tworzenia dziennika transmisji przez drukarkę.
	Dziennik transmisji — działanie	Drukowanie (Włącz*) E-mail (Wył.*)	Drukuje lub wysyła w wiadomości e-mail dziennik dla pomyślnej transmisji faksu lub błędu transmisji.
	Dziennik błędów odbierania	Nigdy nie drukuj* Drukuj przy błędzie	Drukuje dziennik dla nieudanych prób odebrania faksu.
	Drukuj dzienniki automatycznie	Włączone* Wyłączone	Drukuje całą aktywność faksu.
	Źródło papieru dziennika	Tace [x] (1*)	Określa źródło papieru do drukowania dzienników.
	Pokaż w dziennikach	Nazwa faksu zdalnego* Wybrany numer	Identyfikuje nadawcę według nazwy zdalnego faksu lub numeru faksu.
	Włącz dziennik zadań	Włączone* Wyłączone	Wyświetla podsumowanie wszystkich zadań faksowania.
	Włącz dziennik połączeń	Włączone* Wyłączone	Wyświetla podsumowanie historii połączeń faksu.
	Odbiornik dziennika	Odbiornik standardowy* Odbiornik [x]	Określa odbiornik wyjściowy drukowanych dzienników.
Ustawienia głośnika	Tryb głośnika	Zawsze wyłączony* Zawsze włączony Włączone aż do podłączenia	Włącza tryb głośnika faksu.
	Speaker Volume (Głośność głośnika)	Niska* Wysoka	Dostosowuje głośność głośnika faksu.
	Głośność dzwonka	Wyłączone* Włączone	Umożliwia włączenie głośności sygnału dzwonka.
Ustawienia VoIP	Protokół VoIP	SIP* H.323	Ustawia protokół Voice over Internet Protocol (VoIP).
	Serwer STUN	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa serwer STUN, który ma przechodzić przez zaporę.
	Wymuś tryb faksowania	Wyłączone Włączone*	Przełączenie bramy VoIP z trybu analogowego na T.38 na początku połączenia faksowego.
	Wymuś opóźniony tryb faksowania	0–15 (7*)	Ustawia opóźnienie czasowe w sekundach podczas wysyłania kolejnego zaproszenia Trybu wymuszonego faksowania .

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia SIP	Proxy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres IP systemu, który konwertuje numer telefonu na adres IP, na który wysyłany jest faks.
	Rejestrator	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę lub adres IP systemu, który obsługuje rejestrację klientów protokołu SIP (Session Initiation Protocol).
	Użytkownik	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę użytkownika SIP.
	Hasło	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło używane podczas rejestracji przy użyciu rejestratora SIP.
	Identyfikator uwierzytelniania	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Nazwa użytkownika używana podczas rejestracji. Uwaga: Jeśli ustawienie Identyfikator uwierzytelniania nie jest ustawione, zamiast niego używana jest nazwa użytkownika podana w polu Użytkownik .
	Przekazywanie rejestracji	UDP* TCP	Ustawia typ przekazywania SIP do rejestracji.
	Przekazywanie połączeń przychodzących	UDP* TCP UDP i TCP	Ustawia typ przekazywania SIP dla połączeń przychodzących.
	Przekazywanie połączeń wychodzących	UDP* TCP	Ustawia typ przekazywania SIP dla połączeń wychodzących.
	Serwer proxy ruchu wychodzącego	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa wychodzący serwer proxy do przekazania całej komunikacji SIP.
	Skontaktuj się:	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa dane osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za SIP.
	Obszar	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę obszaru dla protokołu SIP. Uwaga: Jeśli ustawienie Obszar nie jest ustawione, zamiast niego używana jest nazwa podana w polu Kontakt .
Stan rejestracji SIP	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetla status rejestracji SIP.	

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia H.323	Brama	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres IP bramy H.323.
	Strażnik	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa strażnika H.323.
	Użytkownik	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę użytkownika używaną w bramie H.323.
	Hasło	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa hasło dla bramy H.323.
	Włącz szybkie uruchamianie	Wyłączone* Włączone	Włącza szybkie uruchamianie.
	Wyłącz tunelowanie H.245	Wyłączone* Włączone	Wyłącza tunelowanie H.323.
	Wyłącz wykrywanie strażnika	Wyłączone Włączone*	Wyłącza wykrywanie strażnika H.323.
Ustawienia T.38	Nadmiarowość wskaźnika	0–5 (3*)	Ustawia liczbę powtórzeń wskaźnika faksu w komunikacji T.38.
	Nadmiarowość przy niskiej prędkości	0–5 (3*)	Ustawia liczbę powtórzeń danych o niskiej prędkości w komunikacji T.38.
	Nadmiarowość przy wysokiej prędkości	0–5 (1*)	Ustawia liczbę powtórzeń danych o wysokiej prędkości w komunikacji T.38.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Ustawienia serwera faksów

Ustawienia ogólne faksu

Element menu	Ustawienia	Opis
Format	nie dotyczy	Określa odbiorcę faksu. Uwaga: Aby użyć numeru faksu, wpisz znak numeru (#) przed jego wprowadzeniem.
Adres zwrotny	nie dotyczy	Określa adres zwrotny dla wysyłanych faksów.
Temat	nie dotyczy	Określa temat i treść wiadomości faksu.
Komunikat	nie dotyczy	
Włącz odbiór analogowy	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce na odbieranie analogowych faksów.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Ustawienia e-mail na serwerze faksów

Element menu	Ustawienia	Opis
Użyj serwera poczty SMTP	Włączone Wyłączone*	Ustawienia SMTP (Simple mail Transfer Protocol) umożliwiają korzystanie z poczty e-mail podczas odbierania i wysyłania faksów. Uwaga: Gdy ta opcja jest Wi. , wszystkie pozostałe ustawienia menu Ustawienia e-mail na serwerze faksów nie są wyświetlane.
Podstawowa brama SMTP	nie dotyczy	Wpisz adres IP lub nazwę hosta głównego serwera SMTP.
Port podstawowej bramy SMTP	1–65535 (25*)	Wpisz numer portu głównego serwera SMTP.
Dodatkowa brama SMTP	nie dotyczy	Wpisz adres IP lub nazwę hosta dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
Port dodatkowej bramy SMTP	1–65535 (25*)	Wpisz numer portu serwera dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
Limit czasu oczekiwania SMTP	5–30 (30*)	Określa czas przed osiągnięciem limitu czasu odpowiedzi serwera SMTP.
Adres zwrotny	nie dotyczy	Określa adres zwrotny dla wysyłanych faksów.
Użyj SSL/TLS	Wyłączone* Negocjuj Wymagane	Określa, czy fakсы mają być wysyłane za pomocą szyfrowanego łącza.
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone Włączone*	Określa stosowanie zaufanego certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP.
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Nie wymaga uwierzytelnienia* Logowanie / Zwykły NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Umożliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.
Urządzenie — zainicjowany adres e-mail	Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez urządzenie.
Użytkownik-zainicjowany adres e-mail	Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji Użyj adresu e-mail i hasła dla sesji Monituj użytkownika	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez użytkownika.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Użyj danych identyfikacyjnych urządzenia dla Active Directory	Wyłączone* Włączone	Pozwala na łączenie z serwerem SMTP za pomocą poświadczeń użytkowników i grup docelowych.
Nazwa użytkownika urządzenia	nie dotyczy	Określa identyfikator użytkownika i hasło do połączeń z serwerem SMTP.
Hasło urządzenia	nie dotyczy	
Dziedzina protokołu Kerberos 5	nie dotyczy	Określa dziedzinę protokołu uwierzytelniania Kerberos 5.
Domena NTLM	nie dotyczy	Określa nazwę domeny dla protokołu zabezpieczeń NTLM.
Wyłącz błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”.	Wyłączone* Włączone	Ukryj wiadomość o błędzie „Nie skonfigurowano serwera SMTP”.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ustawienia skanowania na serwerze faksów

Element menu	Ustawienia	Opis
Format obrazu	TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Określa format pliku skanowanego obrazu.
Typ zawartości	Tekst* Tekst/fotografia Fotografia Grafika	Poprawia końcową jakość w oparciu o zawartość oryginalnego dokumentu.
Źródło zawartości	Czarno-biała drukarka laserowa Kolorowy druk laserowy* Drukarka atramentowa Fotografia/Klisza Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Poprawia końcową jakość w oparciu o źródło oryginalnego dokumentu.
Rozdzielczość faksu	Zwykła* Wysoka Bardzo wysoka Najwyższa	Ustawia rozdzielczość faksu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Strony	Wyłączone* Krótsza krawędź Dłuższa krawędź	Określa orientację oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
Intensywność	1–9 (5*)	Ustawia intensywność toneru na kopii.
Orientacja	Pionowa* Pozioma	Określenie orientacji tekstu i grafiki na stronie.
Rozmiar oryginału	[Lista rozmiarów papieru]	Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Rozmiary mieszane. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4. • To ustawienie może się różnić w zależności od posiadanego modelu drukarki.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Wyłączone Włączone*	Umożliwia dokonanie wyboru między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

E-mail

Ustawienia e-mail

Element menu	Ustawienia	Opis
Podstawowa brama SMTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta głównego serwera SMTP, który odpowiada za wysyłanie wiadomości e-mail.
Port podstawowej bramy SMTP	1–65535(25*)	Wpisz numer portu głównego serwera SMTP.
Dodatkowa brama SMTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wpisz adres IP lub nazwę hosta dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
Port dodatkowej bramy SMTP	1–65535 (25*)	Wpisz numer portu serwera dodatkowego lub zapasowego serwera SMTP.
Limit czasu oczekiwania SMTP	5–30 sekund (30*)	Określa czas przed osiągnięciem limitu czasu odpowiedzi serwera SMTP.
Adres zwrotny	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres zwrotny wiadomości e-mail.
Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego SMTP	Włączone Wyłączone*	Zawsze używaj domyślnego adresu zwrotnego serwera SMTP.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Użyj SSL/TLS	Wyłączone* Negocjuj Wymagane	Określa, czy wiadomości e-mail mają być wysyłane za pomocą szyfrowanego łącza.
Wymagaj zaufanego certyfikatu	Wyłączone Włączone*	Określa wymóg stosowania zaufanego certyfikatu podczas uzyskiwania dostępu do serwera SMTP.
Uwierzytelnianie serwera SMTP	Nie wymaga uwierzytelnienia* Logowanie / Zwykły NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Umożliwia ustawienie typu uwierzytelniania dla serwera SMTP.
Urządzenie-zainicjowany adres e-mail	Brak* Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez urządzenie.
Użytkownik-zainicjowany adres e-mail	Brak* Stosuj dane identyfikacyjne SMTP urządzenia Użyj identyfikatora i hasła użytkownika sesji Użyj adresu e-mail i hasła sesji Monituj użytkownika	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez użytkownika.
Użyj danych identyfikacyjnych urządzenia dla Active Directory	Wyłączone* Włączone	Określa, czy dane logowania są wymagane dla wiadomości e-mail zainicjowanych przez użytkownika.
Nazwa użytkownika urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa identyfikator użytkownika i hasło do połączeń z serwerem SMTP.
Hasło urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Dziedzina protokołu Kerberos 5	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa dziedzinę protokołu uwierzytelniania Kerberos 5.
Domena NTLM	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę domeny dla protokołu zabezpieczeń NTLM.
Wyłącz błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”	Wyłączone* Włączone	Ukryj wiadomość o błędzie „Nie skonfigurowano serwera SMTP”.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Domyślne ustawienia e-mail

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Temat:	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa temat i treść wiadomości e-mail.
Wiadom.:	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Nazwa pliku	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę pliku skanowanego dokumentu.
Format	nie dotyczy	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Określa format pliku skanowanego dokumentu. Uwaga: Element menu mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu drukarki.
Globalne ustawienia OCR	Rozpoznane języki	[Lista języków]	Konfiguruje języki dla optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Uwaga: Ta pozycja menu jest wyświetlana tylko w przypadku zakupienia i zainstalowania rozwiązania OCR.
	Obróć automatycznie	Wyłączone* Włączone	
	Usuwanie plamek	Wyłączone* Włączone	
	Automatyczna poprawa kontrastu	Wyłączone* Włączone	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia PDF	Wersja PDF	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Skonfiguruj ustawienia PDF skanowanego obrazu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcje Wersja archiwalna i Archiwalna (PDF/A) są obsługiwane tylko wówczas, gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4. lub 1.7. • Wartość Wysoco skompresowany pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk pamięci. • Opcja Bezpieczny jest obsługiwana tylko w przypadku , gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4 lub wyższą.
	Archiwalny (PDF/A)	Wyłączone* Włączone	
	Wersja archiwalna	A-1a* A-1b A-2u	
	Wysoka kompresja	Wyłączone* Włączone	
	Bezpieczny	Wyłączone* Włączone	
	Z możliwością przeszukiwania	Wyłączone* Włączone	
	Podziel zadanie według stron	0*	
Typ zawartości	nie dotyczy	Tekst Tekst/fotografia* Fotografia Grafika	Określ treść oryginalnego dokumentu.
Źródło zawartości	nie dotyczy	Czarno-biały druk laserowy* Kolorowy wydruk laserowy Drukarka atramentowa Fotografia/Kliska Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Określa źródło oryginalnego dokumentu.
Kolor	nie dotyczy	Czarno-biały Odcienie szarości Kolorowy* Automatyczny	Określa sposób przechwytywania oryginalnego dokumentu
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Rozdzielczość	nie dotyczy	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Ustawia rozdzielczość skanowanego obrazu.
Intensywność	nie dotyczy	1–9 (5*)	Dostosowuje intensywność zeskanowanego obrazu.
Orientacja	nie dotyczy	Pionowa* Pozioma	Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
Rozmiar oryginału	nie dotyczy	Rozmiary mieszane	Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
Strony	nie dotyczy	Wyłączone* Krótsza krawędź Dłuższa krawędź	Określa orientację oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Zaawansowane obrazowanie

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Równowaga kolorów	Cyjan Magenta Żółty	-4–4 (0*) -4–4 (0*) -4–4 (0*)	Pozwala dostosować intensywność koloru cyjan, magenta i żółtego.
Usuwanie koloru	Usuwanie koloru	Brak* Czerwony Zielony Niebieski	Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany podczas skanowania, oraz regulację wartości progowej usuwania wybranego koloru.
	Domyślny próg koloru czerwonego	0–255 (128*)	
	Domyślny próg koloru zielonego	0–255 (128*)	
	Domyślny próg koloru niebieskiego	0–255 (128*)	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Automatyczne wykrywanie koloru	Czułość koloru	1–9 (5*)	Pozwala skonfigurować ustawienie automatycznego wykrywania koloru.
	Czułość obszaru	1–9 (5*)	
	Głębina bitów wiadomości e-mail	1-bitowa* 8-bitowa	
	Minimalna rozdzielczość skanowania	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
Jakość JPEG	nie dotyczy	Najlepszy dla zawartości* 5–95	Ustawia jakość JPEG skanowanego obrazu.
Kontrast	nie dotyczy	Najlepszy dla zawartości* 0–5	Określa kontrast skanowanego obrazu.
Usuwanie tła	Wykrywanie tła	Na podstawie zawartości* Naprawianie Poziom od –4 do 4 (0*)	Usuwa kolor tła lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
Obraz lustrzany	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
Negatyw	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
Szczegółowość cienia	nie dotyczy	Od –4 do 4 (0*)	Dostosowanie szczegółowości cienia na skanowanym obrazie.
Skanuj całą powierzchnię	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawędzi do krawędzi.
Ostrość	nie dotyczy	1–5 (3*)	Dostosowanie ostrości skanowanego obrazu.
Temperatura	nie dotyczy	Od –4 do 4 (0*)	Wygenerowanie z oryginalnego dokumentu skanu o zabarwieniu niebieskim lub czerwonym.
Puste strony	Usuwanie pustej strony	Nie usuwaj* Usuń	Pozwala usunąć puste strony z oryginalnego dokumentu.
	Wykrywanie pustej strony	1–9 (5*)	Ustawienie czułości wykrywania pustych stron w oryginalnym dokumencie.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Elementy sterujące administratora

Element menu	Ustawienia	Opis
Maks. rozmiar wiadomości e-mail	0–65535 (0*)	Ustawia dopuszczalną wielkość pliku dla każdej wiadomości e-mail.
Komunikat błędu rozmiaru	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa komunikat o błędzie wysyłany przez drukarkę, gdy wiadomość e-mail przekracza maksymalny rozmiar. Uwaga: Można wprowadzić maksymalnie 1024 znaki.
Ogranicz miejsca docelowe	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ogranicza wysyłanie wiadomości e-mail do określonej listy nazw domen. Uwaga: Poszczególne domeny należy rozdzielić przecinkiem.
Wyślij do mnie kopię	Nigdy niewyświetlane* Domyślnie włączone Domyślnie wyłączone Zawsze włączone	Wysyła kopię wiadomości e-mail do nadawcy.
Zezwalaj tylko na wysyłanie wiadomości e-mail do uwierzytelnionego	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce wysyłać wiadomości e-mail tylko do jej użytkownika.
Użyj pola DW:/UDW:	Wyłączone* Włączone	Pozwala dodawać kopie i kopie ukryte w wiadomościach e-mail.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Wyłączone* Włączone	Włącza skanowanie wielu obrazów TIFF do jednego pliku TIFF.
Kompresja TIFF	JPEG LZW*	Określa typ kompresji plików TIFF.
Wartość domyślna dla tekstu	5–95 (75*)	Określa jakość tekstu w skanowanej zawartości.
Wartość domyślna dla tekstu/fotografii	5–95 (75*)	Określa jakość tekstu i fotografii w skanowanej zawartości.
Wartość domyślna dla zdjęcia	5–95 (50*)	Określa jakość fotografii w skanowanej zawartości.
Dostosowanie przekosu automatycznego podajnika dokumentów	Wyłączone* Włączone	Pozwala drukarce poprawiać przekrzywione obrazy z dokumentów skanowanych z automatycznego podajnika dokumentów.
Dziennik transmisji	Drukuj dziennik* Nie drukuj dziennika Drukuj tylko w razie błędu	Powoduje drukowanie dziennika transmisji przy skanowaniu do e-mail.
Źródło papieru dziennika	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określa źródło papieru do drukowania dzienników.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Skanowanie zadania niestandardowego	Wyłączone* Włączone	Konfiguruje drukarkę do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych dokumentów przy użyciu określonych ustawień, a następnie kolejnego zestawu z takimi samymi lub innymi ustawieniami. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Podgląd skanowania	Wyłączone Włączone*	Wyświetla podgląd skanu oryginalnego dokumentu. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Wyłączone Włączone*	Umożliwia zapisywanie adresów e-mail jako skrótów.
Obrazy e-mail przesyłane jako	Załącznik* Łącze sieciowe	Określa sposób wysyłania obrazów zawartych w wiadomości e-mail.
Zresetuj informacje e-mail po wysłaniu	Wyłączone Włączone*	Przywraca w polach Do, Temat, Wiadomość i Nazwa pliku wartości domyślne po wysłaniu wiadomości e-mail.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Konfiguracja łączy sieciowych

Element menu	Ustawienia	Opis
Serwer	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ poświadczenia serwera, który jest hostem obrazów dołączanych do wiadomości e-mail.
Nazwa logowania	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Hasło	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Ścieżka dostępu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Nazwa pliku	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Łącze sieciowe	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	

FTP

Domyślne ustawienia FTP

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Format	nie dotyczy	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Określa format pliku skanowanego obrazu.
Globalne ustawienia OCR	Rozpoznane języki	[Lista języków]	Konfiguruje języki dla optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
	Obróć automatycznie	Wyłączone* Włączone	Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku zakupu i zainstalowania rozwiązania OCR.
	Usuwanie plamek	Wyłączone* Włączone	
	Automatyczna poprawa kontrastu	Wyłączone* Włączone	
Ustawienia PDF	Wersja PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Skonfiguruj ustawienia PDF skanowanego obrazu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcje Wersja archiwalna i Archiwalna (PDF/A) są obsługiwane tylko wówczas, gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4. lub 1.7. • Wartość Wysoko skompresowany pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowany jest dysk pamięci. • Opcja Bezpieczne jest obsługiwana tylko w przypadku , gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4 lub wyższą. 	
	Archiwalny (PDF/A)	Wyłączone* Włączone	
	Wersja archiwalna	A-1a* A-1b A-2u	
	Wysoka kompresja	Wyłączone* Włączone	
	Bezpieczny	Wyłączone* Włączone	
	Z możliwością przeszukiwania	Wyłączone* Włączone	
	Podziel zadanie według stron	0*	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Typ zawartości	nie dotyczy	Tekst Tekst/fotografia* Grafika Fotografia	Poprawia końcową jakość w oparciu o typ zawartości oryginalnego dokumentu.
Źródło zawartości	nie dotyczy	Czarno-biała drukarka laserowa Kolorowy druk laserowy* Drukarka atramentowa Fotografia/Kliska Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Poprawia końcową jakość w oparciu o źródło zawartości oryginalnego dokumentu.
Kolor	nie dotyczy	Czarno-biały Odcienie szarości Kolorowy* Automatyczny	Pozwala drukarce pobierać zawartość pliku w kolorze lub czerni i bieli.
Rozdzielczość	nie dotyczy	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Ustawia rozdzielczość skanowanego obrazu.
Intensywność	nie dotyczy	1–9 (5*)	Dostosowuje intensywność zeskanowanego obrazu.
Orientacja	nie dotyczy	Pionowa* Pozioma	Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
Rozmiar oryginału	nie dotyczy	Rozmiary mieszane*	Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
Strony	nie dotyczy	Wyłączone* Dłuższa krawędź Krótsza krawędź	Określa orientację przy skanowaniu obustronnym.
Nazwa pliku	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę pliku skanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Zaawansowane obrazowanie

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Równowaga kolorów	Cyjan Magenta Żółty	-4-4 (0*) -4-4 (0*) -4-4 (0*)	Pozwala dostosować intensywność koloru cyjan, magenta i żółtego.
Usuwanie koloru	Usuwanie koloru	Brak* Czerwony Zielony Niebieski	Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany podczas skanowania, oraz regulację wartości progowej usuwania wybranego koloru.
	Domyślny próg koloru czerwonego	0-255 (128*)	
	Domyślny próg koloru zielonego	0-255 (128*)	
	Domyślny próg koloru niebieskiego	0-255 (128*)	
Automatyczne wykrywanie koloru	Czułość koloru	1-9 (5*)	Pozwala skonfigurować ustawienie automatycznego wykrywania koloru.
	Czułość obszaru	1-9 (5*)	
	Głębina bitów wiadomości e-mail	1-bitowa* 8-bitowa	
	Minimalna rozdzielczość skanowania	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
Jakość JPEG	nie dotyczy	Najlepszy dla zawartości* 5-95	Ustawia jakość JPEG skanowanego obrazu.
Kontrast	nie dotyczy	Najlepszy dla zawartości* 0-5	Określa kontrast skanowanego obrazu.
Usuwanie tła	Wykrywanie tła	Na podstawie zawartości* Naprawianie Poziom od -4 do 4 (0*)	Usuwa kolor tła lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
Obraz lustrzany	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
Negatyw	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
Szczegółowość cienia	nie dotyczy	Od -4 do 4 (0*)	Dostosowanie szczegółowości cienia na skanowanym obrazie.
Skanuj całą powierzchnię	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawędzi do krawędzi.
Ostrość	nie dotyczy	1-5 (3*)	Dostosowanie ostrości skanowanego obrazu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Temperatura	nie dotyczy	Od -4 do 4 (0*)	Wygenerowanie z oryginalnego dokumentu skanu o zabarwieniu niebieskim lub czerwonym.
Puste strony	Usuwanie pustej strony	Nie usuwaj* Usuń	Pozwala usunąć puste strony z oryginalnego dokumentu.
	Wykrywanie pustej strony	1-9 (5*)	Ustawienie czułości wykrywania pustych stron w oryginalnym dokumencie.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Elementy sterujące administratorem

Element menu	Ustawienia	Opis
Wartość domyślna dla tekstu	5-95 (75*)	Ustawia jakość tekstu na skanowanym obrazie.
Wartość domyślna dla tekstu/fotografii	5-95 (75*)	Ustawia jakość tekstu i fotografii na skanowanym obrazie.
Wartość domyślna dla zdjęcia	5-95 (50*)	Ustawia jakość fotografii na skanowanym obrazie.
Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Włączone* Wyłączone	Włącza skanowanie wielu obrazów TIFF do jednego pliku TIFF.
Kompresja TIFF	LZW* JPEG	Określa typ kompresji plików TIFF.
Dziennik transmisji	Drukuj dziennik* Nie drukuj dziennika Drukuj tylko w razie błędu	Powoduje drukowanie dziennika transmisji przy skanowaniu do FTP.
Źródło papieru dziennika	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników FTP.
Skanowanie zadania niestandardowego	Wyłączone* Włączone	Konfiguruje drukarkę do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych dokumentów przy użyciu określonych ustawień, a następnie kolejnego zestawu z takimi samymi lub innymi ustawieniami. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Podgląd skanowania	Wyłączone Włączone*	Wyświetla podgląd oryginalnego dokumentu. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót	Wyłączone Włączone*	Umożliwia zapisywanie adresów FTP jako skrótów.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Napęd USB

Skanuj dysk flash

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Format	nie dotyczy	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf)* DOCX (.doc) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Określa format pliku skanowanego obrazu. Uwaga: Formaty TXT (.txt) , RTF (.rtf) , DOCX (.docx) , XLSX (.xlsx) i CSV (.csv) są wyświetlane tylko w przypadku zakupu i zainstalowania optycznego rozpoznawania znaków (OCR).
Globalne ustawienia OCR	Rozpoznane języki	[Lista języków]	Konfiguracja ustawień dla OCR. Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku zakupu i zainstalowania rozwiązania OCR.
	Obróć automatycznie	Wyłączone* Włączone	
	Usuwanie plamek	Wyłączone* Włączone	
	Automatyczna poprawa kontrastu	Wyłączone* Włączone	
Ustawienia PDF	Wersja PDF	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7	Skonfiguruj ustawienia PDF skanowanego obrazu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Archiwalny (PDF/A) i Wersja archiwalna — są obsługiwane tylko wówczas, gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4 lub 1.7. • Opcja Wysoka kompresja pojawia się tylko po zainstalowaniu dysku twardego. • Opcja Bezpieczne jest obsługiwana tylko w przypadku , gdy ustawienie Wersja PDF ma wartość 1.4 lub wyższą.
	Archiwalny (PDF/A)	Wyłączone* Włączone	
	Wersja archiwalna	A-1a* A-1b A-2u	
	Wysoka kompresja	Wyłączone* Włączone	
	Bezpieczny	Wyłączone* Włączone	
	Z możliwością przeszukiwania	Wyłączone* Włączone	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Typ zawartości	nie dotyczy	Tekst Tekst/fotografia* Fotografia Grafika	Poprawia końcową jakość w oparciu o typ zawartości oryginalnego dokumentu.
Źródło zawartości	nie dotyczy	Czarno-biała drukarka laserowa Kolorowy druk laserowy* Drukarka atramentowa Fotografia/Klisza Czasopismo Gazeta Prasa Inne	Poprawia końcową jakość w oparciu o źródło zawartości oryginalnego dokumentu.
Kolor	nie dotyczy	Czarno-biały Odcienie szarości Kolorowy* Automatyczny	Pozwala drukarce pobierać zawartość pliku w kolorze lub czerni i bieli.
Rozdzielczość	nie dotyczy	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Ustawia rozdzielczość skanowanego obrazu.
Intensywność	nie dotyczy	1–9 (5*)	Dostosowuje intensywność zeskanowanego obrazu.
Orientacja	nie dotyczy	Pionowa* Pozioma	Wybieranie orientacji oryginalnego dokumentu.
Rozmiar oryginału	nie dotyczy	Rozmiary mieszane*	Określa rozmiar papieru oryginalnego dokumentu.
Strony	nie dotyczy	Wyłączone* Krótką krawędź Długą krawędź	Określa orientację oryginalnego dokumentu przy skanowaniu obustronnym.
Nazwa pliku	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę pliku skanowanego obrazu.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zaawansowane obrazowanie	Równowaga kolorów	Cyjan (0*) Magenta (0*) Żółty (0*)	Pozwala dostosować intensywność koloru cyjan, magenta i żółtego.
	Usuwanie koloru	Usuwanie koloru (Brak*) Domyślny próg koloru czerwonego (128*) Domyślny próg koloru zielonego (128*) Domyślny próg koloru niebieskiego (128*)	Umożliwia wybór koloru, który ma być usuwany podczas skanowania, oraz regulację wartości progowej usuwania wybranego koloru.
	Automatyczne wykrywanie koloru	Czułość koloru (5*) Czułość obszaru (5*) Głębina bitowa skanowania (1 bit*) Minimalna rozdzielczość skanowania (300 dpi*)	Pozwala skonfigurować ustawienie automatycznego wykrywania koloru.
	Jakość JPEG	Najlepszy dla zawartości* 5–95	Ustawia jakość JPEG skanowanego obrazu.
	Kontrast	Najlepszy dla zawartości* 0–5	Określa kontrast skanowanego obrazu.
	Usuwanie tła	Wykrywanie tła (Na podstawie zawartości*) Poziom (0*)	Usuwa kolor tła lub szum obrazu z oryginalnego dokumentu.
	Obraz lustrzany	Wyłączone* Włączone	Utworzenie lustrzanego odbicia oryginalnego dokumentu.
	Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zaawansowane obrazowanie	Negatyw	Wyłączone* Włączone	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu.
	Szczegółowość cienia	Od -4 do 4 (0*)	Dostosowanie szczegółowości cienia na skanowanym obrazie.
	Skanuj całą powierzchnię	Wyłączone* Włączone	Skanowanie oryginalnego dokumentu od krawędzi do krawędzi.
	Ostrość	1-5 (3*)	Dostosowanie ostrości skanowanego obrazu.
	Temperatura	Od -4 do 4 (0*)	Wygenerowanie z oryginalnego dokumentu skanu o zabarwieniu niebieskim lub czerwonym.
	Puste strony	Usuwanie pustej strony (Nie usuwaj*) Czułość wykrywania pustej strony (5*)	Ustawienie czułości wykrywania pustych stron w oryginalnym dokumencie.
Elementy sterujące administradora	Wartość domyślna dla tekstu	5-95 (75*)	Ustawia jakość tekstu na skanowanym obrazie.
	Wartość domyślna dla tekstu/fotografii	5-95 (75*)	Ustawia jakość tekstu i fotografii na skanowanym obrazie.
	Wartość domyślna dla zdjęcia	5-95 (50*)	Ustawia jakość fotografii na skanowanym obrazie.
	Użyj wielostronicowego formatu TIFF	Wyłączone Włączone*	Włącza skanowanie wielu obrazów TIFF do jednego pliku TIFF.
	Kompresja TIFF	JPEG LZW*	Określa typ kompresji plików TIFF.
	Skanowanie zadania niestandardowego	Wyłączone* Włączone	Konfiguruje drukarkę do skanowania pierwszego zestawu oryginalnych dokumentów przy użyciu określonych ustawień, a następnie kolejnego zestawu z takimi samymi lub innymi ustawieniami. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
	Podgląd skanowania	Wyłączone* Włączone	Wyświetla podgląd skanu oryginalnego dokumentu. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
	Dostosowanie przekosu automatycznego podajnika dokumentów	Wyłączone Włączone*	Pozwala drukarce poprawiać przekrzywione obrazy z dokumentów skanowanych z automatycznego podajnika dokumentów.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Drukuj z dysku flash

Element menu	Ustawienia	Opis
Liczba kopii	1–9999 (1*)	Pozwala ustawić liczbę kopii w zadaniu drukowania.
Źródło papieru	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań Ręczne podawanie papieru Ręczne podawanie kopert	Wybierz ustawienia źródła papieru dla zadania drukowania.
Kolor	Wyłączone Włączone*	Drukowanie w kolorze z dysku flash.
Sortuj	Włączone [1,1,1,2,2,2] Wyłączone [1,2,1,2,1,2]*	Szczególnie w przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności.
Strony	1-stronnie* 2-stronnie	Określa sposób drukowania: po jednej lub po obu stronach arkusza.
Zszywacz	Wyłączone* 1 zszywka, lewy górny róg 2 zszywki, lewa strona 1 zszywka, prawy górny róg 2 zszywki, góra 1 zszywka, lewy dolny róg 2 zszywki, dół 1 zszywka, prawy dolny róg 2 zszywki, prawa strona	Określa położenie zszywek dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano zszywacz.
Dziurkacz	Wyłączone* 2 otwory 3 otwory 4 otwory	Ustawia tryb dziurkowania dla wszystkich zadań drukowania. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano fiszer zszywająco-dziurkujący.
Przesuń strony	Brak* Między kopiami Między zadaniami	Ustawia przesunięcie dla każdego zadania drukowania lub każdej kopii w obrębie jednego zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Między kopiami — powoduje przesunięcie stron wszystkich kopii zadania, jeśli opcja Sortowanie jest Włączona [1,2,1,2,1,2]. Jeśli dla opcji Sortowanie wybrano ustawienie Wyłączone [1,1,1,2,2,2], przesuwane są strony z każdego zestawu, np. wszystkie strony oznaczone jako 1 i wszystkie strony oznaczone jako 2. Między zadaniami — powoduje jednakowe przesunięcie stron dla całego zadania, niezależnie od liczby drukowanych kopii.
Styl odwrócenia	Dłuższa krawędź* Krótsza krawędź	Ustala, wzdłuż której krawędzi arkusz jest składany w trakcie drukowania dwustronnego.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Stron na arkusz	Wyłączone* 2 strony na arkusz 3 strony na arkusz 4 strony na arkusz 6 stron na arkusz 9 stron na arkusz 12 stron na arkusz 16 stron na arkusz	Pozwala na drukowanie obrazów wielu stron na jednej stronie arkusza.
Kilka stron na arkusz — kolejność	Poziomo* Odwróć w poziomie Odwróć w pionie Pionowo	Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu Kilka stron na arkuszu .
Stron na arkusz wg orientacji	Automatycznie* Pozioma Pionowa	Określa orientację obrazów wielu stron na jednym arkuszu w przypadku użycia menu Kilka stron na arkuszu .
Kilka stron na arkuszu — obramowanie	Brak* Pełne	Powoduje drukowanie obramowania wokół każdego obrazu strony, gdy używane jest menu Kilka stron na arkuszu .
Arkusze separujące	Wyłączone* Między kopiami Między zadaniami Między stronami	Wstaw puste arkusze separujące w czasie drukowania.
Źródło arkuszy separujących	Tace [x] (1*) Podajnik do wielu zastosowań	Określanie źródła papieru dla arkusza separującego.
Puste strony	Nie drukuj* Drukowanie	Określa, czy w zadaniu drukowania mają być puste strony.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Sieć/Porty

Sieć — przegląd

Element menu	Ustawienia	Opis
Aktywny adapter	Automatycznie* Sieć standardowa Łączność bezprzewodowa	Wybieranie typu połączenia sieciowego. Uwaga: Łączność bezprzewodowa jest dostępna tylko w drukarkach podłączonych do sieci bezprzewodowej.
Stan sieci	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie informacji o stanie połączenia z siecią drukarki.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Wyświetlanie informacji o stanie sieci na drukarce	Wyłączone Włączone*	Wyświetlanie informacji o stanie sieci na wyświetlaczu.
Szybkość, duplex	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie informacji o prędkości obecnie aktywnej karty sieciowej.
IPv4	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokaż adres IPv4.
Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokaż wszystkie adresy IPv6.
Resetuj serwer druku	Rozpocznij	Resetuje całą aktywną komunikację z drukarką. Uwaga: To ustawienie usuwa wszystkie ustawienia konfiguracji sieciowej.
Czas oczekiwania na zadanie sieciowe	Wyłączone Włączone* (90 sekund)	Umożliwia określenie czasu, po którym drukarka anuluje sieciowe zadanie drukowania.
Strona tytułowa	Wyłączone Włączone*	Drukuj stronę tytułową.
Zakres portów opcji Skanuj do komputera	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa poprawny zakres portów dla drukarek znajdujących się za zaporą blokującą porty.
Włącz połączenia sieciowe	Wyłączone Włączone*	Zezwól drukarce na podłączenie do sieci.
Włącz funkcję LLDP	Wyłączone* Włączone	Wyświetlanie informacji o stanie sieci na ekranie głównym.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Łączność bezprzewodowa

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach podłączonych do sieci Wi-Fi lub drukarkach z bezprzewodową kartą sieciową.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Konfiguracja na panelu drukarki	Wybierz sieć	[Lista dostępnych sieci bezprzewodowych]	Określ sieć bezprzewodową, z którą łączy się drukarka.
	Dodaj sieć Wi-Fi	Nazwa sieci Tryb sieci (Infrastruktura*) Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej (Wyłączony*)	Ręczne wprowadzanie nazwy sieci i typu sieci.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Wi-Fi Protected Setup	nie dotyczy	Uruchom metodę „Push Button” Metoda kodu PIN	Ustanowienie połączenia Wi-Fi oraz włączenie zabezpieczeń sieci. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Metoda z przyciskiem umożliwia podłączenie drukarki do sieci Wi-Fi przez naciśnięcie przycisków na drukarce i na punkcie dostępu (routerze bezprzewodowym) w określonym czasie. • Metoda kodu PIN umożliwia podłączenie drukarki do sieci Wi-Fi przy użyciu kodu PIN z drukarki, który należy wprowadzić do ustawień sieci bezprzewodowej punktu dostępu.
Tryb sieciowy	nie dotyczy	Typ BSS Infrastruktura*	Określa tryb sieci.
Zgodność	nie dotyczy	802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Określa standard sieci Wi-Fi. Uwaga: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) są widoczne wyłącznie po zainstalowaniu opcji łączności Wi-Fi.
Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej	nie dotyczy	Wyłączone* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA3/WPA-Personal WPA3-Personal Uwierzytelnianie 802.1x — RADIUS	Ustaw tryb zabezpieczeń, aby podłączyć drukarkę do urządzeń Wi-Fi.
WPA2/WPA Personal	nie dotyczy	AES	Włącz zabezpieczenia Wi-Fi za pośrednictwem protokołu Wi-Fi Protected Access (WPA). Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej na WPA2/WPA — Personal .
Ustaw PSK	nie dotyczy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ustaw hasło do bezpiecznego połączenia Wi-Fi.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
WPA2-Personal	nie dotyczy	AES	<p>Włącz zabezpieczenia sieci Wi-Fi za pośrednictwem protokołu WPA2.</p> <p>Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej na WPA2 — Personal.</p>
Tryb szyfrowania danych 802.1x	nie dotyczy	WPA+ WPA2*	<p>Włącz zabezpieczenia sieci Wi-Fi za pomocą standardu 802.1x.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu trybu zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej na 802.1x — RADIUS. Ustawienie 802.1x — RADIUS można skonfigurować tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
IPv4	Włącz funkcję DHCP	Włączone* Wyłączone	Włącz i skonfiguruj w drukarce ustawienia funkcji IPv4.
	Ustaw stały adres IP	Adres IP Maska sieci Brama	

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
IPv6	Włącz funkcję IPv6	Włączone* Wyłączone	Włącz i skonfiguruj w drukarce ustawienia funkcji IPv6.
	Włącz funkcję DHCPv6	Włączone Wyłącz*	
	Automatyczna autokonfiguracja bezstanowa	Włączone* Wyłączone	
	Adres serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Adres IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Router IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Prefiks adresu	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Wszystkie adresy routerów IPv6	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Adres sieciowy	nie dotyczy	UAA LAA	Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych.
PCL SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwaga: Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.</p>
PS SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PS, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwaga: Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja.</p>

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Buforowanie zadań	nie dotyczy	Włączone Wyłączone*	Przed rozpoczęciem drukowania zadania drukowania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano urządzenie pamięci.
Binary PS (Mac)	nie dotyczy	Automatycznie* Włączone Wyłączone	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie Włączone umożliwia przetwarzanie binarnych zadań drukowania emulacji PostScript. • Ustawienie Wył. umożliwia filtrowanie zadań drukowania za pomocą standardowego protokołu.

Wi-Fi Direct

Element menu	Ustawienia	Opis
Włącz opcję Wi-Fi Direct	Włączone Wyłączone*	Ustaw drukarkę, aby łączyła się bezpośrednio z urządzeniami Wi-Fi.
Nazwa sieci Wi-Fi Direct	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę sieci Wi-Fi Direct.
Hasło sieci Wi-Fi Direct	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Ustawianie hasła w celu uwierzytelnienia i weryfikacji użytkowników w przypadku połączenia Wi-Fi.
Pokaż hasło na stronie konfiguracji	Wyłączone Włączone*	Pokaż hasło sieci Wi-Fi Direct na stronie konfiguracji sieci .
Preferowany numer kanału sieci bezprzewodowej	1–11 Automatycznie*	Wybieranie preferowanych kanałów sieci Wi-Fi.
Adres IP właściciela grupy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określanie adresu IP właściciela grupy.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Automatyczna akceptacja żądań przycisku dociskowego	Wyłączone* Włączone	Automatyczne akceptowanie żądań połączenia z siecią. Uwaga: Automatyczne akceptowanie klientów nie jest zabezpieczone.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Zarządzanie usługami mobilnymi

Element menu	Ustawienia	Opis
Włącz drukowanie IPP	Włączone* Wyłączone	Umożliwia wysyłanie zadań drukowania do drukarki sieciowej przy użyciu protokołu IPP (Internet Printing Protocol).
Włącz faksowanie IPP	Włączone* Wyłączone	Umożliwia wysyłanie zadań faksowania przez drukarkę USB przy użyciu protokołu IPP.
Włącz IPP przez USB	Włączone* Wyłączone	Umożliwia wysyłanie zadań drukowania przez drukarkę USB przy użyciu protokołu IPP. Uwaga: Protokół IPP jest przeznaczony do drukarek sieciowych.
Włącz skanowanie	Włączone* Wyłączone	Umożliwia wysyłanie zadań drukowania przez drukarkę sieciową przy użyciu protokołu eS LASER.
Włącz wykrywanie Mopria	Włączone* Wyłączone	Umożliwia włączenie wykrywania drukarek z certyfikatem Mopria™ w urządzeniach mobilnych.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ethernet

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Szybkość sieci	nie dotyczy	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetla informacje o szybkości aktywnej karty sieciowej.
IPv4	Włącz DHCP	Włączone* Wyłączone	Skonfiguruj ustawienia IPv4. Uwaga: Ustawienia są definiowane przez użytkownika.
	Ustaw stały adres IP	Adres IP Maska sieci Brama	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
IPv6	Włącz IPv6	Włączone* Wyłączone	Skonfiguruj ustawienia IPv6.
	Włącz DHCPv6	Wyłączone* Włączone	
	Automatyczna autokonfiguracja bezstanowa	Włączone* Wyłączone	
	Adres serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Adres IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Router IPv6 przypisany ręcznie	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
	Prefiks adresu (64*)	0–128 (64*)	
	Wszystkie adresy IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	
	Wszystkie adresy routerów IPv6	Ustawienie jest tylko do odczytu.	
Adres sieciowy	nie dotyczy	UAA LAA	Określ adres sieciowy.
PCL SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja .
PS SmartSwitch	nie dotyczy	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się automatycznie na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja .
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Buforowanie zadań	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Przed rozpoczęciem zadania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Binary PS (Mac)	nie dotyczy	Automatycznie* Wyłączone Włączone	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Automatycznie — przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh. • Wyłączone — Zadania drukowania w emulacji PostScript są filtrowane przy użyciu protokołu standardowego.
Energooszczędny Ethernet	nie dotyczy	Włączone Wyłączone Automatycznie*	Zmniejszenie zużycia energii, gdy drukarka nie odbiera żadnych danych przez sieć Ethernet.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

TCP/IP

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
Ustaw nazwę hosta	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Umożliwia ustawienie bieżącej nazwy hosta TCP/IP.
Nazwa domeny	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Umożliwia ustawienie nazwy domeny.
Włącz DHCP/BOOTP w celu aktualizacji serwera NTP	Włączone* Wyłączone	Umożliwia klientom Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) i BOOTstrap Protocol (BOOTP) zaktualizowanie ustawień NTP drukarki.
Nazwa konfiguracji zerowej	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwę usługi dla sieci Zero Configuration.
Włącz Auto IP	Wyłączone Włączone*	Automatycznie przypisuje adres IP.
Adres serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa aktualny adres DNS (Domain Name System) serwera.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Adres zapasowego serwera DNS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa zapasowe adresy serwera DNS.
Adres zapasowego serwera DNS 2		
Adres zapasowego serwera DNS 3		
Kolejność wyszukiwania domen	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa listę nazw domen w celu lokalizowania drukarki i jej zasobów przechowywanych w różnych domenach w obrębie sieci.
Włącz DDNS	Wyłączone* Włączone	Aktualizuj ustawienia Dynamic DNS.
DDNS TTL	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa aktualne ustawienia DDNS.
Domyślny parametr TTL		
Czas odświeżania DDNS		
Włącz mDNS	Wyłączone Włączone*	Aktualizuje ustawienia multicast DNS.
Adres serwera WINS	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adres serwera dla usługi WINS (Windows Internet Name Service).
Włącz BOOTP	Wyłączone* Włączone	Zezwala BOOTP na przydzielanie drukarce adresu IP.
Zastrzeżona lista serwera	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa adresy IP, które mogą się komunikować z drukarką poprzez TCP/IP. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Do rozdzielania adresów IP należy użyć przecinka. • Na liście adresów IP można umieścić do 50 pozycji.
Opcje zastrzeż. listy serwera	Blokuj wszystkie porty* Blokuj tylko drukowanie Blokuj tylko drukowanie i HTTP	Określa opcję dostępu do adresów IP, których nie ma na liście.
MTU	256–1500 Ethernet (1500*)	Określa parametr MTU (Maximum Transmission Unit) dla połączeń TCP.
Raw Print Port	1–65535 (9100*)	Określa numer portu RAW dla drukarek podłączonych do sieci.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Maksymalna szybkość ruchu wychodzącego	Wyłączone* Włączone	Określa maksymalną szybkość transmisji dla drukarki. Uwaga: Po włączeniu wartości tego ustawienia wynoszą 100–1000000 Kb/s.
Obsługa protokołu TLS	Włącz protokół TLSv1.0 (Wyłączone*) Włącz protokół TLSv1.1 (Wyłączone*) Włącz protokół TLSv1.2 (Włączone*)	Włącz protokół Transport Layer Security.
Lista algorytmów szyfrujących SSL	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ algorytmy szyfrowania dla połączeń SSL lub TLS.
Lista szyfrów SSL TLSv1.3		
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

SNMP

Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
SNMP wersje 1 i 2c	Włączone	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) w wersjach 1 i 2c w celu instalacji aplikacji i sterowników drukowania.
	Pozwalaj na ustawienie SNMP	Wyłączone Włączone*	
	Włącz MIB PPM	Wyłączone Włączone*	
	Społeczność SNMP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
SNMP wersja 3	Włączone	Wyłączone Włączone*	Pozwala włączyć protokół SNMP w wersji 3 w celu instalacji i aktualizacji zabezpieczeń drukarki.
	Nazwa kontekstowa	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Wprowadź nazwę kontekstu.
	Ustaw poświadczenia odczytu/zapisu	Nazwa użytkownika Hasło uwierzytelniania Hasło prywatności	Pozwala wprowadzić dane uwierzytelniające do odczytu i zapisu dla protokołu SNMP w wersji 3.
	Ustaw tylko poświadczenia odczytu	Nazwa użytkownika Hasło uwierzytelniania Hasło prywatności	Pozwala wprowadzić dane uwierzytelniające tylko do odczytu dla protokołu SNMP w wersji 3.
	Kod uwierzytelniania	MD5 SHA1*	Pozwala ustawić odpowiedni kod uwierzytelniania.
	Minimalny poziom uwierzytelniania	Brak uwierzytelniania, brak prywatności Uwierzytelnianie, bez prywatności Uwierzytelnianie, prywatność*	Pozwala ustawić wymagany minimalny poziom uwierzytelniania.
	Algorytm prywatności	DES AES-128*	Ustawianie odpowiedniego algorytmu ochrony prywatności.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

IPSec

Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
Włącz funkcję IPSec	Wyłączone* Włączone	Włącza protokół IPSec (Internet Protocol Security).
Podstawowa konfiguracja	Domyślny* Zgodność Bezpieczny	Wykonuje podstawową konfigurację protokołu IPSec. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko gdy protokół Włącz funkcję IPSec ustawiony jest jako Włącz .
Proponowana grupa DH (Diffiego-Hellmana)	modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Wykonuje podstawową konfigurację protokołu IPSec. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji Podstawowa konfiguracja na Zgodność .

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Ustawienia	Opis
Proponowana metoda szyfrowania	3DES AES*	Określa metodę szyfrowania. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji Podstawowa konfiguracja na Zgodność .
Proponowana metoda uwierzytelniania	SHA1 SHA256* SHA512	Określa metodę uwierzytelniania. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji Podstawowa konfiguracja na Zgodność .
Czas IKE SA (w godzinach)	1 2 4 8 24*	Określ termin ważności IKE SA. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna .
Czas IPSec SA (w godzinach)	1 2 4 8 24*	Określ termin ważności IPSec SA. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu opcji Podstawowa konfiguracja na Bezpieczna .
Certyfikat IPSec urządzenia	domyślny*	Określa certyfikat IPSec. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko gdy protokół Włącz funkcję IPSec ustawiony jest jako Włącz .
Połączenia uwierzytelnione kluczem wstępnym	Host [x]	Konfiguruje uwierzytelnione połączenia drukarki. Uwaga: Te elementy menu są wyświetlane tylko gdy protokół Włącz funkcję IPSec ustawiony jest jako Włącz .
Połączenia uwierzytelnione certyfikatem	Host [x] Adres[/podsieć]	
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

802.1x

Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Aktywna	nie dotyczy	Wyłączone* Włączone	Pozwól drukarce korzystać z sieci, które wymagają uwierzytelniania przed przyznaniem dostępu.
Uwierzytelnianie 802.1x	Nazwa użytkownika urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatową nazwę logowania.
	Hasło logowania do urządzenia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatowe hasło.
	Sprawdź certyfikat serwera	Włączone* Wyłączone	Włącz tę opcję, aby wymagać weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa na serwerze uwierzytelniania.
	Włącz rejestrowanie zdarzeń	Włączone Wyłączone*	Pozwala włączyć w drukarce rejestrowanie dzienników połączeń.
	Certyfikat urządzenia 802.1x	domyślny*	Pozwala wybrać certyfikat cyfrowy, którego chcesz używać. Uwaga: Jeśli zainstalowany jest tylko jeden certyfikat, jedyną opcją, która zostanie wyświetlona , jest opcja domyślny.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Mechanizm uwierzytelniania	EAP - MD5	Włączone* Wyłączone	Pozwala włączyć platformę MD5 protokołu EAP (Extensible Authentication Protocol).
	EAP - MSCHAPv2	Włączone* Wyłączone	Pozwala włączyć metodę uwierzytelniania w wersji 2 protokołu uwierzytelniania EAP Microsoft Challenge Handshake Protocol (MSCHAP).
	LEAP	Włączone* Wyłączone	Pozwala włączyć protokół LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol), czyli zmodyfikowaną wersję protokołu MSCHAP.
	PEAP	Włączone* Wyłączone	Pozwala włączyć protokół PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), czyli metodę, która zapewnia bezpieczniejsze uwierzytelnianie w sieciach WLAN 802.11. PEAP obsługuje kontrolę dostępu do portu 802.1x.
	EAP - TLS	Włączone* Wyłączone	Pozwala włączyć protokół EAP Transport Layer Security (TLS), w którym klient i serwer uwierzytelniają się przy użyciu certyfikatów cyfrowych.
	EAP - TTLS	Włączone* Wyłączone	Pozwala wyłączyć protokół EAP TLS (Transport Layer Security), podobnego do EAP-TLS, z tą różnicą, że tylko serwer ma certyfikat umożliwiający uwierzytelnienie się w pierwszym kliencie.
	Metoda uwierzytelniania TTLS	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	Pozwala wybrać metodę EAP TTLS, która ma być stosowana w twoim urządzeniu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Konfiguracja LPD

Uwaga: To menu jest wyświetlane tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Element menu	Ustawienia	Opis
Limit czasu oczekiwania LPD	0–65535 sekund (90*)	Ustawia czas oczekiwania, aby zapobiec nieskończonemu oczekiwaniu przez serwer LPD (Line Printer Daemon) na zawieszone lub nieprawidłowe zadania drukowania.
Strona tytułowa LPD	Wyłączone* Włączone	Drukuje stronę tytułową dla wszystkich zadań drukowania LPD. Uwaga: Strona tytułowa to pierwsza strona zadania drukowania, używana jako separator zadań oraz służąca do identyfikowania inicjatora żądania.
Strona końcowa LPD	Wyłączone* Włączone	Drukuje stronę końcową dla wszystkich zadań drukowania LPD. Uwaga: Strona końcowa to ostatnia strona zadania drukowania.
Konwersja znaku powrotu karetki przez LPD	Wyłączone* Włączone	Włącza konwersję znaku powrotu karetki. Uwaga: Powrót karetki to mechanizm wysyłający do drukarki polecenie przesunięcia kursora do początkowego położenia w tym samym wierszu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ustawienia HTTP/FTP

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Proxy	Adres IP serwera proxy HTTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować ustawienia serwera HTTP.
	Domyślny port HTTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować domyślny adresu IP protokołu HTTP. Uwaga: Domyślnym portem dla HTTP jest port 80.
	Adres IP serwera proxy FTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Konfiguracja ustawień FTP.
	Domyślny port FTP	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala skonfigurować domyślny adresu IP protokołu FTP. Uwaga: Domyślnym portem dla HTTP jest port 21.
	Uwierzytelnianie	Brak Automatycznie* Podstawowe Przetwarzana NTLM	Pozwala określić dane uwierzytelniające.
	Nazwa użytkownika	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatową nazwę użytkownika.
	Hasło	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić unikatowe hasło.
	Domeny lokalne	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określa nazwy domen dla serwerów HTTP i FTP.
Inne ustawienia	Włącz serwer HTTP	Włączone* Wyłączone	Uzyskuje dostęp do wbudowanego serwera WWW w celu monitorowania drukarki i zarządzania nią.
	Włącz HTTPS	Włączone* Wyłączone	Włącza funkcję HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) w celu szyfrowania danych przesyłanych do i z serwera druku.
	Wymuszaj połączenia HTTPS	Włączone Wyłączone*	Wymusza na drukarce korzystanie z połączeń HTTPS.
	Włącz FTP/TFTP	Włączone* Wyłączone	Wysyła pliki za pomocą protokołu FTP/TFTP.
	Certyfikat HTTPS urządzenia	domyślny*	Wyświetla certyfikat urządzenia HTTP używanego w drukarce.
	Limit czasu żądań HTTP/FTP	1–299 sekund (30*)	Określa ilość czasu przed zatrzymaniem połączenia z serwerem.
	Ponawianie żądań HTTP/FTP	1–299 sekund (3*)	Ustawia liczbę prób nawiązania połączenia z serwerem HTTP/FTP.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

ThinPrint

Element menu	Ustawienia	Opis
Włącz funkcję ThinPrint	Wyłączone* Włączone	Drukuje przy użyciu funkcji ThinPrint.
Numer portu	4000–4999 (4000*)	Ustawia numer portu dla serwera ThinPrint.
Przepustowość (bity/s)	100–1000000 (0*)	Ustawia szybkość przesyłu danych w środowisku ThinPrint.
Rozmiar pakietu (KB)	0–64000 (0*)	Określa rozmiar pakietu dla transmisji danych.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

USB

Element menu	Ustawienia	Opis
PCL SmartSwitch	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja .
PS SmartSwitch	Wyłączone Włączone*	Konfiguruje drukarkę tak, aby przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwaga: Jeśli to ustawienie jest wyłączone, drukarka nie analizuje danych przychodzących i korzysta z domyślnego języka drukarki, który został określony w menu Konfiguracja .
Buforowanie zadań	Wyłączone* Włączone	Przed rozpoczęciem zadania są tymczasowo przechowywane na dysku pamięci. Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Binary PS (Mac)	Automatycznie* Włączone Wyłączone	Ustawianie drukarki do przetwarzania binarnych emulowanych zadań drukowania PostScript wysyłanych z komputera Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Automatycznie — przetwarza zadania drukowania wysłane z komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub Macintosh. • Wyłączone — Zadania drukowania w emulacji PostScript są filtrowane przy użyciu protokołu standardowego.
Włącz port USB	Wyłączone Włączone*	Włącz porty USB z przodu i z tyłu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej

Element menu	Ustawienia	Opis
Ograniczanie zewnętrznego dostępu do sieci komputerowej	Wyłączone* Włączone	Ogranicz dostęp do lokacji sieciowych.
Zewnętrzny adres sieciowy	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ adresy sieciowe o ograniczonym dostępie.
Adres e-mail do powiadomienia	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ adres e-mail, na który wysyłane będą powiadomienia o zdarzeniach logowania.
Częstotliwość wysyłania poleceń ping	1–300 (10*)	Określ w sekundach przedział czasowy dla zapytań sieciowych.
Temat	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Określ temat i treść powiadomienia e-mail.
Komunikat		
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Bezpieczeństwo

Metody logowania

Zarządzanie uprawnieniami

Element menu	Ustawienia	Opis
Dostęp do funkcji	Uzyskaj dostęp do książki adresowej w aplikacjach Modyfikuj książkę adresową Zarządzaj skrótami Utwórz profile Zarządzaj zakładkami Drukuj z dysku flash Drukowanie kolorowe z dysku flash Skanuj dysk flash Funkcja kopiowania Drukowanie kolorów na kopii Usuwanie koloru Funkcja e-mail Funkcja faksu Funkcja FTP Zwolnij wstrzymane faksy Wstrzymane zadania Użyj profili Anuluj zadania w urządzeniu Zmień język Internet Printing Protocol (IPP) Zdalne uruchamianie skanowania Druk czarno-biały Druk kolorowy Folder sieciowy — Skanowanie Dysk twardy — Drukowanie Dysk twardy — Drukowanie w kolorze Dysk twardy — Skanowanie	Pozwala określić funkcje drukarki, do których użytkownik ma dostęp. Uwaga: Niektóre elementy menu są dostępne tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.
Menu administracyjne	Menu bezpieczeństwa Menu Sieć/porty Menu papieru Menu Raporty Menu konfiguracji funkcji Menu materiałów eksploatacyjnych Menu karty opcjonalnej Menu SE Menu urządzenia	Pozwala określić menu drukarki, do których użytkownik ma dostęp.

Element menu	Ustawienia	Opis
Zarządzanie urządzeniem	Zdalne zarządzanie Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Konfiguracja aplikacji Blokada panelu operatora Dostęp do wbudowanego serwera WWW Importuj / Eksportuj wszystkie ustawienia Usuwanie po awarii Rejestracja w usługach w chmurze	Pozwala określić funkcje Zarządzanie drukarką , do których użytkownik ma dostęp.
Aplikacje	Nowe aplikacje Pokaz slajdów Zmień tapetę Wygaszacz ekranu Kopiowanie kart Centrum skanowania Centrum Skanowania Niestandardowe [x]	Steruje dostępem do aplikacji drukarki.

Konta lokalne

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Zarządzanie grupami/uprawnieniami	Dodaj grupę	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Za pomocą tego elementu można określić grupy z dostępem do funkcji drukarki, menu administracji, opcji zarządzania drukarką i aplikacji.
	Wszyscy użytkownicy	Importuj funkcje kontroli dostępu	Pozwala zaimportować funkcje kontroli dostępu z kont zarejestrowanych w drukarce.
Dodaj użytkownika	Nazwa użytkownika/hasło Nazwa użytkownika Hasło Kod PIN	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala dodać użytkownika i określić sposób logowania się do drukarki.

Domyślne metody logowania

Uwaga: To menu pojawia się tylko po skonfigurowaniu ustawień w menu **Konta lokalne**.

Element menu	Ustawienia	Opis
Panel sterowania	Nazwa użytkownika/hasło Nazwa użytkownika Hasło Kod PIN	Określa domyślną metodę logowania w celu uzyskania dostępu do panelu sterowania.
Przeglądarka	Nazwa użytkownika/hasło Nazwa użytkownika Hasło Kod PIN	Określa domyślną metodę logowania w celu uzyskania dostępu do przeglądarki.

Harmonogram wyłączeń urządzeń USB

Element menu	Elementy podmenu	Ustawienia	Opis
Harmonogramy	Dodaj nowy harmonogram	Zapisz Harm. Działanie Dni Godzina	Dodaje harmonogram dostępu do portu USB z przodu.

Dziennik audytu bezpieczeństwa

Element menu	Ustawienia	Opis
Włącz audyt	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce rejestrowanie zdarzeń w bezpiecznym dzienniku audytu i zdalnym dzienniku.
Włącz zdalny dziennik systemowy	Wyłączone* Włączone	Ustawianie wysyłania dzienników audytu do serwera zdalnego przez drukarkę.
Zdalny serwer Syslog	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Pozwala określić zdalny serwer Syslog.
Zdalny port Syslog	1-65535 (514*)	Pozwala określić port, przez który drukarka wysyła zarejestrowane zdarzenia do zdalnego serwera.
Zdalna metoda Syslog	Normalne UDP* S-tunel	Pozwala określić protokół używany przez drukarkę do wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Zdalna funkcja Syslog	0 - Komunikaty jądra 1 - Komunikaty poziomu użytkownika 2 - System pocztowy 3 - Demony systemowe 4 - Komunikaty bezpieczeństwa/autoryzacji* 5 - Komunikaty generowane wewnętrznie przez Syslogi 6 - Podsystem drukarki liniowej 7 - Podsystem wiadomości sieciowych 8 - Podsystem UUCP 9 - Demon zegara 10 - Komunikaty bezpieczeństwa/autoryzacji 11 - Demon FTP 12 - Podsystem NTP 13 - Audyt dziennika 14 - Alarm dziennika 15 - Demon zegara 16 - Lokalny 0 (local0) 17 - Lokalny 1 (local1) 18 - Lokalny 2 (local2) 19 - Lokalny 3 (local3) 20 - Lokalny 4 (local4) 21 - Lokalny 5 (local5) 22 - Lokalny 6 (local6) 23 - Lokalny 7 (local7)	Określa kod obiektu używany przez drukarkę podczas wysyłania zarejestrowanych zdarzeń do zdalnego serwera Syslog.
Ważność zdarzeń zapisywanych w dzienniku	0 - Sytuacja alarmowa 1 - Alert 2 - Krytyczny 3 - Błąd 4 - Ostrzeżenie* 5 - Powiadomienie 6 - Informacyjne 7 - Debugowanie	Pozwala wybrać wartość poziomu istotności każdego zdarzenia.
Zdalne niezalogowane zdarzenia Syslog	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić wysyłanie przez drukarkę wszelkich odpowiednich zdarzeń.
Adres e-mail administratora	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Proszę podać adres e-mail administratora drukarki, który jest powiadamiany o określonych zdarzeniach w dzienniku.
Alarm e-mail usunięcia dziennika	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysyłanie wiadomości e-mail do administratora za każdym razem, gdy dziennik jest usuwany.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Element menu	Ustawienia	Opis
Alarm e-mail zawijania dziennika	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysyłanie wiadomości e-mail do administratora, dzienniki są zawijane.
Zachowanie przy pełnym dzienniku	Nadpisuj najstarsze wpisy* Wyślij dziennik pocztą e-mail, a następnie usuń wszystkie wpisy	Pozwala określić sposób działania drukarki w sytuacji, gdy dziennik zapełnia przydzieloną pamięć.
Alarm e-mail procenta zapełnienia	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić w drukarce wysłanie wiadomości e-mail do administratora, gdy dziennik zapełnia przydzieloną pamięć.
Poziom alarmu procenta zapełnienia	1–99 (90*)	Pozwala określić ilość zajętego przez dziennik miejsca, której osiągnięcie lub przekroczenie powoduje alarm.
Alarm e-mail o eksporcie dziennika	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić wysyłanie administratorowi powiadomienie e-mail o wyeksportowaniu dziennika.
Alarm e-mail o zmianie ustawień dziennika	Wyłączone* Włączone	Drukarka wysyła wiadomości e-mail do administratora w przypadku zmiany wartości menu Włącz audyt .
Zakończenia linii dziennika	LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Pozwala ustawić w drukarce obsługę zakończenia linii w pliku dziennika w zależności od systemu operacyjnego, w jakim plik jest analizowany lub przeglądany.
Cyfrowe podpisywanie eksportu	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić automatyczne podpisywanie eksportowanych dzienników zabezpieczeń przez drukarkę.
Wyczyść dziennik	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Usuwa wszystkie dzienniki kontrolne.
Eksportuj dziennik	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Eksportowanie dzienników z drukarki lub napędu flash.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Ograniczenia logowania

Element menu	Ustawienia	Opis
Liczba niepowodzeń logowania	1–10 (3*)	Określa liczbę nieudanych prób logowania przed zablokowaniem użytkownika.
Limit czasu błędów logowania	1–60 minut (5*)	Określa czas pomiędzy nieudanymi próbami logowania przed zablokowaniem użytkownika.
Czas blokowania	1–60 minut (5*)	Określa czas, w którym logowanie nie jest dozwolone.
Limit czasu logowania w sieci Web	1–120 minut (10*)	Określa czas, w którym interfejs zdalny, taki jak strona WWW, może pozostawać bezczynny, zanim użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Ustawienia druku poufnego

Element menu	Ustawienia	Opis
Maksymalna liczba błędnych numerów PIN	2–10	Ustawia limit wprowadzania nieprawidłowego kodu PIN. Uwaga: Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika są usuwane.
Wygaśnięcie ważności zadania poufnego	Wyłączone* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 72 godziny 1 tydzień	Ustawia czas wygaśnięcia dla każdego wstrzymanego zadania, zanim zostaną one automatycznie usunięte z drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaje zadań wstrzymanych to Poufne, Powtarzane, Odroczone i Kontrolne. • Jeśli ustawienie Wygaśnięcie ważności zadania drukowania zostanie zmienione, gdy zadania poufne znajdują się w pamięci drukarki lub jej na dysku twardym, wówczas czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zaktualizowany nową wartością domyślną. • Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wówczas wszystkie zadania poufne przechowywane w pamięci drukarki zostaną usunięte.
Powtórz wygaśnięcie ważności zadania	Wyłączone* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 72 godziny 1 tydzień	Ustawia czas wygaśnięcia dla zadań drukowania, które chcesz powtarzać.
Sprawdź wygaśnięcie ważności zadania	Wyłączone* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 72 godziny 1 tydzień	Ustaw czas wygaśnięcia dla drukowania kopii zadania, aby sprawdzić jej jakość przed wydrukowaniem pozostałych kopii.
Odrocz wygaśnięcie zadania drukowania	Wyłączone* 1 godzina 4 godziny 24 godziny 72 godziny 1 tydzień	Umożliwia ustawienie wygaśnięcia dla zadań, które mają być przechowywane w pamięci drukarki w celu późniejszego wydrukowania.
Wymagaj wstrzymania wszystkich zadań	Wyłączone* Włączone	Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.
Zachowaj powielone dokumenty	Wyłączone* Włączone	Ustawia drukarkę tak, aby zachowała wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Szyfrowanie

Element menu	Ustawienia	Opis
Pamięć wewnętrzna	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania pamięci wewnętrznej.
Dysk twardy	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania dysku twardego. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano dysk twardy.
Inteligentny dysk pamięci	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Pokazuje stan szyfrowania inteligentnego dysku pamięci (ISD). Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano ISD.

Kasuj pliki tymczasowe

Element menu	Ustawienia	Opis
Przechowywane w pamięci wbudowanej	Wyłączone* Włączone	Pozwala ustawić drukarkę tak, aby po zakończeniu zadania wszystkie dane zadania były usuwane z pamięci.
Przechowywane na dysku twardym	Usuwanie w 1 przebiegu* Usuwanie w 3 przebiegach Usuwanie w 7 przebiegach	Pozwala określić w drukarce metodę kasowania wszystkich danych zadania z dysku twardego po jego zakończeniu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Ustawienia LDAP rozwiązań

Element menu	Ustawienia	Opis
Śledź aliasy LDAP	Wyłączone* Włączone	Przeszukaj różne serwery w domenie w poszukiwaniu konta zalogowanego użytkownika.
Weryfikacja certyfikatu LDAP	Tak Nie*	Włącz weryfikację certyfikatów LDAP.

Różne

Element menu	Ustawienia	Opis
Funkcje chronione	Wyśw.* Ukryj	Pokazuje wszystkie funkcje chronione przez funkcję kontroli dostępu (FAC), niezależnie od uprawnień bezpieczeństwa użytkownika. Uwaga: Opcja Ukryj wyświetla tylko funkcje chronione przez FAC, do których użytkownik ma dostęp.
Uprawnienia drukowania	Wyłączone* Włączone	Wymaga od użytkownika zalogowania się przed przystąpieniem do drukowania.
Domyślny login uprawnień drukowania	Nazwa użytkownika/hasło* Nazwa użytkownika	Ustawa domyślny login dla opcji Uprawnienia drukowania .
Zerowanie ustawień bezpieczeństwa	Zezwól na dostęp gościa* Brak efektu	Określa dostęp użytkownika do drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Opcja Zezwól na dostęp gościa daje wszystkim osobom dostęp do wszystkich aspektów drukarki. Opcja Brak efektu może uniemożliwić dostęp do drukarki, gdy wymagane informacje bezpieczeństwa nie będą dostępne.
Użyj inteligentnego dysku pamięci do przechowywania danych użytkownika	Wyłączone Włączone*	Włącz inteligentny dysk pamięci, aby przechowywać dane użytkownika. Uwaga: Ten element menu jest wyłączony, gdy zainstalowany jest dysk twardy.
Minimalna długość hasła	0–32 (0*)	Pozwala określić minimalną długość hasła dla kont wewnętrznych np. Hasło i Nazwa użytkownika/hasło .
Włącz ujawnienie hasła/kodu PIN	Wyłączone Włączone*	Pozwala pokazać hasło lub kod PIN.
Zezwalaj na szyfrowanie pamięci nieulotnej	Wyłączone* Włączone	Pozwala włączyć szyfrowanie usługi pamięci nieulotnej w urządzeniu. Uwaga: To ustawienie jest dostępne wtedy, gdy opcja Usługa szyfrowania pamięci nieulotnej jest wyłączona.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Usługi w chmurze

Rejestracja w usługach w chmurze

Element menu	Ustawienia	Opis
Wyświetl dodatkowe informacje	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie dodatkowych informacji na temat korzystania z usług w chmurze Lexmark.
Włącz komunikację z usługami w chmurze Lexmark	Wyłączone* Włączone	Włącz komunikację z usługami w chmurze Lexmark w drukarce.
Wyświetl bieżący stan	Ustawienie jest tylko do odczytu.	Wyświetlanie stanu połączenia między drukarką a usługami w chmurze Lexmark.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.		

Raporty

Strona ustawień menu

Element menu	Opis
Strona ustawień menu	Drukuję raport zawierający wszystkie menu drukarki.

Urządzenie

Element menu	Opis
Informacje o urządzeniu	Drukuję raport zawierający informacje o drukarce.
Statystyki urządzenia	Drukowanie raportów o stanie materiałów eksploatacyjnych, zliczania papieru, zadaniach drukowania i nie tylko.
Lista profili	Drukuję listę profili przechowywanych na drukarce.
Raport inwentaryzacji	Wydrukuj narzędzie diagnostyczne w przypadku problemów z drukowaniem. Uwaga: Aby uniknąć przycięcia zawartości, należy wydrukować raport na papierze formatu Letter lub A4.

Drukowanie

Element menu	Ustawienia	Opis
Drukuj czcionki	Czcionki PCL Czcionki PS	Wydrukuj przykłady oraz informacje o czcionkach dostępnych w każdym języku drukarki.
Drukuj demonstrację	Strona demonstracyjna	Wydrukuj narzędzie diagnostyczne w przypadku problemów z drukowaniem. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Aby uniknąć przycięcia zawartości, należy wydrukować raport na papierze formatu Letter lub A4. Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano stronę demonstracyjną drukarki.
Drukuj katalog	Ustawienie jest definiowane przez użytkownika.	Drukowanie raportu z wynikami zasobów zapisanych na dysku flash lub dysku twardym drukarki.

Skróty

Element menu	Opis
Wszystkie skróty	Drukuje raport zawierający wykaz wszystkich skrótów przechowywanych w drukarce. Uwaga: Skróty faksu są wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest faks .
Skróty faksu	
Skróty kopiowania	
Skróty e-mail	
Skróty FTP	
Skrót do folderu sieciowego	

Faks

Uwaga: To menu pojawia się tylko wtedy, gdy faks został skonfigurowany, a opcja **Włącz dziennik zadań** jest **Włączona**.

Element menu	Opis
Dziennik zadań faksowania	Drukuje raport z ostatnich 200 zakończonych zadań faksowania.
Dziennik wywołań faksu	Drukuje raport z ostatnich 100 wybranych, odebranych i zablokowanych połączeń.

Sieć

Element menu	Opis
Strona konfiguracji sieci	Drukuje stronę zawierającą informacje o skonfigurowanej sieci i ustawieniach łączności bezprzewodowej drukarki. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych lub drukarek podłączonych do serwerów druku.
Podłączone klienty Wi-Fi Direct	Wydrukuj stronę z listą urządzeń, które są podłączone do drukarki przy użyciu opcji Wi-Fi Direct. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko, gdy opcja Włącz Wi-Fi Direct jest ustawiona na Włącz .

Rozwiązywanie problemów

Element menu	Opis
Drukuj strony testu jakości	Wydrukuj przykładowe strony, aby zidentyfikować i poprawić wady jakości druku.
Czyszczenie skanera	Wydrukuj instrukcje dotyczące czyszczenia skanera.

Scalanie formularzy

Uwaga: Ta opcja menu jest dostępna tylko w przypadku, gdy zainstalowano napęd pamięci.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Tryb scalania	nie dotyczy	Drukowanie* Przechwytywanie danych Wyłączone	Określa tryb działania funkcji scalania formularzy.
Miejsce docelowe przechwytywanych danych	nie dotyczy	Pamięć flash*	Ustawia miejsce docelowe, do którego przesyłane są przechwycone dane. Uwaga: Ten element menu jest wyświetlany tylko po ustawieniu trybu scalania na Przechwytywanie danych .

Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.

Element menu	Element podmenu	Ustawienia	Opis
Ustawienia portu drukowania i filtra	Sieć/Port	Włączone* Wyłączone	Włącza scalanie formularzy, aby przetworzyć wszystkie dane wysyłane do portu sieciowego.
	Filtr sieciowy	Wyłączone* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Określa filtr sieciowy dla wszystkich danych wysyłanych do drukarki.
	Port USB	Włączone* Wyłączone	Włącza scalanie formularzy, aby przetworzyć wszystkie dane wysyłane do portu USB.
	Filtr USB	Wyłączone* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	Określa filtr USB dla wszystkich danych wysyłanych do drukarki.
	Limit czasu portu lokalnego	1–100 (10*)	Określa wartość limitu czasu dla zadań scalania formularzy, które są wysyłane do portu lokalnego.
Różne	Drukowanie wszystkich formularzy	Rozpocznij	Drukuje wszystkie zestawy formularzy przechowywane na inteligentnym dysku lub dysku twardym.
	Błąd drukowania strony	Włączone* Wyłączone	Włącza drukowanie strony błędu, gdy w zadaniu scalania formularzy wystąpi błąd.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.			

Drukowanie strony ustawień menu

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Raporty**.
- 2 Wybierz opcję **Strona ustawień menu**.

Opcje finiszera drukarki

Korzystanie ze zszywacza

Zszywanie za pomocą sterownika drukowania

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.
- 4 W menu **Zszywanie** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.
- 4 Kliknij **Zszywanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Zszywanie za pomocą panelu operacyjnego

- 1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Drukuj**, a następnie wybierz źródło zadania drukowania.
- 2 Wybierz rozmiar dokumentu.
- 3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.
- 4 Wybierz **Zszywanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Korzystanie z finiszera zszywająco-dziurkującego

Zszywanie lub dziurkowanie papieru za pomocą sterownika drukarki

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.

4 W zależności od rodzaju wykończenia wybierz ustawienie **Zszywacz** lub **Dziurkacz**.

Uwaga: Można wybrać ustawienie zarówno dla zszywania, jak i dziurkowania drukowanych materiałów.

5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę.

3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.

4 Kliknij **Zszywanie** lub **Dziurkowanie**, a następnie wybierz ustawienie.

5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Zszywanie lub dziurkowanie papieru za pomocą panelu sterowania

1 Na panelu sterowania wybierz polecenie **Drukuj**, a następnie wybierz źródło zadania drukowania.

2 Wybierz rozmiar dokumentu.

3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.

4 W zależności od rodzaju wykończenia wybierz ustawienie **Zszywacz** lub **Dziurkacz**.

Uwaga: Można wybrać ustawienie zarówno dla zszywania, jak i dziurkowania drukowanych materiałów.

5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Korzystanie z układacza z przesunięciem

Układanie z przesunięciem za pomocą sterownika drukarki

Windows

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.

3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia w menu **Papier**.

4 W menu **Przesunięcie** wybierz odpowiednie ustawienie.

5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę.

3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.

4 Kliknij opcję **Offset**, a następnie wybierz ustawienie.

5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).

Układanie z przesunięciem za pomocą panelu sterowania

1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.

2 W panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuuj**, a następnie określ liczbę kopii.

3 Wybierz opcję **Więcej ustawień**, a następnie wybierz polecenie **Przesuń strony**.

4 Włącz menu, a następnie wybierz ustawienie.

5 Rozpocznij drukowanie dokumentu.

Korzystanie z modułu wykańczającego do broszur

Uwaga: Przed utworzeniem broszury załaduj papier krótką krawędzią do prawej strony tacy.

Tworzenie broszury przy użyciu sterownika drukarki

Windows

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.

3 Wybierz opcję **Broszura**.

4 Kliknij kartę **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia papieru.

5 W menu **Składanie** wybierz odpowiednie ustawienie.

6 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.

2 Wybierz drukarkę.

3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.

4 Wybierz opcję **Broszura**, a następnie wybierz ustawienie **Składanie**.

5 Kliknij przycisk **OK**.

Tworzenie broszury za pomocą pulpitu operatora

1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.

Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.

2 Na panelu sterowania wybierz opcję **Kopiuuj**, a następnie skonfiguruj ustawienia.

3 Wybierz opcję **Więcej ustawień**, a następnie wybierz polecenie **Utwórz broszurę**.

4 Włącz **Wykańczanie broszur**, a następnie wybierz ustawienie.

5 Skopiuj dokument.

Korzystanie z modułu transferu papieru z opcją składania

Składanie papieru za pomocą sterownika drukarki

Windows

- 1 Gdy dokument jest otwarty, kliknij opcje **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij **Papier/Wykończenie**, a następnie skonfiguruj ustawienia papieru.
- 4 W menu **Składanie** wybierz odpowiednie ustawienie.
- 5 Kliknij **OK**, a następnie **Drukuj**.

Macintosh

- 1 Gdy dokument jest otwarty, wybierz **Plik > Drukuj**.
- 2 Wybierz drukarkę.
- 3 W menu **Opcje wykończeniowe** wybierz polecenie **Zastosuj wykończenia > Opcje drukarki**.
- 4 Kliknij przycisk **Składanie**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Kliknij przycisk **Print** (Drukuj).


Składanie papieru przy użyciu panelu sterowania

- 1 Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
Uwaga: Aby uniknąć przycięcia obrazu, upewnij się, że rozmiary oryginalnego dokumentu i wydruku są identyczne.
- 2 W panelu sterowania dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie określ liczbę kopii.
- 3 Wybierz **Więcej ustawień**, a następnie wybierz **Opcje wykończeniowe**.
- 4 Wybierz opcję **Złóż**, a następnie wybierz ustawienie.
- 5 Skopiuj dokument.

Konserwacja drukarki

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Zaniedbanie działań mających na celu zachowanie optymalnej jakości wydruków bądź wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie drukarki.

Sprawdzanie stanu części i materiałów eksploatacyjnych

- 1 W prawym górnym rogu panelu sterowania wybierz .
- 2 Wyświetl stanu części i materiałów eksploatacyjnych drukarki.

Uwaga: Możesz też wybrać , aby sprawdzić powiadomienia wymagające interwencji użytkownika.

Konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia**.
- 3 Kliknij **Niestandardowe powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych**.
- 4 Wybierz powiadomienie dla każdego materiału eksploatacyjnego.
- 5 Zastosuj zmiany.

Konfigurowanie alarmów e-mail

- 1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia**.
- 3 Kliknij opcję **Konfiguracja alertów e-mail**, a następnie skonfiguruj ustawienia.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień SMTP, skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail.

- 4 Zastosuj zmiany.

- 5 Kliknij opcję **Ustaw listy i alarmy e-mail**, a następnie skonfiguruj ustawienia.
- 6 Zastosuj zmiany.

Generowanie raportów i dzienników

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Raporty**.
- 2 Wybierz raport lub dziennik, który chcesz wydrukować.
 - **Strona ustawień menu** — aktualne preferencje, ustawienia i konfiguracje drukarki.
 - **Urządzenie**
 - Informacje o urządzeniu** — numer seryjny drukarki, zainstalowane rozwiązania oraz faks.
 - Statystyki urządzenia** — stan materiałów eksploatacyjnych, łączna liczba wydrukowanych arkuszy i informacje o zadaniu drukowania.
 - Lista profili** — lista profili lub skrótów zapisanych w drukarce.
 - Raport dot. materiałów** — raport zawierający informacje inwentaryzacyjne na temat drukarki, np. numer seryjny i nazwę modelu.
 - **Drukowanie**
 - Drukuj czcionki** — czcionki dostępne w poszczególnych językach drukarki.
 - Drukuj demo** — pliki demonstracji dostępne w oprogramowaniu sprzętowym, opcję flash i opcję dysku.
 - Drukuj katalog** — zasoby przechowywane na dysku flash, dysku twardym lub inteligentnym dysku pamięci (ISD).
Uwaga: Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy zainstalowana jest pamięć flash, dysk twardy drukarki lub dysk ISD.
 - **Skróty**
 - Wszystkie skróty** — pokazuje listę wszystkich skrótów zapisanych w drukarce.
 - Skróty faksowania** — pokazuje listę skrótów faksowania zapisanych w drukarce.
 - Skróty kopiowania** — pokazuje listę skrótów kopiowania zapisanych w drukarce.
 - Skróty e-mail** — pokazuje listę skrótów e-mail zapisanych w drukarce.
 - Skróty FTP** — pokazuje listę skrótów File Transfer Protocol (FTP) zapisanych w drukarce.
 - Skróty folderu sieciowego** — pokazuje listę skrótów folderu sieciowego zapisanych w drukarce.
 - **Faks**
 - Dziennik zadań faksowania** — lista ostatnich 200 zadań faksowania.
Uwaga: Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy włączona jest opcja **Włącz dziennik zadań**.
 - Dziennik wywołań faksu** — zasoby zapisane na dysku flash lub dysku pamięci.
Uwaga: Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy są zainstalowane napęd flash lub dysk pamięci masowej.

- **Sieć**

Strona konfiguracji sieci — informacje o skonfigurowanej sieci i ustawieniach łączności bezprzewodowej drukarki.

Uwaga: Raport jest wyświetlany tylko w przypadku drukarek sieciowych i drukarek podłączonych do serwerów druku.

Podłączeni klienci Wi-Fi Direct — lista urządzeń połączonych z drukarką przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct.

Uwaga: Raport jest wyświetlany tylko wtedy, gdy opcja **Włącz Wi-Fi Direct** jest ustawiona na **Włącz**.

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

W Stanach Zjednoczonych informacje na temat lokalnych autoryzowanych dostawców materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark można uzyskać, kontaktując się z firmą Lexmark pod numerem telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach należy odwiedzić witrynę internetową www.lexmark.com lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym nabyto drukarkę.

Uwaga: Wszystkie oszacowane czasy eksploatacji materiałów odnoszą się do drukowania na papierze zwykłym w rozmiarze Letter lub A4.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Zaniedbanie działań mających na celu zachowanie optymalnej jakości wydruków bądź wymiany części lub materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie drukarki.

Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.

Twoja drukarka Lexmark została zaprojektowana do optymalnej pracy z użyciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i elementów marki Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki oraz jej części. Może też mieć wpływ na ochronę gwarancyjną. Uszkodzenia spowodowane używaniem części lub materiałów innych producentów nie są naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, by współpracować z częściami i materiałami Lexmark i ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną części lub materiały innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłuższej niż jest to zalecane może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej podzespołów.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub części. Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki. Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

Zamawianie kasety z tonerem

Uwagi:

- Szacunkowa wydajność naboju jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.

- Stosowanie bardzo niskiego pokrycia wydruku przez dłuższy czas może pogorszyć rzeczywistą wydajność.

Zwrotne kasety z tonerem

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Unia Europejska, Europejska Strefa Ekonomiczna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria	Pozostała część Azji i Pacyfiku	Ameryka Łacińska, Portoryko i Meksyk	Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka, Europa Środkowo-Wschodnia, Wspólnota Niepodległych Państw
Cyjan	77L10C0	77L20C0	77L30C0	77L40C0	77L50C0
Magenta	77L10M0	77L20M0	77L30M0	77L40M0	77L50M0
Żółty	77L10Y0	77L20Y0	77L30Y0	77L40Y0	77L50Y0
Czarny	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Zwrotne kasety z tonerem o wysokiej wydajności

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Unia Europejska, Europejska Strefa Ekonomiczna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria	Pozostała część Azji i Pacyfiku	Ameryka Łacińska, Portoryko i Meksyk	Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka, Europa Środkowo-Wschodnia, Wspólnota Niepodległych Państw
Cyjan	79L10K0	79L20K0	79L30K0	79L40K0	79L50K0
Magenta	79L1HM0	79L2HM0	79L3HM0	79L4HM0	79L5HM0
Żółty	79L1HY0	79L2HY0	79L3HY0	79L4HY0	79L5HY0
Czarny	79L1HK0	79L2HK0	79L3HK0	79L4HK0	79L5HK0

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Unia Europejska, Europejska Strefa Ekonomiczna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria	Pozostała część Azji i Pacyfiku	Ameryka Łacińska, Portoryko i Meksyk	Reszta Europy, Bliski Wschód, Afryka, Europa Środkowo-Wschodnia, Wspólnota Niepodległych Państw
Cyjan	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0
Magenta	77L1HM0	77L2HM0	77L3HM0	77L4HM0	77L5HM0
Żółty	77L1HY0	77L2HY0	77L3HY0	77L4HY0	77L5HY0
Czarny	77L1HK0	77L2HK0	77L3HK0	77L4HK0	77L5HK0

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia	Pozostała część Europy, Bliski Wschód i Afryka
Cyjan	24B7574	24B7582
Magenta	24B7575	24B7583
Żółty	24B7576	24B7584
Czarny	24B7577	24B7585

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Artykuł	Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia	Pozostała część Europy, Bliski Wschód i Afryka
Cyjan	24B7570	24B7578
Magenta	24B7571	24B7579
Żółty	24B7572	24B7580
Czarny	24B7573	24B7581

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Zwykłe kasety z tonerem o wysokiej wydajności

Artykuł	Cały świat
Cyjan	77L0H20
Magenta	77L0H30
Żółty	77L0H40
Czarny	77L0H10

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Artykuł	Cały świat
Cyjan	79L0H20
Magenta	79L0H30
Żółty	79L0H40
Czarny	79L0H10

Więcej informacji na temat krajów w poszczególnych regionach: www.lexmark.com/regions.

Zamawianie czarnego modułu obrazującego

Artykuł	Numer katalogowy
Zwrotny moduł obrazujący, czarny	77L0ZK0
Czarny zespół obrazujący	77L0Z10

Zamawianie kolorowego zestawu obrazującego

Artykuł	Numer katalogowy
Zwrotny zestaw obrazujący, kolorowy	77L0ZV0
Zwykły zestaw obrazujący, kolorowy	77L0Z50

Zamawianie pojemnika na zużyty toner

Artykuł	Numer katalogowy
Pojemnik na zużyty toner	77LOW00

Zamawianie magazynka ze zszywkami

Artykuł	Numer katalogowy
Magazynek ze zszywkami (4 szt.) ¹	20L7500
Magazynek ze zszywkami (3 szt.) ²	25A0013

¹ Dostępne tylko w przypadku modułu składającego broszury.

² Dostępne tylko w przypadku modułu wykańczającego do broszur, zszywacza oraz finiszera zszywająco-dziurkującego.

Zamawianie zestawu konserwacyjnego

Dopasuj zestaw konserwacyjny do napięcia drukarki.

Uwagi:

- Stosowanie niektórych rodzajów papieru może spowodować konieczność częstszej wymiany elementów wchodzących w skład zestawu konserwacyjnego.
- Zestaw konserwacyjny zawiera nagrzewnicę oraz wałki pobierające. W razie potrzeby te części mogą być zamawiane i wymieniane pojedynczo.


Artykuł	Numer katalogowy
100 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 02	41X5654
110-120 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 00	41X5655
220-240 V Program zwrotu, Zestaw konserwacyjny do nagrzewnicy, Typ 01	41X5656
100 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 12	41X6053
110-120 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 10	41X6051
220-240 V Zestaw konserwacyjny do standardowej nagrzewnicy, Typ 11	41X6052

Uwaga: Zestaw konserwacyjny może wymienić wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu. Skontaktuj się z dostawcą usługi.



Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana kasety z tonerem

1 Otwórz przednie drzwiczki.


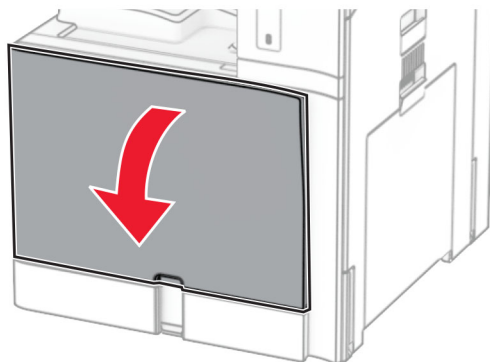


2 Wyjmij zużytą kasetę z tonerem.

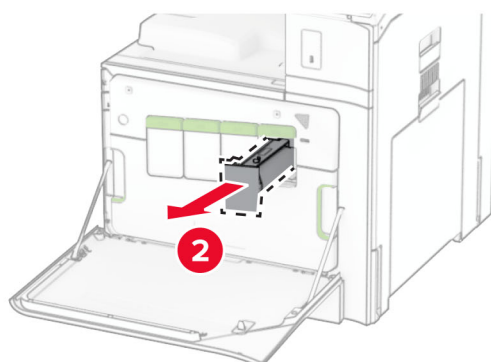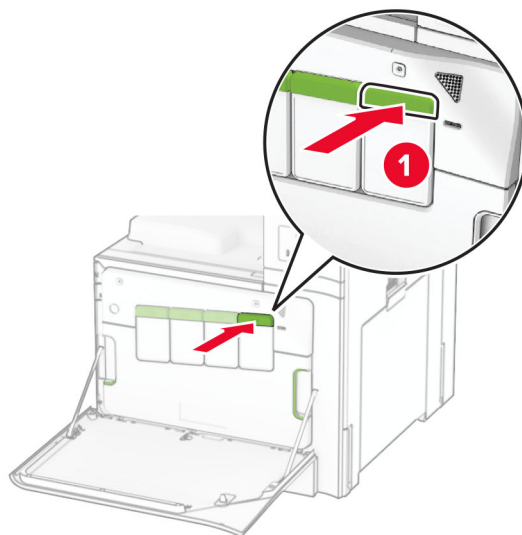

3 Rozpakuj nową kasetę z tonerem.


4 Włóż nową kasetę z tonerem, aż zaskoczy w swoim miejscu.


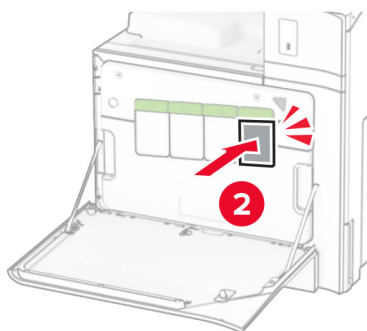
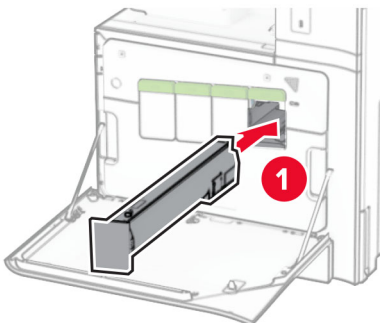


5 Zamknij drzwiczki.


Wymiana czarnego modułu obrazującego

1 Otwórz przednie drzwiczki.



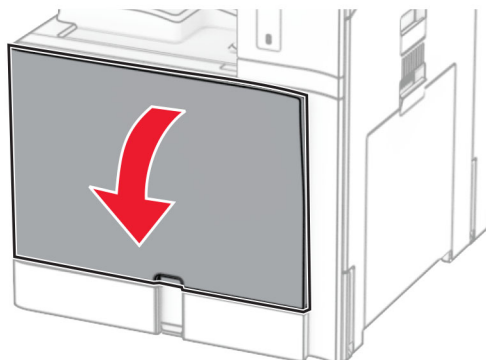


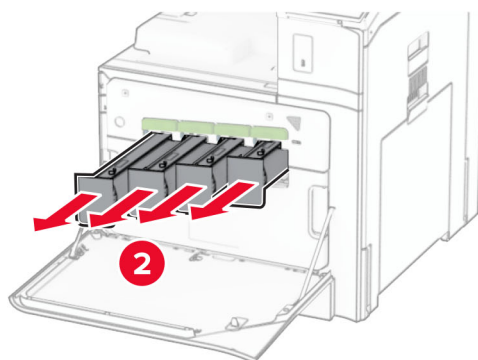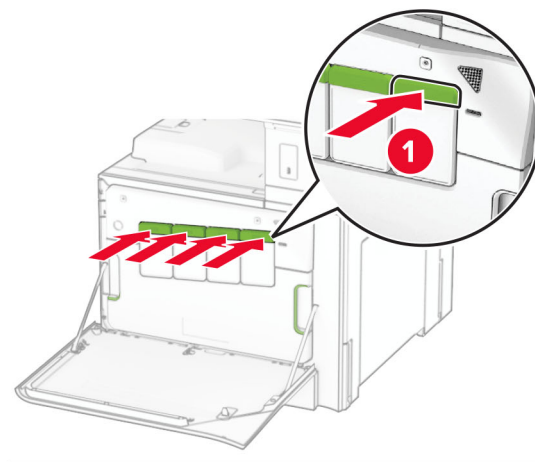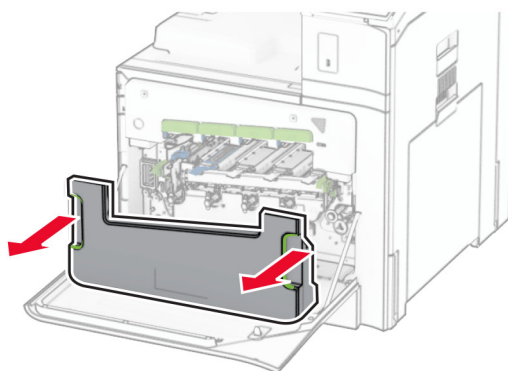2 Wyjmij kasety z tonerem.**3** Wyjmij pojemnik na zużyty toner.

Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

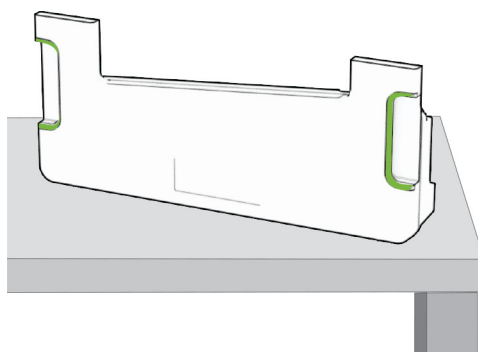


4 Wyjmij zestaw obrazujący.

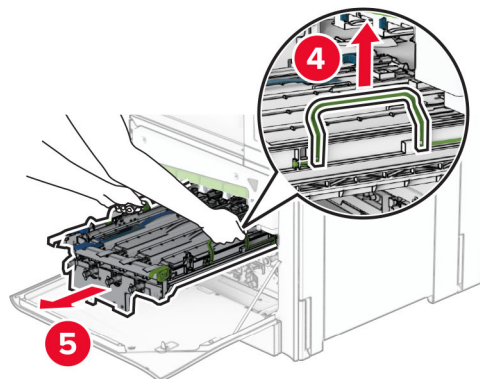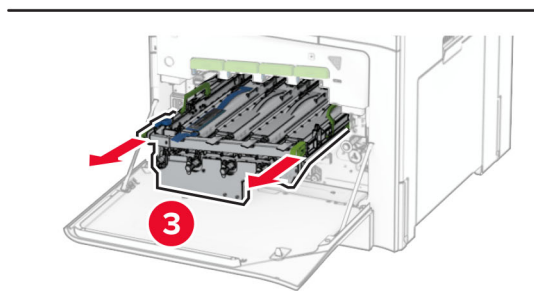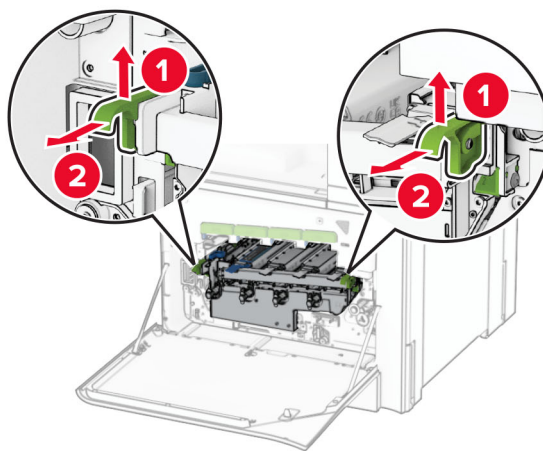


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.



Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

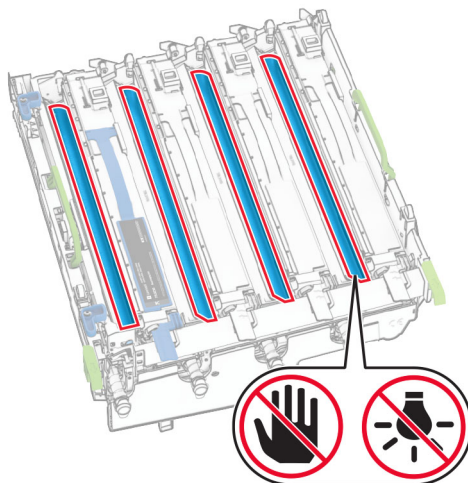


Uwaga: Umieść zestaw obrazujący pionowo na czystej, płaskiej powierzchni, aby nie uszkodzić bębna fotoprzewodnika.

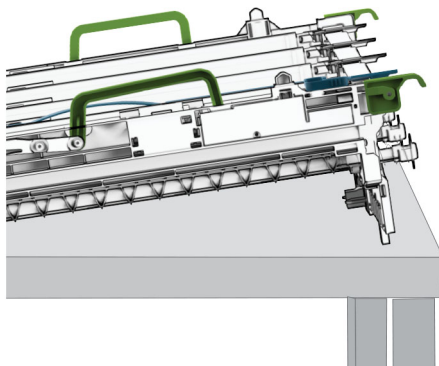

5 Odblokuj zużyty czarny moduł obrazujący.

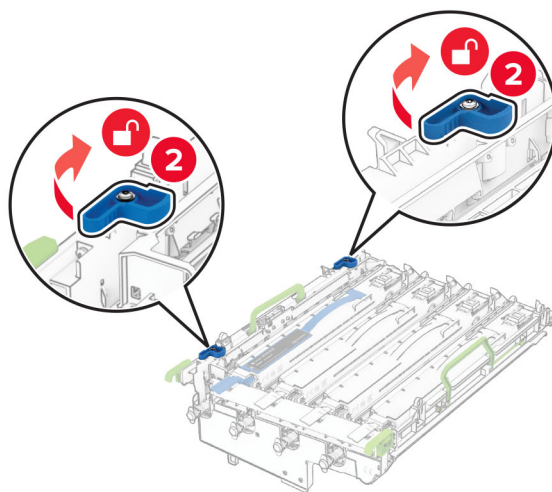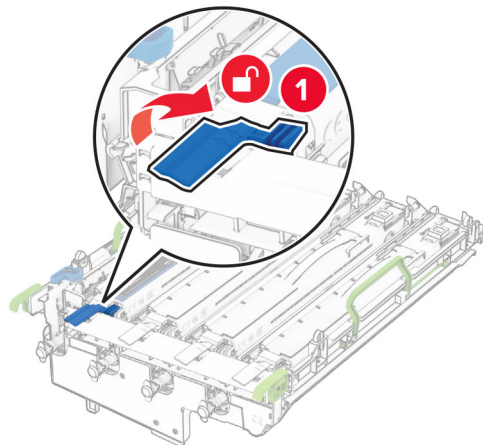


6 Wyjmij zużyty czarny moduł obrazujący.


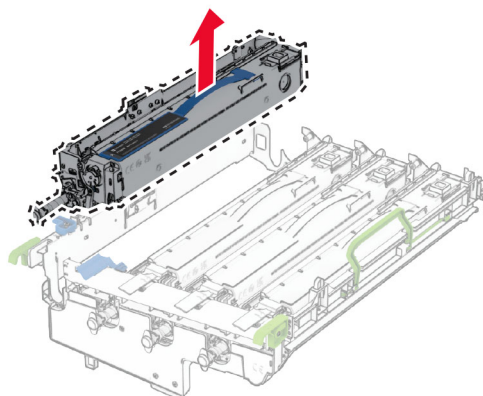


7 Wyjmij nowy czarny moduł obrazujący.


8 Włóż nowy czarny moduł obrazujący.

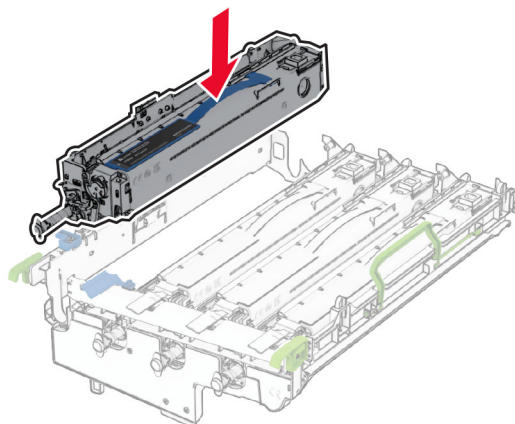



9 Zablokuj nowy czarny moduł obrazujący na miejscu.

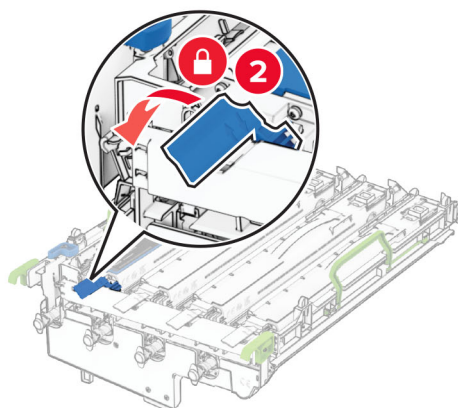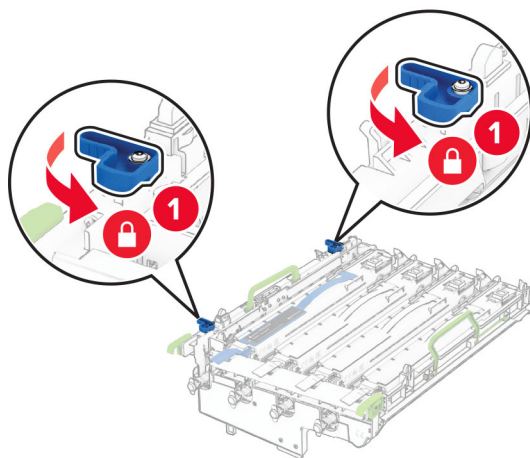


10 Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.

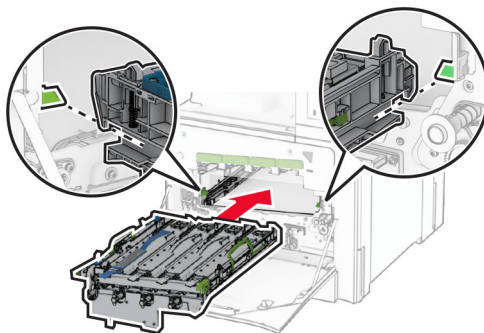

11 Włóż pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu.

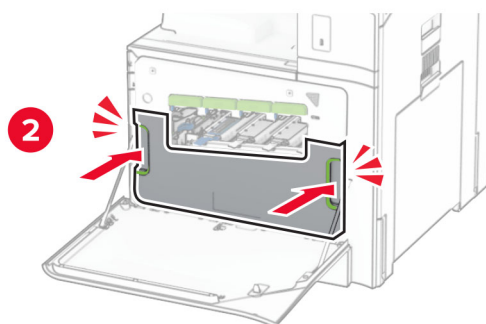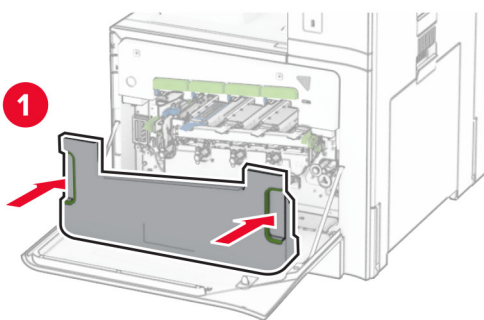


12 Ostrożnie wyciągnij głowicę drukującą i oczyść jej soczewki.

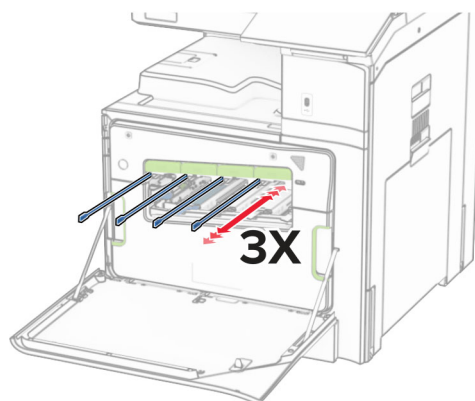

Więcej informacji na temat czyszczenia soczewek głowicy drukuj: [„Czyszczenie soczewek głowicy drukującej” na str. 453.](#)


13 Włóż kasety z tonerem.



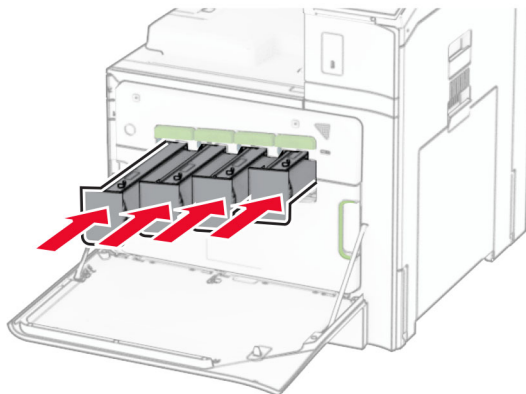


14 Zamknij drzwiczki.


Wymiana kolorowego zestawu obrazującego

1 Otwórz przednie drzwiczki.


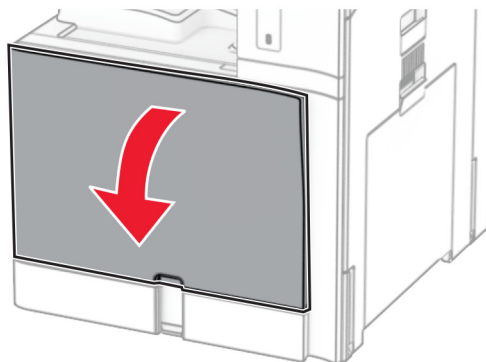


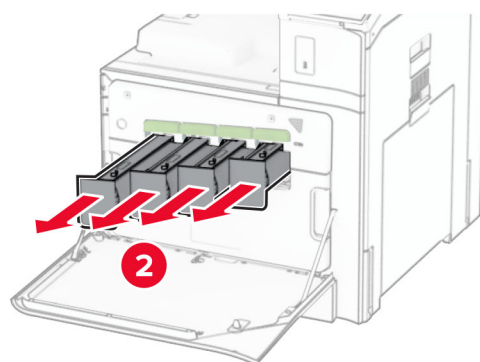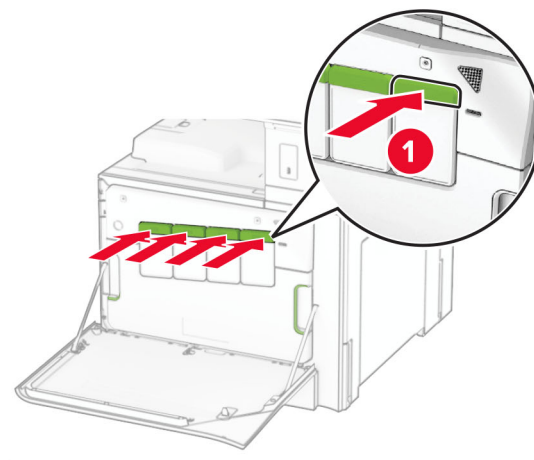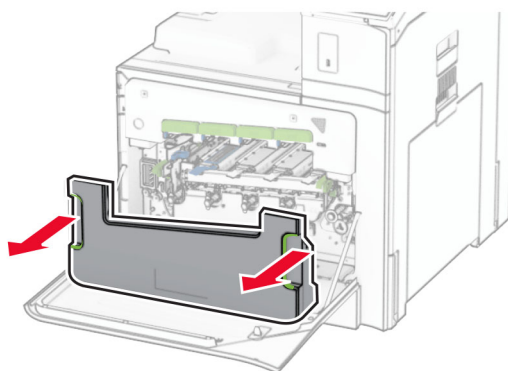2 Wyjmij kasety z tonerem.**3** Wyjmij pojemnik na zużyty toner.


Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

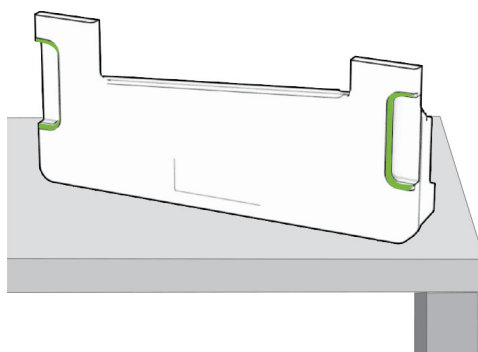



4 Wyjmij zużyty zestaw obrazujący.

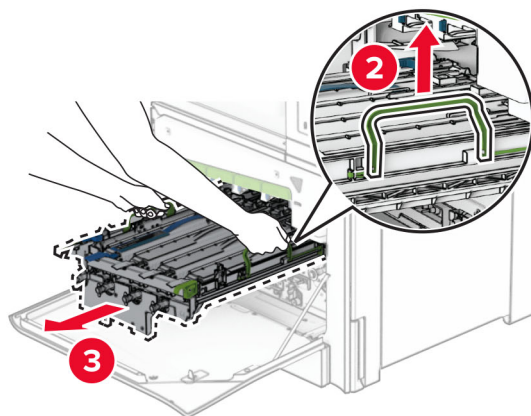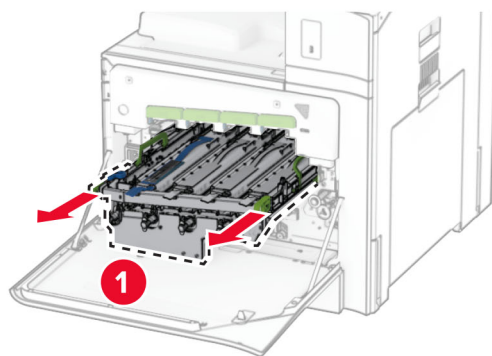


Uwaga: Umieść zestaw obrazujący pionowo na czystej, płaskiej powierzchni, aby nie uszkodzić bębna fotoprzewodnika.

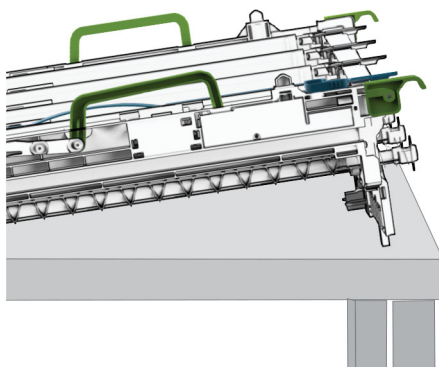

5 Odblokuj czarny moduł obrazujący.

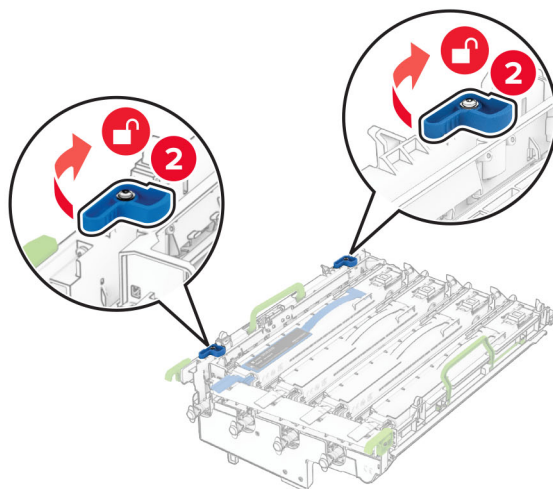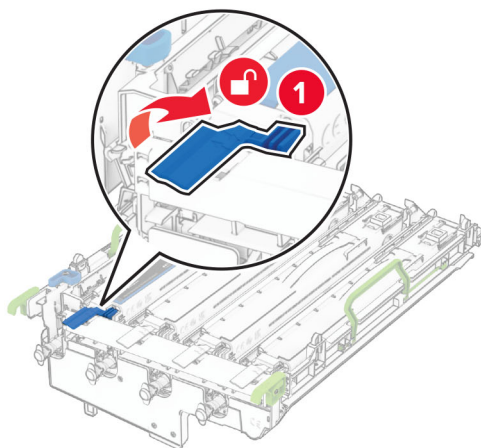

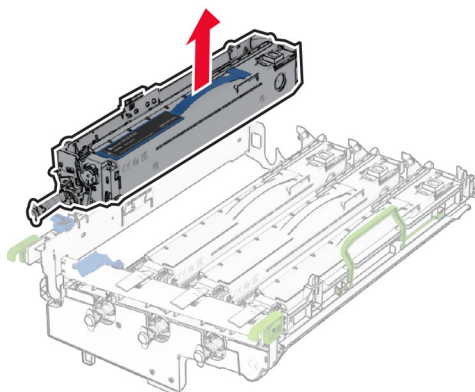6 Wyjmij czarny moduł obrazujący.


Uwaga: Nie wyrzucaj czarnego zespołu obrazującego. Zostanie on zainstalowany w nowym zestawie obrazującym.

7 Rozpakuj nowy zestaw obrazujący.


Uwaga: Zestaw obrazowania zawiera kosz zestawu obrazującego i zespoły wywoływacza dla kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.



Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

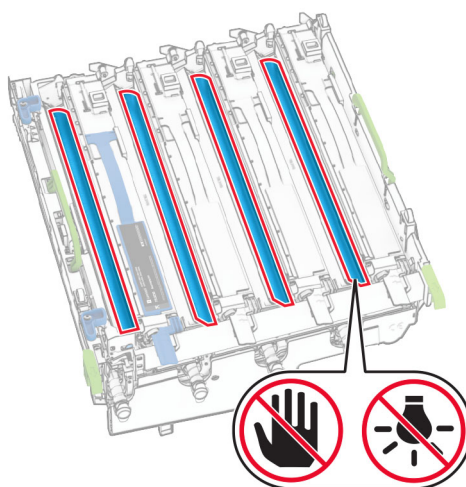


8 Włóż czarny zespół obrazowania do nowego zestawu obrazowania.

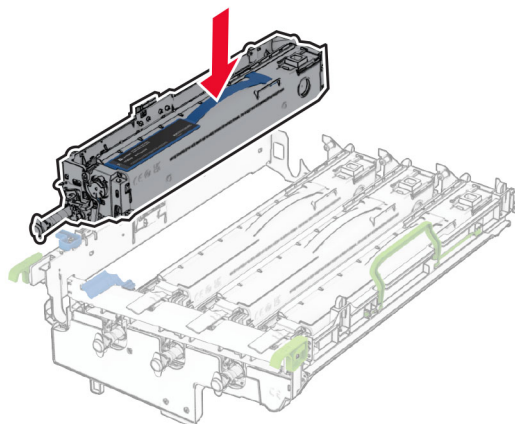



9 Zablokuj czarny zespół obrazowania na miejscu.

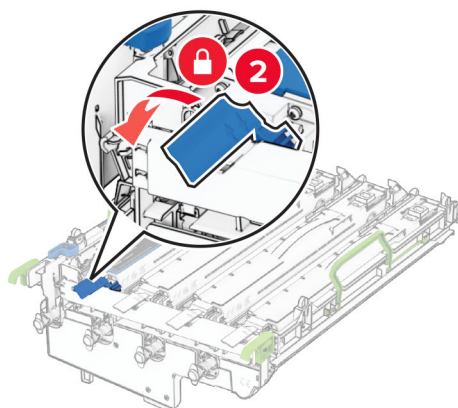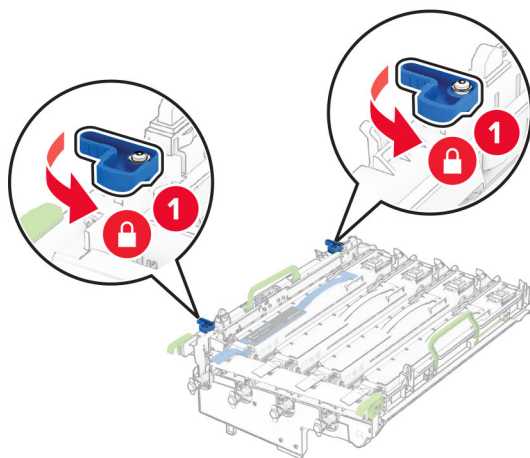


10 Włóż nowy zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia.

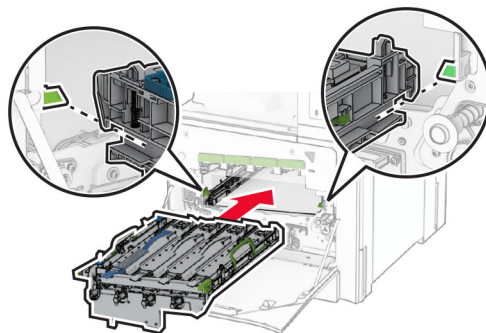

11 Włóż pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu.

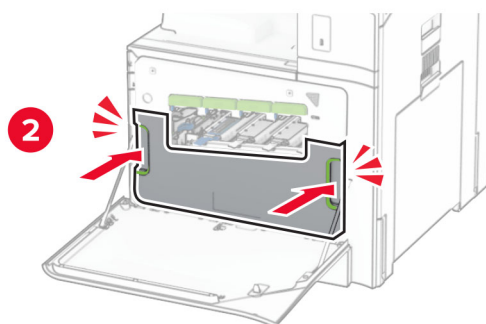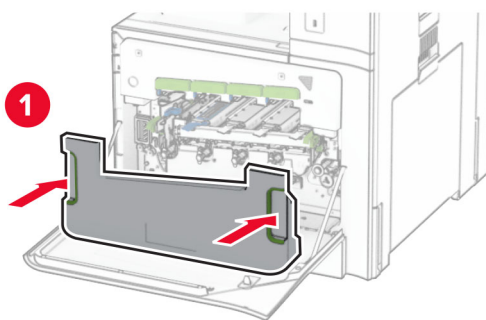


12 Ostrożnie wyciągnij głowicę drukującą i oczyść jej soczewki.

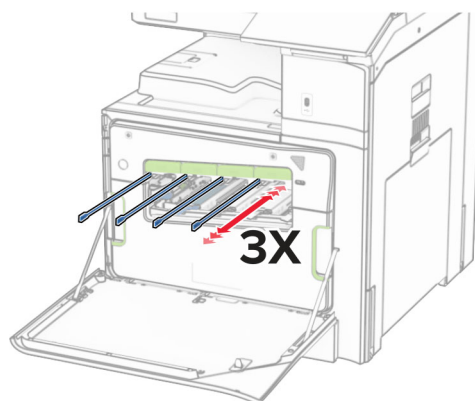

Więcej informacji na temat czyszczenia soczewek głowicy drukuj: [„Czyszczenie soczewek głowicy drukującej” na str. 453.](#)


13 Włóż kasetę z tonerem.

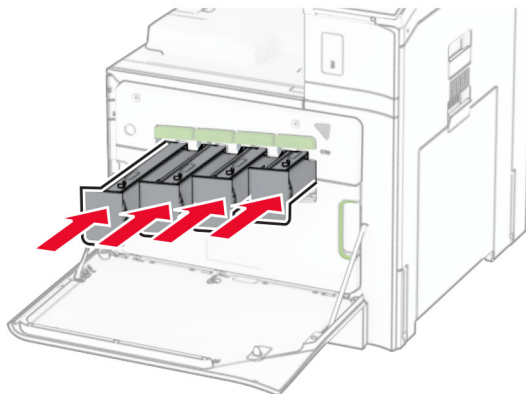


14 Zamknij drzwiczki.

Wymiana pojemnika na zużyty toner


1 Otwórz przednie drzwiczki.

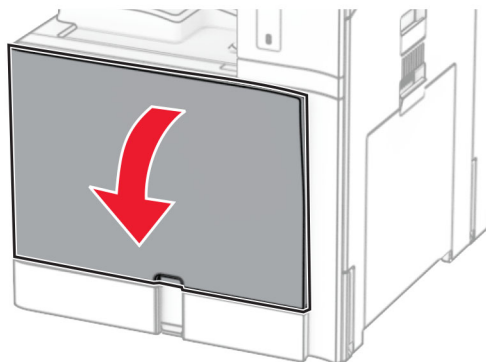

2 Wyjmij zużyty pojemnik na zużyty toner.


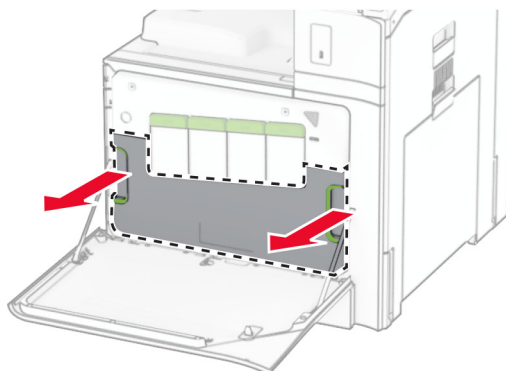


Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej.

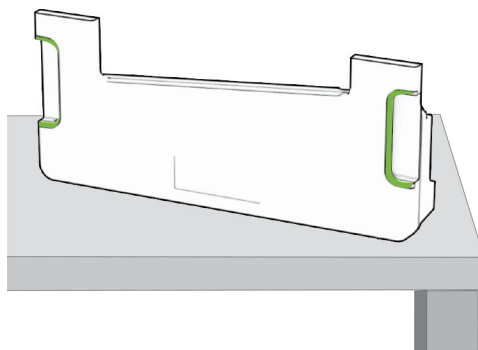


3 Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner.

4 Włóż nowy pojemnik na zużyty toner, aż zaskoczy w swoim miejscu, a następnie zamknij drzwiczki.

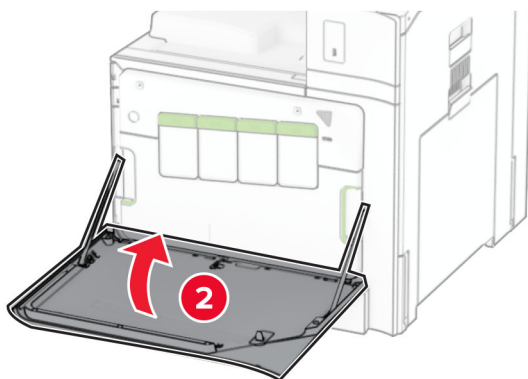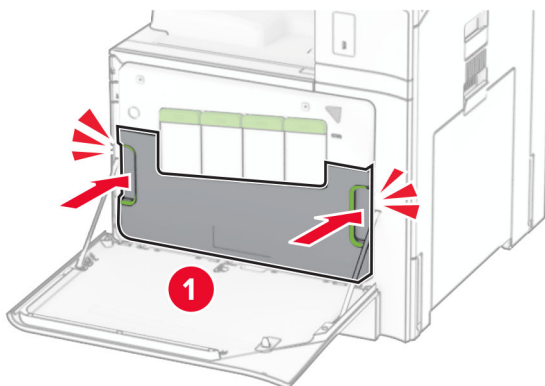


Wymiana nagrzewnicy


- 1 Wyłącz drukarkę.

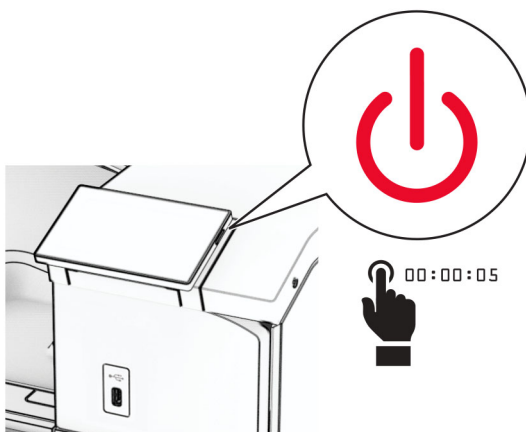


- 2 Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

- 3 Otwórz drzwiczki B.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


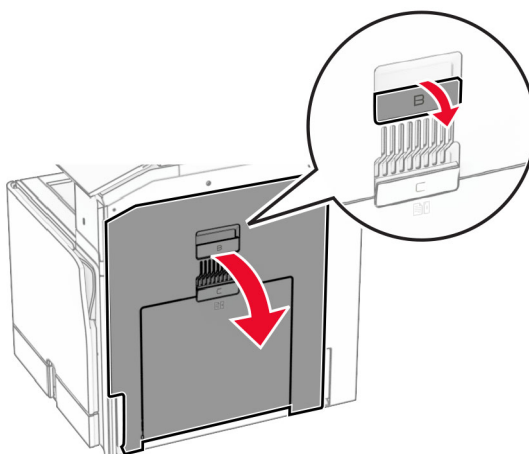


4 Odblokuj, a następnie wyjmij używaną nagrzewnicę.

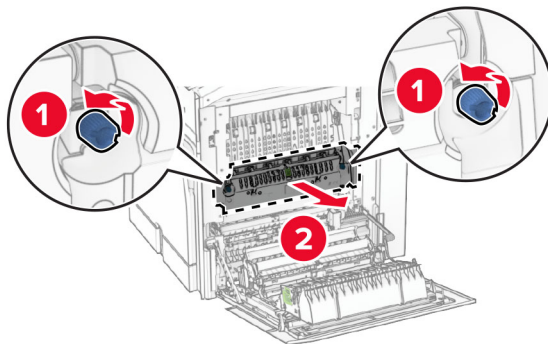

5 Rozpakuj nową nagrzewnicę.

6 Włóż nową nagrzewnicę, aż zaskoczy w swoim miejscu, a następnie zablokuj ją.

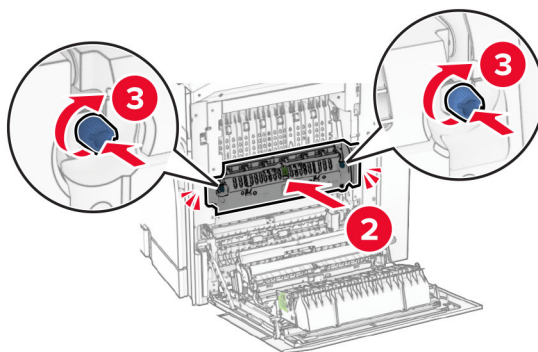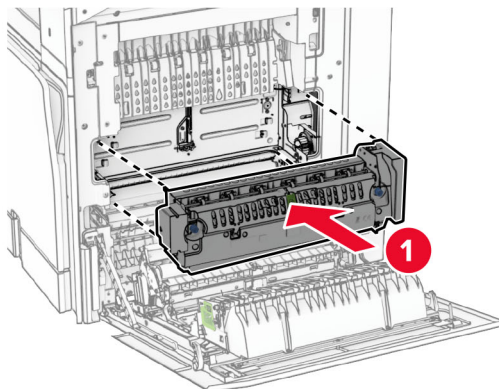

7 Zamknij drzwiczki B.



8 Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do drukarki, a drugi do gniazdka elektrycznego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

9 Włącz drukarkę.



Wymiana wkładu tacy

1 Wsuń stary wkład tacy.

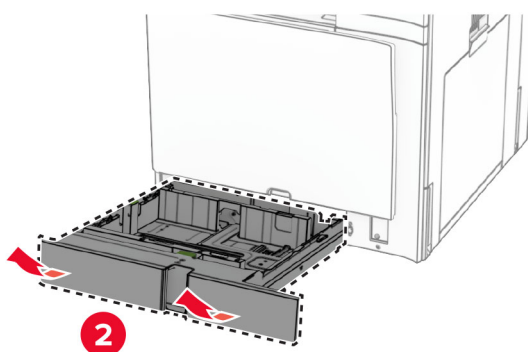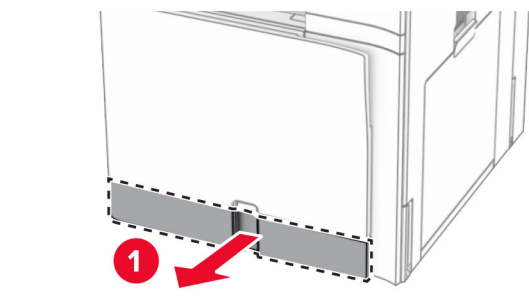



2 Rozpakuj nowy wkład tacy.

3 Włóż nowy wkład tace.

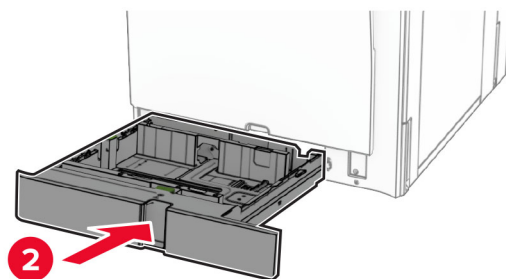
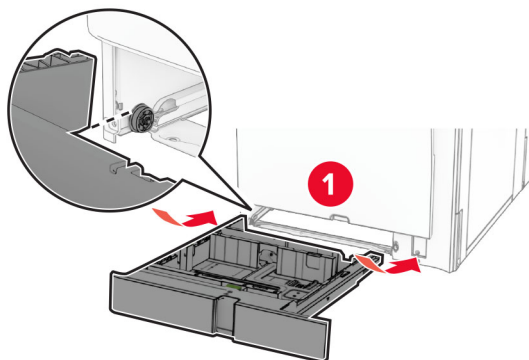


Wymiana prowadnic rozmiaru opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

1 Wyciągnij tacę.

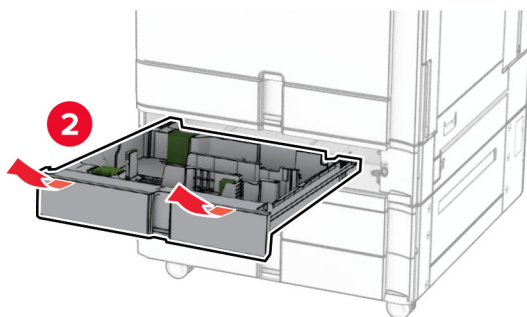
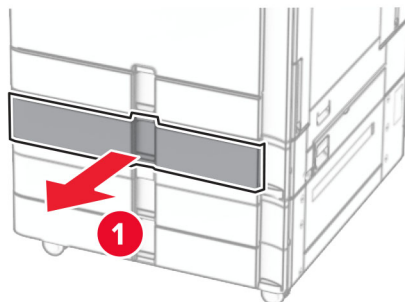


2 Wyjmij używane prowadnice rozmiaru.

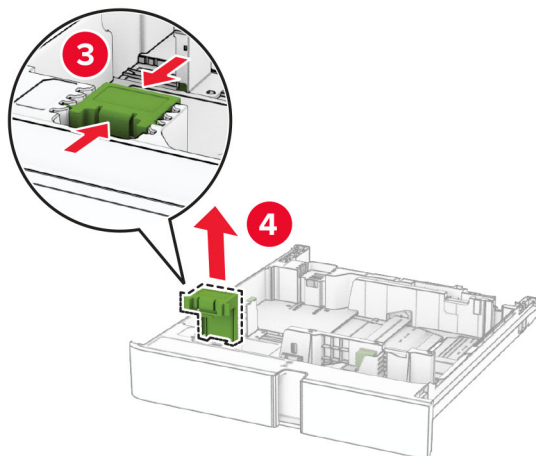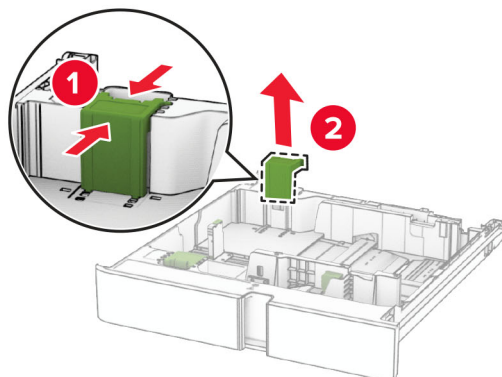

3 Rozpakuj nowe prowadnice rozmiaru.


4 Włóż nowe prowadnice rozmiaru tak, aby *zaskoczyły* w odpowiednim miejscu.

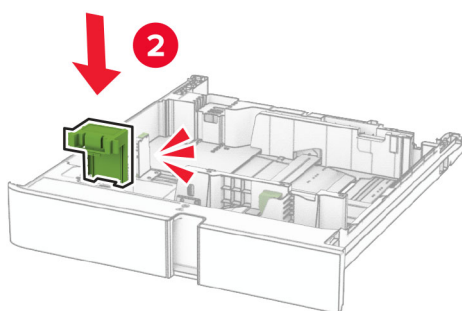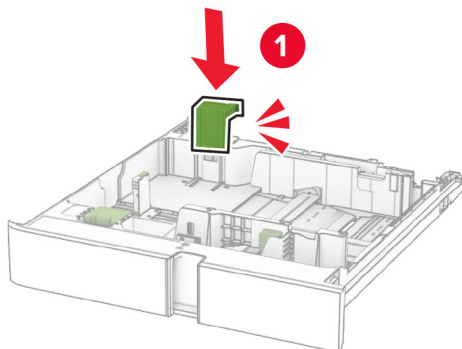

5 Włóż zasobnik.



Wymiana osłony opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

1 Zdejmij używaną pokrywę tacy.

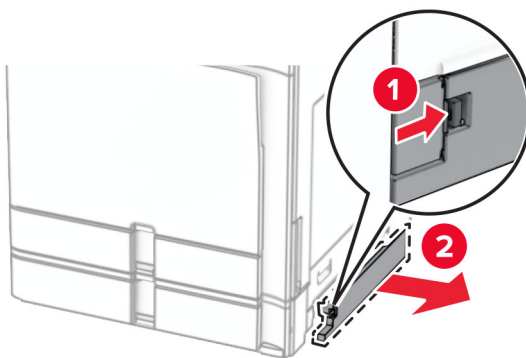


2 Rozpakuj nową pokrywę tacy.

3 Włóż nową pokrywę tacy, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

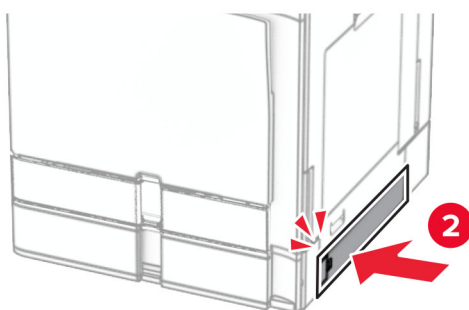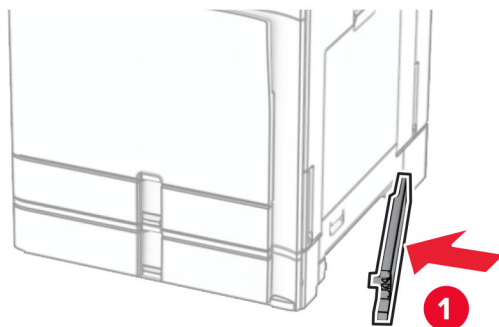


Wymiana rozszerzenia odbiornika górnego w module składania broszur

1 Wyjmij używane rozszerzenie odbiornika górnego.

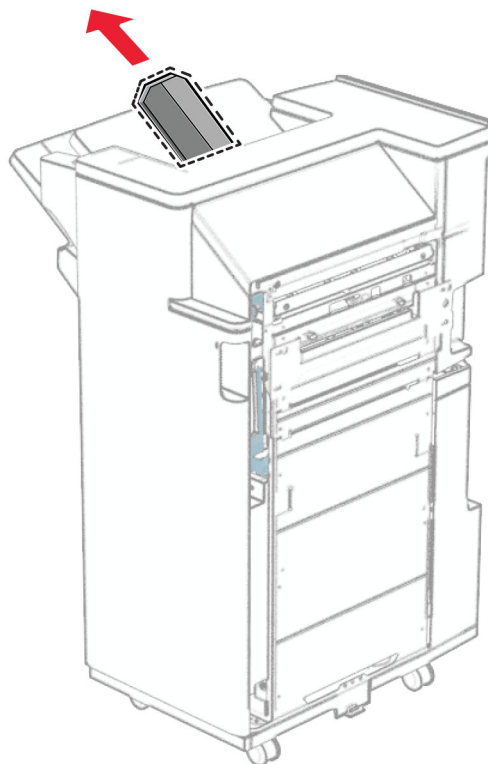

2 Rozpakuj nowe rozszerzenie odbiornika górnego.


3 Włóż nowe rozszerzenie odbiornika górnego.

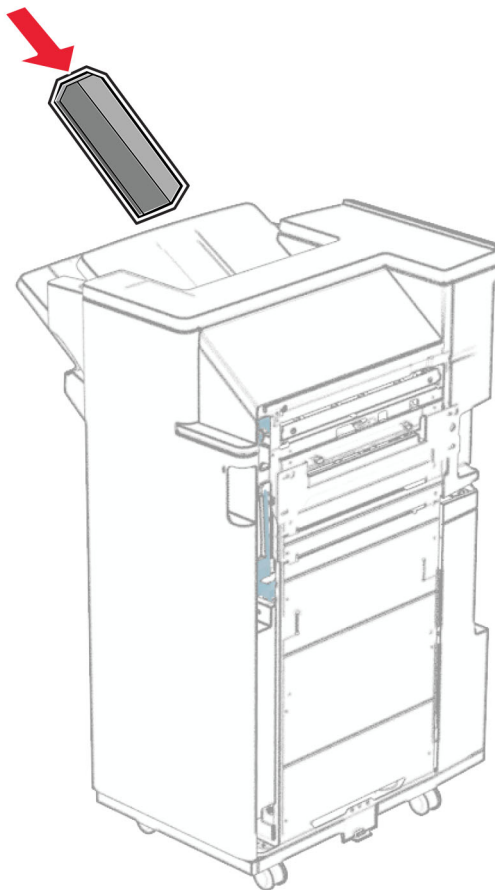


Wymiana pudła dziurkacza

Uwaga: W zależności od zainstalowanego finiszera dziurkacz może wyglądać różnie.

- 1 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

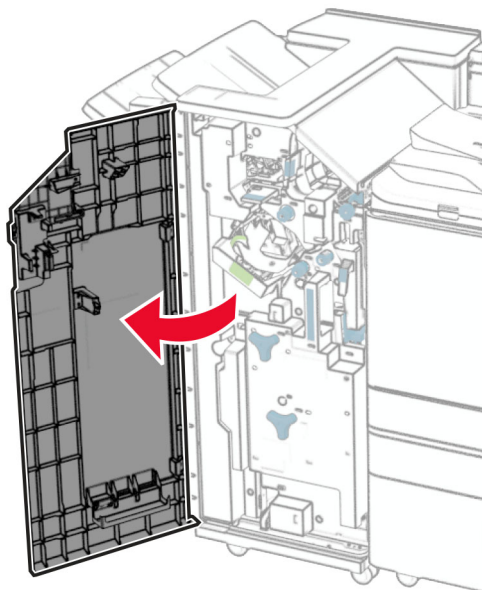


- 2 Usuń używane pudło dziurkacza.

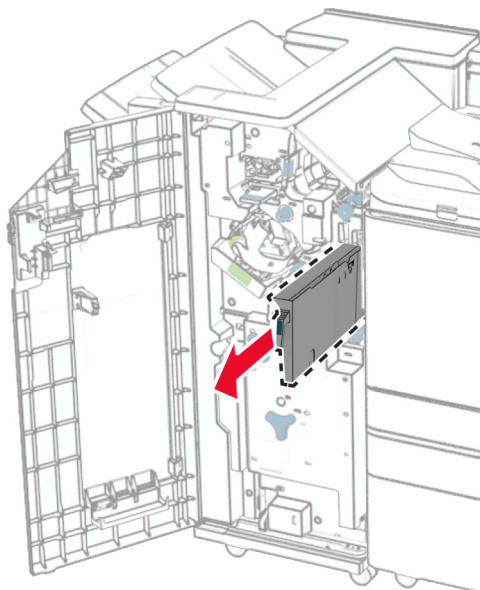

- 3 Rozpakuj nowe pudło dziurkacza.


4 Włóż nowe pudło dziurkacza.

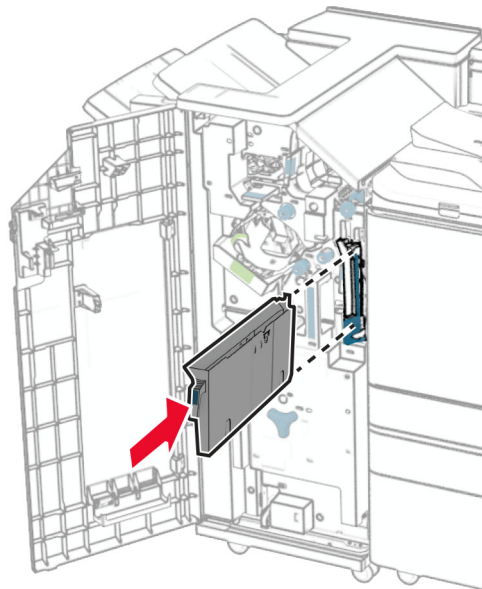

5 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.



Wymiana odbiornika standardowego

1 Wyjmij zużyty odbiornik standardowy.

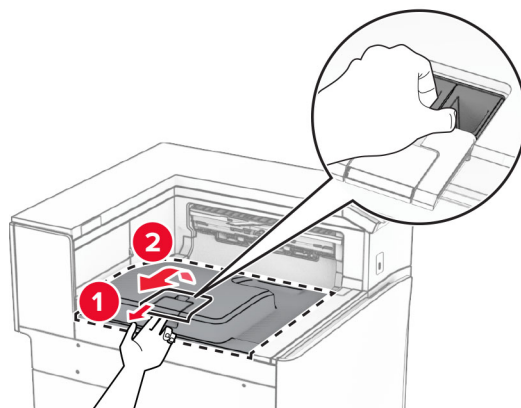




2 Rozpakuj nowy odbiornik standardowy.

3 Załóż nowy odbiornik standardowy.

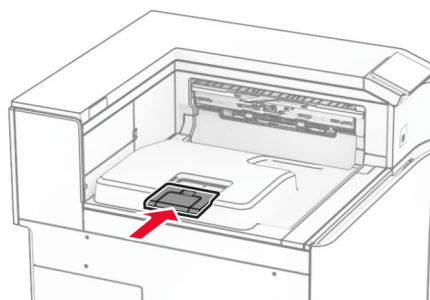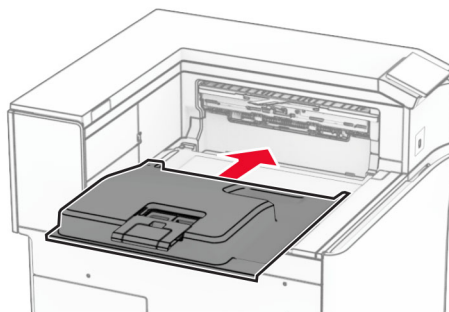




Zakładanie pokrywy wentylatora

1 Zdejmij używaną pokrywę wentylatora.

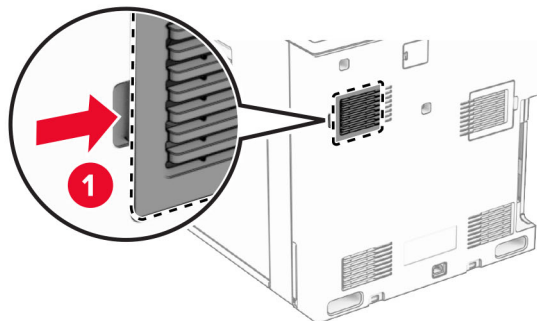



2 Rozpakuj nową pokrywę.

3 Włóż nową pokrywę, aż zaskoczy w swoim miejscu.





Wymienianie prawej pokrywy

1 Zdejmij używaną pokrywę.

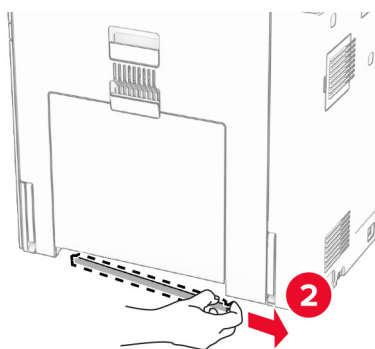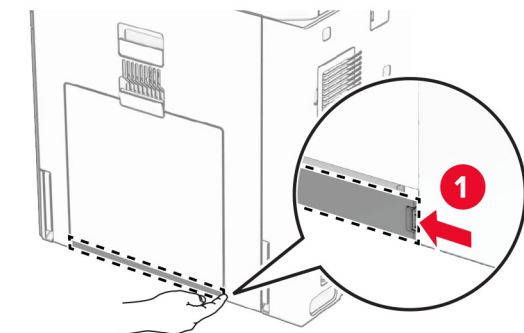


2 Rozpakuj nową pokrywę.

3 Włóż nową pokrywę, aż zaskoczy w swoim miejscu.

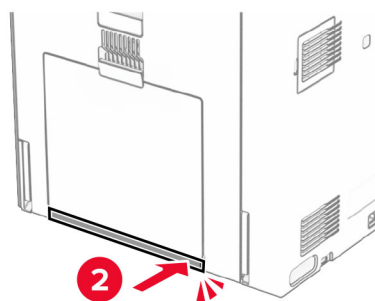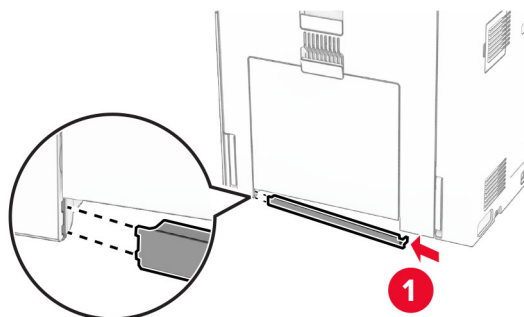


Wymiana narzędzia do czyszczenia szyby

1 Otwórz pokrywę skanera.

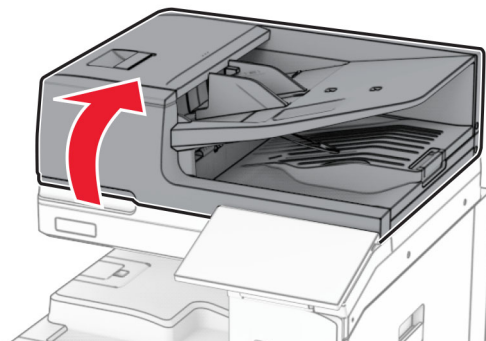


2 Wyjmij używane narzędzie do czyszczenia szyby.

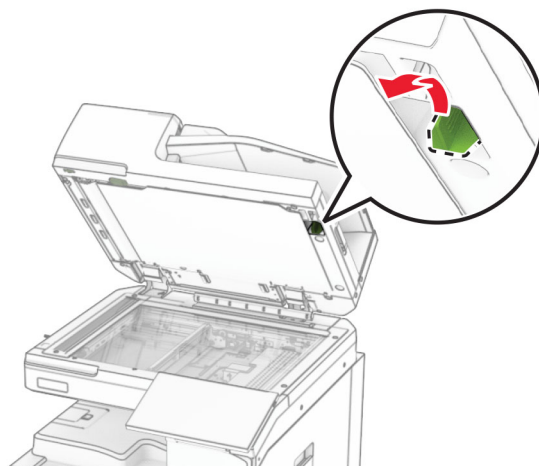

3 Rozpakuj nowe narzędzie do czyszczenia szyby.


4 Włóż nowe narzędzie do czyszczenia szyby.

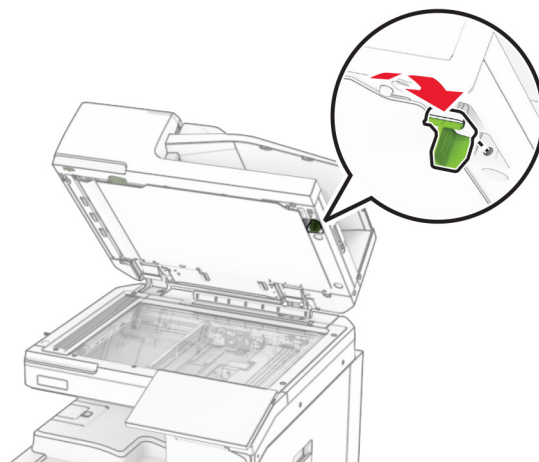


5 Zamknij pokrywę skanera.

Wymiana pokrywy złącza modułu transferu papieru

1 Wyjmij pojemnik standardowy


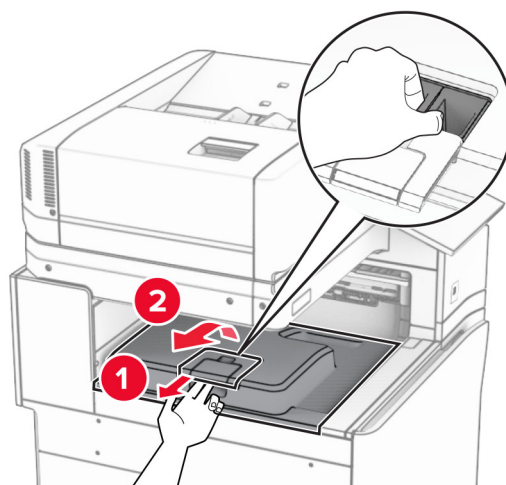


2 Usuń używaną pokrywę złącza modułu transferu papieru.

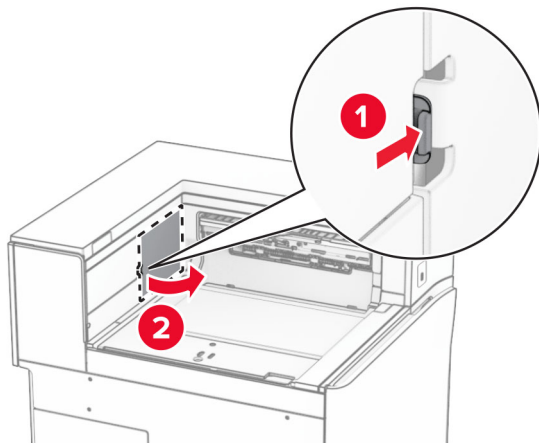


3 Rozpakuj nową pokrywę złącza.

4 Zamocuj nową pokrywę złącza, aż zaskoczy w swoim miejscu.

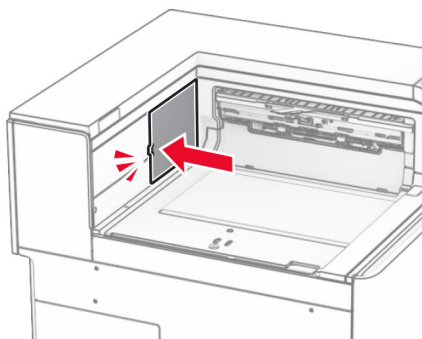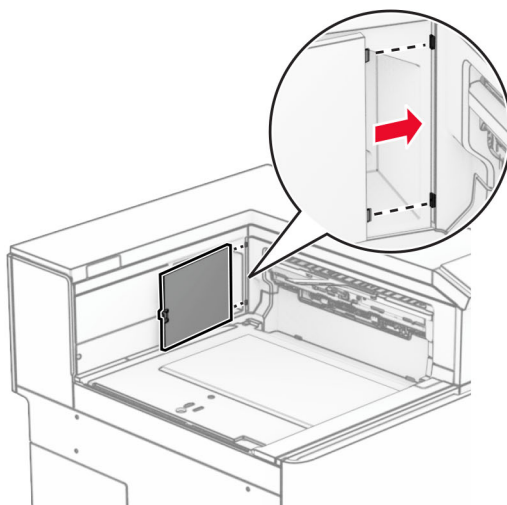


5 Załóż odbiornik standardowy.

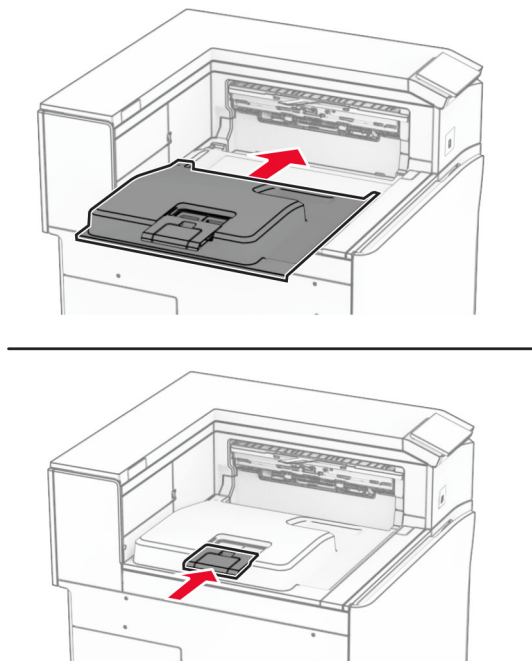


Wymiana zespołu magazynka ze zszywkami

Wymiana magazynku ze zszywkami w zszywaczu


1 Chwyć uchwyt F, a następnie przesunij zszywacz w lewo.

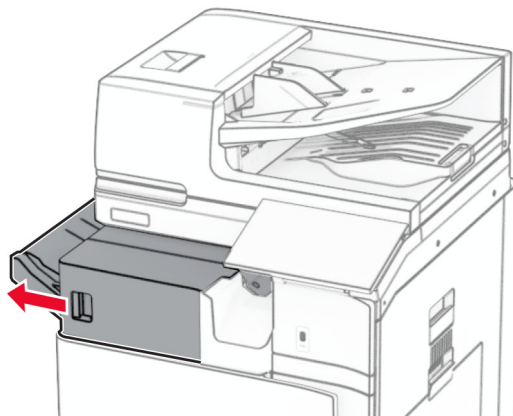


2 Wyjmij uchwyt magazynku ze zszywkami.

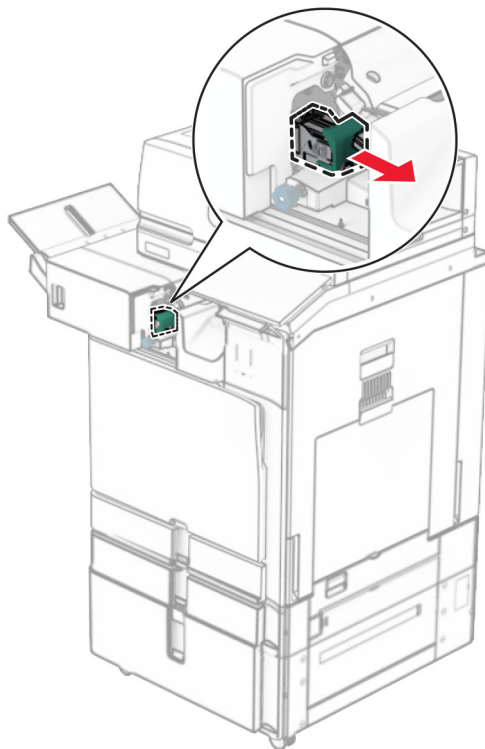


3 Wyjmij pusty magazynek ze zszywkami.

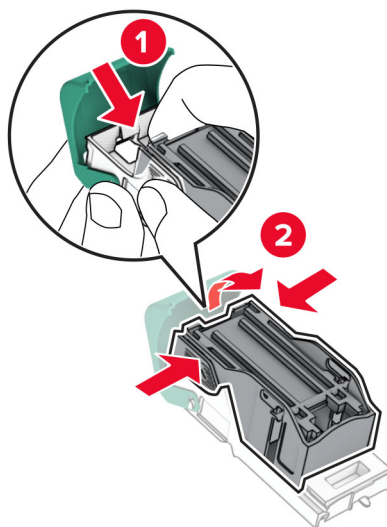

4 Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż *zatrzaśnie się* na swoim miejscu.

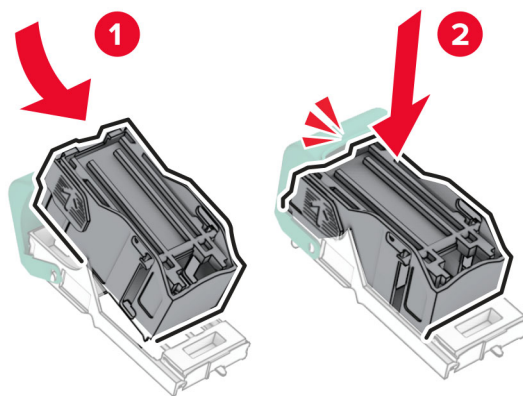


5 Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasnął się* na swoim miejscu.




6 Przesuń zszywacz w prawo.

Wymiana magazynka ze zszywkami w finiszeryze zszywająco-dziurkującym


1 Otwórz drzwiczki H.

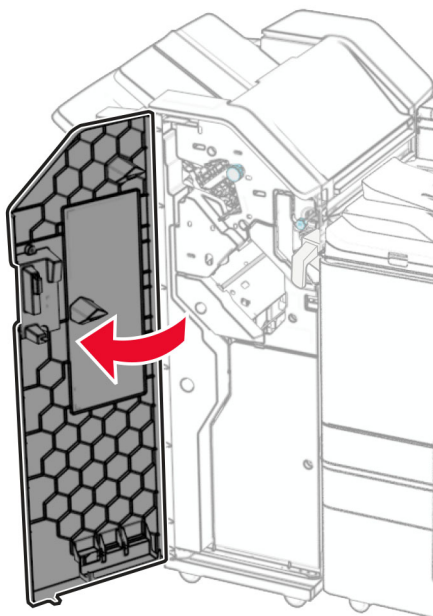

2 Wyciągnij zielony uchwyt, a następnie wyjmij magazynek ze zszywkami.

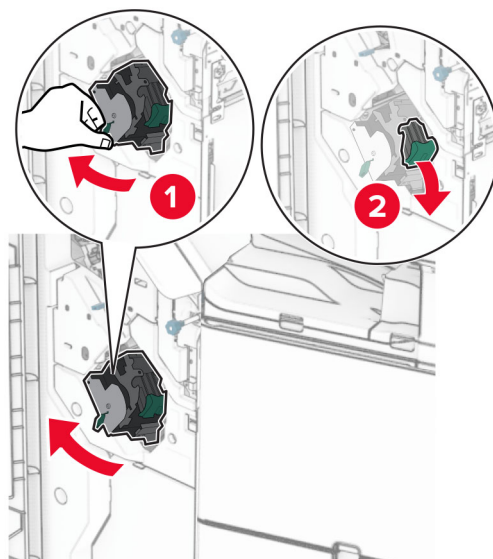


3 Wyjmij pusty magazynek ze zszywkami.

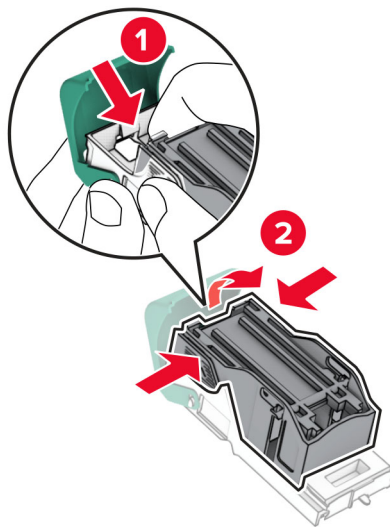


4 Rozpakuj nowy magazynek ze zszywkami.

5 Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

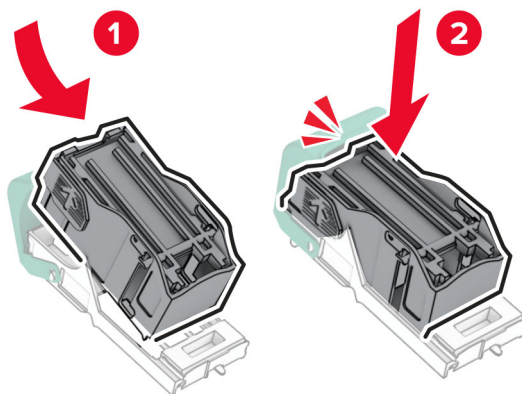


6 Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasnął* się na swoim miejscu.

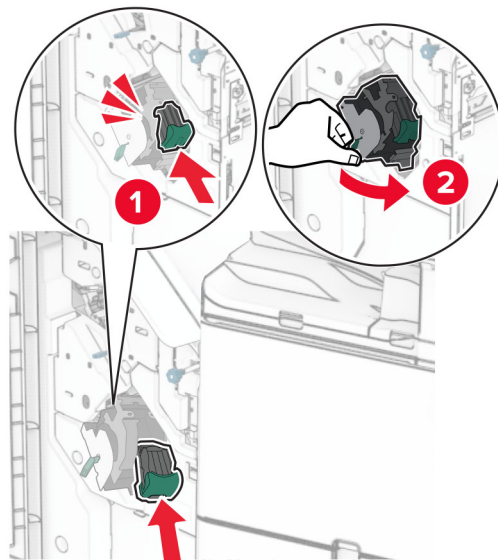


7 Zamknij drzwiczki H.

Wymiana magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur


1 Otwórz drzwiczki H.

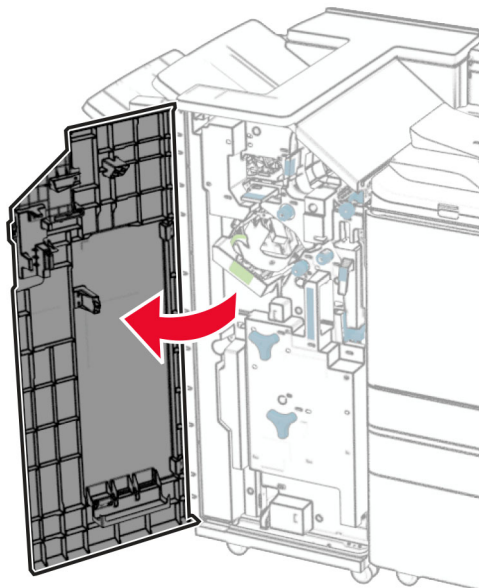

2 Wyciągnij zielony uchwyt, a następnie wyjmij magazynki ze zszywkami.

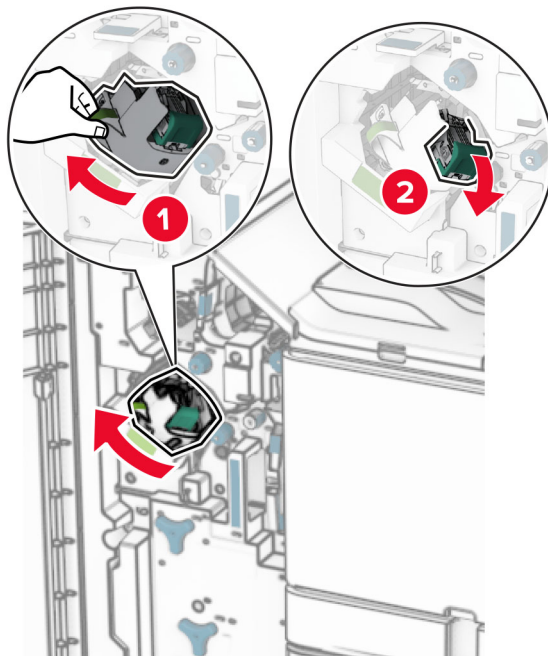


3 Wyjmij pusty magazynki ze zszywkami.

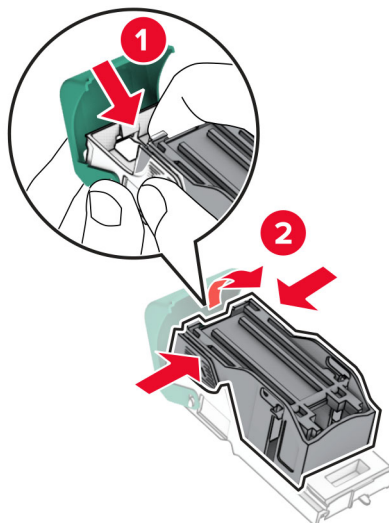


4 Rozpakuj nowy magazynki ze zszywkami.

5 Włóż nowy magazynek ze zszywkami, aż *zatrzaśnie się* na swoim miejscu.

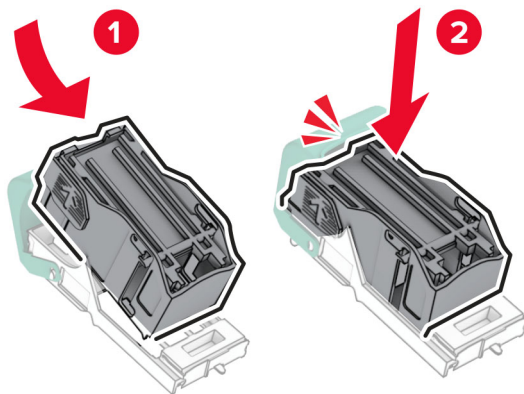


6 Dociśnij uchwyt magazynka ze zszywkami tak, żeby *zatrzasnął się* na swoim miejscu.

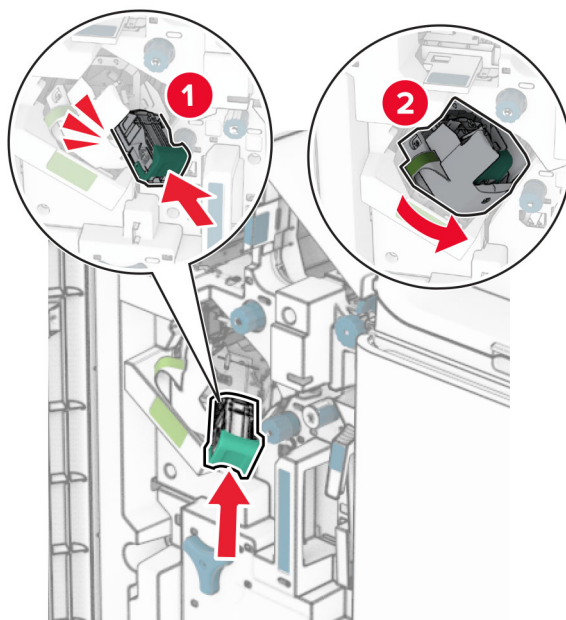


7 Zamknij drzwiczki H.

Wymiana uchwytów magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur

1 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

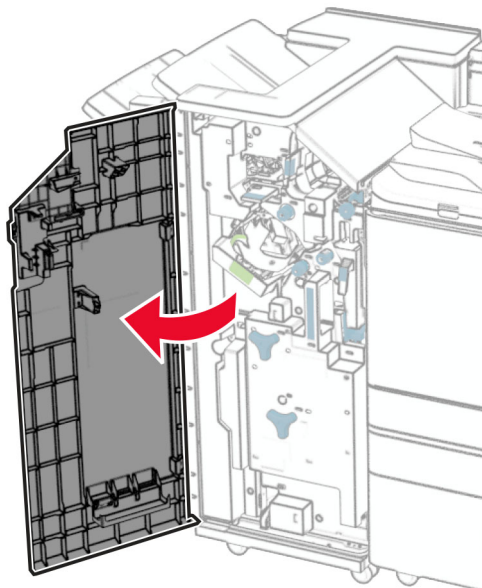


2 Wyciągnij moduł składający broszury i usuń używane uchwyty magazynka ze zszywkami.

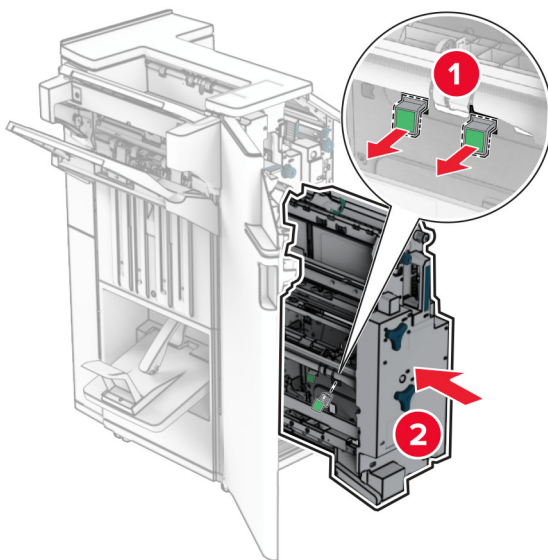

3 Rozpakuj nowe uchwyty magazynka ze zszywkami.

4 Włóż nowe uchwyty magazynka ze zszywkami.

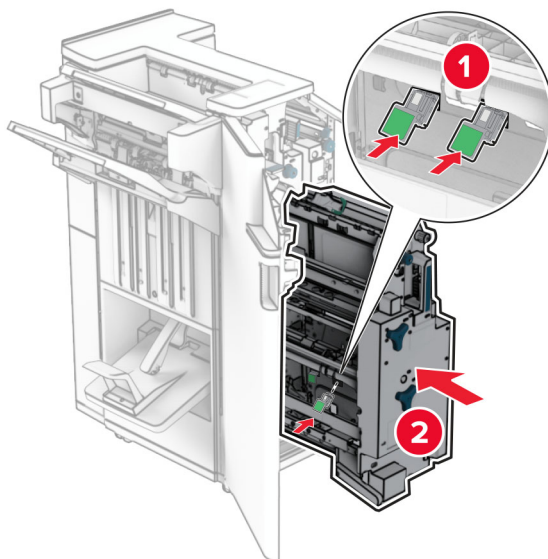

5 Włóż moduł składający broszury, a następnie zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.


Zerowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia** > **Urządzenie** > **Konservacja** > **Menu konfiguracji** > **Zużycie materiałów i liczniki**.
- 2 Wybierz licznik, który ma zostać wyzerowany.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji. Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub części. Zresetowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia właściwej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki. Po zresetowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlać błąd wskazujący na obecność zresetowanego elementu.

Czyszczenie części drukarki

Czyszczenie drukarki


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.

Uwagi:


- Czynność tę należy wykonywać raz na kilka miesięcy.
 - Uszkodzenia drukarki spowodowane niewłaściwą obsługą nie podlegają gwarancji.
- 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 - 2 Wyjmij papier z odbiornika standardowego i podajnika uniwersalnego.
 - 3 Za pomocą miękkiej szczoteczki lub odkurzacza usuń kurz i kawałki papieru znajdujące się dookoła drukarki.
 - 4 Za pomocą wilgotnej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki przetrzyj zewnętrzne powierzchnie drukarki.

Uwagi:

- Nie należy używać środków czyszczących ani detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić wykończenie drukarki.
 - Upewnij się, że po czyszczeniu wszystkie powierzchnie drukarki są suche.
- 5 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Czyszczenie ekranu dotykowego

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia zewnętrznej powierzchni drukarki, należy najpierw wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, a następnie odłączyć wszystkie kable prowadzące do urządzenia.

- 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- 2 Zwilż miękką, niestrzępiącą się szmatką i przetrzyj nią ekran dotykowy.

Uwagi:


- Nie należy używać środków czyszczących ani detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, gdyż mogą one uszkodzić ekran dotykowy.
- Po wyczyszczeniu ekranu dotykowego upewnij się, że jest on suchy.

3 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Czyszczenie skanera

1 Otwórz pokrywę skanera.

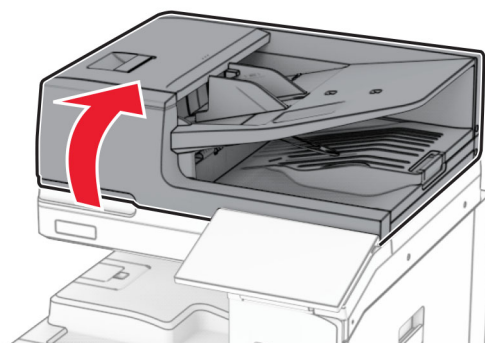


2 Wyjmij narzędzie do czyszczenia szyby.

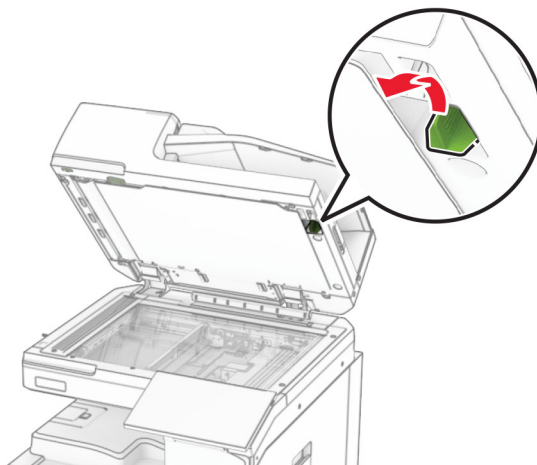

3 Otwórz drzwiczki A1.


4 Za pomocą narzędzia wytrzyj szybę ADF.

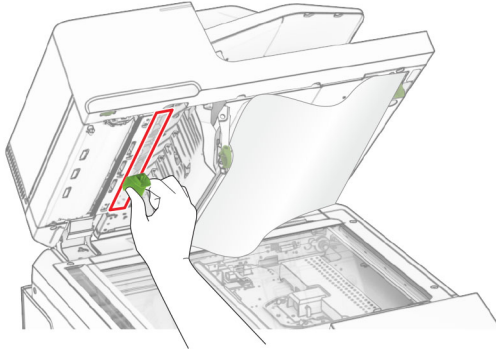


5 Zamknij drzwiczki A1.

6 Zwilż miękką, niestrzępiącą się szmatką i przetrzyj nią następujące miejsca:


- Podkładka szyby automatycznego podajnika dokumentów

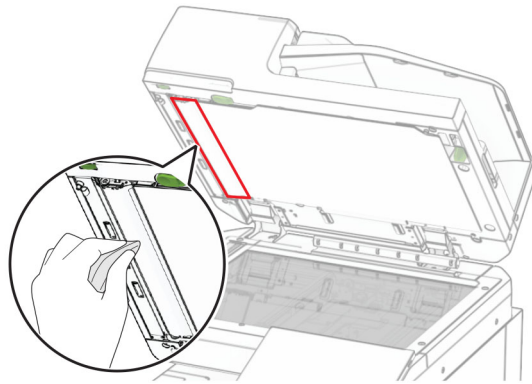


- Podkładka szyby skanera

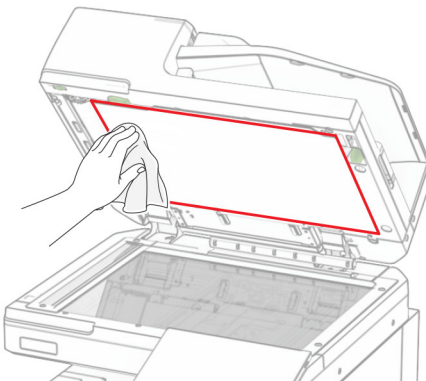

- Szyba skanera

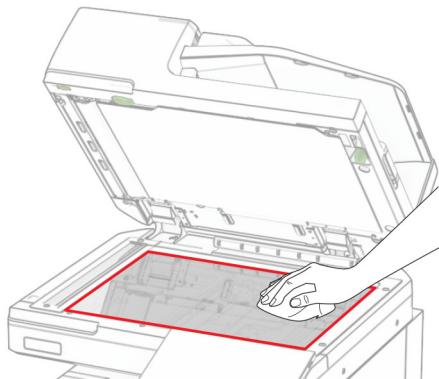

7 Za pomocą narzędzia wytrzyj szycbę ADF.

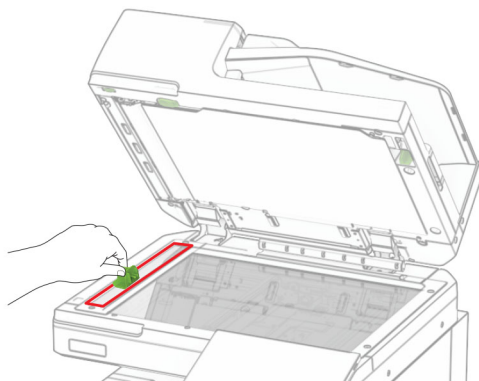


8 Odlóó narzędzie z powrotem na miejsce.





9 Zamknij pokrywę skanera.

Czyszczenie soczewek głowicy drukującej


1 Otwórz przednie drzwiczki.

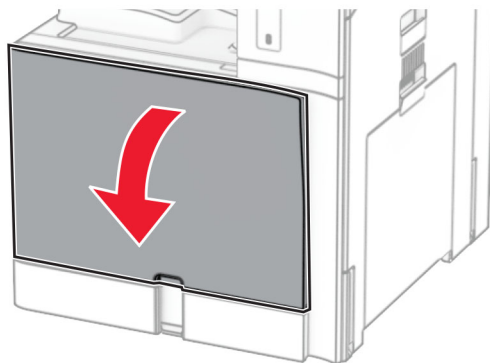

2 Wyjmij kasety z tonerem.

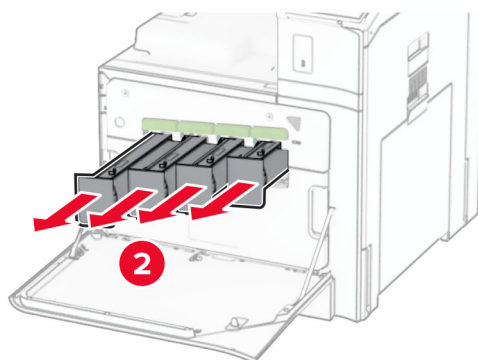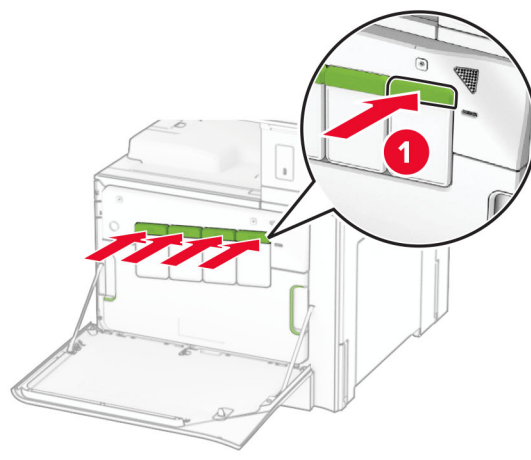


3 Ostrożnie wyciągnij element czyszczący do oporu.

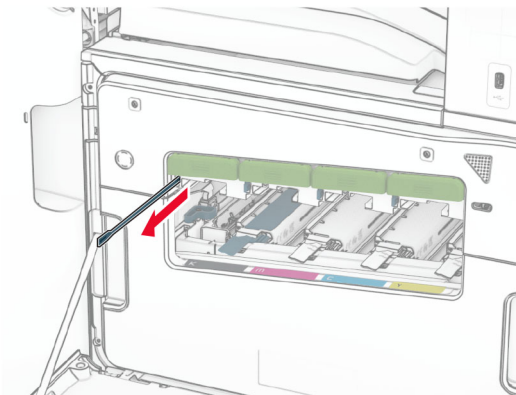


Uwaga: Elementy czyszczący nie odłącza się od drukarki.

4 Wsuń go z powrotem do głowicy drukującej do oporu.

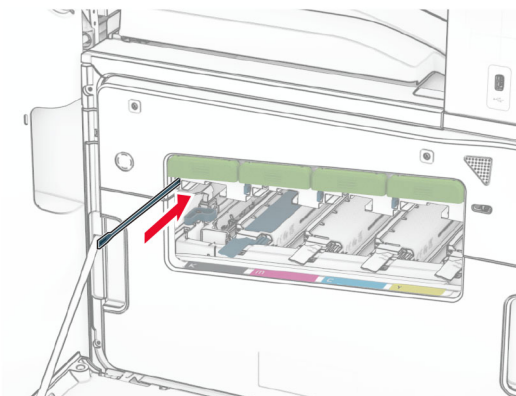

5 Powtórz [krok 3](#) i [krok 4](#) trzy razy dla każdej głowicy drukującej.

6 Włóż kasety z tonerem.

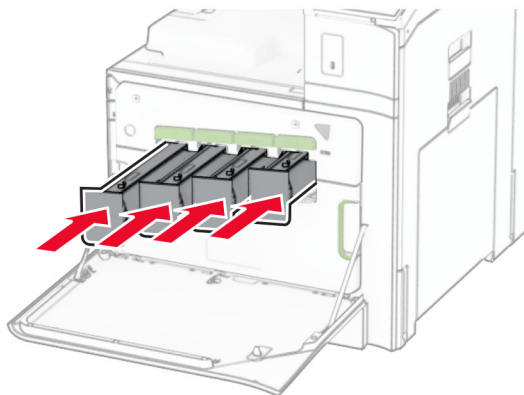


7 Zamknij przednie drzwiczki.


Opróżnianie pudła dziurkacza

Uwaga: W zależności od zainstalowanego finiszera dziurkacz może wyglądać różnie.


- 1 Otwórz drzwiczki modułu wykańczającego.

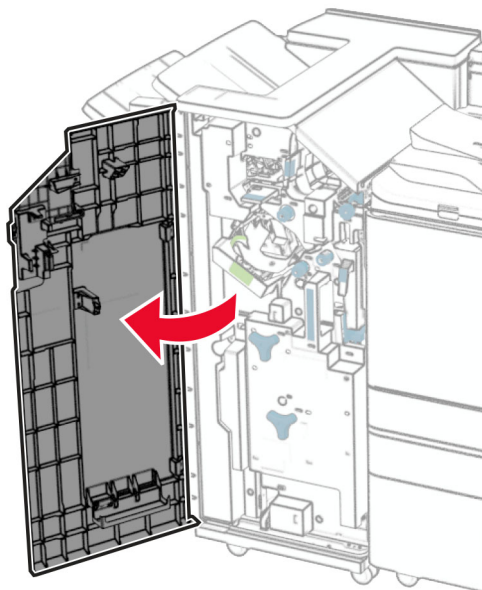

- 2 Wyjmij i opróżnij pudło dziurkacza.

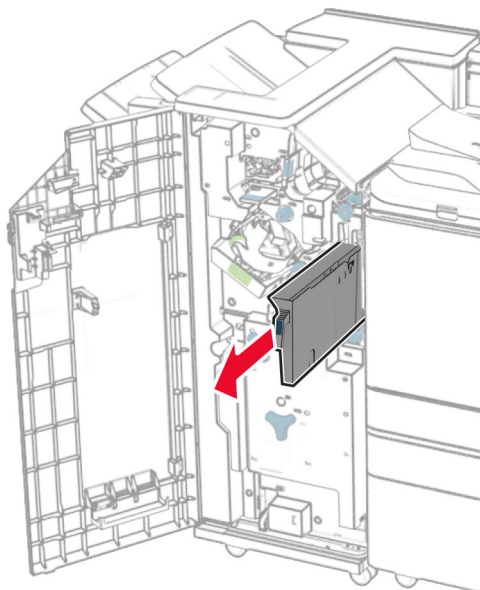

3 Włóż pudło dziurkacza.

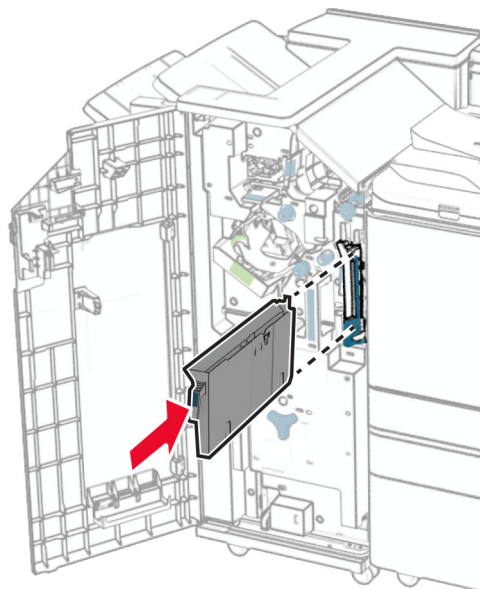

4 Zamknij drzwiczki modułu wykańczającego.

Oszczędzanie energii i papieru

Konfigurowanie ustawień trybu oszczędzania energii

tryb czuwania

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie zasilaniem > Limity czasu oczekiwania > Tryb czuwania**.
- 2 Ustaw czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w **Tryb uśpienia**.

tryb hibernacji

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie zasilaniem > Limity czasu oczekiwania > Limit czasu hibernacji**.
- 2 Ustaw czas bezczynności, po upływie którego drukarka przejdzie w tryb hibernacji.

Uwagi:

- Aby włączyć **Limit czasu hibernacji**, wybierz dla opcji **Limit czasu hibernacji przy połączeniu** ustawienie **Hibernuj**.
- Gdy drukarka działa w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.




Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Preferencje**.
- 2 W menu **Jasność ekranu** dostosuj ustawienie.

Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych

- Drukowanie dwustronne.
Uwaga: Domyślnym ustawieniem drukarki jest druk dwustronny.
- Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza papieru.
- Korzystanie z funkcji podglądu, aby zobaczyć dokument przed jego wydrukowaniem.
- Drukowanie jednego egzemplarza dokumentu, aby sprawdzić poprawność jego zawartości i formatu.

Przenoszenie drukarki w inne miejsce


-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** jeśli waga drukarki jest większa niż 20 kg (44 funty), do bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch osób.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.
-  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** zastosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń ciała oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia:
 - Upewnij się, że wszystkie drzwiczki i tace są zamknięte.
 - Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 - Odłącz wszystkie przewody i kable.
 - Jeżeli do drukarki są podłączone oddzielne, opcjonalne tace podłogowe lub opcje wyjściowe, odłącz je przed przeniesieniem drukarki.
 - Jeśli drukarka jest wyposażona w podstawę na kółkach, przesuń drukarkę ostrożnie na nowe miejsce. Zachowaj ostrożność przy przechodzeniu przez progi i uważaj na przerwy w podłodze.
 - Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w podstawę na kółkach, ale jest skonfigurowana do obsługi opcjonalnych tac lub opcji wyjściowych, odłącz opcje wyjściowe i podnieś drukarkę z tac. Drukarki ani wyposażenia opcjonalnego nie wolno podnosić jednocześnie.
 - Przy podnoszeniu drukarki zawsze używaj uchwytów.
 - Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
 - Jeśli wyposażenie opcjonalne jest przewożone na wózku, musi on mieć na tyle dużą powierzchnię, aby w pełni mieściły się na nim opcjonalne elementy wyposażenia.
 - Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
 - Unikaj gwałtownych wstrząsów.
 - Podczas ustawiania drukarki zachowaj ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
 - Upewnij się, że wokół drukarki jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Uwaga: uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidłowym przenoszeniem nie jest objęte gwarancją.


Rozwiązywanie problemu

Problemy z jakością wydruku

Wybierz obraz, który najlepiej oddaje Twoje problemy z drukowaniem, a następnie kliknij odnośnik znajdujący się pod nim, aby poznać rozwiązanie.




[„Puste lub białe strony” na str. 472](#)



[„Zbyt ciemny wydruk” na str. 472](#)




[„Cienie na wydruku” na str. 473](#)




[„Szare lub kolorowe tło” na str. 474](#)




[„Nieprawidłowe marginesy” na str. 475](#)



[„Jasny wydruk” na str. 475](#)



[„Brakujące kolory” na str. 476](#)




[„Cętkowany wydruk i plamki” na str. 477](#)




[„Zwijanie się papieru” na str. 543](#)




[„Krzywy lub zniekształcony wydruk” na str. 478](#)




[„Jednolite kolorowe lub czarne obrazy” na str. 479](#)

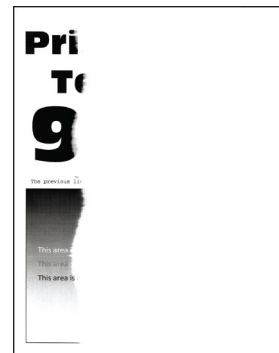

[„Obcięty tekst lub obraz” na str. 479](#)

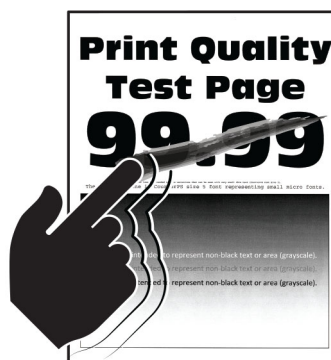


„Toner łatwo się ściera” na str. 480




„Nierówna gęstość wydruku” na str. 481




„Ciemne poziome linie” na str. 481

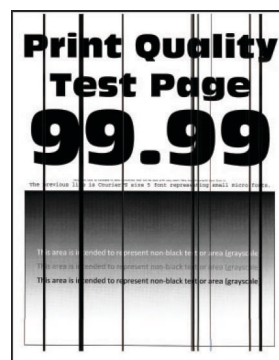

„Ciemne pionowe linie” na str. 482

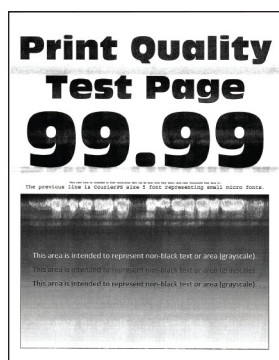

„Białe poziome linie” na str. 483



„Pionowe białe linie” na str. 484




„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 485

Kody błędów drukarki

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
2.01	Wymagane materiały eksploatacyjne.	Wybierz opcję Anuluj zadanie i zamów potrzebne materiały eksploatacyjne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych” na str. 400.
3.01	Odbiornik standardowy jest zapelniony.	Wymij papier z odbiornika, a następnie wybierz polecenie Kontynuuj .
3.02, 3.03, 3.04	Wymij papier z odbiornika [x].	Wymij papier z odbiornika, a następnie wybierz polecenie Kontynuuj .
7.13, 7.23, 7.33, 7.43	Włóż tacę [x].	Włóż wskazaną tacę.
8.01	Zamknij przednie drzwiczki.	Przednie drzwiczki można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	Zamknij drzwiczki [x].	Wskazane drzwiczki można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.06	Zamocuj z powrotem tacę na 1500 arkuszy.	Upewnij się, że taca jest prawidłowo zamocowana w drukarce.
8.07	Zamocuj ponownie zszywacz.	Upewnij się, że moduł wykańczający jest prawidłowo zamocowany w drukarce.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
8.08	Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.	Pokrywę można otwierać jedynie podczas konserwacji.
8.09	Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.	
9	Drukarka musiała zostać uruchomiona ponownie. Ostatnie zadanie może być niezakończony.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	Załaduj, <źródło/>, <typ/> <rozmiar/>.	Załaduj papier do wskazanej tacy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 91.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	Załaduj <źródło/>, <typ/> <rozmiar/> <orientacja/>.	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91	Zmień <źródło/> na <typ/> <rozmiar/>.	Wyciągnij wskazaną tacę, wyjmij papier, a następnie załaduj odpowiedni typ i format papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 91.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92	Zmień <źródło/> na <typ/> <rozmiar/> <orientacja/>.	
31.00	Brak lub zapełnienie pudła dziurkacza.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz drzwiczki H. 2 Usuń pudło dziurkacza. Uwaga: Jeśli pudło dziurkacza jest pełne, opróżnij je. 3 Włóż pudło dziurkacza. 4 Zamknij drzwiczki H.
31.35, 31.35A, 31.35B	Zainstaluj ponownie brakujący lub niereagujący pojemnik na zużyty toner.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz przednie drzwiczki. 2 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej. 3 Włóż pojemnik na zużyty toner. 4 Zamknij przednie drzwiczki.
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	Ponownie zainstaluj brakującą lub niereagującą kasetę z tonerem [kolor].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz przednie drzwiczki. 2 Wyjmij wkład. 3 Włóż wkład. 4 Zamknij przednie drzwiczki.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
31.60z	Ponownie zainstaluj brakujący lub nieodpowiadający czarny moduł obrazujący.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz przednie drzwiczki. 2 Wyjmij kasety z tonerem. 3 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej. 4 Wyjmij zestaw obrazujący. Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania. 5 Odblokuj, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący. 6 Włóż czarny moduł obrazujący i zablokuj go we właściwym miejscu. 7 Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia. 8 Włóż pojemnik na zużyty toner. 9 Włóż kasety z tonerem. 10 Zamknij przednie drzwiczki.
31.64z	Ponownie zainstaluj brakujący, odłączony lub niereagujący kolorowy zestaw obrazujący.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz przednie drzwiczki. 2 Wyjmij kasety z tonerem. 3 Wyjmij pojemnik na zużyty toner. Uwaga: Aby uniknąć rozlania tonera, umieść butelkę w pozycji pionowej. 4 Wyjmij zestaw obrazujący. Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku. Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać bębna fotoprzewodnika. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania. 5 Włóż zestaw obrazujący aż do pełnego osadzenia. 6 Włóż pojemnik na zużyty toner. 7 Włóż kasety z tonerem. 8 Zamknij przednie drzwiczki.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
31.80z	Ponownie zainstaluj brakującą lub nieodpowiadającą nagrzewnicę.	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz drzwiczki B.  UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie. <ol style="list-style-type: none"> Odblokuj, a następnie wyjmij nagrzewnicę. Włóż nagrzewnicę i zablokuj ją we właściwym miejscu. Zamknij drzwiczki B.
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	Wymień nieobsługiwaną kasetę z tonerem [kolor].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana kasety z tonerem” na str. 404.
32.60z	Wymień nieobsługiwany czarny moduł obrazujący.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana czarnego modułu obrazującego” na str. 405.
32.65z	Wymień nieobsługiwany kolorowy zestaw obrazujący.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana kolorowego zestawu obrazującego” na str. 412.
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].” na str. 542.
33.60z	Czarny zestaw obrazujący innego producenta, zobacz Podręcznik użytkownika.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark” na str. 542.
33.64z	Kolorowy zestaw obrazujący innego producenta, zobacz Podręcznik użytkownika.	
34.00	Za krótki papier.	Wybierz ustawienie rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy. W panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Papier > Taca > Konfiguracja > Rozmiar/typ papieru.
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	Sprawdź [źródło], dostosuj prowadnice i orientację.	Wyciągnij wskazaną tacę i upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie papieru i nośników specjalnych” na str. 91.
34.90	Sprawdź podajnik uniwersalny, dostosuj prowadnice i orientację.	Upewnij się, że papier jest prawidłowo załadowany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego” na str. 101.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
37.1	Za mało pamięci do sortowania zadań.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> Wybierz opcję Kontynuuj, aby wydrukować część zadania zapisaną w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania. Anuluj bieżące zadanie drukowania.
37.3	Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
38.1	Pamięć pełna.	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Anuluj bieżące zadanie drukowania. Zainstaluj więcej pamięci drukarki. Zmniejsz ilość stron w zadaniu drukowania.
39.1	Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana.	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. Anuluj bieżące zadanie drukowania. Zainstaluj więcej pamięci drukarki. Zmniejsz złożoność i rozmiar zadania drukowania przed jego wysłaniem do ponownego drukowania. Zmniejsz ilość stron w zadaniu drukowania. Zmniejsz liczbę i rozmiar pobranych czcionek. Usuń niepotrzebne czcionki lub makra z zadania drukowania. Zmniejsz liczbę grafik w zadaniu drukowania.
42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	Wymień kasetę z tonerem [kolor], nieprawidłowy region drukarki.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki” na str. 541.
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y	Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem [color].	<ol style="list-style-type: none"> Otwórz przednie drzwiczki. Wyjmij wkład. Włóż wkład. Zamknij przednie drzwiczki.
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	Wymień kasetę z tonerem [color].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana kasety z tonerem” na str. 404.
50	Błąd czcionki PPDS.	Zainstaluj czcionkę PPDS wskazaną w zadaniu drukowania, a następnie wybierz opcję Kontynuuj , aby drukarka mogła znaleźć zastępczą czcionkę.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
51	Wykryto uszkodzoną pamięć flash.	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> • Wymień pamięć flash. • Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Anuluj bieżące zadanie drukowania.
52	Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów.	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash. • Zainstaluj dysk pamięci. <p>Uwaga: Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.</p>
58.4	Nieprawidłowa konfiguracja opcji wyjścia.	Wyłącz drukarkę, a następnie zainstaluj właściwy odbiornik lub moduł wykańczający.
61	Wymij uszkodzony dysk twardy.	Wymień uszkodzony dysk pamięci.
62	Dysk zapelniony.	Wypróbuj następujące rozwiązania: <ul style="list-style-type: none"> • Wybierz opcję Kontynuuj, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie. • Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku pamięci. • Zainstaluj dysk pamięci.
63	Sformatuj dysk.	Formatowanie wymazuje teraz wszystkie informacje z dysku. Aby sformatować dysk, należy wykonać następujące czynności: <ol style="list-style-type: none"> 1 Z panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Usuwanie po awarii. 2 Wybierz opcję Wyczyść wszystkie informacje na dysku twardym, a następnie wybierz KASUJ.
71.01	Nie ustawiono nazwy faksu. Skontaktuj się z administratorem systemu.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ustawianie funkcji faksu za pomocą faksu analogowego” na str. 83.
71.02	Nie ustawiono numeru faksu urządzenia. Skontaktuj się z administratorem systemu.	
71.03	Analogowa linia telefoniczna nie jest podłączona do modemu. Faks wyłączony.	Sprawdź połączenie i przewód pod kątem sygnału. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ustawianie funkcji faksu za pomocą faksu analogowego” na str. 83.
71.04	Analogowa linia telefoniczna jest podłączona do niewłaściwego portu.	Odłącz linię telefoniczną i podłącz ją do portu LINE.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
71.06	Nie można nawiązać połączenia z serwerem faksu HTTPS.	Połączenie z serwerem HTTPS faksowania jest rozłączone. Sprawdź połączenie drukarki z Internetem.
71.07	Drukarka nie jest zarejestrowana na serwerze faksów HTTPS.	Upewnij się, że drukarka została dodana do listy urządzeń w portalu serwera HTTPS faksowania. Skontaktuj się z administratorem systemu.
71.11	Partycja faksu.	Partycja faksu nie działa. Skontaktuj się z administratorem systemu.
71.12	Pamięć pełna, nie można drukować faksów.	Wybierz opcję Drukuj wszystko , aby wydrukować wszystkie zapisane fakсы.
71.13	Pamięć pełna. Nie można wysłać faksów.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Kontynuuj i spróbuj ponownie wysłać faks. • Zeskanuj oryginalny dokument po jednej stronie na raz, wybierz numer faksu, a następnie wyślij dokument faksem.
71.4	Godzina na drukarce jest niewłaściwa.	Skonfiguruj czas drukarki. Z panelu sterownia przejdź do menu Ustawienia > Urządzenie > Preferencje > Data i godzina > Konfiguruj .
72.01	Serwer SMTP poczty e-mail nie jest skonfigurowany. Skontaktuj się z administratorem systemu.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Ustaw funkcję wysyłania wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień SMTP” na str. 277. • Wyłącz komunikat o błędzie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wyłączanie wiadomości o błędzie ‘Nie skonfigurowano serwera SMTP’” na str. 545.
72.02	Nie skonfigurowano serwera Web Link. Skontaktuj się z administratorem systemu.	Skontaktuj się z administratorem systemu.
72.04	Nie skonfigurowano formatu „Do:” serwera faksu. Skontaktuj się z administratorem systemu.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Skonfiguruj ustawienie formatu „Do:”. Z poziomu panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Faks > Ustawienia serwera faksów > Ustawienia ogólne faksu. • Skontaktuj się z administratorem systemu.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
75.01	Wykryto bezpieczny element.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Użyj zainstalowanego bezpiecznego elementu. • Uwaga: Drukarka usuwa wszystkie istniejące certyfikaty. Może również usunąć i ponownie sformatować dysk pamięci. • Wyłącz drukarkę i usuń bezpieczny element.
75.02	Nie rozpoznano bezpiecznego elementu.	
75.03	Błąd komunikacji z bezpiecznym elementem.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Zaprześć korzystania z bezpiecznego elementu. • Uwaga: Drukarka usuwa wszystkie istniejące certyfikaty. Może również usunąć i ponownie sformatować dysk pamięci. • Wyłącz drukarkę, usuń, a następnie zainstaluj bezpieczny element.
75.11	Niepowodzenie aktualizacji bezpiecznego elementu.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Spróbuj ponownie zaktualizować. • Anuluj aktualizację. • Uwaga: Drukarka może wykasować wszystkie dotychczasowe certyfikaty i zawartość dysku pamięci.
75.12	Nie ukończono aktualizacji bezpiecznego elementu.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uruchom ponownie drukarkę. • Uwaga: Poczekać 10 sekund na dokończenie aktualizacji. • Anuluj aktualizację. • Uwaga: Drukarka może wykasować wszystkie dotychczasowe certyfikaty i zawartość dysku pamięci.
80.01, 80.09	Zestaw konserwacyjny bliski niskiego poziomu.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
80.11, 80.19	Niski poziom zestawu konserwacyjnego.	
80.21, 80.29	Bardzo niski poziom zestawu konserwacyjnego.	
80.31	Aby kontynuować drukowanie, wymień zestaw konserwacyjny.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana nagrzewnicy” na str. 421.
80.31	Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień zestaw konserwacyjny.	
81.11	Niski poziom zestawu rolek tacy na 1500 arkuszy	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
81.31	Wymień zestaw rolek tacy na 1500 arkuszy, zalecany okres eksploatacji został przekroczony.	W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z obsługa klienta .
82.00, 82.02, 82.09	Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana pojemnika na zużyty toner” na str. 419 .
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	Wymień pojemnik na zużyty toner.	
83.1y	Niski poziom modułu transferu.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
83.3y	Wymień moduł transferu, został przekroczony zalecany czas eksploatacji.	W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z obsługa klienta .
83.4y	Wymień moduł transferu.	
83.20	Niski poziom magazynka ze zszywkami.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
83.20	Niski poziom zszywek wewnętrznych S2.	
83.20	Niski poziom zszywek zewnętrznych S2.	
83.30	Magazynek ze zszywkami jest pusty lub brak magazynka.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami. • Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w części „Wymiana magazynku ze zszywkami w zszywaczu” na str. 439 lub „Wymiana magazynka ze zszywkami w finiszercie zszywająco-dziurkującym” na str. 442.
83.30	Magazynek ze zszywkami S1 jest pusty lub go brakuje.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami. • Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur” na str. 444.
83.30	Magazynek ze zszywkami wewnętrznymi S2 jest pusty lub go brakuje.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij, a następnie ponownie włóż magazynek ze zszywkami. • Wymień magazynek ze zszywkami. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana uchwytów magazynka ze zszywkami w module wykańczającym do broszur” na str. 447.
83.30	Magazynek ze zszywkami zewnętrznymi S2 jest pusty lub go brakuje.	

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
84.01K, 84.03K, 84.09K	Prawie kończy się zestaw obrazujący czarny.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
84.11K, 84.13K, 84.19K	Niski poziom modułu obrazującego czarnego.	
84.21C, 84.03C, 84.09C	Bardzo niski poziom modułu obrazującego czarnego.	
84.01C, 84.03C, 84.09C	Prawie kończy się zestaw obrazujący kolorowy.	
84.11C, 84.13C, 84.19C	Niski poziom zestawu obrazującego kolorowego.	
84.21C, 84.23C, 84.29C	Bardzo niski poziom zestawu obrazującego kolorowego.	
84.31, 84.33	Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień moduł obrazujący czarny.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana czarnego modułu obrazującego” na str. 405.
84.31, 84.33	Przekroczono zalecany czas eksploatacji, wymień zestaw obrazujący kolorowy.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana kolorowego zestawu obrazującego” na str. 412.
84.41, 84.43, 84.48	Wymień moduł obrazujący czarny, aby kontynuować drukowanie.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana czarnego modułu obrazującego” na str. 405.
84.41, 84.43, 84.48	Wymień zestaw obrazujący kolorowy, aby kontynuować drukowanie.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wymiana kolorowego zestawu obrazującego” na str. 412.
86.23	Wkrótce wymagana będzie konserwacja skanera.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
86.33	Wymień zestaw ADF, przekroczono zalecany czas eksploatacji.	W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z obsługa klienta .
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x]	Kaseta z tonerem [color] prawie się kończy.	Wybierz opcję Kontynuuj , aby usunąć komunikat.
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x]	Niski poziom kasety z tonerem [color].	
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x]	Bardzo niski poziom kasety z tonerem [color].	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	Wymień kasetę z tonerem [color], przybliżona pozostała liczba stron do wydrukowania: <NUM/>.	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	Wymień kasetę z tonerem [color].	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	Wymień kasetę z tonerem [color], pozostało 0 stron do wydrukowania.	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	Wymień kasetę z tonerem [color].	

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w drzwiczkach B” na str. 500.
240.06	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym” na str. 496.
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84	Błąd ładowania papieru w [LOCATION].	<ol style="list-style-type: none"> 1 Otwórz tacę 1. 2 Wyjmij, a następnie ponownie ułóż stos papieru. 3 W razie potrzeby dostosuj położenie prowadnic papieru. 4 Ponownie załaduj tacę 1. 5 Zamknij tacę 1.
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy” na str. 492.
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.35, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91	Zacięcie papieru w [LOCATION].	<p>Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Zacięcie papieru w tacy na 2 x 550 arkuszy” na str. 497 • „Zacięcie papieru w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy” na str. 499

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53	Zacięcie papieru w [LOCATION/].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru na tacy na 1500 arkuszy” na str. 499.
28X.13K, 28X.93K, 28X.15K, 28X.95K, 281.16K, 281.96K, 680.20K, 680.40K	Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Uruchom ponownie zadanie. • Anuluj zadanie.
28X.13Q, 28X.93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 281.16Q, 281.96Q, 680.20Q	Wymień zacięte oryginały, aby kontynuować zadanie.	Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wykonaj skanowanie z szyby skanera.
280.06	Ponownie załaduj oryginały do ADF i uruchom zadanie.	<ul style="list-style-type: none"> • Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów. • Zakończ zadanie bez dalszego skanowania. • Anuluj zadanie.
280.06, 280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.91, 283.15, 283.93, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01	Zacięcie skanera.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów” na str. 494.
291.06	Zamknij pokrywę skanera i załaduj oryginały, jeśli ponownie uruchamiasz zadanie.	Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> • Wykonaj skanowanie z szyby skanera. • Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów. • Zakończ zadanie bez dalszego skanowania. • Anuluj zadanie.
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	Zacięcie papieru w [LOCATION/].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięty papier w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem” na str. 509.

Kody błędów	Komunikat o błędzie	Rozwiązanie
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur” na str. 520.
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem” na str. 504.
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	Zacięcie papieru w [LOCATION].	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zacięcie papieru w module transferu papieru z opcją składania” na str. 506.
602.29, 662.23	Błąd ładowania papieru w tacy 2.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 91.
602.39, 663.33	Błąd ładowania papieru w tacy 3.	Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: <ul style="list-style-type: none"> • „Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 91 • „Ładowanie podwójnego podajnika na 2000 arkuszy” na str. 94
602.49, 664.43	Błąd ładowania papieru w tacy 4.	Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Ładowanie tacy na 550 arkuszy” na str. 91.

Problemy z drukowaniem

Jakość wydruku jest niska

Puste lub białe strony



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowania zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Sprawdź, czy w drukarce jest używana oryginalna i obsługiwana kaseeta z tonerem firmy Lexmark.

Uwaga: Jeżeli dana kaseeta nie jest obsługiwana, zainstaluj obsługiwaną kasetę.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Zbyt ciemny wydruk



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego zwiększ jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.


- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Cienie na wydruku**Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Załaduj do zasobnika papier o prawidłowym typie i prawidłowej gramaturze.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Szare lub kolorowe tło**Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego zmniejsz jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nieprawidłowe marginesy




Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Jasny wydruk



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego zmniejsz jasność tonera za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Intensywność tonera**.

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Jakość**, a następnie wyłącz **Oszczędzanie kolorów**.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Brakujące kolory



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Wyjmij zespół wywoływacza brakującego koloru.


1 Wyjmij zestaw obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Usuń, a następnie włóż zespół wywoływacza dla brakującego koloru.**3** Włóż zestaw obrazowania.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Cętkowany wydruk i plamki**Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź drukarkę pod kątem zanieczyszczenia wyciekłym tonerem.
- Upewnij się, czy ustawienia typu i rozmiaru papieru są zgodne z załadowanym papierem. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.

Uwaga: Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak typ papieru załadowanego do zasobnika.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Krzywy lub zniekształcony wydruk



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Załaduj papier z nowego opakowania.

1 Otwórz drzwiczki, a następnie wyjmij papier.

2 Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

3 Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.

- Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na obsługiwanym papierze.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Jednolite kolorowe lub czarne obrazy



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Obcięty tekst lub obraz



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że wszystkie opakowaniowe zostały zdjęte z modułu obrazującego i kaset z tonerem.
- Ustaw prowadnice papieru w tacy na papier zgodnie z załadowanym papierem.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Toner łatwo się ściera



Uwagi:


- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Spróbuj poniższych rozwiązań:

- Upewnij się, że przewód zasilający drukarki jest prawidłowo podłączony to prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego o odpowiednich parametrach.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
- Skonfiguruj typ papieru za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nierówna gęstość wydruku



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Otwórz drzwiczki B, a następnie upewnij się, że drugi wałek przenoszący jest blokowany.
- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Ciemne poziome linie



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Jeżeli na wydrukach nadal pojawiają się poziome ciemne linie, zapoznaj się z tematem [„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 485](#).

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut.

Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Ciemne pionowe linie**Uwagi:**

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Upewnij się, że papier nie jest szorstki ani nie ma faktury.

- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonał wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Białe poziome linie



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Jeżeli na wydrukach nadal pojawiają się poziome białe linie, zapoznaj się z tematem [„Powtarzające się błędy wydruku” na str. 485](#).

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Włóż określony typ papieru do tacy.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj modułu światłoczułego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wolno dotykać modułów bębnow światłoczułych. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Pionowe białe linie



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do tacy.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Sprawdź, czy używany jest zalecany typ papieru.

Załaduj określony typ papieru do zasobnika.

- Upewnij się, że moduł obrazujący i zestaw obrazujący czarny są prawidłowo zainstalowane.

1 Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie wyjmij czarny moduł obrazujący.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie wystawiaj kolorowego modułu ani kolorowego zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Nie dotykaj bębna światłoczułego pod czarnym modułem obrazującym lub kolorowym zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

2 Włóż czarny moduł obrazujący, a następnie zestaw obrazujący.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Powtarzające się błędy wydruku



Uwagi:

- Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
- Użyj tacy 1 do wydrukowania strony z próbkami i upewnij się, że papier jest załadowany w orientacji pionowej.
- Określ, ilu kolorów dotyczy defekt.
 - 1 Zmierz odległość między powtarzalnymi defektami na kolorowej stronie, której dotyczy problem. Korzystając z Linijki błędów konserwacji, zmierz odległość między powtarzającymi się błędami na kolorowej stronie, której dotyczy problem.
 - 2 Wymień materiał eksploatacyjny lub część odpowiadające pomiarowi na kolorowej stronie, której dotyczy problem.

Kolorowy zestaw obrazujący lub czarny moduł obrazujący

- 94,5 mm (3,72 cala)
- 19,9 mm (1,18 cala)
- 23,2 mm (0,19 cala)

Zespół wywoływacza

- 43,6 mm (1,72 cala)
- 45,0 mm (1,77 cala)

Nagrzewnica

- 95 mm (3,74 cala)
- 110 mm (4,33 cala)

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Zadania drukowania nie są drukowane

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W dokumencie, który próbujesz wydrukować, otwórz okno dialogowe Preferencje drukowania albo Drukuj i sprawdź, czy została wybrana odpowiednia drukarka.
- Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie rozwiąż wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane na wyświetlaczu.
- Sprawdź, czy porty działają oraz czy kable są prawidłowo podłączone do komputera i drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.

- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.
- Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można drukować poufnych dokumentów i innych wstrzymanych dokumentów

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- W panelu sterowania sprawdź, czy dokumenty widoczne są na liście **Wstrzymane zadania**.
Uwaga: Jeśli dokumenty nie są wyświetlane, wydrukuj je, korzystając z opcji Drukowanie ze wstrzymaniem.
- Rozwiąż ewentualne problemy formatowania lub popraw błędy w zadaniu drukowania.
 - Usuń zadanie drukowania, a następnie wyślij je ponownie.
 - W przypadku plików PDF wygeneruj nowy plik i wydruku dokument.
- W przypadku drukowania z Internetu drukarka może interpretować nazwy zadań jako duplikaty.
 - W systemie Windows wybierz opcję **Zachowaj powielone dokumenty** w oknie dialogowym Preferencje drukowania lub Drukowanie.
 - Na komputerze Macintosh nazwij każde zadanie inaczej.
- Usuń niektóre wstrzymane zadania, aby zwolnić pamięć drukarki.
- Zainstaluj więcej pamięci drukarki.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego zasobnika lub na niewłaściwym papierze

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy drukowanie odbywa się na prawidłowym papierze.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ i rozmiar papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawiony typ papieru jest taki sam jak typ załadowanego papieru.

Uwaga: Możesz także zmienić te ustawienia za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Sprawdź, czy zasobniki nie są połączone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Łączenie tac” na str. 103](#).

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Powolne drukowanie

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki, komputera, wyposażenia opcjonalnego i serwera druku lub innego urządzenia sieciowego.
- Upewnij się, że drukarka nie pracuje w **Trybie cichym**.

Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Działanie urządzenia > Tryb cichy**.

- Określić rozdzielczość dokumentu, który ma zostać wydrukowany.
 - 1 W zależności od używanego systemu użyj okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukuj.
 - 2 Ustaw rozdzielczość na **4800 CQ**.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Rozdzielczość wydruku**.

- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

Uwagi:

- Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.
- Drukowanie na papierze o większej gramaturze trwa dłużej.
- Drukowanie na papierze węższym niż papier w formacie Letter, A4 i Legal może trwać dłużej.
- Upewnij się, że ustawienia drukarki dla tekstury i gramatury pasują do rodzaju załadowanego papieru.

Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Papier > Konfiguracja nośników > Typy nośników**.

Uwaga: Drukowanie na papierze o szorstkiej teksturze i na papierze o dużej gramaturze może trwać dłużej.

- Usuń wstrzymane zadania.
- Upewnij się, że drukarka się nie przegrzewa.

Uwagi:

- Pozwól drukarce trochę ostygnąć po każdym długim zadaniu drukowania.
- Sprawdź temperaturę otoczenia zalecaną dla drukarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wybór miejsca na drukarkę” na str. 72.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Drukarka nie odpowiada

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy kabel zasilający drukarki jest podłączony do gniazdka eklektycznego.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

- Upewnij się, że gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika.

- Upewnij się, że drukarka jest włączona.
- Upewnij się, że drukarka nie pracuje w trybie czuwania lub hibernacji.
- Upewnij się, że kable łączące drukarkę i komputer są podłączone do właściwych portów.
- Wyłącz drukarkę, zainstaluj ponownie opcjonalne wyposażenie, a następnie włącz ją ponownie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z opcjonalnym wyposażeniem.
- Zainstaluj odpowiedni sterownik drukarki.
- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można odczytać napędu flash

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że drukarka nie jest zajęta przetwarzaniem wielu zadań.
- Upewnij się, że napęd flash jest podłączony do przedniego portu USB.

Uwaga: Napęd flash nie będzie działać, jeśli zostanie umieszczony w tylnym porcie USB.

- Upewnij się, że napęd flash jest obsługiwany. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Obsługiwane napędy flash i typy plików](#)” na str. 71.
- Wyjmij napęd flash i włóż go ponownie.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Włączanie portu USB


- 1 Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Sieć/Porty > USB**.
- 2 Wybierz polecenie **Włącz port USB**.

Usuwanie zacięć


Zapobieganie zacięciom

Prawidłowo załaduj papier

- Upewnij się, że papier w zasobniku leży płasko.

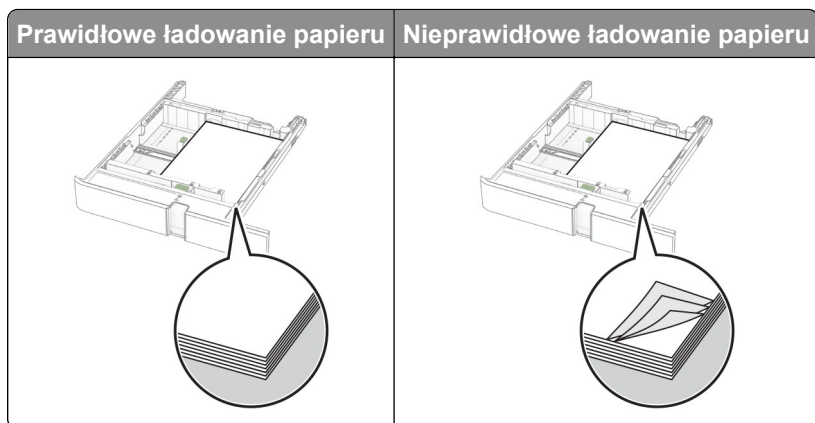


- Nie należy ładować zasobnika w trakcie drukowania.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru naraz. Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Nie należy wsuwać papieru do zasobnika. Załaduj papier tak jak przedstawiono na rysunku.

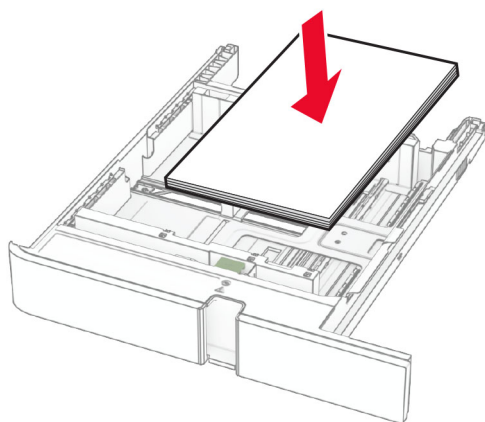

- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały prawidłowo umieszczone i nie obejmują zbyt ciasno papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru zasobnik należy mocno dopchnąć do drukarki.

Korzystaj z zalecanego rodzaju papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniętego, wilgotnego, zgiętego lub zwiniętego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

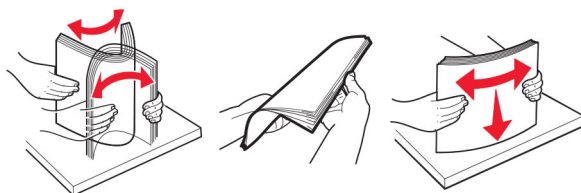


- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym zasobniku.

- Upewnij się, że rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Uwagi:

- Jeśli opcja **Pomoc przy zacięciu** jest ustawiona na wartość **Włączone**, po usunięciu zaciętego arkusza drukarka umieści niezadrukowane lub częściowo niezadrukowane strony. Sprawdź, czy na wydruku znajdują się puste strony.
- Jeśli opcja **Odzyskiwanie po zacięciu** jest ustawiona na wartość **Wł.** lub **Automatycznie**, drukarka ponownie wydrukuje zacięte strony.


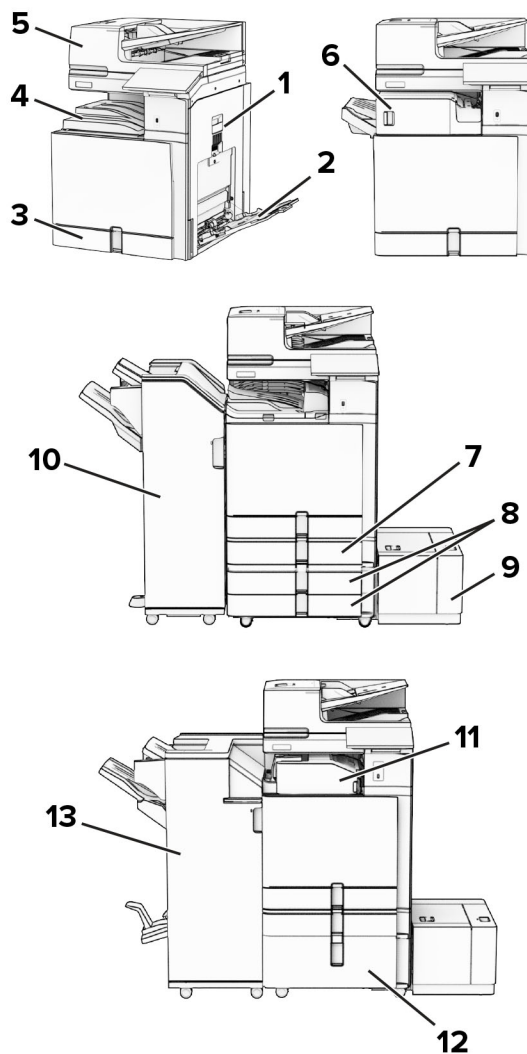


Miejsca zacięcia	
1	Drzwiczki B
2	Podajnik do wielu zastosowań

	Miejsca zacięcia
3	Taca standardowa
4	Odbiornik standardowy
5	Automatyczny podajnik dokumentów
6	Zszywacz
7	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy
8	Taca na 2 x 550
9	zasobnik na 1500 arkuszy
10	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem
11	Modułu transferu papieru z opcją składania
12	podwójny podajnik na 2000 arkuszy
13	Moduł wykańczający do broszur


Zacięcie papieru w tacy standardowej

1 Wyciągnij standardową tacę.

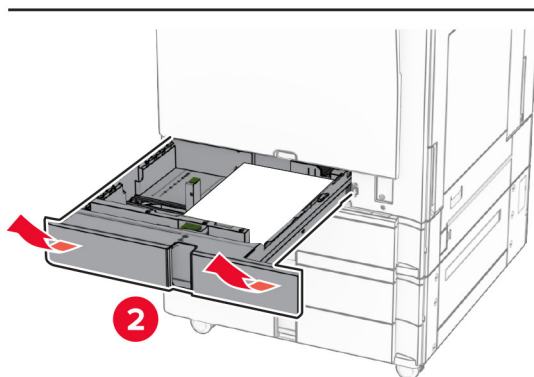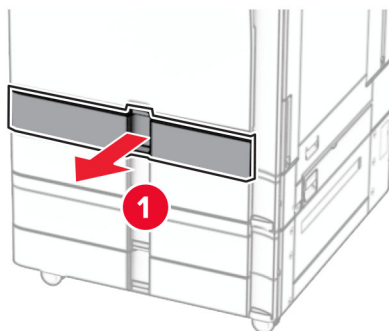

2 Wyjmij zacięty papier.



Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

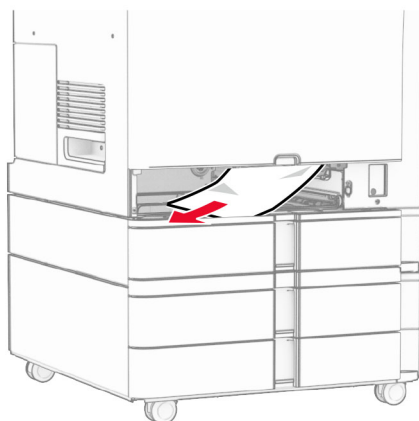

3 Włóż zasobnik.


Zacięcie papieru w opcjonalnej tacy na 550 arkuszy

1 Otwórz drzwiczki D.

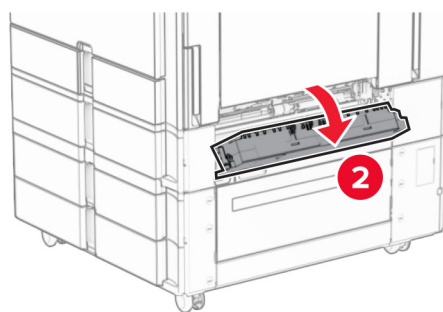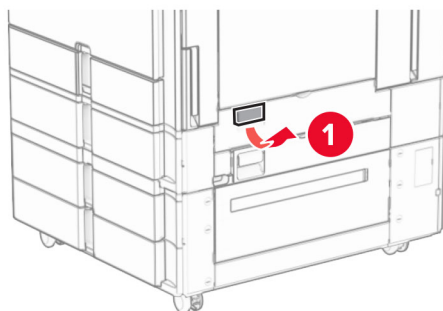



2 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

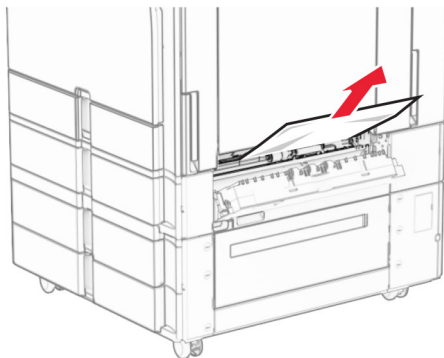


3 Zamknij drzwiczki.

4 Wyciągnij opcjonalną tacę na 550 arkuszy.

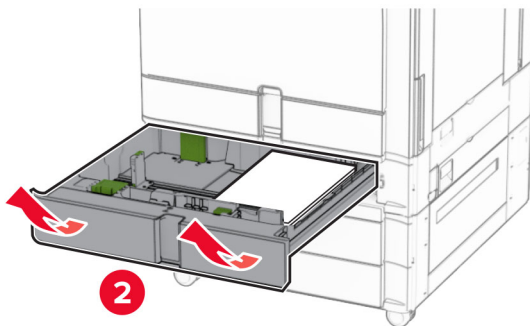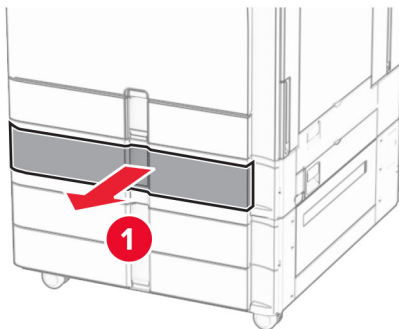

5 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

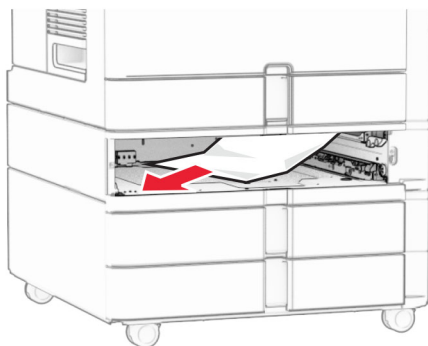


6 Włóż zasobnik.

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów


Zacięcie papieru w drzwiczkach A

1 Otwórz drzwiczki A.

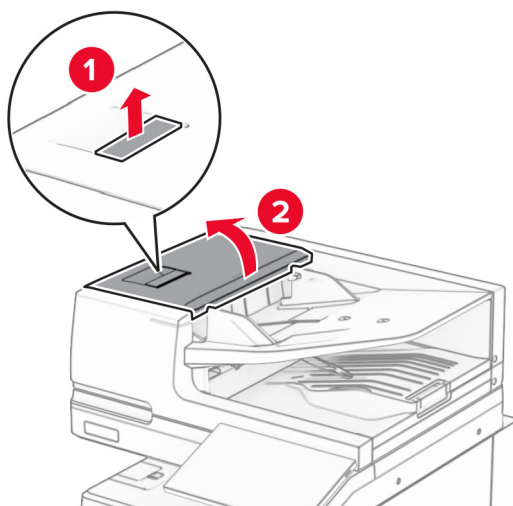

2 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

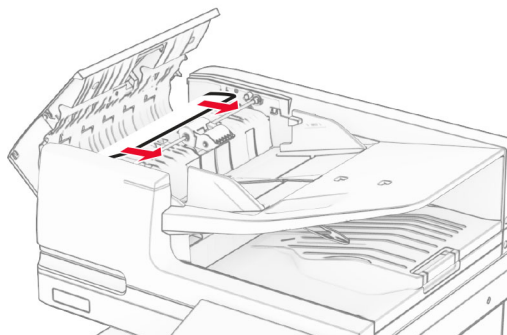


3 Zamknij drzwiczki A.

Zacięcie papieru w drzwiczkach A1

1 Otwórz pokrywę skanera.

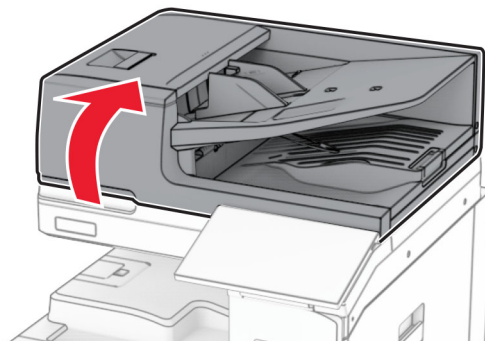


2 Naciśnij zielony zatrzask, aby otworzyć drzwiczki A1.

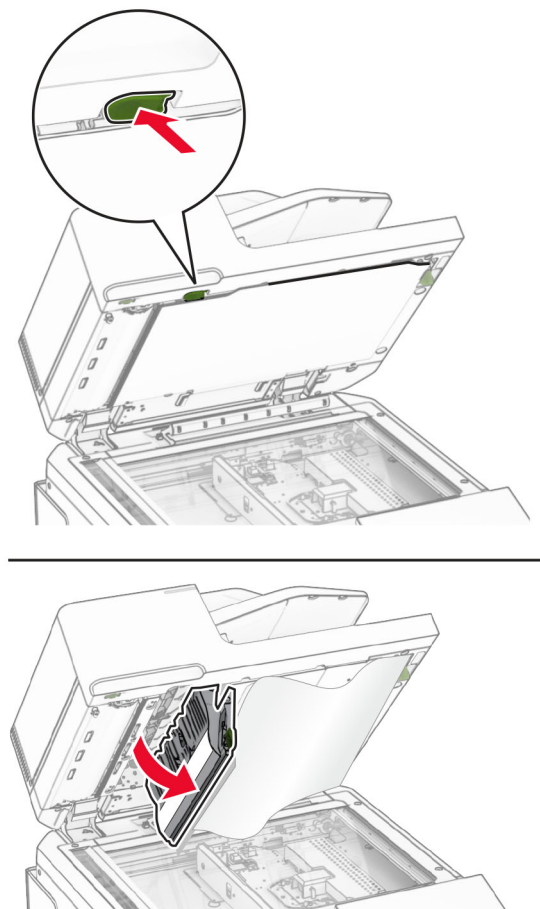

3 Obróć zielone pokrętło obok drzwiczek A1 w prawo, a następnie wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

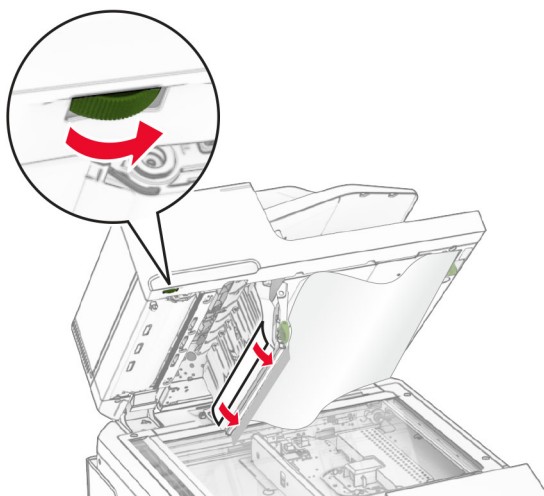


4 Zamknij drzwiczki A1, a następnie zamknij pokrywę skanera.

Zacięcie papieru w odbiorniku automatycznego podajnika dokumentów

1 Usuń papier z odbiornika automatycznego podajnika dokumentów.

2 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

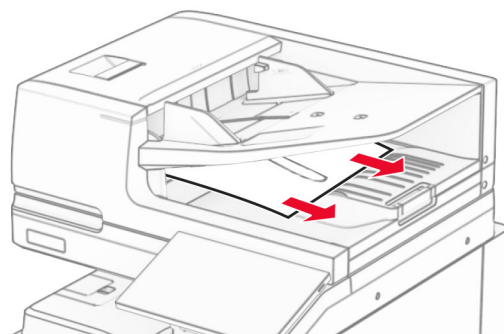


Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

1 Usuń cały papier z podajnika uniwersalnego.


2 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

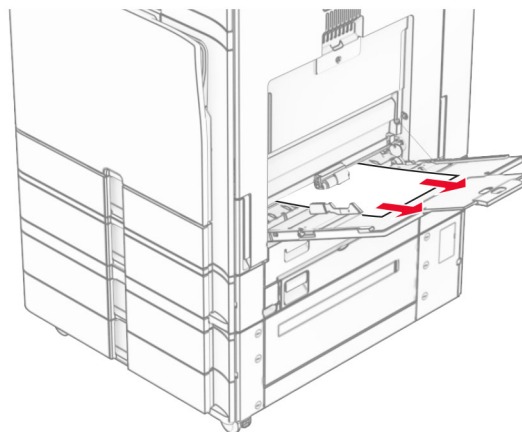


Zacięcie papieru w tacy na 2 x 550 arkuszy

1 Otwórz drzwiczki E.

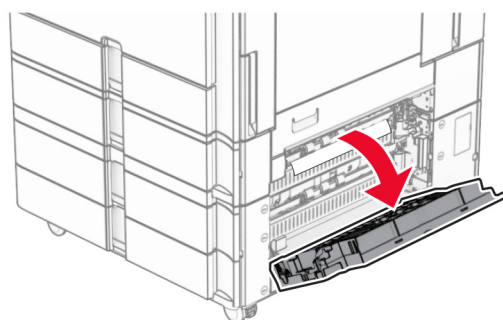


2 Usuń zacięty papier w drzwiczkach E.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

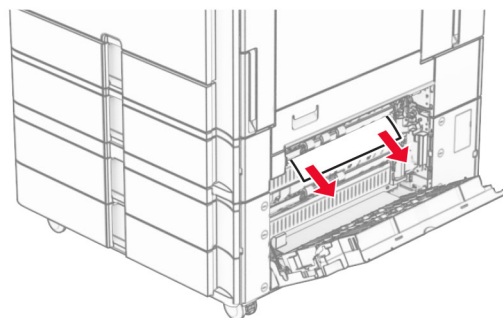

3 Zamknij drzwiczki E.

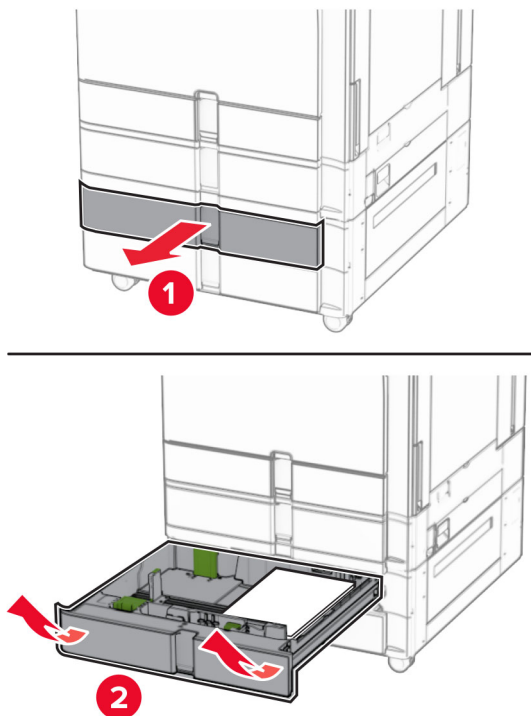
4 Wyciągnij tacę nr 3.**5** Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

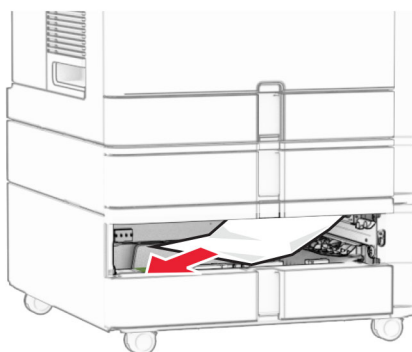**6** Włóż tacę 3.**7** Powtórz [krok 4](#) do [krok 6](#) dla tacy 4.


Zacięcie papieru w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy

- 1 Otwórz drzwiczki E.

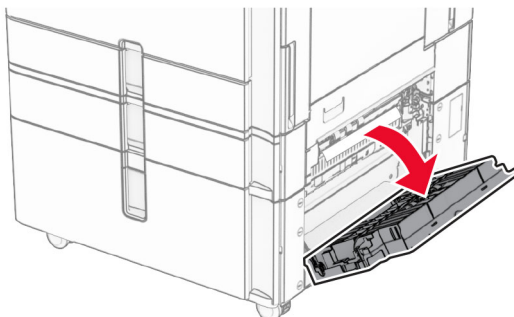

- 2 Usuń zacięty papier w drzwiczkach E.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

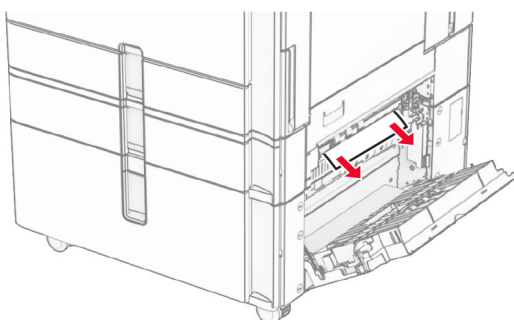

- 3 Zamknij drzwiczki E.


Zacięcie papieru na tacy na 1500 arkuszy

- 1 Otwórz drzwiczki K.

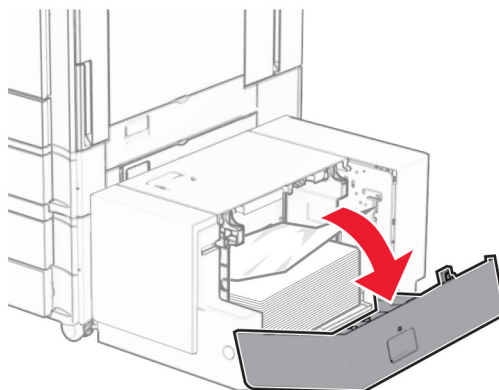


- 2 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

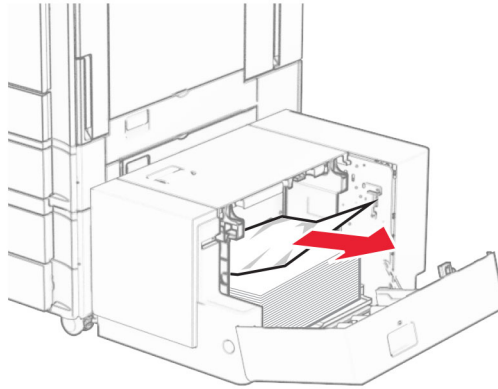


3 Zamknij drzwiczki K.

4 Chwyć uchwyt J, a następnie przesunąć tacę w prawo.

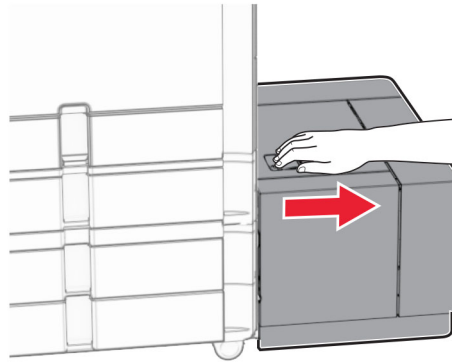

5 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

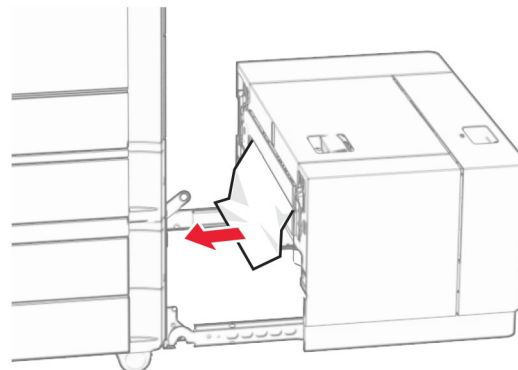


6 Wsuń tacę z powrotem na miejsce.

Zacięcie papieru w drzwiczkach B

1 Otwórz drzwiczki B.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.


Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

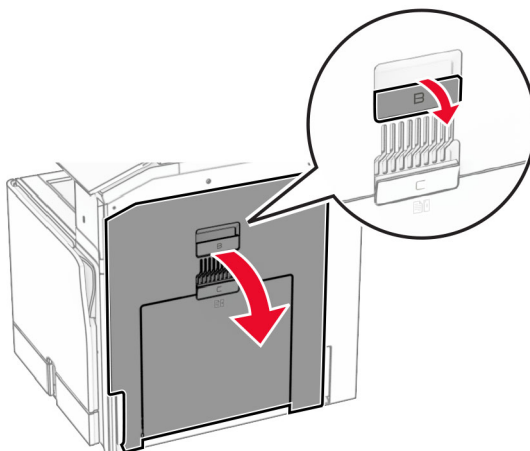



2 Wyjmij zablokowany papier w poniższych lokalizacjach:

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.


- Nad nagrzewnicą

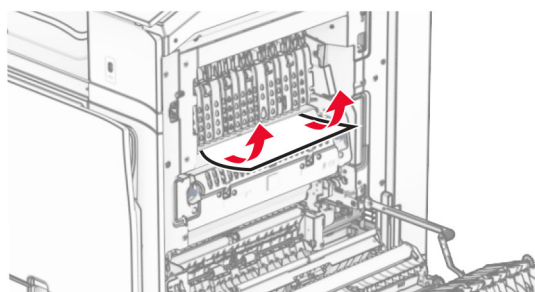


- W nagrzewnicy

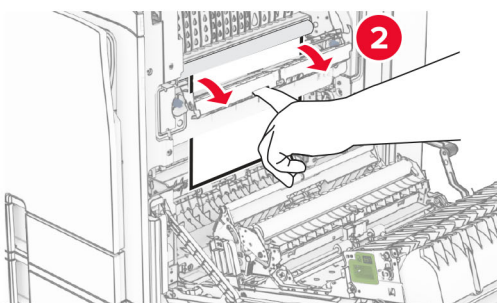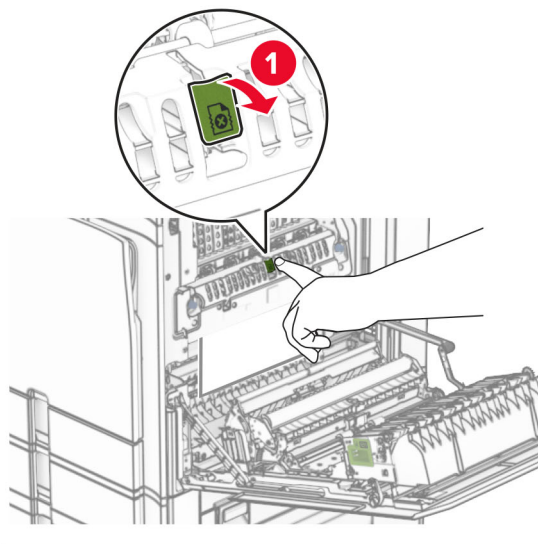




- Pod nagrzewnicą

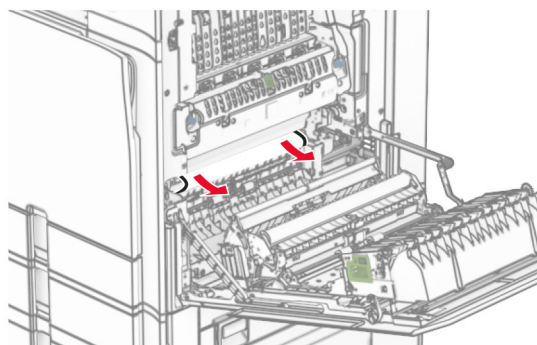

- Pod wałkiem wyjściowym odbiornika standardowego

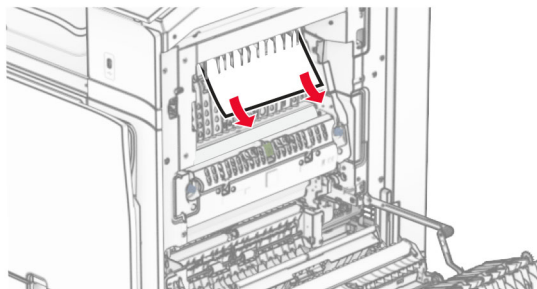

- W module druku dwustronnego

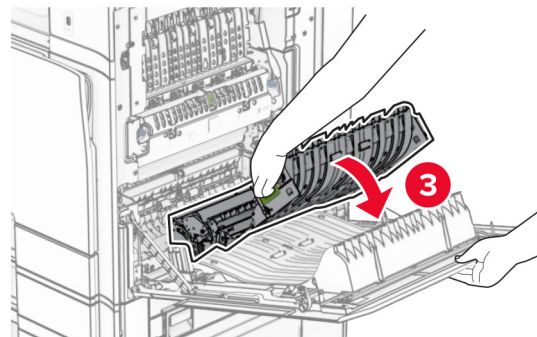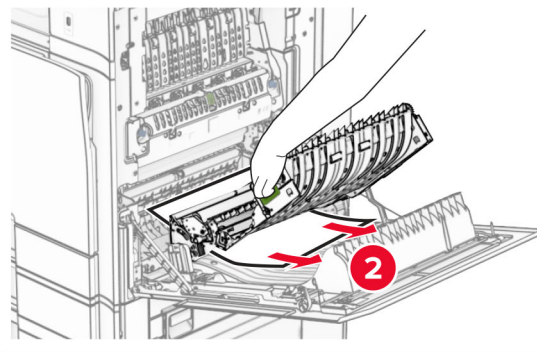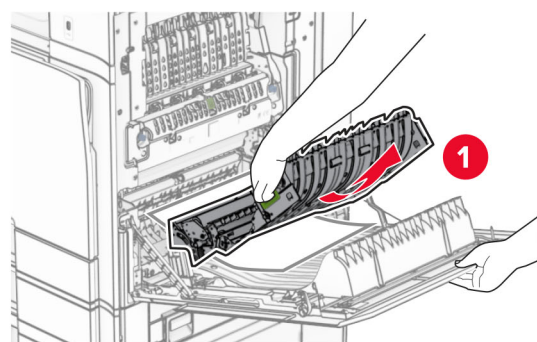


3 Zamknij drzwiczki B.

Zacięcie papieru w pojemniku standardowym

- 1 Wyjmij papier ze standardowego odbiornika.
- 2 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

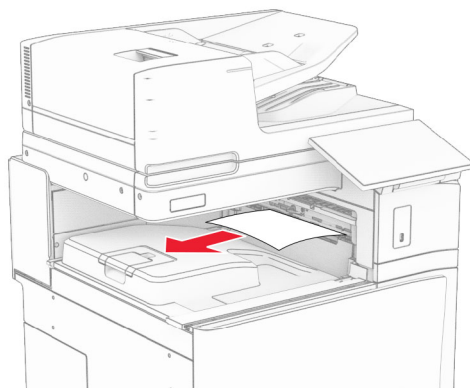


Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem

- 1 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego ze zszywaczem.



Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

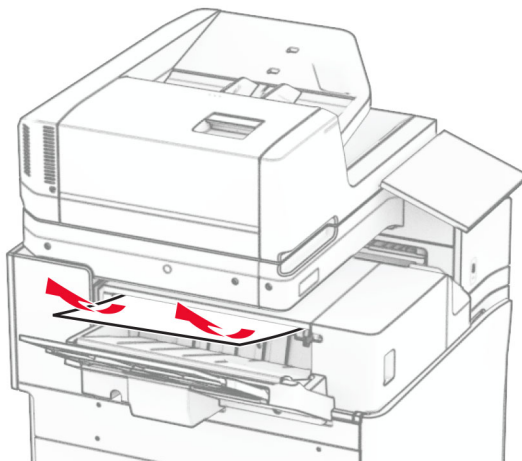

2 Chwyć uchwyt F, a następnie przesunąć zszywacz w lewo.

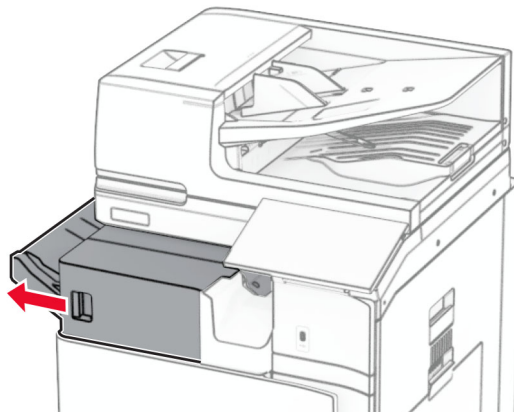


3 Otwórz drzwiczki R1, a następnie obróć gałkę R2 w prawo.

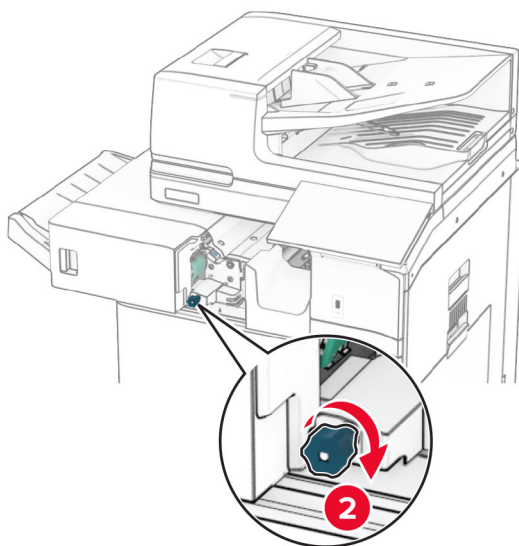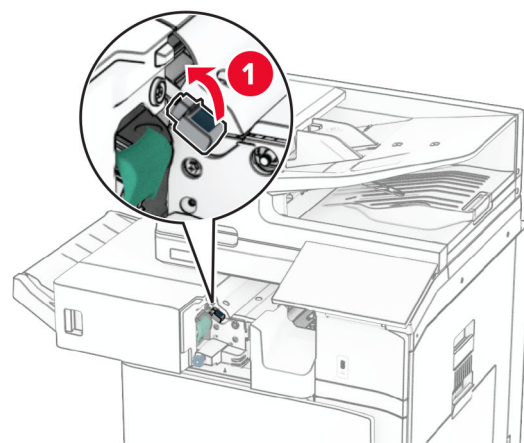

4 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

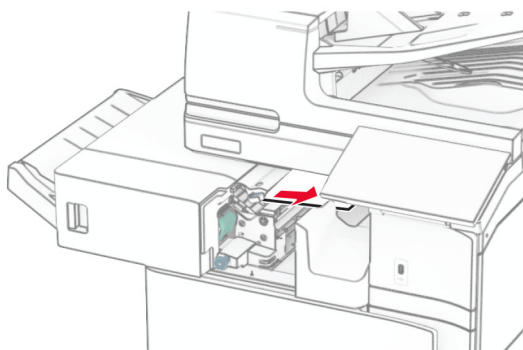


5 Zamknij drzwiczki R1.

6 Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

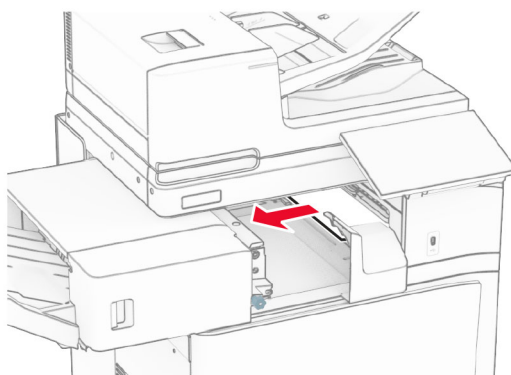


7 Wsuń zszywacz z powrotem na jego miejsce.

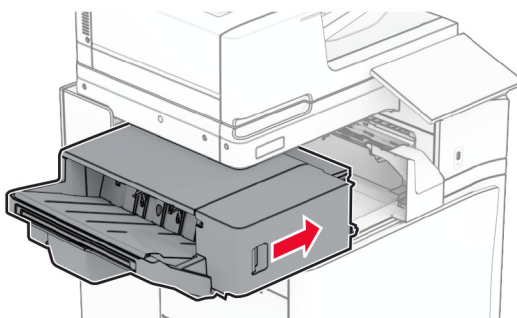


Zacięcie papieru w module transferu papieru z opcją składania

1 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

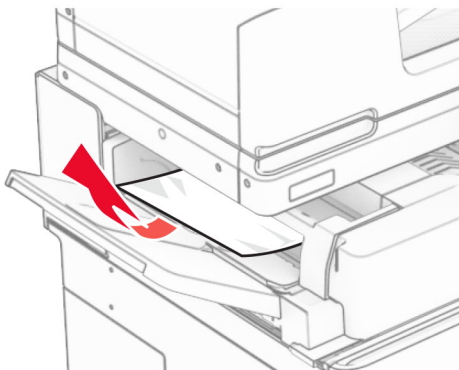


2 Otwórz drzwiczki F.

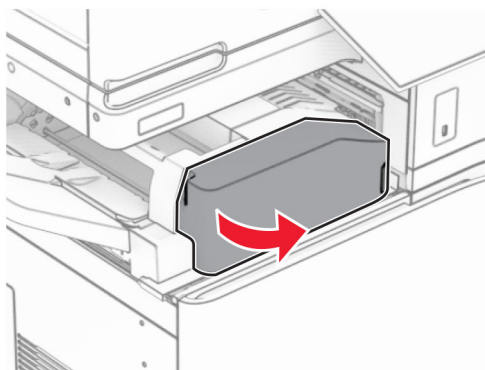

3 Unieś uchwyt N4.

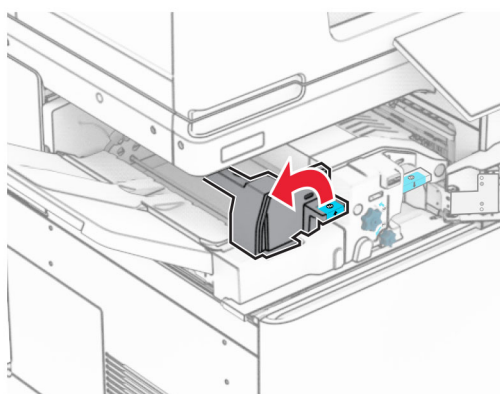

4 Unieś uchwyt N5.

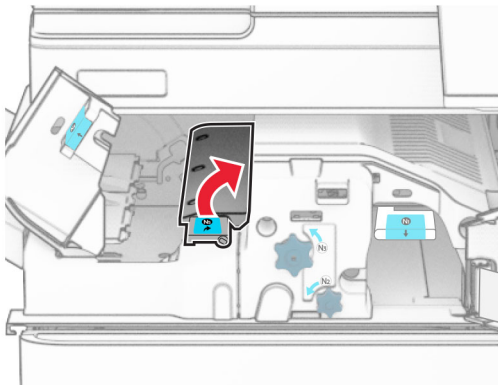


5 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



6 Zamknij uchwyt N5, a następnie zamknij uchwyt N4.

7 Naciśnij uchwyt N1 w dół.

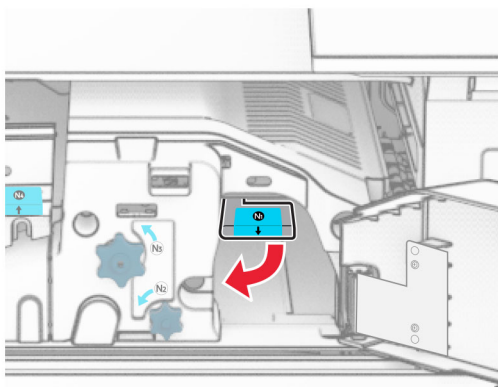


8 Obróć pokrętkę N2 w lewo.



9 Wyjmij zacięty papier.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

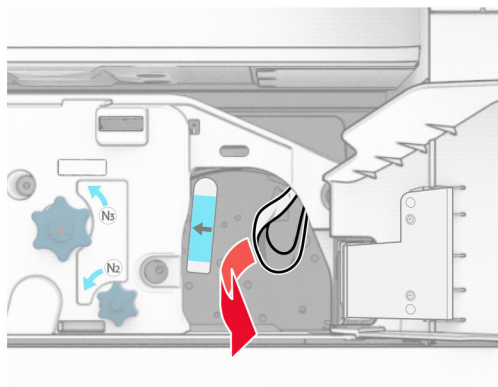

10 Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

11 Zamknij drzwiczki F.


Zacięty papier w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru, wykonaj następujące czynności:

1 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwagi:

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

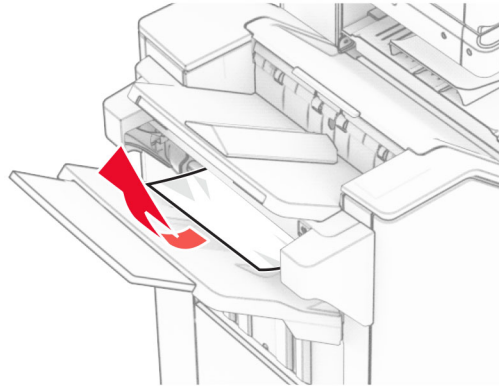


2 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

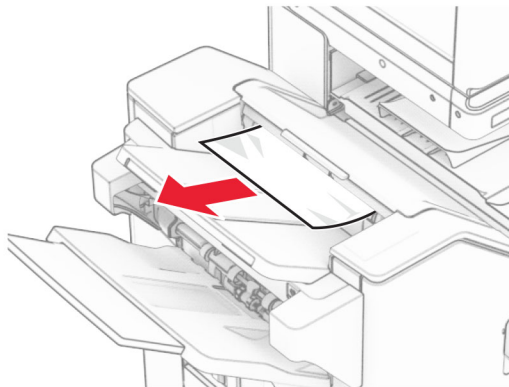



3 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.



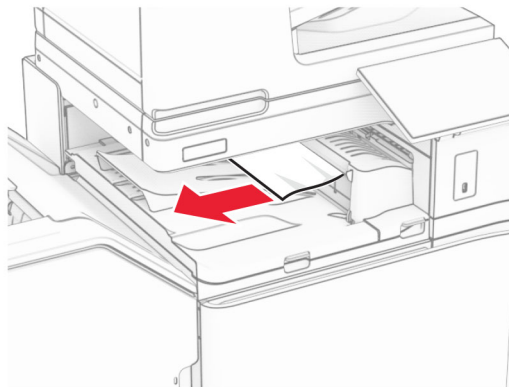


4 Otwórz pokrywę G modułu transferu papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

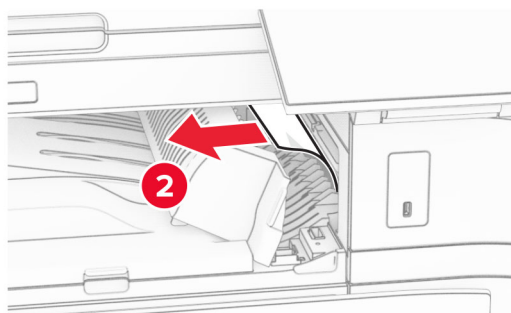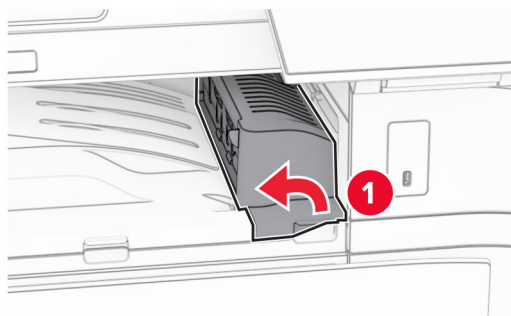


- 5 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.
- 6 Otwórz drzwiczki I, otwórz drzwiczki R1, a następnie wyjmij zacięty papier.
Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

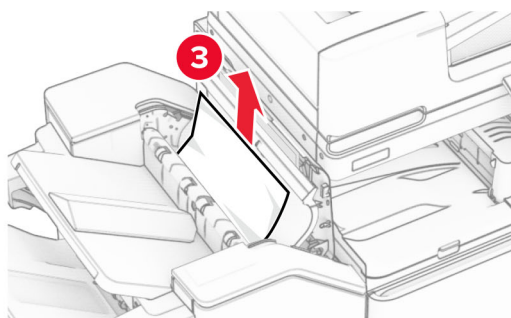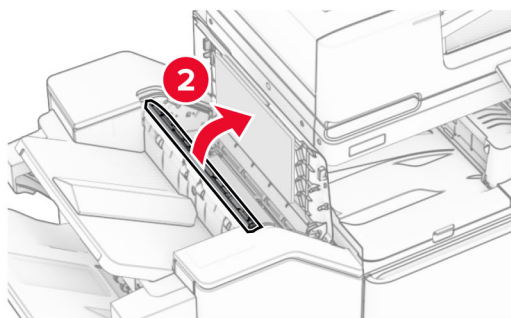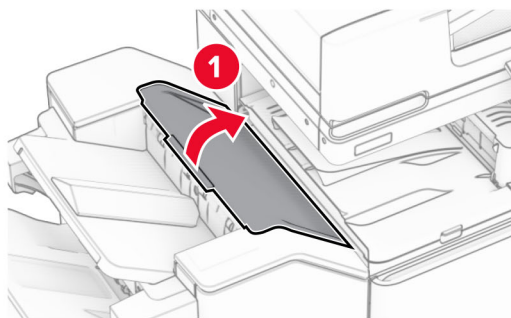


7 Zamknij drzwiczki R1, a następnie drzwiczki I.


8 Otwórz pokrywę modułu transferu papieru F.

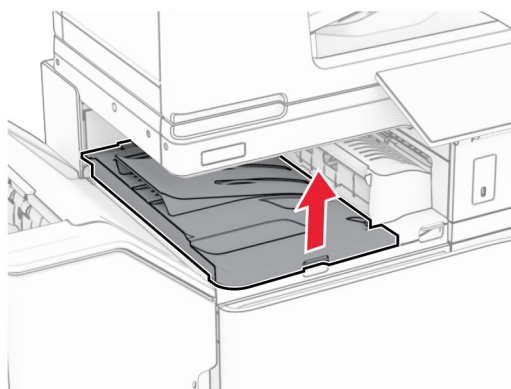

9 Otwórz drzwiczki H.

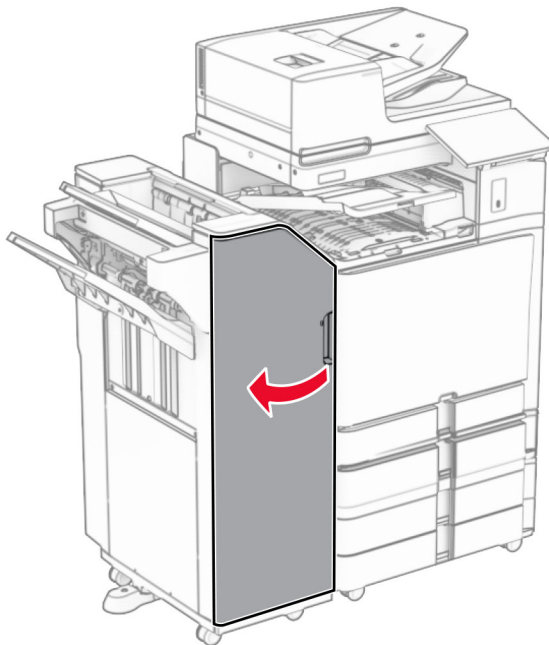


10 Unieś uchwyt R4.

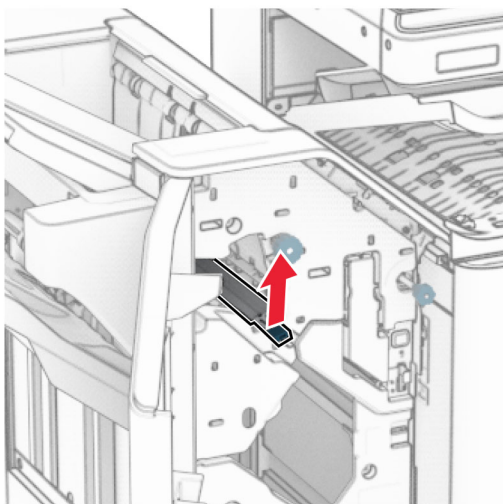


11 Obróć pokrętło R3 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w odbiorniku 1.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

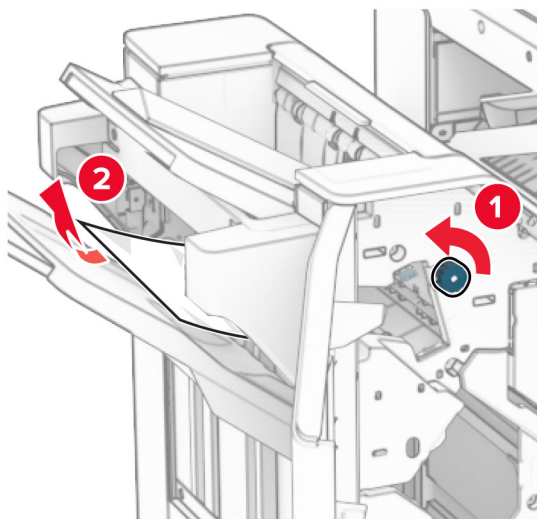

12 Obróć pokrętkę R2 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w osłonie modułu transferu papieru F.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

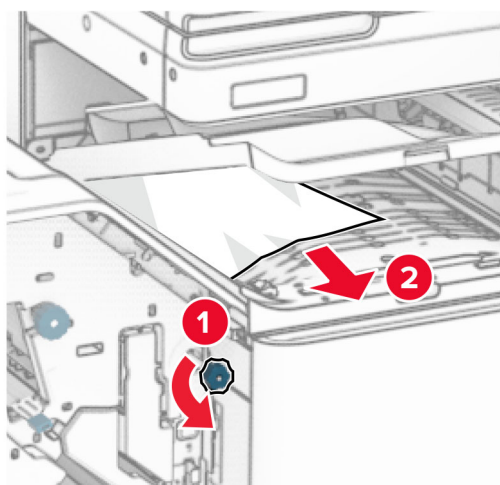

13 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.

14 Ustaw ponownie uchwyt R4 w pozycji wyjściowej.


15 Zamknij drzwiczki H.

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru z opcją składania, wykonaj następujące czynności:

1 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwagi:

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

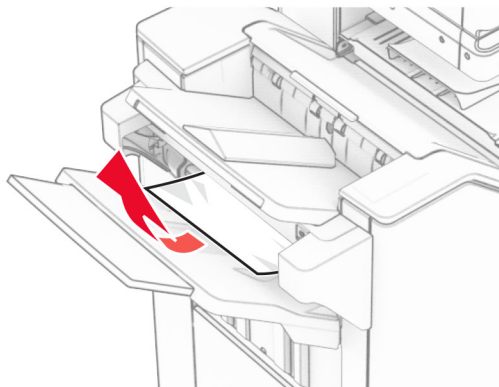


2 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.




Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.


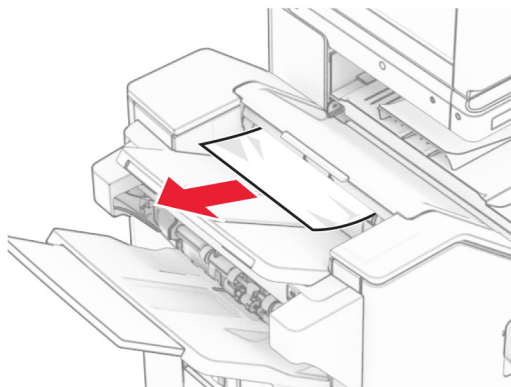


3 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

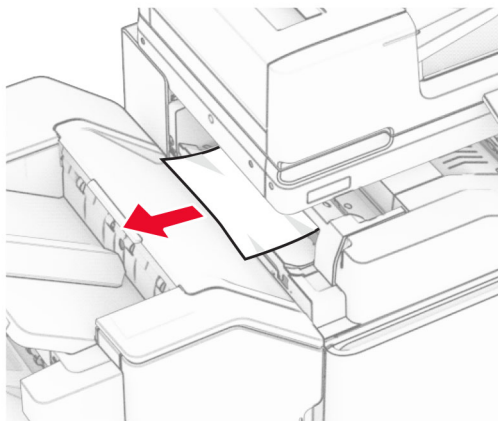

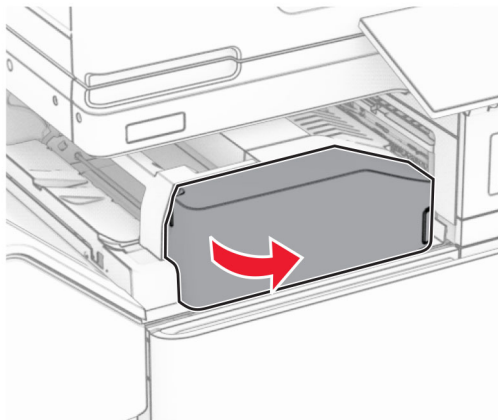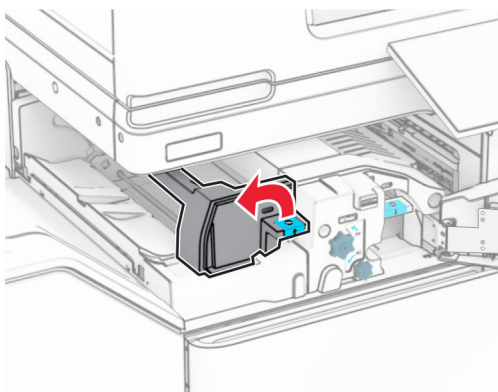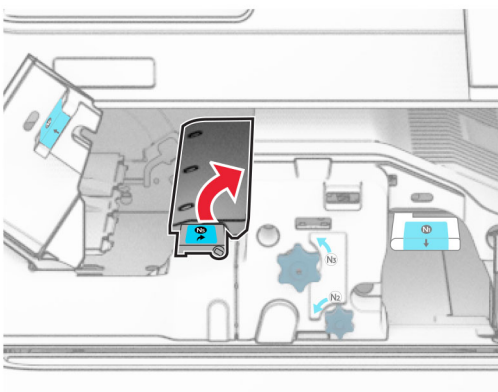4 Otwórz drzwiczki F.**5** Otwórz drzwiczki N4.**6** Otwórz drzwiczki N5.

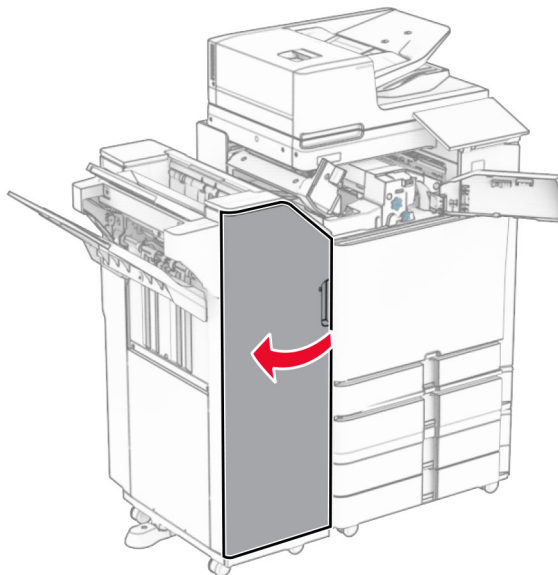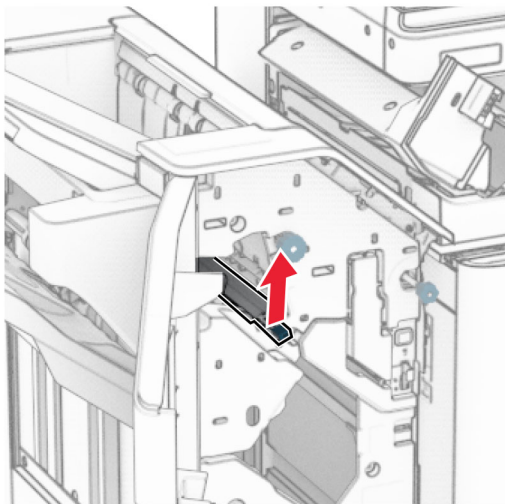
7 Otwórz drzwiczki H.**8** Unieś uchwyt R4.**9** Obróć pokrętkę R3 w lewo, a następnie usuń zacięcia papieru w odbiorniku 1.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

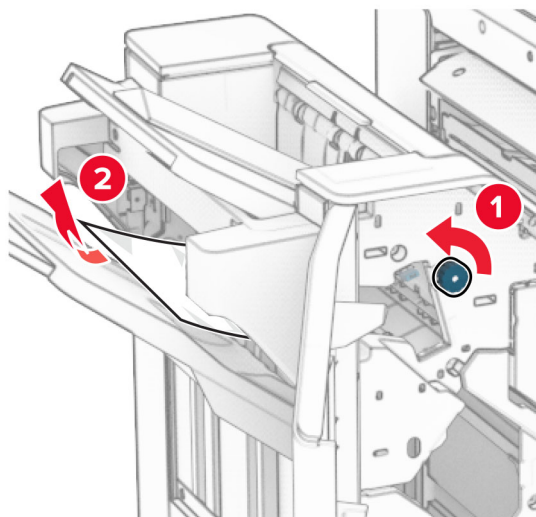

10 Obróć pokrętko R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru między drzwiczkami N54 i N5.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

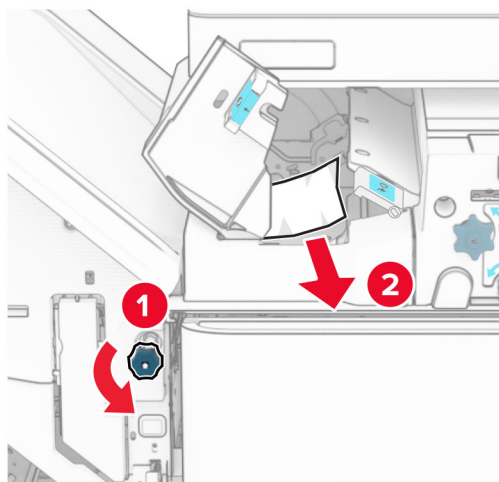

11 Otwórz drzwiczki B.


⚠ UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

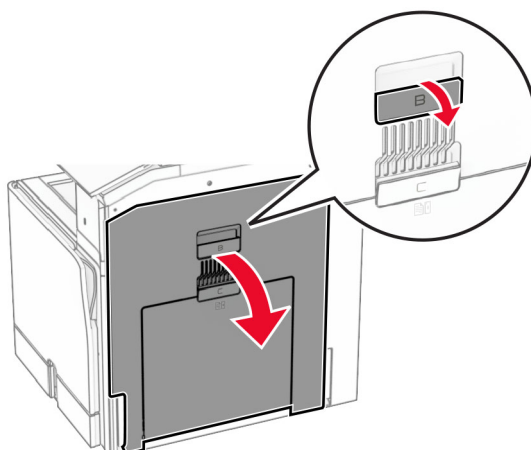


12 Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

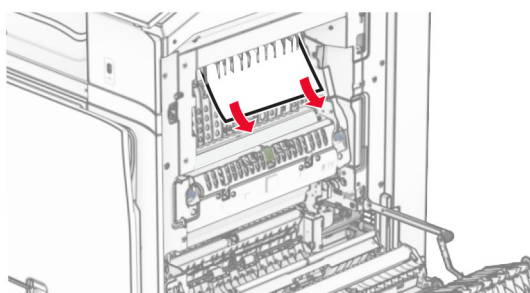

13 Zamknij drzwiczki B.

14 Naciśnij uchwyt N1 w dół.

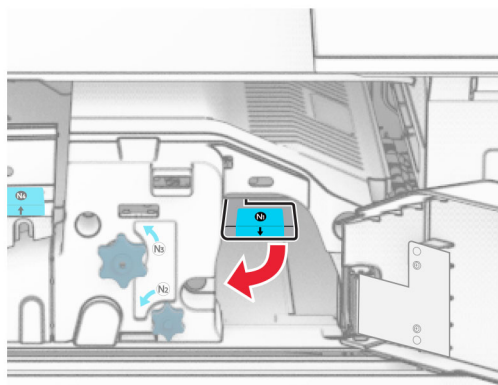


15 Obróć pokrętko N2 w lewo.



16 Wyjmij zacięty papier.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

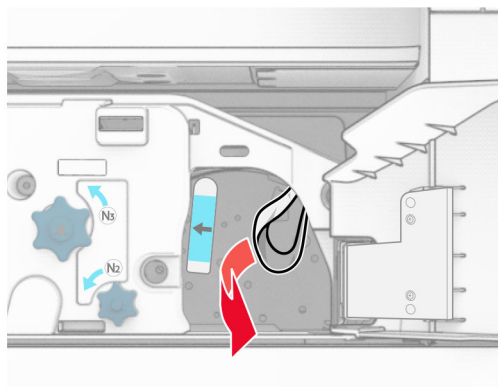

17 Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

18 Zamknij uchwyt N5, a następnie zamknij uchwyt N4.

19 Zamknij drzwiczki F.

20 Ustaw ponownie uchwyt R4 w pozycji wyjściowej.


21 Zamknij drzwiczki H.

Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru, wykonaj następujące czynności:


1 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

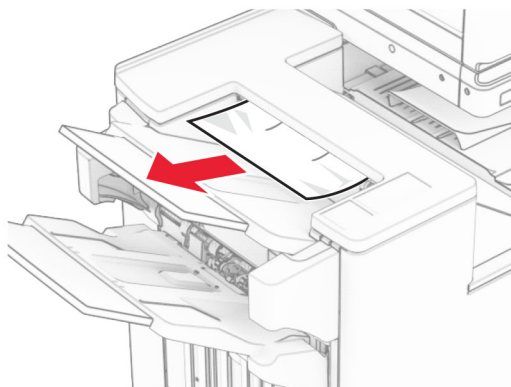

2 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

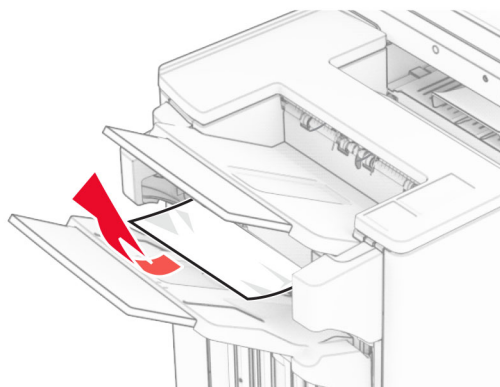

3 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwagi:

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

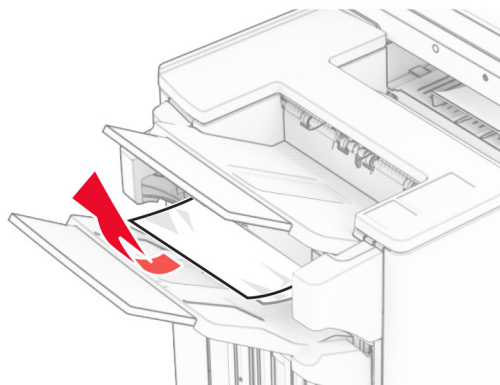



4 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 3.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

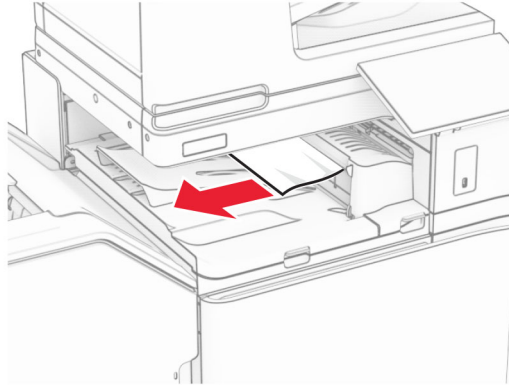


5 Otwórz pokrywę G modułu transferu papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

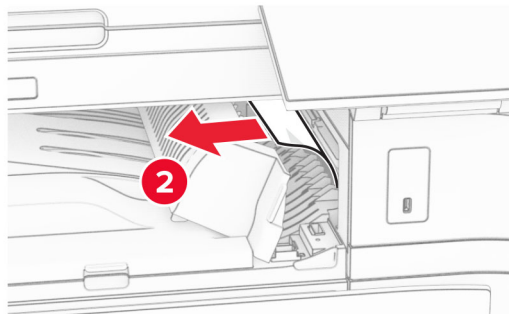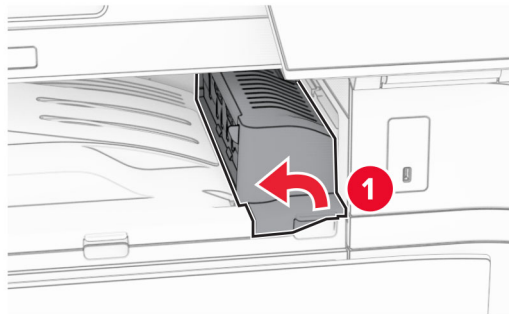


6 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru G.

7 Otwórz pokrywę modułu transferu papieru F.


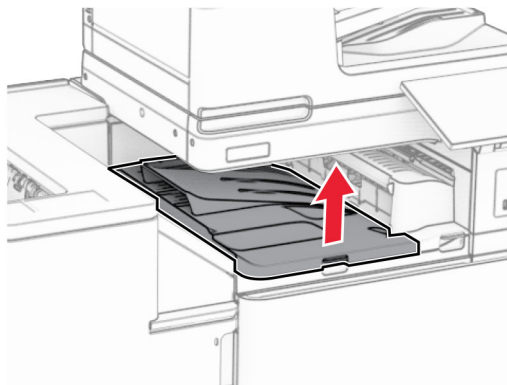


8 Otwórz drzwiczki H.

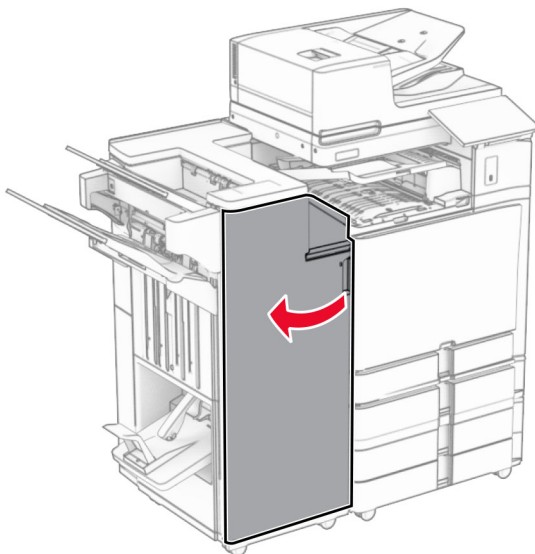


9 Przesuń uchwyt R3 w prawo, a następnie wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

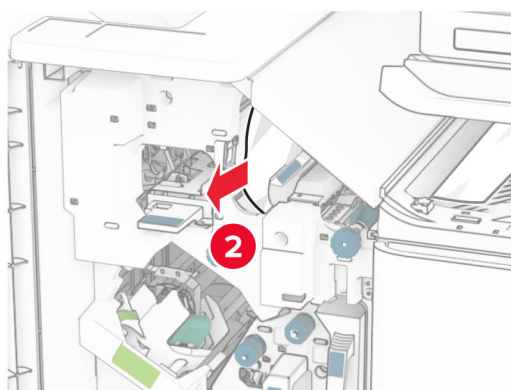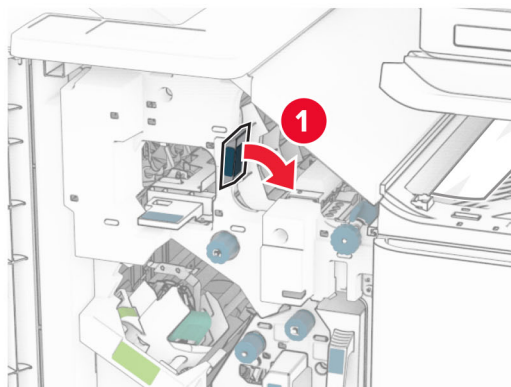



10 Przesuń uchwyt R1 w lewo, obróć pokrętkę R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

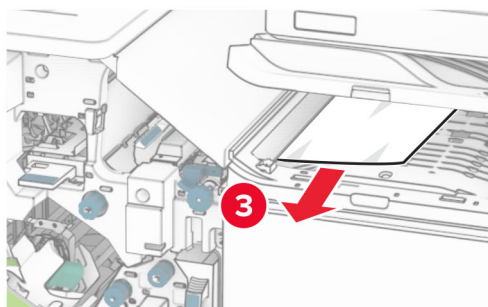




11 Obróć pokrętkę R5 w lewo, a następnie wyjmij zacięty papier z odbiornika standardowego modułu wykańczającego.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

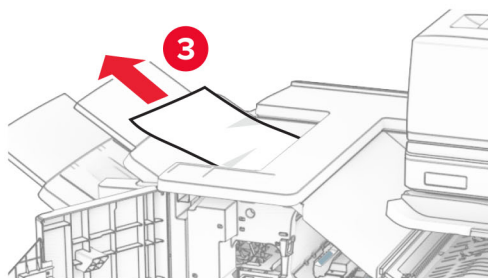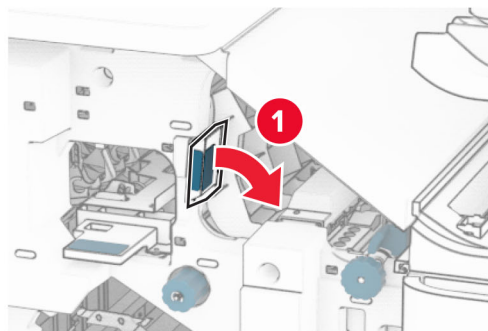

12 Unieś uchwyt R4, obróć pokrętkę R2 w prawo, a następnie usuń zacięcia papieru.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

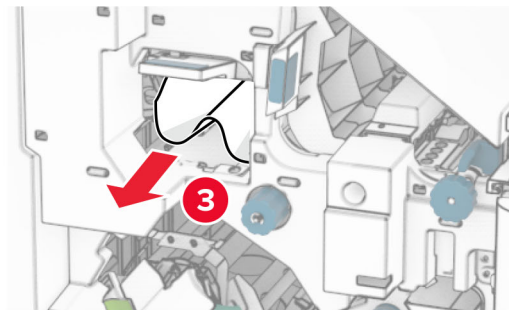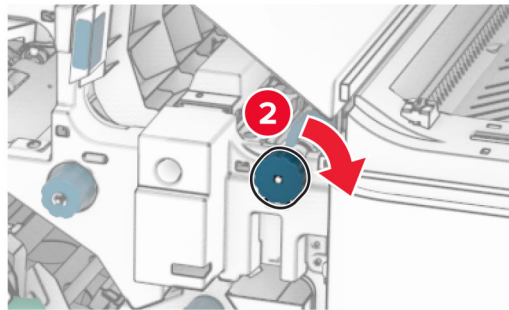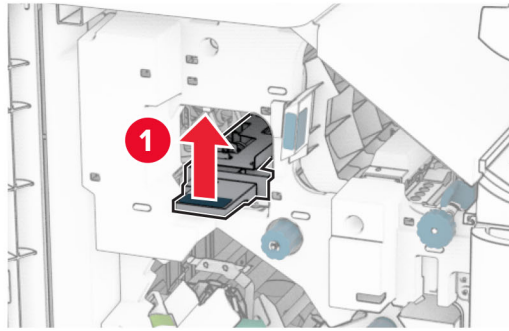

13 Zamknij pokrywę modułu transferu papieru F.


14 Przywróć uchwyty R1, R3 i R4 do ich położenia wyjściowych.

15 Zamknij drzwiczki H.

Jeśli drukarka ma moduł transferu papieru z opcją składania, wykonaj następujące czynności:


1 Usuń zacięty papier z odbiornika modułu wykańczającego z odbiornika.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

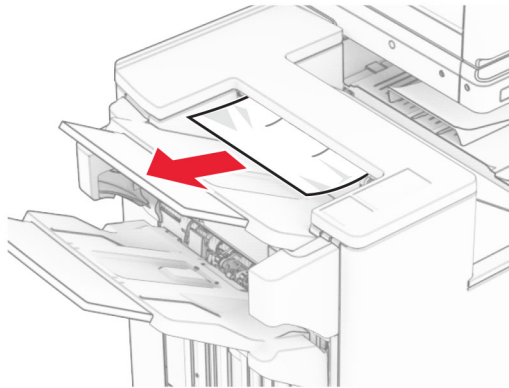

2 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

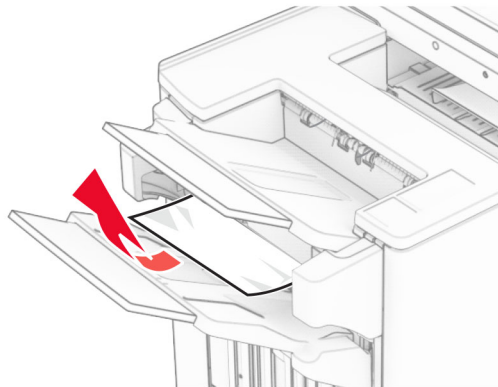

3 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 1.


Uwagi:

- Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.
- Aby uniknąć ich brakujących stron, usuń wydrukowane strony znajdujące się w zszywaczu.

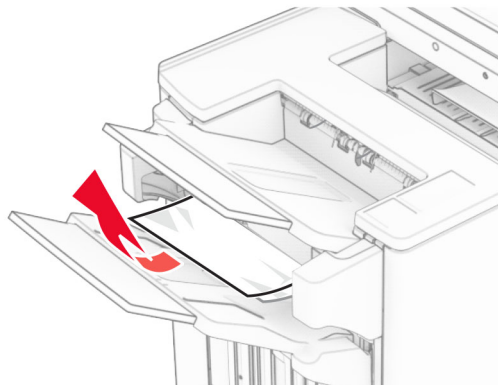


4 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 3.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

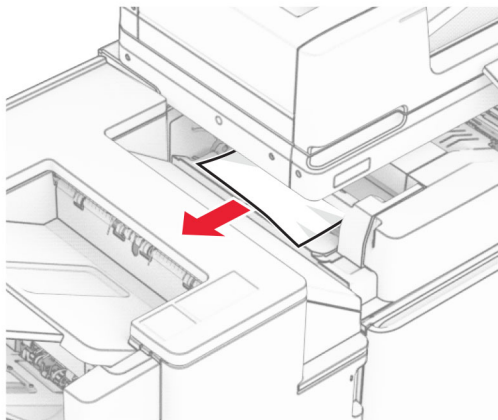


5 Otwórz drzwiczki F.

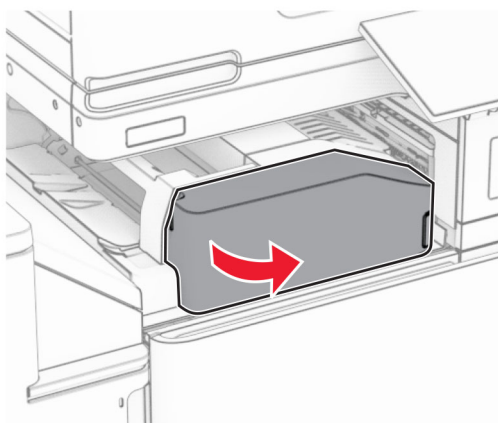


6 Otwórz drzwiczki H.

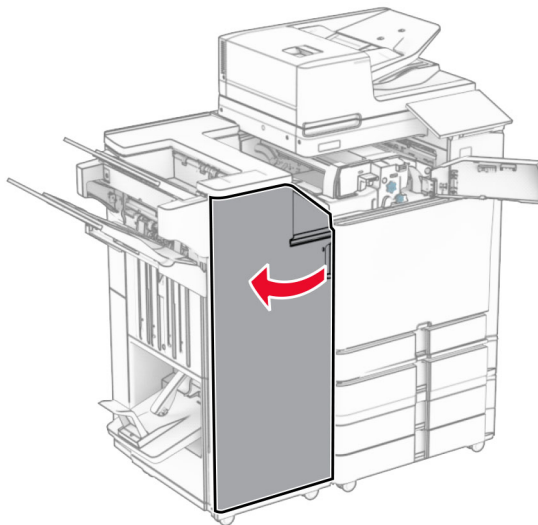


7 Otwórz drzwiczki N4.

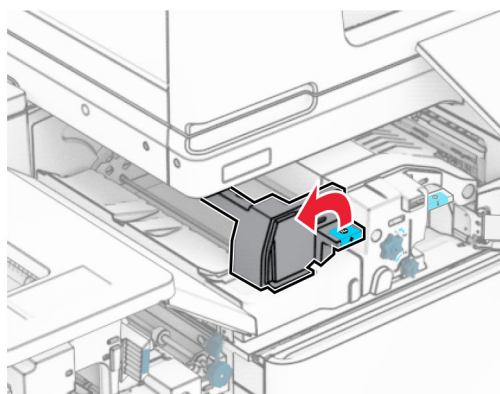


8 Otwórz drzwiczki N5.



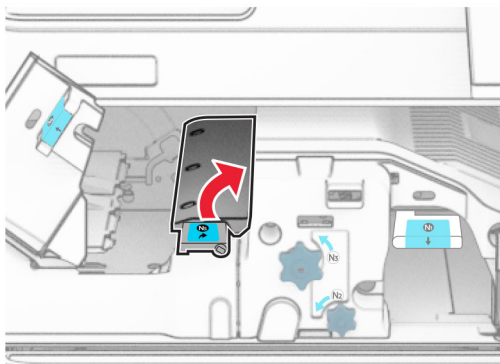


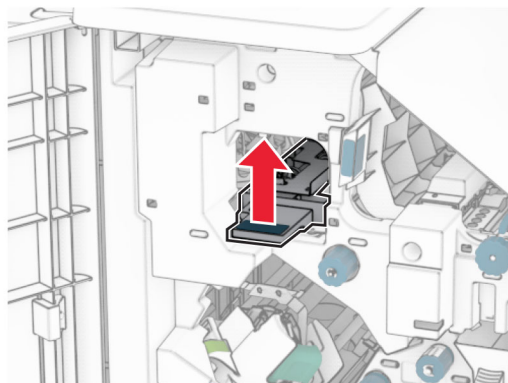9 Unieś uchwyt R4.**10** Obróć pokrętko R2 w prawo, a następnie usuń zacięcia papieru w uchwycie R4.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

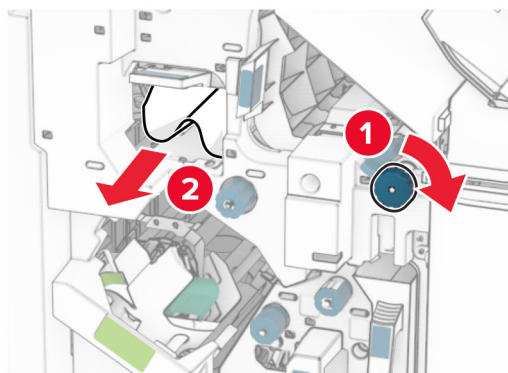**11** Przesuń uchwyt R1 w lewo, obróć pokrętko R2 w lewo, a następnie usuń zacięcie papieru między drzwiczkami N4 i N5.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

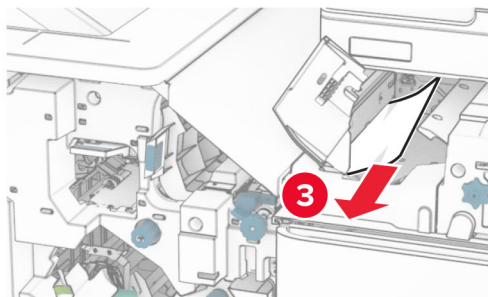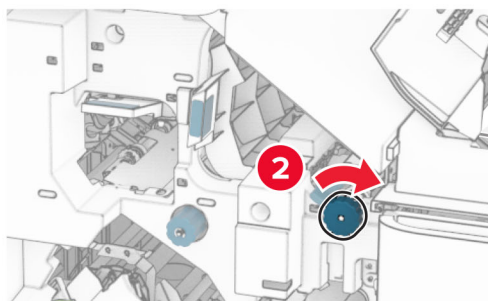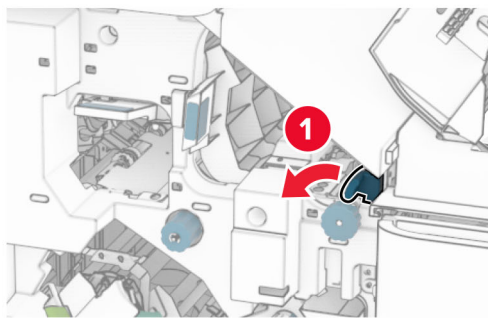

12 Otwórz drzwiczki B.


 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

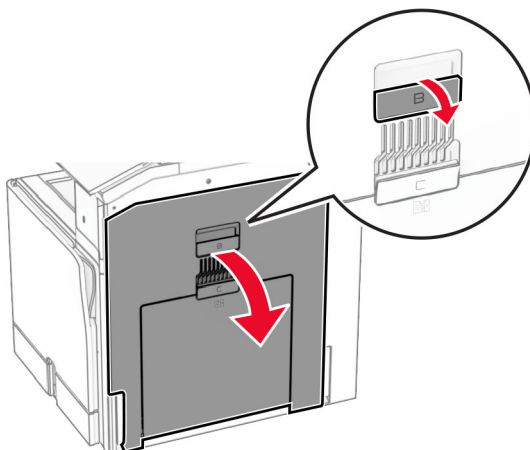


13 Wyjmij zacięcia papieru z wałka wyjściowego odbiornika standardowego.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

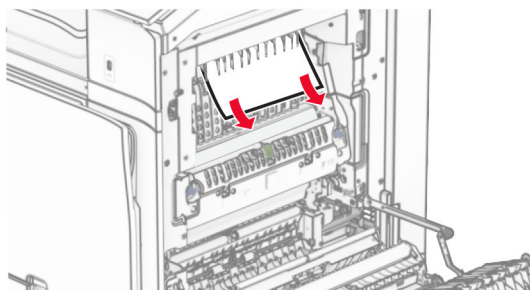


14 Zamknij drzwiczki B.

15 Naciśnij uchwyt N1 w dół.

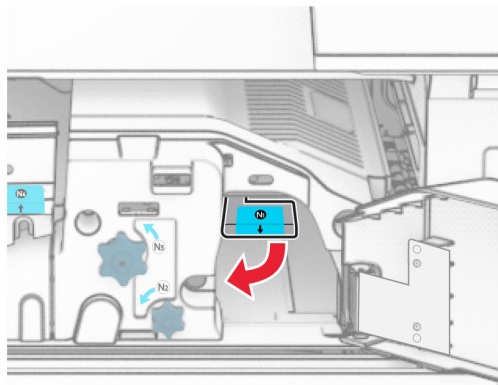


16 Obróć pokrętko N2 w lewo.

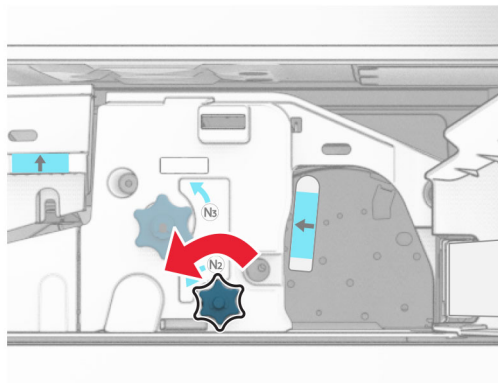

17 Wyjmij zacięty papier.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, przed wyjęciem zaciętego papieru zdejmij z ręki wszystkie założone akcesoria.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

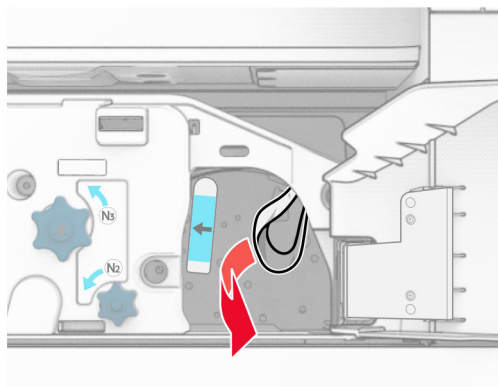

18 Przywróć uchwyt N1 do pozycji wyjściowej.

19 Zamknij drzwiczki N5, a następnie drzwiczki N4.

20 Zamknij drzwiczki F.


21 Przywróć uchwyty R1 i R4 do ich położenia wyjściowych.

22 Zamknij drzwiczki H.


Zablokowany papier w module składającym broszury

1 Wyjmij zacięty papier z odbiornika 2.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

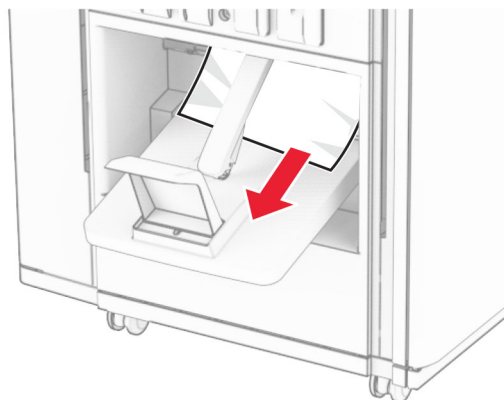


2 Otwórz drzwiczki H.

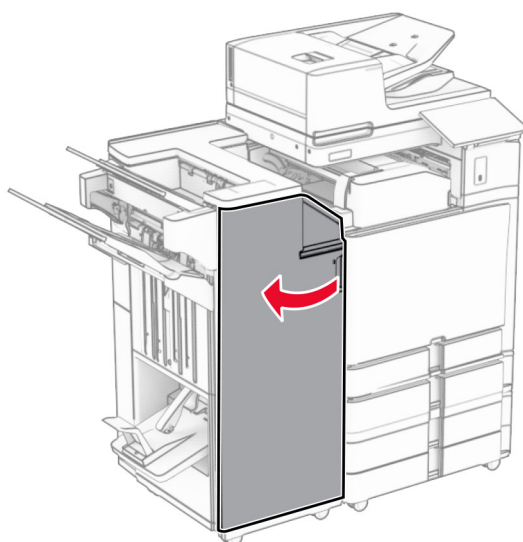

3 Obróć pokrętła R6, R11 i R10 w prawo.

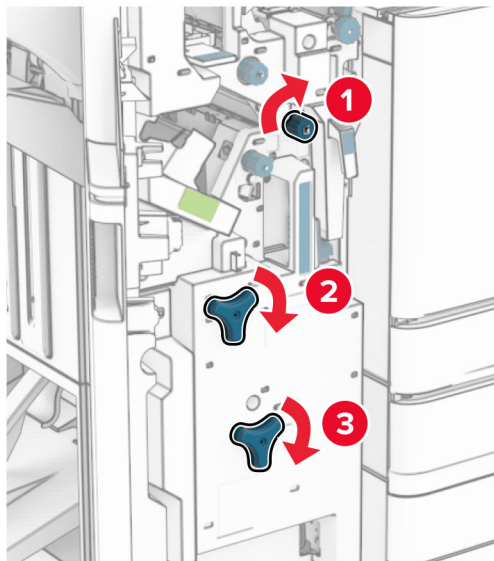


4 Wyciągnij moduł składania broszur.

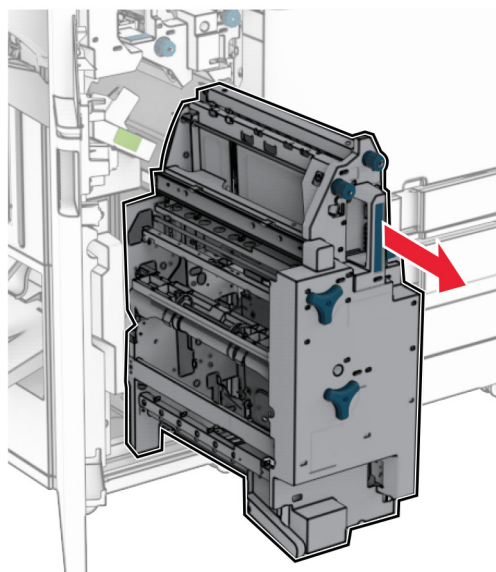


5 Wyjmij zacięty papier.


Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

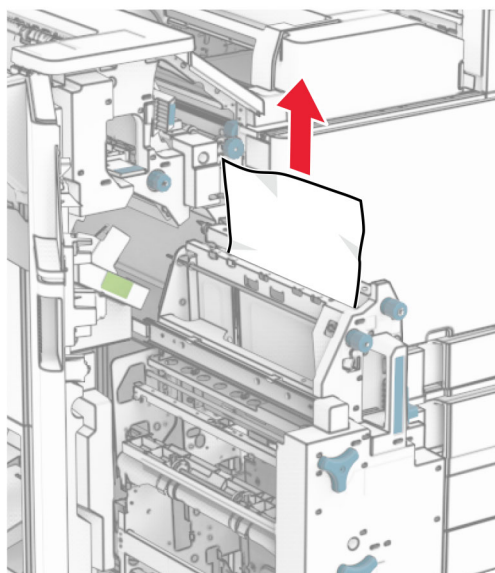

6 Obrócić pokrętkę R9 w lewo, aż się zatrzyma.

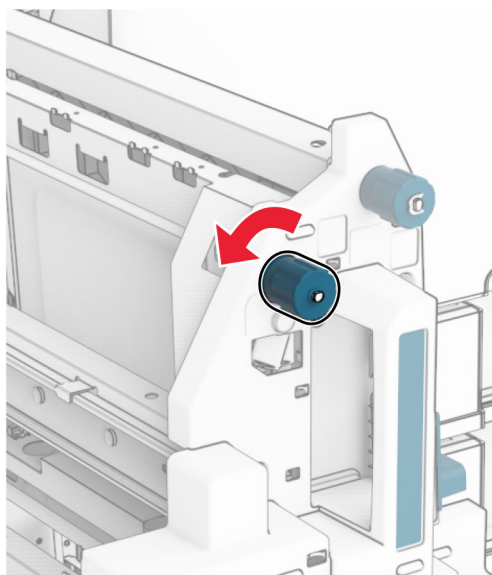


7 Otwórz drzwiczki R8.

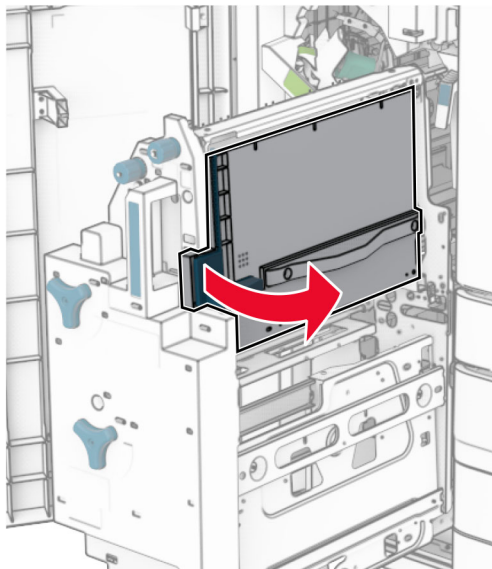

8 Wyjmij zacięty papier.

Uwaga: Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

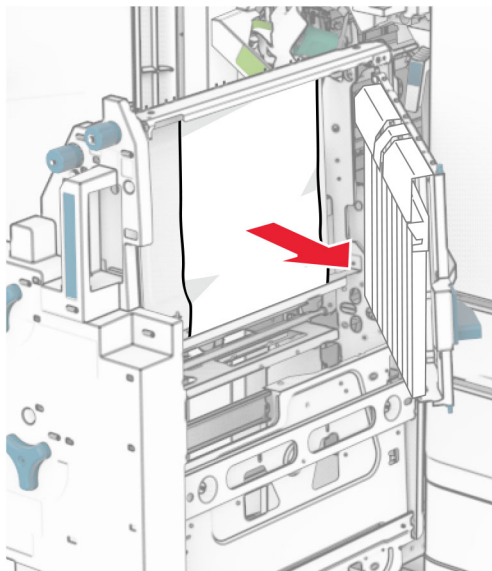

9 Zamknij drzwiczki R8.

10 Przywróć moduł składający broszury do modułu wykańczającego do broszur.

11 Zamknij drzwiczki H.

Problemy z połączeniem sieciowym

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że drukarka jest włączona.
- Upewnij się, że adres IP drukarki jest poprawny.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP na panelu sterowania.
- Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- Upewnij się, że zainstalowana jest obsługiwana przeglądarka.
 - Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 - Microsoft Edge
 - Safari w wersji 6 lub nowszej
 - Google Chrome™ wersja 32 lub nowsza
 - Mozilla Firefox wersja 24 lub nowsza
- Sprawdź, czy połączenie sieciowe działa.

Uwaga: Jeśli połączenie nie działa, skontaktuj się z administratorem.

- Sprawdź podłączenie kabli do drukarki i do serwera druku, aby upewnić się, że są one prawidłowo zamocowane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z serwerem druku.
- Sprawdź, czy serwery proxy są wyłączone.

Uwaga: Jeśli serwery są wyłączone, skontaktuj się z administratorem.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Przy użyciu panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter**, a następnie wybierz ustawienie **Automatycznie**.
- Sprawdź, czy drukarka i komputer są podłączone do sieci Wi-Fi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi” na str. 262](#).

Uwaga: Niektóre routery mogą mieć tę samą domyślną nazwę sieci Wi-Fi.

- Upewnij się, że wprowadzone hasło jest prawidłowe.

Uwaga: Zwróć uwagę na spacje, cyfry i wielkie litery w hasle.

- Upewnij się, że wybrany jest odpowiedni tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Sieci/Porty > Łączność bezprzewodowa > Tryb zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Problem z opcjami sprzętowymi

Nie można wykryć wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.
- Wydrukuj **stronę ustawień menu** i sprawdź, czy wewnętrzne wyposażenie opcjonalne znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Sprawdź, czy wewnętrzne wyposażenie opcjonalne zostało prawidłowo zainstalowane na płycie kontrolera.
 - 1 Wyłącz drukarkę, a następnie wyjmij przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
 - 2 Upewnij się, że wewnętrzne wyposażenie opcjonalne jest zainstalowane w odpowiednim złączu na płycie kontrolera.
 - 3 Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

- Upewnij się, że wewnętrzne wyposażenie opcjonalne jest dostępne w sterowniku drukarki.

Uwaga: Może okazać się konieczne ręczne dodanie wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego w sterowniku drukarki, aby było ono dostępne dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki](#)” na str. 106.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Port ISP nie działa prawidłowo

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wydrukuj **stronę z ustawieniami menu** i sprawdź, czy port ISP znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Wyjmij i ponownie zainstaluj port ISP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalacja portu ISP \(Internal Solutions Port\)](#)” na str. 256.
- Sprawdź podłączenia kabla i portu ISP.
 - 1 Użyj odpowiedniego kabla, a następnie upewnij się, że jest ono prawidłowo podłączony do portu ISP.
 - 2 Sprawdź, czy kabel interfejsu rozwiązania ISP jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazda na płycie kontrolera.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Karta interfejsu równoległego lub szeregowego nie działa poprawnie

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wydrukuj **stronę z ustawieniami menu** i sprawdź, czy karta interfejsu równoległego lub szeregowego znajduje się na liście zainstalowanych funkcji. Z panelu sterowania panel przejdź do menu **Ustawienia > Raporty > Strona ustawień menu**.
- Usuń, a następnie zainstaluj ponownie kartę interfejsu równoległego lub szeregowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Instalacja portu ISP \(Internal Solutions Port\)](#)” na str. 256.
- Sprawdź połączenie przewodu z kartą interfejsu równoległego lub szeregowego.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługą klienta](#).

Wykryto uszkodzoną pamięć flash

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wymień uszkodzoną pamięć flash.
- Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby zignorować komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

Brak wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.
- Zainstaluj dysk pamięci.

Uwaga: Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki

Aby rozwiązać ten problem, kup kasetę z odpowiednim regionem (odpowiadającym regionowi drukarki) lub kasetę w wersji międzynarodowej.

- Pierwsza cyfra po wartości „42” w treści komunikatu określa region drukarki.
- Druga cyfra po wartości „42” w treści komunikatu określa region kasyety.

Lista regionów drukarek i kaset z tonerem

Region	Kod numeryczny
Wersja międzynarodowa lub niezdefiniowana	0
Ameryka Północna (Stany Zjednoczone, Kanada)	1
Europejski Obszar Gospodarczy, Europa Zachodnia, kraje skandynawskie, Szwajcaria	2
Region Azji i Pacyfiku	3

Region	Kod numeryczny
Ameryka Łacińska	4
Pozostała część Europy, Bliski Wschód i Afryka	5
Australia, Nowa Zelandia	6
Nieprawidłowy region	9

Uwaga: Aby odszukać ustawienia regionu drukarki i kasety z tonerem, wydrukuj **strony testu jakości wydruku**. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.

Ponownie napełniona kasetka z tonerem [color].

Drukarka wykryła zwykłą kasetkę z tonerem Lexmark, która została ponownie napełniona nieoryginalnym tonerem przez firmę inną niż Lexmark.

Wybierz **OK**, aby kontynuować.

Wszystkie wskaźniki żywotności podzespołów drukarki są zaprojektowane tak, by funkcjonowały z materiałami eksploatacyjnymi i częściami Lexmarka, a używanie w drukarce Lexmarka materiałów eksploatacyjnych lub części, które zostały zregenerowane przez firmę inną niż Lexmark, może powodować nieprzewidywalne rezultaty.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ograniczonej gwarancji drukarki.

Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark

System wykrył, że zainstalowano materiał lub część producenta innego niż Lexmark.

Drukarka Lexmark działa najlepiej z oryginalnymi materiałami i częściami firmy Lexmark. Używanie materiałów i części innych producentów może negatywnie wpłynąć na wydajność, pracę i żywotność drukarki oraz jej części.

Wszelkie wskaźniki materiałów są zaprojektowane tak, aby współpracować z materiałami i częściami firmy Lexmark. Ich praca może zostać zakłócona, gdy użyte zostaną materiały lub części innych producentów. Użytkowanie materiałów i części związanych z obrazami dłużej, niż jest to zalecane, może spowodować uszkodzenie drukarki Lexmark i jej komponentów.

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia: Używanie materiałów lub części innych producentów może spowodować utratę gwarancji. Uszkodzenia spowodowane używaniem materiałów lub części innych producentów nie będą naprawiane w ramach gwarancji.

Aby zaakceptować powyższe informacje dotyczące ryzyka i korzystać z materiałów i części innych producentów, dotknij dwoma palcami i przytrzymaj komunikat o błędzie na wyświetlaczu drukarki przez 15 sekund. Po wyświetleniu okna dialogowego z potwierdzeniem dotknij opcji **Kontynuuj**.

Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki i zainstaluj oryginalne materiały lub części Lexmark. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark.” na str. 400](#).

Jeśli drukarka nie drukuje po usunięciu komunikatu o błędzie, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

- 1 Z panelu sterowania wybierz kolejno **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Zużycie materiałów i liczniki**.
- 2 Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, który chcesz zresetować, a następnie wciśnij przycisk **Start**.
- 3 Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk **Kontynuuj**.
- 4 Dotknij ekranu dwoma palcami przez 15 sekund, aby usunąć komunikat.

Uwaga: Jeśli nie jesteś w stanie zresetować liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych, zwróć produkt sprzedawcy.

Problemy z podawaniem papieru

Zwijanie się papieru



Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Ustaw prowadnice w tacy w prawidłowej pozycji dla załadowanego papieru.
- W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie. Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.

Uwaga: Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź kolejno do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru**.

- Wyjmij papier, obróć go i włóż ponownie.
- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Koperta skleja się podczas drukowania

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Używaj kopert przechowywanych w suchym otoczeniu.

Uwaga: Drukowanie na wilgotnych kopertach może powodować sklejanie się skrzydełek.

- Sprawdź, czy jako typ papieru ustawiono opcję **Koperta**. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Drukowanie z sortowaniem nie działa

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Druk > Układ > Sortuj**, a następnie wybierz **Włączone [1,2,1,2,1,2]**.
- Przejdź do dokumentu, który chcesz wydrukować, i otwórz okno dialogowe Preferencje drukowania i Drukuj, a następnie wybierz opcję **Sortuj**.
- Zmniejsz liczbę stron do wydrukowania.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Funkcja łączenia tac nie działa

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że połączone tace zawierają papier o tych samych wymiarach, orientacji i typie.
- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały poprawnie umieszczone.
- Wybierz ustawienia typu i rozmiaru papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do podłączonych tac. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.
- Sprawdź, czy dla funkcji **Połączenie z tacą** wybrano wartość **Automatyczne**. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Łączenie tac](#)” na str. 103.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Papier często się zacina

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy poprawnie załadowano papier.

Uwagi:

- Upewnij się, że prowadnice papieru zostały poprawnie umieszczone.
- Upewnij się, że wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Pamiętaj o drukowaniu na papierze o zalecanym typie i rozmiarze.
- Ustaw papier prawidłowego typu i rozmiaru. W panelu sterowania przejdź do **Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/Typ papieru**.

- Załaduj papier z nowego opakowania.

Uwaga: Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Zacięte strony nie są drukowane ponownie

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Powiadomienia > Przywracanie po zacięciach**.
- 2 W menu **Zacięcia – ponów** wybierz opcję **Włącz** lub **Automatyczny**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail

Wyłączanie wiadomości o błędzie „Nie skonfigurowano serwera SMTP”

- 1 Przy użyciu panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > E-mail > Konfiguracja poczty e-mail**.
- 2 Ustaw opcję **Wyłącz błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”** na (**Włączone**).

Aby błąd nie był wyświetlany ponownie, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

- Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki. Więcej, zob. sekcja „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego”.
- Skonfiguruj ustawienia SMTP poczty e-mail. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Konfigurowanie ustawień SMTP” na str. 277](#).

Nie można wysłać wiadomości e-mail

Wypróbuj jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

- Upewnij się, że ustawienia SMTP poczty e-mail są skonfigurowane poprawnie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Konfigurowanie ustawień SMTP” na str. 277](#).
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci i że sieć jest podłączona do Internetu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Problemy z faksowaniem

Brak identyfikatora numeru dzwoniącego

Uwaga: Te instrukcje dotyczą drukarek, w których zainstalowana jest karta faksu.

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Funkcje sterowania administratora**.
- 2 Ustaw opcję **Włącz identyfikator numeru dzwoniącego** na **Włączone**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można wysłać ani odbierać faksów za pomocą faksu analogowego

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Rozwiąż wszelkie problemy zgłaszane w komunikatach o błędach pojawiających się na wyświetlaczu.
- Upewnij się, że połączenia kablowe telefonu, słuchawki lub automatycznej sekretarki są bezpieczne.
- Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
 - Zadzwoń pod numer faksu, aby sprawdzić, czy działa on poprawnie.
 - Jeśli korzystasz z funkcji On Hook Dial (Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce), zwiększ głośność, aby sprawdzić, czy słychać sygnał wybierania.
- Sprawdź gniazdko telefoniczne.
 - 1 Podłącz telefon analogowy bezpośrednio do gniazdka w ścianie.
 - 2 Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
 - 3 Jeżeli nie słychać tonu wybierania, zastosuj inny kabel telefoniczny.
 - 4 Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz telefon analogowy do innego gniazdka.
 - 5 Jeśli słychać sygnał wybierania, drukarkę należy podłączyć do tego gniazdka.
- Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do analogowej linii telefonicznej lub prawidłowego złącza cyfrowego.
 - Jeżeli korzystasz z usługi telefonicznej ISDN (Integrated Services Digital Network), podłącz drukarkę do analogowego portu telefonicznego w adapterze terminala ISDN. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi ISDN.
 - W przypadku korzystania z cyfrowej linii telefonicznej DSL (Digital Subscriber Line) podłącz filtr DSL lub router umożliwiający korzystanie z linii urządzeniom analogowym. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi DSL.
 - Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX (Private Branch Exchange), upewnij się, że nawiązywane jest połączenie analogowe. Jeśli nie ma takiego złącza, należy rozważyć zainstalowanie analogowej linii telefonicznej na potrzeby faksu.
- Tymczasowo odłącz inne wyposażenie i wyłącz pozostałe usługi telefoniczne.
 - 1 Odłącz inne wyposażenie (np. automatyczne sekretarki, komputery, modemy lub rozgałęziacze linii telefonicznych) znajdujące się między drukarką a linią telefoniczną.
 - 2 Wyłącz funkcje połączeń oczekujących oraz poczty głosowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną.
- Zeskanuj oryginalny dokument po jednej stronie.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Można odbierać, ale nie wysłać faksów za pomocą faksu analogowego

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Umieść oryginalny dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- Ustaw prawidłowo numer skrótu.
 - Sprawdź, czy numer skrótu przyporządkowano numerowi telefonu, który chcesz wybrać.
 - Ręcznie wybierz numer telefonu.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Można wysyłać, ale nie można odbierać faksów za pomocą faksu analogowego

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że źródło papieru nie jest puste.
- Sprawdź ustawienia opóźnienia dzwonka. Na panelu sterowania przejdź do opcji **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Ilość dzwonek do odebrania**.
- Jeśli drukarka drukuje puste strony, sprawdź temat [„Puste lub białe strony” na str. 472](#).

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można skonfigurować etherFAX

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Sprawdź połączenie drukarki.
 - 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć > Strona ustawień sieci**.
 - 2 Sprawdź stan sieci na wydrukowanej stronie.
- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci i że sieć jest podłączona do Internetu.
- Upewnij się, że etherFAX jest prawidłowo skonfigurowany: Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Ustawianie funkcji faksu za pomocą etherFAX” na str. 84](#).

Jeśli problem się nie powtarza, przejdź na stronę <https://www.etherfax.net/lexmark>.

Nie można wysyłać ani odbierać faksów za pomocą etherFAX

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci i że sieć jest podłączona do Internetu.
- Upewnij się, że etherFAX jest prawidłowo skonfigurowany: Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Ustawianie funkcji faksu za pomocą etherFAX” na str. 84](#).
- Podziel duże dokumenty na mniejsze pliki.

Jeśli problem się nie powtarza, przejdź na stronę <https://www.etherfax.net/lexmark>.

Niska jakość wydruku faksu

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Rozwiąż problem niedoskonałości wydruku.
 - 1 Wydrukuj **strony testu jakości**. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości**.
 - 2 Popraw niedoskonałości wydruku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Jakość wydruku jest niska” na str. 472](#).

- Jeśli korzystasz z faksu analogowego, zmniejsz szybkość transmisji faksu przychodzącego.
 - 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Faks > Ustawienia faksu > Ustawienia odbierania faksów > Funkcje sterowania administratora**.
 - 2 W menu **Maksymalna szybkość** wybierz mniejszą szybkość transmisji.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Brak informacji na stronie tytułowej faksu

- 1 Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.
- 2 Wyślij lub odbierz faks.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można wysłać strony tytułowej faksu z komputera

Spróbuj następujących rozwiązań:

- Sprawdź, czy sterownik druku jest aktualny. Więcej informacji: www.lexmark.com/downloads.
- Wyczyść zaznaczenie ustawienia **Zawsze wyświetlaj ustawienia przed faksowaniem**.
 - 1 W dokumencie, który próbujesz przefaksować, otwórz okno dialogowe **Drukuj**.
 - 2 Wybierz drukarkę i kliknij kolejno **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**.
 - 3 Kliknij opcję **Faks**, a następnie wyczyść ustawienie **Zawsze wyświetlaj ustawienia przed faksowaniem**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Problemy ze skanowaniem

Nie można skanować do komputera

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Wykonaj zadanie kopiowania. Jeśli zadanie zakończyło się niepowodzeniem, wyłącz drukarkę, zaczekaj około 10 sekund, a następnie włącz ją.
- Sprawdź połączenie drukarki.
 - 1 Wydrukuj **stronę konfiguracji sieci**. Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Reporty > Sieć**, a następnie wybierz **Strona ustawień sieci**.
 - 2 Sprawdź w pierwszej sekcji strony, czy stan drukarki to Podłączona.
- Sprawdź, czy drukarka i komputer są podłączone do tej samej sieci.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Nie można skanować do folderu sieciowego

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Utwórz skrót do folderu sieciowego, a następnie zeskanuj dokument za pomocą skrótu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Skanowanie do folderu sieciowego” na str. 290.
- Upewnij się, że ścieżka i format folderu sieciowego są prawidłowe. Na przykład `\\nazwa_hosta_serwera/nazwa_folderu/sciezka`, gdzie `nazwa_hosta_serwera` jest w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) lub adresem IP.
- Upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu w folderze sieciowym.
- Zaktualizuj skrót folderu sieciowego.

1 Uruchom przeglądarkę, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.

Uwagi:

- Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP zostanie wyświetlony w postaci czterech zestawów liczb oddzielonych kropkami, np. 123.123.123.123.
- W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo załadować stronę.

2 Kliknij opcję **Skróty**, a następnie wybierz skrót.

Uwaga: Jeśli dostępnych jest wiele typów skrótów, wybierz **Folder sieciowy**.

3 W polu Ścieżka udziału wpisz ścieżkę folderu sieciowego. Na przykład, `\\nazwa_serwera\nazwafolderu\ścieżka`.

Uwaga: Wpisując ścieżkę udostępniania, zawsze używaj ukośników.

4 W menu **Uwierzytelnianie** zaznacz metodę uwierzytelniania.

Uwaga: Jeśli wybrana metoda **uwierzytelniania** to „**Użyj przypisanej nazwy użytkownika i hasła**”, w polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz swoje poświadczenia.

5 Kliknij **Zapisz**.

- Upewnij się, że drukarka i folder sieciowy są podłączone do tej samej sieci

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Niepełne kopie dokumentów lub zdjęć

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone w lewym dolnym rogu szyby skanera, stroną z wydrukiem skierowaną w dół.
- Dostosuj ustawienie rozmiaru papieru do papieru załadowanego do tacy.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Niska jakość kopii

Wypróbuj następujące rozwiązania:


- Przetrzyj szklane powierzchnie skanera oraz automatycznego podajnika dokumentów za pomocą miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

Uwaga: Jeśli drukarka jest wyposażona w drugą szybę automatycznego podajnika dokumentów wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów, wyczyść również tę szybę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Czyszczenie skanera](#)” na str. 450.

- Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone w lewym dolnym rogu szyby skanera, stroną z wydrukiem skierowaną w dół.
- Sprawdź jakość oryginalnego dokumentu lub fotografii i dopasuj odpowiednio ustawienia jakości skanowania.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Pionowe ciemne paski po zeskanowaniu z automatycznego podajnika dokumentów

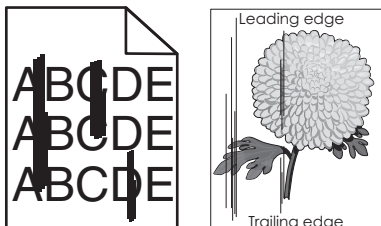


- 1 Unieś pokrywę skanera i wyjmij narzędzie do czyszczenia szyby.
- 2 Przetrzyj szybę automatycznego podajnika dokumentów przy szybie skanera.
- 3 Otwórz drzwi A1, a następnie wyczyść szybę automatycznego podajnika dokumentów.
- 4 Odłóż narzędzie z powrotem na miejsce.
- 5 Zamknij pokrywę skanera.

Uwaga: Więcej informacji na temat czyszczenia skanera, zob. „[Czyszczenie skanera](#)” na str. 450.


Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Postrzępiony obraz lub tekst podczas skanowania z automatycznego podajnika dokumentów



- 1 Do automatycznego podajnika dokumentów załaduj 50 arkuszy czystego, zwykłego papieru.

Uwaga: Zwykły papier pomaga usunąć kurz i inne formy nalotu z rolek automatycznego podajnika dokumentów.

- 2 Z panelu sterowania przesunij w prawo do centrum sterowania i wybierz .
- 3 Załaduj oryginalny dokument do automatycznego podajnika dokumentów.
- 4 Zeskanuj dokument.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Zadanie skanowania nie powiodło się

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Upewnij się, że kabel sieciowy lub kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera i drukarki.
- Sprawdź plik, który chcesz zeskanować, i upewnij się, że:
 - Nazwa pliku nie jest już używana w folderze docelowym.
 - Dokument lub fotografia, które chcesz zeskanować nie są otwarte w innej aplikacji.
- Sprawdź, czy w ustawieniach konfiguracyjnych miejsca docelowego zaznaczono pole wyboru **Dołączaj sygnaturę czasu** lub **Zastępuj istniejący plik**.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Skaner nie domyka się

- 1 Usuń przeszkody uniemożliwiające zamknięcie pokrywy skanera.
- 2 Zamknij skaner.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).


Skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer

- 1 Zamknij wszystkie aplikacje, które zakłócają skanowanie.
- 2 Zeskanuj ponownie dokument.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Skaner nie reaguje

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do drukarki i gniazdka elektrycznego.
 -  **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.
- Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a następnie rozwiąż wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane na wyświetlaczu.

- Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Regulacja rejestracji skanera

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Konfiguracja skanera > Ręczna rejestracja skanera**.
- 2 W menu **Drukuj szybki test** wybierz **Rozpocznij**.
- 3 Umieść wydrukowaną stronę testową na szybie skanera, a następnie dotknij opcji **Rejestracja skanera płaskiego**.
- 4 W menu **Kopiuj szybki test** wybierz opcję **Rozpocznij**.
- 5 Porównaj stronę testową z oryginałem.

Uwaga: Jeżeli marginesy strony testowej są inne niż marginesy oryginału, musisz wyregulować ustawienia **Margines lewy** i **Margines górny**.

- 6 Powtarzaj krok [etap 4](#) i [etap 5](#) do momentu, gdy marginesy na stronie **Kopiuj szybki test** będą odpowiadały marginesom w oryginale.

Regulacja rejestracji automatycznego podajnika dokumentów

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Konfiguracja skanera > Ręczna rejestracja skanera**.
- 2 W menu **Drukuj szybki test** wybierz **Rozpocznij**.
- 3 Umieść stronę testową na tacy podajnika ADF.
- 4 Dotknij polecenia **Rejestracja przedniego automatycznego podajnika dokumentów** lub **Rejestracja tylnego automatycznego podajnika dokumentów**.

Uwagi:

- Aby skalibrować **Rejestrację przedniego automatycznego podajnika dokumentów**, umieść stronę szybkiego testu nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów.
- Aby skalibrować **Rejestrację tylnego automatycznego podajnika dokumentów**, umieść stronę szybkiego testu nadrukiem do dołu, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów.

- 5 W menu **Kopiuj szybki test** wybierz opcję **Rozpocznij**.
- 6 Porównaj stronę testową z oryginałem.

Uwaga: Jeżeli marginesy strony testowej są inne niż marginesy oryginału, musisz wyregulować ustawienia **Dopasowanie poziome** i **Margines górny**.

- 7 Powtarzaj krok [etap 5](#) i [etap 6](#) do momentu, gdy marginesy na stronie **Kopiuj szybki test** będą odpowiadały marginesom w oryginale.

Problemy z jakością koloru

Zmiana kolorów na wydruku

- 1 Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie > Regulacja kolorów**.
- 2 W menu **Regulacja kolorów** wybierz **Ręcznie**.
- 3 W menu **Zawartość korekcji kolorów** wybierz odpowiednie ustawienie regulacji kolorów.

Typ obiektu	Tablice konwersji kolorów
Obraz RGB Tekst RGB Grafika RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Żywe kolory — daje jaśniejsze, bardziej nasycone kolory. Opcję tę można stosować do wszystkich formatów kolorów. • Wyświetlacz sRGB — ustawia kolory w taki sposób, aby były zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze komputera. Użycie czarnego toneru jest zoptymalizowane do wydruku zdjęć. • Wyświetlacz – pełna czerń — ustawia kolory w taki sposób, aby były zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze komputera. To ustawienie używa tylko czarnego toneru do uzyskania wszystkich odcieni czystej szarości. • Żywe kolory sRGB — zapewnia większe nasycenie kolorów przy opcji korekcji kolorów Wyświetlacz sRGB. Użycie czarnego toneru jest zoptymalizowane do wydruku grafiki biznesowej. • Wyłączone
Obraz CMYK Tekst CMYK Grafika CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK — stosuje korekcję kolorów dopasowującą kolory wydruku do standardu SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK — stosuje korekcję kolorów dopasowującą kolory wydruku do standardu EuroScale. • Żywe kolory CMYK — zwiększa nasycenie kolorów ustawienia korekcji kolorów US CMYK. • Wyłączone

Najczęściej zadawane pytania dotyczące drukowania w kolorze

Co to jest kolor RGB?

RGB jest metodą opisywania kolorów poprzez określenie ilości barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej potrzebnej do uzyskania danego koloru. Barwy czerwoną, zieloną i niebieską można mieszać w różnych proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu kolorów występujących w naturze. Ekran komputerowy, skanery i aparaty cyfrowe używają tej metody do wyświetlania kolorów.

Co to jest kolor CMYK?

CMYK jest metodą opisywania kolorów poprzez określenie ilości kolorów cyjan, magenta, żółtego i czarnego potrzebnych do uzyskania danego koloru. Atramenty lub tonery CMYK mogą być używane do drukowania w różnych proporcjach w celu uzyskania szerokiego zakresu kolorów występujących w naturze. W ten sposób tworzone są kolory w maszynach drukarskich, drukarkach atramentowych oraz kolorowych drukarkach laserowych.

W jaki sposób określany jest kolor w dokumencie przeznaczonym do druku?

Kolory w dokumencie są zazwyczaj określane przez oprogramowanie przy zastosowaniu kombinacji kolorów RGB lub CMYK. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu.

Skąd drukarka czerpie informacje o tym, jaki kolor wydrukować?

Gdy użytkownik drukuje dokument, do drukarki wysyłane są dane opisujące typ i kolor każdego obiektu. Następnie informacje są przekazywane przez tabele konwersji kolorów. Kolor jest przekładany się na odpowiednią ilość tonerów CMYK używanych do wytworzenia odpowiedniego koloru. Zastosowanie tablic konwersji kolorów zależy od informacji o obiektach. Możliwe jest na przykład zastosowanie jednej tabeli konwersji kolorów do tekstu, a innej do fotografii.

Co to jest ręczna korekcja kolorów?

Gdy włączona jest ręczna korekcja kolorów, drukarka do przetwarzania obiektów stosuje tablice konwersji kolorów wybrane przez użytkownika. Ręczne ustawienia korekcji kolorów odnoszą się do typu drukowanego obiektu (tekst, grafika lub obrazy). Dotyczy to również sposobu określania obiektu w oprogramowaniu (kombinacje RGB lub CMYK). Aby zastosować ręcznie inną tablicę konwersji kolorów, patrz [„Zmiana kolorów na wydruku” na str. 553](#).

Jeśli oprogramowanie nie określa kolorów z kombinacjami RGB lub CMYK, ręczna korekta kolorów nie jest użyteczna. Ponadto jest ono nieskuteczne, jeśli program lub system operacyjny komputera dokonują regulacji kolorów. W większości sytuacji ustawienie Korekcja kolorów na Auto generuje preferowane kolory dla dokumentów.

W jaki sposób można dopasować dany kolor (np. kolor występujący w logo firmy)?

Z menu **Jakość** możliwe jest wybranie dziewięciu zestawów **Próbek kolorów**. Zestawy te są również dostępne ze strony **Próbki kolorów** wbudowanego serwera WWW. Wybór dowolnego zestawu próbek spowoduje wydrukowanie wielostronicowego dokumentu składającego się z setek kolorowych pól. Każde pole zawiera kombinację CMYK lub RGB, w zależności od wybranej tabeli. Widoczny na wydruku kolor każdego pola jest wynikiem przetworzenia kombinacji kolorów CMYK lub RGB opisanej w danym polu.

Można przejrzeć strony zawierające **Próbki kolorów** i dzięki temu określić pole, którego kolor jest najbliższy wymaganemu. Kombinacja kolorów oznaczona w danym polu może zostać następnie wykorzystana do modyfikacji koloru obiektu wyświetlanego przez program. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu. W celu wykorzystania wybranej tabeli konwersji kolorów dla danego obiektu niezbędne może być użycie ustawienia Ręcznie dla opcji Korekcja kolorów.

Wybranie zestawu **Próbek kolorów** związanych z określonym problemem dopasowania kolorów zależy od:

- **Używanego ustawienia** korekcji kolorów (**Auto**, **Wyłączone** lub **Ręcznie**).
- Typu drukowanego obiektu (tekst, grafika lub obrazy).
- Sposobu określania obiektu w oprogramowaniu (kombinacje RGB lub CMYK).

Jeśli oprogramowanie nie określa kolorów z kombinacjami RGB lub CMYK, strony **próbek kolorów** nie są użyteczne. Niektóre programy regulują kombinacje RGB lub CMYK w programie przez zarządzanie kolorami. Dlatego wydrukowany kolor może nie być identyczny z kolorem ze stron **próbek kolorów**.

Wydruk wygląda na przebarwiony

Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Regulacja koloru**.
- Z panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > Drukowanie > Jakość > Zaawansowane obrazowanie**, a następnie wybierz opcję **Równowaga kolorów**, aby dostosować ustawienia.

Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z [obsługa klienta](#).

Kontakt z obsługą klienta

Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta upewnij się, że masz następujące informacje:

- Problem z drukarką
- Komunikat o błędzie
- Typ modelu drukarki i numer seryjny

Przejdź do <https://support.lexmark.com>, aby otrzymać wsparcie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub czatu albo przejrzeć bibliotekę podręczników, dokumentacji wsparcia, sterowników i pozostałych plików do pobrania.

Dostępne jest również telefoniczne wsparcie techniczne. W USA i Kanadzie dostępny jest numer telefonu 1-800-539-6275. W innych krajach lub regionach należy przejść do [katalogu międzynarodowych kontaktów wsparcia technicznego](#).

Recykling i utylizacja

Recykling produktów Lexmark

- 1 Przejdź na stronę www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wybierz kraj lub region.
- 3 Wybierz program recyklingu.

Recykling opakowań firmy Lexmark

Firma Lexmark nieustannie dąży do maksymalnego ograniczenia rozmiaru opakowań. Mniejszy rozmiar opakowań pomaga zagwarantować, że drukarki firmy Lexmark są transportowane w możliwie najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska sposób oraz że pozostaje mniej materiałów opakowaniowych do utylizacji. Takie podejście umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz oszczędność energii i zasobów naturalnych. W niektórych krajach i regionach firma Lexmark oferuje również recykling elementów opakowań. Więcej informacji: www.lexmark.com/recycle.

Kartony firmy Lexmark nadają się w 100% do recyklingu na obszarach, na których istnieją zakłady zajmujące się recyklingiem tektury falistej. Takich zakładów może nie być w miejscu zamieszkania użytkownika.

Pianka używana w opakowaniach firmy Lexmark nadaje się do recyklingu na obszarach, na których istnieją zakłady zajmujące się recyklingiem takiej pianki. Takich zakładów może nie być w miejscu zamieszkania użytkownika.

W przypadku zwrotu wkładu drukującego do firmy Lexmark można ponownie użyć pudełka, w którym został on sprzedany. Firma Lexmark zajmie się recyklingiem pudełka.

Uwagi

Informacje o produkcie

Nazwa produktu:

Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX833se, Lexmark CX833xse; Lexmark CX961se, Lexmark CX961tse; Lexmark CX962se, Lexmark CX962tse; Lexmark CX963se, Lexmark CX963xse; Lexmark XC8355; Lexmark XC9635; Lexmark XC9645; Lexmark XC9655

Typ urządzenia:

7566

Modele:

688, 698

Informacje o wydaniu

czerwiec 2024

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne postanowienia są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone, dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie.

Znajdujące się w niniejszej publikacji odnośniki do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że ich producent zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których działa. Umieszczenie odnośnika do produktu, programu lub usługi nie oznacza, że dozwolone jest używanie wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast tego produktu, programu lub usługi można użyć funkcjonalnie równoważnego zamiennika, pod warunkiem jednak, że nie narusza to niczyjej własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Aby uzyskać pomoc techniczną firmy Lexmark, należy odwiedzić stronę <http://support.lexmark.com>.

Informacje na temat zasad ochrony prywatności firmy Lexmark regulujące korzystanie z tego produktu znajdują się na stronie www.lexmark.com/privacy.

Informacje o materiałach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania można znaleźć w witrynie www.lexmark.com.

© 2024 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Lexmark, logo Lexmark i MarkNet są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Gmail, Android, Google Play i Google Chrome są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft.

Znak słowny Mopria™ jest zarejestrowanym i/lub niezarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Niedozwolone wykorzystanie jest surowo zabronione.

PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Hewlett-Packard. PCL jest oznaczeniem firmy Hewlett-Packard dla zestawu poleceń (języka) i funkcji stosowanych w drukarkach tej firmy. Ta drukarka została zaprojektowana w taki sposób, aby była zgodna z językiem PCL. Oznacza to, że ta drukarka rozpoznaje polecenia języka PCL używane w różnych aplikacjach i emuluje funkcje odpowiadające tym poleceniom.

PostScript jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Oświadczenia dotyczące licencji

Wszystkie oświadczenia dotyczące licencji związane z tym produktem można znaleźć na płycie CD: w folderze NOTICES na płycie CD z programowaniem instalacyjnym.

Poziomy emisji hałasu


Poniższe pomiary wykonane zostały zgodnie z normą ISO 7779 i zgłoszone zgodnie z normą ISO 9296.

Uwaga: Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.

Średnie ciśnienie akustyczne w odległości 1 metra, dBA	
Drukowanie	Wydruk jednostronny: 51 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 46 (CX961, XC9635); 50 (CX962, XC9645) Wydruk dwustronny: 52 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, XC9645)
Skanowanie	50
Kopiowanie	52
Gotowa	15

Wartości mogą ulec zmianie. Aktualne wartości można znaleźć na stronie www.lexmark.com.


Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Symbol WEEE stosuje się do oznaczania produktów elektronicznych, które w krajach Unii Europejskiej podlegają specjalnym programom i procedurom recyklingu. Zachęcamy do recyklingu naszych produktów.

W razie dalszych pytań dotyczących opcji recyklingu należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com, aby uzyskać numer telefonu do lokalnego biura sprzedaży.




Akumulator litowo-jonowy



Ten produkt może zawierać litowo-jonowy akumulator pastylkowy, który powinien wyjmować tylko przeszkolony technik. Przekreślony pojemnik na odpady oznacza, że produkt nie powinien być wyrzucony jako niesortowane odpady. Produkt należy oddać do oddzielnego punktu zbiórki odpadów w celu odzysku i recyklingu. Po wyjęciu akumulatora nie należy go wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. W lokalnej społeczności mogą działać oddzielne systemy zbiórki baterii, takie jak miejsce zbiórki zużytych baterii. Oddzielne zbieranie zużytych baterii zapewnia odpowiednie przetwarzanie odpadów, w tym ponowne ich wykorzystanie i recykling, oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Baterie należy utylizować w sposób odpowiedzialny.

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.

 <p>20 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.</p>
 <p>21 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.</p>
 <p>22 PAP</p>	<p>This symbol indicates that the packaging may contain paper.</p>

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

Wyrzucanie produktów

Nie należy wyrzucać drukarki ani materiałów eksploatacyjnych w taki sam sposób, jak odpadów domowych. Informacji na temat możliwości wyrzucania i recyklingu należy zasięgnąć u lokalnych władz.


Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Program zbierania kaset firmy Lexmark pozwala na bezpłatny zwrot zużytych kaset firmie Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu. Ponownie używanych lub przetwarzanych w ramach recyklingu jest sto procent zużytych kaset zwróconych do firmy Lexmark. Opakowania użyte do zwrotu kaset są również poddawane recyklingowi.

Aby zwrócić kasety firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Odwiedź stronę www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wybierz kraj lub region.
- 3 Wybierz **Program zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka**.
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne



Symbol ten służy do oznaczenia podzespołów podatnych na działanie ładunków elektrostatycznych. Nie należy dotykać obszarów oznaczonych tym symbolem bez uprzedniego dotknięcia metalowej powierzchni znajdującej się z dala od symbolu.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi podczas wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak usuwanie zacięć papieru i wymiana materiałów eksploatacyjnych, należy dotknąć dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią, nawet jeśli na urządzeniu nie znajduje się odpowiedni symbol.

ENERGY STAR

Każdy produkt firmy Lexmark oznaczony symbolem ENERGY STAR® znajdującym się na samym produkcie lub jego ekranie startowym został uznany za zgodny z wymaganiami programu Agencji Ochrony Środowiska (EPA) ENERGY STAR od daty produkcji.



Informacje o temperaturze

Temperatura i wilgotność względna podczas przechowywania (RH) ¹	Od 10°C do 32,2°C (od 50 do 90°F) i 15–80% wilgotności względnej Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F) i 8–80% względnej wilgotności Maksymalna temperatura wilgotnej żarówki ² : 22,8°C (73°F) Środowisko bez kondensacji pary
Długoterminowe przechowywanie drukarki / wkładu / modułu obrazującego ²	Od 15,6°C do 32,2°C (od 60°F do 90°F) i 8–80% względnej wilgotności Maksymalna temperatura wilgotnej żarówki ² : 22,8°C (73°F)
<p>¹ W niektórych przypadkach specyfikacje wydajności (takie jak użycie kaset drukujących i prędkość druku pierwszej strony) muszą być zmierzone w standardowym środowisku biurowym, w którym panuje średnia temperatura ok. 22,2°C (72°F) i względna wilgotność 45%.</p> <p>² Okres przydatności materiałów eksploatacyjnych wynosi średnio 2 lata. Dotyczy przechowywania w standardowym środowisku biurowym w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności powietrza 45%.</p> <p>³ Temperatura wilgotnej żarówki jest określana na podstawie temperatury i względnej wilgotności powietrza.</p>	

Krótkoterminowa wysyłka drukarki / wkładu / modułu obrazującego ³	Od -40°C do 40°C (od -40°F do +104°F)
<p>¹ W niektórych przypadkach specyfikacje wydajności (takie jak użycie kaset drukujących i prędkość druku pierwszej strony) muszą być zmierzone w standardowym środowisku biurowym, w którym panuje średnia temperatura ok. 22,2°C (72°F) i względna wilgotność 45%.</p> <p>² Okres przydatności materiałów eksploatacyjnych wynosi średnio 2 lata. Dotyczy przechowywania w standardowym środowisku biurowym w temperaturze 22°C (72°F) i przy wilgotności powietrza 45%.</p> <p>³ Temperatura wilgotnej żarówki jest określana na podstawie temperatury i względnej wilgotności powietrza.</p>	

Oświadczenie dotyczące lasera

Drukarka posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy amerykańskiej DHHS-21 CFR, rozdział I, podrozdział J dotyczący urządzeń laserowych klasy I (1), i certyfikat zgodności z wymaganiami obowiązującymi w innych krajach, norma IEC 60825-1 dla komercyjnych urządzeń laserowych klasy 1.2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN 50689:2021.

Urządzenia laserowe klasy I nie są uważane za niebezpieczne. Laser i drukarka są tak zaprojektowane, aby nigdy podczas normalnego działania, konserwacji lub zalecanych warunków serwisowych żaden człowiek nie był narażony na promieniowanie laserowe powyżej poziomu klasy I. Drukarka jest wyposażona w niepodlegającą naprawie głowicę drukującą, która emituje wiązkę laserową o następujących parametrach:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Znamionowa moc wyjściowa (mW): 25

Długość fali (nm): 770–800

Pobór mocy

Pobór mocy przez produkt

W poniższej tabeli przedstawiono charakterystyki poboru mocy przez produkt.

Uwaga: Niektóre tryby mogą nie dotyczyć tego produktu.

Tryb	Opis	Pobór mocy (W)
Drukowanie	Urządzenie tworzy wydruk z elektronicznych informacji wejściowych.	Wydruk jednostronny: 812 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 580 (CX961, XC9635); 695 (CX962, XC9645) Wydruk dwustronny: 780 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 555 (CX961, XC9635); 670 (CX962, XC9645)
Kopiuje	Urządzenie tworzy wydruk z oryginałów dokumentów w postaci dokumentów drukowanych.	940 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 669 (CX961, XC9635); 784 (CX962, XC9645)
Skanuje	Urządzenie skanuje dokumenty drukowane.	99 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 101 (CX961, XC9635); 98 (CX962, XC9645)
Gotowa	Urządzenie oczekuje na zadanie drukowania.	47.5 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 44 (CX962, XC9645)

Tryb	Opis	Pobór mocy (W)
tryb czuwania	Urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii.	1.2
Tryb hibernacji	Urządzenie znajduje się w trybie zaawansowanego oszczędzania energii.	0.2
Wyłączone	Urządzenie jest podłączone do gniazda elektrycznego, ale przełącznik zasilania jest wyłączony.	0.2

Wielkości poboru mocy podane w powyższej tabeli są wartościami uśrednionymi w czasie. Chwilowy pobór mocy może być znacznie większy niż wartość średnia.

Wartości mogą ulec zmianie. Aktualne wartości można znaleźć na stronie www.lexmark.com.

Tryb czuwania

W drukarce dostępny jest tryb oszczędzania energii nazywany *trybem czuwania*. Tryb czuwania zmniejsza zużycie energii przez obniżenie poboru mocy w przedłużonych okresach bezczynności urządzenia. Tryb czuwania jest włączany automatycznie, jeśli produkt nie jest używany przez określony czas zwany *limitem czasu trybu czuwania*.

Domyślne ustawienie fabryczne limitu czasu trybu czuwania dla tego produktu (w minutach):	15
---	----

Korzystając z menu konfiguracji, limit czasu trybu czuwania można ustawić w zakresie 1–120 min lub 1–114 min, w zależności od modelu drukarki. Jeżeli szybkość drukarki jest mniejsza lub równa 30 str./min, limit czasu można ustawić na maksymalnie 60 lub 54 min, w zależności od modelu drukarki. Ustawienie niskiej wartości limitu czasu trybu czuwania przyczynia się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, jednak może być przyczyną wydłużenia czasu reakcji produktu. Ustawienie wysokiej wartości limitu czasu trybu czuwania umożliwia uzyskanie krótkiego czasu reakcji, jednak jest związane z większym zużyciem energii elektrycznej.

Niektóre modele obsługują *Tryb głębokiego czuwania*, który dodatkowo zmniejsza zużycie energii po dłuższych okresach bezczynności.

trybem hibernacji

To urządzenie umożliwia pracę w trybie bardzo niskiego poboru energii o nazwie *Tryb hibernacji*. Gdy urządzenie jest w trybie hibernacji, wszystkie inne systemy i urządzenia są bezpiecznie wyłączone.

Tryb hibernacji można włączyć, stosując jedną z następujących metod:

- Przy użyciu limitu czasu hibernacji
- Przy użyciu opcji Zarządzanie trybami zasilania

Fabryczne ustawienie domyślne limity czasu hibernacji tego urządzenia we wszystkich krajach i regionach	3 dni
---	-------

Czas mierzony od zakończenia zadania drukowania, po upływie którego drukarka przechodzi do trybu hibernacji, można ustawić w zakresie od jednej godziny do jednego miesiąca.

Uwagi dotyczące urządzeń do przetwarzania obrazu zarejestrowanych w EPEAT:

- Poziom zasilania w trybie gotowości występuje w trybie hibernacji lub wyłączenia.
- Urządzenie automatycznie wyłącza się i przechodzi do trybu gotowości, w którym poziom zasilania wynosi ≤ 1 W. Funkcja automatycznego trybu gotowości (hibernacji lub wyłączenia) jest włączana w momencie wysyłki produktu.

Tryb wyłączenia

Jeśli to urządzenie jest wyposażone w tryb wyłączenia, który wciąż pobiera niewielką ilość mocy, aby całkowicie zatrzymać pobór mocy, należy odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.

Całkowite zużycie energii

Czasami pomocne jest oszacowanie całkowitego zużycia energii przez urządzenie. Ponieważ pobór mocy wyrażany jest w watach, aby obliczyć zużycie energii, należy pomnożyć pobór mocy przez czas pracy urządzenia w każdym z trybów. Całkowite zużycie energii jest sumą zużycia energii w poszczególnych trybach.

Uwagi dotyczące przepisów związanych z produktami bezprzewodowymi

Niniejsza sekcja zawiera informacje prawne dotyczące wyłącznie modeli bezprzewodowych.

W razie wątpliwości co do tego, czy Twój model jest modelem bezprzewodowym, przejdź do strony <http://support.lexmark.com>.

Uwagi dotyczące składnika modułowego

Modele bezprzewodowe zawierają następujący element modułowy:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

W celu ustalenia, które składniki modułowe zostały zainstalowane w konkretnym produkcie, należy zapoznać się ze znajdującą się na nim etykietą.

Zagrożenie promieniowaniem o częstotliwości radiowej

Wypromieniowywana moc wyjściowa tego urządzenia jest znacznie mniejsza niż ustalone przez komisję FCC i inne instytuty normalizacyjne limity wystawienia na promieniowanie o częstotliwości radiowej. Aby urządzenie spełniało wymagania komisji FCC i innych instytutów normalizacyjnych dotyczące zagrożenia promieniowaniem o częstotliwości radiowej, między anteną a jakąkolwiek osobą należy zachować odległość co najmniej 20 cm (8 cali).

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Produkt ten jest zgodny z wymogami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń radiowych.

Producentem urządzeń jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Upoważniony przedstawiciel EOG/UE: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeszt, WĘGRY. Importerem EOG/UE jest: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Block A, CH-1215 Genève, Szwajcaria. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektyw jest dostępna na życzenie u autoryzowanego przedstawiciela lub pod adresem

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Zgodność jest oznaczona za pomocą oznaczenia CE:



Ograniczenia

Używanie tego urządzenia radiowego jest dozwolone tylko wewnątrz budynków. Zastosowanie zewnętrzne jest zabronione. Ograniczenie to dotyczy wszystkich państw wymienionych w poniższej tabeli:

Austria	Belgia	Bułgaria	Szwajcaria	Cypr	Czechy	Niemcy	Dania	Estonia
Grecja	Hiszpania	Finlandia	Francja	Chorwacja	Węgry	Irlandia	Islandia	Włochy
Liechtenstein	Litwa	Luksemburg	Łotwa	Malta	Holandia	Norwegia	Polska	Portugalia
Rumunia	Szwecja	Słowenia	Słowacja	Turcja	Wielka Brytania (Irlandia Północna)			

Oświadczenie UE i innych krajów na temat pasm częstotliwości, w jakich pracuje urządzenie radiowe, i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej

To urządzenie radiowe pracuje w pasmach częstotliwości 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz w UE) lub 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 GHz w UE). Maksymalna moc wyjściowa EIRP nadajnika, z uwzględnieniem wzmocnienia anteny, wynosi ≤ 20 dBm dla obu pasm.

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Ten produkt spełnia wymagania ochronne dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE Rady Wspólnoty Europejskiej — zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w (UE) 2015/863 — dotyczących dostosowania i harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie zgodności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego przeznaczonego do pracy w określonym zakresie napięć, a także ograniczeń związanych ze stosowaniem niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Producentem urządzeń jest: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Upoważniony przedstawiciel EOG/UE: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeszt, WĘGRY. Importerem EOG/UE jest: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Block A, CH-1215 Genève, Szwajcaria. Deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektyw jest dostępna na życzenie u autoryzowanego przedstawiciela lub pod

adresem

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla klasy A normy EN 55032 i wymagania dotyczące bezpieczeństwa normy EN 62368-1.

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych

Ostrzeżenie

Niniejszy produkt jest zgodny z wymogami emisyjnymi norm EN 55032 dla klasy A i wymogami odporności normy EN 55035. Produkt nie jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych.

Niniejszy produkt jest urządzeniem klasy A. W warunkach domowych niniejszy produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Indeks

Liczby

zasobnik na 1500 arkuszy
 instalowanie 134
 ładowanie 97
 Taca na 2 x 550
 instalowanie 115
 Podwójny podajnik na 2000 arkuszy
 ładowanie 94
 podwójny podajnik na 2000 arkuszy
 instalowanie 121
 zasobnik na 550 arkuszy
 instalowanie 108
 ładowanie 91
 pokrywa tacy na 550 arkuszy 426

A

aktywowanie prowadzenia głosowego 77
 dodawanie kontaktów 76
 dodawanie grup 76
 dodawanie opcji sprzętowych w sterowniku druku 106
 dodawanie drukarek do komputera 104
 dodawanie skrótu
 kopiowanie 275
 e-mail 284
 miejsce docelowe faksu 287
 adres FTP 290
 Książka adresowa 76
 rejestracja ADF
 dostosowywanie 552
 dostosowywanie
 rejestracja skanera 552
 regulacja rejestracji automatycznego podajnika dokumentów 552
 regulacja jasności 457
 dostosowywanie intensywności faksowania 287
 regulowanie głośności słuchawek 82
 regulowanie głośności 83
 dostosowywanie tempa mowy
 Nawigacja głosowa 82

regulowanie intensywności toneru 273
 faks analogowy
 konfiguracja 83
 automatyczna sekretarka
 konfiguracja 86
 przypisywanie sygnału dzwonka do drukarki 90
 zapobieganie zacięciom papieru 488

B

czarne obrazy 479
 czarny moduł obrazujący
 zamawianie 402
 wymiana 405
 puste strony 472
 blokowanie niepożądanych faksów 287
 moduł wykańczający do broszur
 instalowanie 222
 korzystanie 396
 rozszerzenie odbiornika górnego w module składania broszur
 wymiana 428
 zakładki
 tworzenie 75

C

szafka
 instalowanie 128
 identyfikator dzwoniącego nie jest wyświetlany 545
 anulowanie zadania drukowania 273
 nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi 539
 nie można wykryć wewnętrznego wyposażenia opcjonalnego 540
 nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 539
 nie można odbierać faksów za pomocą faksu analogowego 547
 nie można skanować do komputera 548
 nie można skanować do folderu sieciowego 549

nie można wysłać wiadomości e-mail 545
 nie można wysłać strony tytułowej faksu z komputera 548
 nie można wysłać faksów za pomocą faksu analogowego 546
 nie można wysłać ani odbierać faksów za pomocą faksu analogowego 546
 nie można wysłać ani odbierać faksów za pomocą
 etherFAX 547
 nie można skonfigurować etherFAX 547
 czytnik kart
 instalacja 251
 karty, kopiowanie 275
 niezgodność regionu kasety 541
 zmiana rozdzielczości faksu 287
 zmiana ustawień portu drukarki po zainstalowaniu ISP 262
 zmiana tapety 75
 sprawdź połączenie sieciowe 265
 sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych 398
 czyszczenie drukarki 449
 czyszczenie skanera 450
 czyszczenie soczewek głowicy drukującej 453
 Czyszczenie skanera 392
 czyszczenie ekranu dotykowego 449
 usuwanie zacięcia papieru
 taca na 2 x 550 arkuszy 497
 w podajniku na 1500 arkuszy 499
 w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy 499
 w tacy na 550 arkuszy 492
 w automatycznym podajniku dokumentów 494
 w module wykańczającym do broszur 520
 w module drukowania dwustronnego 500
 w nagrzewnicy 500
 w podajniku uniwersalnym 496

- w module transferu papieru z opcją składania 506
 - w tacy standardowej 491
 - w zszywaczu 504
 - w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem 509
 - standardowy odbiornik s 504
 - drukowanie z sortowaniem nie działa 544
 - sortowanie kopii 275
 - korekcja kolorów 553
 - kolorowy zestaw obrazujący zamawianie 403
 - wymiana 412
 - drukowanie w kolorze 553
 - problem z jakością koloru Najczęściej zadawane pytania dotyczące drukowania w kolorze 553
 - wydruk wygląda na przebarwiony 555
 - próbki kolorów 553
 - kolorowe tło na wydruku 474
 - komputer, skanowanie do 289
 - dokumenty poufne nie są drukowane 486
 - poufne zadania drukowania konfigurowanie 271
 - drukowanie 272
 - plik konfiguracyjny eksportowanie 105
 - importowanie 106
 - konfiguracja ustawienia serwera poczty e-mail 277
 - konfigurowanie czasu letniego 90
 - konfigurowanie ustawień głośnik faksu 90
 - konfigurowanie powiadomień dotyczących materiałów eksploatacyjnych 398
 - konfigurowanie opcji Wi-Fi Direct 263
 - podłączanie komputera do drukarki 264
 - podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki 264
 - podłączanie drukarki do usługi dzwonek charakterystycznych 90
 - podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej 262
 - podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi 262
 - podłączanie do drukarki korzystanie z opcji Wi-Fi Direct 264
 - łączenie z siecią bezprzewodową korzystanie z kodu PIN 263
 - korzystanie z przycisku 263
 - zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych 457
 - kontakt z obsługą klienta 555
 - panel operacyjny korzystanie 14
 - problem z kopiowaniem częściowe kopie dokumentów 549
 - częściowe kopie zdjęć 549
 - niska jakość kopii 550
 - skaner nie reaguje 551
 - rozmiar kopii dostosowywanie 275
 - kopiowanie karty 275
 - dokumenty 274
 - dwustronnie 274
 - na papierze firmowym 274
 - fotografie 274
 - przy użyciu ADF 274
 - przy użyciu szyby skanera 274
 - korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF) 16
 - przy użyciu szyby skanera 16
 - kopiowanie wielu stron na jednym arkuszu 275
 - tworzenie folderu sieciowego 291
 - tworzenie broszury 396
 - tworzenie zakładki 75
 - tworzenie skrótu 291
 - kopiowanie 275
 - e-mail 284
 - miejsce docelowe faksu 287
 - adres FTP 290
 - zniekształcony wydruk 478
 - obsługa klienta 555
 - dostosowywanie rozmiaru papieru 91
 - dostosowywanie wyświetlacza 75
 - obcięte obrazy na wydruku 479
 - obcięty tekst na wydruku 479
- ## D
- zbyt ciemny wydruk 472
 - data i godzina ustawienia faksu 90
 - ustawianie czasu letniego konfigurowanie 90
 - wyłączanie sieci Wi-Fi 265
 - wyłączanie Nawigacji głosowej 77
 - uszkodzona pamięć flash 541
 - lista katalogów drukowanie 273
 - wyłączanie błędu „Nie skonfigurowano serwera SMTP” 545
 - jasność wyświetlacza dostosowywanie 457
 - Personalizacja wyświetlacza korzystanie 75
 - usługa dzwonek charakterystycznych 90
 - dokumenty, drukowanie z komputera 268
 - kropki na wydrukowanej stronie 477
 - kopiowanie dwustronne 274
- ## E
- e-mail wysyłanie 284
 - alarmy e-mail konfiguracja 398
 - funkcja poczty e-mail konfiguracja 277
 - problem z pocztą e-mail nie można wysłać wiadomości e-mail 545
 - ustawienia serwera poczty e-mail konfigurowanie 277
 - dostawy poczty e-mail 277
 - skróty e-mail tworzenie 284

informacje dotyczące
emisji 558, 564
opróżnianie pudła
dziurkacza 455
włączanie trybu
powiększania 82
włączanie portu USB 488
powiększanie rozmiaru
kopii 275
koperta skleja się podczas
drukowania 544
wymazywanie
dysk twardy 266
inteligentny dysk pamięci 266
pamięć nieulotna 266
pamięć drukarki 266
dysk pamięci 266
pamięć ulotna 266
czyszczenie pamięci
drukarki 267
kody błędów 459
komunikaty o błędach 459
etherFAX
konfigurowanie funkcji
faksowania 84
port Ethernet 73
eksportowanie pliku
konfiguracyjnego 105

F

fabryczne ustawienia domyślne
przywracanie 266
pokrywa wentylatora
wymiana 433
faks
przekazywanie 288
wstrzymywanie 288
karta faksu
instalacja 247
przyciemnienie faksu
dostosowywanie 287
miejsce docelowe faksu
tworzenie skrótu 287
sterownik faksu
instalowanie 104
dziennik faksu
drukowanie 287
problem z faksem
identyfikator dzwoniącego nie
jest wyświetlany 545

można wysyłać, ale nie można
odbierać faksów za pomocą
faksu analogowego 547
nie można wysłać strony
tytułowej faksu z
komputera 548
nie można wysyłać faksów za
pomocą faksu
analogowego 546
nie można wysyłać ani odbierać
faksów za pomocą faksu
analogowego 546
nie można wysyłać ani odbierać
faksów za pomocą
etherFAX 547
nie można skonfigurować
etherFAX 547
brak informacji na stronie
tytułowej faksu 548
niska jakość wydruku 547
rozdzielczość faksu
zmiana 287
serwer faksu, konfiguracja
konfigurowanie funkcji
faksowania 85
konfiguracja faksu 88
połączenie przez standardową
linię telefoniczną 86
głośnik faksu
konfigurowanie ustawień 90
faks, planowanie 286
faks, wysyłanie 286
faksowanie
ustawienie daty i godziny 90
informacje komisji FCC 564
znajdowanie informacji na temat
drukarki 10
karta z oprogramowaniem
sprzętowym 71
oprogramowanie sprzętowe,
aktualizowanie
przy użyciu programu
Embedded Web Server 108
za pomocą panelu
operacyjnego 107
napęd flash
skanowanie do 291
napęd flash, drukowanie z 270
składanie skopiowanych
dokumentów 397
składanie wydrukowanych
kopii 397

lista wzorców czcionek
drukowanie 273
przekazywanie faksu 288
serwer FTP
skanowanie do 290
nagrzewnica
wymiana 421
zestaw konserwacyjny do
nagrzewnicy
zamawianie 403

G

oryginalne części i materiały
eksploatacyjne firmy
Lexmark 400
oryginalne części i materiały
eksploatacyjne 400
cienie na wydruku 473
narzędzie do czyszczenia szyby
wymiana 436
szare tło na wydruku 474

H

dysk twardy 71
wymazywanie 266
dysk twardy 267
opcje sprzętowe
zasobnik na 1500 arkuszy 134
Taca na 2 x 550 115
podwójny podajnik na 2000
arkuszy 121
zasobnik na 550 arkuszy 108
moduł składający broszury 222
szafka 128
instalowanie 151
półka klawiatury 243
moduł transferu papieru 171
modułu transferu papieru z
opcją składania 157, 187, 222
zszywacz 140
finiszier zszywająco-
dziurkujący 171, 187
problem z opcjami sprzętowymi
nie można wykryć
wewnętrznego wyposażenia
opcjonalnego 540
głośność słuchawek,
regulowanie 82
wstrzymane dokumenty nie są
drukowane 486

zadania wstrzymane
konfiguracja 271
drukowanie 272
tryb hibernacji
konfiguracja 456
wstrzymywanie faksów 288
wstrzymywanie zadań
drukowania 271
pudło dziurkacza
opróżnianie 455
wymiana 430
ikony ekranu głównego 15
ciemne linie poziome 481
białe poziome linie 483
wilgotność powietrza wokół
drukarki 561

I
importowanie pliku
konfiguracyjnego 106
nieprawidłowe marginesy 475
kontrolka 15
instalowanie
moduł wykańczający do
brostur 207
moduł transferu papieru 207
instalowanie tacy na 1500
arkuszy 134
instalowanie tacy na 2 x 550
arkuszy 115
Instalowanie podwójnego
podajnika na 2000 arkuszy 121
instalowanie zasobnika na 550
arkuszy 108
instalowanie modułu
wykańczającego do brostur 207
instalowanie szafki 128
Instalowanie wewnętrznego
wyposażenia opcjonalnego
karta faksu 247
instalowanie półki
klawiatury 243
instalowanie układacza z
przesunięciem 151
instalowanie elementów
opcjonalnych
port ISP (Internal Solutions
Port) 256
instalowanie modułu transferu
papieru 207
instalowane zszywacza 140
instalacja sterownika faksu 104

instalacja sterownika
drukarki 104
instalowanie oprogramowania
drukarki 104
inteligentny dysk pamięci 267
wymazywanie 266
niewykryte wewnętrzne
wyposażenie opcjonalne 540
wewnętrzne elementy
opcjonalne 71
czytnik kart 251
port ISP (Internal Solutions Port)
instalowanie 256
port ISP nie działa
prawidłowo 540

J
postrzępiony obraz skanowany z
automatycznego podajnika
dokumentów 550
postrzępiony tekst skanowany z
automatycznego podajnika
dokumentów 550
miejsca zacięcia
identyfikacja 490
zacięte strony nie są drukowane
ponownie 545
zacięcia, papier
zapobieganie 488
wydruk zadania z niewłaściwej
tacy 486
wydruk zadania na
niewłaściwym papierze 486
niepożądane fakсы
blokowanie 287

K
półka klawiatyry
instalacja 243

L
papier firmowy
kopiowanie na 274
wybieranie 19
Lexmark Print
korzystanie 268
Narzędzie Lexmark
ScanBack 289
jasny wydruk 475
łączenie zasobników 103

ładowanie podwójnego
podajnika na 2000 arkuszy 94
ładowanie tacy na 550
arkuszy 91
ładowanie papieru
firmowego 101
ładowanie papieru
w podajniku uniwersalnym 101
ładowanie papieru
dziurkowanego 101
ładowanie tacy 97
ładowanie tac 91, 94
lokalizowanie gniazda
zabezpieczeń 16

M
Tryb powiększania
włączanie 82
tworzenie brosur 396
kopiowanie 274
zarządzanie wygaszaczem
ekranu 75
ręczna korekcja kolorów 553
menu
802.1x 375
Drukarka — informacje 313
Dostępność 303
Konfiguracja odbiornika 326
Rejestracja w usługach w
chmurze 390
Ustawienia druku
poufnego 387
Menu konfiguracji 304
Domyślne ustawienia
kopiowania 327
Domyślne metody
logowania 383
Urządzenie 390
Tryb Eco 297
Domyślne ustawienia
e-mail 348
Ustawienia e-mail 346
Szyfrowanie 388
Kasuj pliki tymczasowe 388
Ethernet 369
Faksowanie 391
Tryb faksowania 332
Ustawienia serwera
faksów 343
Ustawienia faksu 333
Wykańczanie 314
Drukuj z dysku flash 362

Skanuj dysk flash 358
Scalanie formularzy 392
Domyślne ustawienia FTP 354
Ustawienia HTTP/FTP 379
Obraz 323
IPSec 374
Rejestrowanie zadań 318
Układ 313
Konta lokalne 383
Ograniczenia logowania 386
Konfiguracja LPD 377
Zarządzanie
 uprawnieniami 382
Konfiguracja nośników 325
Strona ustawień menu 390
Różne 389
Zarządzanie usługami
 mobilnymi 369
Sieć 392
Sieć — przegląd 363
Powiadomienia 298
Usuwanie po awarii 312
PCL 322
PDF 320
PostScript 321
Zarządzanie zasilaniem 302
Preferencje 294
Drukowanie 391
Jakość 317
Zdalny panel operatora 298
Przywróć ustawienia
 fabryczne 303
Ograniczanie zewnętrznego
 dostępu do sieci
 komputerowej 381
Harmonogram wyłączeń
 urządzeń USB 384
Dziennik audytu
 bezpieczeństwa 384
Ustawienia 315
Udostępnianie danych firmie
 Lexmark 302
Skróty 391
SNMP 373
Ustawienia LDAP
 rozwiązań 388
TCP/IP 371
ThinPrint 380
Konfiguracja tac 324
Rozwiązywanie
 problemów 392

Aktualizuj oprogramowanie
 sprzętowe 312
USB 380
Konfiguracja łączy
 sieciowych 353
Łączność bezprzewodowa 364
Wi-Fi Direct 368
mapa menu 293
Strona ustawień menu
 drukowanie 393
odczyt miernika,
 wyświetlanie 399
brakujące kolory 476
brak informacji na stronie
 tytułowej faksu 548
urządzenie przenośne
 drukowanie 268, 269
zmiana koloru wydruku 553
Usługa drukowania Mopria 269
cętkowany wydruk i plamki 477
przenoszenie drukarki 72, 457

N

obsługa ekranu
 używanie gestów 77
folder sieciowy
 skanowanie do 290
miejsce docelowe w folderze
 sieciowym
 konfiguracja 291
skrót do folderu sieciowego 291
poziomy natężenia hałasu 558
Pamięć nieulotna 267
pamięć nieulotna
 wymazywanie 266
nieoryginalna kasetka z
 tonerem 542
Materiały eksploatacyjne
 producenta innego niż
 Lexmark 542
Brak wolnego miejsca w pamięci
 flash dla zasobów 541
oświadczenia 558, 560, 562,
 564

O

układacz z przesunięciem
 instalowanie 151
 korzystanie 395
układanie offsetowe 395

klawiatura ekranowa
 korzystanie 82
zamawianie materiałów
 eksploatacyjnych
 czarny moduł obrazujący 402
 kolorowy zestaw
 obrazujący 403
 zestaw konserwacyjny do
 nagrzewnicy 403
 kasetka zszywek 403
 kasetka z tonerem 400
 pojemnik na zużyty toner 403

P

materiał opakowaniowy 556
papier
 papier firmowy 19
 formularze z nadrukiem 19
 makulaturowy 18
 wybieranie 16
charakterystyka papieru 17
zwijanie się papieru 543
problemy z podawaniem
 papieru
 drukowanie z sortowaniem nie
 działa 544
 koperta skleja się podczas
 drukowania 544
 papier często się zacina 544
 funkcja łączenia zasobników
 nie działa 544
papier często się zacina 544
wskazówki dotyczące
 papieru 16
zacięcie papieru
 taca na 2 x 550 arkuszy 497
 w podajniku na 1500
 arkuszy 499
 w podajniku na 2000
 arkuszy 499
 w automatycznym podajniku
 dokumentów 494
 w module transferu papieru z
 opcją składania 506
 w zszywaczu 504
zacięcie papieru w tacy 550
arkuszy 492
zablokowany papier w module
 wykańczającym do broszur 520
zacięcie papieru w drzwiczkach
 B 500

- zacięcie papieru w module drukowania dwustronnego 500
 - zacięcie papieru w nagrzewnicy 500
 - zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym 496
 - zacięcie papieru w odbiorniku standardowym 504
 - zacięcie papieru w tacy standardowej 491
 - zacięcie papieru w finiszercie zszywająco-dziurkującym 509
 - zacięcia papieru
 - zapobieganie 488
 - lokalizowanie 490
 - rozmiary papieru
 - obsługiwane 20, 23, 26, 36, 46, 58
 - moduł transferu papieru
 - instalowanie 171
 - pokrywa złącza modułu transferu papieru
 - wymiana 437
 - modułu transferu papieru z opcją składania
 - instalowanie 157, 187, 222
 - korzystanie 397
 - typy papieru
 - obsługiwane 66
 - gramatury papieru
 - obsługiwane 66
 - częściowe kopie dokumentów lub zdjęć 549
 - osobiste numery identyfikacyjne
 - włączanie 83
 - fotografie, kopiowanie 274
 - rozmişczenie arkuszy separujących 273, 275
 - niska jakość kopii 550
 - niska jakość wydruku faksu 547
 - niska jakość skanowania 550
 - gniazdo kabla zasilającego 73
 - tryby oszczędzania energii
 - konfigurowanie 456
 - wstępnie zainstalowane aplikacje 71
 - formularze z nadrukiem
 - wybieranie 19
 - wydruk wygląda na przebarwiony 555
 - sterownik druku
 - dodawanie opcji sprzętowych 106
 - instalowanie 104
 - zadanie drukowania
 - anulowanie 273
 - zadania drukowania nie są drukowane 485
 - zadania drukowania nie są drukowane 485
 - problem z drukowaniem
 - zacięte strony nie są drukowane ponownie 545
 - jakość wydruku
 - czyszczenie skanera 450
 - problemy z jakością wydruku
 - puste strony 472
 - nie można drukować poufnych dokumentów i innych wstrzymanych dokumentów 486
 - zniekształcony wydruk 478
 - zbyt ciemny wydruk 472
 - cienie na wydruku 473
 - szare lub kolorowe tło 474
 - ciemne linie poziome 481
 - białe poziome linie 483
 - nieprawidłowe marginesy 475
 - jasny wydruk 475
 - brakujące kolory 476
 - cętkowany wydruk i plamki 477
 - zwijanie się papieru 543
 - powtarzające się defekty wydruku 485
 - przekrzywiony wydruk 478
 - jednolite kolorowe lub czarne obrazy 479
 - obcięty tekst lub obraz 479
 - toner łatwo się ściera 480
 - nierówna gęstość wydruku 481
 - ciemne pionowe linie na wydrukach 482
 - pionowe białe linie 484
 - białe strony 472
- Drukuj strony testu jakości 392
- wydrukowane arkusze, wyświetlanie 399
- drukarka
 - minimalne odstępy 72
 - wybór miejsca dla 72
- aplikacje drukarki 71
- stan drukarki 15
- wyposażenie drukarki 12
- połączenie drukarki z siecią
 - sprawdzanie 265
- kody błędów drukarki 459
- drukarka nie odpowiada 487
- pamięć drukarki
 - wymazywanie 266
- menu drukarki 293, 393
- komunikaty drukarki 459
- wykryto uszkodzoną pamięć flash 541
- Materiały eksploatacyjne producenta innego niż Lexmark 542
- Brak wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów 541
- ponownie napełniona kasetka 542
- Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki 541
- problem z wyposażeniem opcjonalnym drukarki
- port ISP (Internal Solutions Port) 540
- karta interfejsu równoległego 541
- karta interfejsu szeregowego 541
- stan części drukarki
- sprawdzanie 398
- ustawienia portu drukarki
- zmiana 262
- porty drukarki 73
- numer seryjny drukarki 11
- ustawienia drukarki
- przywracanie ustawień fabrycznych 266
- oprogramowanie drukarki
- instalowanie 104
- stan drukarki 15
- drukarka, czyszczenie 449
- soczewki głowicy drukującej
- czyszczenie 453
- drukowanie
- poufne zadania drukowania 272
- lista katalogów 273
- lista wzorców czcionek 273
- z urządzenia
- przenośnego 269

- z komputera 268
- z napędu flash 270
- zadania wstrzymane 272
- Strona ustawień menu 393
- korzystanie z usługi druku Mopria 269
- korzystanie z opcji Wi-Fi Direct 269
- drukowanie dokumentów
 - z urządzenia przenośnego 268
- drukowanie dziennika faksu 287
- drukowanie dzienników 399
- problemy z drukowaniem
 - wydruk zadania z niewłaściwej tacy 486
 - wydruk zadania na niewłaściwym papierze 486
 - zadania drukowania nie są drukowane 485
- drukarka nie odpowiada 487
- powolne drukowanie 487
- nie można odczytać napędu flash 488
- drukowanie raportów 399
- recykling produktów 556
- dziurkowanie
 - wydrukowanych arkuszy 394

R

- faksy odebrane
 - wstrzymywanie 288
- papier makulaturowy
 - korzystanie 18
- recykling produktów 556
- zmniejszenie rozmiaru kopii 275
- usuwanie zaciętego papieru
 - taca na 2 x 550 arkuszy 497
 - w podajniku na 1500 arkuszy 499
 - w podwójnym podajniku na 2000 arkuszy 499
 - w tacy na 550 arkuszy 492
 - w automatycznym podajniku dokumentów 494
 - w module wykańczającym do broszur 520
 - w module drukowania dwustronnego 500
 - w nagrzewnicy 500
 - w podajniku uniwersalnym 496
 - w module transferu papieru z opcją składania 506

- w odbiorniku
 - standardowym 504
 - w tacy standardowej 491
 - w zszywaczu 504
 - w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem 509
- powtarzające się defekty wydruku 485
- Wymiana wkładu, niedopasowanie regionu drukarki 541
- wymiana części
 - rozszerzenie odbiornika górnego w module składania broszur 428
 - pokrywa wentylatora 433
 - nagrzewnica 421
 - narzędzie do czyszczenia szyby 436
 - puddło dziurkacza 430
 - pokrywa złącza modułu transferu papieru 437
 - prawa pokrywa 435
 - przewodnice rozmiaru 424
 - odb. standardowy 431
 - uchwyt magazynka ze zszywkami 447
 - pokrywa tacy 426
 - wkład tacy 423
- wymiana materiałów eksploatacyjnych
 - czarny moduł obrazujący 405
 - kolorowy zestaw obrazujący 412
 - kaseta zszywek 439, 442, 444
 - kaseta z tonerem 404
 - pojemnik na zużyty toner 419
- przywracanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych 542
- resetowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych 448
- resetowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych 542
- prawa pokrywa
 - wymiana 435
- uruchamianie pokazu slajdów 75

S

- informacje dotyczące bezpieczeństwa 7, 8, 9
- oszczędzanie papieru 275
- Centrum skanowania
 - konfiguracja 74
- zadanie skanowania nie powiodło się 551
- problem ze skanowaniem
 - nie można skanować do komputera 548
 - nie można skanować do folderu sieciowego 549
 - postrzępiony obraz 550
 - postrzępiony tekst 550
 - częściowe kopie dokumentów 549
 - częściowe kopie zdjęć 549
 - niska jakość kopii 550
 - zadanie skanowania nie powiodło się 551
 - skaner nie domyka się 551
 - skaner nie reaguje 551
 - skanowanie zawiesza komputer 551
 - skanowanie trwa zbyt długo 551
 - pionowe ciemne paski na wydruku po zeskanowaniu z automatycznego podajnika dokumentów 550
- skaner
 - czyszczenie 450
 - skaner nie domyka się 551
 - skaner nie reaguje 551
 - skanowanie
 - do serwera FTP 290
 - do napędu flash 291
 - do folderu sieciowego 290
 - problemy z jakością skanowania 550
 - skanowanie trwa zbyt długo lub powoduje zawieszenie komputera 551
 - skanowanie do komputera 289
 - planowanie faksowania 286
 - gesty na ekranie 77
 - zabezpieczanie danych drukarki 267
 - gniazdo zabezpieczeń
 - lokalizowanie 16

- wybór miejsca
 - dla drukarki 72
 - wysyłanie wiadomości e-mail 284
 - wysyłanie faksu 286
 - separator sheets (arkusze separujące)
 - dodawanie 275
 - umieszczanie 273
 - numer seryjny 11
 - drukowanie przy połączeniu szeregowym
 - konfiguracja 265
 - ustawianie rozmiaru papieru 91
 - ustawienie rodzaju papieru 91
 - konfiguracja faksu analogowego 83
 - konfigurowanie alarmów e-mail 398
 - konfigurowanie faksu 88
 - połączenie przez standardową linię telefoniczną 86
 - konfigurowanie funkcji faksowania
 - używanie etherFX 84
 - ustawianie funkcji faksu za pomocą serwera faksów 85
 - konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego 265
 - konfigurowanie portu USB 488
 - skrót, tworzenie
 - miejsce docelowe faksu 287
 - przewodnice rozmiaru
 - wymiana 424
 - przekrzywiony wydruk 478
 - tryb czuwania
 - konfigurowanie 456
 - powolne drukowanie 487
 - Błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP”
 - wyłączanie 545
 - Ustawienia SMTP
 - konfigurowanie 277
 - jednolity kolor 479
 - sortowanie wielu kopii 275
 - głośność głośnika
 - dostosowywanie 83
 - wypowiadanie haseł
 - włączanie 83
 - odb. standardowy
 - wymiana 431
 - kaseta zszywek
 - zamawianie 403
 - wymiana 439, 442, 444
 - uchwyt magazynka ze zszywkami
 - wymiana 447
 - zszywacz
 - instalowanie 140
 - korzystanie 394
 - finiszier zszywająco-dziurkujący
 - instalowanie 171, 187
 - zszywanie, finiszier zszywająco-dziurkujący
 - korzystanie 394
 - zszywanie
 - skopiowane dokumenty 394
 - wydrukowane arkusze 394
 - zszywanie wydrukowanych arkuszy 394
 - informacje o ulotności pamięci 267
 - dysk pamięci
 - wymazywanie 266
 - przechowywanie papieru 19
 - przechowywanie zadań drukowania 271
 - stan materiałów eksploatacyjnych
 - sprawdzanie 398
 - materiały eksploatacyjne, zmniejszanie zużycia 457
 - powiadomienia o materiałach eksploatacyjnych
 - konfigurowanie 398
 - liczniki zużycia materiałów eksploatacyjnych
 - przywracanie 448, 542
 - obsługiwane typy plików 71
 - obsługiwane napędy flash 71
 - obsługiwane rozmiary papieru 20, 23, 26, 36, 46, 58
 - obsługiwane typy papieru 66
 - obsługiwane gramatury papieru 66
- T**
- temperatura wokół drukarki 561
 - materiały eksploatacyjne innych producentów 542
 - kaseta z tonerem
 - zamawianie 400
 - wymiana 404
- U**
- intensywność toneru
 - dostosowywanie 273
 - toner łatwo się ściera 480
 - ekran dotykowy,
 - czyszczenie 449
 - gesty na ekranie dotykowym 77
 - pokrywa tacy
 - wymiana 426
 - wkład tacy
 - wymiana 423
 - łączenie tac 103
 - funkcja łączenia zasobników nie działa 544
 - rozłączanie tac 103
 - rozwiązywanie problemów
 - nie można połączyć drukarki z siecią Wi-Fi 539
 - nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW 539
 - uszkodzona pamięć flash 541
 - port ISP (Internal Solutions Port) 540
 - postrzępiony obraz skanowany z automatycznego podajnika dokumentów 550
 - postrzępiony tekst skanowany z automatycznego podajnika dokumentów 550
 - karta interfejsu równoległego 541
 - wydruk wygląda na przebarwiony 555
 - zadanie skanowania nie powiodło się 551
 - karta interfejsu szeregowego 541
 - Błąd „Nie skonfigurowano serwera SMTP” 545
 - kopiowanie dwustronne 274

- za pomocą panelu operacyjnego 107
- Port USB 73
 - włączanie 488
- korzystanie z AirPrint 269
- używanie oryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych firmy Lexmark 400
- za pomocą panelu operacyjnego 14
- korzystanie z ekranu głównego 15

V

- ciemne pionowe linie na wydrukach 482
- pionowe ciemne paski na wydruku po zeskanowaniu z automatycznego podajnika dokumentów 550
- pionowe białe linie 484
- wyświetlanie raportów i dzienników 399
- Nawigacja głosowa
 - aktywowanie 77
 - dostosowywanie tempa mowy 82
 - wyłączanie 77
- pamięć ulotna 267
 - wymazywanie 266

W

- pojemnik na zużyty toner
 - zamawianie 403
 - wymiana 419
- białe strony 472
- sieć bezprzewodowa
 - Wi-Fi Protected Setup 263
- praca w sieci bezprzewodowej 262
- Wi-Fi Direct
 - konfigurowanie 263
 - drukowanie z urządzenia przenośnego 269
- sieć Wi-Fi, wyłączanie 265
- Wi-Fi Protected Setup
 - sieć bezprzewodowa 263