



Lexmark™

**CX833, CX961, CX962, CX963,
XC8355, XC9635, XC9645,
XC9655 MFP**

คู่มือการใช้

มิถุนายน 2024

www.lexmark.com

ชนิดของเครื่อง:

7566

รุ่น:

688, 698

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย.....	6
คำอธิบายสัญลักษณ์.....	6
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.....	6
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	9
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์.....	9
การค้นหามายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์.....	10
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์.....	10
การใช้แผงควบคุม.....	13
ไอคอนหน้าจอหลัก.....	13
สีของไฟแสดงสถานะ.....	14
การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์.....	14
การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย.....	15
การเลือกกระดาษ.....	15
คุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์.....	57
ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า.....	58
การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์.....	58
พอร์ตเครื่องพิมพ์.....	59
การกำหนดค่าแอปและโซลูชัน.....	60
การตั้งค่าและการใช้คุณสมบัติการเข้าถึง.....	62
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์.....	68
การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ.....	75
การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์.....	89
การติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์.....	93
การเชื่อมต่อเครือข่าย.....	245
รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์.....	249
การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์.....	249
การลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่องพิมพ์.....	249
การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน.....	249
คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล.....	249
พิมพ์.....	251
การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์.....	251

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ.....	251
การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์.....	252
การกำหนดค่างานลับ.....	253
การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ.....	254
การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์.....	255
การพิมพ์รายการไดเรกทอรี.....	255
การใส่แผ่นคั่นในงานพิมพ์.....	255
การยกเลิกงานพิมพ์.....	255
การปรับความเข้มของหมึก.....	255
ทำสำเนา.....	256
การทำสำเนา.....	256
การทำสำเนาภาพถ่าย.....	256
การทำสำเนาบนกระดาษหัวจดหมาย.....	256
การทำสำเนาลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน.....	256
การย่อหรือขยายขนาดสำเนา.....	257
การเรียงหน้าสำเนา.....	257
การใส่แผ่นคั่นระหว่างสำเนา.....	257
การทำสำเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว.....	257
การสำเนาบัตร.....	257
การสร้างทางลัดสำเนา.....	257
อีเมล.....	259
การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP.....	259
การส่งอีเมล.....	266
การสร้างทางลัดอีเมล.....	266
แฟกซ์.....	267
การส่งแฟกซ์.....	267
การกำหนดเวลาการแฟกซ์.....	267
การสร้างทางลัดปลายทางแฟกซ์.....	268
การเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์.....	268
การปรับความเข้มของแฟกซ์.....	268
การพิมพ์บันทึกการแฟกซ์.....	268
การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ.....	268
การระงับแฟกซ์.....	268
การส่งต่อแฟกซ์.....	269

สแกน.....	270
การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์.....	270
การสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP.....	271
การสร้างทางลัด FTP.....	271
การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย.....	271
การกำหนดค่าปลายทางโฟลเดอร์เครือข่าย.....	272
การสร้างทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย.....	272
การสแกนไปยังแฟลชไดรฟ์.....	272
เมนูเครื่องพิมพ์.....	274
ผังเมนู.....	274
อุปกรณ์.....	275
พิมพ์.....	289
กระดาษ.....	298
ทำสำเนา.....	300
แฟกซ์.....	304
อีเมล.....	318
FTP.....	324
ไดรฟ์ USB.....	327
เครือข่าย/พอร์ต.....	332
การรักษาความปลอดภัย.....	346
บริการระบบคลาวด์.....	353
รายงาน.....	353
การแก้ไขปัญหา.....	355
Forms Merge.....	355
การพิมพ์ หน้าการตั้งค่าเมนู.....	356
ตัวเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มของเครื่องพิมพ์.....	357
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ.....	357
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู.....	357
การใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต.....	358
การใช้อุปกรณ์เย็บเล่ม.....	359
การใช้อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ.....	360
ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์.....	361
การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	361

การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง.....	361
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล.....	361
การสร้างรายงานและบันทึก.....	362
การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	362
การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง.....	366
การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์.....	412
การประหยัดพลังงานและกระดาษ.....	420
การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น.....	421
การแก้ไขปัญหา.....	422
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์.....	422
รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์.....	423
ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์.....	435
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง.....	449
ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้.....	450
การเปิดใช้งานพอร์ต USB.....	450
การแก้ไขกระดาษติด.....	450
ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.....	501
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์.....	502
ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง.....	503
ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ.....	505
ปัญหาการรับส่งอีเมล.....	506
ปัญหาการแฟกซ์.....	507
ปัญหาการสแกน.....	510
ปัญหาคุณภาพสี.....	514
การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า.....	515
รีไซเคิลและกำจัด.....	517
การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark.....	517
การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark.....	517
คำประกาศ.....	518
ดัชนี.....	525

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์






หมายเหตุ: *หมายเหตุ* หมายถึงข้อมูลที่อาจช่วยคุณได้

คำเตือน: *คำเตือน* หมายถึงบางอย่างที่อาจทำให้ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสียหายได้








คำเตือน (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด): *คำเตือน* ระบุถึงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรง หากไม่หลีกเลี่ยง











ข้อควรระวัง: *ข้อควรระวัง* หมายความว่าถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจทำให้คุณบาดเจ็บ




ข้อควรระวังประเภทต่างๆ ได้แก่:

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการไหม้หากสัมผัส
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** บ่งบอกถึงอันตรายจากการกระแทก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกหนีบระหว่างการขึ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ใช้กำลังไฟที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับสายไฟต่อขยาย รางปลั๊กไฟแบบหลายช่อง อุปกรณ์ต่อขยายแบบมัลติเอาต์เล็ต หรืออุปกรณ์ UPS ความจุไฟฟ้าของอุปกรณ์เสริมประเภทนี้อาจเกิดการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปได้อย่างง่ายดายจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย หรือประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ดี
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** สามารถใช้เครื่องกันไฟกระชากของ Lexmark ที่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องระหว่างเครื่องพิมพ์และสายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ร่วมกับเครื่องพิมพ์นี้ได้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่ไม่ใช่ของ Lexmark อาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย หรือเครื่องพิมพ์มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง

-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** อย่าตัด บิด มัด บีบอัด หรือวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ อย่าทำให้สายไฟเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดแรงบีบอัด อย่าหนีบสายไฟเอาไว้ระหว่างวัตถุ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือผนัง หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ หมั่นตรวจสอบสายไฟเป็นประจำเพื่อหาควว่ามีปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนทำการตรวจสอบ
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมด (เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์) ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในพอร์ตปลั๊กอินที่ทำเครื่องหมายไว้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากคุณต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:
- ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
 - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีถาดหรืออุปกรณ์เสริมที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่กับเครื่อง ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
 - หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
 - ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
 - รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
 - รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมีพื้นที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย
 - ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
 - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** การติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างน้อยหนึ่งตัวบนเครื่องพิมพ์หรือบน MFP ของคุณ อาจต้องใช้ฐานแบบมีล้อเลื่อน อุปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่สามารถป้องกันความไม่มั่นคงซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับ โปรดดูที่ www.lexmark.com/multifunctionprinters
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการหนีบ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการหนีบ ให้ใช้ความระมัดระวังในพื้นที่ที่มีป้ายกำกับนี้ อาจเกิดการบาดเจ็บจากการหนีบกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เฟือง ประตู ถาด และฝาครอบ
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลเซอร์ การใช้ส่วนควบคุม การปรับ หรือการทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน *คู่มือการใช้* อาจก่อให้เกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายได้
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** แบตเตอรี่ลิเธียมในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบไว้ให้เปลี่ยนได้ อาจมีอันตรายจากการระเบิดได้ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ถูกวิธี ห้ามชาร์จไฟใหม่ แยกชิ้นส่วน หรือเผาแบตเตอรี่ลิเธียม ทั้งแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิตและกฎหมายท้องถิ่น



WARNING

- **อันตรายจากการกลืนกิน:** ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญ
- **การเสียชีวิต** หรือการบาดเจ็บร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้ หากกลืนกิน
- การกลืนกินแบตเตอรี่ชนิดเซลล์กระดุมหรือแบบเหรียญอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมีภายในร่างกายในเวลาเพียง **2 ชั่วโมง**
- **เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก**
- **ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที** หากสงสัยว่าได้กลืนหรือใส่แบตเตอรี่เข้าไปในส่วนตัวๆ ของร่างกาย



ถอดและรีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันทีตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น และเก็บให้พ้นมือเด็ก อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะครัวเรือนหรือเผา แม้แต่แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต โทรติดต่อศูนย์ควบคุมยาพิษของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลการรักษา

ประเภทแบตเตอรี่: CR6821

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด: 3V

อย่าฝืนระบาย ชาร์จใหม่ ถอดแยกชิ้นส่วน ให้ความร้อนสูงกว่า 60°C (140°F) หรือเผา การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอันเกิดจากการระบาย การรั่วไหล หรือการระเบิดซึ่งส่งผลให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบ ทดสอบ และรับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลเมื่อใช้ร่วมกับส่วนประกอบของผู้ผลิตที่ระบุ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของชิ้นส่วนบางชิ้นอาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการใช้ชิ้นส่วนที่นำมาเปลี่ยนใหม่

ขอรับบริการหรือการซ่อมแซม นอกเหนือจากที่อธิบายในเอกสารสำหรับผู้ใช้จากตัวแทนให้บริการ

เก็บรักษาคำแนะนำนี้ไว้


เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์


คุณกำลังหาอะไร	พบได้ที่
คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าเบื้องต้น	โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์
<ul style="list-style-type: none"> ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์แฟกซ์หรือพิมพ์ เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ ยูทิลิตี้ 	ไปที่ www.lexmark.com/downloads
คู่มือผู้ใช้แบบอินเทอร์แอคทีฟ	ไปที่ https://support.lexmark.com
วิดีโอการใช้งาน	ไปที่ https://infoserve.lexmark.com/idv/
ข้อมูลความช่วยเหลือสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	<p>ความช่วยเหลือสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh—เปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ความช่วยเหลือ</p> <p>คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลต่างๆ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ความช่วยเหลือจะถูกติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จะอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมเครื่องพิมพ์ หรือบนเดสก์ทอปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ
<ul style="list-style-type: none"> เอกสาร ความช่วยเหลือทางแชทสด ความช่วยเหลือทางอีเมล ความช่วยเหลือด้วยเสียง 	<p>ไปที่ https://support.lexmark.com</p> <p>หมายเหตุ: เลือกประเทศหรือพื้นที่ของท่าน แล้วเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อดูไซต์บริการรองรับที่เหมาะสม</p> <p>สามารถดูข้อมูลการติดต่อของฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้าสำหรับประเทศหรือพื้นที่ของคุณได้บนเว็บไซต์ หรือในใบรับประกันที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์</p> <p>เตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อมเมื่อคุณติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า:</p> <ul style="list-style-type: none"> สถานที่และวันที่ซื้อ ประเภทและหมายเลขประจำเครื่อง <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์” ในหน้า 10</p>
<ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค:</p> <ul style="list-style-type: none"> ในสหรัฐอเมริกา—โปรดดูคำประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ https://support.lexmark.com ในประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ—โปรดดูใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ <p><i>คู่มือแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์</i>—โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือไปที่ https://support.lexmark.com</p>
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง-ดิจิทัลของ Lexmark	ไปที่ https://csr.lexmark.com/digital-passport.php

การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์

1 เปิดถาด

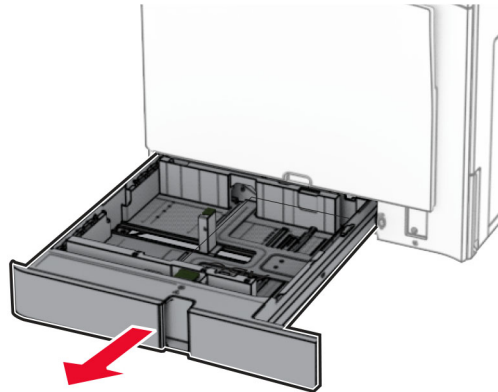


2 ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

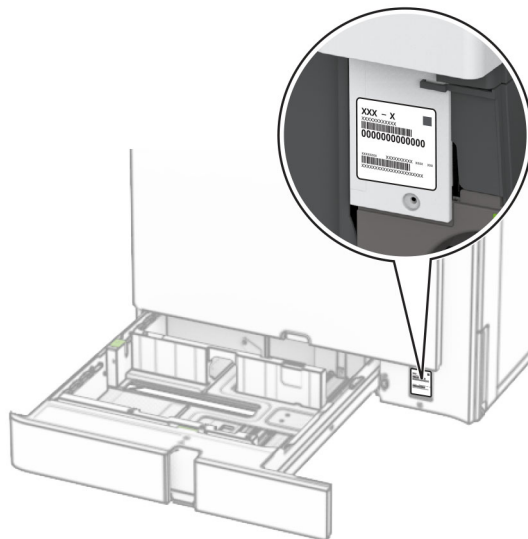

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรงและมั่นคง


รุ่นเบื้องต้น

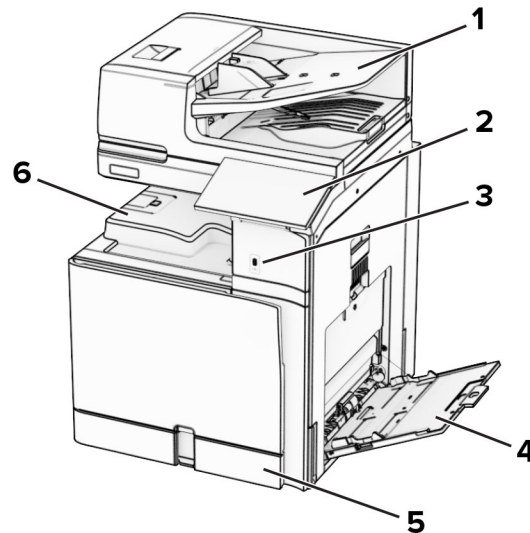

1	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
2	แผงควบคุม
3	พอร์ต USB
4	ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์
5	ถาดมาตรฐาน 550 แผ่น
6	ถาดมาตรฐาน

รุ่นที่กำหนดค่าแล้ว

- ⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** การติดตั้งตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกบนเครื่องพิมพ์หรือบน MFP ของคุณ อาจต้องใช้ฐานแบบมีล้อเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อป้องกันความไม่เสถียรซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่รองรับ โปรดดูที่ www.lexmark.com/multifunctionprinters
- ⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

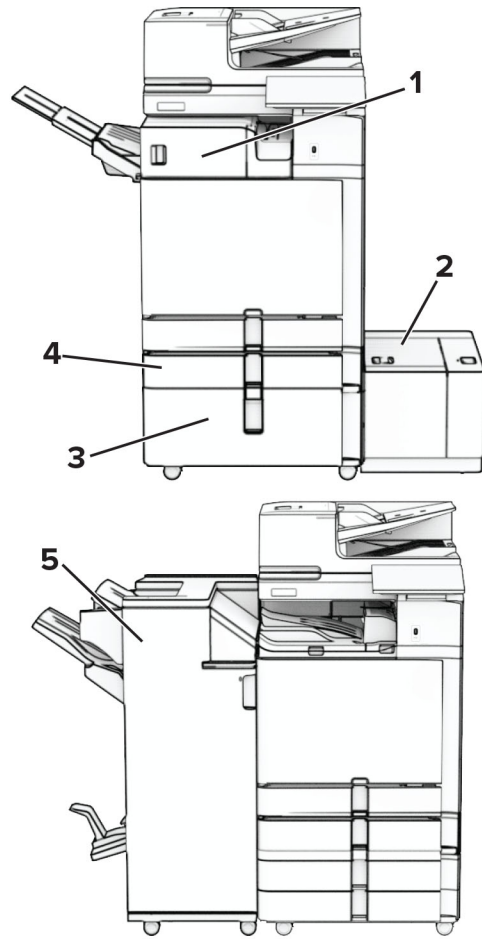

#	ตัวเลือกชาร์ตแวร์	ตัวเลือกชาร์ตแวร์สำรอง
1	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ ¹	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต¹ • อุปกรณ์ส่งกระดาษ • อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
2	ถาด 1500 แผ่น ²	ไม่มี
3	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น ³	<ul style="list-style-type: none"> • ถาด 550 แผ่น 2 ถาด³ • แบบหมุน³
4	ถาดเสริม 550 แผ่น	ไม่มี
5	อุปกรณ์เย็บเล่ม ⁴	อุปกรณ์เย็บเล่มตอก ⁴

¹ ไม่สามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่มหรืออุปกรณ์เย็บเล่มตอก
² จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่นและถาด 550 แผ่น 2 ถาดหรือถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น
³ จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น
⁴ จำเป็นต้องติดตั้งร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่นและรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้: ถาด 550 แผ่น 2 ถาด, ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น หรือแบบหมุน


การใช้แผงควบคุม



	ส่วนแผงควบคุม	ฟังก์ชัน
1	ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หากต้องการปิดเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาที <ul style="list-style-type: none"> ตั้งให้เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง ปลุกเครื่องพิมพ์จากโหมดพักเครื่องหรือไฮเบอร์เนต
2	ส่วนแสดงผล	<ul style="list-style-type: none"> ดูข้อความเครื่องพิมพ์และสถานะวัสดุสิ้นเปลือง ตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์
3	ไฟแสดงสถานะ	ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

ไอคอนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: หน้าจอหลักของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า การปรับแต่งหน้าจอหลัก การตั้งค่าการจัดการ และ Embedded Solutions ที่ใช้งานของคุณ

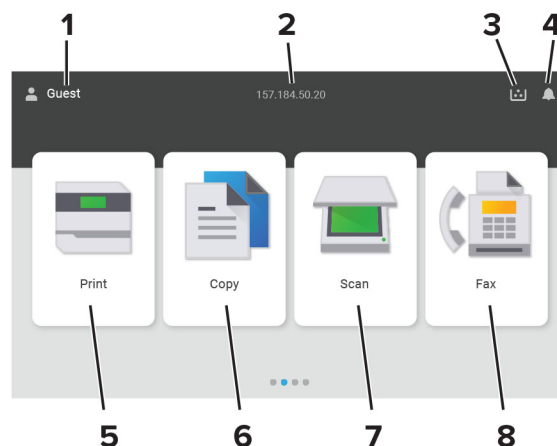



#	ชื่อไอคอน	ฟังก์ชัน
1	ผู้ใช้	แสดงหากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์
2	ข้อมูลที่แสดง	แสดงข้อมูลเครื่องพิมพ์แบบกำหนดเอง เช่น IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือวันที่และเวลา
3	วัสดุสิ้นเปลือง	แสดงสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง

#	ชื่อไอคอน	ฟังก์ชัน
4	การแจ้งเตือน	<ul style="list-style-type: none"> แสดงค่าเตือนหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์เมื่อต้องดำเนินการกับเครื่องพิมพ์เพื่อประมวลผลต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเตือนหรือข้อความของเครื่องพิมพ์และวิธีการล้างค่าเตือนหรือข้อความ
5	พิมพ์	พิมพ์ภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ
6	ทำสำเนา	ทำสำเนาภาพถ่ายและเอกสารต่างๆ
7	สแกน	สแกนเอกสาร
8	แฟกซ์	ส่งข้อความผ่านแฟกซ์

สีของไฟแสดงสถานะ


สีของไฟแสดงสถานะ	สถานะเครื่องพิมพ์
ปิด	เครื่องพิมพ์ปิดอยู่
สีน้ำเงินสว่างนิ่ง	เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน
กะพริบเป็นสีน้ำเงิน	เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์หรือกำลังประมวลผลข้อมูล
กะพริบเป็นสีแดง	ผู้ใช้ต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
สีเหลืองสว่างนิ่ง	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดพักเครื่อง
สีเหลืองกะพริบ	เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดหลักหรือโหมดไฮเบอร์เนต

การใช้ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติและกระจกสแกนเนอร์

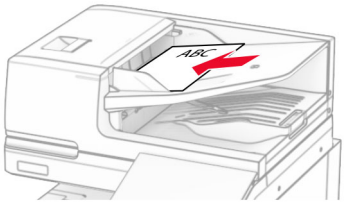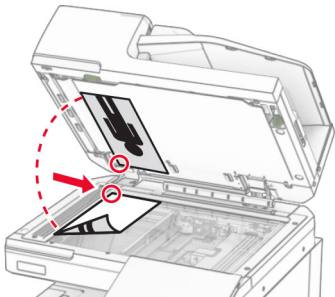ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)	กระจกสแกนเนอร์
 <ul style="list-style-type: none"> ใช้ ADF สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้าหรือสองด้าน ใส่เอกสารต้นฉบับหงายหน้าขึ้น สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดแนวขอบกระดาษให้ตรงกันก่อนใส่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกั้น ADF ให้ตรงกับความกว้างของกระดาษที่ใส่ 	 <ul style="list-style-type: none"> ใช้กระจกสแกนเนอร์สำหรับเอกสารหน้าเดียว หน้าหนังสือที่มีขนาดเล็ก (เช่น โปสการ์ด หรือภาพถ่าย) แผ่นใส กระดาษภาพถ่าย หรือสื่อที่บาง (เช่น กระดาษที่ตัดมาจากนิตยสาร) วางเอกสารคว่ำหน้าลงตรงมุมที่มีลูกศรชี้

การค้นหาช่องสำหรับความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติการล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัย ใส่ล็อคเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนใหญ่ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพเพื่อล็อคเครื่องพิมพ์ให้อยู่กับที่

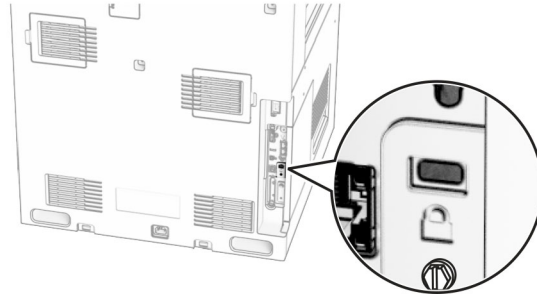

การเลือกกระดาษ

คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ

ใช้กระดาษที่เหมาะสมเพื่อป้องกันกระดาษติดและช่วยให้แน่ใจว่าการพิมพ์จะไม่มีปัญหา

- โปรดใช้กระดาษใหม่ที่ไม่ชำรุดเสียหาย
- ก่อนใส่กระดาษควรให้ตรวจสอบด้านที่สามารถพิมพ์ได้ของกระดาษเสียก่อน โดยปกติแล้วจะระบุข้อมูลนี้บนบรรจุภัณฑ์กระดาษ
- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าใส่กระดาษที่มีขนาด ประเภท หรือน้ำหนักที่แตกต่างกันปนกันในถาดเดียว เพราะอาจทำให้กระดาษติด
- ห้ามใช้กระดาษเคลือบ เว้นแต่จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโฟโตกราฟิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ*

คุณลักษณะของกระดาษ

คุณลักษณะของกระดาษต่อไปนี้จะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์และความน่าเชื่อถือ พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะพิมพ์

น้ำหนัก

ถาดสามารถป้อนกระดาษที่มีน้ำหนักหลากหลาย กระดาษที่เบากว่า 60 แกรม² (16 ปอนด์) อาจแข็งไม่พอที่จะป้อนได้อย่างถูกต้อง และอาจทำให้กระดาษติด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ “น้ำหนักกระดาษที่รองรับ”

ม้วนงอ

การม้วนงอเป็นแนวโน้มของกระดาษที่จะม้วนงอบริเวณขอบ การม้วนงอมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ การม้วนงออาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่กระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูง การจัดเก็บกระดาษที่ไม่ได้ห่อไว้ในสภาพร้อน ชื้น เย็น หรือแห้งอาจทำให้กระดาษม้วนงอก่อนการพิมพ์ รวมถึงอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษได้

ความเรียบเนียน

ความเรียบเนียนของกระดาษมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการพิมพ์ หากกระดาษหยาบเกินไป หมึกจะไม่สามารถซึมเข้าไปในกระดาษได้อย่างถูกต้อง หากกระดาษเรียบเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษหรือคุณภาพการพิมพ์ได้ เราขอแนะนำให้ใช้กระดาษที่มีคะแนน Sheffield 50 คะแนน

ปริมาณความชื้น

ปริมาณความชื้นในกระดาษจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์และความสามารถในการป้อนกระดาษอย่างถูกต้องของเครื่องพิมพ์ ทั้งกระดาษไว้ในห่อกระดาษตั้งเดิมจนกว่าคุณจะใช้ กระดาษที่สัมผัสกับความชื้น อาจทำให้มีประสิทธิภาพลดลง

ก่อนพิมพ์ ให้เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษตั้งเดิมห่อกระดาษเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สภาพแวดล้อมที่เก็บกระดาษต้องเหมือนกันกับเครื่องพิมพ์ ขยายเวลาออกไปหลายวันหากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย

ทิศทางของเกรน

เกรนหมายถึงการเรียงแนวของเส้นใยกระดาษในแผ่นกระดาษ โดยจะมี *เกรนยาว* ที่เรียงแนวตามด้านยาวของกระดาษ หรือ *เกรนสั้น* ที่เรียงแนวตามด้านกว้างของกระดาษ สำหรับทิศทางของเกรนที่แนะนำ โปรดดูหัวข้อ “น้ำหนักกระดาษที่รองรับ”

ส่วนประกอบเส้นใย

กระดาษถ่ายเอกสารคุณภาพสูงส่วนใหญ่จะทำจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการซบสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบดังกล่าวทำให้กระดาษมีความแข็งแรงในระดับสูง ส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษน้อยลงและได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น กระดาษที่มีเส้นใย เช่น ฝ้าย อาจมีผลเสียต่อการจัดการกระดาษ

กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้

ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษประเภทต่อไปนี้กับเครื่องพิมพ์:

- กระดาษที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ใช้ทำสำเนาโดยไม่ใช้กระดาษคาร์บอน หรือที่เรียกว่ากระดาษไร้คาร์บอน กระดาษทำสำเนาแบบไม่ใช้คาร์บอน (CCP) หรือกระดาษที่ไม่ต้องใช้คาร์บอน (NCR)
- กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งมีสารเคมีที่อาจเปื้อนเครื่องพิมพ์
- กระดาษที่พิมพ์แบบฟอร์มซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิใน ฟิวเซอร์ของเครื่องพิมพ์
- กระดาษแบบฟอร์มที่ต้องลงทะเบียน (ตำแหน่งการพิมพ์ที่แม่นยำในหน้ากระดาษ) มากกว่า ± 2.3 มม. (± 0.09 นิ้ว) เช่น แบบฟอร์ม Optical Character Recognition (OCR)
ในบางครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนการลงทะเบียนได้โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่อพิมพ์บนฟอร์มเหล่านี้ได้สำเร็จ
- กระดาษเคลือบ (กระดาษปอนด์แบบลบได้) กระดาษใยสังเคราะห์ หรือกระดาษความร้อน
- กระดาษที่มีขอบยับ แข็ง หรือมีผิวหยาบมาก หรือกระดาษงอ
- กระดาษที่ไม่ผ่าน EN12281:2002 (ยุโรป)
- กระดาษที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 กรัม² (16 ปอนด์)
- แบบฟอร์มหรือเอกสารหลายส่วน

การใช้กระดาษรีไซเคิล

Lexmark ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระดาษด้วยการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในเรื่องการพิมพ์ วิธีหนึ่งที่เรابرารถูกเป้าหมายนี้ คือการทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษรีไซเคิลสามารถนำมาใช้ได้ โดยเฉพาะกระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค 30%, 50% และ 100% ความคาดหวังของเราคือกระดาษรีไซเคิลจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระดาษบริสุทธิ์ในเครื่องพิมพ์ของเรา แม้ว่าจะไม่มีมาตรฐานอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้

กระดาษในอุปกรณ์สำนักงาน แต่ Lexmark ก็ใช้มาตรฐานยุโรป EN 12281 เป็นมาตรฐานคุณสมบัติขั้นต่ำ เพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่หลากหลาย กระดาษทดสอบจึงประกอบด้วยกระดาษรีไซเคิล 100% จากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย และการทดสอบจะดำเนินการที่ความชื้นสัมพัทธ์ 8–80% การทดสอบจะมีการพิมพ์สองด้านอีกด้วย และอาจมีการใช้กระดาษสำนักงานที่ใช้วัสดุหมุนเวียน รีไซเคิล หรือปราศจากคลอรีน

การจัดเก็บกระดาษ

ใช้คำแนะนำในการจัดเก็บกระดาษเหล่านี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงกระดาษติดและคุณภาพการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ:

- เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมเดียวกับเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนพิมพ์
- ยึดเวลาออกไป 2-3 วัน หากสภาพแวดล้อมการจัดเก็บหรือการขนส่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของเครื่องพิมพ์เป็นอย่างมาก กระดาษหนาอาจต้องใช้เวลาในการปรับสภาพนานขึ้นด้วย
- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เก็บกระดาษในที่ที่มีอุณหภูมิ 21°C (70°F) และความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์
- ผู้ผลิตผลส่วนใหญ่แนะนำให้พิมพ์ในช่วงอุณหภูมิ 18 – 24°C (65 – 75°F) ที่ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์
- จัดเก็บกระดาษในกล่อง บนพาเลทหรือชั้นวางแทนการวางบนพื้น
- จัดเก็บบรรจุภัณฑ์แยกชั้นบนพื้นผิวเรียบ
- ห้ามจัดวางของใดๆ ไว้บนบรรจุภัณฑ์กระดาษแต่ละชั้น
- นำกระดาษออกจากกล่องหรือห่อเมื่อพร้อมที่จะใส่ลงในเครื่องพิมพ์แล้วเท่านั้น กล่องกระดาษและห่อจะช่วยให้กระดาษแห้งสะอาดและเรียบเสมอกัน

การเลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมาย

- ใช้กระดาษเกรนยาว
- ใช้เฉพาะแบบฟอร์มและกระดาษหัวจดหมายที่พิมพ์โดยใช้กระบวนการพิมพ์ภาพพิมพ์แบบออฟเซ็ทหรือการพิมพ์ปรุ
- หลีกเลี่ยงกระดาษที่มีผิวหยาบหรือขรุขระมาก
- ใช้หมึกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรซินในผงหมึก หมึกที่มีส่วนผสมของออกซิเดชันหรือน้ำมันจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่หมึกที่ทำจากยางอาจไม่มี
- พิมพ์ตัวอย่างบนแบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายที่คิดว่าจะใช้ก่อนซื้อในปริมาณมาก การดำเนินการนี้จะกำหนดว่าหมึกในแบบฟอร์มหรือหัวจดหมายจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือไม่
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อผู้จำหน่ายกระดาษของคุณ
- เมื่อพิมพ์บนกระดาษหัวจดหมาย ให้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ*

ขนาดกระดาษที่รองรับ

ขนาดกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน	ตัวป้อนเอกสาร- อัตโนมัติ
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับในเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

² รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

⁴ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

⁶ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)

⁷ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 76.2 x 128 มม. (3 x 5.04 นิ้ว) ถึง 297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน	ตัวป้อนเอกสาร- อัตโนมัติ
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12.0 x 18.0 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓	✓	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
ของขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X

¹ รองรับในเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

² รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)

⁴ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งหนึ่งแผ่นเท่านั้น

⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)

⁶ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)

⁷ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 76.2 x 128 มม. (3 x 5.04 นิ้ว) ถึง 297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์	การพิมพ์- สองด้าน	ตัวป้อนเอกสาร- อัตโนมัติ
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	✓ ²	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ³	✓ ^{4, 5}	✓ ⁶	✓ ⁷

¹ รองรับในเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
² รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น
³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 297 x 355.6 มม. (11.69 x 14 นิ้ว)
⁴ ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีที่กระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครึ่งหนึ่งแผ่นเท่านั้น
⁵ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 95 x 139.7 มม. (3.74 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.6 x 18 นิ้ว)
⁶ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 105 x 139.7 มม. (4.13 x 5.5 นิ้ว) ถึง 320 x 457.2 มม. (12.59 x 18 นิ้ว)
⁷ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 76.2 x 128 มม. (3 x 5.04 นิ้ว) ถึง 297 x 432 มม. (11.69 x 17.01 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับตามถาดเสริม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓ ¹	✓ ¹	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓ ¹	✓ ¹	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ²	✓ ²	✓	✓

¹ รองรับเมื่อกำหนดค่าจากเมนูการตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับตามขนาดกระดาษออก

หมายเหตุ: อุปกรณ์ส่งกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่มตอกหรืออุปกรณ์เย็บเล่มจะถูกติดตั้งกับเครื่องพิมพ์ อย่างไม่อย่างหนึ่ง

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลาว์เย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
		มาตรฐาน (มาตรฐานบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	1 (ลาว์เย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, มาตรฐานออฟเซต)	2 (มาตรฐานอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (มาตรฐานบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	1 (ลาว์เย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, มาตรฐานออฟเซต)	2 (มาตรฐานอุปกรณ์เย็บเล่ม)	3 (มาตรฐานอุปกรณ์เย็บเล่ม)
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์- ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน- อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์- เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 1260 มม. (12.59 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

หมายเหตุ: อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ และอุปกรณ์เย็บเล่มตอกหรืออุปกรณ์เย็บเล่มจะถูกติดตั้งกับเครื่องพิมพ์
 อย่างไม่อย่างหนึ่ง

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบเย็บเล่ม		
		มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	มาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกสอดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบเย็บเล่ม		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกสอดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบสอดเย็บ		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (สอดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (สอดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)

³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกสอดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ		
		ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกสอด, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	X	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²	✓ ¹	✓ ¹	✓ ³

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 1260 มม. (11.69 x 49.6 นิ้ว)
³ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเย็บเล่มและเจาะรู

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลวดเย็บ			อุปกรณ์ตอก		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ตอกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ต่อกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เขียนเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ต่อกรู		
		ครึ่งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	✓	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
	ป้อนขอบยาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	ลาดเอียง			อุปกรณ์ต่อกรู		
		ครั้งเดียว	คู่	คู่ทางซ้าย	สองรู	สามรู	สี่รู
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	X	X
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานพับทบ

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ภาคมาตรฐาน	ภาคมาตรฐาน	ภาคมาตรฐาน	ภาคมาตรฐาน
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน	มาตรฐาน
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษและอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	มาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม	
		V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บและตัวตอก

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลวดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก- ลาดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลาดเย็บ			
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold
		ถาด 2	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 2
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับและอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	✓	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	X	X	X	X	X
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓	✓	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	✓

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม				
		C fold	Z fold	Z fold ครึ่งหน้า	V fold หลายพับ	V fold
		ถาด 3	ถาด 3	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 3	ถาด 2	ถาดมาตรฐาน, ถาด 1, ถาด 2, ถาด 3
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X	X	X	X

ขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับงานเรียงกระดาษออฟเซต

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตหรืออุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
	ป้อนขอบยาว	✓	X
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 90 x 148 มม. (3.55 x 5.83 นิ้ว) ถึง 320 x 600 มม. (12.59 x 23.62 นิ้ว)			
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 148 x 148 มม. (5.83 x 5.83 นิ้ว) ถึง 297 x 431.8 มม. (11.69 x 17 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษที่รองรับตามขนาดกระดาษออก

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)

² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
Oficio (เม็กซิโก) (216 × 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บ- เล่มแบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษที่รองรับโดยถาดกระดาษออก (มีอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม- แบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว- เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
4x6 การ์ด	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A6 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
1/3 A4	ป้อนขอบสั้น	X	X
	ป้อนขอบยาว	X	X
A5 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A4 210 x 297 มม. (8.27 x 11.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
A3 297 x 420 มม. (11.69 x 16.54 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
JIS B5 182 x 257 มม. (7.17 x 10.1 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว-เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม-แบบตอกสอดเย็บ	
		ถาด 1	ถาด 1
JIS B4 257 x 364 มม. (10.12 x 14.33 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Statement 139.7 x 215.9 มม. (5.5 x 8.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Executive 184.2 x 266.7 มม. (7.25 x 10.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Letter 215.9 x 279.4 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
	ป้อนขอบยาว	✓	✓
Folio 215.9 x 330.2 มม. (8.5 x 13 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Oficio (เม็กซิโก) (216 x 340 มม.) 215.9 x 340.4 มม. (8.5 x 13.4 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Legal 215.9 x 355.6 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
Ledger 279.4 x 431.8 มม. (11 x 17 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
12x18 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	✓	✓
SRA3 320.04 x 449.58 มม. (12.6 x 17.7 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Choukei #3) 120 x 235 มม. (4.75 x 9.25 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Hagaki 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว) ² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)			

ขนาดกระดาษ	แนวการพิมพ์	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว-เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม-แบบตอกสอดเย็บ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัว-เลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม
		ถาด 1	ถาด 1
ซองขนาด B5 (176 x 250 มม.) 176 x 250 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #9) 98.4 x 225.4 มม. (3.875 x 8.9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (Commercial #10) 104.8 x 241.3 มม. (4.12 x 9.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
ซองขนาด 7 3/4 (โมนาซ) (98 x 190 มม.) 98.4 x 190.5 มม. (3.875 x 7.5 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (DL) 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C4) 229 x 324 มม. (9 x 12.8 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Envelope (ISO C5) 162 x 229 มม. (6.38 x 9 นิ้ว)	ป้อนขอบสั้น	X	X
Universal	ไม่ใช่	✓ ¹	✓ ²

¹ รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 139.7 x 148 มม. (5.5 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 600 มม. (12 x 23.62 นิ้ว)
² รองรับขนาดกระดาษตั้งแต่ 125 x 148 มม. (4.93 x 5.83 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12 x 18 นิ้ว)

น้ำหนักกระดาษที่รองรับ

ถาดมาตรฐานหรือถาดเสริม 550 แผ่น, ถาด 550 แผ่น 2 ถาด, ถาด 1500 แผ่น และถาดบรรจุ 2000 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
60–300 แกรม ² (16–80 ปอนด์)	60–300 แกรม ² (16–80 ปอนด์)	60–220 แกรม ² (16–59 ปอนด์)	50–150 แกรม ² (14–40 ปอนด์)

ประเภทกระดาษที่รองรับ

ประเภทกระดาษที่รองรับตามการกำหนดค่าพื้นฐาน

ขนาดกระดาษ	มาตรฐาน 550 แผ่น	ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์	การพิมพ์สองด้าน	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	X
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	X
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓	X
ฉลาก	✓	✓	X	X
ฉลากไวเนล	✓	✓	X	X
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	X	X
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	X	X
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	X
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดเสริม

ขนาดกระดาษ	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓
แผ่นใส	X	X	X	X
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓	✓
ฉลาก	✓	✓	X	X
ฉลากไวเนล	✓	✓	X	X
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	X	X
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	X	X
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	ถาดเสริม 550 แผ่น	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น	ถาด 1500 แผ่น
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับตามถาดกระดาษออก

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอก-ลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ, อุปกรณ์เย็บ-เล่มตอก, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์-ส่งกระดาษ)
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษมันน้ำ-หนักมาก	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
ฉลาก	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
ฉลากไวโนล	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
ซองจดหมาย	X	X	✓	X	X	X	✓
ซองจดหมาย-แบบหยาบ	X	X	✓	X	X	X	✓
กระดาษหัว-จดหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
กระดาษหยาบ-ผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีกระดาษปายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษปายประกาศเพียงครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ประเภทกระดาษที่รองรับตามขนาดกระดาษออก (มีอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ)

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกกลวดเย็บ			อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ + อุปกรณ์เย็บเล่ม			
	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)	ถาดมาตรฐาน (ถาดด้านบน-อุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 1 (ลวดเย็บ/อุปกรณ์เย็บเล่มตอกกรู, ถาดออฟเซต)	ถาด 2 (ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม)	ถาด 3 (ถาดอุปกรณ์ส่งกระดาษ)
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
ฉลาก	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
ฉลากไวโนล	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	X	X	✓	X	X	X	✓
ซองจดหมายแบบหยาบ	X	X	✓	X	X	X	✓
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
กระดาษหยาบ-ผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

* ความยาวสูงสุดของขนาดกระดาษยูนิเวอร์แซลในกรณีนี้ที่กระดาษป้ายประกาศมีขนาด 1320.8 x 52 นิ้ว ใส่กระดาษป้ายประกาศเพียงครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ประเภทกระดาษที่รองรับโดยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต, อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับเท่านั้น	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
กระดาษธรรมดา	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	✓	✓	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓
กระดาษมัน	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	✓	✓	✓

ขนาดกระดาษ	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ- พับเท่านั้น	อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
ฉลาก	✓	✓	✓
ฉลากไวเนล	✓	✓	✓
กระดาษปอนด์	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	✓
ซองจดหมายแบบหยาบ	✓	✓	✓
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓
กระดาษบาง	✓	✓	✓
กระดาษหนา	✓	✓	✓
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	✓	✓	✓
ประเภทที่กำหนดเอง	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับโดยลวดเย็บ อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู และอุปกรณ์เย็บเล่ม

ขนาดกระดาษ	ถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม (ถาดมาตรฐาน)				ถาดอุปกรณ์เย็บเล่ม (ถาด 1)			
	ออฟเซต	อุปกรณ์ตอกรู	ลวดเย็บ	พับทบ	ออฟเซต	อุปกรณ์ตอกรู	ลวดเย็บ	พับทบ
กระดาษธรรมดา	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแข็ง	X	X	X	X	✓	X	X	X
กระดาษรีไซเคิล	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมัน	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษมันน้ำหนักมาก	X	X	X	X	✓	X	X	X
ฉลาก	X	X	X	X	✓	X	X	X
ฉลากไวเนล	X	X	X	X	✓	X	X	X
กระดาษปอนด์	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหัวจดหมาย	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษแบบฟอร์ม	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษสี	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษบาง	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
กระดาษหนา	X	X	X	X	✓	X	X	X
กระดาษหยาบผสมใยฝ้าย	X	✓	X	X	✓	✓	X	X
ประเภทที่กำหนดเอง	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติและการสนับสนุนเพิ่มเติมของเครื่องพิมพ์

แอปพลิเคชันที่รองรับ

แอปพลิเคชัน	รุ่นเครื่องพิมพ์
ศูนย์การสแกน	CX833 CX961 CX962 CX963 XC8355 XC9635 XC9645 XC9655
Display Customization	CX833 CX961 CX962 CX963 XC8355 XC9635 XC9645 XC9655
ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655
Device Quotas	XC8355, XC9635, XC9645, XC9655

แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ

แฟลชไดรฟ์

- แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ USB 2.0 หรือต่ำกว่า
- แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ New Technology File System (NTFS) หรือระบบไฟล์ File Allocation Table (FAT32)

ประเภทไฟล์

เอกสาร	ภาพ
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (เวอร์ชัน 1.7 หรือก่อนหน้า) • รูปแบบไฟล์ Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG หรือ JPG • TIFF หรือ TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

ตัวเลือกภายในที่ใช้ได้


- ฮาร์ดดิสก์
- คุณสมบัติที่มีใบอนุญาต
 - IPDS
 - บาร์โค้ด
- พอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ของ Lexmark™
 - การ์ด RS-232C แบบอนุกรม
 - MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet 100BASE-FX(LC), 1000BASE-SX(LC)

ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่า

การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์

- วางให้มีส่วนที่เพียงพอสำหรับการเปิดฝาด้านบน และฝาปิด และเพื่อติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์
- ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใกล้กับเต้าเสียบ
 - ⚠ **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
 - ⚠ **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามวางหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหรือเปียกน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE 62 หรือมาตรฐาน CEN Technical Committee 156
- เตรียมพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรงและมั่นคง
- เก็บเครื่องพิมพ์ให้:
 - สะอาด แห้ง และปราศจากฝุ่น
 - ห่างจากหลอดยูวีกระดาศและคลิปหนีบกระดาษ
 - ห่างจากการไหลเวียนของอากาศโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน หรืออุปกรณ์ระบายอากาศ
 - ปราศจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง
- ศึกษาอุณหภูมิที่แนะนำและหลีกเลี่ยงความผันผวน



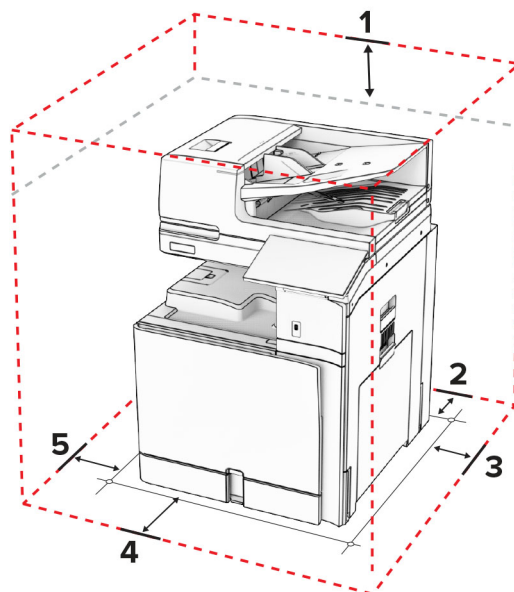

อุณหภูมิแวดล้อม	10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F)
อุณหภูมิการเก็บรักษา	15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F)
- จัดให้มีพื้นที่ว่างตามที่แนะนำต่อไปนี้รอบๆ เครื่องพิมพ์เพื่อการระบายอากาศที่ดี:




1	ด้านบน	330 มม. (13 นิ้ว)
2	ด้านหลัง	203 มม. (8 นิ้ว)

3	ด้านขวา	574 มม. (22.6 นิ้ว)
4	ด้านหน้า	338 มม. (13.3 นิ้ว)
5	ด้านซ้าย	152 มม. (6 นิ้ว)

พอร์ตเครื่องพิมพ์

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้แต่สายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสสายเคเบิล USB, อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบไร้สายใดๆ หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะที่กำลังพิมพ์งาน

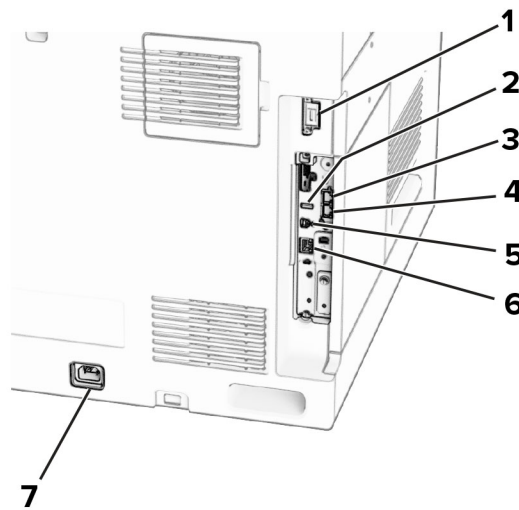

	พอร์ตเครื่องพิมพ์	ฟังก์ชัน
1	ถาดรับงานพิมพ์หรือพอร์ตตัวเลือก	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับถาดรับงานพิมพ์หรือตัวเลือก
2	พอร์ต USB	ต่อเป็นพิมพ์หรือตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันได้
3	พอร์ต LINE หมายเหตุ: สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งการ์ดแฟกซ์เท่านั้น	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับสายโทรศัพท์ที่ใช้งานได้ผ่านแจ็คที่ผนังแบบมาตรฐาน (RJ-11), ตัวกรอง DSL หรืออะแดปเตอร์ VoIP หรืออะแดปเตอร์อื่นๆ ที่ให้คุณใช้สายโทรศัพท์เพื่อส่งและรับแฟกซ์
4	พอร์ต EXT หมายเหตุ: สามารถใช้งานได้เมื่อติดตั้งการ์ดแฟกซ์เท่านั้น	เชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม (โทรศัพท์หรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติ) เข้ากับเครื่องพิมพ์และสายโทรศัพท์ ใช้พอร์ตนี้หากคุณไม่มีสายแฟกซ์เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ และหากประเทศหรือภูมิภาคของคุณรองรับวิธีการเชื่อมต่อนี้

	พอร์ตเครื่องพิมพ์	ฟังก์ชัน
5	พอร์ตเครื่องพิมพ์ USB	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
6	พอร์ตอีเทอร์เน็ต	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
7	เบ้าปลั๊กสำหรับสายไฟ	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ต่อลงดินอย่างเหมาะสม

การกำหนดค่าแอปและโซลูชัน

การตั้งค่าศูนย์การสแกน

1 จากแผงควบคุม เลือก ศูนย์การสแกน

2 เลือกและสร้างปลายทาง จากนั้นกำหนดการตั้งค่า

หมายเหตุ: จะบันทึกเฉพาะปลายทางที่สร้างจาก Embedded Web Server เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับโซลูชัน

3 สแกนเอกสาร

การใช้ Display Customization

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่าภาพพิกหน้าจอ การแสดงสไลด์ และภาพพื้นหลังจาก Embedded Web Server ไปที่ แอป > Display Customization > กำหนดค่า

การจัดการภาพพิกหน้าจอและการแสดงสไลด์

1 ในส่วนภาพพิกหน้าจอและการแสดงสไลด์ ให้เพิ่ม แก้วไข หรือลบบภาพ

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเพิ่มภาพได้สูงสุด 10 ภาพ
- เมื่อเปิดใช้งาน จะแสดงไอคอนสถานะบนภาพพิกหน้าจอเมื่อมีข้อผิดพลาด ค่าเตือน หรือการแจ้งเตือนบนคลาวด์เท่านั้น

2 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

1 จากแผงควบคุม เลือก เปลี่ยนภาพพื้นหลัง

2 เลือกภาพที่จะใช้

3 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การแสดงผลจากแฟลชไดรฟ์

1 เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าในพอร์ต USB

2 จากแผงควบคุม เลือก การแสดงผล

หมายเหตุ: คุณสามารถนำแฟลชไดรฟ์ออกได้หลังจากเริ่มการแสดงผล แต่ภาพจะไม่ได้จัดเก็บภาพไว้ในเครื่องพิมพ์ หากการแสดงผลหยุด ให้เสียบแฟลชไดรฟ์อีกครั้งเพื่อดูภาพ

การกำหนดค่าบู๊คมาร์ค

การสร้างบู๊คมาร์ค

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิกที่ **บู๊คมาร์ค** > **เพิ่มบู๊คมาร์ค** แล้วพิมพ์ชื่อบู๊คมาร์ค

3 เลือกชนิดโปรโตคอลแอดเดรส แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- สำหรับ HTTP และ HTTPS ให้พิมพ์ URL ที่คุณต้องการบู๊คมาร์ค
- สำหรับ HTTPS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแทน IP แอดเดรส ตัวอย่างเช่น พิมพ์ **myWebsite.com/sample.pdf** แทนการพิมพ์ **123.123.123.123/sample.pdf** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตรงกับค่าของชื่อทั่วไป (CN) ในใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับค่า CN ในใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ โปรดดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
- สำหรับ FTP ให้พิมพ์ FTP แอดเดรส ตัวอย่างเช่น **myServer/myDirectory** ป้อนหมายเลขพอร์ต FTP พอร์ต 21 เป็นพอร์ตเริ่มต้นสำหรับการส่งคำสั่ง
- สำหรับ SMB ให้พิมพ์ที่อยู่ไฟล์เดอร์เครือข่าย ตัวอย่างเช่น **myServer/myShare/myFile.pdf** พิมพ์ชื่อโดเมนเครือข่าย
- หากจำเป็น ให้เลือกประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ FTP และ SMB

ในการจำกัดการเข้าถึงบู๊คมาร์ค ให้ป้อนรหัส PIN

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันรองรับประเภทไฟล์ต่อไปนี้: PDF, JPEG และ TIFF สามารถใช้ไฟล์ประเภทอื่นๆ เช่น DOCX และ XLSX ได้ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น

4 คลิก **บันทึก**

การสร้างไฟล์เดอร์

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิกที่ **บู๊คมาร์ค** > **เพิ่มไฟล์เดอร์** แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์เดอร์

หมายเหตุ: ในการจำกัดการเข้าถึงไฟล์เดอร์ ให้ป้อนรหัส PIN

3 คลิก **บันทึก**

การกำหนดค่าสมุดที่อยู่

การเพิ่มผู้ติดต่อ

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกกี่ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก **สมุดที่อยู่** จากนั้นคลิก **เพิ่มผู้ติดต่อ**

3 หากจำเป็น ให้ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เพื่ออนุญาตการเข้าถึงแอปพลิเคชัน

4 คลิก **บันทึก**

การเพิ่มกลุ่ม

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริกกี่ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก **สมุดที่อยู่** จากนั้นคลิก **เพิ่มผู้ติดต่อ**

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นไปยังกลุ่มได้

3 คลิก **บันทึก**

การตั้งค่าและการใช้คุณสมบัติการเข้าถึง

การเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง

จากหน้าจอหลัก

- 1 ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปัดไปทางซ้ายซ้าๆ แล้วปัดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง
- 2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะ **ตกลง**

หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น

จากแป้นพิมพ์

- 1 ให้กดปุ่ม **5** ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินข้อความเสียง
- 2 กด **แท็บ** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ที่โฟกัสไปยังปุ่มตกลง จากนั้นกด **Enter**

หมายเหตุ:

- เมื่อเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง ให้ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลือกรายการที่ต้องการบนส่วนแสดงผล
- การแนะนำด้วยเสียงมีการรองรับภาษาที่จำกัด

การปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง

- 1 ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปิดไปทางซ้ายซ้ายๆ แล้วปัดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง
- 2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วดำเนินการดังนี้:
 - เลือก การแนะนำด้วยเสียง แล้วเลือก ตกลง
 - เลือก ยกเลิก



หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น




การกดปุ่มเปิด/ปิดหรือหน้าเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนตยังจะเป็นการปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงอีกด้วย




การเลื่อนดูบนหน้าจอโดยใช้ท่าทาง





หมายเหตุ:

- จะใช้ท่าทางส่วนใหญ่ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียง
- ใช้แป้นพิมพ์จริงเพื่อพิมพ์ตัวอักษรและปรับการตั้งค่าบางอย่าง

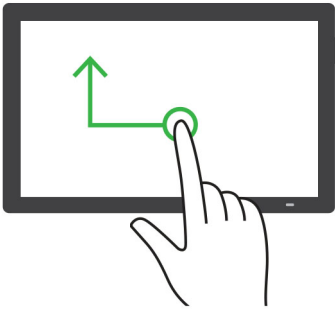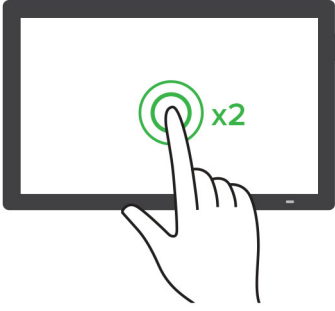ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้าย จากนั้นปัดขึ้น</p> 	<p>เปิดใช้หรือออกจากโหมดการเข้าถึง</p> <p>หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>แตะสองครั้งโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>เลือกตัวเลือกหรือรายการบนหน้าจอ</p>

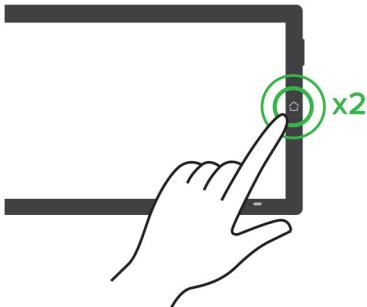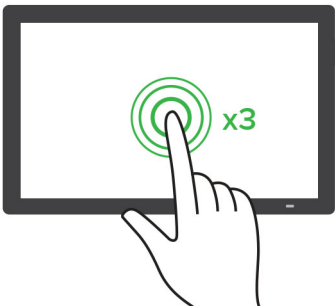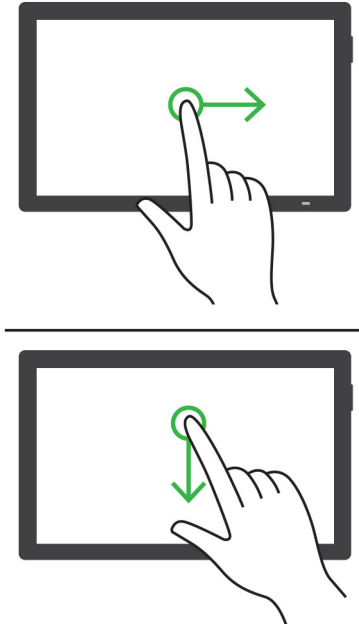ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>แตะสองครั้งที่ไอคอนหน้าจอหลักโดยใช้นิ้วมือสองนิ้ว</p> 	<p>ปิดใช้งานโหมดการเข้าถึง</p>
<p>แตะสามครั้งโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>ซูมเข้าหรือซูมออกข้อความและภาพ หมายเหตุ: เปิดใช้งานโหมดการขยายเพื่อใช้คุณสมบัติการซูม</p>
<p>ปิดไปทางขวาหรือปิดลงโดยใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้ว</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการถัดไปบนหน้าจอ</p>

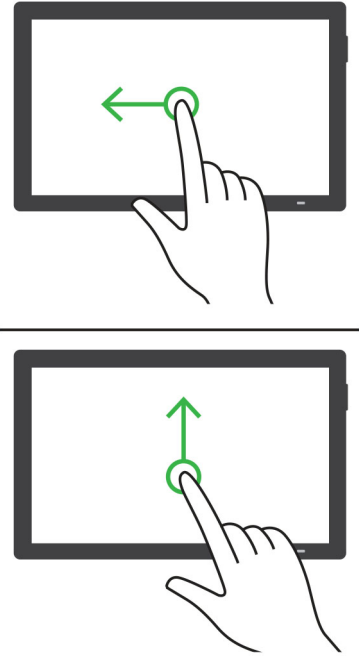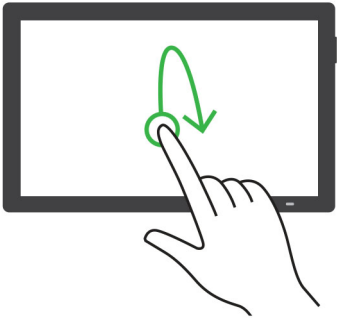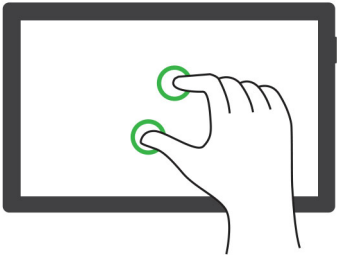ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้าย หรือปัดขึ้น</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการก่อนหน้าบนหน้าจอ</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดลง</p> 	<p>เลื่อนไปยังรายการแรกบนหน้าจอ</p>
<p>Pan (การถ่ายภาพมุมกว้าง)</p> 	<p>เข้าถึงส่วนต่างๆ ของภาพที่ซูมซึ่งอยู่เกินขีดจำกัดของหน้าจอ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อลากภาพที่ซูม • เปิดใช้งานโหมดการขยายเพื่อใช้ท่าทางการเลื่อน

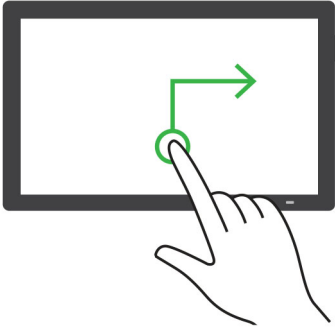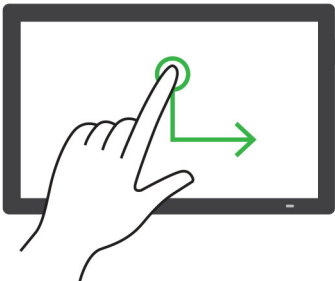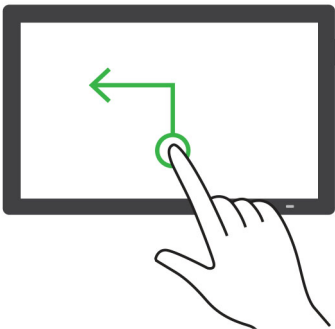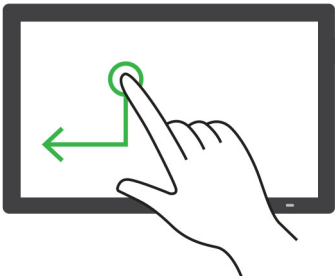ท่าทาง	ฟังก์ชัน
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางขวา</p> 	<p>เพิ่มระดับเสียง หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางขวา</p> 	<p>ลดระดับเสียง หมายเหตุ: ท่าทางนี้ยังใช้ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดปกติเช่นกัน</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดขึ้นแล้วปัดไปทางซ้าย</p> 	<p>ออกจากแอปพลิเคชันและย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก</p>
<p>ใช้นิ้วมือหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย</p> 	<p>กลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า</p>

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้น ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้:

- แตะปุ่มเพื่อพูดและพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง
- ลากนิ้วมือไปยังตัวอักษรต่างๆ เพื่อพูดและพิมพ์ตัวอักษรลงในช่อง
- แตะกล่องข้อความโดยใช้นิ้วมือสองนิ้วเพื่อพูดตัวอักษรในช่อง
- แตะ **Backspace** เพื่อลบตัวอักษร

การเปิดใช้งานโหมดการขยาย

1 ด้วยการใช้เมาส์เพียงหนึ่งครั้งโดยใช้นิ้วมือเพียงหนึ่งนิ้วบนส่วนแสดงผล ปิดไปทางซ้ายซ้าๆ แล้วปิดขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเสียง

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่มีลำโพงในตัว ให้ใช้หูฟังเพื่อฟังข้อความ

2 ใช้นิ้วมือสองนิ้วดำเนินการดังนี้:

- a แตะ โหมดการขยาย
- b แตะ ตกลง

หมายเหตุ: หากทำทางดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ให้กดให้แรงขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางในหน้าจอขยาย โปรดดู [“การเลื่อนดูบนหน้าจอโดยใช้ท่าทาง”](#) ในหน้า 63

การปรับอัตราเสียงพูดของการแนะนำด้วยเสียง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **ตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง > อัตราเสียงพูด**
- 2 เลือกอัตราเสียงพูด

การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของหูฟัง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง**
- 2 ปรับระดับเสียงหูฟัง

หมายเหตุ: ระดับเสียงจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากโหมดการเข้าถึง หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานหลังจากอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือไฮเบอร์เนต

การปรับระดับเสียงที่ตั้งไว้ของลำโพงภายใน

- 1 จากแผงควบคุม ปิดไปทางขวาที่ศูนย์ควบคุม
- 2 ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ:

- หากเปิดใช้งานโหมดเงียบ เสียงเตือนจะถูกปิด การตั้งค่านี้ยังทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานช้าลงด้วย
- ระดับเสียงจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากโหมดการเข้าถึง หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เริ่มทำงานหลังจากอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนต

การเปิดใช้งานรหัสผ่านด้วยการพูดหรือหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **ตั้งค่า > อุปกรณ์ > การเข้าถึง > พุดรหัสผ่าน/รหัส PIN**
- 2 เปิดใช้งานการตั้งค่า


การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับ-ส่งแฟกซ์

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์

หมายเหตุ:

- จำเป็นต้องติดตั้งการ์ดแฟกซ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่จะใช้แฟกซ์ออนไลน์
- สามารถใช้วิธีการเชื่อมต่อบางวิธีได้ในบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันแฟกซ์และไม่ได้ตั้งค่าไว้อย่างสมบูรณ์ ไฟสัญญาณอาจจะพริบเป็นสีแดง
- หากคุณไม่มีสภาพแวดล้อม TCP/IP ให้ใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่าแฟกซ์

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสกับสายเคเบิลหรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพ ในระหว่างที่กำลังส่งหรือรับแฟกซ์

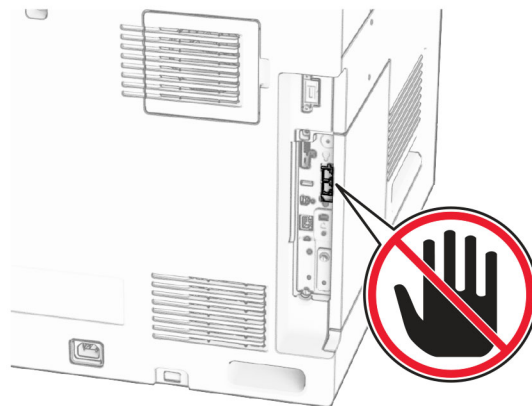

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป**
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป**

- 3 กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX

หมายเหตุ:

- เฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ต้องได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”
- จำเป็นต้องติดตั้งชุดใบอนุญาตที่เหมาะสมในเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ etherFAX
- ตรวจสอบว่าคุณได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ในพอร์ทัล etherFAX สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark>
- หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องลงทะเบียน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 10

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป

หมายเหตุ: การตั้งค่าแฟกซ์ จะปรากฏขึ้นหาก โหมดแฟกซ์ ถูกตั้งค่าเป็น แฟกซ์.

- 3 ในช่อง ชื่อแฟกซ์ ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน
- 4 ในช่อง หมายเลขแฟกซ์ ป้อนหมายเลขแฟกซ์ที่ระบุ etherFAX
- 5 จากเมนู การส่งแฟกซ์ ให้เลือก etherFAX

หมายเหตุ:

- เมนูนี้จะปรากฏเมื่อมีวิธีการส่งแฟกซ์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งรายการเท่านั้น
- หากเครื่องพิมพ์มีการติดตั้งเฉพาะ etherFAX จะได้รับการกำหนดค่าไว้โดยอัตโนมัติ

- 6 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

หมายเหตุ:

- คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณส่งข้อความแฟกซ์ไปยังผู้ให้บริการแฟกซ์ที่รองรับการรับอีเมลได้
- คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะข้อความแฟกซ์ขาออกเท่านั้น เพื่อรองรับการรับแฟกซ์ ให้ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์ เช่น อนาล็อก, etherFAX หรือ Fax Over IP (FoIP) ไว้ในเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุม IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123

- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีของ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก การตั้งค่า > แฟกซ์

3 จากเมนู โหมดแฟกซ์ ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ แล้วคลิก บันทึก

4 คลิก การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

5 ในช่อง เพื่อฟอร์แมต ให้พิมพ์ [#]@myfax.com โดยที่ [#] คือหมายเลขแฟกซ์และ myfax.com คือโดเมนของผู้ให้บริการแฟกซ์

หมายเหตุ:

- หากจำเป็น ให้กำหนดค่าช่อง แอดเดรสตอบกลับหัวเรื่อง หรือ ข้อความ
- หากต้องการให้เครื่องพิมพ์รับข้อความแฟกซ์ ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าการรับแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าแฟกซ์ผ่านอุปกรณ์แล้ว

6 คลิก บันทึก




7 คลิก การตั้งค่าอีเมลเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ จากนั้นเปิดใช้งาน ใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของอีเมล

หมายเหตุ: หากไม่มีการกำหนดค่าการตั้งค่า โปรดดูที่ ["การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP" ในหน้า 259](#)


8 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าแฟกซ์โดยใช้สายโทรศัพท์มาตรฐาน

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่มีการติดตั้งแฟกซ์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority

การตั้งค่า 1: เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับสายแพคเกจโดยเฉพาะ

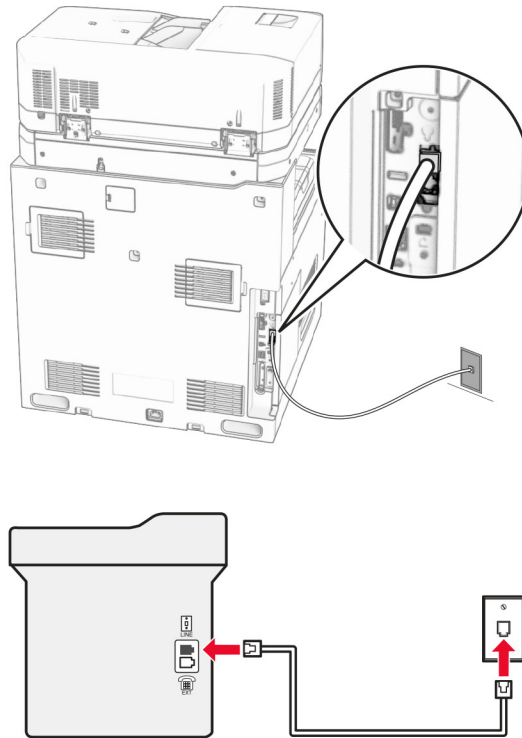

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบโทรศัพท์บนบล็อกที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้



หมายเหตุ:

- คุณสามารถตั้งให้เครื่องพิมพ์รับแพคเกจโดยอัตโนมัติ (ตั้งให้ การรับสายอัตโนมัติ เป็น เปิด) หรือด้วยตนเอง (ตั้งให้ การรับสายอัตโนมัติ เป็น ปิด)
- หากต้องการรับแพคเกจโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งเครื่องพิมพ์รับแพคเกจตามจำนวนครั้งของสัญญาณเรียกเข้า

การตั้งค่า 2: เครื่องพิมพ์ใช้สายร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ


หมายเหตุ: หากคุณใช้บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งรูปแบบสัญญาณสายเรียกเข้าที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้น เครื่องพิมพ์จะไม่รับแพคเกจ แม้ว่าคุณจะตั้งให้เครื่องพิมพ์รับแพคเกจโดยอัตโนมัติก็ตาม

เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนังเดียวกันแล้ว

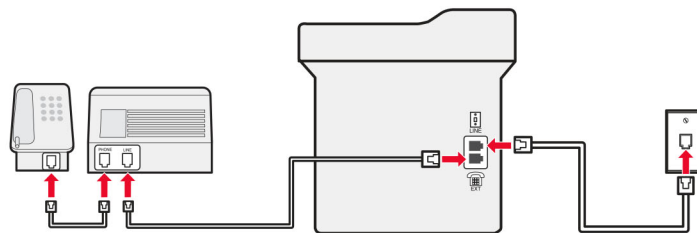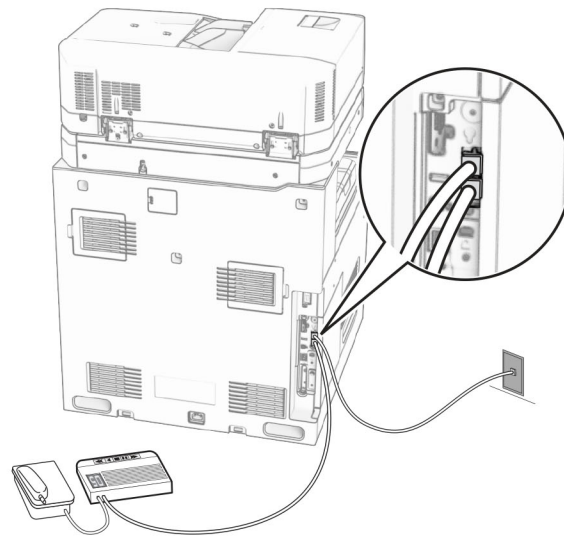

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบอนาล็อกที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้
- 3 เชื่อมต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติเข้ากับพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์

เชื่อมต่อกับช่องที่ผนังช่องอื่น

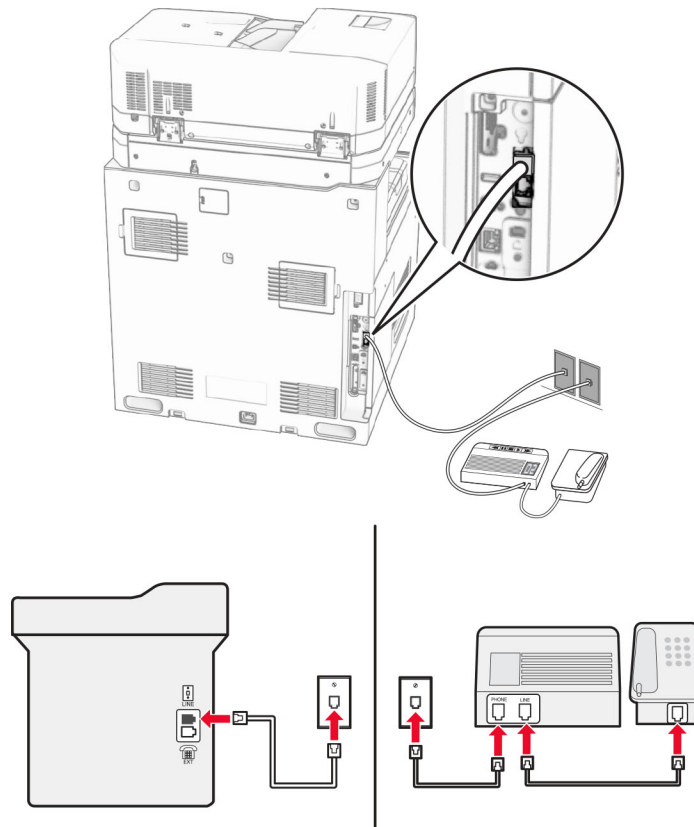




- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 เชื่อมต่อปลายอีกด้านของสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบอนาล็อกที่ผนังซึ่งสามารถใช้งานได้

หมายเหตุ:

- หากคุณมีหมายเลขโทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียวในสาย ให้ตั้งเครื่องพิมพ์ให้รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
- ตั้งให้เครื่องพิมพ์รับสายเรียกเข้าสองครั้งหลังจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากเครื่องตอบรับอัตโนมัติรับสายหลังจากมีสัญญาณเรียกเข้า 4 ครั้ง ให้ตั้ง **เสียงเรียกเข้าเพื่อรับสาย** ของเครื่องพิมพ์เป็น 6


การตั้งค่าแฟกซ์ในประเทศหรือภูมิภาคที่มีช่องเสียบโทรศัพท์ติดผนังและปลั๊กที่ต่างกัน

หมายเหตุ: ค่าแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่มีการ์ดแฟกซ์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต อย่าใช้งานแฟกซ์ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ให้ใช้เฉพาะสาย 26 AWG หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณที่ใหญ่กว่า (RJ-11) เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย สายเคเบิลต้องได้รับการอนุมัติจาก Australian Communications and Media Authority


ช่องเสียบมาตรฐานที่ผนังที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคส่วนใหญ่คือ RJ-11 หากช่องเสียบที่ผนังหรืออุปกรณ์ในสถานที่ของคุณไม่สามารถใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อประเภทนี้ได้ ให้ใช้อะแดปเตอร์โทรศัพท์ อะแดปเตอร์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอาจไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ และอาจต้องซื้อแยกต่างหาก

อาจมีการติดตั้งปลั๊กอะแดปเตอร์ไว้ในพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ ห้ามถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ออกจากพอร์ตโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์หากกำลังเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์แบบอนุกรมหรือแบบเรียงซ้อน



ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน
ปลั๊กอะแดปเตอร์ Lexmark	40X8519

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบผนังที่ไม่ใช่ RJ-11

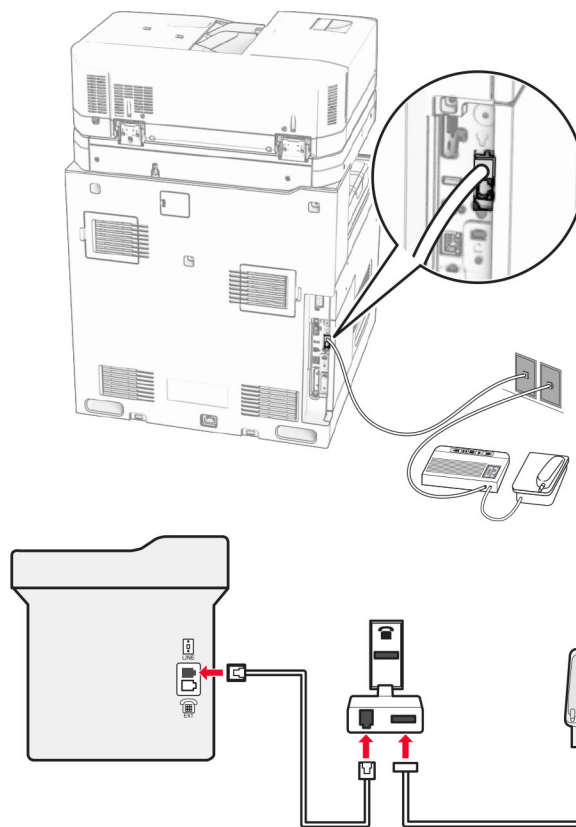

- 1 เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์เข้ากับพอร์ตของเครื่องพิมพ์
- 2 ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลเข้ากับอะแดปเตอร์ RJ-11 จากนั้นให้ต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบที่ผนัง

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่มีขั้วต่อที่ไม่ใช่ RJ-11 เข้ากับช่องเสียบติดผนังตัวเดียวกัน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้ากับอะแดปเตอร์โทรศัพท์โดยตรง

การเชื่อมต่อกับบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะช่วยให้คุณมีหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขในสายโทรศัพท์เดียว หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล > เปิดการรับสาย
- 2 เลือกรูปแบบเสียงเรียกเข้า

การตั้งวันที่และเวลาแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การกำหนดค่าเวลาออมแสง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
- 2 ในเมนู โซนเวลา ให้เลือก (UTC+user) กำหนดเอง
- 3 ในเมนู กำหนดค่า ให้เลือก ความต่างเวลา UTC
- 4 กำหนดค่าการตั้งค่า

การกำหนดค่าการตั้งค่าลำโพงแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าลำโพง
- 2 ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
 - ตั้ง โหมดลำโพง เป็น เปิดเสมอ
 - ตั้ง ระดับเสียงลำโพง เป็น สูง
 - เปิดใช้ ระดับเสียงเรียกเข้า

การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

สำหรับวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น ฉลาก กระดาษแข็ง หรือซองจดหมาย ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- 2 เลือกแหล่งกระดาษ แล้วตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การกำหนดการตั้งค่ากระดาษยูนิเวอร์แซล

เมนู การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าขนาดและความสูงของขนาดกระดาษที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล
- 2 เลือก ถาดป้อนเอกสารทั้งหมด จากนั้น กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับขนาดกระดาษที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน


การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น



ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

- 1 เปิดถาด


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าเปิดถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

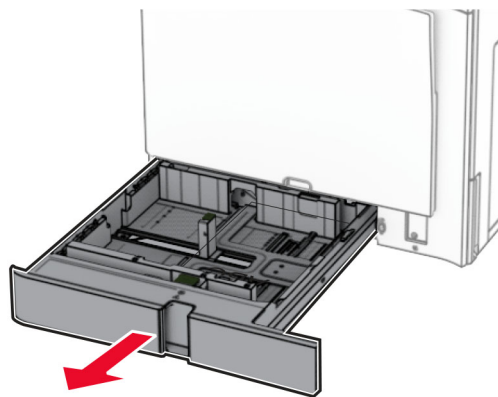


- 2 ปรับตัวนำให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

หมายเหตุ:

- ใช้สัญญาณด้านล่างถาดเพื่อจัดตำแหน่งตัวนำ
- กระดาษที่ต่อกรแล้วรองรับเฉพาะในถาดมาตรฐาน 550 แผ่นเท่านั้น
- กระดาษขนาด A3 รองรับเฉพาะในถาดเสริม 550 แผ่นเท่านั้น

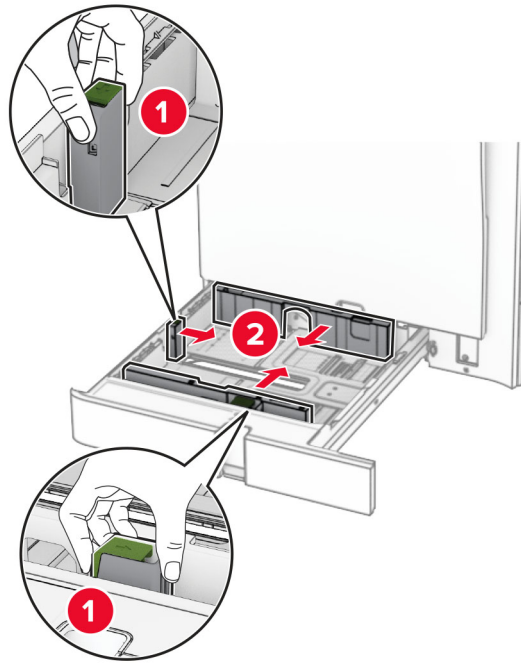


3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

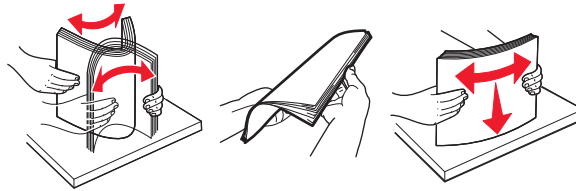

4 ป้อนปึกกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษด้านข้างพอดีกับกระดาษ
- ตรวจสอบว่าความสูงของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด


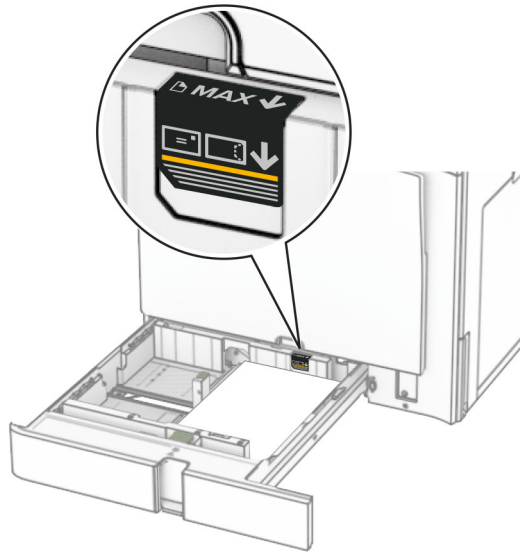


5 ใส่กระดาษ









หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกหมุน 180° เมื่อทำการพิมพ์
เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมาย ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น</p>	<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น</p>
<p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	<p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

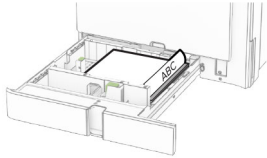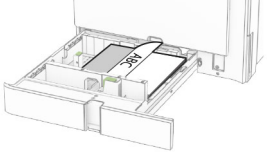ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

เมื่อใส่กระดาษที่ตอกรูแล้ว ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

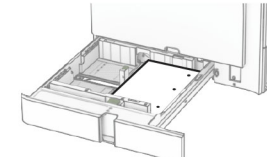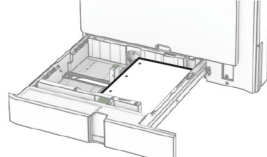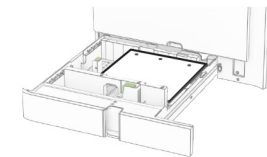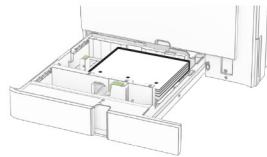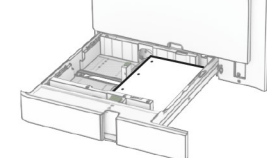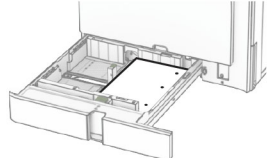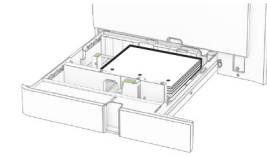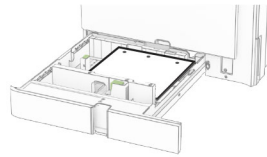
ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม
	
การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว
	
การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว
	
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดถาด

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าดึงถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

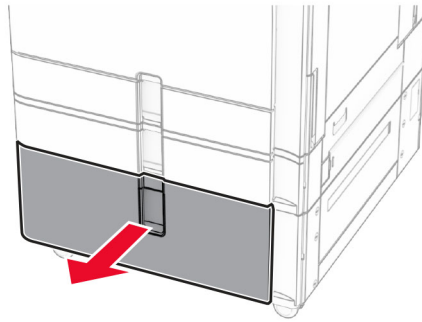


2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

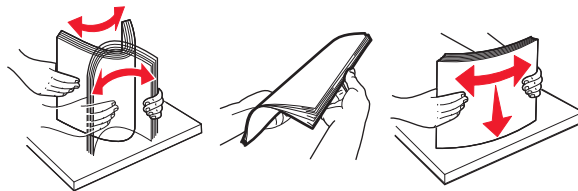


3 ป้อนปึกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านขวา โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าความสูงของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

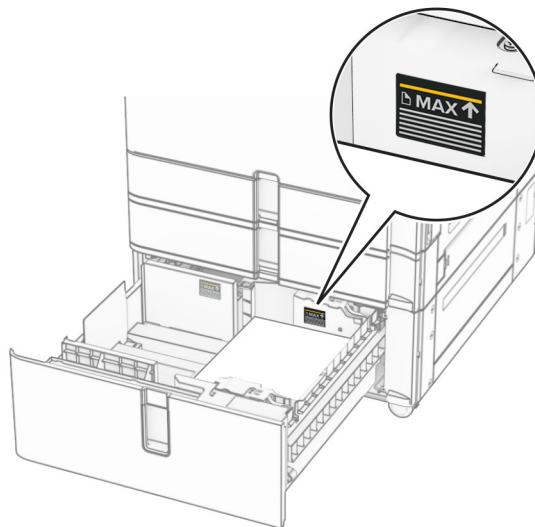


4 ใส่ถาดรองกระดาษด้านขวาเข้าในเครื่องพิมพ์

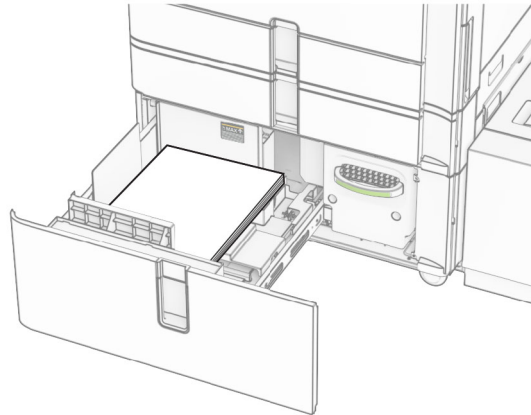5 ป้อนปึกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านซ้าย โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น**6** ใส่ถาดกระดาษ


หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกหมุน 180° เมื่อทำการพิมพ์

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

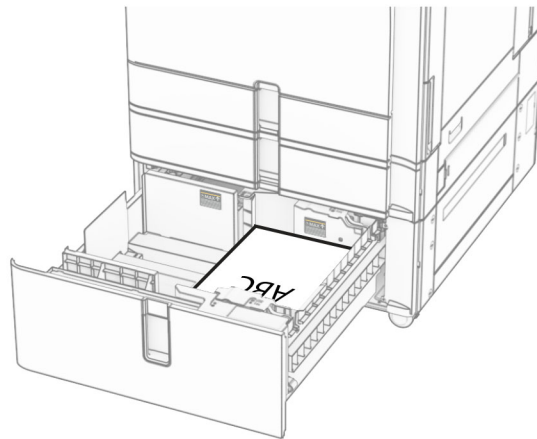

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

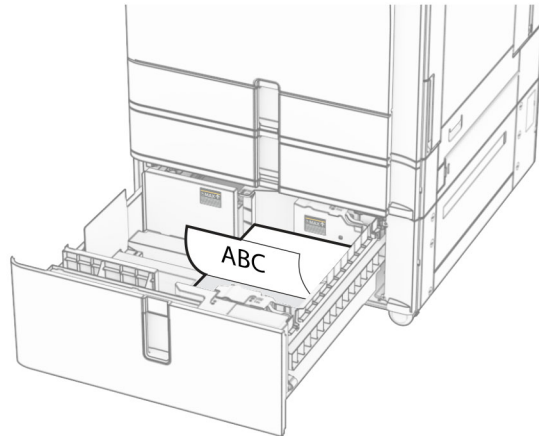


การใส่กระดาษในถาด 1500 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกันให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดฝาปิด K

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าเปิดถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

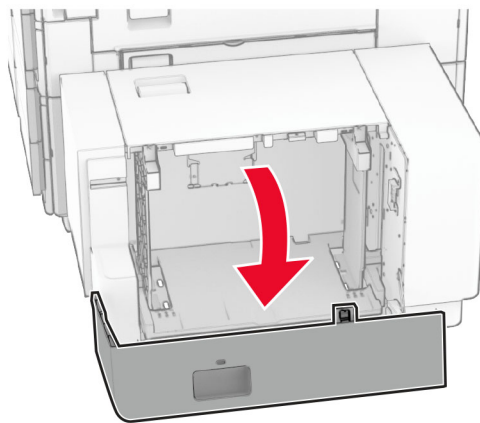


2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

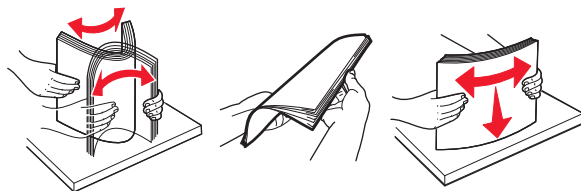

3 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์คว่ำหน้าลง


หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

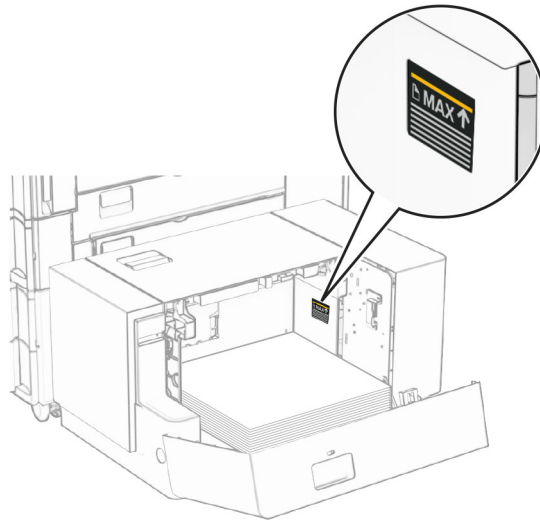
**4 ปิดฝาปิด K**

หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

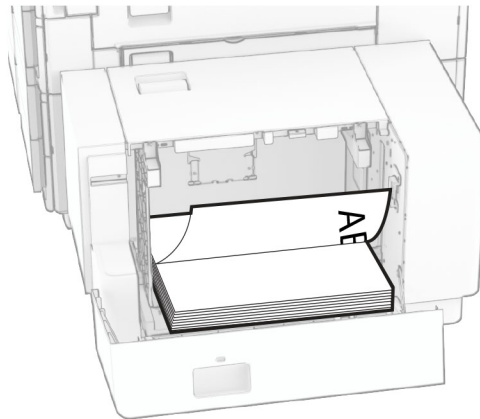


เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

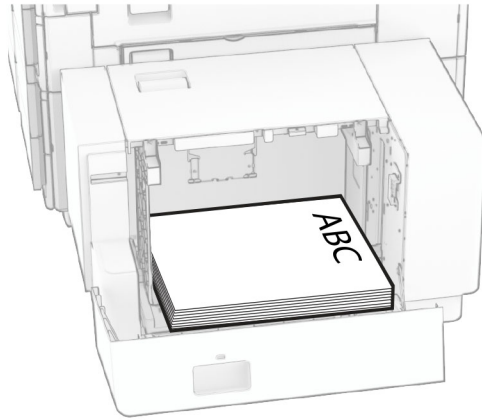


เมื่อใส่กระดาษขนาดอื่น ให้ตรวจสอบว่าได้ปรับตัวนำแล้ว ปฏิบัติดังต่อไปนี้:




- 1 ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อถอดสกรูออกจากตัวนำกระดาษ

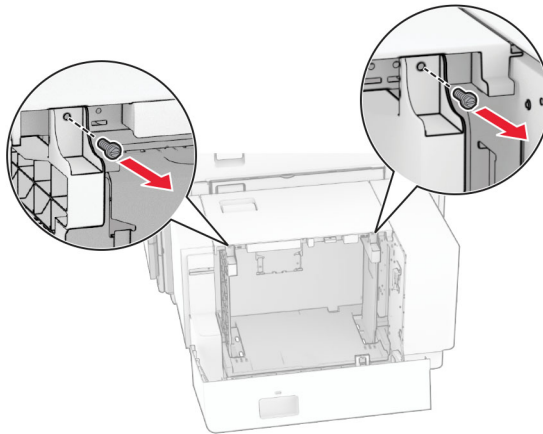


- 2 นำตัวนำกระดาษออก

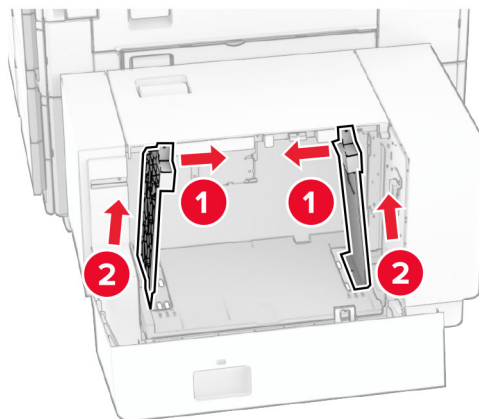

3 ปรับตัวนำกระดาษให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

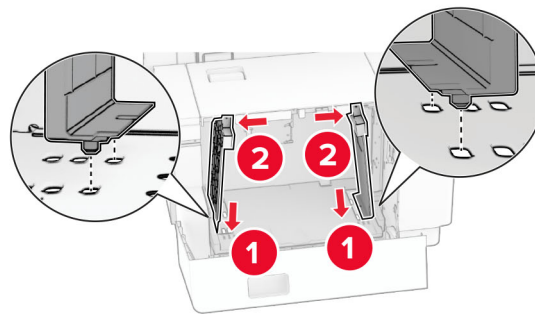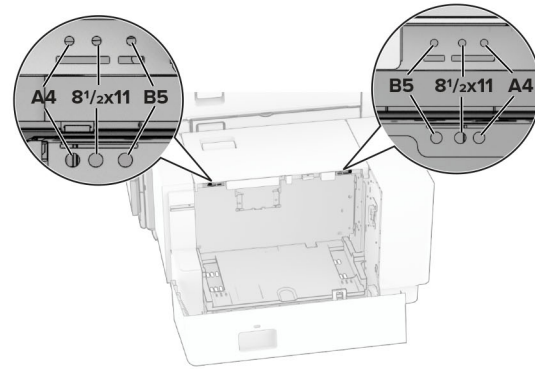
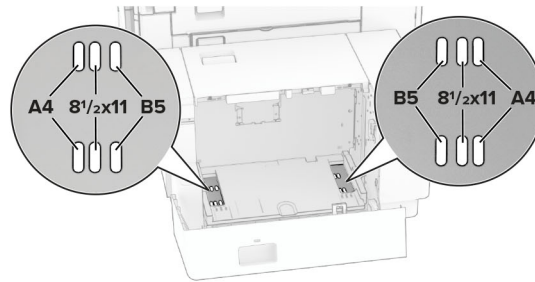


4 ติดตั้งสกรูบนตัวนำกระดาษ

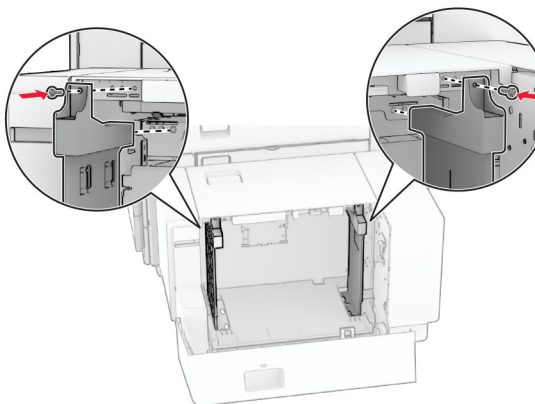


การใส่ตัวป้องกันกระดาษขอเนกประสงค์


1 เปิดตัวป้องกันกระดาษขอเนกประสงค์

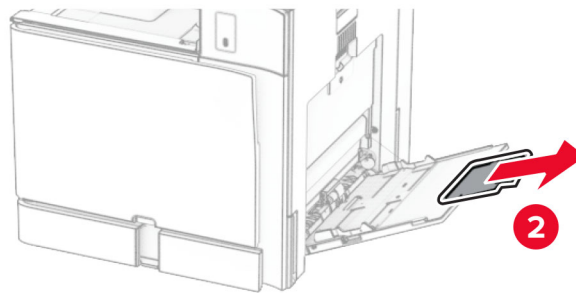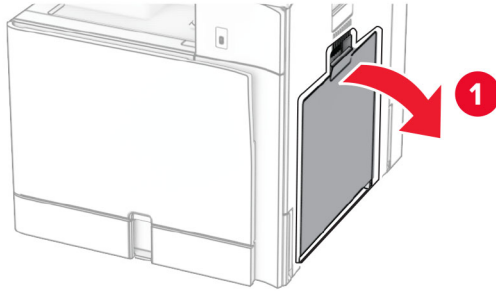

2 ปรับตัวนำกระดาษด้านข้างให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

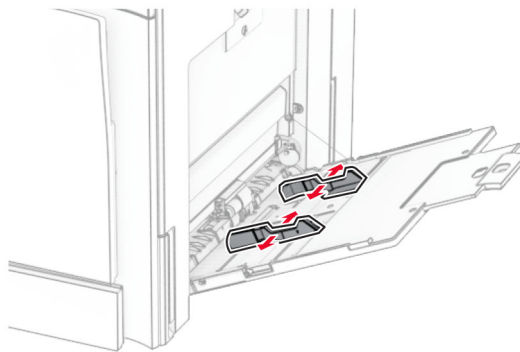


3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

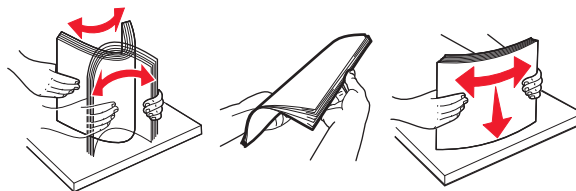





4 ใส่กระดาษ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษด้านข้างพอดีกับกระดาษ

- เมื่อใส่กระดาษให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:


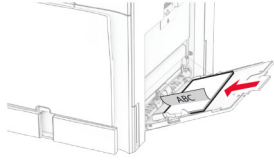
ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

เมื่อใส่กระดาษที่ตอกรูแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

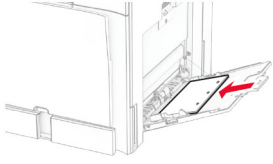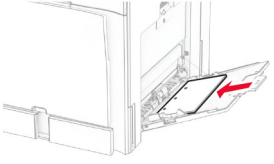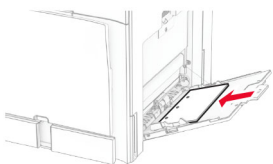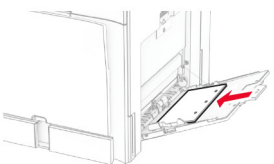ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>
 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>	 <p>การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว</p>

สำหรับซองจดหมาย

ใส่ซองจดหมายโดยหงายด้านที่มีแผ่นปิดไปที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ใส่ซองจดหมายของยุโรปโดยหงายด้านที่มีแผ่นปิดขึ้น และป้อนเข้าในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ก่อน

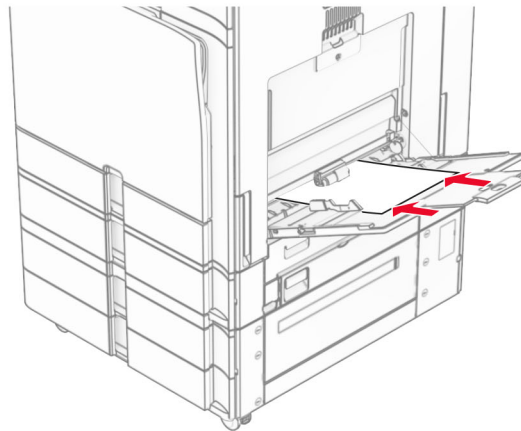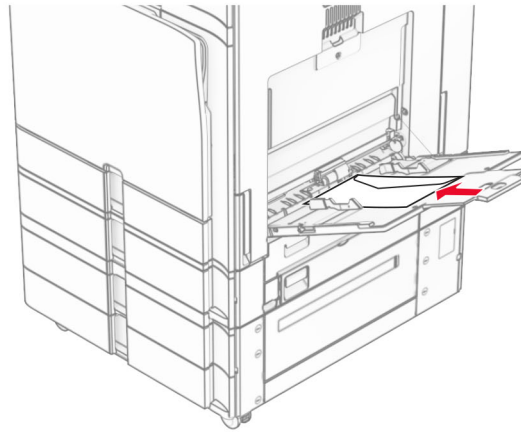

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหมุนไปทางหน้ากระดาษ 180°

การเชื่อมโยงถาด

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด

- 3 ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกันสำหรับถาดที่คุณกำลังเชื่อมโยง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าได้ใส่ถาดที่เชื่อมโยงโดยมีแนวกระดาษเหมือนกัน

- 4 บันทึกการตั้งค่า

- 5 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าถาด

6 ตั้งให้ การเชื่อมโยงถาด เป็น อัตโนมัติ

7 บันทึกการตั้งค่า

ในการยกเลิกการเชื่อมโยงถาด ให้ตรวจสอบว่าไม่มีถาดที่มีการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษเหมือนกัน

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อุณหภูมิของฟิวเซอร์จะแตกต่างกันไปตามประเภทกระดาษที่ระบุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าประเภทกระดาษในเครื่องพิมพ์กับกระดาษที่ใส่ไว้ในถาดนั้นเหมือนกัน

การติดตั้งและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- ไดรเวอร์การพิมพ์จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
- สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มี macOS เวอร์ชัน 10.7 หรือใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์

1 ขอรับสำเนาของชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์

- จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ไปที่ www.lexmark.com/downloads

2 เรียกใช้ตัวติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์

- 1 ไปที่ www.lexmark.com/downloads ค้นหารุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้งที่เหมาะสม
- 2 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แล้วไปที่แท็บการกำหนดค่า
- 3 เลือกแฟกซ์แล้วคลิกใช้

การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย โปรดดูที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi”](#) ในหน้า 245
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 247
- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“พอร์ตเครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 59

หมายเหตุ: สายเคเบิล USB จะจำหน่ายแยกต่างหาก

สำหรับผู้ใช้ Windows

1 ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 89

2 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์

3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ จากนั้นคลิกที่**เพิ่มอุปกรณ์**
- คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิก**เพิ่มอุปกรณ์**
- คลิก**เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ** จากนั้นจากหน้าต่าง**เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a เลือก**เพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์** แล้วคลิก**ถัดไป**
 - b ในช่องประเภทอุปกรณ์ เลือก **อุปกรณ์ TCP/IP**
 - c ในช่องชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้วคลิก**ถัดไป**

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริคซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- d เลือก**ไดรเวอร์การพิมพ์** จากนั้นคลิก**ถัดไป**
- e เลือก**ใช้ไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ)** แล้วคลิก**ถัดไป**
- f พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วคลิก**ถัดไป**
- g คลิก **เสร็จสิ้น**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์**
- 2 คลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือแฟกซ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้เลือก**ไดรเวอร์การพิมพ์**

หมายเหตุ:

- ในการใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ของ Macintosh ให้เลือก **AirPrint** หรือ **Secure AirPrint**
- หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องเลือกไดรเวอร์การพิมพ์ ในการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์”](#) ในหน้า 89

- 4 การเพิ่มเครื่องพิมพ์

การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริคซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 จาก Embedded Web Server ให้คลิก **ส่งออกการกำหนดค่า**
- 3 เลือกการกำหนดค่าที่จะส่งออก

หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกส่งออกในรูปแบบ ZIP หรือ CSV ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าที่คุณเลือก

การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 จาก Embedded Web Server ให้คลิก **นำเข้าการกำหนดค่า**

3 เรียกดูตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบ ZIP หรือ CSV

4 คลิก **นำเข้า**

กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการอัปเดตแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - สำหรับ Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้เลือก **คุณสมบัติเครื่องพิมพ์**
 - สำหรับรุ่นก่อนหน้า ให้เลือก **คุณสมบัติ**
- 3 ไปที่แท็บการกำหนดค่า แล้วเลือก **อัปเดตทันที - ถ้ามเครื่องพิมพ์**
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์**
- 2 คลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ หรือแฟกซ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์
- 3 เลือกไดรเวอร์การพิมพ์
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม


โดยใช้ศูนย์การแจ้งเตือน

วิธีนี้ใช้ได้กับรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ศูนย์การแจ้งเตือน แล้วเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่

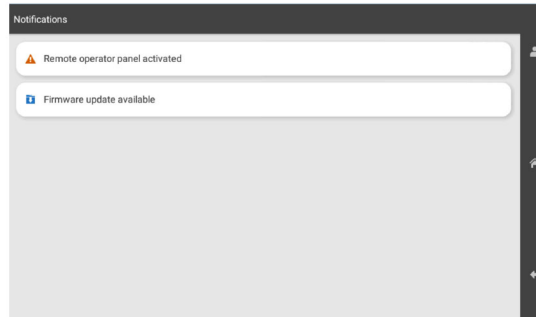

- 2 เลือก ติดตั้งตอนนี้

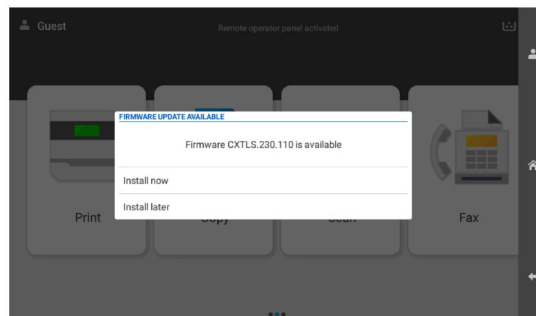

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

โดยใช้เมนูการตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อัปเดตเฟิร์มแวร์
- 2 เลือก ตรวจสอบการอัปเดต หรือ ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้
- 3 หากมีรายการอัปเดตใหม่ ให้เลือก ติดตั้งตอนนี้

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การจัดการเฟิร์มแวร์โดยใช้ Embedded Web Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- คุณได้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก <https://support.lexmark.com> และบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: หากปรับใช้เฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ให้แตกไฟล์เฟิร์มแวร์ FLS จากแพ็คเกจ ZIP

- คุณไม่ได้กำลังใช้รหัสพิเศษบนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานนี้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เปิดอยู่ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด การปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายร้ายแรง

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายขณะตรวจสอบการอัปเดต ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก **อุปกรณ์**.

3 เลื่อนลง แล้วคลิก **อัปเดตเฟิร์มแวร์**

4 คลิก **ตรวจสอบการอัปเดต** หรือ **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้** ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ หากมีรายการสำหรับการอัปเดตใหม่ ให้คลิก **ข้าพเจ้ายินยอม เริ่มการอัปเดต**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์


การติดตั้งถาดเสริม 550 แผ่น




ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

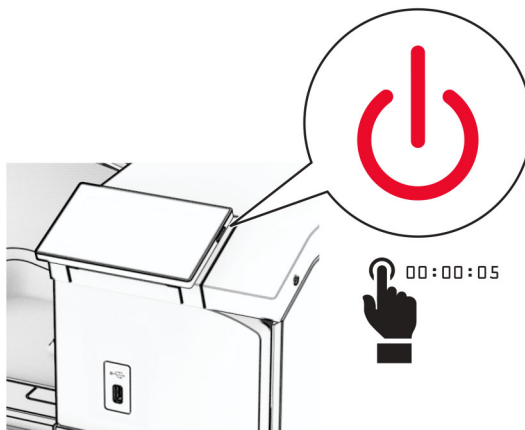


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

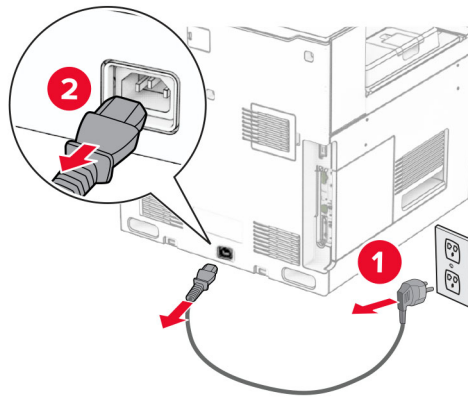


3 ดึงถาดเสริม 550 แผ่นออกจากบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกขึ้น


4 ติดฝาครอบถาดด้านขวา

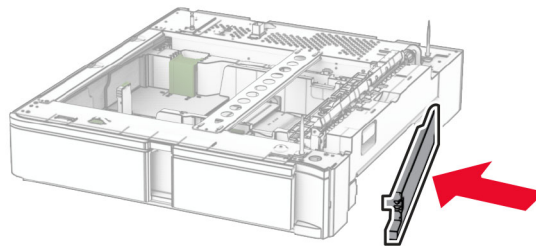


5 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผ่นออก

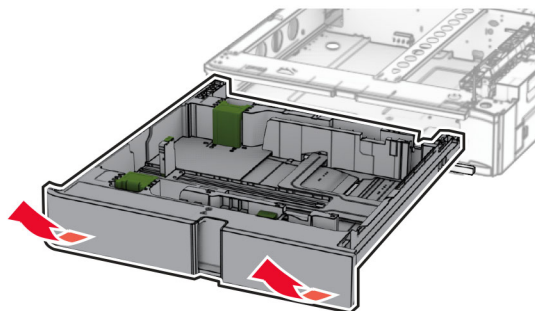


6 ถอดฝาครอบทางด้านบนออก

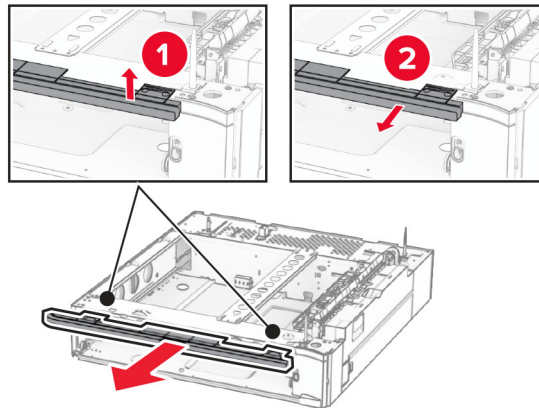


7 ถอดสกรูออก

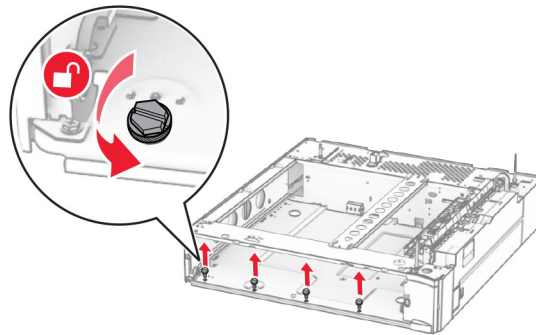


8 ติดฝาครอบทางด้านล่าง

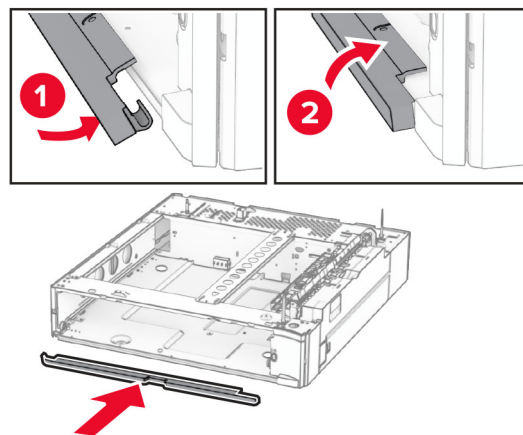

9 ติดตั้งสกรู

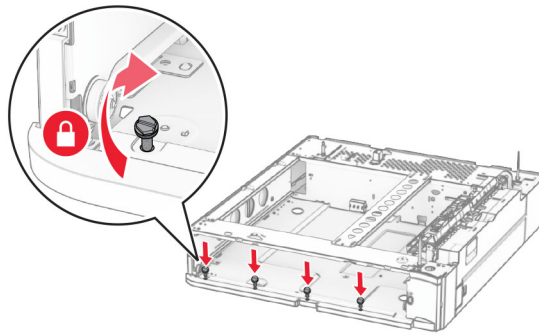


10 ติดฝาครอบทางด้านบน

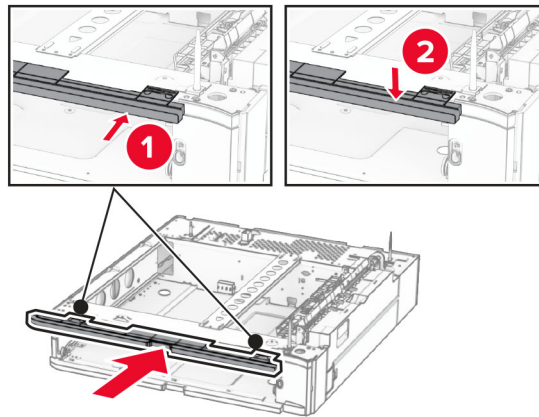


11 ใส่ถาดรองกระดาษ 550 แผ่น

12 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์


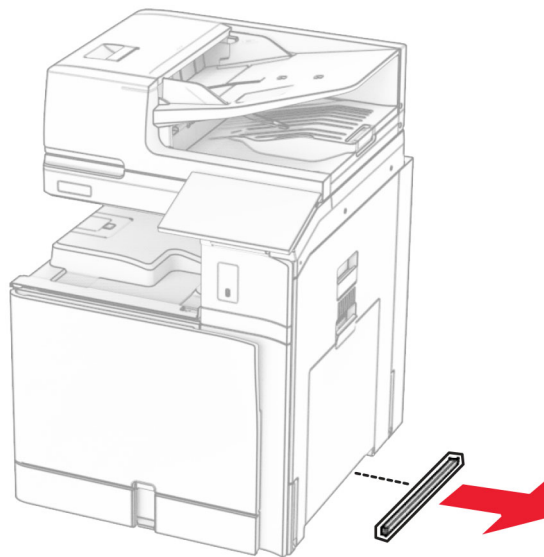


13 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาด 550 แผ่น แล้วลวดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

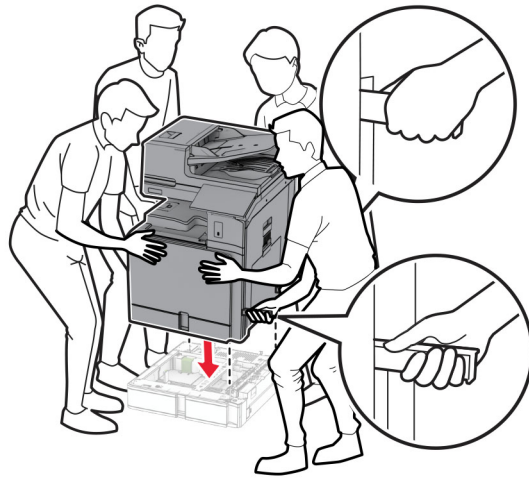



14 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

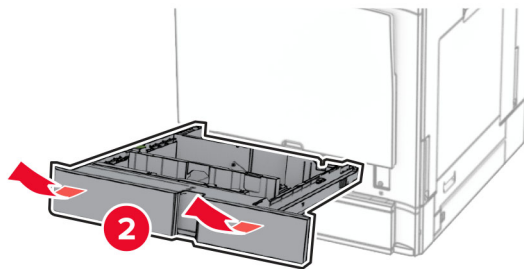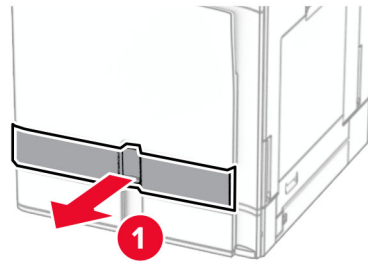


15 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

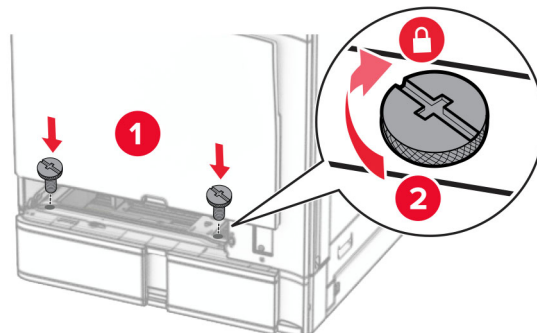

16 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

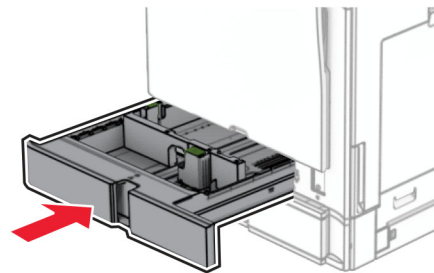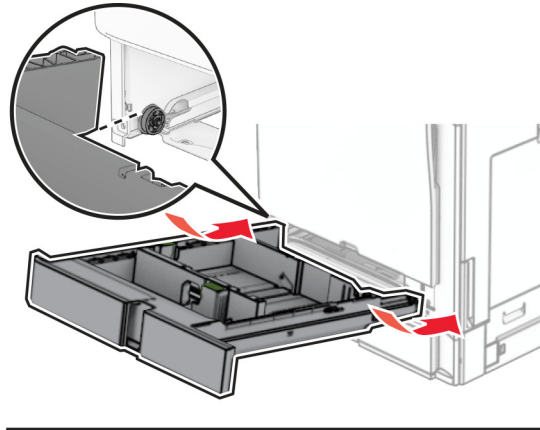

17 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

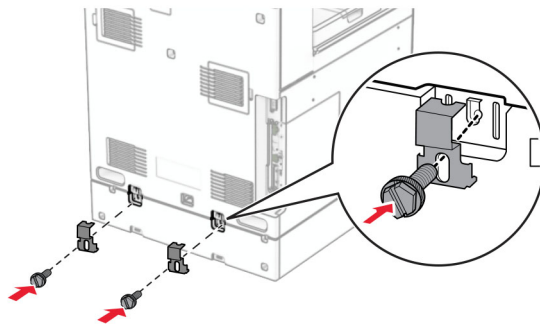

18 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

19 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 91


การติดตั้งถาด 550 แผ่น 2 ถาด

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก


หมายเหตุ:

- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝากรอบด้านข้างถาดออก นำฝากรอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

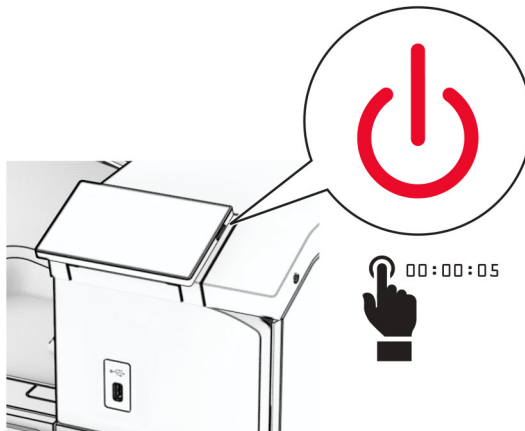


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

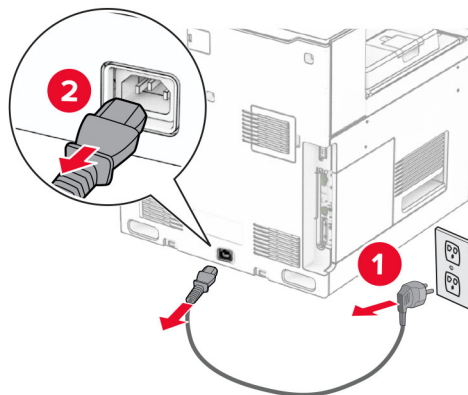


3 นำถาด 550 แผ่น 2 ถาดออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ถาด 550 แผ่น 2 ถาดเคลื่อนที่

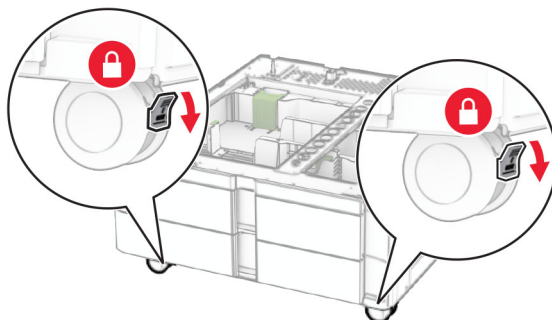


5 จัดวางถาด 550 แผ่นให้ตรงกับถาด 550 แผ่น 2 ถาด แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกถาดขึ้น

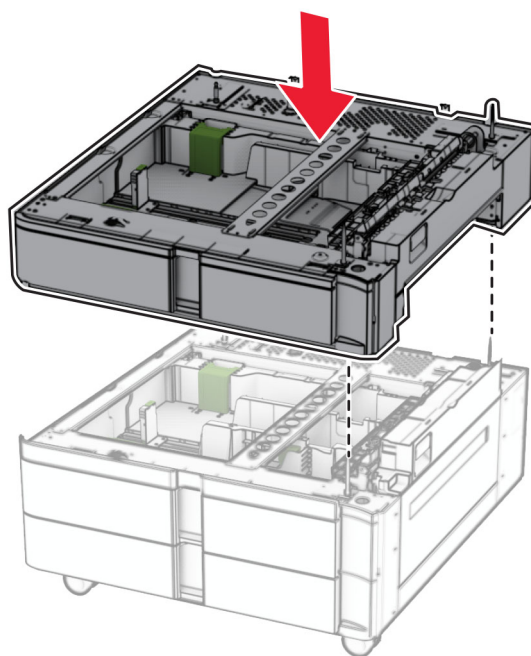



6 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แผ่นออก

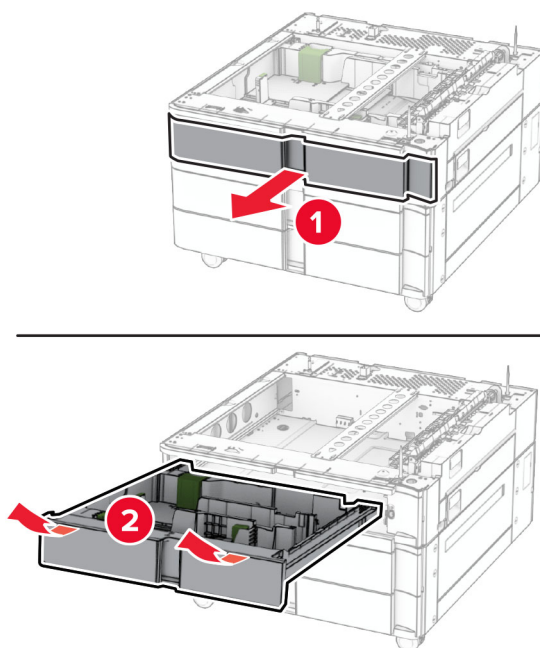


7 ยึดถาด 550 แผ่นกับถาด 550 แผ่น 2 ถาด

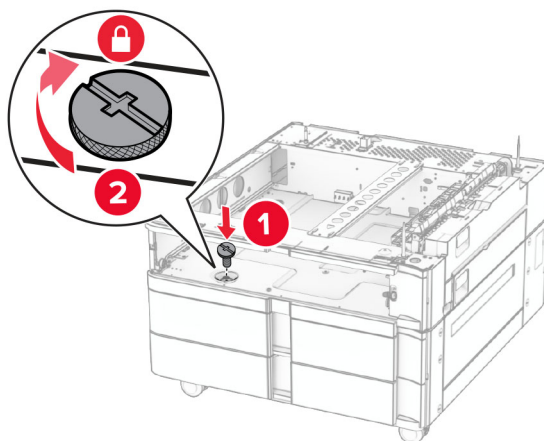


8 ใส่ถาดรองกระดาษ 550 แผ่น

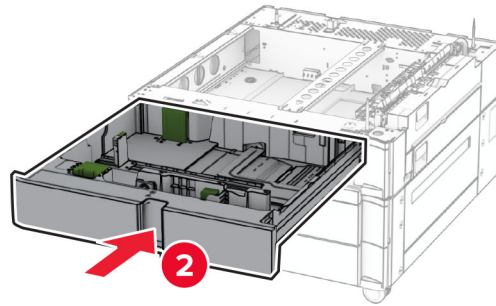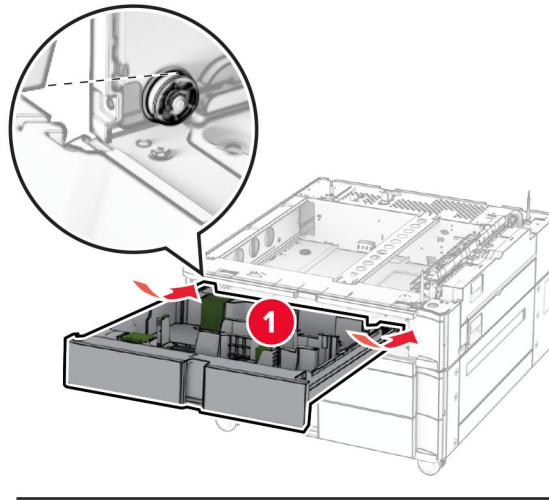

9 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับถาด 550 แผ่น 2 ถาดให้แน่น

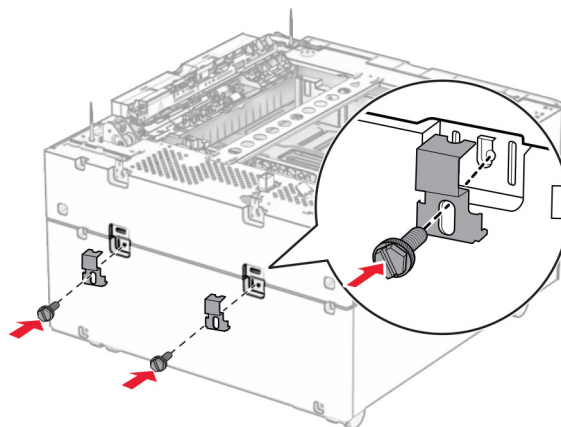

10 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

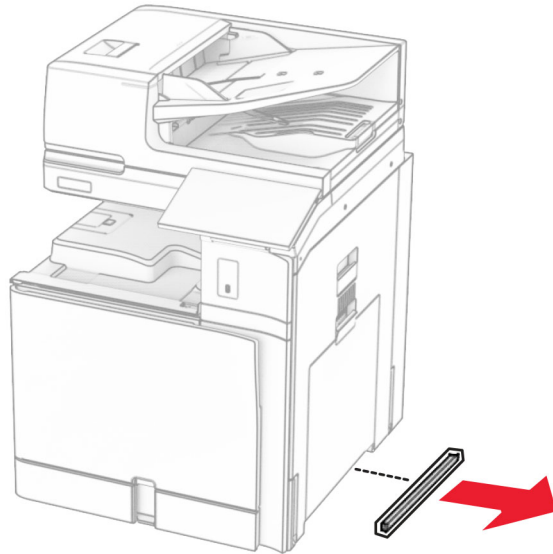


11 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาดเสริม แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย



12 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

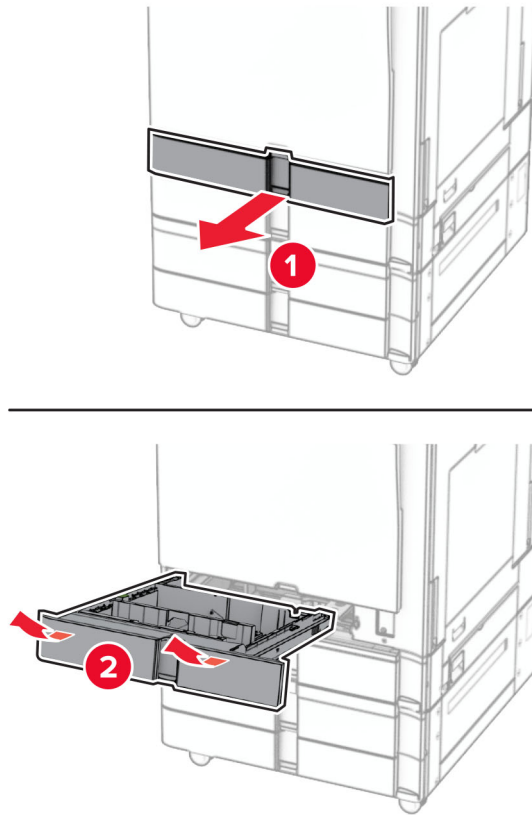


13 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

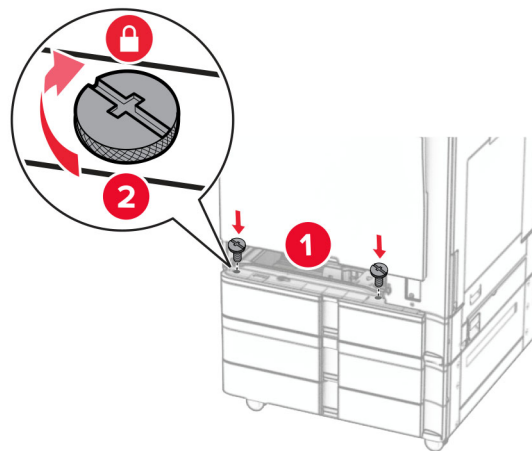

14 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

15 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

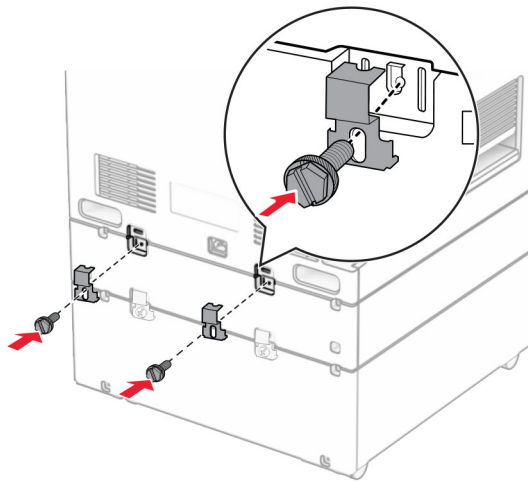

16 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

17 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 91

การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น


⚠ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาดเสริม 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝาครอบด้านข้างถาดออก นำฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางถาดไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้

- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

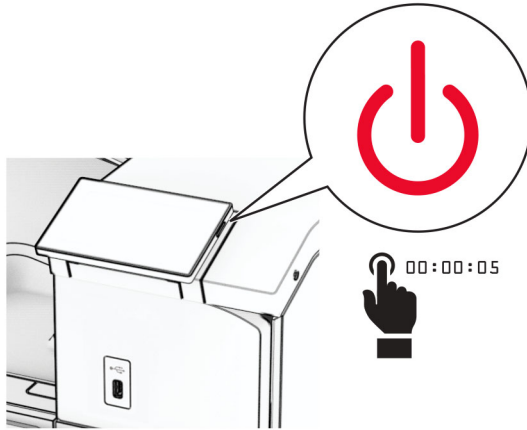


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

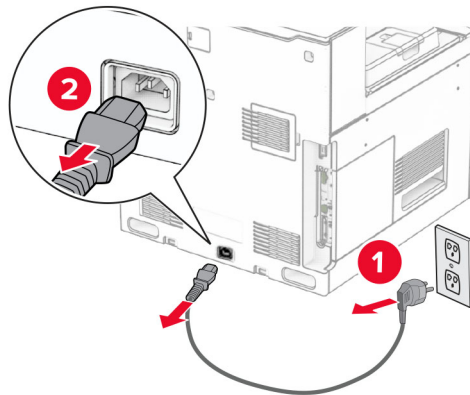

3 นำถาดบรรจุคาร์ทริดจ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ถาดบรรจุคู่เคลื่อนที่

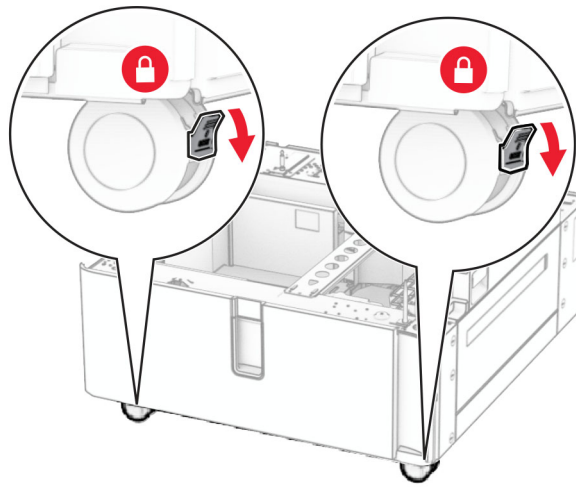


D

5 จัดวางถาด 550 แผ่นให้ตรงกับถาดบรรจุคู่ แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกถาดขึ้น

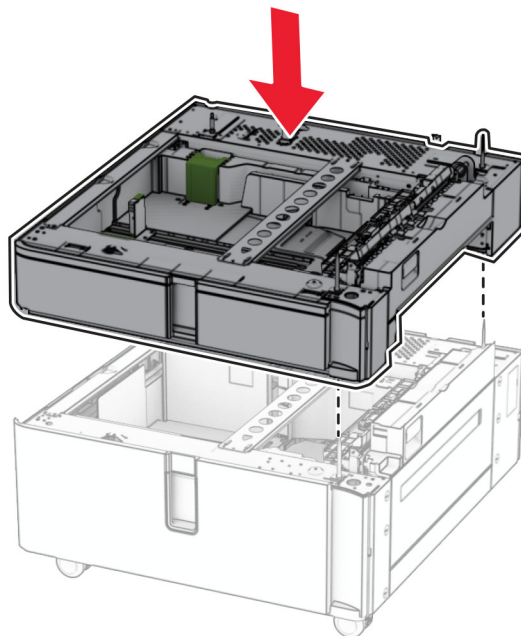

6 ดึงถาดรองกระดาษ 550 แพนออก

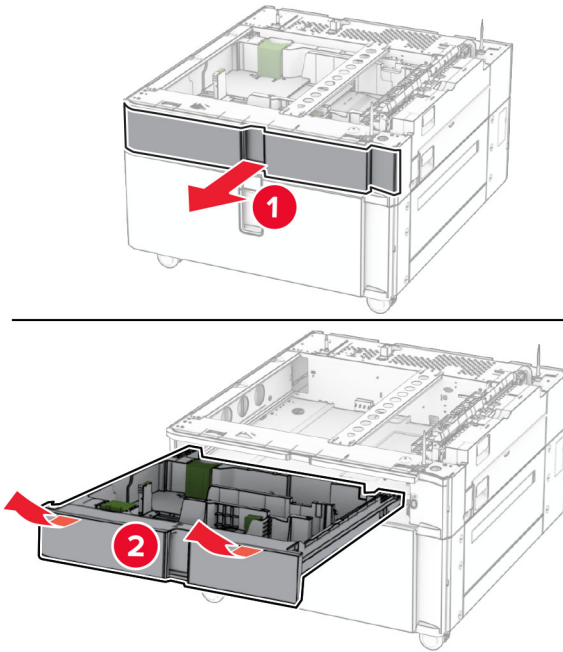


7 ยึดถาด 550 แพนกับถาดบรรจุคู่มือให้แน่น

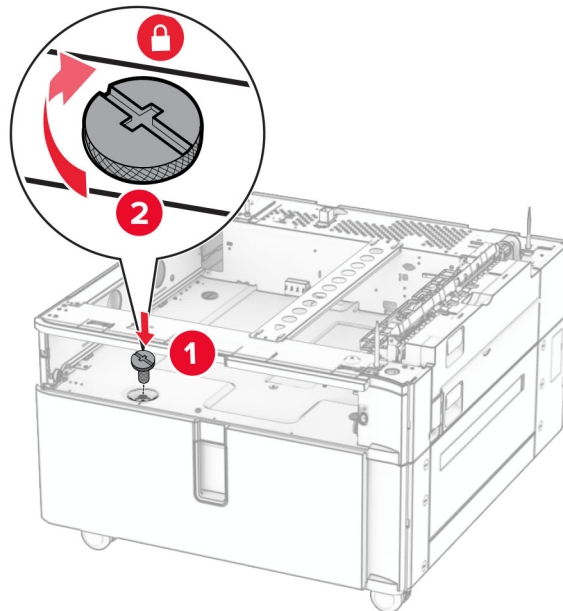


8 ใส่ถาดรองกระดาษ

9 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับถาดบรรจุคู่มือให้แน่น

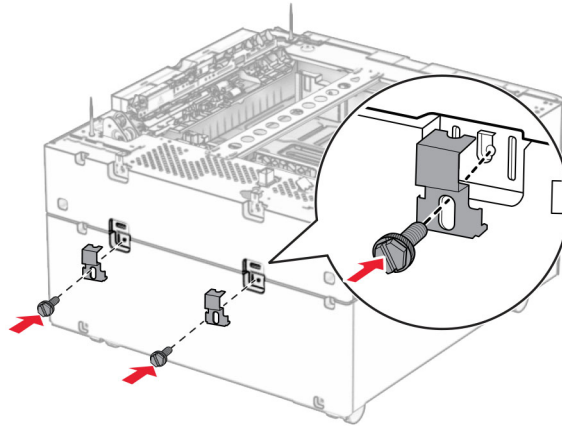


10 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์


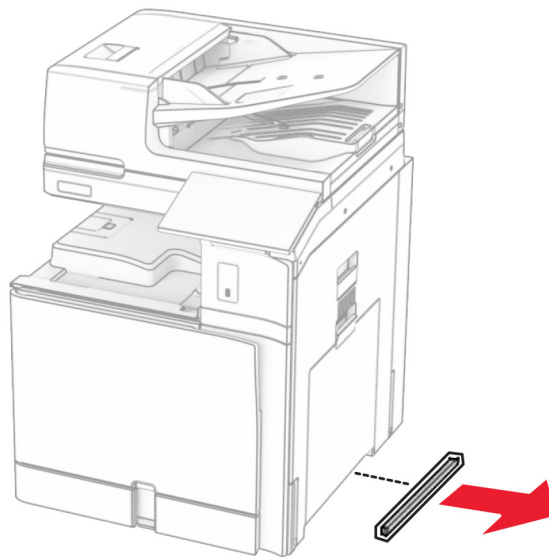


11 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับถาดเสริม แล้วลดระดับเครื่องพิมพ์ลงจนกระทั่งเข้าที่


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

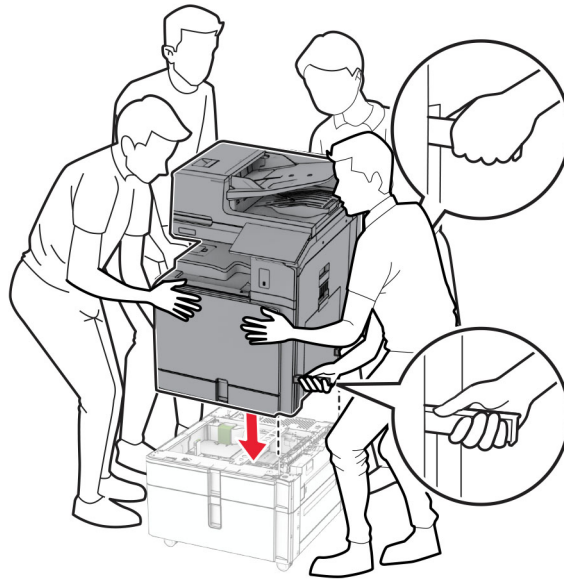

12 ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

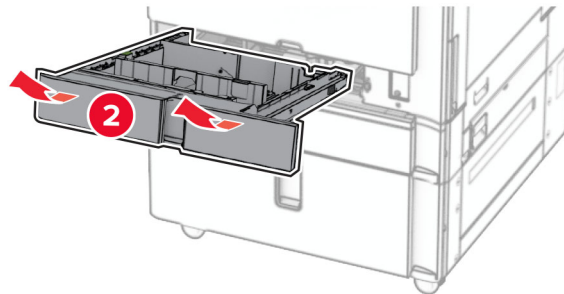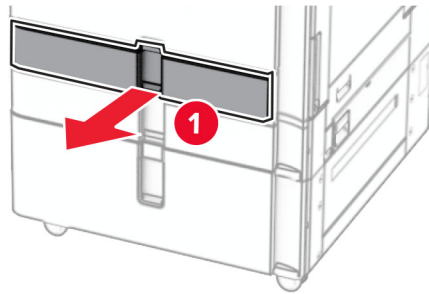


13 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

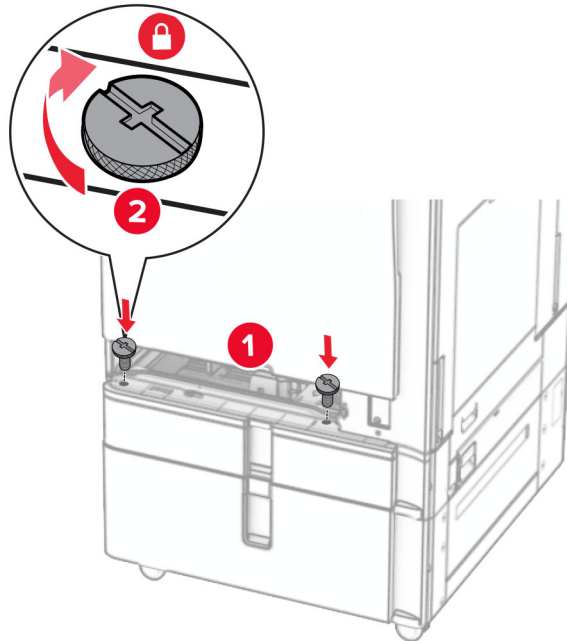

14 ใส่ถาดกระดาษ

15 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

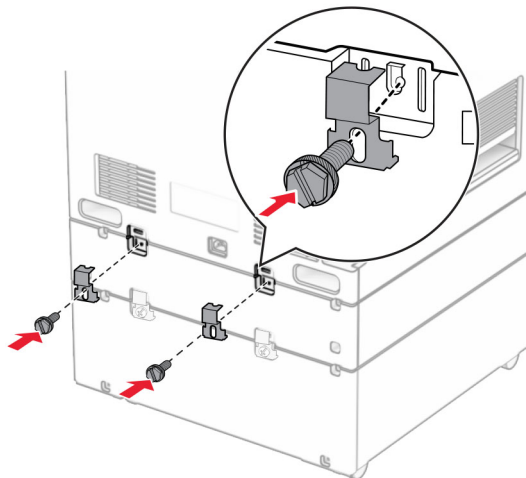

16 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

17 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 91

การติดตั้งตู้


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับถาด 550 แผ่น วางตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของการกำหนดค่า
- หากติดตั้งถาด 550 แผ่นอยู่แล้ว ให้ถอดถาดดังกล่าวออก นำฝาครอบถาดด้านล่างออก แล้ววางไว้ที่ด้านบนของตัวเลือกนี้
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 แกะตู้ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วประกอบ


2 ปิดเครื่องพิมพ์

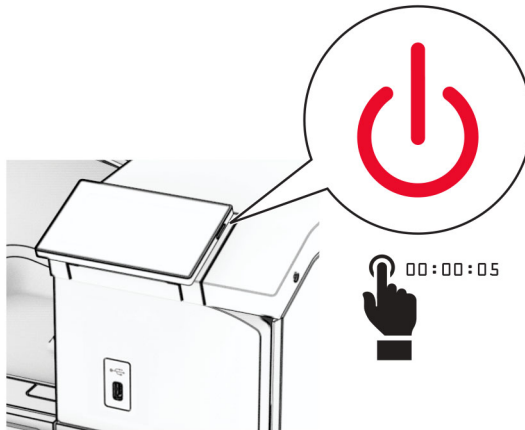


3 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

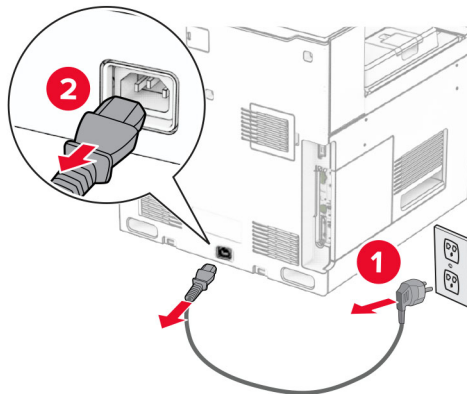

4 ล็อคล้อเลื่อนเพื่อไม่ให้ตู้เคลื่อนที่

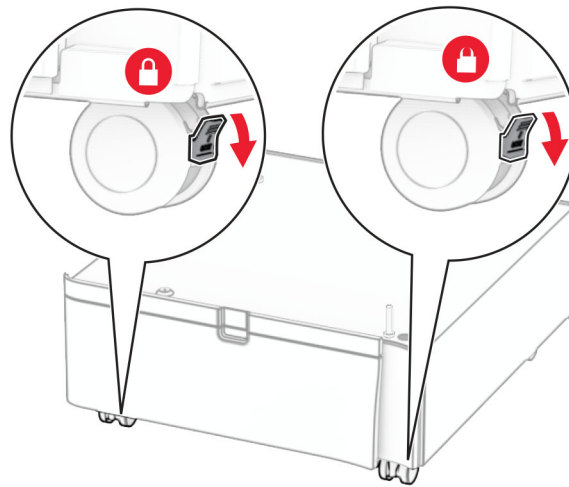


5 ติดฝาครอบด้านข้างของถาด 550 แผ่น


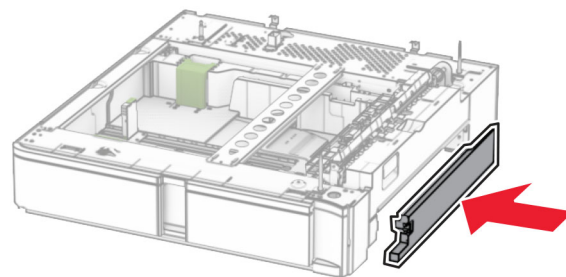


6 จัดวางถาดให้ตรงกับตู้ แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถาดเสียหาย ตรวจสอบว่าได้ยึดด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังขณะที่ยกขึ้น

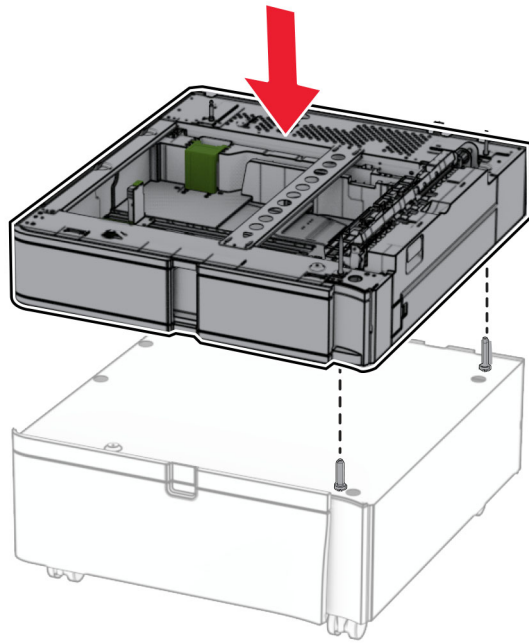

7 ดึงถาดรองกระดาษออก

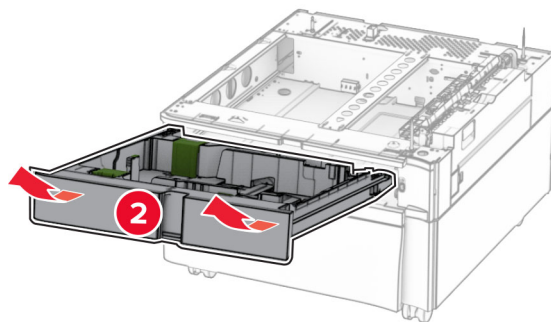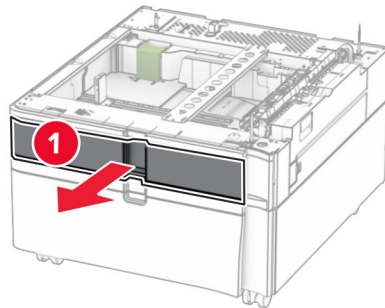


8 ยึดถาดกับตู้ให้แน่น

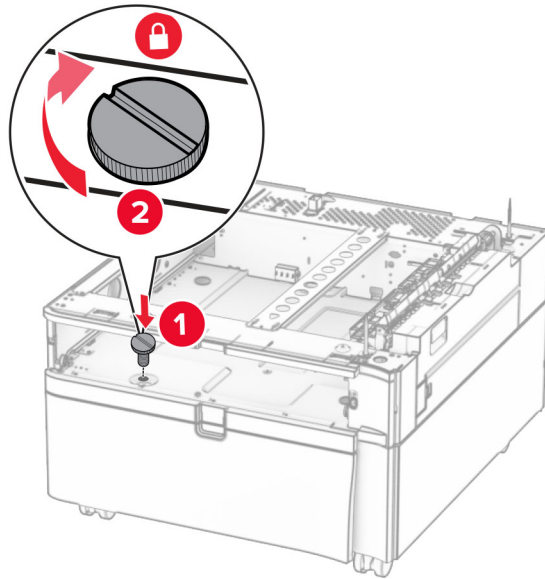


9 ใส่ถาดรองกระดาษ

10 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาดเข้ากับตู้ให้แน่น

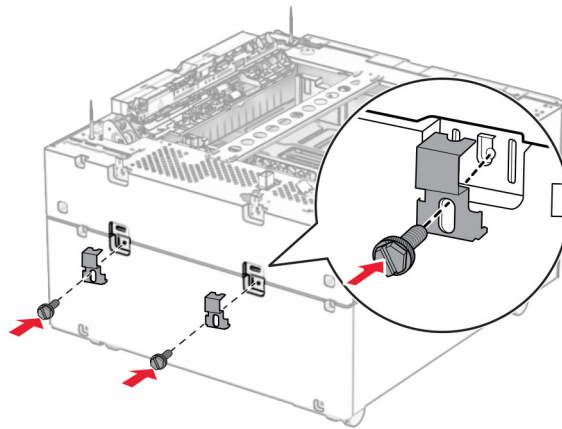

11 ถอดฝาครอบที่อยู่ข้างใต้ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

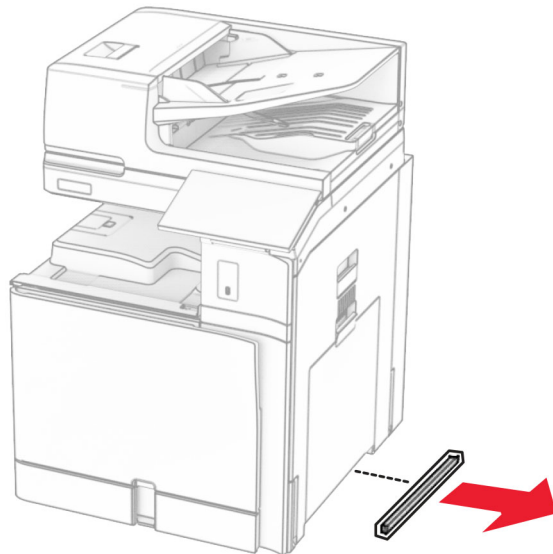


12 จัดวางเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับตู้และถาด แล้วลดระดับลงจนกระทั่งเข้าที่

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20กก. (44ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคน ขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย




13 ดึงถาดรองกระดาษมาตรฐานออก

14 ยึดถาด 550 แผ่นกับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

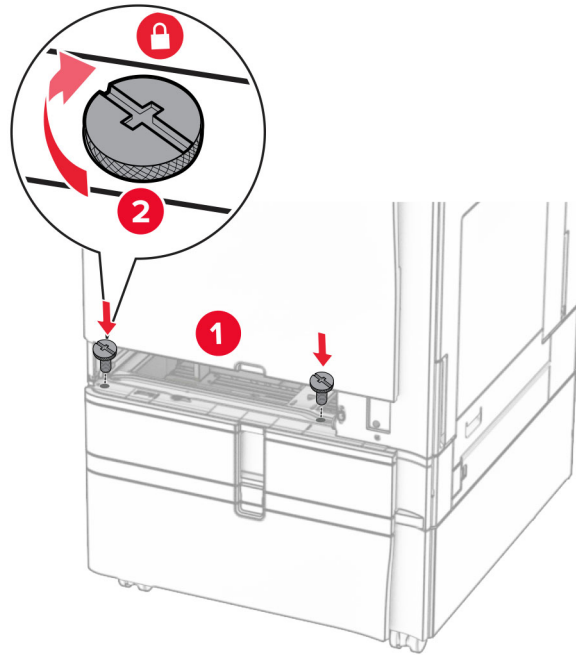

15 ใส่ถาดรองกระดาษมาตรฐาน

16 ยึดชิ้นส่วนด้านหลังของถาด 550 แผ่นเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้แน่น

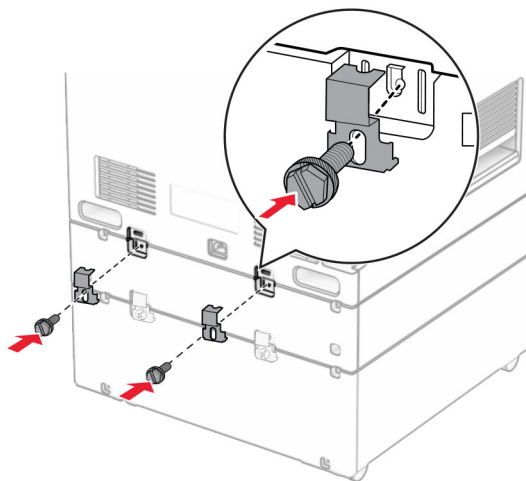

17 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

18 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งถาด 1500 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดเสริม 550 แผ่นและถาด 500 แผ่น 2 ถาดหรือถาด 2000 แผ่นอย่างใดอย่างหนึ่งติดตั้งไว้แล้ว
- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

หมายเหตุ:

1 ปิดเครื่องพิมพ์

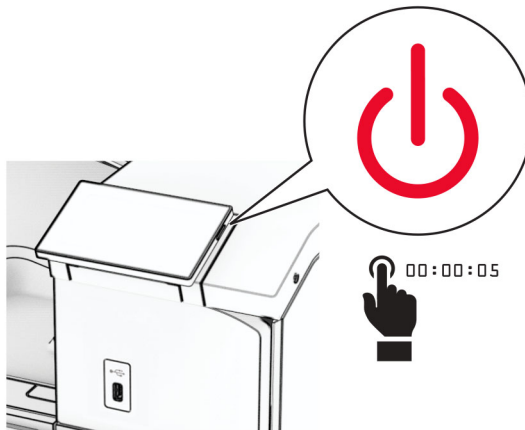


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

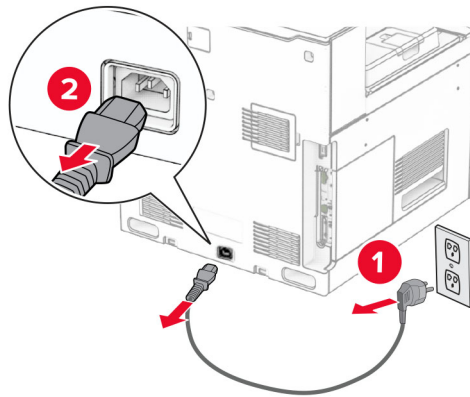


3 ถอดฝาครอบจุดเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

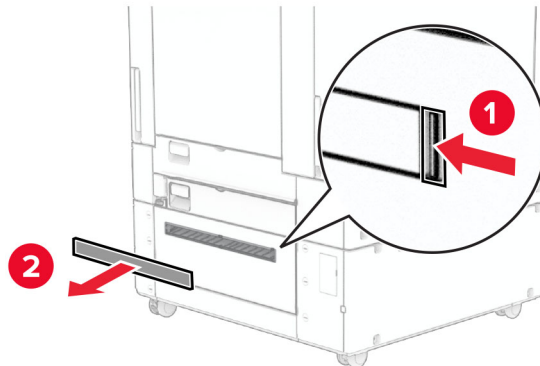


4 ถอดฝาครอบพอร์ต

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

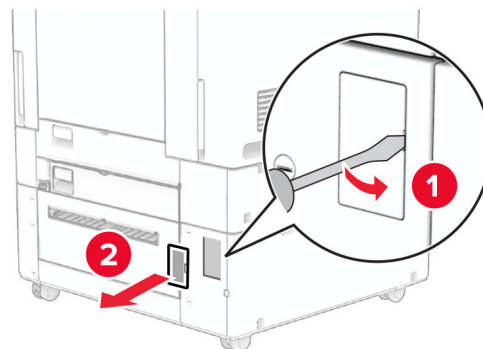


5 ถอดฝาครอบสกรูออกจากเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบสกรู

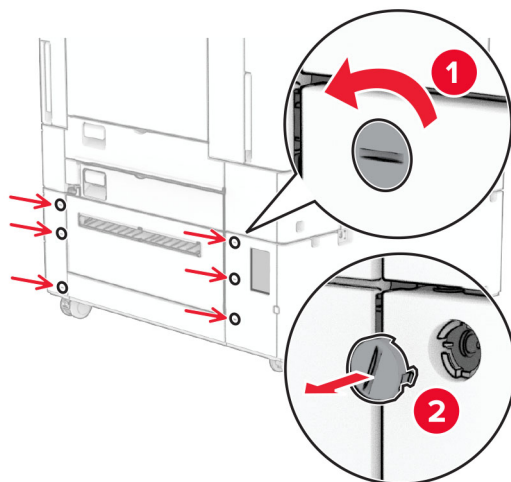



6 นำถาด 1500 แผ่นออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

7 ติดตั้งสกรูบนแผ่นยึด

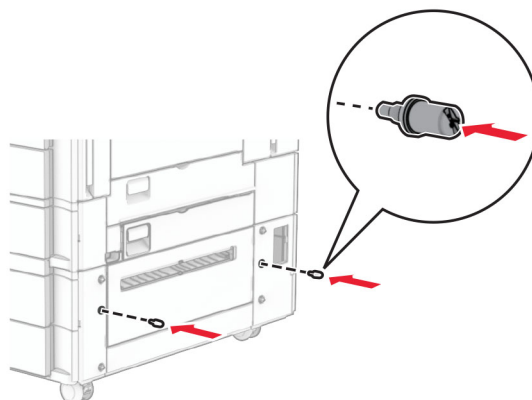


8 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ใช้แผ่นยึดและสกรูที่มาพร้อมกับถาด 1500 แผ่น

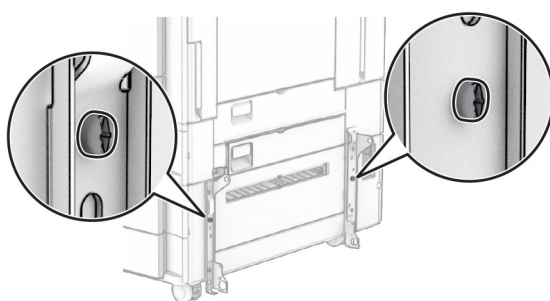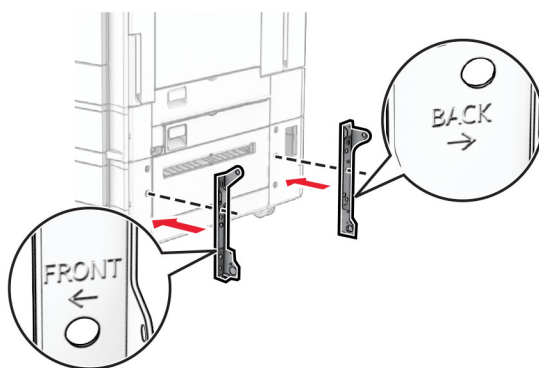



9 ติดตั้งสกรูที่เหลืออยู่

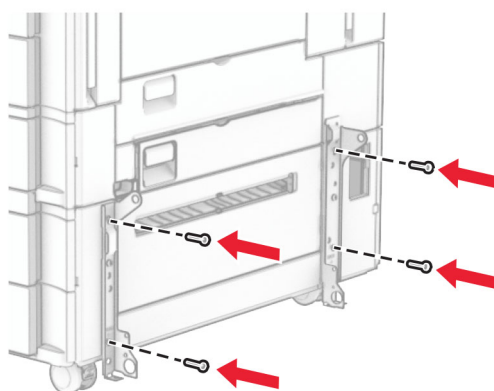



10 ติดตั้งถาด 1500 แผ่น

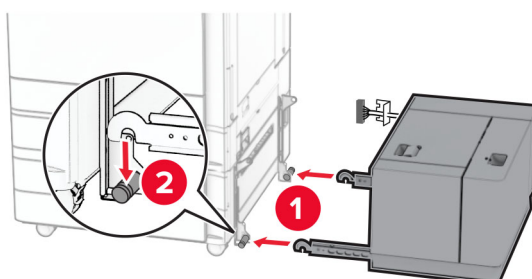


11 เชื่อมต่อสายเคเบิลของถาดเข้ากับเครื่องพิมพ์

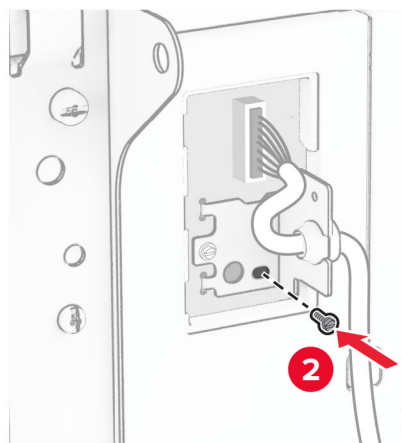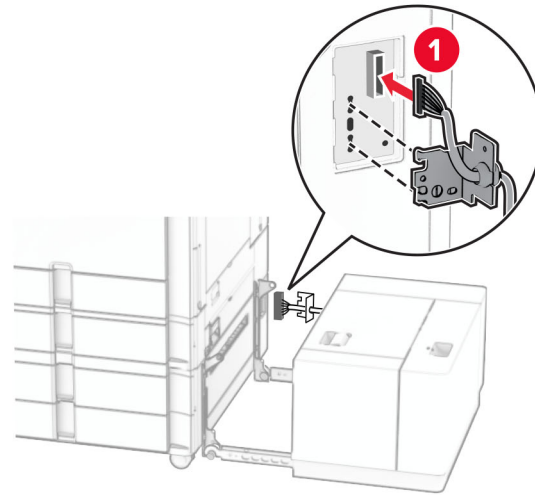

12 ติดฝาครอบสายเคเบิลของถาด

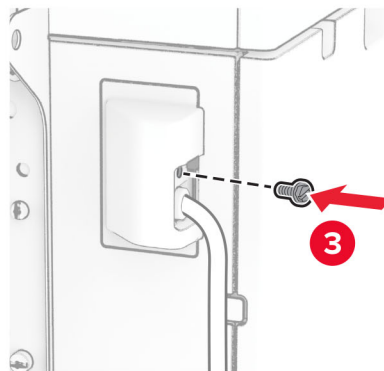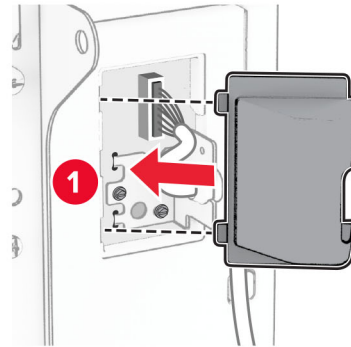

13 เลื่อนถาด 1500 แพนไปทางเครื่องพิมพ์

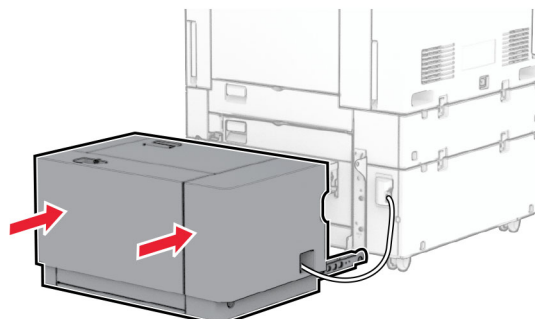

14 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

15 เปิดเครื่องพิมพ์


เพิ่มสถานะในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 91

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

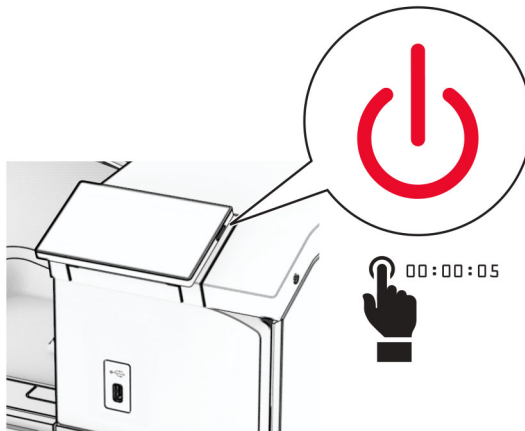


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

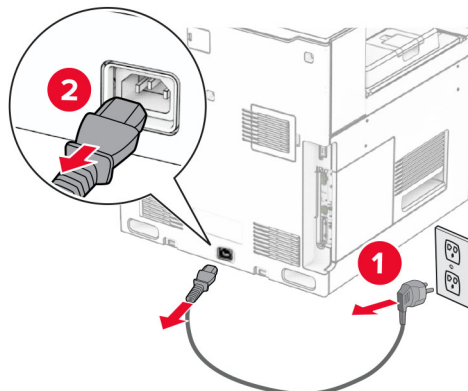


3 นำอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้สวดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4 ติดตั้งตัวนำการป้อนกระดาษ

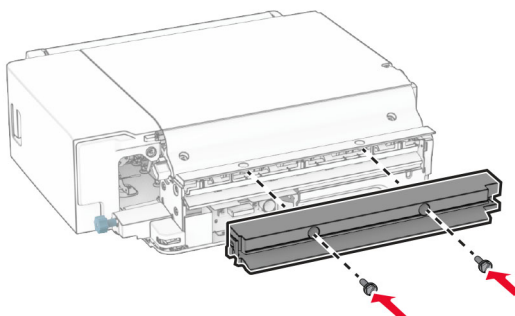


5 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

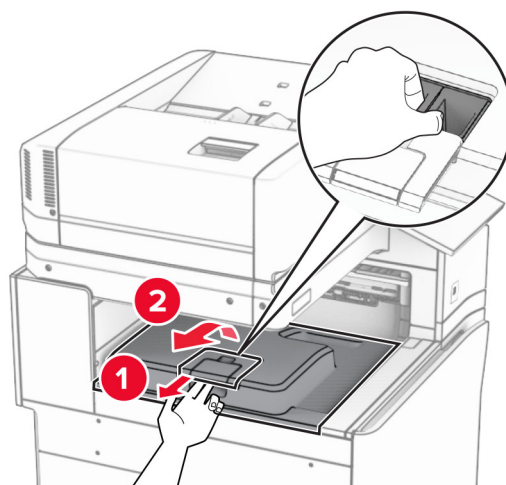


6 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลกของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

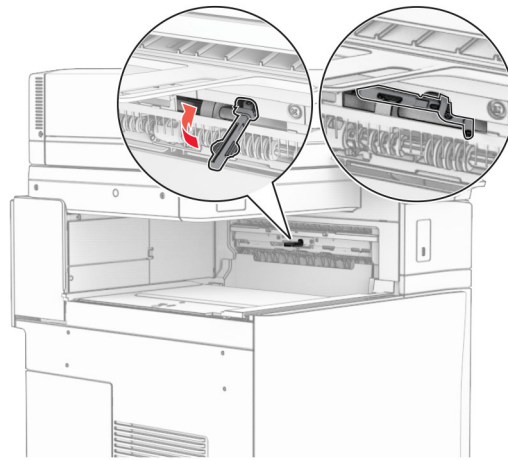


7 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

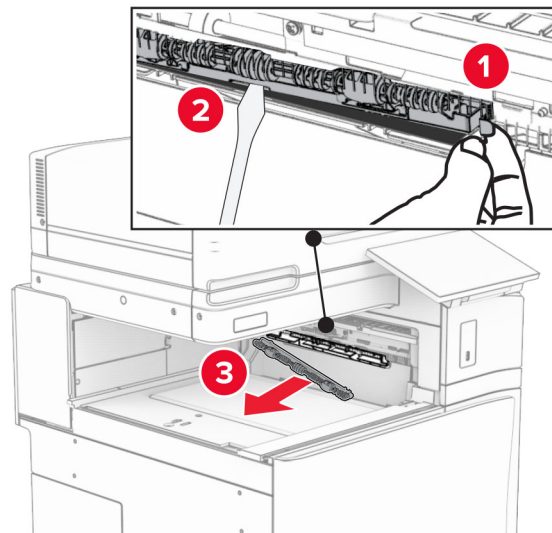


8 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

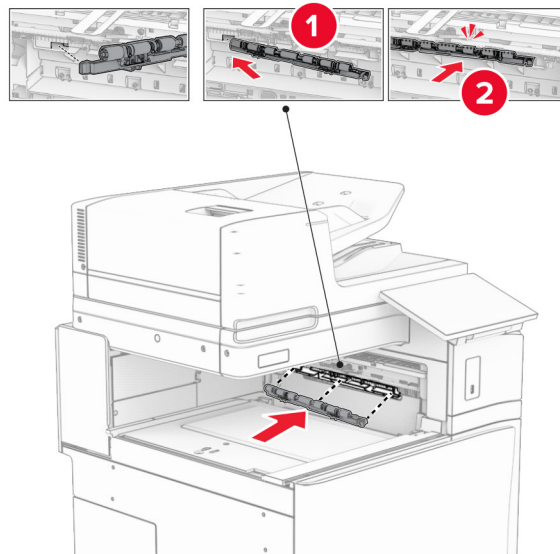

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




9 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

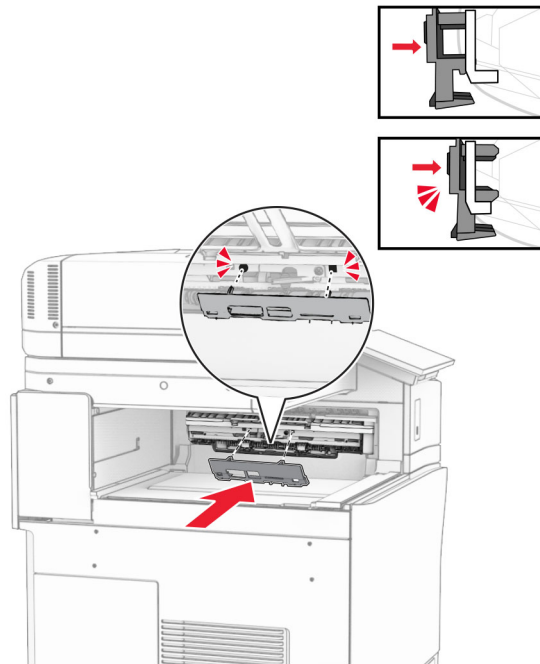


10 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

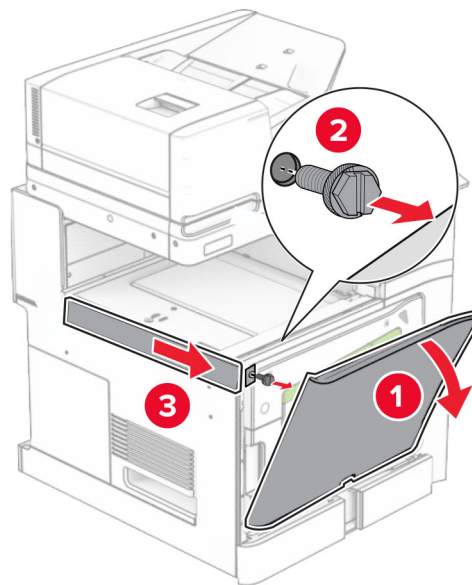


11 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

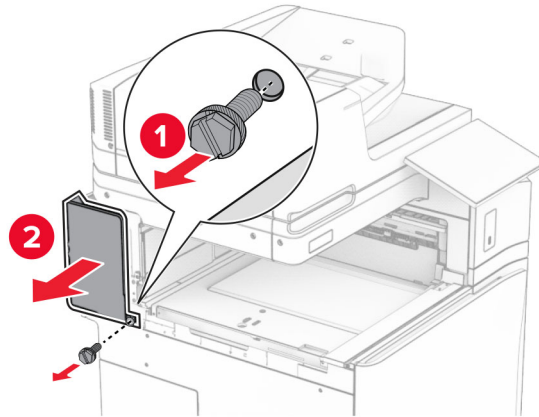


12 ถอดฝาครอบถาดด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

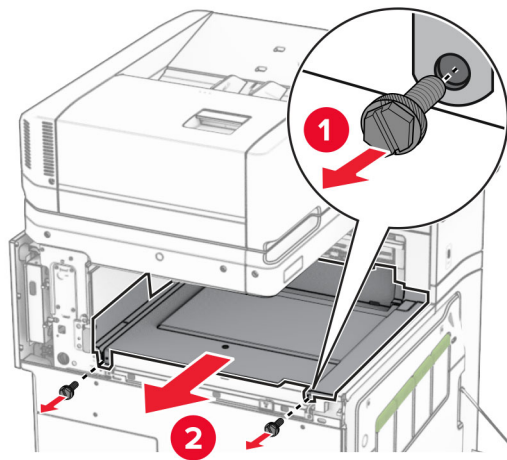



13 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

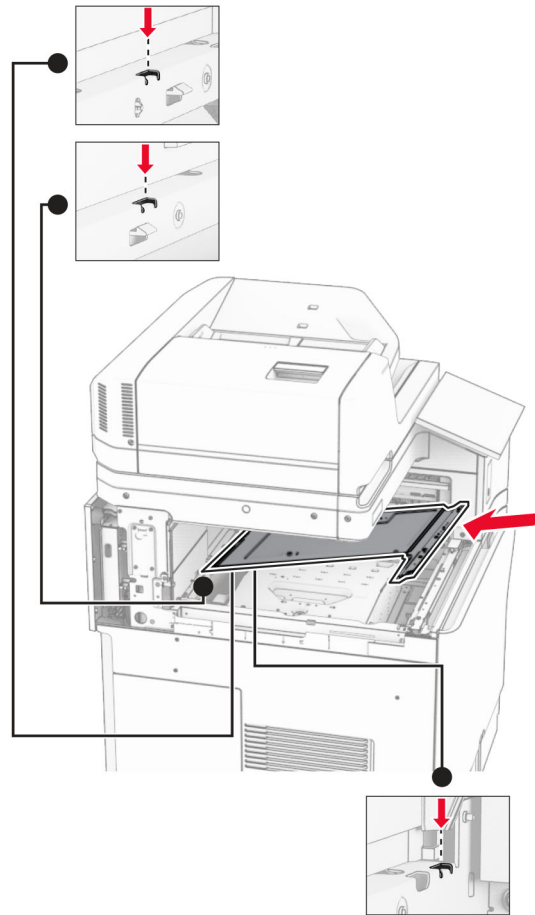


14 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

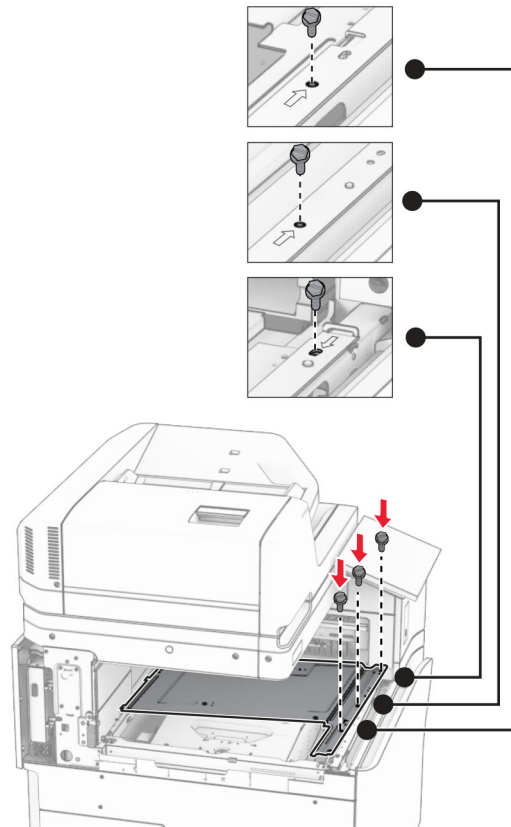

15 ติดแถบเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้สวดเย็บ

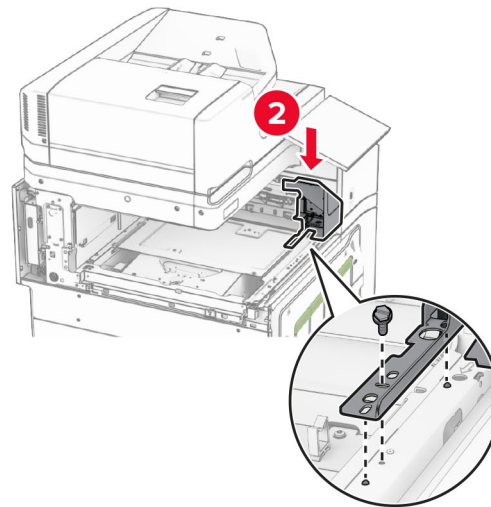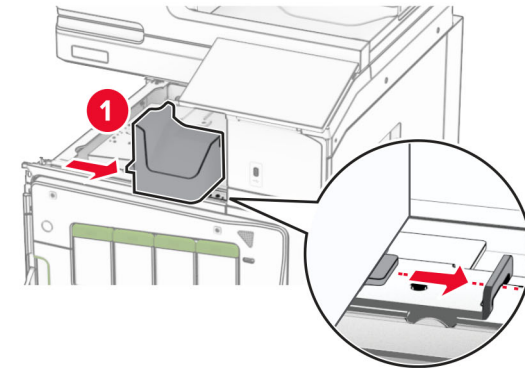


16 ใส่อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้สวดเย็บ

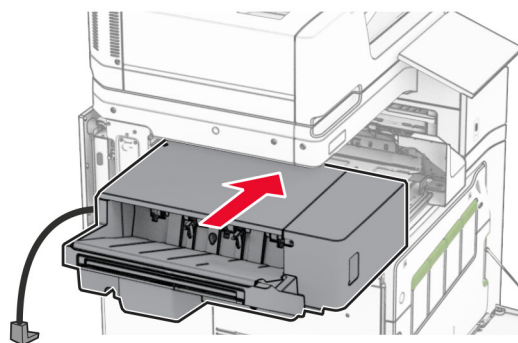


17 ติดตั้งแผ่นยึดเพื่อยึดถาดรองพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ใช้สกรูที่มาพร้อมกับถาดรองพิมพ์

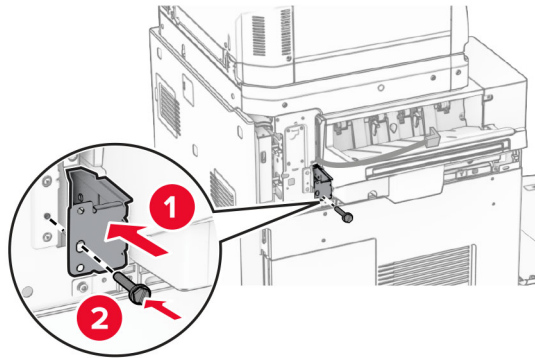


18 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

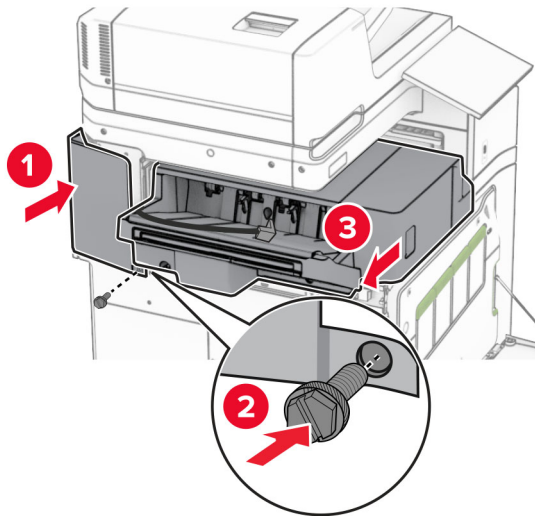


19 ติดฝาครอบกรอบด้านบนซ้ายที่มาพร้อมกับถาดรองพิมพ์

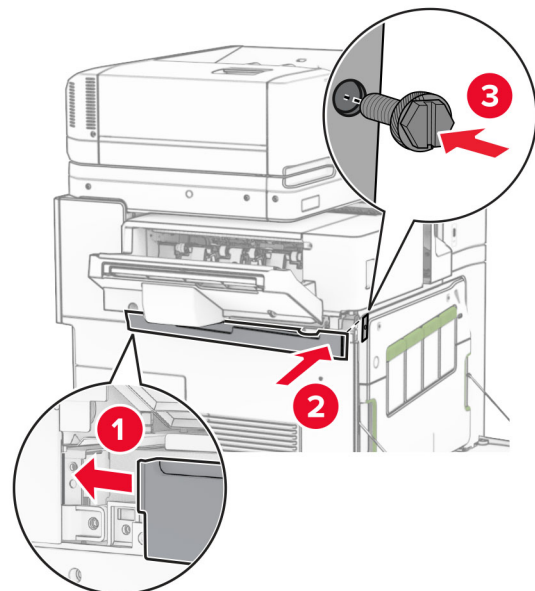


20 ใส่ตลับสวดเย็บเข้าไปในถาดรองพิมพ์จนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

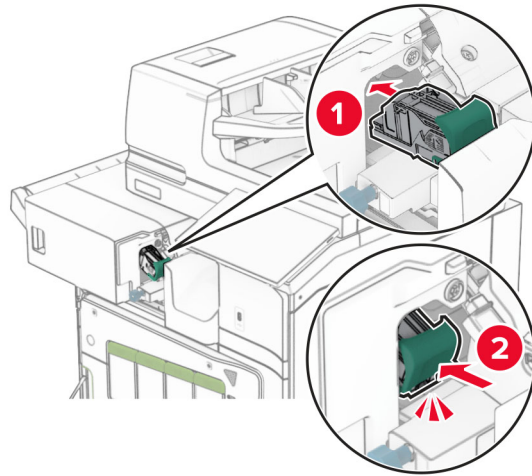

21 ปิดฝาด้านหน้า แล้วเลื่อนถาดรองพิมพ์ไปทางเครื่องพิมพ์

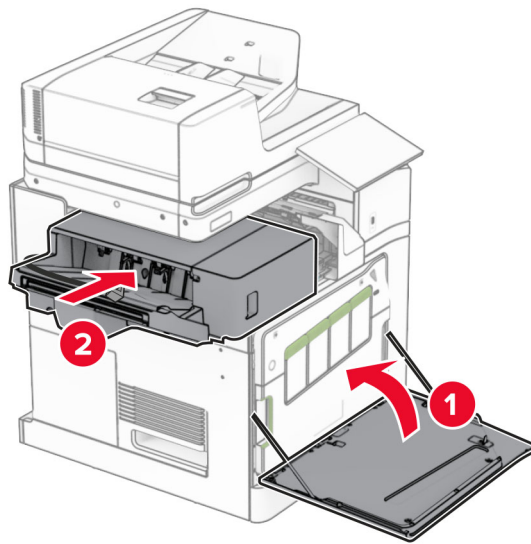

22 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

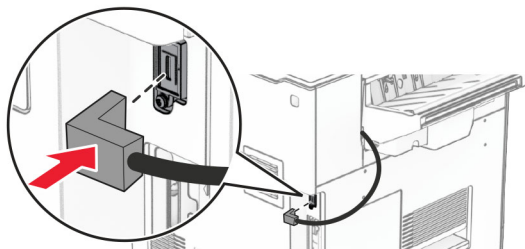

23 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


24 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มถาดรองพิมพ์ในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์”](#) ในหน้า 91


การติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

1 ปิดเครื่องพิมพ์




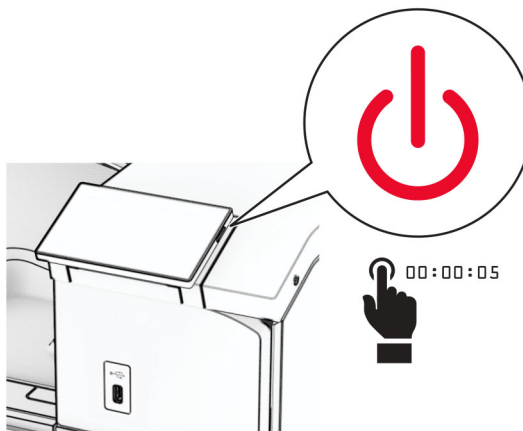


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

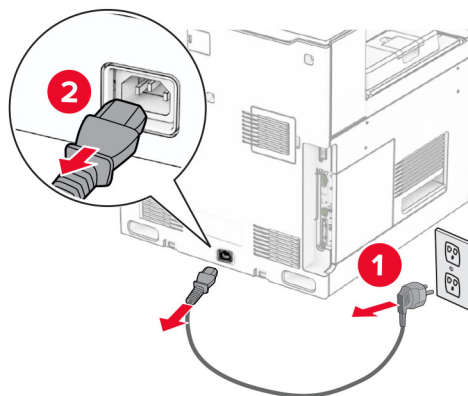


3 นำอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

4 ติดฝาครอบด้านหลังด้านในเข้ากับอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

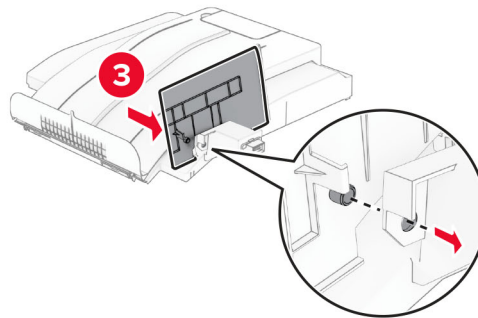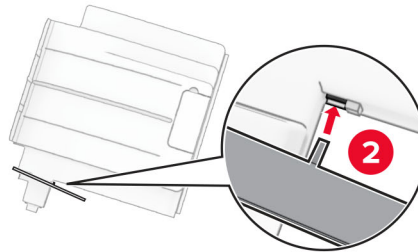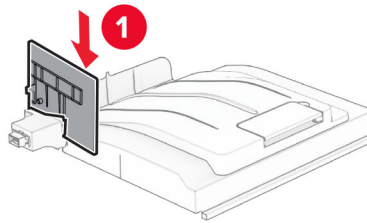


5 นำถาดมาตรฐานออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

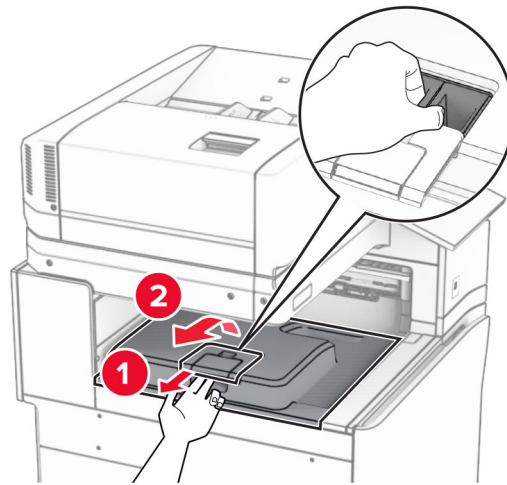



6 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก
หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

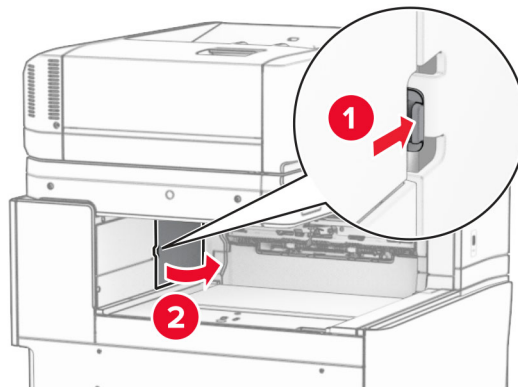


7 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟล็กของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

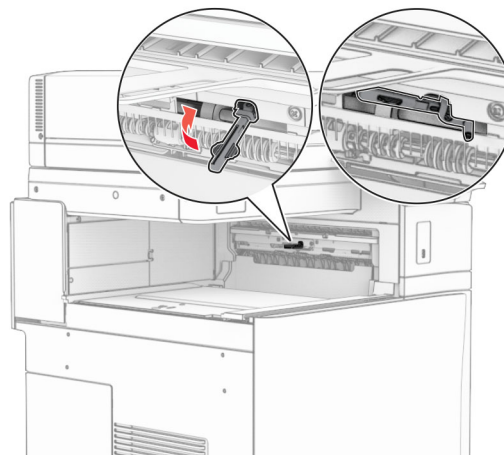


8 จัดแนวแล้วติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตเข้ากับเครื่องพิมพ์

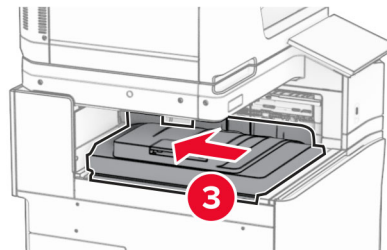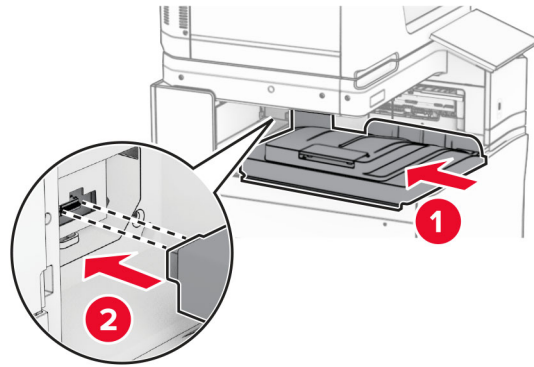


หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนติดเข้ากันและอยู่ในแนวเดียวกับเครื่องพิมพ์

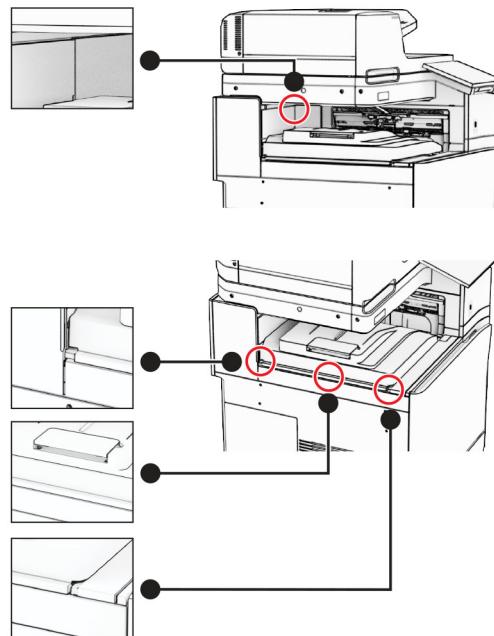


9 ติดแถบป้องกันของอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตเข้ากับเครื่องพิมพ์

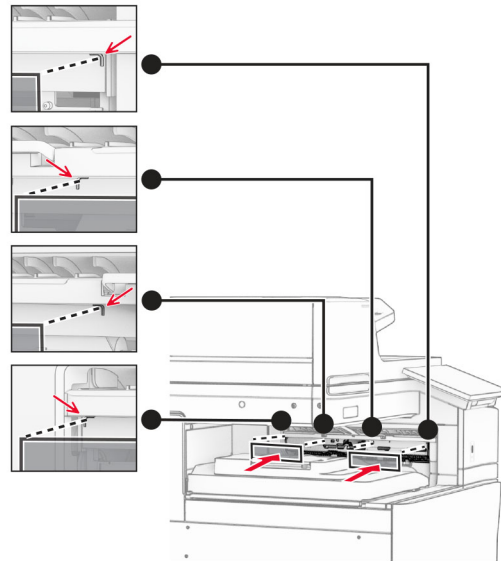

10 ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

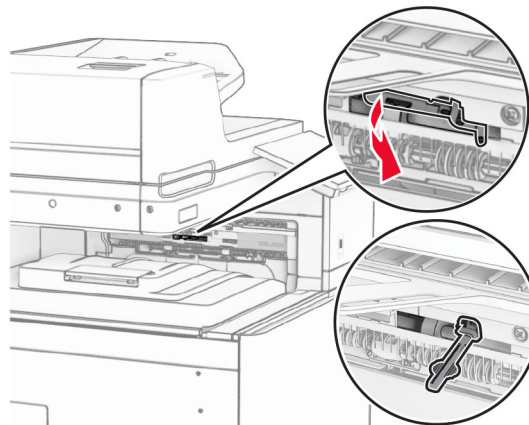

11 ติดฝาครอบแฟลกการ์ดจนมีเสียงคลิกเข้าที่

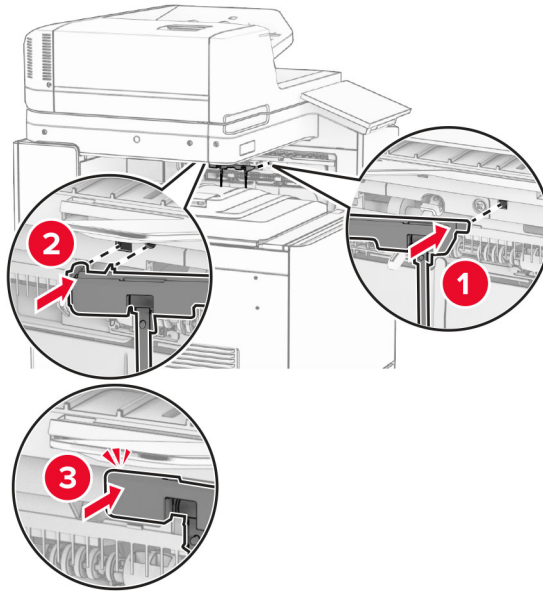

12 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

13 เปิดเครื่องพิมพ์

เพิ่มอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซตในไดรเวอร์การพิมพ์เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับงานพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 91](#)

การติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ:


- นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งตัวเลือกนี้ร่วมกับอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บหรืออุปกรณ์เย็บเล่มอีกด้วย

- งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

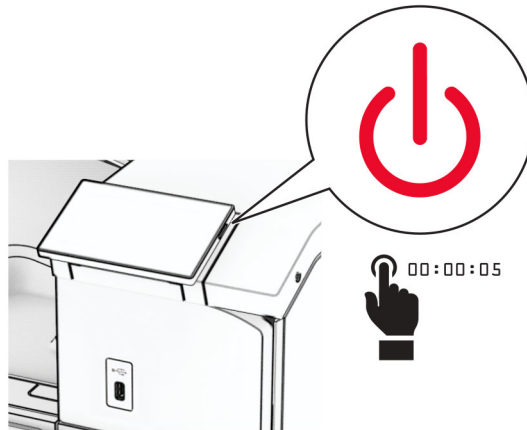


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

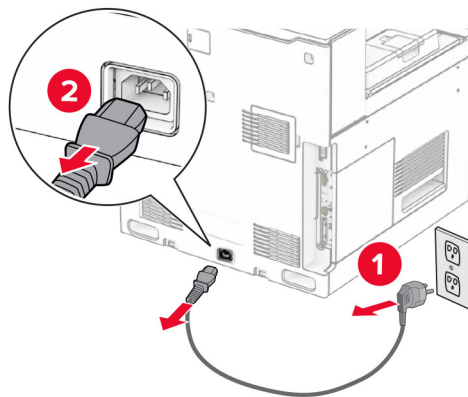

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

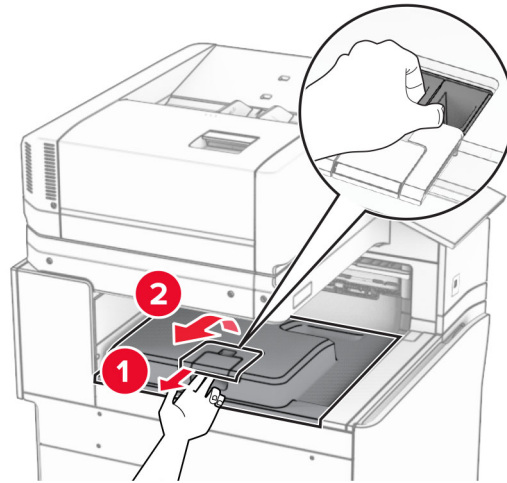


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

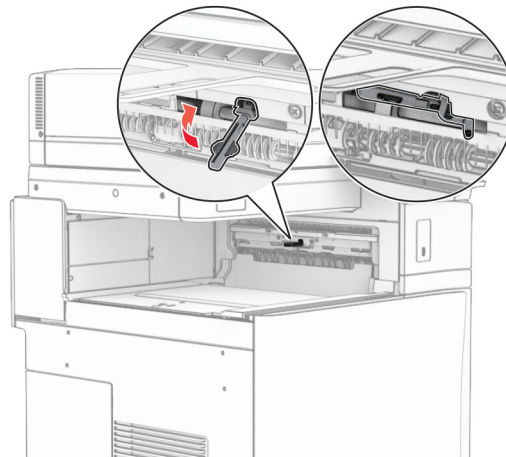


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

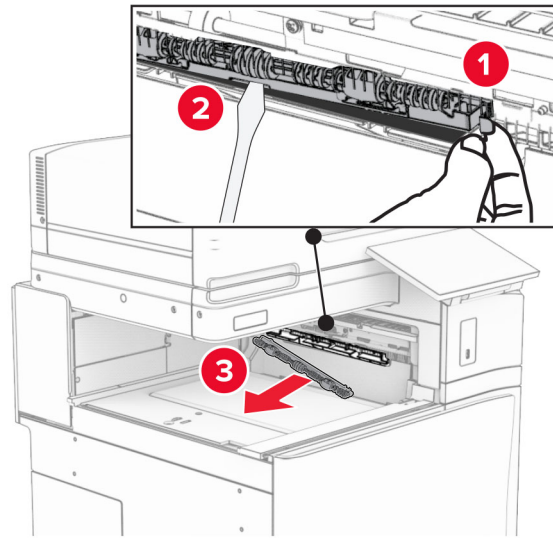


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

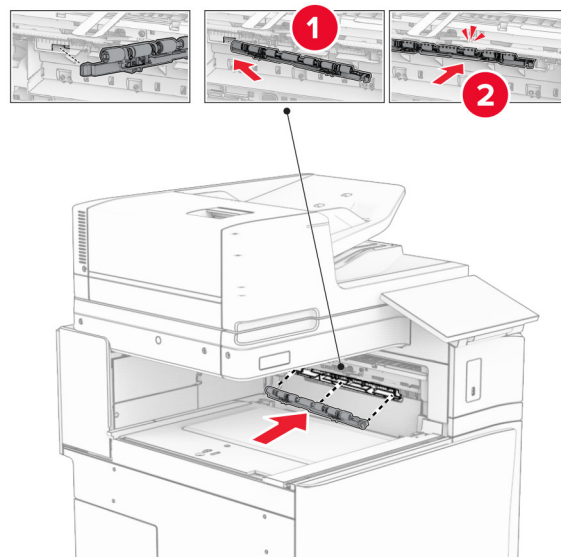

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

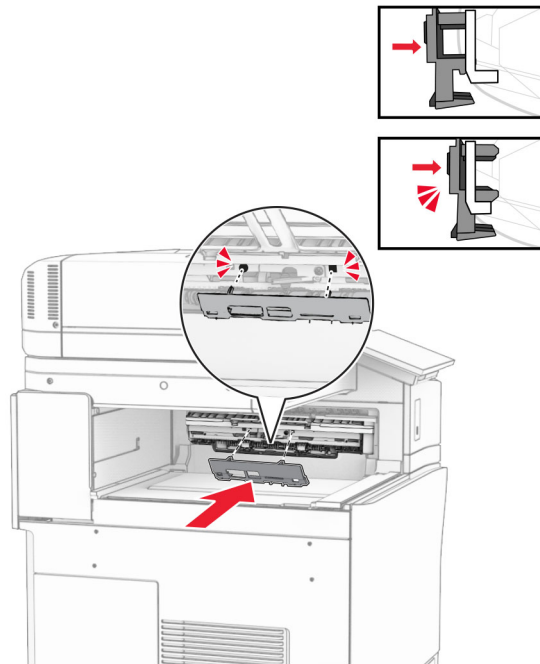

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

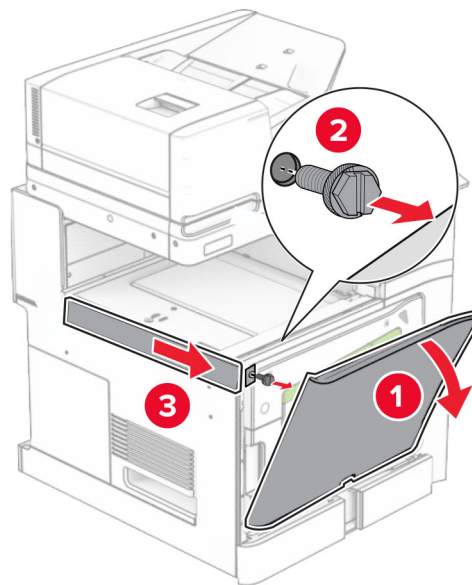

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

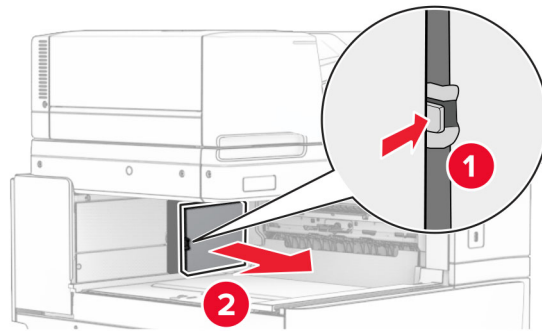


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

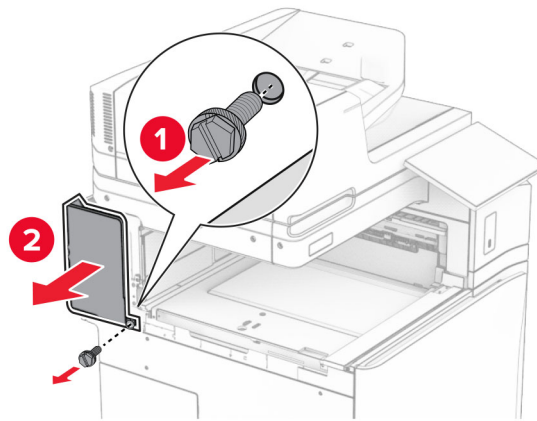


13 ถอดฝาครอบทางด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

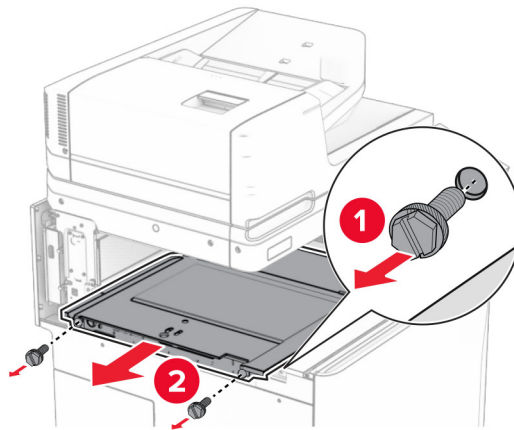


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบถาดด้านในที่มาพร้อมกับตัวเลือก

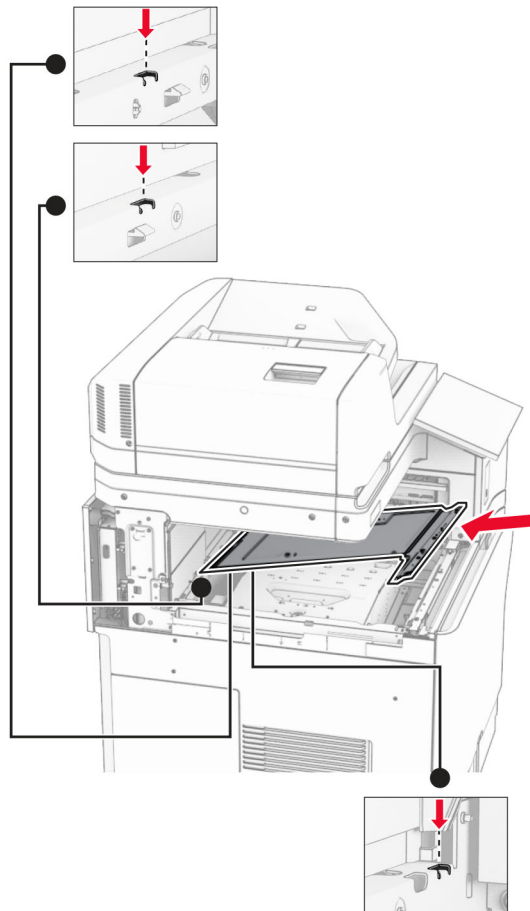


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

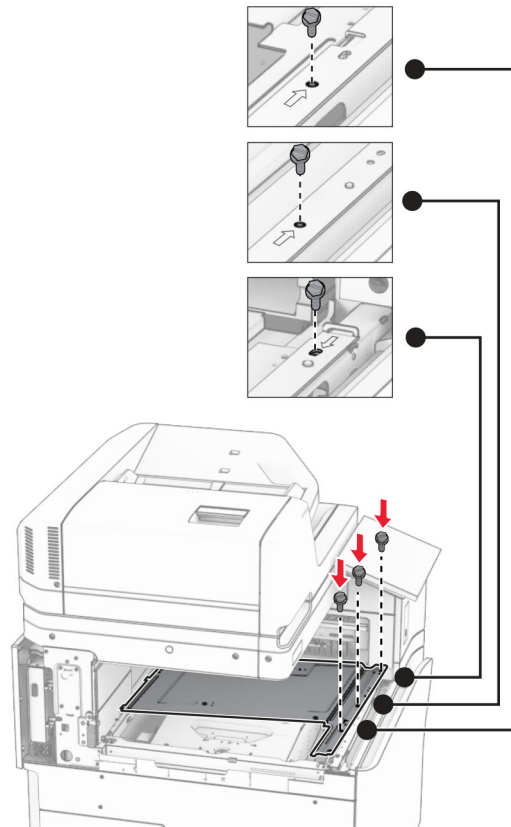

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

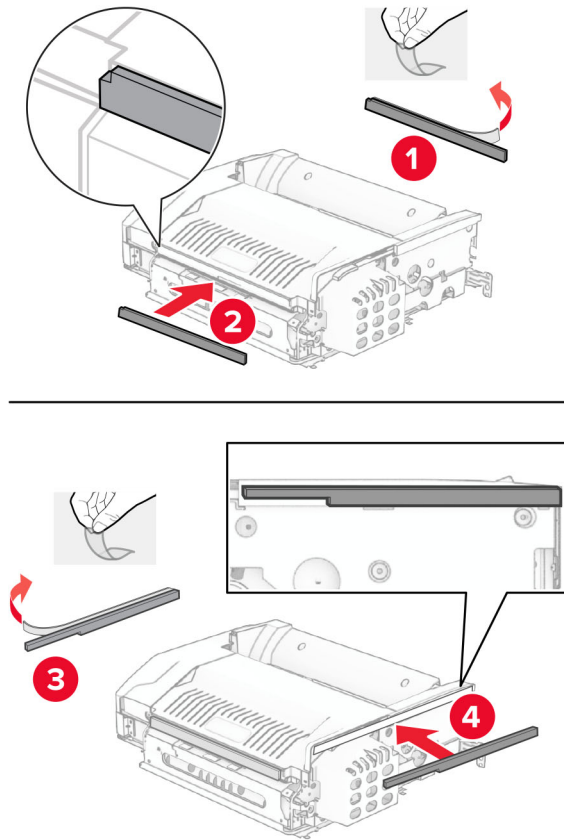


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

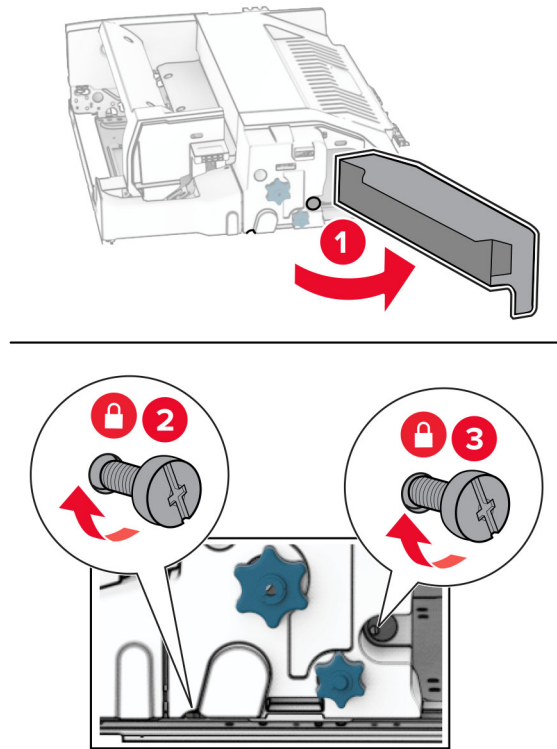


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

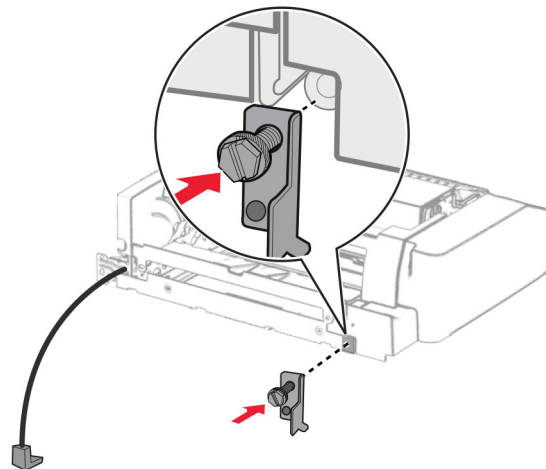


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

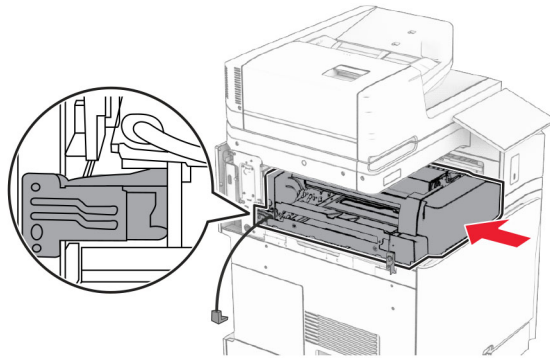


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

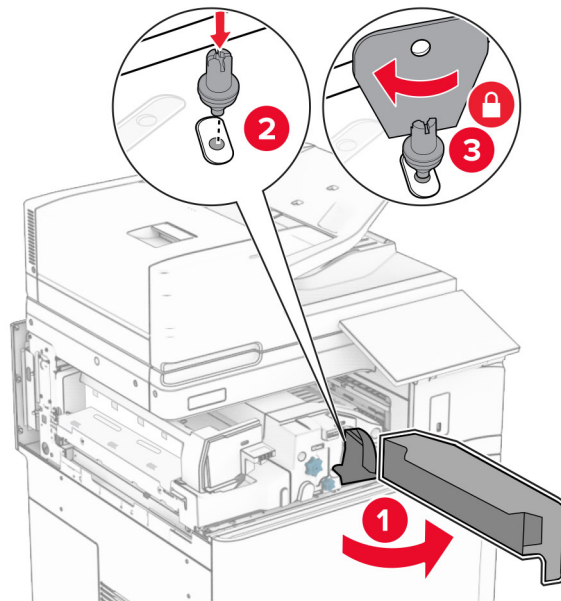


22 ปิดฝาปิด F


23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

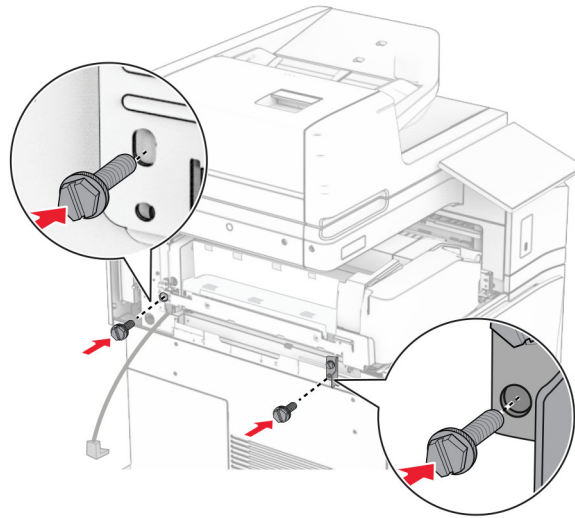

24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

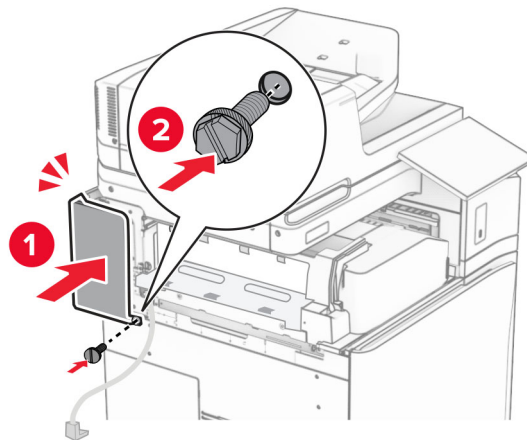


25 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

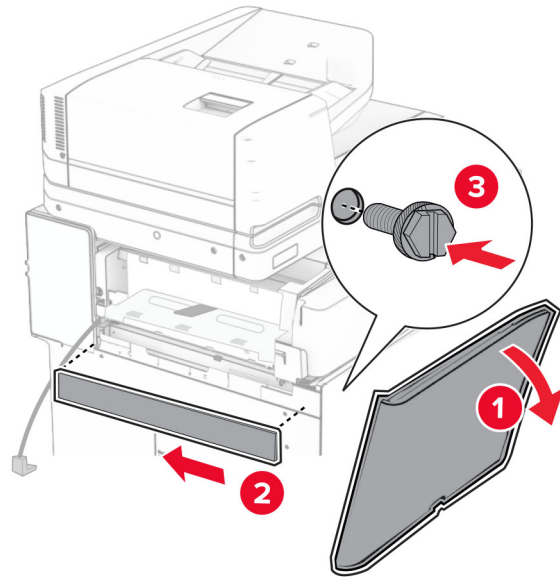


26 ปิดฝาด้านหน้า


27 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดถาดตัวเลือก

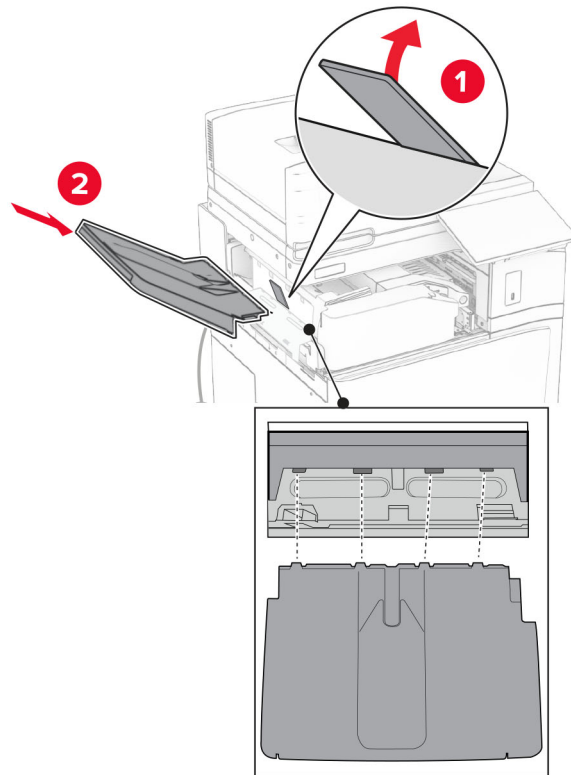


28 ติดตั้งสกรูเข้ากับถาดตัวเลือก

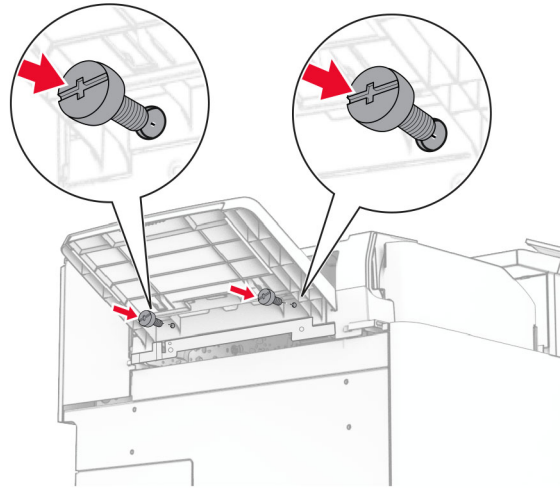

29 ติดตั้งฝาครอบขอบ

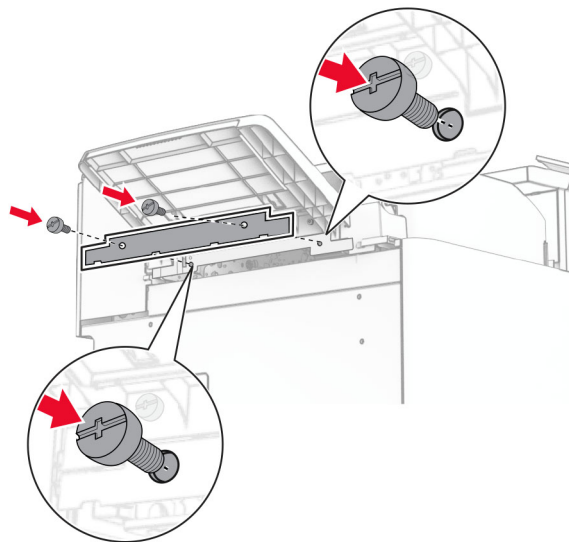

30 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

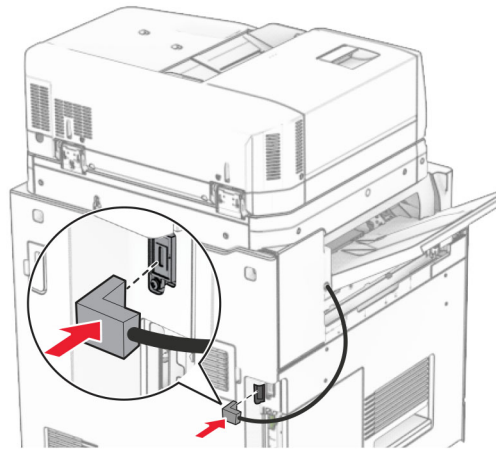

31 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


32 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรและตัวเลือกของอุปกรณ์ส่งกระดาษ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

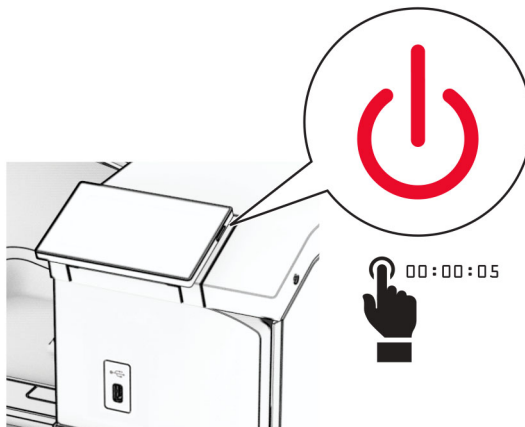


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

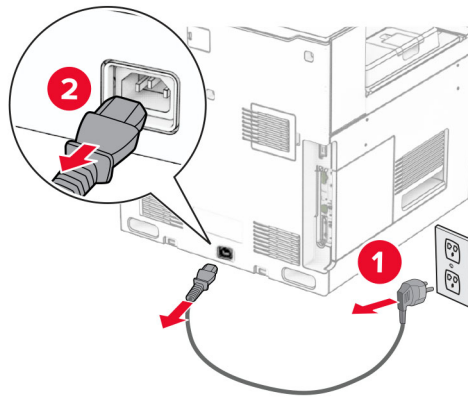

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

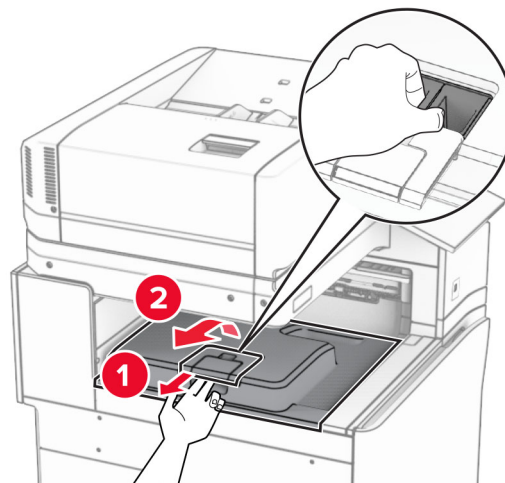


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

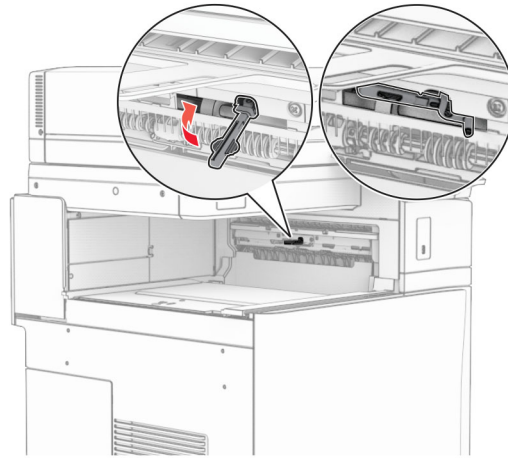


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

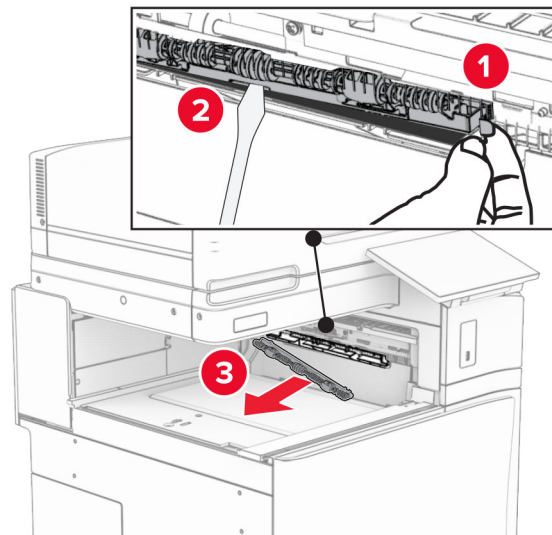


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

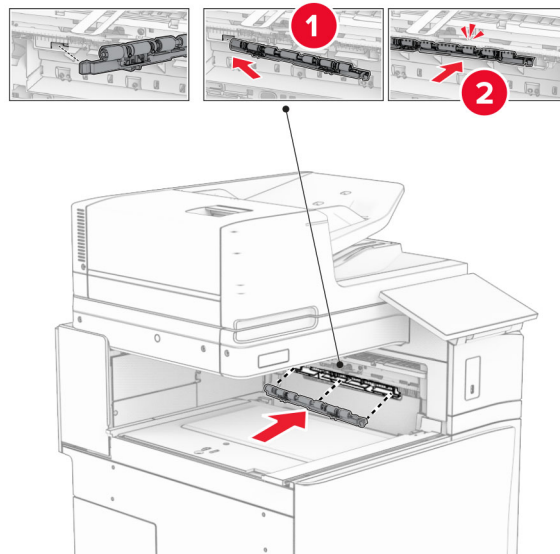

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบให้มีเสียงคลิกเข้าที่

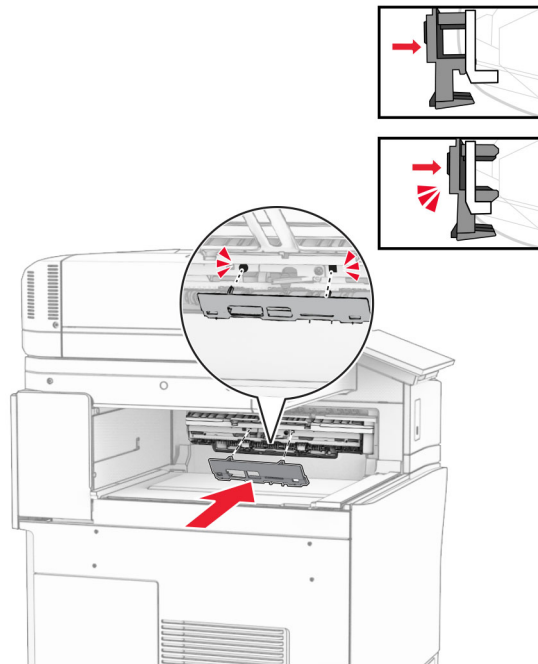

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

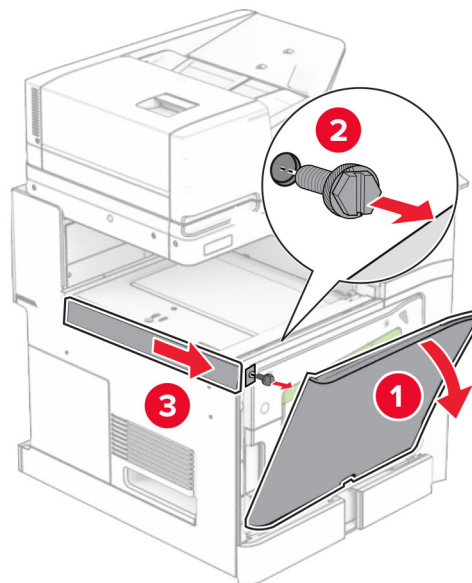

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

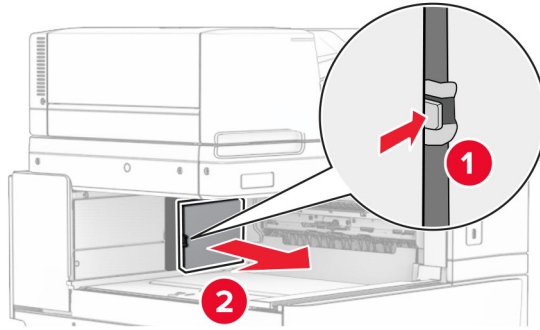


12 ถอดฝาครอบออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

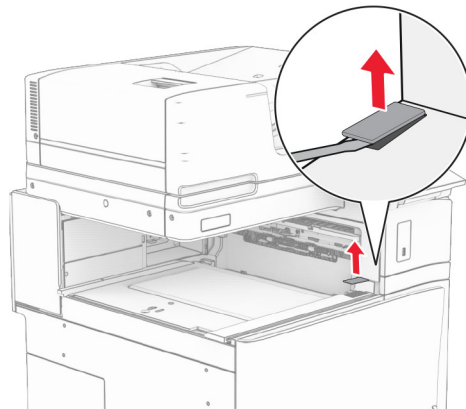


13 ติดแผ่นโลหะ

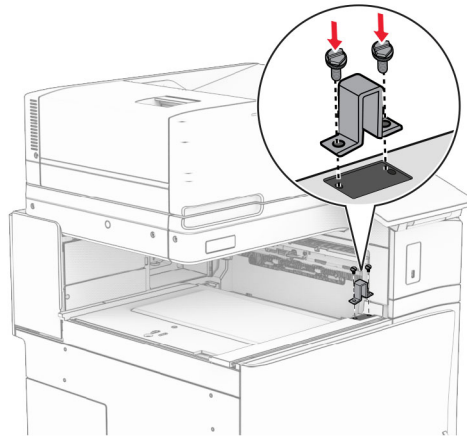

14 ใส่อุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไป

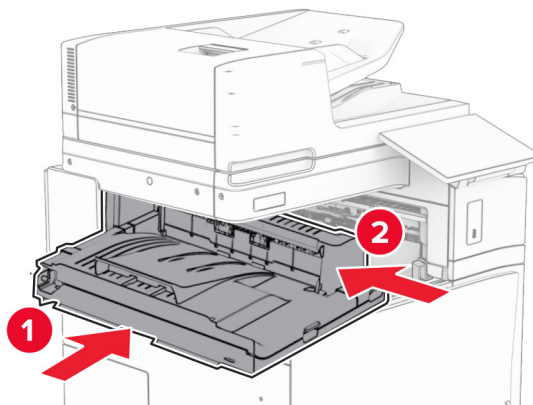


15 เปิดที่จับ G จากนั้นติดตั้งสกรูเข้ากับด้านหน้าของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

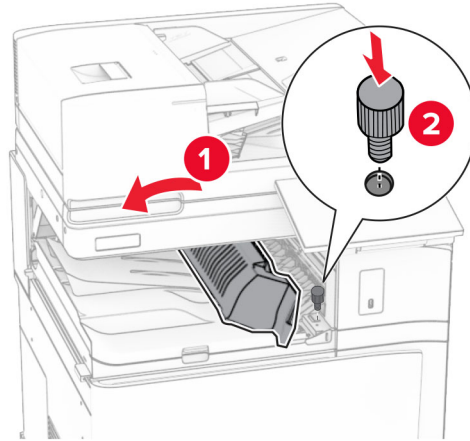


16 ปิดที่จับ G

17 ติดตั้งสกรูกับด้านหลังของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

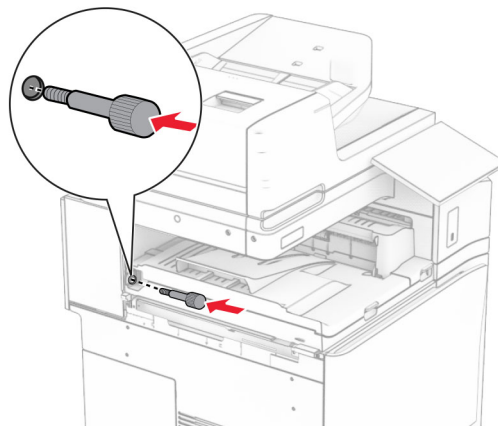


18 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้ากับด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

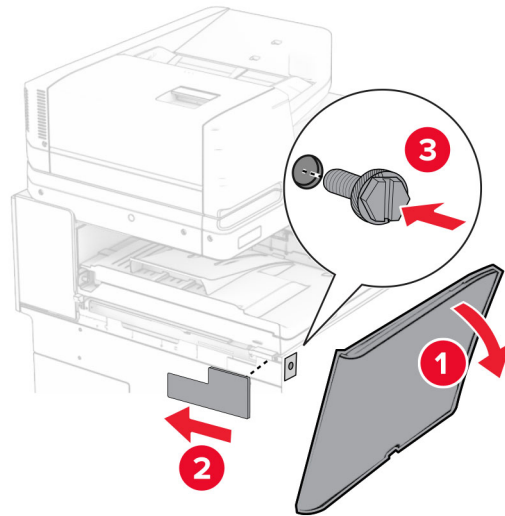

19 ปิดฝาด้านหน้า


20 การนำอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์

21 ติดตั้งอุปกรณ์รักษาระดับ

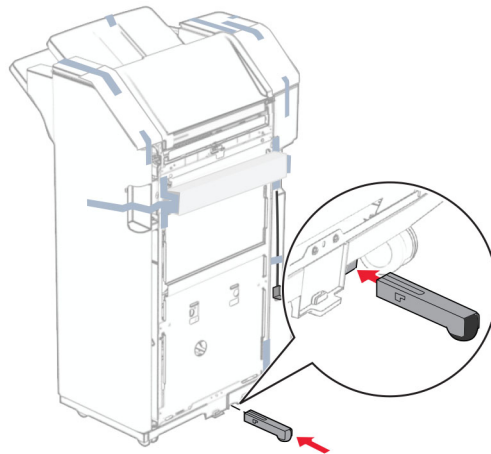


22 ดึงเทปที่พันรอบอุปกรณ์เย็บเล่มออก


23 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

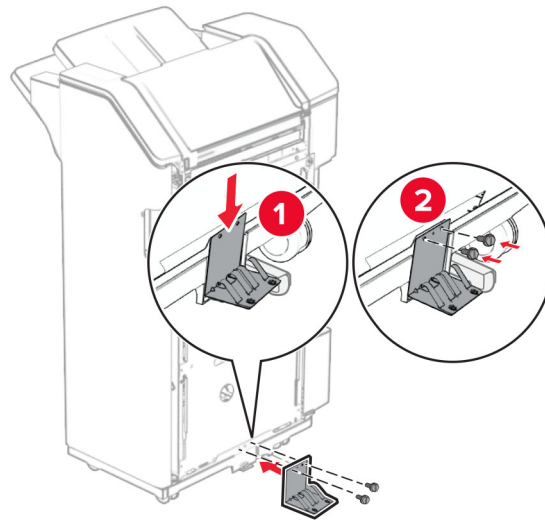


24 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

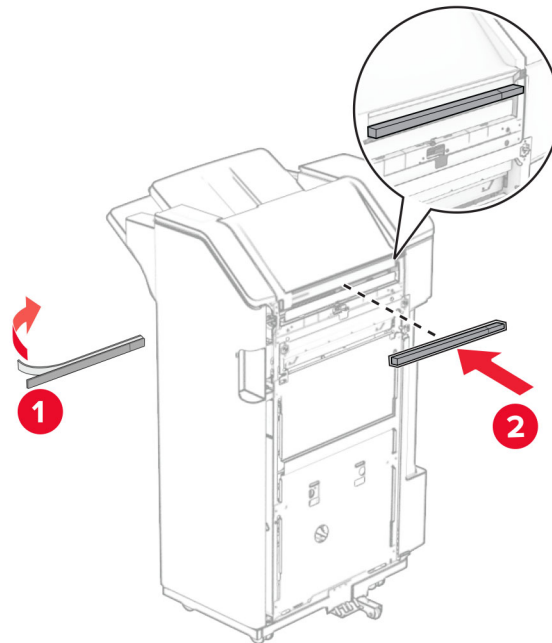


25 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

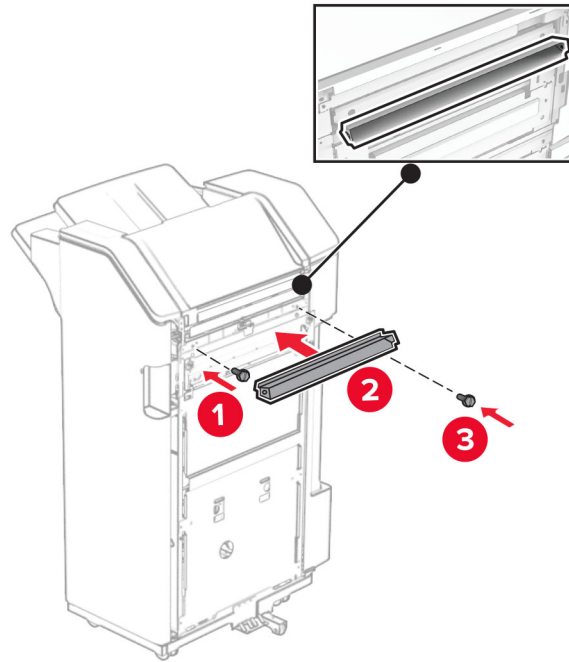


26 ติดถาดเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

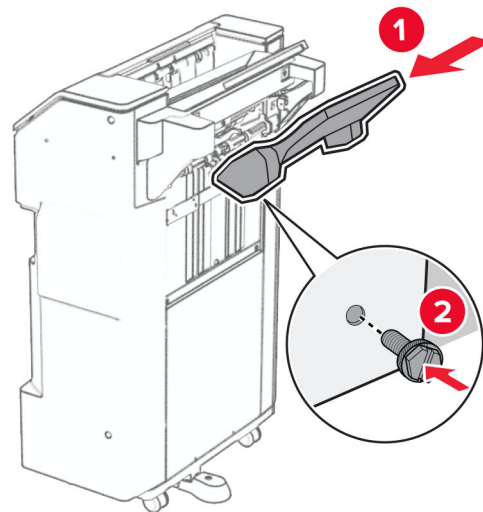

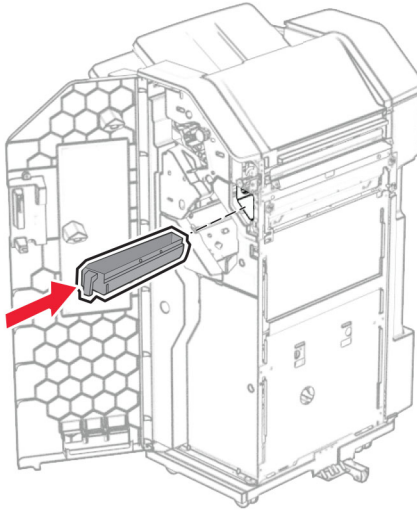27 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม แล้วใส่กล่องอุปกรณ์ต่อกรูเข้าไป**28** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเข้าในถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**



- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

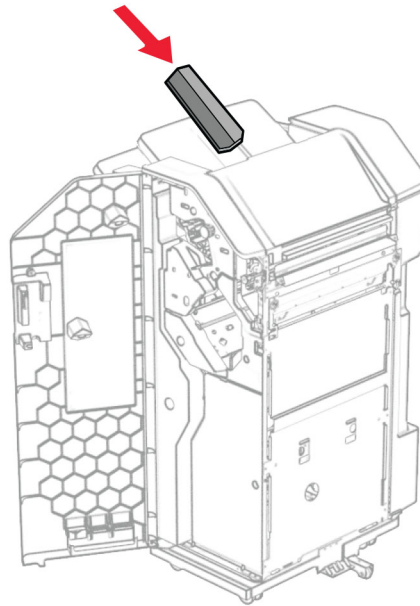


29 ปิดฝาถอดรับงานพิมพ์

30 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

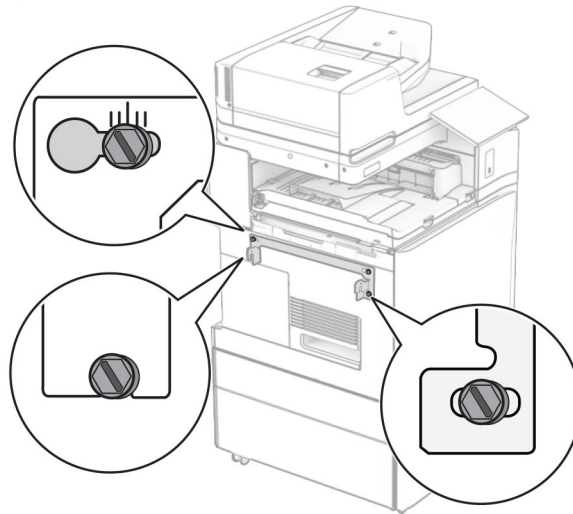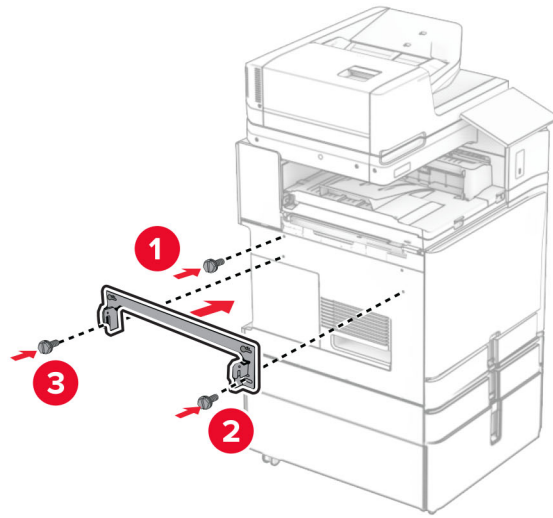


31 ติดแผ่นโลหะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษกับเครื่องพิมพ์

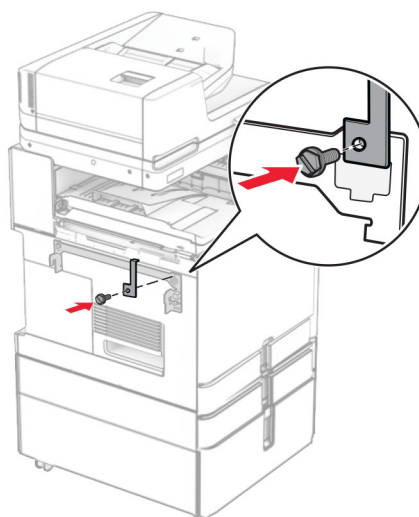


32 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงลิ้นของอุปกรณ์เย็บเล่ม

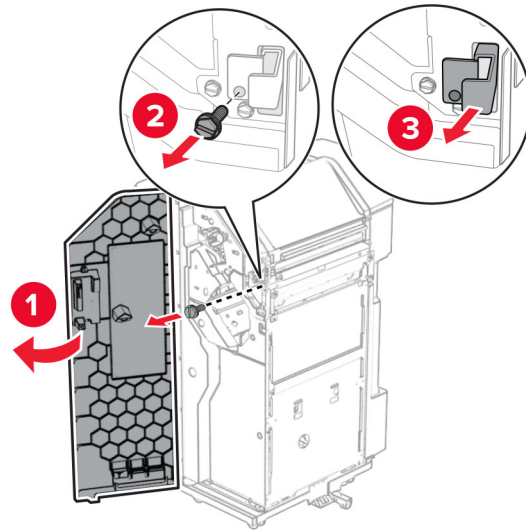


33 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

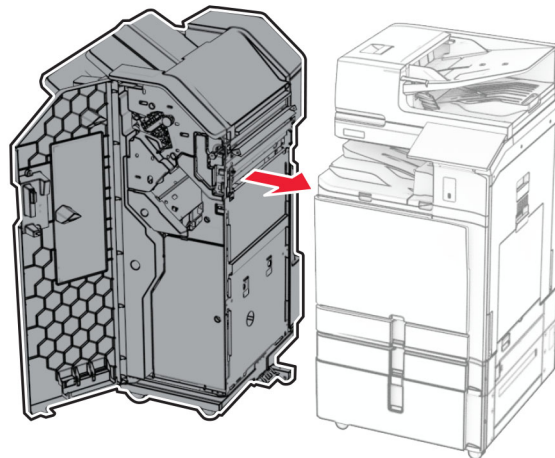

34 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

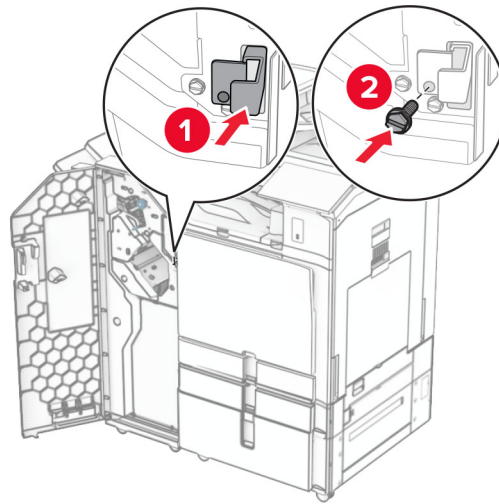

35 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับเครื่องพิมพ์

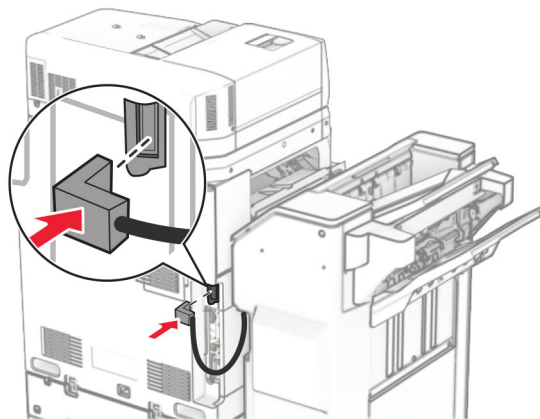

36 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


37 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรและอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

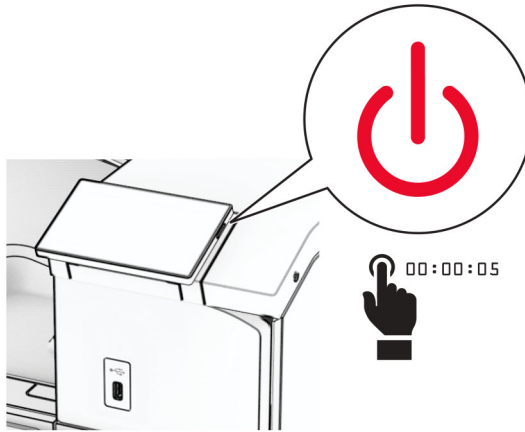


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

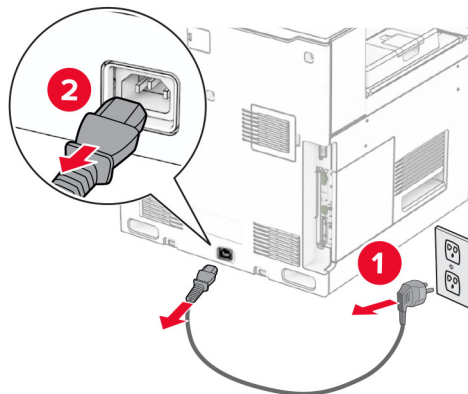

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

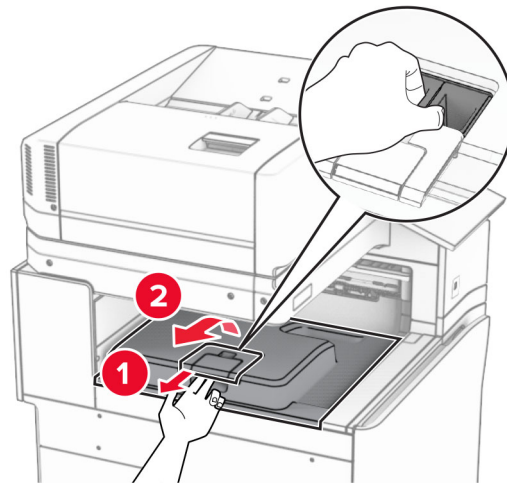


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

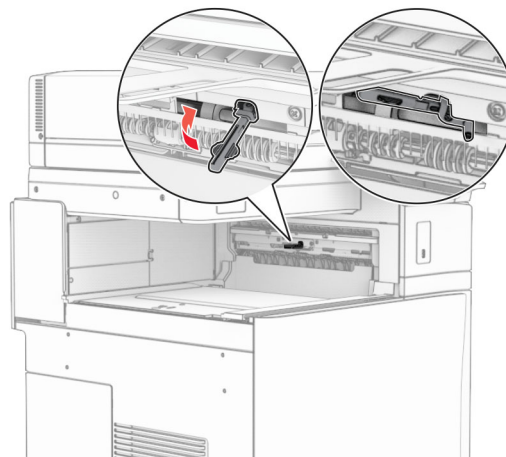


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

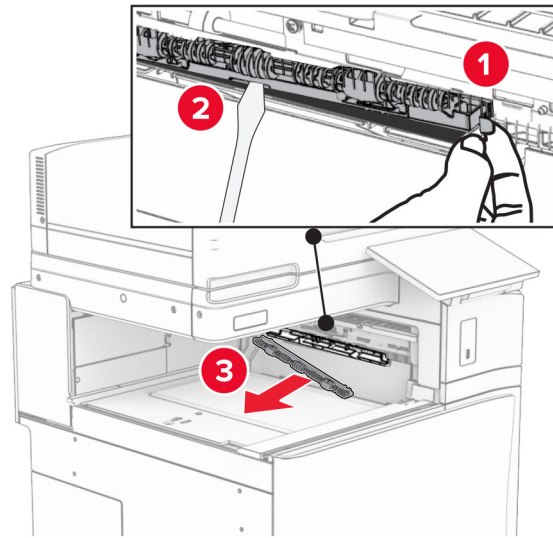


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

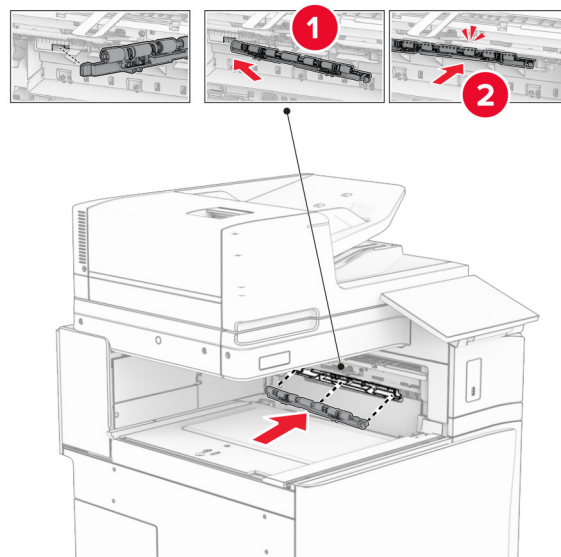

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบให้มีเสียงคลิกเข้าที่

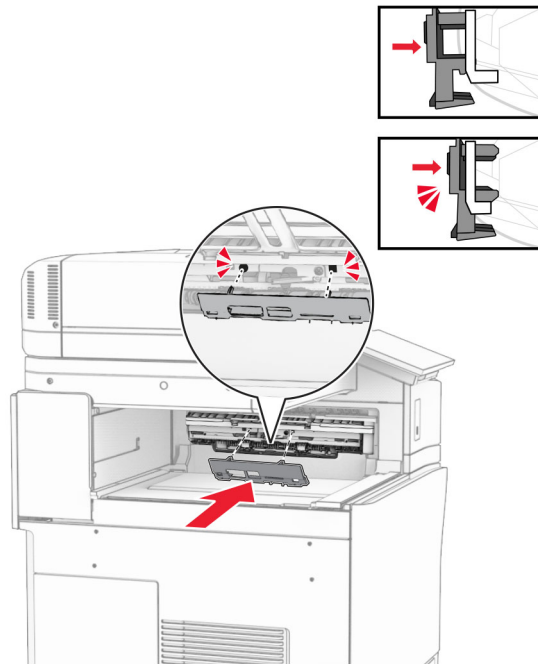

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

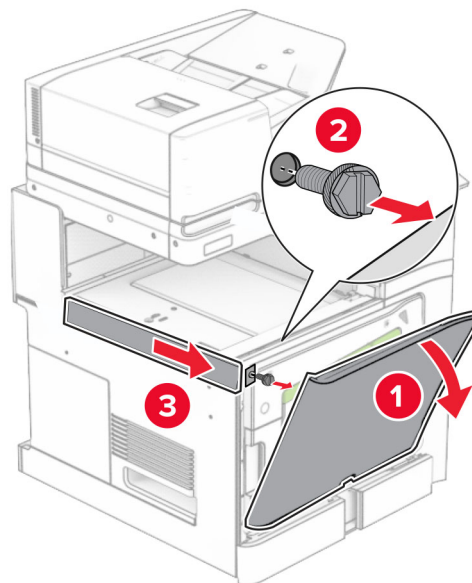

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

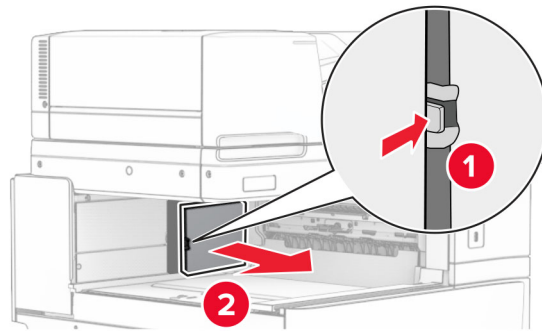


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

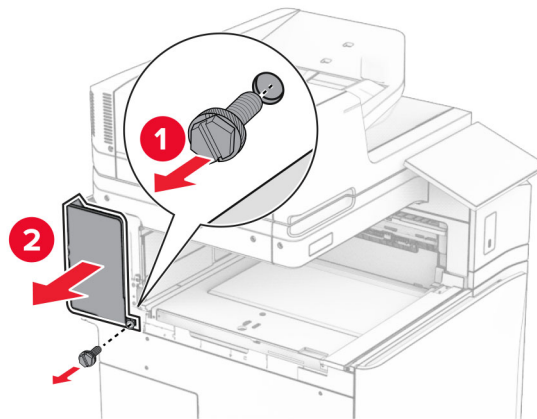


13 ถอดฝาครอบทางด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

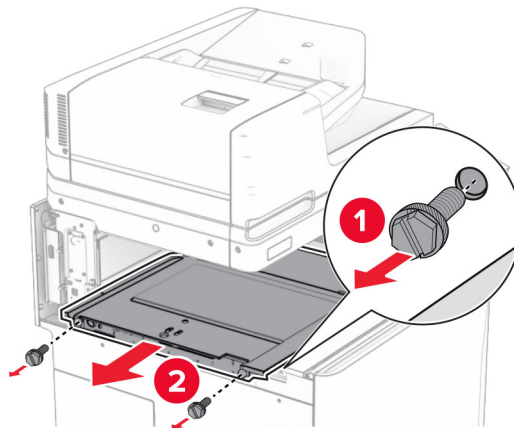


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบทางด้านในที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

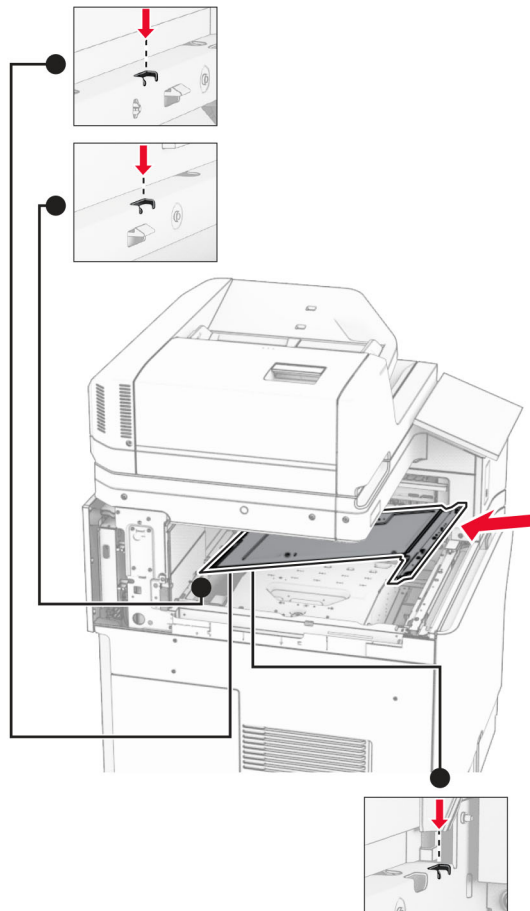


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

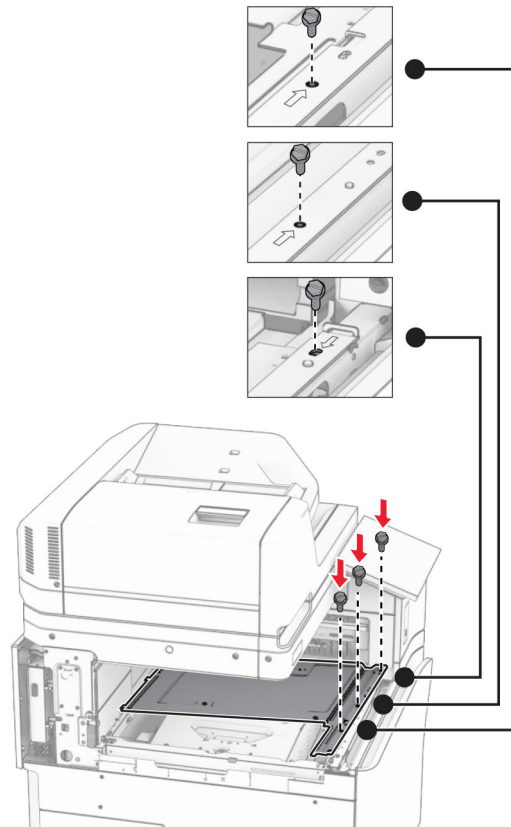

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

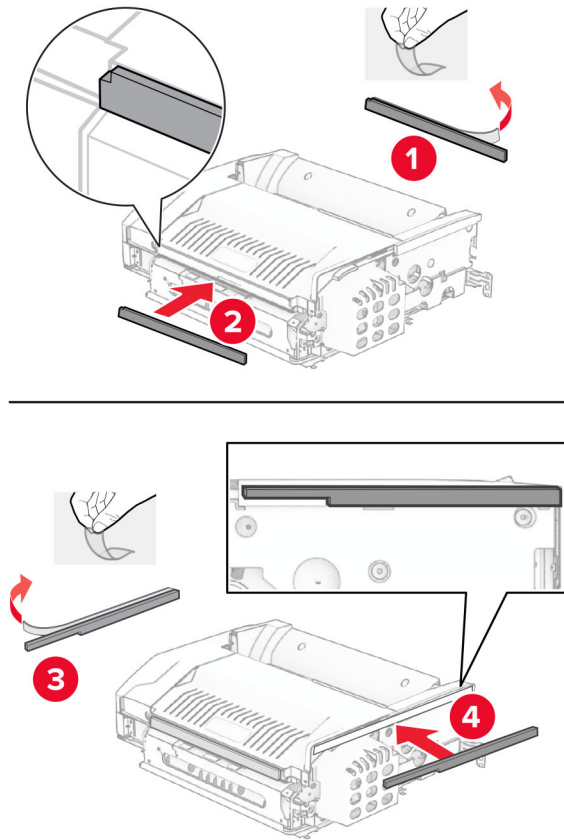


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

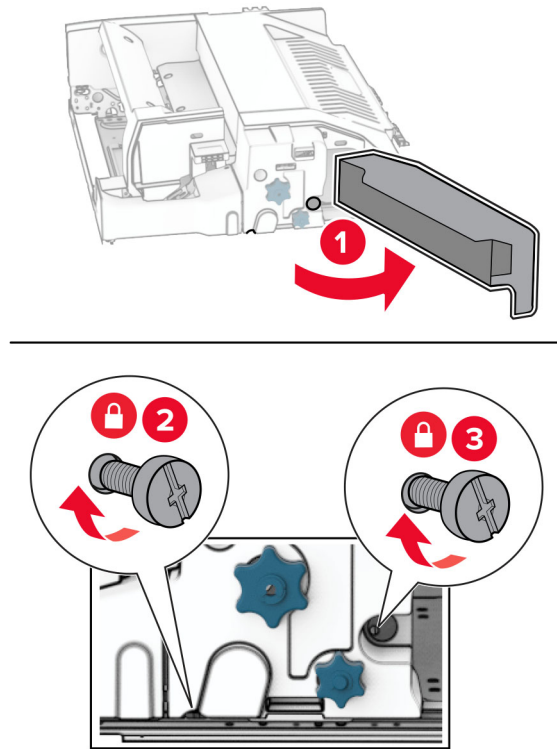


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

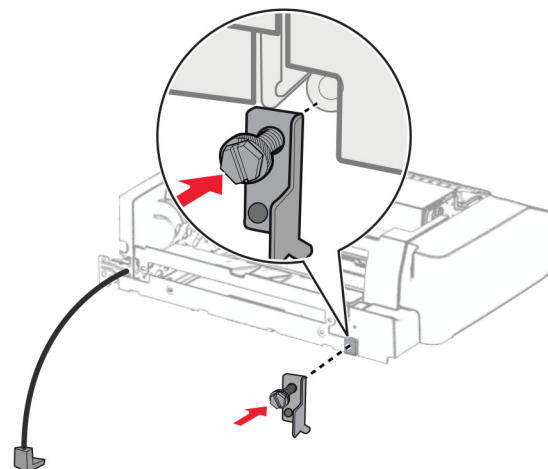


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

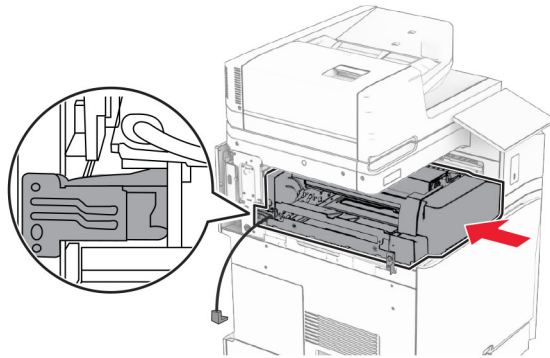


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

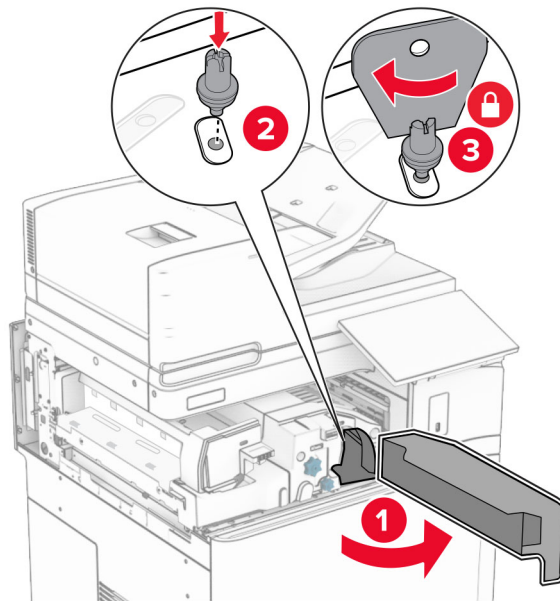


22 ปิดฝาปิด F

23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

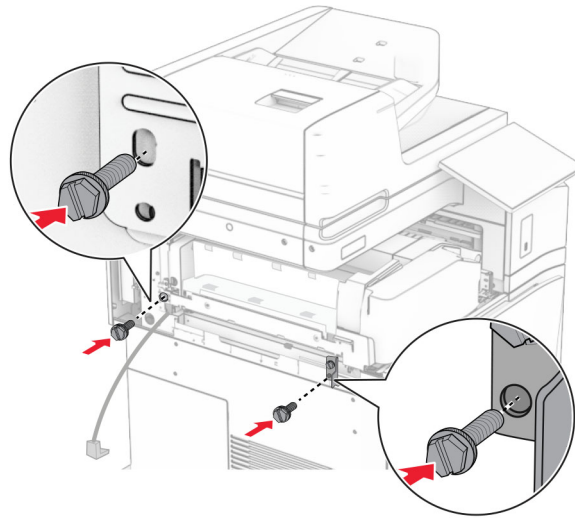


24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

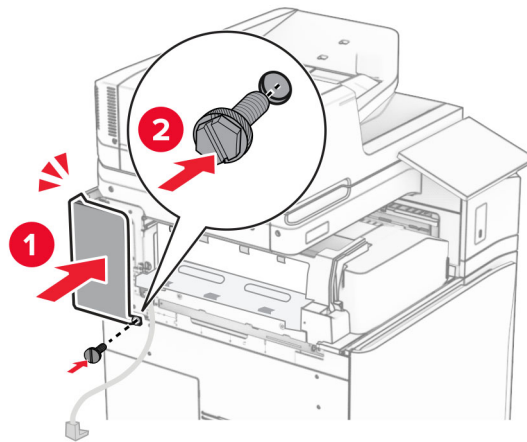


25 การนำอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบตอกสอดเย็บออกจากบรรจุภัณฑ์

26 ติดตั้งอุปกรณ์รักษาระดับ

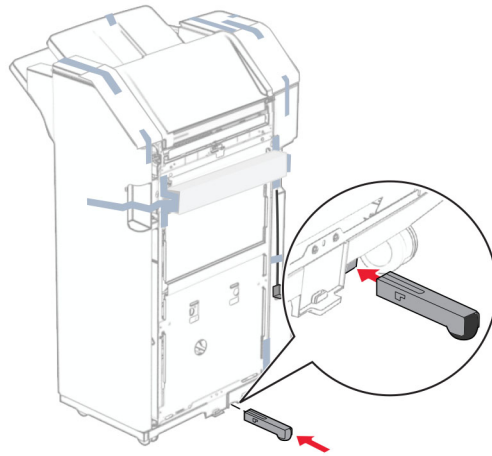


27 ดึงเทปที่พันรอบอุปกรณ์เย็บเล่มออก


28 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

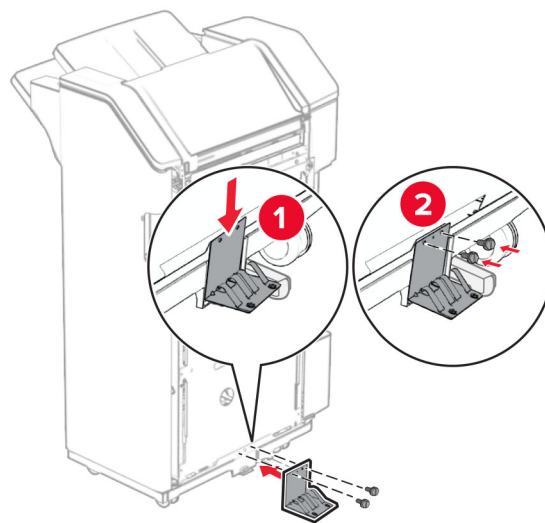


29 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

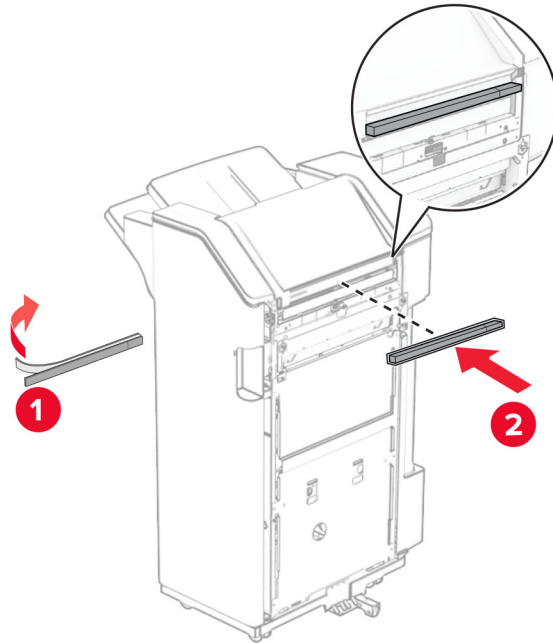


หมายเหตุ: นำส่วนโฟมเล็กๆ ที่ด้านขวาของอุปกรณ์เย็บเล่ม




30 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

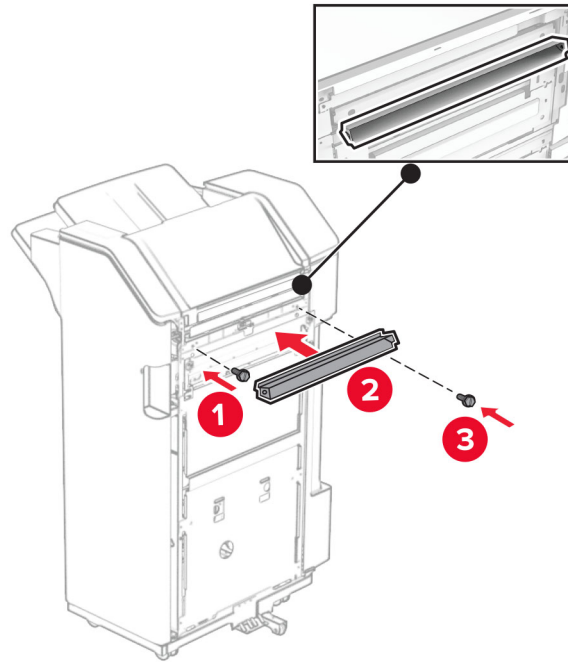


31 ติดถาดเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

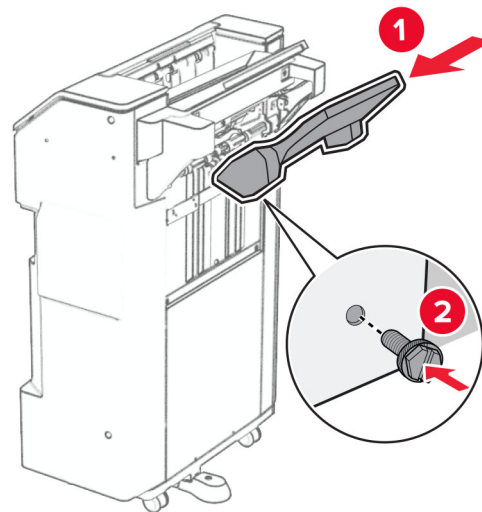

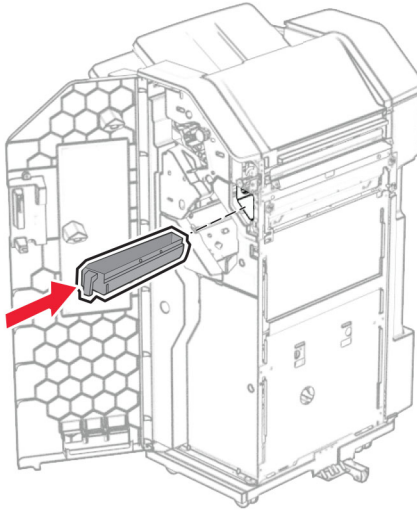
32 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม แล้วใส่กล่องอุปกรณ์ต่อกรูเข้าไป**33** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดเข้าในถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

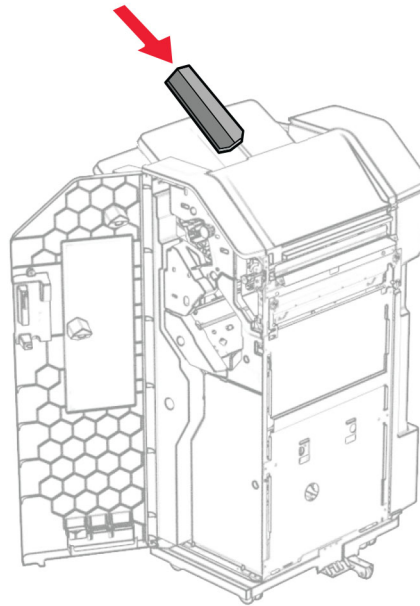


34 ปิดฝาถอดรับงานพิมพ์


35 ยกแผ่นปิดถอดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดฝาครอบเข้ากับตัวเลือก

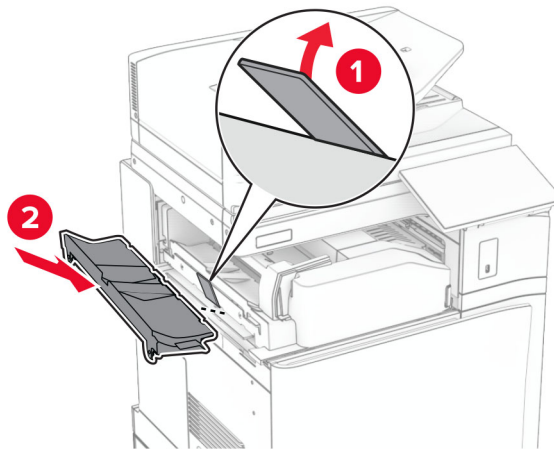

36 ติดตั้งสกรู


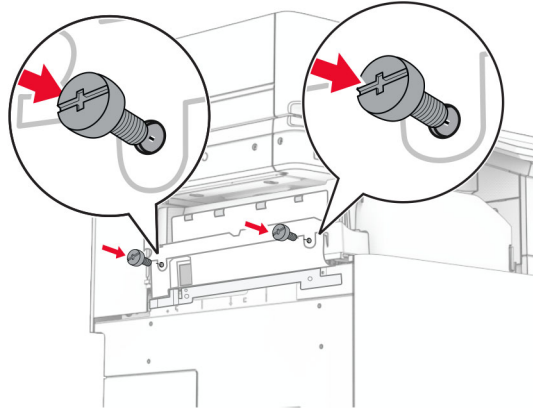


37 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบที่มาพร้อมกับตัวล็อก

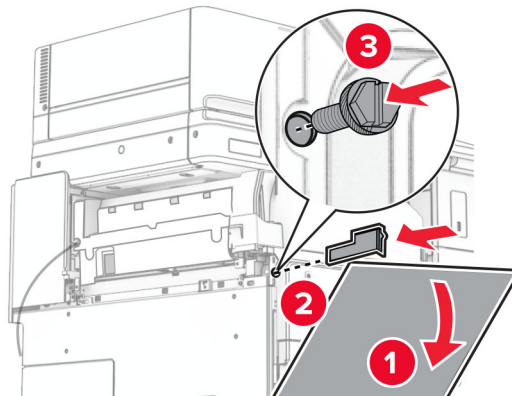


38 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

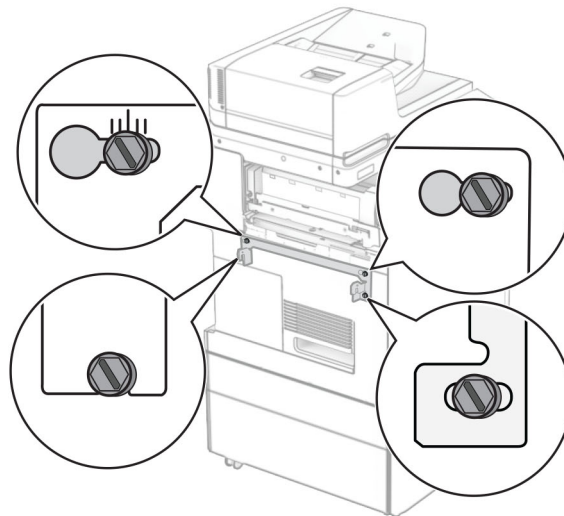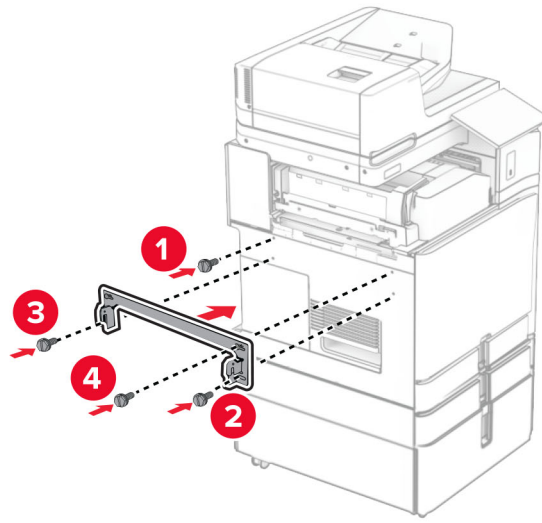


39 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงลิ้นของอุปกรณ์เย็บเล่ม

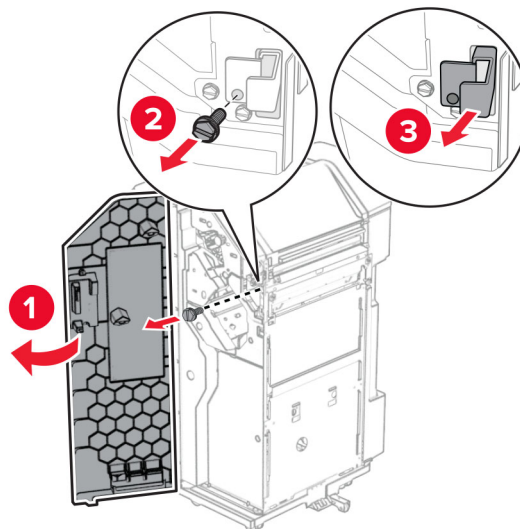


40 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

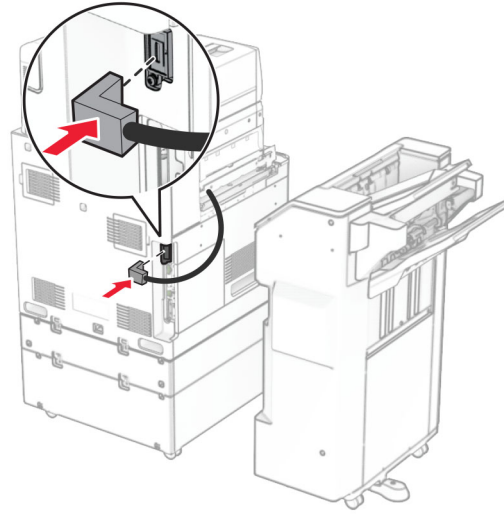


41 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับตัวเลือก

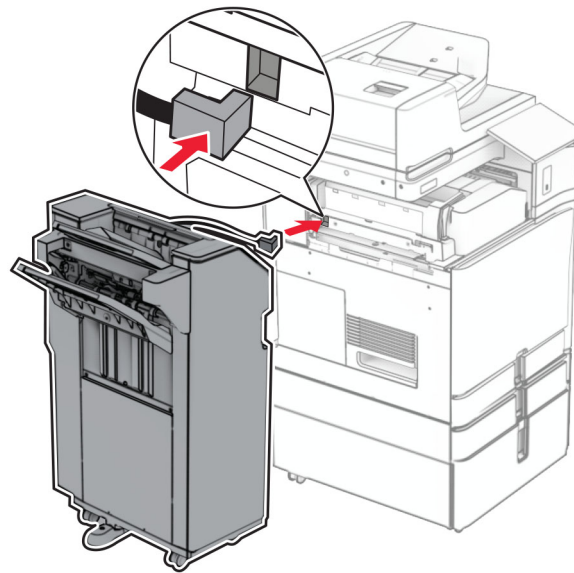

42 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

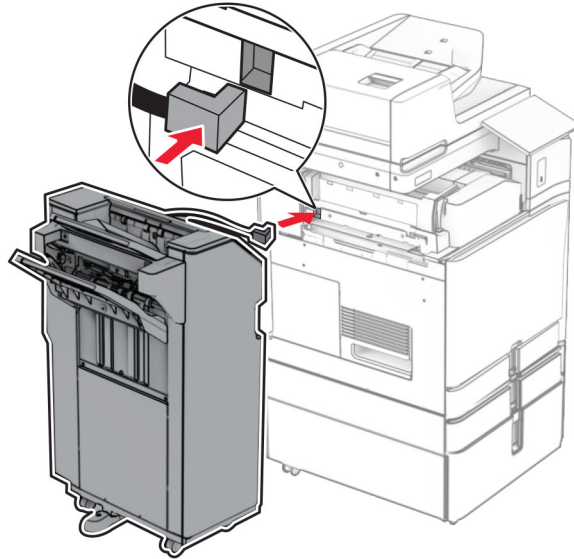

43 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

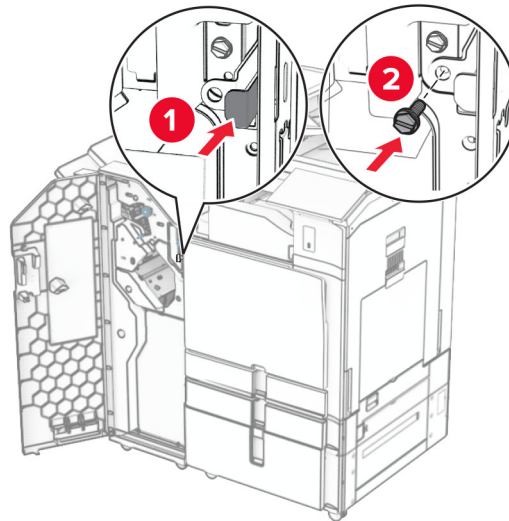

44 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์

45 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


46 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเล่มและตัวเลือกของอุปกรณ์ส่งกระดาษ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

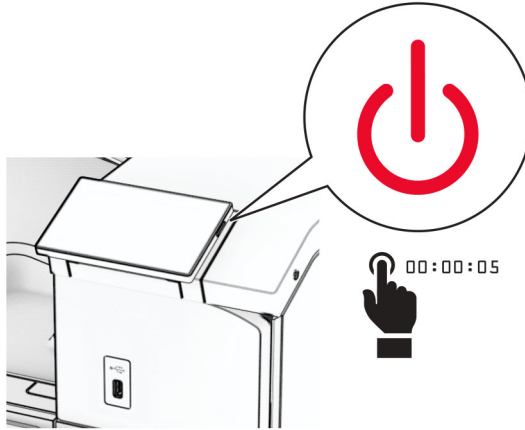


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

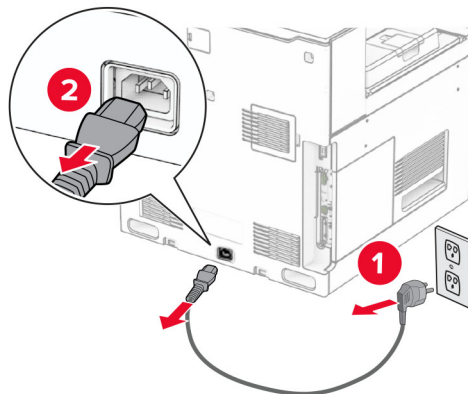

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

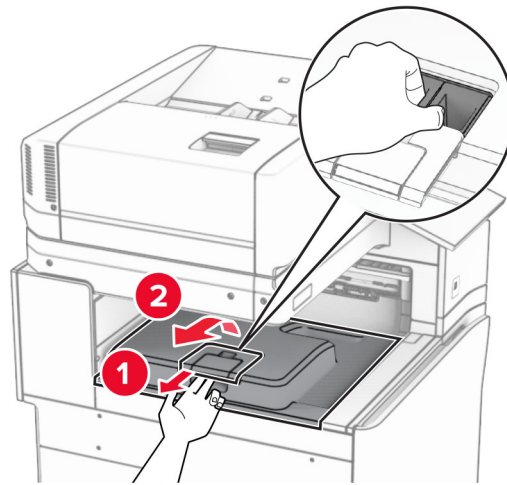


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลคของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

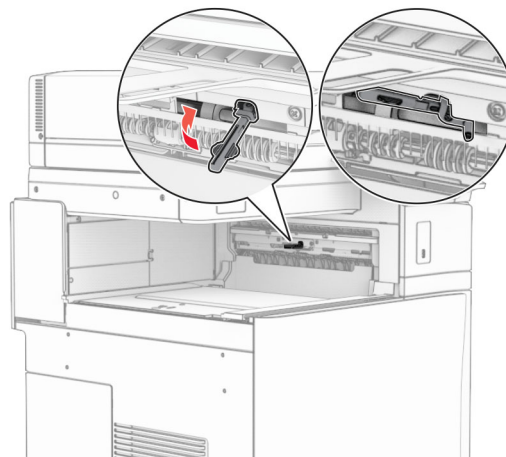


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

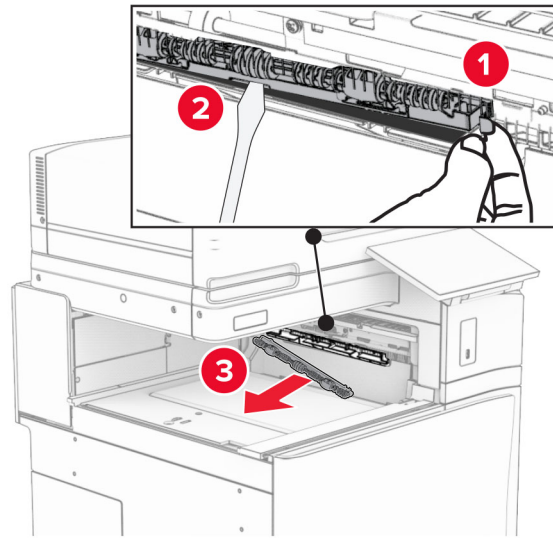


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

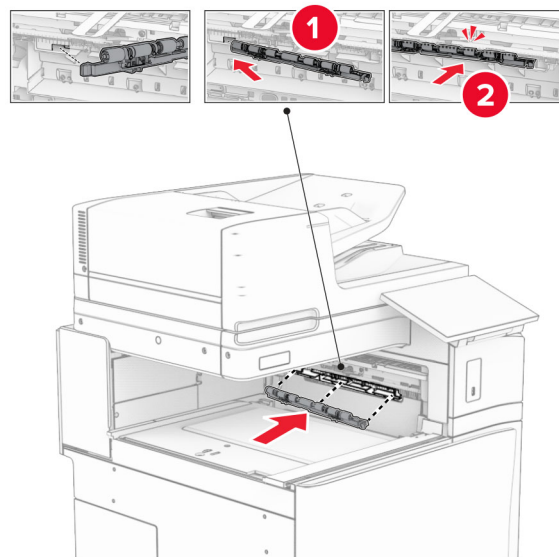

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

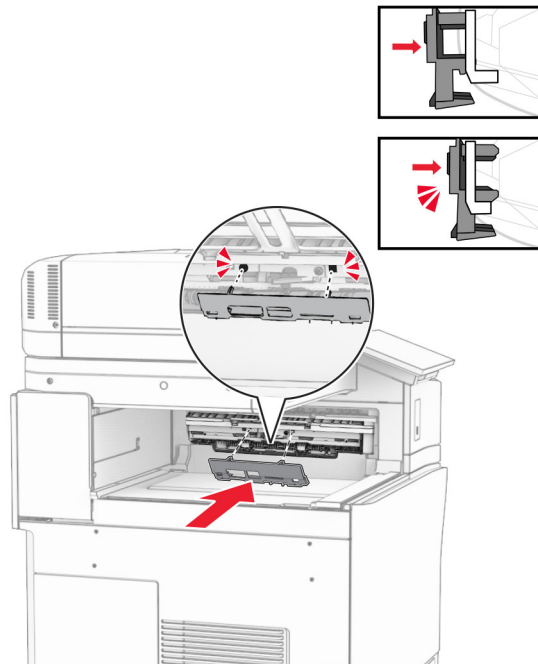

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

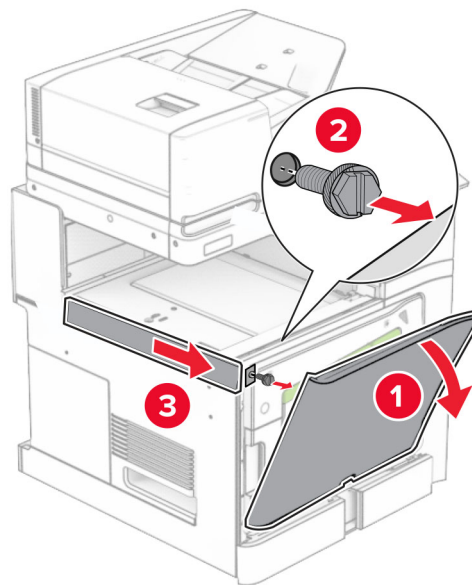

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

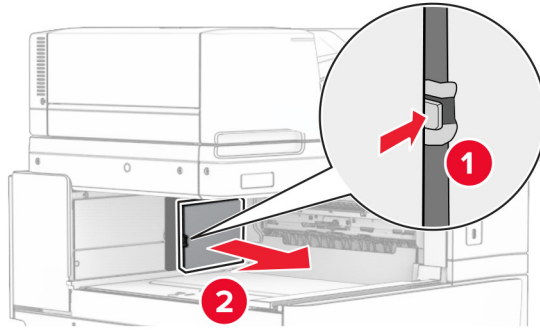


12 ถอดฝาครอบออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

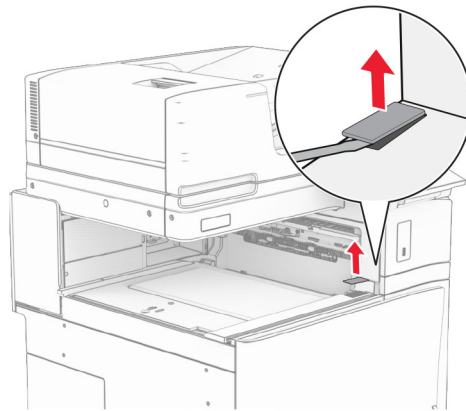


13 ติดแผ่นโลหะ

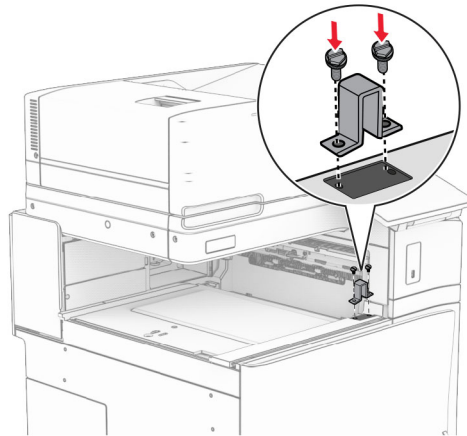

14 ใส่อุปกรณ์ส่งกระดาษเข้าไป

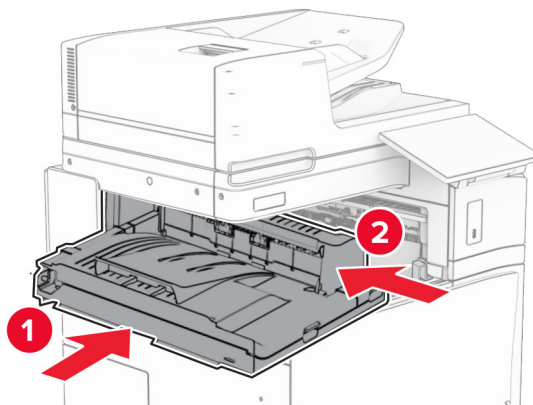


15 เปิดที่จับ G จากนั้นติดตั้งสกรูเข้ากับด้านหน้าของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

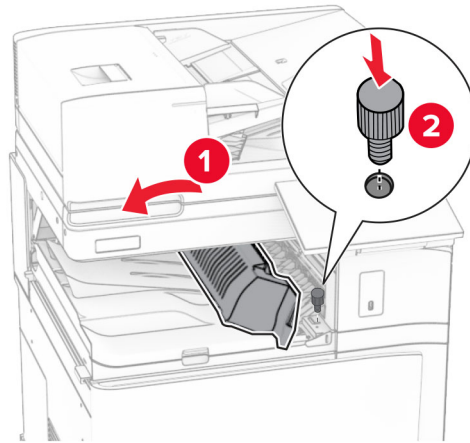


16 ปิดที่จับ G

17 ติดตั้งสกรูกับด้านหลังของอุปกรณ์ส่งกระดาษ

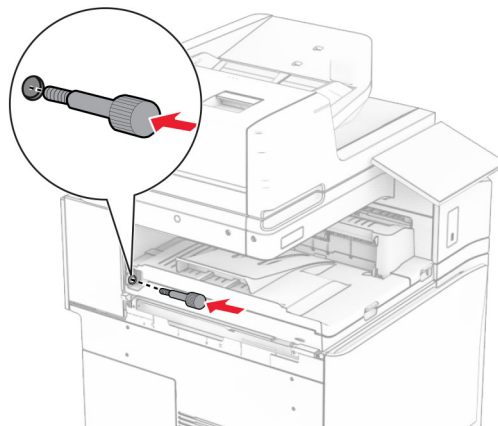


18 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษเข้ากับด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์

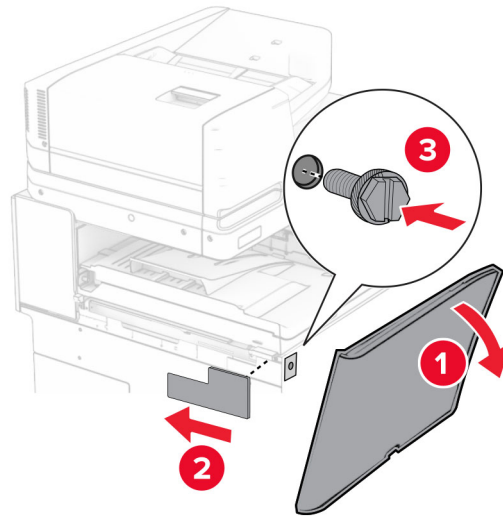


19 ปิดฝาด้านหน้า

20 นำอุปกรณ์ยึดเสียบออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


21 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์ยึดเสียบ

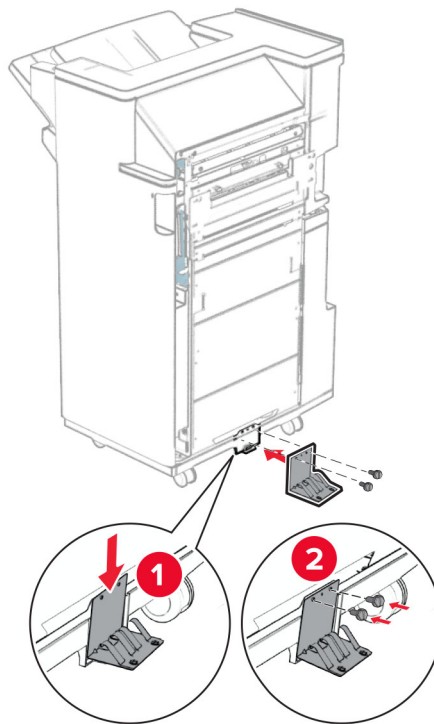


22 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

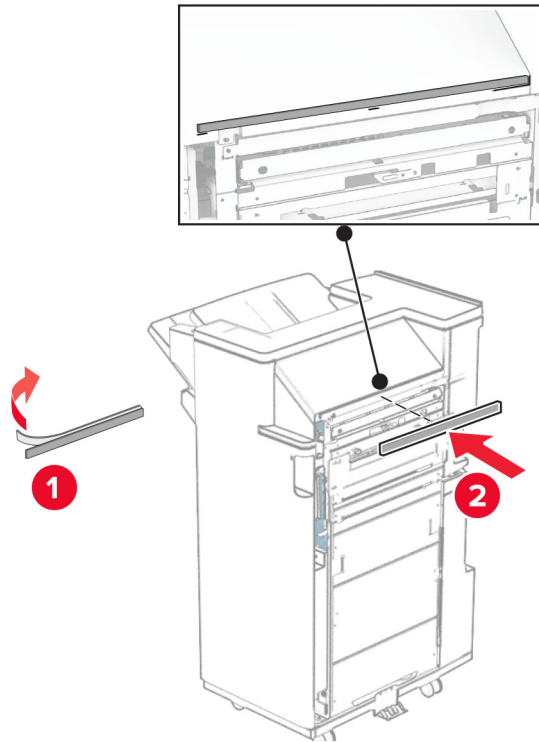


23 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

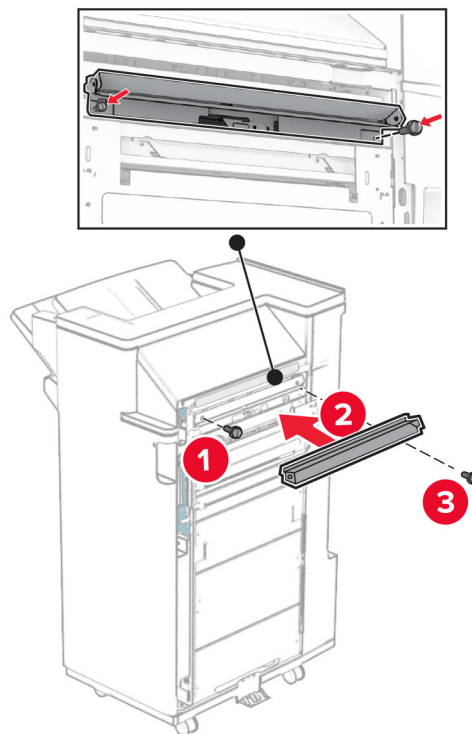


24 ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

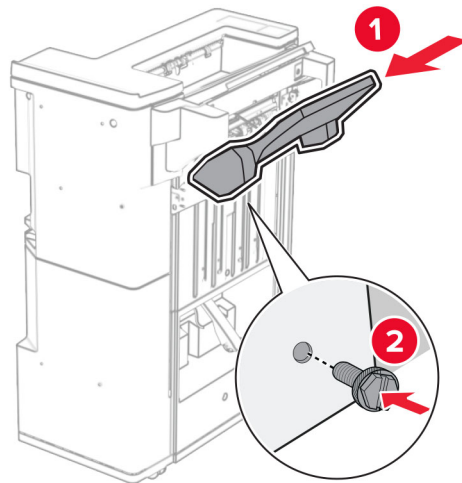


25 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นติดถาดด้านล่างกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

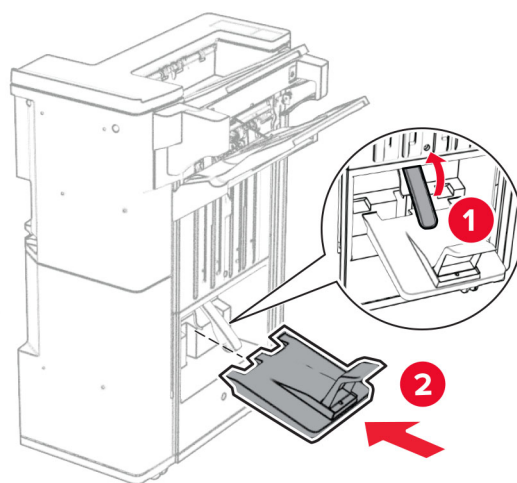


26 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

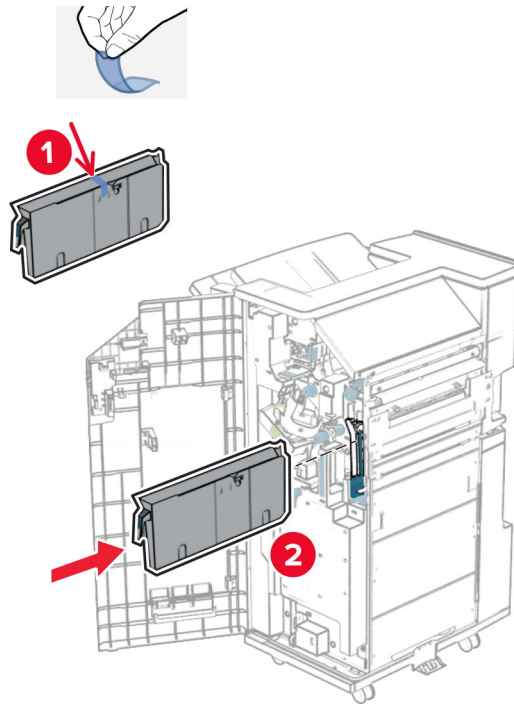27 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์ตอกรู แล้วใส่เข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม**28** วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม**หมายเหตุ:**

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

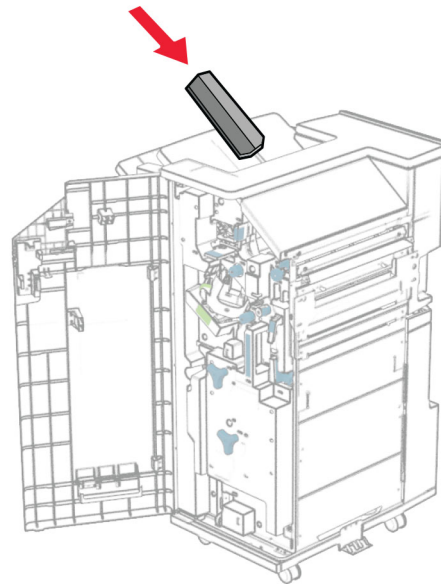



29 ติดถาดเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์เย็บเล่ม

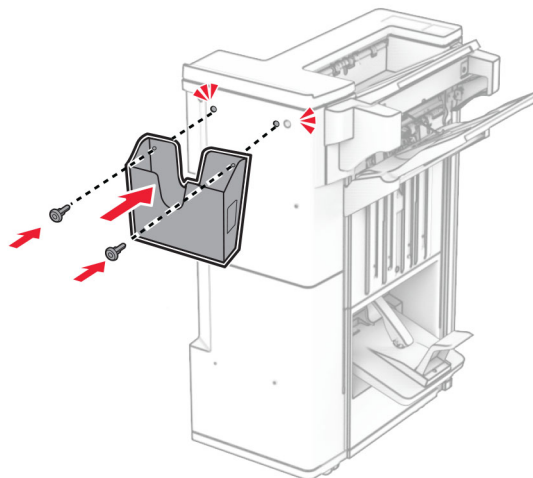


30 ปิดฝาถาดรับงานพิมพ์

31 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

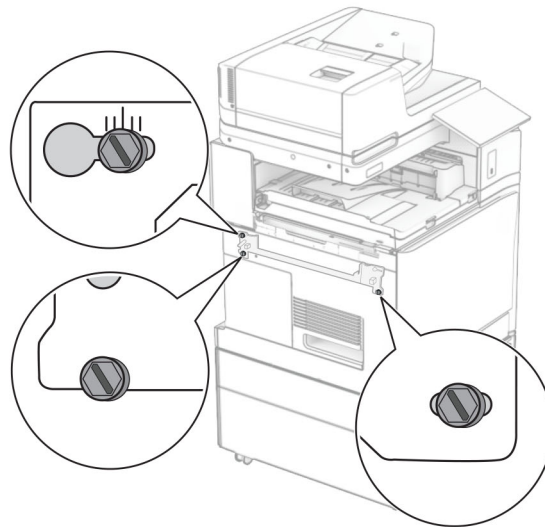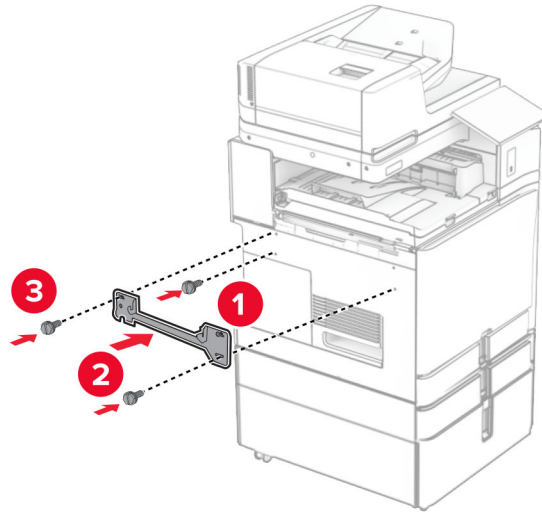


32 ติดแผ่นโลหะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งกระดาษกับเครื่องพิมพ์

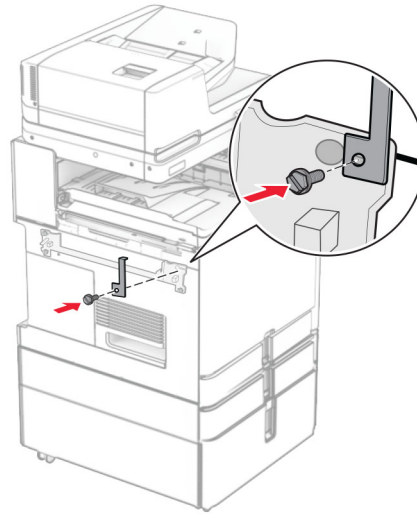


33 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงล้อของอุปกรณ์เย็บเล่ม

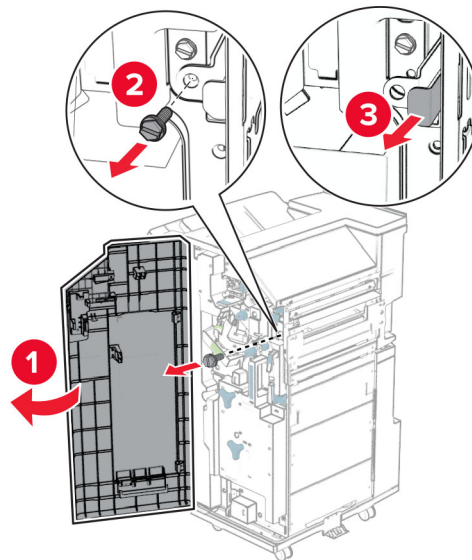

34 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

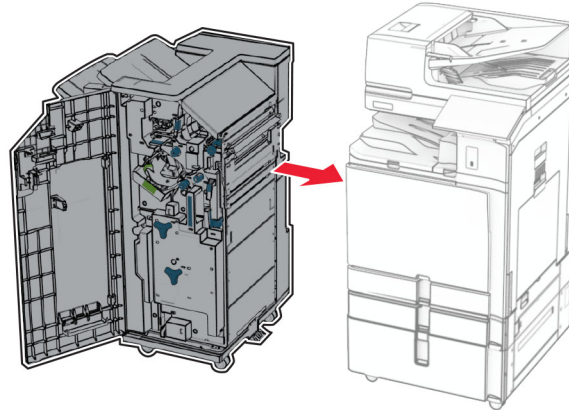


35 ล้ออุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

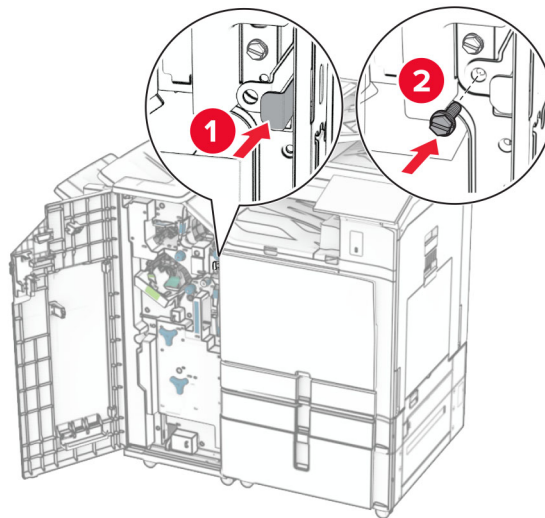

36 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์

37 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์

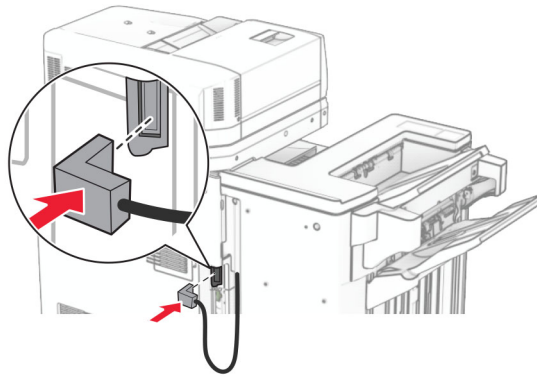

38 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


39 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์

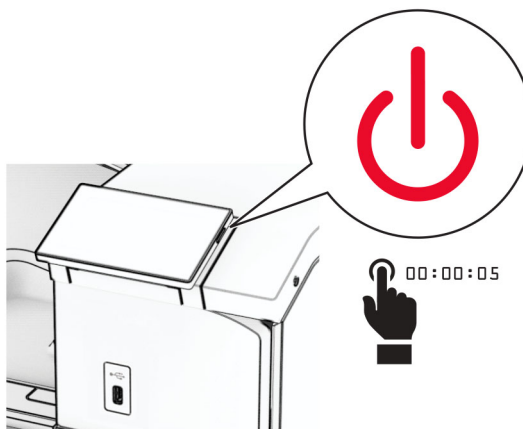


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

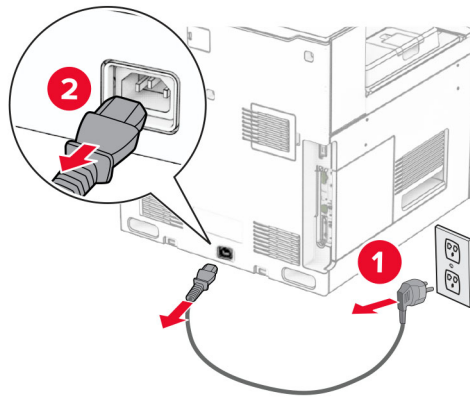

3 นำอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับออกจากบรรจุภัณฑ์


4 นำถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งถาดดังกล่าว

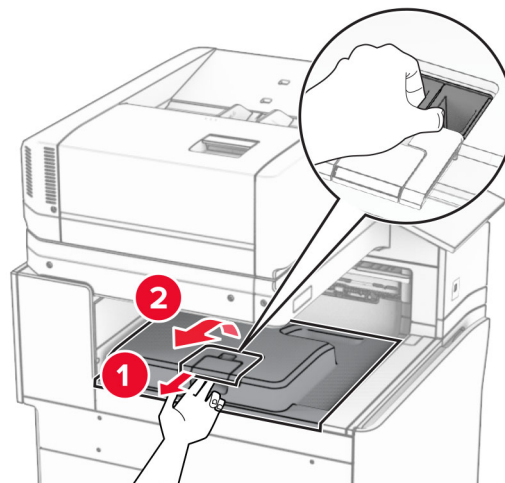


5 ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งปิด

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งตัวเลือกนี้ ใส่แฟลชของถาดทางออกไว้ในตำแหน่งเปิด

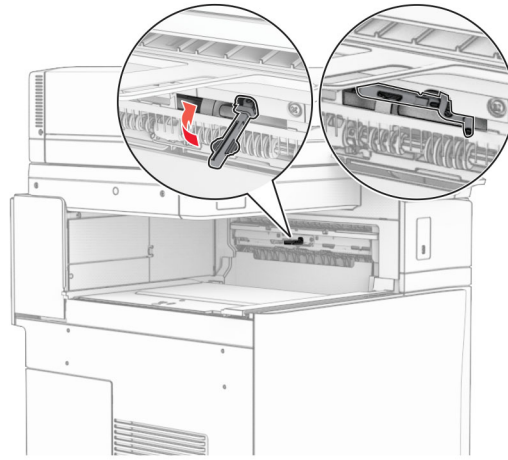


6 ถอดลูกกลิ้งสำรองออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งลูกกลิ้งดังกล่าว

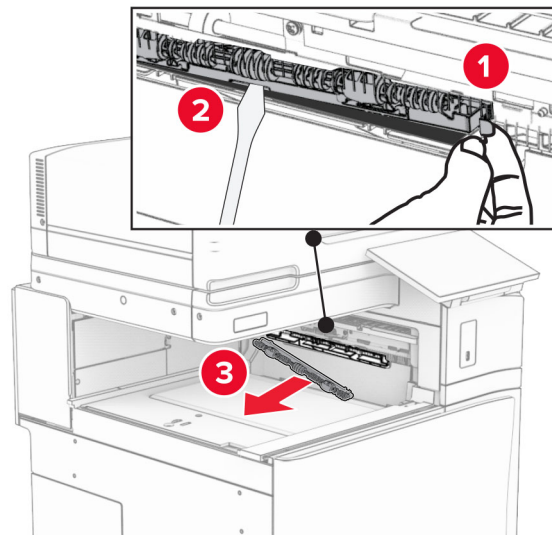


7 ใส่ลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษที่มาพร้อมกับตัวเลือกเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

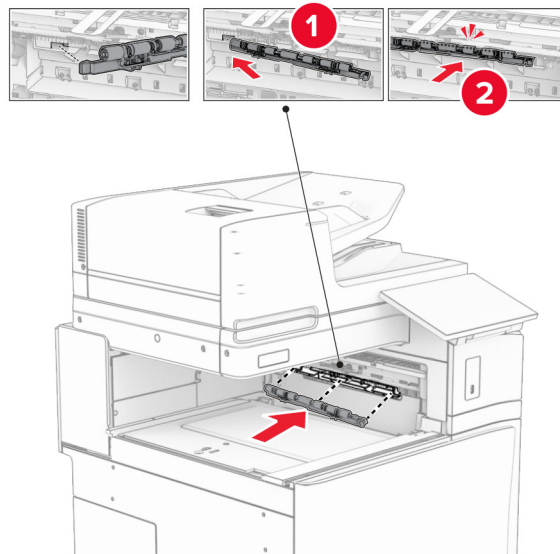

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสปริงโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ




8 ใส่ฝาครอบลูกกลิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

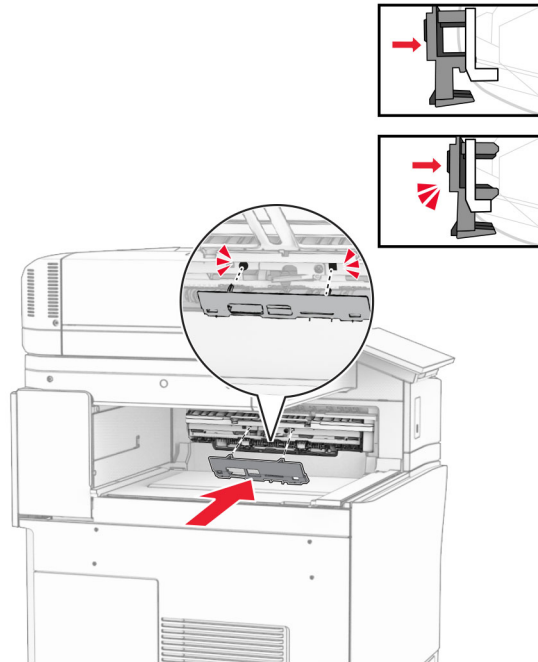

9 เปิดฝาด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบที่ด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

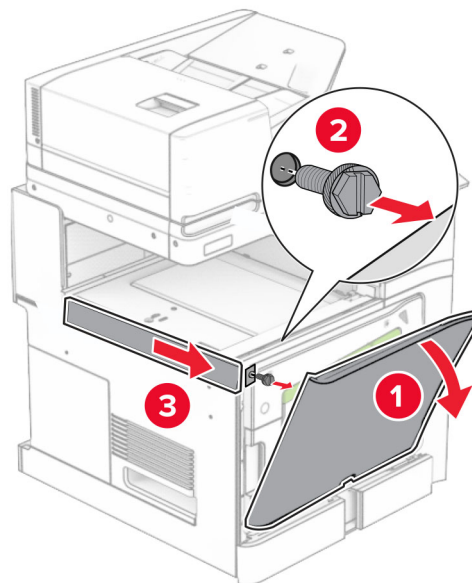

10 ปิดฝาด้านหน้า


11 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งฝาครอบดังกล่าว

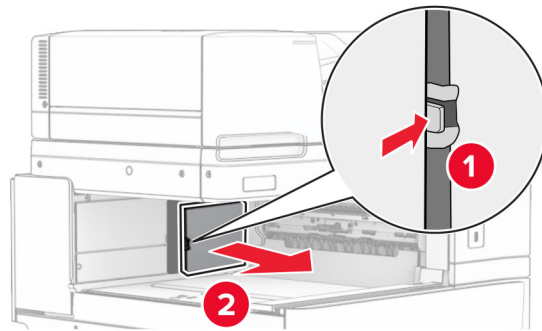


12 ถอดฝาครอบด้านหลังซ้ายออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

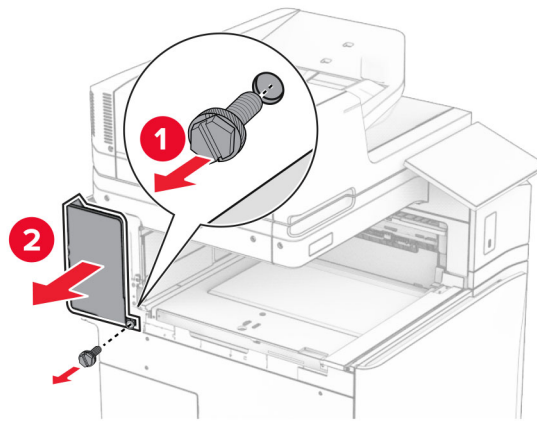


13 ถอดฝาครอบทางด้านในออก


หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ

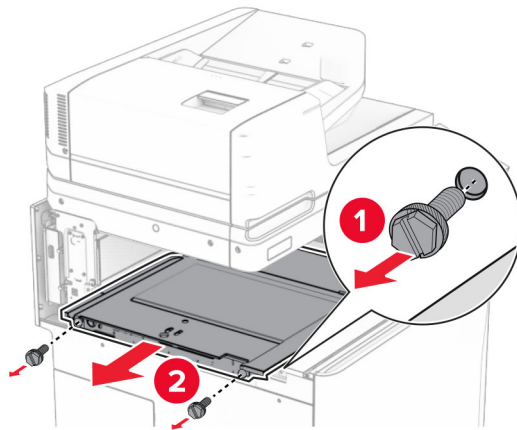


14 จัดแนวแล้วใส่ฝาครอบถาดด้านในที่มาพร้อมกับตัวเลือก

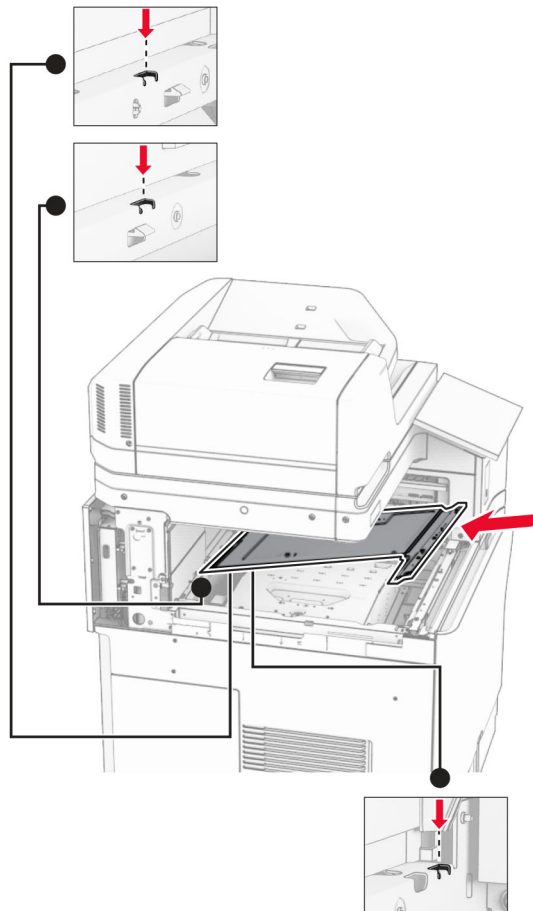


15 ติดตั้งสกรูเข้ากับฝาครอบถาดด้านใน

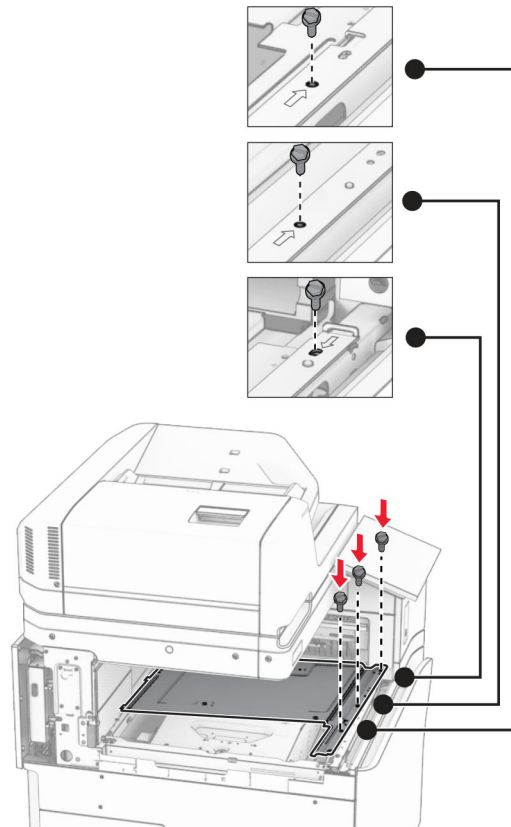

16 ติดเทปโฟมเข้ากับตัวเลือก

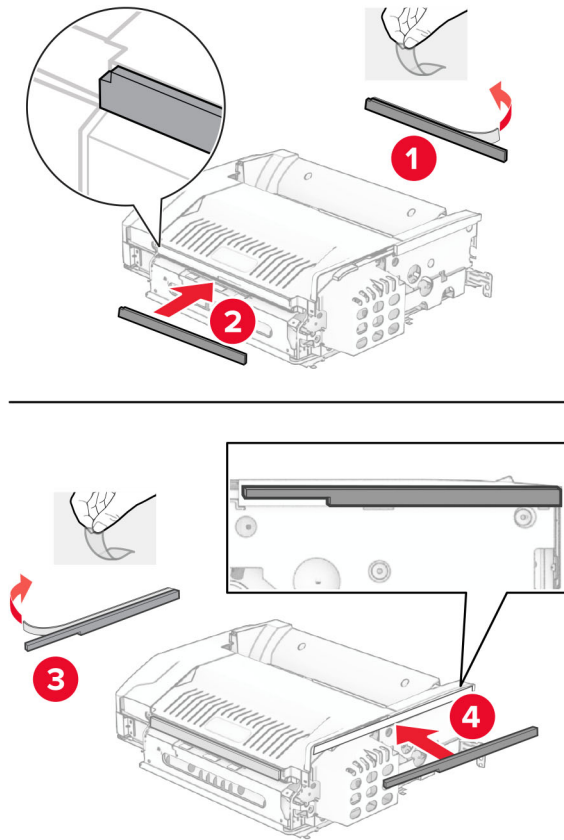


17 เปิดฝาปิด F แล้วขันสกรูให้แน่น

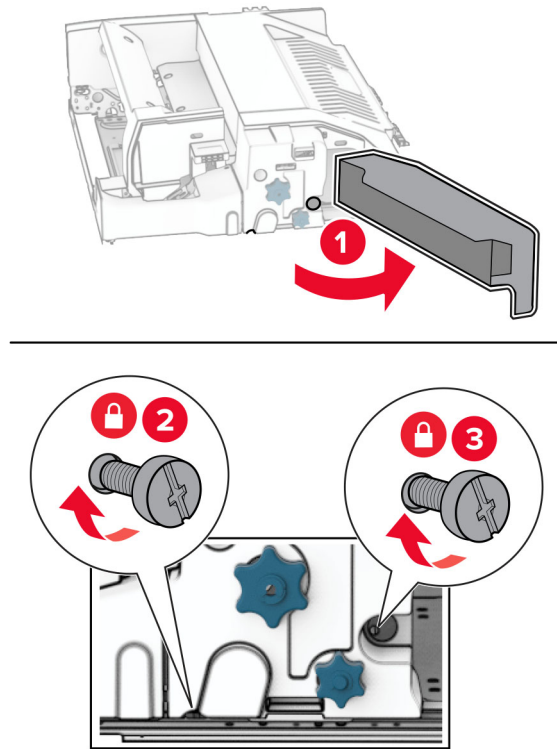


18 ปิดฝาปิด F

19 ติดแผ่นโลหะเข้ากับตัวเลือก

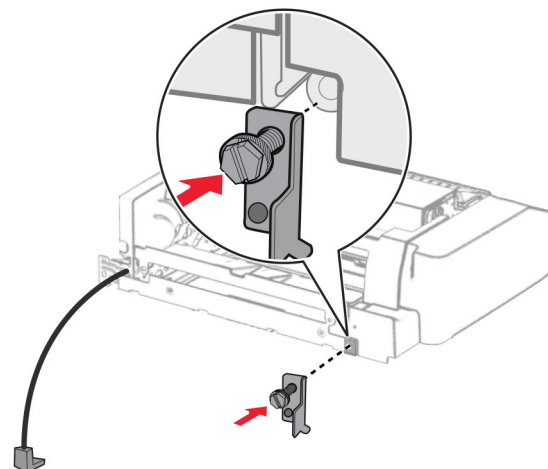


20 ใส่ตัวเลือกเข้าไป

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผ่นโลหะอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

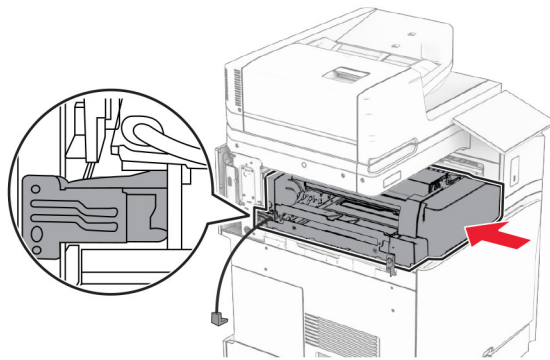


21 เปิดฝาปิด F จากนั้นใช้ไขควงที่มาพร้อมกับตัวเลือกติดตั้งสกรู

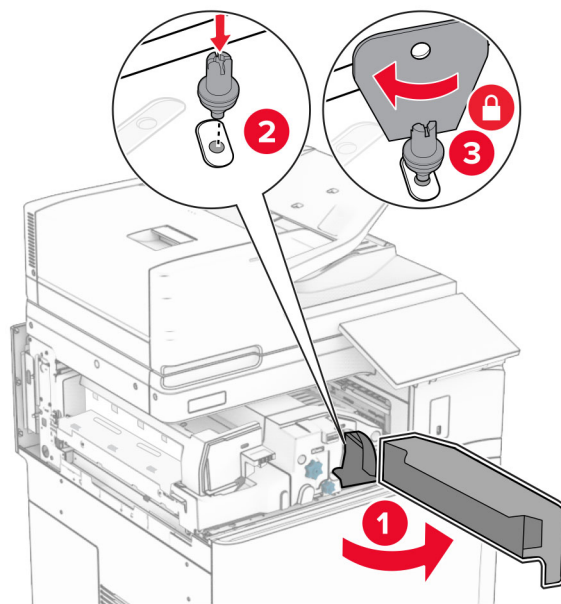


22 ปิดฝาปิด F

23 ติดตั้งสกรูเข้ากับตัวเลือก

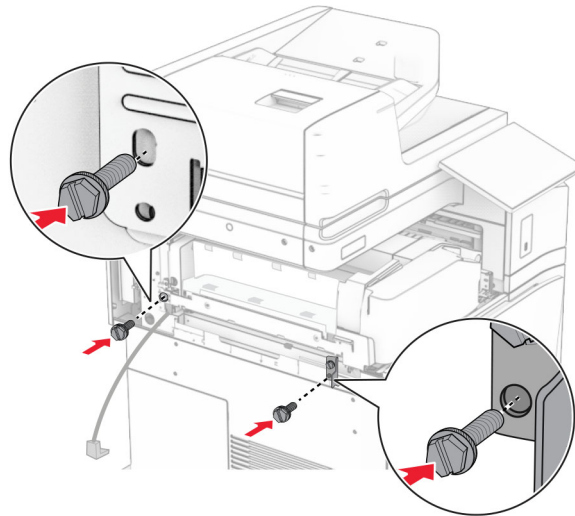


24 ติดฝาครอบด้านหลังซ้าย

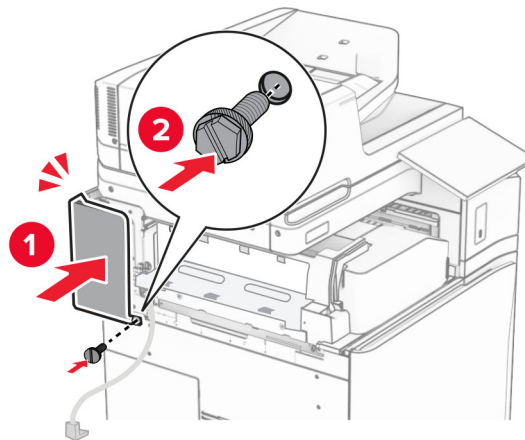


25 นำอุปกรณ์เย็บเล่มออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วนำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก


26 ติดแผ่นโลหะเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

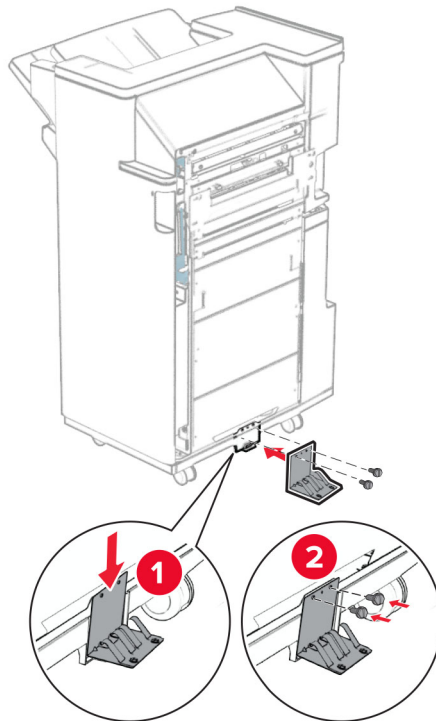


27 ติดเทปโฟมเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

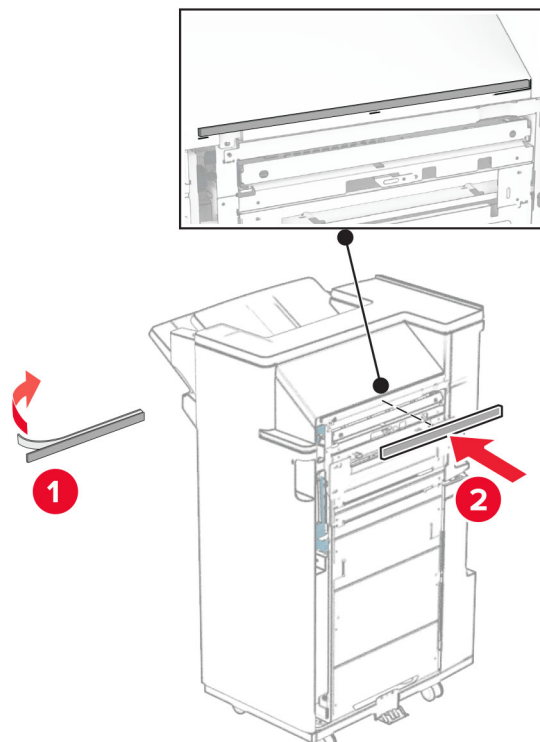


28 ติดตัวนำการป้อนกระดาษเข้ากับอุปกรณ์เย็บเล่ม

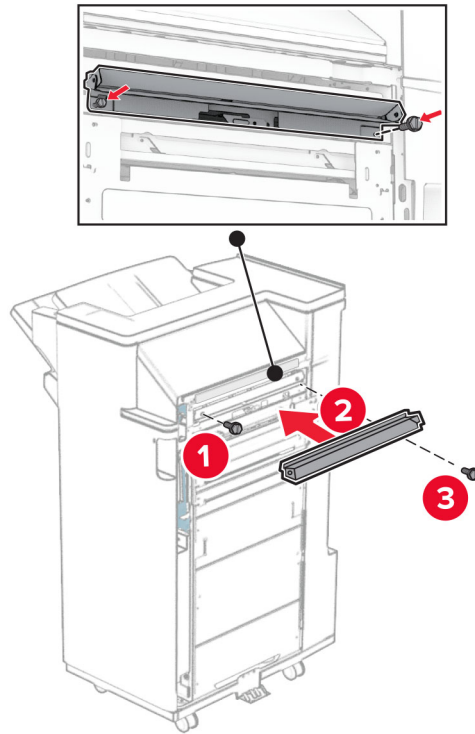

29 ติดถาดด้านบนกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

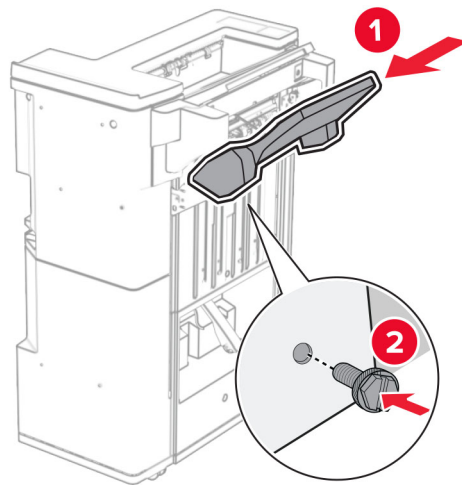


30 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นติดตั้งด้านล่างกับอุปกรณ์เย็บเล่ม

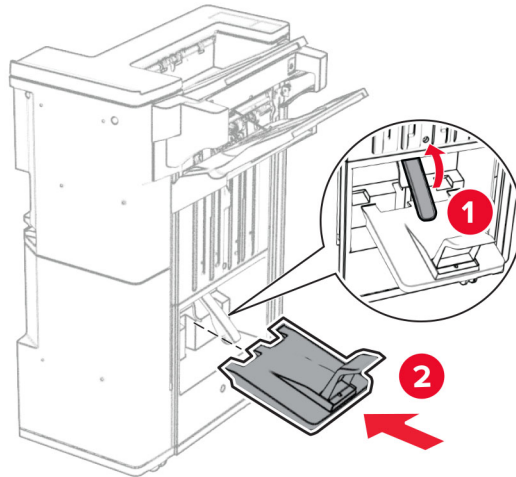

31 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์


32 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่องอุปกรณ์โตกรู แล้วใส่เข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม

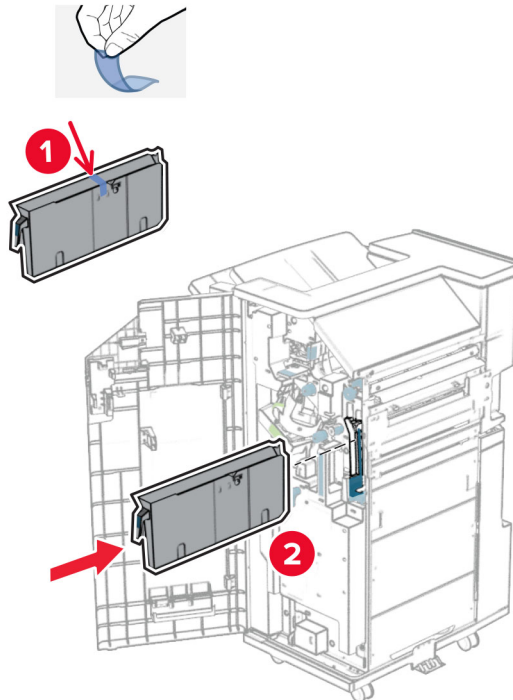


33 วางอุปกรณ์ต่อขยายถาดบนถาดของอุปกรณ์เย็บเล่ม

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์ต่อขยายถาดใช้สำหรับกระดาษขนาด A3 หรือยาวกว่านั้น และในสภาวะที่มีความชื้นสูงเพื่อช่วยในการเรียงกระดาษ
- ความจุของถาดจะลดลงเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ต่อขยายถาด

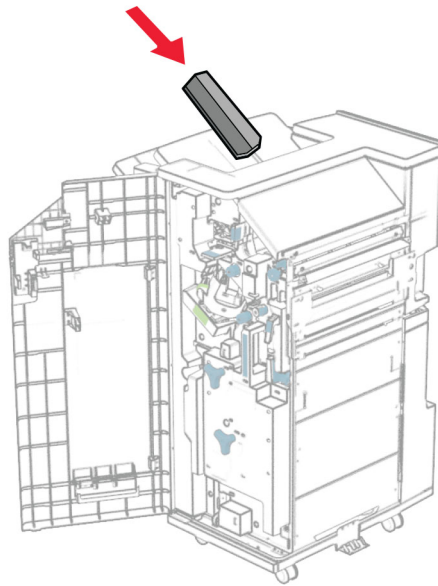


34 ติดถาดเข้ากับด้านหลังของอุปกรณ์เย็บเล่ม

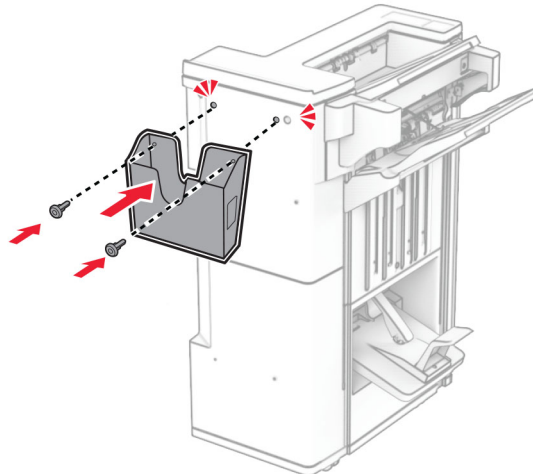


35 ปิดฝาถาดรับงานพิมพ์


36 ยกแผ่นปิดถาดขึ้น จากนั้นจัดแนวให้ตรงกันและติดฝาครอบเข้ากับตัวเลือก

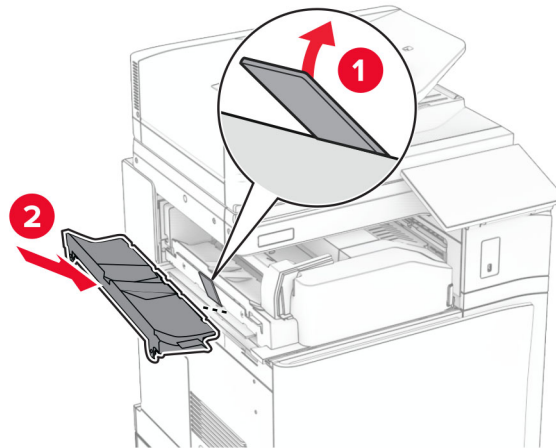

37 ติดตั้งสกรู


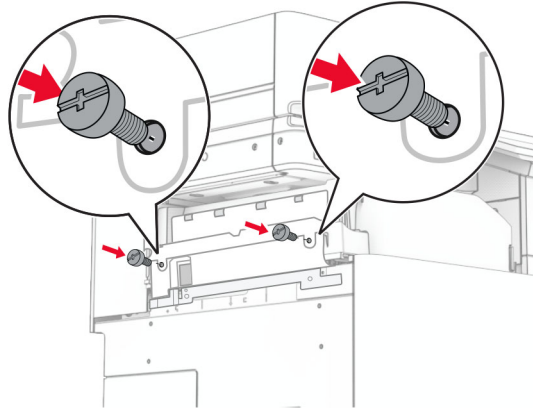


38 เปิดฝาด้านหน้า แล้วติดฝาครอบขอบที่มาพร้อมกับตัวล็อก

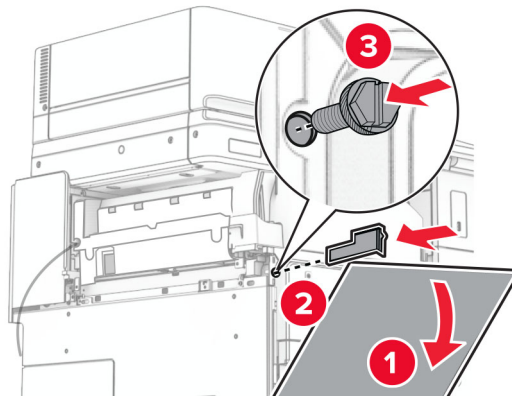


39 ต่อแผ่นยึดเข้ากับเครื่องพิมพ์


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูอยู่ในแนวเดียวกับรอยมาร์กเกอร์บนแผ่นยึด

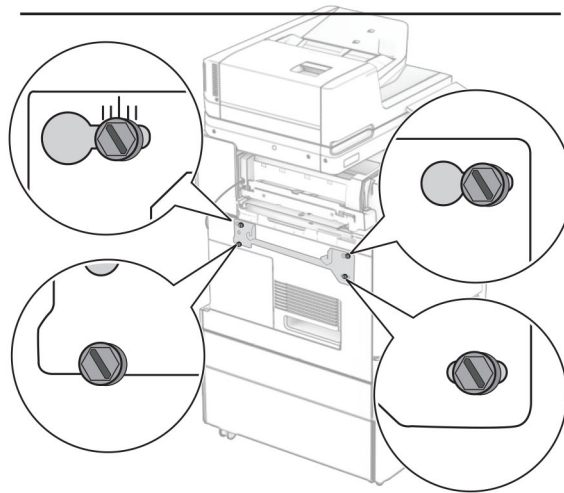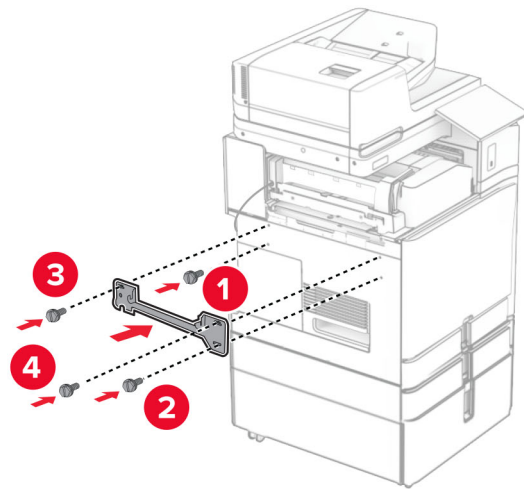


40 เปิดฝาปิดอุปกรณ์เย็บเล่ม ถอดสกรูออก แล้วดึงลิ้นคของอุปกรณ์เย็บเล่ม

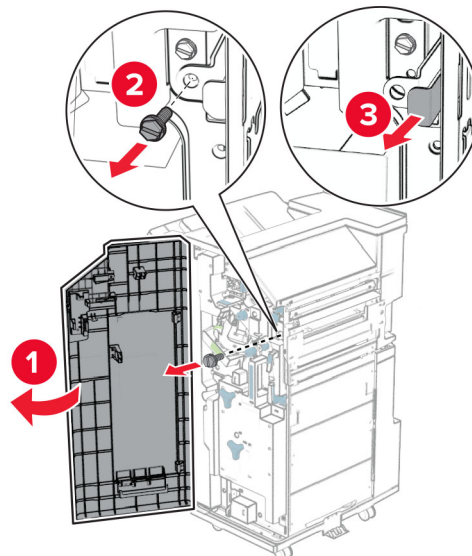


41 เชื่อมต่อสายเคเบิลของตัวเลือกเข้ากับเครื่องพิมพ์

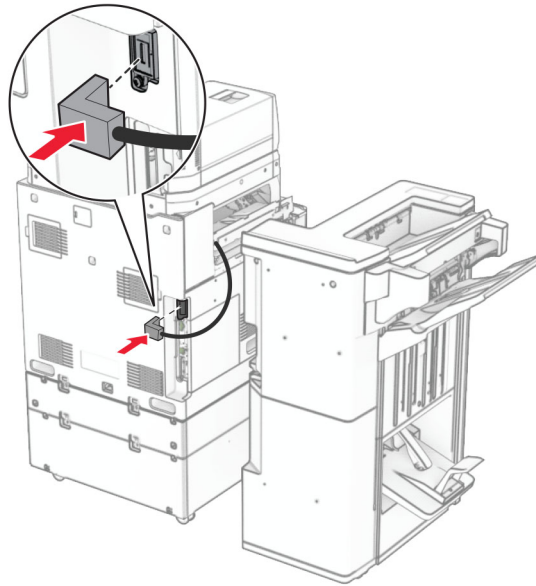


42 เชื่อมต่อสายเคเบิลของอุปกรณ์เย็บเล่มกับตัวเลือก

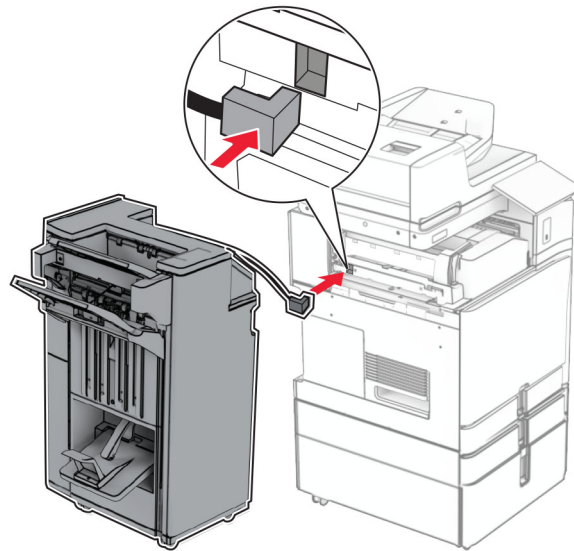

43 ติดอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์

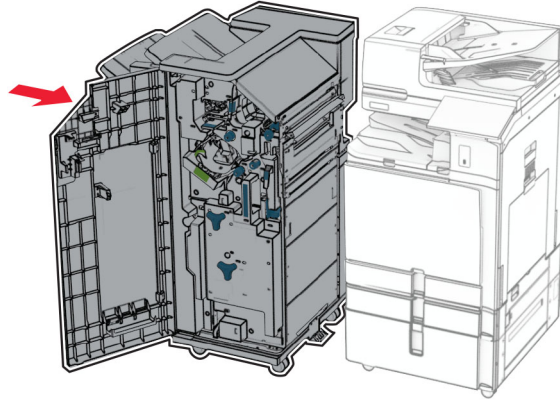

44 ล็อคอุปกรณ์เย็บเล่มเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งสกรู

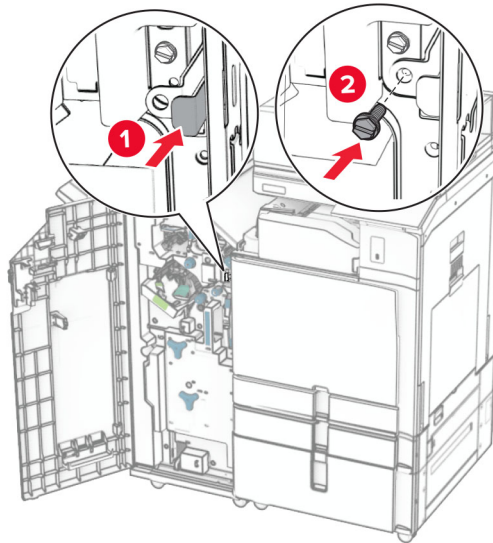

45 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์


46 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ในใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย


47 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งชั้นวางแป้นพิมพ์


1 ปิดเครื่องพิมพ์

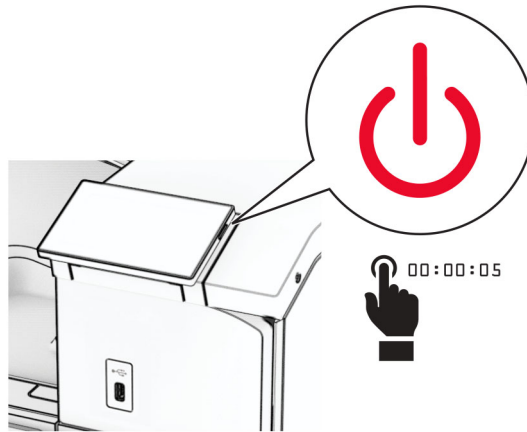

2 เปิดฝาปิด B

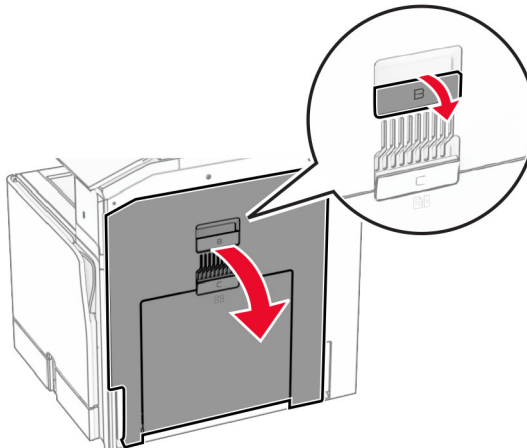


3 ถอดฝาครอบด้านหน้าออก แล้วปิดฝาปิด B

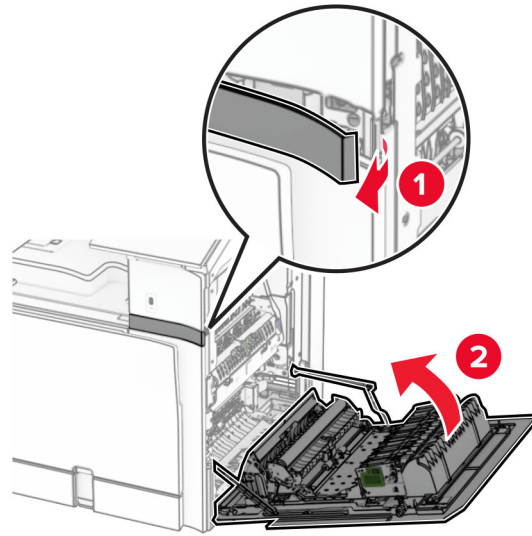


4 นำชั้นวางแป้นพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์


5 ใส่สายเคเบิลแป้นพิมพ์เข้าไปในชั้น

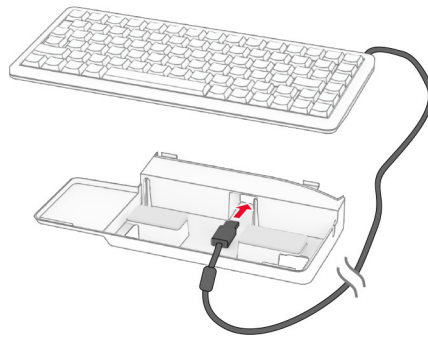


6 พันสายเคเบิลเป็นวงภายในชั้น

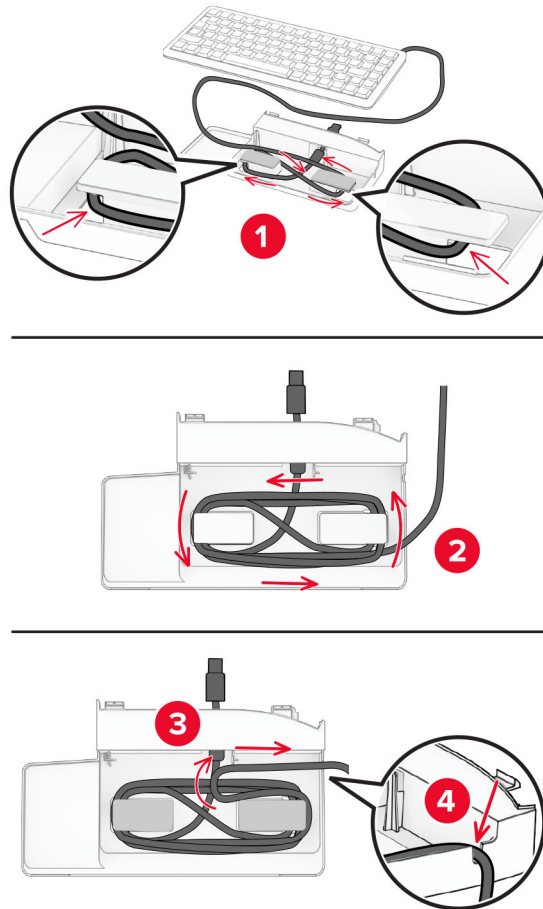


7 ถอดส่วนครอบแบบยืดติดออก

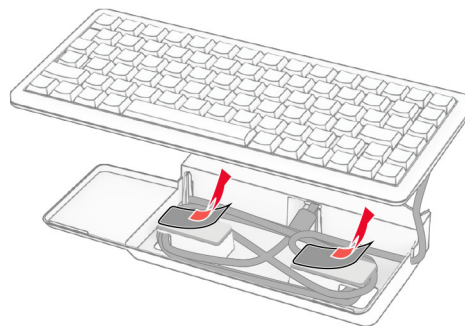

8 จัดแนวให้ตรง แล้วติดตั้งแป้นพิมพ์เข้ากับฐาน

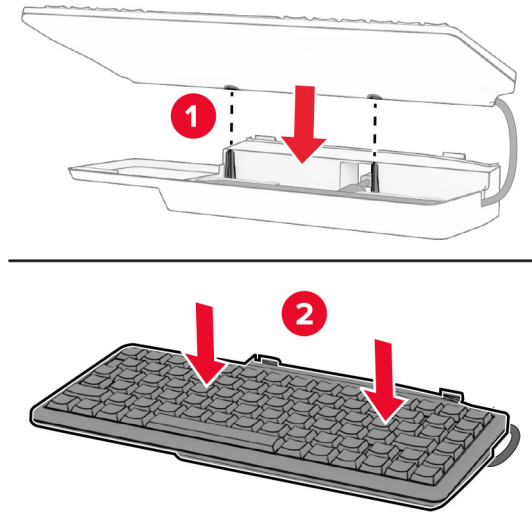

9 จัดแนวชั้น เชื่อมต่อสายเคเบิลแป้นพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ ใส่เข้าไปในชั้น แล้วติดตั้งเข้ากับเครื่องพิมพ์

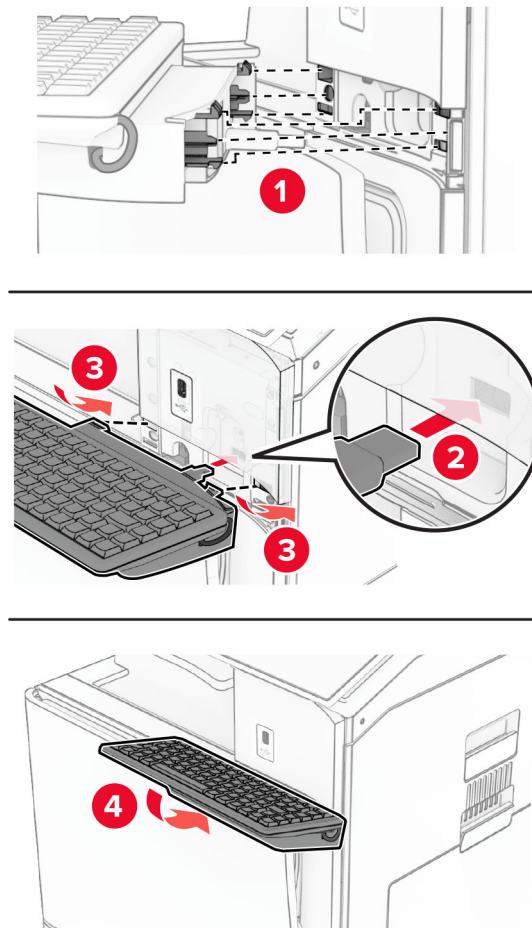


10 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งการ์ดแฟกซ์


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์


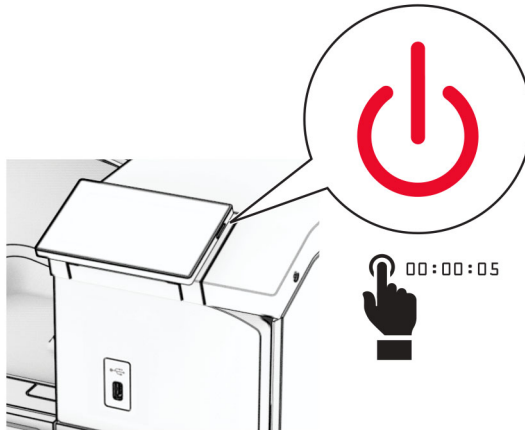


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

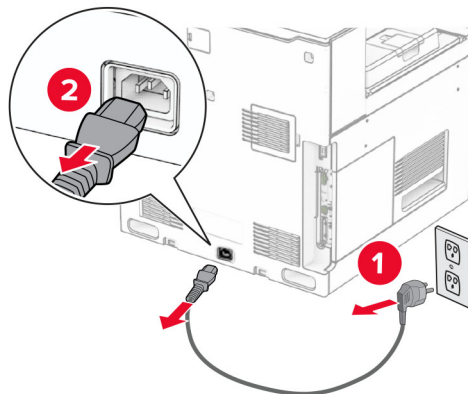


3 เปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของบอร์ดตัวควบคุมจะเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ง่าย สัมผัสผิวโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าหรือขั้วต่อของบอร์ดตัวควบคุม

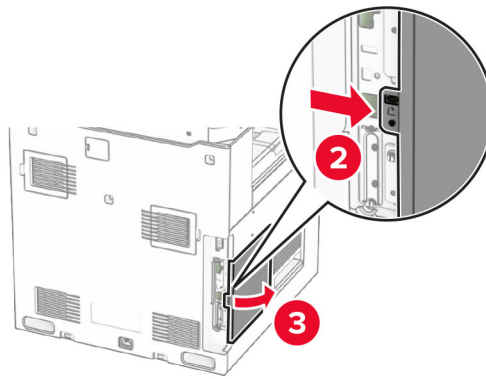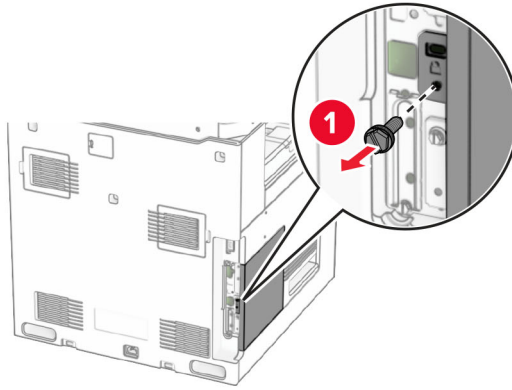


4 ถอดฝาครอบพอร์ตแฟกซ์ออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ


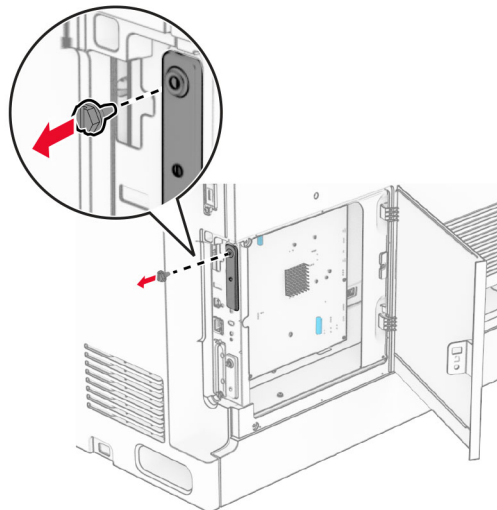


5 นำการ์ดแฟกซ์ออกจากบรรจุภัณฑ์


6 ต่อสายแฟลชเข้ากับบอร์ดตัวควบคุม

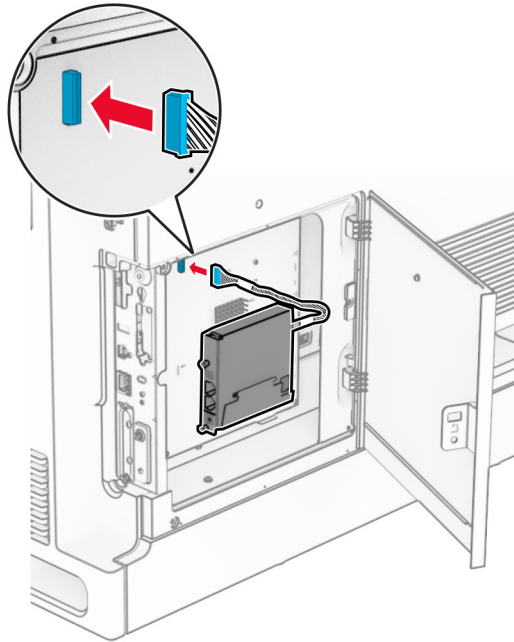

7 จัดแนวแล้วติดตั้งการ์ดแฟลชเข้ากับเครื่องพิมพ์

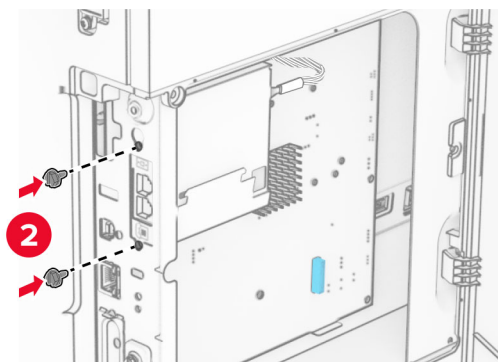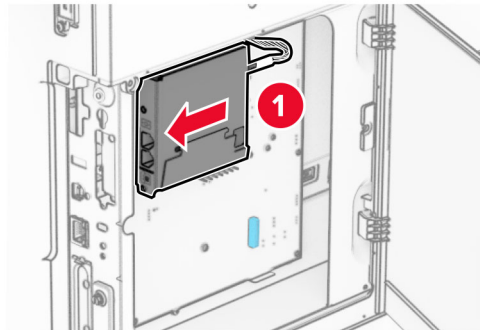

8 ปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุมให้มีเสียงคลิกเข้าที่ แล้วติดตั้งสกรู

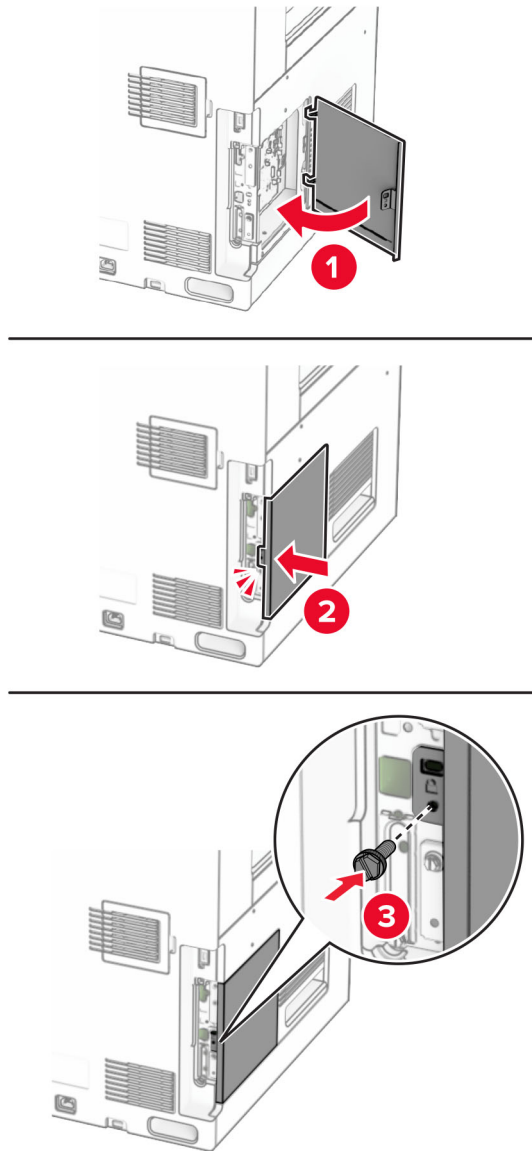

9 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ


⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

10 เปิดเครื่องพิมพ์


การติดตั้งตัวอ่านการ์ด

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก


1 ปิดเครื่องพิมพ์

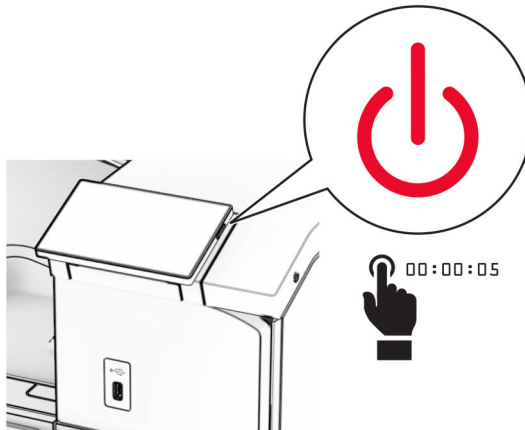

2 เปิดฝาปิด B

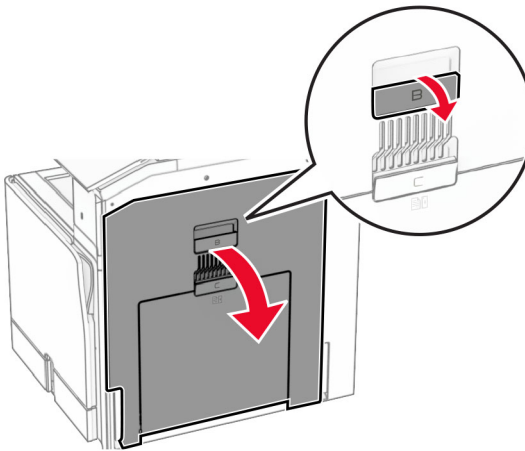


3 เปิดฝาครอบพอร์ต USB ด้านหน้า

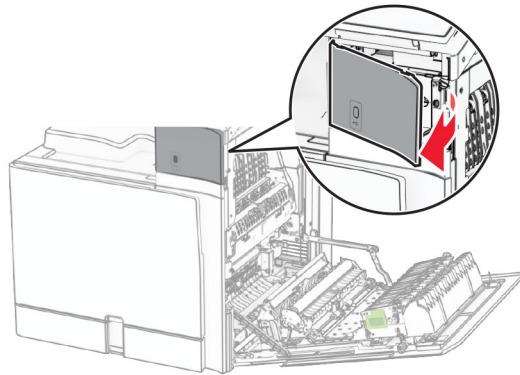


4 ถอดฝาครอบพอร์ต USB ด้านล่าง


หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีชิ้นส่วนนี้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

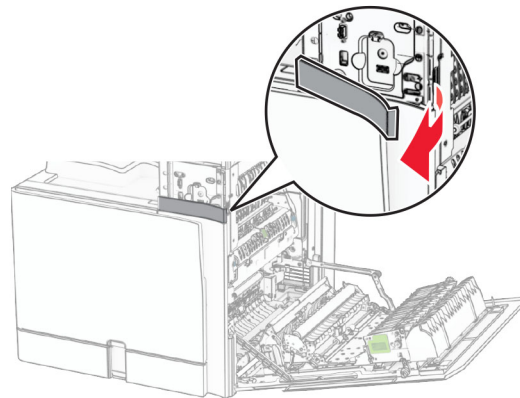



5 ถอดฝาครอบป้องกันออกจากตัวอ่านการ์ด

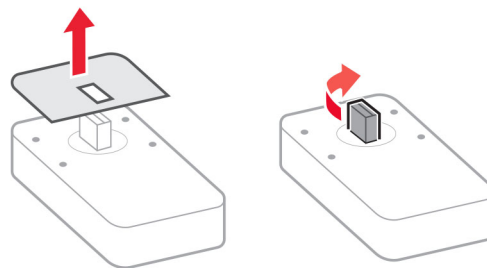


6 ใส่ตัวอ่านการ์ด

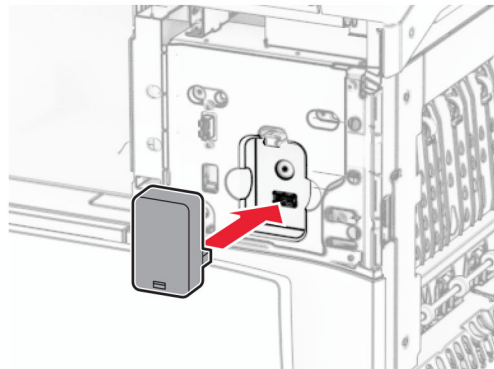



7 ติดฝาครอบพอร์ตด้านล่างจนมีเสียงคลิกเข้าที่

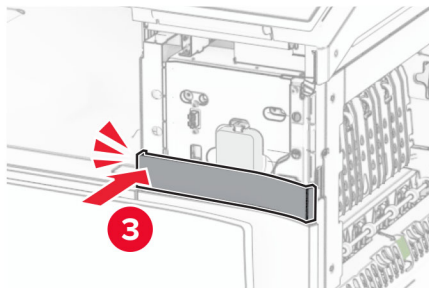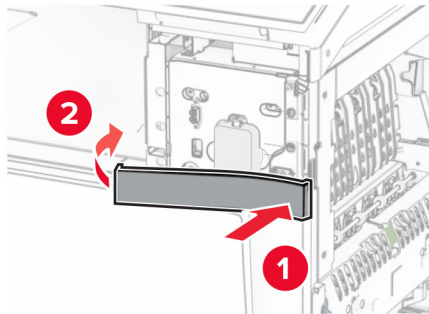


8 ติดตัวนำสติกเกอร์

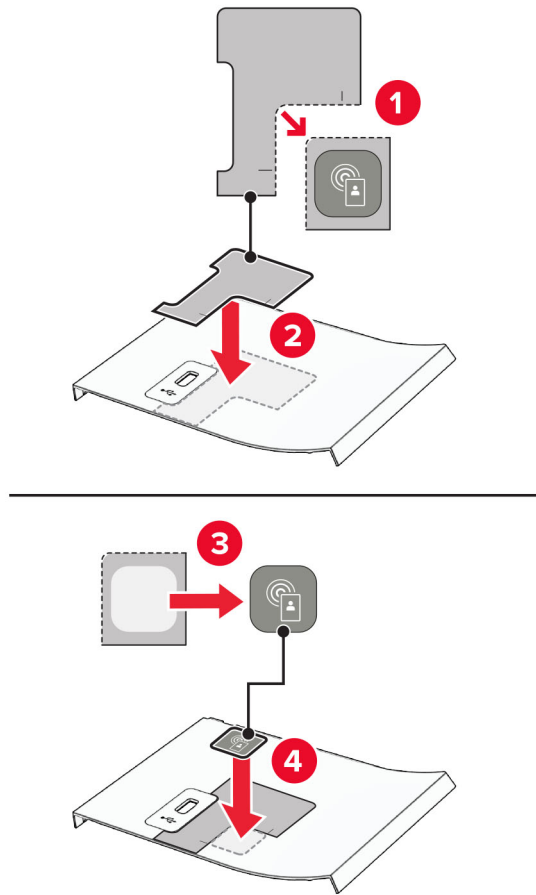

9 ติดฝาครอบพอร์ต USB ด้านหน้างานมีเสียงคลิกเข้าที่

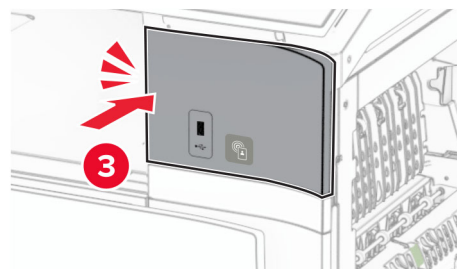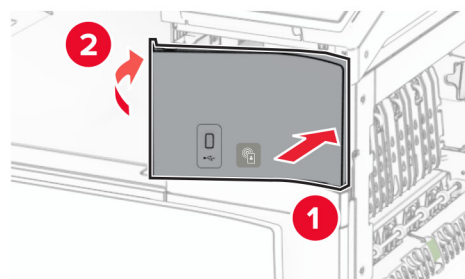

10 ปิดฝา B จนมีเสียงคลิกเข้าที่

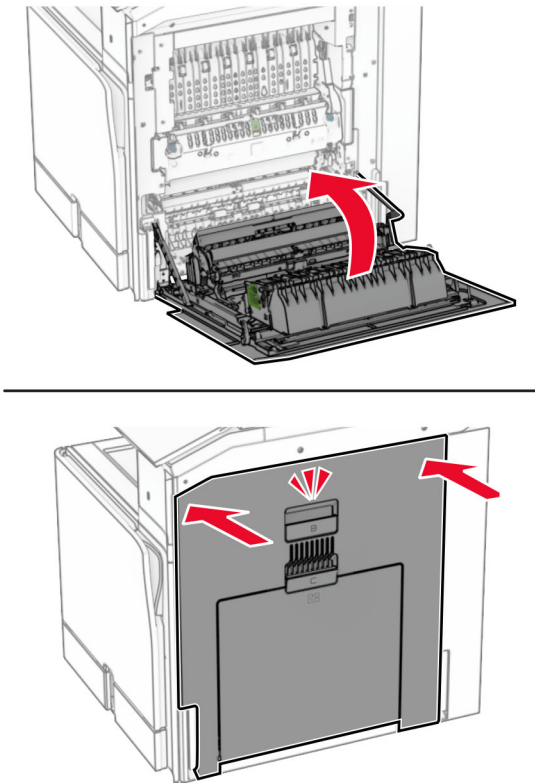


11 เปิดเครื่องพิมพ์

การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต หากต้องการเข้าถึงบอร์ดตัวควบคุมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำเสริมในบางครั้งหลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบก่อนดำเนินการต่อ หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยและถอดสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ออก

หมายเหตุ: งานนี้จำเป็นต้องใช้ไขควงหัวแบน

1 ปิดเครื่องพิมพ์


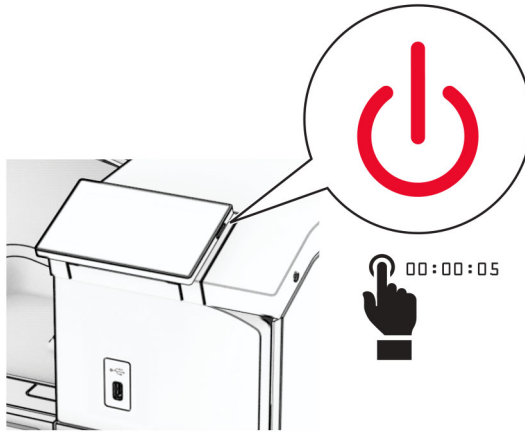


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

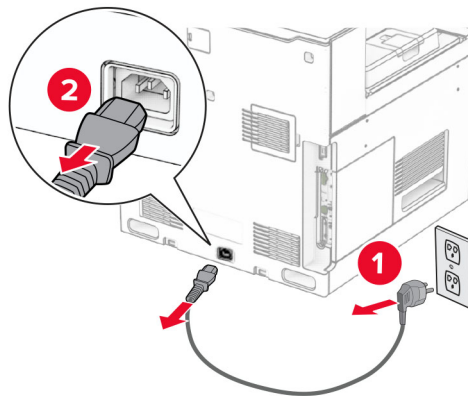


3 เปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของบอร์ดตัวควบคุมจะเสียหายจากไฟฟ้าสถิตได้ง่าย สัมผัสผิวโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนสัมผัสกับส่วนประกอบไฟฟ้าหรือขั้วต่อของบอร์ดตัวควบคุม

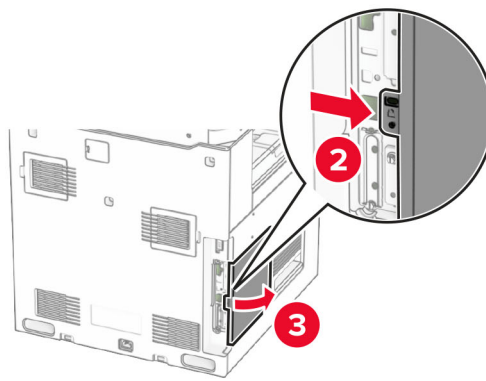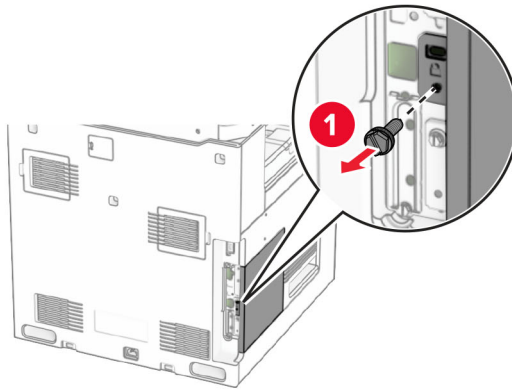


4 ถอดฝาครอบพอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ออก

หมายเหตุ: อย่าทิ้งสกรูและฝาครอบ


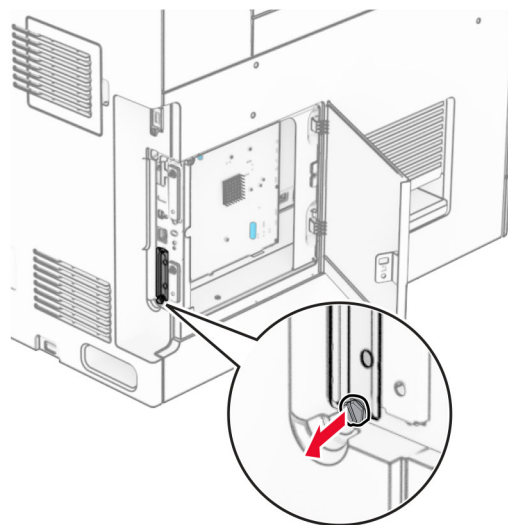


5 นำชุด ISP ออกจากบรรจุภัณฑ์



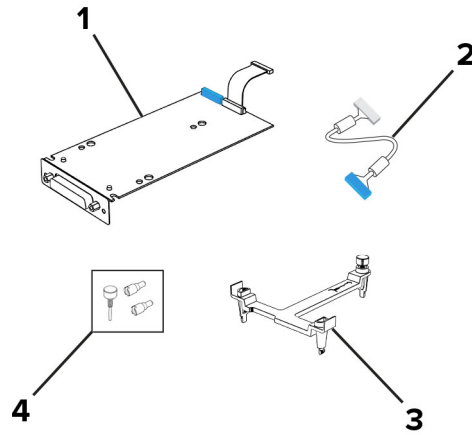


1	ISP
2	สายต่อขยาย ISP
3	แผ่นยึด
4	สกรูบิดมือ


6 ติดแผ่นยึดเข้ากับบอร์ดตัวควบคุมจนมีเสียงคลิกเข้าที่

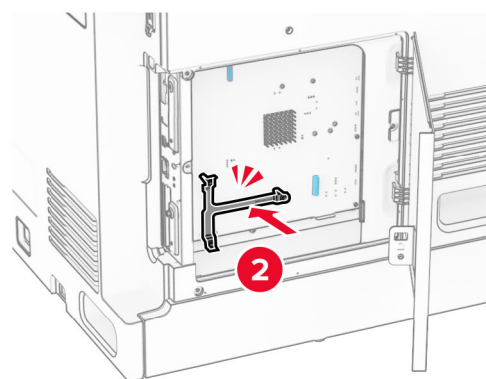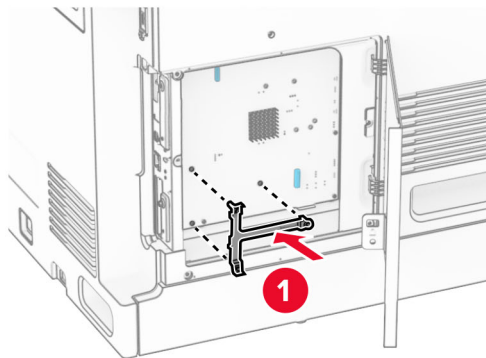


7 ติด ISP เข้ากับแผ่นยึด จากนั้นเชื่อมต่อสายต่อขยาย ISP กับจุดเชื่อมต่อบนบอร์ดตัวควบคุม

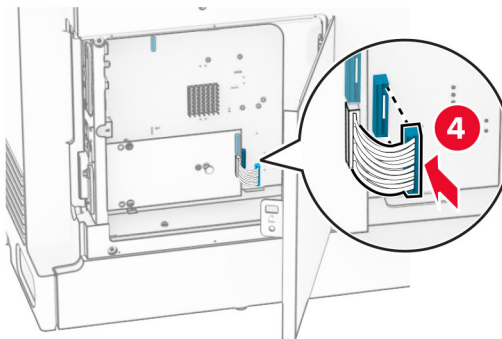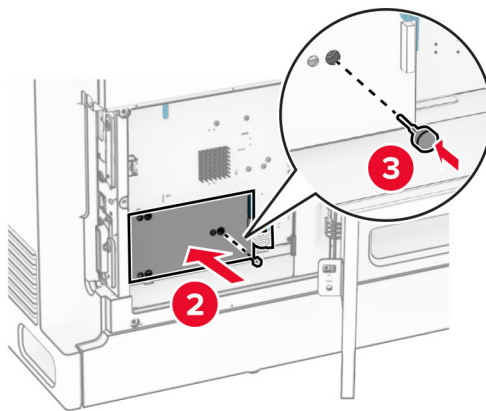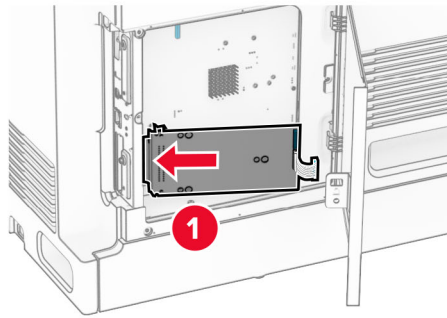

8 ต่อชุด ISP เข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างแน่นหนา

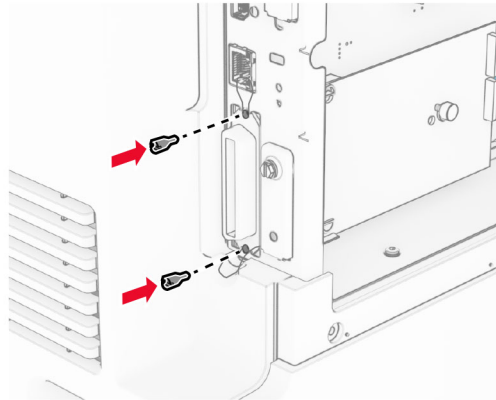

9 ปิดฝาครอบบอร์ดตัวควบคุม

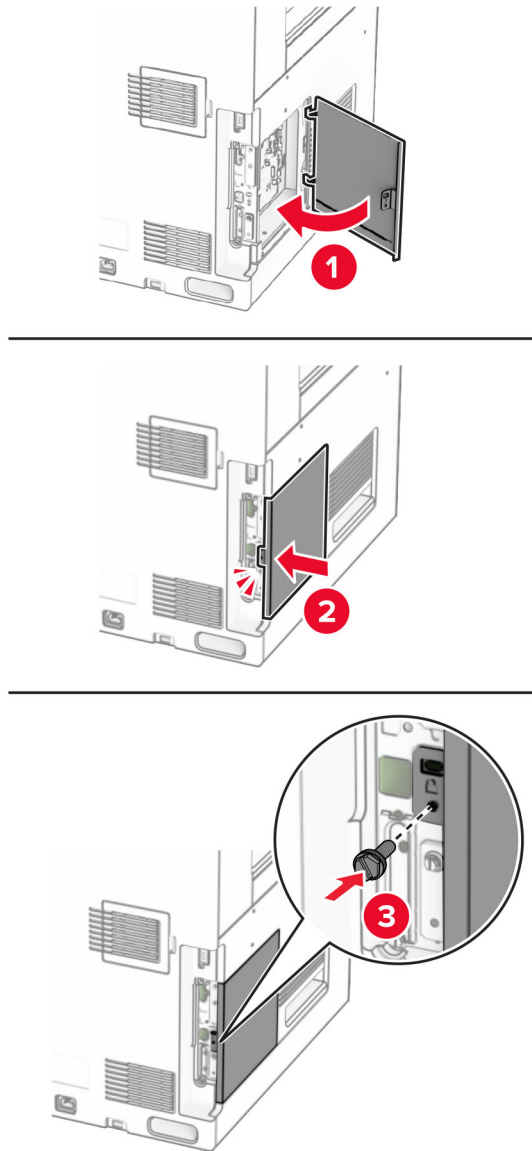

10 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

11 เปิดเครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน

หมายเหตุ:

- หากเครื่องพิมพ์มี IP แอดเดรสคงที่ อย่าเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- หากคอมพิวเตอร์ถูกกำหนดค่าให้ใช้ชื่อเครือข่ายแทน IP แอดเดรส อย่าเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า
- หากท่านกำลังเพิ่มพอร์ตโซลูชันภายในแบบไร้สาย (ISP) เข้ากับเครื่องพิมพ์ที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์
- 2 จากเมนูทางลัดของเครื่องพิมพ์ที่มี ISP ใหม่ ให้เปิดคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
- 3 กำหนดค่าพอร์ตจากรายการ
- 4 อัปเดต IP แอดเดรส
- 5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh

- 1 จากการกำหนดค่าระบบในเมนู Apple ให้ไปที่รายการเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือก + > IP
- 2 พิมพ์ IP แอดเดรสในช่องแอดเดรส
- 3 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน
- สายเคเบิลอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ไร้สาย > ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์ > เลือกเครือข่าย
- 2 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับความสามารถในการใช้งาน Wi-Fi ภายในตัว จะมีข้อความแจ้งให้ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย) ผ่านการรับรองจาก WPS หรือใช้ร่วมกับ WPS ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ
- มีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สายไว้ในเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์
- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน

การใช้วิธีการกดปุ่ม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > Wi-Fi Protected Setup > เริ่มต้นวิธีการกดปุ่ม
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล

การใช้วิธี Personal Identification Number (PIN)

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > Wi-Fi Protected Setup > วิธีรหัส PIN เริ่มต้น
- 2 คัดลอกรหัส WPS PIN แปะหลัก
- 3 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของจุดเข้าใช้งานในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- หากต้องการรู้ IP แอดเดรส โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 4 เข้าใช้การตั้งค่า WPS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับจุดเข้าใช้งานของคุณ
- 5 ป้อนรหัส PIN แปะหลักและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การกำหนดค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย)

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > Wi-Fi Direct
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า
 - **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct**—ให้เครื่องพิมพ์สามารถเผยแพร่เครือข่าย Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ได้
 - **ชื่อ Wi-Fi Direct**—กำหนดชื่อให้กับเครือข่าย Wi-Fi Direct
 - **รหัสผ่าน Wi-Fi Direct**—กำหนดรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer
 - **แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า**—แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
 - **หมายเลขช่องที่ต้องการ**—กำหนดช่องที่ต้องการของเครือข่าย Wi-Fi Direct
 - **IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม**—กำหนด IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม
 - **ยอมรับการร้องขอปุ่มกดโดยอัตโนมัติ**—ให้เครื่องพิมพ์ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การยอมรับคำขอปุ่มกดโดยอัตโนมัตินั้นไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ:


- ตามค่าเริ่มต้น จะไม่แสดงรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi Direct บนส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงรหัสผ่านให้ เปิดใช้งาน ไอคอนเปิดดูรหัสผ่าน ให้ไปที่แผงควบคุม แล้วไปที่ การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > อื่นๆ > เปิดใช้งาน มองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN
- หากต้องการทราบรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi Direct โดยไม่แสดงบนส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ หน้า การตั้งค่าเครือข่าย จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct”](#) ในหน้า 246

การใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์มือถือที่ใช้แพลตฟอร์ม Android™ เท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 เปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วแตะ  > Wi-Fi Direct
- 3 เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 4 ยืนยันการเชื่อมต่อบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

การใช้ Wi-Fi

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า
- 2 แตะ Wi-Fi แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตรีง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุ่มสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct

- 3 ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct”](#) ในหน้า 246

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์
- 2 คลิก แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 3 จากส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้จดบันทึกรหัส PIN 8 หลักของเครื่องพิมพ์ไว้
- 4 ป้อนรหัส PIN ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ Windows จะดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เหมาะสม

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 คลิกไอคอนไร้สายแล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตรีง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุ่มสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct

- 2 พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สลับคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังเครือข่ายก่อนหน้าหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi Direct

การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน > เครือข่ายมาตรฐาน
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อรีสตาร์ทเครื่องพิมพ์

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
- 2 ตรวจสอบส่วนแรกของหน้าและยืนยันว่าสถานะเป็นเชื่อมต่อแล้ว
หากสถานะยังเป็นไม่ได้เชื่อมต่อ จุดเชื่อมต่อ LAN อาจไม่ทำงาน หรือสายเคเบิลเครือข่ายอาจทำงานผิดปกติ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การตั้งค่าการพิมพ์แบบต่อเนื่อง (Windows เท่านั้น)

- 1 ตั้งค่าพารามิเตอร์ในเครื่องพิมพ์
 - a จากแผงควบคุม ให้ไปที่เมนูสำหรับการตั้งค่าพอร์ต
 - b ค้นหาเมนูสำหรับการตั้งค่าพอร์ตอนุกรมแล้วรับการตั้งค่าหากจำเป็น
 - c ใช้การเปลี่ยนแปลง
- 2 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดโพลเดอร์เครื่องพิมพ์แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
- 3 เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แล้วเลือกพอร์ต COM จากรายการ
- 4 ตั้งค่าพารามิเตอร์พอร์ต COM ใน Device Manager

หมายเหตุ:

- การพิมพ์แบบอนุกรมจะลดความเร็วในการพิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลอนุกรมเชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรมที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

รักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์

การลบหน่วยความจำเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำชั่วคราวหรือข้อมูลบัพเฟอร์ในเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ปิดเครื่องพิมพ์

ในการลบหน่วยความจำถาวร การตั้งค่าอุปกรณ์และการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และ Embedded solutions ให้ดำเนินการดังนี้:

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้.
- 2 เลือกทำความสะอาดข้อมูลหน่วยความจำถาวรทั้งหมดแล้วเลือกลบ
- 3 เลือกเริ่มตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นหรือให้เครื่องพิมพ์ทำงานแบบออฟไลน์แล้วเลือกถัดไป
- 4 เริ่มต้นกระบวนการ

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ยังทำลายคีย์การเข้ารหัสที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้อีกด้วย การทำลายคีย์การเข้ารหัสจะทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนได้

การลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้.
- 2 ดำเนินการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องพิมพ์ของคุณ:
 - สำหรับฮาร์ดดิสก์ เลือกทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ เลือกลบ แล้วเลือกวิธีการลบข้อมูล

หมายเหตุ: กระบวนการทำความสะอาดฮาร์ดดิสก์อาจใช้เวลาตั้งแต่หลายนาทีจนถึงมากกว่าหนึ่งชั่วโมง ซึ่งทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานอื่นๆ ได้
 - สำหรับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ เลือกลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดบน ISD แบบเข้ารหัส แล้วเลือก ลบ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- 2 เลือก คืนค่าการตั้งค่า
- 3 เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการคืนค่า แล้วเลือก คืนค่า

คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของข้อมูล

ประเภทของหน่วยความจำ	คำอธิบาย
หน่วยความจำแบบลบเลื่อนได้	เครื่องพิมพ์จะใช้ Random Access Memory (RAM) มาตรฐานเพื่อบัฟเฟอร์ข้อมูลผู้ใช้ชั่วคราวระหว่างงานพิมพ์ปกติและงานทำสำเนา
หน่วยความจำถาวร	เครื่องพิมพ์อาจใช้หน่วยความจำถาวร 2 รูปแบบ: EEPROM และ NAND (หน่วยความจำแฟลช) หน่วยความจำทั้งสองประเภทใช้สำหรับจัดเก็บระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และข้อมูลเครือข่าย และยังจัดเก็บการตั้งค่าของสแกนเนอร์และนิติมาร์ค รวมถึง Embedded Solutions อีกด้วย

ประเภทของหน่วยความจำ	คำอธิบาย
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของ-ฮาร์ดดิสก์	เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจมีไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน-สำหรับเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะ ฮาร์ดดิสก์ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกไว้จาก-งานพิมพ์ที่มีความซับซ้อน ข้อมูลฟอรัม และข้อมูลฟอนต์
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)	เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจมี ISD ติดตั้งอยู่ ISD ช่วยให้หน่วยความจำแฟลชแบบถาวรสามารถเก็บข้อมูล-ผู้ใช้จากงานพิมพ์ที่มีความซับซ้อน ข้อมูลฟอรัม และข้อมูลฟอนต์

ให้ลบเนื้อหาในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในกรณีต่อไปนี้:

- เครื่องพิมพ์ถูกเลิกใช้งาน
- ฮาร์ดดิสก์หรือ ISD ของเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยน
- เครื่องพิมพ์ถูกย้ายไปยังแผนกอื่นหรือสถานที่อื่น
- เครื่องพิมพ์กำลังรับบริการจากบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ
- เครื่องพิมพ์ถูกนำออกจากสถานที่ของคุณเพื่อรับบริการ
- เครื่องพิมพ์ถูกขายให้กับองค์กรอื่น

หมายเหตุ: หากต้องการกำจัดไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล ให้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนดำเนินการต่างๆ ขององค์กร

พิมพ์

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า** หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าจากค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิกที่ **พิมพ์**

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Lexmark Print

Lexmark Print คือโซลูชันการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์มือถือที่ใช้แพลตฟอร์ม Android เวอร์ชัน 6.0 หรือใหม่กว่า ช่วยให้คุณสามารถส่งเอกสารและรูปภาพไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์การจัดการการพิมพ์

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอป Lexmark Print จาก Google Play™ Store และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์
- 2 ส่งหรือแบ่งปันเอกสารไปยัง Lexmark Print



หมายเหตุ: แอปของบุคคลภายนอกบางแอปอาจไม่รองรับคุณสมบัติส่งหรือแชร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับแอป

- 3 เลือกเครื่องพิมพ์
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้บริการงานพิมพ์ Mopria™

บริการงานพิมพ์ Mopria คือโซลูชันการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ Android เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า ซึ่งให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria™ ได้โดยตรง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mopria Print Service จาก Google Play Store และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ


- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์
- 2 แตะ  > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 แตะ 

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ AirPrint

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ AirPrint คือการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ให้คุณพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint

หมายเหตุ:



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน หากเครือข่ายมีฮับไร้สายหลายฮับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับฮับเน็ตเดียวกัน
- แอปพลิเคชันนี้รองรับเฉพาะในอุปกรณ์ Apple บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์หรือเปิดแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้
- 2 แตะ  > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct ®

Wi-Fi Direct® คือบริการการพิมพ์ที่ให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 247](#)

- 1 จากอุปกรณ์มือถือให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์ของคุณ
- 2 ทัั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - แตะ  > พิมพ์
 - แตะ  > พิมพ์
 - แตะ ... > พิมพ์
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์

- 1 เสียบแฟลชไดรฟ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชไดรฟ์ที่รองรับ โปรดดูที่ [“แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ”](#) ในหน้า 57

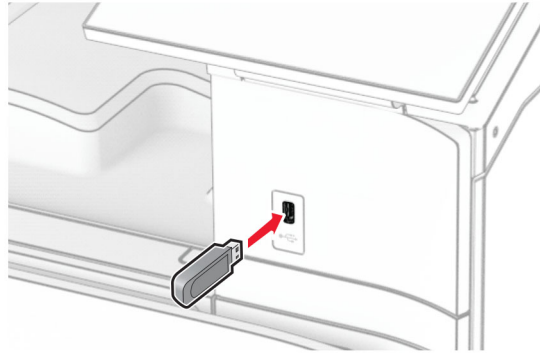

หมายเหตุ:

- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น เครื่องพิมพ์จะไม่สนใจแฟลชไดรฟ์
- หากเสียบแฟลชไดรฟ์ขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานพิมพ์อื่นๆ จะแสดงคำว่า **ไม่ว่าง** บนส่วนแสดงผล

2 จากแผงควบคุม เลือก **พิมพ์**

3 เลือก **ไดรฟ์ USB** แล้วเลือกเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์ หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า

4 พิมพ์เอกสาร

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสแฟลชไดรฟ์หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะที่กำลังพิมพ์งาน อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ



การกำหนดค่างานลับ

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัส PIN ไม่ถูกต้องจำนวนสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดสำหรับการป้อน PIN ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
การหมดอายุของงานลับ	กำหนดเวลาหมดอายุของแต่ละรายการสำหรับงานที่ระงับไว้ก่อนที่จะถูกลบออกจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ หมายเหตุ: งานที่ระงับไว้เป็น เป็นความลับ, ทำซ้ำ, สำรอง หรือ ตรวจสอบงาน
ทำซ้ำการหมดอายุของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
ตรวจสอบการหมดอายุของงาน	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงานเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ์สำเนาที่เหลือ
กำหนดการหมดอายุของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต่อระงับงานทั้งหมด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันไว้

การพิมพ์งานที่เป็นความลับและงานที่ระงับไว้อื่นๆ

สำหรับผู้ใช้ Windows

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- คลิก **พิมพ์และระงับ**
- คลิก **ใช้พิมพ์และระงับ** แล้วกำหนดชื่อผู้ใช้
- เลือกจากประเภทงานพิมพ์ใด ๆ ต่อไปนี้:
 - งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ**—เครื่องพิมพ์จะขอ Personal Identification Number ก่อนจึงจะอนุญาตการพิมพ์
หมายเหตุ: หากคุณเลือกประเภทงานนี้ โปรดป้อน Personal Identification Number (PIN) ที่เป็นตัวเลขสี่หลัก
 - ตรวจสอบการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ และระงับสำเนาฉบับที่เหลือซึ่งคุณร้องขอจากไดรเวอร์ในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์
 - สำรองการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์งานนี้ได้ภายหลัง
 - ทำซ้ำการพิมพ์**—เครื่องพิมพ์พิมพ์สำเนาของงานที่ร้องขอทั้งหมด และจัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์สำเนาฉบับเพิ่มเติมในภายหลัง
- คลิก **ตกลง**
- คลิกที่ **พิมพ์**
- จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์
 - เลือก **พิมพ์**
 - เลือก **งานที่ระงับไว้** แล้วเลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ
หมายเหตุ: สำหรับงานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ เลือก **เอกสารที่เป็นความลับ** ป้อน PIN แล้วเลือก **ตกลง**
 - เลือกงานพิมพ์ แล้วเลือก **พิมพ์**

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- เลือกเครื่องพิมพ์

- 3 จากเมนูดรอปดาวน์ การรักษาความปลอดภัยของงานพิมพ์ เปิดใช้งาน **พิมพ์ด้วย PIN** แล้วป้อน PIN ที่เป็นตัวเลขสี่หลัก
- 4 คลิกที่ **พิมพ์**
- 5 จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปล่อยงานพิมพ์
 - a เลือก **งานที่ระงับไว้** แล้วเลือกชื่อคอมพิวเตอร์
 - b เลือก **เป็นความลับ** แล้วป้อน PIN
 - c เลือกงานพิมพ์ แล้วเลือก **พิมพ์**

การพิมพ์รายการตัวอย่างฟอนต์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > พิมพ์ > พิมพ์ฟอนต์
- 2 เลือกประเภทฟอนต์

การพิมพ์รายการไคเรกทอรี

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > พิมพ์
- 2 เลือก ไคเรกทอรีการพิมพ์

การใส่แผ่นคั่นในงานพิมพ์

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า
- 3 คลิก กระดาษ/การเย็บเล่ม.
- 4 ในเมนู แผ่นคั่น เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก ตกลง แล้วคลิก พิมพ์.

การยกเลิกงานพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม เลือก **คิวงาน**
- 2 เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกงานที่จะยกเลิก

หมายเหตุ: หากเอกสารกำลังอยู่ในระหว่างการพิมพ์ ให้เลือก **ยกเลิกงาน** ในมุมมองล่างของส่วนแสดงผลเพื่อหยุดการพิมพ์

การปรับความเข้มของหมึก

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > คุณภาพ > การพิมพ์
- 2 ปรับการตั้งค่าสำหรับ **ความเข้มของหมึก**

ทำสำเนา

การทำสำเนา

1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน

2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา

หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่าการทำสำเนา

3 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนาภาพถ่าย

1 วางภาพถ่ายลงบนกระจกสแกนเนอร์

2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา** > **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **เนื้อหา** > **ประเภทเนื้อหา** > **ภาพถ่าย**

3 เลือก **แหล่งเนื้อหา** แล้วเลือกการตั้งค่าที่ตรงกับภาพถ่ายต้นฉบับมากที่สุด

4 ทำสำเนาภาพถ่าย

การทำสำเนานบนกระดาษหัวจดหมาย

1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา** > **ทำสำเนาจาก**

3 เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบับ

4 เลือก **ทำสำเนาไปยัง** แล้วเลือกแหล่งกระดาษที่มีหัวจดหมาย

หากคุณใส่กระดาษหัวจดหมายเข้าไปในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ เลือก **ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์** เลือกขนาดกระดาษ แล้วเลือก **กระดาษหัวจดหมาย**

5 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนาลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน

1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา** > **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **ด้าน**

3 เลือกการตั้งค่า

4 ทำสำเนาเอกสาร

การย่อหรือขยายขนาดสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ปรับขนาด**
- 3 เลือกการตั้งค่า

หมายเหตุ: การเปลี่ยนขนาดของเอกสารต้นฉบับหรือเอาต์พุตหลังจากการตั้งค่า **ขนาด** จะคืนค่าขนาดเป็น **อัตโนมัติ**

- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การเรียงหน้าสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา > การตั้งค่าเพิ่มเติม > เรียงหน้า > เปิด [1,2,1,2,1,2]**
- 3 ทำสำเนาเอกสาร

การใส่แผ่นคั่นระหว่างสำเนา

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา > การตั้งค่าเพิ่มเติม > แผ่นคั่น**
- 3 เปิดใช้งานเมนู แล้วเลือกการตั้งค่า
- 4 ทำสำเนาเอกสาร


การทำสำเนาเอกสารหลายหน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา > การตั้งค่าเพิ่มเติม > จำนวนหน้าต่อด้าน**
- 3 เปิดใช้งานเมนู แล้วเลือกการตั้งค่า
- 4 ทำสำเนาเอกสาร

การทำสำเนาบัตร

- 1 วางบัตรคว่ำบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ทำสำเนา > ทำสำเนาจาก > บัตรประจำตัว**
- 3 ทำสำเนาบัตร

การสร้างทางลัดสำเนา

- 1 จากแผงควบคุม เลือก **ทำสำเนา**
- 2 กำหนดการตั้งค่า แล้วเลือก 

3 สร้างทางลัด

อีเมล

การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP

กำหนดการตั้งค่า Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เพื่อส่งเอกสารที่สแกนผ่านอีเมล การตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการอีเมลแต่ละราย

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อีเมล > การตั้งค่าอีเมล
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อีเมล
- 3 ในเมนู การตั้งค่าอีเมล ให้กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 คลิก บันทึก

ผู้ให้บริการอีเมล

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live หรือ Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

หมายเหตุ:

- หากพบข้อผิดพลาดในการใช้การตั้งค่าที่ได้จัดไว้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

- หากรายชื่อผู้ให้บริการไม่ปรากฏบนรายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

AOL Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.aol.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี AOL ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก สร้างและจัดการรหัสผ่านแอป

Comcast Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.comcast.net
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชี

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่า Third Party Access Security บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ [หน้าความช่วยเหลือ Comcast Xfinity Connect](#)

Gmail™

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนในบัญชีของคุณแล้ว เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ไปที่หน้า [การรักษาความปลอดภัยบัญชี Google](#) ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ จากนั้นจากส่วน วิธีการลงชื่อเข้าใช้ Google ให้คลิก **การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน**

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.gmail.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้

การตั้งค่า	ค่า
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Google ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณ จากนั้นจากส่วน วิธีการลงชื่อเข้าใช้ Google ให้คลิก การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน > รหัสผ่านแอป “รหัสผ่านแอป” จะแสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนเท่านั้น

iCloud Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอนในบัญชีของคุณแล้ว

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.me.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การจัดการบัญชี iCloud ลงชื่อเข้าบัญชีของคุณ จากนั้นในส่วน การลงชื่อเข้าใช้และการรักษาความปลอดภัย ให้คลิก รหัสผ่านเฉพาะแอป > สร้างรหัสผ่านเฉพาะแอป

Mail.com

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา

การตั้งค่า	ค่า
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชี

NetEase Mail (mail.126.com)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.126.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเตสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.163.com)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.163.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเตสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

NetEase Mail (mail.yeah.net)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ NetEase Mail ให้คลิก การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP แล้วเปิดใช้ บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.yeah.net
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านการอนุญาต หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านการอนุญาตได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

Outlook Live หรือ Microsoft 365

การตั้งค่าเหล่านี้ใช้กับโดเมนอีเมล outlook.com และ hotmail.com และบัญชี Microsoft 365

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.office365.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชีหรือรหัสผ่านแอป หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> สำหรับบัญชีที่ปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณ สำหรับบัญชี outlook.com หรือ hotmail.com ที่เปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านแอป ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การจัดการบัญชี Outlook Live ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิก สร้างรหัสผ่านแอปใหม่

หมายเหตุ: สำหรับตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่ใช้ Microsoft 365 ให้ไปที่ [เพจวิธีใช้ของ Microsoft 365](#)

QQ Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ จากโฮมเพจ QQ Mail ให้คลิก การตั้งค่า > บัญชี จากส่วน POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service ให้เปิดใช้ บริการ POP3/SMTP หรือ บริการ IMAP/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.qq.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสการให้สิทธิ์ หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสการอนุญาต จากโฮมเพจของ QQ Mail ให้คลิก การตั้งค่า > บัญชี จากนั้นจากส่วน บริการ POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV ให้คลิก สร้างรหัสการอนุญาต

Sina Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ POP3/SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว เพื่อเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ Sina Mail ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ปลายทางผู้ใช้ POP/IMAP/SMTP แล้วเปิดใช้งาน บริการ POP3/SMTP

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.sina.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอตเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสการให้สิทธิ์ หมายเหตุ: เพื่อสร้างรหัสการอนุญาต จากโฮมเพจอีเมล ให้คลิก การตั้งค่า > การตั้งค่าเพิ่มเติม > ปลายทางผู้ใช้ POP/IMAP/SMTP แล้วเปิดใช้งาน สถานะรหัสการอนุญาต

Sohu Mail

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานบริการ SMTP บนบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้ว ในการเปิดใช้บริการ จากโฮมเพจของ Sohu Mail ให้คลิก **ตัวเลือก > การตั้งค่า > POP3/SMTP/IMAP** แล้วเปิดใช้ **บริการ IMAP/SMTP** หรือ **บริการ POP3/SMTP**

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.sohu.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	465
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านอิสระ หมายเหตุ: จะใช้รหัสผ่านแบบอิสระได้เมื่อเปิดใช้งาน บริการ IMAP/SMTP หรือ บริการ POP3/SMTP อยู่

Yahoo! Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.mail.yahoo.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านแอป หมายเหตุ: ในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Yahoo ลงชื่อเข้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ และจากส่วน รหัสผ่านแอป ให้คลิก สร้างรหัสผ่านแอป

Zoho Mail

การตั้งค่า	ค่า
เกตเวย์ SMTP หลัก	smtp.zoho.com
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	587
ใช้ SSL/TLS	จำเป็นต้องใช้
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิดใช้งานแล้ว
แอดเดรสตอบกลับ	ที่อยู่อีเมลของคุณ

การตั้งค่า	ค่า
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ที่อยู่อีเมลของคุณ
รหัสผ่านของอุปกรณ์	รหัสผ่านบัญชีหรือรหัสผ่านแอป หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> สำหรับบัญชีที่เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณ สำหรับบัญชีที่เปิดใช้การตรวจสอบสองขั้นตอน ให้ใช้รหัสผ่านแอปในการสร้างรหัสผ่านแอป ให้ไปที่หน้า การรักษาความปลอดภัยบัญชี Zoho Mail ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และจากส่วน รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน ให้คลิก สร้างรหัสผ่านใหม่


การส่งอีเมล

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP” ในหน้า 259](#)

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **สแกน > อีเมล**
- 3 ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วเลือก **ถัดไป**
หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 เลือก **สแกน** แล้วส่งอีเมล

การสร้างทางลัดอีเมล

การใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **สแกน > อีเมล**
- 2 ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วเลือก 
- 3 สร้างทางลัด

การใช้ Embedded Web Server

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริคซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **ทางลัด > เพิ่มทางลัด**
- 3 กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 คลิก **บันทึก**

แฟกซ์

การส่งแฟกซ์

การใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม เลือก **แฟกซ์**
- 3 เลือก **เพิ่มผู้รับ** หรือ **สมุดที่อยู่**
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 4 ส่งแฟกซ์

การใช้คอมพิวเตอร์

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์” ในหน้า 89](#)

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ**, **ค่ากำหนด**, **ตัวเลือก** หรือ **ตั้งค่า**
- 3 คลิก **แฟกซ์ > เปิดใช้งานแฟกซ์ > ตั้งค่าการแสดงผลก่อนการส่งแฟกซ์ทุกครั้ง** แล้วป้อนหมายเลขผู้รับ
หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ส่งแฟกซ์

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ที่มี **- แฟกซ์** ตามหลังชื่อ
- 3 ในช่อง **ถึง** ให้ป้อนหมายเลขผู้รับ
หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ส่งแฟกซ์

การกำหนดเวลาการแฟกซ์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม เลือก **แฟกซ์**
- 3 เลือก **เพิ่มผู้รับ** หรือ **สมุดที่อยู่** จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 4 เลือก **เวลาส่ง** กำหนดค่าวันที่และเวลา จากนั้นเลือก **เสร็จสิ้น**
หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าแฟกซ์อื่นๆ
- 5 ส่งแฟกซ์

การสร้างทางลัดปลายทางแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม เลือก แฟกซ์
- 2 เลือก **เพิ่มผู้รับ** หรือ **สมุดที่อยู่** จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็น หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 เลือก ★
- 4 สร้างทางลัด

การเปลี่ยนความละเอียดของแฟกซ์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม เลือก แฟกซ์
- 3 เลือก **เพิ่มผู้รับ** หรือ **สมุดที่อยู่** จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 4 เลือก **ความละเอียด** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 ส่งแฟกซ์

การปรับความเข้มของแฟกซ์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม เลือก แฟกซ์
- 3 เลือก **เพิ่มผู้รับ** หรือ **สมุดที่อยู่** จากนั้นป้อนข้อมูลที่จำเป็น
- 4 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม > ความเข้ม** แล้วปรับการตั้งค่า
- 5 ส่งแฟกซ์

การพิมพ์บันทึกการแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > รายงาน > แฟกซ์**
- 2 เลือกบันทึกแฟกซ์

การปิดกั้นแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล**
- 2 เปิดใช้งานเมนู **บล็อกแฟกซ์ที่ไม่มีชื่อ**

การระงับแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > การระงับแฟกซ์**
- 2 เลือกการตั้งค่า

การส่งต่อแฟกซ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล
- 2 เลือก การส่งต่อแฟกซ์ จากนั้นเลือก พิมพ์และส่งต่อ หรือ ส่งต่อ
- 3 ในเมนู ส่งต่อไปยัง ให้เลือกปลายทาง จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า

สแกน

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเดียวกัน

สำหรับผู้ใช้ Windows

การใช้ Lexmark ScanBack Utility

1 จากคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้ **Lexmark ScanBack Utility** แล้วคลิก **สร้างโปรไฟล์**

หมายเหตุ:

- ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ www.lexmark.com/downloads
- หากคุณต้องการใช้โปรไฟล์การสแกนที่มีอยู่ คลิก **โปรไฟล์ที่มีอยู่**

2 คลิก **ตั้งค่า** แล้วเพิ่ม IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123

3 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **ปิด**.

4 เลือกรูปแบบและขนาดของเอกสารที่จะสแกน

5 เลือกรูปแบบไฟล์และความละเอียดของการสแกน จากนั้นคลิก **ถัดไป**

6 พิมพ์ชื่อโปรไฟล์การสแกนที่ไม่ซ้ำกัน

7 เรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารที่สแกน จากนั้นสร้างชื่อไฟล์

หมายเหตุ: ในการนำโปรไฟล์การสแกนกลับมาใช้ใหม่ ให้เปิดใช้ **สร้างทางลัด** แล้วสร้างชื่อทางลัดเฉพาะ

8 คลิก **เสร็จสิ้น**.

9 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์

10 จากแผงควบคุม ไปที่ **โปรไฟล์การสแกน > Scan to Computer** แล้วเลือกโปรไฟล์การสแกน

11 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก **สแกนเสร็จสมบูรณ์**.

การใช้ Windows Fax and Scan

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์”](#) ในหน้า 89

1 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์

2 จากคอมพิวเตอร์ ให้เปิด **Windows Fax and Scan**

3 คลิก **สแกนใหม่** แล้วเลือกแหล่งการสแกน

4 หากจำเป็น ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกน

5 สแกนเอกสาร

6 คลิก **บันทึกเป็น** พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิก **บันทึก**

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์” ในหน้า 89](#)


- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับลงในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติหรือบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากคอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - เปิด **ตัวจับภาพ**
 - เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์** แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ คลิก **สแกน > เปิดสแกนเนอร์**
- 3 จากหน้าต่าง สแกนเนอร์ ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
 - เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารที่สแกน
 - เลือกขนาดของเอกสารต้นฉบับ
 - ในการสแกนจาก ADF ให้เลือก **ตัวป้อนเอกสาร** จาก **เมนูสแกน** หรือเปิดใช้งาน **ใช้ตัวป้อนเอกสาร**
 - หากจำเป็น ให้กำหนดค่าการสแกน
- 4 คลิก **สแกน**

การสแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP แล้ว

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **สแกน > FTP**
- 3 ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วเลือก **ถัดไป**
หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่า FTP
- 4 สแกนเอกสาร

การสร้างทางลัด FTP

- 1 จากแผงควบคุม เลือก **สแกน > FTP**
- 2 ป้อนเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส FTP แล้วแตะ 
- 3 สร้างทางลัด

การสแกนไปยังโพลเดอร์เครือข่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบว่าโพลเดอร์เครือข่ายที่คุณต้องการสแกนเอกสารนั้นได้รับการกำหนดค่าแล้วหรือไม่

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 จากแผงควบคุม ไปที่ **ศูนย์การสแกน > โพลเดอร์เครือข่าย**
- 3 เลือกโพลเดอร์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มโพลเดอร์เครือข่าย ดู [“การกำหนดค่าปลายทางโพลเดอร์เครือข่าย” ในหน้า 272](#)
- 4 สแกนเอกสาร

การกำหนดค่าปลายทางโพลเดอร์เครือข่าย

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ ศูนย์การสแกน > โพลเดอร์เครือข่าย > สร้างโพลเดอร์เครือข่าย
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่าที่จำเป็น
- 3 ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย แล้วเลือก **ถัดไป**
- 4 กำหนดค่าการตั้งค่าโพลเดอร์เครือข่าย แล้วเลือก **เสร็จสิ้น**

หมายเหตุ: สำหรับการสแกนเอกสารไปยังโพลเดอร์เครือข่าย ให้ดู [“การสแกนไปยังโพลเดอร์เครือข่าย”](#) ในหน้า 271

การสร้างทางลัดโพลเดอร์เครือข่าย

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส


หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **ทางลัด** > **เพิ่มทางลัด**
- 3 จากเมนู**ประเภททางลัด** ให้เลือก **โพลเดอร์เครือข่าย**แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง


การสแกนไปยังแฟลชไดรฟ์

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- 2 เสียบแฟลชไดรฟ์

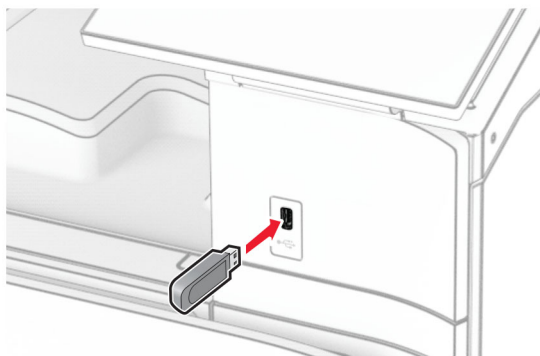

- 3 จากแผงควบคุม ให้เลือก **สแกน** แล้วเลือก **ไดรฟ์ USB**
- 4 เลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ สร้างชื่อไฟล์ แล้วเลือก **ถัดไป**
- 5 กำหนดค่าการตั้งค่าการสแกน
- 6 สแกนเอกสาร

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสแฟลชไดรฟ์หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะกำลังพิมพ์งาน อ่านข้อมูล หรือเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ

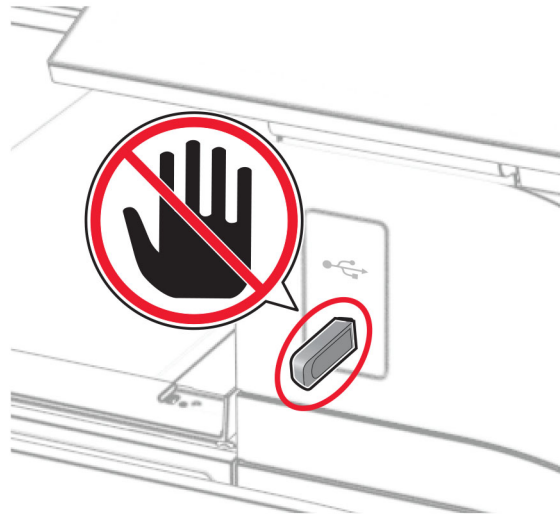

เมนูเครื่องพิมพ์

ผังเมนู

อุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ค่ากำหนด • โหมดประหยัด • แผงควบคุมระยะไกล • การแจ้งเตือน • การจัดการพลังงาน • แชร์ข้อมูลกับ Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึง • คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน • การดูแลรักษา • อัปเดตเฟิร์มแวร์ • เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้
พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดวาง • การเย็บเล่ม¹ • ตั้งค่า • คุณภาพ • การทำบัญชีงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • ภาพ
กระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดค่าถาด • การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • การกำหนดค่าถาด¹
ทำสำเนา	ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา	
แฟกซ์	ค่าเริ่มต้นของแฟกซ์	
อีเมล	<ul style="list-style-type: none"> • การตั้งค่าอีเมล • ค่าเริ่มต้นของอีเมล 	<ul style="list-style-type: none"> • การตั้งค่าเว็บลิงก์
FTP	ค่าเริ่มต้นของ FTP	
ไดรฟ์ USB	<ul style="list-style-type: none"> • การสแกนแฟลชไดรฟ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • การพิมพ์แฟลชไดรฟ์
เครือข่าย/พอร์ต	<ul style="list-style-type: none"> • ภาพรวมเครือข่าย • แบบไร้สาย • Wi-Fi Direct • การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ • อินเทอร์เน็ต • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • การกำหนดค่า LPD • การตั้งค่า HTTP/FTP • ThinPrint • USB • จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก
การรักษาความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> • วิธีลงชื่อเข้าใช้ • กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB • บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย • ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ • การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้ารหัส • ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว • การตั้งค่าโซลูชัน LDAP • อื่นๆ
บริการระบบคลาวด์	การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์	
¹ แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มเท่านั้น ² แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น		

รายงาน	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าการตั้งค่าเมนู • อุปกรณ์ • พิมพ์ 	<ul style="list-style-type: none"> • ทางลัด • แฟกซ์ • เครือข่าย
การแก้ไขปัญหา	หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์	การทำความสะอาดสแกนเนอร์
Forms Merge ²	Forms Merge	
<p>¹ แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มเท่านั้น</p> <p>² แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น</p>		

อุปกรณ์

คำกำหนด

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ภาษาที่แสดง	ไม่ใช่	[รายการภาษา]	ตั้งภาษาของข้อความที่ปรากฏบนส่วน-แสดงผล
ประเทศ/ภูมิภาค	ไม่ใช่	[รายชื่อประเทศหรือภูมิภาค]	ระบุประเทศหรือภูมิภาคที่เครื่องพิมพ์ถูก-กำหนดค่าการใช้งานเอาไว้
วันการตั้งค่าเริ่มต้น	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	วันตัวช่วยการตั้งค่า
แป้นพิมพ์	ประเภทแป้นพิมพ์	[รายการภาษา]	เลือกภาษาเป็นประเภทแป้นพิมพ์ หมายเหตุ: ค่า ประเภทแป้นพิมพ์ ทั้งหมด-อาจไม่ปรากฏหรืออาจต้องใช้ฮาร์ดแวร์-พิเศษเพื่อให้ปรากฏ
วันที่และเวลา	กำหนดค่า	วันที่และเวลาปัจจุบัน ตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง รูปแบบวันที่ (ดต-ว-ปปปป*) รูปแบบเวลา [12 ชั่วโมง ก่อนเที่ยงวัน/หลังเที่ยงวัน*] โซนเวลา ความต่างเวลา DST (GMT) เริ่มปรับเวลาตามฤดูกาล สิ้นสุดการปรับเวลาตามฤดูกาล การปรับชดเชยเวลาตามฤดูกาล	กำหนดค่าวันที่และเวลา และโปรโตคอล-เวลาเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ดต-ว-ปปปป เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจาก-โรงงานของสหรัฐอเมริกา ว-ดต-ปปปป เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล • ความต่างเวลา UTC (GMT), เริ่มปรับ-เวลาตามฤดูกาล, สิ้นสุดการปรับเวลา-ตามฤดูกาล และ การปรับชดเชยเวลา-ตามฤดูกาล จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อ-การตั้งค่า โซนเวลา เป็น (UTC+ผู้ใช้) กำหนดเอง • รหัสคีย์ และ รหัสผ่าน จะปรากฏขึ้น-เฉพาะเมื่อการตั้งค่า เปิดใช้การตรวจ-สอบความถูกต้อง เป็น คีย์ MD5
	โปรโตคอลเวลา-เครือข่าย	เปิดใช้งาน NTP (เปิด*) เซิร์ฟเวอร์ NTP เปิดใช้การตรวจสอบความถูกต้อง (ไม่มี*) รหัสคีย์ รหัสผ่าน	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ขนาดกระดาษ	ไม่ใช่	สหรัฐอเมริกา* เมตริก	ระบุหน่วยวัดสำหรับขนาดกระดาษ หมายเหตุ: ประเทศหรือภูมิภาคที่เลือกไว้ในตัวช่วยตั้งค่าเริ่มต้นจะกำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้น
ความสว่างของหน้าจอ	ไม่ใช่	20–100% (100*)	ปรับความสว่างของส่วนแสดงผล
การเข้าใช้งาน- แฟลชไดรฟ์	ไม่ใช่	ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว*	เปิดใช้งานการเข้าถึงฟังก์ชันแฟลชไดรฟ์ของเครื่องพิมพ์
นำพื้นหลังออกได้	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ระบุว่าอนุญาตให้นำพื้นหลังออกหรือไม่
ใช้การสแกนแบบ- กำหนดเองได้	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ระบุว่าจะให้การตั้งค่าการสแกนแบบ- กำหนดเองปรากฏขึ้นสำหรับการทำสำเนา การสแกน และการแฟกซ์หรือไม่ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
สแกนจากแท่นสแกน- แบบหน้าเดียว	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สแกนงานทุกประเภทที่ ใช้กระจกสแกนเนอร์เป็นหน้าเดียว หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะกลับไปยังหน้าจอ- หลักหลังจากทำการสแกนแท่นสแกนหนึ่ง- รายการแทนการแสดงข้อความแจ้ง
อุปกรณ์มีเสียง	ปิดเสียงทั้งหมด	ปิด* เปิด	กำหนดค่าการตั้งค่าเสียงของเครื่องพิมพ์
	การตอบกลับด้วยปุ่ม	ปิด เปิด*	
	ระดับเสียง	0–10 (5*)	
	เสียงบี๊พที่ใส่ใน ADF	ปิด เปิด*	
	การควบคุมการ- แจ้งเตือน	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	
	การแจ้งเตือน- ตลับหมึก	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	
	โหมดลำโพง	ปิดเสมอ* เปิดเสมอ เปิดจนกว่าจะเชื่อมต่อ	
	ระดับเสียงเรียกเข้า	ปิด* เปิด	
หมดเวลาหน้าจอ	ไม่ใช่	5–300 วินาที (60*)	ตั้งเวลาเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นวินาทีก่อนที่- หน้าจอจะแสดงหน้าจอหลัก หรือก่อนที่- เครื่องพิมพ์จะทำให้ผู้ใช้ออกจากระบบโดย- อัตโนมัติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

โหมตประหยัด

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พิมพ์	ด้าน	1 ด้าน 2 ด้าน*	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
	จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
	ความเข้มของหมึก	1-5 (4*)	กำหนดความจางหรือความเข้มของรูปข้อความ
	ตัวบันทึกสี	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ลดปริมาณหมึกที่ใช้เมื่อพิมพ์กราฟิกและรูปภาพต่างๆ
ทำสำเนา	ด้าน	1 ด้านเป็น 1 ด้าน* 1 ด้านเป็น 2 ด้าน 2 ด้านเป็น 1 ด้าน 2 ด้านเป็น 2 ด้าน	ระบุลักษณะการสแกนตามเอกสารต้นฉบับ
	จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าแนวตั้ง 4 หน้าแนวตั้ง 2 หน้าแนวนอน 4 หน้าแนวนอน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการทำสำเนาลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
	ความเข้ม	1-9 (5*)	กำหนดความเข้มของภาพข้อความที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

แผงควบคุมระยะไกล

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การเชื่อมต่อ VNC จากภายนอก	ไม่อนุญาต* อนุญาต	เชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย Virtual Network Computing (VNC) ภายนอกเข้ากับแผงควบคุมระยะไกล
ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มี* การตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่าย VNC
รหัสผ่าน VNC	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกข่าย VNC หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง เป็น การตรวจสอบความถูกต้องมาตรฐาน เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การแจ้งเตือน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เสียงบี๊พที่ใส่ใน ADF	ไม่ใช้	ปิด เปิด*	ระบุว่าเครื่องพิมพ์ส่งเสียงบี๊พแบบกำหนด- เองหรือไม่ เมื่อมีการไหลเอกสาร- ต้นฉบับลงใน ADF
การควบคุมการ- แจ้งเตือน	ไม่ใช้	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อผู้ใช้- จำเป็นต้องดำเนินการจัดการเครื่องพิมพ์
วัสดุสิ้นเปลือง	แสดงค่าประมาณของวัสดุ- สิ้นเปลือง	แสดงค่าประมาณ* ไม่ต้องแสดงค่าประมาณ	แสดงสถานะโดยประมาณของวัสดุสิ้นเปลือง
	การแจ้งเตือนตลับหมึก	ปิด ครั้งเดียว* ต่อเนื่อง	ตั้งค่าจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อผงหมึก- เหลือน้อย
	การแจ้งเตือนลวดเย็บ	ปิด* ครั้งเดียว ต่อเนื่อง	ตั้งจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อตลับลวด- เย็บว่างเปล่า หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
	การแจ้งเตือนอุปกรณ์ตอกรู	ปิด* ครั้งเดียว ต่อเนื่อง	ตั้งค่าจำนวนครั้งที่เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อกลอง- อุปกรณ์ตอกรูเต็มหรือขาดหาย หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บแล้วเท่านั้น
การตั้งค่าการแจ้งเตือน- ทางอีเมล	เกตเวย์ SMTP หลัก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย- ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
	พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
	เกตเวย์ SMTP รอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รอง
	พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รอง
	หมดเวลา SMTP	5-30 วินาที (30*)	ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ SMTP รองก่อนที่จะหยุด- พยายามส่งอีเมล
	แอดเดรสตอบกลับ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุแอดเดรสตอบกลับในอีเมล
	ใช้ค่าเริ่มต้นแอดเดรสตอบ- กลับของ SMTP เสมอ	เปิด ปิด*	ใช้แอดเดรสตอบกลับตามค่าเริ่มต้นใน- เซิร์ฟเวอร์ SMTP เสมอ
	ใช้ SSL/TLS	ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ จำเป็นต้องใช้	ส่งอีเมลโดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัส
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่- เชื่อถือได้	เปิด* ปิด	จำเป็นต้องใช้ใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้- เซิร์ฟเวอร์ SMTP	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล	การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	กำหนดว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์หรือไม่
	อีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์ ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซสชัน ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับเซสชัน แจ้งผู้ใช้	กำหนดว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจสอบสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่
	ใช้ข้อมูลรับรองอุปกรณ์ของไดเรกทอรีที่ใช้งาน	เปิด ปิด*	เปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และการกำหนดกลุ่มเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผู้ใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
	รหัสผ่านของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
	Kerberos 5 REALM	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุการตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้สำหรับโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง Kerberos 5
	โดเมน NTLM	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
	ปิดใช้งานข้อผิดพลาด "ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์"	เปิด ปิด*	ปิดใช้งานข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP
	ตั้งค่ารายการอีเมลและการแจ้งเตือน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ใน Embedded Web Server เท่านั้น

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การป้องกันข้อผิดพลาด	ADF Multifeed Sensor	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ตรวจจับเมื่อ ADF ดึงกระดาษมากกว่าหนึ่งแผ่นต่อครั้ง
	ดำเนินการต่ออัตโนมัติ	ปิด เปิด*	ปล่อยให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการต่อหรือพิมพ์งานต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากล้างเงื่อนไขบางรายการ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด ค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้คือ 5 วินาที
	รีบูตอัตโนมัติ	รีบูตเมื่อเครื่องว่าง รีบูตเสมอ* ไม่รีบูตเลย	ตั้งให้เครื่องพิมพ์รีบูตอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
	การรีบูตอัตโนมัติสูงสุด	1-20 (2*)	ตั้งจำนวนการรีบูตอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์สามารถดำเนินการได้
	รีบูตหน้าต่าอัตโนมัติ	1-525600 (720*)	ตั้งจำนวนวินาทีก่อนที่เครื่องพิมพ์จะทำการรีบูตอัตโนมัติ
	รีบูตตัวนับอัตโนมัติ	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	ตั้งจำนวนการรีบูตอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์สามารถดำเนินการได้
	แสดงข้อผิดพลาดของกระดาษแบบสั้น	เปิด ล้างข้อมูลอัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แสดงข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของกระดาษแบบสั้น หมายเหตุ: กระดาษแบบสั้นหมายถึงขนาดของกระดาษที่ป้อน
	การป้องกันหน้ากระดาษ	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลทั้งหน้าในหน่วยความจำก่อนพิมพ์
การกู้คืนเนื้อหากระดาษติด	การกู้คืนกระดาษติด	ปิด เปิด อัตโนมัติ*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดอีกครั้ง
	การแก้ปัญหากระดาษติดในสแกนเนอร์	ระดับงาน ระดับหน้า*	ระบุวิธีการรีสตาร์ทงานสแกนหลังจากที่แก้ปัญหากระดาษติดได้แล้ว

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การจัดการพลังงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โปรไฟล์โหมดพักเครื่อง	พิมพ์จากโหมดพักเครื่อง	เปิดค้างไว้หลังจากพิมพ์งาน เข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังจากพิมพ์*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เปิดค้างไว้หรือเข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังการพิมพ์
	และเพื่อเริ่มการทำงานจากโหมดหลับลึก	ปิด เปิด*	เริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์จากโหมดหลับลึก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลา	โหมดพักเครื่อง	1-114 นาที (15*)	ตั้งเวลาที่วางก่อนที่เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำงานในโหมดพักเครื่อง
	หมดเวลาไฮเบอร์เนต	ปิดใช้งานแล้ว 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 1 วัน 2 วัน 3 วัน* 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะปิด
	หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อ	ไฮเบอร์เนต ไม่ต้องไฮเบอร์เนต*	ตั้งให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนตปิดเครื่องพิมพ์ขณะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โหมดกำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง	กำหนดเวลา	เพิ่มกำหนดเวลาใหม่	กำหนดเวลาให้เครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดพักเครื่องหรือโหมดไฮเบอร์เนต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

แชร์ข้อมูลกับ Lexmark

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แชร์ข้อมูลกับ Lexmark	ใช่ ไม่*	ส่งข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และประสิทธิภาพการทำงานไปยัง Lexmark
เวลาส่งการแชร์ข้อมูล	เวลาเริ่มต้น เวลาหยุด	เลือกกรอบเวลาสำหรับการรวบรวมข้อมูลและการส่งข้อมูล หมายเหตุ: เวลาส่งการแชร์ข้อมูล จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเลือก ใช่ ใน แชร์ข้อมูลกับ Lexmark
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเข้าถึง

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ระยะเวลาส่งคีย์ซ้ำกันติดต่อกัน	0.00-5.00 (0.00*)	ตั้งค่าช่วงเวลาเป็นวินาทีในช่วงที่เครื่องพิมพ์ไม่สนใจการกดคีย์ซ้ำกันบนแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่
การหน่วงอัตราการซ้ำแป้นพิมพ์เริ่มต้น	0.25-5.00 (1.00*)	ตั้งค่าความยาวเริ่มต้นของการหน่วงเวลาเป็นวินาที ก่อนที่ปุ่มการทำซ้ำจะเริ่มทำซ้ำ
อัตราการซ้ำแป้นพิมพ์	0.5-30.0 (30.0*)	ตั้งค่าจำนวนการกดต่อวินาทีสำหรับปุ่มการทำซ้ำ
เพิ่มระยะเวลาของหน้าจอ	ปิด* เปิด	ให้ผู้ใช้อยู่ในตำแหน่งเดิมและรีเซ็ตตัวตั้งเวลาการหมดเวลาหน้าจอเมื่อหมดเวลาแทนที่จะกลับไปยังหน้าจอหลัก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ระดับเสียงหูฟัง	1-10 (5*)	ปรับระดับเสียงหูฟัง
เปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงเมื่อต่อหูฟัง	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการแนะนำด้วยเสียงเมื่อเสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟัง
พุดรหัสผ่าน/รหัส PIN	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อ่านออกเสียงรหัสผ่านหรือ Personal Identification Number
อัตราเสียงพูด	ช้ามาก ช้า ปกติ* รวดเร็ว เร็วขึ้น เร็วขึ้นอีก เร็วมาก เร็วกว่า เร็วที่สุด	ตั้งค่าอัตราเสียงพูดของการแนะนำด้วยเสียง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

คืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
คืนค่าที่ตั้งไว้	คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย คืนค่าการตั้งค่าแฟกซ์ คืนค่าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน	คืนค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจากโรงงาน

การดูแลรักษา

เมนูการกำหนดค่า

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การกำหนดค่า USB	USB PnP	1* 2	เปลี่ยนโหมดไดรเวอร์ USB ของเครื่องพิมพ์เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์-ส่วนบุคคล
	สแกนผ่าน USB ไปยังเครื่อง	เปิด* ปิด	กำหนดว่าจะแสดงไดรเวอร์อุปกรณ์ USB เป็นอุปกรณ์ USB Simple (อินเทอร์เน็ตเฟสเดียว) หรือเป็นอุปกรณ์ USB Composite (อินเทอร์เน็ตเฟสหลายชุด)
	ความเร็ว USB	เต็ม อัตโนมัติ*	ตั้งให้พอร์ต USB ทำงานที่ความเร็วสูงสุดและปิดการทำงานความเร็วสูง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย	
การกำหนดค่าถาด	การใช้เซ็นเซอร์-วัดขนาด	ถาด [x] ใช้เซ็นเซอร์-วัดขนาด (เปิด*)	ตั้งค่าถาดเพื่อวัดขนาดกระดาษที่ใส่ลงในถาด-โดยอัตโนมัติ	
	การเชื่อมโยงถาด	อัตโนมัติ* ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับถาดที่ได้รับการตั้ง-ค่าประเภทกระดาษและขนาดกระดาษเหมือนกัน	
	แสดงข้อความเกี่ยวกับ-ถาดรองกระดาษ	ปิด สำหรับขนาดที่ไม่รู้-จักเท่านั้น* ทุกเมื่อ	แสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า-ขนาดและประเภทกระดาษหลังจากใส่-ถาดกระดาษ	
	แจ้งเตือนกระดาษ	อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความ-แจ้งให้ใส่กระดาษ หมายเหตุ: เพื่อให้ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์ปรากฏขึ้น ในเมนูกระดาษ ให้ตั้งค่า MP เป็น Cassette	
	ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ-ซองจดหมาย	อัตโนมัติ* ตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์ ซองจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อปรากฏข้อความ-แจ้งให้ใส่ซองจดหมาย หมายเหตุ: เพื่อให้ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์ปรากฏขึ้น ในเมนูกระดาษ ให้ตั้งค่า MP เป็น Cassette	
	การดำเนินการ-ข้อความแจ้ง	แจ้งผู้ใช้* ดำเนินการต่อ ใช้ค่าปัจจุบัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์แก้ไขข้อความแจ้งการ-เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระดาษหรือซองจดหมาย	
รายงาน	ไม่ใช่	ขนาดยูนิเวอร์แซล-หลายขนาด	เปิด* เปิด	ตั้งให้ถาดกระดาษรองรับขนาดกระดาษยูนิเวอร์-แซลหลายขนาด
		หน้าการตั้งค่าเมนู บันทึกเหตุการณ์ สรุปบันทึกเหตุการณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการตั้งค่าเมนู สถานะ และบันทึกเหตุการณ์ของเครื่องพิมพ์	

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การใช้วัสดุสิ้นเปลือง- และตัวนับ	ล้างประวัติการใช้วัสดุ- สิ้นเปลือง	เริ่มต้น	รีเซ็ตประวัติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นค่าที่ได้รับจากโรงงาน
	รีเซ็ต ITM	เริ่มต้น	รีเซ็ตตัวนับหลังจากติดตั้งรายการวัสดุสิ้นเปลือง- หรือชุดบำรุงรักษาใหม่
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีดํา	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีน้ำเงินเขียว	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีม่วงแดง	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับตลับหมึกสีเหลือง	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดสร้างภาพสีขาวดำ	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดสร้างภาพสี	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดลูกกลิ้ง MPF	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดลูกกลิ้ง 1500 แผ่น	เริ่มต้น	
	รีเซ็ตตัวนับชุดลูกกลิ้ง	เริ่มต้น	
	ช่วงระยะประเมินผล- หมึกที่เหลือ	เมตริกประเมินผล- หมึกที่เหลือ (แสดง*)	
ช่วงระยะประเมินผล- หมึกที่เหลือ			
การปรับวัสดุพิมพ์- ขนาดใหญ่	ปิด* เปิด		ทำให้สามารถปรับได้เมื่อพิมพ์ในกระดาษหนา- หรือขนาดใหญ่

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย	
การจำลองเครื่องพิมพ์	การจำลอง PPDS	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับและใช้สตรีมข้อมูล PPDS	
	การจำลอง PS	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับและใช้สตรีมข้อมูล PS	
	เปิดใช้ Formsmerge	ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Forms Merge หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> จำเป็นต้องติดตั้งใบอนุญาต Formsmerge จำเป็นต้องติดตั้งหน่วยความจำแฟลชของผู้ใช้ 	
	เปิดใช้ Prescribe	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานภาษาของเครื่องพิมพ์ PRESCRIBE หมายเหตุ: จำเป็นต้องติดตั้งใบอนุญาต PRESCRIBE	
	ความปลอดภัยของตัวจำลอง	หมดเวลาของหน้า (60*)		ตั้งหมดเวลาของหน้าระหว่างการจำลอง
		รีเซ็ตตัวจำลองใหม่หลังจาก (ปิด*)		รีเซ็ตตัวจำลองหลังจากพิมพ์งาน
ปิดใช้งานการเข้าใช้ข้อมูลบนเครื่องพิมพ์ (เปิด*)			ตรวจสอบว่าตัวจำลองสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรกได้หรือไม่	
การกำหนดค่าแฟกซ์	การรองรับแฟกซ์แบบใช้พลังงานต่ำ	ปิดใช้งานโหมดพักเครื่องใช้โหมดพักเครื่องได้อัตโนมัติ*	ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์รองรับส่วนแฟกซ์ของสถาปัตยกรรมแบบใช้พลังงานต่ำหรือไม่	
	ตำแหน่งจัดเก็บแฟกซ์	ดิสก์* NAND	ตั้งค่าตำแหน่งการจัดเก็บสำหรับแฟกซ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น	
การกำหนดค่าการพิมพ์	โหมดสีค่าเท่านั้น	ปิด* เปิด	พิมพ์งานที่ไม่ได้ทำสำเนาเป็นโทนสีเทา	
	การทำแทมป์อิงสี	ปิด 1 2* 3 4 5	เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์เพื่อชดเชยการลงทะเบียน-ผิดพลาดในเครื่องพิมพ์	
	การปรับฟอนต์ให้คมชัด	0-150 (24*)	ตั้งขนาดจุดข้อความที่ด้านล่าง ซึ่งจะใช้น้ำจอกความถี่สูงเมื่อพิมพ์ข้อมูลฟอนต์ ตัวอย่างเช่น หากมีค่าเป็น 24 ขนาดฟอนต์ทั้งหมดที่มีขนาด 24 หรือน้อยกว่าจะใช้น้ำจอกความถี่สูง	
	ใช้ฟอนต์ ISD แบบเนทีฟ	เปิด* ปิด	ให้ผู้ใช้เลือกว่าจะใช้ฟอนต์แบบอิสระที่อยู่ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) หรือไม่ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน				

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การทำงานของอุปกรณ์	โหมดเงียบ	ปิด* เปิด	ปรับระดับเสียงรบกวนที่มาจากเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องพิมพ์ลดลง
	เปิดใช้งานโหมดพิมพ์งานต่อเนื่อง	เปิด* ปิด	ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์เร่งความเร็วในการพิมพ์หน้า และหน้าแรกของงานพิมพ์แบบหลายหน้าเพื่อให้งานเสร็จสิ้นเร็วกว่าเดิม หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้ในรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
	โหมดปลอดภัย	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ทำงานในโหมดพิเศษซึ่งเครื่องพิมพ์จะพยายามดำเนินการฟังก์ชันการทำงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้ว่าจะมีปัญหาที่ทราบแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งเป็น เปิด และมอเตอร์พิมพ์สองด้านไม่ทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์เอกสารด้านเดียว แม้ว่างานที่พิมพ์จะเป็นการพิมพ์สองด้านก็ตาม หมายเหตุ: การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะทำให้สามารถพิมพ์จากตัวป้อนกระดาษ-อเนกประสงค์ได้เท่านั้น
	หน่วยความจำขั้นต่ำในการทำสำเนา	20 MB 30 MB 50 MB 80 MB* 100 MB	ตั้งการจัดสรรหน่วยความจำขั้นต่ำสำหรับจัดเก็บงานทำสำเนา
	ล้างสถานะแบบกำหนดเอง	เริ่มต้น	ลบสตริงที่ผู้ใช้กำหนดสำหรับข้อความ เริ่มต้น หรือข้อความ สำรอง ที่กำหนดเอง
	ล้างข้อความการติดตั้งระยะไกลทั้งหมด	เริ่มต้น	ลบข้อความที่ติดตั้งระยะไกล
	แสดงหน้าจอข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ	ปิด เปิด*	แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีอยู่บนส่วน-แสดงผลหลังจากที่เครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานบนหน้าจอหลักในระยะเวลาหนึ่ง
	จัดวางแนวกระดาษที่เส้นทางกระดาษ-สำเนาตัวน	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อใช้การตั้งค่าแนวการพิมพ์ภายใต้เมนู ทำสำเนา เมื่อส่งงานทำสำเนาอย่างรวดเร็ว
	หน่วยความจำถาวรของบริการ		สถานะการเข้ารหัส
เข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ			เปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบสะท้อนด้วยตนเอง

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าเซ็นเซอร์- ผงหมึก	การกำหนดค่าความถี่- ในการปรับเทียบ	ปิดใช้งานแล้ว การปรับสีน้อยที่สุด การปรับสีน้อยลง ปกติ* ความแม่นยำของสีที่ดีกว่า ความแม่นยำของสีที่ดีที่สุด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใส่ปริมาณผงหมึกที่ถูกต้องเพื่อ- รักษาความสม่ำเสมอของสี
	การปรับเทียบโดย- สมบูรณ์	เริ่มต้น	เรียกใช้การปรับเทียบสีโดยสมบูรณ์
	พิมพ์หน้าข้อมูล TPS	เริ่มต้น	พิมพ์หน้าการวินิจฉัยที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับ- เทียบเซ็นเซอร์ผงหมึก
การกำหนดค่าแอป- พลิเคชัน	แอปพลิเคชัน LES	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Lexmark Embedded Solutions (LES)
การกำหนดค่า- สแกนเนอร์	การลงทะเบียนสแกน- เนอร์ด้วยตนเอง	การทดสอบการพิมพ์- แบบตัวน การลงทะเบียน ADF ด้านหน้า การลงทะเบียน ADF ด้านหลัง การลงทะเบียนแท่นสแกน	ทดสอบการพิมพ์หน้าเป้าหมายแบบตัวน หรือลง- ทะเบียนแท่นสแกนและตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) หลังจากเปลี่ยน ADF กระดาษสแกนเนอร์ หรือบอร์ดตัวควบคุม หมายเหตุ: เมื่อทดสอบการพิมพ์หน้าเป้าหมาย- แบบตัวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบห่างบนหน้า- เป้าหมายมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน หากไม่ใช่ คุณต้องรีเซ็ตระยะขอบของ- เครื่องพิมพ์
	รีเซ็ตตัวนับระยะเวลาการ- ดูแลรักษา	การรีเซ็ตตัวนับระยะเวลาการ- ดูแลรักษา ADF (เริ่มต้น)	รีเซ็ตตัวนับหลังจากเปลี่ยนชุดบำรุงรักษา ADF ใหม่
	ลบขอบ	ลบขอบแท่นสแกน (3*) ลบขอบ ADF (3*)	ตั้งขนาดเป็นหน่วยมิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ไม่มี- การพิมพ์รอบ ADF หรืองานสแกนแท่นสแกน
	แก้ไขการบิดเบี้ยว ADF	แก้ไขการบิดเบี้ยว- อิเล็กทรอนิกส์ ADF (เปิด*)	ลดการบิดเบี้ยวของเอกสารที่สแกนจาก ADF
	ปิดใช้งานสแกนเนอร์	ไม่* ใช่ ADF เท่านั้น	ปิดใช้งานสแกนเนอร์หากทำงานไม่ถูกต้อง
	ลำดับ Tiff ไบต์	ความสามารถของ CPU Little Endian Big Endian	ตั้งลำดับไบต์ของเอาต์พุตการสแกนรูปแบบ TIFF
	จำนวนแถว TIFF ที่แน่นอนต่อแถบข้อมูล	เปิด* ปิด	ตั้งแท็ก RowsPerStrip ของเอาต์พุตการ- สแกนรูปแบบ TIFF
	เกณฑ์การทำความ- สะอาดกระดาษ- สแกนเนอร์	1000–30000 (10000*)	กำหนดจำนวนงานสแกนก่อน ผู้ใช้จึงจะได้รับ- แจ้งให้ทำความสะอาดกระดาษสแกนเนอร์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้	หน่วยความจำที่ผ่านการทำความสะอาดครั้งล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ครั้งล่าสุด
	ฮาร์ดดิสก์ที่ผ่านการทำความสะอาดครั้งล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบฮาร์ดดิสก์ครั้งล่าสุด หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
	ISD ที่ลบล่าสุด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเมื่อมีการลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) ครั้งล่าสุด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น
	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำถาวร	ลบการตั้งค่าเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ทั้งหมด ลบการตั้งค่าแอปและแอปพลิเคชันทั้งหมด ลบการตั้งค่าทางลัดและทางลัดทั้งหมด	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนหน่วยความจำถาวร
	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์	ลบการดาวน์โหลด (ลบมาโคร ฟอนต์ PFO และอื่นๆ ทั้งหมด) ลบงานที่บีฟเฟอร์ ลบงานที่ระงับไว้	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
	ลบไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ	ลบ	ทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบน ISD หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น

อัปเดตเฟิร์มแวร์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เวอร์ชันปัจจุบัน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว	แสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้	ติดตั้งตอนนี้ ติดตั้งในภายหลัง	ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์
ตรวจสอบการอัปเดตอัตโนมัติ	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ตรวจสอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้

รายการเมนู	คำอธิบาย
แท็กสินทรัพย์	ระบุข้อมูลประจำเครื่องพิมพ์
ตำแหน่งเครื่องพิมพ์	ระบุตำแหน่งเครื่องพิมพ์
ข้อมูลติดต่อ	ระบุข้อมูลติดต่อสำหรับเครื่องพิมพ์
เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์	แสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์
เอ็นจิ้น	แสดงหมายเลขเอ็นจิ้นของเครื่องพิมพ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
หมายเลขประจำเครื่อง	แสดงหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์
ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยัง USB	ส่งออกไฟล์การกำหนดค่าไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งออกบันทึกที่บีบอัดไปยัง USB	ส่งออกไฟล์บันทึกแบบบีบอัดไปยังแฟลชไดรฟ์
ส่งบันทึก	ส่งข้อมูลบันทึกของเครื่องพิมพ์ไปยัง Lexmark

พิมพ์

การจัดวาง

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ด้าน	1 ด้าน 2 ด้าน*	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
รูปแบบการพลิกกระดาษ	ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน
หน้าว่าง	พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	พิมพ์หน้าว่างที่รวมอยู่ในงานพิมพ์
เรียงหน้า	ปิด (1,1,1,2,2,2) เปิด (1,2,1,2,1,2)*	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งานหลายสำเนา
แผ่นคั่น	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียง-ลำดับด้านข้าง	แนวนอน* แนวนอนกลับด้าน แนวตั้ง แนวตั้งกลับด้าน	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อการวางแนวด้านข้าง	อัตโนมัติ* แนวนอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง	ไม่มี* พื้นที่	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้- เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน
สำเนา	1-9999 (1*)	ระบุจำนวนสำเนาของงานพิมพ์แต่ละงาน
บริเวณที่พิมพ์	ปกติ* พอดีกับหน้า ทั้งหน้า	ตั้งบริเวณที่พิมพ์ได้ลงบนกระดาษแผ่นเดียว
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเย็บเล่ม

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
งานเย็บกระดาษ	ปิด* เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านซ้าย เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านบน เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านล่าง เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านขวา	ระบุตำแหน่งลวดเย็บสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด- เย็บแล้วเท่านั้น
การทดสอบลวดเย็บ	เริ่มต้น	ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด- เย็บแล้วเท่านั้น
อุปกรณ์ดอกกรู	ปิด* เปิด	เจาะรูตลอดแนวของงานพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบดอก- ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
โหมดอุปกรณ์ดอกกรู	2 รู 3 รู 4 รู	ตั้งค่าโหมดอุปกรณ์ดอกกรูสำหรับงานพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> 3 รู เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา 4 รู เป็นการตั้ง- ค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งลวดเย็บ อุปกรณ์ดอกกรู หรืออุปกรณ์เย็บเล่มแล้วเท่านั้น
หน้าออฟเซต	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน	ปรับค่าเอาต์พุตงานพิมพ์แต่ละงานหรืองานพิมพ์แต่ละสำเนา หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ระหว่างสำเนาจะปรับค่างานพิมพ์แต่ละสำเนาหากตั้งค่าเรียงหน้าไว้ที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตั้งค่าเรียงหน้าเป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าที่พิมพ์แต่ละชุดจะถูกหักล้าง เช่น หน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 1 และหน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 2 ระหว่างงานจะตั้งค่าตำแหน่งการปรับค่าเหมือนกันสำหรับงานพิมพ์- ทั้งหมดโดยไม่ว่าค่านี้ถึงจำนวนสำเนาที่พิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ตั้งค่า

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ภาษาของเครื่องพิมพ์	การจำลอง PCL การจำลอง PS*	ตั้งภาษาของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่าภาษาของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นไม่สามารถป้องกันไม่ให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ส่งงานพิมพ์ที่ใช้ภาษาของเครื่องพิมพ์ภาษาอื่น
งานที่รออยู่	ปิด* เปิด	เก็บงานพิมพ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อให้พิมพ์งานที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่มีได้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมดเวลาระดับงาน	0–255 (30*)	ตั้งค่าเวลาที่เครื่องพิมพ์จะรอให้ผู้ใช้ดำเนินการเองเป็นวินาที ก่อนที่จะเก็บงานที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
เป้าหมายการดาวน์โหลด	RAM* แฟลช ดิสก์	ระบุตำแหน่งที่จะบันทึกทรัพยากรถาวรทั้งหมดที่ได้ดาวน์โหลดลงในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
การใช้เครื่องพิมพ์	ความเร็วสูงสุด ผลลัพธ์สูงสุด*	ตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ดึงกลับหลุดออกหรือใช้งานชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีระหว่างการพิมพ์หรือไม่ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งค่าเป็น ผลลัพธ์สูงสุด ฮาร์ดแวร์จะยังคงใช้งานกับชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งาน เมื่อตั้งค่าเป็น ความเร็วสูงสุด ฮาร์ดแวร์จะยังคงใช้งานกับชุดแม่เหล็กดึงหมึกสีโดยไม่เกี่ยวข้องว่างานจะมีเนื้อหาขาวดำหรือแบบสี
การใช้เครื่องพิมพ์-ความเร็วต่ำ	ผลลัพธ์สูงสุด* ความเร็วสูงสุด	ให้เครื่องพิมพ์สลับระหว่างผลลัพธ์สูง (เฉพาะโหมดขาวดำเท่านั้น) กับความเร็วสูง (โหมดสี) เมื่อใช้งานที่ความเร็วต่ำ หมายเหตุ: การตั้งค่าจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ เมื่อเอ็นจินการพิมพ์ทำงานที่ความเร็วในการประมวลผล 25 หน้าต่อนาที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเอ็นจินการพิมพ์ทำงานที่ความเร็วในการประมวลผลเร็วขึ้น
ประหยัดทรัพยากร	ปิด* เปิด	กำหนดว่าจะให้เครื่องพิมพ์ดำเนินการอย่างไรกับทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อได้รับงานที่ต้องการหน่วยความจำมากกว่าที่มีอยู่ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรที่ดาวน์โหลดไว้จนกว่าจะต้องใช้หน่วยความจำเท่านั้น ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับภาษาของเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะถูกลบออก เมื่อตั้งเป็น เปิด เครื่องพิมพ์จะเก็บทรัพยากรแบบถาวรทั้งหมดที่ดาวน์โหลดไว้ในทุกภาษา หากจำเป็น เครื่องพิมพ์จะแสดงข้อความหน่วยความจำเต็มแทนที่จะลบทรัพยากรถาวร
พิมพ์คำสั่งทั้งหมด	ตามลำดับตัวอักษร* ใหม่ที่สุดก่อน เก่าที่สุดก่อน	ระบุลำดับเมื่อคุณเลือกที่จะพิมพ์งานที่ระงับไว้และงานที่เป็นความลับทั้งหมด
การลบงานพิมพ์ที่ระงับ-ชั่วคราวอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่อยู่ในคิวโดยอัตโนมัติ เนื่องจากถูกขัดจังหวะจากข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น กระดาษติดและวัสดุสิ้นเปลืองขาดหายไป
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

คุณภาพ

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมดการพิมพ์	ไม่ใช่	สีขา-ดำ สี*	ตั้งค่าวิธีการสร้างเนื้อหาสีของเครื่องพิมพ์
ความละเอียดในการพิมพ์	ไม่ใช่	4800 CQ* 1200 dpi	ตั้งความละเอียดสำหรับงานพิมพ์ หมายเหตุ: 4800 CQ ให้งานพิมพ์คุณภาพสูงที่- ความเร็วสูงสุด
ความเข้มของหมึก	ไม่ใช่	1 ถึง 5 (4*)	กำหนดความจางหรือความเข้มของรูปข้อความ
ฮาร์ดฟอน	ไม่ใช่	ปกติ* รายละเอียด	เพิ่มความคมชัดของงานพิมพ์เพื่อให้ได้เส้นที่เรียบ- เนียนยิ่งขึ้นพร้อมขอบที่คมชัดขึ้น
ตัวบันทึกสี	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	ลดปริมาณผงหมึกที่ใช้พิมพ์ภาพกราฟิกและภาพ หมายเหตุ: เมื่อตั้งเป็น เปิด การตั้งค่านี้จะแทนที่ค่าใน- การตั้งค่า ความเข้มของหมึก
ความสว่างของ RGB	ไม่ใช่	-6 ถึง 6 (0*)	ปรับความสว่างของ RGB และวัตถุสีเทา- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK
ความเปรียบต่างของ RGB	ไม่ใช่	0 ถึง 5 (0*)	ปรับความเปรียบต่างของ RGB และวัตถุสีเทา- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK
ความอึมสีของ RGB	ไม่ใช่	0 ถึง 5 (0*)	เก็บค่าสีขา-ดำไว้ในระหว่างที่ปรับค่าสีของวัตถุ- ทั้งหมดในหน้า หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลต่อไฟล์ที่ใช้ข้อกำหนด- รายละเอียดสีมาตรฐาน CMYK
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การสร้างภาพขั้นสูง	ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว (0*) สีม่วงแดง (0*) สีเหลือง (0*) สีดำ (0*)	ปรับปริมาณผงหมึกที่ใช้สำหรับแต่ละสี
		รีเซ็ตค่าเริ่มต้น	รีเซ็ตการตั้งค่าสีทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
	การปรับแก้สี	ปิด อัตโนมัติ* ด้วยตนเอง	แก้ไขการตั้งค่าสีที่ใช้พิมพ์เอกสาร หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ปิด—จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์รับการปรับแก้สีจากซอฟต์แวร์ อัตโนมัติ—จะตั้งเครื่องพิมพ์ให้ใช้โปรไฟล์สีที่แตกต่างกันในวัตถุแต่ละชั้นบนหน้าที่พิมพ์ ด้วยตนเอง—ช่วยให้สามารถปรับแต่งการแปลงค่าสีมาตรฐาน RGB หรือ CMYK ที่นำไปใช้กับวัตถุแต่ละชั้นบนหน้าที่พิมพ์ได้
	ตัวอย่างสี	พิมพ์ตัวอย่างสี	พิมพ์หน้าตัวอย่างสำหรับตารางการแปลงสี RGB และ CMYK แต่ละตารางที่ใช้ในเครื่องพิมพ์
	ปรับสี	ปรับสี	ปรับเทียบเครื่องพิมพ์เพื่อปรับค่าความแตกต่างของสีในงานพิมพ์
การเปลี่ยนสีเฉพาะจุด	ตั้งค่า CMYK แบบกำหนดเอง	กำหนดค่า CMYK ที่ระบุให้กับสีพิเศษที่มีชื่อ 20 สี	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การทำบัญชีงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การทำบัญชีงาน	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สร้างบันทึกของงานพิมพ์ที่ได้รับ
ความถี่ของบันทึกข้อมูลบัญชีงาน	ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน*	ระบุความถี่ที่เครื่องพิมพ์จะสร้างไฟล์บันทึก
การดำเนินการบันทึกเมื่อสิ้นสุดความถี่	ไม่มี* อีเมลบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์บันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการเมื่อเกณฑ์ความถี่หมดอายุ หมายเหตุ: ค่าที่กำหนดไว้ใน ความถี่ของบันทึกข้อมูลบัญชีงาน จะกำหนดว่าจะดำเนินการนี้เมื่อใด
บันทึกใกล้ถึงระดับเต็ม	เปิด* (5MB) ปิด	ระบุขนาดสูงสุดของไฟล์บันทึกก่อนที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการ บันทึกเมื่อใกล้เต็ม หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การดำเนินการบันทึกเมื่อใกล้เต็ม	ไม่มี* อีเมลบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกที่เก่าที่สุด โพสต์บันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบบันทึกปัจจุบัน ลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบทั้งหมด ยกเว้นรายการปัจจุบัน ลบบันทึกทั้งหมด	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์จะดำเนินการเมื่อไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็ม หมายเหตุ: ค่าที่กำหนดไว้ใน บันทึกใกล้ถึงระดับเต็ม จะกำหนดว่าจะดำเนินการนี้เมื่อใด
การดำเนินการบันทึกเมื่อเต็ม	ไม่มี* อีเมลและลบบันทึกปัจจุบัน อีเมลและลบบันทึกที่เก่าที่สุด โพสต์และลบบันทึกปัจจุบัน โพสต์และลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบบันทึกปัจจุบัน ลบบันทึกที่เก่าที่สุด ลบทั้งหมด ยกเว้นรายการปัจจุบัน ลบบันทึกทั้งหมด	ระบุว่าเครื่องพิมพ์จะดำเนินการอย่างไรเมื่อการใช้งานไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลถึงขีดจำกัดสูงสุด (100MB)
URL ไปยังโพสต์ล็อก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุตำแหน่งที่เครื่องพิมพ์จะโพสต์บันทึกการทำบัญชีงาน
ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งบันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลที่เครื่องพิมพ์จะส่งบันทึกการทำบัญชีงาน
รหัสผ่านหน้าไฟล์บันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุค่านำหน้าสำหรับไฟล์บันทึก หมายเหตุ: จะใช้ชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันที่กำหนดไว้ในเมนู TCP/IP เป็นค่านำหน้าของไฟล์บันทึกเริ่มต้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

PDF

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดี	ปิด* เปิด	ปรับขนาดเนื้อหาของหน้าให้พอดีกับขนาดกระดาษที่เลือก
คำอธิบายประกอบ	พิมพ์ ไม่ต้องพิมพ์*	ระบุว่าพิมพ์คำอธิบายประกอบใน PDF หรือไม่
พิมพ์ข้อผิดพลาด PDF	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานการพิมพ์ข้อผิดพลาด PDF
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

PostScript

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พิมพ์ข้อผิดพลาด PS	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าที่อธิบายข้อผิดพลาดการจำลองแบบของ PostScript® หมายเหตุ: เมื่อเกิดข้อผิดพลาด การประมวลผลของงานจะหยุดทำงาน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดและจะล้างข้อมูลงานพิมพ์ที่เหลือทั้งหมด
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ	1–30 (2*)	ตั้งความกว้างของเส้นขั้นต่ำน้อยสุด หมายเหตุ: งานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi จะใช้ค่าดังกล่าวโดยตรง
ลือคโหมตเริ่มต้น PS	ปิด เปิด*	ปิดใช้งานไฟล์ SysStart หมายเหตุ: การเปิดใช้งานไฟล์ SysStart ทำให้เครื่องพิมพ์หรือเครือข่ายตกอยู่ในความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
การปรับภาพให้เรียบ	ปิด* เปิด	เพิ่มความเปรียบต่างและความคมชัดของภาพความละเอียดต่ำ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ไม่มีผลกระทบต่อภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือสูงกว่า
ลำดับความสำคัญของฟอนต์	ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์* แฟลช/ดิสก์	กำหนดลำดับการค้นหาฟอนต์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์—ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ที่ต้องการในหน่วยความจำ ก่อนที่จะค้นหาในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล • แฟลช/ดิสก์—จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ที่ต้องการจากไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะทำการค้นหาในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ • รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมดเวลารอ	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยกเลิกงานพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็นเปิด ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงานจะเท่ากับ 40 วินาที

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

PCL

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แหล่งฟอนต์	ฟอนต์ที่ติดมากับเครื่องพิมพ์* ดิสก์ ดาว์นโหลด แฟลช ฟอนต์การ์ด ทั้งหมด	เลือกแหล่งที่มาที่มีการเลือกฟอนต์เริ่มต้น หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ดิสก์—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ที่มีฟอนต์และไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีการป้องกันการอ่าน/เขียนเท่านั้น • ดาว์นโหลด—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีฟอนต์ที่ดาว์นโหลดแล้วอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เท่านั้น • แฟลช—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งหน่วยความจำแฟลชที่มีฟอนต์และไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีการป้องกันการอ่าน/เขียนเท่านั้น • ฟอนต์การ์ด—จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการติดตั้งฟอนต์การ์ดที่ถูกต้องหรือมีการกำหนดค่าไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะเท่านั้น
ชื่อฟอนต์	[รายการฟอนต์ที่มีอยู่] (ผู้ส่งสาร*)	เลือกฟอนต์จากแหล่งฟอนต์ที่ระบุ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ชุดสัญลักษณ์	[รายการชุดสัญลักษณ์ที่มีอยู่] (10U PC-8*)	ระบุชุดสัญลักษณ์สำหรับชื่อฟอนต์แต่ละชื่อ หมายเหตุ: ชุดสัญลักษณ์คือชุดตัวอักษรและตัวเลข เครื่องหมาย-วรรคตอน และสัญลักษณ์พิเศษ ชุดสัญลักษณ์จะรองรับภาษาต่างๆ หรือโปรแกรมเฉพาะ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับ-ข้อความทางวิทยาศาสตร์
ระยะห่างตัวอักษร	0.08–100.00 (10.00*)	ระบุระยะห่างตัวอักษรของฟอนต์ที่กำหนดตายตัวหรือฟอนต์ที่มีระยะ-ห่างเล็กน้อย หมายเหตุ: รายการเมนูนี้หมายถึงจำนวนของตัวอักษรที่มีระยะห่าง-คงที่ในการพิมพ์แนวนอน
แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
บรรทัดต่อหน้า	1–255	ระบุจำนวนบรรทัดข้อความสำหรับแต่ละหน้าที่พิมพ์ผ่านสตรึมข้อมูล PCL® หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> รายการเมนูนี้จะเปิดใช้งานการเว้นห่างตามแนวตั้งที่ทำให้พิมพ์-จำนวนบรรทัดที่ร้องขอในระหว่างระยะขอบห่างตามค่าเริ่มต้น-ของหน้า 60 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา 64 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCL5	1–30 (2*)	ตั้งค่าความกว้างของเส้นคั่นน้อยสุดของงานที่พิมพ์ด้วยความละเอียด 1200 dpi ผ่านแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง
ความกว้างเส้นขั้นต่ำ PCLXL	1–30 (2*)	
ความกว้าง A4	198 มม.* 203 มม.	ตั้งค่าความกว้างของหน้าเชิงตรรกะบนกระดาษขนาด A4 หมายเหตุ: หน้าเชิงตรรกะคือพื้นที่ว่างบนหน้าจริงที่พิมพ์ข้อมูล
CR อัตโนมัตินี้หลังจาก LF	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการเลื่อนบรรทัด หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อน-เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
LF อัตโนมัตินี้หลังจาก CR	เปิด ปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนบรรทัดใหม่หลังคำสั่งควบคุมการขึ้นบรรทัดใหม่
กำหนดหมายเลขถาดใหม่	กำหนดตัวป้อนกระดาษ MP กำหนดถาด [x] กำหนดกระดาษด้วยตนเอง กำหนดของจดหมาย-ด้วยตนเอง	กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ให้ทำงานร่วมกับไดรเวอร์การพิมพ์หรือแอป-พลิเคชันแบบกำหนดเองอื่นๆ ซึ่งใช้การกำหนดแหล่งกระดาษชุดที่-แตกต่างเพื่อร้องขอแหล่งกระดาษที่ระบุ เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ปิด* —เครื่องพิมพ์จะใช้แหล่งกระดาษที่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ไม่มี —แหล่งกระดาษจะไม่สนใจคำสั่งเลือกการป้อนกระดาษ 0–199 —เลือกค่าตัวเลขเพื่อกำหนดค่าที่กำหนดเองให้กับ-แหล่งกระดาษ
	ดูค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	แสดงค่าเริ่มต้นจากโรงงานที่กำหนดไว้สำหรับแหล่งกระดาษ-แต่ละแหล่ง
	นำค่ามาตรฐานกลับมาใช้	คืนค่ากำหนดหมายเลขถาดใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลาพิมพ์	ปิด เปิด* (90)	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สิ้นสุดงานพิมพ์หลังจากไม่มีการใช้งานตามระยะเวลาที่ระบุ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ภาพ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ	เปิด ปิด*	เลือกการตั้งค่าขนาดและการวางแนวกระดาษที่ดีที่สุดสำหรับภาพ หมายเหตุ: เมื่อตั้งเป็น เปิด รายการเมนูนี้จะแทนที่การตั้งค่าการปรับขนาดและการวางแนวสำหรับภาพ
กลับด้าน	ปิด* เปิด	สลับภาพขาวดำ หมายเหตุ: จะใช้รายการเมนูนี้ไม่ได้กับรูปภาพแบบ GIF หรือ JPEG
การปรับขนาด	พอดีที่สุด* ตรงทางด้านซ้ายบน ตรงกึ่งกลาง พอดีกับความสูง/ความกว้าง พอดีกับความสูง พอดีกับความกว้าง	ปรับภาพให้พอดีกับพื้นที่ที่พิมพ์ได้ หมายเหตุ: เมื่อตั้งให้ ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ เป็น เปิด , การปรับขนาดจะถูกตั้งเป็น พอดีที่สุด โดยอัตโนมัติ
แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน แนวตั้งกลับด้าน แนวนอนกลับด้าน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

กระดาษ

การกำหนดค่ากระดาษ

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แหล่งกระดาษเริ่มต้น	ไม่ใช่	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ของจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ตั้งแหล่งกระดาษเริ่มต้นสำหรับงาน- พิมพ์ทั้งหมด
ขนาด/ประเภทของกระดาษ	ถาด [x] ตัวป้อนกระดาษ- ขอเนกประสงค์ กระดาษแบบป้อน- ด้วยตนเอง ของจดหมายแบบป้อน- ด้วยตนเอง	ขนาด ประเภท	ระบุขนาดหรือประเภทกระดาษที่ใส่ใน- แหล่งกระดาษแต่ละแหล่ง
ขนาดที่ใช้แทน	ไม่ใช่	ปิด Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 ที่แสดงรายการทั้งหมด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ใช้ขนาดกระดาษที่- กำหนดแทน หากไม่ได้ใส่ขนาดที่- ต้องการในแหล่งกระดาษ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ปิด—จะแจ้งให้ผู้ใช้ใส่ขนาด- กระดาษที่ต้องการ • ที่แสดงรายการทั้งหมด— จะอนุญาตให้แทนที่ได้ทั้งหมด
กำหนดค่า MP	ไม่ใช่	กลั๊กกระดาษ* ด้วยตนเอง อันดับแรก	กำหนดลักษณะการทำงานของตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • กลั๊กกระดาษ—กำหนดค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์เป็นแหล่ง- กระดาษโดยอัตโนมัติ • ด้วยตนเอง—จะตั้งค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์สำหรับงาน- พิมพ์ที่ป้อนกระดาษด้วย- ตนเองเท่านั้น • อันดับแรก—กำหนดค่าตัวป้อน- กระดาษขอเนกประสงค์เป็นแหล่ง- กระดาษหลัก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หน่วยวัด	ไมใช่	นิ้ว มิลลิเมตร	ระบุหน่วยวัดสำหรับกระดาษยูนิเวอร์แซล หมายเหตุ: นิ้ว เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจาก- โรงงานของสหรัฐอเมริกา มิลลิเมตร เป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงานใน- ต่างประเทศ
การตั้งค่าแบบยูนิเวอร์แซล	แถบป้อนเอกสารทั้งหมด	ความกว้างภาพแนวตั้ง	ตั้งความกว้างภาพแนวตั้งของกระดาษยูนิ- เวอร์แซล
		ความสูงภาพแนวตั้ง	ตั้งความสูงภาพแนวตั้งของกระดาษยูนิ- เวอร์แซล
		ทิศทางการป้อน (ขอบสั้น*)	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษจากขอบสั้นหรือ- ขอบยาว หมายเหตุ: จะปรากฏ ขอบยาว ขึ้นเมื่อขอบที่- ยาวที่สุดสั้นกว่าความกว้างสูงสุดที่- รองรับเท่านั้น
ขนาดการสแกนแบบ- กำหนดเอง	ชื่อขนาดการสแกน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดชื่อสำหรับการสแกนแบบกำหนดเอง
	ความกว้าง	1–8.5 นิ้ว (8.5*) 25–215.9 มม. (215.9*)	ระบุความกว้างของเอกสารต้นฉบับ
	ความสูง	1–25 นิ้ว (11*) 25–635 มม. (279.4*)	ระบุความสูงของเอกสารต้นฉบับ
	แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเนื้อหาในเอกสาร- ต้นฉบับ
	สแกน 2 ครั้งต่อด้าน	ปิด* เปิด	ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้นของการสแกนที่แต่ละ- ด้านของเครื่องพิมพ์
การตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์	[รายการประเภทกระดาษ]	พื้นผิว น้ำหนัก ทิศทางการใส่กระดาษ ส่งไปยังถาด	ระบุพื้นผิว น้ำหนัก และการวางแนวกระดาษ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การกำหนดค่าถาด

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ถาดกระดาษออก	ถาดมาตรฐาน* ถาด [x]	ระบุถาดกระดาษออกสำหรับงานของเครื่องดื่ม
กำหนดค่าถาด	เมลบ็อกซ์* เชื่อมโยง เชื่อมโยงรายการที่เป็นทางเลือก การกำหนดประเภท	กำหนดค่าโหมดการดำเนินงานสำหรับถาดกระดาษออก หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เมลบ็อกซ์—ช่วยให้สามารถเลือกถาดมาตรฐานและถาดเสริมใด ๆ แบบทีละรายการได้ • เชื่อมโยง—ช่วยให้ถาดกระดาษออกทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน แม้จะเป็นถาดขนาดใหญ่ก็ตาม • เชื่อมโยงรายการที่เป็นทางเลือก—จัดการถาดเสริมทั้งหมดเป็นถาดกระดาษออกขนาดใหญ่หนึ่งถาด • การกำหนดประเภท—กำหนดประเภทกระดาษแต่ละประเภทในถาดหรือชุดถาดที่เชื่อมโยง
ชื่อถาดแบบกำหนดเอง	ถาดมาตรฐาน ถาด [x]	กำหนดชื่อสำหรับถาดแต่ละถาด
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ทำสำเนา

ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ประเภทเนื้อหา	ไม่ใช่	ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
แหล่งเนื้อหา	ไม่ใช่	เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งข้อมูลของเอกสารต้นฉบับ
ด้าน	ไม่ใช่	1 ด้านเป็น 1 ด้าน* 1 ด้านเป็น 2 ด้าน 2 ด้านเป็น 1 ด้าน 2 ด้านเป็น 2 ด้าน	ระบุลักษณะการสแกนตามเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แผ่นคั่น	ไม่ใช่	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	ระบุว่าจะแทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์หรือไม่
แหล่งกระดาษ- ของแผ่นคั่น	ไม่ใช่	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
สี	ไม่ใช่	ปิด เปิด* อัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างงานพิมพ์สีจากงานสแกน
จำนวนหน้าต่อด้าน	ไม่ใช่	ปิด* 2 หน้าแนวตั้ง 4 หน้าแนวตั้ง 2 หน้าแนวนอน 4 หน้าแนวนอน	ระบุจำนวนของหน้าที่คุณต้องการพิมพ์- ลงบนด้านเดียวของหน้ากระดาษ
พิมพ์ขอบหน้ากระดาษ	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	วางเส้นขอบรอบแต่ละภาพเมื่อพิมพ์- หลายหน้าลงบนหน้าเดียว
เรียงหน้า	ไม่ใช่	ปิด [1,1,1,2,2,2] เปิด [1,2,1,2,1,2]*	พิมพ์สำเนาหลายชุดตามลำดับ
หน้าออฟเซต	ไม่ใช่	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน	ปรับค่าเอาต์พุตงานพิมพ์แต่ละงานหรือ- งานพิมพ์แต่ละสำเนา หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ระหว่างสำเนา—จะปรับค่างานพิมพ์- แต่ละสำเนาหากตั้งค่าเรียงหน้าไว้ที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตั้งค่า เรียงหน้าเป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าที่พิมพ์แต่ละชุดจะถูกห้กลับ เช่น หน้า 1 และหน้า 2 ทั้งหมด • ระหว่างงาน—จะตั้งค่าตำแหน่งการ- ปรับค่าเหมือนกันสำหรับงานพิมพ์- ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงจำนวน- สำเนาที่พิมพ์ • รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง- อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต หรืออุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกสอด- เย็บแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ลวดเย็บ	ไม่ใช่	ปิด* เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านซ้าย เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านบน เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านล่าง เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านขวา เย็บกระดาษ 4 ครั้ง	ระบุตำแหน่งลวดเย็บสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
เจาะรู	ไม่ใช่	ปิด* 2 รู 3 รู 4 รู	เจาะรูบนงานพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งลวดเย็บ อุปกรณ์ตอกรูหรืออุปกรณ์เย็บเล่มแล้วเท่านั้น
ขนาด "คัดลอกจาก"		[รายการขนาดกระดาษ]	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: Letter เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา A4 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล
แหล่ง "คัดลอกไปยัง"	ไม่ใช่	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์ ปรับขนาดให้เข้ากันอัตโนมัติ	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับงานทำสำเนา
อุณหภูมิ	ไม่ใช่	-4 ถึง 4 (0*)	ระบุว่าจะสร้างเอาต์พุตที่เย็นกว่าหรืออุ่นกว่า
ความเข้ม	ไม่ใช่	1 ถึง 9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
จำนวนสำเนา	ไม่ใช่	1-9999 (1*)	ระบุจำนวนสำเนา
ส่วนหัว/ส่วนท้าย	ไม่ใช่	ส่วนหัวด้านซ้าย ส่วนหัวตรงกลาง ส่วนหัวด้านขวา ส่วนท้ายด้านซ้าย ส่วนท้ายตรงกลาง ส่วนท้ายด้านขวา	ระบุข้อมูลส่วนหัวหรือส่วนท้ายของภาพที่สแกน
การวางซ้อน	ไม่ใช่	เป็นความลับ ทำสำเนา ร่าง ด่วน กำหนดเอง ปิด*	ระบุข้อความแบบวางซ้อนที่จะพิมพ์บนแต่ละสำเนา
การวางซ้อนแบบกำหนดเอง	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ข้อความสำหรับตัวเลือกกำหนดเองในเมนูการวางซ้อน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การสร้างภาพขั้นสูง	ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว - สีแดง (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
	การลบสี	การลบสี (ไม่มี*) เกณฑ์สีแดงเริ่มต้น (128*) เกณฑ์สีเขียวเริ่มต้น (128*) เกณฑ์สีน้ำเงินเริ่มต้น (128*)	ระบุสีที่จะลบระหว่างการสแกน และปรับการตั้งค่าการลบของสีดังกล่าว
	ตรวจสอบสีอัตโนมัติ	ความไวสี (5*) ความไวของพื้นที่ (5*)	กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสี-อัตโนมัติ
	ความเปรียบต่าง	เหมาะสมกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุความเปรียบต่างของสีสำหรับ-ภาพที่สแกน
	การนำพื้นหลังออก	การตรวจจับพื้นหลัง (ใช้เนื้อหาเป็นฐาน*) ระดับ (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพ-ออกจากเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ใช้เนื้อหาเป็นฐาน—จะลบสีพื้นหลัง-ออกจากเอกสารต้นฉบับ • แบบตายตัว—จะลบสัญญาณ-รบกวนภาพออกจากภาพถ่าย
	กึ่งกลางอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	จัดแนวเนื้อหาที่ตรงกลางของหน้า
	ภาพสะท้อน	ปิด* เปิด	สร้างภาพสะท้อนของเอกสารต้นฉบับ
	ภาพเนกาทีฟ	ปิด* เปิด	สร้างภาพเนกาทีฟของเอกสารต้นฉบับ
	รายละเอียดในส่วนมืด	-4 ถึง 4 (0*)	ปรับรายละเอียดในส่วนมืดของเอกสาร-ต้นฉบับ
	สแกนแบบจรดขอบ	ปิด* เปิด	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยัง-อีกขอบหนึ่ง
ความคมชัด	1-5 (3*)	ปรับความคมชัดของภาพที่สแกน	

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ส่วนควบคุมของผู้ดูแล	ใช้การทำสำเนาสีได้	ปิด เปิด*	พิมพ์สำเนาเป็นสี
	ใช้การทำสำเนา- เป็นหลักได้	ปิด เปิด*	ขัดจังหวะงานพิมพ์เพื่อทำสำเนา
	การสแกนงานแบบ- กำหนดเอง	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สแกนเอกสาร- ต้นฉบับชุดแรกโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ จากนั้นสแกนชุดถัดไปด้วยการตั้งค่า- เดียวกันหรือต่างกัน
	บันทึกเป็นทางลัดได้	ปิด เปิด*	บันทึกการตั้งค่าการทำสำเนาเป็นทางลัด
	สำเนาตัวอย่าง	ปิด* เปิด	พิมพ์สำเนาตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ- คุณภาพก่อนพิมพ์สำเนาที่เหลือ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

แฟกซ์

ค่าเริ่มต้นของแฟกซ์

โหมดแฟกซ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมดแฟกซ์	แฟกซ์* เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ ปิดใช้งานแล้ว	เลือกโหมดแฟกซ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าแฟกซ์

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป	ชื่อแฟกซ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุหมายเลขแฟกซ์ของคุณ
	หมายเลขแฟกซ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุหมายเลขแฟกซ์ของคุณ
	หมายเลขแฟกซ์	ชื่อแฟกซ์ หมายเลขแฟกซ์*	กำหนดหมายเลขแฟกซ์เพื่อใช้ใน- ระหว่างการตรวจสอบแฟกซ์
	เปิดใช้การแฟกซ์- ด้วยตนเอง	ปิด* เปิด	เปิดฟังก์ชันการแฟกซ์ด้วยตนเองใน- เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> รายการเมนูนี้จำเป็นต้องใช้ตัว- แยกสัญญาณสายโทรศัพท์และ- ชุดหูฟังของโทรศัพท์ ใช้สายโทรศัพท์ปกติเพื่อรับ- แฟกซ์ที่เข้ามา รวมถึงโทรออกไป- ยังหมายเลขแฟกซ์ หากต้องการไปที่ฟังก์ชันการ- แฟกซ์ด้วยตนเองโดยตรง ให้แตะที่ # และ 0 บนแผงปุ่มกด
	การใช้หน่วยความจำ	รับทั้งหมด ได้รับเป็นส่วนใหญ่ เท่ากับ* ส่งเป็นส่วนใหญ่ ส่งทั้งหมด	ตั้งจำนวนหน่วยความจำภายในของ- เครื่องพิมพ์ที่จัดสรรไว้สำหรับแฟกซ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้ป้องกัน- เงื่อนไขข้อผิดพลาดหน่วยความจำและ- แฟกซ์ที่ล้มเหลว
	ยกเลิกแฟกซ์	อนุญาต* ไม่อนุญาต	ยกเลิกแฟกซ์ขาออกหรือแฟกซ์ขาเข้า
	การปิด- หมายเลขแฟกซ์	ปิด* จากซ้าย จากขวา	ระบุรูปแบบสำหรับการซ่อนหมายเลข- แฟกซ์ขาออก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป	หลักตัวเลขที่จะปกปิด	0-58 (0*)	ระบุจำนวนหลักตัวเลขที่จะปกปิดใน- หมายเลขแฟกซ์ที่ส่งออก
	เปิดใช้งานการตรวจจับ- การเชื่อมต่อแบบสาย	ปิด เปิด*	ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับ- เครื่องพิมพ์หรือไม่ หมายเหตุ: พบเหตุการณ์ทันที
	เปิดใช้งานการตรวจจับ- การเชื่อมต่อแฉีกที่ไม่- ถูกต้อง	ปิด เปิด*	ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์เชื่อมต่อเข้า- กับพอร์ตที่ถูกต้องของ- เครื่องพิมพ์หรือไม่ หมายเหตุ: พบเหตุการณ์ทันที
	เปิดใช้งานการสนับสนุน- การใช้งานส่วนขยาย	ปิด เปิด*	ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นใช้สาย- โทรศัพท์อยู่หรือไม่ เช่น โทรศัพท์อีก- เครื่องบนสายโทรศัพท์เดียวกัน หมายเหตุ: พบเหตุการณ์ทันที
	ปรับการใช้งานแฟกซ์- ร่วมกันให้ดีขึ้น	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าฟังก์ชันแฟกซ์ของ- เครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วม- กับเครื่องแฟกซ์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
	การส่งแฟกซ์	T.38 อนาล็อก G.711 etherFAX	ตั้งค่าวิธีการส่งแฟกซ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้น- เมื่อมีการติดตั้งชุดใบอนุญาต etherFAX หรือ Fax Over IP (FoIP) ในเครื่องพิมพ์เท่านั้น
การตั้งค่าแฟกซ์ HTTPS หมายเหตุ: เมนูนี้จะปรากฏขึ้น- เมื่อดังค่าการส่งแฟกซ์เป็น etherFAX เท่านั้น	URL บริการ HTTPS	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ URL บริการ etherFAX
	พรีอ็อกซี HTTPS	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ URL ของพรีอ็อกซีเซิร์ฟเวอร์
	ผู้ใช้พรีอ็อกซี HTTPS	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับพรีอ็อก- ซี: เซิร์ฟเวอร์
	รหัสผ่านพรีอ็อกซี HTTPS		
	ส่งแฟกซ์การเข้ารหัส	ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว* จำเป็นต้องใช้	เปิดใช้งานการเข้ารหัสสำหรับ- ข้อความแฟกซ์ขาออก
	รับแฟกซ์การเข้ารหัส	ปิดใช้งานแล้ว เปิดใช้งานแล้ว* จำเป็นต้องใช้	เปิดใช้งานการเข้ารหัสสำหรับ- ข้อความแฟกซ์ขาเข้า
	สถานะแฟกซ์ HTTPS	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ- อ่านอย่างเดียว	แสดงสถานะการสื่อสาร etherFAX
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าการส่งแฟกซ์	ความละเอียด	มาตรฐาน* ละเอียด ละเอียดสูง ละเอียดเป็นพิเศษ	ตั้งความละเอียดของภาพที่สแกน หมายเหตุ: ความละเอียดที่สูงขึ้นจะเพิ่มเวลาในการส่งแฟกซ์และต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้น
	ขนาดต้นฉบับ	[รายการขนาดกระดาษ] (คละขนาด*)	ระบุขนาดของเอกสารต้นฉบับ
	แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
	ด้าน	ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ-เมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร
	ประเภทเนื้อหา	ข้อความ* ข้อความ/ภาพถ่าย ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
	แหล่งเนื้อหา	เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งข้อมูลของเอกสารต้นฉบับ
	ความเข้ม	1-9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
	หลัง PABX	เปิด ปิด*	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้โทรออกหมายเลขแฟกซ์โดยไม่ต้องรอสัญญาณโทรออก หมายเหตุ: Private Automated Branch Exchange (PABX) เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ที่อนุญาตให้การใช้หมายเลขเดียวมีสายหลายสายเพื่อติดต่อระหว่างผู้โทรจากภายนอก
	โหมดการโทรออก	เสียง* พัลส์	ระบุโหมดการโทรออกสำหรับแฟกซ์-ขาเข้าหรือขาออก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การสร้างภาพขั้นสูง	ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว - สีแดง (0*) สีม่วงแดง - สีเขียว (0*) สีเหลือง - สีน้ำเงิน (0*)	ปรับความเข้มของสีระหว่างการสแกน
	การลบสี	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0 1 2 3 4 5	ตั้งความเปรียบต่างของงานพิมพ์
	ภาพสะท้อน	ปิด* เปิด	สร้างภาพสะท้อนของเอกสารต้นฉบับ
	รายละเอียดในส่วนมืด	-4 ถึง 4 (0*)	ปรับรายละเอียดในส่วนมืดที่มองเห็นบนภาพที่สแกน
	สแกนแบบจรวดขอบ	ปิด เปิด*	อนุญาตให้สแกนแบบจรวดขอบของเอกสารต้นฉบับ
	ความคมชัด	1-5 (3*)	ปรับความคมชัดของภาพที่สแกน
	อุณหภูมิ	-4 ถึง 4 (0*)	ระบุว่าสร้างเอาต์พุตที่เย็นกว่าหรืออุ่นกว่า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ส่วนควบคุมของผู้ดูแล	การโทรซ้ำอัตโนมัติ	0-9 (5*)	ระบุจำนวนครั้งของความพยายามที่เครื่องพิมพ์โทรซ้ำก่อนจะยกเลิกการส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางที่ระบุ
	ความถี่ในการโทรซ้ำ	1-200 นาที (3*)	เพิ่มเวลาระหว่างการพยายามโทรซ้ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งแฟกซ์ให้สำเร็จ
	เปิดใช้งาน ECM	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) สำหรับงานแฟกซ์ หมายเหตุ: ECM จะตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในกระบวนการส่งแฟกซ์ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์และความเข้มสัญญาณไม่ดี
	เปิดใช้การสแกนแฟกซ์	เปิด* ปิด	สร้างแฟกซ์โดยใช้สแกนเนอร์ของเครื่องพิมพ์
	ไดรเวอร์สำหรับแฟกซ์	เปิด* ปิด	อนุญาตให้ไดรเวอร์การพิมพ์ส่งแฟกซ์
	บันทึกเป็นทางลัดได้	เปิด* ปิด	บันทึกหมายเลขแฟกซ์เป็นทางลัดในเครื่องพิมพ์
	ความเร็วสูงสุด	33600* 14400 9600 4800 2400	ตั้งความเร็วสูงสุดสำหรับการส่งแฟกซ์
	การสแกนงานแบบกำหนดเอง	ปิด* เปิด	เปิดการสแกนงานที่กำหนดเองตามค่าเริ่มต้น
	ตัวอย่างการสแกน	ปิด* เปิด	แสดงตัวอย่างการสแกนบนส่วนแสดงผล
	ปรับตั้งค่า ADF Skew	ปิด เปิด*	แก้ไขการบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพที่สแกน
	เปิดใช้การสแกนแฟกซ์สี	ปิดตามค่าเริ่มต้น* เปิดตามค่าเริ่มต้น ไม่ใช้เลย ใช้เสมอ	เปิดใช้งานการสแกนสีสำหรับแฟกซ์
	แปลงแฟกซ์สีเป็นแฟกซ์ขาวดำโดยอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	แปลงแฟกซ์สีที่ส่งออกทั้งหมดให้เป็นแฟกซ์ขาวดำ
	ยืนยันหมายเลขแฟกซ์	ปิด* เปิด	ขอให้ผู้ใช้ยืนยันหมายเลขแฟกซ์
	หมายเลขนำหน้าการโทรออก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งหมายเลขนำหน้าการโทรออก
กฎหมายเลขนำหน้าการโทรออก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดกฎหมายเลขนำหน้าการโทรออก	

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าการรับแฟกซ์	งานแฟกซ์ที่รออยู่	ไม่มี* หมึก หมึกและวัสดุสิ้นเปลือง	ลบงานแฟกซ์ที่ร้องขอทรัพยากรเฉพาะที่ไม่พร้อมให้ใช้งานออกจากคิวการพิมพ์
	เสียงเรียกเข้าเพื่อ- ให้รับสาย	1-25 (3*)	ตั้งจำนวนครั้งของเสียงเรียกเข้าที่- จำเป็นก่อนที่เครื่องพิมพ์จะตอบ- รับสายขาเข้า
	การย่อขนาดอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	ปรับขนาดแฟกซ์ที่ได้รับให้พอดีกับ- หน้ากระดาษ
	แหล่งกระดาษ	ถาด [x] อัตโนมัติ*	ตั้งแหล่งกระดาษสำหรับการพิมพ์- แฟกซ์ขาเข้า
	ด้าน	เปิด ปิด*	พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
	แผ่นคั่น	ไม่มี* ก่อนเริ่มงาน หลังเสร็จงาน	ระบุว่า จะแทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อ- พิมพ์หรือไม่
	แหล่งกระดาษ- ของแผ่นคั่น	ถาด [x] (1*)	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
	ถาดกระดาษออก	ถาดมาตรฐาน	ระบุถาดกระดาษออกสำหรับแฟกซ์ที่รับ
	ส่วนท้ายของแฟกซ์	เปิด ปิด*	พิมพ์ข้อมูลการส่งที่ด้านล่างของแต่ละ- หน้าจากแฟกซ์ที่ได้รับ
	ลงเวลาที่ส่วนท้าย- ของแฟกซ์	รับ* พิมพ์	พิมพ์ประทับเวลาที่ด้านล่างของแต่ละ- หน้าจากแฟกซ์ที่ได้รับ
	การระงับแฟกซ์		โหมดแฟกซ์ที่ระงับไว้ (ปิด*)
กำหนดเวลาการระงับแฟกซ์			กำหนดเวลาสำหรับการระงับแฟกซ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏ- ขึ้นหากตั้งโหมดแฟกซ์ที่ระงับไว้ เป็น กำหนดเวลาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ส่วนควบคุมของผู้ดูแล	เปิดใช้การรับแฟกซ์	เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์
	เปิดใช้การรับแฟกซ์สี	เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์เป็นสี
	เปิดใช้งาน- หมายเลขเรียกเข้า	เปิด ปิด*	แสดงข้อมูลหมายเลขเรียกเข้าของสาย- ขาเข้าบนส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์
	บล็อกแฟกซ์ที่ไม่มีชื่อ	เปิด ปิด*	บล็อกแฟกซ์ขาเข้าที่ไม่มี- หมายเลขแฟกซ์
	รายการแฟกซ์ที่ปิดกั้น	เพิ่มแฟกซ์ที่ปิดกั้น	ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณ- ต้องการบล็อก
	เปิดการรับสาย	เสียงเรียกเข้าทั้งหมด* เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสองครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสามครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวหรือ- สองครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าครั้งเดียวหรือ- สามครั้งเท่านั้น เสียงเรียกเข้าสองครั้งหรือ- สามครั้งเท่านั้น	ตั้งรูปแบบเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับ- แฟกซ์ขาเข้า
	รับสายอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้รับแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
	รหัสการรับสาย- ด้วยตนเอง	0-9 (9*)	ป้อนรหัสด้วยตนเองบนแผงหมายเลข- โทรศัพท์เพื่อเริ่มต้นรับแฟกซ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นเมื่อ- เครื่องพิมพ์ใช้สายโทรศัพท์ร่วม- กับโทรศัพท์เท่านั้น จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นเมื่อ- คุณตั้งให้เครื่องพิมพ์รับแฟกซ์- ด้วยตนเองเท่านั้น
	การส่งต่อแฟกซ์	พิมพ์* พิมพ์และส่งต่อ ส่งต่อ	ระบุว่าส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับหรือไม่
	ส่งต่อไปยัง	ปลายทาง 1 ปลายทาง 2	ระบุว่าส่งต่อแฟกซ์ที่ได้รับไปที่ใด หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้- เมื่อตั้งให้ การส่งต่อแฟกซ์ เป็น พิมพ์และส่งต่อ หรือ ส่งต่อเท่านั้น
ความเร็วสูงสุด	33600* 14400 9600 4800 2400	ตั้งความเร็วสูงสุดสำหรับการส่งแฟกซ์	

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ใบปะหน้าแฟกซ์	ใบปะหน้าแฟกซ์	ปิดตามค่าเริ่มต้น* เปิดตามค่าเริ่มต้น ไม่ใช่เลย ใช้เสมอ	กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับใบปะหน้าแฟกซ์
	รวมช่อง "ถึง"	ปิด* เปิด	
	รวมช่อง "จาก"	ปิด* เปิด	
	จาก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	รวมช่อง "ข้อความ"	ปิด* เปิด	
	ข้อความ:	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	รวมโลโก้	ปิด* เปิด	
	รวมส่วนท้าย [x]	ปิด* เปิด	
	ส่วนท้าย [x]	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
การตั้งค่าบันทึกแฟกซ์	ความถี่การบันทึกการส่งข้อมูล	ทุกเมื่อ* ไม่เลย สำหรับข้อผิดพลาดเท่านั้น	ระบุความถี่ที่เครื่องพิมพ์จะสร้างบันทึกการส่งข้อมูล
	การดำเนินการบันทึกการส่งข้อมูล	พิมพ์ (เปิด*) อีเมล (ปิด*)	พิมพ์หรือส่งอีเมลบันทึกการส่งแฟกซ์หรือความผิดพลาดในการส่งที่สำเร็จ
	รับบันทึกข้อผิดพลาด	ไม่พิมพ์เลย* พิมพ์เมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการรับแฟกซ์ล้มเหลว
	พิมพ์บันทึกอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	พิมพ์การใช้งานแฟกซ์ทั้งหมด
	บันทึกแหล่งกระดาษ	ถาด [x] (1*)	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับการพิมพ์บันทึก
	การแสดงบันทึก	ชื่อแฟกซ์ระยะไกล หมายเลขที่โทรออก	ระบุผู้ส่งด้วยชื่อแฟกซ์หรือหมายเลขแฟกซ์ระยะไกล
	เปิดใช้บันทึกงาน	เปิด* ปิด	ดูข้อมูลสรุปของงานแฟกซ์ทั้งหมด
	เปิดใช้บันทึกการโทร	เปิด* ปิด	ดูข้อมูลสรุปของประวัติการโทรหมายเลขแฟกซ์
	ถาดกระดาษออกสำหรับบันทึก	ถาดมาตรฐาน* ถาด [x]	ระบุถาดกระดาษออกสำหรับบันทึกที่พิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าลำโพง	โหมดลำโพง	ปิดเสมอ* เปิดเสมอ เปิดจนกว่าจะเชื่อมต่อ	ตั้งโหมดลำโพงแฟกซ์
	ระดับเสียงลำโพง	ต่ำ* สูง	ปรับระดับเสียงลำโพงแฟกซ์
	ระดับเสียงเรียกเข้า	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานระดับเสียงเรียกเข้า
การตั้งค่า VoIP	โปรโตคอล VoIP	SIP* H.323	กำหนดโปรโตคอลของ Voice over Internet Protocol (VoIP)
	เซิร์ฟเวอร์ STUN	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์ STUN เพื่อตรวจสอบ-ไฟร์วอลล์
	บังคับโหมดแฟกซ์	ปิด เปิด*	สลับเกตเวย์ VoIP จากนาฬิกาเป็น T.38 เมื่อเริ่มการติดต่อทางแฟกซ์
	เลื่อนเวลาการบังคับ-โหมดแฟกซ์	0-15 (7*)	ตั้งค่าการเลื่อนเวลาเป็นหน่วยวินาที-ขณะที่ส่งค่าเชิญอื่นของ บังคับโหมดแฟกซ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่า SIP	พรีอกรี	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสของระบบที่แปลง-หมายเลขโทรศัพท์เป็น IP แอดเดรสที่ส่งแพคเกจถึง
	ระบบทะเบียน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อหรือ IP แอดเดรสของระบบที่จัดการการลงทะเบียนของ-เครื่องลูกข่าย Session Initiation Protocol (SIP)
	ผู้ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อของผู้ใช้สำหรับ SIP
	รหัสผ่าน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านที่ใช้ในการลงทะเบียนกับ-ระบบทะเบียน SIP
	Auth ID	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ที่ใช้ขณะลงทะเบียน หมายเหตุ: หากไม่มีการ-กำหนดการตั้งค่า Auth ID ระบบตั้งค่า-จะใช้ชื่อผู้ใช้ของช่อง ผู้ใช้ แทน
	การส่งสำหรับการลงทะเบียน	UDP* TCP	ตั้งค่าประเภทการส่ง SIP สำหรับการลงทะเบียน
	การส่งสำหรับสายขาเข้า	UDP* TCP UDP และ TCP	ตั้งค่าประเภทการส่ง SIP สำหรับสายขาเข้า
	การส่งสำหรับสายขาออก	UDP* TCP	ตั้งค่าประเภทการส่ง SIP สำหรับสายขาออก
	พรีอกรี	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุพรีอกรี ขาออก-เพื่อส่งต่อการสื่อสาร SIP ทั้งหมด
	ข้อมูลติดต่อ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อผู้ติดต่อสำหรับ SIP
	Realm	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อ Realm สำหรับ SIP หมายเหตุ: หากไม่มีการ-กำหนดการตั้งค่า Realm ระบบตั้งค่า-จะใช้ชื่อของผู้ติดต่อแทน
สถานะการลงทะเบียน SIP	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	แสดงสถานะการลงทะเบียน SIP	
การตั้งค่า H.323	เกตเวย์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสของเกตเวย์ H.323
	Gatekeeper	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ H.323 Gatekeeper
	ผู้ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อผู้ใช้ที่ใช้กับเกตเวย์ H.323
	รหัสผ่าน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านสำหรับเกตเวย์ H.323
	เปิดใช้งานการเริ่มต้นต้น	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเริ่มต้นต้น
	ปิดใช้งาน H.245 Tunneling	ปิด* เปิด	ปิดใช้งาน H.323 Tunneling
	ปิดใช้งาน Gatekeeper Discovery	ปิด เปิด*	ปิดใช้งาน H.323 Gatekeeper Discovery
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่า T.38	การใช้ไฟแสดงสถานะเข้าช้อน	0-5 (3*)	กำหนดจำนวนครั้งที่ไฟแสดงสถานะของแฟกซ์ถูกใช้ซ้ำในการสื่อสาร T.38
	การใช้ข้อมูลความเร็วต่ำเข้าช้อน	0-5 (3*)	กำหนดจำนวนครั้งที่ข้อมูลความเร็วต่ำถูกใช้ซ้ำในการสื่อสาร T.38
	การใช้ข้อมูลความเร็วสูงเข้าช้อน	0-5 (1*)	กำหนดจำนวนครั้งที่ข้อมูลความเร็วสูงถูกใช้ซ้ำในการสื่อสาร T.38
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เพื่อฟอร์มเมต	ไม่ใช่	ระบุผู้รับแฟกซ์ หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้หมายเลขแฟกซ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายหมายเลข (#) ก่อนหมายเลข
แอดเดรสตอบกลับ	ไม่ใช่	ระบุแอดเดรสตอบกลับสำหรับการส่งแฟกซ์
เรื่อง	ไม่ใช่	ระบุหัวข้อแฟกซ์และข้อความ
ข้อความ	ไม่ใช่	
เปิดใช้งานการรับแบบอนาล็อก	ปิด* เปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อรับแฟกซ์อนาล็อก
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ใช้อีเมลบนเซิร์ฟเวอร์ SMTP	เปิด ปิด*	ใช้การตั้งค่า Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) สำหรับอีเมลในการรับและส่งแฟกซ์ หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดของเมนู การตั้งค่าอีเมลสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ จะไม่ปรากฏขึ้น
เกตเวย์ SMTP หลัก	ไม่ใช่	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
เกตเวย์ SMTP รอง	ไม่ใช่	พิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
หมดเวลา SMTP	5-30 (30*)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะหมดเวลาหากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ตอบสนอง
แอดเดรสตอบกลับ	ไม่ใช่	ระบุแอดเดรสตอบกลับสำหรับการส่งแฟกซ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ใช้ SSL/TLS	ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ จำเป็นต้องใช้	ระบุว่าจะส่งแฟกซ์โดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัสหรือไม่
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิด เปิด*	ระบุใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
การตรวจสอบความถูกต้องของ- เซิร์ฟเวอร์ SMTP	ไม่ต้องมีการตรวจสอบความ- ถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบ- เริ่มต้นโดยอุปกรณ์หรือไม่
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์ ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน- สำหรับเซสชัน ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน- สำหรับเซสชัน แจ้งผู้ใช้	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบ- เริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่
ใช้ข้อมูลรับรองอุปกรณ์ของ- ไดเรกทอรีที่ใช้งาน	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานข้อมูลประจำตัวผู้ใช้และปลายทางกลุ่มเพื่อ- เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	ไม่ใช่	ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผ่านของอุปกรณ์	ไม่ใช่	
Kerberos 5 REALM	ไม่ใช่	ระบุการตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้สำหรับโปรโตคอล- การตรวจสอบความถูกต้อง Kerberos 5
โดเมน NTLM	ไม่ใช่	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
ปิดใช้งานข้อผิดพลาด “ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์”	ปิด* เปิด	ซ่อนข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ยังไม่มีการตั้งค่า- เซิร์ฟเวอร์ SMTP”
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าสแกนสำหรับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รูปแบบภาพ	TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน
ประเภทเนื้อหา	ข้อความ* ข้อความ/ภาพถ่าย ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
แหล่งเนื้อหา	เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งข้อมูลของเอกสารต้นฉบับ
ความละเอียดของแฟกซ์	มาตรฐาน* ละเอียด ละเอียดสูง ละเอียดเป็นพิเศษ	กำหนดความละเอียดของแฟกซ์
ด้าน	ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร
ความเข้ม	1-9 (5*)	ตั้งความเข้มของงานพิมพ์
แนวการพิมพ์	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุการวางแนวของข้อความและกราฟิกบนหน้า
ขนาดต้นฉบับ	[รายการขนาดกระดาษ]	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • กระดาษ เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานของสหรัฐอเมริกา A4 เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสากล • การตั้งค่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ
ใช้ TIFF แบบหลายหน้า	ปิด เปิด*	เลือกระหว่างไฟล์ TIFF หน้าเดียวและหลายหน้า
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

อีเมล

การตั้งค่าอีเมล

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เกตเวย์ SMTP หลัก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลักสำหรับการส่งอีเมล
พอร์ตเกตเวย์ SMTP หลัก	1-65535(25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SMTP หลัก
เกตเวย์ SMTP รอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
พอร์ตเกตเวย์ SMTP รอง	1-65535 (25*)	ป้อนหมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP รองหรือสำรอง
หมดเวลา SMTP	5-30 วินาที (30*)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะหมดเวลาหากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่ตอบสนอง
แอดเดรสตอบกลับ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุแอดเดรสตอบกลับในอีเมล
ใช้ค่าเริ่มต้นแอดเดรสตอบกลับของ SMTP เสมอ	เปิด ปิด*	ใช้แอดเดรสตอบกลับตามค่าเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ SMTP เสมอ
ใช้ SSL/TLS	ปิดใช้งานแล้ว* จัดการ จำเป็นต้องใช้	ระบุว่าส่งอีเมลโดยใช้ลิงก์ที่เข้ารหัสหรือไม่
จำเป็นต้องมีใบรับรองที่เชื่อถือได้	ปิด เปิด*	จำเป็นต้องใช้ใบรับรองที่เชื่อถือได้เมื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
การตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SMTP	ไม่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง* ลงชื่อเข้าใช้ / ธรรมดา NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	ตั้งประเภทการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์	ไม่มี* ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยอุปกรณ์หรือไม่
อีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้	ไม่มี* ใช้ข้อมูลรับรอง SMTP ของอุปกรณ์ ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซสชัน ใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับเซสชัน แจ้งผู้ใช้	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่
ใช้ข้อมูลรับรองอุปกรณ์ของไดเรกทอรีที่ใช้งาน	ปิด* เปิด	ระบุว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับอีเมลแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้หรือไม่

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัสผู้ใช้ของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับ-เซิร์ฟเวอร์ SMTP
รหัสผ่านของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
Kerberos 5 REALM	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบบการตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้ใช้สำหรับ-โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง Kerberos 5
โดเมน NTLM	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อโดเมนสำหรับโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย NTLM
ปิดใช้งานข้อผิดพลาด "ไม่ได้ตั้งค่า SMTP เซิร์ฟเวอร์"	ปิด* เปิด	ซ่อนข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ยังไม่มีการตั้งค่า-เซิร์ฟเวอร์ SMTP"
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ค่าเริ่มต้นของอีเมล

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เรื่อง:	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุหัวข้ออีเมลและข้อความ
ข้อความ:	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
ชื่อไฟล์	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อไฟล์สำหรับเอกสารที่สแกน
รูปแบบ	ไม่ใช่	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	ระบุรูปแบบไฟล์ของเอกสารที่สแกน หมายเหตุ: รายการเมนูนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น-เครื่องพิมพ์ของคุณ
การตั้งค่า OCR แบบสากล	ภาษาที่รู้จัก	[รายการภาษา]	กำหนดการตั้งค่าสำหรับการพิสูจน์ตัวอักษรจากภาพ (OCR) หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อคุณซื้อและติดตั้งโซลูชัน OCR แล้วเท่านั้น
	หมุนอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
	ลบรอย	ปิด* เปิด	
	ปรับความเปรียบต่าง-อัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่า PDF	เวอร์ชัน PDF	1.3	กำหนดการตั้งค่า PDF ของภาพที่สแกน หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เวอร์ชันของเอกสารสำคัญและเอกสารสำคัญ (PDF/A) รองรับเฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือ 1.7 เท่านั้น • บีบอัดขั้นสูง จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น • ความปลอดภัยรองรับเฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือสูงกว่าเท่านั้น
		1.4	
		1.5*	
	เอกสารสำคัญ (PDF/A)	1.6	
		1.7	
	เวอร์ชันของ-เอกสารสำคัญ	A-1a* A-1b A-2u	
	บีบอัดขั้นสูง	ปิด* เปิด	
ความปลอดภัย	ปิด* เปิด		
ค้นหาได้	ปิด* เปิด		
แยกงานตามหน้า	0*		
ประเภทเนื้อหา	ไม่ใช่	ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ระบุเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
แหล่งเนื้อหา	ไม่ใช่	เลเซอร์ขาว-ดำ* เลเซอร์สี อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ระบุที่มาของเอกสารต้นฉบับ
สี	ไม่ใช่	สีขาว-ดำ สีเทา สี* อัตโนมัติ	ระบุวิธีการบันทึกเอกสารต้นฉบับ
ความละเอียด	ไม่ใช่	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม	ไม่ใช่	1–9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แนวการพิมพ์	ไม่ใช่	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ	ไม่ใช่	กระดาษ*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
ด้าน	ไม่ใช่	ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว	-4-4 (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
	สีม่วงแดง	-4-4 (0*)	
	สีเหลือง	-4-4 (0*)	
การลบสี	การลบสี	ไม่มี* สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน	ระบุสีที่จะลบระหว่างการสแกน และปรับการตั้งค่าการลบของสีดังกล่าว
	เกณฑ์สีแดงเริ่มต้น	0-255 (128*)	
	เกณฑ์สีเขียวเริ่มต้น	0-255 (128*)	
	เกณฑ์สีน้ำเงินเริ่มต้น	0-255 (128*)	
ตรวจสอบสีอัตโนมัติ	ความไวสี	1-9 (5*)	กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสีอัตโนมัติ
	ความไวของพื้นที่	1-9 (5*)	
	ความลึกของบิตอีเมล	1 บิต* 8 บิต	
	ความละเอียดต่ำสุดในการสแกน	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
คุณภาพ JPEG	ไม่ใช่	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 5-95	ตั้งค่าคุณภาพ JPEG ของภาพที่สแกน
ความเปรียบต่าง	ไม่ใช่	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0-5	ระบุความเปรียบต่างของสีสำหรับภาพที่สแกน
การนำพื้นหลังออก	การตรวจจับพื้นหลัง	ใช่เนื้อหาเป็นฐาน* แบบตายตัว ระดับ -4 ถึง 4 (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจากเอกสารต้นฉบับ
ภาพสะท้อน	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สร้างภาพสะท้อนของเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ภาพเนกาทีฟ	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สร้างภาพเนกาทีฟของเอกสารต้นฉบับ
รายละเอียดในส่วนมืด	ไม่ใช่	-4 ถึง 4 (0*)	ปรับรายละเอียดในส่วนมืดของภาพที่สแกน
สแกนแบบจรดขอบ	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยังอีก- ขอบหนึ่ง
ความคมชัด	ไม่ใช่	1-5 (3*)	ปรับความคมชัดในภาพที่สแกน
อุณหภูมิ	ไม่ใช่	-4 ถึง 4 (0*)	สร้างงานพิมพ์ที่มีสีฟ้าหรือสีแดงมากขึ้นกว่า- เอกสารต้นฉบับ
หน้าว่าง	ลบหน้าว่างออก	ห้ามลบ* นำออก	นำหน้าว่างออกจากเอกสารต้นฉบับ
	ความไวหน้าว่าง	1-9 (5*)	ตั้งค่าความไวของการสแกนให้สัมพันธ์กับหน้าว่าง- ในเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ขนาดอีเมลสูงสุด	0-65535 (0*)	ตั้งขนาดไฟล์ที่อนุญาตสำหรับอีเมลแต่ละฉบับ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขนาด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เครื่องพิมพ์จะส่งเมื่ออีเมลมี- ขนาดไฟล์เกินกว่าที่อนุญาต หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ได้สูงสุด 1024 อักขระ
จำกัดปลายทาง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	จำกัดการส่งอีเมลเฉพาะในรายการชื่อโดเมนที่ระบุเท่านั้น หมายเหตุ: ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อคั่นแต่ละโดเมน
ส่งสำเนาให้ฉัน	ไม่แสดงเลย* เปิดตามค่าเริ่มต้น ปิดตามค่าเริ่มต้น เปิดเสมอ	ส่งสำเนาอีเมลถึงตัวคุณเอง
อนุญาตให้ส่งอีเมลด้วย- ตนเองเท่านั้น	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลถึงตัวคุณเองเท่านั้น
ใช้ cc:/bcc:	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการทำสำเนาและสำเนาสำหรับอีเมล
ใช้ TIFF แบบหลายหน้า	ปิด* เปิด	เปิดใช้การสแกนภาพ TIFF แบบหลายภาพในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว
การบีบอัด TIFF	JPEG LZW*	ระบุประเภทการบีบอัดสำหรับไฟล์ TIFF
ค่าเริ่มต้นของข้อความ	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพข้อความของเนื้อหาที่จะสแกน
ค่าเริ่มต้นของข้อความ/ภาพถ่าย	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายของเนื้อหาที่จะสแกน
ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย	5-95 (50*)	ตั้งค่าคุณภาพภาพถ่ายของเนื้อหาที่จะสแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ปรับตั้งค่า ADF Skew	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ปรับภาพที่เอียงจากเอกสารที่สแกนจาก ADF
บันทึกการส่งข้อมูล	บันทึกการพิมพ์* ไม่ต้องพิมพ์บันทึก พิมพ์เฉพาะเมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการส่งข้อมูลสำหรับการสแกนอีเมล
บันทึกแหล่งกระดาษ	ถาด [x] (1*) ตัวบ่อนกระดาษนอกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับการพิมพ์บันทึก
การสแกนงานแบบกำหนดเอง	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สแกนเอกสารต้นฉบับชุดแรกโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ จากนั้นสแกนชุดถัดไปด้วยการตั้งค่าเดียวกันหรือต่างกัน หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
ตัวอย่างการสแกน	ปิด เปิด*	แสดงตัวอย่างการสแกนของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
บันทึกเป็นทางลัดได้	ปิด เปิด*	บันทึกที่อยู่อีเมลเป็นทางลัด
ส่งภาพในอีเมลเป็น	ไฟล์แนบ* เว็บลิงก์	ระบุวิธีส่งภาพที่อยู่ในอีเมล
รีเซ็ตข้อมูลอีเมลหลังจากส่งออก	ปิด เปิด*	รีเซ็ตค่า ส่งถึง หัวเรื่อง ข้อความ และชื่อไฟล์ให้เป็นค่าเริ่มต้นหลังจากส่งอีเมล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าเว็บลิงก์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เซิร์ฟเวอร์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุข้อมูลประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ภาพที่รวมอยู่ในอีเมล
ลงชื่อเข้าใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
รหัสผ่าน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
พาร	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
ชื่อไฟล์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
เว็บลิงก์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	

FTP

ค่าเริ่มต้นของ FTP

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รูปแบบ	ไม่ใช่	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน
การตั้งค่า OCR แบบสากล	ภาษาที่รู้จัก	[รายการภาษา]	กำหนดการตั้งค่าสำหรับการพิสูจน์ตัวอักษรจากภาพ (OCR) หมายเหตุ: จะแสดงเมนูนี้เมื่อคุณซื้อและติดตั้งโซลูชัน OCR แล้วเท่านั้น
	หมุนอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
	ลบรอย	ปิด* เปิด	
	ปรับความเปรียบต่าง-อัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
การตั้งค่า PDF	เวอร์ชัน PDF	1.3	กำหนดการตั้งค่า PDF สำหรับภาพที่สแกน หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เวอร์ชันของเอกสารสำคัญและเอกสารสำคัญ (PDF/A) รองรับเฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือ 1.7 เท่านั้น บีบอัดขั้นสูง จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น ความปลอดภัยรองรับเฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือสูงกว่าเท่านั้น
		1.4	
		1.5*	
		1.6	
		1.7	
	เอกสารสำคัญ (PDF/A)	ปิด* เปิด	
	เวอร์ชันของ-เอกสารสำคัญ	A-1a* A-1b A-2u	
	บีบอัดขั้นสูง	ปิด* เปิด	
ความปลอดภัย	ปิด* เปิด		
ค้นหาได้	ปิด* เปิด		
แยกงานตามหน้า	0*		
ประเภทเนื้อหา	ไม่ใช่	ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพกราฟิก ภาพถ่าย	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามประเภทเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แหล่งเนื้อหา	ไม่ใช่	เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ
สี	ไม่ใช่	สีขาว-ดำ สีเทา สี* อัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเนื้อหาไฟล์เป็นสีหรือขาวดำ
ความละเอียด	ไม่ใช่	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งค่าความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม	ไม่ใช่	1–9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
แนวการพิมพ์	ไม่ใช่	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ	ไม่ใช่	กระดาษ*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
ด้าน	ไม่ใช่	ปิด* ขอบยาว ขอบสั้น	ระบุการวางแนวเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร
ชื่อไฟล์	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อไฟล์ของภาพที่สแกน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การสร้างภาพขั้นสูง

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลือง	-4-4 (0*) -4-4 (0*) -4-4 (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การลบสี	การลบสี	ไม่มี* สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน	ระบุสีที่จะลบระหว่างการสแกน และปรับการตั้งค่าการลบของสีดังกล่าว
	เกณฑ์สีแดงเริ่มต้น	0–255 (128*)	
	เกณฑ์สีเขียวเริ่มต้น	0–255 (128*)	
	เกณฑ์สีน้ำเงินเริ่มต้น	0–255 (128*)	
ตรวจสอบสีอัตโนมัติ	ความไวสี	1–9 (5*)	กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสีอัตโนมัติ
	ความไวของพื้นที่	1–9 (5*)	
	ความลึกของบิตอีเมล	1 บิต* 8 บิต	
	ความละเอียดต่ำสุดในการสแกน	75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	
คุณภาพ JPEG	ไม่ใช่	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 5–95	ตั้งค่าคุณภาพ JPEG ของภาพที่สแกน
ความเปรียบต่าง	ไม่ใช่	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0–5	ระบุความเปรียบต่างของสีสำหรับภาพที่สแกน
การนำพื้นหลังออก	การตรวจจับพื้นหลัง	ใช่เนื้อหาเป็นฐาน* แบบตายตัว ระดับ -4 ถึง 4 (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจากเอกสารต้นฉบับ
ภาพสะท้อน	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สร้างภาพสะท้อนของเอกสารต้นฉบับ
ภาพเงาทึบ	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สร้างภาพเงาทึบของเอกสารต้นฉบับ
รายละเอียดในส่วนมืด	ไม่ใช่	-4 ถึง 4 (0*)	ปรับรายละเอียดในส่วนมืดของภาพที่สแกน
สแกนแบบจรดขอบ	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่ง
ความคมชัด	ไม่ใช่	1–5 (3*)	ปรับความคมชัดในภาพที่สแกน
อุณหภูมิ	ไม่ใช่	-4 ถึง 4 (0*)	สร้างงานพิมพ์ที่มีสีฟ้าหรือสีแดงมากขึ้นกว่าเอกสารต้นฉบับ
หน้าว่าง	ลบหน้าว่างออก	ห้ามลบ* นำออก	นำหน้าว่างออกจากเอกสารต้นฉบับ
	ความไวหน้าว่าง	1–9 (5*)	ตั้งค่าความไวของการสแกนให้สัมพันธ์กับหน้าว่างในเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

ส่วนควบคุมของผู้ดูแล

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ค่าเริ่มต้นของข้อความ	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของข้อความ/ภาพถ่าย	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายในภาพที่สแกน
ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย	5-95 (50*)	กำหนดคุณภาพของภาพถ่ายบนภาพที่สแกน
ใช้ TIFF แบบหลายหน้า	เปิด* ปิด	เปิดใช้การสแกนภาพ TIFF แบบหลายภาพในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว
การบีบอัด TIFF	LZW* JPEG	ระบุประเภทการบีบอัดสำหรับไฟล์ TIFF
บันทึกการส่งข้อมูล	บันทึกการพิมพ์* ไม่ต้องพิมพ์บันทึก พิมพ์เฉพาะเมื่อมีข้อผิดพลาด	พิมพ์บันทึกการส่งข้อมูลสำหรับการสแกน FTP
บันทึกแหล่งกระดาษ	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษออนไลน์ประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับพิมพ์บันทึก FTP
การสแกนงานแบบกำหนดเอง	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สแกนเอกสารต้นฉบับชุดแรกโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ จากนั้นสแกนชุดถัดไปด้วยการตั้งค่าเดียวกันหรือต่างกัน หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
ตัวอย่างการสแกน	ปิด เปิด*	แสดงตัวอย่างของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
บันทึกเป็นทางลัดได้	ปิด เปิด*	บันทึกที่อยู่ FTP เป็นทางลัด

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ไดรฟ์ USB

การสแกนแฟลชไดรฟ์

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รูปแบบ	ไม่ใช่	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf)* DOCX (.doc) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	ระบุรูปแบบไฟล์สำหรับภาพที่สแกน หมายเหตุ: TXT (.txt), RTF (.rtf), DOCX (.docx), XLSX (.xlsx) และ CSV (.csv) จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณซื้อและติดตั้งโซลูชัน Optical Character Recognition (OCR)

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่า OCR แบบสากล	ภาษาที่รู้จัก	[รายการภาษา]	กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับ OCR หมายเหตุ: จะแสดงเมนูนี้เมื่อคุณซื้อและติดตั้งโซลูชัน OCR แล้วเท่านั้น
	หมุนอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
	ลบรอย	ปิด* เปิด	
	ปรับความเปรียบต่าง-อัตโนมัติ	ปิด* เปิด	
การตั้งค่า PDF	เวอร์ชัน PDF	1.3	กำหนดการตั้งค่า PDF ของภาพที่สแกน หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เอกสารสำคัญ (PDF/A) และเวอร์ชันของ-เอกสารสำคัญ—รองรับเฉพาะเมื่อเวอร์ชัน PDF ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือ 1.7 เท่านั้น บีบอัดขั้นสูง—จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น ความปลอดภัย—รองรับเฉพาะเมื่อ PDF Version ได้รับการตั้งค่าเป็น 1.4 หรือสูงกว่าเท่านั้น
		1.4	
		1.5*	
		1.6	
		1.7	
	เอกสารสำคัญ (PDF/A)	ปิด* เปิด	
	เวอร์ชันของ-เอกสารสำคัญ	A-1a* A-1b A-2u	
บีบอัดขั้นสูง	ปิด* เปิด		
ความปลอดภัย	ปิด* เปิด		
ค้นหาได้	ปิด* เปิด		
ประเภทเนื้อหา	ไม่ใช่	ข้อความ ข้อความ/ภาพถ่าย* ภาพถ่าย ภาพกราฟิก	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามประเภทเนื้อหาของ-เอกสารต้นฉบับ
แหล่งเนื้อหา	ไม่ใช่	เลเซอร์ขาว-ดำ เลเซอร์สี* อิงค์เจ็ท ภาพถ่าย/ฟิล์ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ อื่นๆ	ปรับปรุงผลลัพธ์เอาต์พุตตามแหล่งเนื้อหาของ-เอกสารต้นฉบับ
สี	ไม่ใช่	สีขาว-ดำ สีเทา สี* อัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเนื้อหาไฟล์เป็นสีหรือขาวดำ

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความละเอียด	ไม่ใช่	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	ตั้งความละเอียดของภาพที่สแกน
ความเข้ม	ไม่ใช่	1–9 (5*)	ปรับความเข้มของภาพที่สแกน
แนวการพิมพ์	ไม่ใช่	แนวตั้ง* แนวนอน	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับ
ขนาดต้นฉบับ	ไม่ใช่	กระดาษ*	ตั้งขนาดกระดาษของเอกสารต้นฉบับ
ด้าน	ไม่ใช่	ปิด* ขอบสั้น ขอบยาว	ระบุแนวการพิมพ์ของเอกสารต้นฉบับเมื่อสแกนทั้งสองด้านของเอกสาร
ชื่อไฟล์	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อไฟล์ของภาพที่สแกน
การสร้าง- ภาพขั้นสูง	ความสมดุลของสี	สีน้ำเงินเขียว (0*) สีม่วงแดง (0*) สีเหลือง (0*)	ปรับความเข้มของสีสำหรับสีน้ำเงิน แดง และเหลือง
	การลบสี	การลบสี (ไม่มี*) เกณฑ์สีแดงเริ่มต้น (128*) เกณฑ์สีเขียวเริ่มต้น (128*) เกณฑ์สีน้ำเงินเริ่มต้น (128*)	ระบุสีที่จะลบระหว่างการสแกน และปรับการตั้งค่า- การลบของสีดังกล่าว
	ตรวจสอบสีอัตโนมัติ	ความไวสี (5*) ความไวของพื้นที่ (5*) สแกนความลึกของบิต (1 บิต*) ความละเอียดต่ำสุดในการสแกน (300 dpi*)	กำหนดค่าการตั้งค่าการตรวจสอบสีอัตโนมัติ
	คุณภาพ JPEG	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 5–95	ตั้งค่าคุณภาพ JPEG ของภาพที่สแกน
	ความเปรียบต่าง	เหมาะกับเนื้อหาที่สุด* 0–5	ระบุความเปรียบต่างของสีสำหรับภาพที่สแกน
	การนำพื้นหลังออก	การตรวจจับพื้นหลัง (ใช้เนื้อหาเป็นฐาน*) ระดับ (0*)	ลบสีพื้นหลังหรือสัญญาณรบกวนภาพออกจาก- เอกสารต้นฉบับ
	ภาพสะท้อน	ปิด* เปิด	สร้างภาพสะท้อนของเอกสารต้นฉบับ
	หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การสร้างภาพขั้นสูง	ภาพเนกาทีฟ	ปิด* เปิด	สร้างภาพเนกาทีฟของเอกสารต้นฉบับ
	รายละเอียดในส่วนมืด	-4 ถึง 4 (0*)	ปรับรายละเอียดในส่วนมืดของภาพที่สแกน
	สแกนแบบจรวดขอบ	ปิด* เปิด	สแกนเอกสารต้นฉบับจากขอบหนึ่งไปยังอีก- ขอบหนึ่ง
	ความคมชัด	1-5 (3*)	ปรับความคมชัดในภาพที่สแกน
	อุณหภูมิ	-4 ถึง 4 (0*)	สร้างงานพิมพ์ที่มีสีฟ้าหรือสีแดงมากขึ้นกว่า- เอกสารต้นฉบับ
	หน้าว่าง	การลบหน้าว่าง (ห้ามลบ*) ความไวหน้าว่าง (5*)	ตั้งค่าความไวของการสแกนให้สัมพันธ์กับหน้า- ว่างในเอกสารต้นฉบับ
ส่วนควบคุม- ของผู้ดูแล	ค่าเริ่มต้นของข้อความ	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความในภาพที่สแกน
	ค่าเริ่มต้นของ- ข้อความ/ภาพถ่าย	5-95 (75*)	ตั้งค่าคุณภาพของข้อความและภาพถ่ายใน- ภาพที่สแกน
	ค่าเริ่มต้นของภาพถ่าย	5-95 (50*)	กำหนดคุณภาพของภาพถ่ายบนภาพที่สแกน
	ใช้ TIFF แบบหลายหน้า	ปิด เปิด*	เปิดใช้การสแกนภาพ TIFF แบบหลาย- ภาพในไฟล์ TIFF ไฟล์เดียว
	การบีบอัด TIFF	JPEG LZW*	ระบุประเภทการบีบอัดสำหรับไฟล์ TIFF
	การสแกนงานแบบกำหนดเอง	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สแกนเอกสารต้นฉบับชุด- แรกโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ จากนั้นสแกนชุด- ถัดไปด้วยการตั้งค่าเดียวกันหรือต่างกัน หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด- ตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
	ตัวอย่างการสแกน	ปิด* เปิด	แสดงตัวอย่างการสแกนของเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติด- ตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
ปรับตั้งค่า ADF Skew	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ปรับภาพที่เอียงจาก- เอกสารที่สแกนจากตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การพิมพ์แฟลชไดรฟ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนสำเนา	1-9999 (1*)	ตั้งค่าจำนวนสำเนาของงานพิมพ์
แหล่งกระดาษ	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์ กระดาษแบบป้อนด้วยตนเอง ของจดหมายแบบป้อนด้วยตนเอง	กำหนดแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
สี	ปิด เปิด*	พิมพ์แฟลชไดรฟ์เป็นสี
เรียงหน้า	ปิด [1,1,1,2,2,2] เปิด [1,2,1,2,1,2]*	เรียงหน้างานพิมพ์ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิมพ์งาน-หลายสำเนา
ด้าน	1 ด้าน* 2 ด้าน	เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน
ลวดเย็บ	ปิด* เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านซ้าย เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาบน เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านบน เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมซ้ายล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านล่าง เย็บกระดาษ 1 ครั้ง ที่มุมขวาล่าง เย็บกระดาษ 2 ครั้ง ที่ด้านขวา	ระบุตำแหน่งลวดเย็บสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม-แบบใช้ลวดเย็บแล้วเท่านั้น
อุปกรณ์ตอกรู	ปิด* 2 รู 3 รู 4 รู	ตั้งค่าโหมดการเจาะรูสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งลวดเย็บ-อุปกรณ์ตอกรู หรืออุปกรณ์เย็บเล่มแล้วเท่านั้น
หน้าออฟเซต	ไม่มี* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน	ปรับค่าเอาต์พุตงานพิมพ์แต่ละงานหรืองานพิมพ์แต่ละสำเนา หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • ระหว่างสำเนา—จะปรับค่างานพิมพ์แต่ละสำเนาหากตั้งค่าเรียงหน้าไว้ที่ เปิด [1,2,1,2,1,2] หากตั้งค่าเรียงหน้า—เป็น ปิด [1,1,1,2,2,2] หน้าทีพิมพ์แต่ละชุดจะถูกหักล้าง เช่น หน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 1 และหน้าทั้งหมดที่กำหนดเป็น 2 • ระหว่างงาน—จะตั้งค่าตำแหน่งการปรับค่าเหมือนกันสำหรับ-งานพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนสำเนาที่พิมพ์
รูปแบบการพลิกกระดาษ	ขอบยาว* ขอบสั้น	กำหนดว่าจะเย็บกระดาษด้านใดเมื่อทำการพิมพ์สองด้าน
จำนวนหน้าต่อด้าน	ปิด* 2 หน้าต่อหนึ่งด้าน 3 หน้าต่อหนึ่งด้าน 4 หน้าต่อหนึ่งด้าน 6 หน้าต่อหนึ่งด้าน 9 หน้าต่อหนึ่งด้าน 12 หน้าต่อหนึ่งด้าน 16 หน้าต่อหนึ่งด้าน	พิมพ์ภาพของหน้าที่คุณต้องการหลายหน้าลงบนด้านเดียวของ-หน้ากระดาษ
จำนวนหน้าต่อการเรียง-ลำดับด้านข้าง	แนวนอน* แนวนอนกลับด้าน แนวตั้งกลับด้าน แนวตั้ง	ระบุการวางตำแหน่งของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์หลายหน้าต่อด้าน

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำนวนหน้าต่อการวาง- แนวด้านข้าง	อัตโนมัติ* แนวนอน แนวตั้ง	ระบุแนวการพิมพ์ของภาพหลายหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์ หลายหน้าต่อด้าน
จำนวนหน้าต่อขอบด้านข้าง	ไม่มี* พื้นที่	พิมพ์ขอบล้อมรอบรูปของหน้ากระดาษแต่ละหน้าเมื่อใช้เมนูพิมพ์ หลายหน้าต่อด้าน
แผ่นคั่น	ปิด* ระหว่างสำเนา ระหว่างงาน ระหว่างหน้า	แทรกแผ่นคั่นเปล่าเมื่อพิมพ์
แหล่งกระดาษของแผ่นคั่น	ถาด [x] (1*) ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์	ระบุแหล่งกระดาษสำหรับแผ่นคั่น
หน้าว่าง	ไม่ต้องพิมพ์* พิมพ์	พิมพ์หน้าว่างในงานพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

เครือข่าย/พอร์ต

ภาพรวมเครือข่าย

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน	อัตโนมัติ* เครือข่ายมาตรฐาน แบบไร้สาย	ระบุชนิดของการเชื่อมต่อเครือข่าย หมายเหตุ: ไร้สายจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ- เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเท่านั้น
สถานะเครือข่าย	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน- อย่างเดียว	แสดงสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายเครื่องพิมพ์
แสดงสถานะเครือข่ายบน- เครื่องพิมพ์	ปิด เปิด*	แสดงสถานะเครือข่ายบนส่วนแสดงผล
ความเร็ว, การพิมพ์สองด้าน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน- อย่างเดียว	แสดงความเร็วของการรีดเครือข่ายที่กำลังใช้งานอยู่
IPv4	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน- อย่างเดียว	แสดง IPv4 แอดเดรส
IPv6 แอดเดรสทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน- อย่างเดียว	แสดง IPv6 แอดเดรสทั้งหมด
รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์พิมพ์	เริ่มต้น	รีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบน- เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะลบการตั้งค่าการกำหนด- เครือข่ายทั้งหมด
หมดเวลางานสำหรับเครือข่าย	ปิด เปิด* (90 วินาที)	ตั้งเวลาก่อนที่เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานพิมพ์ใน- เครือข่าย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หน้าป้ายประกาศ	ปิด เปิด*	พิมพ์หน้าป้ายประกาศ
สแกนไปยังช่วงพอร์ตโฟโต้-คอนตักเตอร์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุช่วงพอร์ตที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไฟร์-วอลล์ที่บล็อกพอร์ต
เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เปิดใช้งาน LLDP	ปิด* เปิด	แสดงสถานะเครือข่ายบนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

แบบไร้สาย

หมายเหตุ: เมนูนี้จะใช้ได้เฉพาะในเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครื่องพิมพ์ที่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบไร้สาย

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์	เลือกเครือข่าย	[รายการเครือข่ายแบบไร้-สายที่มีอยู่]	กำหนดเครือข่ายแบบไร้สายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ
	เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi	ชื่อเครือข่าย โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน*) โหมดรักษาความ- ปลอดภัยไร้สาย (ปิดใช้งาน*)	ป้อนชื่อเครือข่ายและประเภทเครือข่ายด้วยตนเอง
Wi-Fi Protected Setup	ไม่ใช้	เริ่มต้นวิธีการกดปุ่ม วิธีรหัส PIN เริ่มต้น	สร้างเครือข่าย Wi - Fi และเปิดใช้งานการรักษาความ- ปลอดภัยของเครือข่าย หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เริ่มต้นวิธีการกดปุ่มจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ- เครือข่าย Wi-Fi เมื่อกดปุ่มทั้งบนเครื่องพิมพ์และ- จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย) ภายในเวลา- ที่กำหนด วิธีรหัส PIN เริ่มต้นจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับ- เครือข่าย Wi-Fi เมื่อป้อน PIN บนเครื่องพิมพ์- เข้าในการตั้งค่าแบบไร้สายของจุดเข้าใช้งาน
โหมดเครือข่าย	ไม่ใช้	ประเภท BSS โครงสร้างพื้นฐาน*	ระบุโหมดเครือข่าย
ความเข้ากันได้	ไม่ใช้	802.11b/g/n (2.4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 802.11a/n/ac (5GHz)	ระบุมาตรฐานสำหรับเครือข่าย Wi-Fi หมายเหตุ: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) และ 802.11a/n/ac (5GHz) จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง- ตัวเลือก Wi-Fi เท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย	ไม่ใช้	ปิดใช้งานแล้ว* WPA2/WPA-ส่วนตัว WPA2-ส่วนตัว WPA3/WPA-ส่วนตัว WPA3-ส่วนตัว 802.1x - RADIUS	ตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์ Wi-Fi
WPA2/WPA ส่วนตัว	ไม่ใช้	AES	ใช้งานการรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi Protected Access (WPA) หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2/WPA-Personal เท่านั้น
ตั้งค่า PSK	ไม่ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ปลอดภัย
WPA2-ส่วนตัว	ไม่ใช้	AES	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่าน WPA2 หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น WPA2-Personal เท่านั้น
โหมดเข้ารหัส 802.1x	ไม่ใช้	WPA+ WPA2*	เปิดใช้การรักษาความปลอดภัย Wi-Fi ผ่านมาตรฐาน 802.1x หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สาย เป็น 802.1x-RADIUS เท่านั้น คุณสามารถกำหนดค่า 802.1x - RADIUS ได้จาก Embedded Web Server เท่านั้น
IPv4	เปิดใช้งาน DHCP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่า IPv4 ในเครื่องพิมพ์
	ตั้งค่า IP แอดเดรสแบบคงที่	IP แอดเดรส เน็ตมาสก์ เกตเวย์	

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
IPv6	เปิดใช้งาน IPv6	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานและกำหนดค่าการตั้งค่า IPv6 ในเครื่องพิมพ์
	เปิดใช้งาน DHCPv6	เปิด ปิด*	
	การกำหนดค่า-แอตเดรสแบบไม่มี-สถานะอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	
	DNS เซิร์ฟเวอร์-แอตเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรสที่-กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	เราเตอร์ IPv6 ที่กำหนดด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	หมายเลขหน้า-แอตเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรส-ทั้งหมด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอตเดรสเรา-เตอร์ทั้งหมด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
แอตเดรสเครือข่าย	ไม่ใช่	UAA LAA	ดูแอตเดรสเครือข่าย
PCL SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้น-ของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PCL SmartSwitch ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PS โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้น-ของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: หาก PS SmartSwitch ถูกตั้งค่าเป็น ปิด เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ที่ระบุไว้ในเมนู การตั้งค่า
การบัพเฟอร์งาน	ไม่ใช่	เปิด ปิด*	จัดเก็บงานพิมพ์ไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราว-ก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง-ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
Mac คำไบนารี PS	ไม่ใช่	อัตโนมัติ* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • เปิด จะประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบไบนารีแบบ Raw • ปิด จะกรองงานพิมพ์โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน

Wi-Fi Direct

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct	เปิด ปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi โดยตรง
ชื่อ Wi-Fi Direct	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อเครือข่าย Wi-Fi Direct
รหัสผ่าน Wi-Fi Direct	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi
แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า	ปิด เปิด*	แสดงรหัสผ่าน Wi-Fi Direct ในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
หมายเลขช่องที่ต้องการ	1-11 อัตโนมัติ*	ตั้งค่าช่องสัญญาณที่ต้องการของเครือข่าย Wi - Fi
IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม:
ยอมรับการร้องขอเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ	ปิด* เปิด	ยอมรับคำขอการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: การยอมรับเครื่องลูกข่ายโดยอัตโนมัติไม่ปลอดภัย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน IPP Print	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเพื่อพิมพ์งานโดยใช้ Internet Printing Protocol (IPP)
เปิดใช้งาน IPP Fax	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ USB เพื่อส่งงานแฟกซ์โดยใช้ IPP
เปิดใช้งาน IPP Over USB	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ USB เพื่อพิมพ์งานโดยใช้ IPP หมายเหตุ: โดยปกติ IPP จะได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย
เปิดใช้งานการสแกน	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายเพื่อพิมพ์งานโดยใช้โปรโตคอล eSCL
เปิดใช้งาน Mopria Discovery	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานอุปกรณ์มือถือเพื่อสืบค้นเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria™
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

อีเทอร์เน็ต

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ความเร็วเครือข่าย	ไม่ใช่	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	แสดงความเร็วของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้งาน
IPv4	เปิดใช้งาน DHCP	เปิด* ปิด	กำหนดค่าการตั้งค่า IPv4 หมายเหตุ: การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้
	ตั้งค่า IP แอดเดรส-แบบคงที่	IP แอดเดรส เน็ตมาสก์ เกตเวย์	
IPv6	เปิดใช้งาน IPv6	เปิด* ปิด	กำหนดค่าการตั้งค่า IPv6
	เปิดใช้งาน DHCPv6	ปิด* เปิด	
	การกำหนดค่าแอดเดรส-แบบไม่มีสถานะอัตโนมัติ	เปิด* ปิด	
	DNS เซิร์ฟเวอร์-แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	IPv6 แอดเดรสที่กำหนด-ด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	เราเตอร์ IPv6 ที่กำหนด-ด้วยตนเอง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
	หมายเลขหน้า-แอดเดรส (64*)	0-128 (64*)	
	IPv6 แอดเดรสทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	
	IPv6 แอดเดรสเราเตอร์-ทั้งหมด	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบ-อ่านอย่างเดียว	
แอดเดรสเครือข่าย	ไม่ใช่	UAA LAA	ระบุแอดเดรสเครือข่าย
PCL SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์-จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ไม่ใช่	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สลับเป็นการจำลองแบบ PostScript โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์-จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา และใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า

หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การบัพเฟอร์งาน	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	จัดเก็บงานไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
Mac ค่าไบนารี PS	ไม่ใช่	อัตโนมัติ* ปิด เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • อัตโนมัติ จะประมวลผลงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh • ปิด จะกรองงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
อีเทอร์เน็ตประหยัดพลังงาน	ไม่ใช่	เปิด ปิด อัตโนมัติ*	ลดการใช้พลังงานเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้รับข้อมูลจากเครือข่ายอีเทอร์เน็ต
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

TCP/IP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ตั้งชื่อโฮสต์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย TCP/IP ปัจจุบัน
ชื่อโดเมน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ตั้งชื่อโดเมน
อนุญาตให้ DHCP/BOOTP อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ NTP	เปิด* ปิด	อนุญาตให้เครื่องลูกข่าย Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) และ BOOTstrap Protocol (BOOTP) อัปเดตการตั้งค่า NTP ของเครื่องพิมพ์
ชื่อการกำหนดค่าเป็นศูนย์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อบริการสำหรับเครือข่ายการกำหนดค่าเป็นศูนย์
เปิดใช้งาน IP อัตโนมัติ	ปิด เปิด*	กำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส Domain Name System (DNS) ปัจจุบัน
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์แอดเดรส DNS สำรอง
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส 2		
สำรองข้อมูล DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส 3		
ลำดับการค้นหาโดเมน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรายชื่อโดเมนเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์และทรัพยากรที่อยู่ในโดเมนอื่นบนเครือข่าย
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน DDNS	ปิด* เปิด	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบไดนามิก
DDNS TTL	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบบการตั้งค่า DDNS ปัจจุบัน
TTL เริ่มต้น		
เวลารีเฟรช DDNS		
เปิดใช้งาน mDNS	ปิด เปิด*	อัปเดตการตั้งค่า DNS แบบหลายผู้รับ
WINS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบบเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสสำหรับ Windows Internet Name Service (WINS)
เปิดใช้งาน BOOTP	ปิด* เปิด	อนุญาตให้ BOOTP ระบุ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
รายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุ IP แอดเดรสที่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับ-เครื่องพิมพ์ผ่าน TCP/IP หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างแต่ละ IP แอดเดรส คุณสามารถเพิ่ม IP แอดเดรสได้สูงสุด 50 รายการ
ตัวเลือกรายการเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัด	บล็อกทุกพอร์ต* บล็อกการพิมพ์เท่านั้น บล็อกการพิมพ์และ HTTP เท่านั้น	ระบุตัวเลือกการเข้าใช้สำหรับ IP แอดเดรสที่ไม่อยู่ในรายการ
MTU	256–1500 อีเธอร์เน็ต (1500*)	ระบุพารามิเตอร์ยูนิตการส่งข้อมูลสูงสุด (MTU) สำหรับการเชื่อมต่อ TCP
พอร์ตพิมพ์แบบ Raw	1–65535 (9100*)	ระบุหมายเลขพอร์ต Raw สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อบนเครือข่าย
ความเร็วสูงสุดของการรับส่ง-ข้อมูลขาออก	ปิด* เปิด	ตั้งอัตราการถ่ายโอนสูงสุดของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกสำหรับการ-ตั้งค่านี้คือ 100–1000000 กิโลบิต/วินาที
การรองรับ TLS	เปิดใช้งาน TLSv1.0 (ปิด*) เปิดใช้งาน TLSv1.1 (ปิด*) เปิดใช้งาน TLSv1.2 (เปิด*)	เปิดใช้งานโปรโตคอล Transport Layer Security
รายการการเข้ารหัส SSL	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบบอัลกอริธึมการเข้ารหัสที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSL หรือ TLS
รายการการเข้ารหัส TLSv1.3 SSL		
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

SNMP

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
SNMP เวอร์ชัน 1 และ 2c	เปิดใช้งานแล้ว	ปิด เปิด*	กำหนดค่า Simple Network Management Protocol (SNMP) เวอร์ชัน 1 และ 2c เพื่อติดตั้งไดรเวอร์-การพิมพ์และแอปพลิเคชัน
	ตั้งค่า SNMP ได้	ปิด เปิด*	
	เปิดใช้งาน PPM MIB	ปิด เปิด*	
	SNMP Community	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	
SNMP เวอร์ชัน 3	เปิดใช้งานแล้ว	ปิด เปิด*	เปิดใช้งาน SNMP เวอร์ชัน 3 เพื่อติดตั้ง-และอัปเดตความปลอดภัยของ-เครื่องพิมพ์
	ชื่อบริบท	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ป้อนชื่อบริบท
	ตั้งข้อมูล-รับรองแบบอ่าน/เขียน	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านการตรวจสอบความ-ถูกต้อง รหัสผ่านความเป็นส่วนตัว	ป้อนข้อมูลรับรองแบบอ่านและ-เขียนสำหรับ SNMP เวอร์ชัน 3
	ตั้งค่าข้อมูลรับรองแบบอ่าน-อย่างเดียว	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านการตรวจสอบความ-ถูกต้อง รหัสผ่านความเป็นส่วนตัว	ป้อนข้อมูลรับรองแบบอ่านอย่าง-เดียวสำหรับ SNMP เวอร์ชัน 3
	แฮชการตรวจสอบความ-ถูกต้อง	MD5 SHA1*	ตั้งค่าแฮชการตรวจสอบความถูกต้องที่-เกี่ยวข้อง
	ระดับการตรวจสอบความถูกต้องต่ำสุด	ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการรักษาความเป็นส่วนตัว มีการตรวจสอบความถูกต้อง มีการรักษาความเป็นส่วนตัว*	ตั้งค่าระดับการตรวจสอบความถูกต้อง-ขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง
	อัลกอริทึมความเป็นส่วนตัว	DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES-128*	ตั้งค่าอัลกอริทึมความเป็นส่วนตัวที่-เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

IPSec

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน IPSec	ปิด* เปิด	เปิดใช้งาน Internet Protocol Security (IPSec)
การกำหนดค่าฐาน	ค่าเริ่มต้น* ความเข้ากันได้ ความปลอดภัย	ตั้งการกำหนดค่าฐาน IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ข้อเสนอกลุ่ม DH (Diffie-Hellman)	modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	ตั้งการกำหนดค่าฐาน IPSec หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
วิธีการเข้ารหัสที่เสนอ	3DES มาตรฐานการเข้ารหัสขั้นสูง AES*	ตั้งวิธีการเข้ารหัส หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่เสนอ	SHA1 SHA256* SHA512	ตั้งวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความเข้ากันได้ เท่านั้น
อายุการใช้งานของ IKE SA (ชั่วโมง)	1 2 4 8 24*	ระบุระยะเวลาหมดอายุ IKE SA หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความปลอดภัย เท่านั้น
อายุการใช้งานของ IPSec SA (ชั่วโมง)	1 2 4 8 24*	ระบุระยะเวลาหมดอายุ IPSec SA หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง การกำหนดค่าฐาน เป็น ความปลอดภัย เท่านั้น
ใบรับรองอุปกรณ์ IPSec	ค่าเริ่มต้น*	ระบุใบรับรอง IPSec หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
การเชื่อมต่อคีย์ที่แบ่งปันล่วงหน้าที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง	โฮสต์ [x]	กำหนดค่าการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ-เครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูเหล่านี้เมื่อตั้ง เปิดใช้งาน IPSec เป็น เปิด เท่านั้น
ใบรับรองการเชื่อมต่อที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง	โฮสต์ [x] แอดเดรส[/ซับเน็ต]	
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

802.1x

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ใช้งานอยู่	ไม่ใช่	ปิด* เปิด	ให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอนุญาตการเข้าถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของ 802.1x	ชื่อล็อกอินของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้-กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อล็อกอินที่ไม่ซ้ำกัน
	รหัสผ่านล็อกอินของอุปกรณ์	การตั้งค่านี้-กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน
	ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบใบรับรองการรักษาความปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์-ตรวจสอบความถูกต้อง
	เปิดใช้การบันทึกเหตุการณ์	เปิด ปิด*	เปิดใช้งานเครื่องพิมพ์เพื่อบันทึกในบันทึกการเชื่อมต่อ
	ใบรับรองอุปกรณ์ 802.1x	ค่าเริ่มต้น*	เลือกใบรับรองดิจิทัลที่คุณต้องการใช้ หมายเหตุ: หากมีการติดตั้งใบรับรองเพียงรายการเดียว จะมีเพียงตัวเลือก ค่าเริ่มต้น เท่านั้นที่ปรากฏขึ้น
กลไกการตรวจสอบความถูกต้อง	EAP - MD5	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานเฟรมเวิร์ก Extensible Authentication Protocol (EAP) MD5
	EAP - MSCHAPv2	เปิด* ปิด	เปิดใช้งานวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MSCHAP) เวอร์ชัน 2
	LEAP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการแก้ไขของ MSCHAP
	PEAP	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้การตรวจสอบความถูกต้องที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับ 802.11 WLAN PEAP รองรับการควบคุมการเข้าถึงพอร์ต 802.1x
	EAP - TLS	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน EAP Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์-ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกันโดยใช้ใบรับรองดิจิทัล
	EAP - TTLS	เปิด* ปิด	เปิดใช้งาน EAP tunneled Transport Layer Security (TLS) ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่คล้ายคลึงกับ EAP_TLS ยกเว้นรายการที่เซิร์ฟเวอร์มีเพียงใบรับรองที่ตรวจสอบความถูกต้องกับเครื่องลูกข่ายก่อนเท่านั้น
	วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของ TTLS	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	เลือกวิธีการ EAP TTLS ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การกำหนดค่า LPD

หมายเหตุ: จะปรากฏเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
หมดเวลา LPD	0–65535 วินาที (90*)	ตั้งค่าการหมดเวลาเพื่อหยุดเซิร์ฟเวอร์ Line Printer Daemon (LPD) ไม่ให้โรงงานพิมพ์ที่ค้างหรือไม่ถูกต้องอย่างไม่จำกัดเวลา
หน้าป้ายประกาศ LPD	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าป้ายประกาศสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าป้ายประกาศคือหน้าแรกของงานพิมพ์ที่ใช้เป็นตัวแยกงานพิมพ์และระบุผู้สร้างค่าของงานพิมพ์
หน้าท้ายของ LPD	ปิด* เปิด	พิมพ์หน้าท้ายสำหรับงานพิมพ์ LPD ทั้งหมด หมายเหตุ: หน้าท้ายคือหน้าสุดท้ายของงานพิมพ์
การแปลงค่าการปิดแคร์ของ LPD	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเลื่อนไปบรรทัดใหม่ หมายเหตุ: การขึ้นบรรทัดใหม่เป็นกลไกที่สั่งให้เครื่องพิมพ์เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกในบรรทัดเดียวกัน
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่า HTTP/FTP

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พรีอ็อกซี	IP แอดเดรสของพรีอ็อกซี HTTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ HTTP
	พอร์ต IP เริ่มต้นของ HTTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าแอดเดรสของพอร์ต IP เริ่มต้นของ HTTP หมายเหตุ: พอร์ตเริ่มต้นของโรงงานสำหรับ HTTP คือ 80
	IP แอดเดรสของพรีอ็อกซี FTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าการตั้งค่า FTP
	พอร์ต IP เริ่มต้นของ FTP	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	กำหนดค่าแอดเดรสของพอร์ต IP เริ่มต้นของ FTP หมายเหตุ: พอร์ตเริ่มต้นของโรงงานสำหรับ HTTP คือ 21
	การตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มี อัตโนมัตี* พื้นฐาน Digest NTLM	ระบุข้อมูลรับรองสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง
	ชื่อผู้ใช้	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน
	รหัสผ่าน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน
	โดเมนภายใน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุชื่อโดเมนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ HTTP และ FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การตั้งค่าอื่นๆ	เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ HTTP	เปิด* ปิด	เข้าใช้ Embedded Web Server เพื่อตรวจสอบและจัดการเครื่องพิมพ์
	เปิดใช้งาน HTTPS	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) เพื่อเข้ารหัสการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์พิมพ์
	บังคับการเชื่อมต่อ HTTPS	เปิด ปิด*	บังคับให้เครื่องพิมพ์ใช้การเชื่อมต่อ HTTPS
	เปิดใช้งาน FTP/TFTP	เปิด* ปิด	ส่งไฟล์โดยใช้ FTP/TFTP
	ใบรับรองอุปกรณ์ HTTPS	ค่าเริ่มต้น*	ดูใบรับรองอุปกรณ์ HTTP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์
	หมดเวลาสำหรับคำขอ HTTP/FTP	1-299 วินาที (30*)	ระบุระยะเวลาก่อนที่การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จะหยุดลง
	ลองอีกครั้งสำหรับคำขอ HTTP/FTP	1-299 วินาที (3*)	ตั้งจำนวนครั้งที่จะลองใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ HTTP/FTP
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

ThinPrint

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้งาน ThinPrint	ปิด* เปิด	พิมพ์โดยใช้ ThinPrint
หมายเลขพอร์ต	4000-4999 (4000*)	ตั้งค่าหมายเลขพอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ThinPrint
แบนด์วิดท์ (บิต/วินาที)	100-1000000 (0*)	ตั้งค่าความเร็วการส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อม ThinPrint
ขนาดแพ็คเกจ (kbytes)	0-64000 (0*)	ตั้งค่าขนาดแพ็คเกจสำหรับการส่งข้อมูล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

USB

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
PCL SmartSwitch	ปิด เปิด*	ตั้งให้เครื่องพิมพ์สลับเป็นการจำลอง PCL เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
PS SmartSwitch	ปิด เปิด*	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้สลับเป็นการจำลองแบบ PostScript เมื่อจำเป็นสำหรับงานพิมพ์ที่ได้รับผ่านพอร์ต USB โดยไม่คำนึงถึงภาษาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: เมื่อปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามาและใช้ภาษาเครื่องพิมพ์เริ่มต้นที่ระบุในเมนู การตั้งค่า
การบัฟเฟอร์งาน	ปิด* เปิด	จัดเก็บงานไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนพิมพ์ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
Mac ค่าไบนารี PS	อัตโนมัติ* เปิด ปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์ประมวลผลงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript แบบไบนารีของ Macintosh หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> • อัตโนมัติ จะประมวลผลงานพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Macintosh • ปิด จะกรองงานพิมพ์การจำลองแบบ PostScript โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐาน
เปิดใช้งานพอร์ต USB	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานพอร์ตไดรฟ์ USB ด้านหน้าและด้านหลัง
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่ายภายนอก	ปิด* เปิด	จำกัดการเข้าถึงไซต์เครือข่าย
ที่อยู่เครือข่ายภายนอก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุแอดเดรสเครือข่ายที่จำกัดการเข้าถึง
ที่อยู่อีเมลสำหรับการแจ้งเตือน	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลเพื่อส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้
ความถี่ค่า Ping	1-300 (10*)	ระบุช่วงเวลาการสืบค้นเครือข่ายเป็นวินาที
เรื่อง	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุหัวข้อและข้อความการแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อความ		
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การรักษาความปลอดภัย

วิธีลงชื่อเข้าใช้

จัดการการอนุญาต

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การเข้าถึงฟังก์ชัน	เข้าถึงสมุดที่อยู่ในแอปพลิเคชัน แก้ไขสมุดที่อยู่ จัดการทางลัด สร้างโปรไฟล์ จัดการบุ๊กมาร์ค การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ การพิมพ์สีจากแฟลชไดรฟ์ การสแกนแฟลชไดรฟ์ ฟังก์ชันทำสำเนา การพิมพ์แบบทำสำเนาสี การลบสี ฟังก์ชันอีเมล ฟังก์ชันแฟกซ์ ฟังก์ชัน FTP ปลดปล่อยแฟกซ์ที่ระงับไว้ การเข้าถึงงานที่ระงับไว้ ใช้โปรไฟล์ ยกเลิกงานที่อุปกรณ เปลี่ยนภาษา โพรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) เริ่มการสแกนระยะไกล พิมพ์ขาวดำ พิมพ์สี โฟลเดอร์เครือข่าย - สแกน ฮาร์ดดิสก์ - พิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ - พิมพ์สี ฮาร์ดดิสก์ - สแกน	ระบุฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ที่ผู้ · ใช้สามารถเข้าถึงได้ หมายเหตุ: รายการเมนูบางอย่างจะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์- จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
เมนูด้านการดูแลระบบ	เมนูการรักษาความปลอดภัย เมนูเครือข่าย/พอร์ต เมนูกระดาษ เมนูรายงาน เมนูการกำหนดค่าฟังก์ชัน เมนูวัสดุสิ้นเปลือง เมนูการ์ดตัวเลือก เมนู SE เมนูอุปกรณ์	ระบุเมนูของเครื่องพิมพ์ที่ผู้ · ใช้สามารถเข้าถึงได้

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การจัดการอุปกรณ์	การจัดการระยะไกล การอัปเดตเฟิร์มแวร์ การกำหนดค่าแอปพลิเคชัน การล็อกแผงควบคุม การเข้าถึง Embedded Web Server นำเข้า / ส่งออกการตั้งค่าทั้งหมด การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์	ระบุฟังก์ชันการจัดการอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
แอปพลิเคชัน	แอปพลิเคชันใหม่ การแสดงผล เปลี่ยนภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ Card Copy ศูนย์การสแกน ศูนย์การสแกนแบบกำหนดเอง [x]	ควบคุมการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเครื่องพิมพ์

บัญชีในเครื่อง

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัดการกลุ่ม/การอนุญาต	เพิ่มกลุ่ม	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุกลุ่มที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เมนูด้านการดูแลระบบ ตัวเลือกการจัดการเครื่องพิมพ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ
	ผู้ใช้ทั้งหมด	นำเข้าส่วนควบคุม- การเข้าใช้งาน	นำเข้าส่วนควบคุมการเข้าใช้งานจากบัญชีที่ลง- ทะเบียนในเครื่องพิมพ์
เพิ่มผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	เพิ่มผู้ใช้และระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์

วิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น

หมายเหตุ: เมนูนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อกำหนดค่าเมนูบัญชีในเครื่องแล้ว

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
แผงควบคุม	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงแผงควบคุม
เครื่องมือค้นหา	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน PIN	ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นเพื่อเข้าถึงบราวเซอร์

กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
กำหนดเวลา	เพิ่มกำหนดเวลาใหม่	บันทึกกำหนดเวลา การดำเนินการ วัน เวลา	กำหนดเวลาการเข้าถึงพอร์ต USB ด้านหน้า

บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
เปิดใช้การตรวจประเมิน	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเหตุการณ์ในบันทึก- การตรวจประเมินความปลอดภัยและ Syslog ระยะไกล
เปิดใช้งาน Syslog ระยะไกล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งบันทึกการตรวจประเมิน- ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
เซิร์ฟเวอร์ Syslog ระยะไกล	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุเซิร์ฟเวอร์ Syslog ระยะไกล
พอร์ต Syslog ระยะไกล	1-65535 (514*)	ระบุพอร์ตที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึก- เหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
วิธีการ Syslog ระยะไกล	UDP ปกติ* Stunnel	ระบุโปรโตคอลที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึก- เหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
สิ่งอำนวยความสะดวก Syslog ระยะไกล	0 - ข้อความเคอร์เนล 1 - ข้อความระดับผู้ใช้ 2 - ระบบเมล 3 - ดิมนระบบ 4 - ข้อความการรักษาความปลอดภัย/การอนุญาต* 5 - ข้อความที่ Syslogd สร้างขึ้นภายใน 6 - ระบบย่อยของ Line Printer 7 - ระบบย่อยของข่าวบนเครือข่าย 8 - ระบบย่อย UUCP 9 - ดิมนดำเนินคำสั่งตามเวลา 10 - ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย/การอนุญาต 11 - ดิมน FTP 12 - ระบบย่อย NTP 13 - การตรวจประเมินบันทึก 14 - การแจ้งเตือนบันทึก 15 - ดิมนดำเนินคำสั่งตามเวลา 16 - การใช้งานในพื้นที่ 0 (local0) 17- การใช้งานในพื้นที่ 1 (local1) 18 - การใช้งานในพื้นที่ 2 (local2) 19 - การใช้งานในพื้นที่ 3 (local3) 20 - การใช้งานในพื้นที่ 4 (local4) 21 - การใช้งานในพื้นที่ 5 (local5) 22 - การใช้งานในพื้นที่ 6 (local6) 23 - การใช้งานในพื้นที่ 7 (local7)	ระบุรหัสอุปกรณ์ที่เครื่องพิมพ์ใช้เมื่อส่งบันทึกเหตุการณ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ syslog ระยะไกล
ความรุนแรงของเหตุการณ์ที่จะบันทึก	0 - ถูกเงิน 1 - การแจ้งเตือน 2 - สำคัญมาก 3 - ข้อผิดพลาด 4 - ค่าเตือน* 5 - ประกาศ 6 - แจ้งให้ทราบ 7 - ตีบัก	ระบุค่าความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ไม่ได้บันทึก Syslog ระยะไกล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ
ที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ระบุที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ที่ได้รับแจ้งถึงเหตุการณ์ในบันทึกบางอย่าง
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการล้างบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบทุกครั้งที่มีการลบบันทึก
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการปิดทับบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อมีการปิดทับรายการบันทึก
บันทึกลักษณะการทำงานทั้งหมด	ปิดทับรายการที่เก่าที่สุด* ส่งบันทึกอีเมล แล้วลบรายการทั้งหมด	กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่จัดเก็บบันทึกของเครื่องพิมพ์เมื่อบันทึกเต็มหน่วยความจำที่จัดไว้
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การแจ้งเตือน % เต็มของอีเมล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องมือให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ- บันทึกเต็มหน่วยความจำที่จัดไว้
ระดับการแจ้งเตือน % เต็ม	1-99 (90*)	ตรวจสอบว่าพื้นที่ว่างที่มีในบันทึกเท่ากันหรือ- เกินกว่าค่าของระดับการแจ้งเตือนเต็ม
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการส่ง- บันทึกออกแล้ว	ปิด* เปิด	ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมี- การส่งออกบันทึก
ส่งอีเมลการแจ้งเตือนการ- เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบันทึก	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องมือให้ส่งอีเมลถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ- ค่าของเมนู เปิด ใช้การตรวจประเมินเปลี่ยนแปลง
การสิ้นสุดบรรทัดของบันทึก	LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	กำหนดวิธีการจัดการการสิ้นสุดบรรทัดของ- เครื่องมือในไฟล์บันทึก โดยขึ้นอยู่กับระบบ- ปฏิบัติการที่ไฟล์ถูกแยกวิเคราะห์หรือดู
การส่งออกลายเซ็น- แบบดิจิทัล	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องมือให้ลงนามในบันทึกการรักษา- ความปลอดภัยที่ส่งออกโดยอัตโนมัติ
ล้างบันทึก	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	ลบบันทึกการตรวจสอบทั้งหมด
ส่งออกบันทึก	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	ส่งออกบันทึกจากเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
การลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลว	1-10 (3*)	ระบุจำนวนครั้งของความพยายามในการลงชื่อเข้าใช้ที่ล้มเหลวก่อนที่ผู้ใช้จะถูก- ล็อกเอาต์
ช่วงระยะเวลาล้มเหลว	1-60 นาที (5*)	ระบุช่วงเวลาที่ย่อนุญาตให้มีการลงชื่อเข้าใช้ที่ล้มเหลวได้ก่อนที่ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์
เวลาล็อกเอาต์	1-60 นาที (5*)	ระบุระยะเวลาที่ไม่อนุญาตให้ทำการลงชื่อเข้าใช้
หมดเวลาลงชื่อเข้าใช้เว็บ	1-120 นาที (10*)	ระบุระยะเวลาที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ระยะไกล เช่น เว็บเพจ ยังคงสามารถไม่ทำงานได้ก่อนที่- ผู้ใช้จะถูกให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัส PIN ไม่ถูกต้องจำนวนสูงสุด	2-10	ตั้งขีดจำกัดสำหรับการป้อน PIN ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
การหมดอายุของงานลับ	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งค่าเวลาการหมดอายุที่ละรายการสำหรับงานที่ระงับไว้แต่ละประเภทก่อนที่เครื่องพิมพ์จะลบออกจากหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> ประเภทของงานที่ระงับไว้คือ เป็นความลับ, ทำซ้ำ, สำรอง และตรวจสอบงาน หากเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาหมดอายุนี้ขณะที่งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์หรือฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ เวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ หากปิดเครื่องพิมพ์ งานที่เป็นความลับทั้งหมดในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์จะถูกลบ
ทำซ้ำการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
ตรวจสอบการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงานเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ์สำเนาที่เหลือ
กำหนดการหมดอายุของงาน	ปิด* 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 1 สัปดาห์	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานที่คุณต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต่อระงับงานทั้งหมด	ปิด* เปิด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน	ปิด* เปิด	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันไว้
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การเข้ารหัส

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พื้นที่จัดเก็บภายใน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของพื้นที่จัดเก็บภายใน
ฮาร์ดดิสก์	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของฮาร์ดดิสก์ หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้วเท่านั้น
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล-อัจฉริยะ	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	แสดงสถานะการเข้ารหัสของไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD) หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้ง ISD แล้วเท่านั้น

ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัดเก็บบนหน่วยความจำออนบอร์ด	ปิด* เปิด	ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้ลบข้อมูลทั้งหมดของงานจากหน่วยความจำหลังจากเสร็จ-สิ้นงานแล้ว
จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์	ลบแบบ 1 พาส* ลบแบบ 3 พาส ลบแบบ 7 พาส	ระบุวิธีที่เครื่องพิมพ์ใช้เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดของงานจากฮาร์ดดิสก์หลังจาก-เสร็จสิ้นงานแล้ว หมายเหตุ: จะแสดงรายการเมนูนี้เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

การตั้งค่าโซลูชัน LDAP

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ทำตามกระบวนการอ้างอิง LDAP	ปิด* เปิด	ค้นหาเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ในโดเมนสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
การตรวจสอบใบรับรอง LDAP	ใช่ ไม่*	เปิดใช้งานการตรวจสอบใบรับรอง LDAP

อื่นๆ

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
คุณสมบัติที่มีการป้องกัน	แสดง* ซ่อน	แสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่การควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชัน (FAC) ให้การป้องกันไม่ว่าผู้ใช้จะมีสิทธิ์ความปลอดภัยเท่าใดก็ตาม หมายเหตุ: ซ่อน จะแสดงเฉพาะคุณสมบัติ FAC-ที่ป้องกันเท่านั้น-ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
สิทธิ์ในการพิมพ์	ปิด* เปิด	บังคับให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนพิมพ์
การลงชื่อเข้าใช้สิทธิ์ในการ-พิมพ์เริ่มต้น	ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน* ชื่อผู้ใช้	ตั้งการลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้นสำหรับสิทธิ์ในการพิมพ์
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
จัมเปอร์รีเซ็ตการรักษาความปลอดภัย	เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ "ผู้เข้าชม" ไม่มีผลกระทบ	ระบุนการเข้าถึงเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบ "ผู้เข้าชม" จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ทุกด้าน ไม่มีผลกระทบ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องพิมพ์ได้เมื่อไม่มีข้อมูลการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น
ใช้โดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะสำหรับข้อมูลผู้ใช้	ปิด เปิด*	เปิดใช้งานโดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ หมายเหตุ: รายการเมนูนี้ถูกปิดการใช้งานเมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์แล้ว
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำ	0-32 (0*)	ระบุความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำที่ใช้สำหรับบัญชีภายในต่างๆ เช่น บัญชีรหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน
เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN	ปิด เปิด*	แสดงรหัสผ่านหรือ Personal Identification Number
อนุญาตการเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการในอุปกรณ์ของคุณ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะสามารถใช้งานได้ หากปิดใช้งานเข้ารหัสหน่วยความจำถาวรของบริการ
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

บริการระบบคลาวด์

การลงทะเบียนบริการระบบคลาวด์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ดูข้อมูลเพิ่มเติม	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lexmark Cloud Services
เปิดใช้งานการสื่อสารกับ Lexmark Cloud Services	ปิด* เปิด	เปิดใช้งานการสื่อสารกับบริการระบบคลาวด์ของ Lexmark ของเครื่องพิมพ์
ดูสถานะปัจจุบัน	การตั้งค่านี้เป็นข้อมูลแบบอ่าน-อย่างเดียว	ดูสถานะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์กับบริการระบบคลาวด์ของ Lexmark
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน		

รายงาน

หน้าการตั้งค่าเมนู

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเมนู	พิมพ์รายงานที่มีเมนูเครื่องพิมพ์

อุปกรณ์

รายการเมนู	คำอธิบาย
ข้อมูลอุปกรณ์	พิมพ์รายงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
สถิติของอุปกรณ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับสถานะของวัสดุสิ้นเปลือง จำนวนกระดาษ ข้อมูลงาน และอื่นๆ
รายการโปรไฟล์	พิมพ์รายการโปรไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
รายงานสินทรัพย์	พิมพ์เครื่องมือวินิจฉัยสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเนื้อหาบางส่วนสูญหาย ให้พิมพ์รายงานบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4

พิมพ์

รายการเมนู	การตั้งค่า	คำอธิบาย
ฟอนต์สำหรับพิมพ์	ฟอนต์ PCL ฟอนต์ PS	พิมพ์ตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับฟอนต์ที่มีอยู่ในภาษาของเครื่องพิมพ์แต่ละภาษา
ตัวอย่างการพิมพ์	หน้าตัวอย่าง	พิมพ์เครื่องมือวินิจฉัยสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ หมายเหตุ: <ul style="list-style-type: none"> เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเนื้อหาบางส่วนสูญหาย ให้พิมพ์รายงานบนกระดาษขนาด Letter หรือ A4 รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์มีหน้าตัวอย่างติดตั้งไว้เท่านั้น
ไดเรกทอรีการพิมพ์	การตั้งค่านี้กำหนดโดยผู้ใช้	พิมพ์รายงานที่แสดงทรัพยากรที่จัดเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์

ทางลัด

รายการเมนู	คำอธิบาย
ทางลัดทั้งหมด	พิมพ์รายงานที่แสดงทางลัดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
ทางลัดแฟกซ์	หมายเหตุ: ทางลัดแฟกซ์ ปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อติดตั้งแฟกซ์แล้ว
ทางลัดสำเนา	
ทางลัดอีเมล	
ทางลัด FTP	
ทางลัดโพลเดอร์เครือข่าย	

แฟกซ์

หมายเหตุ: เมนูนี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อกำหนดค่าแฟกซ์ และตั้ง **เปิดใช้บันทึกงาน** ให้เป็น **เปิด** แล้วเท่านั้น

รายการเมนู	คำอธิบาย
บันทึกงานแฟกซ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับงานแฟกซ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 200 งานล่าสุด
บันทึกการติดต่อทางแฟกซ์	พิมพ์รายงานเกี่ยวกับการโทร 100 ครั้งที่ผ่านมาของสายที่พยายามโทร สายที่ได้รับ และสายที่บล็อก

เครือข่าย

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าการตั้งค่าเครือข่าย	พิมพ์หน้าที่แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายและการตั้งค่าไร้สายในเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้เฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์เท่านั้น
เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct	พิมพ์หน้าที่แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นหากตั้งให้ เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct เป็น เปิด เท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

รายการเมนู	คำอธิบาย
หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์	พิมพ์หน้าตัวอย่างเพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์
การทำความสะอาดสแกนเนอร์	พิมพ์คำแนะนำวิธีการทำความสะอาดสแกนเนอร์

Forms Merge

หมายเหตุ: รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
โหมด Merge	ไม่ใช่	พิมพ์* การบันทึกข้อมูล ปิดใช้งานแล้ว	ระบุโหมดการดำเนินการสำหรับ Forms Merge
เป้าหมายการบันทึกข้อมูล	ไม่ใช่	แฟลช*	กำหนดปลายทางเป้าหมายที่ส่งต่อข้อมูลที่บันทึก หมายเหตุ: จะปรากฏรายการเมนูนี้ขึ้นเมื่อตั้งค่าโหมด Merge เป็น การบันทึกข้อมูล เท่านั้น
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

รายการเมนู	รายการเมนูย่อย	การตั้งค่า	คำอธิบาย
พอร์ตพิมพ์และการตั้งค่าตัวกรอง	พอร์ตเครือข่าย	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Forms Merge เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังพอร์ตเครือข่าย
	ตัวกรองเครือข่าย	ปิดใช้งานแล้ว* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	ระบุตัวกรองเครือข่ายสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์
	พอร์ต USB	เปิด* ปิด	เปิดใช้ Forms Merge เพื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังพอร์ต USB
	ตัวกรอง USB	ปิดใช้งานแล้ว* NULL OFIS OFIS+NULL OFIS+AS400 AS400 PCL ZPL ZPLF	ระบุตัวกรอง USB สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์
	หมดเวลาพอร์ตของเครื่อง	1-100 (10*)	ระบุค่าหมดเวลาสำหรับงาน Forms Merge ที่ส่งไปยังพอร์ตของเครื่อง
อื่นๆ	พิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด	เริ่มต้น	พิมพ์ชุดแบบฟอร์มทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะหรือฮาร์ดดิสก์
	พิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาด	เปิด* ปิด	เปิดใช้การพิมพ์หน้าแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพบข้อผิดพลาดในงาน Forms Merge
หมายเหตุ: เครื่องหมายดอกจัน (*) ถัดจากค่าจะแสดงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน			

การพิมพ์ หน้าการตั้งค่าเมนู

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน
- 2 เลือกหน้าการตั้งค่าเมนู

ตัวเลือกอุปกรณ์เย็บเล่มของเครื่องพิมพ์

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

การเย็บเล่มโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**
- 4 ในเมนู **เย็บเล่ม** เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 คลิก **เย็บเล่ม** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเย็บเล่มโดยใช้แผงควบคุม

- 1 จากแผงควบคุม ให้เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์
- 2 เลือกเอกสาร
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**
- 4 เลือก **เย็บเล่ม** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู

การเย็บเล่มหรือการเจาะรูกระดาษโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**

4 เลือกการตั้งค่าสำหรับ **ลวดเย็บ** หรือ **อุปกรณ์ตอกรู** โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเย็บเล่มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับทั้งสองรายการ หากคุณต้องการเย็บเล่มและเจาะรูวัสดุที่พิมพ์

5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์

3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**

4 คลิก **เย็บเล่ม** หรือ **เจาะรู** แล้วเลือกการตั้งค่า

5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเย็บเล่มหรือการเจาะรูกระดาษโดยใช้แผงควบคุม

1 จากแผงควบคุม ให้เลือก **พิมพ์** แล้วเลือกแหล่งกระดาษสำหรับงานพิมพ์

2 เลือกเอกสาร

3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**

4 เลือกการตั้งค่าสำหรับ **ลวดเย็บ** หรือ **อุปกรณ์ตอกรู** โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเย็บเล่มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับทั้งสองรายการ หากคุณต้องการเย็บเล่มและเจาะรูวัสดุที่พิมพ์

5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต

การเรียงกระดาษออฟเซตโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ**, **ค่ากำหนด**, **ตัวเลือก** หรือ **ตั้งค่า**

3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า **กระดาษ**

4 ในเมนู **ออฟเซต** เลือกการตั้งค่า

5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**

2 เลือกเครื่องพิมพ์

3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**

4 คลิก **ออฟเซต** แล้วเลือกการตั้งค่า

5 คลิกที่ **พิมพ์**

การเรียงกระดาษออฟเซตโดยใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน

- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **หน้าออฟเซต**
- 4 เปิดใช้งานเมนู แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 พิมพ์เอกสาร

การใช้อุปกรณ์เย็บเล่ม

หมายเหตุ: ก่อนสร้าง Booklet ให้ป้อนกระดาษโดยให้ขอบสั้นหันไปทางด้านขวาของถาด

การสร้าง Booklet โดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 เลือก **Booklet**
- 4 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่ากระดาษ
- 5 ในเมนู **พับทบ** เลือกการตั้งค่า
- 6 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 เลือก **Booklet** แล้วเลือกการตั้งค่า **พับทบ**
- 5 คลิก **ตกลง**

การสร้าง Booklet โดยใช้แผงควบคุม

- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน

- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่า
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **สร้าง Booklet**
- 4 เปิดใช้งาน **การเย็บเล่มแบบ Booklet** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 ทำสำเนาเอกสาร

การใช้อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

การพับกระดาษโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า**
- 3 คลิก **กระดาษ/การเย็บเล่ม** แล้วกำหนดค่าการตั้งค่ากระดาษ
- 4 ในเมนู **พับทบ** เลือกการตั้งค่า
- 5 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์
- 3 จากเมนู **ตัวเลือกการเย็บเล่ม** เลือก **ใช้การเย็บเล่ม > ตัวเลือกเครื่องพิมพ์**
- 4 คลิก **พับทบ** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 คลิกที่ **พิมพ์**


การพับกระดาษโดยใช้แผงควบคุม


- 1 ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงรูปภาพถูกตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับและงานพิมพ์มีขนาดกระดาษเท่ากัน
- 2 จากแผงควบคุม ให้เลือก **ทำสำเนา** แล้วระบุจำนวนสำเนา
- 3 เลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วเลือก **ตัวเลือกการเย็บเล่ม**
- 4 เลือก **พับทบ** แล้วเลือกการตั้งค่า
- 5 ทำสำเนาเอกสาร

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การไม่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ให้ดีที่สุด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

การตรวจสอบสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากมุมมองด้านบนของแผงควบคุม เลือก 
- 2 ดูสถานะของชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือก  เพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการ

การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
- 3 คลิก การแจ้งเตือนอุปกรณ์สิ้นเปลืองแบบกำหนดเอง
- 4 เลือกการแจ้งเตือนสำหรับรายการวัสดุสิ้นเปลืองแต่ละรายการ
- 5 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน
- 3 คลิก การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า
หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า SMTP โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- 4 ใช้การเปลี่ยนแปลง
- 5 คลิก ตั้งค่ารายการอีเมลและการแจ้งเตือน จากนั้นกำหนดค่าการตั้งค่า
- 6 ใช้การเปลี่ยนแปลง

การสร้างรายงานและบันทึก

1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน

2 เลือกรายงานหรือบันทึกที่คุณต้องการพิมพ์

- **หน้าการตั้งค่าเมนู**—แสดงค่ากำหนด การตั้งค่า และการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน
- **อุปกรณ์**
 - ข้อมูลอุปกรณ์**—แสดงหมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ โชลูชันที่ติดตั้ง และแฟกซ์
 - สถิติของอุปกรณ์**—แสดงสถานะวัสดุสิ้นเปลือง แผ่นเอกสารที่พิมพ์ และข้อมูลงานของเครื่องพิมพ์
 - รายการโปรไฟล์**—แสดงรายการโปรไฟล์หรือทางลัดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์
 - รายงานสินทรัพย์**—แสดงรายงานที่มีข้อมูลสินทรัพย์เครื่องพิมพ์ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง และชื่อรุ่น
- **พิมพ์**
 - ฟอนต์สำหรับพิมพ์**—แสดงฟอนต์ที่มีอยู่ในภาษาของเครื่องพิมพ์แต่ละภาษา
 - ตัวอย่างการพิมพ์**—แสดงไฟล์ตัวอย่างที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์ ตัวเลือกการส่งผ่าน และตัวเลือกดิสก์
 - ไดเรกทอรีการพิมพ์**—แสดงทรัพยากรที่จัดเก็บไว้บนแฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ (ISD)

หมายเหตุ: รายงานนี้จะแสดงขึ้นเมื่อติดตั้งแฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ หรือ ISD แล้วเท่านั้น
- **ทางลัด**
 - ทางลัดทั้งหมด**—แสดงรายการทางลัดทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
 - ทางลัดแฟกซ์**—แสดงรายการทางลัดแฟกซ์ที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
 - ทางลัดการทำสำเนา**—แสดงรายการทางลัดการทำสำเนาที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
 - ทางลัดอีเมล**—แสดงรายการทางลัดอีเมลที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
 - ทางลัด FTP**—แสดงรายการทางลัด File Transfer Protocol (FTP) ที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
 - ทางลัดโพลเดอร์เครือข่าย**—แสดงรายการทางลัดโพลเดอร์เครือข่ายที่จัดเก็บไว้บนเครื่องพิมพ์
- **แฟกซ์**
 - บันทึกงานแฟกซ์**—แสดงรายการงานแฟกซ์ที่เสร็จสมบูรณ์ 200 งานล่าสุด

หมายเหตุ: รายงานจะปรากฏเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน **เปิดใช้บันทึกงาน** เท่านั้น
 - บันทึกการติดต่อทางแฟกซ์**—แสดงทรัพยากรที่จัดเก็บไว้บนแฟลชไดรฟ์หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

หมายเหตุ: รายงานนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อติดตั้งแฟลชไดรฟ์หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลแล้วเท่านั้น
- **เครือข่าย**
 - หน้าการตั้งค่าเครือข่าย**—แสดงการกำหนดค่าเครือข่ายและการตั้งค่าไร้สายบนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: รายงานนี้จะปรากฏเฉพาะในเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ เท่านั้น
 - เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อ Wi-Fi Direct**—แสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: รายงานนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อตั้งให้ **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct** เป็น **เปิด** เท่านั้น

การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

หากต้องการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อ Lexmark ที่ 1-800-539-6275 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับอนุญาตของ Lexmark ในพื้นที่ของคุณ ในประเทศหรือพื้นที่อื่น ให้ไปที่ www.lexmark.com หรือติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การประเมินอายุการใช้งานทั้งหมดของวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การไม่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์ให้ดีที่สุด หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองและชิ้นส่วนของแท้จาก Lexmark การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging และยังมีผลต่อความคุ้มครองในการรับประกันอีกด้วย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน ไฟแสดงอายุการใช้งานทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ Lexmark และอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้หากมีการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของบุคคลที่สาม การใช้ส่วนประกอบการสร้างภาพเกินอายุการใช้งานที่กำหนด อาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหาย

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีเซตและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีเซตตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากกรีเซตวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการ์ทรีเซต

การสั่งซื้อตลับหมึก

หมายเหตุ:

- ปริมาณการพิมพ์ต่อตลับโดยประมาณของตลับหมึกจะอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
- หากมีการพิมพ์ปริมาณน้อยมากเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลในทางลบต่อการใช้งานจริงได้

ตลับหมึกในโครงการส่งคืน

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีน้ำเงินเขียว	77L10C0	77L20C0	77L30C0	77L40C0	77L50C0
สีม่วงแดง	77L10M0	77L20M0	77L30M0	77L40M0	77L50M0
สีเหลือง	77L10Y0	77L20Y0	77L30Y0	77L40Y0	77L50Y0
สีดำ	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

กลั๊กหมึกพิมพ์ในโครงการส่งคืนที่ให้ปริมาณสูง

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีน้ำเงินเขียว	79L10K0	79L20K0	79L30K0	79L40K0	79L50K0
สีม่วงแดง	79L1HM0	79L2HM0	79L3HM0	79L4HM0	79L5HM0
สีเหลือง	79L1HY0	79L2HY0	79L3HY0	79L4HY0	79L5HY0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีดำ	79L1HK0	79L2HK0	79L3HK0	79L4HK0	79L5HK0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์	ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก	ละตินอเมริกา เปอร์โตริโก และเม็กซิโก	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปตะวันออกกลาง เครือรัฐเอกราช
สีน้ำเงินเขียว	77L10K0	77L20K0	77L30K0	77L40K0	77L50K0
สีม่วงแดง	77L1HM0	77L2HM0	77L3HM0	77L4HM0	77L5HM0
สีเหลือง	77L1HY0	77L2HY0	77L3HY0	77L4HY0	77L5HY0
สีดำ	77L1HK0	77L2HK0	77L3HK0	77L4HK0	77L5HK0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
สีน้ำเงินเขียว	24B7574	24B7582
สีม่วงแดง	24B7575	24B7583
สีเหลือง	24B7576	24B7584
สีดำ	24B7577	24B7585

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

รายการ	สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์	ประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
สีน้ำเงินเขียว	24B7570	24B7578
สีม่วงแดง	24B7571	24B7579
สีเหลือง	24B7572	24B7580
สีดำ	24B7573	24B7581

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

กลั๊กหมึกทั่วไปที่ให้ปริมาณสูง

รายการ	ทั่วโลก
สีน้ำเงินเขียว	77L0H20
สีม่วงแดง	77L0H30
สีเหลือง	77L0H40
สีดำ	77L0H10

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

รายการ	ทั่วโลก
สีน้ำเงินเขียว	79L0H20
สีม่วงแดง	79L0H30
สีเหลือง	79L0H40
สีดำ	79L0H10

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในแต่ละภูมิภาค ให้ไปที่ www.lexmark.com/regions

การสั่งซื้อชุดสร้างภาพขาวดำ

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดสร้างภาพขาวดำในโครงการส่งคืน	77L0ZK0
ชุดสร้างภาพขาวดำ	77L0Z10

การสั่งซื้อชุดสร้างภาพสี

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดสร้างภาพสีในโครงการส่งคืน	77L0ZV0
ชุดสร้างภาพสีปกติ	77L0Z50

การสั่งซื้อขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง	77LOW00

การสั่งซื้อตลับลวดเย็บ

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับลวดเย็บ (4 แพ็ค) ¹	20L7500
ตลับลวดเย็บ (3 แพ็ค) ²	25A0013

¹ ใช้ได้กับตัวทำ Booklet เท่านั้น

² ใช้ได้กับอุปกรณ์เย็บเล่ม อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ และอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บและตัวตอก

การสั่งซื้อชุดบำรุงรักษา

ตรวจสอบชุดบำรุงรักษาให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:


- การใช้กระดาษบางประเภทอาจทำให้ต้องเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาบ่อยขึ้น
- ชุดบำรุงรักษาประกอบด้วยฟิวเซอร์และลูกยางกลิ้งกระดาษ ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถสั่งซื้อแยกต่างหากและเปลี่ยนได้หากจำเป็น

รายการ	หมายเลขชิ้นส่วน
100 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 02	41X5654
110-120 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 00	41X5655
220-240 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ในโครงการส่งคืน V ประเภท 01	41X5656
100 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 12	41X6053
110-120 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 10	41X6051
220-240 ชุดบำรุงรักษาของฟิวเซอร์ปกติ V ประเภท 11	41X6052
หมายเหตุ: เฉพาะช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาได้ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ	



การเปลี่ยนชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง

การเปลี่ยนตลับหมึก

1 เปิดฝาด้านหน้า


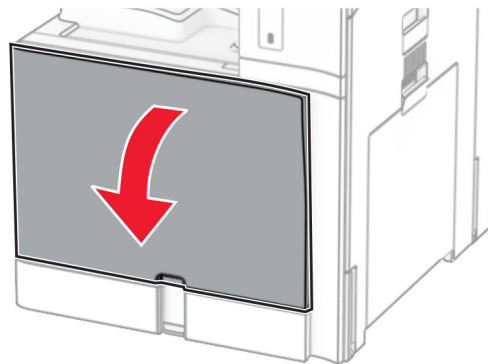


2 นำตลับหมึกที่ใช้แล้วออก

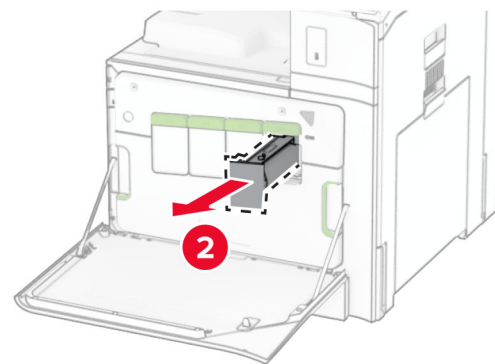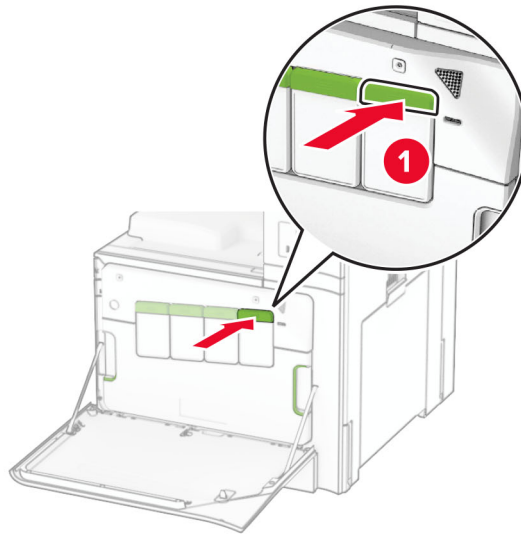

3 นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่ถักรหัสใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

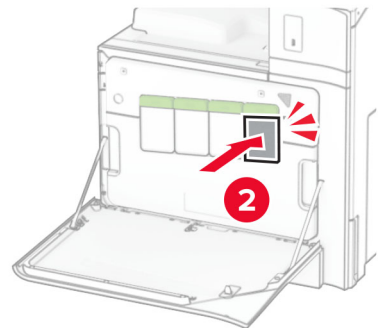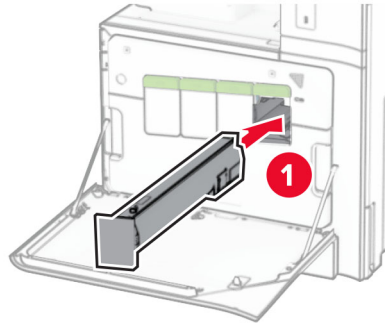



5 ปิดฝา

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ


1 เปิดฝาด้านหน้า

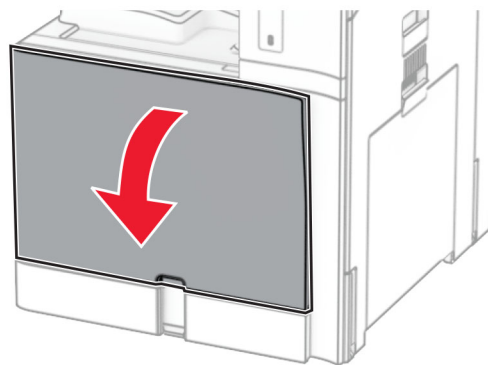


2 นำกลั๊กหมึกออก

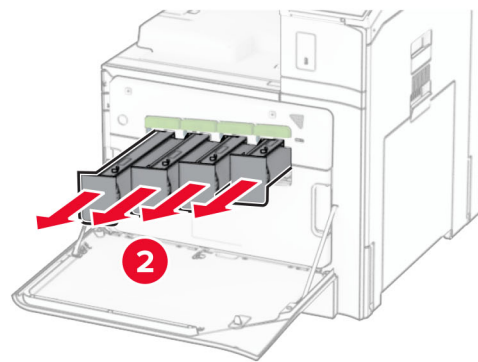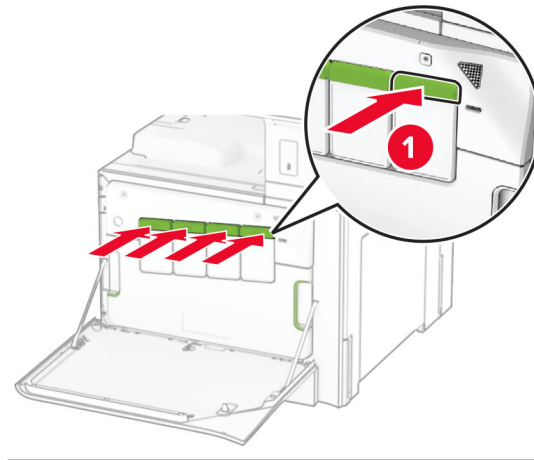




3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก

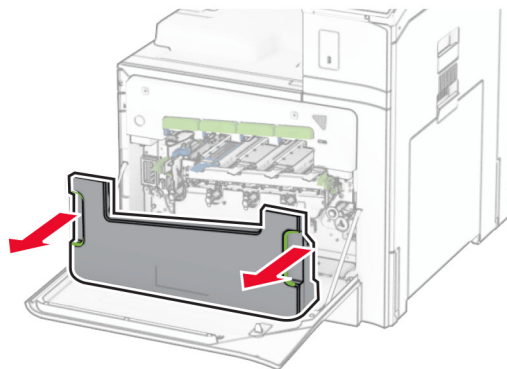

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

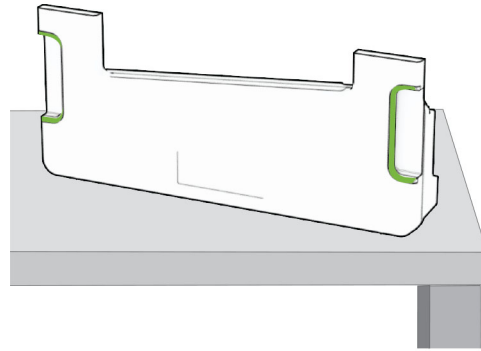


4 นำชุดสร้างภาพออก

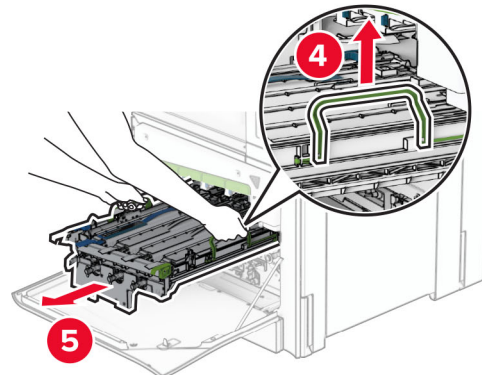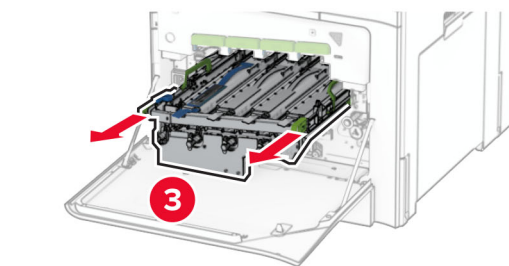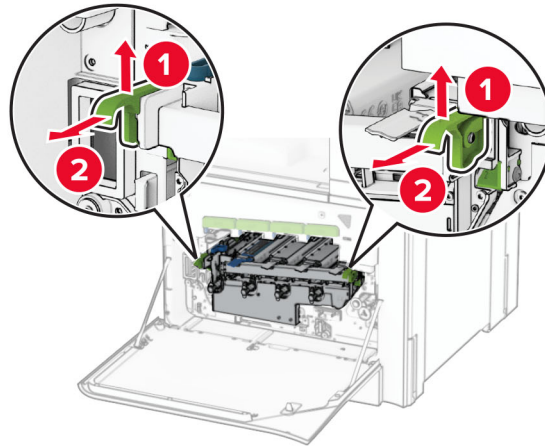


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้



คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

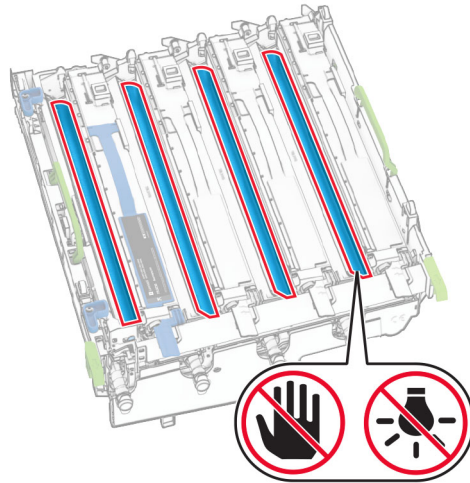


หมายเหตุ: วางชุดสร้างภาพแบบตั้งตรงไว้บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ดรัมของโฟโตคอนดักเตอร์เสียหาย

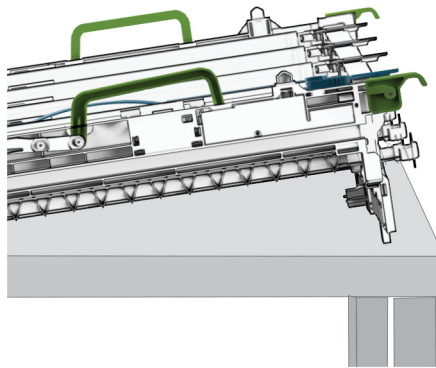

5 ปลดล็อคชุดสร้างภาพขาวดำที่ใช้แล้ว

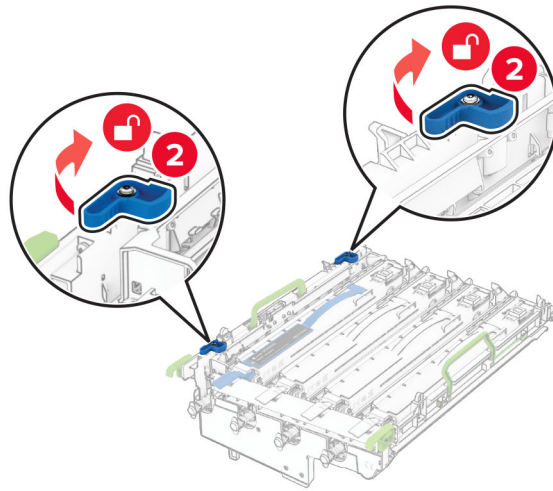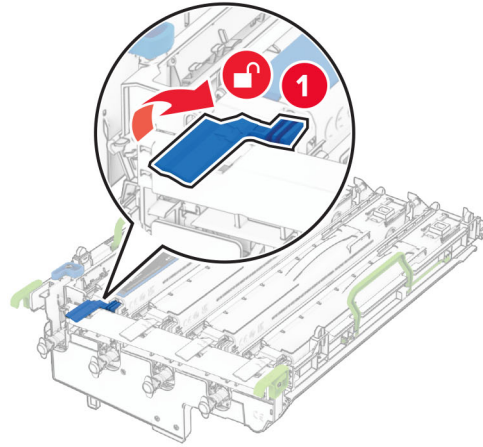


6 นำชุดสร้างภาพขาวดำที่ใช้แล้วออก


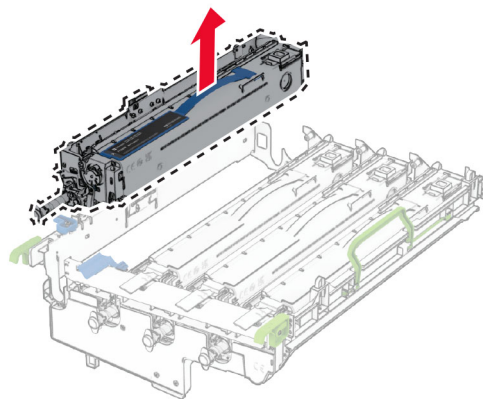


7 นำชุดสร้างภาพขาวดำใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


8 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำใหม่

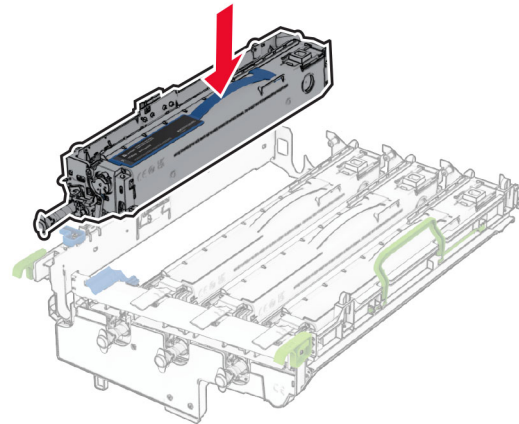



9 ล็อคชุดสร้างภาพขาวดำใหม่ให้เข้าที่

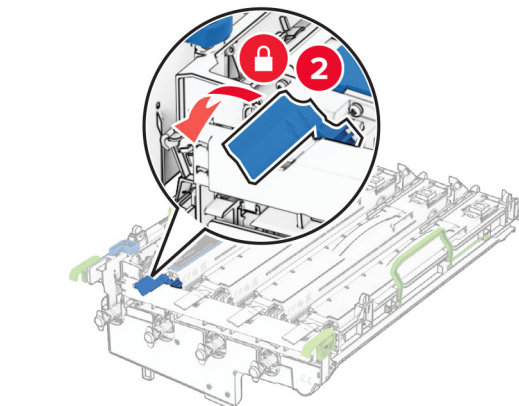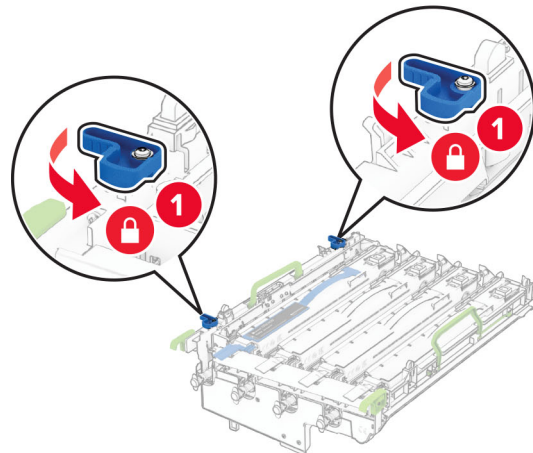


10 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปในเข้าที่

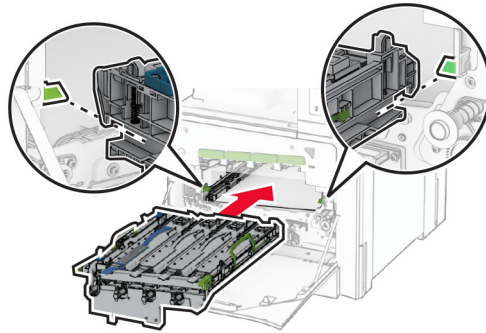

11 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับถังให้มึเสียงคลิกเข้าที่

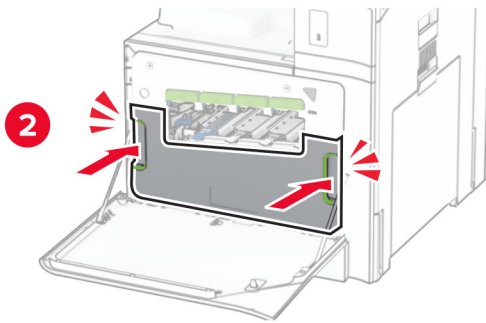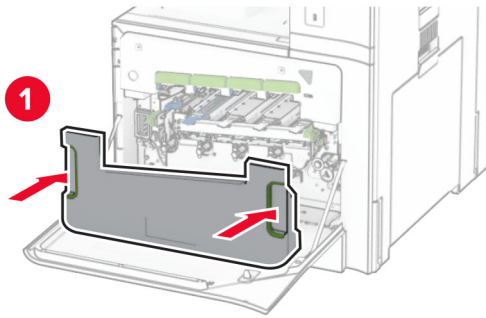


12 ค่อย ๆ ดันตัวเช็ดหัวพิมพ์ออก แล้วทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์

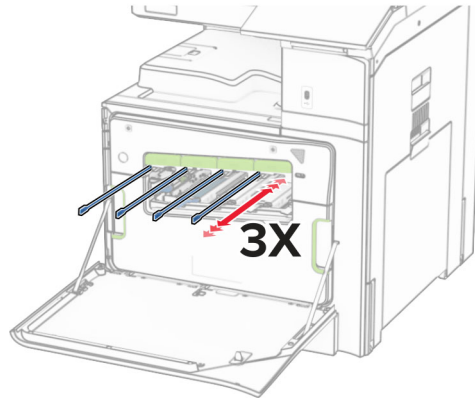

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์ โปรดดู [“การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์”](#) ในหน้า 416


13 ใส่ถักรั้วหมึก

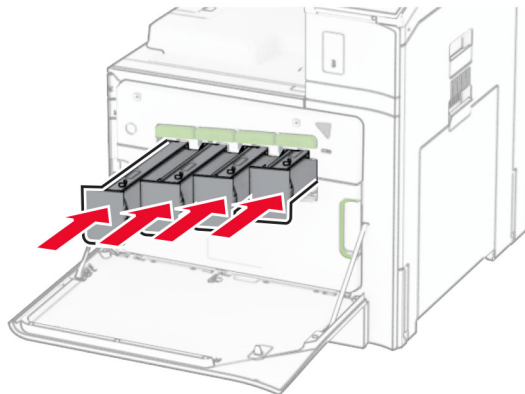



14 ปิดฝา

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี


1 เปิดฝาด้านหน้า

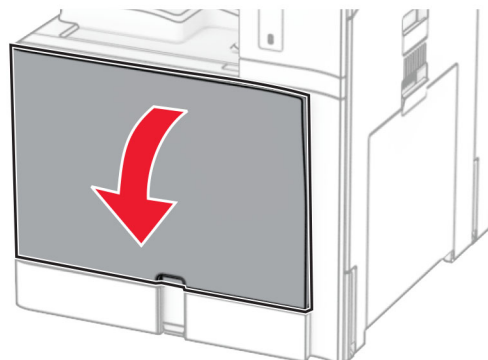


2 นำกลั๊กหมึกออก

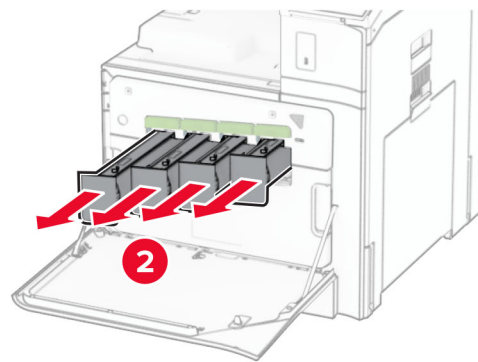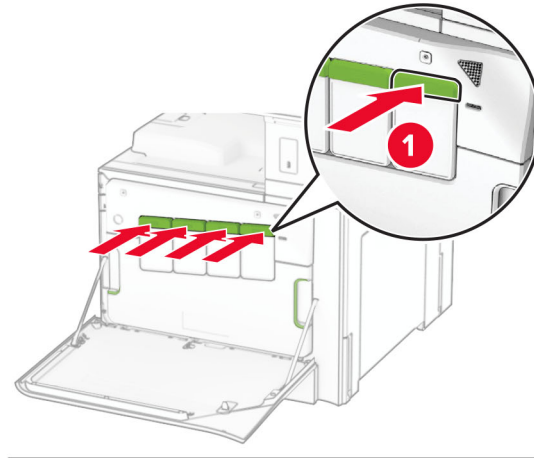



3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก

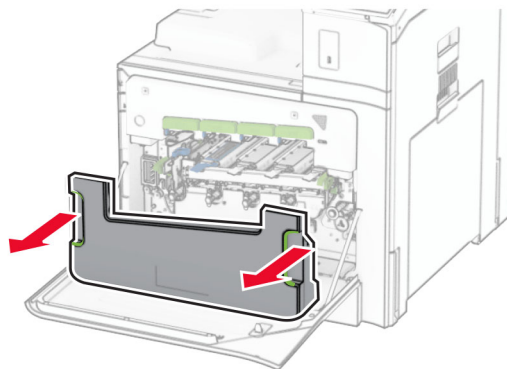


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

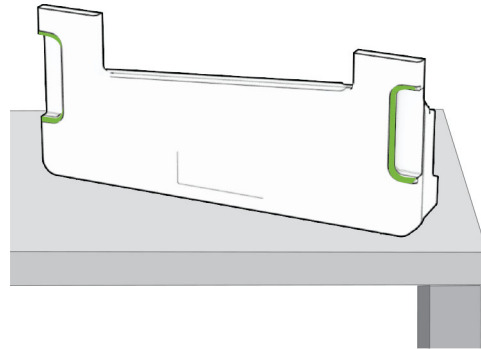



4 ถอดชุดสร้างภาพที่ใช้แล้วออก

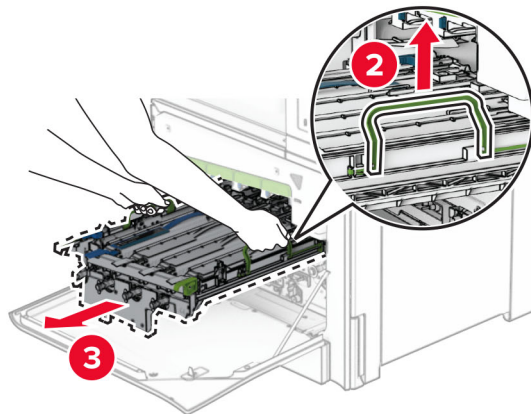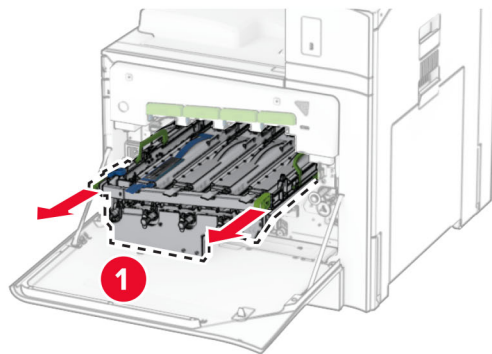


หมายเหตุ: วางชุดสร้างภาพแบบตั้งตรงไว้บนพื้นผิวเรียบที่สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ดรัมของโฟโตคอนดักเตอร์เสียหาย

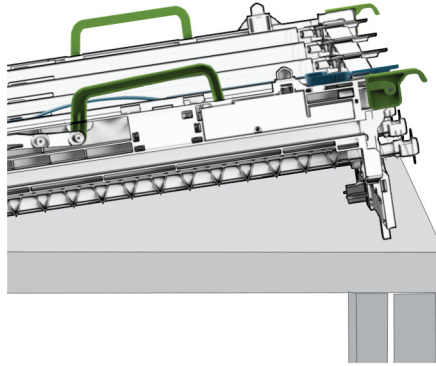

5 ปลดล็อคชุดสร้างภาพ

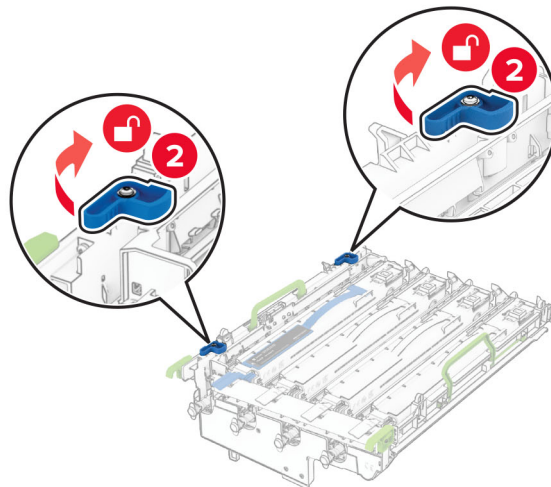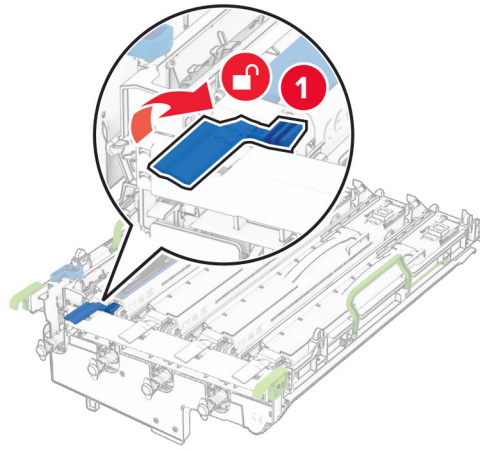

6 นำชุดสร้างภาพขาวดำออก

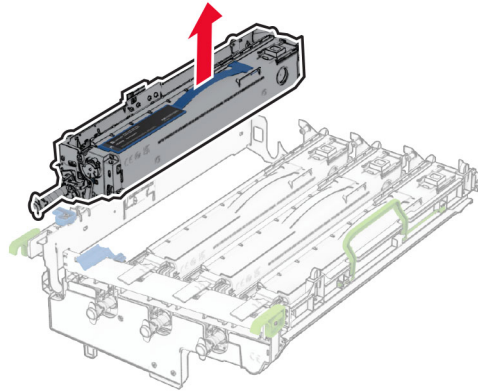


หมายเหตุ: อย่าทิ้งชุดสร้างภาพขาวดำ เนื่องจากจะติดตั้งกับชุดสร้างภาพใหม่

7 นำชุดสร้างภาพใหม่ออกจากกล่อง


หมายเหตุ: ชุดสร้างภาพประกอบด้วยถาดชุดสร้างภาพและชุดแม่เหล็กดิ่งหมึกสีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง และสีเหลือง

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้



คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

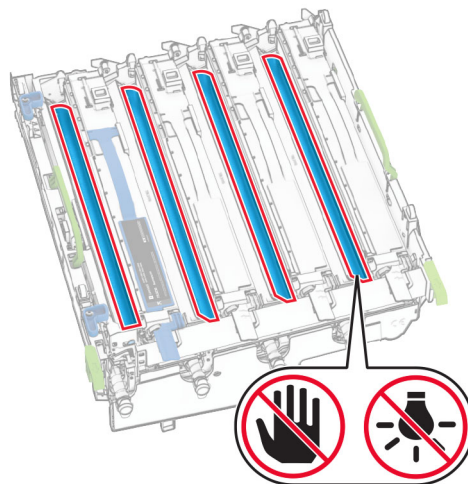


8 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำเข้ากับชุดสร้างภาพใหม่

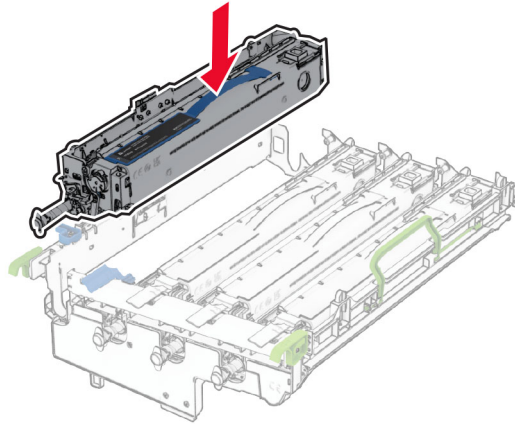



9 ล็อคชุดสร้างภาพขาวดำให้เข้าที่

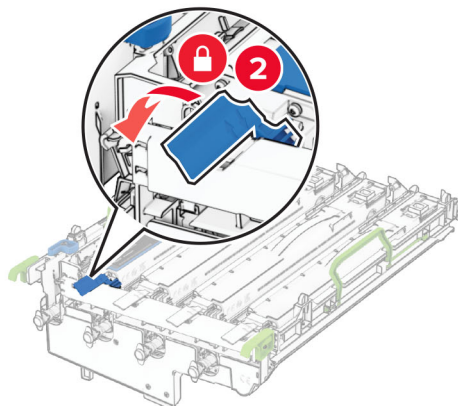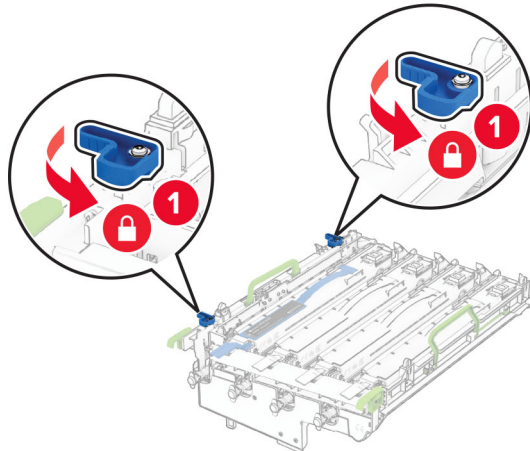


10 ใส่ชุดสร้างภาพใหม่ลงไปจนเข้าที่

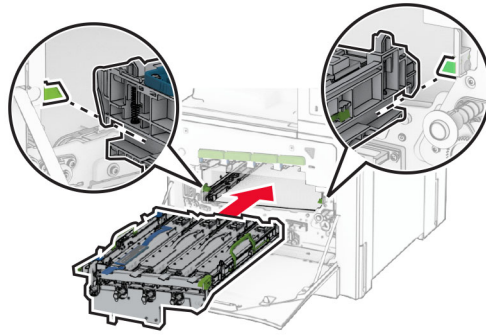

11 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้งให้มีเสียงคลิกเข้าที่

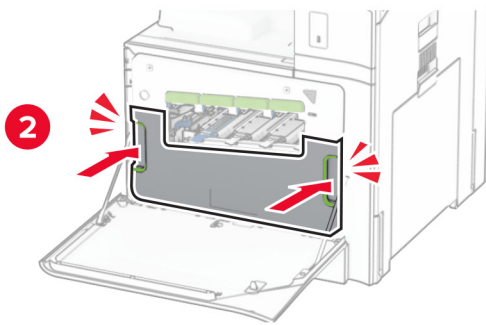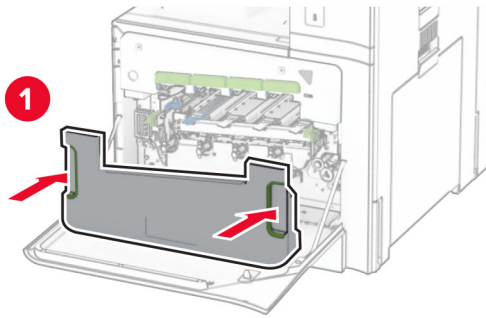


12 ค่อย ๆ ดันตัวเช็ดหัวพิมพ์ออก แล้วทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์

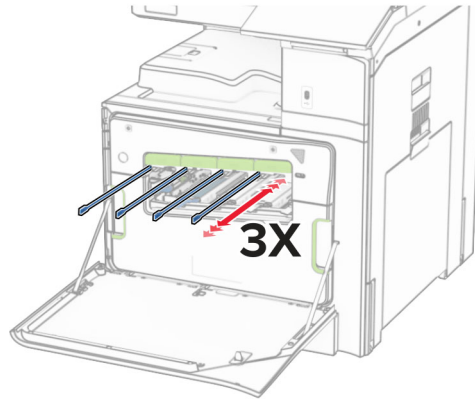

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์ โปรดดู [“การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์”](#) ในหน้า 416


13 ใส่ถักรับหมึก

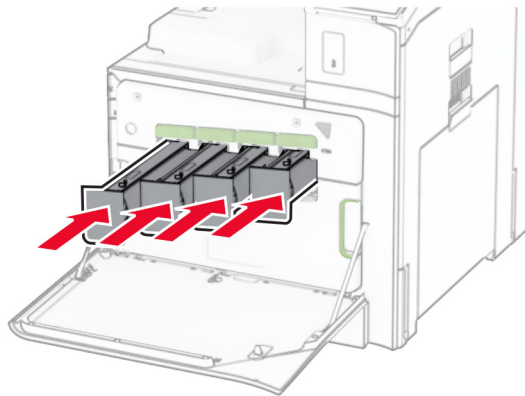


14 ปิดฝา

การเปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง


1 เปิดฝาด้านหน้า

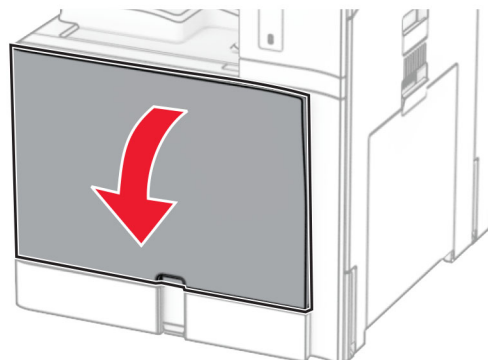

2 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งที่ใช้แล้วออก


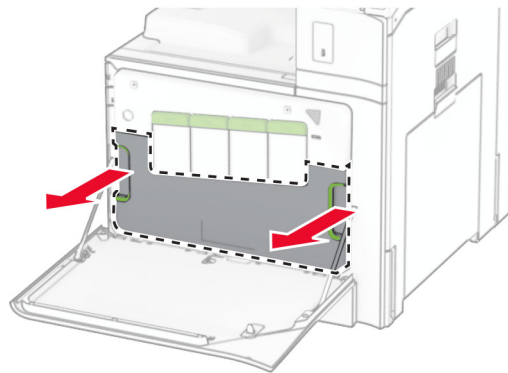


หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง

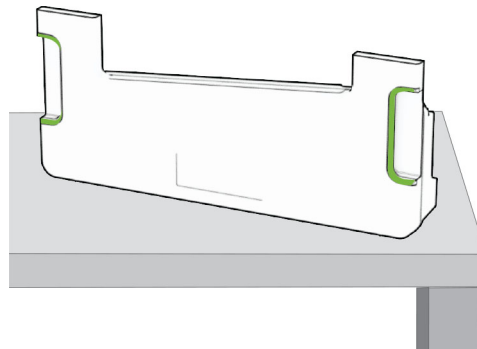


3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งขวดใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

4 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทั้งจนมีเสียงคลิกเข้าที่ แล้วจึงปิดฝา

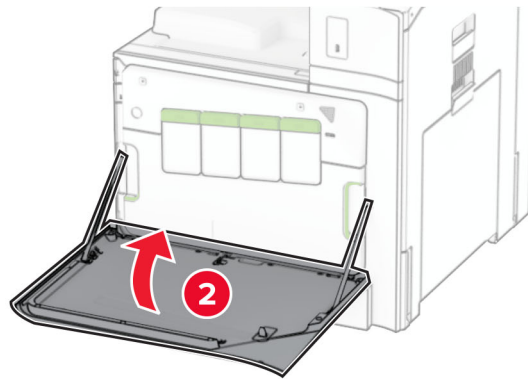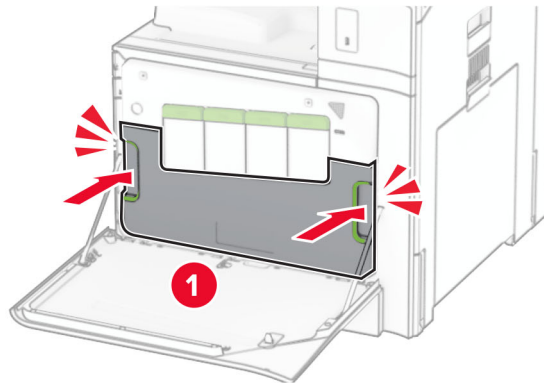


การเปลี่ยนฟิวเซอร์


1 ปิดเครื่องพิมพ์

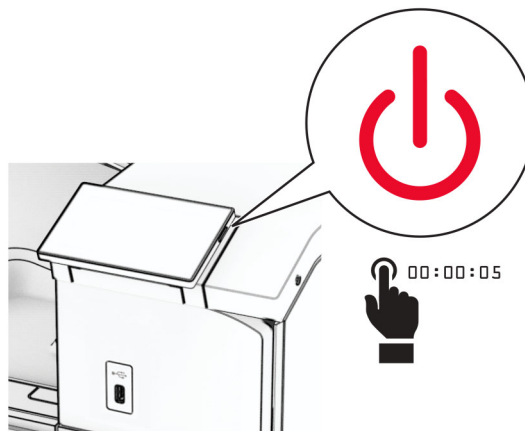


2 ถอดปลั๊กสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วจึงปลดออกจากเครื่องพิมพ์

3 เปิดฝาปิด B

 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส


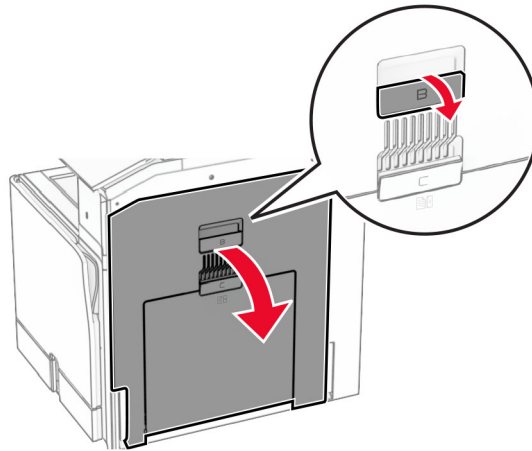


4 ปลดลอค แล้วนำฟิวเซอร์ที่ใช้แล้วออก

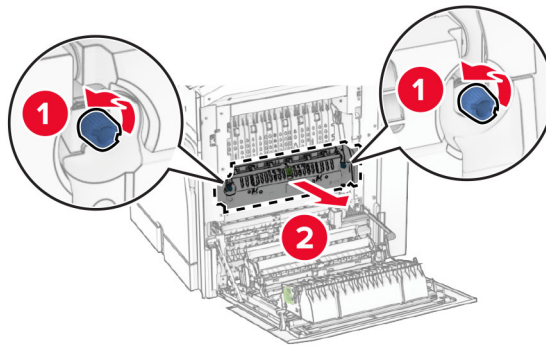

5 ปลดลอคฟิวเซอร์ใหม่

6 ใส่ฟิวเซอร์ใหม่จนกว่าจะมีเสียงคลิกเข้าที่ แล้วจึงทำการล็อก

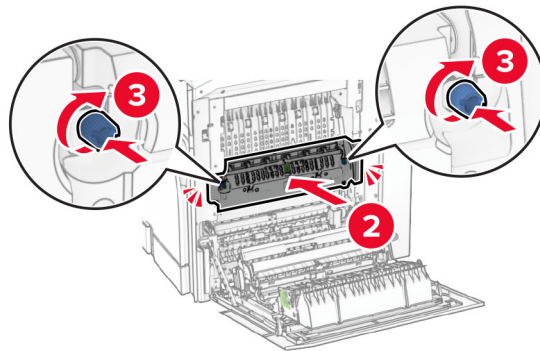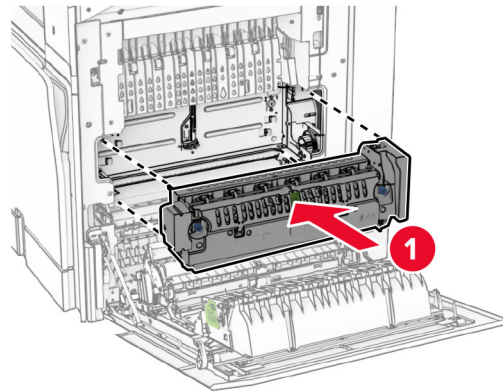

7 ปิดฝาปิด B



8 เสียบปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับเต้าเสียบ

⚠️ ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

9 เปิดเครื่องพิมพ์



การเปลี่ยนถาดรองกระดาษ

1 ดึงถาดรองกระดาษที่ใช้แล้วออก

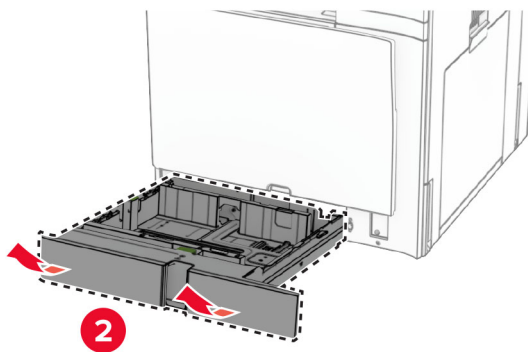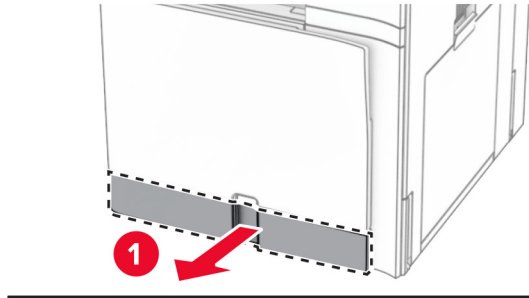



2 นำถาดรองกระดาษใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ถาดรองกระดาษใหม่

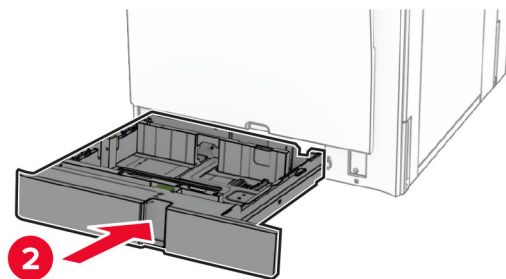
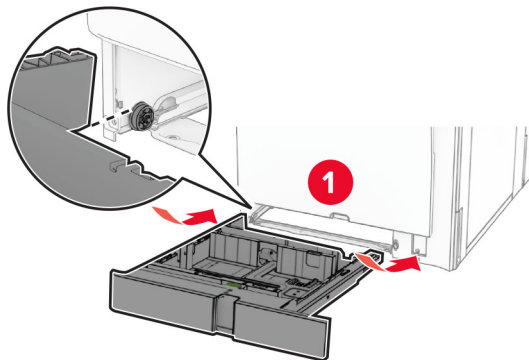


การเปลี่ยนตัวนำกระดาษด้านข้างในถาดเสริม 550 แผ่น

1 ดึงถาดออกมา

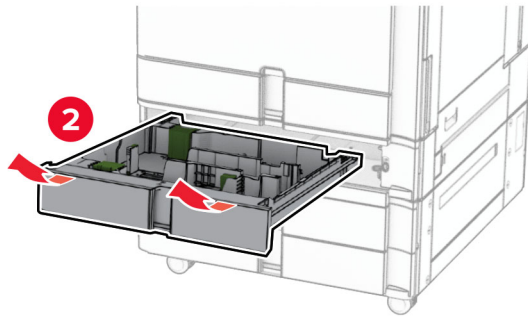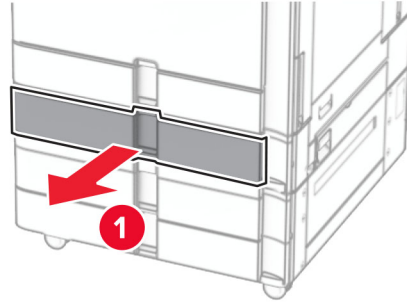


2 นำตัวนำกระดาษด้านข้างที่ใช้แล้วออก

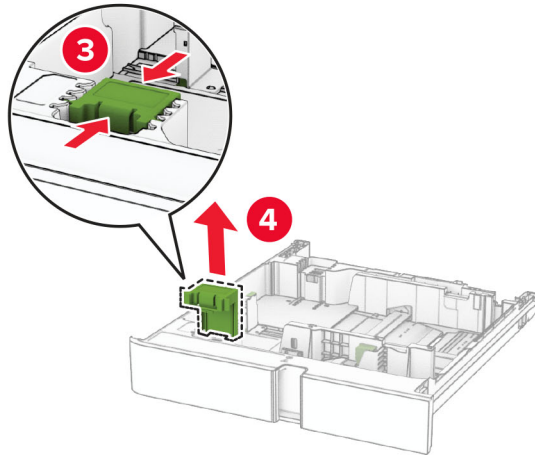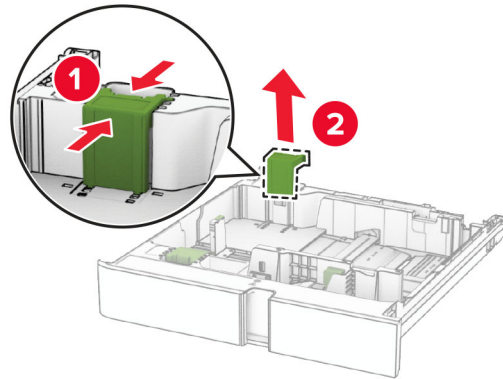

3 นำตัวนำกระดาษด้านข้างใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่ตัวนำกระดาษด้านข้างใหม่จนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่

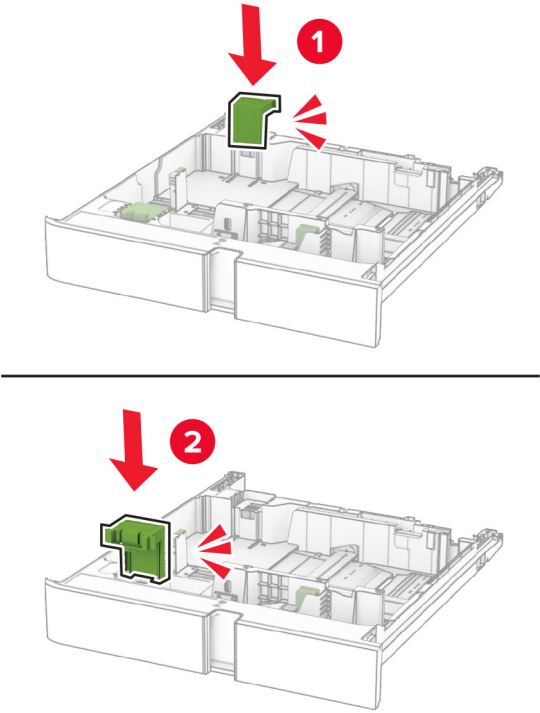

5 ใส่ถาดกระดาษ



การเปลี่ยนฝาครอบในถาดเสริม 550 แผ่น

1 ถอดฝาครอบถาดที่ใช้แล้วออก

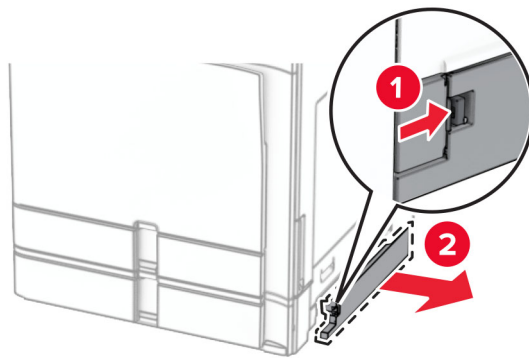


2 นำฝาครอบถาดใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบถาดใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่

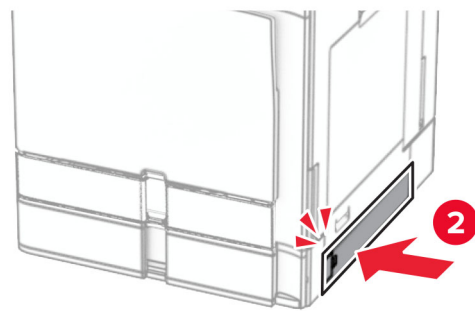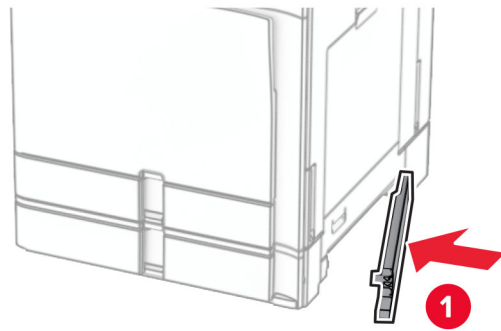


การเปลี่ยนส่วนขยายถาดด้านบนบนอุปกรณ์เย็บเล่ม

1 นำส่วนขยายถาดด้านบนที่ใช้แล้วออก

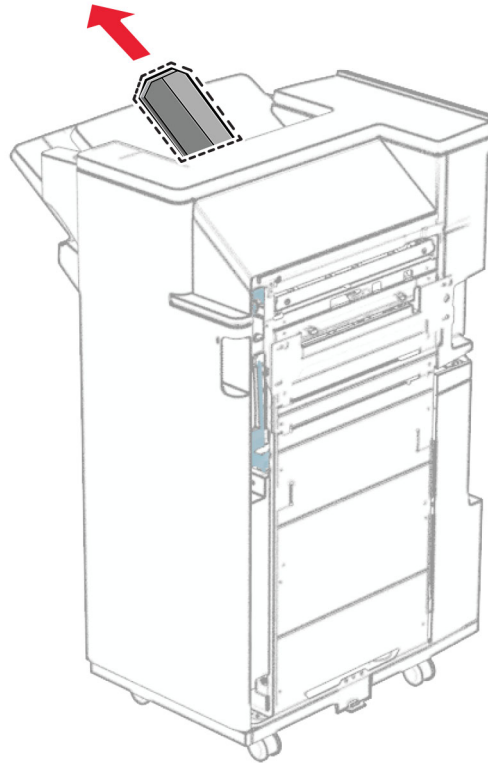

2 นำส่วนขยายถาดด้านบนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


3 ใส่ส่วนขยายถาดด้านบนใหม่เข้าไป

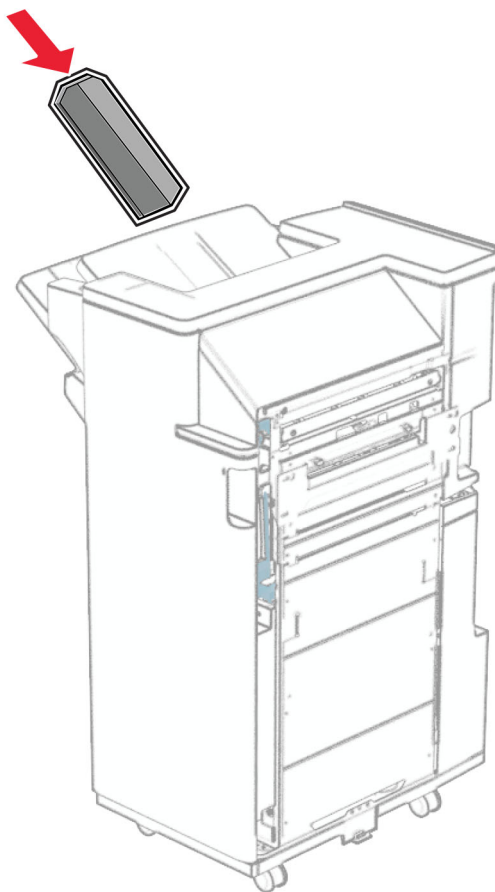


การเปลี่ยนกล่องอุปกรณ์ตอกรู

หมายเหตุ: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตอกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพรับงานพิมพ์ที่ติดตั้ง

1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

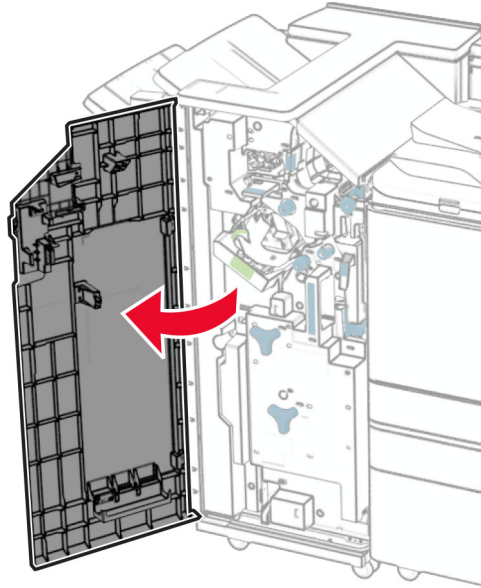


2 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูที่ใช้แล้วออก

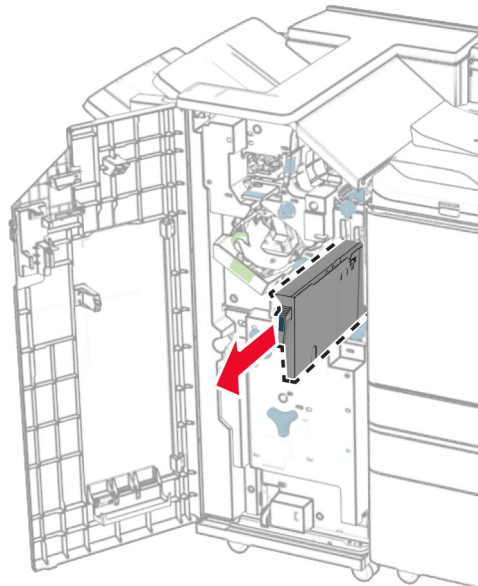

3 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูใหม่เข้าไป

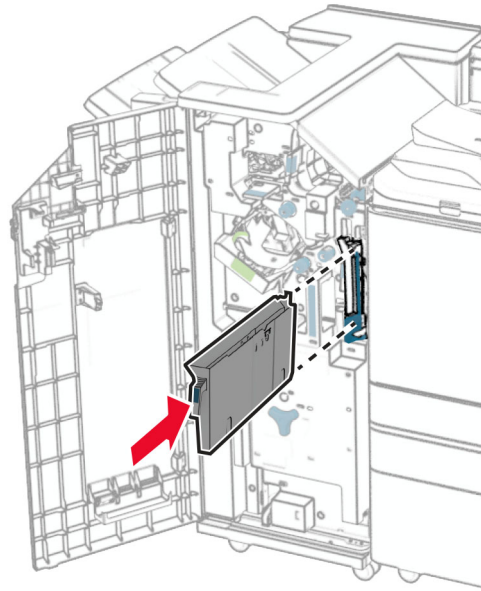

5 ปิดฝาภาาตรับงานพิมพ์



การเปลี่ยนถาดมาตรฐาน

1 นำถาดมาตรฐานที่ใช้แล้วออก

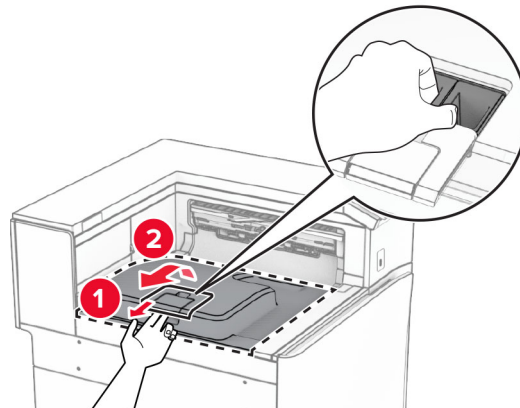




2 นำถาดมาตรฐานใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ติดถาดมาตรฐานใหม่

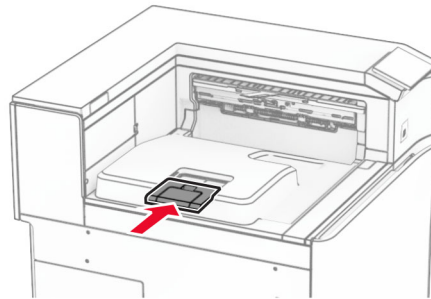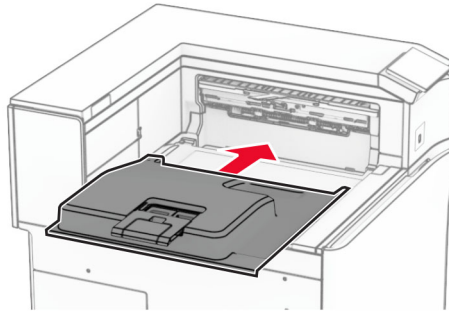




การเปลี่ยนฝาครอบพัดลม

1 ถอดฝาครอบพัดลมที่ใช้แล้วออก

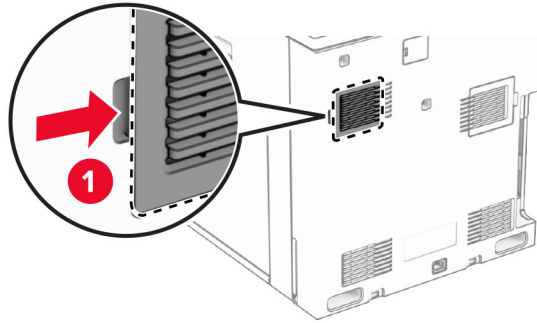



2 นำฝาครอบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่





การเปลี่ยนฝาครอบด้านขวา

1 ถอดฝาครอบด้านขวาที่ใช้แล้วออก

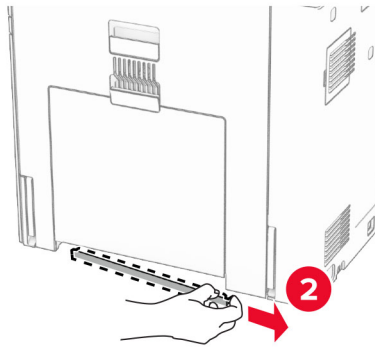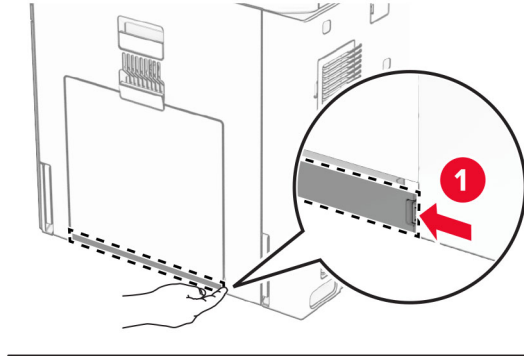


2 นำฝาครอบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

3 ใส่ฝาครอบใหม่ให้มีเสียงคลิกเข้าที่

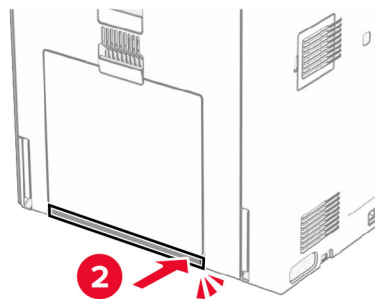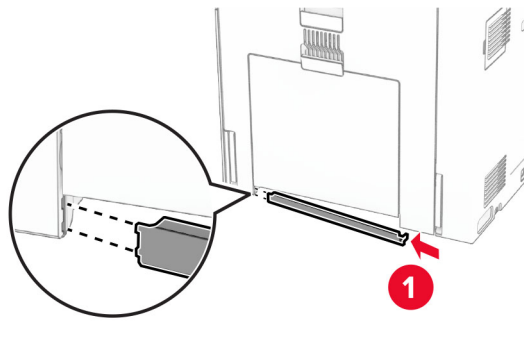


การเปลี่ยนเครื่องมือทำความสะอาดกระจก

1 เปิดฝาครอบสแกนเนอร์

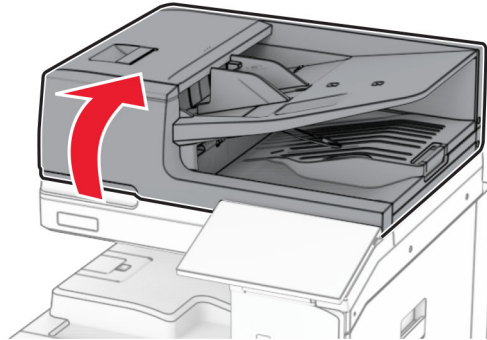


2 นำเครื่องมือทำความสะอาดกระจกที่ใช้แล้วออก

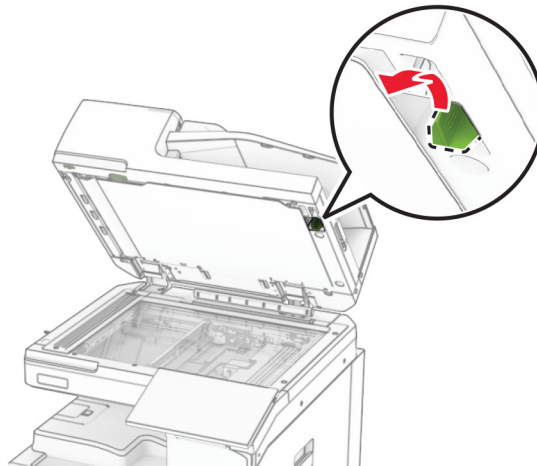

3 นำเครื่องมือทำความสะอาดกระจกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์


4 ใส่เครื่องมือทำความสะอาดกระจกใหม่

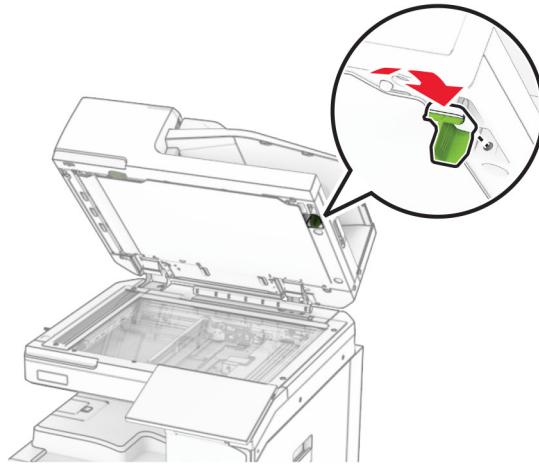


5 ปิดฝาครอบสแกนเนอร์

การเปลี่ยนฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษ

1 นำถาดมาตรฐานออก


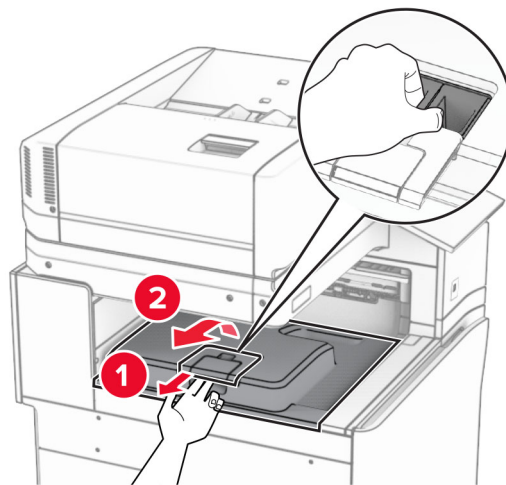


2 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งกระดาษที่ใช้แล้วออก

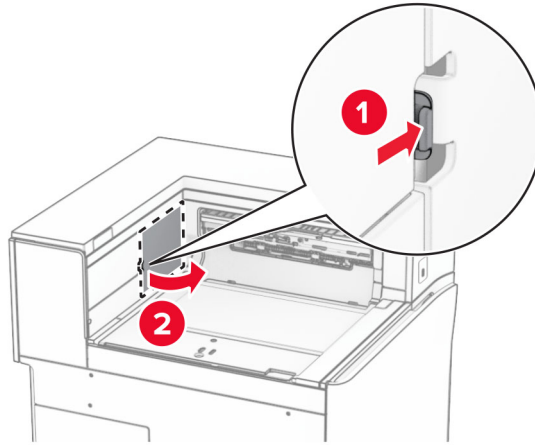


3 นำฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

4 ติดฝาครอบจุดเชื่อมต่อใหม่จนมีเสียงคลิกเข้าที่

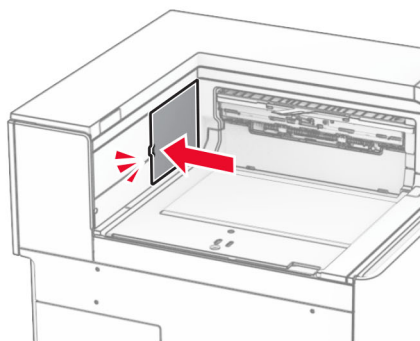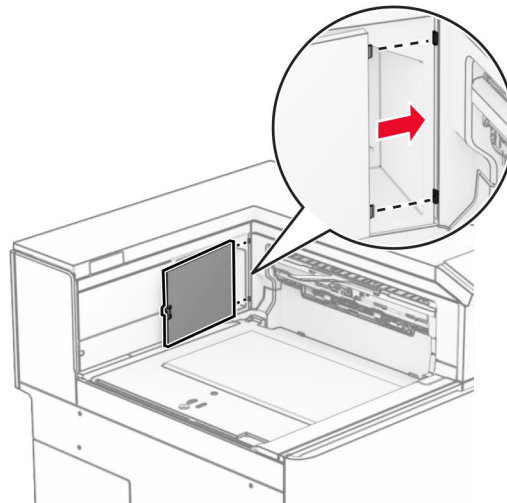


5 ติดถาดมาตรฐาน

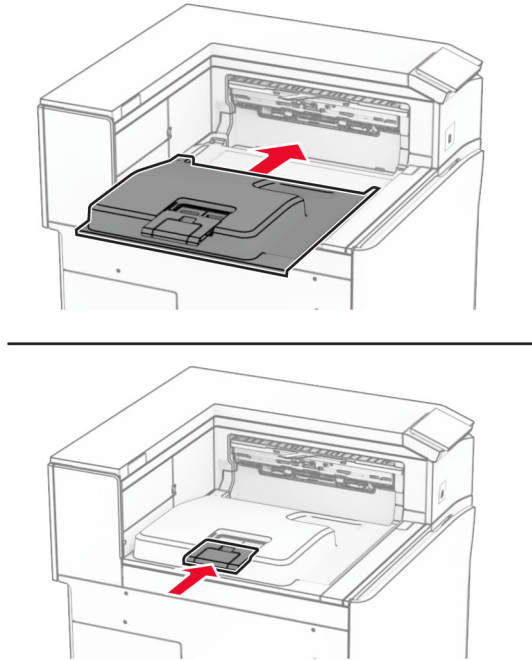


การเปลี่ยนชุดตลับลวดเย็บ

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ


1 จับที่จับ F แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

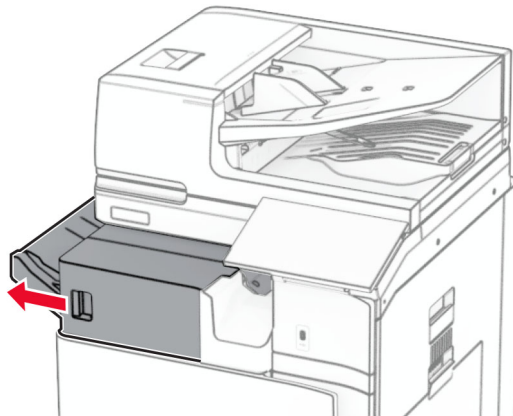


2 นำตลับใส่สวดเย็บกระดาษออก

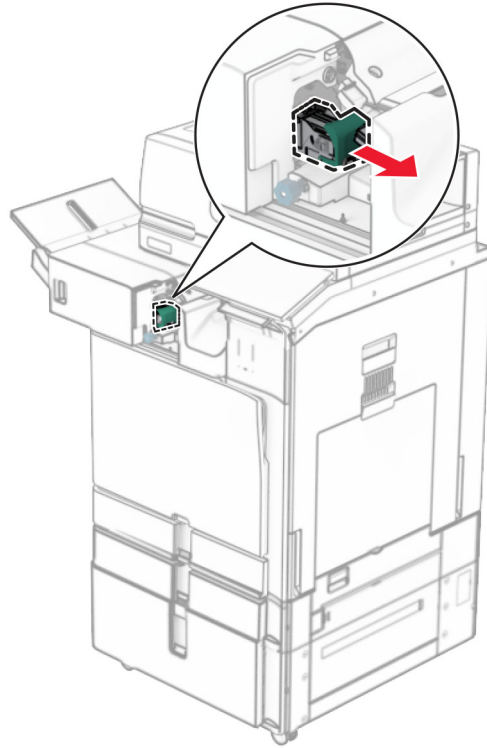


3 นำตลับสวดเย็บที่ว่างออก

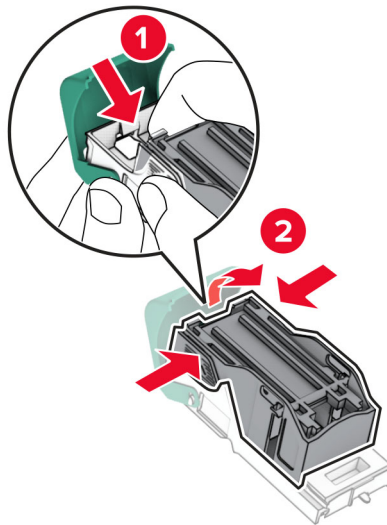

4 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

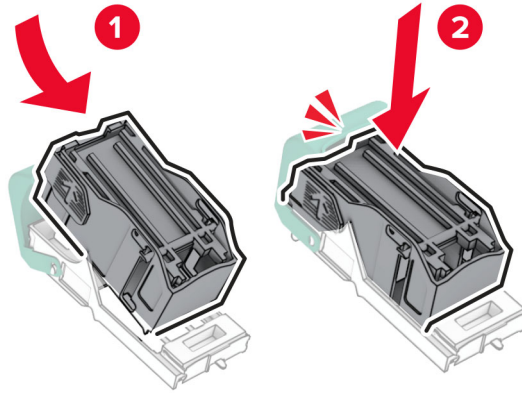


5 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่




6 เลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางขวา

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ


1 เปิดฝาปิด H

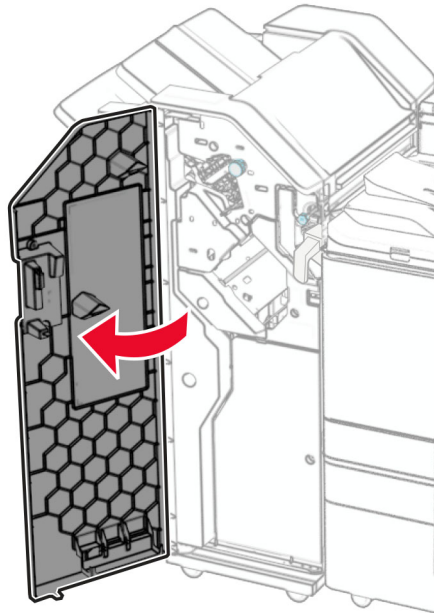

2 ดึงตัวจับสีเขียวออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บออก

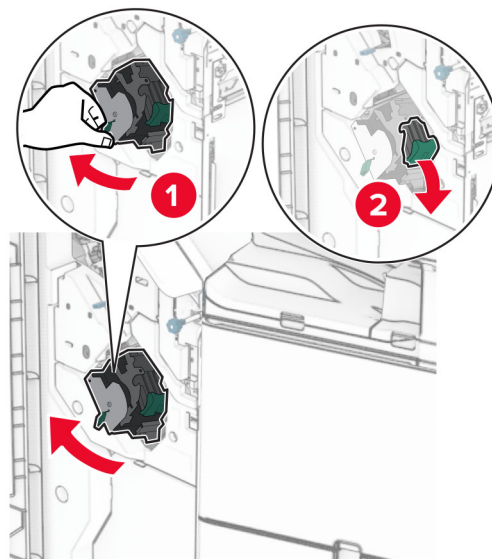


3 นำตลับลวดเย็บที่ว่างออก

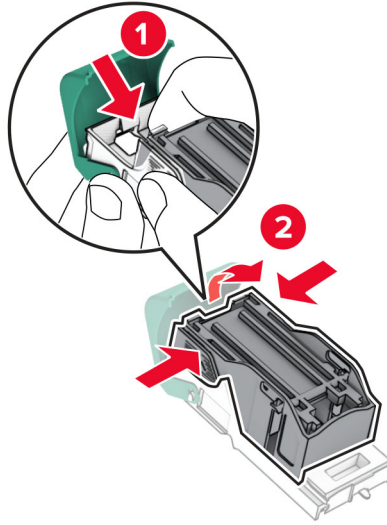


4 นำตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

5 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

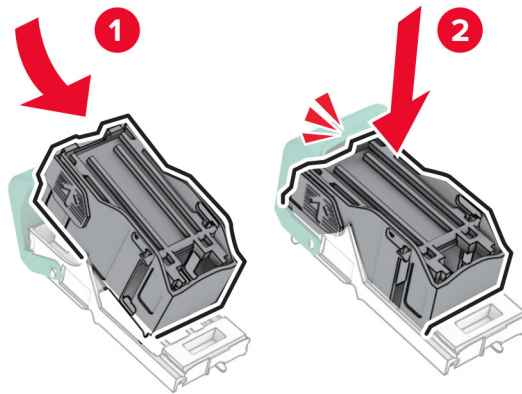


6 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

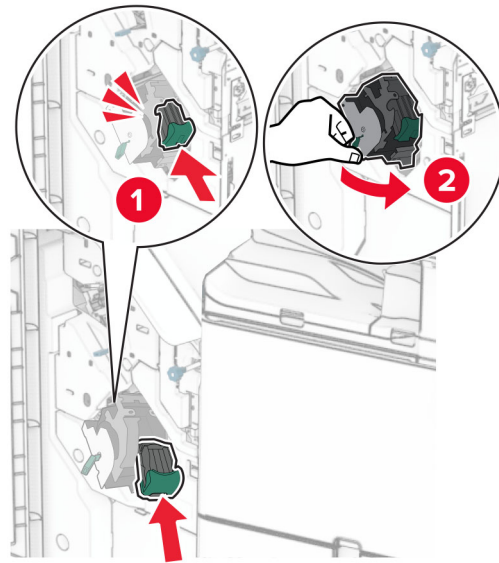


7 ปิดฝาปิด H

การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม


1 เปิดฝาปิด H

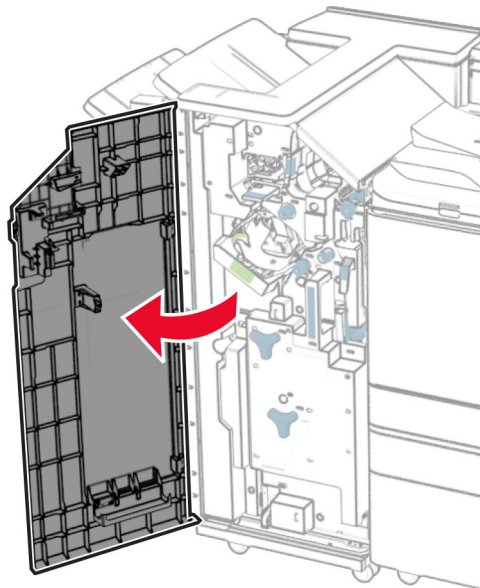

2 ดึงตัวจับสีเขียวออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บออก

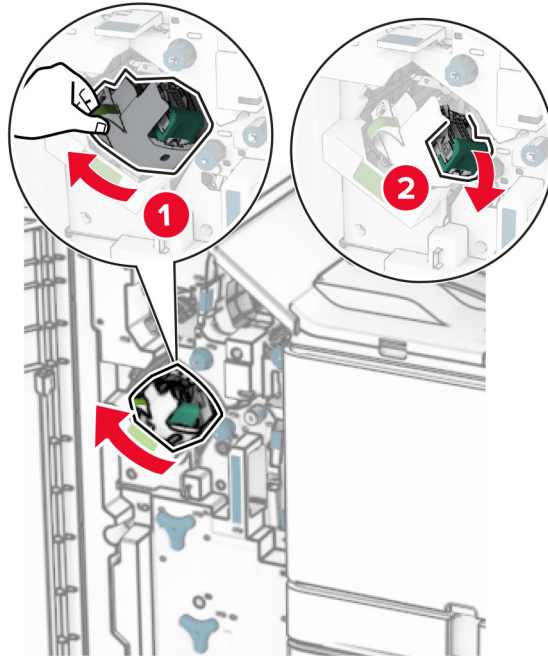


3 นำตลับลวดเย็บที่วางออก

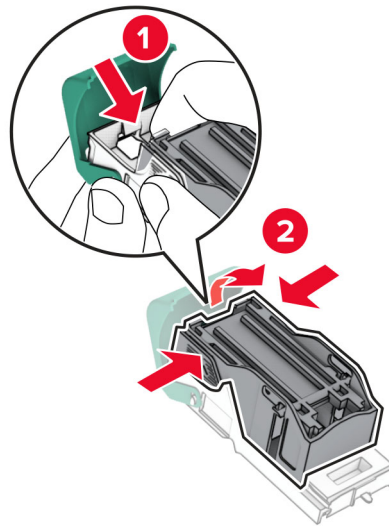


4 นำตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

5 ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

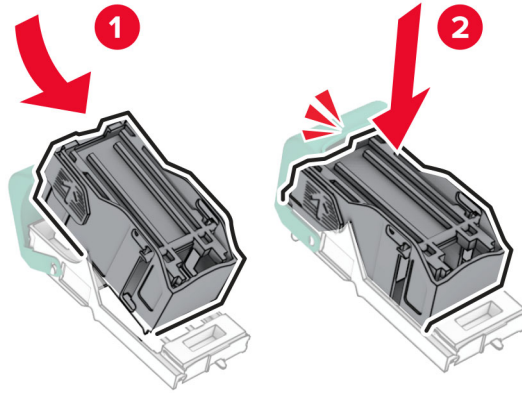


6 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บเข้าไปให้มีเสียงคลิกเข้าที่

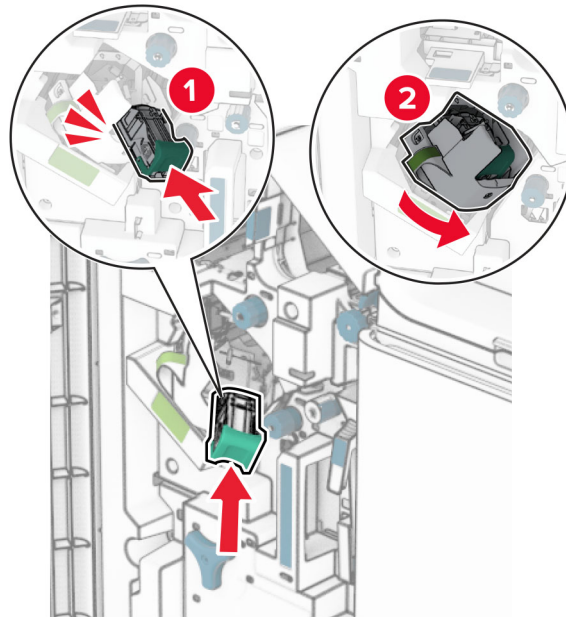


7 ปิดฝาปิด H

การเปลี่ยนที่ใส่ตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม

1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

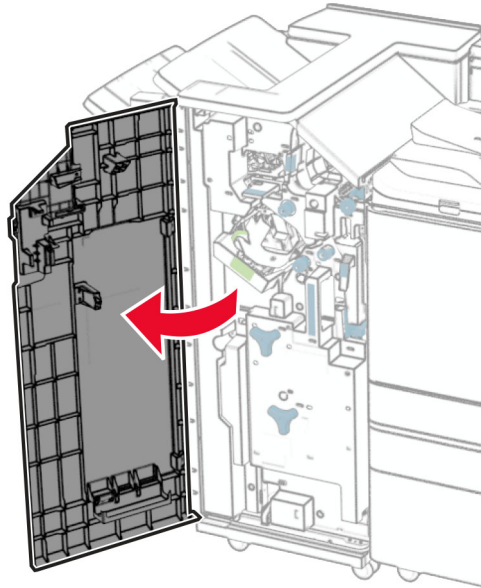


2 ดึงตัวทำ Booklet ออก แล้วนำที่ใส่ตลับลวดเย็บที่ใช้แล้วออก

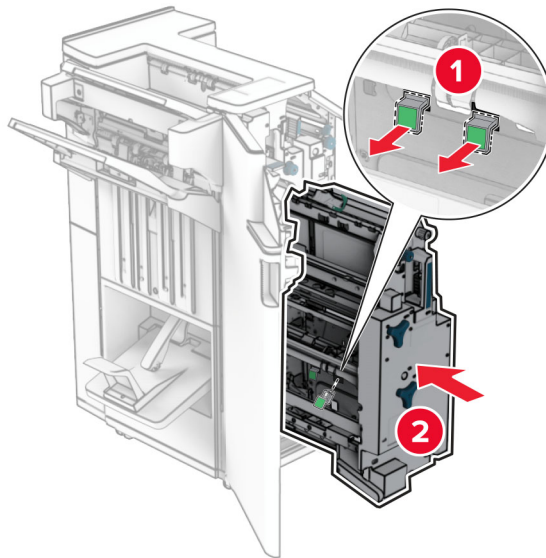

3 นำที่ใส่ตลับลวดเย็บใหม่ออกมาจากบรรจุภัณฑ์

4 ใส่ที่ใส่ตลับลวดเย็บใหม่เข้าไป

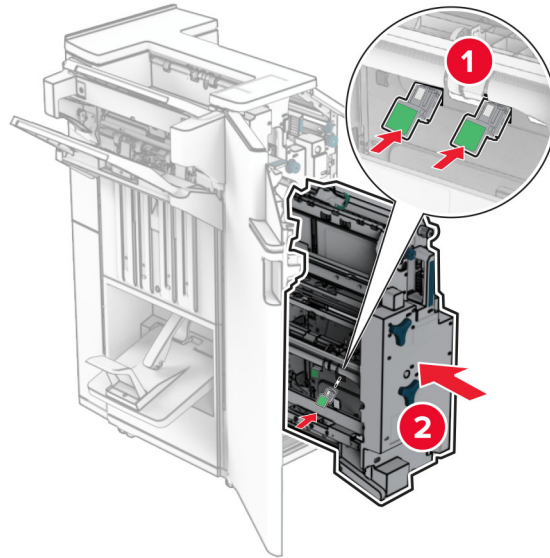

5 ใส่ตัวทำ Booklet แล้วปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

การรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ
- 2 เลือกตัวนับที่คุณต้องการรีเซ็ต

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: วัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อกำหนดข้อตกลงของโครงการส่งคืนอาจถูกรีเซ็ตและนำมาผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม การรับประกันโดยผู้ผลิตไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ การรีเซ็ตตัวนับชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับการผลิตใหม่อย่างเหมาะสมอาจทำให้เครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหายได้ หลังจากการรีเซ็ตวัสดุสิ้นเปลืองหรือตัวนับชิ้นส่วนแล้ว เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดเพื่อระบุว่ามีการ์ดรีเซ็ต

การทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน

หมายเหตุ:

- ควรทำสิ่งนี้ทุกสองถึงสามเดือน
 - การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - 2 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์

- 3 ขจัดฝุ่น เศษใยผ้า และเศษกระดาษรอบๆ เครื่องพิมพ์โดยใช้แปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น
- 4 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของเครื่องพิมพ์เสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์แห้งสนิทหลังทำความสะอาด

- 5 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส



ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตในระหว่างการทำทำความสะอาดภายนอกของเครื่องพิมพ์ ให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดที่เชื่อมต่อจากเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มดำเนินการ

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- 2 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดหน้าจอสัมผัส

หมายเหตุ:

- อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก เนื่องจากอาจทำให้หน้าจอสัมผัสเสียหายได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอสัมผัสแห้งหลังจากทำความสะอาด


- 3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์




ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

การทำความสะอาดสแกนเนอร์

- 1 เปิดฝาครอบสแกนเนอร์

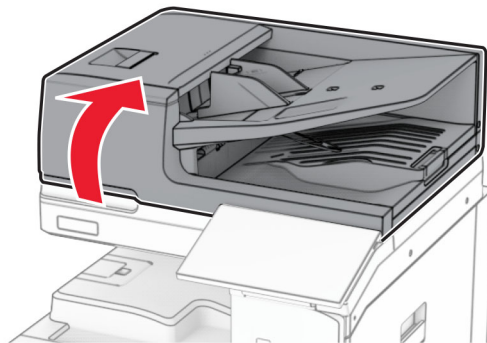


2 นำเครื่องมือทำความสะอาดกระจกออก

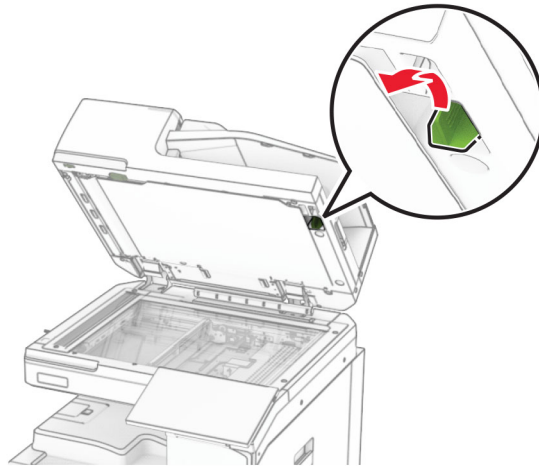

3 เปิดฝาปิด A1


4 ใช้เครื่องมือเช็ดกระจก ADF

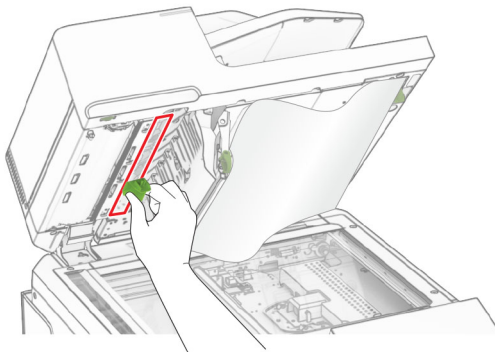


5 ปิดฝาปิด A1

6 ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณต่อไปนี้:


- แผ่นกระจก ADF

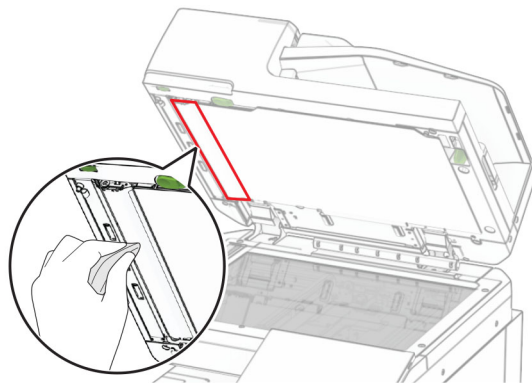


- แผ่นกระจกสแกนเนอร์

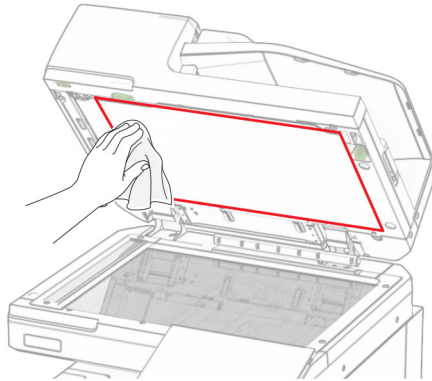

- กระจกสแกนเนอร์

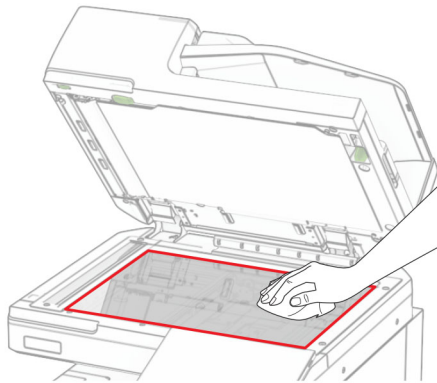

7 ใช้เครื่องมือเช็ดกระจก ADF

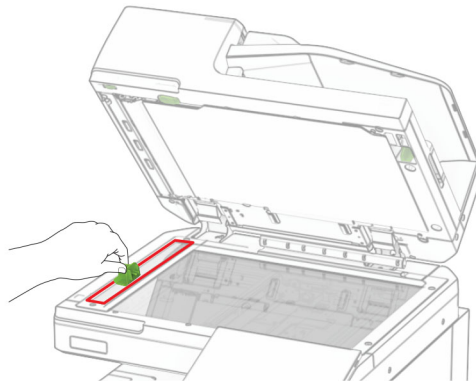


8 นำเครื่องมือกลับติดตั้งกลับเข้าที่





9 ปิดฝาครอบสแกนเนอร์

การทำความสะอาดเลนส์หัวพิมพ์


1 เปิดฝาด้านหน้า

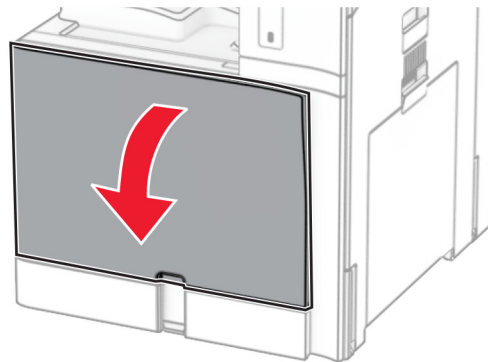

2 นำกลั๊กหมึกออก

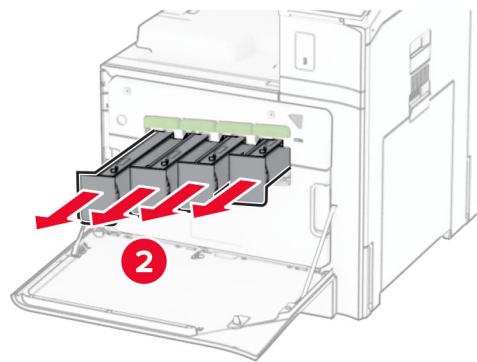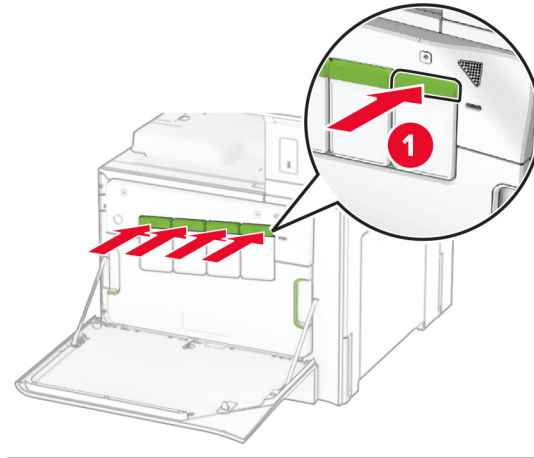


3 ค่อยๆ ดึงตัวเช็คออกมาจนกว่าจะหยุด

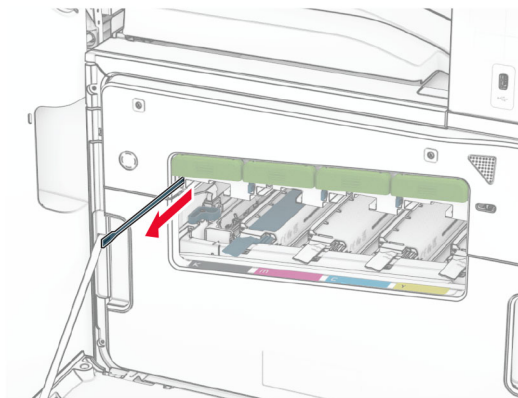


หมายเหตุ: ตัวเช็คไม่หลุดออกจากเครื่องพิมพ์

4 ผลักตัวเซ็ดกลับเข้าไปในหัวพิมพ์จนกว่าจะหยุด

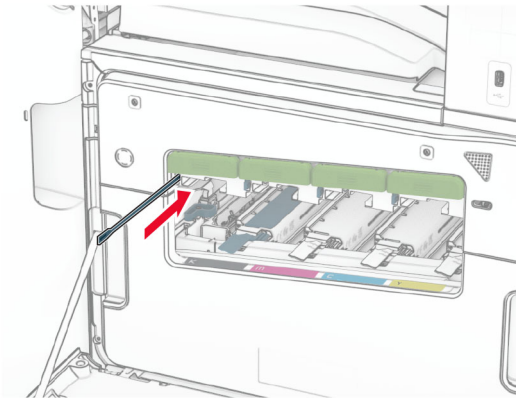

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 สามครั้งสำหรับหัวพิมพ์แต่ละอัน

6 ใส่อีกหมึก

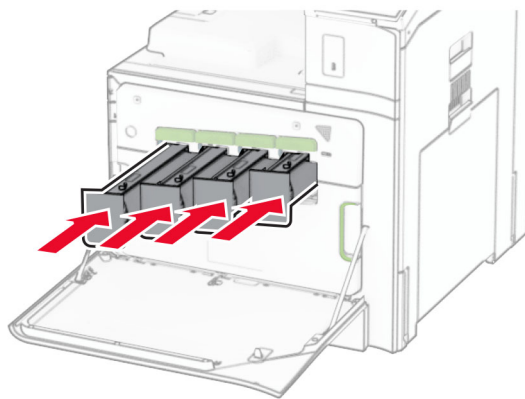


7 ปิดฝาด้านหน้า


การทำให้กล่องอุปกรณ์ตกรูว่าง

หมายเหตุ: ลักษณะภายนอกของกล่องอุปกรณ์ตกรูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพรับงานพิมพ์ที่ติดตั้ง


1 เปิดฝาปิดถาดรับงานพิมพ์

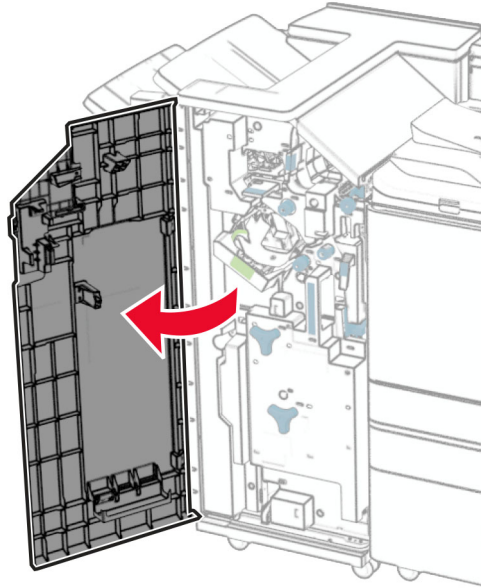

2 ถอดออกแล้วทำให้กล่องอุปกรณ์ตกรูว่าง

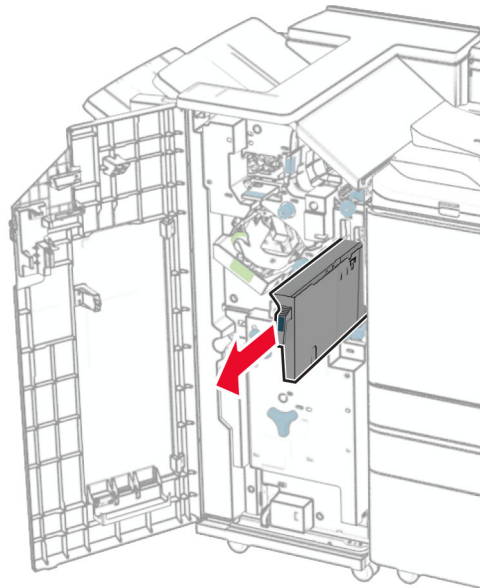

3 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูเข้าไป

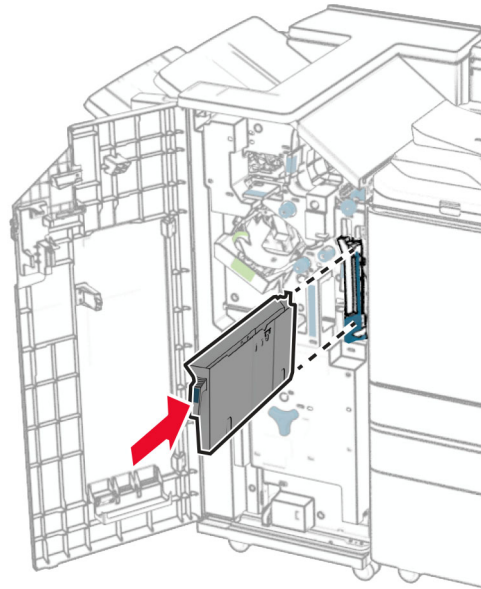

4 ปิดฝาภากรับงานพิมพ์

การประหยัดพลังงานและกระดาษ

การกำหนดการตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน

โหมดพักเครื่อง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > โหมดพักเครื่อง
- 2 กำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่ โหมดพักเครื่อง

โหมดไฮเบอร์เนต

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การจัดการพลังงาน > หมดเวลา > หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- 2 กำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะไม่มีการใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต

หมายเหตุ:

- เพื่อให้ หมดเวลาไฮเบอร์เนต ทำงาน ให้ตั้ง หมดเวลาไฮเบอร์เนตเมื่อมีการเชื่อมต่อ เป็น ไฮเบอร์เนต
- จะใช้งาน Embedded Web Server ไม่ได้เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต




การปรับความสว่างของส่วนแสดงผล

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด
- 2 ในเมนู ความสว่างของหน้าจอ ให้ปรับการตั้งค่า

การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง

- พิมพ์ลงบนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน
หมายเหตุ: การพิมพ์สองด้านคือการตั้งค่าเริ่มต้นในเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หลายหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว
- ใช้คุณสมบัติดูตัวอย่างเพื่อดูลักษณะของเอกสารก่อนพิมพ์
- พิมพ์สำเนาเอกสารหนึ่งชุดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของเอกสารเพื่อความถูกต้อง

การย้ายเครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่น


-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** หากเครื่องพิมพ์มีน้ำหนักมากกว่า 20 กก. (44 ปอนด์) อาจต้องใช้คนสองคนขึ้นไปยกเครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่ใช้แทนกันได้ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย:
 - ตรวจสอบว่าปิดฝาและถาดทั้งหมดอยู่
 - ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีถาดเสริมหรือตัวเลือกเอาต์พุตที่วางบนพื้นแยกต่างหากติดอยู่ ให้ถอดออกก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 - หากเครื่องพิมพ์มีฐานแบบมีล้อเลื่อน ให้ค่อยๆ เคลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ ใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านธรณีประตูและรอยแยกบนพื้น
 - หากเครื่องพิมพ์ไม่มีฐานแบบมีล้อเลื่อน แต่มีการติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับรองรับสำเนา ให้ถอดอุปกรณ์เสริมออกและยกเครื่องพิมพ์ออกจากถาด อย่าพยายามยกเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เสริมใดๆ พร้อมกัน
 - ใช้ที่จับบนเครื่องพิมพ์เพื่อยกเสมอ
 - รถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ต้องมีพื้นผิวที่สามารถรองรับพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ได้
 - รถเข็นที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเครื่องต้องมียุ่พื้นที่สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้ด้วย
 - ให้เครื่องพิมพ์อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงตลอดเวลา
 - หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่รุนแรง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วมือของคุณไม่อยู่ใต้เครื่องพิมพ์เมื่อคุณวางลง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอรอบเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: การรับประกันเครื่องพิมพ์ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกต้อง


การแก้ไข้ปัญหา

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ค้นหารูปที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่คุณกำลังประสบอยู่ จากนั้นคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอนการแก้ไข้ปัญหา




[“หน้าว่างหรือสีขาว” ในหน้า 435](#)

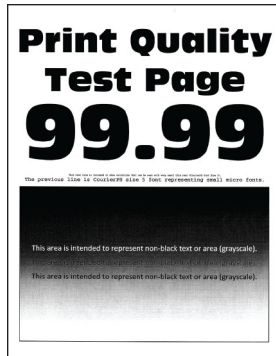

[“งานพิมพ์มีสีเข้ม” ในหน้า 436](#)




[“ภาพจาง” ในหน้า 437](#)

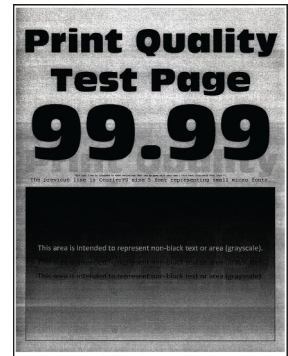


[“พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี” ในหน้า 437](#)



[“ขอบห่างไม่ถูกต้อง” ในหน้า 438](#)

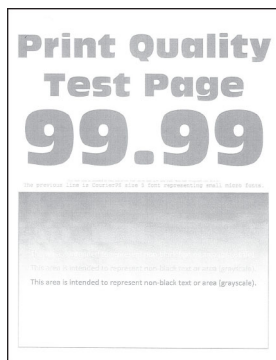

[“งานพิมพ์สีจาง” ในหน้า 438](#)

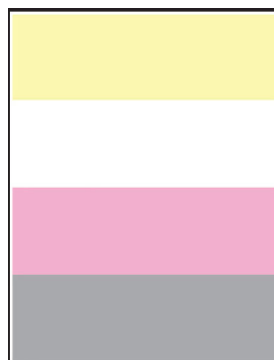

[“สีขาดหายไป” ในหน้า 439](#)




[“งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด” ในหน้า 440](#)




[“กระดาษม้วนงอ” ในหน้า 505](#)



[“การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง” ในหน้า 441](#)




[“ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ” ในหน้า 441](#)

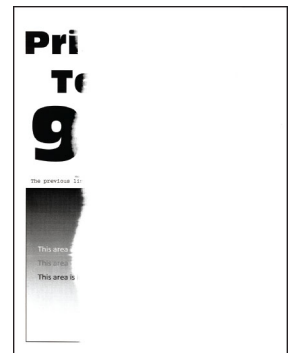


[“ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก” ในหน้า 442](#)




[“หมึกเช็ดออกง่าย” ในหน้า 443](#)




[“ความเข้มในการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ” ในหน้า 443](#)



[“เส้นสีเข้มแนวนอน” ในหน้า 444](#)



[“เส้นสีเข้มแนวตั้ง” ในหน้า 445](#)



[“เส้นสีขาวแนวนอน” ในหน้า 445](#)



[“เส้นสีขาวแนวตั้ง” ในหน้า 446](#)



[“ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 447](#)

รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
2.01	จำเป็นต้องมีวัสดุสิ้นเปลือง	เลือก ยกเลิกงาน และสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การสั่งซื้อชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง” ในหน้า 362
3.01	ถาดกระดาษออกมาตรฐานเต็ม	นำกระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
3.02, 3.03, 3.04	นำกระดาษออกจากถาด [x]	นำกระดาษออกจากถาด แล้วเลือก ดำเนินการต่อ
7.13, 7.23, 7.33, 7.43	ใส่ถาด [x]	ใส่ถาดที่ระบุ
8.01	ปิดฝาด้านหน้า	ปิดฝาด้านหน้าไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11	ปิดฝาปิด [x]	ปิดฝาที่ระบุไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.06	ติดถาด 1500 แผ่นใหม่	ตรวจสอบว่าถาดติดเข้ากับเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
8.07	ติดอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้- ลวดเย็บใหม่	ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เย็บเล่มติดกับเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม
8.08	ปิดฝากรอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F	ปิดฝากรอบไว้ ยกเว้นเมื่อดำเนินการดูแลรักษา
8.09	ปิดฝากรอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G	

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
9	เครื่องพิมพ์ต้องรีเซ็ตรท งานล่าสุดอาจไม่สมบูรณ์	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91	โหลด <source/> ที่เป็น <type/> <size/>	ใส่กระดาษในถาดที่ระบุ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 75
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92	โหลด <source/> ที่เป็น <type/> <size/> <orientation/>	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91	เปลี่ยน <source/> เป็น <type/> <size/>	เปิดถาดที่ระบุ นำกระดาษออก แล้วใส่ประเภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 75
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.92	เปลี่ยน <source/> เป็น <type/> <size/> <orientation/>	
31.00	กล่องอุปกรณ์ตอกรูขาดหายหรือเต็ม	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาปิด H 2 นำกล่องอุปกรณ์ตอกรูออก หมายเหตุ: หากกล่องอุปกรณ์ตอกรูเต็ม ให้ทำให้ว่างเปล่า 3 ใส่กล่องอุปกรณ์ตอกรูเข้าไป 4 ปิดฝาปิด H
31.35, 31.35A, 31.35B	ติดตั้งขวดผงหมึกสำหรับทิ้งที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 3 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 4 ปิดฝาด้านหน้า
31.40z, 31.41z, 31.42z, 31.43z	ติดตั้งกลั๊กหมึก [สี] ที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำตลับหมึกออก 3 ใส่ตลับหมึก 4 ปิดฝาด้านหน้า

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
31.60z	ติดตั้งชุดสร้างภาพขาวดำที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำกลั๊กหมึกออก 3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 4 นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โพลีโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต 5 ปลดลอคแล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ 6 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วลอคให้เข้าที่ 7 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปจนเข้าที่ 8 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 9 ใส่กลั๊กหมึก 10 ปิดฝาด้านหน้า
31.64z	ติดตั้งชุดสร้างภาพสีที่ขาดหายไม่ได้เสียบปลั๊ก หรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำกลั๊กหมึกออก 3 นำขวดผงหมึกสำหรับทิ้งออก หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำหมึกหก ให้วางขวดตั้งตรง 4 นำชุดสร้างภาพออก คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้ คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัม-โพลีโตคอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต 5 ใส่ชุดสร้างภาพลงไปจนเข้าที่ 6 ใส่ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 7 ใส่กลั๊กหมึก 8 ปิดฝาด้านหน้า
31.80z	ติดตั้งฟิวเซอร์ที่ขาดหายหรือไม่ตอบสนองใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาปิด B  ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเหย็ง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส 2 ปลดลอคแล้วนำฟิวเซอร์ออก 3 ใส่ฟิวเซอร์แล้วลอคให้เข้าที่ 4 ปิดฝาปิด B
32.40z, 32.41z, 32.42z, 32.43z	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ที่ไม่รองรับใหม่	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนดรัมหมึก” ในหน้า 366
32.60z	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำที่ไม่รองรับ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 368
32.65z	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีที่ไม่รองรับ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 375

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z	ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว” ในหน้า 503
33.60z	สำหรับชุดสร้างภาพขาวดำที่- ไม่ใช่ของแท้ โปรดดูคู่มือการใช้	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark” ในหน้า 504
33.64z	สำหรับชุดสร้างภาพสีที่- ไม่ใช่ของแท้ โปรดดูคู่มือการใช้	
34.00	กระดาษสิ้นเกินไป	ตั้งค่าขนาดกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่า > ถาด > ขนาด/ประเภทกระดาษ
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50	ตรวจสอบ [แหล่งที่มา] ปรับตัวนำ- และแนวกระดาษ	ดึงถาดที่ระบุออก แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การป้อนกระดาษและวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ” ในหน้า 75
34.90	ตรวจสอบตัวป้อนกระดาษ- อเนกประสงค์ ปรับตัวนำและ- แนวกระดาษ	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่ตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์” ในหน้า 86
37.1	หน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับ- งานเรียงหน้า	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • แต่ที่ ดำเนินการต่อ เพื่อพิมพ์ส่วนของงานที่จัดเก็บและเริ่มเรียงหน้า- ส่วนที่เหลือของงานพิมพ์ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน
37.3	หน่วยความจำไม่เพียงพอ งานที่ระงับไว้บางส่วนถูกลบออก	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
38.1	หน่วยความจำเต็ม	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน • ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม • ลดจำนวนหน้าในงานพิมพ์
39.1	หน้าที่ซับซ้อน ระบบอาจไม่พิมพ์- ข้อมูลบางอย่าง	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ • ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน • ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม • ลดความซับซ้อนและขนาดของงานพิมพ์ก่อนส่งพิมพ์อีกครั้ง • ลดจำนวนหน้าในงานพิมพ์ • ลดจำนวนและขนาดฟอนต์ที่ดาวน์โหลด • ลบฟอนต์หรือมาโครที่ไม่จำเป็นจากงานพิมพ์ • ลดจำนวนกราฟิกในงานพิมพ์
42.yyC, 42.yyK, 42.yyM, 42.yyY	เปลี่ยนตลับหมึก [สี] พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน” ในหน้า 503
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y	ติดตั้งตลับหมึก [สี] ใหม่	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดฝาด้านหน้า 2 นำตลับหมึกออก 3 ใส่ตลับหมึก 4 ปิดฝาด้านหน้า
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z	เปลี่ยนตลับหมึก [สี] ใหม่	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหน้า 366

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
50	ข้อผิดพลาดฟอนต์ PPDS	ติดตั้งฟอนต์ PPDS ที่ระบุในงานพิมพ์ แล้วเลือก ดำเนินการต่อ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ค้นหาฟอนต์ทดแทน
51	ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนหน่วยความจำแฟลชใหม่ เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน
52	พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแฟลช ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล หมายเหตุ: ฟอนต์และมาโครที่ดาวน์โหลดที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชก่อนหน้าจะถูกลบ
58.4	การกำหนดค่าตัวเลือกถอดกระดาษออกไม่ถูกต้อง	ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วติดตั้งถาดหรืออุปกรณ์เย็บเล่มที่ถูกต้อง
61	นาฬิกามีข้อบกพร่องออก	เปลี่ยนไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลที่มีข้อบกพร่องใหม่
62	ดิสก์เต็ม	ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
63	ฟอร์แมตดิสก์	การฟอร์แมตตอนนี้จะล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล หากต้องการฟอร์แมตดิสก์ โปรดดำเนินการต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้. เลือกทำความสะอาดข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์แล้วเลือกกลับ
71.01	ไม่ได้ตั้งค่าชื่อสถานีแฟกซ์ติดต่อผู้ดูแลระบบ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์” ในหน้า 68
71.02	ไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขสถานีแฟกซ์ติดต่อผู้ดูแลระบบ	
71.03	ไม่มีสายโทรศัพท์แบบอนาล็อกที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม แฟกซ์ถูกปิดใช้งานอยู่	ตรวจสอบสัญญาณจากจุดเชื่อมต่อและสายโทรศัพท์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์” ในหน้า 68
71.04	สายโทรศัพท์แบบอนาล็อกเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ไม่ถูกต้อง	ถอดปลั๊กสายโทรศัพท์แล้วเชื่อมต่อกับพอร์ต LINE
71.06	ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ HTTPS ได้	การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ HTTPS ถูกตัดการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครื่องพิมพ์
71.07	เครื่องพิมพ์ไม่ได้ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ HTTPS	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังรายการอุปกรณ์ในพอร์ทัลเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ HTTPS ติดต่อผู้ดูแลระบบ
71.11	พาริตีชันของแฟกซ์	พาริตีชันของแฟกซ์ไม่ทำงาน ติดต่อผู้ดูแลระบบ
71.12	หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถพิมพ์แฟกซ์ได้	แตะที่ พิมพ์ทั้งหมด เพื่อพิมพ์แฟกซ์ให้ได้มากที่สุดตามที่บันทึกไว้

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
71.13	หน่วยความจำเต็ม ไม่สามารถส่งแฟกซ์	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการต่อและลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง สแกนเอกสารต้นฉบับครั้งละหนึ่งหน้า กดหมายเลขแฟกซ์ แล้วส่งแฟกซ์เอกสาร
71.4	เวลาของเครื่องพิมพ์ไม่ถูกต้อง	กำหนดค่าเวลาของเครื่องพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > ค่ากำหนด > วันที่และเวลา > กำหนดค่า
72.01	ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของอีเมลติดต่อผู้ดูแลระบบ	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าการทำงานของอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การกำหนดค่า-การตั้งค่า SMTP" ในหน้า 259 ปิดใช้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ "การปิดใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'ยังไม่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP'" ในหน้า 506
72.02	ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เว็บลิงก์-ติดต่อผู้ดูแลระบบ	ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
72.04	ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์เพื่อ-ฟอรัมติดต่อผู้ดูแลระบบ	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> กำหนดค่า เพื่อฟอรัม จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ทั่วไป ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
75.01	ตรวจพบองค์ประกอบที่ปลอดภัย	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะลบใบรับรองที่มีอยู่ทั้งหมดและยังอาจลบ-และฟอรัมใดที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วนำองค์ประกอบที่ปลอดภัยออก
75.02	ไม่จดจำองค์ประกอบที่ปลอดภัย	
75.03	ข้อผิดพลาดการสื่อสารกับองค์-ประกอบที่ปลอดภัย	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> หยุดใช้องค์ประกอบที่ปลอดภัย หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์จะลบใบรับรองที่มีอยู่ทั้งหมดและยังอาจลบ-และฟอรัมใดที่จัดเก็บข้อมูลใหม่ ปิดเครื่องพิมพ์ นำออก แล้วติดตั้งองค์ประกอบที่ปลอดภัย
75.11	การอัปเดตองค์ประกอบที่ปลอดภัย-ล้มเหลว	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ลองอัปเดตอีกครั้ง ยกเลิกการอัปเดต หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์อาจลบใบรับรองและเนื้อหาในไดรฟ์จัดเก็บ-ข้อมูลที่มืออยู่ทั้งหมด
75.12	การอัปเดตองค์ประกอบที่ปลอดภัย-ไม่สมบูรณ์	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ: รอ 10 วินาทีเพื่อทำการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ ยกเลิกการอัปเดต หมายเหตุ: เครื่องพิมพ์อาจลบใบรับรองและเนื้อหาในไดรฟ์จัดเก็บ-ข้อมูลที่มืออยู่ทั้งหมด
80.01, 80.09	ชุดบำรุงรักษาใกล้เหลือน้อย	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
80.11, 80.19	ชุดบำรุงรักษาเหลือน้อย	
80.21, 80.29	ชุดบำรุงรักษาเหลือน้อยมาก	

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
80.31	เปลี่ยนชุดบำรุงรักษาเพื่อทำการพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนฟิวเซอร์” ในหน้า 384
80.31	เปลี่ยนชุดบำรุงรักษาใหม่เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	
81.11	ชุดลูกกลิ้งถาด 1500 แผ่นเหลือน้อย	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
81.31	เปลี่ยนชุดลูกกลิ้งถาด 1500 แผ่นเนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
82.00, 82.02, 82.09	ขวดผงหมึกสำหรับทั้งใกล้เต็ม	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทั้ง” ในหน้า 382
82.3, 82.32, 82.33, 82.39	เปลี่ยนขวดผงหมึกสำหรับทั้ง	
83.1y	โมดูลถ่ายโอนภาพต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
83.3y	เปลี่ยนโมดูลถ่ายโอนภาพใหม่เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
83.4y	เปลี่ยนโมดูลถ่ายโอนภาพ	
83.20	ตลับลวดเย็บต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
83.20	ด้านในลวดเย็บ S2 ต่ำ	
83.20	ด้านนอกลวดเย็บ S2 ต่ำ	
83.30	ตลับลวดเย็บว่างเปล่าหรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ” ในหน้า 403 หรือ “การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบตอกลวดเย็บ” ในหน้า 406
83.30	ตลับลวดเย็บ S1 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 408
83.30	ตลับลวดเย็บด้านใน S2 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> นำออก แล้วใส่ตลับลวดเย็บลงไป การเปลี่ยนตลับลวดเย็บ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนที่ใส่ตลับลวดเย็บในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 411
83.30	ตลับลวดเย็บด้านนอก S2 ว่างเปล่าหรือขาดหาย	

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
84.01K, 84.03K, 84.09K	ชุดสร้างภาพขาวดำใกล้ต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
84.11K, 84.13K, 84.19K	ชุดสร้างภาพขาวดำต่ำ	
84.21C, 84.03C, 84.09C	ชุดสร้างภาพขาวดำต่ำมาก	
84.01C, 84.03C, 84.09C	ชุดสร้างภาพสีใกล้ต่ำ	
84.11C, 84.13C, 84.19C	ชุดสร้างภาพสีต่ำ	
84.21C, 84.23C, 84.29C	ชุดสร้างภาพสีต่ำมาก	
84.31, 84.33	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำใหม่เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 368
84.31, 84.33	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีใหม่เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 375
84.41, 84.43, 84.48	เปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำใหม่เพื่อพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพขาวดำ” ในหน้า 368
84.41, 84.43, 84.48	เปลี่ยนชุดสร้างภาพสีใหม่เพื่อพิมพ์ต่อ	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนชุดสร้างภาพสี” ในหน้า 375
86.23	จำเป็นต้องดูแลรักษาสแกนเนอร์เร็ว ๆ นี้	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
86.33	เปลี่ยนชุด ADF ใหม่ เนื่องจากเกินอายุการใช้งานที่แนะนำ	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x]	กลั๊กหมึก [สี] ใกล้ต่ำ	เลือก ดำเนินการต่อ เพื่อล้างข้อความ
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x]	กลั๊กหมึก [สี] ต่ำ	
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x]	กลั๊กหมึก [สี] ต่ำมาก	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่ เหลืออีกประมาณ <NUM/> หน้า	
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การเปลี่ยนตลับหมึก” ในหน้า 366
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่ เหลืออีก 0 หน้า	
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x]	เปลี่ยนกลั๊กหมึก [สี] ใหม่	

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในฝาปิด B” ในหน้า 462
240.06	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์” ในหน้า 458

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาษใน [LOCATION/]	<ol style="list-style-type: none"> 1 เปิดถาด 1 2 นำออกแล้วปรับปึกกระดาษใหม่ 3 หากจำเป็น ให้ปรับตัวนำกระดาษ 4 ใส่กระดาษในถาด 1 ใหม่ 5 ปิดถาด 1
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในถาดเสริม 550 แผ่น” ในหน้า 454
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.35, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91	กระดาษติดใน [LOCATION/]	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • “กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด” ในหน้า 459 • “กระดาษติดในถาดบรรจุ 2000 แผ่น” ในหน้า 461
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในถาด 1500 แผ่น” ในหน้า 461
28X.13K, 28X.93K, 28X.15K, 28X.95K, 281.16K, 281.96K, 680.20K, 680.40K	เปลี่ยนต้นฉบับทั้งหมด หากเริ่มทำงานใหม่	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • เริ่มทำงานใหม่ • ยกเลิกงาน
28X.13Q, 28X.93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 281.16Q, 281.96Q, 680.20Q	เปลี่ยนกระดาษต้นฉบับที่ติด หากทำงานต่อ	ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • สแกนจากกระจกสแกนเนอร์ • สแกนจากตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ • ทำงานให้เสร็จสิ้นโดยไม่สแกนเพิ่มเติม • ยกเลิกงาน
280.06	ใส่ต้นฉบับใน ADF ใหม่และเริ่มทำงานใหม่	

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไข้ปัญหา
280.06, 280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 282.11, 282.13, 282.15, 282.91, 282.93, 282.95, 283.11, 283.13, 283.91, 283.15, 283.93, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 295.01	กระดาษติดในสแกนเนอร์	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ” ในหน้า 456
291.06	ปิดฝาครอบแทนสแกนและใส่ต้นฉบับ หากเริ่มทำงานใหม่	ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • สแกนจากกระจกสแกนเนอร์ • สแกนจากตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ • ทำงานให้เสร็จสิ้นโดยไม่สแกนเพิ่มเติม • ยกเลิกงาน
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู” ในหน้า 471

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29	กระตาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระตาศติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม” ในหน้า 482
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19	กระตาศติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระตาศติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ” ในหน้า 466

รหัสข้อผิดพลาด	ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขปัญหา
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29	กระดาษติดใน [LOCATION/]	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “กระดาษติดในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ” ในหน้า 468
602.29, 662.23	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาษในถาด 2	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 76
602.39, 663.33	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาษในถาด 3	หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนใดส่วนหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> • “การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 76 • “การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น” ในหน้า 79
602.49, 664.43	ข้อผิดพลาดการป้อนกระดาษในถาด 4	โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การใส่กระดาษในถาด 550 แผ่น” ในหน้า 76

ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์

คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

หน้าว่างหรือสีขาว



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึก Lexmark ของแท้และรองรับหรือไม่

หมายเหตุ: หากเครื่องไม่รองรับตลับหมึกดังกล่าว ให้ติดตั้งตลับหมึกที่รองรับ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์มีสีเข้ม



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก **ปรับสี**
- ลดความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- บ่อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ภาพจาง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:


- บ่อนกระดาษประเภทและน้ำหนักที่ถูกต้องลงในถาด
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก ปรับสี

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เพิ่มความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก ปรับสี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ขอบห่างไม่ถูกต้อง




ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป
- ให้ระบุขนาดของกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

งานพิมพ์สีจาง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก ปรับสี

- เพิ่มความเข้มของหมึกจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > การพิมพ์ > คุณภาพ > ความเข้มของหมึก**
- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ** แล้วปิด **ตัวบันทึกสี**
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห้องกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

สีขาดหายไป



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
- ถอดชุดแม่เหล็กดิงหมึกของสีที่หายไปออก

1 นำชุดสร้างภาพออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 นำออกแล้วใส่ชุดแม่เหล็กดิงหมึกของสีที่หายไป**3 ใส่ชุดสร้างภาพ**

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอยจุด**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบเครื่องพิมพ์เพื่อหาการปนเปื้อนจากหมึกที่รั่ว
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษนั้นตรงกับกระดาษที่ป้อนหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ

- ให้ระบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห้องกระดาษที่อุณหภูมิเย็นกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์เบี้ยวหรือเอียง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

1 เปิดถาดแล้วนำกระดาษออก

2 ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

3 ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังพิมพ์งานบนกระดาษที่รองรับ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
 - ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
 - 1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต
 - 2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ
- หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ข้อความหรือรูปภาพถูกตัดออก**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
 - ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากชุดสร้างภาพ หน่วยสร้างภาพ และกลั๊กหมึก
 - ปรับตัวนำกระดาษในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ป้อนเข้าไป
 - ให้ระบุขนาดของกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
 - 1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต
 - 2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ
- หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

หมึกเช็ดออกง่าย



หมายเหตุ:


- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้กระดาษ 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ลองดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กสายไฟของเครื่องพิมพ์เข้ากับสายไฟที่ต่อลงดินอย่างเหมาะสมและมีการจัดระดับที่เหมาะสม
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป
- กำหนดค่าประเภทกระดาษจากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ความเข้มในการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้กระดาษ 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เปิดฝาปิด B แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกกลิ้งส่งกระดาษที่สองล็อกเข้าที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

เส้นสีเข้มแนวนอน**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- หากเส้นสีเข้มแนวนอนยังคงปรากฏบนงานพิมพ์ ให้ดูที่ “ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 447

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโด้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- บ่อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

เส้นสีเข้มแนวตั้ง



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษไม่มีเนื้อผิวหยาบหรือเนื้อผิวไม่เรียบ
- บ่อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณ จะต้องการใช้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรง นานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

เส้นสีขาวแนวนอน



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- หากเส้นสีขาวแนวอนยังคงปรากฏบนงานพิมพ์ ให้ดูที่ [“ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ” ในหน้า 447](#)

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโด้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ป้อนแหล่งกระดาษที่กำหนดด้วยประเภทกระดาษที่แนะนำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม


1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ดรัมโฟโด้คอนดักเตอร์ถูกแสงโดยตรง การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโฟโด้คอนดักเตอร์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีขาวแนวตั้ง**หมายเหตุ:**

- ก่อนจะแก้ไข้ปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การแก้ไข้ปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์**
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือรอบโด้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไปในถาด

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ประเภทกระดาษที่แนะนำหรือไม่
- ตรวจสอบว่าได้ป้อนแหล่งกระดาษที่กำหนดด้วยประเภทกระดาษที่แนะนำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม

1 ถอดชุดสร้างภาพออก แล้วถอดชุดสร้างภาพขาวดำ

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: อย่าให้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำถูกแสงโดยตรงนานกว่า 10 นาที การรับแสงเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ห้ามสัมผัสกับลูกดรัมโพโตคอนดักเตอร์ใต้ชุดสร้างภาพและชุดสร้างภาพขาวดำ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ในอนาคต

2 ใส่ชุดสร้างภาพขาวดำ แล้วใส่ชุดสร้างภาพ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ



หมายเหตุ:

- ก่อนจะแก้ไขปัญหา ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
- ใช้ถาด 1 เพื่อพิมพ์หน้าตัวอย่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในแนวการพิมพ์แนวตั้ง
- ตรวจสอบจำนวนสีที่มีข้อบกพร่อง
 - 1 วัดระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ ใช้ไม้บรรทัดระบุข้อบกพร่องเพื่อการดูแลรักษา เพื่อวัดระยะห่างระหว่างข้อบกพร่องที่เกิดซ้ำๆ บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ
 - 2 เปลี่ยนรายการวัสดุสิ้นเปลืองหรือส่วนที่ตรงกับค่าที่วัดได้บนหน้าสีที่ได้รับผลกระทบ

ชุดสร้างภาพสีหรือชุดสร้างภาพขาวดำ

- 94.5 มม. (3.72 นิ้ว)
- 19.9 มม. (1.18 นิ้ว)
- 23.2 มม. (0.19 นิ้ว)

ชุดแม่เหล็กดิ่งหมึก

- 43.6 มม. (1.72 นิ้ว)
- 45.0 มม. (1.77 นิ้ว)

ฟิวเซอร์

- 95 มม. (3.74 นิ้ว)
- 110 มม. (4.33 นิ้ว)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากเอกสารที่คุณกำลังพยายามพิมพ์ ให้เปิดค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่ แล้วแก้ไขปัญหาจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
- ตรวจสอบว่าพอร์ตกำลังทำงานหรือไม่ และสายเคเบิลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้วหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- นำออก แล้วติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและเอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ให้ตรวจสอบว่ามีเอกสารปรากฏอยู่ในรายการ **งานที่ระงับไว้** หรือไม่
หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเอกสารในรายการ ให้พิมพ์เอกสารโดยใช้ตัวเลือกพิมพ์และระงับ
- แก้ไขข้อผิดพลาดการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในงานพิมพ์
 - ลบงานพิมพ์แล้วส่งอีกครั้ง
 - สำหรับไฟล์ PDF ให้สร้างไฟล์ใหม่แล้วพิมพ์เอกสาร
- หากคุณกำลังพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์อาจอ่านชื่องานหลายรายการซ้ำกัน
 - สำหรับผู้ใช้ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก **เก็บเอกสารที่ซ้ำกัน** ในค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์
 - สำหรับผู้ใช้ Macintosh ให้ตั้งชื่องานแต่ละรายการ
- ลบงานที่ระงับไว้บางงานเพื่อเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์
- ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้องหรือบนกระดาษที่ไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณกำลังพิมพ์งานบนกระดาษที่ถูกต้อง
- ให้ระบุขนาดของกระดาษและประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- ตรวจสอบว่าถาดเชื่อมโยงกันแล้วหรือไม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมโยงถาด” ในหน้า 88](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์ซ้ำ

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ ตัวเลือก และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ อย่างแน่นดีแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ใน โหมดเงียบ

จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การทำงานของอุปกรณ์ > โหมดเงียบ

- ระบุความละเอียดของเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์

1 เข้าถึงค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

2 ตั้งให้ความละเอียดเป็น 4800 CQ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > ความละเอียดในการพิมพ์

- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

หมายเหตุ:

– คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมได้เช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ

– กระดาษที่หนากว่าจะพิมพ์ได้ช้ากว่านี้

– กระดาษที่แคบกว่าขนาดจดหมาย, A4 และ Legal อาจพิมพ์ได้ช้ากว่า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพื้นผิวและน้ำหนักตรงกับกระดาษที่ป้อนจากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ > ประเภทวัสดุพิมพ์

หมายเหตุ: พื้นผิวกระดาษแบบหยาบและกระดาษหนาอาจทำให้พิมพ์ช้าลง

- นานานที่ระงับไว้ ออก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ร้อนเกิน

หมายเหตุ:

– ให้เครื่องพิมพ์เย็นลงหลังจากพิมพ์งานเป็นเวลานาน

– ตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อมที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเลือกตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 58](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบหรือไม่



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

- ตรวจสอบว่าไม่มีการปิดเต้าเสียบไฟด้วยสวิตช์หรือเบรกเกอร์หรือไม่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง หรือโหมดไฮเบอร์เนต

- ตรวจสอบว่ามีการต่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ตที่ถูกต้อง

- ปิดเครื่องพิมพ์ ติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับตัวเลือก
- ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ที่ถูกต้อง
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้กำลังประมวลผลงานหลายงาน
- ตรวจสอบว่าได้เสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB ด้านหน้า

หมายเหตุ: แฟลชไดรฟ์ไม่ทำงานเมื่อเสียบเข้ากับพอร์ต USB ด้านหลัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องรองรับแฟลชไดรฟ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“แฟลชไดรฟ์และประเภทไฟล์ที่รองรับ” ในหน้า 57](#)
- นำออก แล้วเสียบแฟลชไดรฟ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การเปิดใช้งานพอร์ต USB


- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > USB
- 2 เลือกเปิดใช้งานพอร์ต USB

การแก้ไขกระดาษติด

การหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด


ป้องกันกระดาษอย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษวางราบอยู่ในถาด

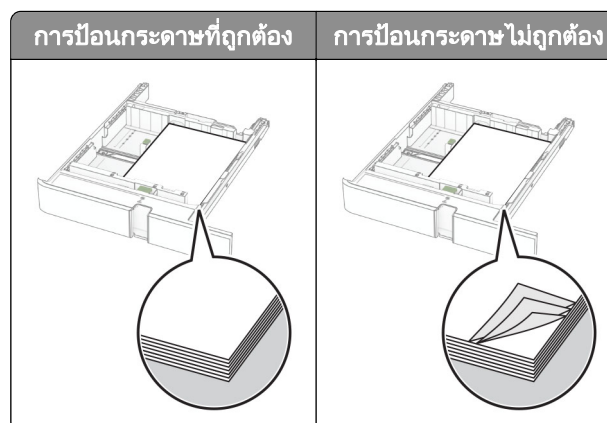

- อย่าใส่หรือถอดถาดขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์
- อย่าป้องกันกระดาษมากเกินไป ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด


- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด ป้อนกระดาษตามที่แสดงในภาพ

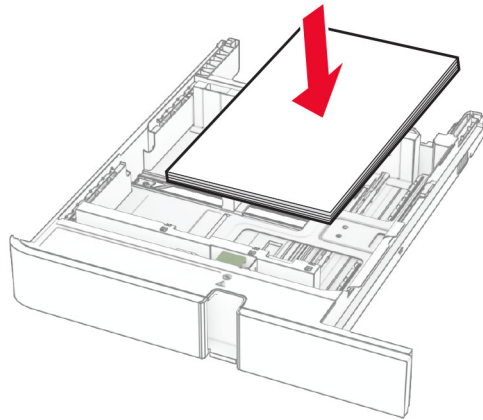

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และไม่ได้กดให้แน่นจนแน่นเกินไปกับกระดาษหรือซองจดหมาย
- ดันถาดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้แน่นหลังจากป้อนกระดาษ

ใช้กระดาษที่แนะนำ

- ใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
- อย่าป้อนกระดาษที่ยับ มีรอยพับ ชี้น งอหรือม้วนงอ
- งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

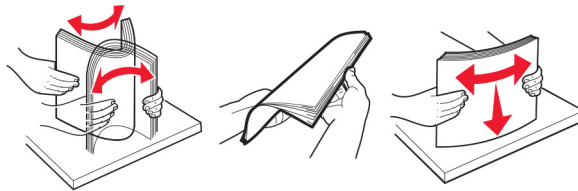


- ห้ามใช้กระดาษที่ถูกตัดหรือเล็มด้วยมือ
- อย่าป้อนกระดาษที่มีขนาด น้ำหนัก หรือประเภทมากกว่าหนึ่งชนิดเข้าไปในถาดเดียวกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์หรือแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
- จัดเก็บกระดาษตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด

หมายเหตุ:

- เมื่อตั้งให้ **ตัวช่วยเมื่อมีกระดาษติด** เป็น **เปิด** เครื่องพิมพ์จะล้างหน้าว่าง หรือหน้าที่พิมพ์บางส่วนออกหลังจากที่นำกระดาษที่ติดออก ตรวจสอบงานพิมพ์ของคุณว่ามีหน้าว่างหรือไม่
- เมื่อตั้งให้ **การกู้คืนกระดาษติด** เป็น **เปิด** หรือ **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง

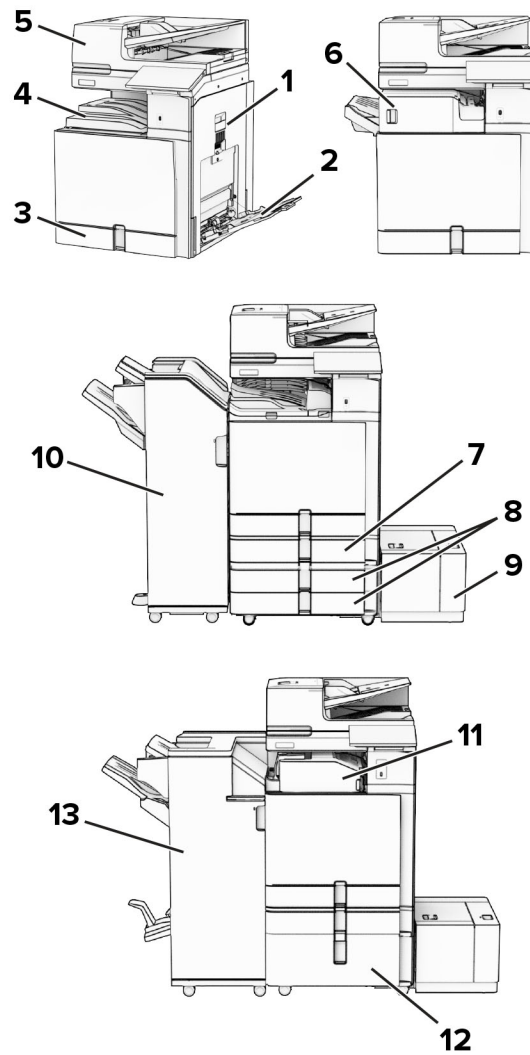


	ตำแหน่งที่กระตาดติด
1	ฝาปิด B
2	ตัวป้อนกระดาษขนนกประสงค์
3	ถาดมาตรฐาน
4	ถาดมาตรฐาน
5	ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
6	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
7	ถาดเสริม 550 แผ่น
8	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด
9	ถาด 1500 แผ่น
10	อุปกรณ์เย็บเล่มตอก
11	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
12	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น

	ตำแหน่งที่กระดาษติด
13	อุปกรณ์เย็บเล่ม


กระดาษติดในถาดกระดาษมาตรฐาน

1 ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

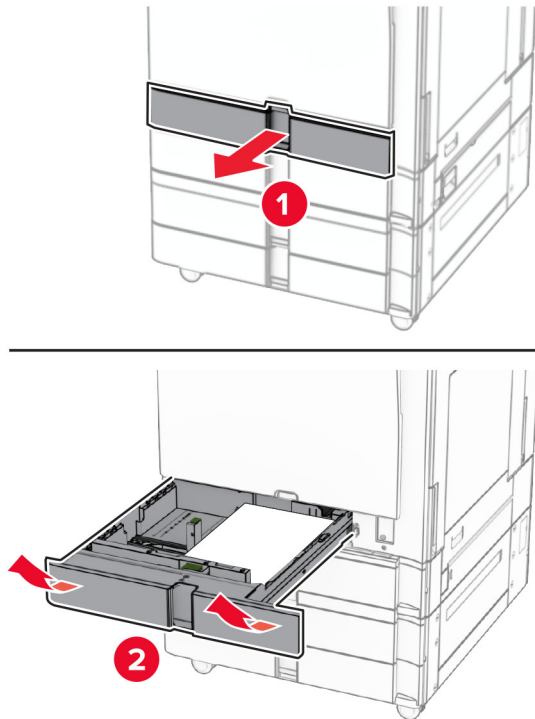

2 นำกระดาษที่ติดออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

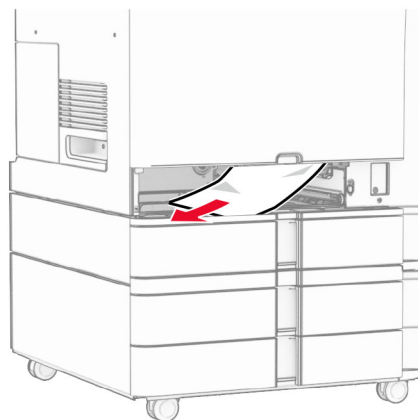

3 ใส่ถาดกระดาษ


กระดาษติดในถาดเสริม 550 แผ่น

1 เปิดฝาปิด D

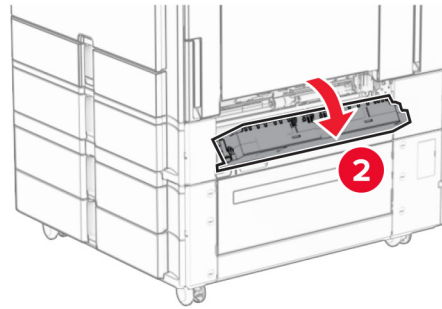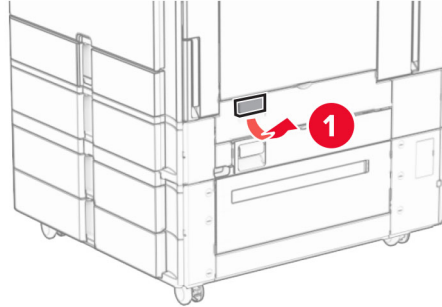



2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

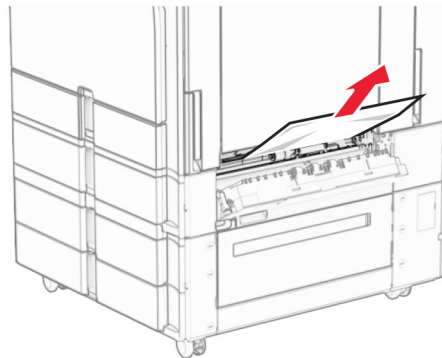


3 ปิดฝา

4 ดึงถาดเสริม 550 แผ่นออก

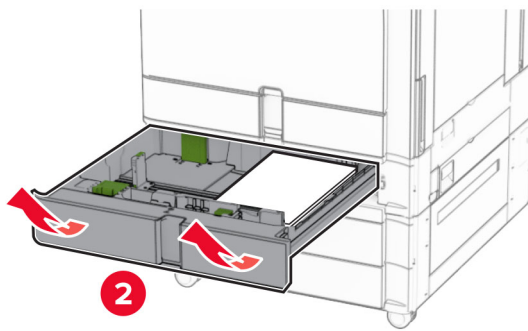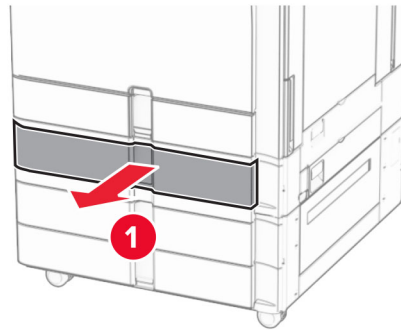

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

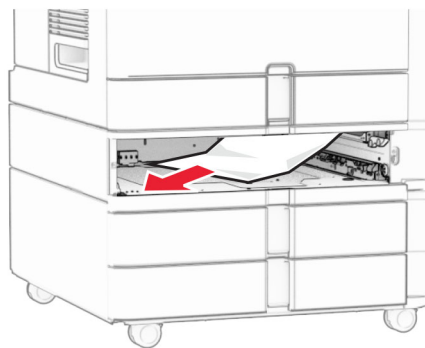


6 ใส่ถาดกระดาษ

กระดาษติดในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ


กระดาษติดในฝา A

1 เปิดฝาปิด A

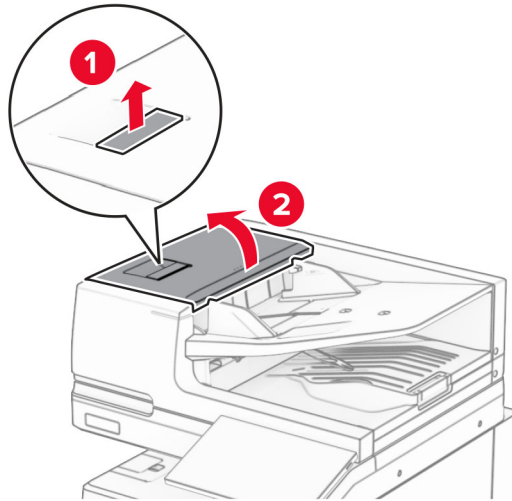

2 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

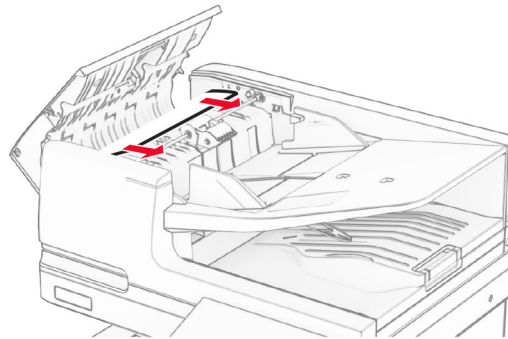



3 ปิดฝาปิด A

กระดาษติดในฝาปิด A1

1 เปิดฝากรอบสแกนเนอร์

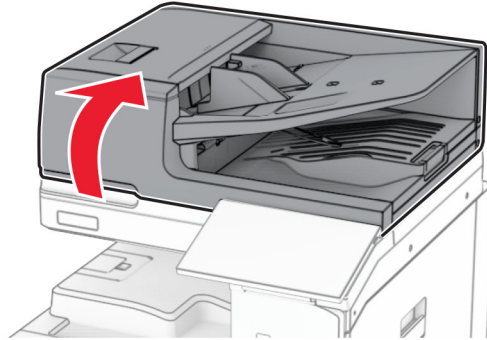


2 กดสลักสีเขียวเพื่อเปิดฝา A1

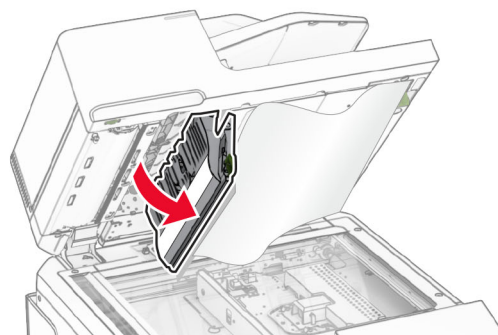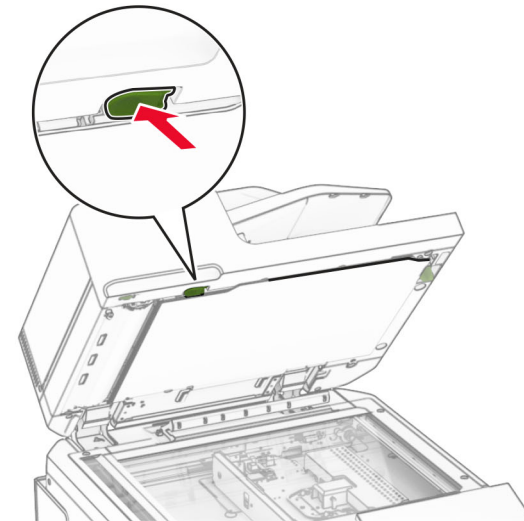

3 หมุนปุ่มสีเขียวไว้ใกล้ฝา A1 ไปทางขวา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

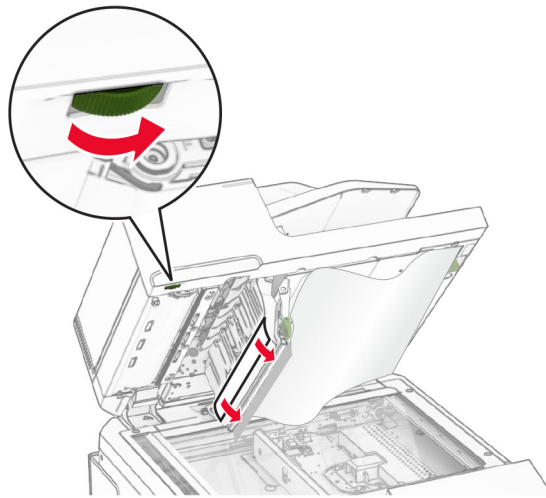


4 ปิดฝา A1 แล้วปิดฝาครอบสแกนเนอร์

กระดาษติดในถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

- 1 นำกระดาษออกจากถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
- 2 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

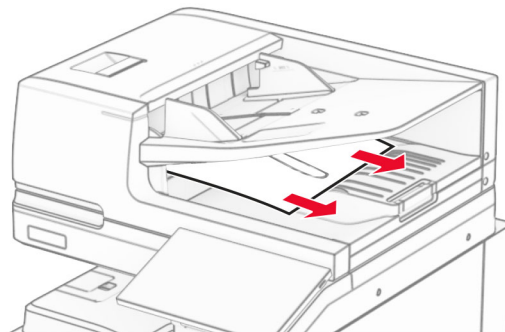

กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษเอกประสงค์


- 1 นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษเอกประสงค์
- 2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

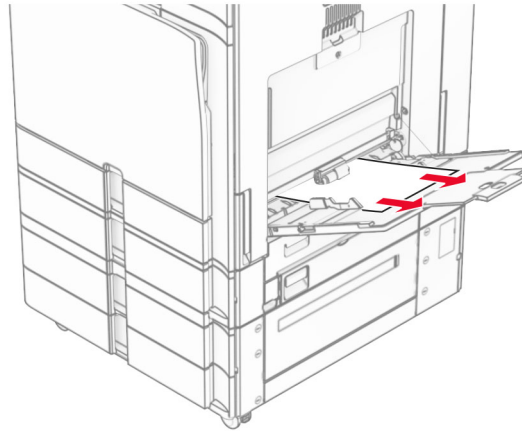


กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด

1 เปิดฝาปิด E

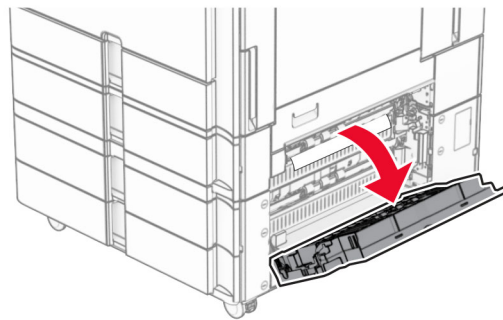



2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

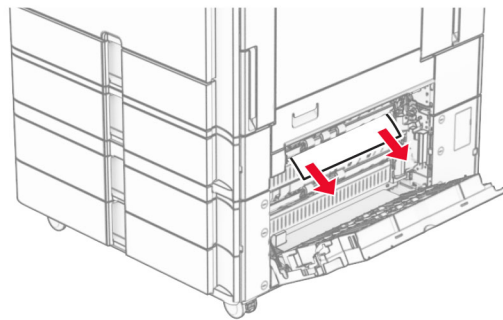


3 ปิดฝาปิด E

4 ดึงถาด 3 ออก

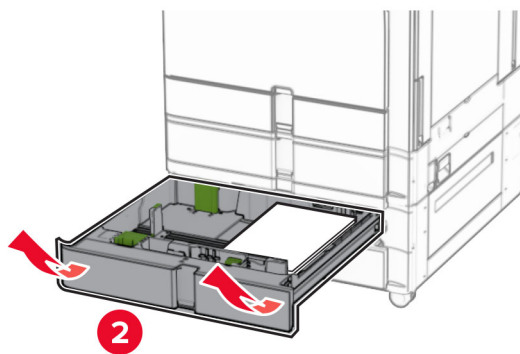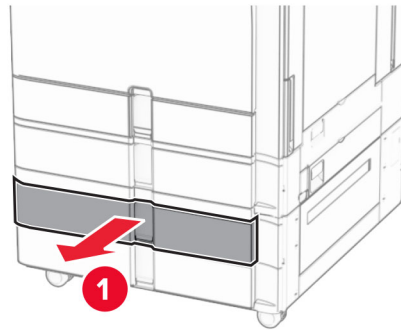

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

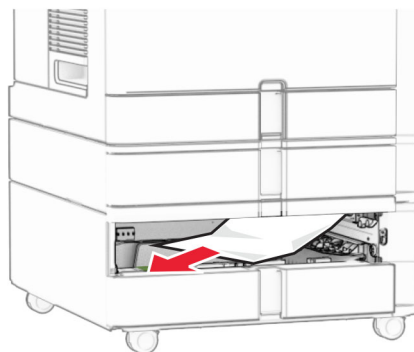


6 ใส่ถาด 3

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 6 สำหรับถาด 4


กระดาษติดในถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น

1 เปิดฝาปิด E

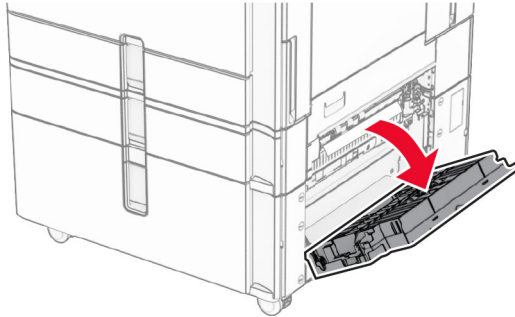

2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

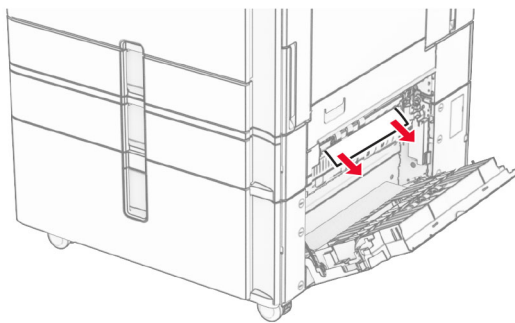

3 ปิดฝาปิด E


กระดาษติดในถาด 1500 แผ่น

1 เปิดฝาปิด K

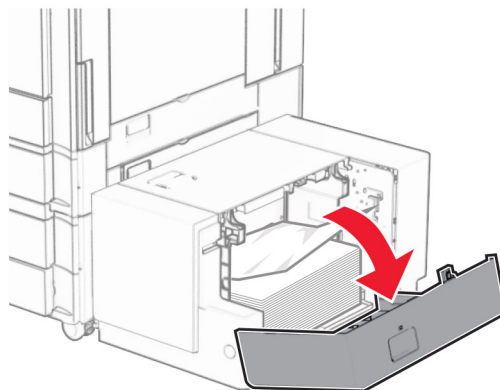


2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

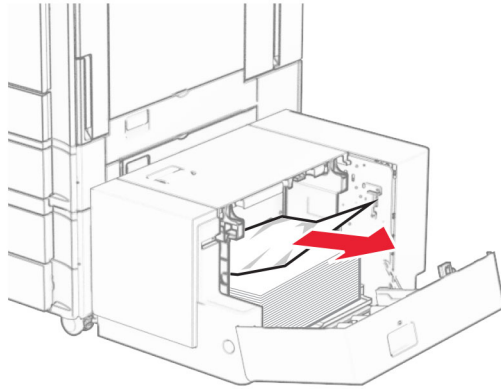


3 ปิดฝาปิด K

4 จับที่จับ J แล้วเลื่อนถาดไปทางขวา

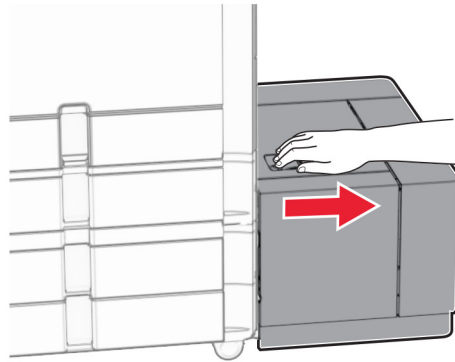

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

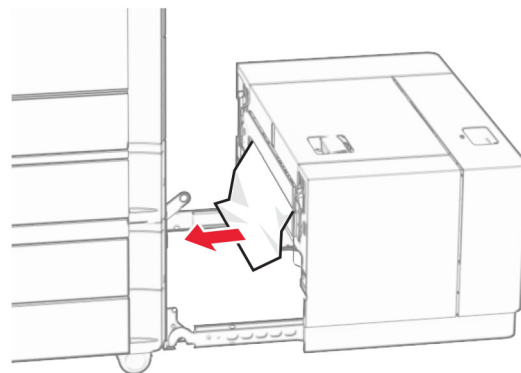

6 เลื่อนถาดกลับเข้าที่


กระดาษติดในฝาปิด B

1 เปิดฝาปิด B



ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเหย็ง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

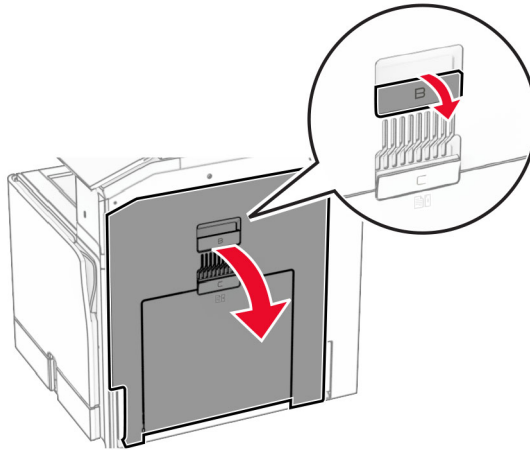



2 นำกระดาษที่ติดในบริเวณใดๆ ต่อไปนี้ออก:

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


- เหนือฟิวเซอร์

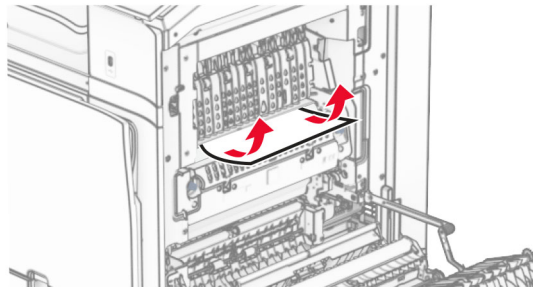


- ในฟิวเซอร์

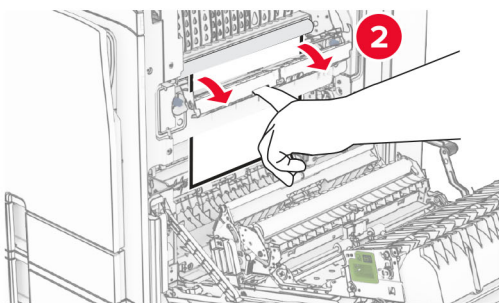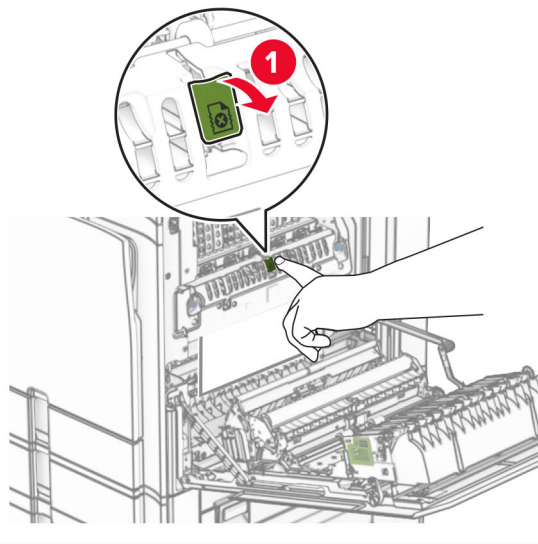




- ข้างใต้ฟิวเซอร์

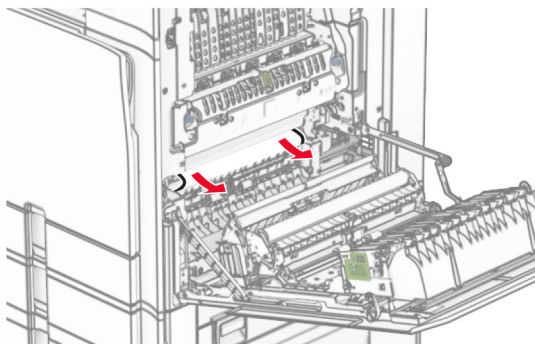

- ใต้ลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐาน

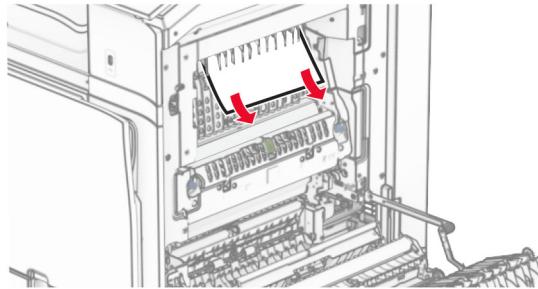

- ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

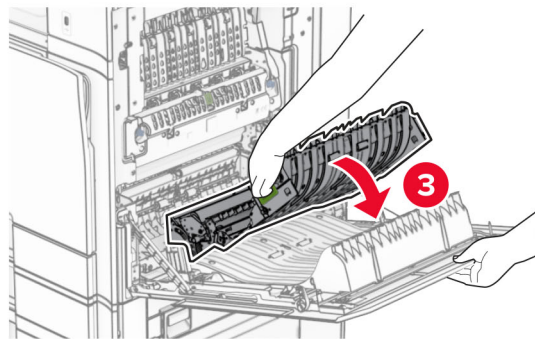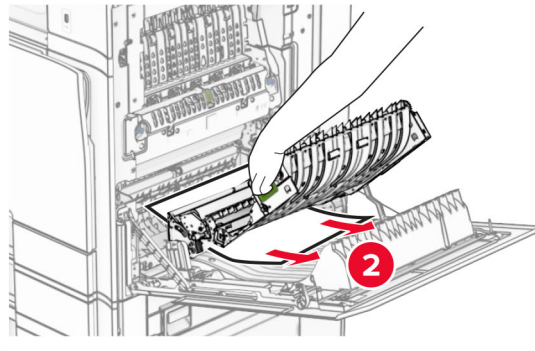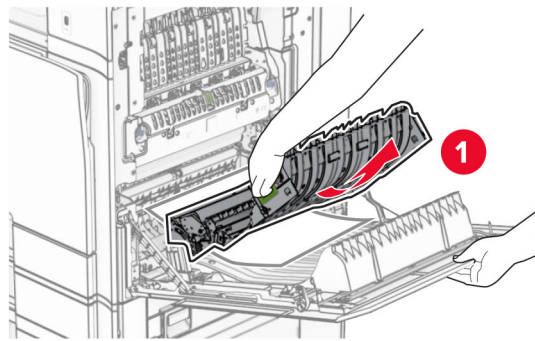


3 ปิดฝาปิด B

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน

- 1 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐาน
- 2 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

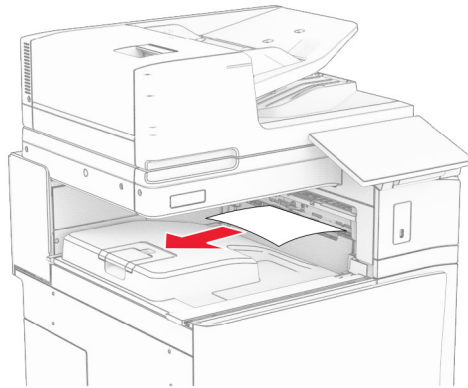


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

- 1 นำกระดาษที่ติดในถาดอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

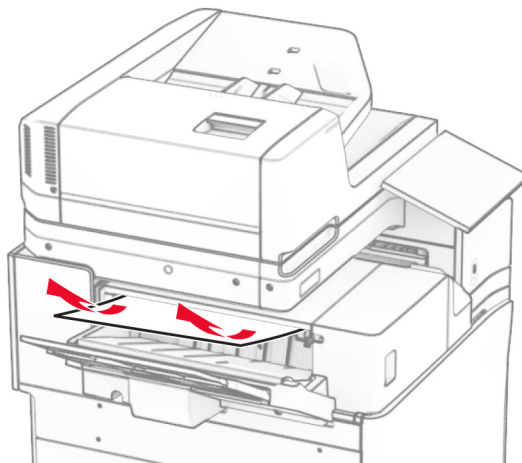

2 จับที่จับ F แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

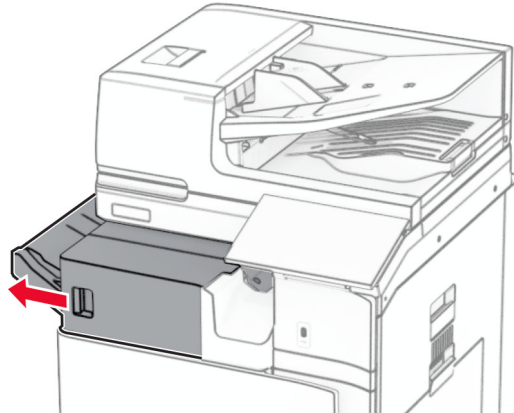


3 เปิดฝาปิด R1 แล้วหมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

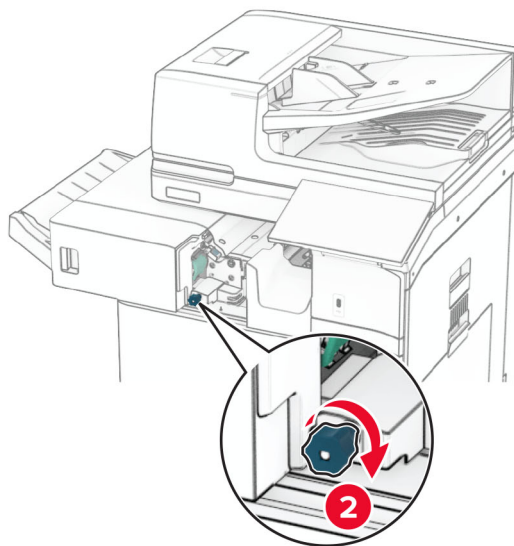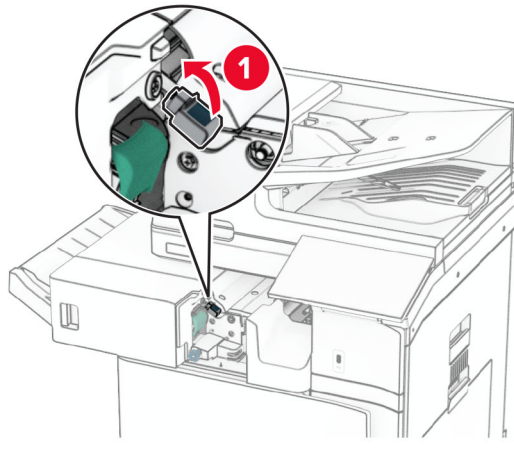

4 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

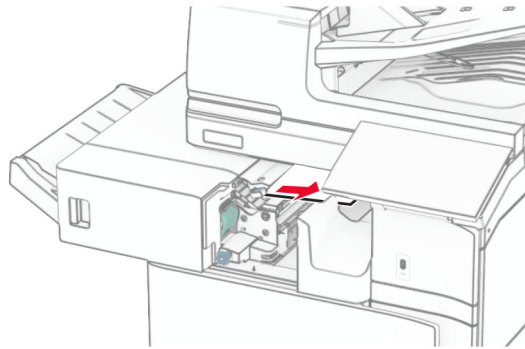


5 ปิดฝาปิด R1

6 นำกระดาษที่ติดในลูกกลิ้งทางออกมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

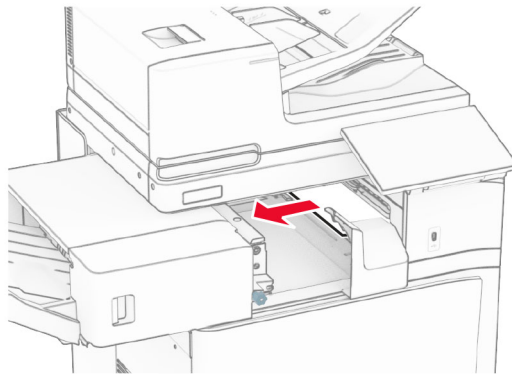


7 เลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บกลับเข้าที่

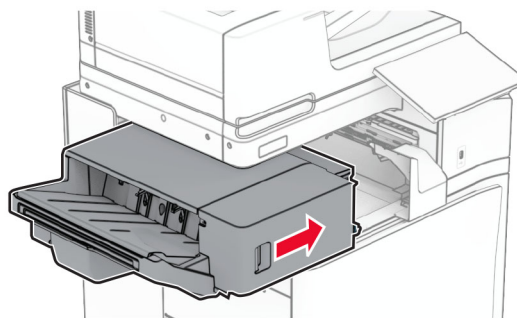


กระดาษติดในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

1 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

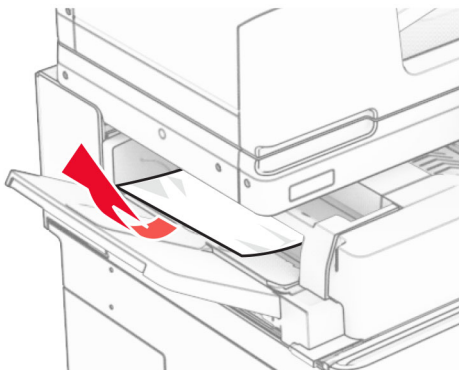


2 เปิดฝาปิด F

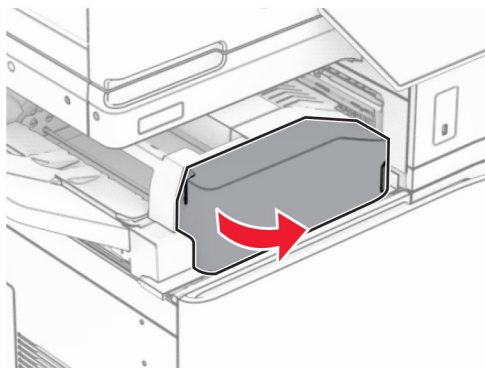

3 ยกที่จับ N4 ขึ้น

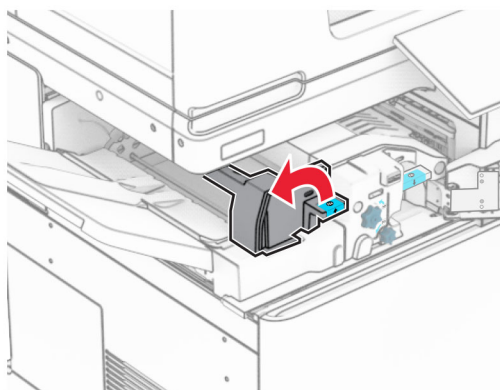

4 ยกที่จับ N5 ขึ้น

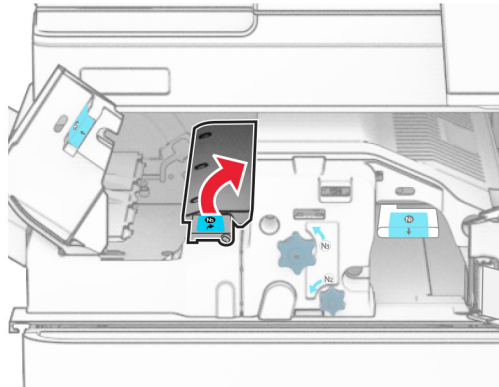


5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



6 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

7 ดันที่จับ N1 ลง

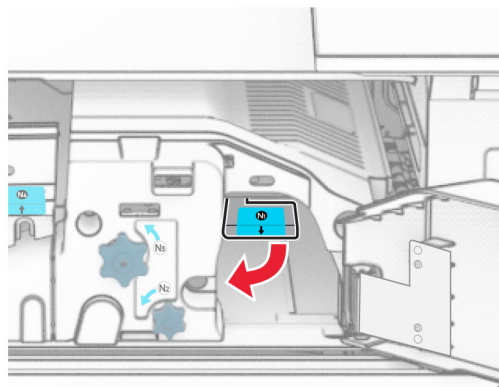


8 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา



9 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

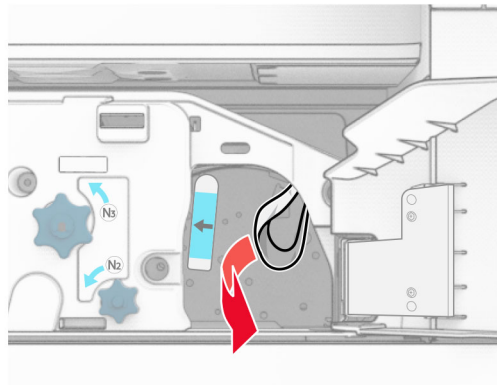

10 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

11 ปิดฝาปิด F


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

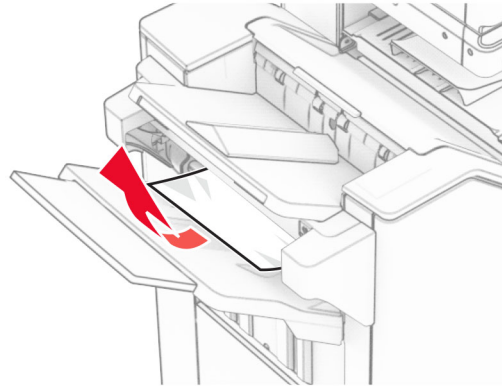


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

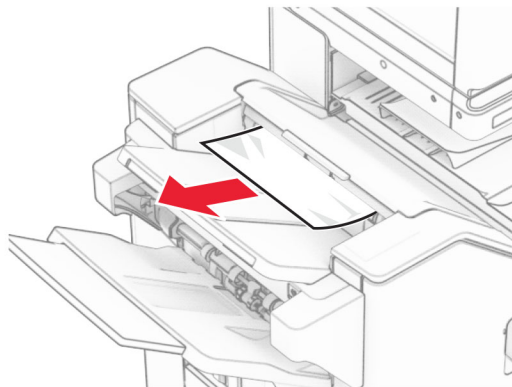



3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

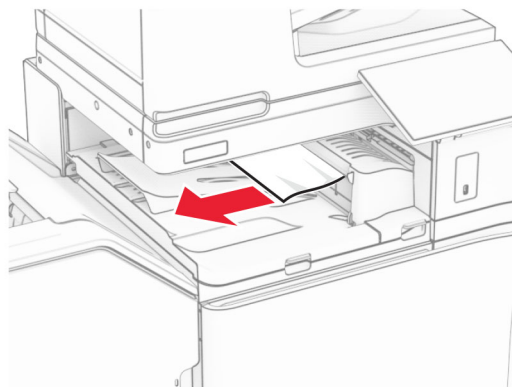

4 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

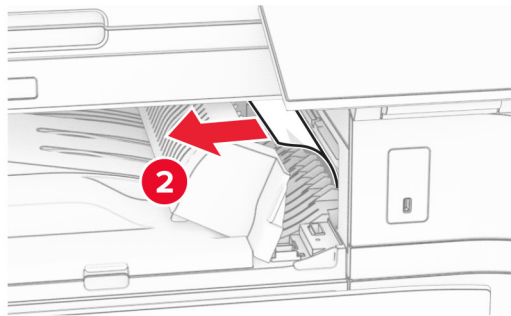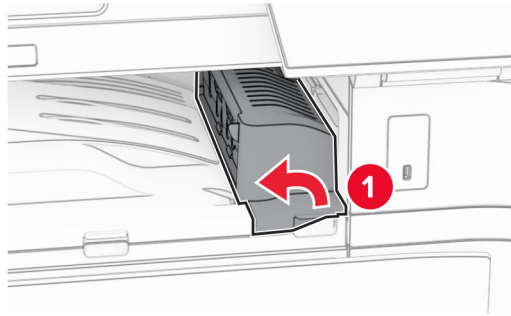

5 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G


6 เปิดปิด I เปิดฝาปิด R1 แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

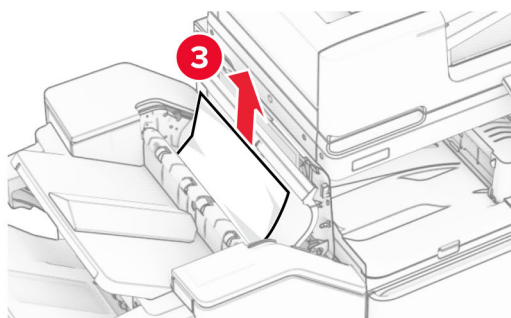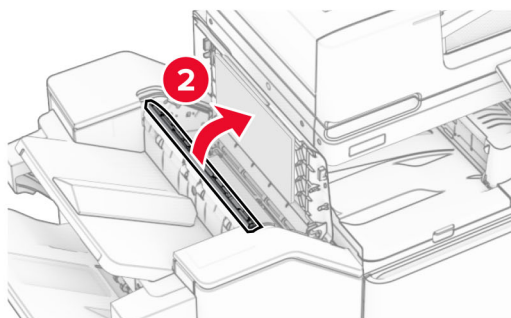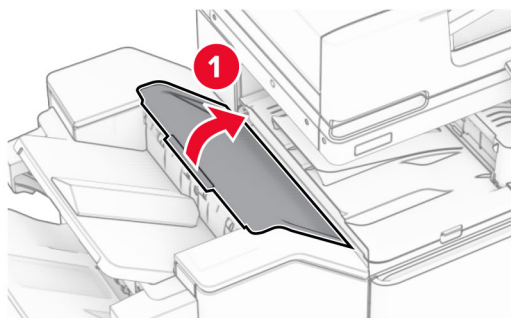


7 ปิดฝาปิด R1 แล้วปิดฝาปิด I


8 เปิดฝาคกรอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F

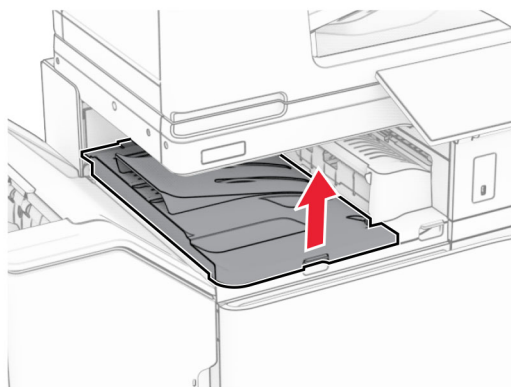

9 เปิดฝาปิด H

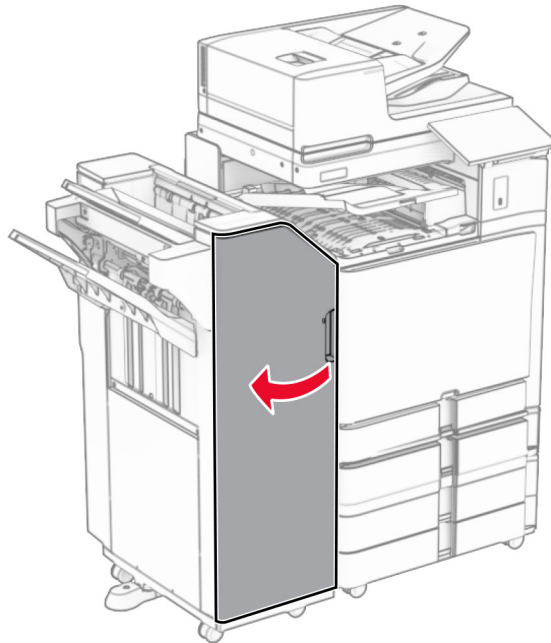


10 ยกที่จับ R4 ขึ้น

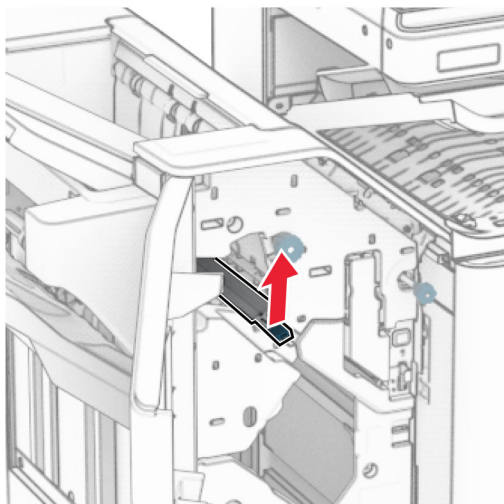


11 หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

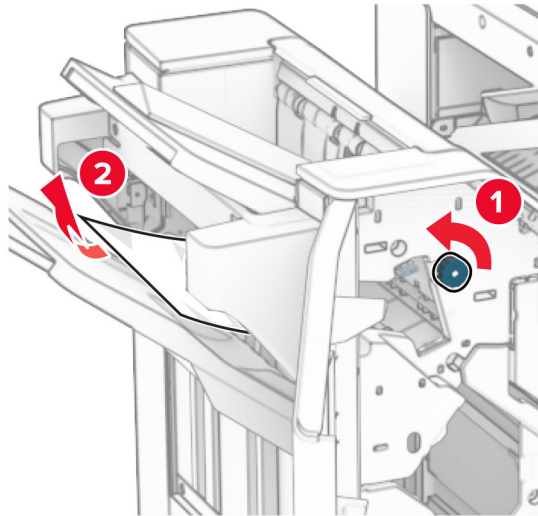

- 12 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

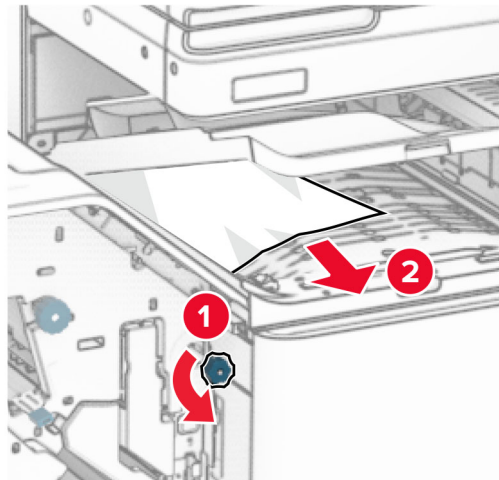


- 13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F
 14 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น
 15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

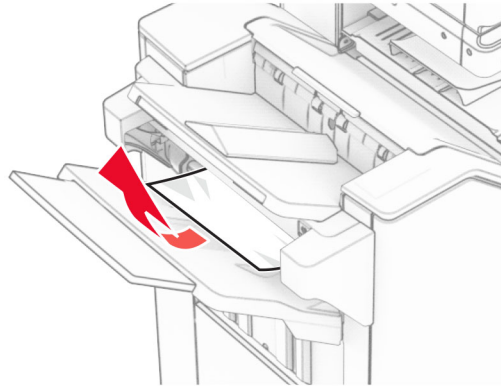


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

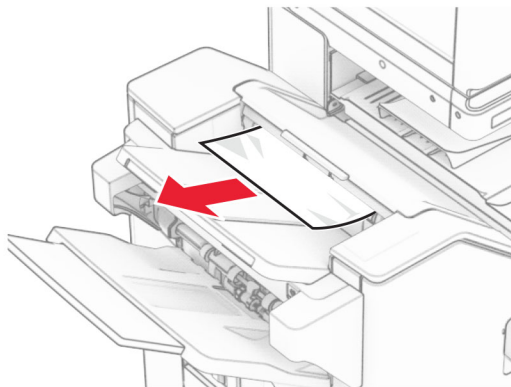


3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

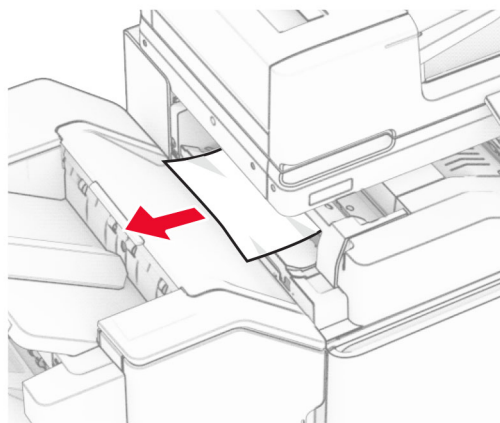


4 เปิดฝาปิด F


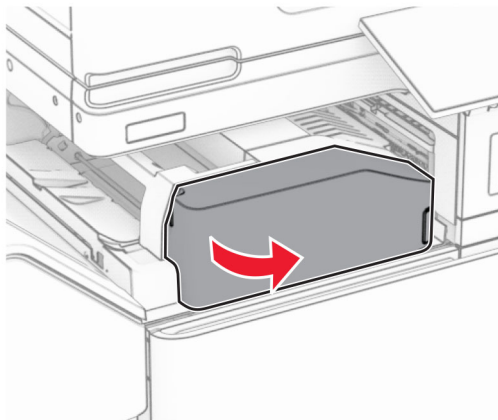


5 เปิดฝาปิด N4

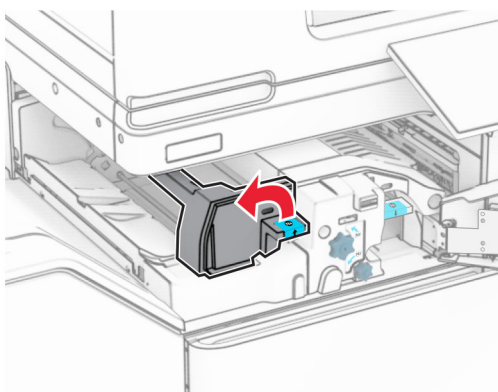


6 เปิดฝาปิด N5

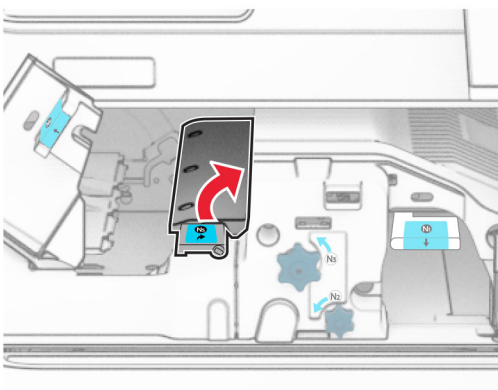


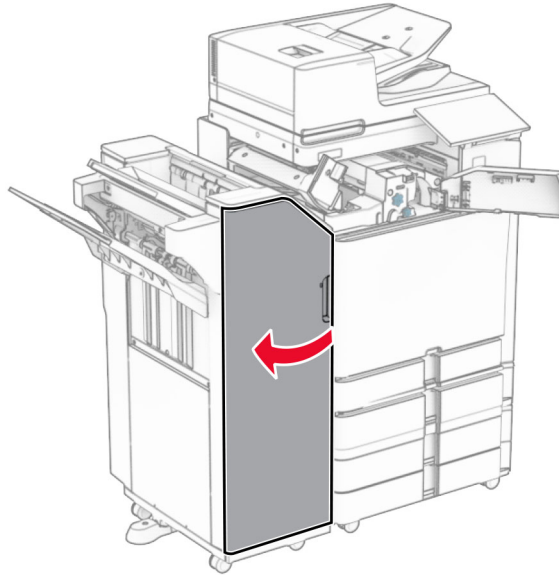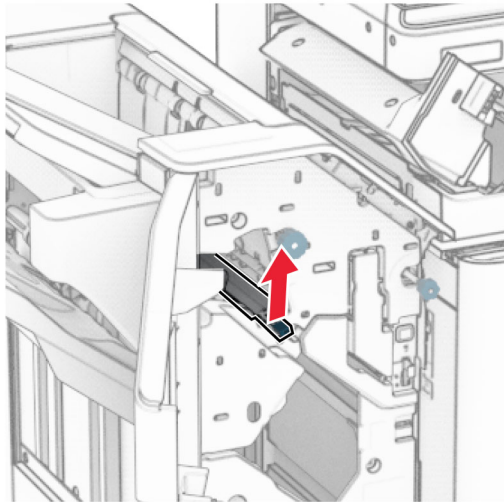7 เปิดฝาปิด H**8** ยกที่จับ R4 ขึ้น**9** หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

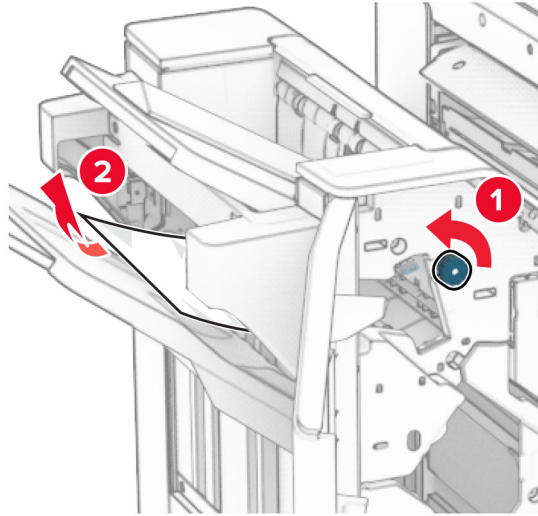


- 10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 กับ N5 ออก
 หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

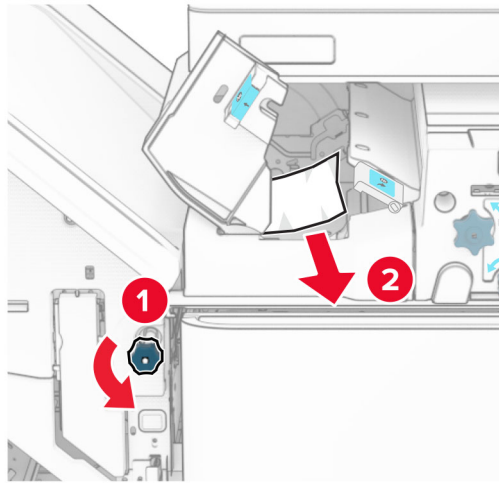

11 เปิดฝาปิด B


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

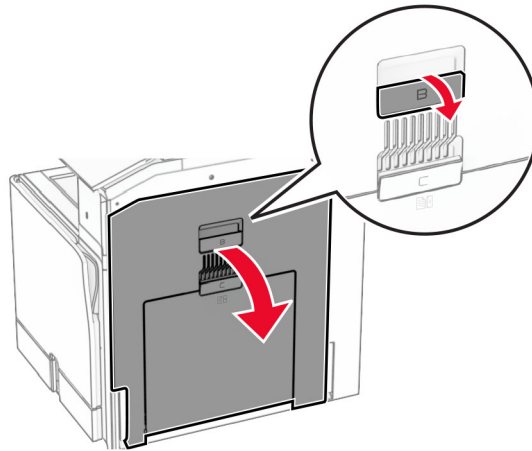


12 นำกระดาษที่ติดภายในลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

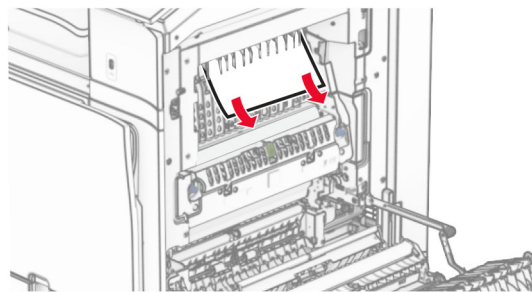

13 ปิดฝาปิด B

14 ดันที่จับ N1 ลง

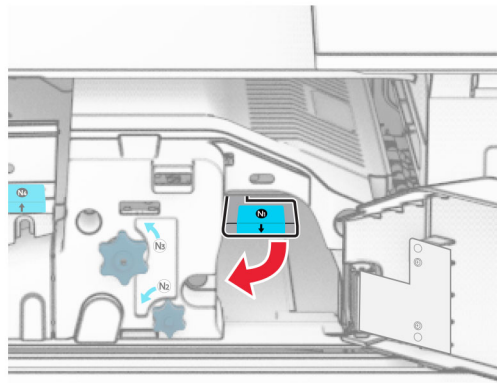


15 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา



16 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

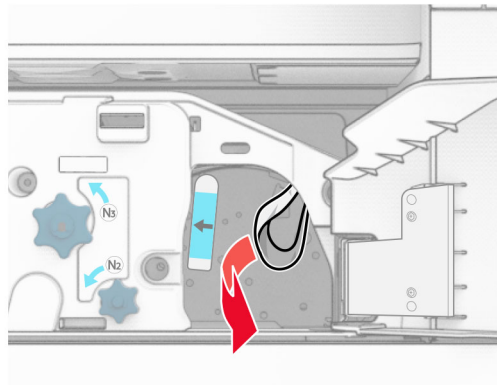

17 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

18 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

19 ปิดฝาปิด F

20 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น


21 ปิดฝาปิด H

กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

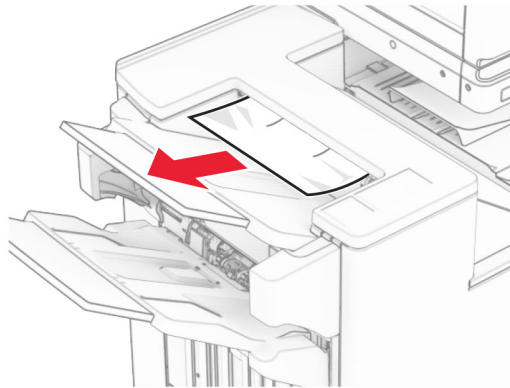

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

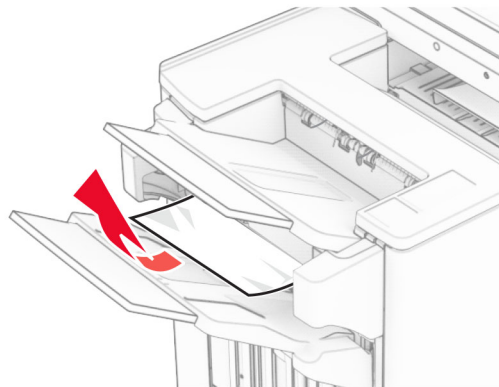

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย


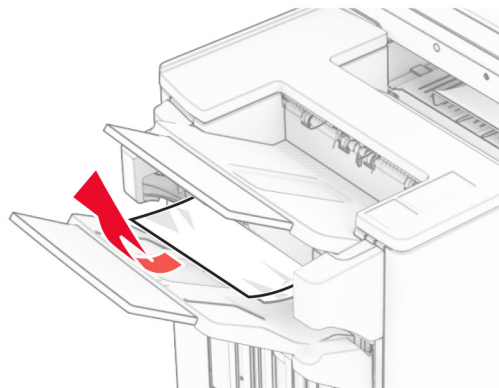


4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

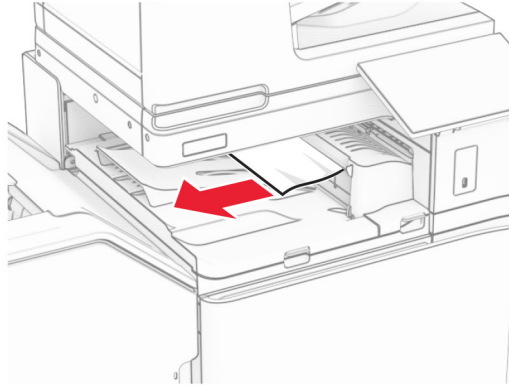**5** เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

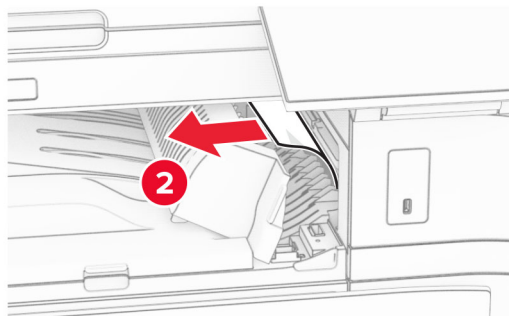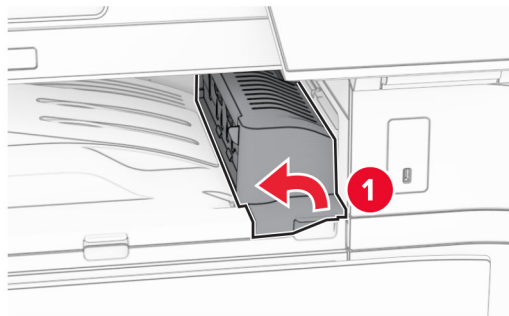**6** ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G

7 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


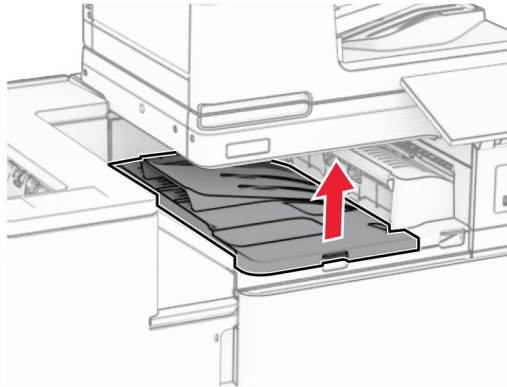


8 เปิดฝาปิด H

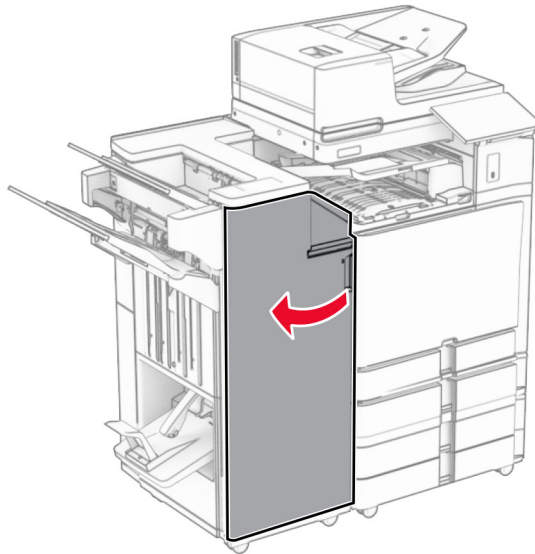


9 ย้ายที่จับ R3 ไปทางขวา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


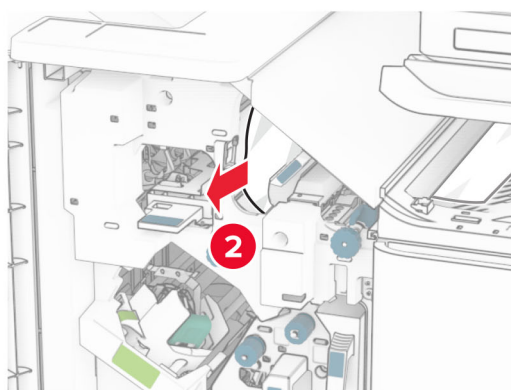
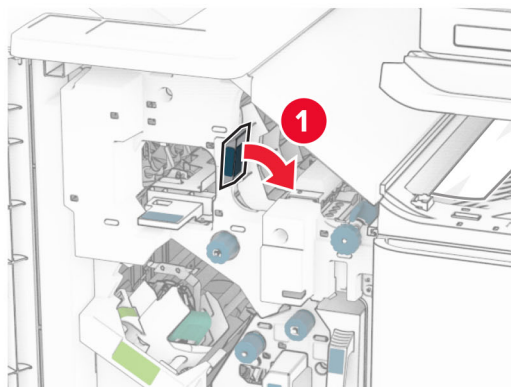


- 10** ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว



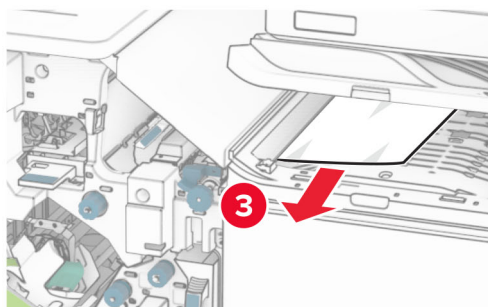


11 หมุนปุ่ม R5 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออกจากถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่ม

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

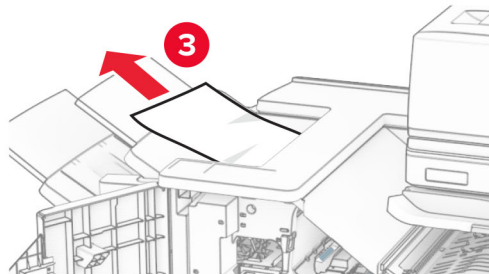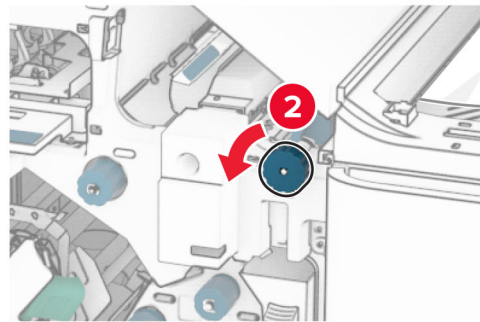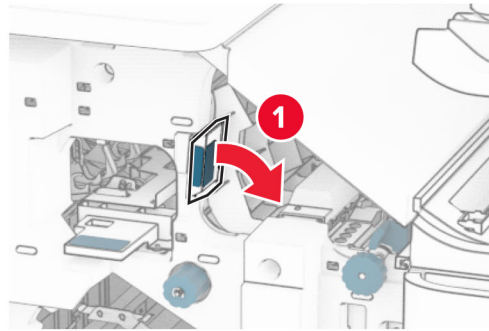

12 ยกที่จับ R4 ขึ้น หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

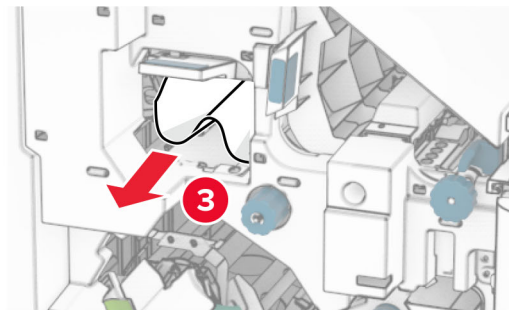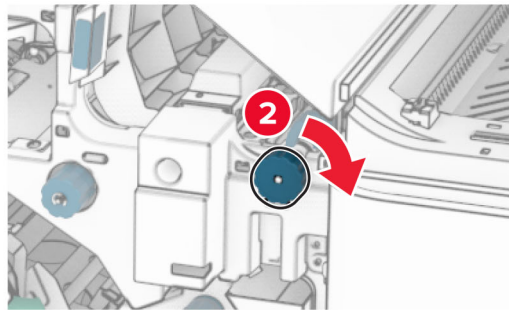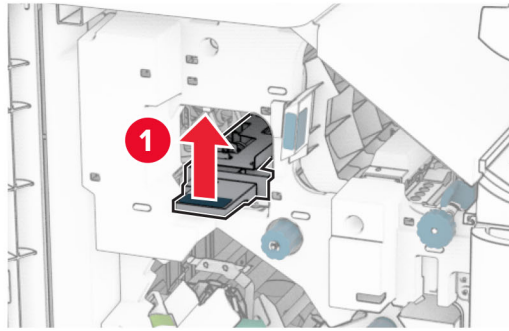

13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


14 หมุนที่จับ R1, R3 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

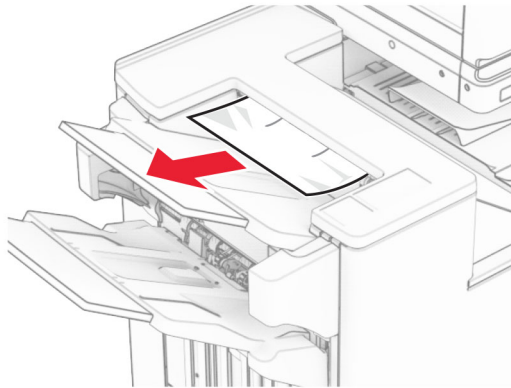

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

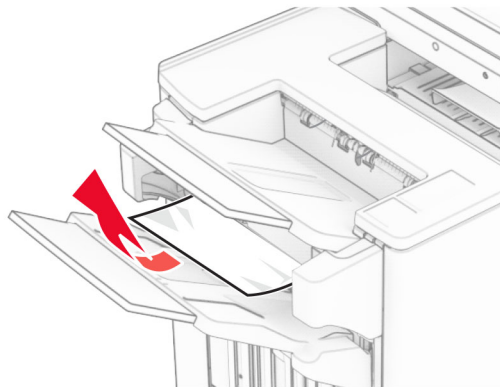

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

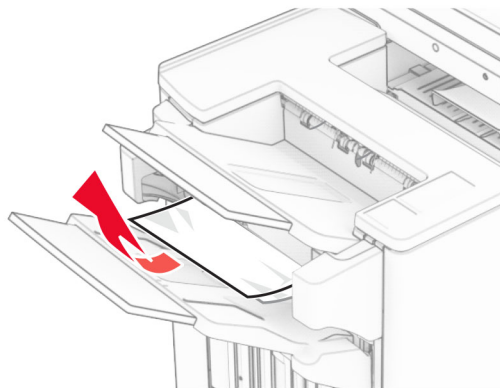


4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

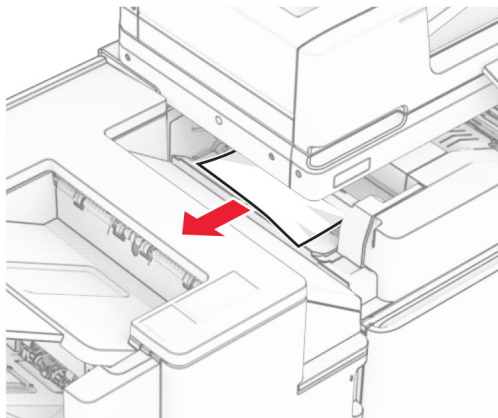


5 เปิดฝาปิด F

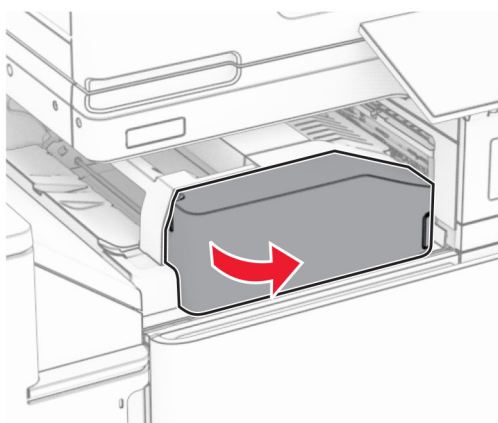


6 เปิดฝาปิด H

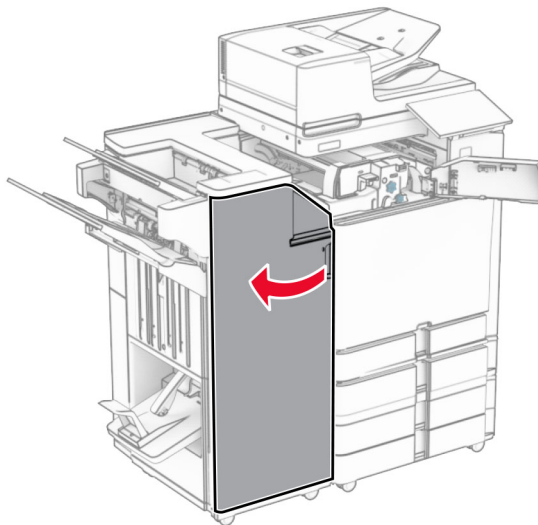


7 เปิดฝาปิด N4

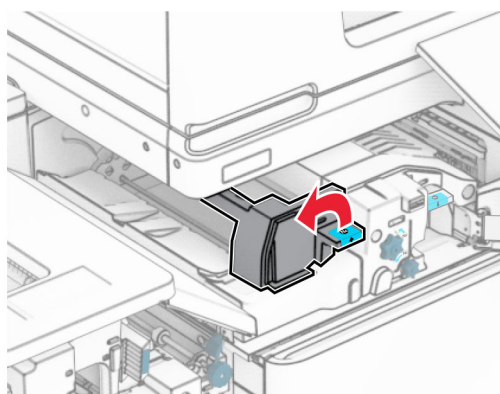

8 เปิดฝาปิด N5

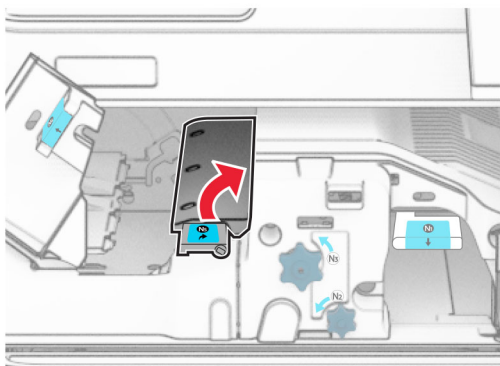


9 ยกที่จับ R4 ขึ้น

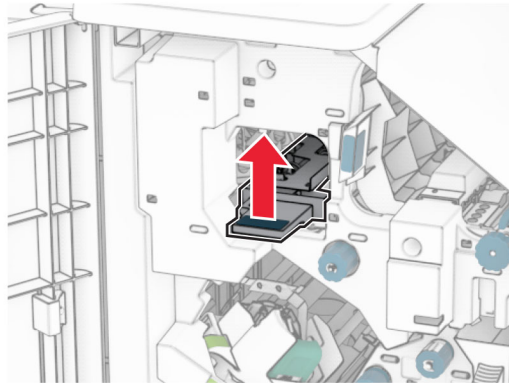




10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในที่จับ R4 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

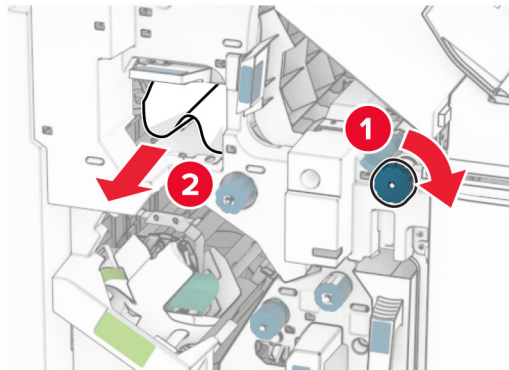


11 ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 และ N5 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

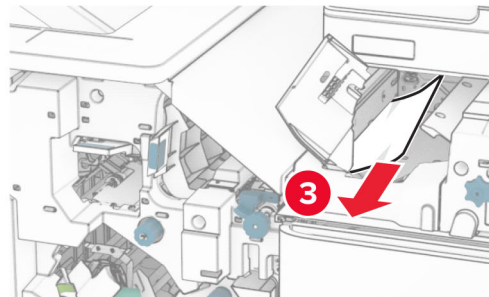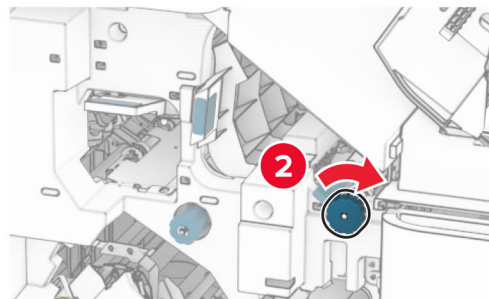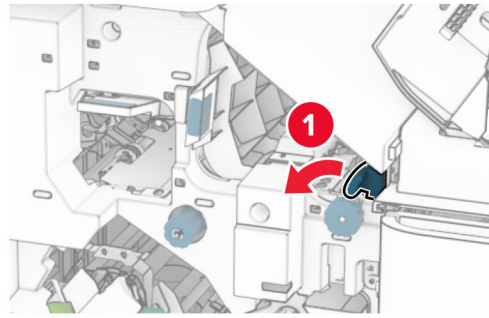

12 เปิดฝาปิด B


 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง:** ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

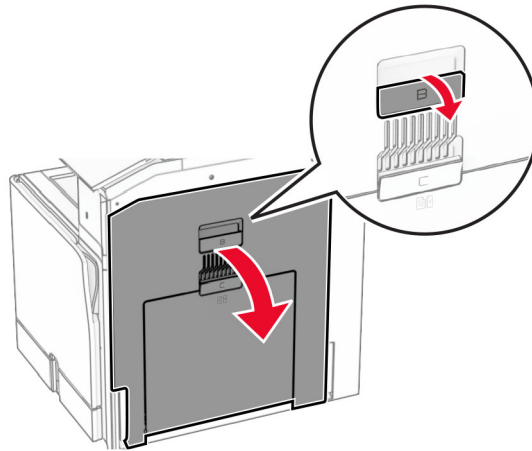


13 นำกระดาษที่ติดภายในลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

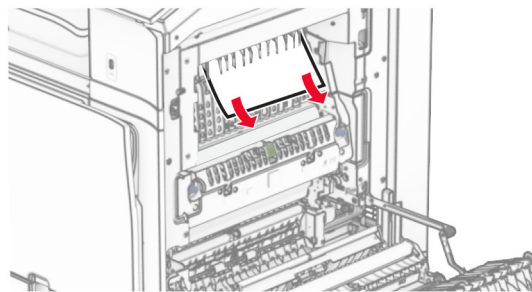

14 ปิดฝาปิด B

15 ดันที่จับ N1 ลง

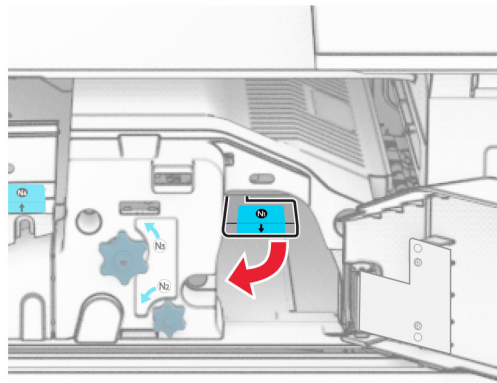


16 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา



17 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

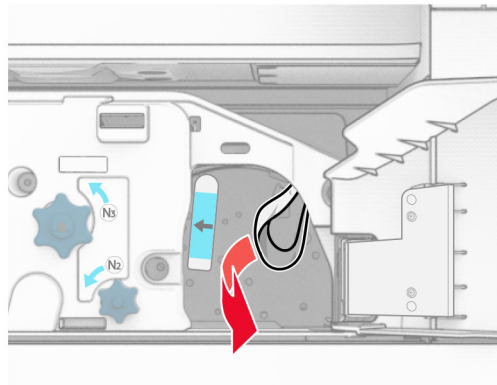

18 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

19 ปิดฝาปิด N5 แล้วปิดฝาปิด N4

20 ปิดฝาปิด F


21 หมุนที่จับ R1 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

22 ปิดฝาปิด H


กระดาษติดในตัวทำ Booklet

1 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

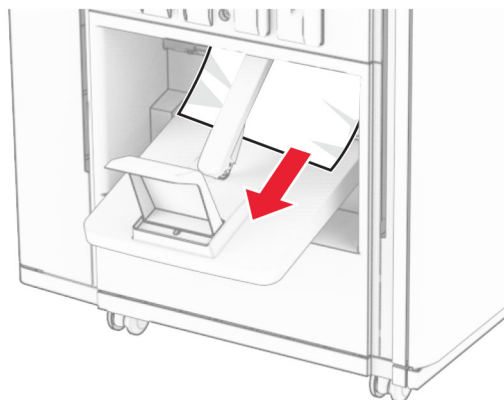


2 เปิดฝาปิด H

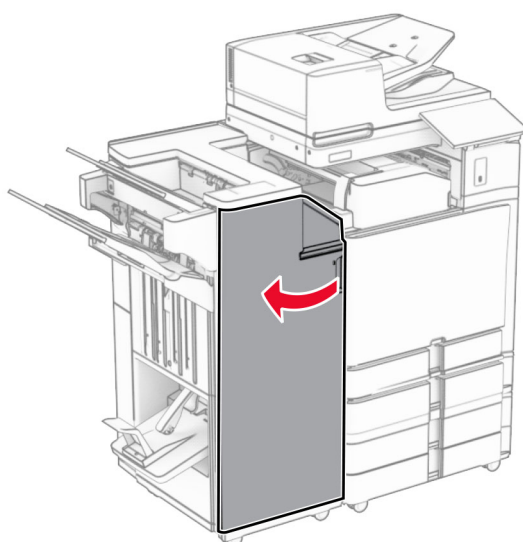

3 หมุน R6, R11 และ R10 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

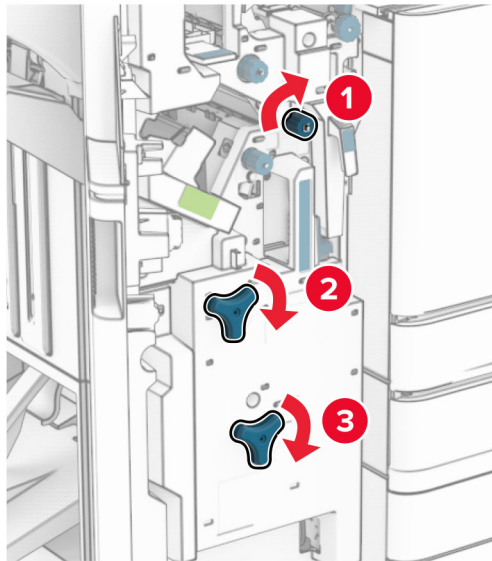


4 ดึงตัวทำ Booklet ออก

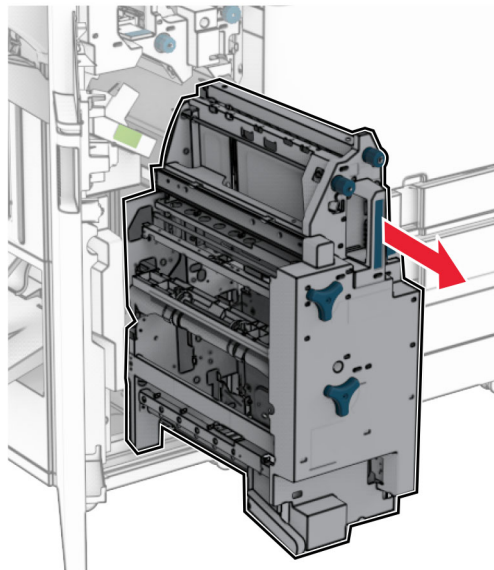



5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

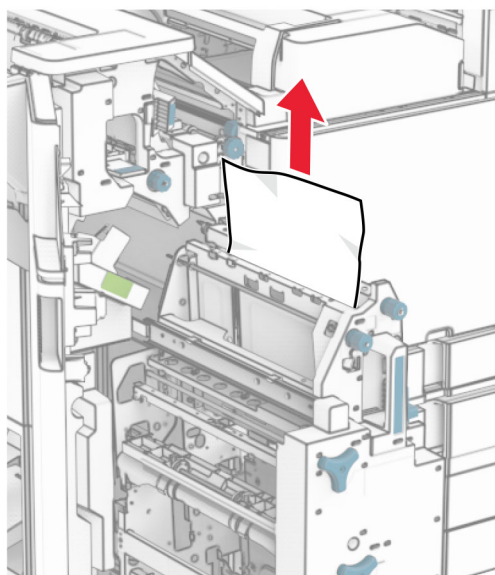


6 หมุน R9 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด

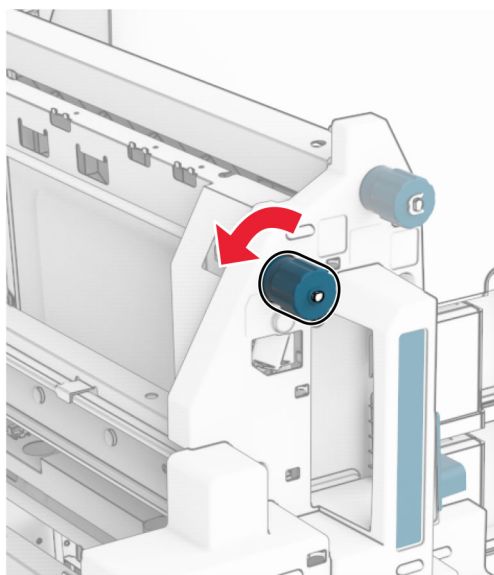

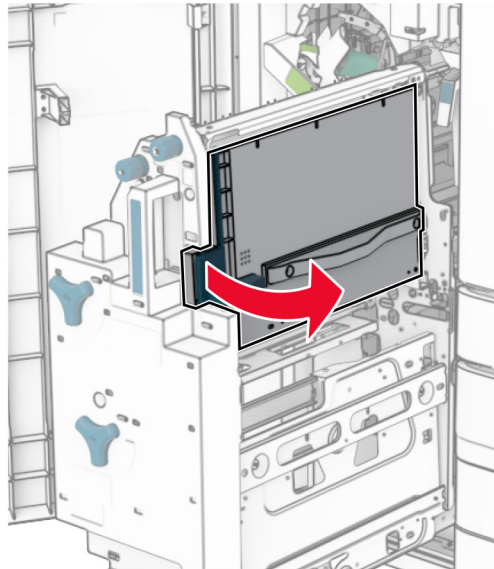7 เปิดฝาปิด R8**8** นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

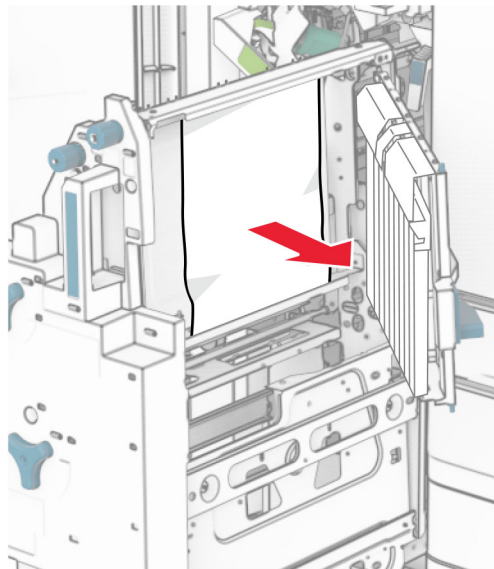**9** ปิดฝาปิด R8**10** หมุนตัวทำ Booklet เข้าไปยังอุปกรณ์เย็บเล่ม**11** ปิดฝาปิด H

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ถูกต้อง

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสบนแผงควบคุม
- IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- ตรวจสอบว่าคุณติดตั้งเบราว์เซอร์ที่รองรับ
 - Internet Explorer เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า
 - Microsoft Edge
 - Safari เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า
 - Google Chrome™ เวอร์ชัน 32 หรือใหม่กว่า
 - Mozilla Firefox เวอร์ชัน 24 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้งานได้หรือไม่

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์พิมพ์แน่นดีแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์
- ตรวจสอบว่าพรีอ็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บปิดใช้งานอยู่หรือไม่

หมายเหตุ: หากปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้งาน แล้วเลือกอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ถูกต้องแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi”](#) ในหน้า 245

หมายเหตุ: เราเตอร์บางตัวอาจใช้ชื่อ Wi-Fi เริ่มต้นร่วมกัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านเครือข่ายที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ใส่ใจในช่องว่าง ตัวเลข และตัวพิมพ์ใหญ่ในรหัสผ่าน

- ตรวจสอบว่าได้เลือกโหมดการรักษาความปลอดภัยไร้สายถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > แบบไร้สาย > โหมดรักษาความปลอดภัยไร้สาย

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์

ไม่พบตัวเลือกภายใน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่ามีตัวเลือกภายในปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- ตรวจสอบว่าติดตั้งตัวเลือกภายในลงในบอร์ดตัวควบคุมอย่างถูกต้องหรือไม่
 - 1 ปิดเครื่องพิมพ์ และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ
 - 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกภายในได้รับการติดตั้งในจุดเชื่อมต่อที่เหมาะสมในบอร์ดตัวควบคุมแล้ว
 - 3 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ แล้วจึงเปิดเครื่องพิมพ์



ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

- ตรวจสอบว่ามีตัวเลือกภายในอยู่ในไดรเวอร์การพิมพ์หรือไม่

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้เพิ่มตัวเลือกภายในในไดรเวอร์การพิมพ์ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้งานสำหรับงานพิมพ์ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“กำลังเพิ่มตัวเลือกที่มีในไดรเวอร์การพิมพ์” ในหน้า 91](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

พอร์ตโซลูชันภายในทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่าพอร์ตโซลูชันภายใน (ISP) ปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- นำออกแล้วติดตั้ง ISP ใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน” ในหน้า 239](#)
- ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่อ ISP
 - 1 ใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายเคเบิลเข้ากับ ISP อย่างแน่นดีแล้ว
 - 2 ตรวจสอบว่าสายอินเตอร์เฟซโซลูชันของ ISP ต่อเข้ากับช่องต่อของบอร์ดตัวควบคุมอย่างแน่นดีแล้วหรือไม่

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- พิมพ์หน้าการตั้งค่าเมนู แล้วตรวจสอบว่าการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมปรากฏอยู่ในรายการคุณสมบัติที่ติดตั้งหรือไม่ จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > หน้าการตั้งค่าเมนู
- ถอด แล้วติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรมอีกครั้ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งพอร์ตโซลูชันภายใน” ในหน้า 239](#)
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลและการ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนานหรืออนุกรม

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เปลี่ยนหน่วยความจำแฟลชที่มีข้อบกพร่อง
- เลือก **ดำเนินการต่อ** เพื่อละเว้นข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
- ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน

พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากร

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือก **ดำเนินการต่อ** เพื่อล้างข้อความและทำการพิมพ์ต่อ
- ลบฟอนต์ มาโคร และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแฟลช
- ติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

หมายเหตุ: ฟอนต์และมาโครที่ดาวน์โหลดที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชก่อนหน้านี้จะถูกลบ

ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง

เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ซื้อตลับหมึกพิมพ์ตามภูมิภาคที่ถูกต้อง ซึ่งตรงกับภูมิภาคของเครื่องพิมพ์ หรือซื้อตลับหมึกพิมพ์รุ่นสากล

- หมายเลขแรกในข้อความหลัง 42 จะระบุภูมิภาคของเครื่องพิมพ์
- หมายเลขที่สองในข้อความหลังจาก 42 จะแสดงภูมิภาคของตลับหมึก

ภูมิภาคเครื่องพิมพ์และตลับหมึก

ภูมิภาค	รหัสตัวเลข
ภูมิภาคสากลหรือไม่ได้กำหนดภูมิภาค	0
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)	1
เขตเศรษฐกิจยุโรป, ยุโรปตะวันตก, ประเทศนอร์ดิก, สวิตเซอร์แลนด์	2
เอเชียแปซิฟิก	3
ละตินอเมริกา	4
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา	5
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์	6
ภูมิภาคไม่ถูกต้อง	9

หมายเหตุ: ในการดูตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องพิมพ์และตลับหมึก ให้พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์

ตลับหมึก [สี] ปกติที่เต็มแล้ว

เครื่องพิมพ์ตรวจพบตลับหมึกปกติของ Lexmark ที่เต็มด้วยหมึกที่ไม่ใช่ของแท้จากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark

เลือก **ตกลง** เพื่อดำเนินการต่อ

ไฟแสดงอายุการใช้งานของส่วนประกอบเครื่องพิมพ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่ Lexmark ในเครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าประกาศการรับประกันแบบจำกัดของเครื่องพิมพ์

วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark

เครื่องพิมพ์ตรวจพบว่ามีวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของ Lexmark ติดตั้งอยู่ในเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ Lexmark ของคุณถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ หรืออายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์และส่วนประกอบ Imaging

ไฟแสดงอายุการใช้งานทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนต่างๆ ของ Lexmark และอาจให้ผลที่ไม่สามารถคาดเดาได้หากใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่น การใช้งานประกอบการสร้างภาพที่เกินอายุการใช้งานที่กำหนดอาจทำให้เครื่องพิมพ์ Lexmark หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเสียหายได้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: การใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นจะมีผลกับการรับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการใช้วัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากการรับประกัน

ในการยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดและใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ในเครื่องพิมพ์ของคุณต่อไป ให้ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนส่วนแสดงผลค้างไว้เป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มโต้ตอบ ยืนยันปรากฏขึ้น ให้แตะที่ **ดำเนินการต่อ**

หากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงเหล่านี้ ให้ถอดวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วนของผู้ผลิตรายอื่นออกจากเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วติดตั้งวัสดุสิ้นเปลืองหรือชิ้นส่วน Lexmark ของแท้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“ใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้จาก Lexmark” ในหน้า 363](#)

หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหลังจากล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้รีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและตัวนับ**
- 2 เลือกชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลืองที่คุณต้องการรีเซ็ตแล้วเลือก **เริ่มต้น**
- 3 อ่านข้อความเตือนแล้วเลือก **ดำเนินการต่อ**
- 4 ใช้นิ้วมือสองนิ้วแตะที่ส่วนแสดงผลเป็นเวลา 15 วินาทีเพื่อล้างข้อความ

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถรีเซ็ตตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ให้นำวัสดุชิ้นนั้นไปคืนที่ร้านค้าที่ซื้อ

ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

กระดาษม้วนงอ



ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ปรับตัวนำในถาดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่ใส่
- ให้ระบุประเภทกระดาษจากค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าตรงกับกระดาษที่ใส่เข้าไป

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ได้เช่นกัน ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

- นำกระดาษออก พลิกกระดาษ แล้วป้อนกระดาษอีกครั้ง
- ป้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณจะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ซองจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ใช้ซองจดหมายที่เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

หมายเหตุ: การพิมพ์บนซองจดหมายที่มีความชื้นสูงอาจทำให้ปิดผนึกซองได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทกระดาษถูกตั้งเป็น **ซองจดหมาย** จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าถาด > ขนาด/ประเภทของกระดาษ**

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่ทำงาน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > การจัดวาง > เรียงหน้า** จากนั้นเลือก **เปิด [1,2,1,2,1,2]**
- จากเอกสารที่คุณกำลังพิมพ์ ให้เปิดค่ากำหนดการพิมพ์หรือกรอบโต้ตอบการพิมพ์ จากนั้นเลือก **เรียงหน้า**
- ลดจำนวนหน้าที่จะพิมพ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การเชื่อมโยงภาคไม่ทำงาน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าภาคที่เชื่อมโยงมีขนาดกระดาษ แนวกระดาษ และประเภทกระดาษเดียวกันหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในภาคที่เชื่อมโยง จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งให้ การเชื่อมโยงภาค เป็น อัตโนมัติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมโยงภาค” ในหน้า 88](#)

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

กระดาษติดบ่อย

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าใส่กระดาษอย่างถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวนำกระดาษอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ด้วยขนาดและประเภทกระดาษที่แนะนำ
- ตั้งค่าขนาดกระดาษและประเภทกระดาษที่ถูกต้อง จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่าภาค > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- บ้อนกระดาษที่นำออกมาจากบรรจุภัณฑ์ใหม่

หมายเหตุ: กระดาษจะดูดซับความชื้นเนื่องจากมีความชื้นสูง เก็บกระดาษไว้ในห่อกระดาษต้นฉบับจนกว่าคุณ จะต้องการใช้

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดซ้ำ

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การแจ้งเตือน > การกู้คืนเนื้อหากกระดาษติด
- 2 ในเมนู การกู้คืนกระดาษติด เลือก เปิด หรือ อัตโนมัติ

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาการรับส่งอีเมล

การปิดใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาด “ยังไม่มี การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP”

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อีเมล > การตั้งค่าอีเมล
- 2 ตั้งค่าปิดใช้งานข้อผิดพลาด “ไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP” เป็น เปิด

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

- อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์”
- กำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP” ในหน้า 259](#)

ไม่สามารถส่งอีเมลได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ข้อ:

- ตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP ของอีเมลนั้นอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่าการตั้งค่า SMTP” ในหน้า 259](#)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาการแฟกซ์

ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า

หมายเหตุ: ค่าแนะนำเหล่านี้ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ที่มีการ์ดแฟกซ์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล
- 2 ตั้งค่า เปิดใช้งานหมายเลขเรียกเข้า เป็น เปิด

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์ออนไลน์ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับโทรศัพท์ ชุดหูฟัง หรือเครื่องตอบรับอัตโนมัติยึดแน่นดี
- ตรวจสอบสัญญาณพร้อมโทรออก
 - โทรไปที่หมายเลขแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขแฟกซ์ทำงานถูกต้องหรือไม่
 - หากใช้คุณสมบัติ On Hook Dial (การโทรแบบไม่ยกหู) ให้เปิดเสียงให้ดังขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออกหรือไม่
- ตรวจสอบช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง
 - 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์ออนไลน์เข้ากับช่องเสียบที่ผนังโดยตรง
 - 2 รอฟังสัญญาณพร้อมโทรออก
 - 3 หากไม่ได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออก ให้ใช้สายเคเบิลโทรศัพท์เส้นอื่น
 - 4 หากยังคงไม่ได้ยินสัญญาณพร้อมโทรออก ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ออนไลน์เข้ากับช่องเสียบที่ผนังช่องอื่น
 - 5 ถ้าหากได้ยินเสียงสัญญาณพร้อมโทร ให้ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับบริการโทรศัพท์ออนไลน์หรือเชื่อมต่อกับช่องเสียบดิจิทัลที่ถูกต้องหรือไม่
 - หากคุณใช้บริการโทรศัพท์ Integrated Services for Digital Network (ISDN) ให้เชื่อมต่อกับพอร์ตโทรศัพท์ออนไลน์ของอแดปเตอร์ขั้ว ISDN หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ISDN ของคุณ
 - หากคุณใช้ DSL ให้เชื่อมต่อตัวกรอง DSL หรือเราเตอร์ที่สนับสนุนการใช้งานแบบออนไลน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ DSL ของคุณ
 - หากคุณใช้บริการโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ของ PBX หากไม่มีการเชื่อมต่อดังกล่าว ควรพิจารณาติดตั้งสายโทรศัพท์แบบออนไลน์สำหรับเครื่องแฟกซ์

- ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นชั่วคราวและปิดการใช้งานบริการโทรศัพท์อื่นๆ
 - 1 ถอดอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เครื่องตอบรับ คอมพิวเตอร์ โมเด็ม หรือตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์) ที่อยู่ระหว่างเครื่องพิมพ์และสายโทรศัพท์
 - 2 ปิดใช้งานการรอสายและระบบฝากข้อความเสียง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ
- สแกนเอกสารต้นฉบับครั้งละหนึ่งหน้า

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

สามารถรับได้แต่ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ใส่เอกสารต้นฉบับในถาด ADF หรือวางบนกระจกสแกนเนอร์
- ตั้งหมายเลขทางลัดให้ถูกต้อง
 - ตรวจสอบว่าการตั้งหมายเลขทางลัดสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออกหรือไม่
 - กดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งกระดาษไม่ว่างเปล่า
- ตรวจสอบการตั้งค่าการหน่วงเวลาจำนวนเสียงเรียกเข้า จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > เสียงเรียกเข้าเพื่อรับสาย
- หากเครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาเป็นหน้าว่าง โปรดดูที่ [“หน้าว่างหรือสีขาว”](#) ในหน้า 435

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 - 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย
 - 2 ตรวจสอบสถานะเครือข่ายบนหน้าที่พิมพ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า etherFAX ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX”](#) ในหน้า 69

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark>

ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า etherFAX ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้ etherFAX” ในหน้า 69](#)
- แยกเอกสารขนาดใหญ่ออกเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่าหลายไฟล์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดไปที่ <https://www.etherfax.net/lexmark>

คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์ไม่ดี

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- แก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์
 - 1 พิมพ์หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ จากแผงควบคุม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแก้ไขปัญหา > หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์
 - 2 แก้ไขข้อบกพร่องคุณภาพการพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี” ในหน้า 435](#)
- หากคุณกำลังใช้แฟกซ์ออนไลน์ ให้ลดความเร็วในการรับข้อมูลแฟกซ์ขาเข้า
 - 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > แฟกซ์ > การตั้งค่าแฟกซ์ > การตั้งค่าการรับแฟกซ์ > ส่วนควบคุมของผู้ดูแล
 - 2 ในเมนูความเร็วสูงสุด ให้เลือกความเร็วในการรับข้อมูลที่ต่ำลง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่ครบถ้วน

- 1 ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- 2 ส่งหรือดึงข้อมูลแฟกซ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัปเดตไดรเวอร์การพิมพ์แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lexmark.com/downloads
- ล้างการตั้งค่า แสดงผลการตั้งค่าก่อนการส่งแฟกซ์ทุกครั้ง
 - 1 จากเอกสารที่คุณกำลังส่งแฟกซ์ ให้เปิดกรอบโต้ตอบ การพิมพ์
 - 2 เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือ ตั้งค่า
 - 3 คลิก แฟกซ์ แล้วจากนั้นล้างการตั้งค่า แสดงผลการตั้งค่าก่อนการส่งแฟกซ์ทุกครั้ง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปัญหาการสแกน

ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ดำเนินงานทำสำเนา หากงานล้มเหลว ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
 - 1 พิมพ์ **หน้าการตั้งค่าเครือข่าย** จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่ายแล้วเลือก หน้าการตั้งค่าเครือข่าย**
 - 2 ตรวจสอบส่วนแรกของหน้าและยืนยันว่าสถานะเป็นเชื่อมต่อแล้วหรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- สร้างทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย แล้วสแกนเอกสารโดยใช้ทางลัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย”](#) ในหน้า 271
- ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์และรูปแบบโฟลเดอร์เครือข่ายนั้นถูกต้อง ตัวอย่างเช่น `//server_hostname/foldername/path` โดยที่ `server_hostname` คือโดเมนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (FQDN) หรือ IP แอดเดรส
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อเขียนในโฟลเดอร์เครือข่าย
- อัปเดตทางลัดโฟลเดอร์เครือข่าย
 - 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พริคซ์ ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

2 คลิก **ทางลัด** แล้วเลือกทางลัด

หมายเหตุ: หากคุณมีทางลัดหลายประเภท ให้เลือก **โฟลเดอร์เครือข่าย**

3 ในช่อง **แชร์พาท** ให้พิมพ์พารามิเตอร์โฟลเดอร์เครือข่าย ตัวอย่างเช่น `\\server_hostname\foldername\path`

หมายเหตุ: ใช้เครื่องหมายสแลชไปด้านหน้าเสมอเมื่อพิมพ์แชร์พาท

4 จากเมนู **การตรวจสอบความถูกต้อง** ให้เลือกวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคุณ

หมายเหตุ: หากตั้งค่า **การตรวจสอบความถูกต้อง** เป็น **“ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนด”** จากนั้นในช่อง **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** ให้พิมพ์ข้อมูลรับรองของคุณ

5 คลิก **บันทึก**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และโฟลเดอร์เครือข่ายเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายบางส่วน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนเอกสารหรือภาพถ่ายโดยคว่ำหน้าลงในขอบมบบนซ้ายของกระจกสแกนเนอร์
- ตั้งค่าขนาดกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

คุณภาพของสำเนาไม่ดี

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:


- ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และกระจก ADF ด้วยผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำหมาดๆ

หมายเหตุ: หากเครื่องพิมพ์ของท่านมีกระจก ADF แผ่นที่สองอยู่ด้านใน ADF ให้ทำความสะอาดกระจกส่วนดังกล่าวด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การทำความสะอาดสแกนเนอร์”](#) ในหน้า 413

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนเอกสารหรือภาพถ่ายโดยคว่ำหน้าลงในขอบมบบนซ้ายของกระจกสแกนเนอร์
- ตรวจสอบคุณภาพของเอกสารต้นฉบับหรือภาพถ่าย และปรับการตั้งค่าคุณภาพการสแกนตามความเหมาะสม

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

เส้นสีเข้มแนวตั้งเมื่อสแกนจาก ADF

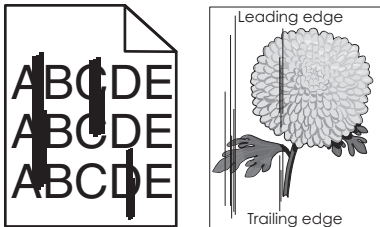


- 1 ยกฝาครอบสแกนเนอร์ขึ้น แล้วนำเครื่องมือทำความสะอาดกระจกออก
- 2 เช็ดกระจก ADF ด้านข้างกระจกสแกนเนอร์
- 3 เปิดฝาปิด A1 แล้วทำความสะอาดกระจก ADF
- 4 นำเครื่องมือกลับติดตั้งกลับเข้าที่
- 5 ปิดฝาครอบสแกนเนอร์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดสแกนเนอร์ โปรดดู [“การทำความสะอาดสแกนเนอร์”](#) ในหน้า 413

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ภาพหรือข้อความเป็นรอยหยักเมื่อสแกนจาก ADF



1 ป้อนกระดาษธรรมดาที่สะอาด 50 แผ่นเข้าใน ADF

หมายเหตุ: กระดาษธรรมดาจะช่วยทำความสะอาดหรือขจัดฝุ่นและสารเคลือบอื่นๆ ออกจากลูกกลิ้งตัวป้อนกระดาษ ADF

2 จากแผงควบคุม กดไปทางขวาที่ศูนย์ควบคุม แล้วเลือก

3 ป้อนเอกสารต้นฉบับเข้าใน ADF

4 สแกนเอกสาร

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

สแกนงานไม่สำเร็จ

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตหรือสายเคเบิล USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้ว
- ตรวจสอบไฟล์ที่คุณต้องการสแกน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
 - ไม่ได้มีชื่อไฟล์นี้อยู่แล้วในโฟลเดอร์ปลายทาง
 - ไม่ได้เปิดเอกสารหรือภาพถ่ายที่คุณต้องการสแกนในแอปพลิเคชันอื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำเครื่องหมายในกล่องตัวเลือก **เพิ่มประทับเวลา** หรือ **เขียนทับไฟล์ที่มีอยู่** ในการกำหนดค่าปลายทาง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง

1 นำสิ่งกีดขวางที่ทำให้ฝาสแกนเนอร์เปิดอยู่ออก

2 ปิดสแกนเนอร์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การสแกนใช้เวลานานหรือทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก


1 ปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่รบกวนการสแกน

2 สแกนเอกสารอีกครั้ง

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบแล้ว
-  **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย
- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่ แล้วแก้ไขปัญหาจากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดใดๆ ที่ปรากฏบนส่วนแสดงผล
- ปิดเครื่องพิมพ์ รอประมาณ 10 วินาที แล้วเปิดเครื่องพิมพ์

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อ [ฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า](#)

การปรับการลงทะเบียนสแกนเนอร์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าสแกนเนอร์ > การลงทะเบียนสแกนเนอร์ด้วยตนเอง
- 2 จากเมนูการทดสอบการพิมพ์แบบด่วน ให้เลือก เริ่มต้น
- 3 วางหน้าการทดสอบลงบนกระจกสแกนเนอร์แล้วเลือก การลงทะเบียนบนแท่นสแกน
- 4 ในเมนูการทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน ให้เลือก เริ่มต้น
- 5 เปรียบเทียบหน้าการทดสอบกับเอกสารต้นฉบับ
หมายเหตุ: หากระยะห่างของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ ให้ปรับการตั้งค่า ระยะขอบด้านซ้าย และระยะขอบด้านบน
- 6 ทำซ้ำ [ขั้นตอนที่ 4](#) และ [ขั้นตอนที่ 5](#) จนกระทั่งระยะขอบของหน้า การทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน ใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับที่สุด

การปรับการลงทะเบียน ADF

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การดูแลรักษา > เมนูการกำหนดค่า > การกำหนดค่าสแกนเนอร์ > การลงทะเบียนสแกนเนอร์ด้วยตนเอง
- 2 จากเมนูการทดสอบการพิมพ์แบบด่วน ให้เลือก เริ่มต้น
- 3 วางหน้าการทดสอบบนถาด ADF
- 4 เลือก การลงทะเบียน ADF ด้านหน้า หรือ การลงทะเบียน ADF ด้านหลัง
หมายเหตุ:
 - ในการจัดแนวการลงทะเบียน ADF ด้านหน้า ให้วางหน้าการทดสอบขึ้นและใส่โดยหันด้านสั้นเข้าไปใน ADF
 - ในการจัดแนวการลงทะเบียน ADF ด้านหลัง ให้คว่ำหน้าการทดสอบลงและใส่โดยหันด้านสั้นเข้าไปใน ADF
- 5 ในเมนูการทดสอบการทำสำเนาแบบด่วน ให้เลือก เริ่มต้น

6 เปรียบเทียบหน้าการทดสอบกับเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ: หากระยะห่างของหน้าทดสอบแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับ ให้ปรับการตั้งค่า **ปรับตามแนวนอน** และ **ระยะขอบด้านบน**

7 ทำซ้ำ [ขั้นตอนที่ 5](#) และ [ขั้นตอนที่ 6](#) จนกระทั่งระยะขอบของหน้า การทดสอบการทำสำเนาแบบถ้วน ใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับที่สุด

ปัญหาคุณภาพสี

การแก้ไขสีในงานพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง > การปรับแก้สี**
- 2 ในเมนู **การปรับแก้สี** ให้เลือก **ด้วยตนเอง**
- 3 ในเมนู **เนื้อหาการปรับแก้สี** เลือกการตั้งค่าการแปลงค่าสีที่เหมาะสม

ประเภทวัตถุ	ตารางการแปลงสี
ภาพ RGB ข้อความ RGB ภาพกราฟิก RGB	<ul style="list-style-type: none"> • สมจริง—ให้สีที่สว่างสดใสและอิ่มตัวมากขึ้น และสามารถใช้ได้กับรูปแบบสีขาเข้าทั้งหมด • ส่วนแสดงผล sRGB—ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การใช้หมึกสีต่ำเหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย • ส่วนแสดงผล-สีดำแท้—ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับสีที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะใช้การตั้งค่านี้เฉพาะหมึกสีดำเพื่อสร้างระดับสีเทาในหลายๆ ระดับ • sRGB แบบสมจริง—ให้ความอิ่มตัวของสีที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับแก้สีในส่วนแสดงผล sRGB การใช้หมึกสีต่ำเหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพกราฟิกเชิงธุรกิจ • ปิด
ภาพ CMYK ข้อความ CMYK ภาพกราฟิก CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK—ใช้การปรับแก้สีที่ใกล้เคียงกับข้อกำหนดสำหรับเอาต์พุตสีของ Web Offset Publishing (SWOP) • Euro CMYK—ใช้การปรับแก้สีที่ใกล้เคียงกับเอาต์พุตสีแบบ Euroscale • CMYK แบบสมจริง—เพิ่มความอิ่มตัวของสีของการตั้งค่าการปรับแก้สีของ US CMYK • ปิด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์สี

สี RGB คืออะไร

สี RGB คือวิธีการอธิบายสีโดยระบุปริมาณสีแดง สีเขียว หรือสีน้ำเงิน ที่ใช้ในการสร้างสีใดสีหนึ่ง สามารถเพิ่มสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินได้หลายรูปแบบเพื่อสร้างสีที่หลากหลายตามธรรมชาติ หน้าจอคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ และกล้องดิจิทัลใช้วิธีนี้ในการแสดงสี

สี CMYK คืออะไร

สี CMYK คือวิธีการอธิบายสีโดยระบุปริมาณสีน้ำเงินเขียว สีม่วงแดง สีเหลืองและสีดำที่ใช้เพื่อสร้างสีใดสีหนึ่งขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ สามารถพิมพ์หมึกหรือผงหมึกสี CMYK ในหลายระดับเพื่อให้ได้สีแบบที่มองเห็นตามธรรมชาติ สีอสังพิมพ์ เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีใช้วิธีนี้ในการสร้างสี

มีการระบุสีในเอกสารที่จะพิมพ์อย่างไร

มีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อระบุและแก้ไขสีในเอกสาร โดยการใช้การผสมสี RGB หรือ CMYK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์จะทราบสีที่จะพิมพ์ได้อย่างไร

เมื่อพิมพ์เอกสาร ข้อมูลที่อธิบายประเภทและสีของวัตถุแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ จากนั้น ข้อมูลจะถูกส่งผ่านตารางการแปลงสี สีจะถูกแปลเป็นปริมาณผงหมึกสี CMYK ที่ใช้สำหรับการสร้างสีที่คุณต้องการ ข้อมูลออบเจกต์จะกำหนดการใช้ตารางการแปลงสี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำตารางการแปลงสีชนิดหนึ่งไปใช้กับข้อความ ในขณะที่นำตารางการแปลงสีที่อื่นไปใช้กับภาพถ่าย

การปรับแก้สีด้วยตนเองคืออะไร

เมื่อเปิดใช้งานการปรับแก้สีด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะใช้ตารางการแปลงสีที่ผู้ใช้เลือกเพื่อประมวลผลวัตถุ การตั้งค่าการปรับแก้สีด้วยตนเองเป็นค่าเฉพาะสำหรับชนิดของวัตถุที่กำลังพิมพ์ (ข้อความ กราฟิก หรือภาพ) และยังคงขึ้นอยู่กับวิธีการระบุสีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ (การผสมกันของ RGB หรือ CMYK) หากต้องการใช้ตารางแปลงค่าสีอื่นด้วยตนเอง โปรดดูที่ [“การแก้ไขสีในงานพิมพ์” ในหน้า 514](#)

หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ได้ระบุสีโดยใช้การผสมกันของ RGB หรือ CMYK การปรับแก้สีด้วยตนเองจะไม่มีประโยชน์ และยังคงไม่มีประสิทธิภาพหากโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ควบคุมการปรับสี ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ การตั้งค่าการปรับแก้สีเป็นอัตโนมัติจะสร้างสีที่ต้องการสำหรับเอกสาร

ฉันจะจับคู่สีใดสีหนึ่ง (เช่น โลโก้ของบริษัท) ได้อย่างไร

จากเมนู**คุณภาพ** เครื่องพิมพ์จะมีชุดตัวอย่างสีให้เลือก 9 ประเภท นอกจากนี้ ยังมีชุดเหล่านี้ให้ใช้งานจากหน้าตัวอย่างสีของ Embedded Web Server อีกด้วย การเลือกชุดตัวอย่างจะทำให้มีการพิมพ์หลายหน้าที่ประกอบด้วยกล่องสีหลายร้อยกล่อง แต่ละกล่องจะมีการผสม CMYK หรือ RGB ขึ้นอยู่กับตารางที่เลือก จะได้สีของแต่ละกล่องที่สังเกตได้จากการส่งการผสมสี CMYK หรือ RGB ที่มีผลลากอยู่บนกล่อง

ด้วยการตรวจสอบชุด**ตัวอย่างสี** คุณสามารถระบุกล่องที่มีสีใกล้เคียงกับสีที่กำลังจับคู่มากที่สุดได้ ทั้งนี้ จะสามารถใช้การผสมสีที่มีผลลากบนกล่องเพื่อปรับแก้สีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านหัวข้อวิธีใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ อาจจำเป็นต้องปรับแก้สีด้วยตนเองเพื่อใช้ตารางแปลงสีที่เลือกสำหรับวัตถุนั้นๆ

การใช้การเลือกชุด**ตัวอย่างสี**กับปัญหาการจับคู่สีที่ต้องการจะขึ้นอยู่กับ:

- การตั้งค่าการปรับแก้สีที่ใช้ (อัตโนมัติ, ปิด หรือด้วยตนเอง)
- ประเภทของวัตถุที่พิมพ์ (ข้อความ กราฟิก หรือภาพ)
- วิธีการระบุสีของวัตถุในโปรแกรมซอฟต์แวร์ (การผสม RGB หรือ CMYK)

หากโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่ได้ระบุสีโดยใช้การผสม RGB หรือ CMYK หน้า**ตัวอย่างสี**จะไม่มีประโยชน์ โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะปรับค่าผสม RGB หรือ CMYK ที่ระบุไว้ในโปรแกรมโดยใช้การจัดการสี ในสถานการณ์เหล่านี้ สีที่พิมพ์ออกมาอาจไม่ตรงกับหน้า**ตัวอย่างสี**

งานที่พิมพ์ออกมามีสีปน

ให้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก **ปรับสี**
- จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > พิมพ์ > คุณภาพ > การสร้างภาพขั้นสูง แล้วเลือก **ความสมดุลของสี** จากนั้นปรับการตั้งค่า

หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า

ก่อนติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลต่อไปนี้:

- ปัญหาเครื่องพิมพ์
- ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
- ประเภทรุ่นของเครื่องพิมพ์และหมายเลขประจำเครื่อง

ไปที่ <https://support.lexmark.com> เพื่อรับความช่วยเหลือทางอีเมลหรือแชท หรือเรียกดูไลบรารีคู่มือ เอกสารความช่วยเหลือ ไดรเวอร์ และการดาวน์โหลดอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีบริการฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคผ่านทางโทรศัพท์อีกด้วย ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โทร 1-800-539-6275 สำหรับประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ โปรดไปที่ [ไดเรกทอรีข้อมูลติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาสากล](#)

รีไซเคิลและกำจัด

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Lexmark

- 1 ไปที่ www.lexmark.com/recycle
- 2 เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
- 3 เลือกโปรแกรมการรีไซเคิล

การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ Lexmark

Lexmark มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณลงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ Lexmark จะได้รับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และมีบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นต่องานน้อยลง ประสิทธิภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ประหยัดพลังงาน และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ Lexmark ยังนำเสนอโปรแกรมการรีไซเคิลส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ในบางประเทศหรือภูมิภาคอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.lexmark.com/recycle

กล่องบรรจุของ Lexmark สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% หากมีศูนย์รีไซเคิลวัสดุที่ทำจากลูกฟูกอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

โฟมที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของ Lexmark สามารถรีไซเคิลได้ในกรณีที่มีศูนย์รีไซเคิลโฟมอยู่ อาจไม่มีศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นของคุณ

เมื่อคุณส่งคืนลับหมึกกลับมายัง Lexmark คุณสามารถนำกล่องบรรจุของลับหมึกดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้ โดย Lexmark จะรีไซเคิลกล่องดังกล่าว

คำประกาศ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lexmark CX833se, Lexmark CX833xse; Lexmark CX961se, Lexmark CX961tse; Lexmark CX962se, Lexmark CX962tse; Lexmark CX963se, Lexmark CX963xse; Lexmark XC8355; Lexmark XC9635; Lexmark XC9645; Lexmark XC9655 MFPs

ชนิดของเครื่อง:

7566

รุ่น:

688, 698

หมายเหตุการปรับปรุง

มิถุนายน 2024

ข้อความต่อไปนี้อาจไม่มีผลในประเทศซึ่งข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น LEXMARK INTERNATIONAL, INC. จัดเอกสารนี้ให้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่กับการรับประกันโดยนัยต่อความเหมาะสมในทางการค้าหรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง รัฐบาลรัฐไม่อนุญาตการยกเว้นการรับประกันโดยตรงหรือโดยนัยสำหรับบางกรณี ดังนั้น ข้อความนี้อาจไม่มีผลกับท่าน

เอกสารนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือมีข้อความที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลในเอกสารนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมอยู่ในฉบับปรับปรุงต่อไป อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้หมายความว่าผู้ผลิตตั้งใจจะนำเสนอผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นในทุกประเทศที่ผู้ผลิตดำเนินกิจการ ข้อมูลอ้างอิงในเอกสารนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการต่างๆ มิได้เจตนาให้หมายความหรือตีความว่าจะต้องใช้แต่ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการเหล่านั้นเท่านั้น ท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการใดๆ ที่มีลักษณะเทียบเคียงกันได้ ซึ่งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่มาใช้แทนได้ การประเมินและการตรวจสอบการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการอื่นๆ ยกเว้นผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนโดยผู้ผลิตเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

หากต้องการขอรับบริการจากฝ่ายให้คำปรึกษาทางเทคนิคของ Lexmark โปรดไปที่ <http://support.lexmark.com>

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Lexmark เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ www.lexmark.com/privacy

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองและการดาวน์โหลด โปรดไปที่ www.lexmark.com

© 2024 Lexmark International, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

Lexmark โลโก้ Lexmark และ MarkNet เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lexmark International, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Gmail, Android, Google Play และ Google Chrome เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari และ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ การใช้ป้าย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้าย และผ่านการรับรองโดยนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของ Apple

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft

เครื่องหมายการค้า Mopria™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของ Mopria Alliance, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

PCL® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Hewlett-Packard Company PCL คือการกำหนดชุดคำสั่งเครื่องพิมพ์ (ภาษา) ของ Hewlett-Packard Company และฟังก์ชันต่างๆ ที่รวมอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นี้ใช้ได้กับภาษา PCL ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์จะรู้จักคำสั่ง PCL ที่ใช้ในโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ และเครื่องพิมพ์จะเลียนแบบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง

PostScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

Wi-Fi® และ Wi-Fi Direct® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

คำประกาศเรื่องการอนุญาต

คุณสามารถดูคำประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ในไดเรกทอรี CD: \NOTICES ของซีดีซอฟต์แวร์การติดตั้ง

ระดับการปล่อยเสียงรบกวน

การวัดค่าต่อไปนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน ISO 7779 และรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296




หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมตบางโหมตได้

ความดันเสียงเฉลี่ย 1 เมตร, dBA	
การพิมพ์	พิมพ์ด้านเดียว: 51 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 46 (CX961, XC9635); 50 (CX962, XC9645) พิมพ์สองด้าน: 52 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 51 (CX962, XC9645)
การสแกน	50
การทำสำเนา	52
พร้อมทำงาน	15

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

Environmental labeling for packaging

Per Commission Regulation Decision 97/129/EC Legislative Decree 152/2006, the product packaging may contain one or more of the following symbols.


	This symbol indicates that the packaging may contain corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain non-corrugated fiberboard.
	This symbol indicates that the packaging may contain paper.

For more information, go to www.lexmark.com/recycle, and then choose your country or region. Information on available packaging recycling programs is included with the information on product recycling.

การทิ้งผลิตภัณฑ์

อย่าทิ้งเครื่องพิมพ์หรือวัสดุสิ้นเปลืองในลักษณะเช่นเดียวกับขยะในครัวเรือนทั่วไป โปรดปรึกษาหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการทิ้งและการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นของท่าน

การแจ้งเตือนความไวต่อไฟฟ้าสถิต



สัญลักษณ์นี้หมายถึงส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ห้ามสัมผัสพื้นที่ใกล้สัญลักษณ์เหล่านี้โดยไม่สัมผัสพื้นผิวโลหะในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสัญลักษณ์นี้ก่อน

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตขณะทำการดูแลรักษาต่างๆ เช่น การแก้ปัญหากระดาษติดหรือเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง ให้สัมผัสบริเวณที่เป็นโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับพื้นที่ภายในของเครื่องพิมพ์แม้จะไม่มีสัญลักษณ์

ENERGY STAR

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ Lexmark ที่มีสัญลักษณ์ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์หรือบนหน้าจอเริ่มต้นจะได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR ในวันที่ผลิต



ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ

อุณหภูมิในการทำงานและความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ¹	10 ถึง 32.2°C (50 ถึง 90°F) และ 15 ถึง 80%RH 15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80%RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F) สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบแน่น
การจัดเก็บเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้างภาพระยะยาว ²	15.6 ถึง 32.2°C (60 ถึง 90°F) และ 8 ถึง 80%RH อุณหภูมิกระเปาะเปียกสูงสุด ² : 22.8°C (73°F)
การจัดส่งเครื่องพิมพ์ / ตลับหมึก / ชุดสร้างภาพระยะสั้น ³	-40 ถึง 40°C (-40 ถึง 104°F)
<p>¹ ในบางกรณี ประสิทธิภาพตามข้อมูลจำเพาะ (เช่น การใช้ตลับหมึกและความเร็วในการพิมพ์หน้าแรก) ต้องตรวจวัดที่สภาพแวดล้อมของสำนักงานตามมาตรฐานซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 22.2°C (72°F) และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 45%</p> <p>² อายุการวางจำหน่ายของวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมของสำนักงานมาตรฐานที่อุณหภูมิ 22°C (72°F) และความชื้น 45 เปอร์เซ็นต์</p> <p>³ อุณหภูมิกระเปาะเปียกกำหนดโดยอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์</p>	

ประกาศเรื่องเลเซอร์

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ DHHS 21 CFR บทที่ 1 บทย่อย J สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I (1) และอื่นๆ ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์สำหรับผู้บริโภคคลาส I ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, และ EN 50689:2021

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส I ไม่ถือว่าเป็นอันตราย ระบบเลเซอร์และเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมาให้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าถึงการแผ่รังสีของเลเซอร์ได้เกินกว่าระดับคลาส I ในระหว่างการทำงานปกติ การดูแลรักษาโดยผู้ใช้ หรือสภาพการให้บริการที่กำหนดไว้ เครื่องพิมพ์มีชุดหัวพิมพ์ที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ซึ่งมีเลเซอร์ที่มีข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

คลาส: IIIb (3b) AIGaAs

ค่ากำลังเอาต์พุต (มิลลิวัตต์): 25

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร): 770-800

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้จะระบุลักษณะการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโหมดบางโหมดได้

โหมด	คำอธิบาย	การใช้พลังงาน (วัตต์)
การพิมพ์	ผลิตภัณฑ์กำลังพิมพ์งานจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	พิมพ์ด้านเดียว: 812 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 580 (CX961, XC9635); 695 (CX962, XC9645) พิมพ์สองด้าน: 780 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 555 (CX961, XC9635); 670 (CX962, XC9645)
ทำสำเนา	ผลิตภัณฑ์กำลังพิมพ์งานจากเอกสารต้นฉบับซึ่งเป็นกระดาษ	940 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 669 (CX961, XC9635); 784 (CX962, XC9645)
สแกน	ผลิตภัณฑ์กำลังสแกนเอกสารซึ่งเป็นกระดาษ	99 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 101 (CX961, XC9635); 98 (CX962, XC9645)
พร้อมทำงาน	ผลิตภัณฑ์กำลังรองานพิมพ์	47.5 (CX833, CX963, XC8355, XC9655); 48 (CX961, XC9635); 44 (CX962, XC9645)
โหมดพักเครื่อง	ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับสูง	1.2
ไฮเบอร์เนต	ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานระดับต่ำ	0.2
ปิด	เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์เข้ากับปลั๊กไฟ แต่ปิดเครื่องอยู่	0.2

ระดับการใช้พลังงานที่แสดงในตารางเป็นการแสดงค่าวัดเฉลี่ยตามเวลา การใช้พลังงานในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูที่ www.lexmark.com เพื่อดูค่าปัจจุบัน

โหมดพักเครื่อง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีโหมดประหยัดพลังงานที่เรียกว่า *โหมดพักเครื่อง* โหมดพักเครื่องจะประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้พลังงานขณะไม่มีการทำงานเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า *หมดเวลาโหมดพักเครื่อง*

การหมดเวลาสำหรับโหมดพักเครื่องที่ตั้งมาจากโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (หน่วยเป็นนาที): 15

หากใช้เมนูการกำหนดค่า สามารถแก้ไขการหมดเวลาโหมดพักเครื่องได้ระหว่าง 1 นาทีถึง 120 นาที หรือระหว่าง 1 นาทีถึง 114 นาที ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ หากความเร็วของเครื่องพิมพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 หน้าต่อนาที คุณสามารถตั้งค่าการหมดเวลาได้สูงสุด 60 นาทีหรือ 54 นาทีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ การกำหนดค่าการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าต่ำที่จะลดการใช้พลังงาน แต่อาจเพิ่มระยะเวลาการตอบสนองต่อคำสั่งของผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่าการหมดเวลาโหมดพักเครื่องเป็นค่าสูงจะทำให้การตอบสนองต่อคำสั่งรวดเร็ว แต่ใช้พลังงานมากขึ้น

บางรุ่นรองรับ *โหมดหลับลึก* ซึ่งจะลดการใช้พลังงานมากขึ้นอีกหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานขึ้น

โหมดไฮเบอร์เนต

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้มีโหมดการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำพิเศษ เรียกว่า *โหมดไฮเบอร์เนต* เมื่อทำงานในโหมดไฮเบอร์เนต ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมดจะปิดการทำงานอย่างปลอดภัย

สามารถเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- การใช้หมดเวลาไฮเบอร์เนต
- การใช้กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่อง

ค่าเริ่มต้นหมดเวลาไฮเบอร์เนตจากโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในทุกประเทศหรือภูมิภาค	3 วัน
---	-------

สามารถกำหนดระยะเวลาที่เครื่องพิมพ์หรือหลังจากพิมพ์งานก่อนเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตได้ระหว่างหนึ่งชั่วโมงและหนึ่งเดือน

หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สร้างภาพที่จดทะเบียน EPEAT

- ระดับพลังงานสแตนด์บายจะเกิดขึ้นในโหมดไฮเบอร์เนตหรือปิด
- ผลิตภัณฑ์จะลดพลังงานโดยอัตโนมัติเป็นระดับพลังงานสแตนด์บาย ≤ 1 W ฟังก์ชันสแตนด์บายอัตโนมัติ (ไฮเบอร์เนตหรือปิด) จะเปิดใช้งานเมื่อทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์

โหมดปิด

หากผลิตภัณฑ์นี้มีโหมดปิด เครื่องจะยังคงใช้พลังงานเล็กน้อย หากต้องการหยุดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์โดยสิ้นเชิง ให้ปลดการเชื่อมต่อสายไฟของแหล่งจ่ายไฟออกจากปลั๊กไฟ

การใช้พลังงานทั้งหมด

บางครั้ง การประมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ก็เป็นประโยชน์ เนื่องจากค่าการสิ้นเปลืองพลังงานที่อาจจะแสดงในหน่วยวัตต์ จึงควรนำค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไปคูณด้วยเวลาที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในโหมดแต่ละโหมด เพื่อคำนวณการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จะเท่ากับผลรวมของการใช้พลังงานในแต่ละโหมด

Thailand NBTC technical standards conformity statement

คำประกาศเรื่องการเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคของ กสทช. ประเทศไทย

This telecommunication equipment conforms to the technical standards or requirements of NBTC.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

คำประกาศควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้กับรุ่นไร้สายเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยว่ารุ่นของคุณเป็นรุ่นไร้สายหรือไม่ ให้ไปที่ <http://support.lexmark.com>

ประกาศเกี่ยวกับชิ้นส่วนแบบแยก

รุ่นไร้สายมีส่วนประกอบแบบแยกส่วนต่อไปนี้:

Lexmark MarkNet N8450 / AzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467

ในการตรวจสอบว่ามีองค์ประกอบแบบแยกส่วนใดติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ โปรดอ้างอิงฉลากผลิตภัณฑ์ของคุณ

การแผ่รังสีความถี่คลื่นวิทยุ

พลังงานที่แผ่ออกจากอุปกรณ์นี้มีอัตราต่ำกว่าขีดจำกัดว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุที่ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ กำหนดไว้มาก โดยเสาอากาศของอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจากและผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) เพื่อตรงตามข้อว่าด้วยการแผ่ความถี่คลื่นวิทยุของ FCC และหน่วยงานควบคุมอื่นๆ

Notice to users in Thailand

ประกาศถึงผู้ใช้ในประเทศไทย

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nabn. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

คำประกาศคลื่นวิทยุรบกวน

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการปล่อยรังสีของ EN 55032 Class A และข้อกำหนดด้านการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินของ EN 55035 ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบไว้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่พิกอาศัย/ภายในบ้าน

นี่เป็นผลิตภัณฑ์ Class A ในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดคลื่นวิทยุรบกวนได้ ในกรณีนี้ ผู้ใช้อาจต้องมีมาตรการที่เพียงพอ

ดัชนี

D

Display Customization
การใช้ 60

E

etherFAX
การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์ 69

L

Lexmark Print
การใช้ 251
Lexmark ScanBack Utility 270

P

Personal Identification Number
การเปิดใช้งาน 68

W

Wi-Fi Protected Setup
เครือข่ายแบบไร้สาย 246
Wi-Fi Direct
การกำหนดค่า 246
การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ 252

ก

กระดาษ
กระดาษหัวจดหมาย 17
การเลือก 15
แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า 17
รีไซเคิล 16
กระดาษติด
การค้นหา 451
การหลีกเลี่ยง 450
ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 459
ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ 456
ในถาด 1500 แผ่น 461
ในถาด 2000 แผ่น 461
ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 466
ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก
การพับ 468
กระดาษติดในตัวป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์ 458
กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 454
กระดาษติดในถาดกระดาษ
มาตรฐาน 453

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน 466
กระดาษติดในฝาปิด B 462
กระดาษติดในฟิวเซอร์ 462
กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม 482
กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบ
ตอกลวดเย็บ 471
กระดาษติดในอุปกรณ์สำหรับการ
พิมพ์สองด้าน 462
กระดาษติดบ่อย 506
กระดาษที่ไม่สามารถใช้ได้ 16
กระดาษม้วนงอ 505
กระดาษรีไซเคิล
การใช้ 16
กระดาษหัวจดหมาย
การทำสำเนา 256
การเลือก 17
กล่องอุปกรณ์ตอก
การทำให้ง่าย 419
การเปลี่ยน 394
การกำหนดค่า
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล 259
การกำหนดค่า Wi-Fi Direct 246
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนวัสดุสิ้น
เปลือง 361
การกำหนดค่าการตั้งค่า
ลำโพงแฟกซ์ 75
การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ 10
การกำหนดค่าเวลาออมแสง 75
การกำหนดรูปแบบเสียงเรียกเข้าไป
ยังเครื่องพิมพ์ 75
การกำหนดเวลาการแฟกซ์ 267
การแก้ไขกระดาษติด
ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 459
ในตัวป้อนกระดาษ
อเนกประสงค์ 458
ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ 456
ในถาด 1500 แผ่น 461
ในถาด 550 แผ่น 454
ในถาดบรรจุ 2000 แผ่น 461
ในถาดมาตรฐาน 453, 466
ในฟิวเซอร์ 462
ในอุปกรณ์เย็บเล่ม 482
ในอุปกรณ์เย็บเล่มตอก 471
ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 466
ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก
การพับ 468

ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สอง
ด้าน 462
การแก้ไขปัญหา
การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน 502
การ์ดอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม 502
ข้อความเป็นรอยหยักจากการสแกน
ADF 512
ข้อผิดพลาดไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
SMTP 506
งานที่พิมพ์ออกมามีสี 515
พอร์ตโซลูชันภายใน 502
ภาพเป็นรอยหยักจากการสแกน
ADF 512
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ
Wi-Fi ได้ 501
ไม่สามารถเปิด Embedded Web
Server 501
สแกนงานไม่สำเร็จ 512
หน่วยความจำแฟลชที่มีข้อ
บกพร่อง 503
การแก้ไขสีเอาต์พุต 514
การขยายขนาดสำเนา 257
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องพิมพ์ 9
การค้นหาช่องสำหรับความ
ปลอดภัย 15
การเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ 58, 421
การจัดการภาพพิกหน้าจอ 60
การจัดเก็บกระดาษ 17
การจัดเก็บงานพิมพ์ 253
การจัดเรียงสำเนาหลายชุด 257
การเจาะรู
ในแผ่นเอกสารที่พิมพ์ 357
การแจ้งเตือนทางอีเมล
การตั้งค่า 361
การแจ้งเตือนวัสดุสิ้นเปลือง
การกำหนดค่า 361
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
การใช้วิธีการกดปุ่ม 246
การใช้วิธีรหัส PIN 246
การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
การใช้ Wi-Fi Direct 247
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ
เครื่องพิมพ์ 247
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้
สาย 245
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-
Fi 245

- การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย
 การตรวจสอบ 248
 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือ
 ข่ายไร้สาย 245
 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับบริการ
 กำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 75
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ
 ไปยังเครื่องพิมพ์ 247
 การเชื่อมโยงถาด 88
 การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน 506
 การใช้ AirPrint 252
 การใช้การแสดงผลสไลด์ 60
 การใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ
 แท้ของ Lexmark 363
 การใช้แผงควบคุม 13
 การใช้หน้าจอหลัก 13
 การ์ดเฟิร์มแวร์ 57
 การ์ดแฟกซ์
 การติดตั้ง 230
 การดูรายงานและบันทึก 362
 การตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือ
 ข่าย 248
 การตรวจสอบ สถานะวัสดุสิ้น
 เปลือง 361
 การตั้งค่า SMTP
 การกำหนดค่า 259
 การตั้งค่าการแจ้งเตือนทาง
 อีเมล 361
 การตั้งค่าการพิมพ์จากพอร์ต
 อนุกรม 248
 การตั้งค่าการแฟกซ์ 73
 การใช้การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
 มาตรฐาน 70
 การตั้งค่าขนาดกระดาษ 75, 76
 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์
 การคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 249
 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล
 การกำหนดค่า 259
 การตั้งค่าประเภทกระดาษ 75
 การตั้งค่าพอร์ต USB 450
 การตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์
 การเปลี่ยน 245
 การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์
 โดยใช้ etherFAX 69
 การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์โดยใช้
 เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 69
 การตั้งค่าแฟกซ์ 73
 การใช้การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์
 มาตรฐาน 70
 การตั้งค่าแฟกซ์อนาล็อก 68
 การติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษา
 ลुकค่า 515
 การติดตั้ง
 อุปกรณ์เย็บเล่ม 190
 อุปกรณ์ส่งกระดาษ 190
 การติดตั้งชั้นวางเป็นพิมพ์ 226
 การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ 89
 การติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ 89
 การติดตั้งไดรเวอร์แฟกซ์ 89
 การติดตั้งตัวเลือกภายใน
 การ์ดแฟกซ์ 230
 การติดตั้งตู้ 112
 การติดตั้งถาด 1500 แผ่น 118
 การติดตั้งถาด 550 แผ่น 93
 การติดตั้งถาด 550 แผ่น 2 ถาด 99
 การติดตั้งถาดบรรจุ 2000
 แผ่น 105
 การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่ม 190
 การติดตั้งอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
 เย็บ 124
 การติดตั้งอุปกรณ์เรียงกระดาษออฟ
 เซ็ต 135
 การติดตั้งอุปกรณ์ส่งกระดาษ 190
 การทำ Booklet 359
 การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 412
 การทำความสะอาดเลนส์หัว
 พิมพ์ 416
 การทำความสะอาดสแกนเนอ
 ร์ 413, 355
 การทำความสะอาดหน้าจอ
 สัมผัส 413
 การทำสำเนา 256
 การใช้ ADF 256
 การใช้กระจกสแกนเนอร์ 256, 14
 การใช้ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 (ADF) 14
 การ์ด 257
 บนกระดาษหัวจดหมาย 256
 บนหน้ากระดาษทั้งสองด้าน 256
 ภาพถ่าย 256
 เอกสาร 256
 การทำสำเนาสองด้าน 256
 การทำสำเนาเอกสารหลายหน้า
 ลงบนกระดาษแผ่นเดียว 257
 การทำให้กล่องอุปกรณ์ตอก
 ว่าง 419
 การนำกระดาษที่ติดออก
 ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 459
 ในตัวป้อนกระดาษ
 อนุกรม 458
 ในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ 456
 ในถาด 1500 แผ่น 461
 ในถาด 550 แผ่น 454
 ในถาดบรรจุ 2000 แผ่น 461
 ในถาดมาตรฐาน 466, 453
 ในฟิวเซอร์ 462
 ในอุปกรณ์เย็บเล่ม 482
 ในอุปกรณ์เย็บเล่มตอก 471
 ในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
 เย็บ 466
 ในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือก
 การพับ 468
 ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สอง
 ด้าน 462
 การนำเข้าไฟล์การกำหนดค่า 90
 การแนะนำด้วยเสียง
 การปรับความเร็วของอัตราเสียง
 พุด 67
 การปิดใช้งาน 63
 การเปิดใช้งาน 62
 การประหยัดกระดาษ 257
 การประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง 421
 การปรับ
 การลงทะเบียนสแกนเนอร์ 513
 การปรับการลงทะเบียน ADF 513
 การปรับแก๊ส 514
 การปรับแก๊สด้วยตนเอง 514
 การปรับขนาดกระดาษแบบกำหนด
 เอง 76
 การปรับความเข้มของแฟกซ์ 268
 การปรับความเข้มของหมึก 255
 การปรับความเร็วของอัตราเสียงพุด
 การแนะนำด้วยเสียง 67
 การปรับความสว่าง 420
 การปรับแต่งส่วนแสดงผล 60
 การปรับระดับเสียงลำโพง 67
 การปรับระดับเสียงหูฟัง 67
 การป้อนกระดาษ
 ในตัวป้อนกระดาษ
 อนุกรม 86
 การป้อนกระดาษที่ตอกแล้ว 86
 การป้อนกระดาษในถาด 82, 76, 79
 การป้อนกระดาษในถาด 550
 แผ่น 76
 การป้อนกระดาษในถาดบรรจุ
 2000 แผ่น 79
 การป้อนกระดาษหัวจดหมาย 86
 การปิดกันแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ 268
 การปิดใช้งานการแนะนำด้วย
 เสียง 63
 การปิดใช้งานข้อผิดพลาดไม่ได้ตั้ง
 ค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP 506
 การปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi 248
 การเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต
 เครื่องพิมพ์หลังจากติดตั้ง ISP 245

- การเปลี่ยนความละเอียดของ
แฟกซ์ 268
- การเปลี่ยนชิ้นส่วน
- กล่องอุปกรณ์ตอกรู 394
 - เครื่องมือทำความสะอาด
กระจก 400
 - ตัวนำขนาดกระดาษ 388
 - มาตรฐานมาตรฐาน 395
 - มาตรฐานกระดาษ 387
 - ที่ใส่ตลับลวดเย็บ 411
 - ฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่ง
กระดาษ 401
 - ฝาครอบด้านขวา 399
 - ฝาครอบถาด 390
 - ฝาครอบพัดลม 397
 - ฟิวเซอร์ 384
 - ส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บ
เล่ม 392
- การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง 60
- การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง
- ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 382
 - ชุดสร้างภาพขาวดำ 368
 - ชุดสร้างภาพสี 375
 - ตลับลวดเย็บ 403, 406, 408
 - ตลับหมึก 366
- การเปิดใช้งานการแนะนำด้วย
เสียง 62
- การเปิดใช้งานพอร์ต USB 450
- การเปิดใช้งานโหมดการขยาย 67
- การพิมพ์
- การใช้ Wi-Fi Direct 252
 - การใช้บริการงานพิมพ์
Mopria 251
 - งานที่ระงับไว้ 254
 - งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความ
ลับ 254
 - จากคอมพิวเตอร์ 251
 - จากแฟลชไดรฟ์ 252
 - จากอุปกรณ์มือถือ 251, 252
 - รายการไดเรกทอรี 255
 - รายการตัวอย่างฟอนต์ 255
 - หน้าการตั้งค่าเมนู 356
- การพิมพ์จากพอร์ตอนุกรม
- การตั้งค่า 248
- การพิมพ์ซ้ำ 449
- การพิมพ์บันทึกแฟกซ์ 268
- การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่
ทำงาน 505
- การพิมพ์สี 514
- การพิมพ์เอกสาร
- จากอุปกรณ์มือถือ 251
 - การเพิ่มกลุ่ม 61
- การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ 89
- การเพิ่มตัวเลือกฮาร์ดแวร์
ในไดรเวอร์การพิมพ์ 91
- การเพิ่มทางลัด
- FTP แอดเดรส 271
 - ทำสำเนา 257
 - ปลายทางแฟกซ์ 268
 - อีเมล 266
- การเพิ่มผู้ติดต่อ 61
- การแฟกซ์
- การตั้งวันที่และเวลา 75
 - การยกเลิกการเชื่อมโยงถาด 88
 - การยกเลิกงานที่ส่งพิมพ์ 255
 - การเย็บกระดาษ
แผ่นเอกสารที่พิมพ์ 357
 - เอกสารสำเนา 357
 - การเย็บกระดาษแผ่นเอกสารที่
พิมพ์ 357
 - การระงับงานพิมพ์ 253
 - การระงับแฟกซ์ 268
 - การรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เครื่องพิมพ์ 249
 - การรีเซต
 - ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 504
 - การรีเซตตัวนับการใช้วัสดุสิ้น
เปลือง 412, 504
 - การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ 517
 - การเรียงกระดาษออฟเซต 358
 - การเรียงหน้าสำเนา 257
 - การลงทะเบียน ADF
การปรับ 513
 - การลดขนาดสำเนา 257
 - การลบ
 - ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล 249
 - ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 249
 - หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ 249
 - หน่วยความจำถาวร 249
 - หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ 249
 - ฮาร์ดดิสก์ 249
 - การลบหน่วยความจำ
เครื่องพิมพ์ 249
 - การเลือกตำแหน่ง
สำหรับเครื่องพิมพ์ 58
 - การเลื่อนดูบนหน้าจอ
 - การใช้ท่าทาง 63
 - การสแกน
 - ไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP 271
 - ไปยังแฟลชไดรฟ์ 272
 - ไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย 271
 - การสแกนใช้เวลาหรือทำให้
เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก 512
- การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ 270
- การส่งต่อแฟกซ์ 269
- การส่งแฟกซ์ 267
- การส่งออกไฟล์การกำหนดค่า 90
- การส่งอีเมล 266
- การสร้าง Booklet 359
- การสร้างทางลัด 272
- FTP แอดเดรส 271
 - ทำสำเนา 257
 - ปลายทางแฟกซ์ 268
 - อีเมล 266
- การสร้างบุ๊กมาร์ค 61
- การสร้างโฟลเดอร์เครือข่าย 272
- การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
- ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง 365
 - ชุดบำรุงรักษาฟิวเซอร์ 365
 - ชุดสร้างภาพขาวดำ 365
 - ชุดสร้างภาพสี 365
 - ตลับลวดเย็บ 365
 - ตลับหมึก 363
- การใส่แผ่นค้น 255, 257
- การอัปเดตเฟิร์มแวร์
- การใช้ Embedded Web
Server 92
 - การใช้แผงควบคุม 92
- การอ่านมิเตอร์ การดูมิเตอร์ 362
- ญ**
- ขนาดกระดาษ
- ที่รองรับ 18, 20, 23, 30, 37, 45
- ขนาดกระดาษที่
- รองรับ 18, 20, 23, 30, 37, 45
- ขนาดสำเนา
- การปรับ 257
- ขวดผงหมึกสำหรับทิ้ง
- การเปลี่ยน 382
 - การสั่งซื้อ 365
- ข้อความเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 423
- ตรวจพบแฟลชที่มีข้อบกพร่อง 503
- ตลับหมึกปกติที่เต็มแล้ว 503
- เปลี่ยนตลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่
ตรงกัน 503
- พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่
เพียงพอสำหรับทรัพยากร 503
- วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ
- Lexmark 504
- ข้อความที่ถูกตัดออกในการ
พิมพ์ 442
- ข้อความป็นรอยหยักจากการสแกน
ADF 512
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 423

ข้อบกพร่องในงานพิมพ์ที่เกิด
ซ้ำๆ 447
ขอบห่างไม่ถูกต้อง 438
ข้อผิดพลาดไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
SMTP
การระบุใบใช้ 506
ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์ไม่
ครบถ้วน 509
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 7, 8

ค

ความเข้มของแฟกซ์
การปรับ 268
ความเข้มของหมึก
การปรับ 255
ความเข้มในการพิมพ์ไม่
สม่ำเสมอ 443
ความขึ้นรอบเครื่องพิมพ์ 521
ความละเอียดของแฟกซ์
การเปลี่ยน 268
ความสว่างของส่วนแสดงผล
การปรับ 420
คอมพิวเตอร์, การสแกนไปยัง 270
ค่ามาตรฐานที่กำหนดมาจากโรงงาน
การคืนค่า 249
คำแนะนำเกี่ยวกับกระดาษ 15
คำ
ประกาศ 519, 520, 522, 523, 524
คำประกาศเกี่ยวกับการแผ่
คลื่น 519, 524
คำประกาศเกี่ยวกับความถาวรของ
ข้อมูล 249
คำประกาศของ FCC 524
คุณภาพการพิมพ์
การทำความสะอาดสแกนเนอ
ร์ 413
คุณภาพการพิมพ์แฟกซ์ไม่ดี 509
คุณภาพการสแกนไม่ดี 511
คุณภาพของสำเนาไม่ดี 511
คุณลักษณะของกระดาษ 15
เครือข่าย Wi-Fi การปิดใช้งาน 248
เครือข่ายแบบไร้สาย
Wi-Fi Protected Setup 246
เครื่องตอบรับ
การตั้งค่า 70
เครื่องพิมพ์
การเลือกตำแหน่งสำหรับ 58
ระยะห่างต่ำสุด 58
เครื่องพิมพ์ การทำความสะอาด 412
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 449
เครื่องมือทำความสะอาดกระจก
การเปลี่ยน 400

ง

งานที่พิมพ์ออกมามีสี 515
งานที่ระงับไว้
การกำหนดค่า 253
การพิมพ์ 254
งานพิมพ์
การยกเลิก 255
งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 448
งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก
ต้อง 448
งานพิมพ์บิดเบี้ยว 441
งานพิมพ์มีสีเข้ม 436
งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 448
งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย
จุด 440
งานพิมพ์สีจาง 438
งานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ
การกำหนดค่า 253
การพิมพ์ 254
งานพิมพ์เอียง 441

จ

จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติดซ้ำ 506
จุดบนหน้าที่พิมพ์ 440

ช

ชนิดกระดาษ
ที่รองรับ 53
ช่องสำหรับความปลอดภัย
การค้นหา 15
ชั้นแบนพิมพ์
การติดตั้ง 226
ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของ
แท้ 362
ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองของแท้ของ
Lexmark 363
ชุดบำรุงรักษาฟิวเซอร์
การสั่งซื้อ 365
ชุดสร้างภาพขาวดำ
การเปลี่ยน 368
การสั่งซื้อ 365
ชุดสร้างภาพสี
การเปลี่ยน 375
การสั่งซื้อ 365

ซ

ซองจดหมายปิดผนึกขณะพิมพ์ 505
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
การติดตั้ง 89

เซิร์ฟเวอร์ FTP
การสแกนไปยัง 271
เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์, การใช้
การตั้งค่าฟังก์ชันแฟกซ์ 69

ด

ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล
การลบ 249
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลของ
ฮาร์ดดิสก์ 249
ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ 249
การลบ 249
ไดรเวอร์การพิมพ์
การติดตั้ง 89
การเพิ่มตัวเลือกฮาร์ดแวร์ 91
ไดรเวอร์แฟกซ์
การติดตั้ง 89

ต

ดรัมลวดเย็บ
การเปลี่ยน 403, 406, 408
การสั่งซื้อ 365
ดรัมหมึก
การเปลี่ยน 366
การสั่งซื้อ 363
ดรัมหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่ตรง
กัน 503
ตัวนับการใช้วัสดุสิ้นเปลือง
การรีเซ็ต 412, 504
ตัวนำขนาดกระดาษ
การเปลี่ยน 388
ตัวเลือกการติดตั้ง
พอร์ตโซลูชันภายใน 239
ตัวเลือกภายใน 57
ตัวอ่านการ์ด 234
ตัวเลือกฮาร์ดแวร์
การติดตั้ง 135
ชั้นแบนพิมพ์ 226
ถาด 1500 แผ่น 118
ถาด 550 แผ่น 93
ถาด 550 แผ่น 2 ถาด 99
ถาดบรรจุ 2000 แผ่น 105
แบบหมุน 112
อุปกรณ์เย็บเล่ม 205
อุปกรณ์เย็บเล่มตอก 154, 170
อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวด
เย็บ 124
อุปกรณ์ส่งกระดาษ 154
อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ
พับ 140, 170, 205
ตัวอย่างสี 514

ตัวอ่านการ์ด
การติดตั้ง 234
ตำแหน่งที่กระดาษติด
การระบุ 451
ติด, กระดาษ
การหลีกเลี่ยง 450

ถ

ถาด 1500 แผ่น
การติดตั้ง 118
การป้อน 82
ถาด 550 แผ่น
การติดตั้ง 93
การป้อน 76
ถาด 550 แผ่น 2 ถาด
การติดตั้ง 99
ถาดบรรจุ 2000 แผ่น
การติดตั้ง 105
การป้อน 79
ถาดมาตรฐาน
การเปลี่ยน 395
ถาดรองกระดาษ
การเปลี่ยน 387

ท

ทางลัด, กำลังสร้าง
ปลายทางแฟกซ์ 268
ทางลัดโพลเดอร์เครือข่าย 272
ทางลัดอีเมล
การสร้าง 266
ท่าทางบนหน้าจอ 63
ท่าทางบนหน้าจอสัมผัส 63
ทำสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายได้
เพียงแคบบางส่วน 511
ที่ใส่ดรัมลิวด์เย็บ
การเปลี่ยน 411

น

น้ำหมึกกระดาษ
ที่รองรับ 52
น้ำหมึกกระดาษที่รองรับ 52

ป

บรรจุภัณฑ์ 517
บริการงานพิมพ์ Mopria 251
บริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะ 75
บัตร การทำสำเนา 257
บันทึกการพิมพ์ 362
บันทึกแฟกซ์
การพิมพ์ 268

บีเคมาร์ค
การสร้าง 61
เข้าปลั๊กสำหรับสายไฟ 59
แบบฟอร์มที่พิมพ์ล่วงหน้า
การเลือก 17
แบบหมุน
การติดตั้ง 112

ป

ประเภทกระดาษที่รองรับ 53
ประเภทไฟล์ที่รองรับ 57
ปลายทางของโพลเดอร์เครือข่าย
การกำหนดค่า 272
ปลายทางแฟกซ์
การสร้างทางลัด 268
ปัญหาการทำสำเนา
คุณภาพของสำเนาไม่ดี 511
ทำสำเนาภาพถ่ายได้เพียงแคบบาง
ส่วน 511
ทำสำเนาเอกสารได้เพียงแคบบาง
ส่วน 511
สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 513
ปัญหาการพิมพ์
การพิมพ์ซ้ำ 449
เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง 449
งานพิมพ์จากถาดที่ไม่ถูกต้อง 448
งานพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ถูก
ต้อง 448
งานพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา 448
จะไม่พิมพ์หน้ากระดาษที่ติด
ซ้ำ 506
ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์
ได้ 450
ปัญหาการแฟกซ์
ข้อมูลที่ปรากฏบนใบปะหน้าแฟกซ์
ไม่ครบถ้วน 509
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี 509
ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX
ได้ 508
ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จาก
คอมพิวเตอร์ได้ 509
ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์
อนาล็อกได้ 508
ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
etherFAX ได้ 509
ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้
แฟกซ์อนาล็อกได้ 507
ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า 507
สามารถส่งแต่ไม่สามารถรับแฟกซ์
โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้ 508
ปัญหาการสแกน
การสแกนใช้เวลานานเกินไป 512

การสแกนทำให้คอมพิวเตอร์
ค้าง 512
ข้อความเป็นรอยหยัก 512
คุณภาพของสำเนาไม่ดี 511
ทำสำเนาภาพถ่ายได้เพียงแคบบาง
ส่วน 511
ทำสำเนาเอกสารได้เพียงแคบบาง
ส่วน 511
ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง 512
ภาพเป็นรอยหยัก 512
ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
ได้ 510
ไม่สามารถสแกนไปยังโพลเดอร์
เครือข่ายได้ 510
สแกนงานไม่สำเร็จ 512
สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 513
เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อ
สแกนจาก ADF 511
ปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ
กระดาษติดบ่อย 506
การเชื่อมโยงถาดไม่ทำงาน 506
การพิมพ์แบบเรียงหน้าไม่
ทำงาน 505
ของจดหมายปิดผนึกขณะ
พิมพ์ 505
ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกฮาร์ดแวร์
ไม่พบตัวเลือกภายใน 502
ปัญหาคุณภาพการพิมพ์
กระดาษม้วนงอ 505
ข้อความหรือรูปภาพถูกตัด
ออก 442
ข้อบกพร่องในงานพิมพ์ที่เกิด
ซ้ำๆ 447
ขอบห่างไม่ถูกต้อง 438
ความเข้มในการพิมพ์ไม่
สม่ำเสมอ 443
งานพิมพ์บิดเบี้ยว 441
งานพิมพ์มีสีเข้ม 436
งานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและเป็นรอย
จุด 440
งานพิมพ์สีจาง 438
งานพิมพ์เอียง 441
พื้นหลังเป็นสีเทาหรือสี 437
ภาพจาง 437
ภาพสีทึบหรือภาพสีดำ 441
มีแถบเส้นสีเข้มแนวตั้งปรากฏใน
งานพิมพ์ 445
ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับและ
เอกสารอื่นๆ ที่ระงับไว้ 448
สีขาดหายไป 439
เส้นสีขาวแนวตั้ง 446
เส้นสีขาวแนวอน 445

เส้นสีเข้มแนวนอน 444
 หน้าว่าง 435
 หน้าสีขาว 435
 หมึกเช็ดออกง่าย 443
 ปัญหาคุณภาพการสแกน 511
 ปัญหาคุณภาพสี
 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์
 สี 514
 งานที่พิมพ์ออกมามีสี 515
 ปัญหาตัวเลือกเครื่องพิมพ์
 การ์ดอินเตอร์เฟซแบบขนาน 502
 การ์ดอินเตอร์เฟซแบบอนุกรม 502
 พอร์ตโซลูชันภายใน 502
 ปัญหาอีเมล
 ไม่สามารถส่งอีเมลได้ 507
 ปิดสแกนเนอร์ไม่ลง 512
 เปลี่ยนถลับหมึก พื้นที่เครื่องพิมพ์ไม่
 ตรงกัน 503
 เป็นพิมพ์บนหน้าจอ
 การใช้ 67

ผ

ผังเมนู 274
 ผู้ให้บริการอีเมล 259
 แผงควบคุม
 การใช้ 13
 แผ่นกระดาษที่พิมพ์ การดู 362
 แผ่นค้น
 การเพิ่ม 257
 การวาง 255

ฝ

ฝาครอบจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่ง
 กระดาษ
 การเปลี่ยน 401
 ฝาครอบด้านขวา
 การเปลี่ยน 399
 ฝาครอบถาด
 การเปลี่ยน 390
 ฝาครอบถาด 550 แผ่น 390
 ฝาครอบพัสดุ
 การเปลี่ยน 397
 ฝายให้ค่าปริมาตรลูกค่า 515

พ

พอร์ต USB 59
 การเปิดใช้งาน 450
 พอร์ตเครื่องพิมพ์ 59
 พอร์ตโซลูชันภายใน
 การติดตั้ง 239

พอร์ตโซลูชันภายในทำงานไม่ถูก
 ต้อง 502
 พอร์ตอีเทอร์เน็ต 59
 พื้นที่ว่างในหน่วยความจำแฟลชไม่
 เพียงพอสำหรับทรัพยากร 503
 พื้นหลังที่มีสีในงานพิมพ์ 437
 พื้นหลังสีเทาในงานพิมพ์ 437

ฟ

ฟังก์ชันอีเมล
 การตั้งค่า 259
 ฟิวเซอร์
 การเปลี่ยน 384
 เฟิร์มแวร์, การอัปเดต
 การใช้ Embedded Web
 Server 92
 การใช้แผงควบคุม 92
 แฟกซ์
 การระงับ 268
 การส่งต่อ 269
 แฟกซ์ การกำหนดเวลา 267
 แฟกซ์ การส่ง 267
 แฟกซ์ที่ไม่ต้องการ
 การปิดกัน 268
 แฟกซ์ที่รับ
 การระงับ 268
 แฟกซ์ออนไลน์
 การตั้งค่า 68
 แฟลชไดรฟ์
 การสแกนไปยัง 272
 แฟลชไดรฟ์ การพิมพ์จาก 252
 แฟลชไดรฟ์ที่รองรับ 57
 โพลเดอร์เครือข่าย
 การสแกนไปยัง 271
 ไฟล์การกำหนดค่า
 การนำเข้า 90
 การส่งออก 90
 ไฟแสดงสถานะ 14

ภ

ภาพจาง 437
 ภาพถ่าย, การทำสำเนา 256
 ภาพที่ถูกตัดออกในการพิมพ์ 442
 ภาพเป็นรอยหยักจากการสแกน
 ADF 512
 ภาพสีดำ 441

ม

เมนู
 802.1x 341
 Forms Merge 355

IPSec 340
 PCL 295
 PDF 294
 PostScript 295
 SNMP 339
 TCP/IP 338
 ThinPrint 344
 USB 344
 Wi-Fi Direct 336
 การกำหนดค่า LPD 343
 การกำหนดค่าลาด 300, 298
 การกำหนดค่าวัสดุพิมพ์ 299
 การแก้ไขปัญหา 355
 การเข้าถึง 281
 การเข้ารหัส 352
 การจัดการบริการบนโทรศัพท์มือถือ
 336
 การจัดการพลังงาน 280
 การจัดวาง 289
 การแจ้งเตือน 278
 การตั้งค่า HTTP/FTP 343
 การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็น
 ความลับ 351
 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ 315
 การตั้งค่าโซลูชัน LDAP 352
 การตั้งค่าแฟกซ์ 305
 การตั้งค่าเว็บลิงก์ 323
 การตั้งค่าอีเมล 318
 การทำบัญชีงาน 293
 การพิมพ์แฟลชไดรฟ์ 330
 การลงทะเบียนบริการระบบคลา
 วด์ 353
 การลบข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ 288
 การสแกนแฟลชไดรฟ์ 327
 กำลังเสร็จสิ้น 290
 กำหนดเวลาอุปกรณ์ USB 348
 เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นี้ 288
 ข้อจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ 350
 ค่ากำหนด 275
 ค่าเริ่มต้นของ FTP 324
 ค่าเริ่มต้นของการทำสำเนา 300
 ค่าเริ่มต้นของอีเมล 319
 คินค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 282
 คุณภาพ 292
 เครือข่าย 355
 จัดการการอนุญาต 346
 จำกัดการเข้าถึงจากเครือข่าย
 ภายนอก 345
 แชรข้อมูลกับ Lexmark 281
 ตั้งค่า 291
 ทางลัด 354

บัญชีในเครื่อง 347
 บันทึกการตรวจประเมินความปลอดภัย 348
 แบบไร้สาย 333
 แผงควบคุมระยะไกล 277
 พิมพ์ 354
 แฟกซ์ 354
 ภาพ 297
 ภาพรวมเครือข่าย 332
 เมนูการกำหนดค่า 282
 ลบไฟล์ข้อมูลชั่วคราว 352
 วิธีลงชื่อเข้าใช้เริ่มต้น 347
 หน้าการตั้งค่าเมนู 353
 โหมดประหยัด 277
 โหมดแฟกซ์ 304
 อัปเดตเฟิร์มแวร์ 288
 อีเทอร์เน็ต 337
 อื่นๆ 352
 อุปกรณ์ 354
 เมนูเครื่องพิมพ์ 274, 356
 ไม่ต้องพิมพ์เอกสารที่ระงับไว้ 448
 ไม่พบตัวเลือกภายใน 502
 ไม่พิมพ์งานพิมพ์ 448
 ไม่พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ 448
 ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-Fi ได้ 501
 ไม่สามารถตั้งค่า etherFAX ได้ 508
 ไม่สามารถเปิด Embedded Web Server 501
 ไม่สามารถรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้ 508
 ไม่สามารถสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ได้ 510
 ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายได้ 510
 ไม่สามารถส่งใบปะหน้าแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ได้ 509
 ไม่สามารถส่งแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้ 508
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้ etherFAX ได้ 509
 ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์โดยใช้แฟกซ์อนาล็อกได้ 507
 ไม่สามารถส่งอีเมลได้ 507
 ไม่สามารถอ่านแฟลชไดรฟ์ได้ 450
 ไม่แสดงหมายเลขเรียกเข้า 507

ร

รหัสข้อผิดพลาด 423
 รหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ 423

รหัสผ่านแบบพูด
 การเปิดใช้งาน 68
 ระดับการปล่อยเสียงรบกวน 519
 ระดับเสียงลำโพง
 การปรับ 67
 ระดับเสียงหูฟัง การปรับ 67
 รายการไดเรกทอรี
 การพิมพ์ 255
 รายการตัวอย่างฟอนต์
 การพิมพ์ 255
 รายงานการพิมพ์ 362

ล

ลำโพงแฟกซ์
 การกำหนดค่าการตั้งค่า 75
 เลนส์หัวพิมพ์
 การทำความสะอาด 416

ว

วันที่และเวลา
 การตั้งค่าการแฟกซ์ 75
 วัสดุสิ้นเปลือง การประหยัด 421
 วัสดุสิ้นเปลืองของผู้ผลิตรายอื่น 503
 วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ Lexmark 504
 เวลาออมแสง
 การกำหนดค่า 75

ค

ศูนย์การสแกน
 การตั้งค่า 60

ส

สแกนงานไม่สำเร็จ 512
 สแกนเนอร์
 การทำความสะอาด 413
 สแกนเนอร์ไม่ตอบสนอง 513
 สถานะเครื่องพิมพ์ 14
 สถานะชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
 การตรวจสอบ 361
 สถานะวัสดุสิ้นเปลือง
 การตรวจสอบ 361
 สภาพของเครื่องพิมพ์ 14
 สมุดที่อยู่ 61
 ส่วนขยายถาดด้านบนอุปกรณ์เย็บเล่ม
 การเปลี่ยน 392
 สำเนาฉบับพิมพ์แบบพับทบ 360
 สีขาดหายไป 439
 สีทึบ 441
 เส้นสีขาวแนวตั้ง 446

เส้นสีขาวแนวอน 445
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์ 445
 เส้นสีเข้มแนวตั้งบนงานพิมพ์เมื่อสแกนจาก ADF 511
 เส้นสีเข้มแนวอน 444

ห

หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
 การลบ 249
 หน่วยความจำถาวร 249
 การลบ 249
 หน่วยความจำแบบลบเลื่อนได้ 249
 การลบ 249
 หน่วยความจำแฟลชที่มีข้อบกพร่อง 503
 หน้าการตั้งค่าเมนู
 การพิมพ์ 356
 หน้าจอสัมผัส การทำความสะอาด 413
 หน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ 355
 หน้าว่าง 435
 หน้าสีขาว 435
 หมายเลขประจำเครื่อง 10
 หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ 10
 หมึกเช็ดออกง่าย 443
 หมึกที่ไม่ใช่ของแท้ 503
 หลีกเลี่ยงไม่ให้กระดาษขีด 450
 โหมดการขยาย
 การเปิดใช้งาน 67
 โหมดประหยัดพลังงาน
 การกำหนดค่า 420
 โหมดพักเครื่อง
 การกำหนดค่า 420
 โหมดไฮเบอร์เนต
 การกำหนดค่า 420

อ

อีเมล
 การส่ง 266
 อุณหภูมิรอบเครื่องพิมพ์ 521
 อุปกรณ์มือถือ
 การพิมพ์จาก 251, 252
 อุปกรณ์เย็บเล่ม
 การใช้ 359
 การติดตั้ง 205
 อุปกรณ์เย็บเล่มตอก
 การใช้ 357
 การติดตั้ง 154, 170
 อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ
 การใช้ 357

การติดตั้ง 124
อุปกรณ์เรียงกระดาษออฟเซต
การใช้ 358
การติดตั้ง 135
อุปกรณ์ส่งกระดาษ
การติดตั้ง 154
อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการ
พับ
การใช้ 360
การติดตั้ง 140, 170, 205
เอกสาร, การพิมพ์
จากคอมพิวเตอร์ 251
เอกสารสำเนาแบบพับทบ 360
แอปพลิเคชันเครื่องพิมพ์ 57
แอปพลิเคชันที่ติดตั้งล่วงหน้า 57
ไอคอนหน้าจอหลัก 13

ฮ

ฮาร์ดดิสก์ 57
การลบ 249