

快速參考手冊

列印

從電腦列印

Windows 使用者適用

- 1 在開啟的文件中，按一下 **檔案 > 列印**。
- 2 選取印表機，然後按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。必要時，請調整設定。
- 3 按一下 **確定**，然後按一下 **列印**。

Macintosh 使用者適用



- 1 在開啟的文件中，選擇 **檔案 > 列印**。
- 2 選取印表機，然後從 **預設組** 選取設定。必要時，請調整設定。
- 3 按一下 **列印**。

從行動裝置列印

使用 Mopria™ 列印服務從行動裝置列印

Mopria 列印服務是針對在 Android™ 5.0 版或更新版本上執行之行動裝置而打造的行動列印解決方案。它可讓您直接列印至任何 Mopria™ 認證印表機。


請注意：請務必從 Google Play™ 商店下載 Mopria 列印服務，並在行動裝置上啟用。

- 1 在您的行動裝置上，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 點選 。

使用 AirPrint 從行動裝置列印

AirPrint 軟體功能是一種行動列印解決方案，可讓您從 Apple 裝置直接列印至 AirPrint 認證印表機。




請注意：

- 確認 Apple 裝置與印表機均連接至同一個網路。如果網路有多個無線集線器，請確定兩個裝置都連線到相同的子網路。
 - 僅部分 Apple 裝置支援此應用程式。
- 1 在您的行動裝置上，從檔案管理員選取文件或啟動相容的應用程式。
 - 2 點選  > 列印。
 - 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
 - 4 列印文件。

使用 Wi-Fi Direct® 從行動裝置列印

Wi-Fi Direct® 是一種列印服務，可讓您列印至任何具備 Wi-Fi Direct 功能的印表機。

請注意：確認行動裝置已連線至印表機無線網路。如需詳細資訊，請參閱第 10 頁的 [“將行動裝置連線至印表機”](#)。

- 1 在您的行動裝置上，啟動相容的應用程式或從檔案管理員選取文件。
- 2 視您的行動裝置而定，執行下列其中一項：
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
 - 點選  > 列印。
- 3 選取印表機，然後視需要調整設定。
- 4 列印文件。


配置機密工作


- 1 在控制面板中，導覽至 **設定 > 安全性 > 機密列印設定**。
- 2 配置設定。


設定	說明
個人識別碼無效次數上限	設定輸入個人識別碼無效次數限制。 請注意： 達到限制次數時，該使用者名稱的列印工作就會被刪除。
機密工作逾期	設定每個保留工作自動從印表機記憶體、硬碟或智慧型儲存磁碟機刪除之前，個別的逾期時間。 請注意： 保留工作為 機密、重複、保留或驗證 。
重複工作逾期	為您要重複進行的列印工作設定逾期時間。
驗證工作逾期	設定列印一份工作副本的逾期時間，以便在列印剩餘份數前檢查其品質。
保留工作逾期	為您要儲存在印表機中稍後再列印的工作設定逾期時間。
必須保留所有工作	將印表機設定為保留所有列印工作。
保留重複文件	將印表機設定為保留具有相同檔名的所有文件。

維護印表機


印表機連接埠

 **請當心一觸電危險：**為避免觸電的危險，請勿在雷雨期間安裝本產品或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線、傳真功能或電話線。

 **請當心一潛在受傷危險性：**為避免發生火災或觸電的危險，請將電源線連接至產品附近額定電壓相符且正確接地的電源插座，以便於使用。

 **請當心一潛在受傷危險性：**為避免發生火災或觸電的危險，請僅使用本產品隨附的電源線或製造商授權的更換電源線。


請當心一潛藏損壞危險性：為避免資料遺失或印表機故障，列印時請勿碰觸 USB 電纜、任何無線網路介面卡，或顯示區域中的印表機。

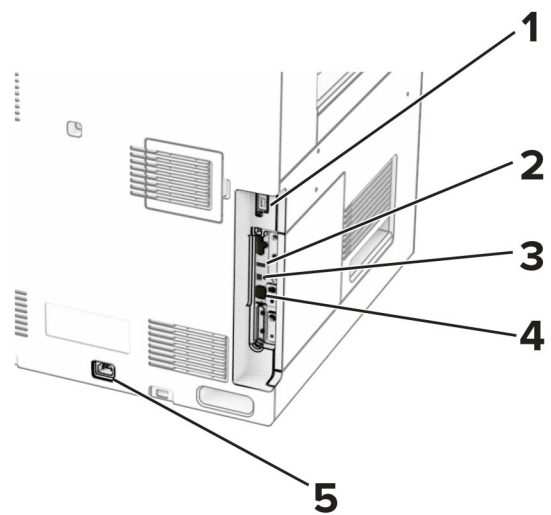



	印表機連接埠	功能
1	分頁裝訂器或選購品連接埠	將印表機連接至分頁裝訂器或選購品。
2	USB 連接埠	連接鍵盤或任何相容選項。
3	USB 印表機連接埠	將印表機連接至電腦。
4	乙太網路連接埠	將印表機連接至網路。
5	電源線插孔	將印表機連接到正確接地的電源插座。

更換碳粉匣

1 打開前門。


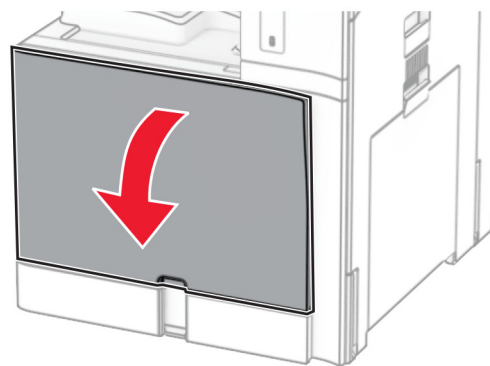


2 取出使用過的碳粉匣。

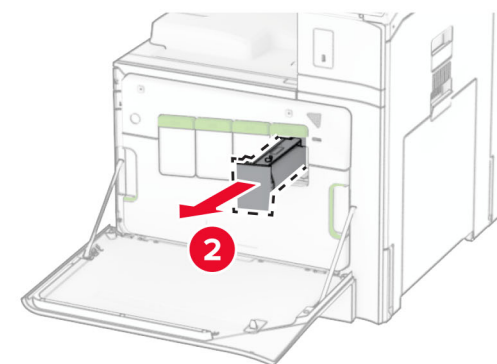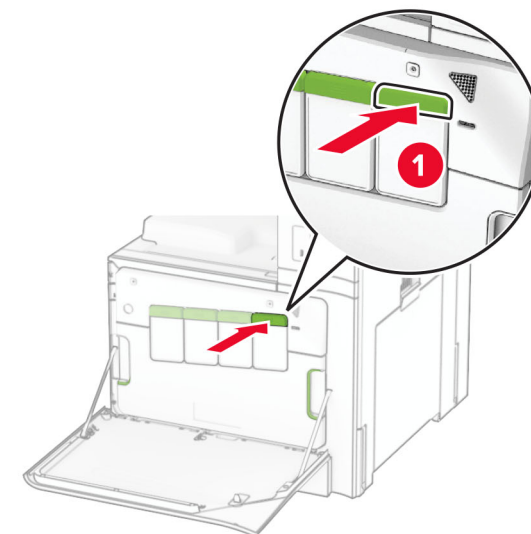

3 拆開新碳粉匣的包裝。

4 插入新的碳粉匣，直到其卡入定位。

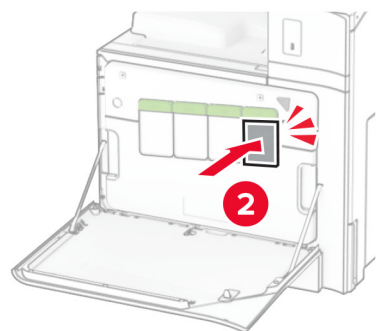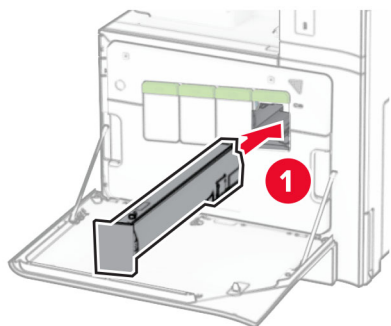


5 關上門。

為 550 張紙匣組件載入紙張

請當心—傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

1 開啟紙匣組件。


請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時開啟紙匣組件。

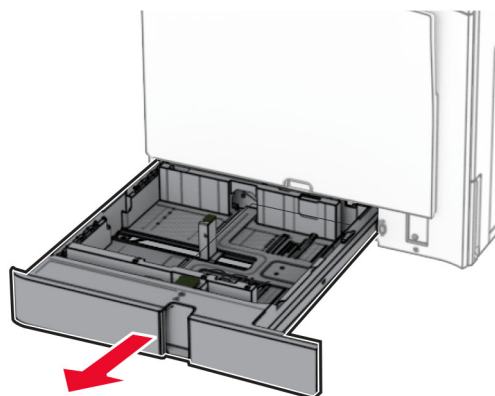


2 調整導引夾以符合您載入的紙張尺寸。

請注意：

- 使用紙匣組件底部的指示標誌來定位導引夾。
- 僅標準 550 張紙匣組件支援穿孔紙。
- 僅選購性 550 張紙匣組件支援 A3 紙張。

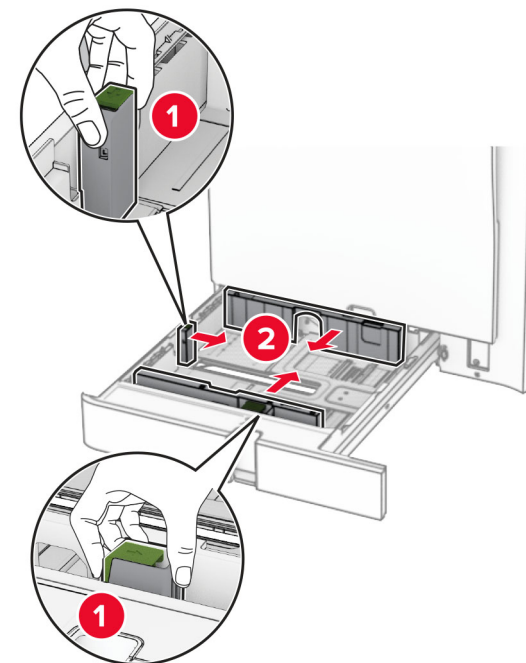


3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

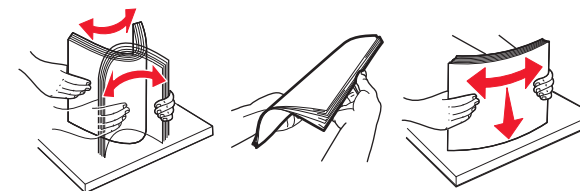

4 以列印面朝上的方式載入紙疊。

請注意：

- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 確定側導引夾緊密貼合於紙張。
- 確認紙疊高度不超過滿紙上限指示標誌。過滿可能會造成夾紙。

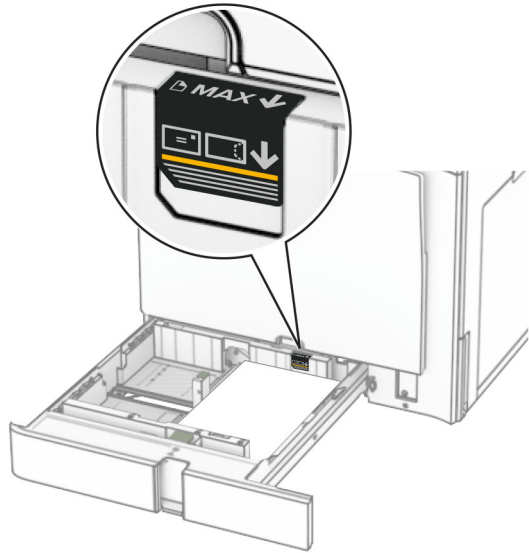

5 插入紙匣組件。

必要時，設定紙張尺寸和紙張類型以符合紙匣組件中載入的紙張。

請注意：若安裝了分頁裝訂器，紙張在列印後會旋轉 180°。

載入信頭紙時，請執行下列其中一項：

沒有分頁裝訂器	有分頁裝訂器
 單面長邊列印	 單面長邊列印
 單面短邊列印	 單面短邊列印

沒有分頁裝訂器	有分頁裝訂器
 雙面長邊列印	 雙面長邊列印
 雙面短邊列印	 雙面短邊列印

載入穿孔紙時，請執行下列其中一項：

沒有選購性分頁裝訂器	有選購性分頁裝訂器
 單面長邊列印	 單面長邊列印
 單面短邊列印	 單面短邊列印
 雙面長邊列印	 雙面長邊列印


沒有選購性分頁裝訂器	有選購性分頁裝訂器
 雙面短邊列印	 雙面短邊列印

載入 2000 張雙進紙器


請當心一傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用時再打開。

1 開啟紙匣組件。

請注意：為了避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時拉出紙匣組件。

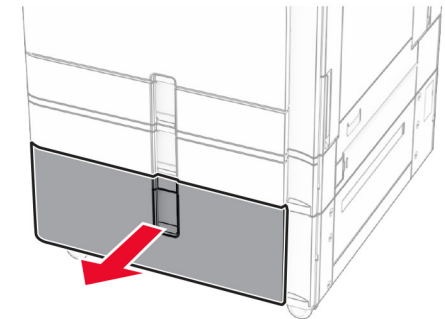

2 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

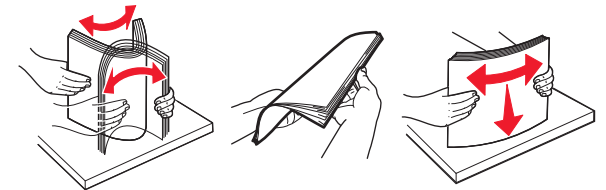


3 以列印面朝上的方式將紙疊載入右側紙匣組件。


請注意：

- 請不要將紙張滑入紙匣組件。

- 確認紙疊高度不超過滿紙上限指示標誌。過滿可能會造成夾紙。

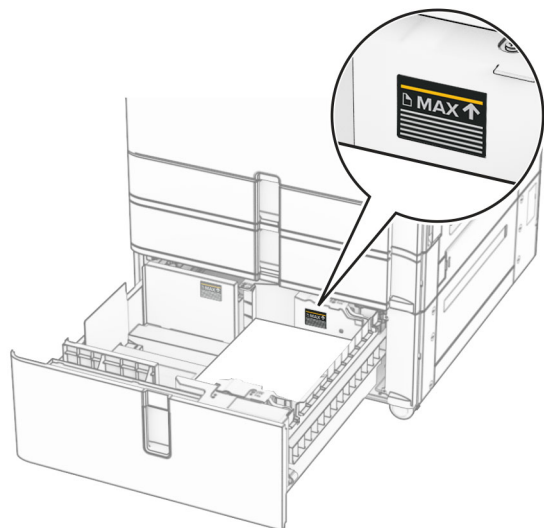


- 4 將右側紙匣組件插入印表機。
- 5 以列印面朝上的方式將紙疊載入左側紙匣組件。

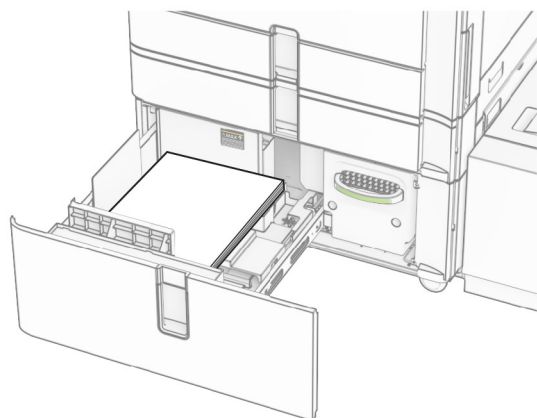


- 6 插入紙匣組件。
必要時，設定紙張尺寸和類型，以符合紙匣組件中載入的紙張。
- 請注意：**若安裝了分頁裝訂器，紙張在列印後會旋轉 180°。

載入用於單面列印的信頭紙時，載入信頭紙時面朝上，並將信頭朝向紙匣組件前方。

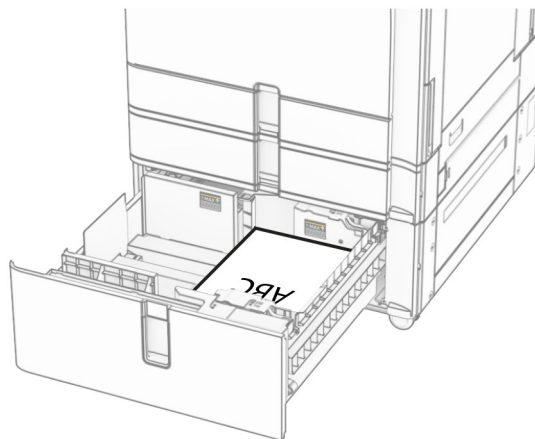

載入用於雙面列印的信頭紙時，載入信頭紙時面朝下，並將信頭朝向紙匣組件前方。

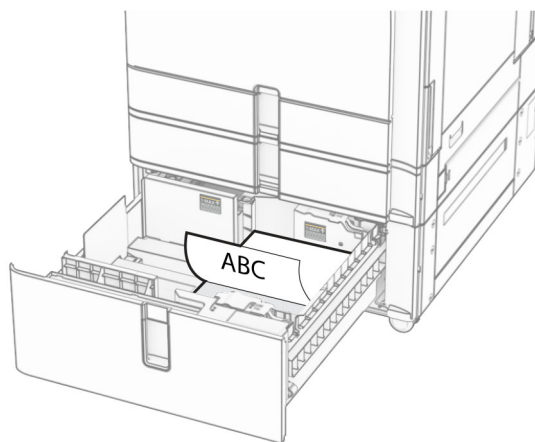


為 1500 張紙匣組件載入紙張


⚠ 請當心一傾倒危險：為了降低因設備不穩固可能造成的風險，請個別載入每一個紙匣組件。請讓其他所有紙匣組件保持關閉狀態，等需要使用时再打開。

- 1 打開 K 門。

請注意：若要避免夾紙，請不要在印表機處於忙碌狀態時開啟紙匣組件。

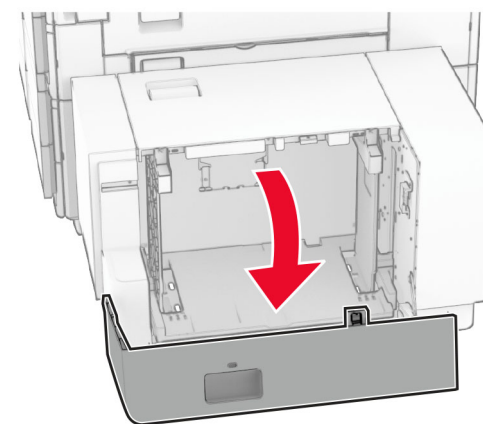


- 2 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

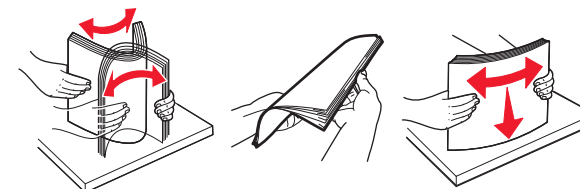

- 3 以列印面朝下的方式載入紙疊。

請注意：


- 請不要將紙張滑入紙匣組件。
- 確認紙疊高度不超過滿紙上限指示標誌。過滿可能會造成夾紙。

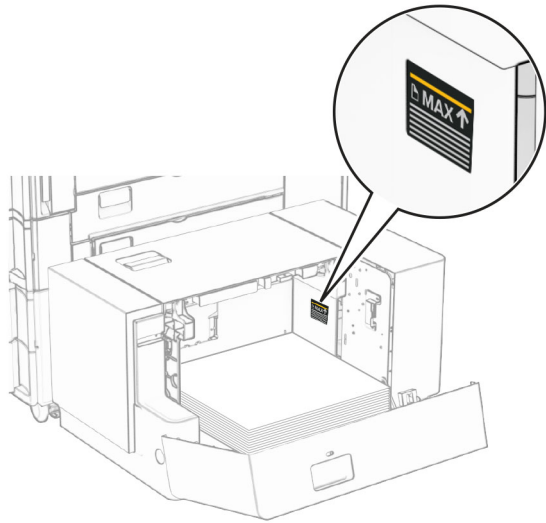


4 關上 K 門。

必要時，設定紙張尺寸和類型，以符合紙匣組件中載入的紙張。

載入用於單面列印的信頭紙時，載入信頭紙時面朝下，並將信頭朝向印表機後方。

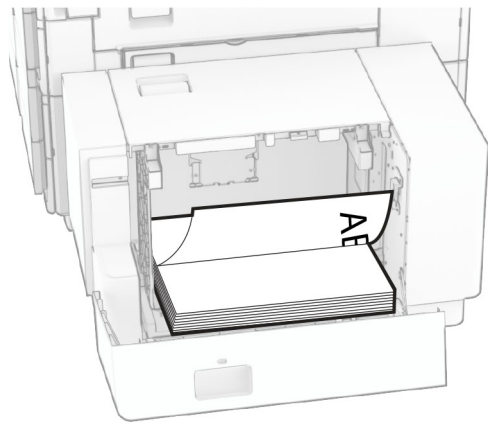


載入用於雙面列印的信頭紙時，載入信頭紙時面朝上，並將信頭朝向印表機後方。

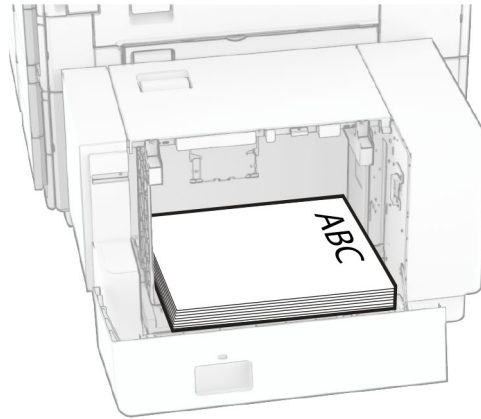


載入不同的紙張尺寸時，請務必調整導引夾。請執行以下各項：




- 1 使用一字螺絲起子從紙張導引夾卸下螺絲。

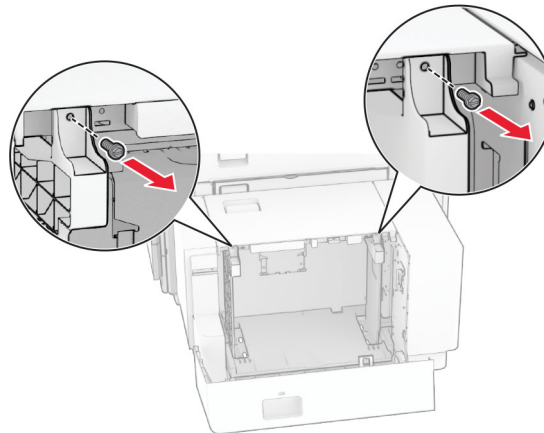


- 2 卸下紙張導引夾。

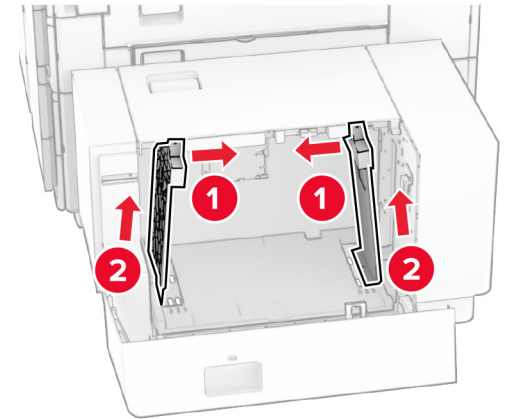

3 對齊紙張導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

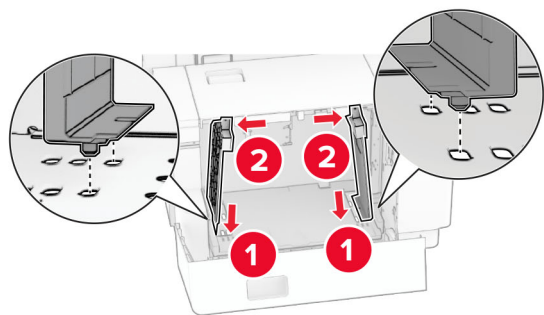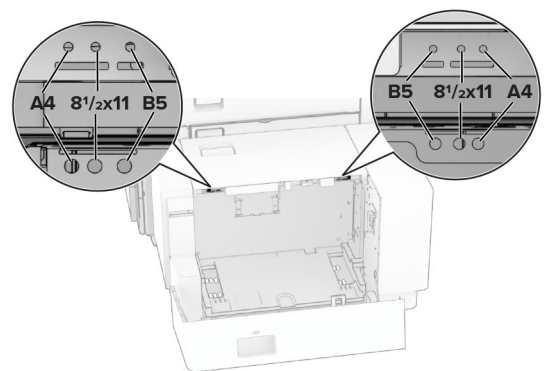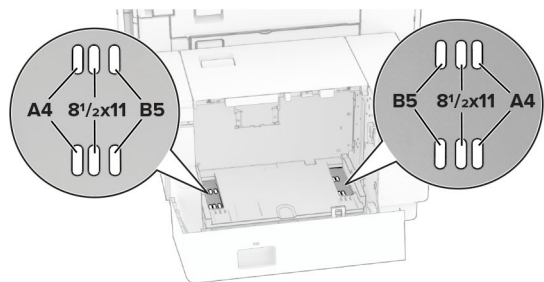


4 在紙張導引夾上安裝螺絲。

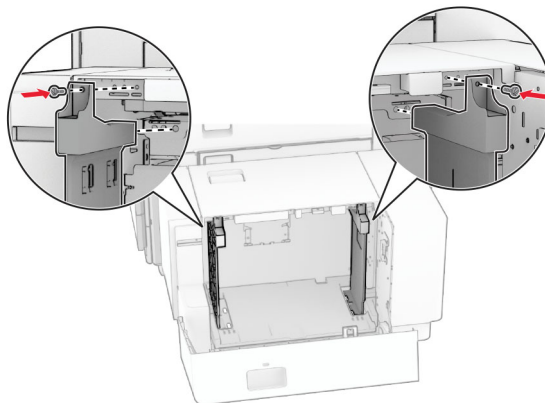


將材質載入多用途送紙器


1 打開多用途送紙器。

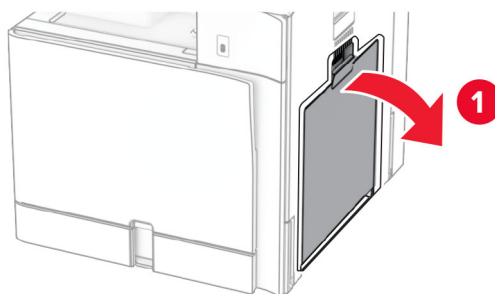

2 調整側導引夾，以符合您所載入的紙張尺寸。

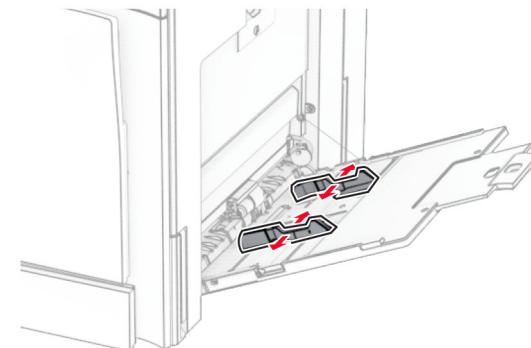

3 載入紙張之前，請先彈動紙張、展開成扇狀，並將紙張邊緣對齊。

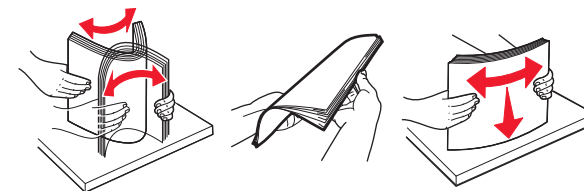


4 載入紙張。


請注意：確定側導引夾緊密貼合於紙張。

- 載入信頭紙時，請執行下列其中一項：

沒有分頁裝訂器	有分頁裝訂器
<p>單面長邊列印</p>	<p>單面長邊列印</p>


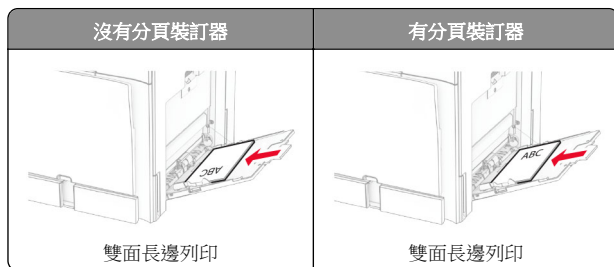


載入穿孔紙時，請執行下列其中一項：

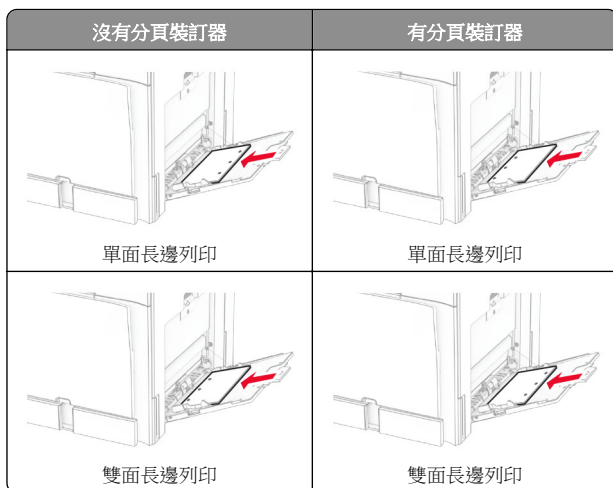

若為信封

載入信封時，信封口面朝上並朝向印表機後方。載入歐洲信封時，信封口面朝上先進入多用途送紙器。

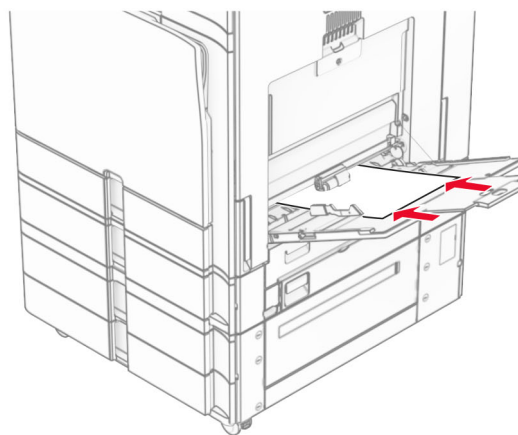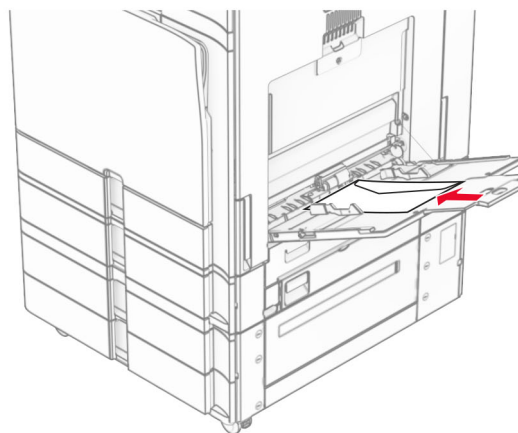

請注意：若已安裝分頁裝訂器，印表機會將頁面旋轉 180°。

設定特殊材質的尺寸和類型

若為標籤、卡片紙或信封等特殊材質，請執行以下操作：

- 1 在控制面板中，導覽至**設定 > 紙張 > 紙匣組件配置 > 紙張尺寸/類型**。
- 2 選取紙張來源、然後設定特殊材質的尺寸和類型。

安裝印表機軟體

請注意：

- 列印驅動程式包含在軟體安裝程式套件中。
- 對於執行 macOS 10.7 版或更新版本的 Macintosh 電腦，您不需要安裝驅動程式，即可在通過 AirPrint 認證的印表機上列印。如果您想要自訂列印功能，請下載列印驅動程式。

- 1 取得軟體安裝程式套件的複本。
 - 透過您印表機隨附的軟體光碟。
 - 透過本公司網站或原印表機經銷處。
- 2 執行安裝程式，然後遵循電腦螢幕上的指示。


更新韌體

使用控制面板更新韌體


使用通知中心

此方法僅適用於部分印表機型號。

- 1 從控制面板，導覽至通知中心，然後選取**可用的韌體更新**。

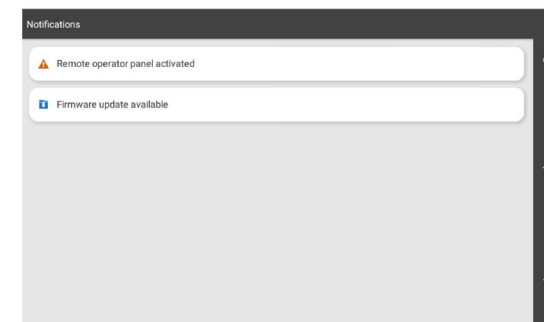

2 選取立即安裝。

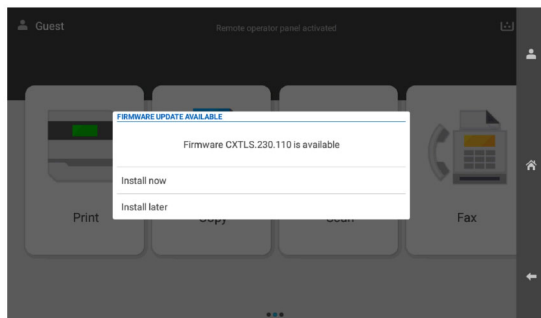

印表機會在更新後自動重新開機。

使用「設定」功能表

- 1 在控制面板中，導覽至**設定 > 裝置 > 韌體更新**。
- 2 根據印表機型號而定，選取**檢查更新項目**或**立即檢查更新項目**。
- 3 如果有可用的新更新項目，然後選取**立即安裝**。

印表機會在更新後自動重新開機。

使用內嵌式 Web 伺服器更新韌體

開始之前，請確定：

- 您可以下載最新的印表機軟體，並將其儲存在快閃硬碟或電腦中。如需其他資訊，請聯絡原印表機經銷處。
- 您沒有在印表機上使用特殊代碼來避免失去此功能。

請當心—潛藏損壞危險性：請確認在整個韌體更新程序期間，所有接收韌體更新的印表機的電源都已開啟。在韌體更新期間關閉印表機電源可能讓印表機嚴重受損。

如果印表機在檢查更新項目時連接至網路，則不需要下載韌體。

- 1 開啟 Web 瀏覽器，然後在位址欄位輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
- 如果您是使用 Proxy（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。

- 2 按一下**裝置**。
- 3 向下捲動，然後按一下**更新韌體**。
- 4 根據印表機型號而定，按一下**檢查更新項目**或**立即檢查更新項目**。

如果有新的更新項目，則按一下**我同意**，開始更新。

印表機會在更新後自動重新開機。

新增印表機至電腦

在您開始操作之前，請執行下列其中一項動作：

- 將印表機和電腦連線到相同的網路。如需將印表機連線至網路的詳細資訊，請參閱第 9 頁的[“將印表機連線到 Wi-Fi 網路”](#)。
- 將電腦連線至印表機。如需詳細資訊，請參閱第 10 頁的[“將電腦連線至印表機”](#)。
- 利用 USB 電纜將印表機連接至電腦。如需詳細資訊，請參閱第 1 頁的[“印表機連接埠”](#)。

請注意：USB 電纜另售。

Windows 使用者適用

- 1 在電腦上安裝列印驅動程式。

請注意：如需詳細資訊，請參閱第 8 頁的[“安裝印表機軟體”](#)。

- 2 開啟**印表機與掃描器**，然後按一下**新增印表機或掃描器**。
- 3 視您的印表機連線而定，執行下列其中一項：
 - 從清單中選取印表機，然後按一下**新增裝置**。
 - 按一下**顯示 Wi-Fi Direct 印表機**，選取印表機，然後按一下**新增裝置**。
 - 按一下**我想要的印表機未列出**，然後從**新增印表機**視窗中執行下列動作：
 - a 選取**使用 IP 位址或主電腦名稱新增印表機**，然後按下一步。
 - b 在「裝置類型」欄位中，選取**TCP/IP 裝置**。
 - c 在「主電腦名稱或 IP 位址」欄位中，輸入印表機 IP 位址，然後按下一步。

請注意：

- 檢視印表機主畫面上的印表機 IP 位址。IP 位址會以句點分隔的四組數字格式顯示，例如 123.123.123.123。
 - 如果您是使用 Proxy（代理）伺服器，請暫時停用該伺服器以正確載入網頁。
- d 選取列印驅動程式，然後按下一步。
 - e 選取使用目前**安裝的驅動程式（建議）**，然後按下一步。
 - f 輸入印表機名稱，然後按下一步。
 - g 按一下**完成**。

Macintosh 使用者適用

- 1 開啟**印表機與掃描器**。
- 2 按一下**新增印表機、掃描器或傳真**，然後選取印表機。
- 3 從**新增印表機**功能表中，選取列印驅動程式。

請注意：

- 若要使用 Macintosh 列印驅動程式，請選取**AirPrint 或 Secure AirPrint**。
- 如果您想要自訂列印功能，請選取製造商的列印驅動程式。若要安裝驅動程式，請參閱第 8 頁的[“安裝印表機軟體”](#)。

- 4 新增印表機。

將印表機連線到 Wi-Fi 網路

開始之前，請確定：

- 作用中介面卡設為自動。在控制面板中，導覽至**設定 > 網路/連接埠 > 網路概觀 > 作用中介面卡**。
- 乙太網路電纜未連接到印表機。

- 1 在控制面板中，導覽至**設定 > 網路/連接埠 > 無線 > 印表機面板上的設定 > 選擇網路**。
- 2 選擇 Wi-Fi 網路，然後輸入網路密碼。

請注意：若為具備內建 Wi-Fi 網路功能的印表機，在初始設定期間會出現設定 Wi-Fi 網路的提示。

配置 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® 會啟用 Wi-Fi 裝置，在不使用存取點（無線路由器）的情況下直接互相連接。

- 1 在控制面板中，導覽至**設定 > 網路/連接埠 > Wi-Fi Direct**。
- 2 配置設定。

- **啟用 Wi-Fi Direct**—讓印表機廣播其專屬的 Wi-Fi Direct 網路。
- **Wi-Fi Direct 名稱**—為 Wi-Fi Direct 網路指派名稱。
- **Wi-Fi Direct 密碼**—指派密碼以用於進行對等式連線時協調無線安全性。
- **在設定頁上顯示密碼**—在網路設定頁上顯示密碼。
- **偏好的通道號碼**—設定 Wi-Fi Direct 網路的偏好的通道。
- **群組擁有者 IP 位址**—指派群組擁有者的 IP 位址。
- **自動接受按鈕要求**—讓印表機自動接受連線要求。

請注意：自動接受按鈕要求並不安全。

請注意：

- 依預設，印表機顯示幕上不會顯示 Wi-Fi Direct 網路密碼。若要顯示密碼，請啟用「顯示密碼」圖示。在控制面板中，導覽至**設定 > 安全性 > 其他 > 啟用密碼/個人識別碼顯示**。
- 若要知道 Wi-Fi Direct 網路的密碼，但不要在印表機顯示幕上顯示，請列印**網路設定頁**。在控制面板中，導覽至**設定 > 報告 > 網路 > 網路設定頁**。

將電腦連線至印表機

連接電腦之前，請確定已配置 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱第 9 頁的“[配置 Wi-Fi Direct](#)”。

Windows 使用者適用

- 1 開啟**印表機與掃描器**，然後按一下**新增印表機或掃描器**。
- 2 按一下**顯示 Wi-Fi Direct 印表機**，然後選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。
- 3 記下印表機顯示幕上的印表機八位數個人識別碼。
- 4 在電腦上輸入個人識別碼。

請注意：如果尚未安裝列印驅動程式，則 Windows 會下載適當的驅動程式。

Macintosh 使用者適用

- 1 按一下無線圖示，然後選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。

請注意：Wi-Fi Direct 名稱的前面會新增字串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是兩個隨機字元）。

- 2 輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

請注意：從 Wi-Fi Direct 網路中斷連線後，將電腦切換回先前的網路。

將行動裝置連線至印表機

連線您的行動裝置之前，請確定已配置 Wi-Fi Direct。如需詳細資訊，請參閱第 9 頁的“[配置 Wi-Fi Direct](#)”。

使用 Wi-Fi Direct

請注意：這些指示僅適用於在 Android 平台上執行的行動裝置。

- 1 從行動裝置，前往**設定功能表**。
- 2 啟用 **Wi-Fi**，然後點選 **Wi-Fi Direct**。
- 3 選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。

- 4 在印表機控制面板上確認連線。

使用 Wi-Fi

- 1 從行動裝置，前往**設定功能表**。
- 2 點選 **Wi-Fi**，然後選取印表機 Wi-Fi Direct 名稱。

請注意：Wi-Fi Direct 名稱的前面會新增字串 DIRECT-xy（其中 x 和 y 是兩個隨機字元）。




- 3 輸入 Wi-Fi Direct 密碼。

清除夾紙

識別夾紙位置

請注意：

- 當**夾紙協助**設為**開啟**時，印表機會在清除夾紙後，清除空白頁或部分列印的頁面。檢查列印輸出是否有空白頁。
- 當**夾紙恢復**設為**開啟**或**自動**時，印表機會重新列印發生夾紙的頁面。

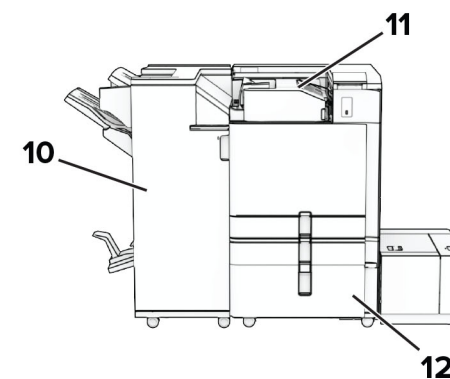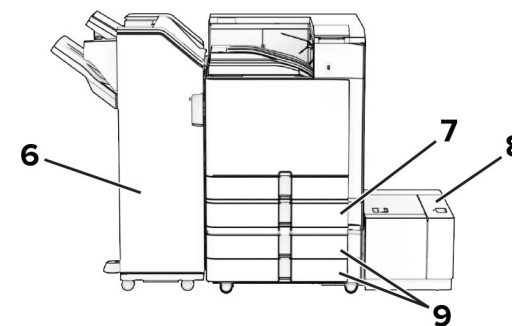
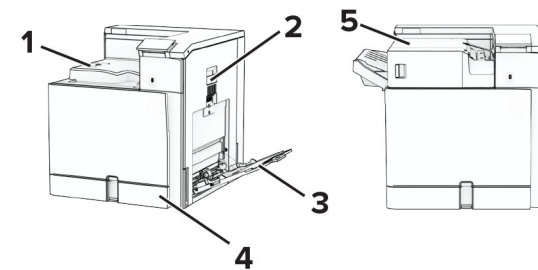


	夾紙位置
1	標準出紙槽
2	B 門
3	多用途送紙器

	夾紙位置
4	標準送紙匣
5	分頁裝訂器
6	裝訂打孔分頁裝訂器
7	選購性 550 張紙匣組件
8	1500 張紙匣組件
9	2 x 550 張紙匣組件
10	小冊子分頁裝訂器
11	具摺疊選購品的紙張傳輸
12	2000 張雙進紙器


標準送紙匣發生夾紙

1 將標準送紙匣拉出。

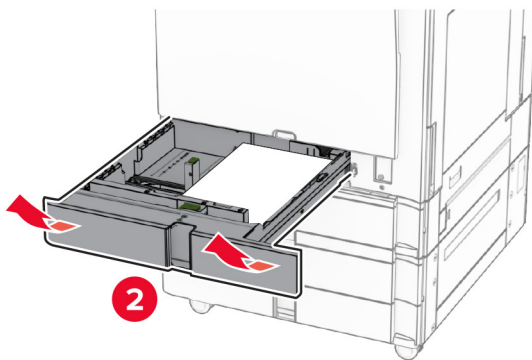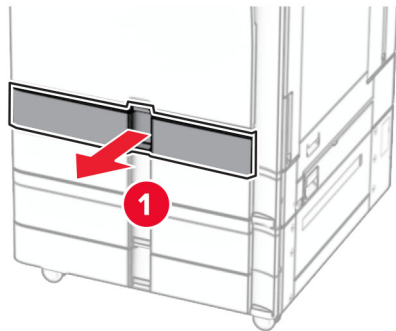

2 取出夾紙。



請注意：確定已取出所有紙張碎片。

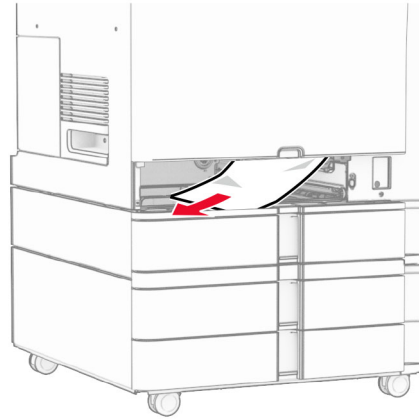

3 插入紙匣組件。


選購性 550 張紙匣組件中發生夾紙

1 打開 D 門。

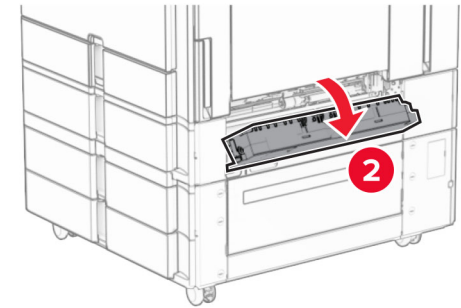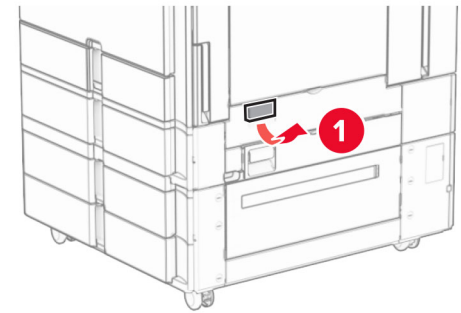



2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

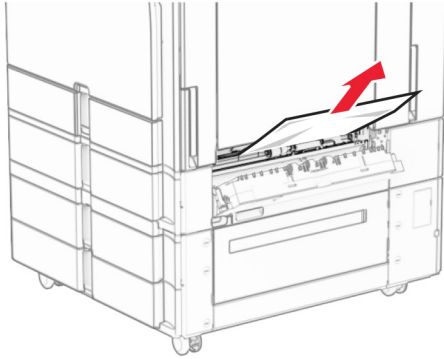


3 關上門。

4 拉出選購性 550 張紙匣組件。

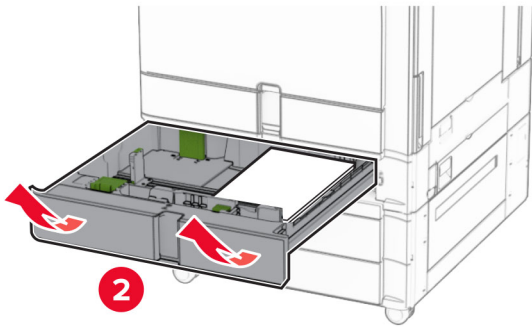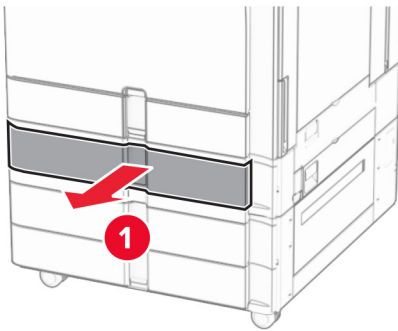

5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

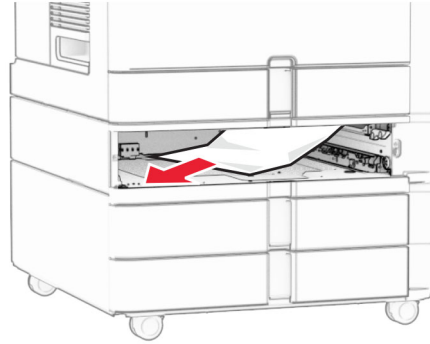


6 插入紙匣組件。

多用途送紙器中發生夾紙

1 取出多用途送紙器中的任何紙張。


2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

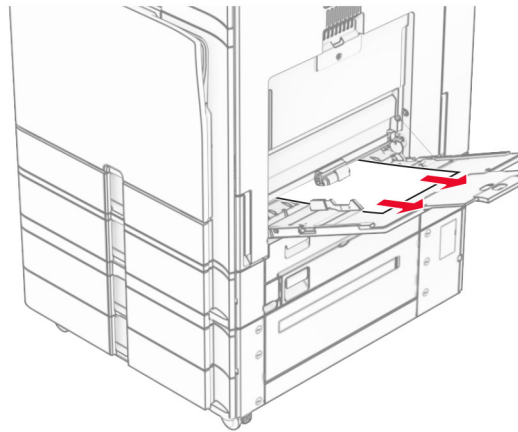


2 x 550 張紙匣組件中發生夾紙

1 打開 E 門。

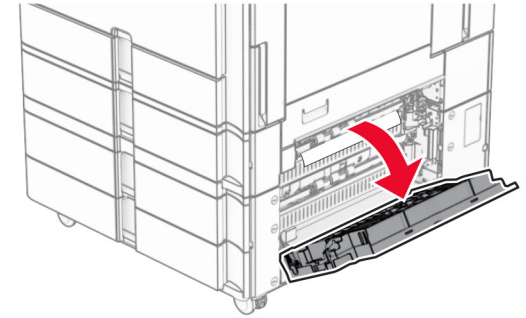



2 取出 E 門內的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

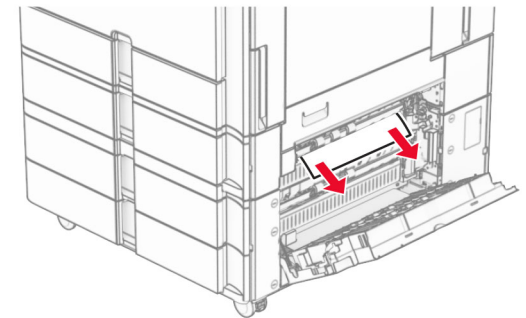


3 關上 E 門。

4 拉出 3 號紙匣組件。

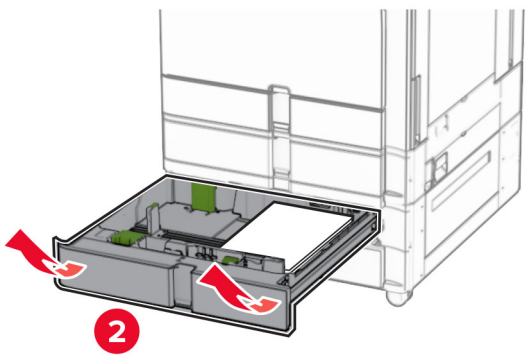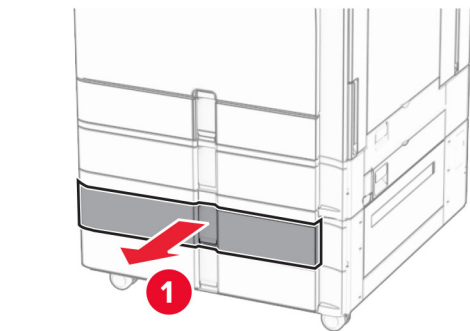

5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

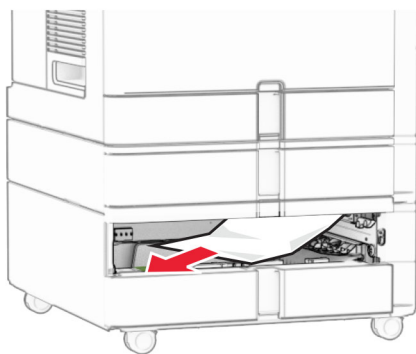


6 插入 3 號紙匣組件。

7 對 4 號紙匣組件重複步驟 4 至步驟 6。


2000 張雙進紙器中發生夾紙

1 打開 E 門。

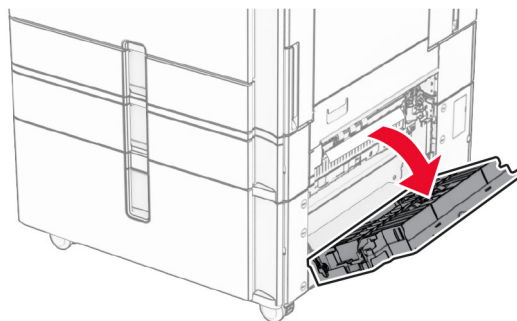

2 取出 E 門內的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

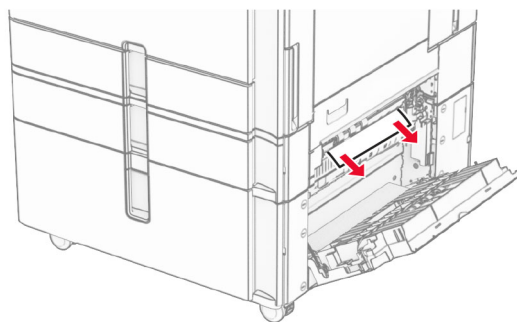

3 關上 E 門。


1500 張紙匣組件中發生夾紙

1 打開 K 門。

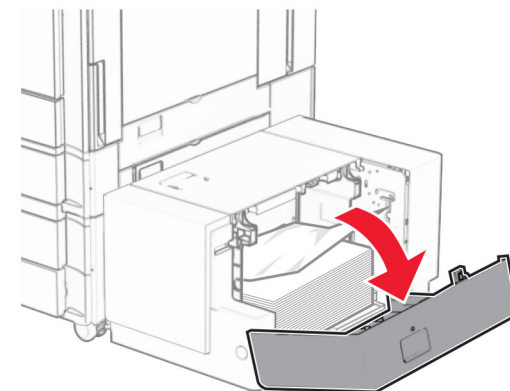


2 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

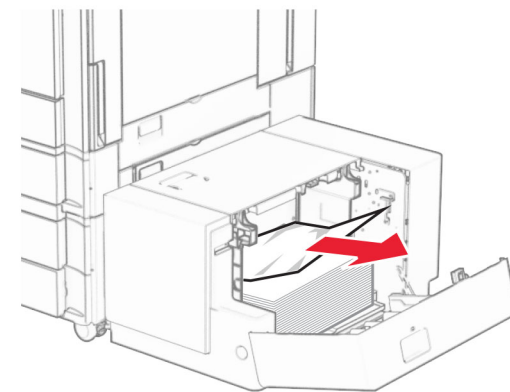


3 關上 K 門。

4 抓住握把 J，然後將紙匣組件滑至右側。

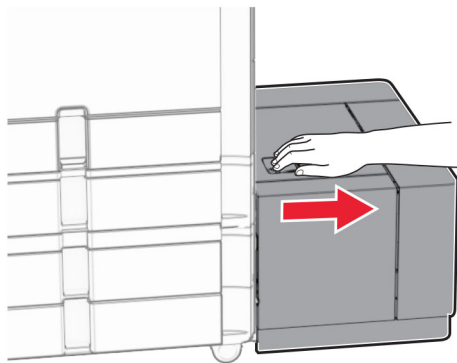

5 取出夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

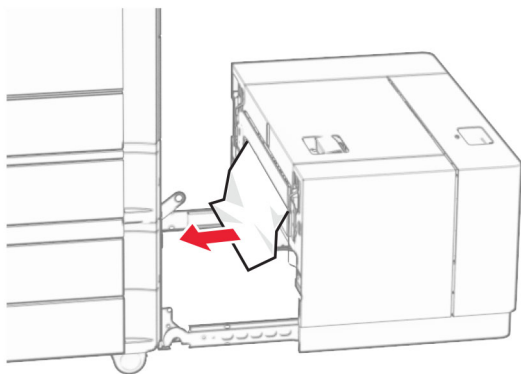


6 將紙匣組件滑回原位。

B 門中發生夾紙

1 打開 B 門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。


請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在存取或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

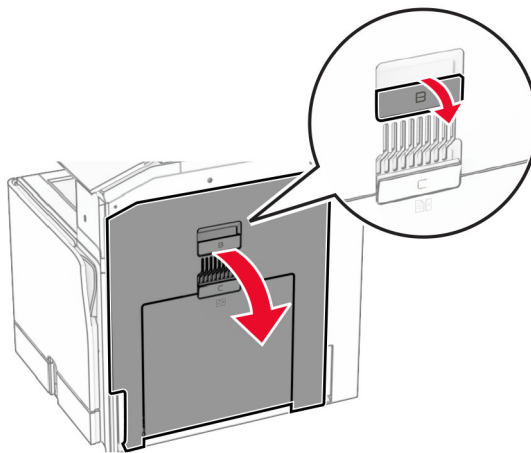



2 在下列任何位置取出夾紙：

請注意：確定已取出所有紙張碎片。


• 在加熱熔合組件上方

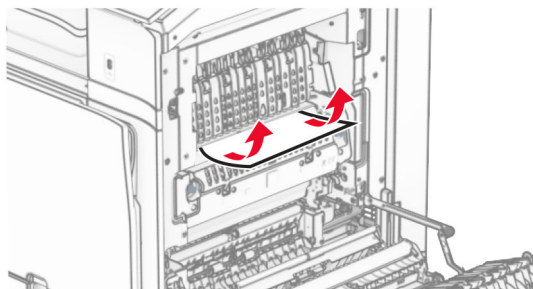


• 在加熱熔合組件中

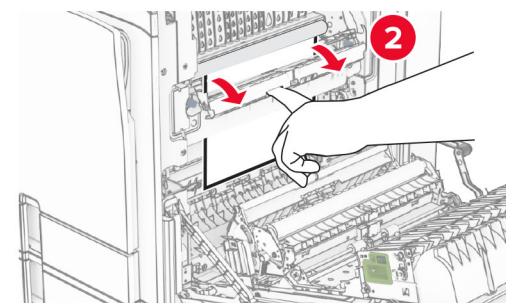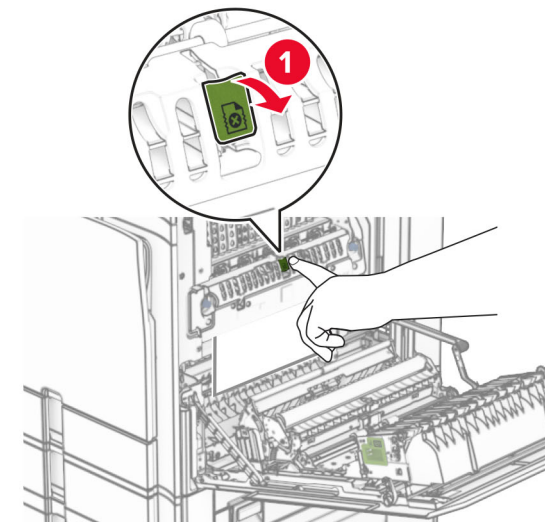




- 在加熱熔合組件下方

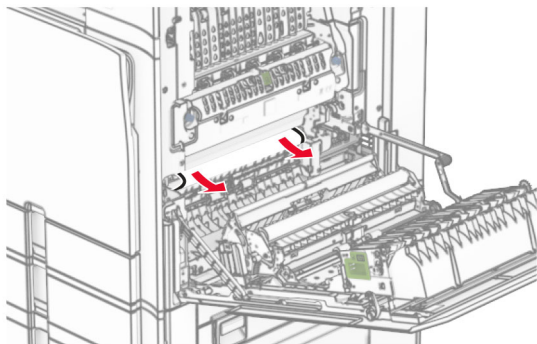

- 在標準出紙槽出紙滾輪下方

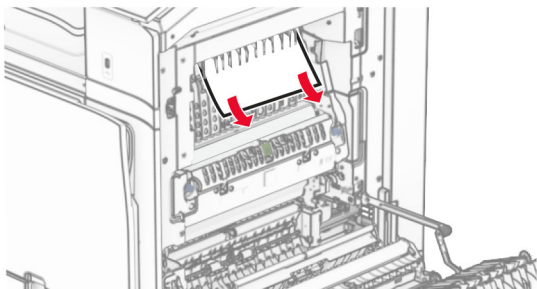

- 在雙面列印裝置中

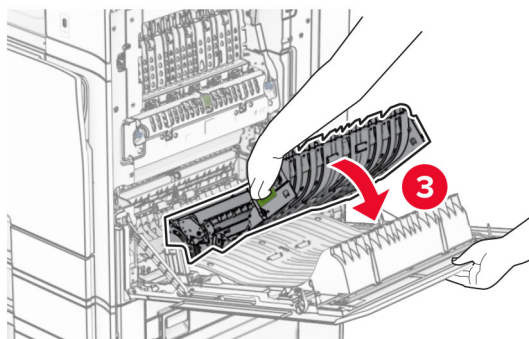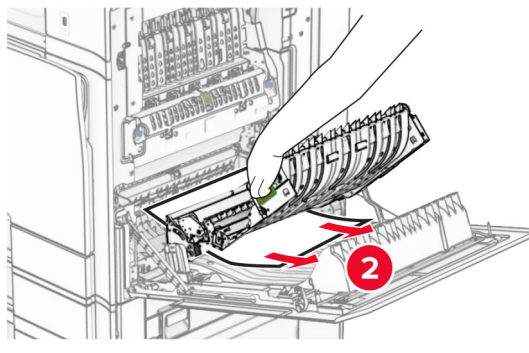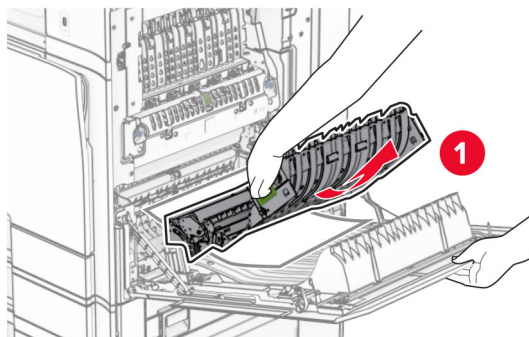


- 3 關上 B 門。

標準出紙槽中發生夾紙

- 1 取出標準出紙槽中的任何紙張。

- 2 取出夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

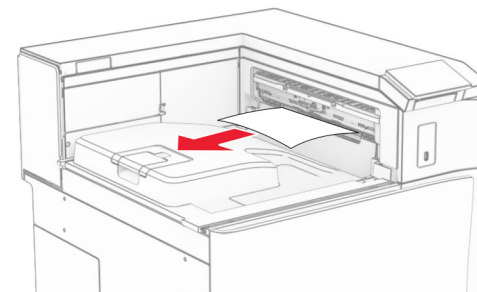


分頁裝訂器中發生夾紙

- 1 取出分頁裝訂器出紙槽中的夾紙。



請注意：確定已取出所有紙張碎片。

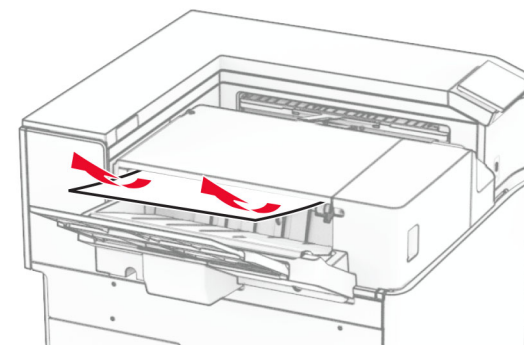

2 抓住握把 F，然後將分頁裝訂器滑至左側。

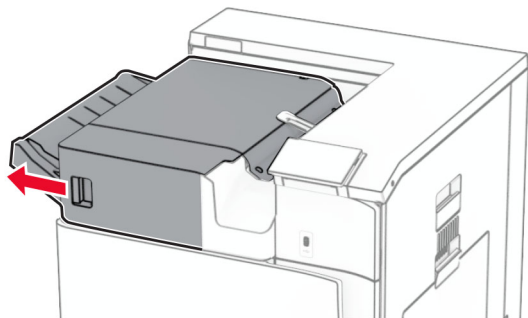

3 打開 R1 門，然後以順時針方向旋轉旋鈕 R2。

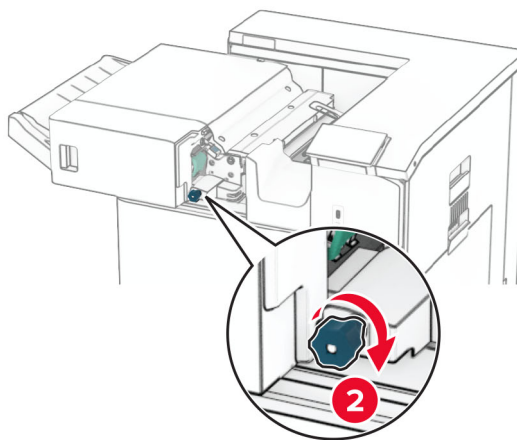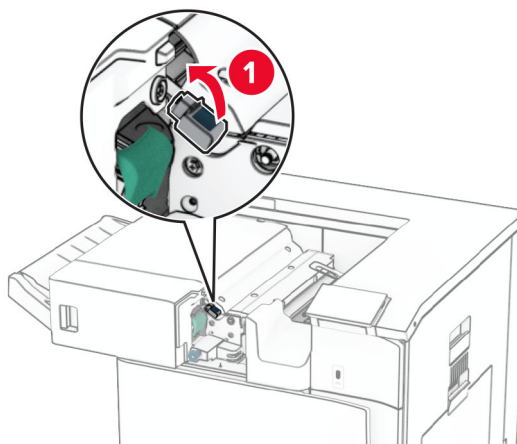


4 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。


5 關上 R1 門。

6 取出標準出紙槽出紙滾輪中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

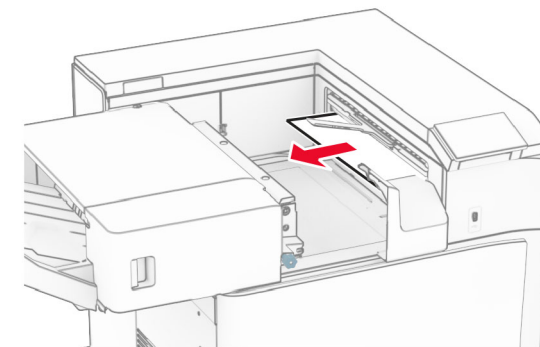


7 將分頁裝訂器滑回原位。

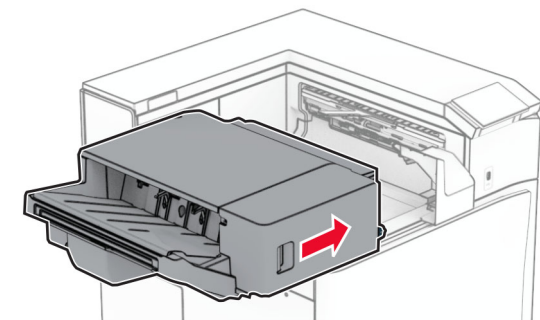


具摺疊選購品之紙張傳輸中的夾紙

1 取出夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

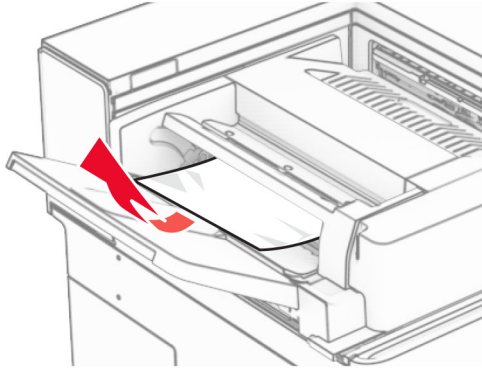


2 打開 F 門。

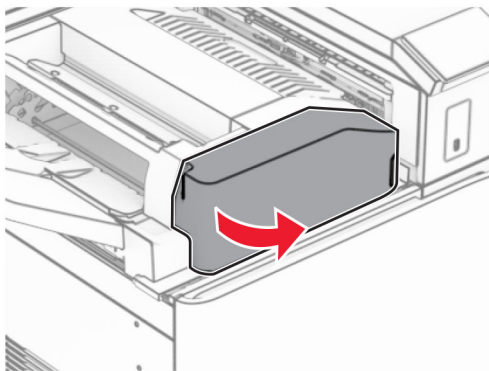

3 抬起握把 N4。

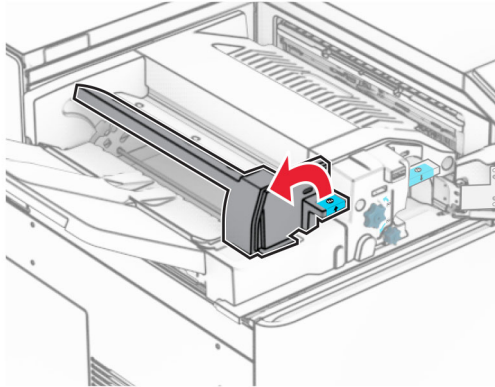


4 抬起握把 N5。

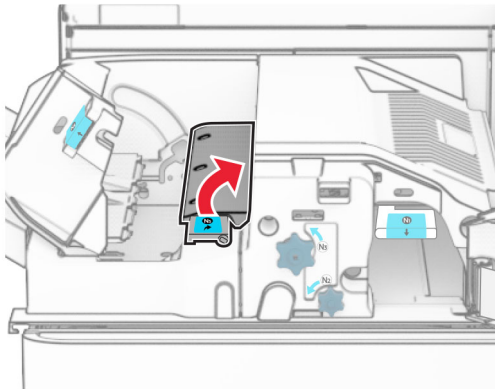


5 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

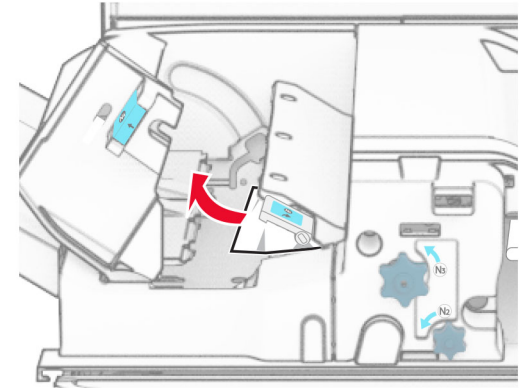


6 關上握把 N5，然後握把 N4。

7 下壓握把 N1。

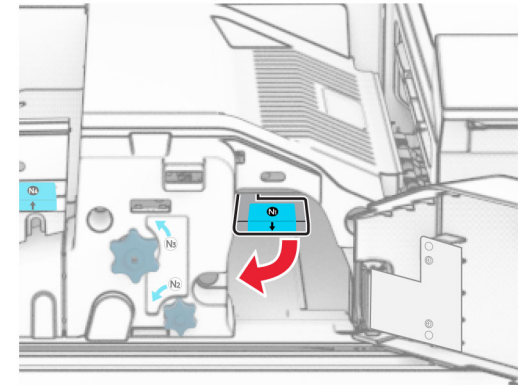


8 以逆時鐘方向轉動旋鈕 N2。

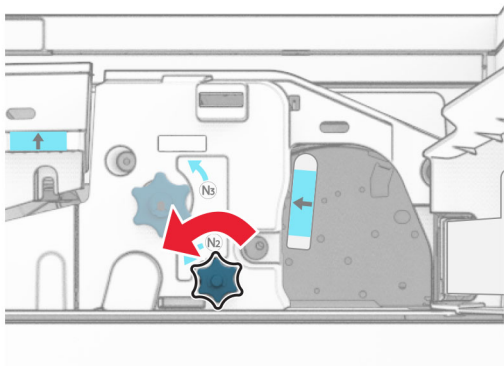

9 取出夾紙。

請當心—潛藏損壞危險性：為避免導致的印表機損壞，請在取出夾紙前卸下任何手動配件。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

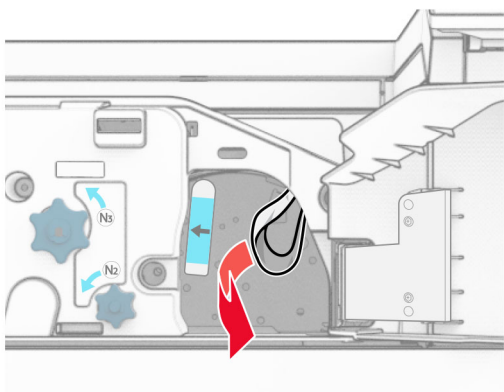

10 握把 N1 放為原位。

11 關上 F 門。


裝訂打孔分頁裝訂器中發生夾紙

如果您的印表機使用紙張傳輸進行配置，請執行下列動作：

1 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：

- 確定已取出所有紙張碎片。
- 不要取出位於裝訂編譯器中的列印頁面，以避免遺失頁面。

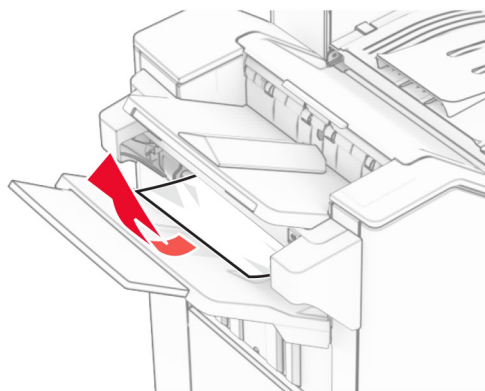


2 取出分頁裝訂器標準出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

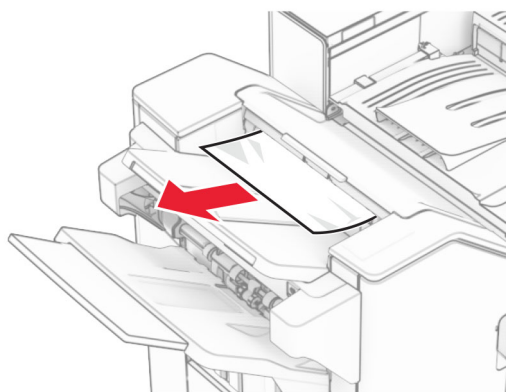



3 取出 2 號出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

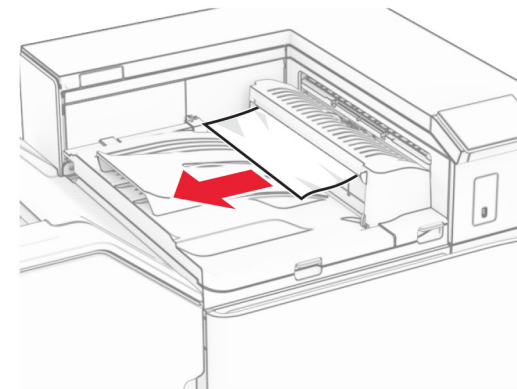

4 打開紙張傳輸蓋板 G，然後取出夾紙。




請注意：確定已取出所有紙張碎片。

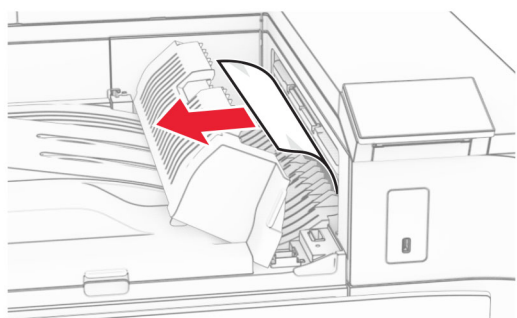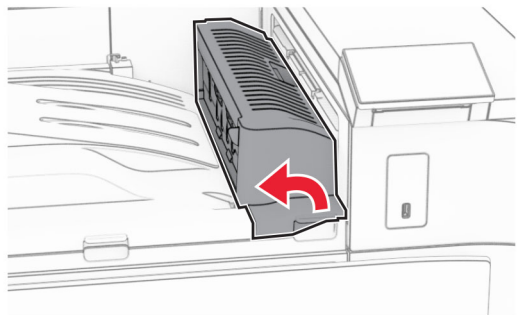

5 關上紙張傳輸蓋板 G。


6 打開 I 門，打開 R1 門，然後取出來紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

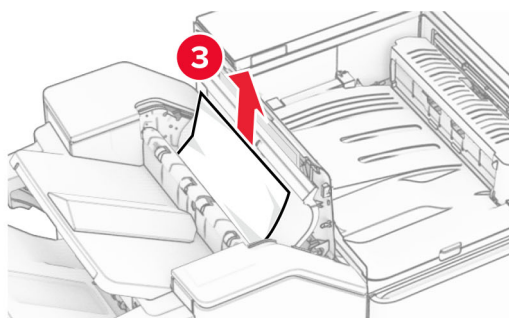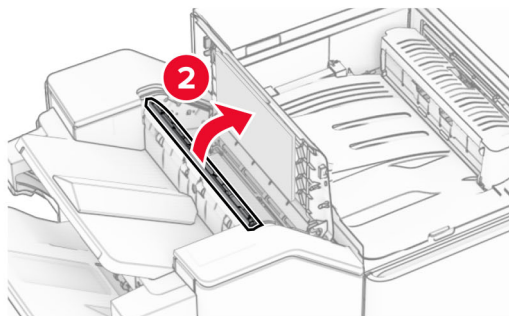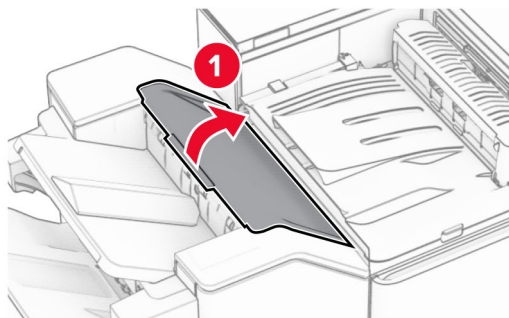


7 關上 R1 門，然後關上 I 門。


8 打開紙張傳輸蓋板 F。

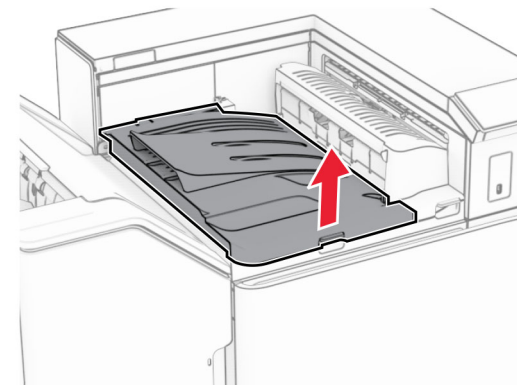

9 打開 H 門。

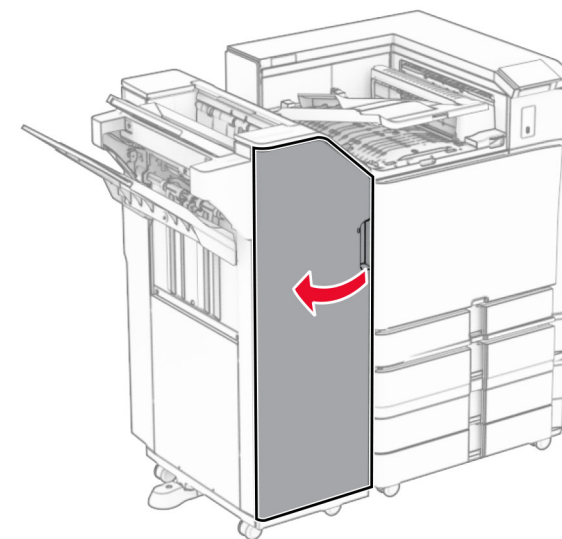


10 抬起握把 R4。

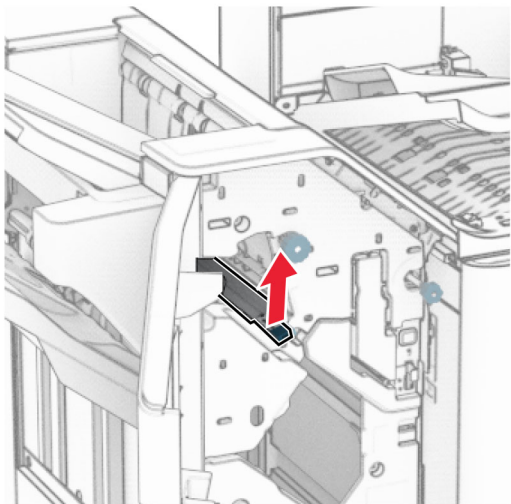


11 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R3，然後取出 1 號出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

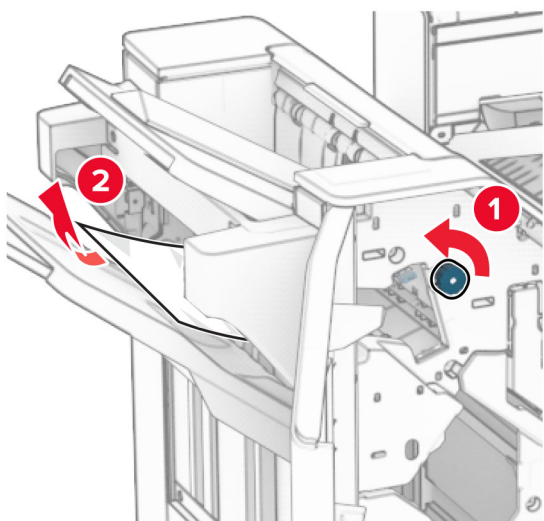

12 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出紙張傳輸蓋板 F 中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

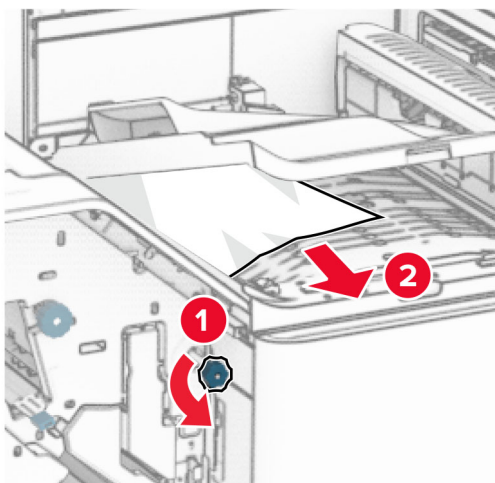

13 關上紙張傳輸蓋板 F。

14 將握把 R4 轉回原位。


15 關上 H 門。

如果您的印表機使用具摺疊選購品的紙張傳輸進行配置，請執行下列動作：

1 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：

- 確定已取出所有紙張碎片。
- 不要取出位於裝訂編譯器中的列印頁面，以避免遺失頁面。

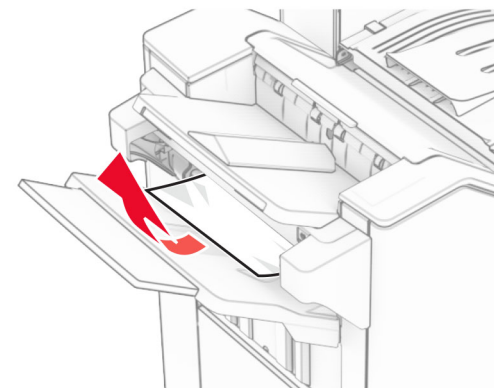


2 取出分頁裝訂器標準出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

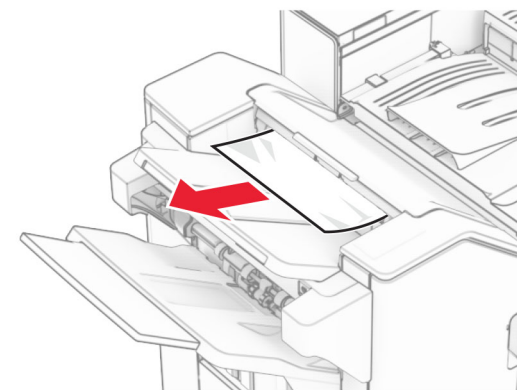


3 取出 2 號出紙槽中的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

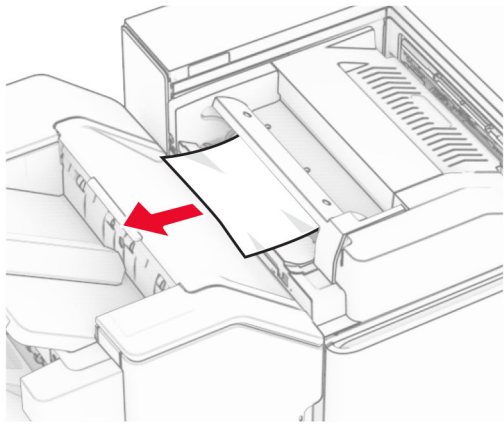


4 打開 F 門。

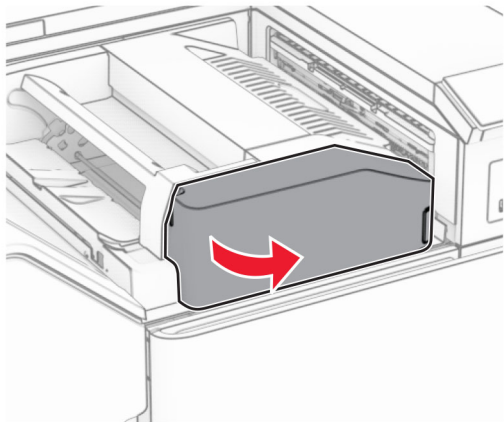


5 打開 N4 門。

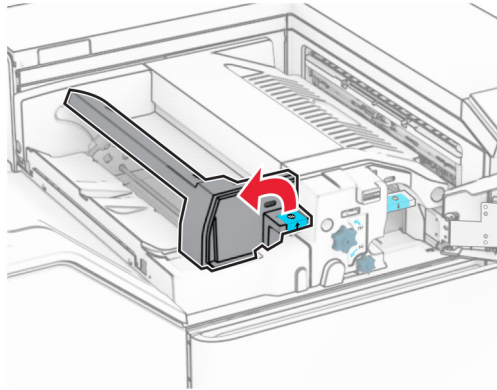


6 打開 N5 門。

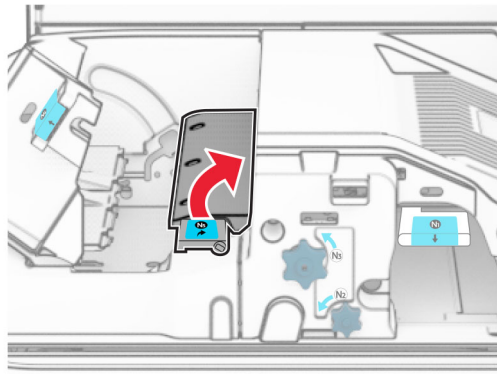

7 打開 H 門。

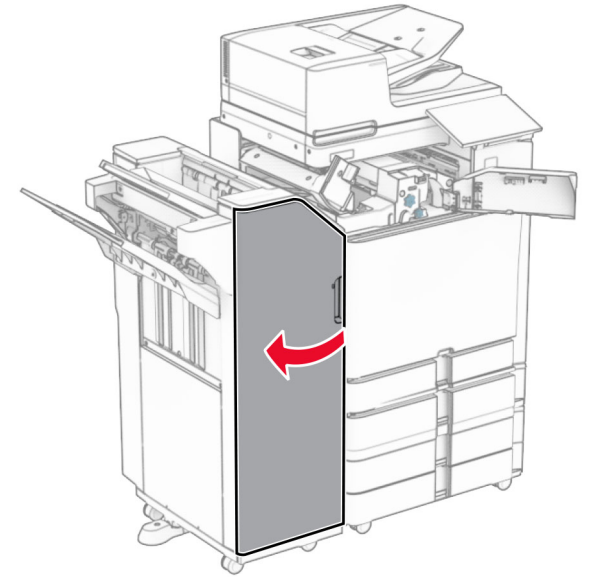


8 抬起握把 R4。

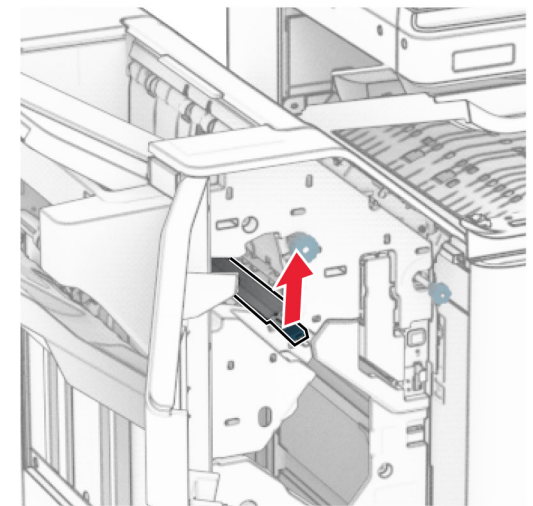


9 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R3，然後取出 1 號出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

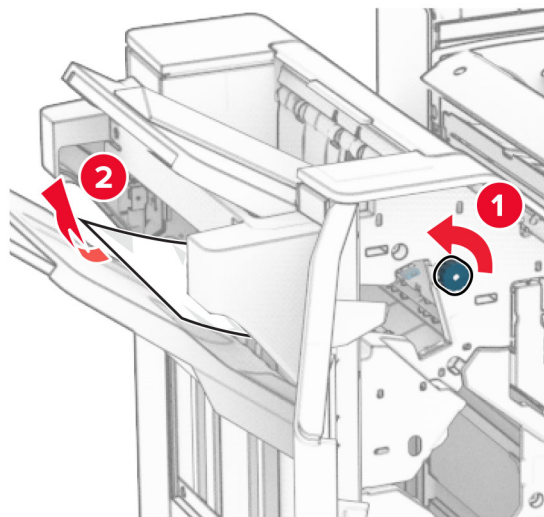

10 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出 N4 和 N5 門之間的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

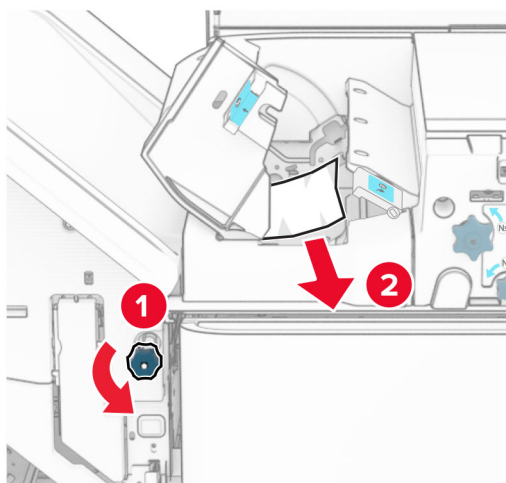

11 打開 B 門。


請當心—表面高溫：印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在存取或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

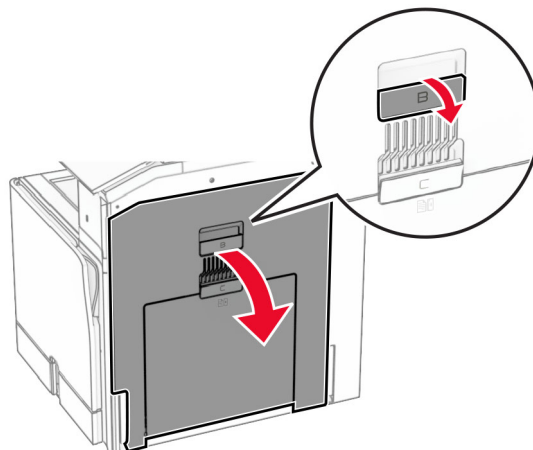


12 取出標準出紙槽出紙滾輪下的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

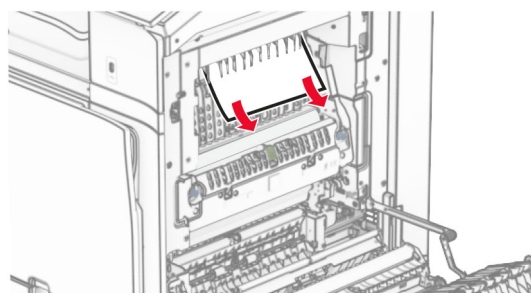

13 關上 B 門。

14 下壓握把 N1。

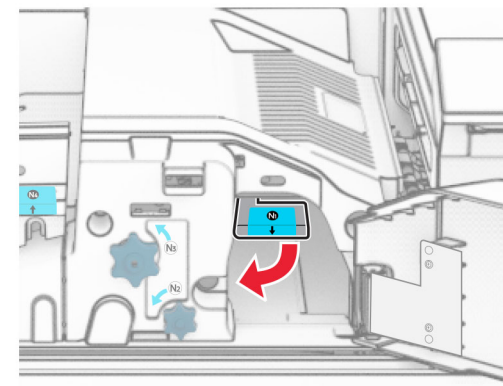


15 以逆時鐘方向轉動旋鈕 N2。



16 取出夾紙。

請當心—潛藏損壞危險性：為避免導致的印表機損壞，請在取出夾紙前卸下任何手動配件。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

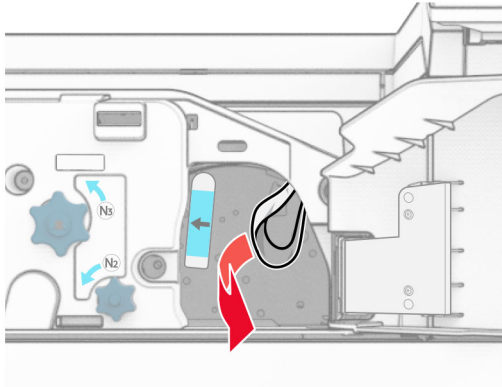

17 握把 N1 放為原位。

18 關上握把 N5，然後握把 N4。

19 關上 F 門。

20 將握把 R4 轉回原位。


21 關上 H 門。

小冊子分頁裝訂器中發生夾紙

如果您的印表機使用紙張傳輸進行配置，請執行下列動作：


1 取出分頁裝訂器標準出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

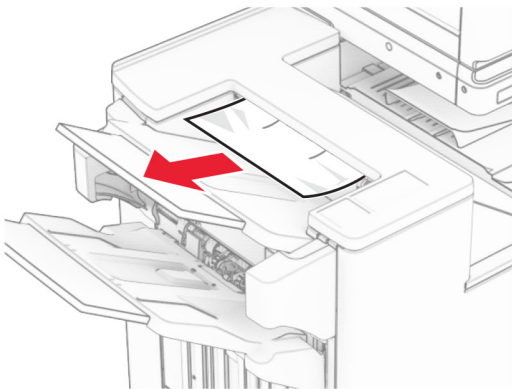

2 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

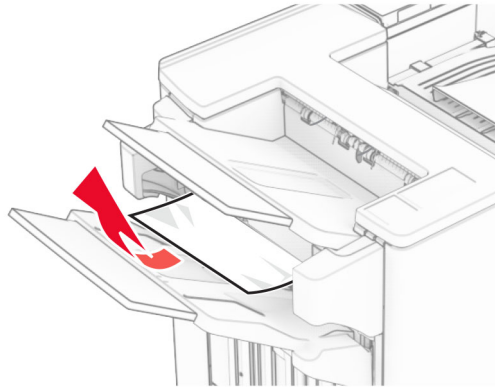

3 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：

- 確定已取出所有紙張碎片。
- 不要取出位於裝訂編譯器中的列印頁面，以避免遺失頁面。

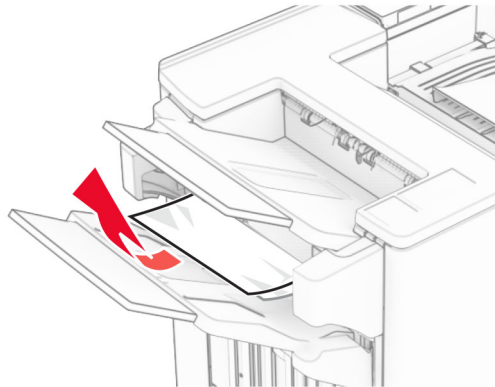



4 取出 3 號出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

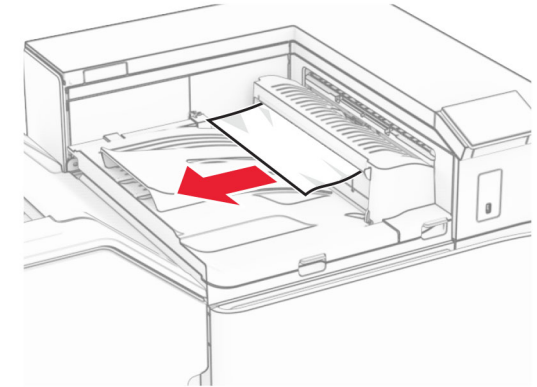


5 打開紙張傳輸蓋板 G，然後取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

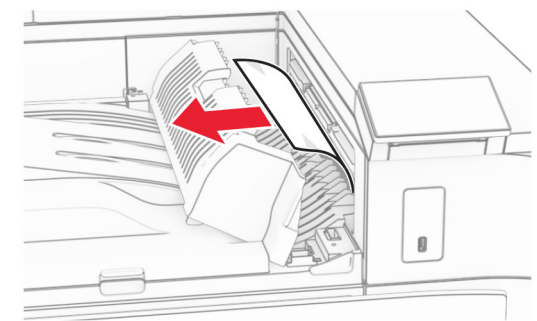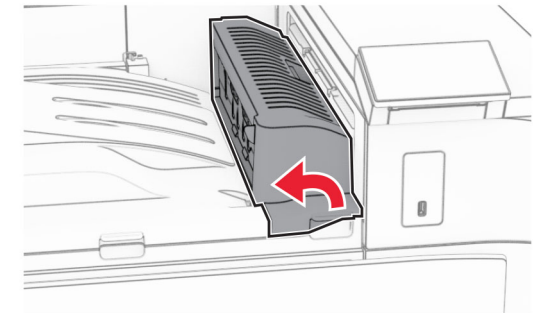


6 關上紙張傳輸蓋板 G。

7 打開紙張傳輸蓋板 F。


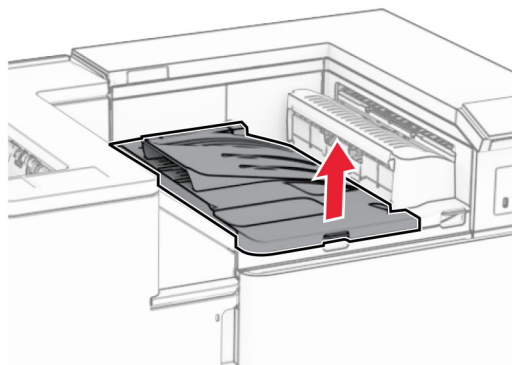


8 打開 H 門。

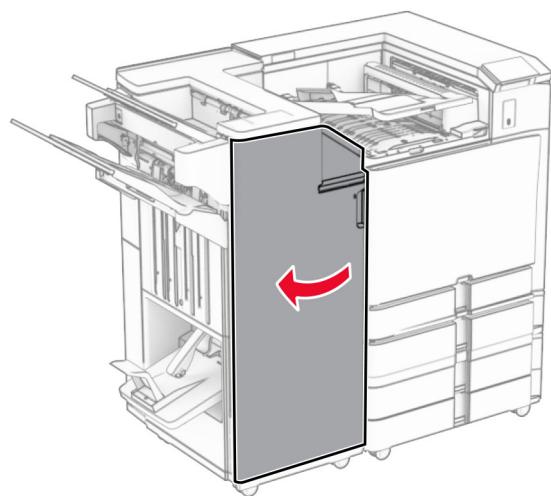



9 將握把 R3 移到右側，然後移除夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

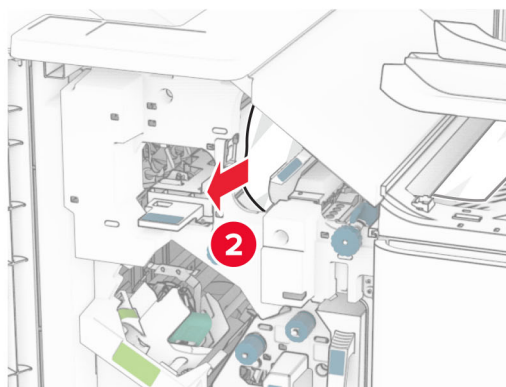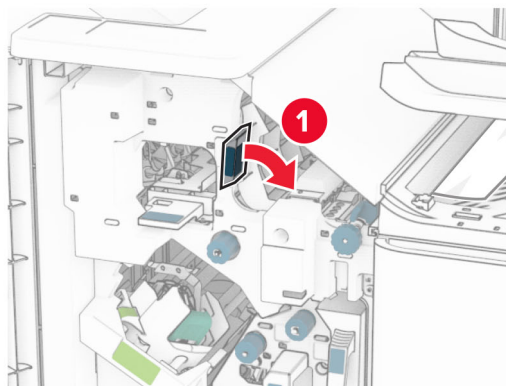




10 將握把 R1 移到左側，以逆時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。


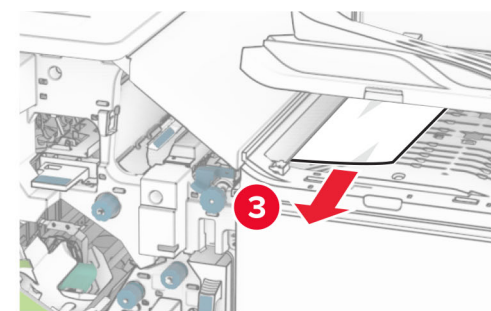
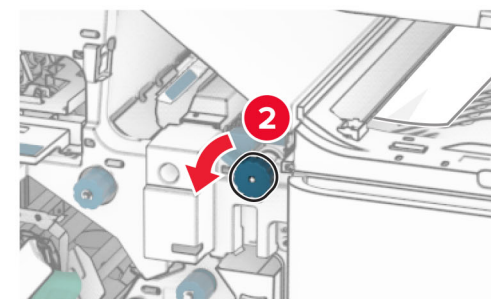


11 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R5，然後從分頁裝訂器標準出紙槽取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

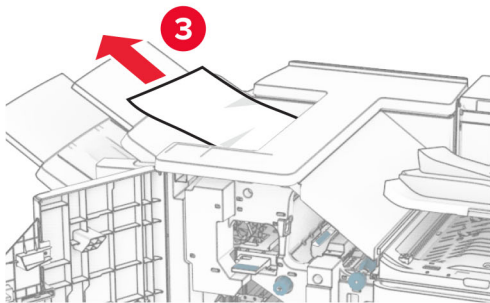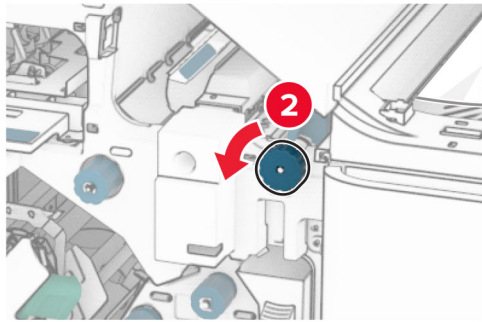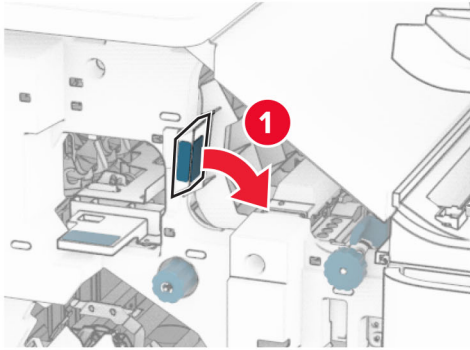

- 12** 抬起握把 R4，以順時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出夾紙。
請注意：確定已取出所有紙張碎片。

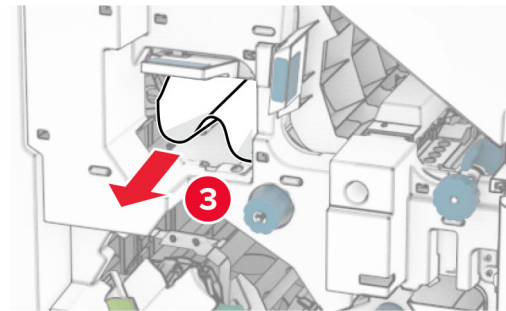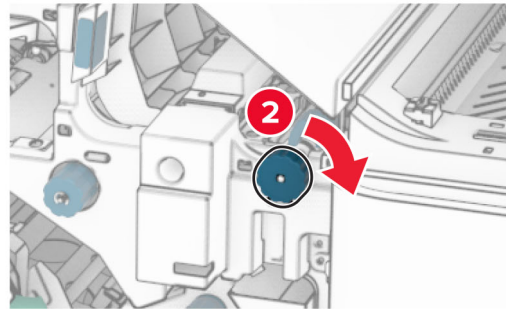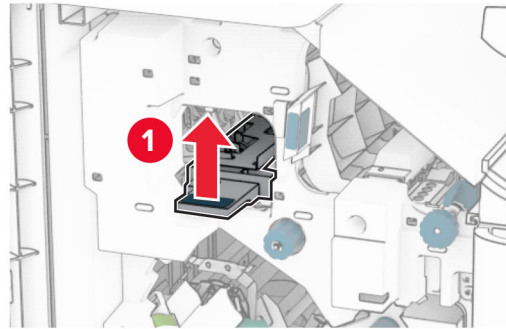


- 13** 關上紙張傳輸蓋板 F。
14 將握把 R1、R3 和 R4 轉回原位。
15 關上 H 門。

如果您的印表機使用具摺疊選購品的紙張傳輸進行配置，請執行下列動作：


- 1** 取出分頁裝訂器標準出紙槽中的夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

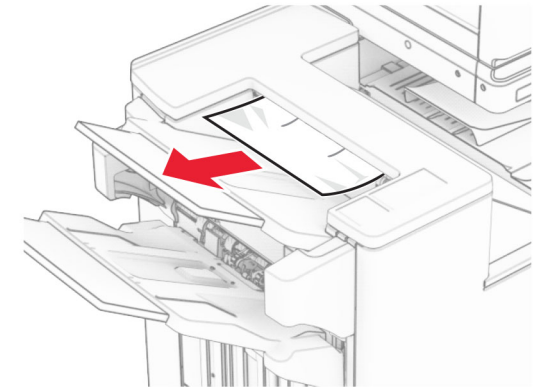

- 2** 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

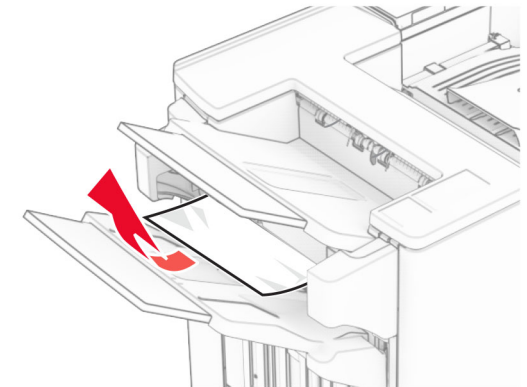

- 3** 取出 1 號出紙槽中的夾紙。


請注意：

- 確定已取出所有紙張碎片。
- 不要取出位於裝訂編譯器中的列印頁面，以避免遺失頁面。

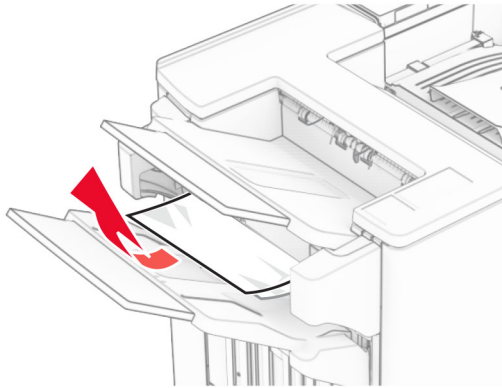


4 取出 3 號出紙槽中的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

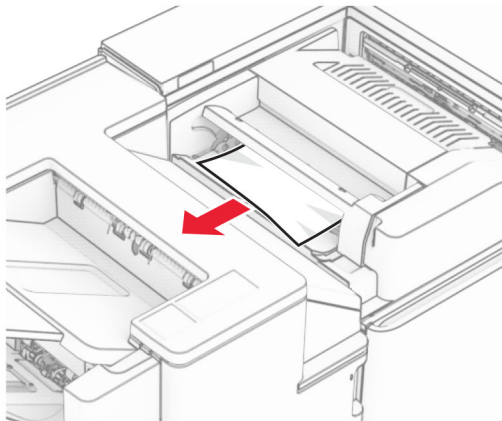


5 打開 F 門。

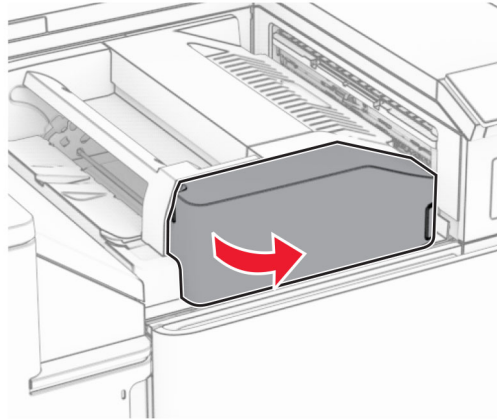


6 打開 H 門。

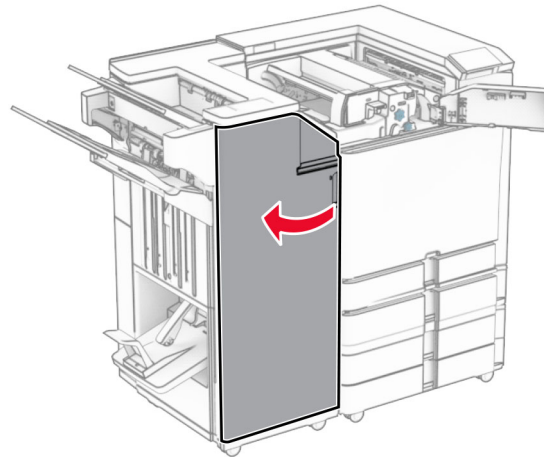


7 打開 N4 門。

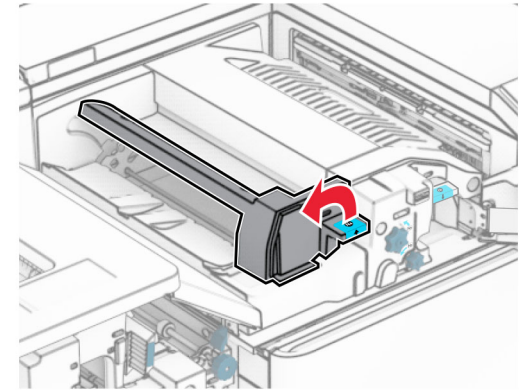


8 打開 N5 門。

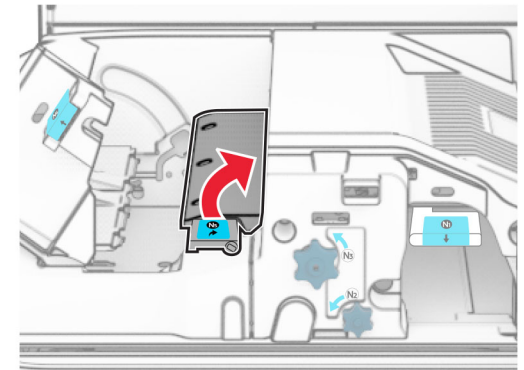




9 抬起握把 R4。

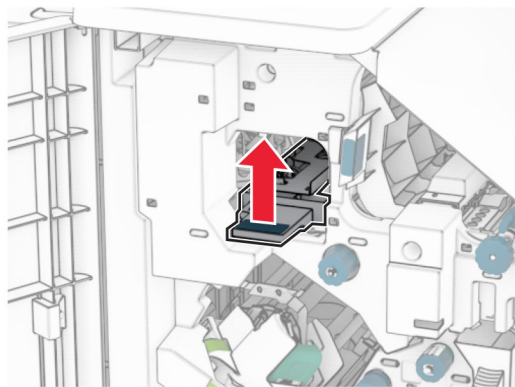


10 以順時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出握把 R4 中的夾紙。
請注意：確定已取出所有紙張碎片。

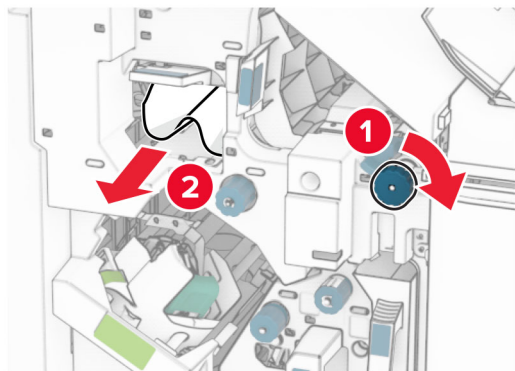


11 將握把 R1 移到左側，以逆時鐘方向轉動旋鈕 R2，然後取出 N4 和 N5 門之間的夾紙。
請注意：確定已取出所有紙張碎片。

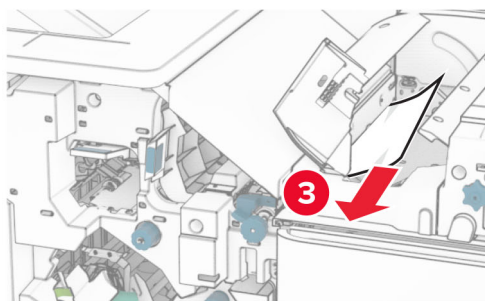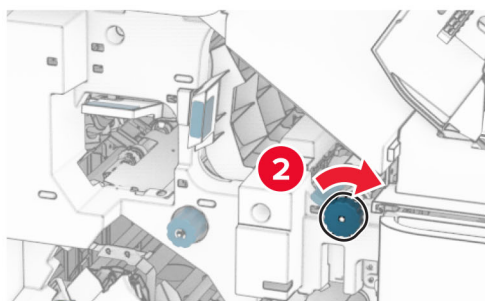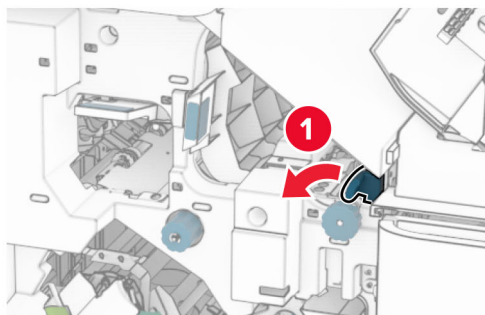


12 打開 B 門。

 **請當心—表面高溫：**印表機內部的溫度可能很高。為降低高溫組件導致受傷的風險，請先讓表面冷卻再碰觸。

請當心—潛藏損壞危險性：為了避免靜電放電造成損壞，在存取或觸碰印表機內部區域之前，請先觸碰印表機任何外露的金屬外框。

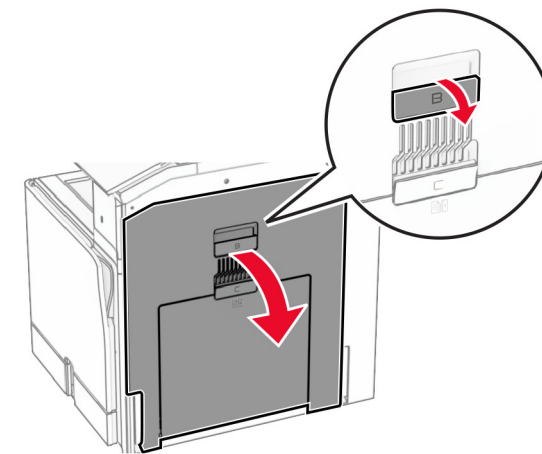


13 取出標準出紙槽出紙滾輪下的夾紙。
請注意：確定已取出所有紙張碎片。

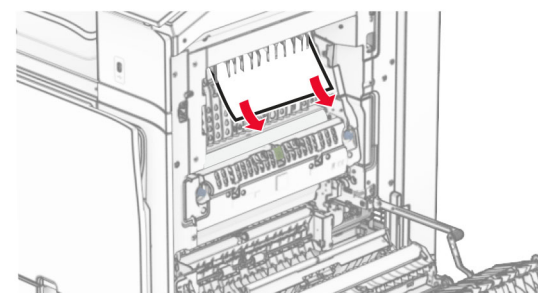


14 關上 B 門。

15 下壓握把 N1。

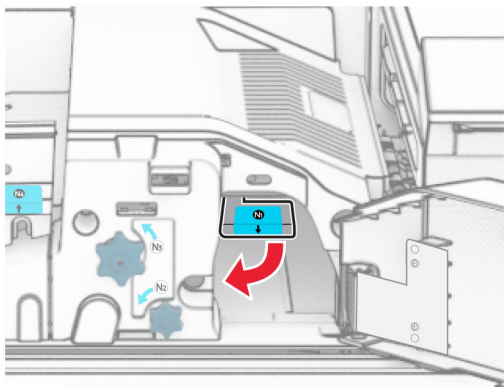


16 以逆時鐘方向轉動旋鈕 N2。

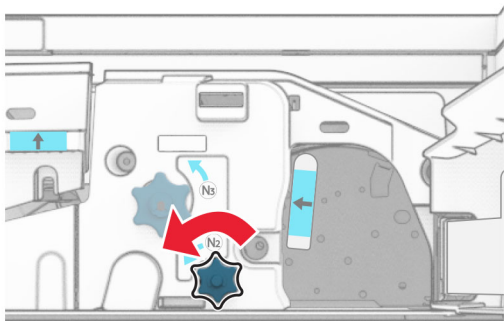

17 取出夾紙。

請當心—潛藏損壞危險性：為避免導致的印表機損壞，請在取出夾紙前卸下任何手動配件。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

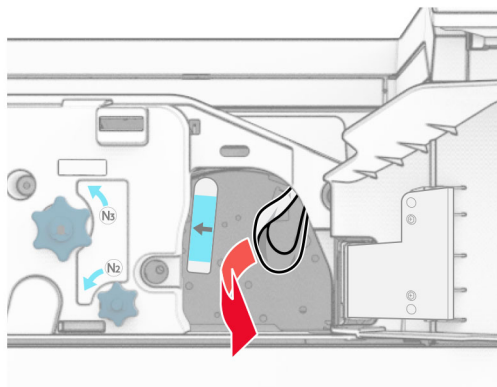

18 握把 N1 放為原位。

19 關上 N5 門，然後關上 N4 門。

20 關上 F 門。


21 將握把 R1 和 R4 轉回原位。

22 關上 H 門。


小冊子製作器中發生夾紙

1 取出 2 號出紙槽中的夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

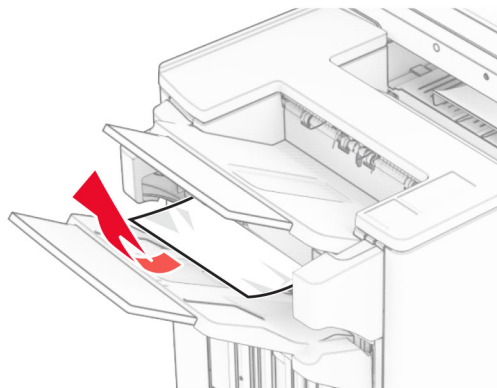


2 打開 H 門。

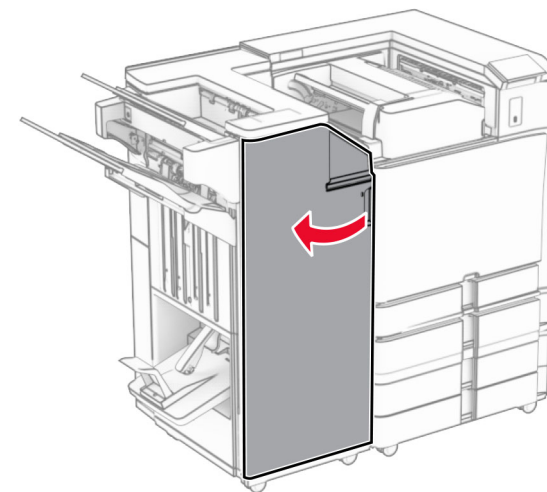

3 以順時鐘方向轉動 R6、R11 和 R10。

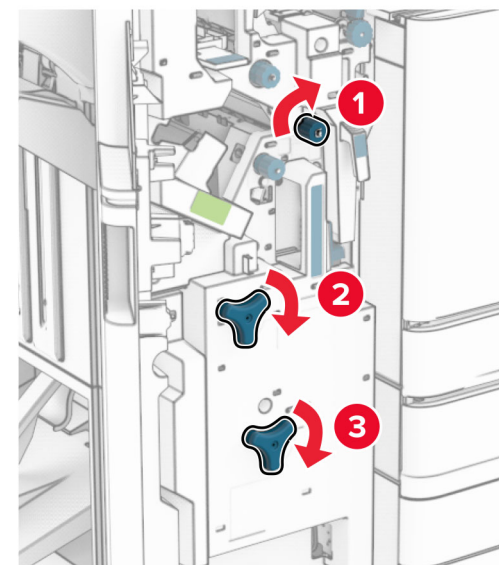


4 拉出小冊子製作器。

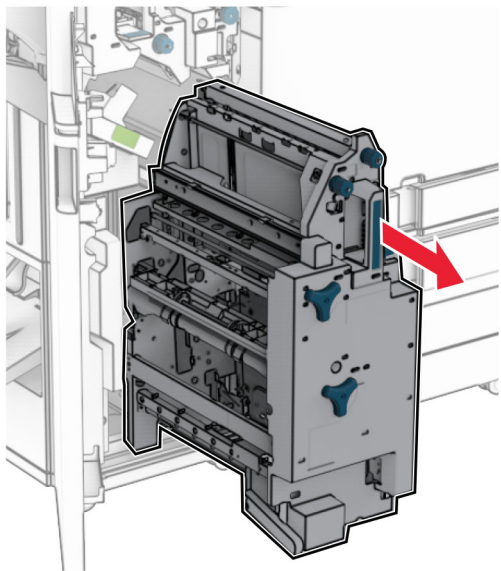


5 取出夾紙。


請注意：確定已取出所有紙張碎片。

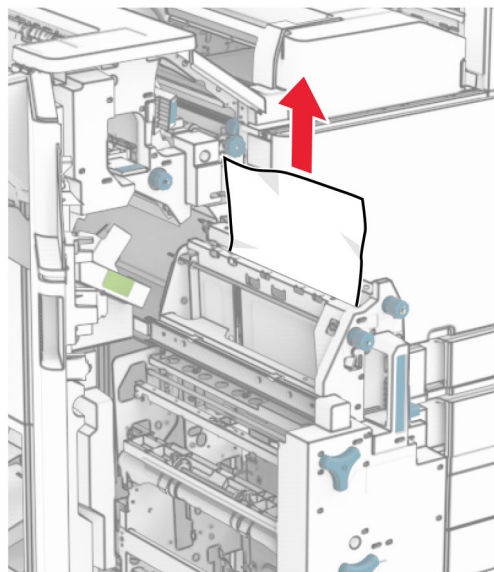

6 以逆時鐘方向轉動旋鈕 R9，直到停止為止。

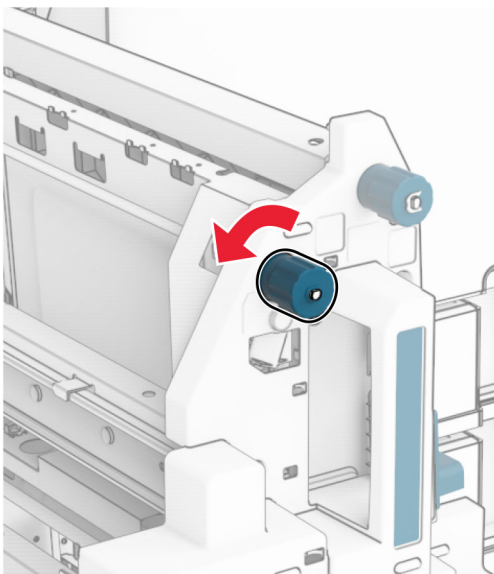


7 打開 R8 門。

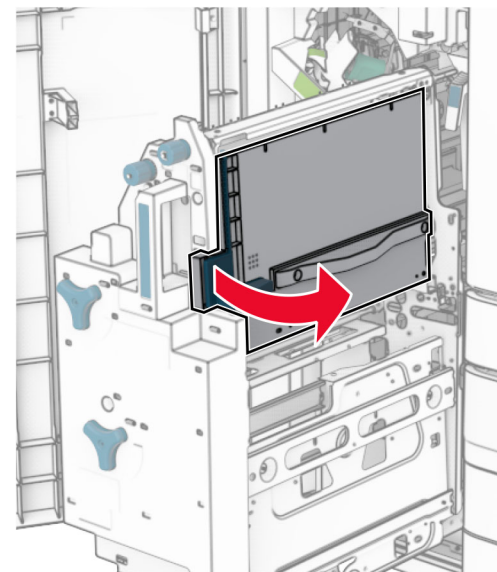

8 取出夾紙。

請注意：確定已取出所有紙張碎片。

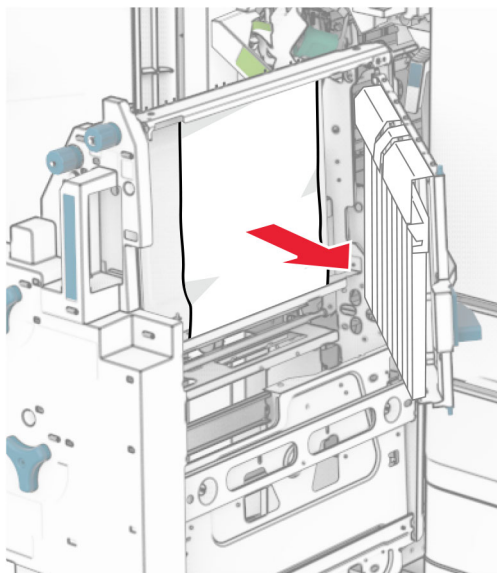

- 9 關上 R8 門。
- 10 將小冊子製作器放回小冊子分頁裝訂器。
- 11 關上 H 門。