

المرجع السريع

طباعة

الطباعة من كمبيوتر

مستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق **ملف > طباعة**.
- 2 حدد طباعة، ومن ثم انقر فوق الخصائص أو التفضيلات أو الخيارات أو إعداد. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 انقر فوق موافق ثم انقر فوق طباعة.

مستخدمي Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **ملف > طباعة**.
- 2 حدد طباعة، ثم حدد إعدادًا من الإعدادات المسبقة. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
- 3 انقر فوق طباعة.

الطباعة من جهاز محمول

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria™

تعد خدمة طباعة Mopria أحد حلول الطباعة عبر الأجهزة المحمولة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android™ إصدار 5.0 أو أحدث. فهي تتيح لك الطباعة مباشرة إلى أي طباعة معتمدة من Mopria™.

ملاحظة: تأكد من تنزيل خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ وتمكينها على جهازك المحمول.

- 1 من جهازك المحمول، قم بتشغيل تطبيق متوافق أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
- 2 اضغط على **طباعة**.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اضغط على **طباعة**.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

تسمح ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طباعة تعتمد خدمة AirPrint.

ملاحظات:

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.
- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

- 1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
- 2 اضغط على **طباعة**.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طباعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطباعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل جهاز محمول بالطباعة" على الصفحة 10](#).

- 1 من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
- 2 وفقًا لطرز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - اضغط على **طباعة**.
 - اضغط على **طباعة**.
 - اضغط على **طباعة**.
- 3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4 اطبع المستند.

تهيئة المهام السرية

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > إعداد الطباعة السرية.
- 2 قم بتهيئة الإعدادات.

إعداد	الوصف
الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح	تعيين حد لعدد مرات إدخال رقم PIN غير صالح. ملاحظة: عند بلوغ الحد الأقصى، يتم حذف مهام الطباعة الخاصة باسم المستخدم هذا.
انتهاء فترة المهمة السرية	تعيين فترة انتهاء صلاحية فردية لكل مهمة محجوزة قبل حذفها تلقائيًا من ذاكرة الطباعة أو القرص الثابت أو محرك أقراص التخزين الذكي. ملاحظة: تكون المهمة المحجوزة سرية أو متكررة أو محفوظة أو تحقق.
تكرار انتهاء فترة المهمة	تعيين وقت انتهاء صلاحية مهام الطباعة التي تريد تكرارها.
التحقق من انتهاء فترة المهمة	تعيين وقت انتهاء صلاحية طباعة نسخة من مهمة للتحقق من جودتها قبل طباعة النسخ المتبقية.
حفظ انتهاء فترة المهمة	تعيين فترة انتهاء الصلاحية للمهام التي تريد تخزينها في الطباعة لطباعتها لاحقًا.
يتطلب تعليق كل المهام	تعيين الطباعة لتعليق كل مهام الطباعة.
الاحتفاظ بالمستندات المتكررة	تعيين الطباعة للاحتفاظ بكل المستندات باسم الملف نفسه.

صيانة الطباعة

منافذ الطباعة

تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.



تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بأخذ التيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.





تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك التيار المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلًا معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.



تحذير—تلف محتمل: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطباعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهابى شبكة اتصال لاسلكية أو الطباعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطباعة.



2 أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

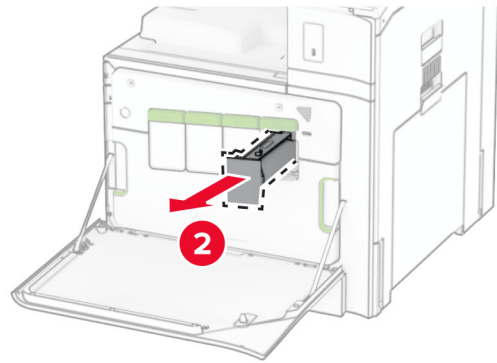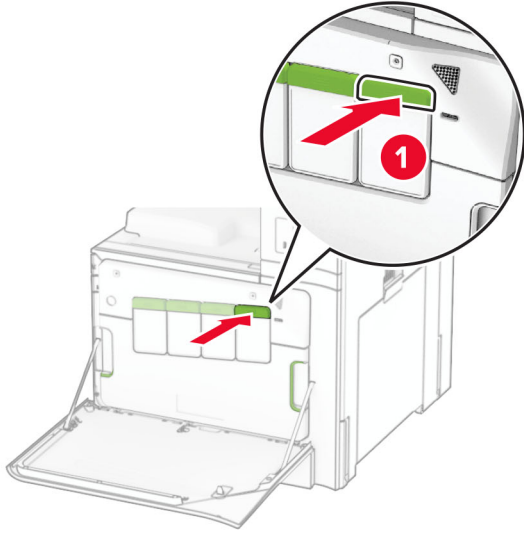


3 قم بتركيب عبوة خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة.

استبدال خرطوشة مسحوق الحبر


1 افتح الباب الأمامي.

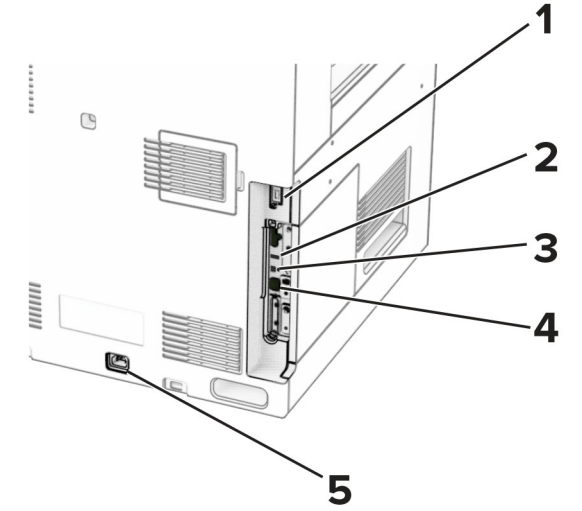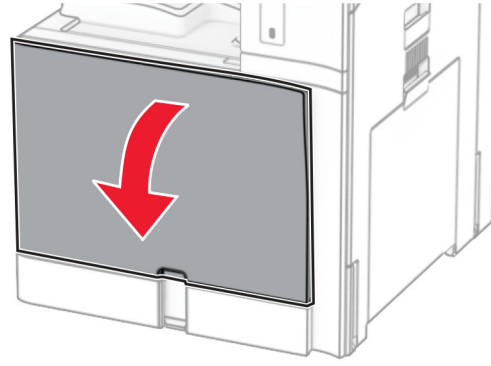

الوظيفة	منفذ الطابعة	
قم بتوصيل الطابعة بوحدة الإنهاء أو الخيار.	منفذ وحدة الإنهاء أو الخيار	1
قم بتركيب لوحة مفاتيح أو أي خيار متوافق.	منفذ USB	2
قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر.	منفذ USB الخاص بالطابعة	3
قم بتوصيل الطابعة بالشبكة.	منفذ Ethernet	4
لتوصيل الطابعة بأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.	قابس سلك التيار	5

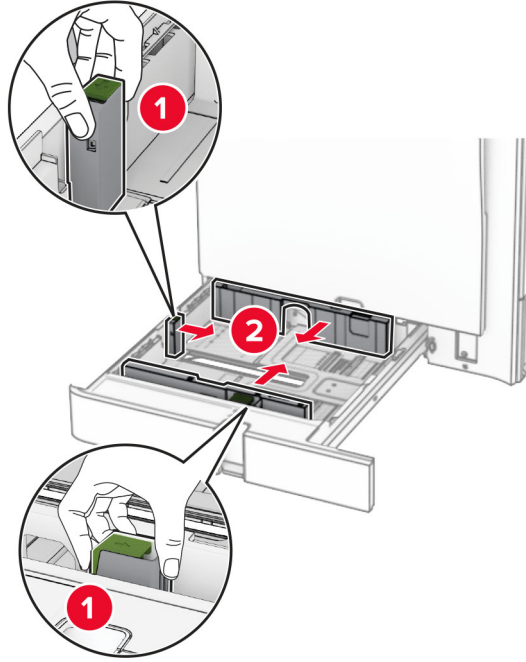


3 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

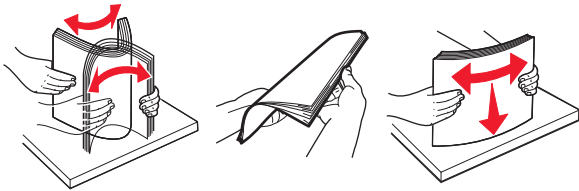

4 حمّل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى.

ملاحظات:

- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- تأكد من تثبيت موجّهات الجوانب بإحكام على الورق.
- تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناء الورق.


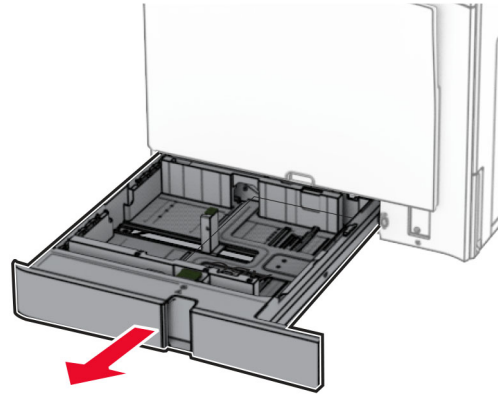


2 اضبط الموجّهات لتتناسب مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

ملاحظات:

- استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجّهات.
- يتم دعم الورق المثقوب مسبقاً في الدرج الجرار سعة 550 ورقة القياسي فقط.
- يتم دعم الورق بحجم A3 فقط في الدرج الاختياري سعة 550 ورقة.

4 ادفع خرطوشة مسحوق الحبر إلى الداخل حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

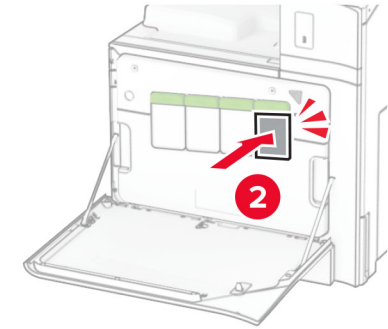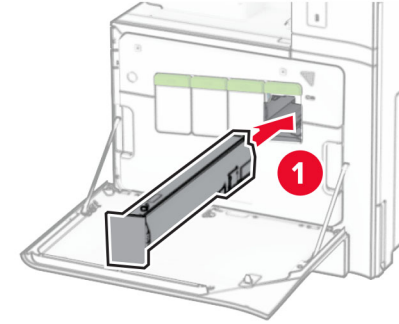

5 أغلق الباب.

تحميل درج جرار سعة 550 ورقة

تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.



1 افتح الدرج.

ملاحظة: لتجنب انحناء الورق، لا تقم بفتح الأدراج أثناء عمل الطابعة.


مع وحدة إنهاء اختيارية	بدون وحدة إنهاء اختيارية
الطباعة على الجانبين، على الحافة القصيرة	الطباعة على الجانبين، على الحافة القصيرة

تحميل درج الإدخال المزدوج سعة 2000 ورقة


تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حوّل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 افتح الدرج.

ملاحظة: لتجنب انحرار الورق، لا تسحب الأدراج إلى الخارج عندما تكون الطباعة مشغولة.

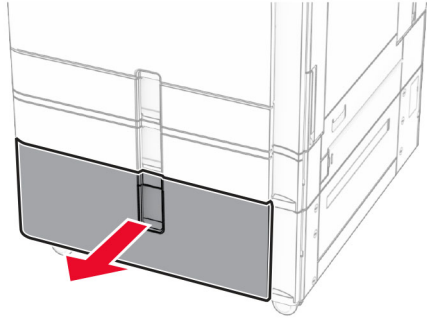

2 قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

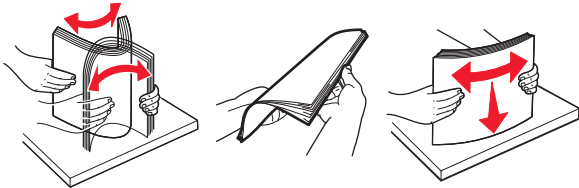

3 قم بتحميل رزمة الورق إلى مقمعة الدرج الأيمن مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأعلى.


ملاحظات:

- لا تحرك الورق داخل الدرج.

مع توصيل وحدة الإنهاء	بدون توصيل وحدة الإنهاء
الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة	الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة
الطباعة على الجانبين، على الحافة القصيرة	الطباعة على الجانبين، على الحافة القصيرة

عند تحميل الورق المثلث مسبقاً، نفّذ أحد الإجراءات التالية:

مع وحدة إنهاء اختيارية	بدون وحدة إنهاء اختيارية
الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة	الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة
الطباعة على وجه واحد، على حافة قصيرة	الطباعة على وجه واحد، على حافة قصيرة
الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة	الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة

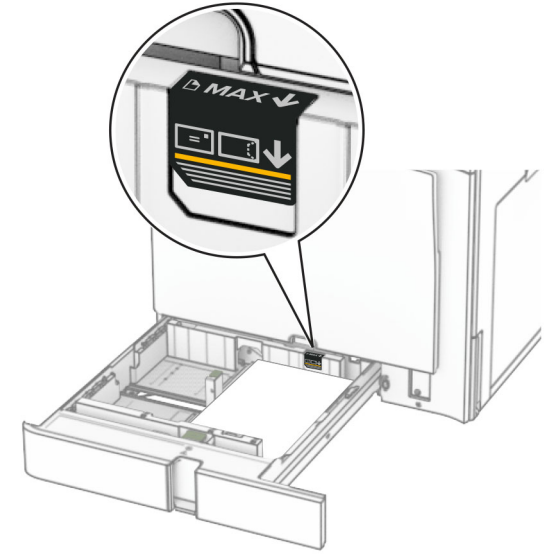

5 قم بإدخال الدرج.


إذا لزم الأمر، فعين حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الدرج.

ملاحظة: عند تركيب وحدة إنهاء، يتم تدوير الصفحات بزوايا 180 درجة عند طباعتها.

عند تحميل ورق ذي رأسية، نفّذ أحد الإجراءات التالية:


مع توصيل وحدة الإنهاء	بدون توصيل وحدة الإنهاء
الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة	الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة
الطباعة على وجه واحد، على حافة قصيرة	الطباعة على وجه واحد، على حافة قصيرة

- تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناس الورق.

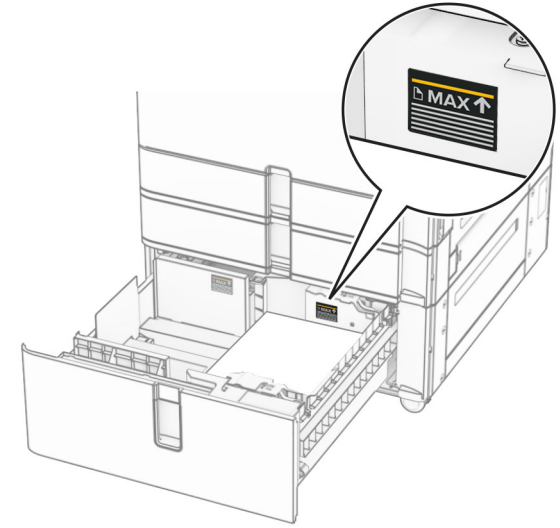

4 أدخل مقممة الدرج اليمنى في الطابعة.


5 قم بتحميل رزمة الورق إلى مقممة الدرج الأيسر مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأعلى.

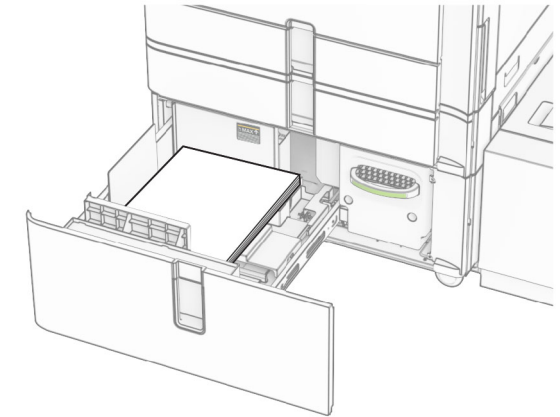


6 قم بإدخال الدرج.

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه لي مطابقاً لحجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. **ملاحظة:** عند تركيب وحدة إنهاء، يتم تدوير الصفحات بزوايا 180 درجة عند طباعتها.

عند تحميل الورق ذي الرأسية للطباعة على وجه واحد، قم بتحميله بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأس نحو مقممة الدرج.

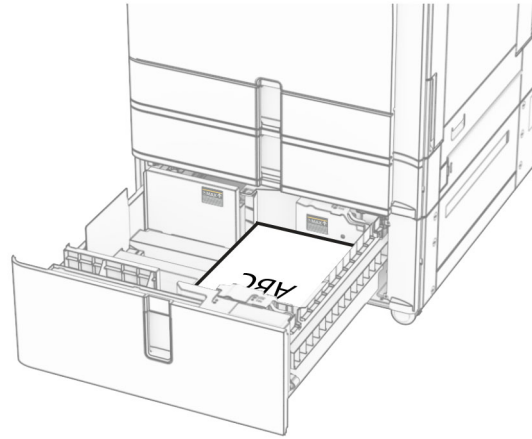

عند تحميل الورق ذي الرأسية للطباعة على الجانبين، قم بتحميله بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأس نحو مقممة الدرج.

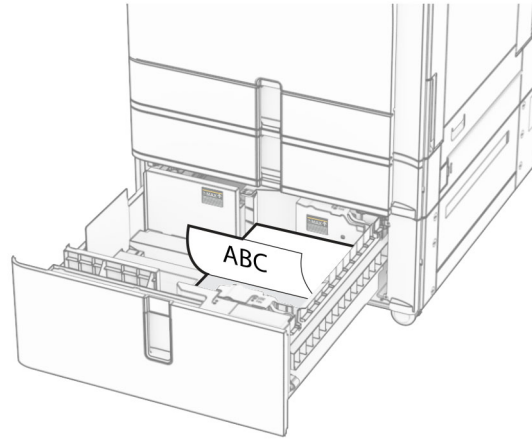


تحميل الدرج سعة 1500 ورقة


تنبيه — خطر السقوط: لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد. حافظ على إبقاء جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى الحاجة إليها.

1 افتح الباب K.

ملاحظة: لتجنب انحناس الورق، لا تقم بفتح الأدراج أثناء عمل الطابعة.

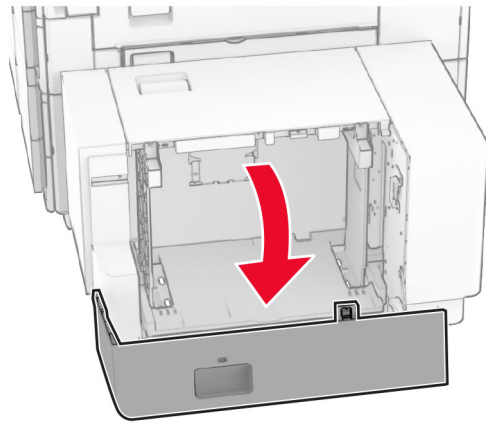

2 قم بثني حواف الورق وتثبيتها وتساويتها قبل التحميل.

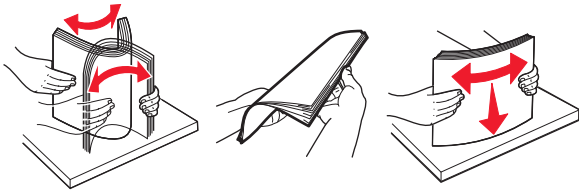


3 حمل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل.


ملاحظات:

- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. قد يتسبب التحميل الزائد في انحناس الورق.

2 انزع موجّهات الورق.


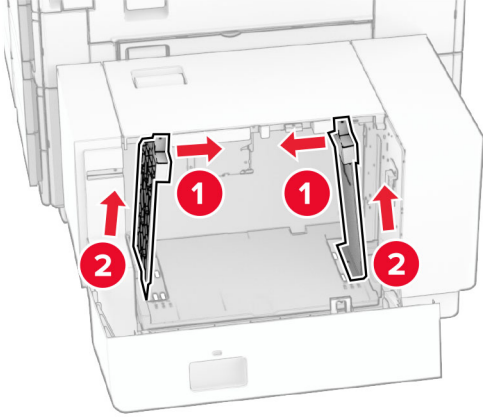


عند تحميل الورق ذي الرأسية للطباعة على الجانبين، قم بتحميله بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأس نحو الجزء العلوي من الطابعة.

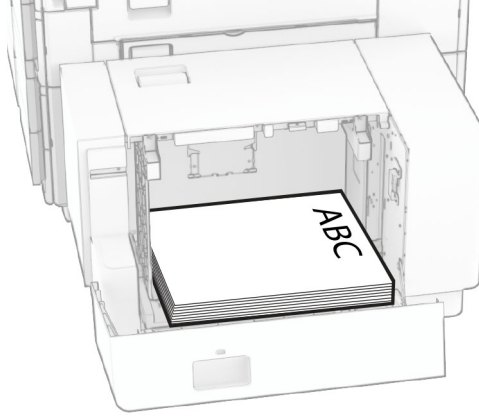


عند تحميل حجم ورق مختلف، تأكد من ضبط الموجّهات. قم بما يلي:

1 باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، قم بإزالة المسامير اللولبية من موجّهات الورق.

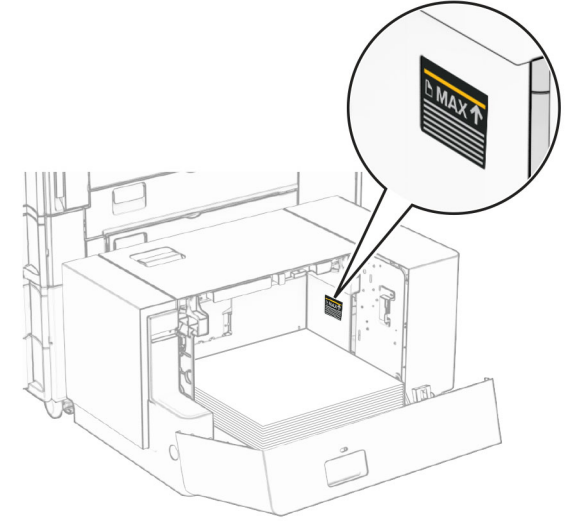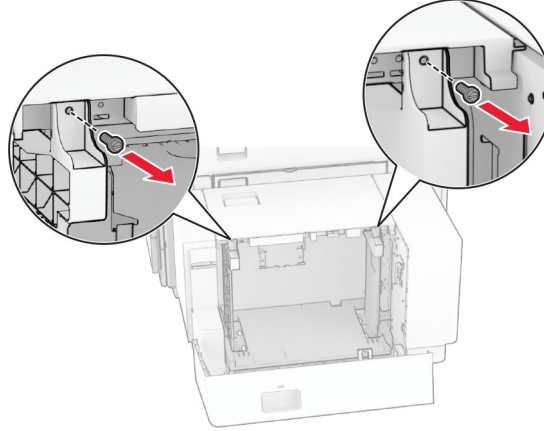


4 أغلق الباب K.


إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه لي مطابقاً حجم الورق الذي تم تحميله في الدرج. عند تحميل الورق ذي الرأسية للطباعة على وجه واحد، قم بتحميله بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأس نحو الجزء الخلفي من الطابعة.

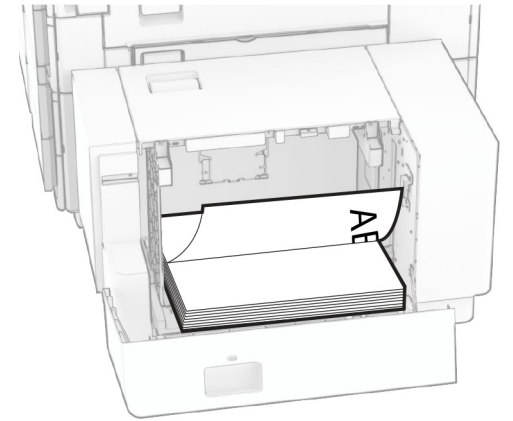

2 اضبط موجّهات الجوانب لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

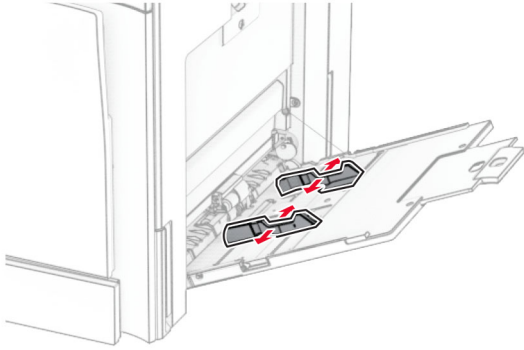





3 قم بثني حواف الورق وتثبيتها وتساويتها قبل التحميل.

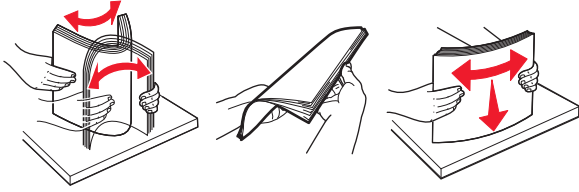


4 قم بتحميل الورق.

ملاحظة: تأكد من تثبيت موجّهات الجوانب بإحكام على الورق.

- عند تحميل ورق ذي رأسية، نفذ أحد الإجراءات التالية:

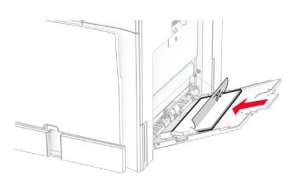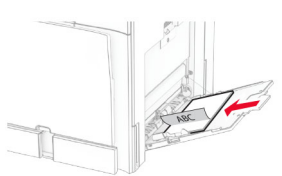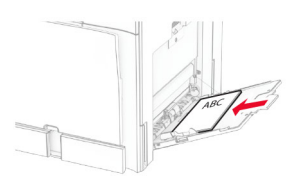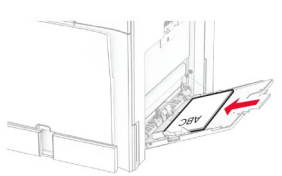
مع توصيل وحدة الإنهاء	بدون توصيل وحدة الإنهاء
	
الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة	الطباعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة
	
الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة	الطباعة على الجانبين، على الحافة الطويلة

4 قم بتثبيت البراغي على موجّهات الورق.



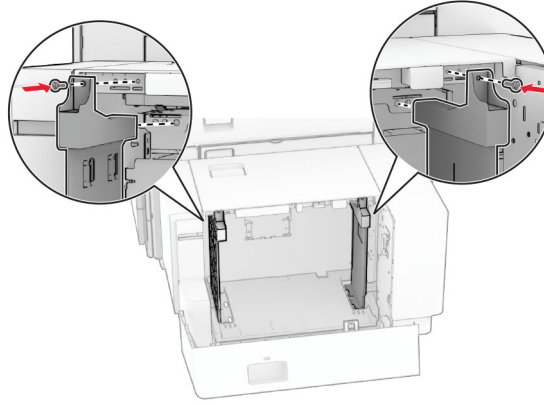


تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1 قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

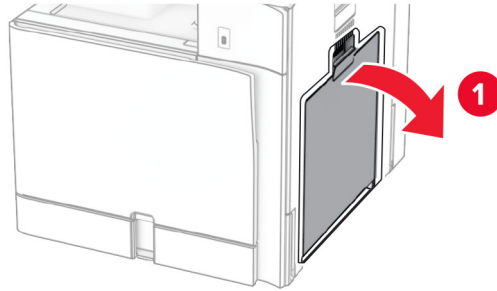

3 قم بمحاذاة موجّهات الورق لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

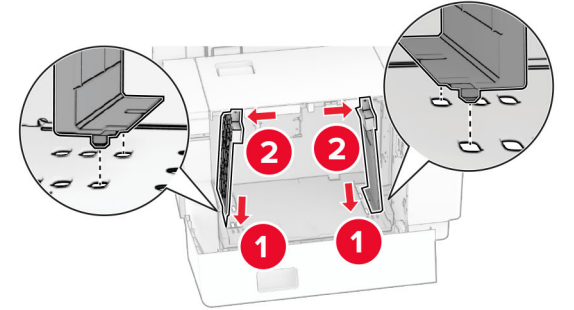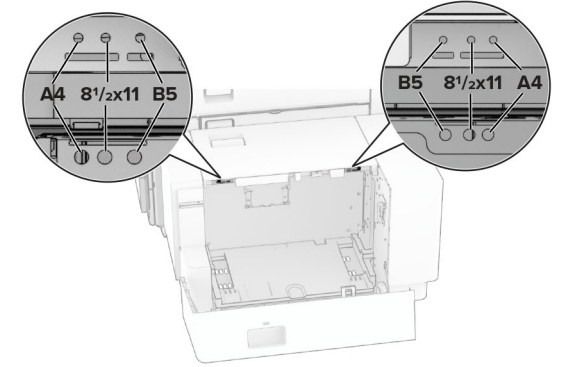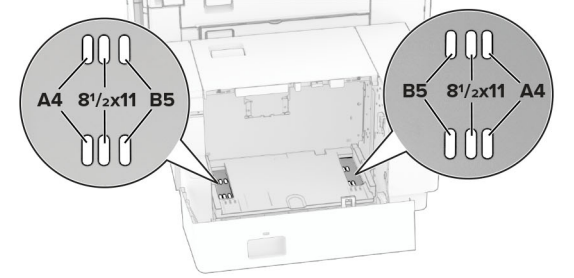

تثبيت برنامج الطابعة

ملاحظات:

- يكون برنامج تشغيل الطابعة مضمناً في حزمة مثبت البرنامج.
- بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطباعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint. إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.

1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.

- من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
- من موقع الويب الخاص بنا أو من المكان الذي اشتريته منه الطابعة.

2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.


تحديث البرنامج الثابت

تحديث البرنامج الثابت للطابعة باستخدام لوحة التحكم



استخدام مركز الإخطار

يمكن تطبيق هذه الطريقة فقط في بعض طرازات الطابعة.

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى مركز الإشعارات، ثم حدد تحديث البرنامج الثابت متاح.

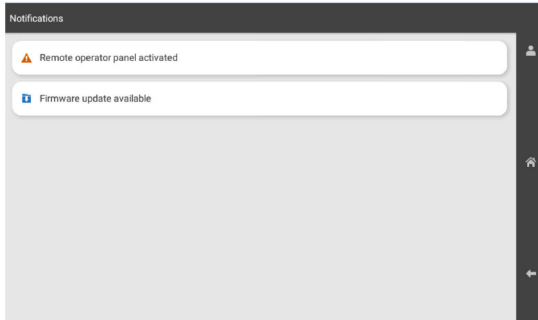

قم بتحميل الطرف بحيث يكون اللسان متجهًا لأعلى باتجاه الجزء الخلفي من الطابعة.
قم بتحميل الطرف الأوروبي مع توجيه اللسان لأعلى للدخول إلى وحدة التغذية متعددة الأغراض أولاً.

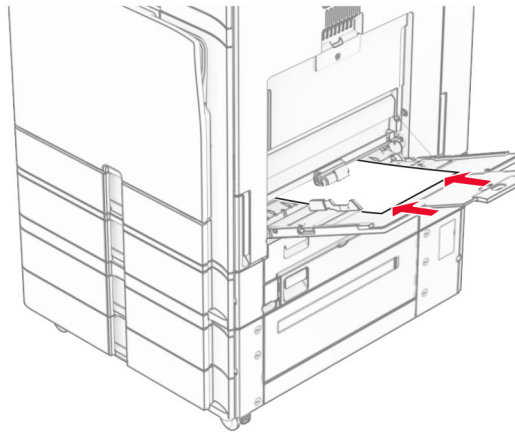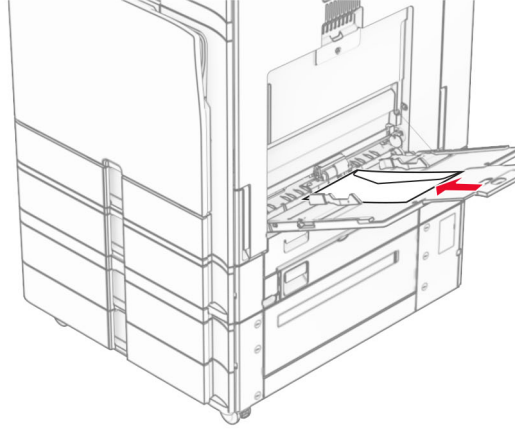

ملاحظة: عند تركيب وحدة إنهاء، تقوم الطابعة بتدوير الصفحات إلى 180 درجة.

تعيين حجم الوسائط الخاصة ونوعها

بالنسبة إلى الوسائط الخاصة مثل الملصقات أو البطاقات أو الأظرف، اتبع ما يلي:

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الورق < تهيئة الدرج < حجم/نوع الورق.


2 حدد مصدر الورق، ثم قم بضبط حجم الوسائط الخاصة ونوعها.

عند تحميل الورق المثقوب مسبقًا، نفذ أي من الإجراءات التالية:

مع توصيل وحدة الإنهاء	بدون توصيل وحدة الإنهاء
<p>الطابعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة</p>	<p>الطابعة على وجه واحد، على الحافة الطويلة</p>
<p>الطابعة على الجانبين، على الحافة الطويلة</p>	<p>الطابعة على الجانبين، على الحافة الطويلة</p>

للأظرف

2 تحديد تثبيت الآن.

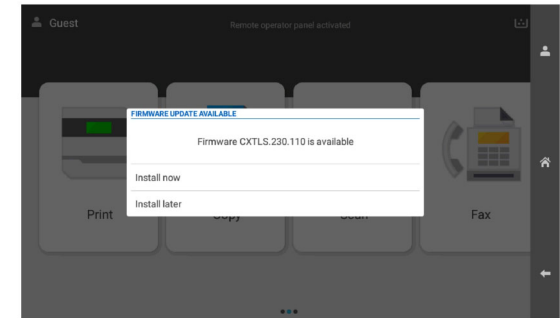

تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا بعد التحديث.

استخدام القائمة "إعدادات"

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الجهاز < تحديث البرنامج الثابت.
- 2 وفقًا لتراز الطابعة لديك، حدد التحقق من التحديثات أو التحقق من وجود تحديثات الآن.
- 3 في حالة توفر تحديث جديد، حدد تثبيت الآن.

تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا بعد التحديث.

تحديث البرنامج الثابت باستخدام Embedded Web Server

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- لقد قمت بتنزيل أحدث برنامج للطابعة وحفظته على محرك الأقراص المحمول أو الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.
- أنت لا تستخدم رمزًا خاصًا على طابعتك لتجنب فقدان هذه الوظيفة.

تحذير—تلف محتمل: تأكد من تشغيل كافة الطابعات التي تتلقى تحديثات البرنامج الثابت أثناء عملية تحديث البرنامج الثابت بأكمله. قد يؤدي إيقاف تشغيل الطابعة أثناء تحديث البرنامج الثابت إلى حدوث تلف شديد بها.

إذا كانت الطابعة متصلة بالشبكة عند التحقق من وجود تحديثات، فلن يلزم تنزيل البرنامج الثابت.

- 1 افتح متصفح ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق حالة الجهاز.

- 3 قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تحديث البرنامج الثابت.

- 4 وفقًا لتراز الطابعة لديك، انقر فوق التحقق من التحديثات أو التحقق من وجود تحديثات الآن.

في حالة توفر تحديث جديد، انقر فوق أوافق، ابدأ التحديث.

تتم إعادة تشغيل الطابعة تلقائيًا بعد التحديث.

إضافة طابعات إلى الكمبيوتر

قبل أن تبدأ، قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر بشبكة الاتصال نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل الطابعة بشبكة اتصال، انظر العيارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 9.
- قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع العيارة "توصيل كمبيوتر بالطابعة" على الصفحة 10.
- قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. لمزيد من المعلومات، راجع العيارة "منافذ الطابعة" على الصفحة 1.

ملاحظة: كابل USB يُباع منفصلاً.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة على الكمبيوتر.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع العيارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 8.

- 2 افتح الطابعات والمساحات الضوئية، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.

3 وفقًا لاتصال الطابعة، قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد طابعة من القائمة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق إظهار طابعات Wi-Fi Direct، وحدد طابعة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق الطابعة التي أريدها غير مدرجة، ومن ثم من النافذة إضافة طابعة، قم بما يلي:

أ حدد إضافة طابعة باستخدام عنوان IP أو اسم المضيف، ثم انقر فوق التالي.

ب في الحقل نوع الجهاز، حدد جهاز TCP/IP.

ج في حقل اسم المضيف أو عنوان IP، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق التالي.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- د حدد برنامج تشغيل طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

- هـ حدد استخدام برنامج التشغيل المثبت حاليًا (مستحسن)، ومن ثم انقر فوق التالي.
- و اكتب اسم طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
- ز انقر فوق إنهاء.

لمستخدمي Macintosh

- 1 افتح الطابعات والمساحات الضوئية.
- 2 انقر فوق إضافة طابعة أو ماسح ضوئي أو فاكس، ثم حدد طابعة.
- 3 من قائمة إضافة طابعة حدد برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظات:

- لاستخدام برنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ Macintosh، حدد إما **AirPrint** أو **Secure AirPrint**.
- إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فحدد برنامج تشغيل الطابعة الخاص بالشركة المصنعة. لتثبيت برنامج التشغيل، انظر العيارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 8.

- 4 إضافة الطابعة.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- مهائى نشط معين على تلفاني. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهائى نشط.
- إن كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ < اللاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة < اختر الشبكة.

- 2 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.

ملاحظة: بالنسبة للطابعات المزودة بإمكانية Wi-Fi مدمجة، تظهر مطالبة لإعداد شبكة Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.



تهيئة Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® تمكن أجهزة Wi-Fi من الاتصال ببعضها البعض مباشرة دون استخدام نقطة وصول (الموجه اللاسلكي).

- 1 من لوحة التحكم انتقل إلى إعدادات < الشبكة/المنافذ < Wi-Fi Direct.

- 2 قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين Wi-Fi Direct—لتمكن الطابعة من بث شبكة اتصال Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم Wi-Fi Direct—لتعيين اسم لشبكة اتصال Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور Wi-Fi Direct—لتعيين كلمة المرور للتفاوض على الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- إظهار كلمة المرور على صفحة الإعدادات—إظهار كلمة المرور على صفحة إعداد شبكة الاتصال.

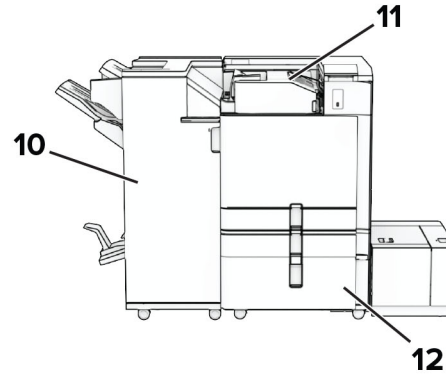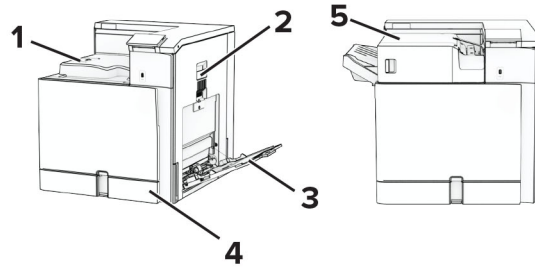

مواقع الإحشار	
حاوية قياسية	1
الباب B	2
وحدة التغذية متعددة الأغراض	3

استخدام Wi-Fi Direct

ملاحظة: تنطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل على نظام التشغيل الأساسي Android.

- 1 من الجهاز المحمول اذهب إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين **Wi-Fi**، ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
- 3 حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- 4 قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

استخدام Wi-Fi

- 1 من الجهاز المحمول اذهب إلى قائمة الإعدادات.
- 2 اضغط على **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

ملاحظة: تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.

- 3 أدخل كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.

التخلص من انحشار الورق

تحديد أماكن انحشار الورق

ملاحظات:

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المحشورة.

- رقم القناة المفضلة — لتعيين القناة المفضلة لشبكة **Wi-Fi Direct**.
- عنوان **IP** لمالك المجموعة - يعين عنوان **IP** لمالك المجموعة.
- قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا — للسماح للطابعة بقبول طلبات الاتصال تلقائيًا.
- **ملاحظة:** قبول طلبات زر الضغط تلقائيًا غير آمن.

ملاحظات:

- بشكل افتراضي، لا تكون كلمة مرور شبكة اتصال **Wi-Fi Direct** مرئية على شاشة عرض الطابعة. لإظهار كلمة المرور، قم بتمكين رمز النظرة الخاطفة لكلمة المرور. من لوحة التحكم، انتقل إلى **الإعدادات** < **الأمان** < **إعدادات متنوعة** < **تمكين كلمة المرور/إظهار رمز PIN**.
- لمعرفة كلمة المرور الخاصة بشبكة **Wi-Fi Direct** دون إظهارها على شاشة الطابعة، قم بطباعة صفحة إعداد الشبكة. من لوحة التحكم، انتقل إلى **الإعدادات** < **التقارير** < **الشبكة** < **صفحة إعداد الشبكة**.

توصيل كمبيوتر بالطابعة

قبل توصيل الكمبيوتر، تأكد من تهيئة **Wi-Fi Direct**. لمزيد من المعلومات، راجع [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 9](#).

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح الطابعات والمساحات الضوئية، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية.
- 2 انقر فوق إظهار طابعات **Wi-Fi Direct**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
- 3 من شاشة عرض الطابعة، دُون رقم **PIN** المكوّن من ثمانية أرقام الخاص للطابعة.
- 4 أدخل رقم **PIN** على الكمبيوتر.

ملاحظة: إذا لم يكن برنامج تشغيل الطابعة مثبتًا بالفعل، فسيقوم **Windows** بتنزيل برنامج التشغيل المناسب.

لمستخدمي Macintosh



- 1 انقر فوق الرمز لاسلكي، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
 - 2 اكتب كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.
- ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.
- ملاحظة:** قم بتحويل الكمبيوتر إلى شبكة اتصاله السابقة بعد قطع الاتصال بشبكة اتصال **Wi-Fi Direct**.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة **Wi-Fi Direct**. لمزيد من المعلومات، راجع [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 9](#).

انحشار الورق في الدرج الاختياري سعة 550 ورقة


1 افتح الباب D.

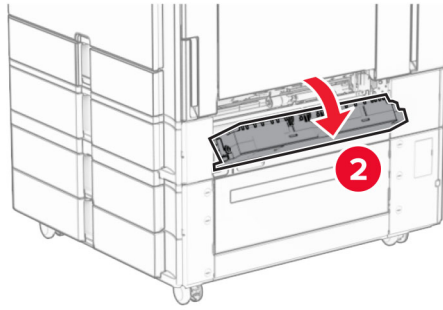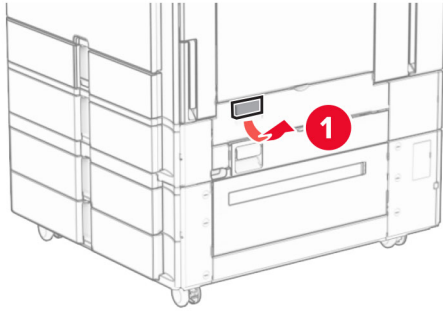

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

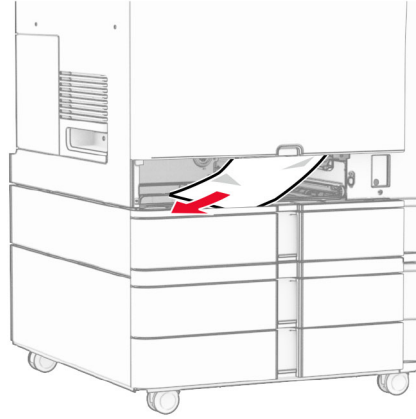

3 قم بإدخال الدرج.

انحشار ورق في الدرج القياسي

1 اسحب الدرج القياسي إلى الخارج.

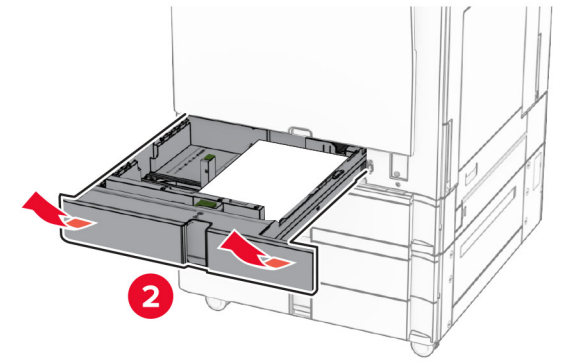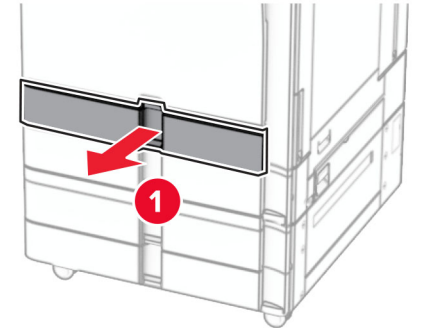


2 قم بإزالة الورق المحشور.

مواقع الانحشار	
الدرج القياسي	4
وحدة إنهاء التدبيس	5
وحدة إنهاء التدبيس وتثقيب الفتحات	6
درج اختياري سعة 550 ورقة	7
الدرج سعة 1500 ورقة	8
درج سعة 2 x 550 ورقة	9
وحدة إنهاء الكتيبات	10
نقل الورق مع خيار الطي	11
درج الإدخال المزدوج سعة 2000 ورقة	12


انحشار ورق في الدرج سعة 2 550 x

1 افتح الباب E.

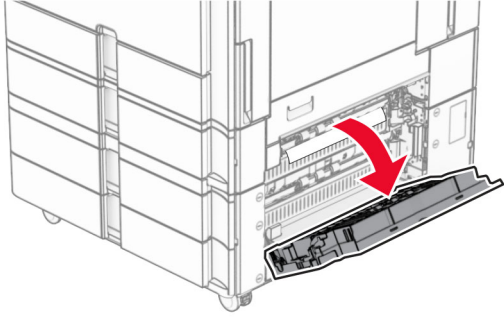


2 قم بإزالة الورق المنحشر داخل الباب E.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

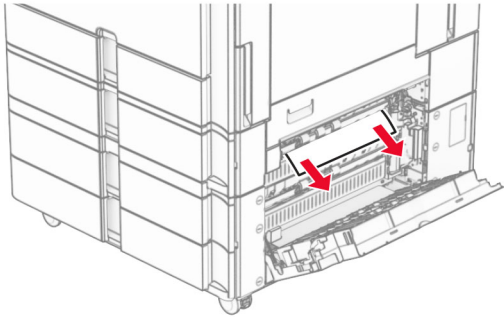

3 أغلق الباب E.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

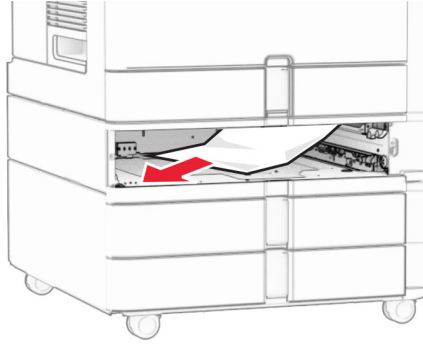



6 قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1 أزل أي ورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.



2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

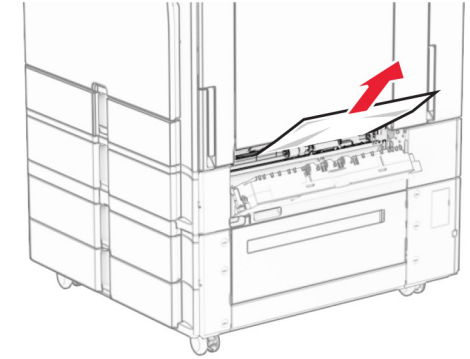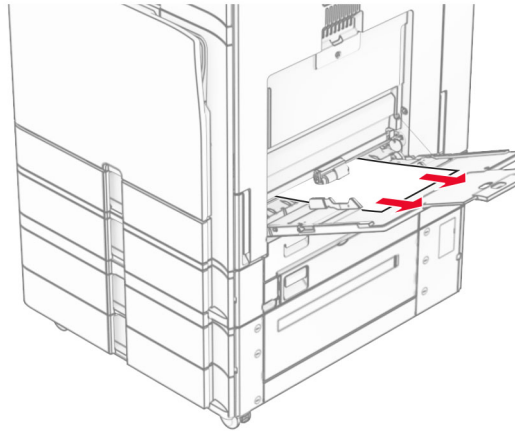

3 أغلق الباب.


4 اسحب الدرج الاختياري بسعة 550 ورقة.

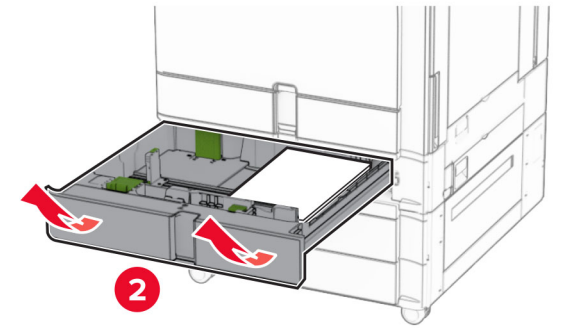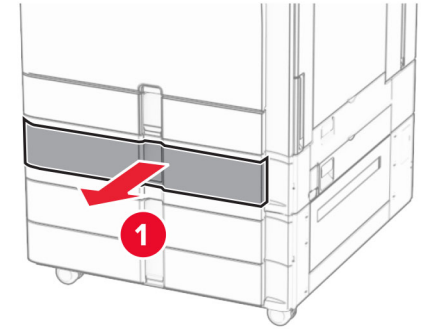

5 قم بإزالة الورق المحشور.


انحشار الورق في الدرج الجرار سعة 1500 ورقة

1 افتح الباب K.

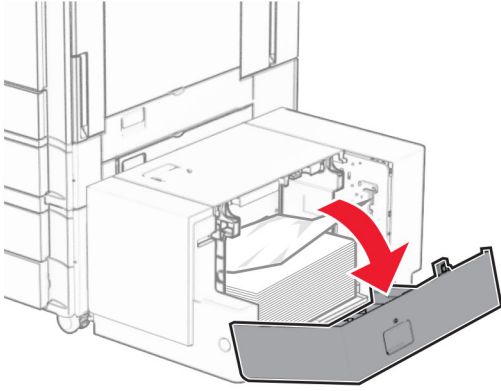

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

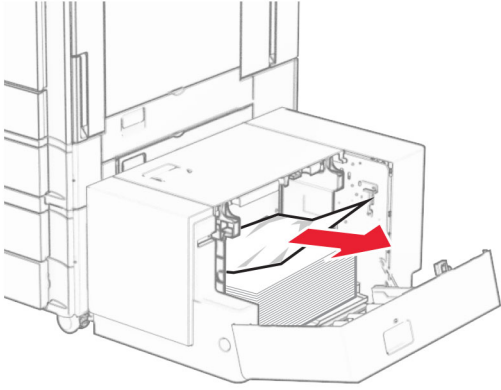


3 أغلق الباب K.

6 أدخل الدرج 3.

7 تكرر الخطوة 4 إلى الخطوة 6 للدرج 4.


انحشار الورق في درج الإدخال المزدوج سعة 2000 ورقة

1 افتح الباب E.

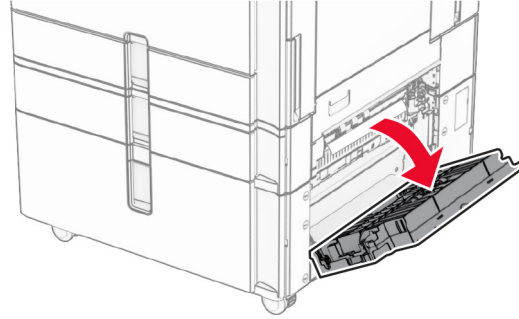



2 قم بإزالة الورق المنحشر داخل الباب E.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

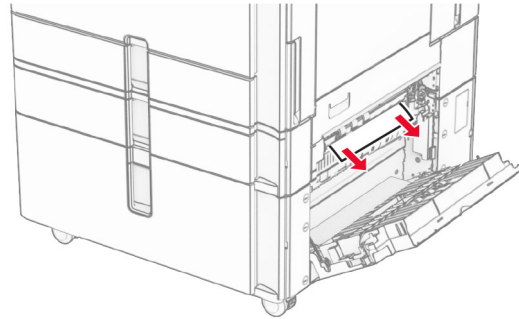


3 أغلق الباب E.

4 اسحب الدرج 3 إلى الخارج.

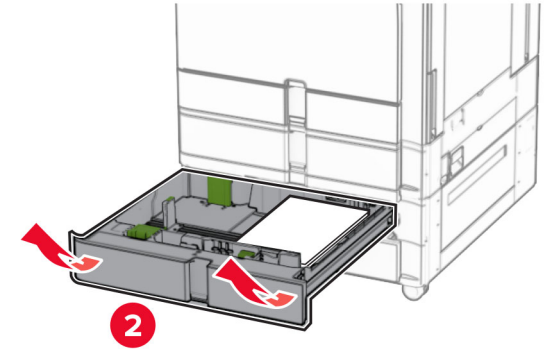
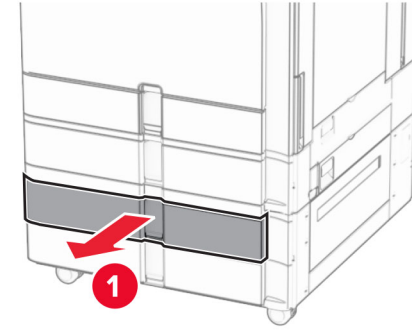


5 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

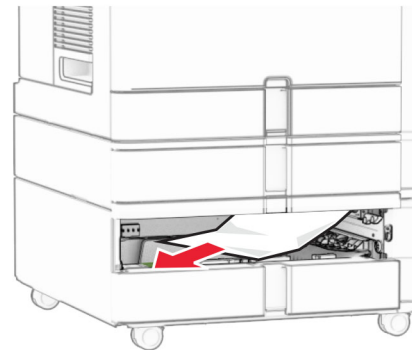

• في وحدة الصهر

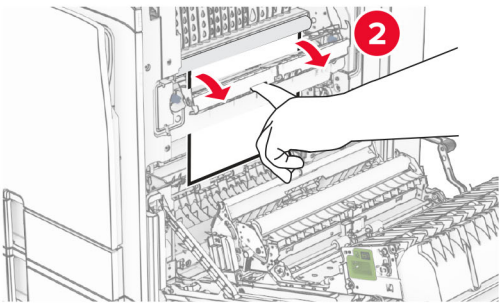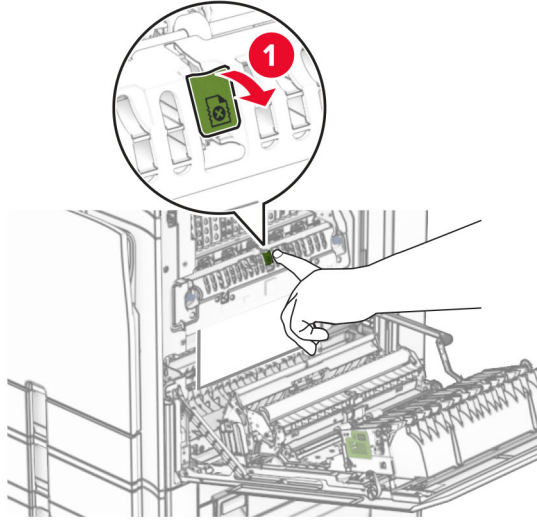


تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكترونيستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.

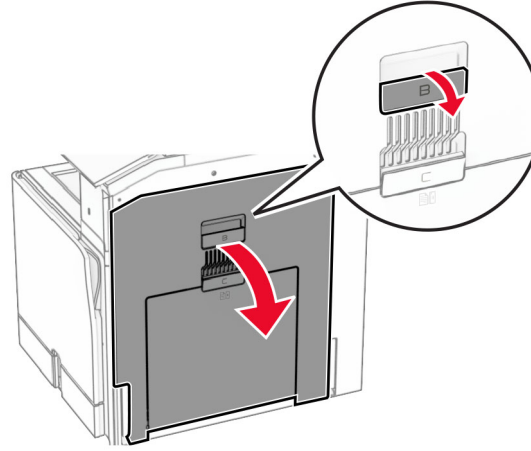


2 أزل الورق المنحسر من أي من المواقع التالية:

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

• أعلى وحدة الصهر

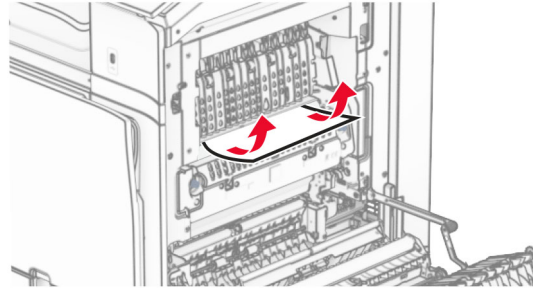


4 أمسك بالمقبض L، ثم قم بتحريك الدرج إلى اليمين.

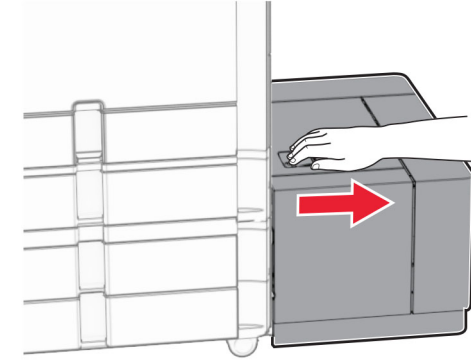

5 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

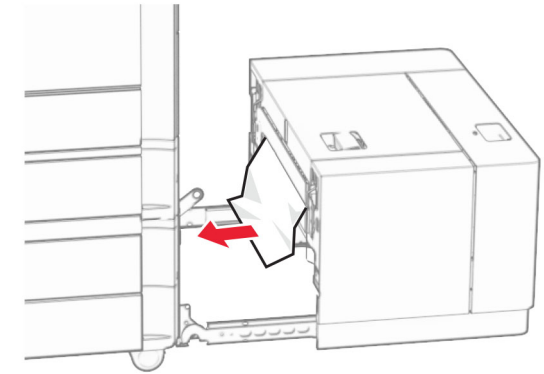

6 أعد الدرج إلى مكانه.


انحسار الورق في الباب B

1 افتح الباب B.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.






• أسفل وحدة المصهر

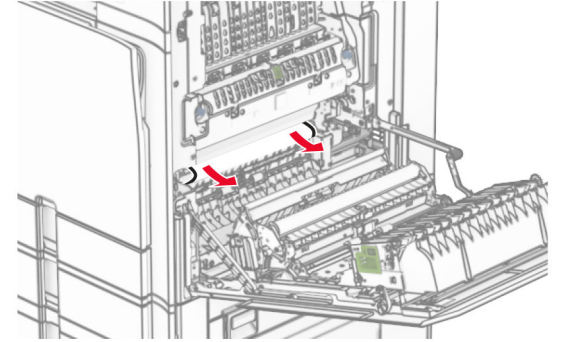

• تحت بكرة خروج الحاوية القياسية

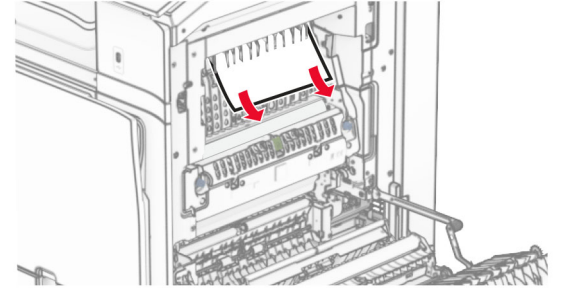

• داخل وحدة الطباعة المزودة

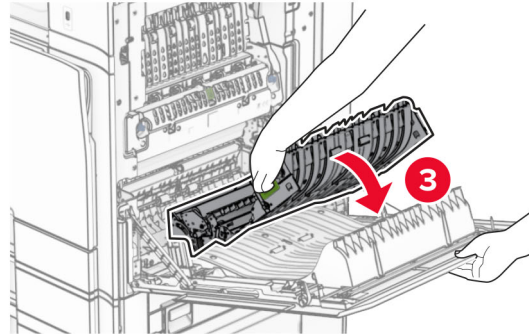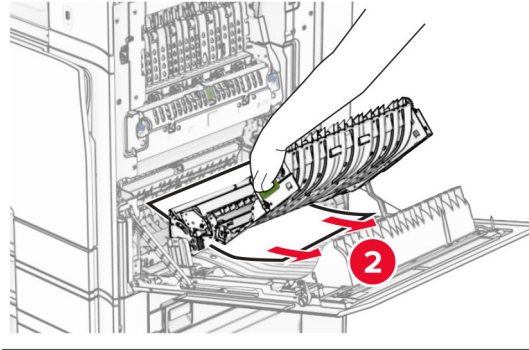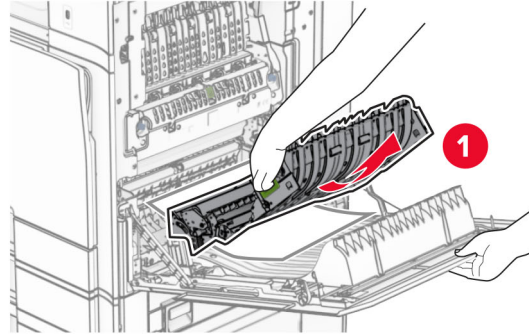


3 أغلق الباب B.

انحشار الورق في الحاوية القياسية

1 قم بإزالة أي ورق من الحاوية القياسية.

2 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

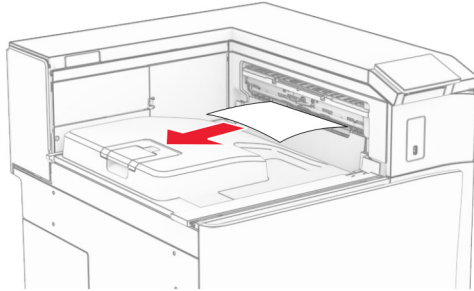


انحشار الورق في وحدة إنهاء التدبيس

1 قم بإزالة الورق المنحشر في حاوية وحدة إنهاء التدبيس.



ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

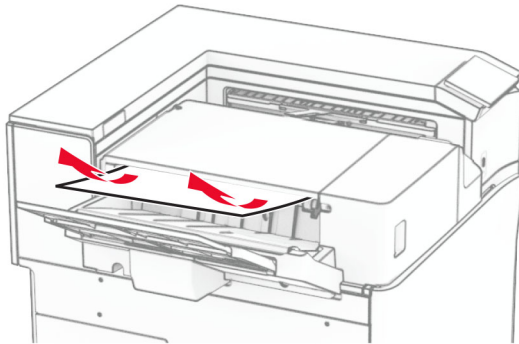

2 أمسك المقبض F، ثم قم بتحريك وحدة إنهاء التدبيس إلى اليسار.

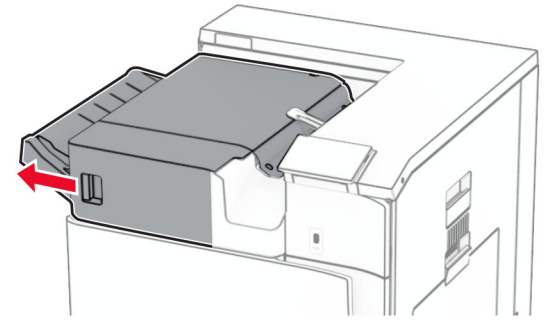


3 افتح الباب R1، ثم قم بتدوير المقبض R2 في اتجاه عقارب الساعة.

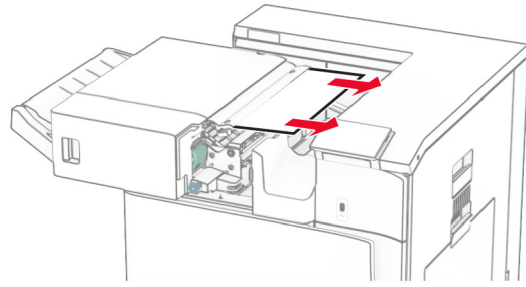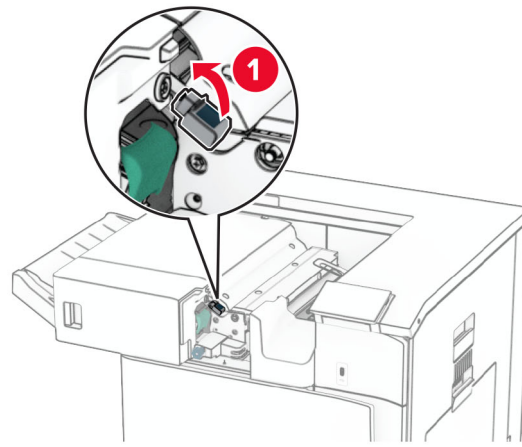


5 أغلق الباب R1.

6 قم بإزالة الورق المنحشر الموجود في أسطوانة خروج الحاوية القياسية.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

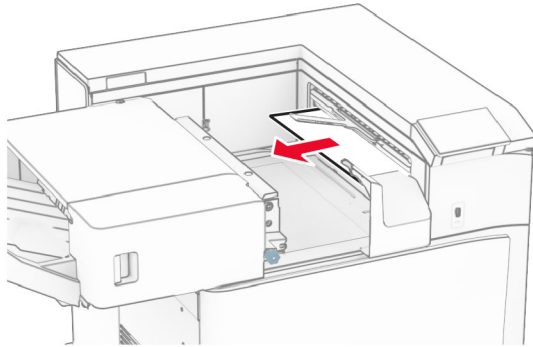


7 أعد وحدة إنهاء التدبيس إلى مكانها.

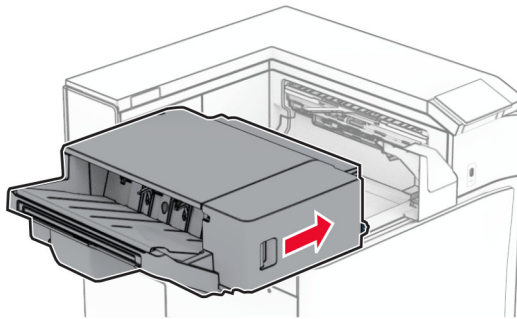

4 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

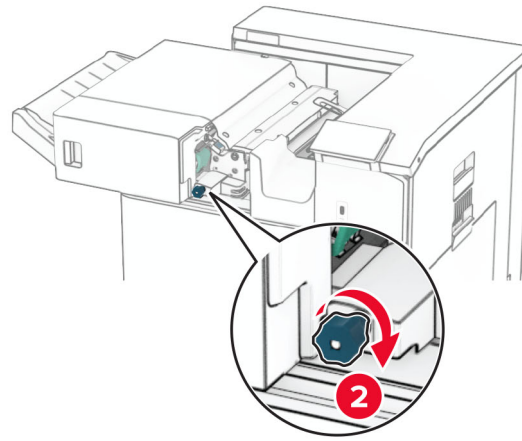


انحشار الورق أثناء نقل الورق مع خيار الطي

1 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

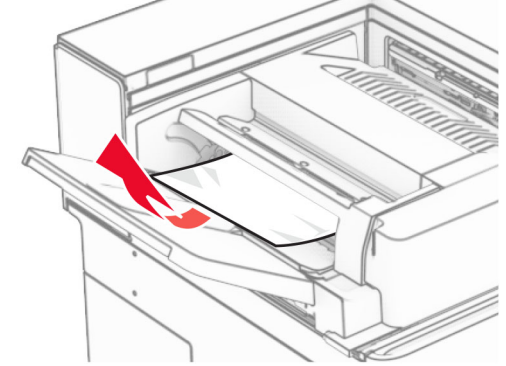


2 افتح الباب F.

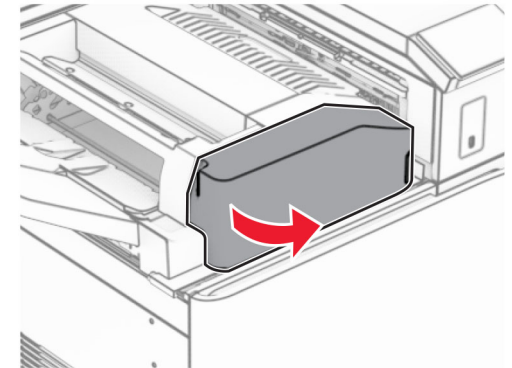

3 مقبض الرفع N4.

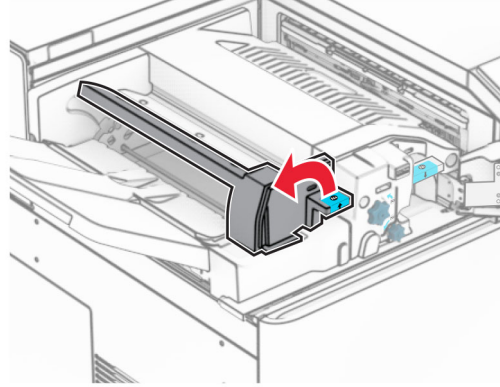


4 مقبض الرفع N5.

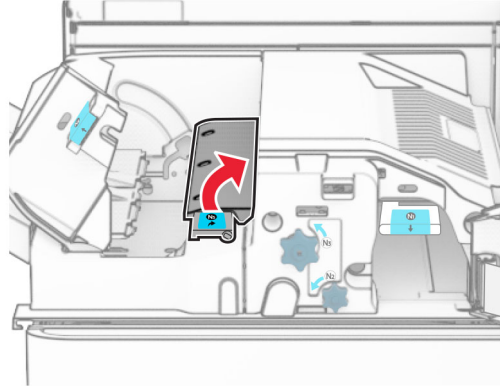


5 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

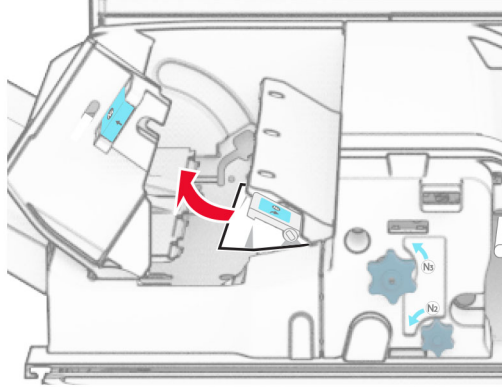


6 أغلق المقبض N5، ثم أغلق المقبض N4.

7 ادفع المقبض لأسفل N1.

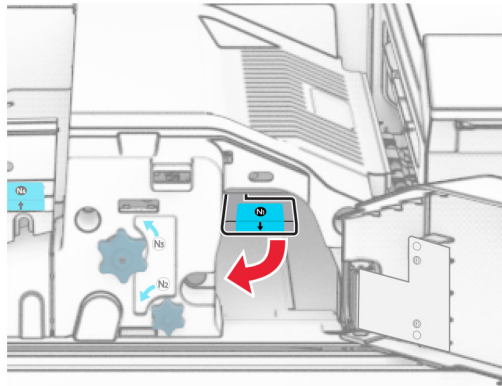

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

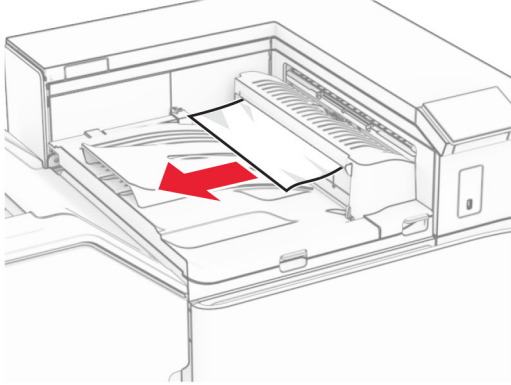

4 افتح غطاء نقل الورق G، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


انحشار الورق في وحدة إنهاء التدبيس وتثقيب الفتحات

إذا تم تهيئة الطابعة الخاصة بك مع وسيلة نقل الورق، فقم بما يلي:

1 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.


ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- لا تقم بإزالة الصفحات المطبوعة الموجودة في برنامج التحويل البرمجي الأساسي لتجنب فقدان الصفحات.

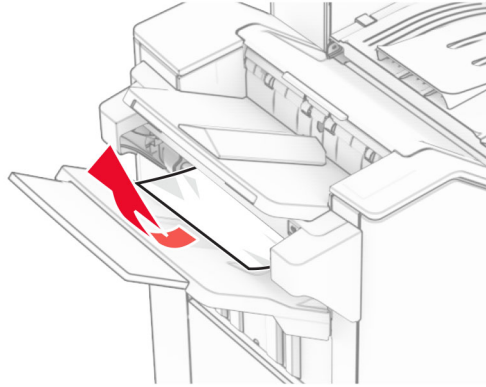


2 قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية القياسية لوحدة الإنهاء.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

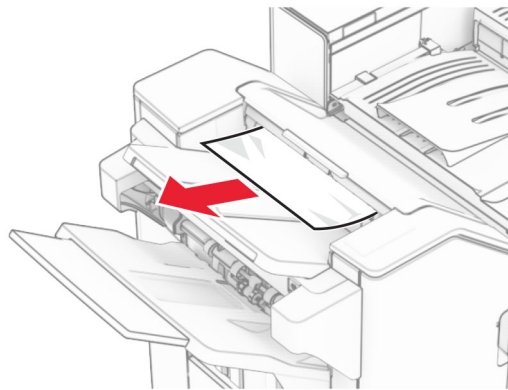

3 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 2.


8 أدر المقبض N2 عكس اتجاه عقارب الساعة.

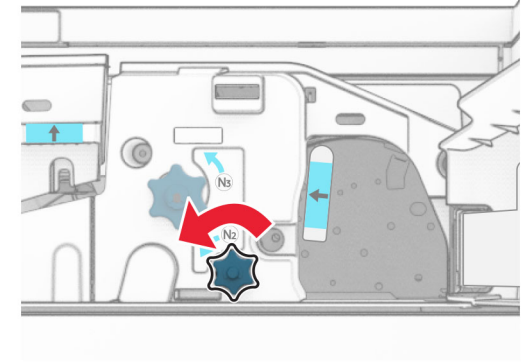

9 قم بإزالة الورق المحشور.

تحذير-ستلف محتمل: لمنع تلف الطابعة، قم بإزالة أي ملحقات يدوية قبل إزالة الورق المنحشر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

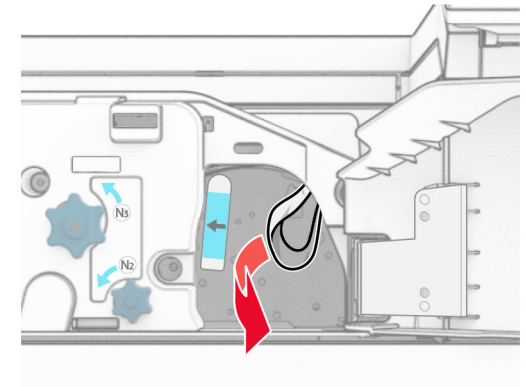





10 أعد المقبض N1 إلى مكانه.

11 أغلق الباب F.



8 افتح غطاء نقل الورق .F

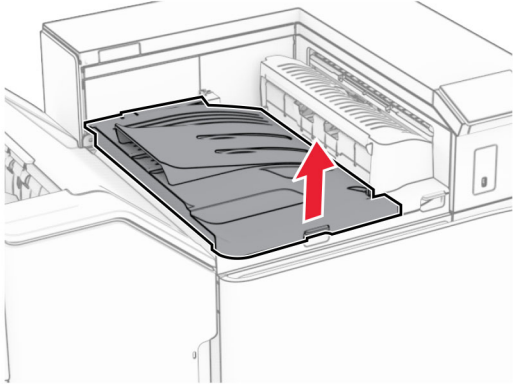

9 افتح الباب .H

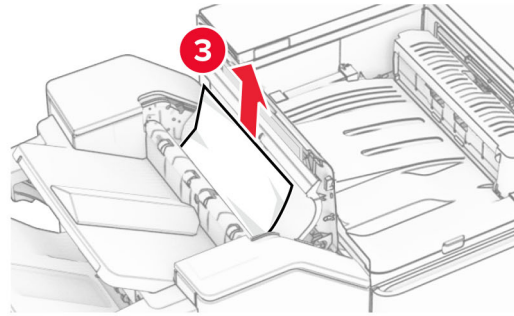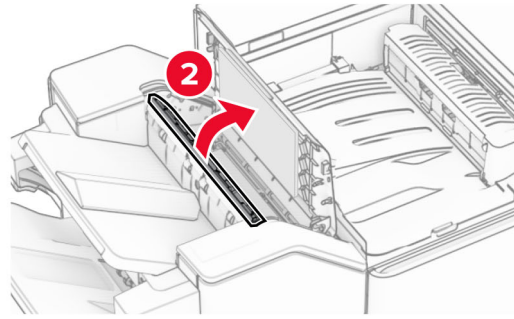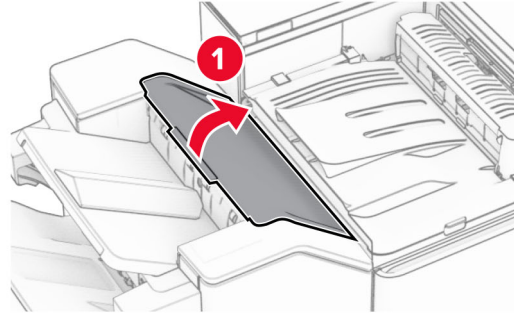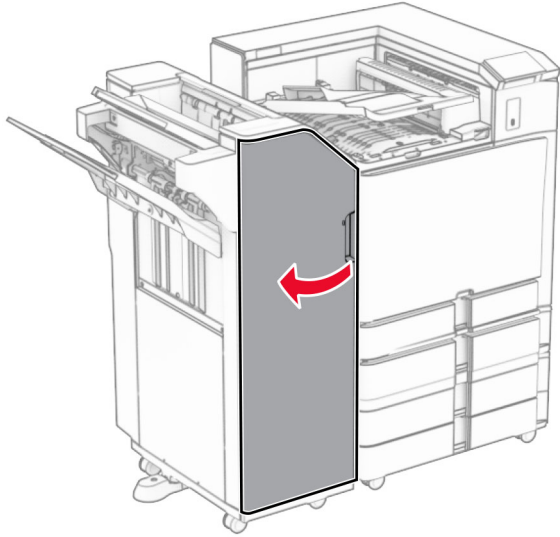


7 أغلق الباب R1، ثم أغلق الباب .I

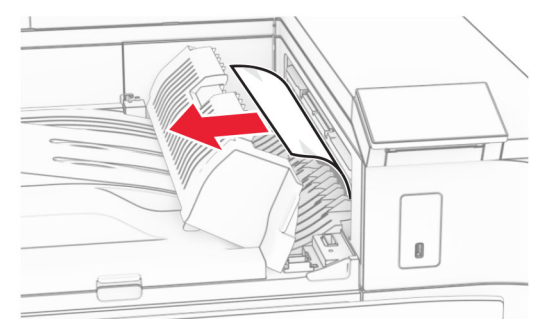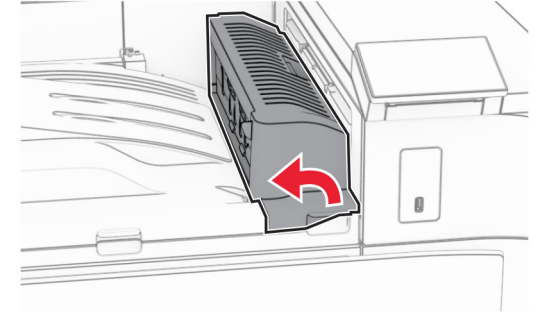

5 أغلق غطاء وحدة نقل الورق .G


6 افتح الباب I، وافتح الباب R1، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

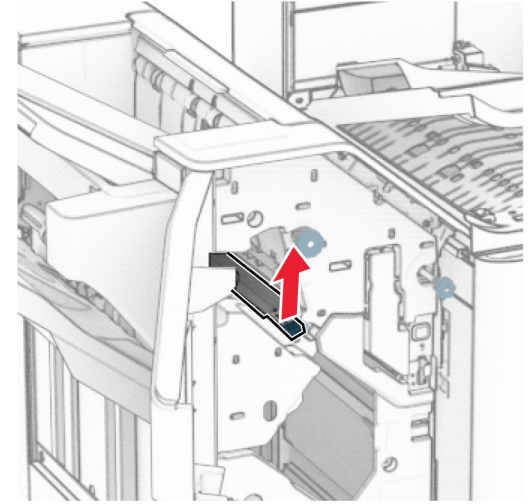


11 أدر المقبض R3 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية 1.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

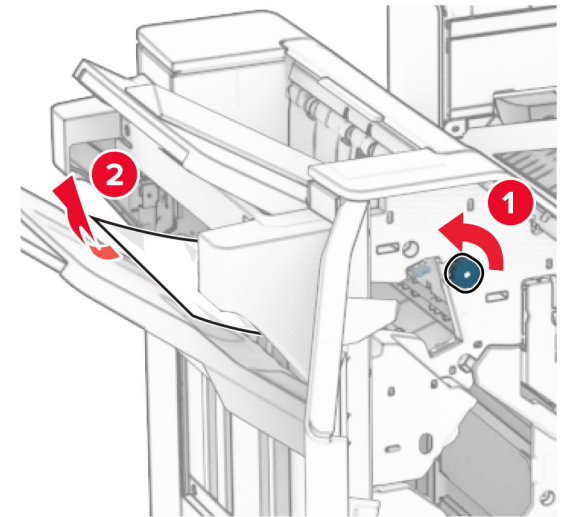


12 أدر المقبض R2 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر في غطاء نقل الورق F.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

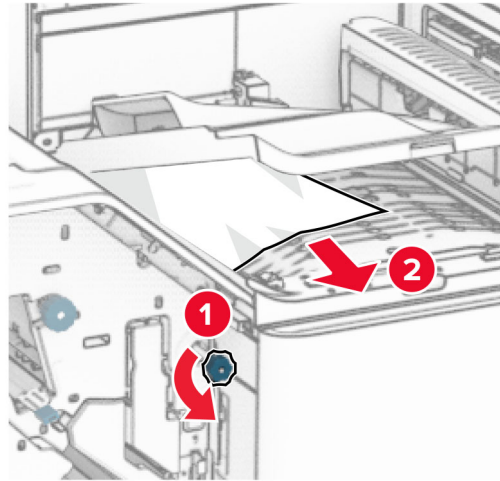

2 قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية القياسية لوحدة الإنهاء.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

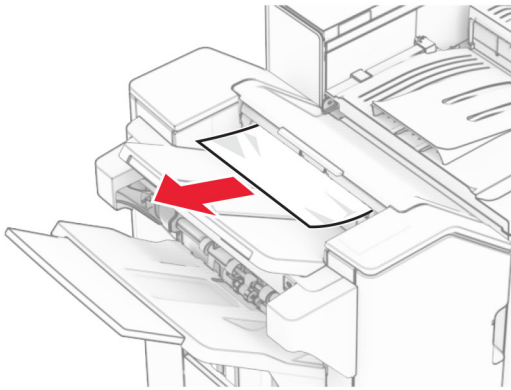

3 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 2.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

13 أغلق غطاء وحدة نقل الورق F.

14 أعد المقبض R4 إلى موضعه الأصلي.

15 أغلق الباب H.


إذا تم تهيئة الطابعة الخاصة بك مع خيار نقل الورق مع الطي، فقم بما يلي:

1 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.


ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- لا تقم بإزالة الصفحات المطبوعة الموجودة في برنامج التحويل البرمجي الأساسي لتجنب فقدان الصفحات.

7 افتح الباب H.

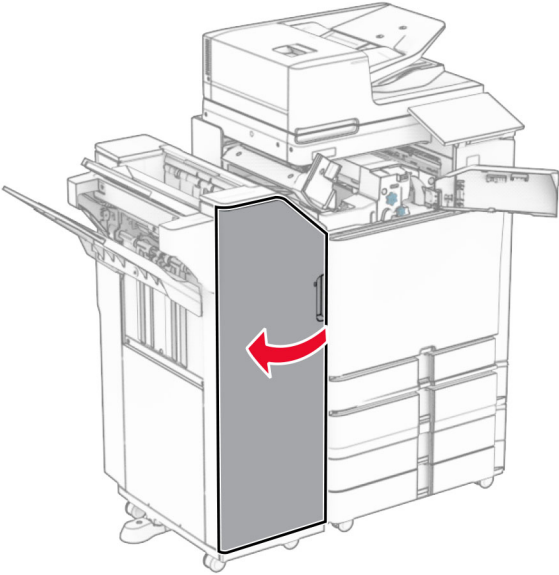


8 مقبض الرفع R4.

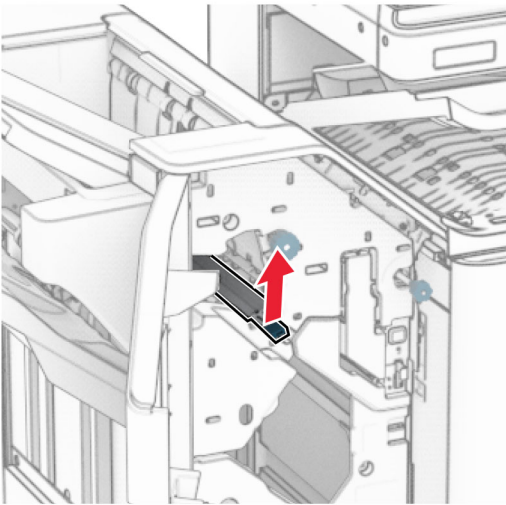


9 أدر المقبض R3 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية 1.



5 افتح الباب N4.

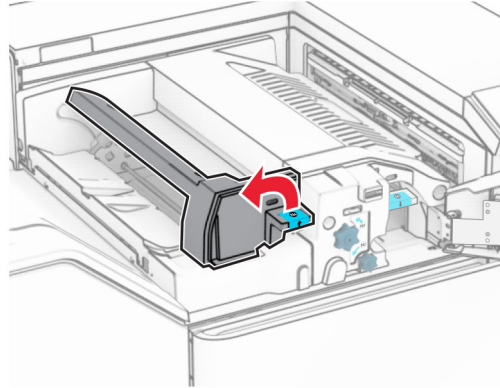


6 افتح الباب N5.

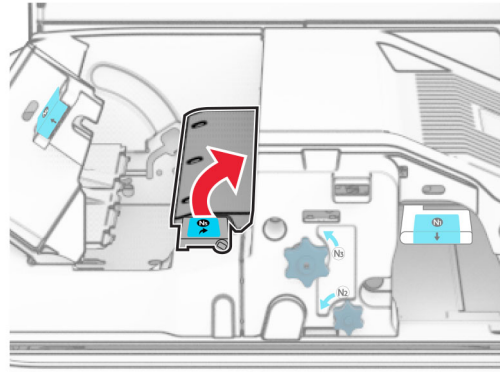

4 افتح الباب F.

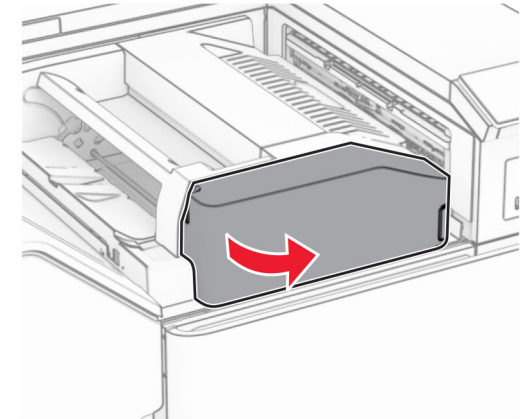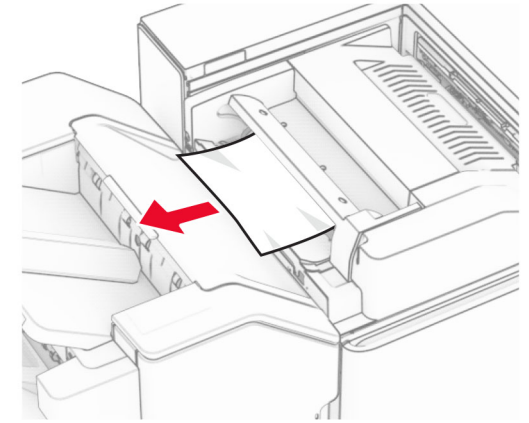


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

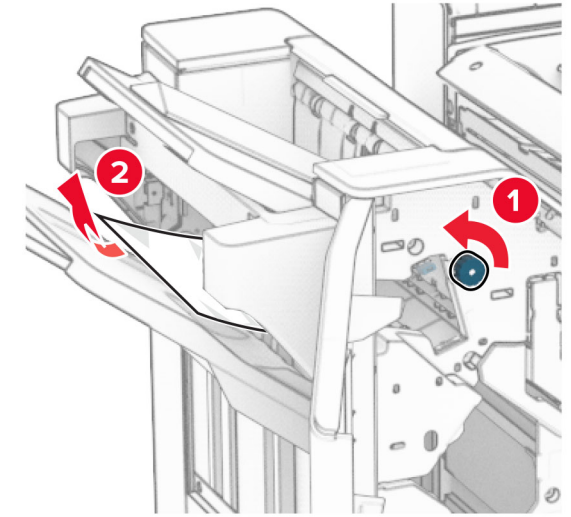

10 أدر المقبض R2 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر بين البابين N4 وN5.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

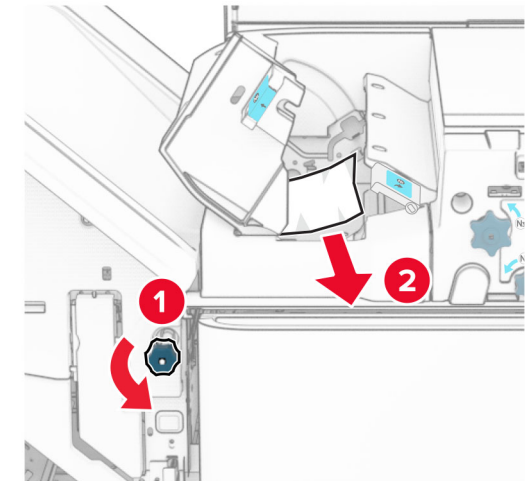

11 افتح الباب B.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطباعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطباعة أو لمسها.

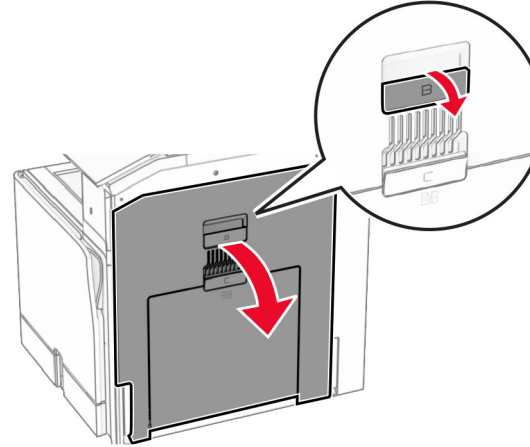


12 قم بإزالة الورق المنحشر الموجود أسفل أسطوانة خروج الحاوية القياسية.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

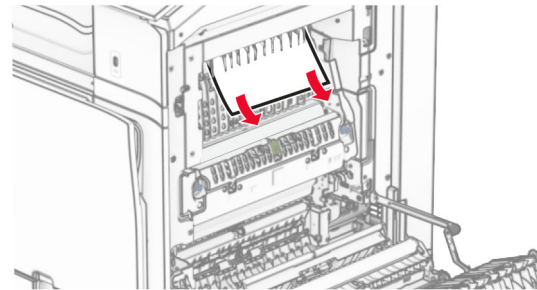


13 أغلق الباب B.

14 ادفع المقبض لأسفل N1.

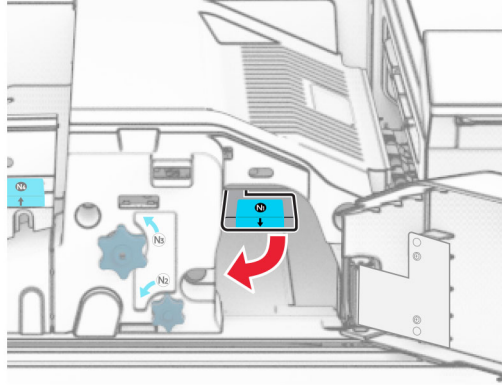


15 أدر المقبض N2 عكس اتجاه عقارب الساعة.

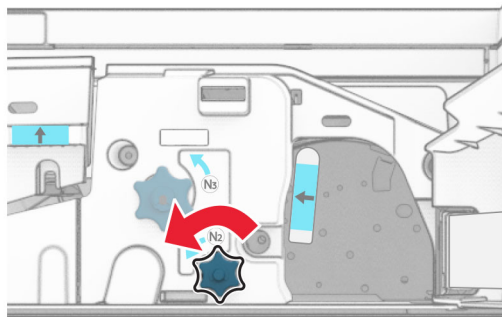



16 قم بإزالة الورق المحشور.

تحذير—تلف محتمل: لمنع تلف الطباعة، قم بإزالة أي ملحقات يدوية قبل إزالة الورق المنحشر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

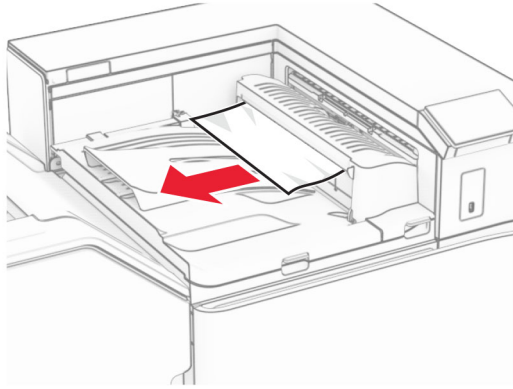

5 افتح غطاء نقل الورق G، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

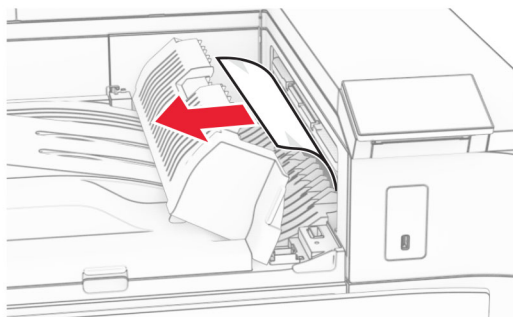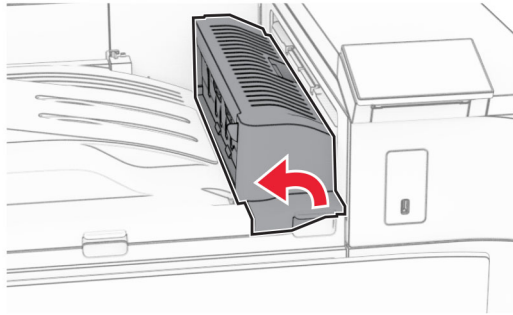


2 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

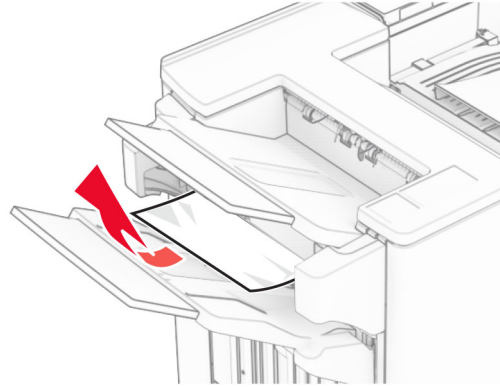


3 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.
ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- لا تقم بإزالة الصفحات المطبوعة الموجودة في برنامج التحويل البرمجي الأساسي لتجنب فقدان الصفحات.

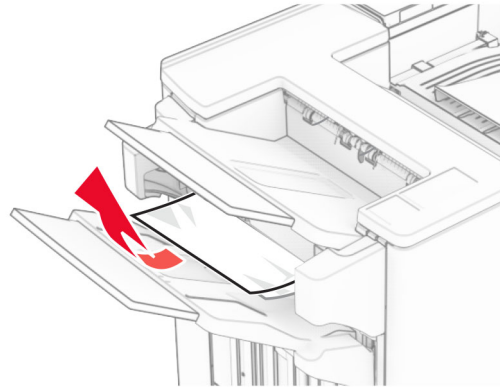

4 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 3.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

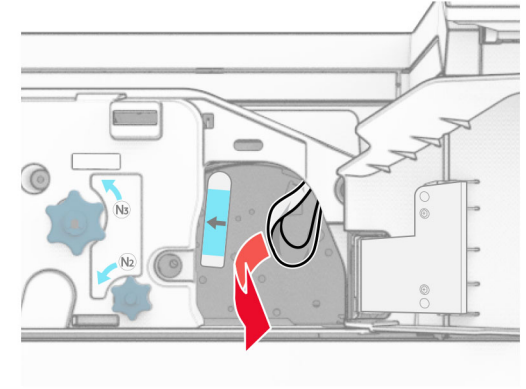




- 17 أعد المقبض N1 إلى مكانه.
18 أغلق المقبض N5، ثم أغلق المقبض N4.
19 أغلق الباب F.
20 أعد المقبض R4 إلى موضعه الأصلي.
21 أغلق الباب H.

انحشار الورق في وحدة إنهاء الكتيبات


إذا تم تهيئة الطابعة الخاصة بك مع وسيلة نقل الورق، فقم بما يلي:

- 1 قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية القياسية لوحدة الإنهاء.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

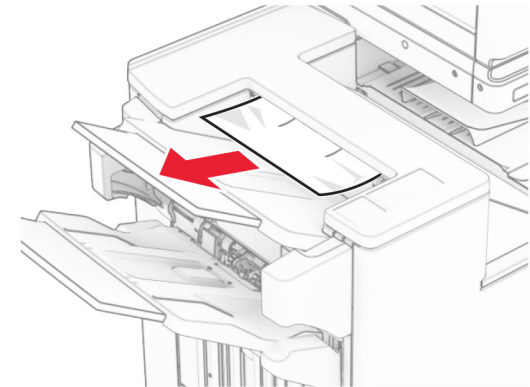

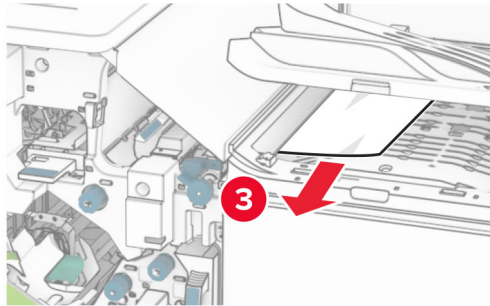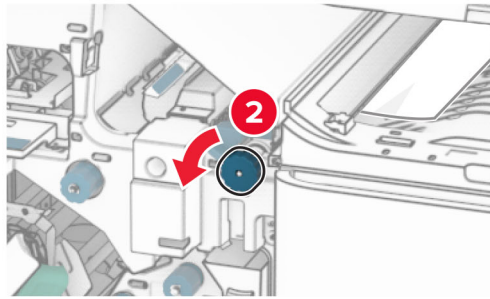


11 أدر المقيض R5 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر من الحاوية القياسية لوحدة الإنهاء.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

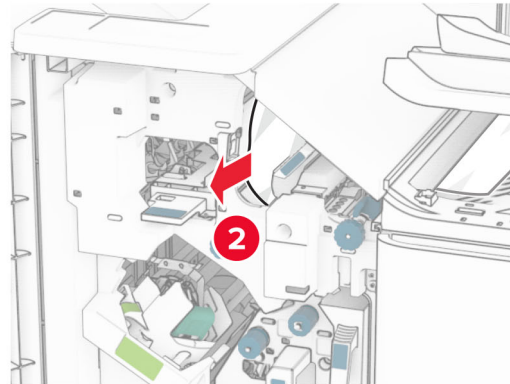


10 حرك المقيض R1 إلى اليسار، وأدر المقيض R2 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

6 أغلق غطاء وحدة نقل الورق G.
7 افتح غطاء نقل الورق F.

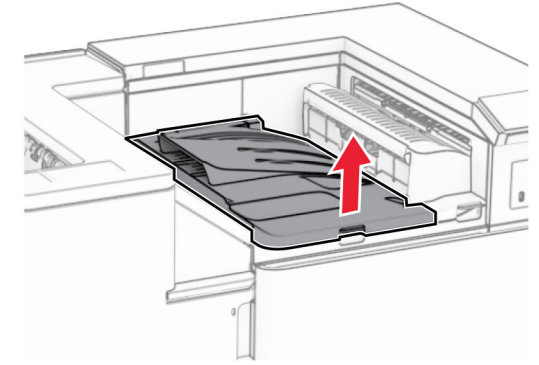


8 افتح الباب H.

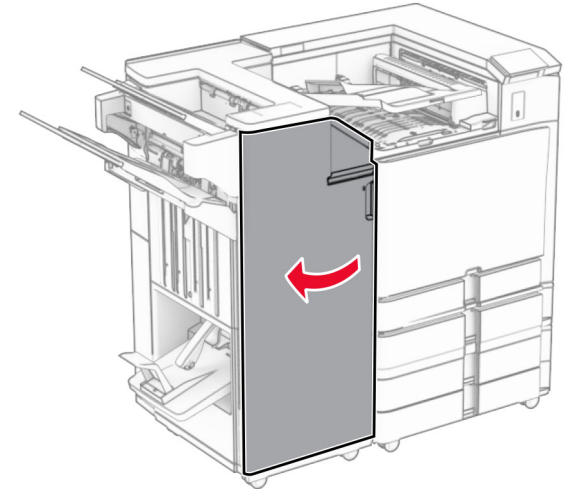


9 حرك المقيض R3 إلى اليمين، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.
ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

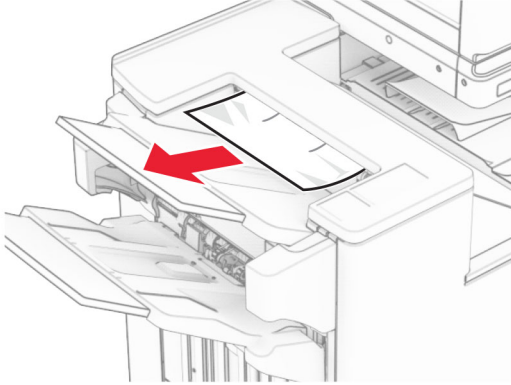

2 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.




ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

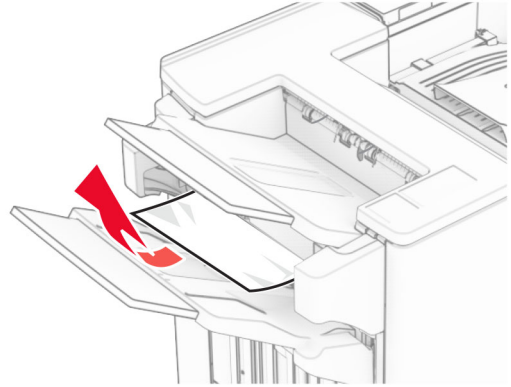

3 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 1.

ملاحظات:

- تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.
- لا تقم بإزالة الصفحات المطبوعة الموجودة في برنامج التحويل البرمجي الأساسي لتجنب فقدان الصفحات.

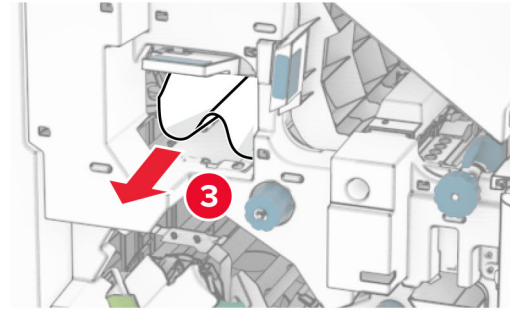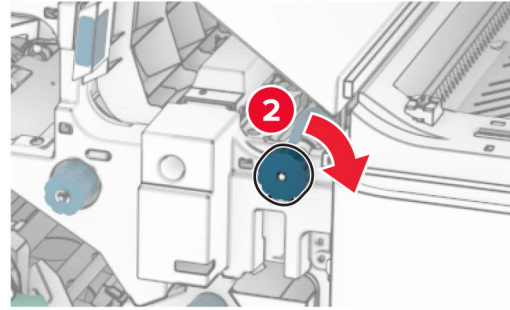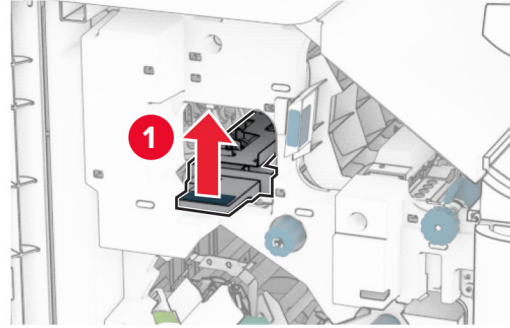




13 أغلق غطاء وحدة نقل الورق F.

14 أعد المقابض R1 و R3 و R4 إلى وضعها الأصلي.

15 أغلق الباب H.

إذا تم تهيئة الطابعة الخاصة بك مع خيار نقل الورق مع الطي، فقم بما يلي:


1 قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية القياسية لوحدة الإنهاء.

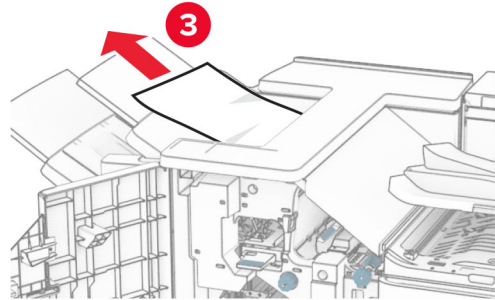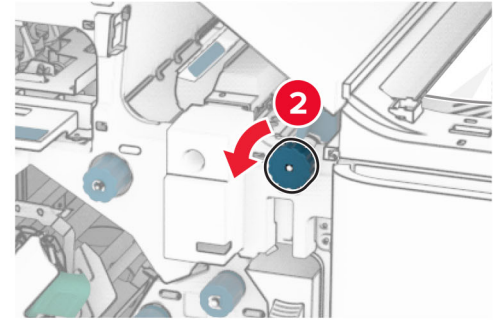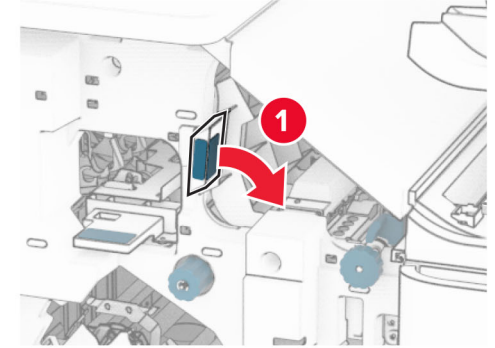



12 ارفع المقبض R4، وأدر المقبض R2 في اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

5 افتح الباب .F

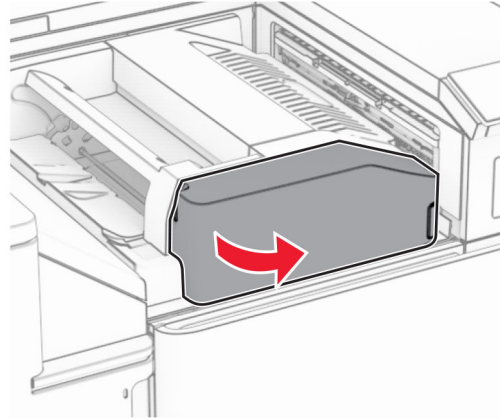


7 افتح الباب N4.

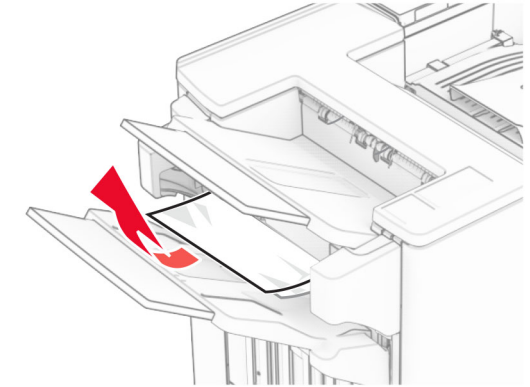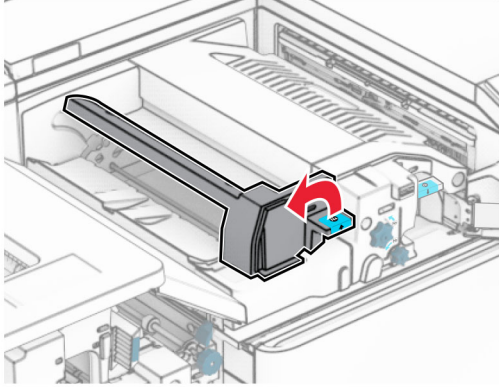



4 قم بإزالة الورق المحشور في الحاوية 3.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


6 افتح الباب .H

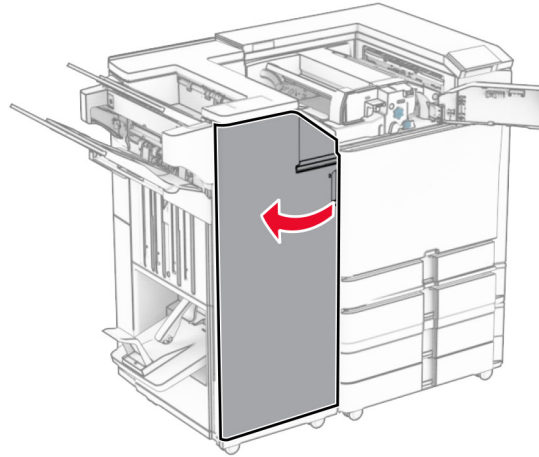

8 افتح الباب N5.

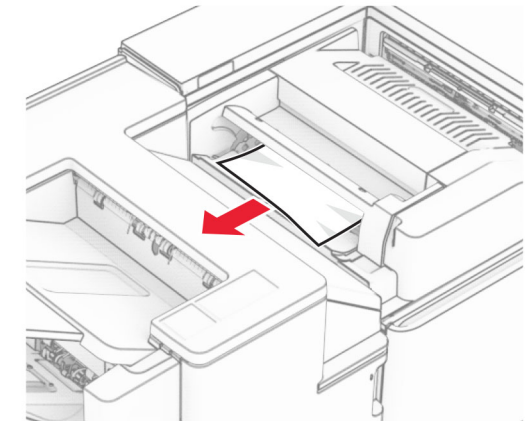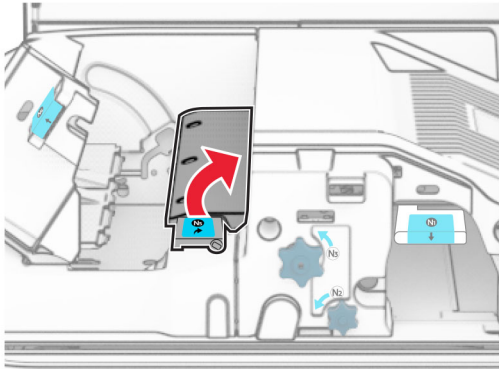


تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكترونيستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



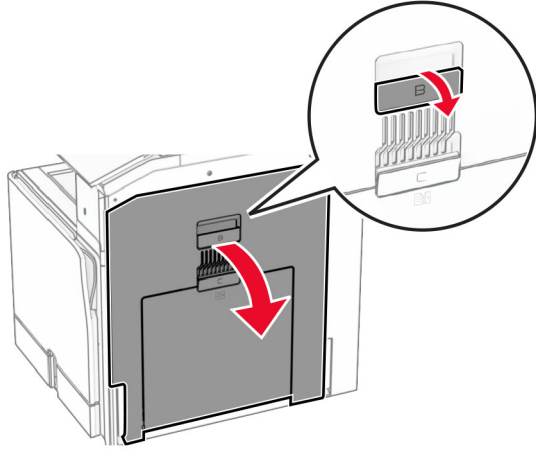


13 قم بإزالة الورق المنحشر الموجود أسفل أسطوانة خروج الحاوية القياسية.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

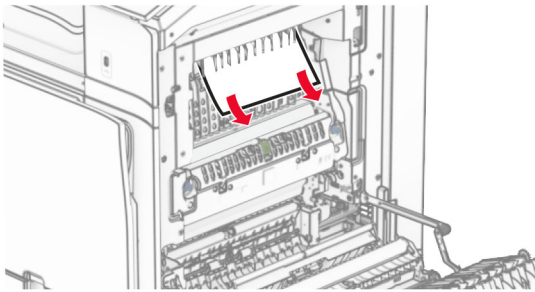


14 أغلق الباب B.

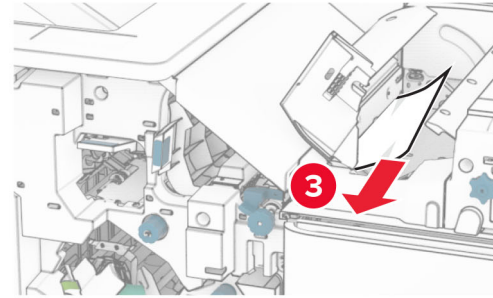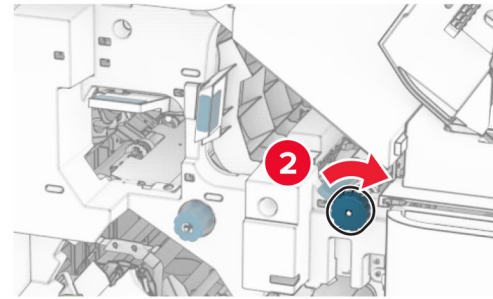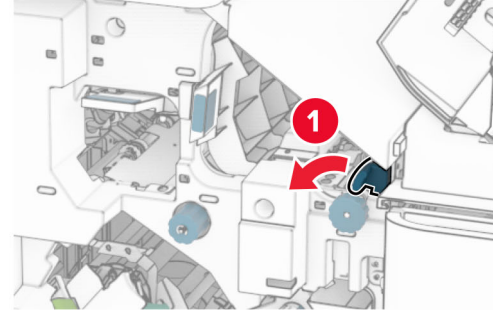

12 افتح الباب B.


تنبيه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

9 مقبض الرفع R4.

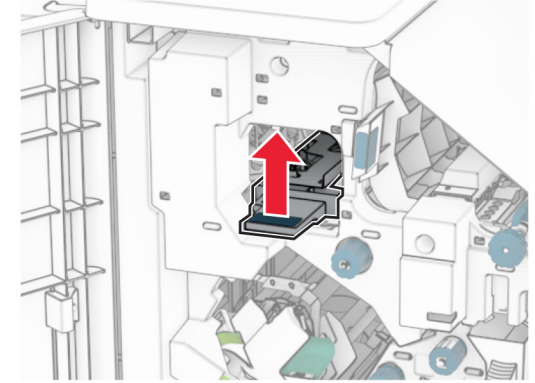

10 أدر المقبض R2 في اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر في المقبض R4.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

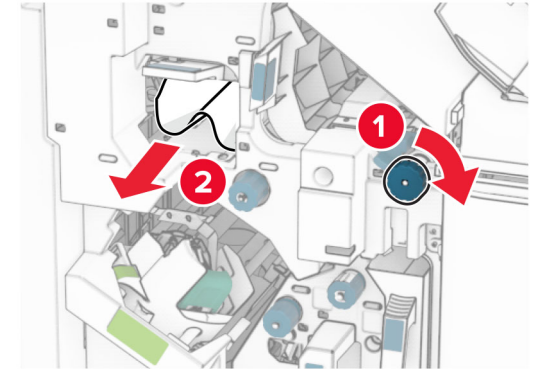



11 حرك المقبض R1 إلى اليسار، وأدر المقبض R2 عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالة الورق المنحشر بين البابين N4 وN5.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

2 افتح الباب H.

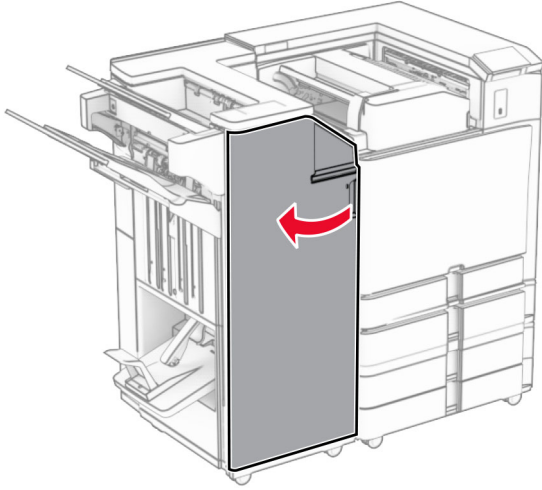

3 أدر المقابض R6 و R11 و R10 في اتجاه عقارب الساعة.

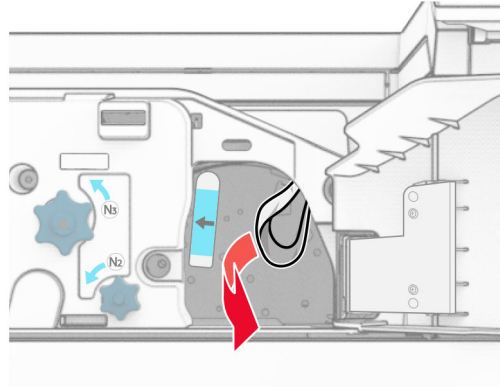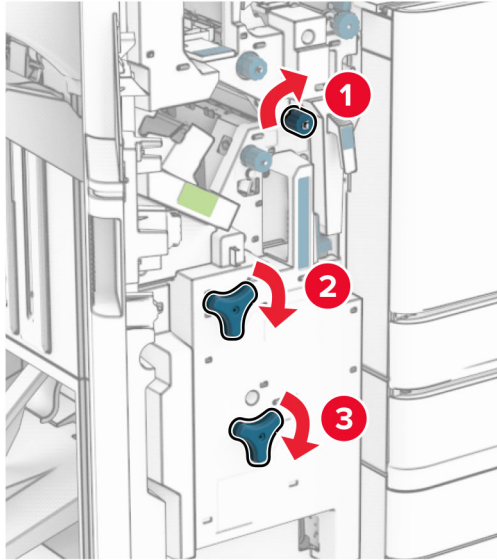

18 أعد المقبض N1 إلى مكانه.

19 أغلق الباب N5، ثم أغلق الباب N4.

20 أغلق الباب F.


21 أعد المقبضين R1 و R4 إلى مواضعهما الأصلية.

22 أغلق الباب H.


انتشار الورق في صانع الكتيبات

1 قم بإزالة الورق المنحشر في الحاوية 2.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

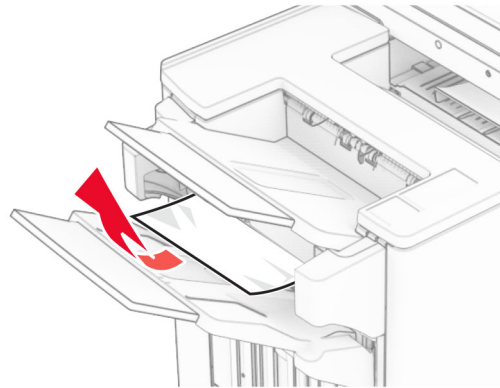

15 ادفع المقبض لأسفل N1.

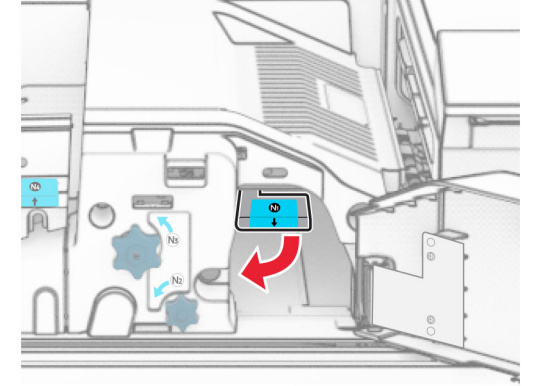

16 أدر المقبض N2 عكس اتجاه عقارب الساعة.

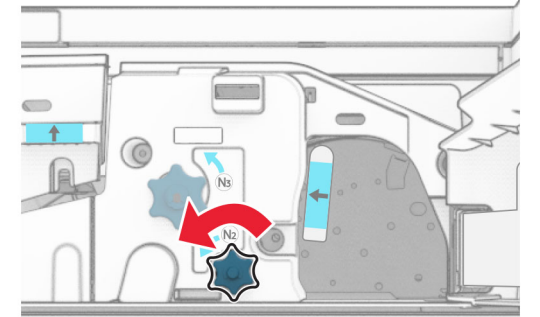


17 قم بإزالة الورق المحشور.

تحذير—تلف محتمل: لمنع تلف الطابعة، قم بإزالة أي ملحقات يدوية قبل إزالة الورق المنحشر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

4 اسحب وحدة إنشاء الكتيبات إلى الخارج.

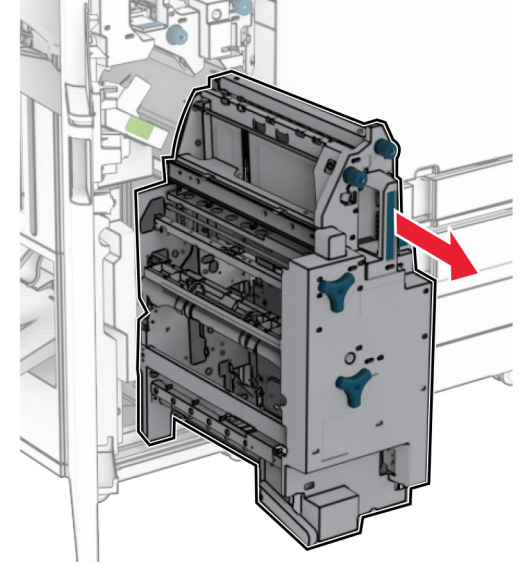


5 قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

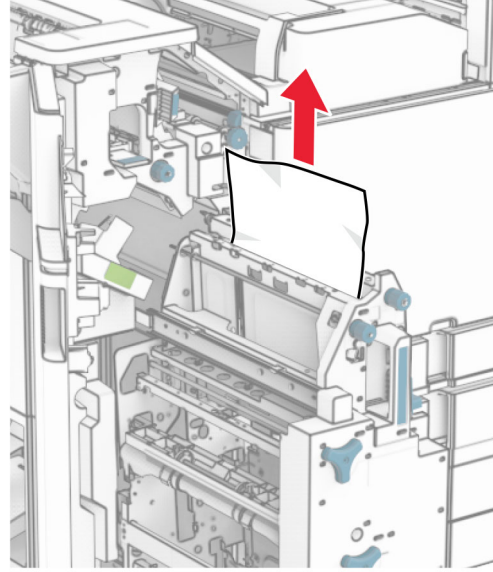

6 أدر المقبض R9 عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف.

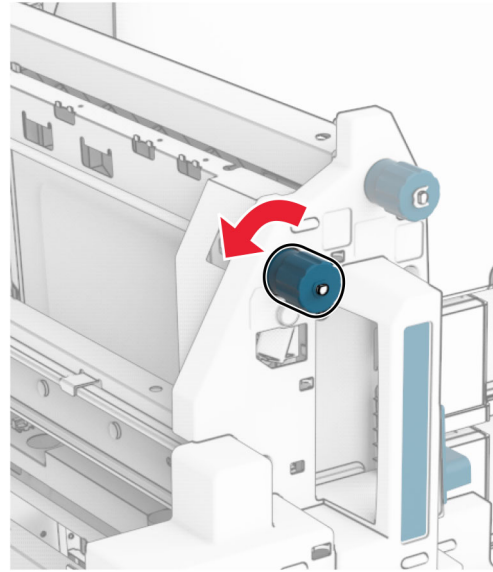


7 افتح الباب R8.

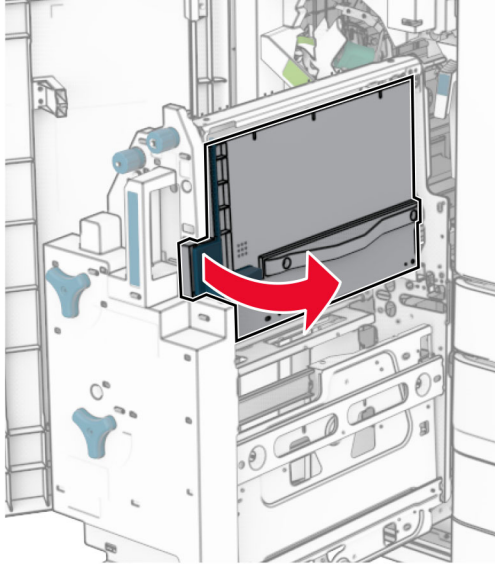

8 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

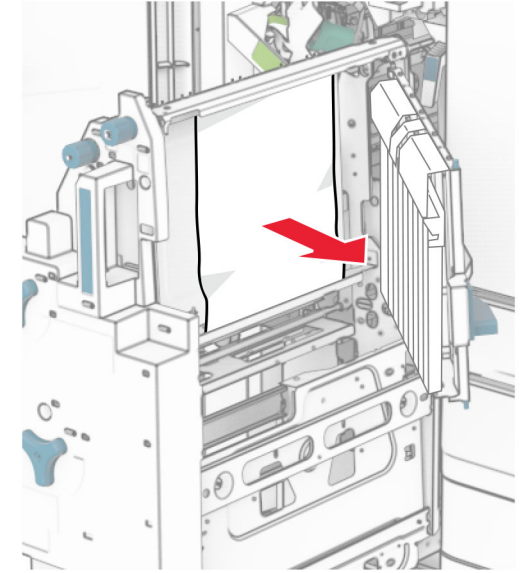

9 أغلق الباب R8.

10 أعد صانع الكتيبات إلى وحدة إنهاء الكتيبات.

11 أغلق الباب H.