

Rövid használati útmutató

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Megnyitott dokumentum esetén kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra. Szükség esetén módosítsa a beállításokon.
- 3 Kattintson az **OK**, majd a **Nyomtatás** gombra.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Megnyitott dokumentum esetén válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd válasszon ki egy beállítást az **Előzetes beállítások** közül. Szükség esetén módosítsa a beállításokon.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.



Nyomtatás mobileszkörről

Nyomtatás mobil eszközről a Mopria™ Print Service használatával

A Mopria Print Service egy mobil nyomtatási megoldás az Android™ 5.0-s vagy újabb verzióját futtató mobileszközökre. Lehetővé teszi a közvetlen nyomtatást bármelyik, Mopria™ tanúsítványú nyomtatóra.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy letöltötte a Mopria nyomtatási szolgáltatást a Google Play™ áruházból, és engedélyezze azt mobileszkőjén.


- 1 A mobileszkőzéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőből.

- 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Koppintson ide: 

Fényképnymtatás mobileszkörről az AirPrint segítségével

Az AirPrint szoftverfunkció egy olyan mobil nyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi, hogy az Apple-eszközökről közvetlenül AirPrint tanúsítványú nyomtatóra nyomtasson.


Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
 - Ezt az alkalmazást csak bizonyos Apple eszközök támogatják.
- 1 A mobilkészülékről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 - 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
 - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszkörről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával

Wi-Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtathasson.

Megj.: Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További információkért lásd: ["Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz" itt: 10. oldal.](#)

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszkőzön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Tegye a következők egyikét a mobileszkőzről függően:
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.

- Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.

- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Titkosított feladatok konfigurálása

- 1 A kezelőpanelen navigáljon a **Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállítása** menüponthoz.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Beállítás	Leírás
Érvényt. PIN max.	Állítsa be az érvénytelen PIN-kód megadására vonatkozó korlátot. Megj.: A limit elérésekor az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatok törlődnek.
Titkosított feladatok lejárata	Állítson be lejárati időt minden felfüggesztett feladathoz, mielőtt az automatikusan törlődne a nyomtatómemóriából, a merevlemezről vagy az intelligens tárolómeghajtóból. Megj.: A felfüggesztett feladat típusa lehet Titkosított, Ismétlés, Tartalék vagy Ellenőrzés .
Feladatismétlés lejárata	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárati idejének beállítása.
Feladatellenőrzés lejárata	Lejárati idő beállítása a feladat egyetlen példányban történő nyomtatásához annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a minőséget a fennmaradó példányok nyomtatása előtt.
Feladatmegőrzés lejárata	Lejárati idő beállítása azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a nyomtatóban későbbi nyomtatáshoz tárolni szeretne.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az összes azonos fájlnevű dokumentumot megőrizze.

A nyomtató karbantartása


Nyomtatóportok

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató meghibásodásának elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, bármilyen vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

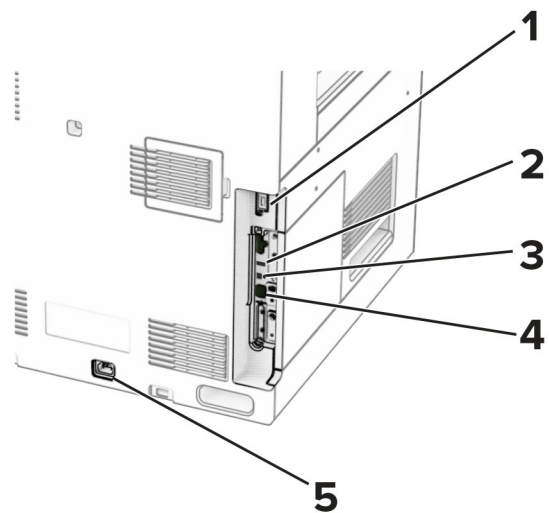



	Nyomtatóport	Funkció
1	Kiadóegység vagy külön megvásárolható port	Csatlakoztassa a nyomtatót egy kiadóegységhez vagy egy kiegészítőhöz.
2	USB-port	Billentyűzetet vagy bármely más, kompatibilis kiegészítő csatlakoztatása.
3	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót számítógéphez.
4	Ethernet-csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót hálózathoz.
5	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.

Tonerkazetta cseréje

1 Nyissa ki az elülső ajtót.


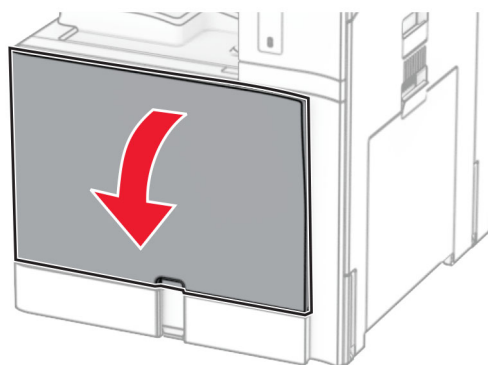


2 Vegye ki a használt tonerkazettát.

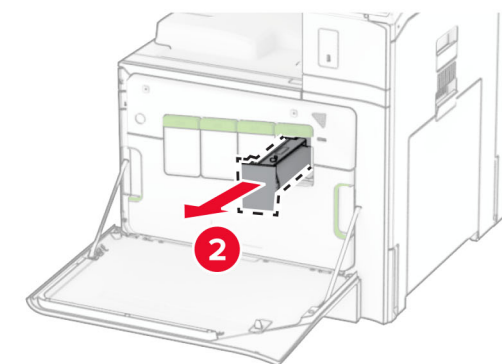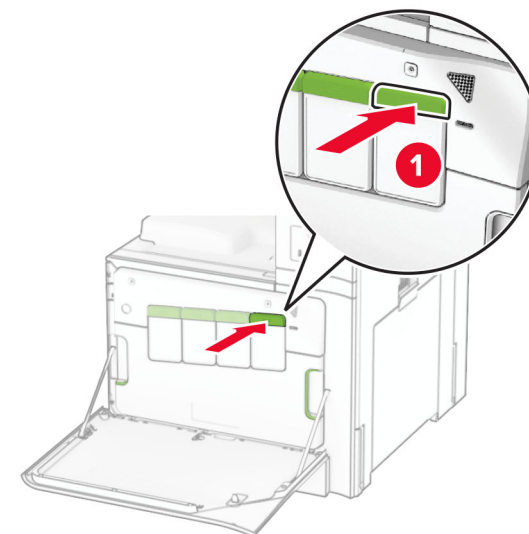

3 Csomagolja ki az új tonerkazettát.

4 Tegye be az új tonerkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

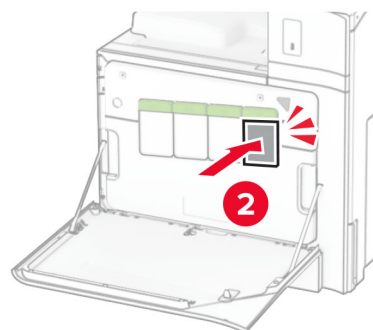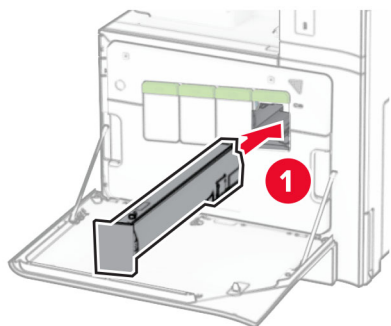


5 Csukja be az ajtót.

Az 550 lapos tálca betöltése

⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Nyissa ki a tálcát.


Megj.: Az elakadások elkerülése érdekében ne nyissa ki a tálcákat, amíg a nyomtató foglalt.

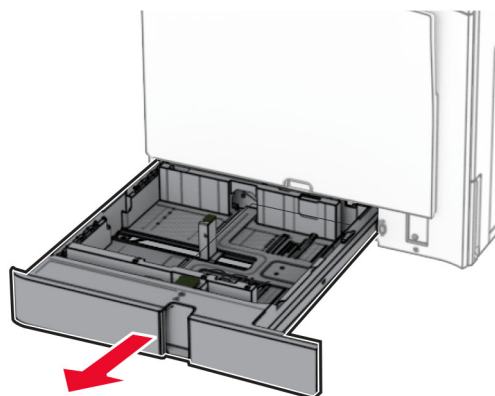


2 Igazítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

Megjegyzések:

- Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.
- Az előre lyukasztott papír csak a normál 550 lapos tálcában támogatott.
- A3 méretű papír csak a külön megvásárolható 550 lapos tálcában támogatott.

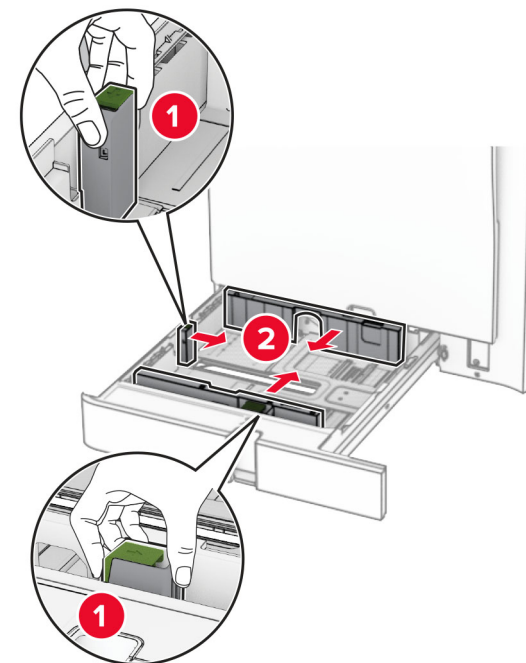


3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

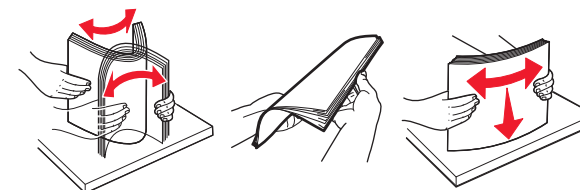

4 Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal felfelé.

Megjegyzések:

- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- Győződjön meg arról, hogy az oldalsó vezetők szorosan illeszkednek a papírhoz.
- Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.




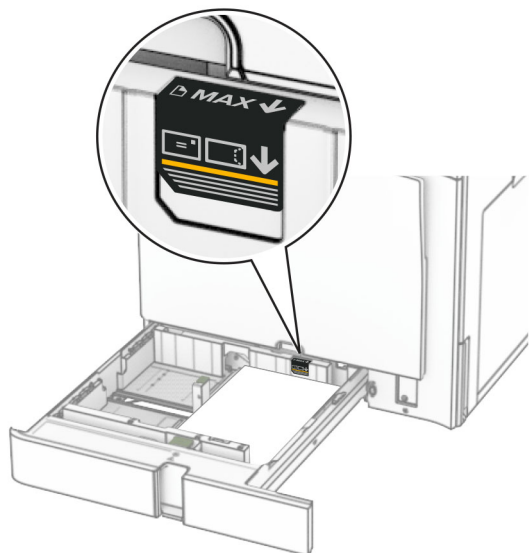






5 Szerelje fel a tálcát.

Szükség esetén állítsa be a papírméretet és a papírtípust a tálcába töltött papírnak megfelelően.





Megj.: Ha telepített kiadóegységet, a lapok nyomtatáskor 180°-ban elfordulnak.





Fejléces papír betöltésekor végezze el a következők egyikét:

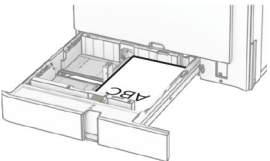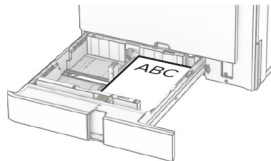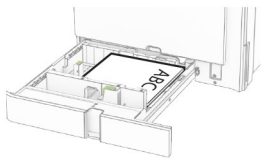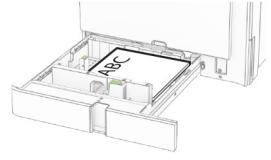Kiadóegység nélkül	Kiadóegységgel
	
Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás	Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás
	
Egyoldalas, rövid oldali nyomtatás	Egyoldalas, rövid oldali nyomtatás

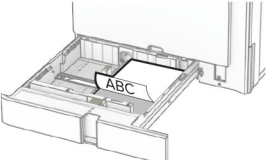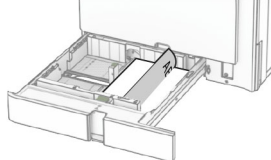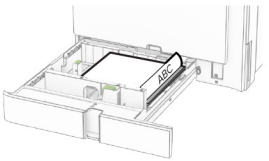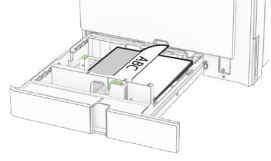Kiadóegység nélkül	Kiadóegységgel
	
Kétoldalas, hosszú oldali nyomtatás	Kétoldalas, hosszú oldali nyomtatás
	
Kétoldalas, rövid oldali nyomtatás	Kétoldalas, rövid oldali nyomtatás

Előre lyukasztott papír betöltésekor végezze el a következők egyikét:

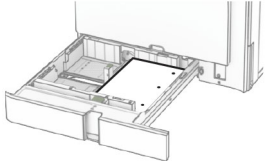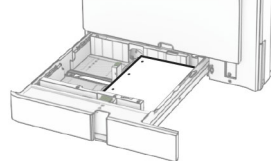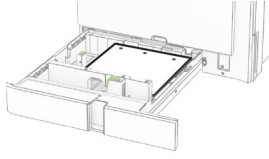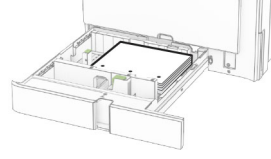Külön megvásárolható kiadóegység nélkül	Külön megvásárolható kiadóegységgel
	
Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás	Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás
	
Egyoldalas, rövid oldali nyomtatás	Egyoldalas, rövid oldali nyomtatás

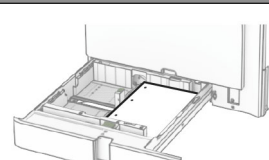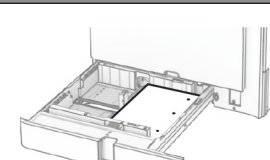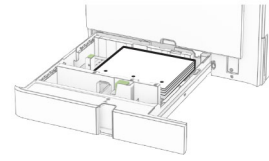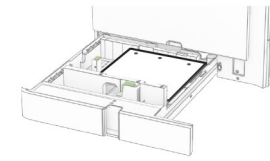
Külön megvásárolható kiadóegység nélkül	Külön megvásárolható kiadóegységgel
	
Kétoldalas, hosszú oldali nyomtatás	Kétoldalas, hosszú oldali nyomtatás
	
Kétoldalas, rövid oldali nyomtatás	Kétoldalas, rövid oldali nyomtatás

A 2000 lapos kettős bemeneti egység betöltése


⚠ VIGYÁZAT – LELŐKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Nyissa ki a tálcát.

Megj.: A papírelakadás elkerülése érdekében ne húzza ki a tálcákat, amíg a nyomtató elfoglalt.

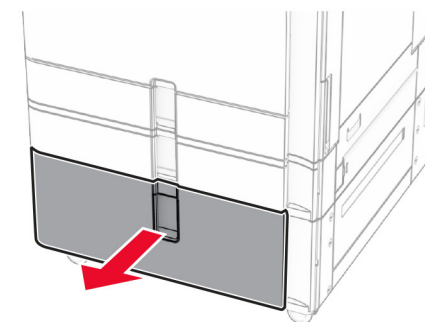


- 2 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

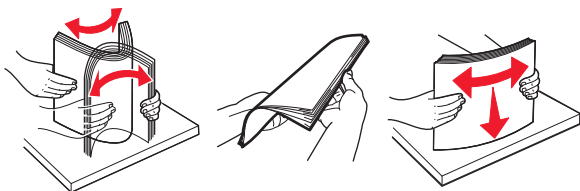

- 3 Töltse be a papírköteget a jobb oldali tálca mozgatható részébe a nyomtatható oldalal felfelé.


Megjegyzések:

- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

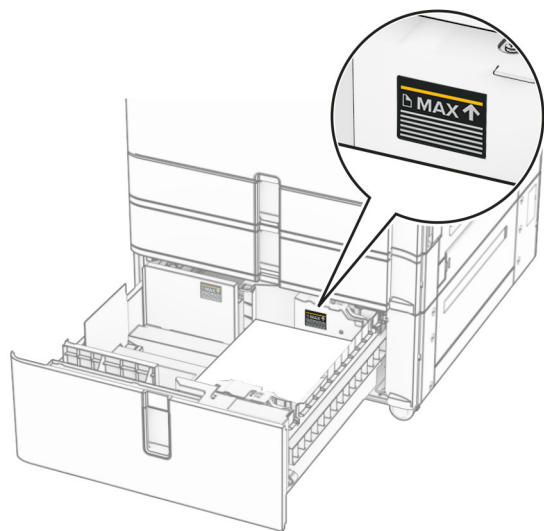

- 4 Helyezze be a jobb oldali tálca mozgatható részét a nyomtatóba.

- 5 Töltse be a papírköteget a bal oldali tálca mozgatható részébe a nyomtatható oldalal felfelé.

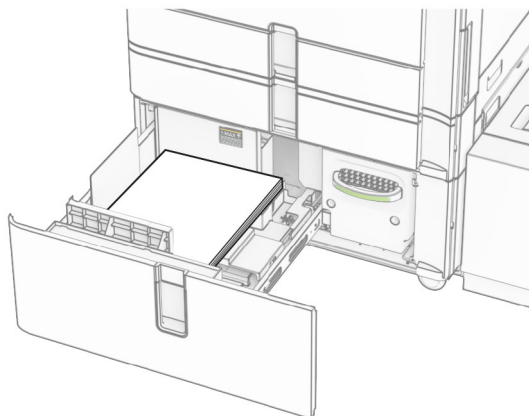


- 6 Szerelje fel a tálcat.


Ha szükséges, állítsa be a tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust.

Megj.: Ha telepített kiadóegységet, a lapok nyomtatáskor 180°-ban elfordulnak.

Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló elülső oldalán töltsse be.

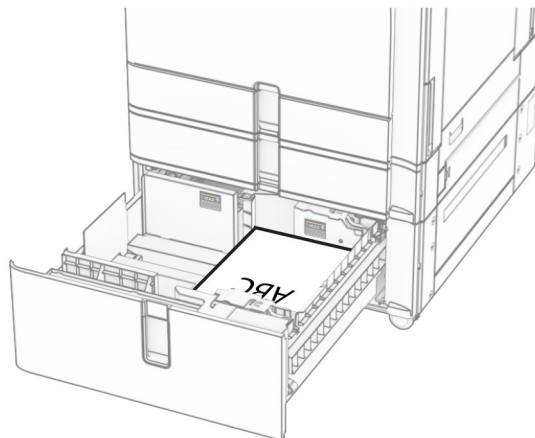

Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló elülső oldalán töltsse be.

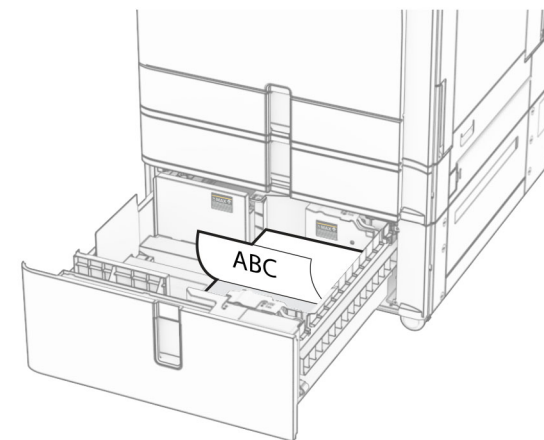


Az 1500 lapos fiók betöltése


⚠ VIGYÁZAT – LELŐKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcat tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

- 1 Nyissa ki a K ajtót.

Megj.: Az elakadások elkerülése érdekében ne nyissa ki a tálcákat, amíg a nyomtató foglalt.

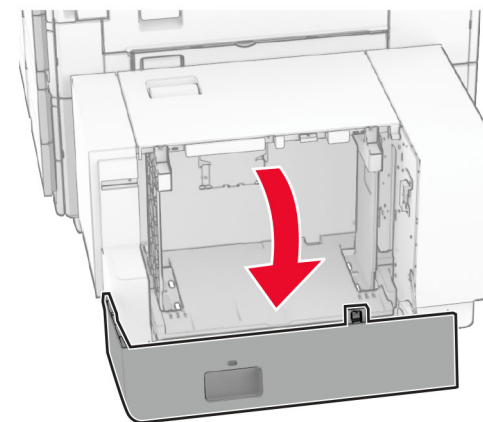


- 2 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

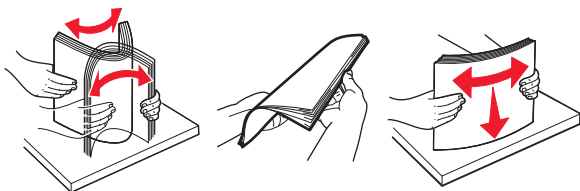

- 3 A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltsé be.

Megjegyzések:


- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

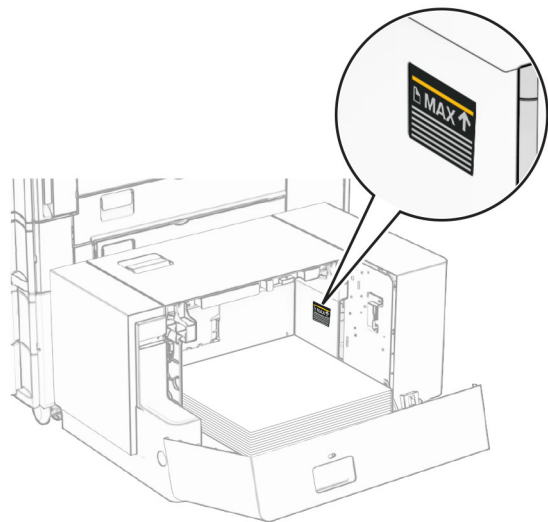


- 4 Cszukja be a K ajtót.

Ha szükséges, állítsa be a tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust.

Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel a nyomtató hátulja felé töltsé be.

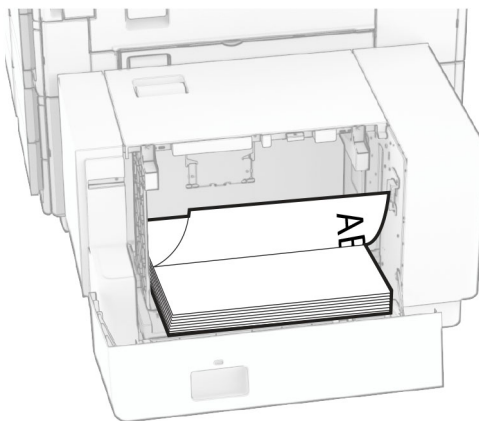


Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel a nyomtató hátulja felé töltsé be.

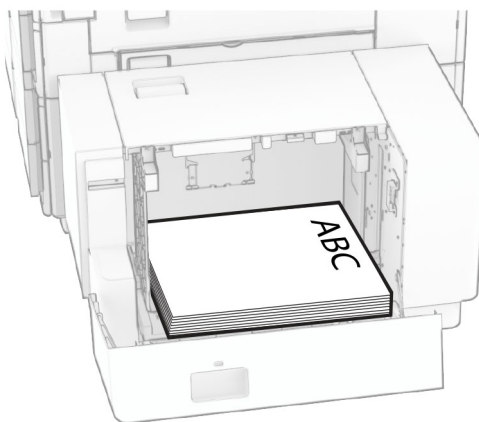


Ha más papírméretet tölt be, győződjön meg róla, hogy a vezetőket beállította. Tegye a következőt:




- 1 Egy lapos fejú csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat a papírvezetőkől.

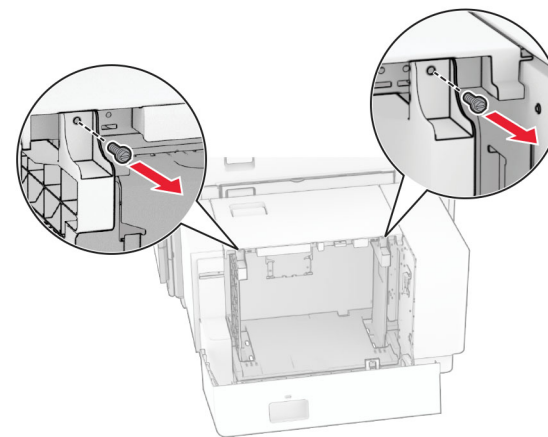


- 2 Távolítsa el a papírvezetőket.

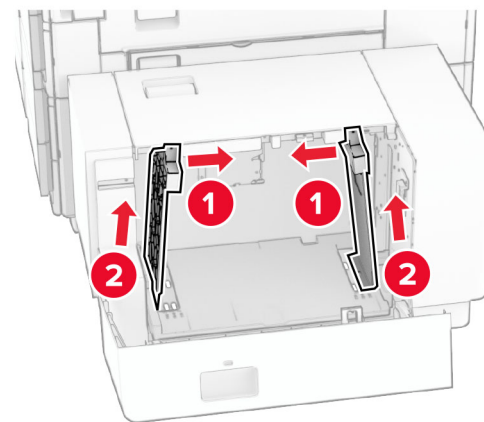

3 Igazítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

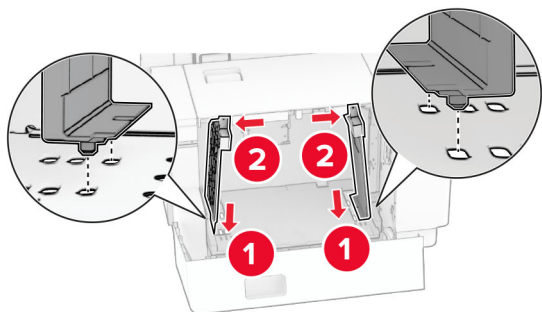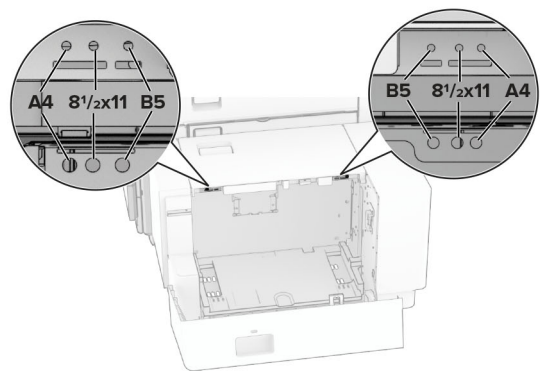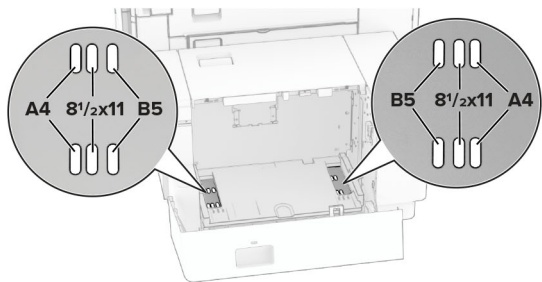


4 Szerelje be a csavarokat a papírvezetőkhöz.

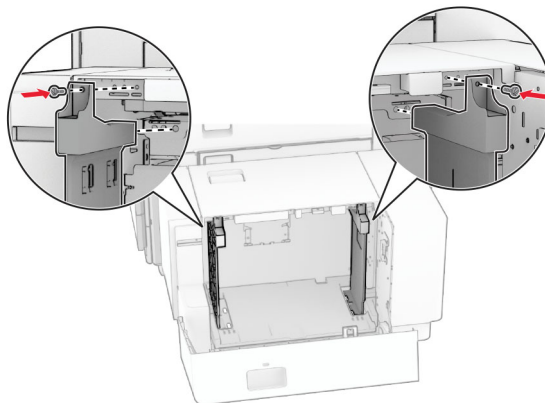


A többcélú adagoló betöltése


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

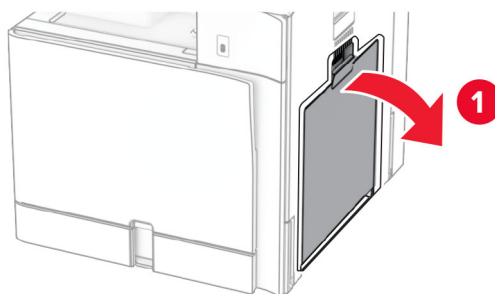

2 Igazítsa úgy az oldalsó vezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

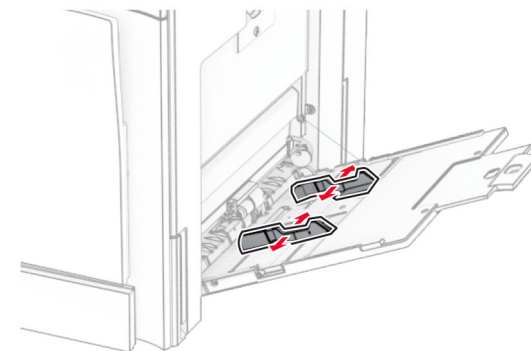

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

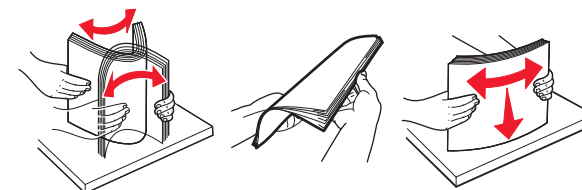


4 Töltse be a papírt.


Megj.: Győződjön meg arról, hogy az oldalsó vezetők szorosan illeszkednek a papírhoz.

- Fejléces papír betöltésénél tegye a következők egyikét:

Kiadóegység nélkül	Kiadóegységgel
<p>Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás</p>	<p>Egyoldalas, hosszú oldali nyomtatás</p>

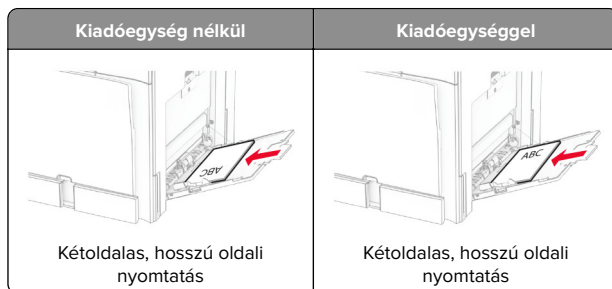



Előre lyukasztott papír betöltésekor végezze el a következők egyikét:

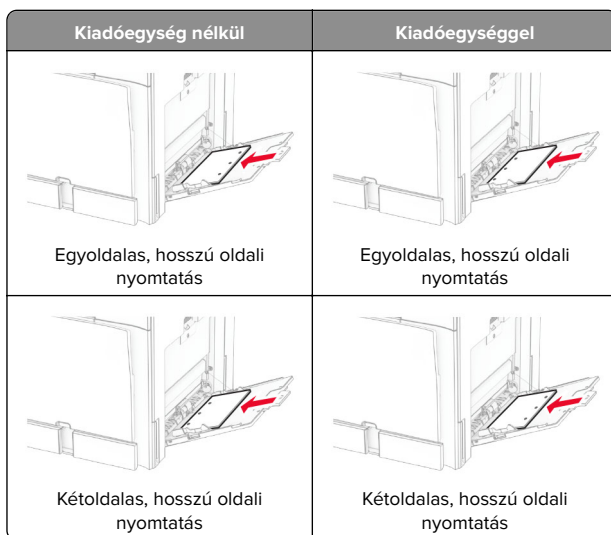

Borítékok esetén

Töltse be a borítékot úgy, hogy a fedlapja felfelé mutasson, és a nyomtató hátulja felé helyezkedjen el. Az európai borítékot

úgy töltsé be, hogy a felfelé mutató fedlap lépjen be először a többcélú adagolóba.

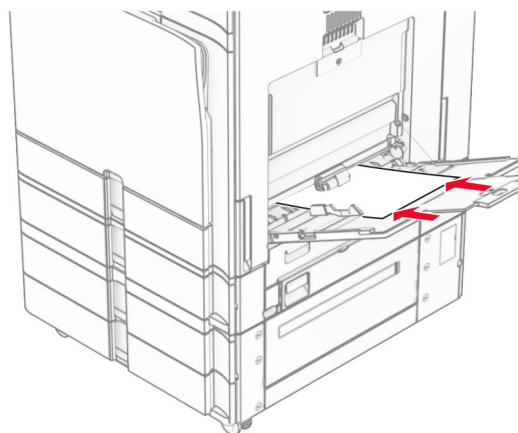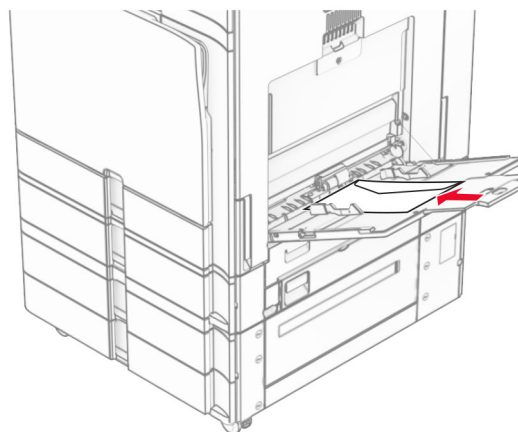

Megj.: Ha telepített kiadóegységet, a nyomtató 180°-kal elfordítja az oldalakat.

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

- 1 A kezelőpanelről kiindulva lépjen a **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus** elemre.

- 2 Válasszon ki egy papírrórást, majd állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

Nyomtatószoftver telepítése

Megjegyzések:

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.
- A macOS 10.7 vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, töltsé le a nyomtató-illesztőprogramot.

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
- Webhelyünkről vagy a nyomtató értékesítőjétől.

- 2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Firmware frissítése

A firmware frissítése a kezelőpanel segítségével


Az értesítési központ használata

Ez a módszer nem vonatkozik minden nyomtatómodellre.

- 1 A kezelőpanelen navigáljon az értesítési központra, majd válassza a **Firmware-frissítés érhető el** lehetőséget.

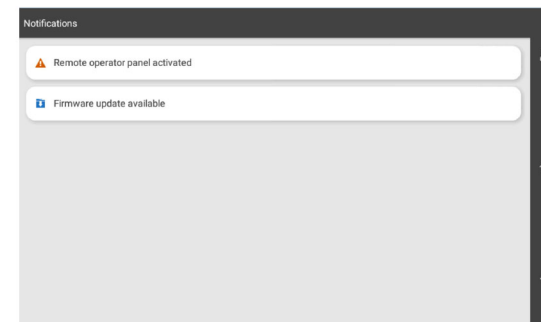

2 Válassza a **Telepítés most** lehetőséget.

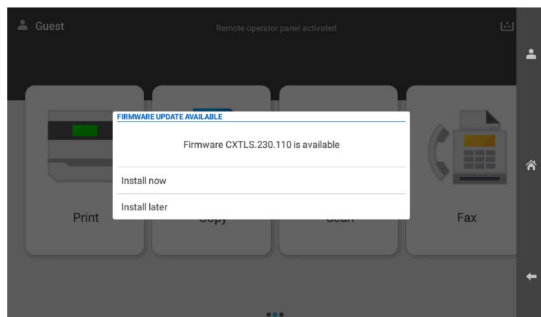

A nyomtató a frissítés után automatikusan újraindul.

A Beállítások menü használata

- 1 A kezelőpanelen navigáljon a **Beállítások > Eszköz > Firmware frissítése** menüpontra.
- 2 A nyomtató modelljétől függően válassza a **Frissítések keresése** vagy a **Frissítések keresése most** lehetőséget.
- 3 Ha új frissítés érhető el, válassza a **Telepítés most** lehetőséget.

A nyomtató a frissítés után automatikusan újraindul.

A firmware frissítése az Embedded Web Server segítségével

Mielőtt elkezdené, győződjön meg a következőkről:

- Letöltötte a legújabb nyomtatószoftvert, és elmentette a flash-meghajtóra vagy a számítógépre. További információért fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.
- Nem használ speciális kódot a nyomtatón, hogy ne veszítse el ezt a funkciót.

Figyelem – sérülésveszély: Győződjön meg arról, hogy a firmware-frissítésben részesülő nyomtatók a firmware-frissítési folyamat teljes időtartama alatt be vannak kapcsolva. A nyomtató kikapcsolása a firmware-frissítés alatt súlyosan károsíthatja a nyomtatót.

Ha a nyomtató a frissítések keresésekor csatlakozik a hálózathoz, akkor a firmware letöltése nem szükséges.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson az **Eszköz** gombra.

3 Görgessen lefelé, majd kattintson a **Firmware frissítése** gombra.

4 A nyomtató modelljétől függően kattintson a **Frissítések keresése** vagy a **Frissítések keresése most** gombra.

Ha új frissítés érhető el, akkor kattintson az **Egyetértek, frissítés indítása** gombra.

A nyomtató a frissítés után automatikusan újraindul.

Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez

Mielőtt elkezdené, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat lásd: ["Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz" itt: 10. oldal.](#)
- A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz. További információkért lásd: ["A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz" itt: 10. oldal.](#)
- A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábel használatával. További információkért lásd: ["Nyomtatóportok" itt: 2. oldal.](#)

Megj.: Az USB-kábel külön vásárolható meg.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Telepítse a nyomtatóillesztő-programot a számítógépre.

Megj.: További információkért lásd: ["Nyomtatószoftver telepítése" itt: 8. oldal.](#)

2 Nyissa meg a **Nyomtatók & lapolvasók** menüt, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** gombra.

3 A nyomtató csatlakozásától függően tegye a következők egyikét:

- Válasszon ki egy nyomtatót a listából, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.

• Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.

• Kattintson **A kívánt nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd a **Nyomtató hozzáadása** ablakban tegye a következőket:

a Válassza ki a **Nyomtató hozzáadása IP-cím vagy állomásnév használatával** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

b Az Eszköz típusa mezőben válassza a **TCP/IP eszköz** lehetőséget.

c Az Állomásnév vagy IP-cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

d Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

e Válassza ki a **Jelenleg telepített illesztőprogram használata (ajánlott)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

f Gépelje be a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

g Kattintson a **Befejezés** gombra.

Macintosh-felhasználók számára

1 Nyiss meg a **Nyomtatók & lapolvasók** menüt.

2 Kattintson a **Nyomtató, szkennerek vagy fax hozzáadása** gombra, majd válasszon ki egy nyomtatót.

3 A **Nyomtató hozzáadása** menüből válasszon ki egy nyomtatóillesztő-programot.

Megjegyzések:

- Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Biztonságos AirPrint** lehetőséget.
- Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, válassza a gyártó nyomtató-illesztőprogramját. Az illesztőprogram telepítésével kapcsolatban lásd: ["Nyomtatószoftver telepítése" itt: 8. oldal.](#)

4 Végezze el a nyomtató hozzáadását.

Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Mielőtt elkezdené, győződjön meg a következőkről:

- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezelőpanelen válassza a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** lehetőséget.
- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel nincs-e bedugva a nyomtatóba.

1 A kezelőpanelről navigáljon a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > Hálózatot kiválasztása** menüpontra.

2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

Megj.: A beépített Wi-Fi funkcióval rendelkező nyomtatók esetében a kezdeti beállítás során megjelenik a Wi-Fi hálózat beállítására vonatkozó felszólítás.

Wi-Fi Direct konfigurálása

Wi-Fi Direct® lehetővé teszi, hogy a Wi-Fi-eszközök hozzáférési pont (vezeték nélküli útvalasztó) használata nélkül közvetlenül kapcsolódjanak egymáshoz.

1 A kezelőpanelen navigáljon a **Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct** menüpontra.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi, hogy a nyomtató a saját Wi-Fi Direct hálózatát szórja.
- Wi-Fi Direct neve** – Nevet rendel a Wi-Fi Direct hálózathoz.
- Wi-Fi Direct jelszava** – Jelszót rendel az eszközhöz, melynek segítségével az engedi egy peer-to-peer eszköz kapcsolódását a vezeték nélküli hálózathoz.
- Mutassa a jelszót a Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózati beállítások oldalán.
- Előnyben részesített csatorna száma** – A Wi-Fi Direct hálózat preferált csatornájának kijelölése.
- Csoporttulajdonos IP-címe** – A csoport tulajdonosának IP-címét jelöli ki.
- A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi, hogy a nyomtató automatikusan elfogadja a csatlakozási kéréseket.

Megj.: A nyomógombkérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

Megjegyzések:

- Alapbeállítás szerint a Wi-Fi Direct hálózati jelszó nem látható a nyomtató kijelzőjén. A jelszó megjelenítéséhez engedélyezze a jelszöbetekintő ikont. A kezelőpanelről kiindulva lépjen a **Beállítások > Biztonság > Egyéb > Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése** elemre.
- Ha úgy szeretné megismerni a Wi-Fi Direct hálózat jelszavát, hogy nem jeleníti meg a nyomtató kijelzőjén, nyomtassa ki a **Hálózati beállítások oldalát**. A kezelőpanelen navigáljon a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózati beállítások oldala** menüpontra.

A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A számítógép csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: [“Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 10. oldal.](#)

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a **Nyomtatók & lapolvasók** menüt, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** gombra.

2 Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

3 Jegyezze meg a nyomtató nyolcjegyű PIN-kódját, amely a nyomtató kijelzőjén jelenik meg.

4 Adja meg a PIN-kódot a számítógépen.

Megj.: Ha a nyomtató illesztőprogramja még nincs telepítve, a Windows letölti a megfelelő illesztőprogramot.

Macintosh-felhasználók számára

1 Kattintson a vezeték nélküli ikonra, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).

2 Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

Megj.: Miután lecsatlakozott a Wi-Fi Direct hálózatról, váltson vissza a számítógépen az előző hálózatra.

Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A mobileszköz csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: [“Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 10. oldal.](#)

A Wi-Fi Direct használata

Megj.: Ezek az utasítások csak az Android platformon futó mobileszközökre vonatkoznak.

- A mobileszközön lépjen a **Beállítások** menübe.
- Engedélyezze a **Wi-Fi-t**, majd koppintson a **Wi-Fi Direct** lehetőségre.
- Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
- Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

A Wi-Fi használata

- A mobileszközön lépjen a **Beállítások** menübe.
- Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).




3 Írja be a Wi-Fi Direct jelszót.

Elakadások megszüntetése

Elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az **Elakadássegéd** funkció beállítása **Be**, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az **Elakadás-elhárítás** beállítása **Be** vagy **Auto**, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

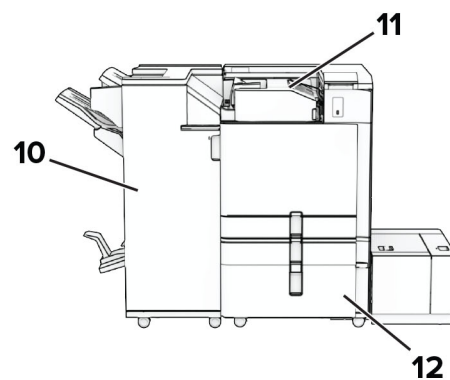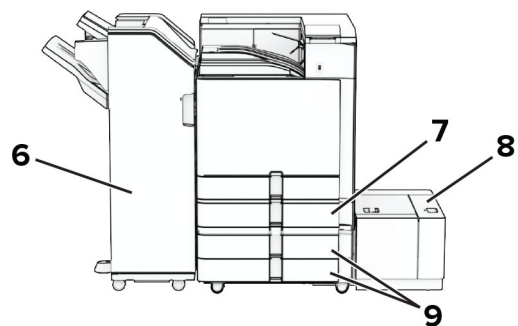
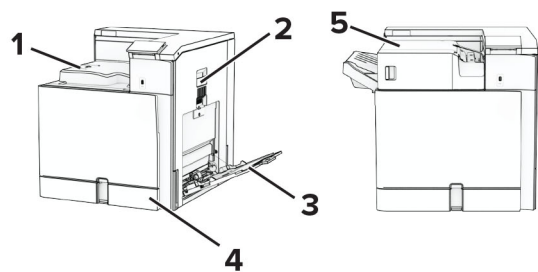


Elakadás helye	
1	Normál rekesz
2	B ajtó
3	Többcélú adagoló

Elakadás helye	
4	Normál tálca
5	Kapcsoló kiadó
6	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység
7	Kiegészítő 550 lapos tálca
8	1500 lapos tálca
9	2 x 550 lapos tálca
10	Fűzetkészítő egység
11	Papírszállító egység hajtogatói lehetőséggel
12	2000 lapos kettős bemeneti egység


Papírelakadás a normál tálcában

1 Húzza ki a normál tálcat.

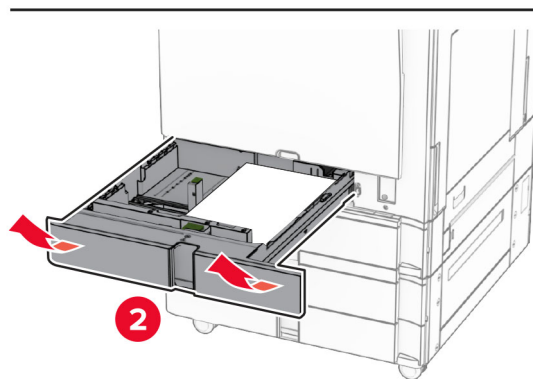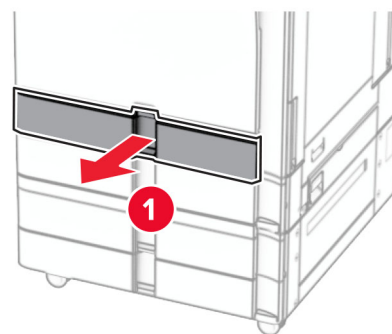

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.



Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

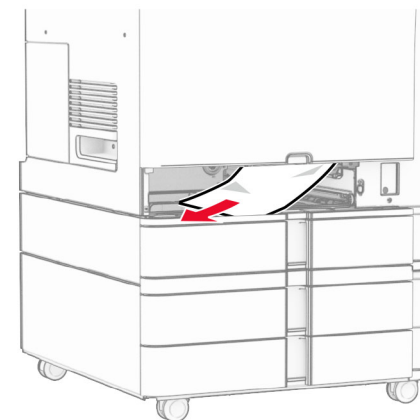

3 Szerelje fel a tálcat.


Papírelakadás a külön megvásárolható 550 lapos tálcában

1 Nyissa ki a D ajtót.

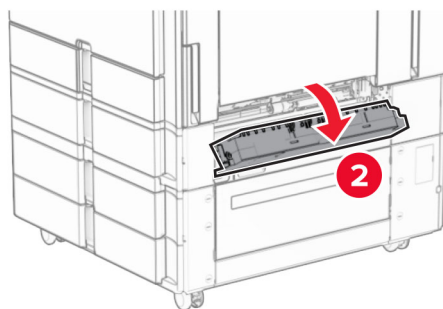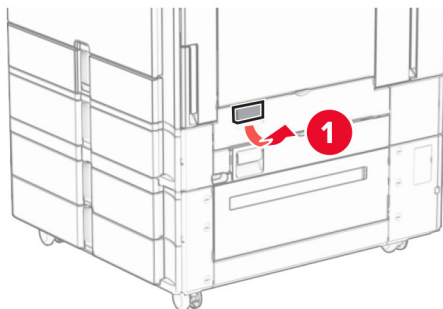



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

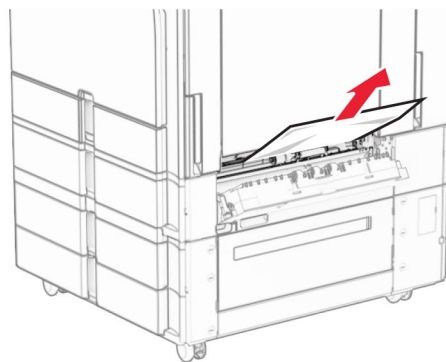


3 Csukja be az ajtót.

4 Húzza ki a külön megvásárolható 550 lapos tálcát.

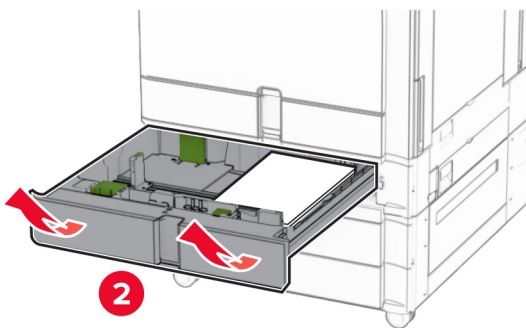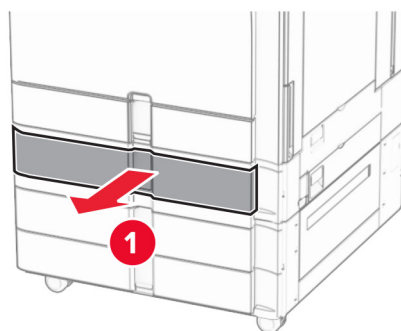

5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

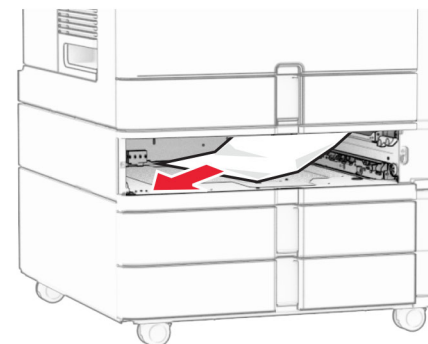


6 Szerelje fel a tálcát.

Papírelakadás a többcélyú adagolóban

1 Távolítsa el a papírt a többcélyú adagolóból.


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

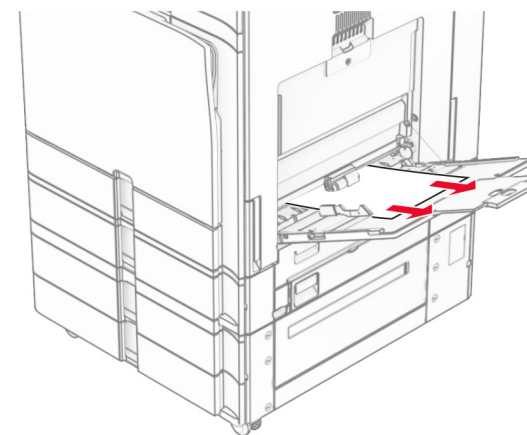


Papírelakadás a 2 x 550 lapos tálcában

1 Nyissa ki az E ajtót.

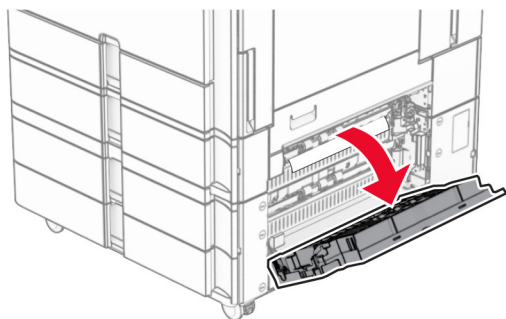



2 Távolítsa el az E ajtó mögött elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

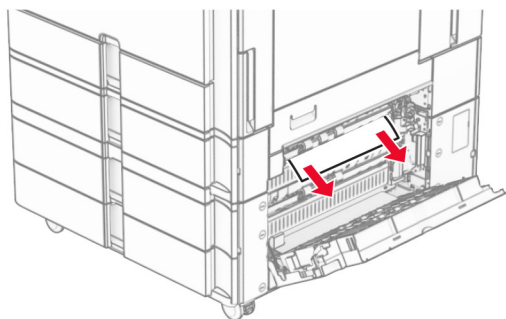


3 E ajtót bezárni

4 Húzza ki a 3. tálcát.

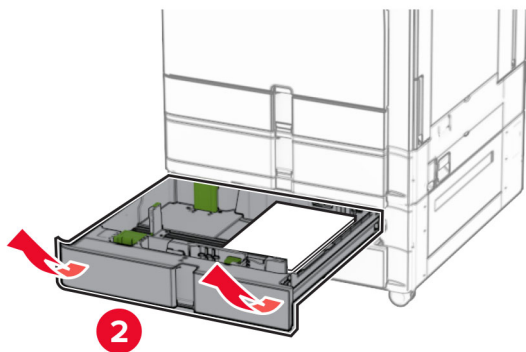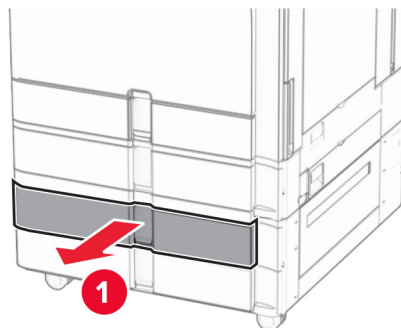

5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

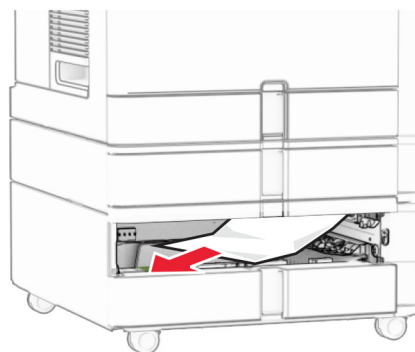


6 Helyezze be a 3. tálcát.

7 Ismétlés [4. lépés](#) – [6. lépés](#) a 4. tálcához.


Papírelakadás a 2000 lapos kettős bemeneti egységben

1 Nyissa ki az E ajtót.

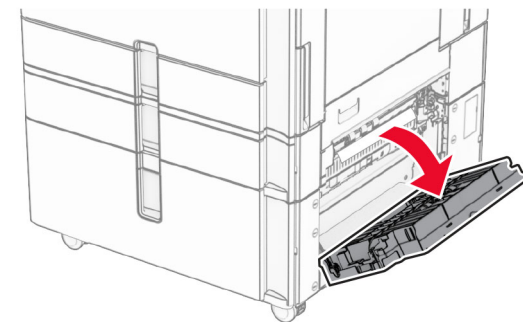

2 Távolítsa el az E ajtó mögött elakadt papírt.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

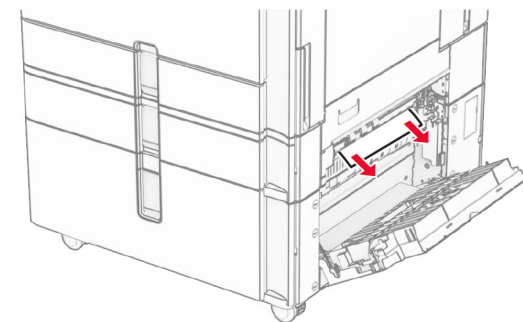

3 E ajtót bezárni


Papírelakadás az 1500 lapos fiókban

1 Nyissa ki a K ajtót.

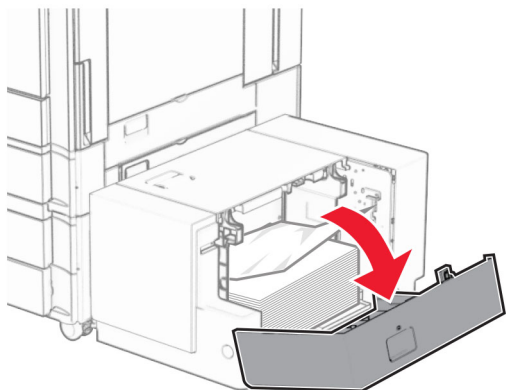


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

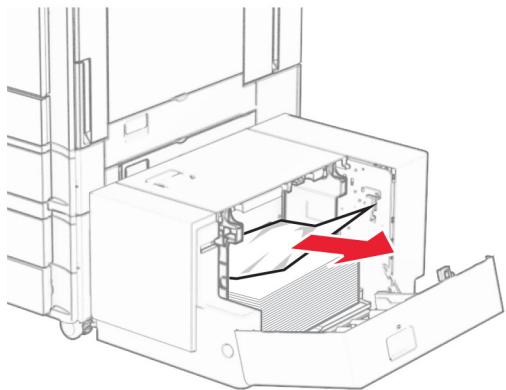


3 Csukja be a K ajtót.

4 Fogja meg a J fogantyút, majd csúsztassa a fiókot jobbra.

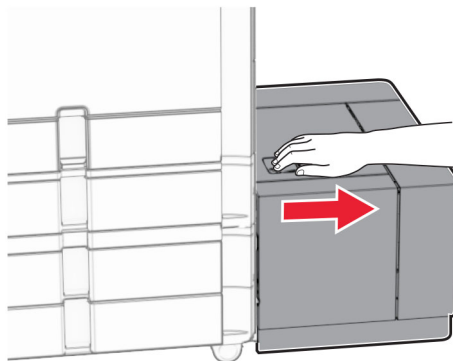

5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

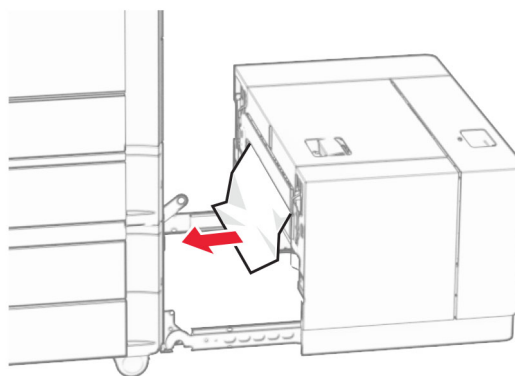

6 Csúsztassa vissza a tálcát.


Papírelakadás a B ajtónál

1 Nyissa ki a B ajtót.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

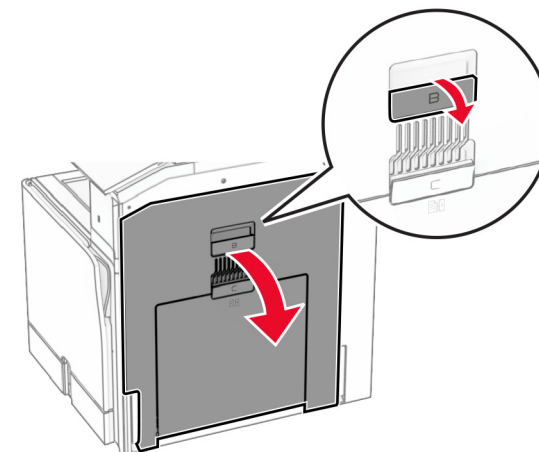



2 Távolítsa el az elakadt papírt a következő helyek mindegyikénél:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- A beégetőegység felett

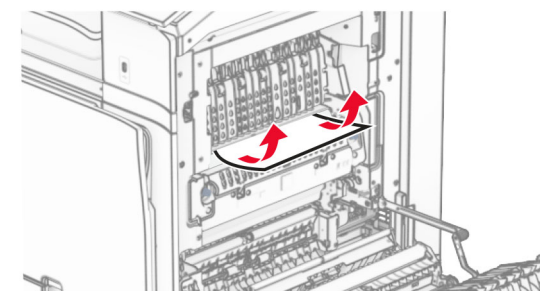


- A beégetőegységben

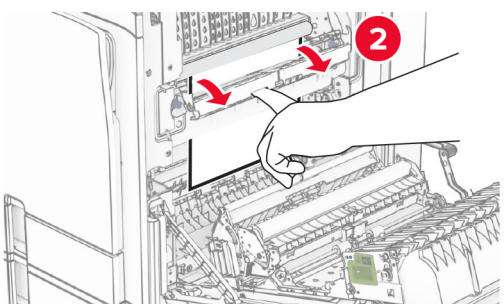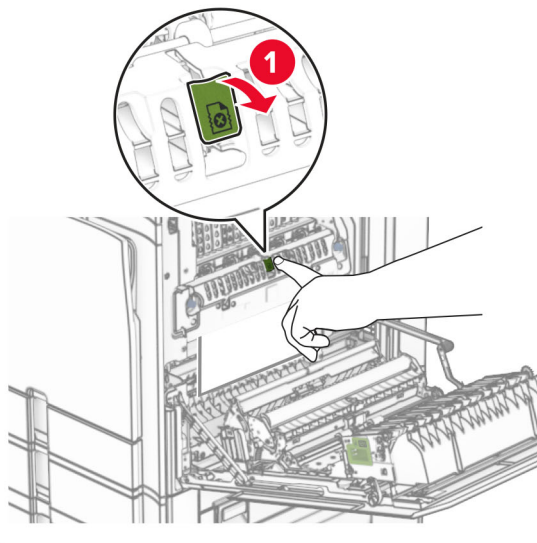




- A beégetőegység alatt

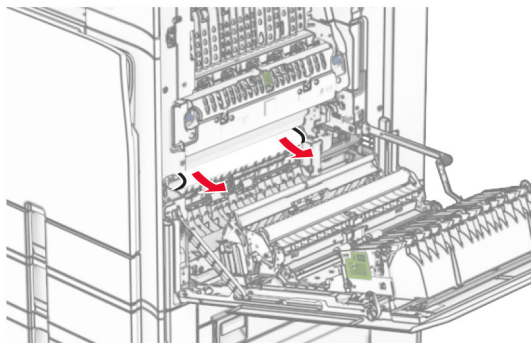

- A normál rekesz kimeneti görgője alatt

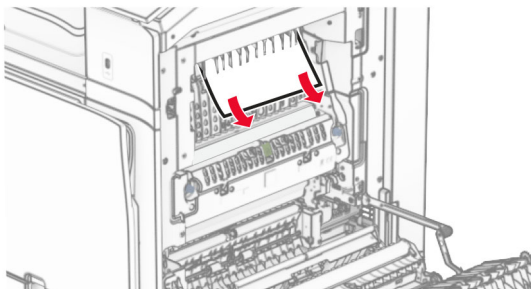

- A kétoldalas egységben

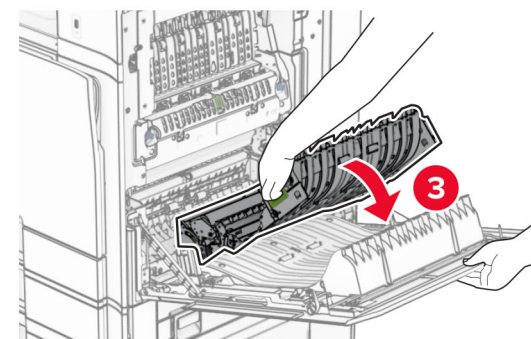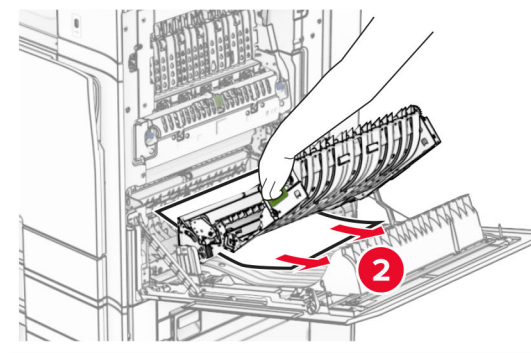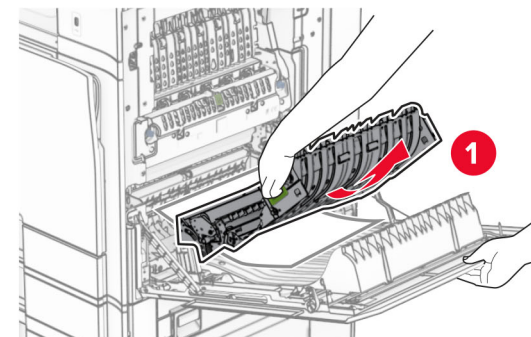


3 Csukja be a B ajtót.

Papírelakadás a normál rekeszben

- 1 Távolítsa el minden papírt a normál rekeszből.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

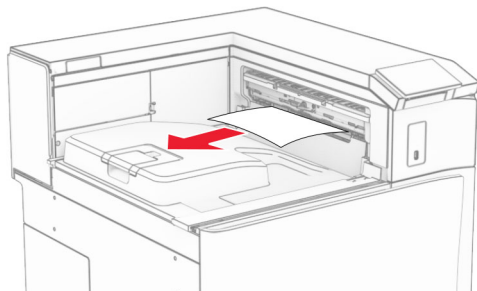


Papírelakadás a kapcsoló kiadó tárolójában

1 Távolítsa el az elakadt papírt a kapcsoló kiadó rekeszéből.



Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

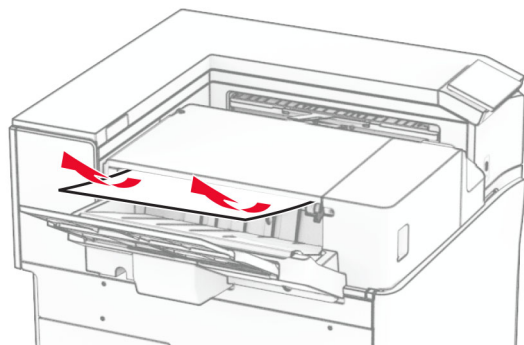

2 Fogja meg az F fogantyút, majd csúsztassa balra a kapcsoló kiadót.

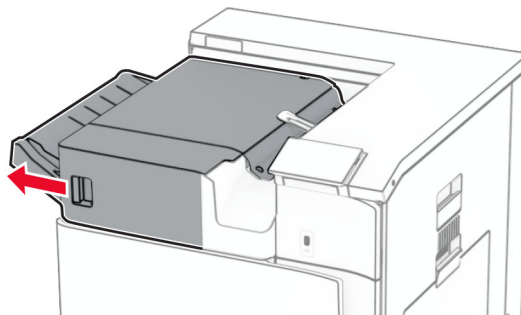


3 Nyissa ki az R1 ajtót, majd forgassa el az R2 gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

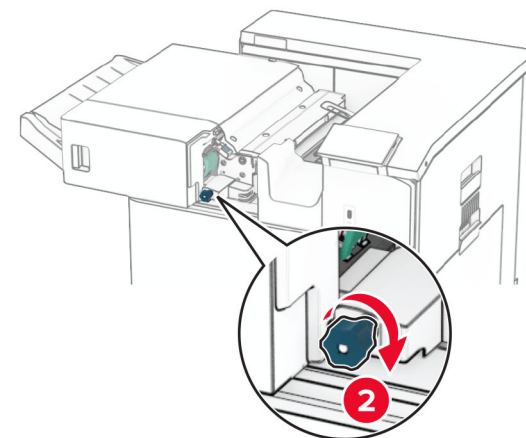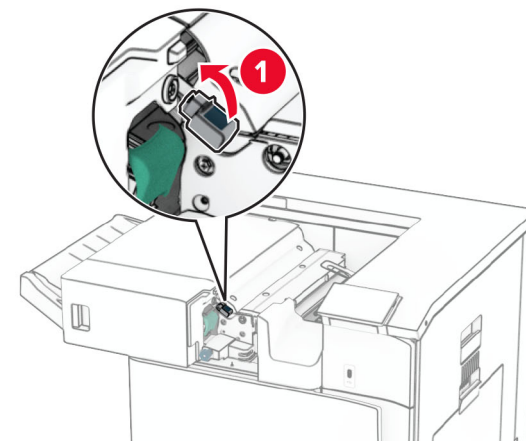

4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

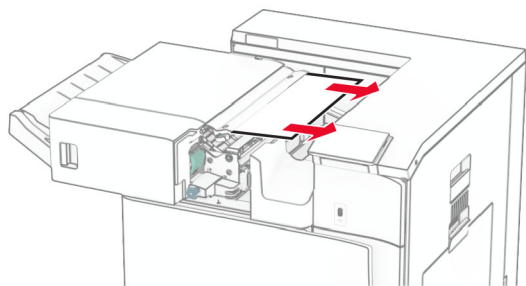


5 Zárja be az R1 ajtót.

6 Távolítsa el a normál rekesz kimeneti görgőjénél elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

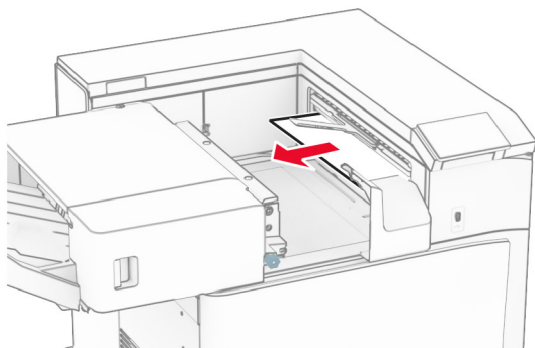


7 Csúsztassa vissza a kapcsoló kiadót a helyére.

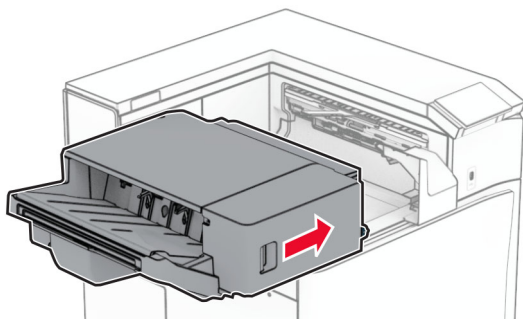


Papírelakadás a hajtogatási lehetőséggel ellátott papírszállító egységben

1 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

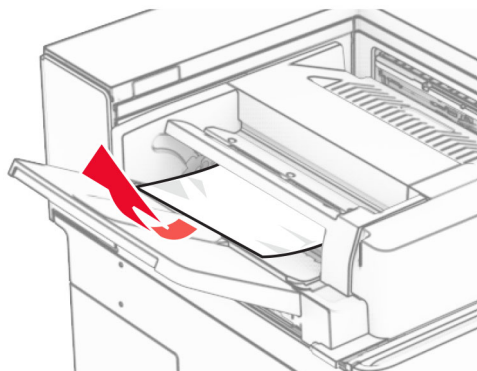


2 Nyissa ki az F ajtót.

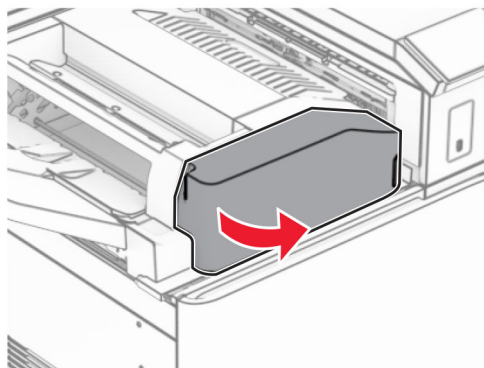

3 Emelje fel az N4 fogantyút.

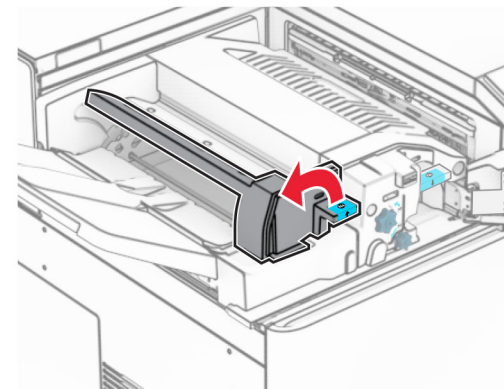


4 Emelje fel az N5 fogantyút.

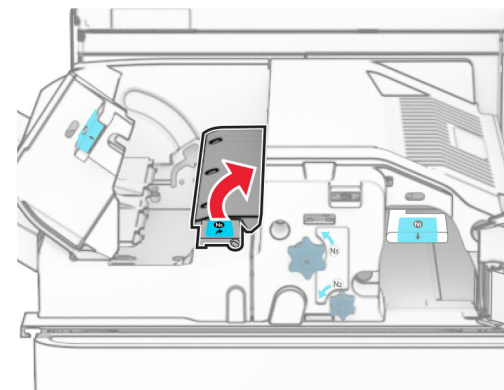


5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

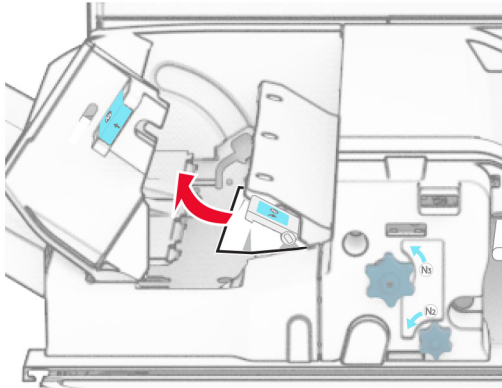


6 Zárja be az N5 fogantyút, majd zárja be az N4 fogantyút.

7 Nyomja le az N1 fogantyút.

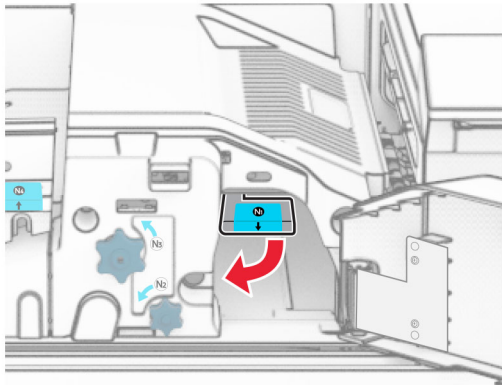


8 Fordítsa az N2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

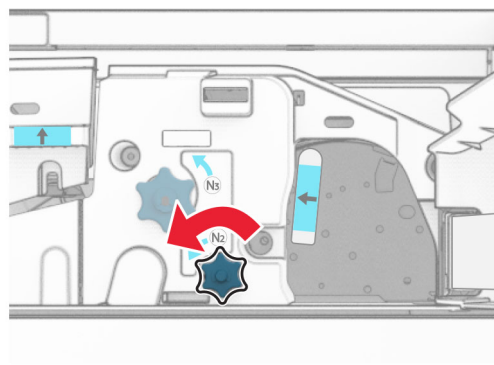

9 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató sérülésének elkerülése érdekében az elakadt papír eltávolítása előtt távolítsa el minden kiegészítőt a kezéről.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

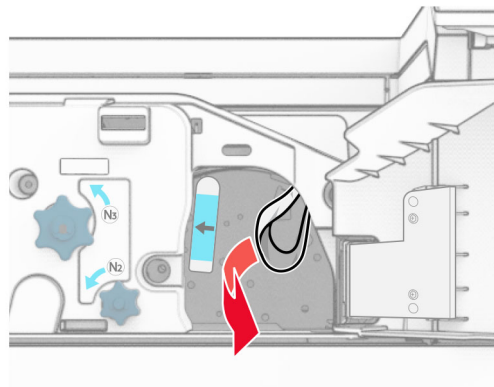

10 Helyezze vissza az N1 fogantyút a helyére.

11 Csukja be az F ajtót.


Papírelakadás a kapcsoló-lyukasztó kiadóegységben

Ha a nyomtató papírszállító egységgel van konfigurálva, akkor tegye a következőket:

1 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- A hiányzó oldalak elkerülése érdekében ne távolítsa el a kapcsoláshoz használt papírösszegyűjtő rekeszben lévő nyomtatott oldalakat.

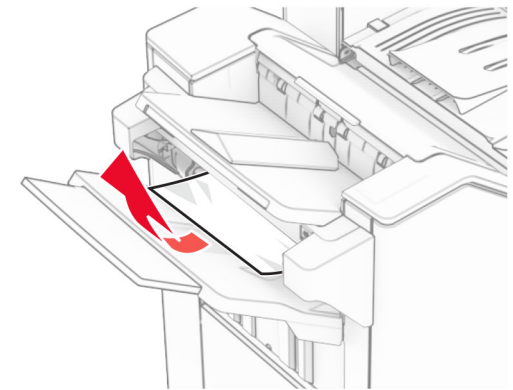


2 Távolítsa el az elakadt papírt a kiadóegység normál rekeszéből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

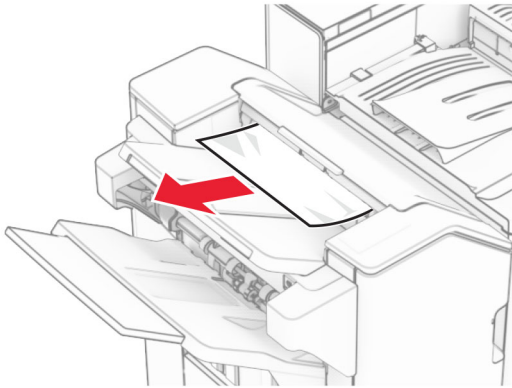



3 Távolítsa el az elakadt papírt a 2. rekeszből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

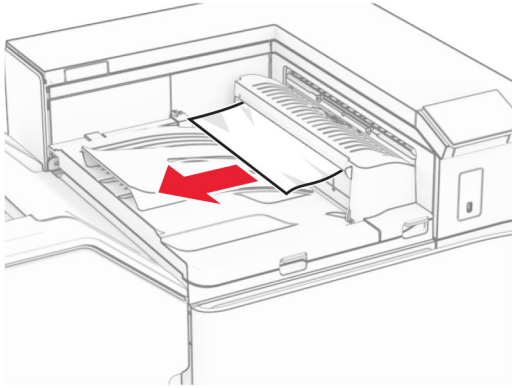

4 Nyissa ki a papírszállító egység G fedelét, majd távolítsa el az elakadt papírt.




Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

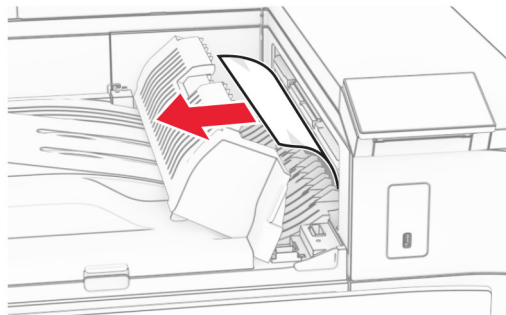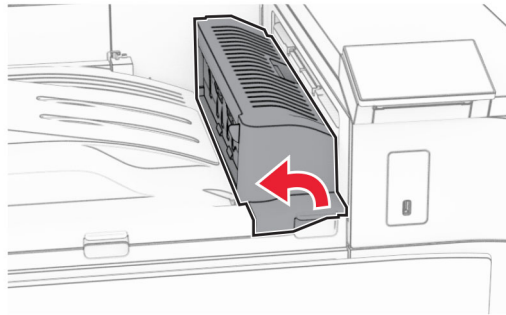

5 Csukja be a papírszállító egység G fedelét.


6 Nyissa ki az I ajtót, nyissa ki az R1 ajtót, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

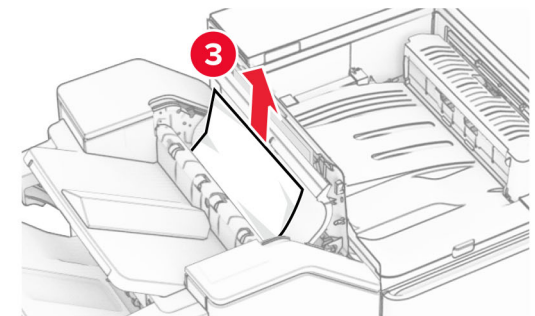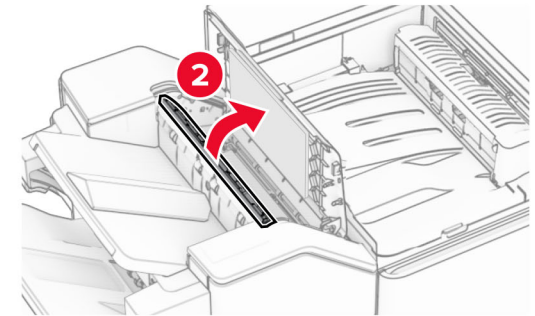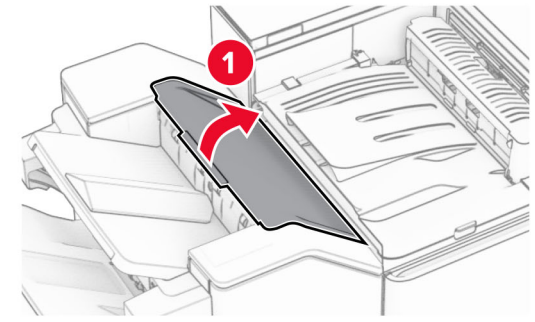


7 Csukja be az R1 ajtót, majd az I ajtót.


8 Nyissa ki a papírszállító egység F fedelét.

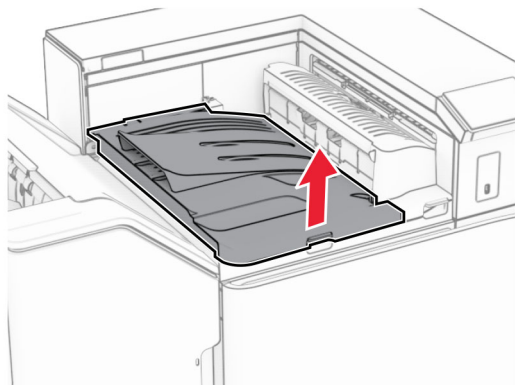

9 Nyissa ki a H ajtót.

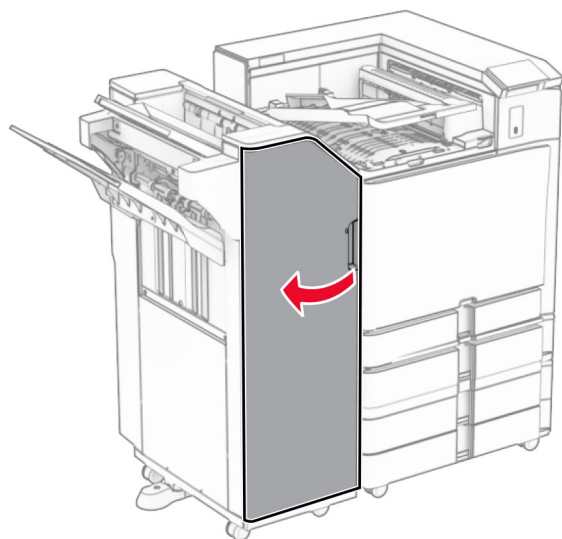


10 Emelje fel az R4 fogantyút.

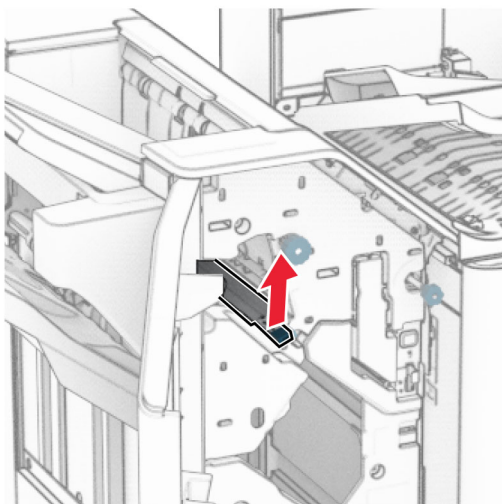


11 Fordítsa az R3 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt az 1. rekeszből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

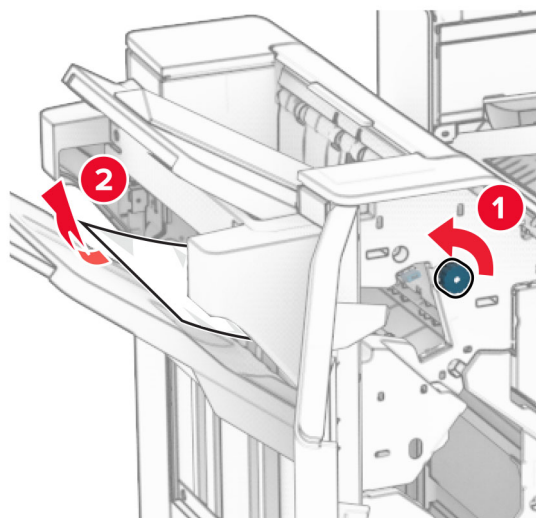

12 Fordítsa el az R2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt a papírszállító egység F fedeléből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

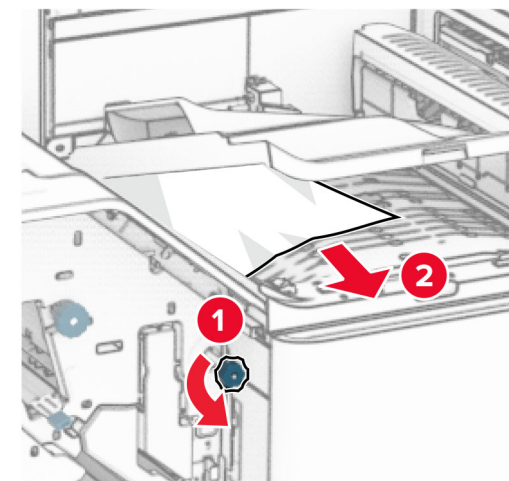

13 Csupkja be a papírszállító egység F fedelét.

14 Helyezze vissza az R4 fogantyút az eredeti helyzetébe.


15 H ajtó bezárása.

Ha a nyomtatója hajtogatási lehetőséggel ellátott papírszállító egységgel van konfigurálva, akkor tegye a következőket:

1 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- A hiányzó oldalak elkerülése érdekében ne távolítsa el a kapcsolóhoz használt papírössze gyűjtő rekeszben lévő nyomtatott oldalakat.

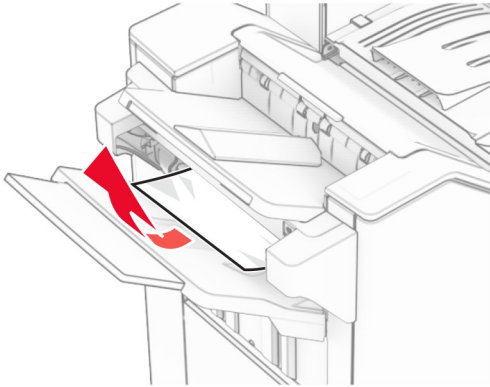


2 Távolítsa el az elakadt papírt a kiadóegység normál rekeszéből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

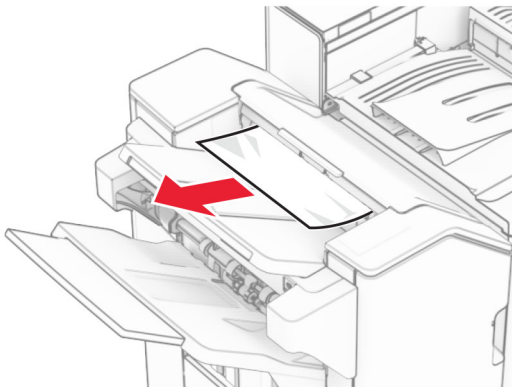


3 Távolítsa el az elakadt papírt a 2. rekeszből.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

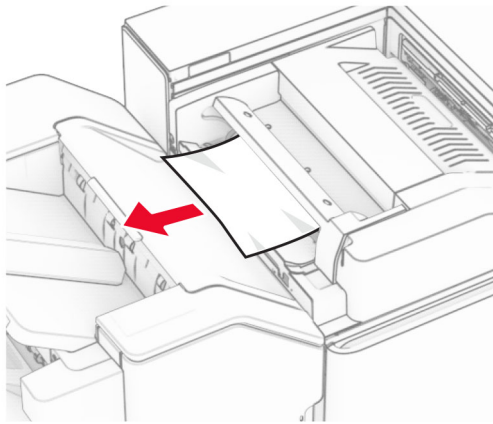


4 Nyissa ki az F ajtót.

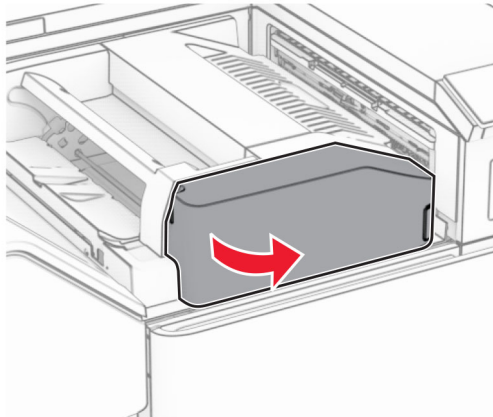


5 Nyissa ki az N4-es ajtót.

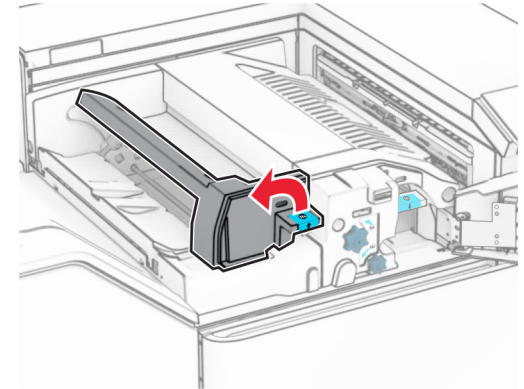


6 Nyissa ki az N5 ajtót.

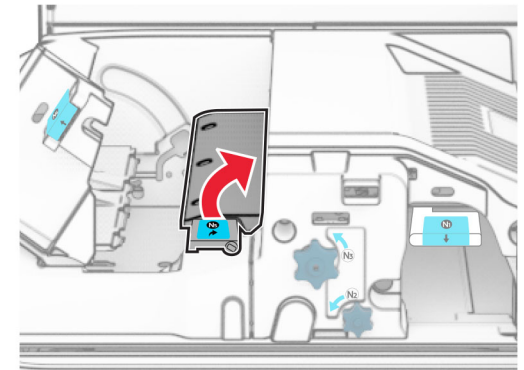

7 Nyissa ki a H ajtót.

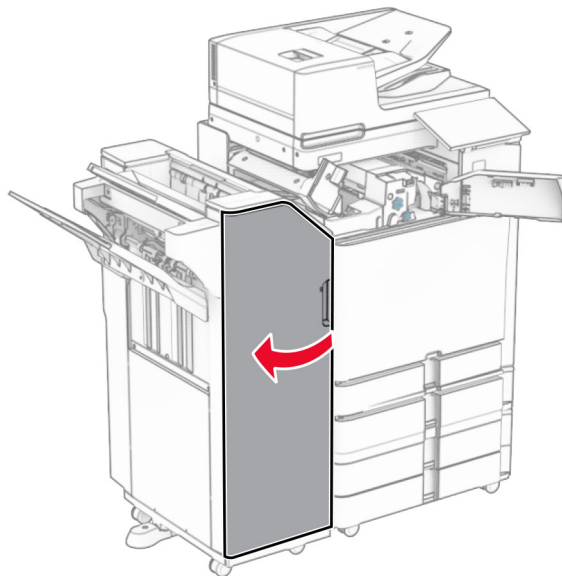


8 Emelje fel az R4 fogantyút.

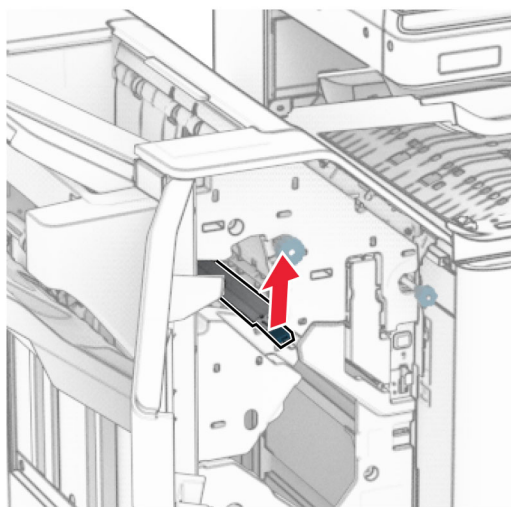


9 Fordítsa az R3 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt az 1. rekeszből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

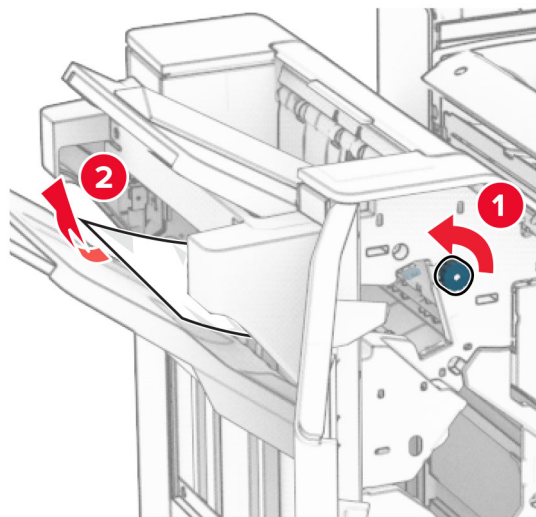

10 Fordítsa az R2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt az N4 és N5 ajtók között.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

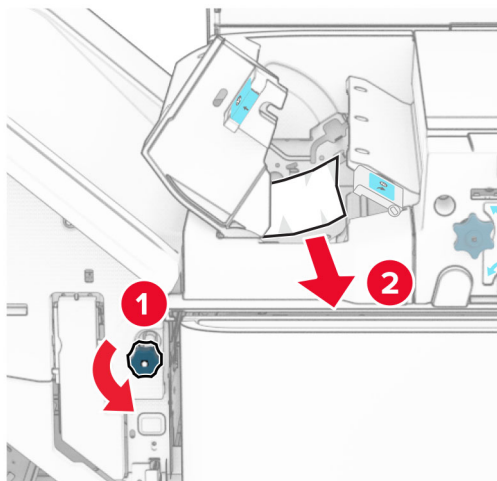

11 Nyissa ki a B ajtót.


VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

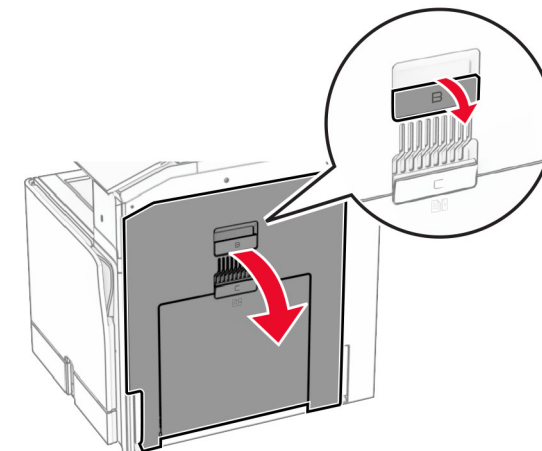


12 Távolítsa el az elakadt papírt normál rekesz kimeneti görgője alól.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

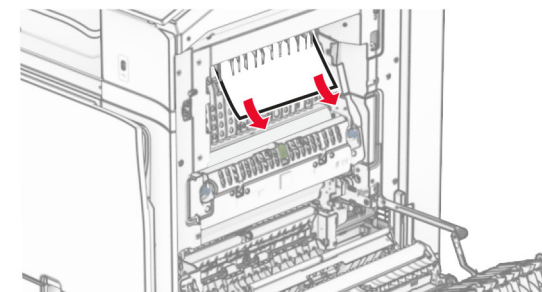


13 Csukja be a B ajtót.

14 Nyomja le az N1 fogantyút.

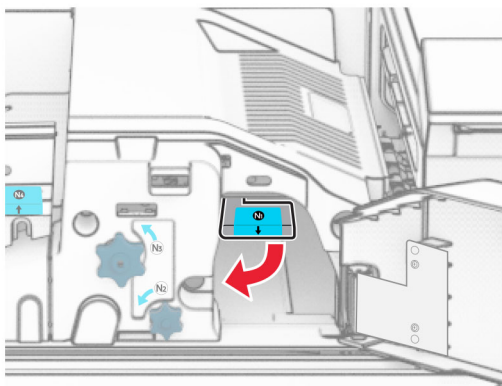


15 Fordítsa az N2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

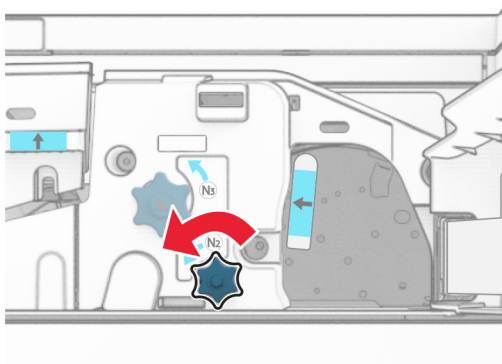

16 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató sérülésének elkerülése érdekében az elakadt papír eltávolítása előtt távolítsa el minden kiegészítőt a kezéről.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

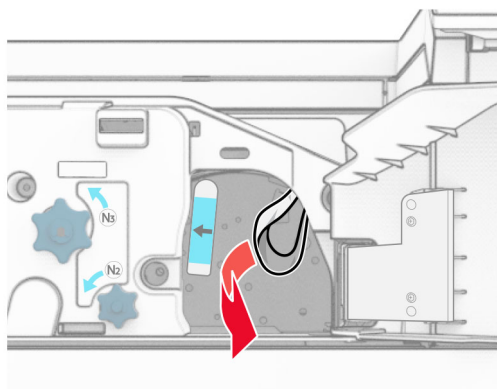

17 Helyezze vissza az N1 fogantyút a helyére.

18 Zárja be az N5 fogantyút, majd zárja be az N4 fogantyút.

19 Csukja be az F ajtót.

20 Helyezze vissza az R4 fogantyút az eredeti helyzetébe.

21 H ajtó bezárása.

Papírelakadás a fűzetkészítő egységben



Ha a nyomtató papírszállító egységgel van konfigurálva, akkor tegye a következőket:

1 Távolítsa el az elakadt papírt a kiadóegység normál rekeszéből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

2 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

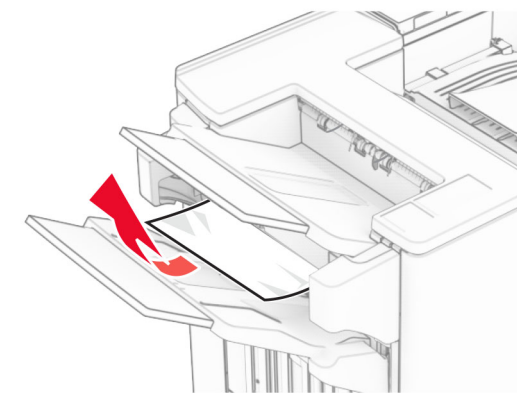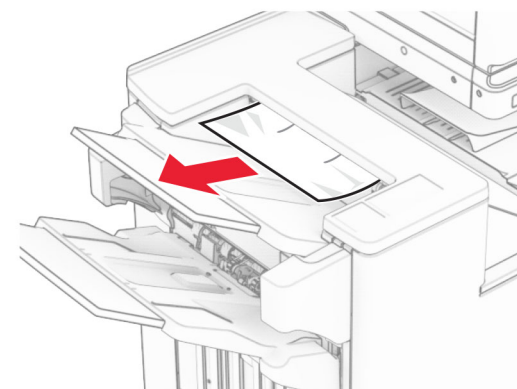

3 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- A hiányzó oldalak elkerülése érdekében ne távolítsa el a kapcsolóhoz használt papírösszegyűjtő rekeszben lévő nyomtatott oldalakat.

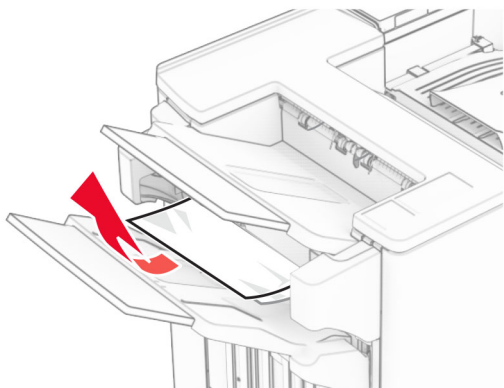



4 Távolítsa el az elakadt papírt a 3. rekeszből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

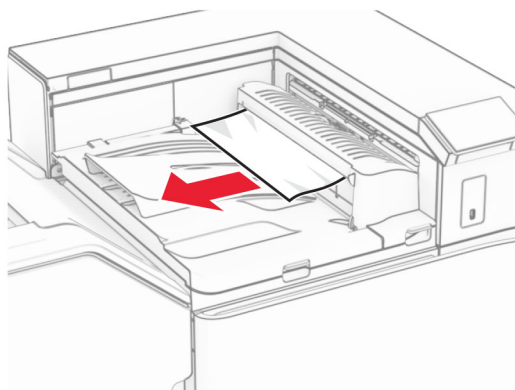


5 Nyissa ki a papírszállító egység G fedelét, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

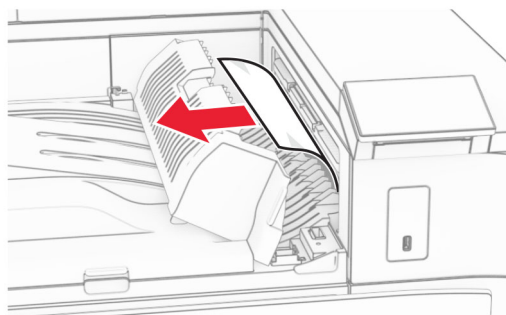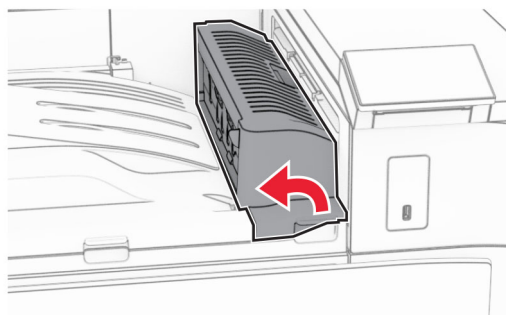


6 Csukja be a papírszállító egység G fedelét.

7 Nyissa ki a papírszállító egység F fedelét.


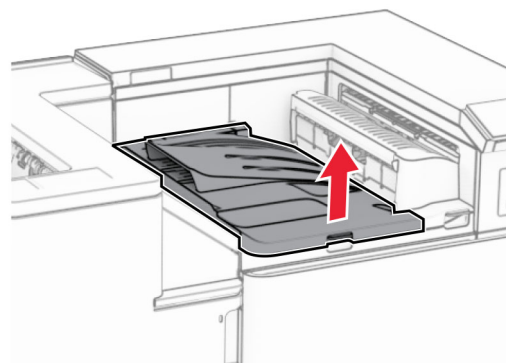


8 Nyissa ki a H ajtót.

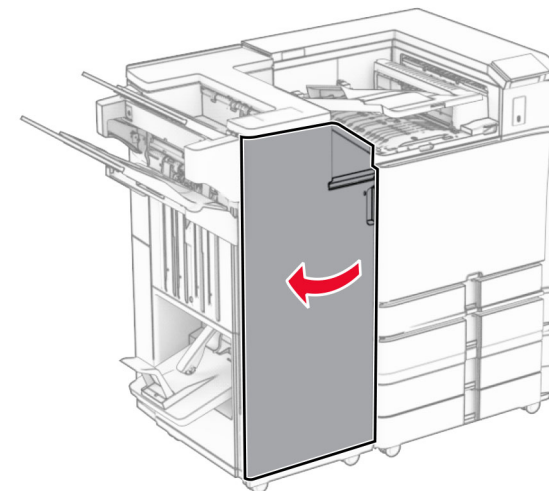



9 Mozdassa az R3 fogantyút jobbra, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

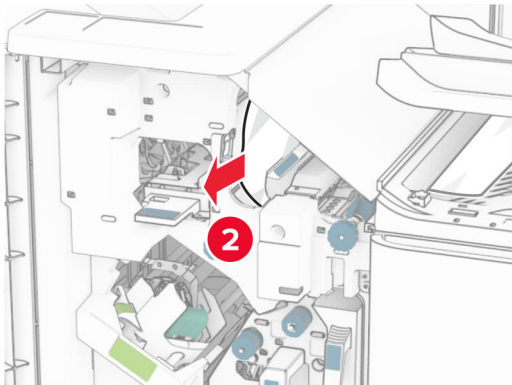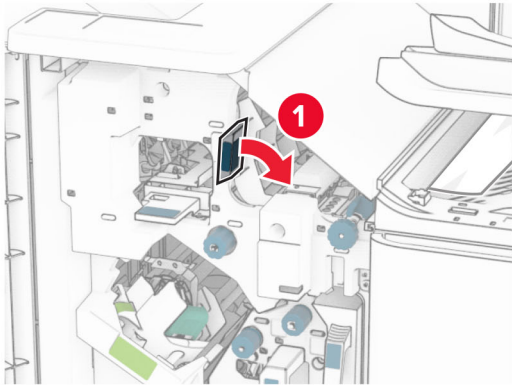




10 Mozgassa az R1 fogantyút balra, fordítsa el az R2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

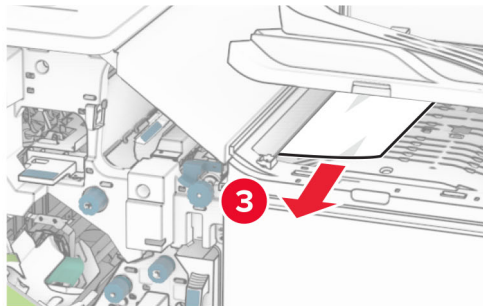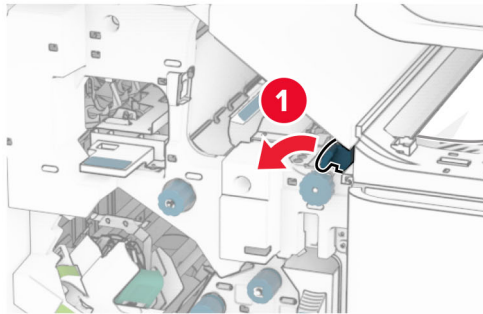




11 Fordítsa az R5 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt a kiadóegység normál rekeszéből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

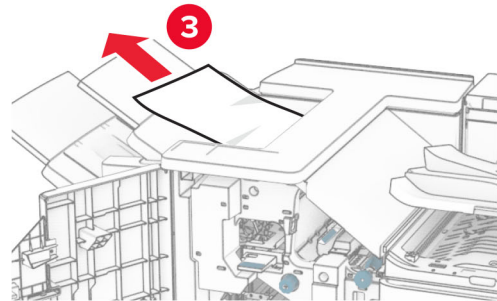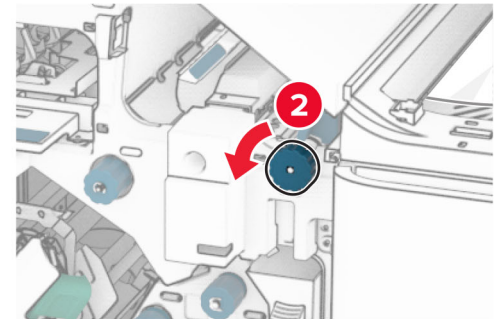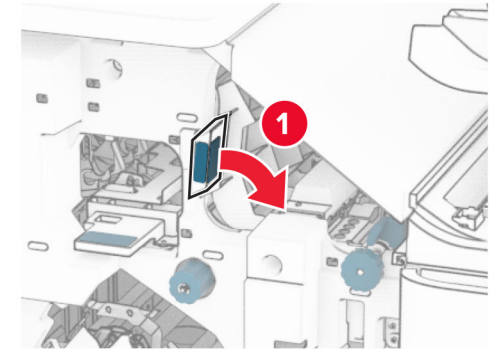

12 Emelje fel az R4 fogantyút, fordítsa el az R2 gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

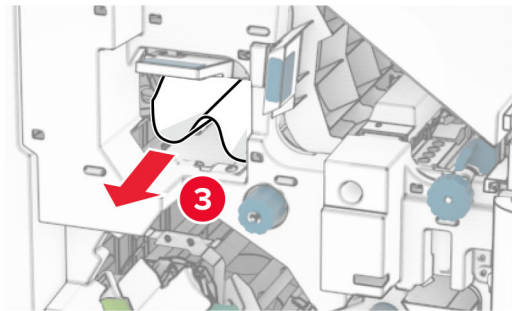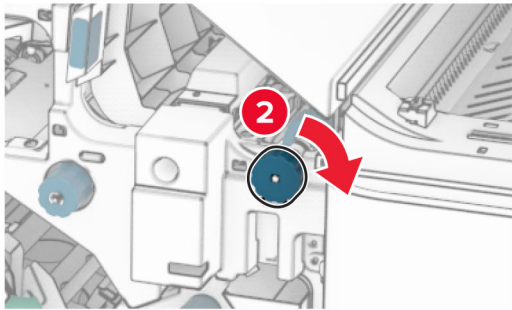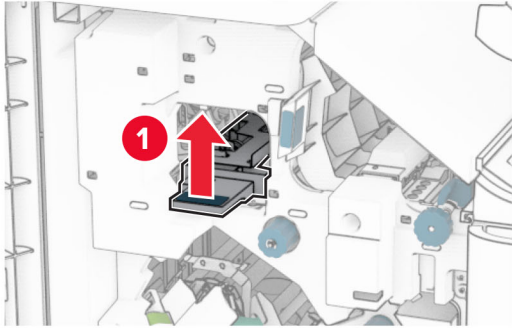

13 Csukja be a papírszállító egység F fedelét.


14 Helyezze vissza az R1, R3 és R4 fogantyút eredeti helyzetébe.

15 H ajtó bezárása.

Ha a nyomtatója hajtogatói lehetőséggel ellátott papírszállító egységgel van konfigurálva, akkor tegye a következőket:


1 Távolítsa el az elakadt papírt a kiadógység normál rekeszéből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

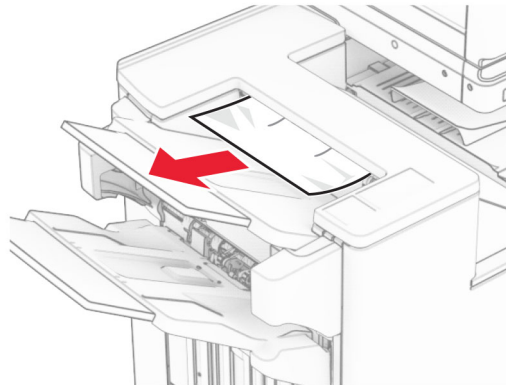

2 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

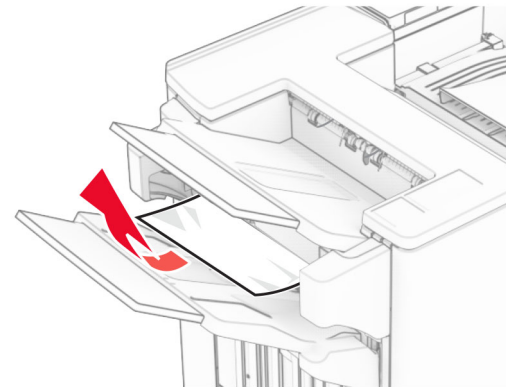


3 Távolítsa el az elakadt papírt a 1. rekeszből.

Megjegyzések:


- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- A hiányzó oldalak elkerülése érdekében ne távolítsa el a kapcsolóhoz használt papírösszegyűjtő rekeszben lévő nyomtatott oldalakat.

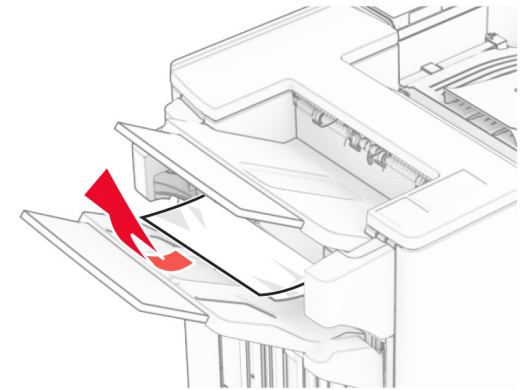


4 Távolítsa el az elakadt papírt a 3. rekeszből.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

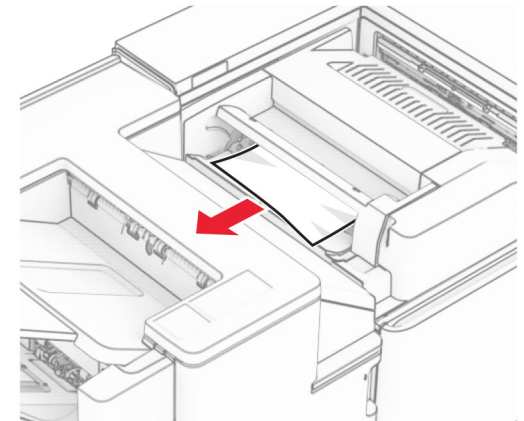


5 Nyissa ki az F ajtót.

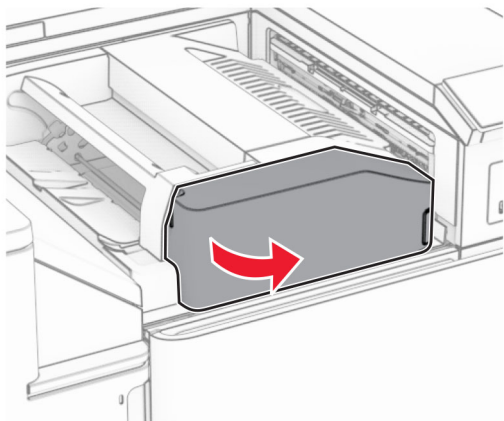


6 Nyissa ki a H ajtót.

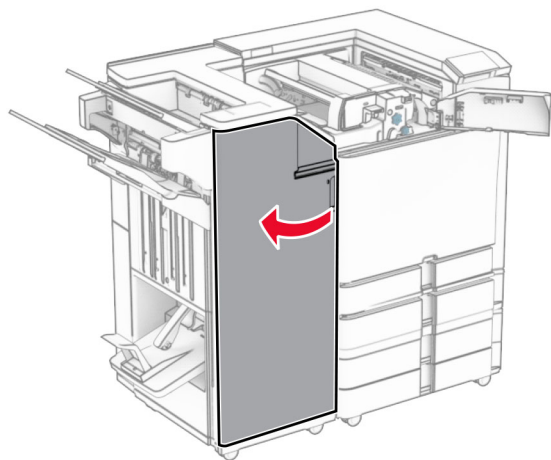


7 Nyissa ki az N4-es ajtót.

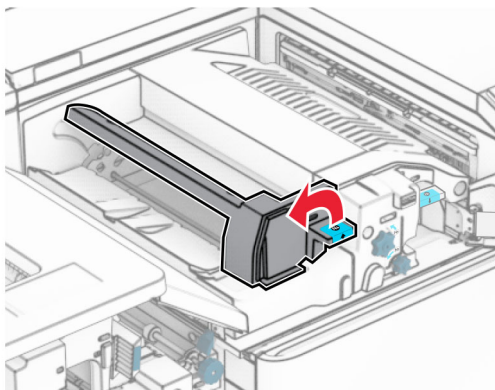

8 Nyissa ki az N5 ajtót.

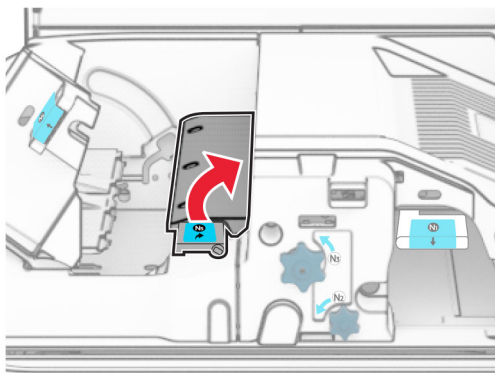


9 Emelje fel az R4 fogantyút.

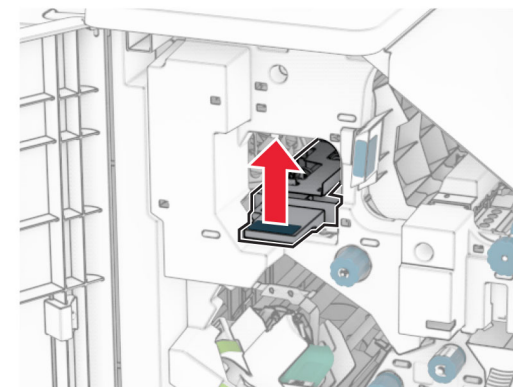




10 Fordítsa el az R2 gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt az R4 fogantyúban.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

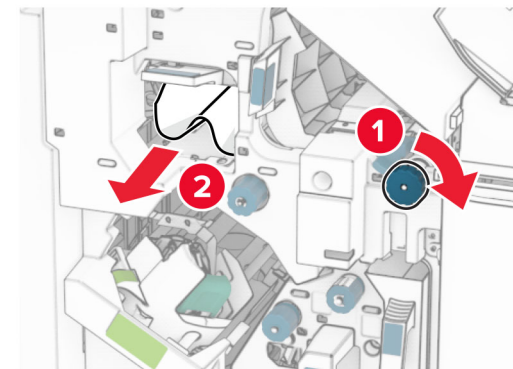

11 Mozdassa az R1 fogantyút balra, fordítsa el az R2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el az elakadt papírt az N4 és N5 ajtó között.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

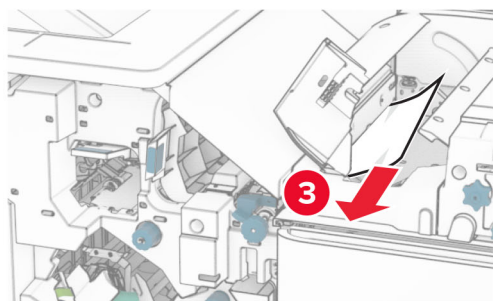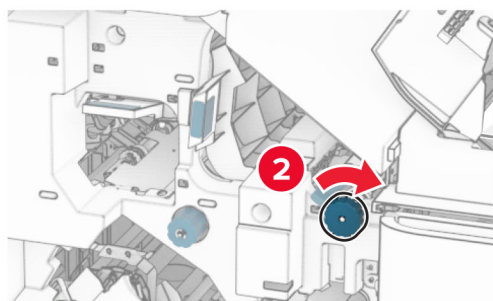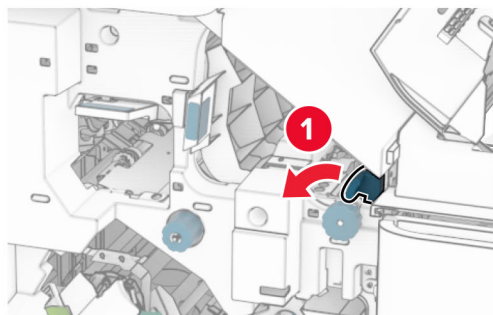

12 Nyissa ki a B ajtót.


VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Figyelem – sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

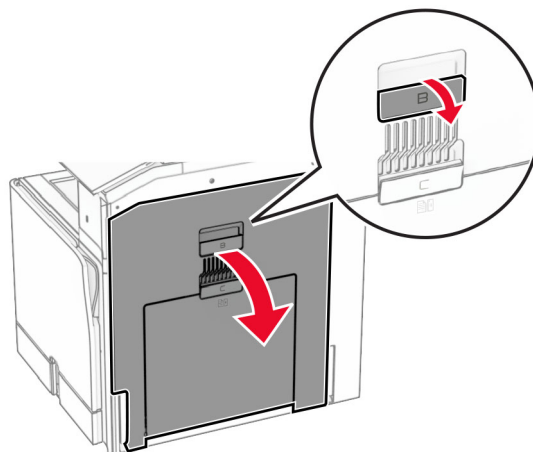


13 Távolítsa el az elakadt papírt normál rekesz kimeneti görgője alól.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

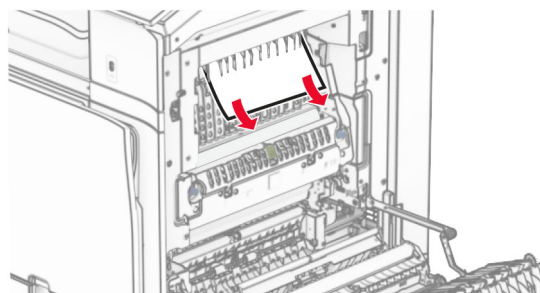


14 Csukja be a B ajtót.

15 Nyomja le az N1 fogantyút.

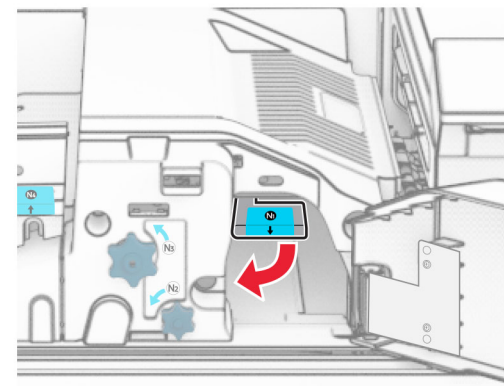


16 Fordítsa az N2 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

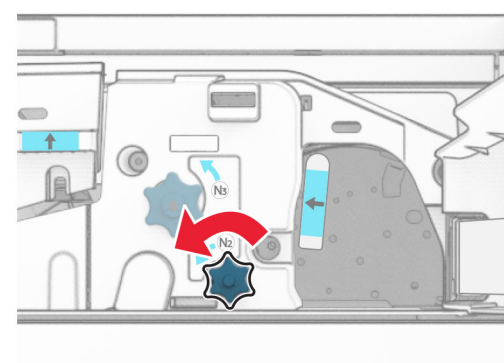

17 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató sérülésének elkerülése érdekében az elakadt papír eltávolítása előtt távolítsa el minden kiegészítőt a kezelől.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

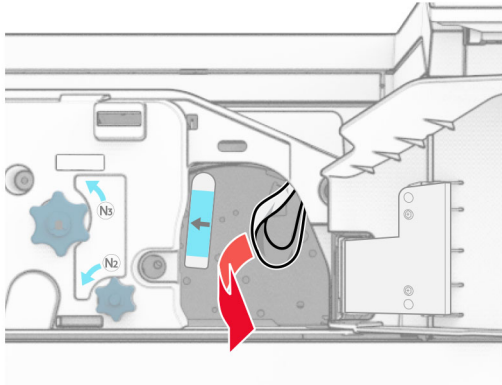

18 Helyezze vissza az N1 fogantyút a helyére.

19 Csupkja be az N5 ajtót, majd az N4 ajtót.

20 Csupkja be az F ajtót.


21 Helyezze vissza az R1 és R4 fogantyút eredeti helyzetébe.

22 H ajtó bezárása.


Papírelakadás a fűzetkészítő egységben

1 Távolítsa el az elakadt papírt a 2. rekeszből.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

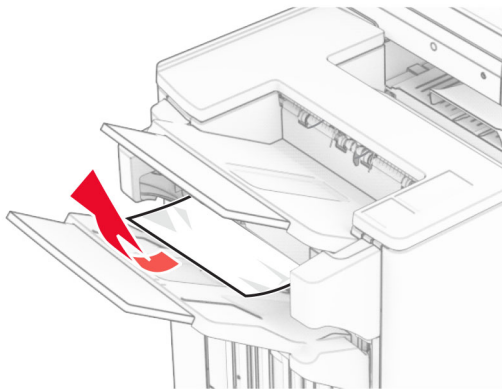


2 Nyissa ki a H ajtót.

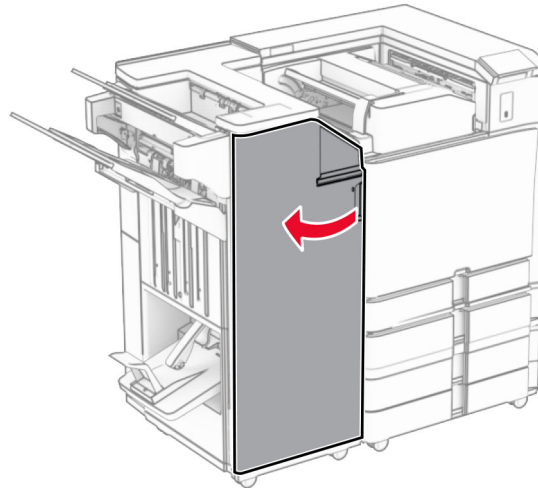

3 Fordítsa el az R6, R11 és R10 gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

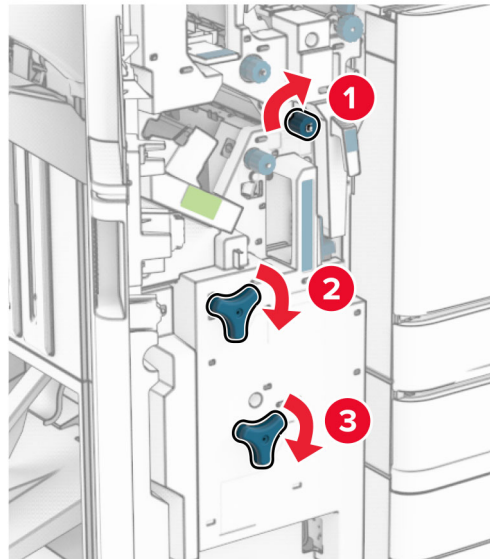


4 Húzza ki a fűzetkészítő egységet.

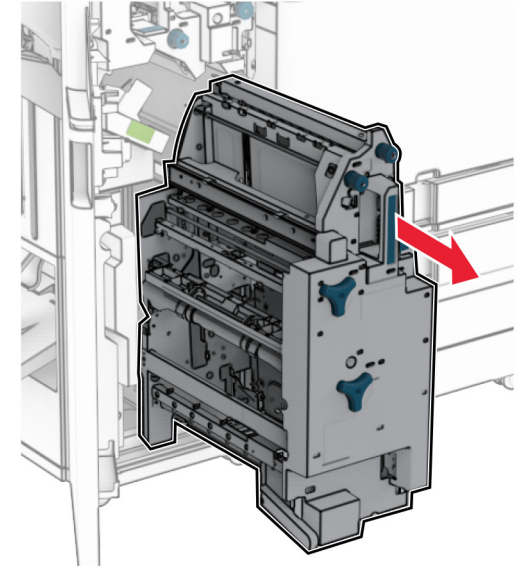


5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

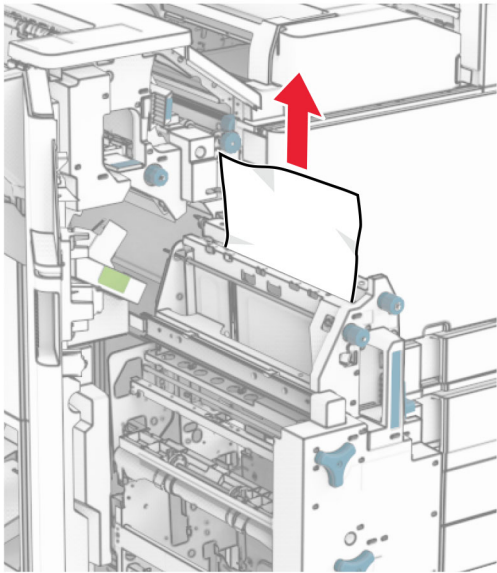

6 Forgassa az R9 gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll.

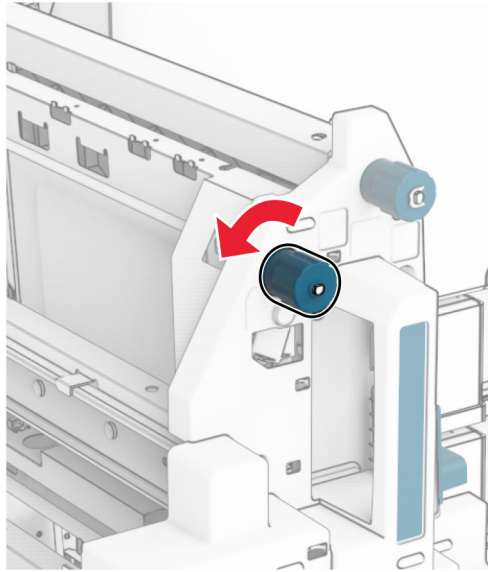


7 Nyissa ki az R8 ajtót.

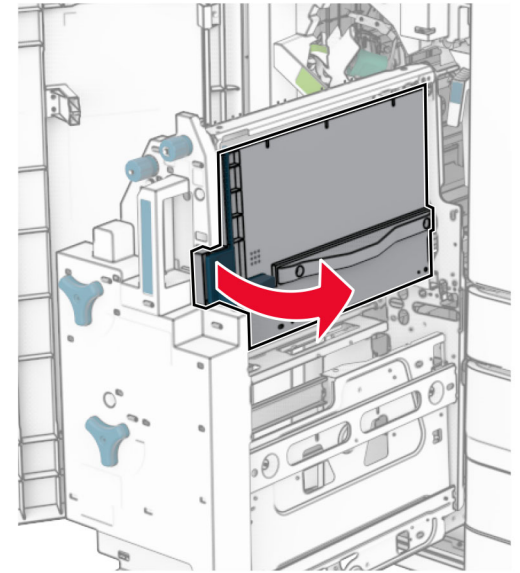

8 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

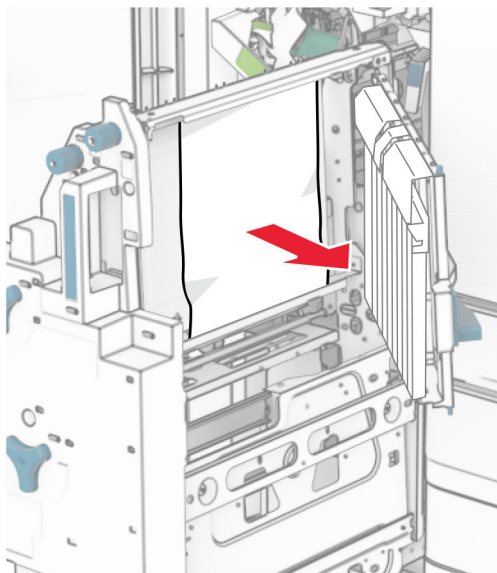

9 Zárja be az R8 ajtót.

10 Tegye vissza a fűzetkészítőt a fűzetkészítő egységbe.

11 H ajtó bezárása.