

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ

พิมพ์

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ใช้งาน Windows

- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้คลิก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ **คุณสมบัติ, ค่ากำหนด, ตัวเลือกหรือตั้งค่า**
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิก **ตกลง** แล้วคลิก **พิมพ์**.

สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh



- 1 เมื่อเปิดเอกสารแล้ว ให้เลือก **ไฟล์ > พิมพ์**
- 2 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าจาก **ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า**
หากจำเป็น ให้ปรับการตั้งค่า
- 3 คลิกที่ **พิมพ์**

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้บริการงานพิมพ์ Mopria™

บริการงานพิมพ์ Mopria คือโซลูชันการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ Android™ เวอร์ชัน 5.0 หรือใหม่กว่า ซึ่งให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรอง Mopria™ ได้โดยตรง

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mopria Print Service จาก Google Play™ Store และเปิดใช้งานในอุปกรณ์มือถือ


- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์
- 2 และ  > **พิมพ์**
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 และ 

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ AirPrint

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ AirPrint คือการพิมพ์งานผ่านอุปกรณ์แบบพกพาที่ให้คุณพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint

หมายเหตุ:




- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน หากเครือข่ายมีฮับไร้สายหลายฮับ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับฮับเน็ตเดียวกัน
 - แอปพลิเคชันนี้รองรับเฉพาะในอุปกรณ์ Apple บางรุ่นเท่านั้น
- 1 จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้เลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์หรือเปิดแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้

- 2 และ  > **พิมพ์**
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร

การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือโดยใช้ Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® คือบริการการพิมพ์ที่ให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 10](#)

- 1 จากอุปกรณ์มือถือให้เปิดแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือเลือกเอกสารจากตัวจัดการไฟล์ของคุณ
- 2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - และ  > **พิมพ์**
 - และ  > **พิมพ์**
 - และ  > **พิมพ์**
- 3 เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วปรับการตั้งค่าหากจำเป็น
- 4 พิมพ์เอกสาร


การกำหนดค่างานลับ


- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > การตั้งค่างานพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับ**
- 2 กำหนดค่าการตั้งค่า


การตั้งค่า	คำอธิบาย
รหัส PIN ไม่ถูกต้อง-จำนวนสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดสำหรับการป้อน PIN ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ: เมื่อถึงขีดจำกัด งานพิมพ์สำหรับชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกลบออก
การหมดอายุของงานลับ	กำหนดเวลาหมดอายุของแต่ละรายการสำหรับงานที่ระงับไว้ก่อนที่จะถูกลบออกจากหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะ หมายเหตุ: งานที่ระงับไว้เป็น เป็นความลับ, ทำซ้ำ, สำรอง หรือ ตรวจสอบงาน
ทำซ้ำการหมดอายุ-ของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานพิมพ์ที่คุณต้องการทำซ้ำ
ตรวจสอบการหมดอายุ-ของงาน	ตั้งค่าเวลาหมดอายุสำหรับการพิมพ์สำเนาของงาน-เพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ์-สำเนาที่เหลือ
กำหนดการหมดอายุ-ของงาน	ตั้งเวลาหมดอายุสำหรับงานที่ต้องการจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
จำเป็นต้องระงับงาน-ทั้งหมด	ตั้งเครื่องพิมพ์ให้ระงับงานพิมพ์ทั้งหมด
เก็บเอกสารที่เข้ากัน	ตั้งให้เครื่องพิมพ์เก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อไฟล์เหมือนกันไว้

ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์


พอร์ตเครื่องพิมพ์

 **ข้อควรระวัง—อันตรายจากไฟฟ้าช็อต:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้หรือเชื่อมต่อสายไฟหรือสายเคเบิล เช่น สายไฟ สายแพคเกจหรือสายโทรศัพท์ ขณะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้อง

 **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ได้รับการจัดระดับที่เหมาะสมและต่อลงดินอย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ผลิตภัณฑ์และเข้าถึงได้ง่าย

 **ข้อควรระวัง—อาจเกิดการบาดเจ็บ:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต ให้ใช้แต่สายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือสายไฟที่เข้าแทนกันได้ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาด อย่าสัมผัสสายเคเบิล USB, อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบไร้สายใดๆ หรือเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่แสดงไว้ในภาพขณะที่กำลังพิมพ์งาน

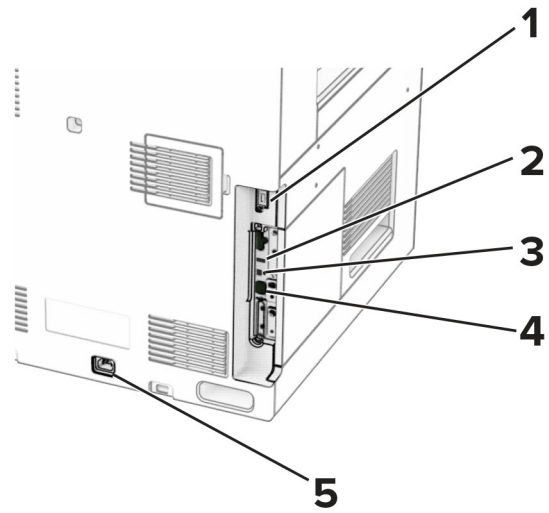


พอร์ตเครื่องพิมพ์	ฟังก์ชัน
1 ถาดรับงานพิมพ์หรือพอร์ต-ตัวเลือก	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับถาดรับงานพิมพ์หรือตัวเลือก
2 พอร์ต USB	ต่อเป็นพิมพ์หรือตัวเลือกที่ใช้งานร่วมกันได้
3 พอร์ตเครื่องพิมพ์ USB	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
4 พอร์ตอีเทอร์เน็ต	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
5 เบ้าปลั๊กสำหรับสายไฟ	เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ต่อลงดินอย่างเหมาะสม

การเปลี่ยนตลับหมึก


1 เปิดฝาด้านหน้า

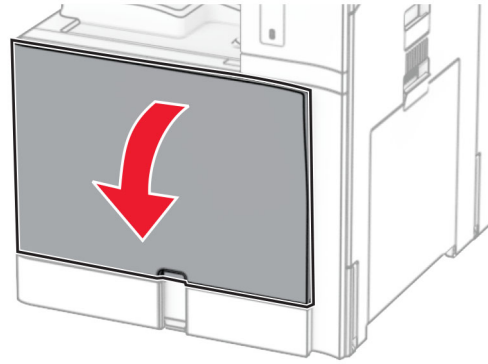


2 นำตลับหมึกที่ใช้แล้วออก

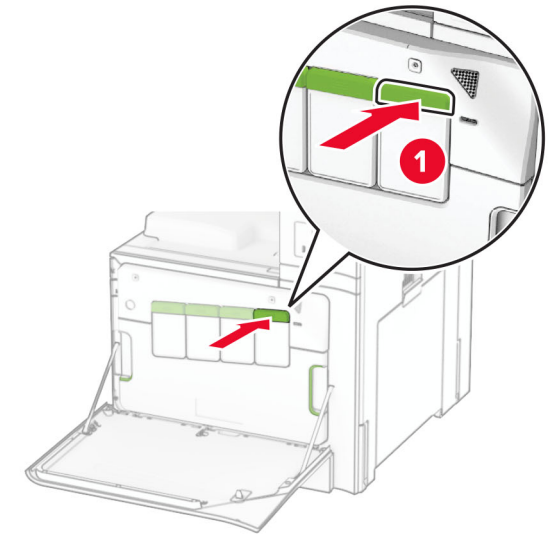

3 นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

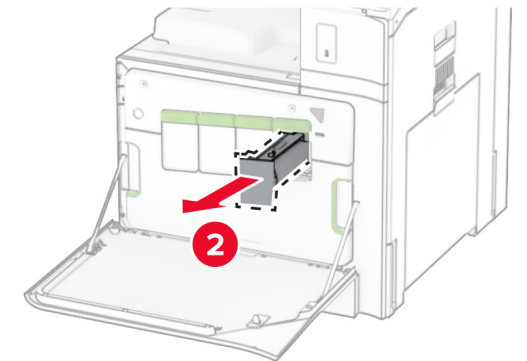




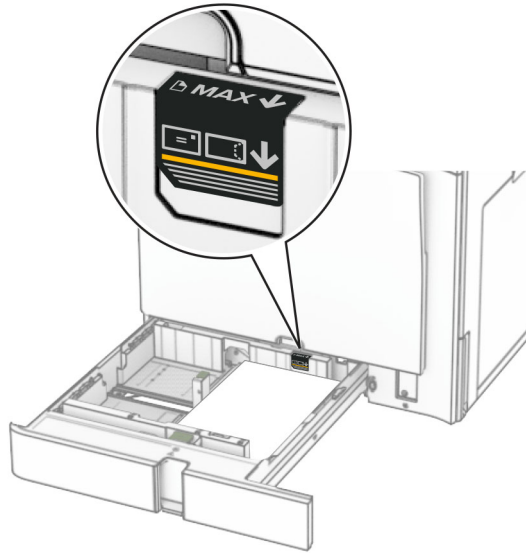






5 ใส่กระดาษ

หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด







หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกหมุน 180° เมื่อทำการพิมพ์



เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมาย ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

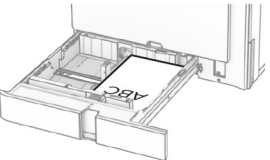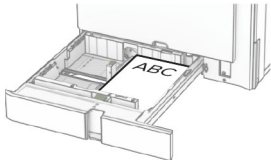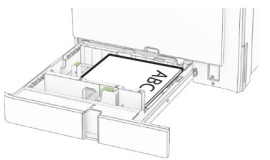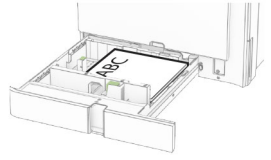ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว	 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว
 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น	 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น

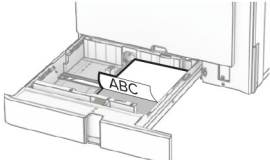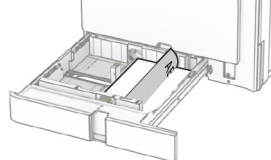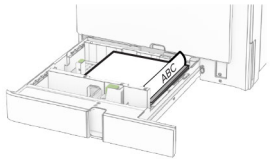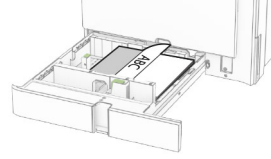ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว
 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

เมื่อใส่กระดาษที่ตกรูแล้ว ให้ดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้:

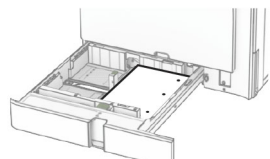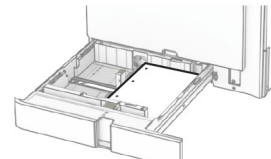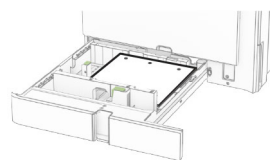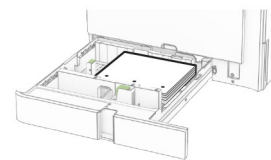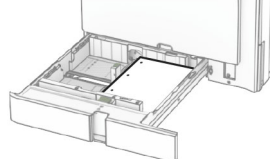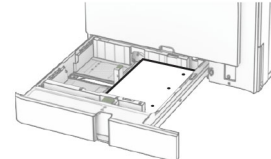ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม
 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว	 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว
 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น	 การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบสั้น
 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว

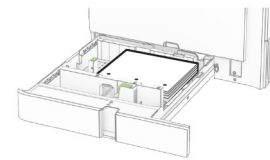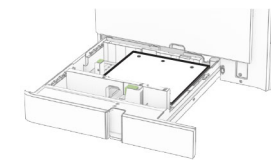
ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์เสริม
 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น	 การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบสั้น

การใส่กระดาษในถาดบรรจุ 2000 แผ่น


⚠️ ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่กระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่น ๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดถาด

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่่างถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

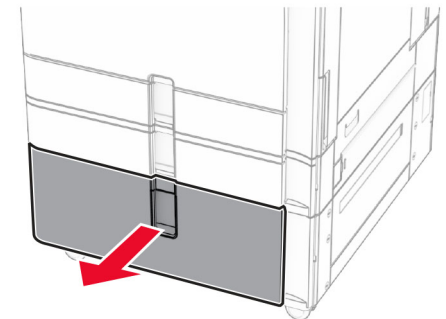

2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

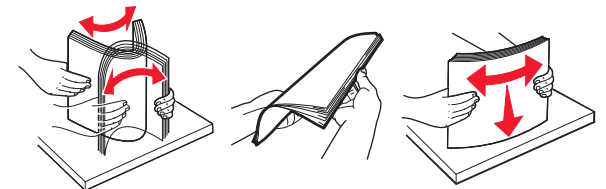


3 ป้อนกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านขวา โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น


หมายเหตุ:

- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด

- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

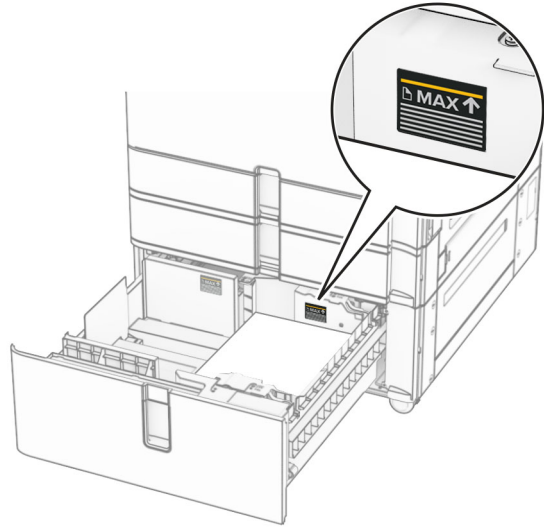


- ใส่ถาดรองกระดาษด้านขวาเข้าในเครื่องพิมพ์
- ป้อนปีกกระดาษในถาดรองกระดาษทางด้านซ้าย โดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์หงายหน้าขึ้น

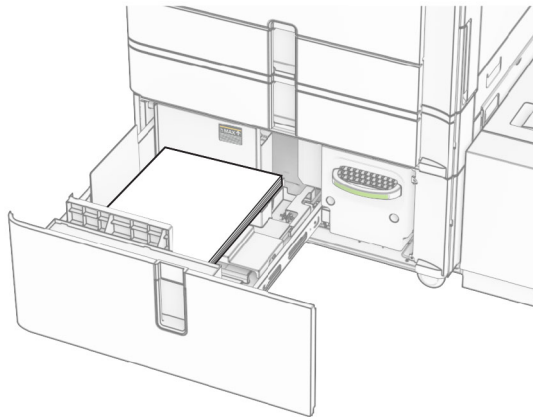


- ใส่ถาดกระดาษ
หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์แล้ว หน้ากระดาษจะถูกลม 180° เมื่อทำการพิมพ์

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

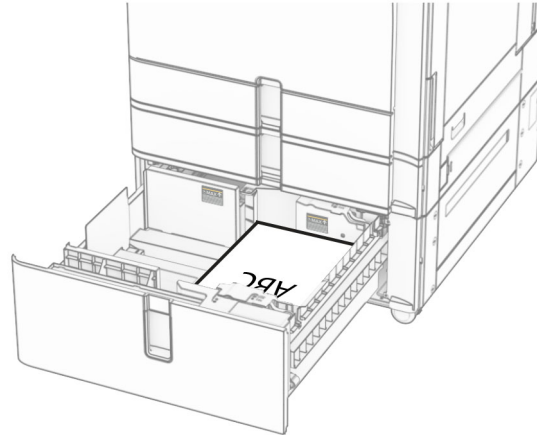

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหน้าของถาด

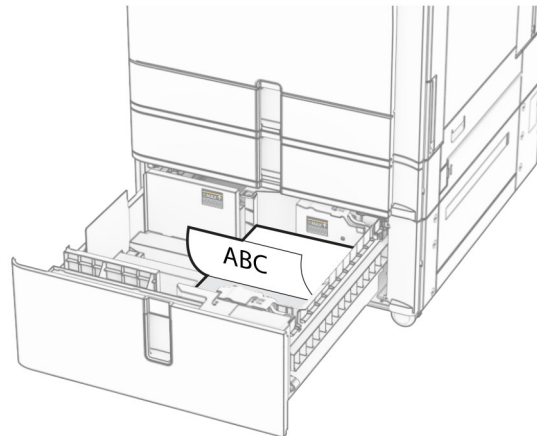


การใส่กระดาษในถาด 1500 แผ่น




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเอียง: เพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ ให้ใส่ถาดกระดาษแยกกัน ให้ปิดถาดอื่นๆ ไว้จนกว่าจำเป็นต้องใช้

1 เปิดฝาปิด K

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงกระดาษติด อย่าเปิดถาดออกขณะที่เครื่องพิมพ์กำลังทำงาน

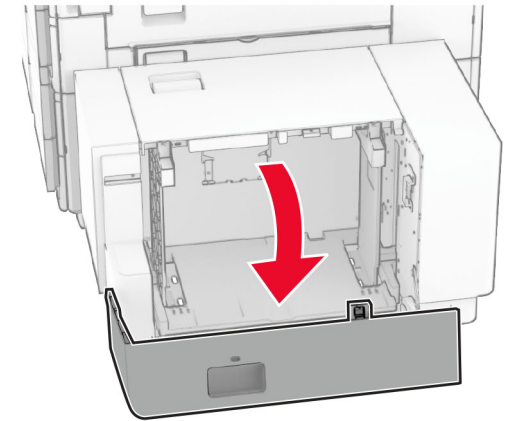


2 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

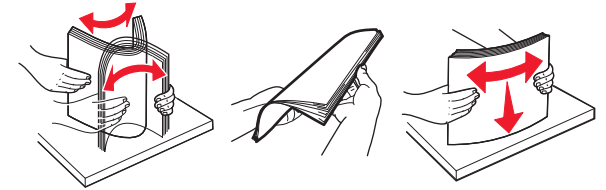

3 ป้อนปีกกระดาษโดยให้ด้านที่ต้องการจะพิมพ์คว่ำหน้าลง

หมายเหตุ:


- อย่าเลื่อนกระดาษเข้าไปในถาด
- ตรวจสอบว่าความสูงของปีกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงระดับกระดาษสูงสุด การใส่กระดาษเยอะเกินไปอาจทำให้กระดาษติด

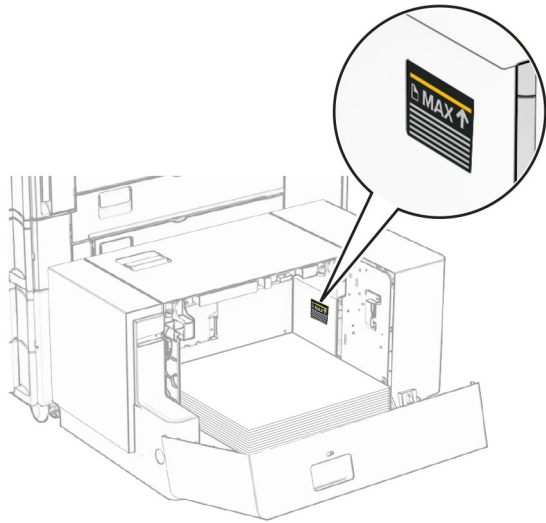


4 ปิดฝาปิด K

หากจำเป็น ให้ตั้งขนาดกระดาษและประเภทกระดาษให้ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด

เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์หนึ่งด้าน ให้ใส่กระดาษโดยคว่ำหน้าลงและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

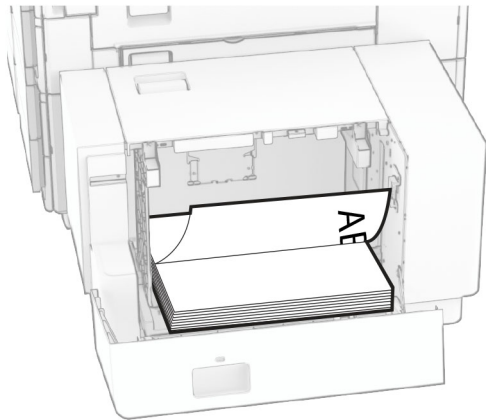


เมื่อใส่กระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้าน ให้ใส่กระดาษโดยหงายหน้าขึ้นและให้ส่วนหัวหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์

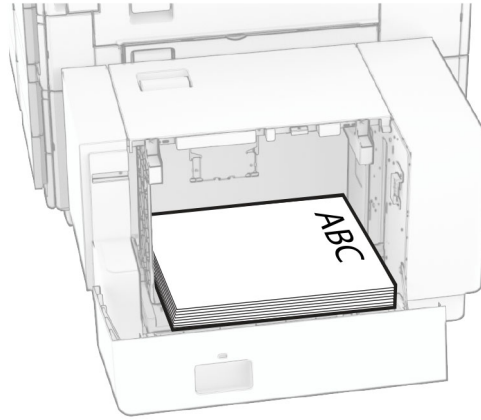


เมื่อใส่กระดาษขนาดอื่น ให้ตรวจสอบว่าได้ปรับตัวนำแล้ว ปฏิบัติดังต่อไปนี้:




1 ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อถอดสกรูออกจากตัวนำกระดาษ

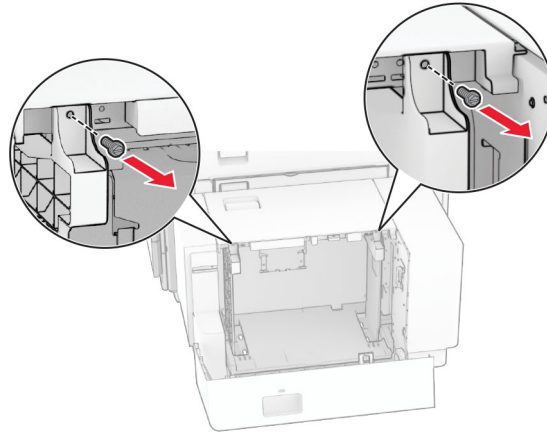


2 นำตัวนำกระดาษออก

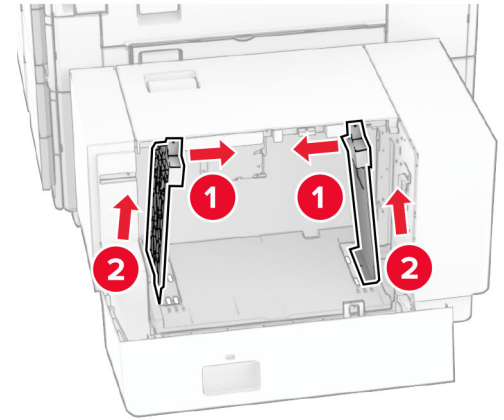

3 ปรับตัวนำกระดาษให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

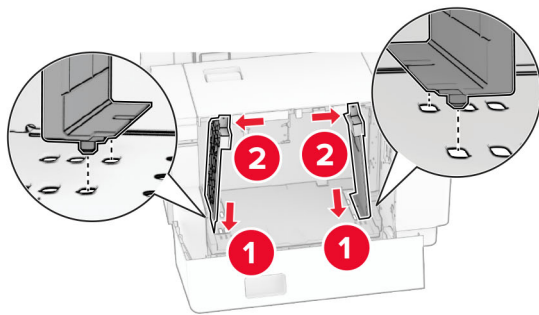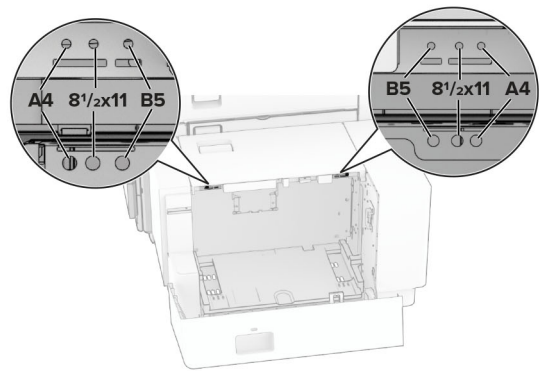
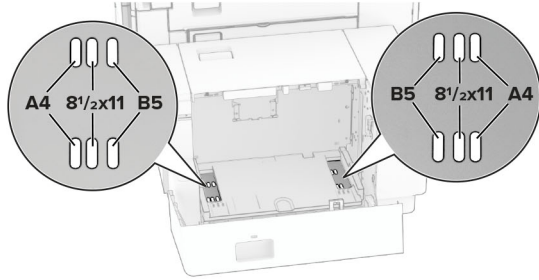


4 ติดตั้งสกรูบนตัวนำกระดาษ

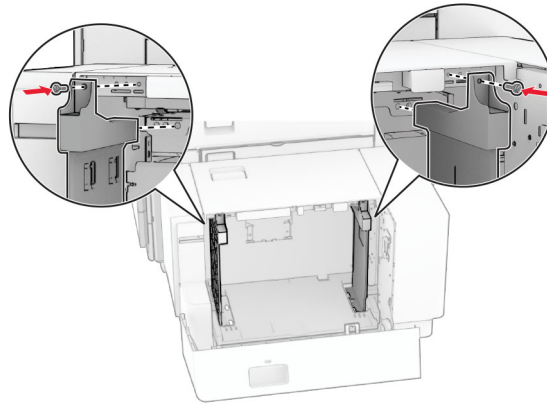


การใส่ตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์


1 เปิดตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์

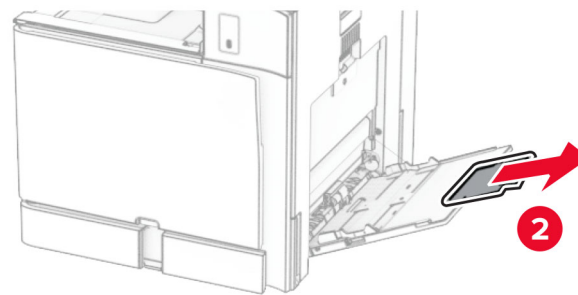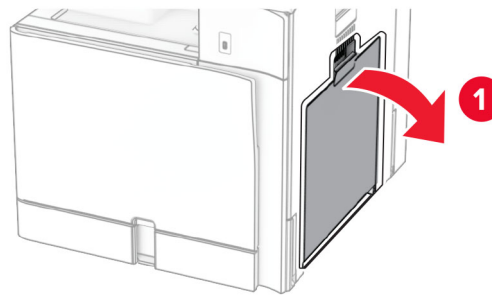

2 ปรับตัวนำกระดาษด้านข้างให้ตรงกับขนาดของกระดาษที่คุณใส่

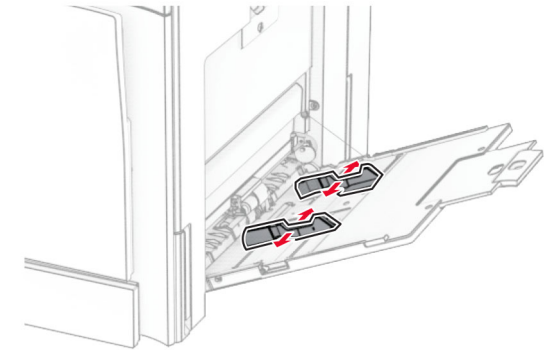

3 งอ คลี่และจัดแนวขอบกระดาษก่อนป้อนกระดาษ

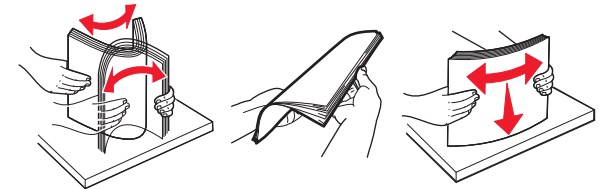

4 ใส่กระดาษ

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าตัวนำกระดาษด้านข้างพอดีกับกระดาษ

- เมื่อใส่กระดาษให้วางหน้ากระดาษให้ตรงตามตำแหน่งที่แสดงต่อไปนี้:

ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>	<p>การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว</p>



ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว

เมื่อใส่กระดาษที่ตอกรูแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ในกรณีที่ไม่มีถาดรับงานพิมพ์	ในกรณีที่มีถาดรับงานพิมพ์
การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบหนึ่งด้าน ขอบยาว
การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว	การพิมพ์แบบสองด้าน ขอบยาว

สำหรับซองจดหมาย

ใส่ซองจดหมายโดยหยางด้านที่มีแผ่นปิดไปที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ใส่ซองจดหมายของยุโรปโดยหยางด้านที่มีแผ่นปิดชั้นและป้อนเข้าไปในตัวป้อนกระดาษขอเนกประสงค์ก่อน

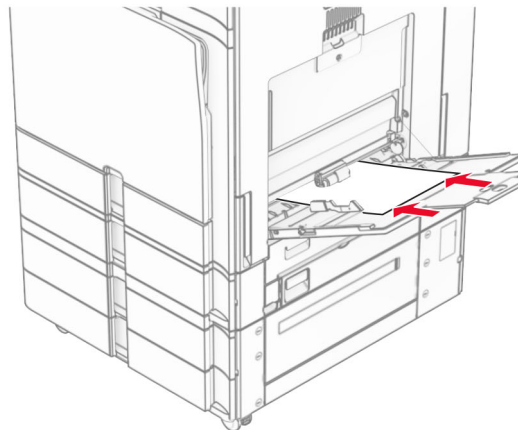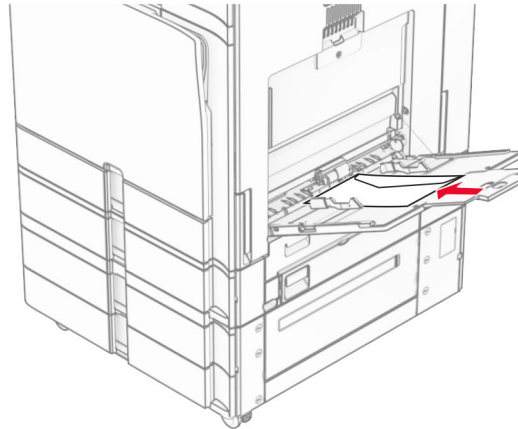

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งถาดรับงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหมุนไปทางหน้ากระดาษ 180°

การตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

สำหรับวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ เช่น ฉลาก กระดาษแข็ง หรือซองจดหมาย ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ การตั้งค่า > กระดาษ > การกำหนดค่ากระดาษ > ขนาด/ประเภทของกระดาษ
- 2 เลือกแหล่งกระดาษ แล้วตั้งค่าขนาดและประเภทของวัสดุพิมพ์ชนิดพิเศษ

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

- โดรวอร์การพิมพ์จะรวมอยู่ในชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
- สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่มี macOS เวอร์ชัน 10.7 หรือใหม่กว่า คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโดรวอร์เพื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องดาวน์โหลดโดรวอร์การพิมพ์

- 1 ขอรับสำเนาของชุดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
 - จากแผ่น CD ซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 - จากเว็บไซต์ของเรา หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์
- 2 เรียกใช้ตัวติดตั้ง แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แผงควบคุม

โดยใช้ศูนย์การแจ้งเตือน

วิธีนี้ใช้ได้กับรุ่นเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ศูนย์การแจ้งเตือน แล้วเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่

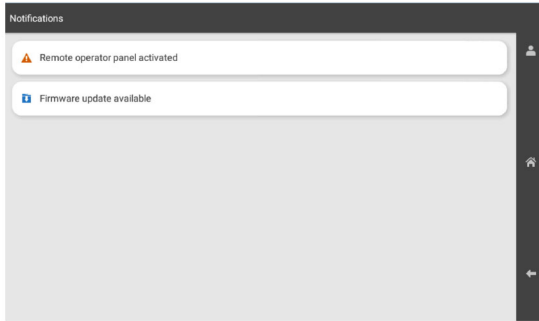

- 2 เลือก **ติดตั้งตอนนี้**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

โดยใช้เมนูการตั้งค่า

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์ > อัปเดตเฟิร์มแวร์**
- 2 เลือก **ตรวจสอบการอัปเดต** หรือ **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้**
- 3 หากมีรายการอัปเดตใหม่ ให้เลือก **ติดตั้งตอนนี้**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การจัดการเฟิร์มแวร์โดยใช้ Embedded Web Server

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- คุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดและบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องพิมพ์
- คุณไม่ได้กำลังใช้รหัสพิเศษบนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานนี้

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เปิดอยู่ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมด การปิดเครื่องพิมพ์ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายร้ายแรง

หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายขณะตรวจสอบการอัปเดต ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123
- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- 2 คลิก **อุปกรณ์**.

- 3 เลื่อนลง แล้วคลิก **อัปเดตเฟิร์มแวร์**

- 4 คลิก **ตรวจสอบการอัปเดต** หรือ **ตรวจสอบการอัปเดตตอนนี้** ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากมีรายการสำหรับการอัปเดตใหม่ ให้คลิก **ข้าพเจ้ายินยอม เริ่มการอัปเดต**

เครื่องพิมพ์จะรีบูตอัตโนมัติหลังการอัปเดต

การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย โปรดดูที่ [“การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi” ในหน้า 9](#)
- การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์” ในหน้า 10](#)
- เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“พอร์ตเครื่องพิมพ์” ในหน้า 1](#)

หมายเหตุ: สายเคเบิล USB จะจำหน่ายแยกต่างหาก

สำหรับผู้ใช้ Windows

- 1 ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์” ในหน้า 8](#)

- 2 เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์** แล้วคลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์**

- 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ จากนั้นคลิกที่ **เพิ่มอุปกรณ์**
- คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** เลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิก **เพิ่มอุปกรณ์**

- คลิก **เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ** จากนั้นจากหน้าต่าง **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้ดำเนินการดังนี้:

- a เลือก **เพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์** แล้วคลิก **ถัดไป**

- b ในช่องประเภทอุปกรณ์ เลือก **อุปกรณ์ TCP/IP**

- c ในช่องชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้วคลิก **ถัดไป**

หมายเหตุ:

- ดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนหน้าจอหลักของเครื่องพิมพ์ IP แอดเดรสจะเป็นตัวเลขสี่ชุดที่คั่นด้วยจุด เช่น 123.123.123.123

- หากคุณกำลังใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ให้ปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อโหลดเว็บเพจอย่างถูกต้อง

- d เลือก **ไดรเวอร์การพิมพ์** จากนั้นคลิก **ถัดไป**

- e เลือก **ใช้ไดรเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน (แนะนำ)** แล้วคลิก **ถัดไป**

- f พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วคลิก **ถัดไป**

- g คลิก **เสร็จสิ้น**.

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

- 1 เปิด **เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์**

- 2 คลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์** **สแกนเนอร์** หรือ **แฟกซ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

- 3 จากเมนู **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ให้เลือก **ไดรเวอร์การพิมพ์**

หมายเหตุ:

- ในการใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ของ Macintosh ให้เลือก **AirPrint** หรือ **Secure AirPrint**

- หากต้องการคุณสมบัติการพิมพ์ที่กำหนดเอง คุณต้องเลือกไดรเวอร์การพิมพ์ของผู้ผลิต ในการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ [“การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์” ในหน้า 8](#)

- 4 การเพิ่มเครื่องพิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

- ตั้งให้อะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เป็น อัตโนมัติ จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ภาพรวมเครือข่าย > อะแดปเตอร์ที่ใช้ใช้งาน**

- สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

- 1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > ไร้สาย > ตั้งค่าบนแผงเครื่องพิมพ์ > เลือกเครือข่าย**

- 2 เลือกเครือข่าย Wi-Fi แล้วพิมพ์รหัสผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ: สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับความสามารถในการใช้งาน Wi-Fi ภายในตัว จะมีข้อความแจ้งให้ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก

การกำหนดค่า Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นโดยตรงโดยไม่ต้องใช้จุดเข้าใช้งาน (เราเตอร์แบบไร้สาย)

1 จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > เครือข่าย/พอร์ต > Wi-Fi Direct**

2 กำหนดค่าการตั้งค่า

- **เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct**—ให้เครื่องพิมพ์สามารถเผยแพร่เครือข่าย Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์ได้
- **ชื่อ Wi-Fi Direct**—กำหนดชื่อให้กับเครือข่าย Wi-Fi Direct
- **รหัสผ่าน Wi-Fi Direct**—กำหนดรหัสผ่านสำหรับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายเมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer
- **แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่า**—แสดงรหัสผ่านในหน้าการตั้งค่าเครือข่าย
- **หมายเลขช่องที่ต้องการ**—กำหนดช่องที่ต้องการของเครือข่าย Wi-Fi Direct
- **IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม**—กำหนด IP แอดเดรสของเจ้าของกลุ่ม
- **ยอมรับการร้องขอปุ่มกดโดยอัตโนมัติ**—ให้เครื่องพิมพ์ยอมรับการร้องขอการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การยอมรับค่าขอปุ่มกดโดยอัตโนมัตินั้นไม่ปลอดภัย

หมายเหตุ:

- ตามค่าเริ่มต้น จะไม่แสดงรหัสผ่านเครือข่าย Wi-Fi Direct บนส่วนแสดงผลเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงรหัสผ่านให้ เปิดใช้งานไอคอนเปิดดูรหัสผ่าน ให้ไปที่แผงควบคุม แล้วไปที่ **การตั้งค่า > การรักษาความปลอดภัย > อื่นๆ > เปิดใช้งานมองเห็นรหัสผ่าน/รหัส PIN**
- หากต้องการทราบรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi Direct โดยไม่แสดงบนส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์ **หน้าการตั้งค่าเครือข่าย** จากแผงควบคุม ไปที่ **การตั้งค่า > รายงาน > เครือข่าย > หน้าการตั้งค่าเครือข่าย**

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct” ในหน้า 10](#)

สำหรับผู้ใช้ Windows

1 เปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ แล้วคลิก **เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์**

2 คลิก **แสดงเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

3 จากส่วนแสดงผลของเครื่องพิมพ์ ให้จดบันทึกรหัส PIN 8 หลักของเครื่องพิมพ์ไว้

4 ป้อนรหัส PIN ในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: หากยังไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ Windows จะดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เหมาะสม

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

1 คลิก ไอคอนไร้สายแล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุมสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct

2 พิมพ์รหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: สลับคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังเครือข่ายก่อนหน้าหลังจากยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi Direct

การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครื่องพิมพ์

ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณ โปรดตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดค่า Wi-Fi Direct แล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ [“การกำหนดค่า Wi-Fi Direct” ในหน้า 10](#)

การใช้ Wi-Fi Direct

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับอุปกรณ์มือถือที่รันแพลตฟอร์ม Android เท่านั้น

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนู**การตั้งค่า**
- 2 เปิดใช้งาน **Wi-Fi** แล้วแตะ **Wi-Fi Direct**
- 3 เลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์
- 4 ยืนยันการเชื่อมต่อบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

การใช้ Wi-Fi

- 1 จากอุปกรณ์มือถือ ให้ไปที่เมนู**การตั้งค่า**
- 2 แตะ **Wi-Fi** แล้วเลือกชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: สตริง DIRECT-xy (ที่ x และ y เป็นอักขระแบบสุมสองตัว) จะเพิ่มไว้ก่อนชื่อ Wi-Fi Direct



3 ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

การแก้ไขกระดาษติด

การระบุตำแหน่งที่กระดาษติด

หมายเหตุ:

- เมื่อตั้งให้ **ตัวช่วยเมื่อมีกระดาษติด** เป็น **เปิด** เครื่องพิมพ์จะล้างหน้าว่าง หรือหน้าที่พิมพ์บางส่วนออกหลังจากที่นำกระดาษที่ติดออก ตรวจสอบงานพิมพ์ของคุณว่ามีหน้าว่างหรือไม่
- เมื่อตั้งให้ **การกู้คืนกระดาษติด** เป็น **เปิด** หรือ **อัตโนมัติ** เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าที่ติดอีกครั้ง

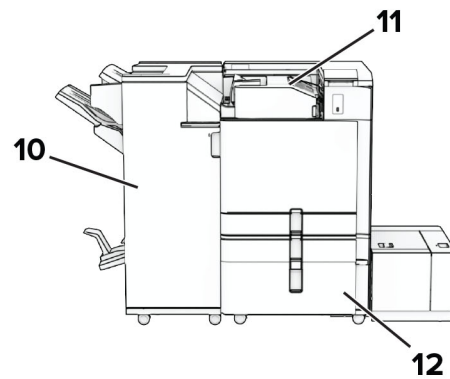
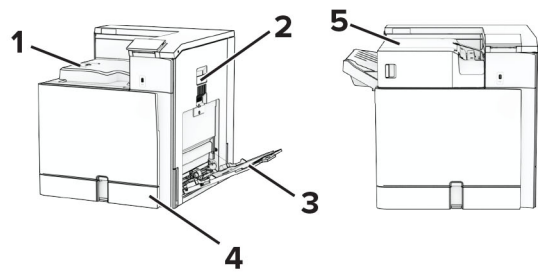


ตำแหน่งที่กระดาษติด	
1	ถาดมาตรฐาน
2	ฝาปิด B
3	ตัวป้อนกระดาษนอกประสงค์

ตำแหน่งที่กระดาษติด	
4	ถาดมาตรฐาน
5	อุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้หลอดเย็บ
6	อุปกรณ์เย็บเล่มตอกู
7	ถาดเสริม 550 แผ่น
8	ถาด 1500 แผ่น
9	ถาด 550 แผ่น 2 ถาด
10	อุปกรณ์เย็บเล่ม
11	อุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ
12	ถาดบรรจุคู่ 2000 แผ่น


กระดาษติดในถาดกระดาษมาตรฐาน

1 ดึงถาดกระดาษมาตรฐานออกมา

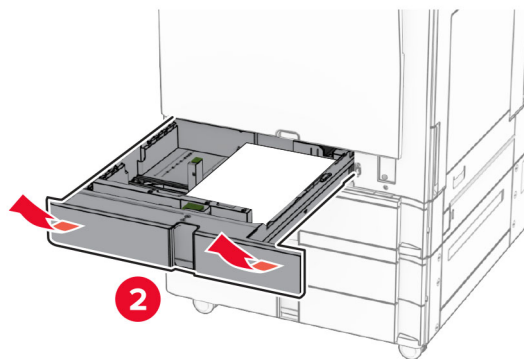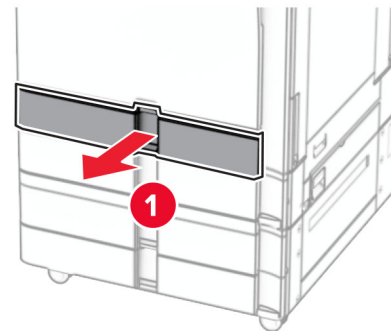

2 นำกระดาษที่ติดออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

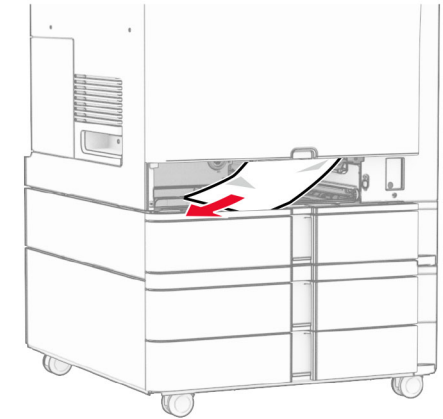

3 ใส่ถาดกระดาษ

กระดาษติดในถาดเสริม 550 แผ่น

1 เปิดฝาปิด D

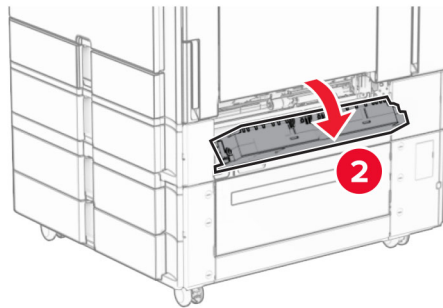
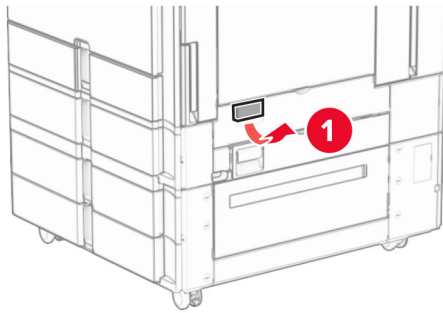


2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


3 ปิดฝา

4 ดึงถาดเสริม 550 แผ่นออก

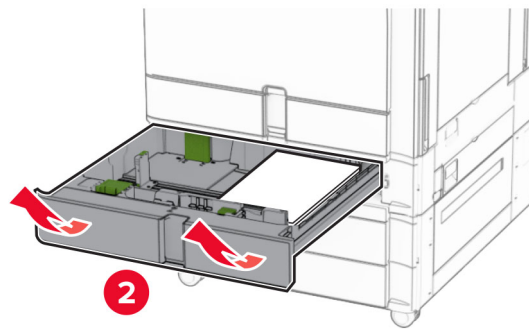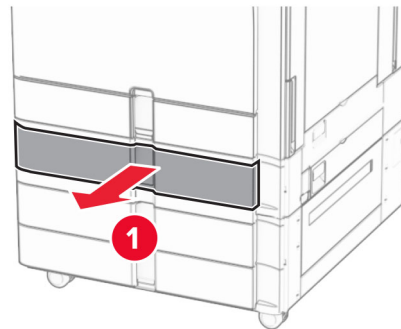

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

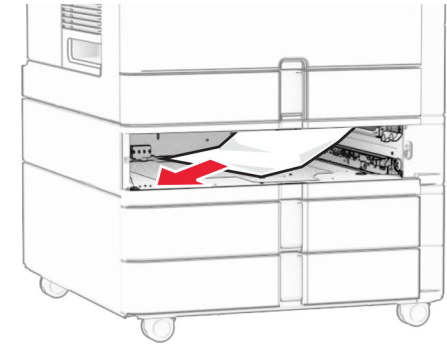


6 ใส่ถาดกระดาษ

กระดาษติดขัดในตัวป้อนกระดาษ อเนกประสงค์

1 นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษอเนกประสงค์


2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

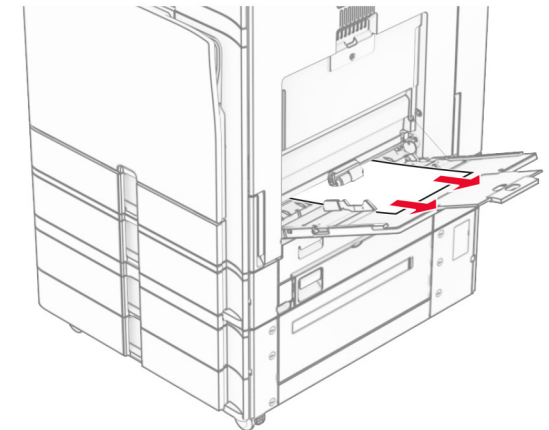


กระดาษติดในถาด 550 แผ่น 2 ถาด

1 เปิดฝาปิด E

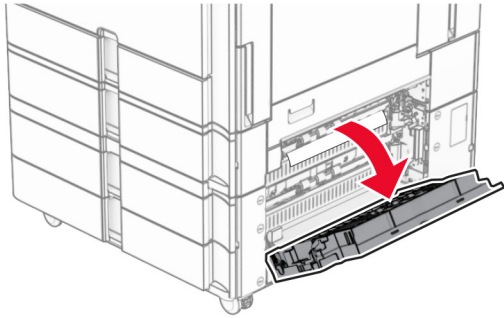



2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

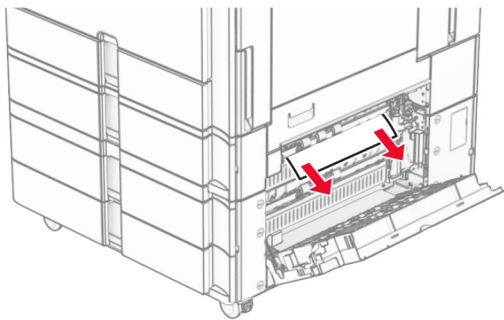


3 ปิดฝาปิด E

4 ดึงถาด 3 ออก

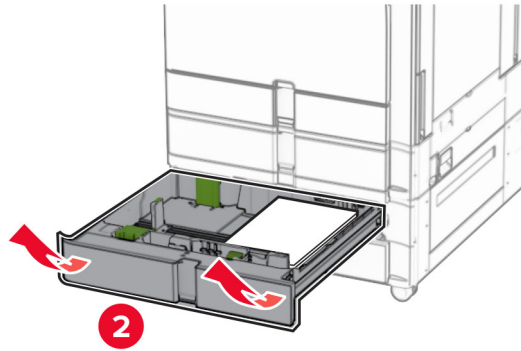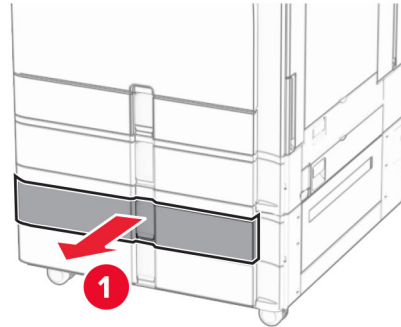

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

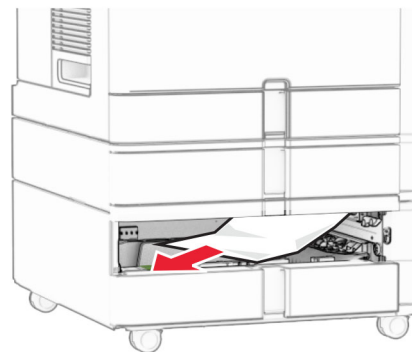


6 ใส่ถาด 3

7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนถึงขั้นตอนที่ 6 สำหรับถาด 4


กระดาษติดในถาดบรรจุ 2000 แผ่น

1 เปิดฝาปิด E

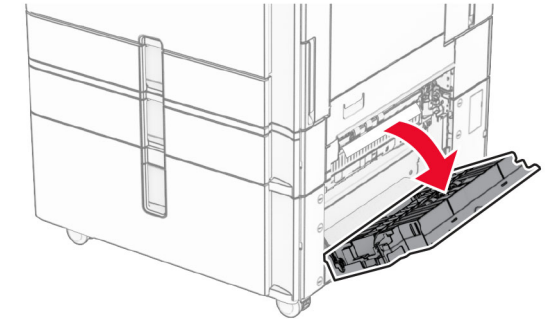

2 นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในฝาปิด E ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

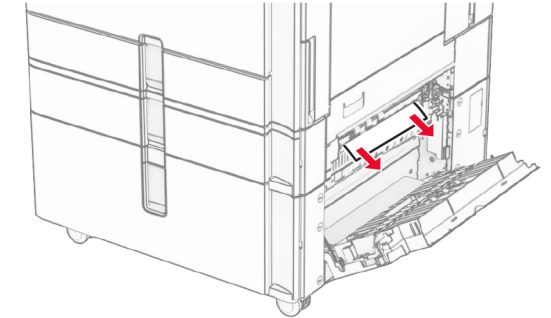

3 ปิดฝาปิด E


กระดาษติดในถาด 1500 แผ่น

1 เปิดฝาปิด K

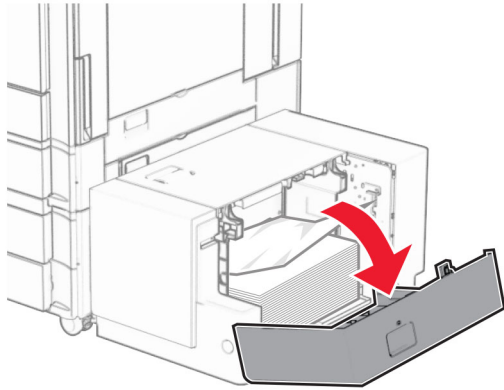


2 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

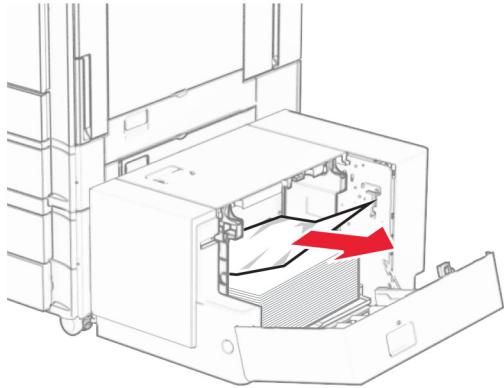


3 ปิดฝาปิด K

4 จับที่จับ J แล้วเลื่อนถาดไปทางขวา

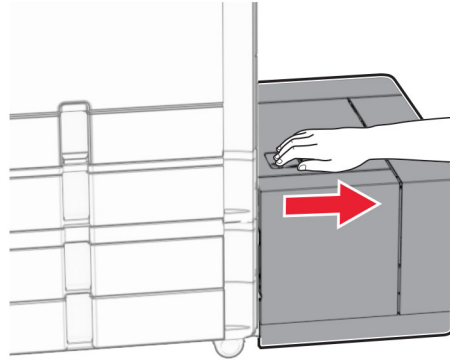

5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

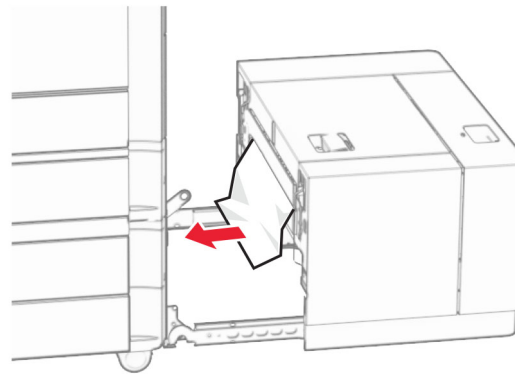

6 เลื่อนถาดกลับเข้าที่


กระดาษติดในฝาปิด B

1 เปิดฝาปิด B



ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเหย็ง: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส


คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสสกรอบลโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

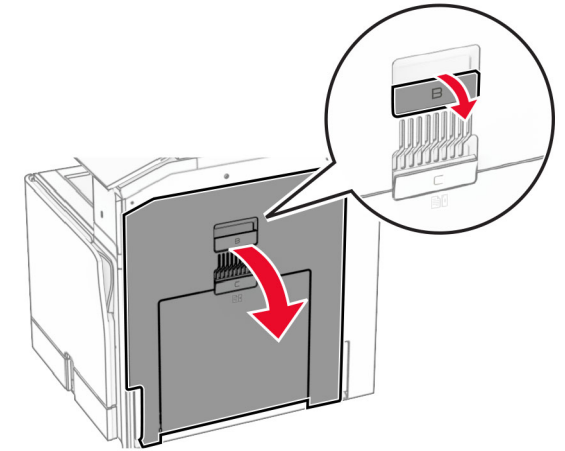



2 นำกระดาษที่ติดในบริเวณใดๆ ต่อไปนี้ออก:

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว


- เหนือฟิวเซอร์

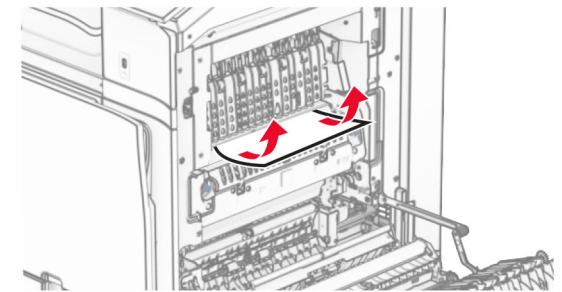


- ในฟิวเซอร์

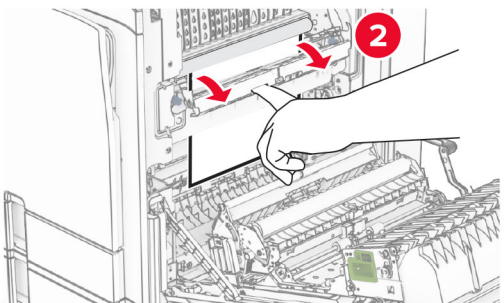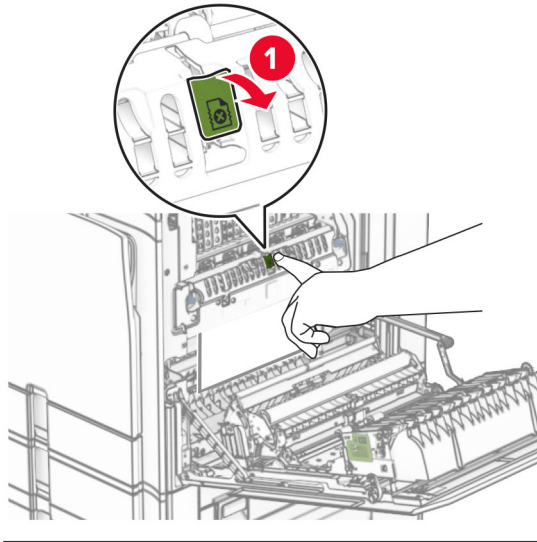




- ข้างใต้ฟิวเซอร์

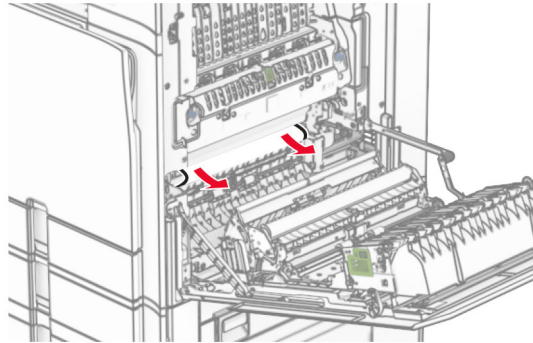

- ใต้ลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐาน

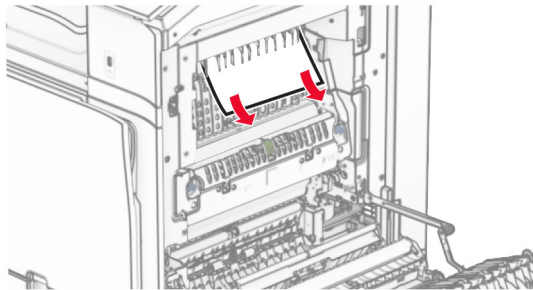

- ในอุปกรณ์สำหรับการพิมพ์สองด้าน

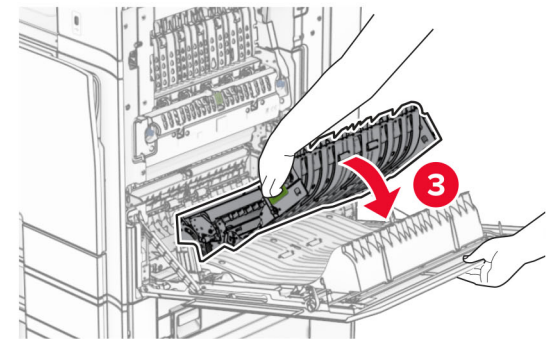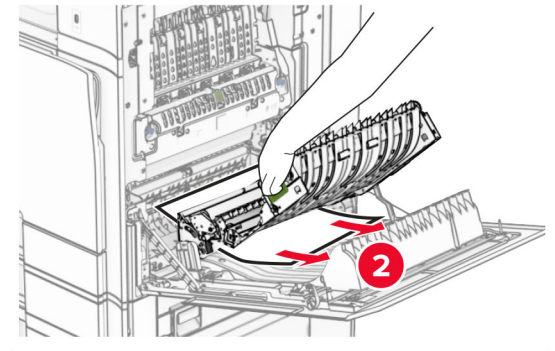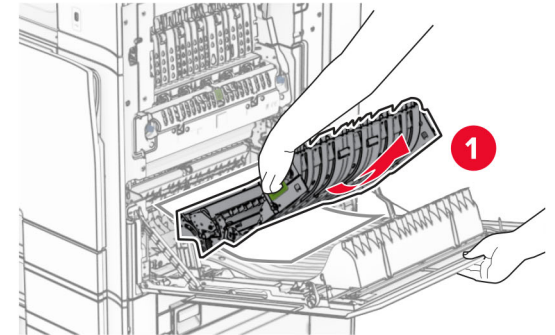


3 ปิดฝาปิด B

กระดาษติดในถาดมาตรฐาน

1 นำกระดาษออกจากถาดมาตรฐาน

2 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

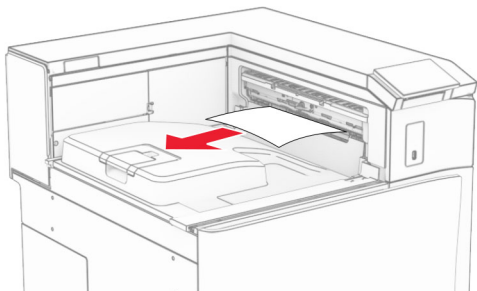


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บ

1 นำกระดาษที่ติดในถาดอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บออก



หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

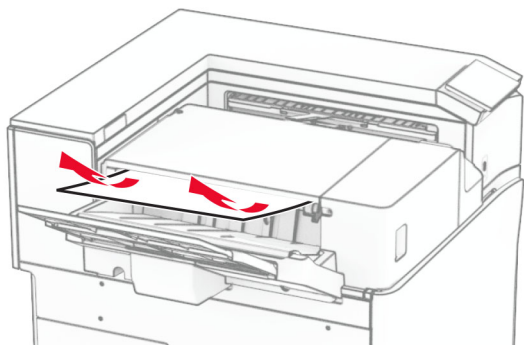

2 จับที่จับ F แล้วเลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บไปทางซ้าย

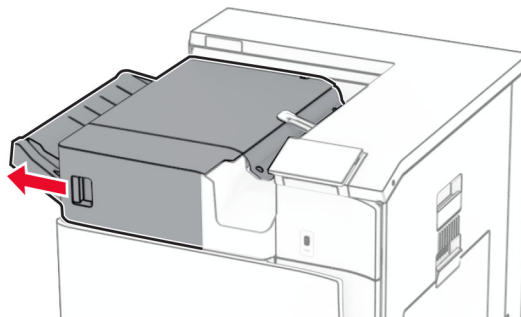


3 เปิดฝาปิด R1 แล้วหมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

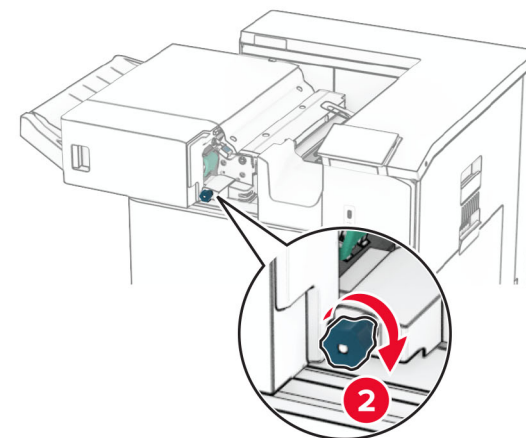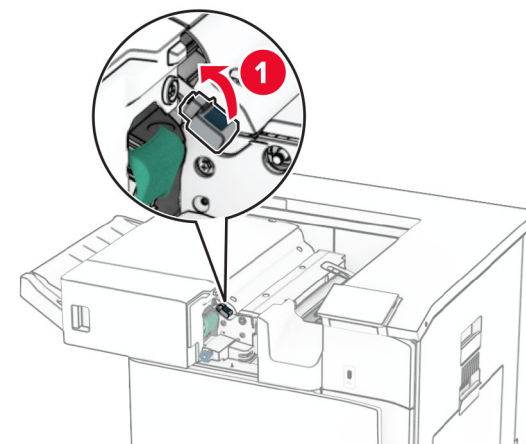

4 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

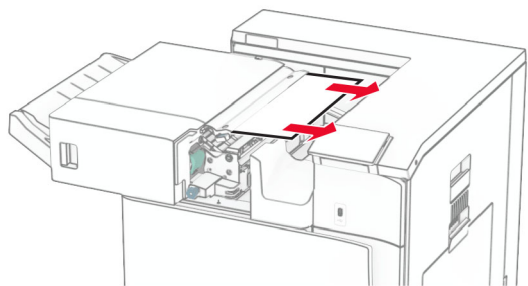


5 ปิดฝาปิด R1

6 นำกระดาษที่ติดในลูกกลิ้งทางออกมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

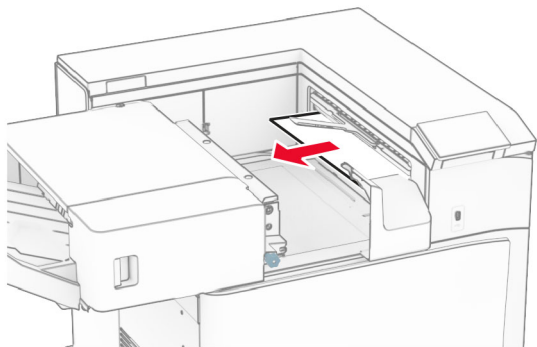


7 เลื่อนอุปกรณ์เย็บเล่มแบบใช้ลวดเย็บกลับเข้าที่

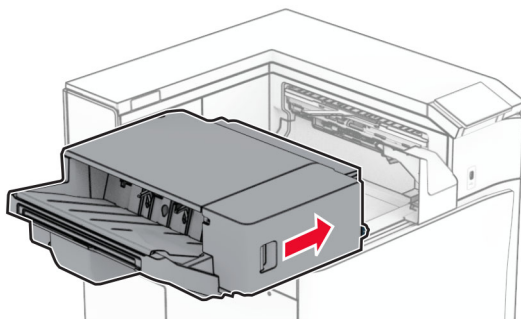


กระดาษติดในอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพับ

1 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

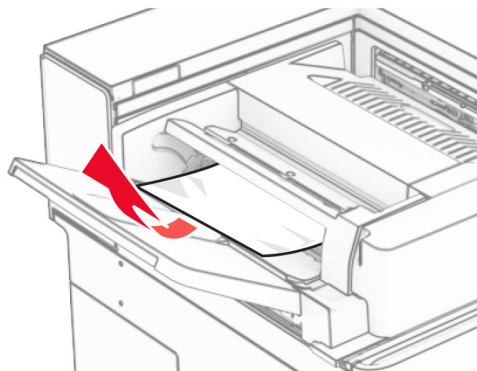


2 เปิดฝาปิด F

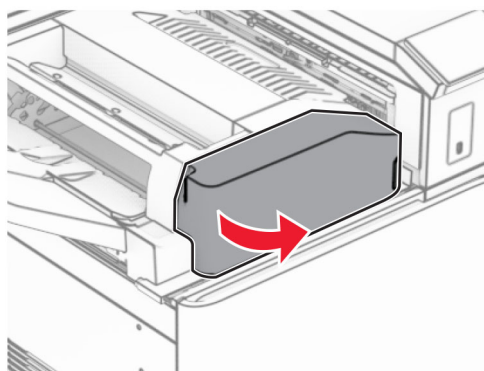

3 ยกที่จับ N4 ขึ้น

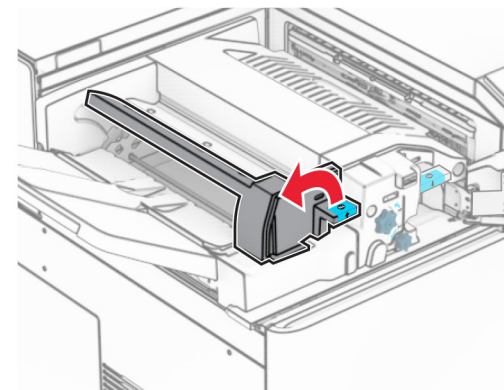


4 ยกที่จับ N5 ขึ้น

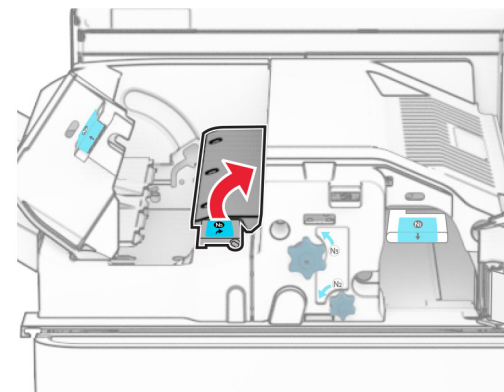


5 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

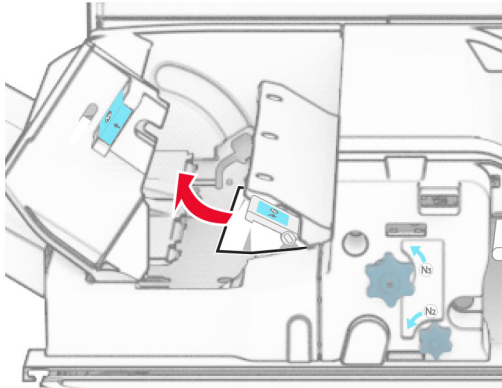


6 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

7 ดันที่จับ N1 ลง

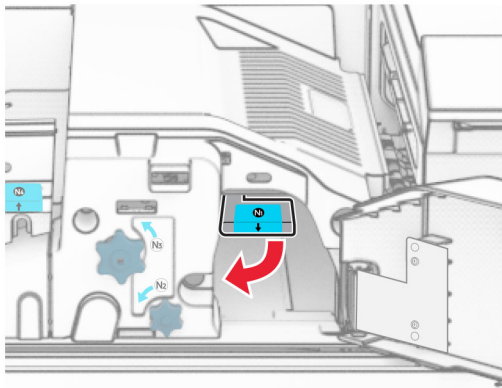


8 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

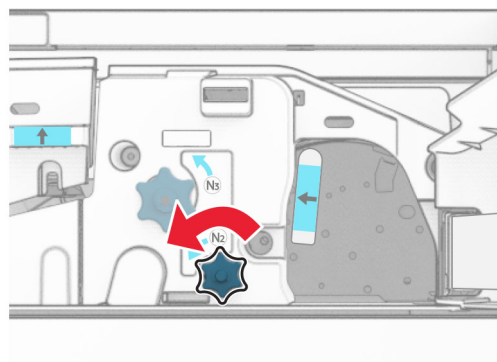

9 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

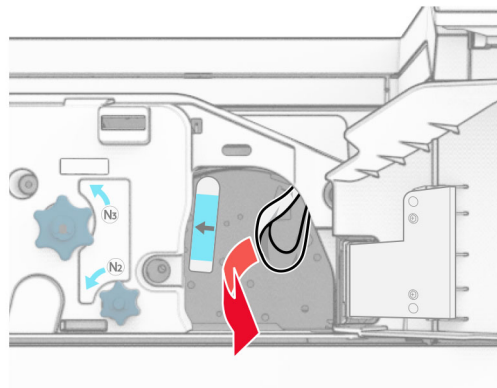

10 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

11 ปิดฝาปิด F


กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่มตอกรู

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่านำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

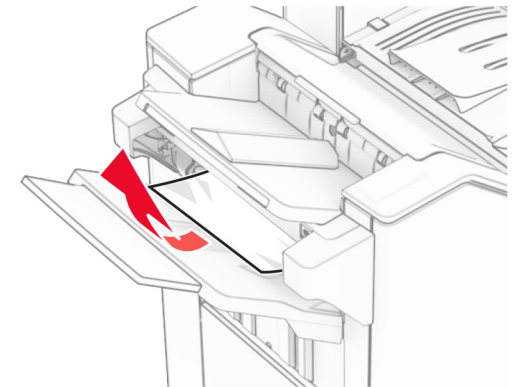


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

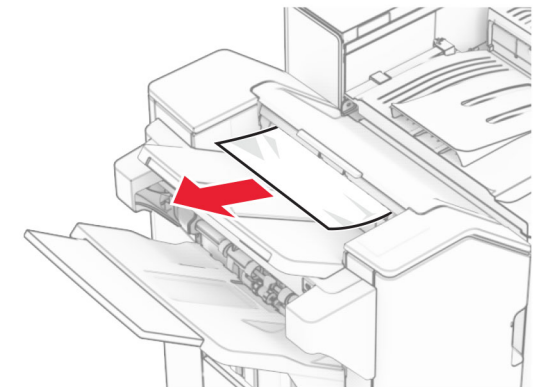



3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

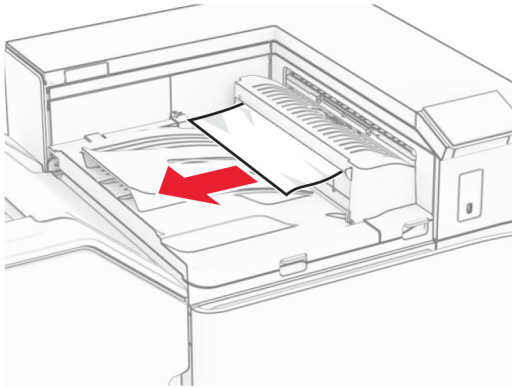

4 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

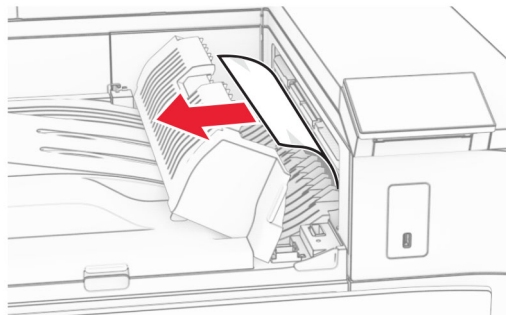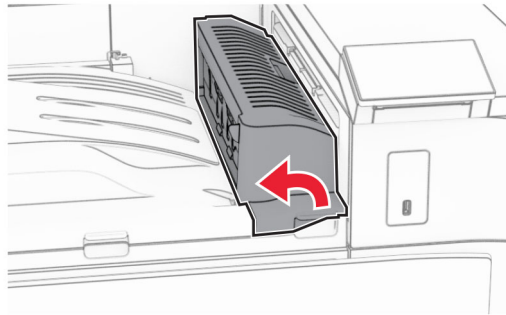

5 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G


6 เปิดปิด I เปิดฝาปิด R1 แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

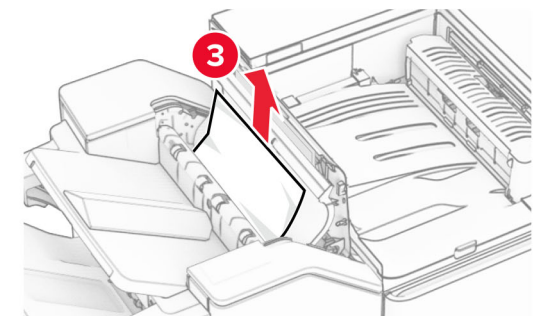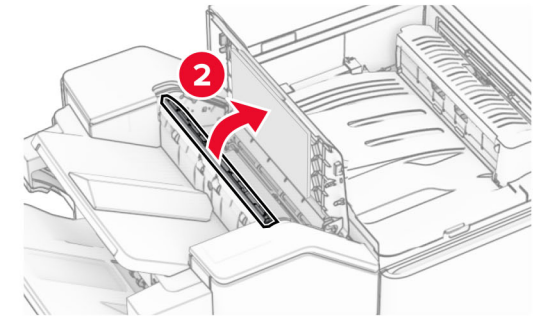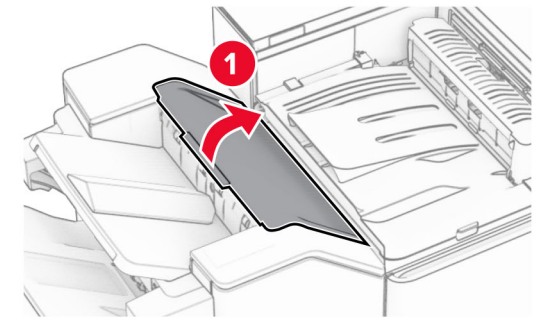


7 ปิดฝาปิด R1 แล้วปิดฝาปิด I


8 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F

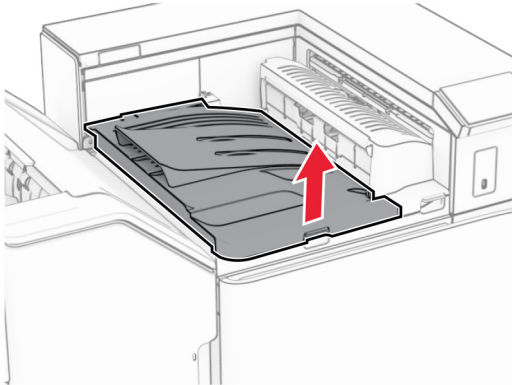

9 เปิดฝาปิด H

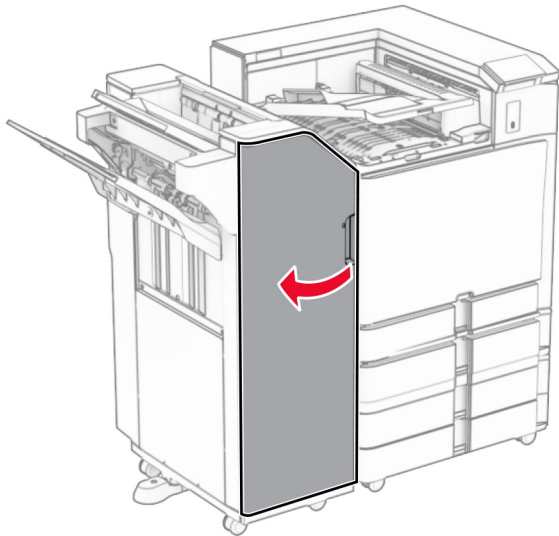


10 ยกที่จับ R4 ขึ้น

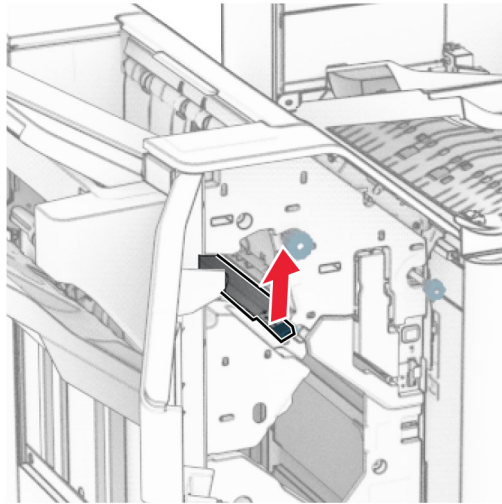


11 หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดใน ถาด 1 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

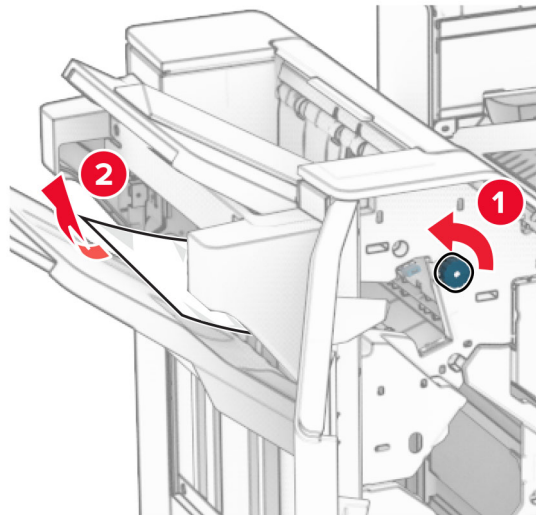

12 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

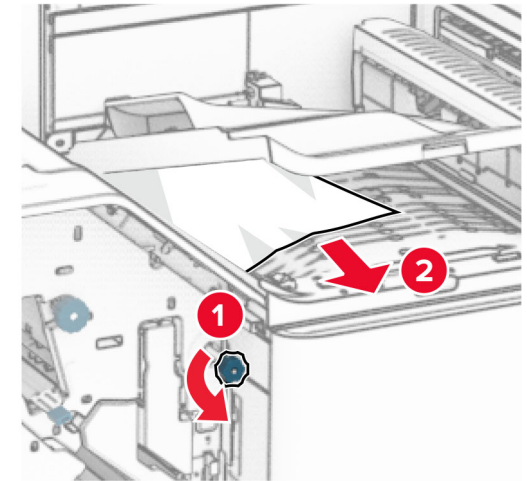

13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F

14 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น


15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพิมพ์ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก

หมายเหตุ:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้ากระดาษหาย

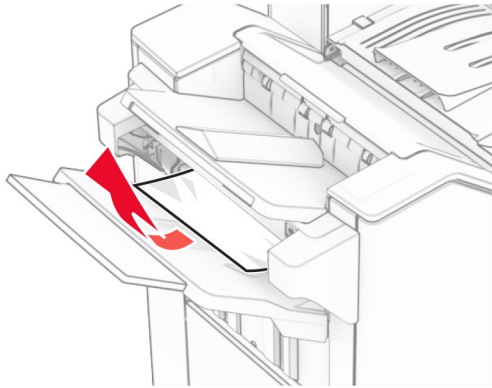


2 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เขียนเล่มออก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

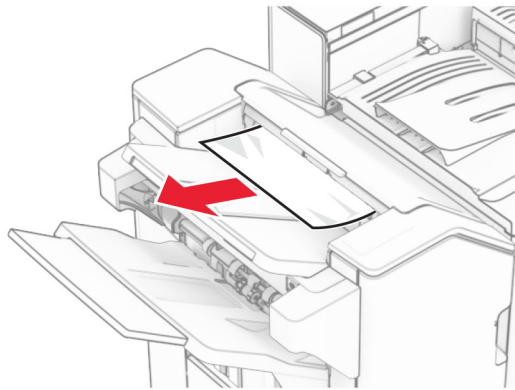


3 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

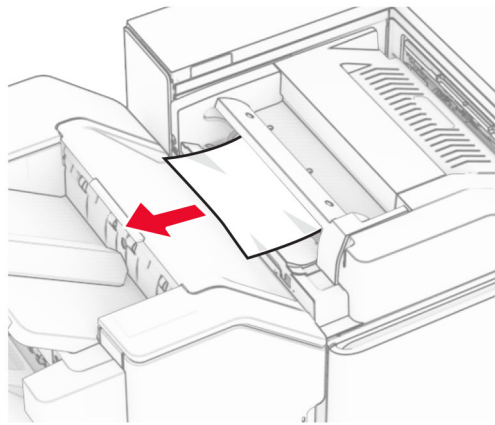


4 เปิดฝาปิด F

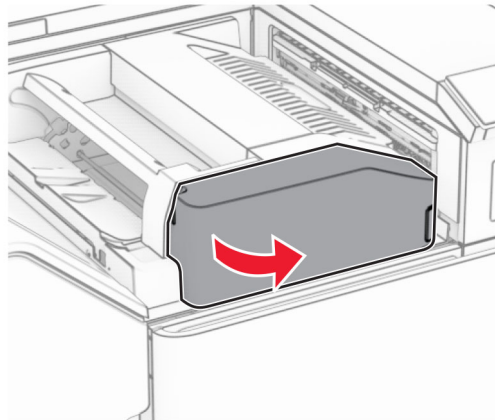


5 เปิดฝาปิด N4

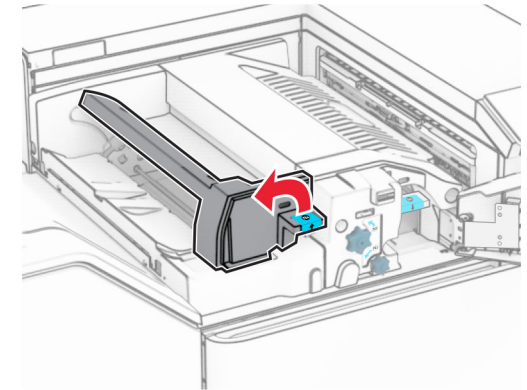


6 เปิดฝาปิด N5

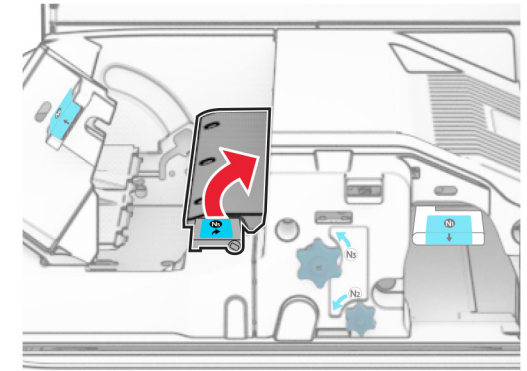

7 เปิดฝาปิด H

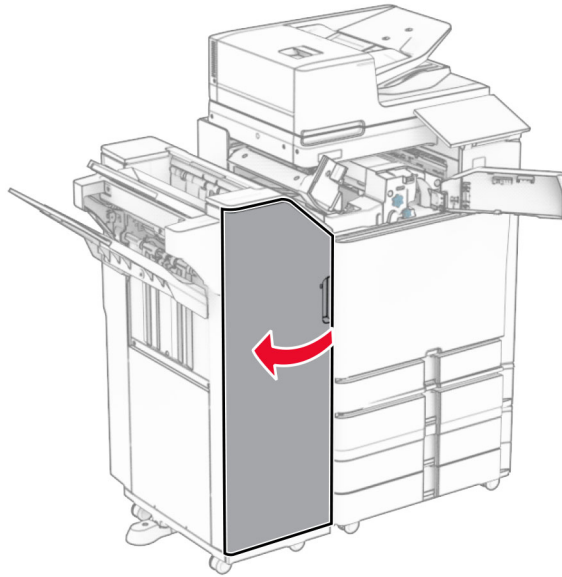


8 ยกที่จับ R4 ขึ้น

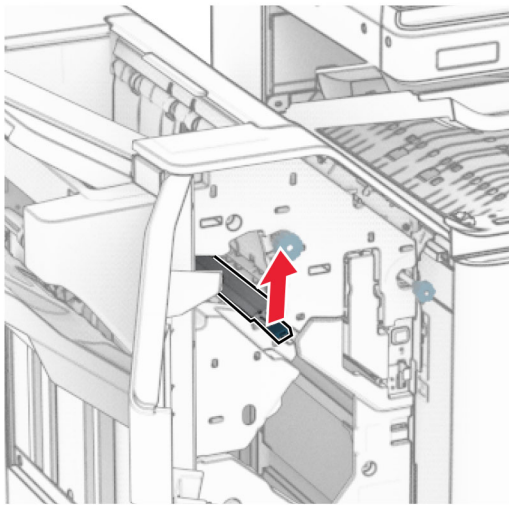


9 หมุนปุ่ม R3 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดใน ถาด 1 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

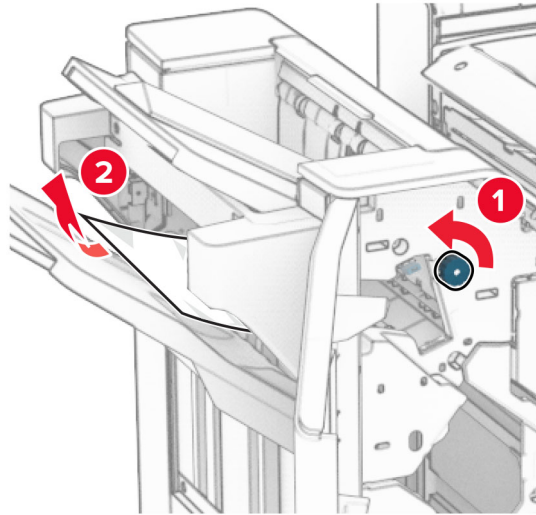

10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 กับ N5 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

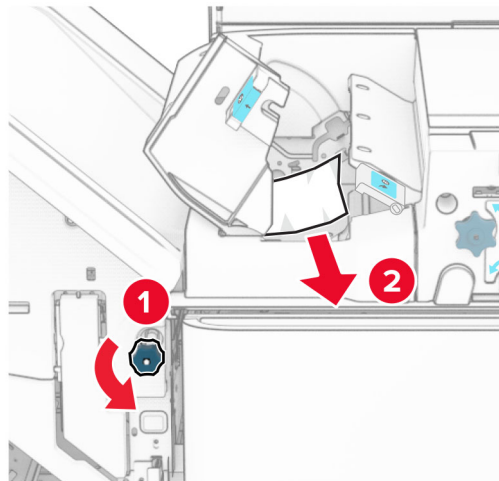

11 เปิดฝาปิด B


ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเหยียด: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสสกรอบลโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

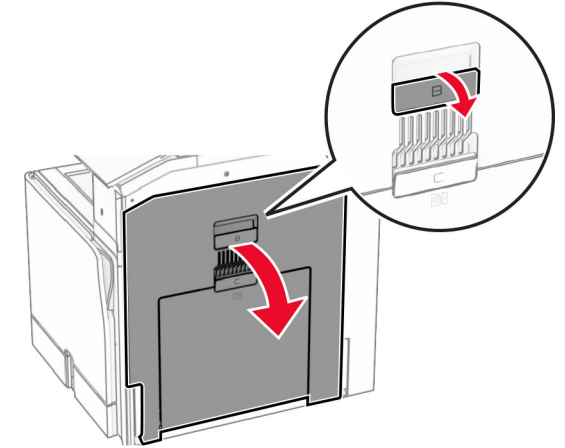


12 นำกระดาษที่ติดภายใต้ลูกกลิ้งทางออกมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

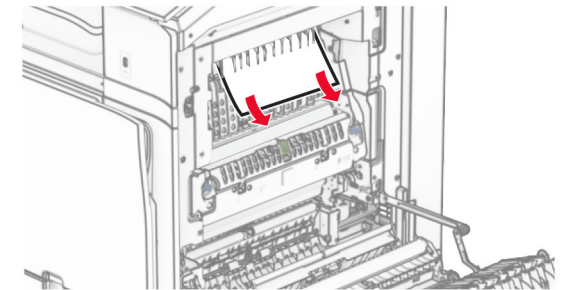


13 ปิดฝาปิด B

14 ดันที่จับ N1 ลง

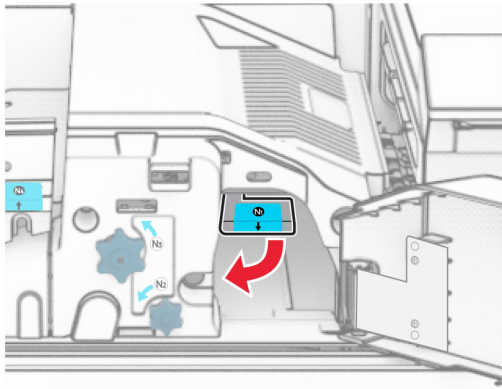


15 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

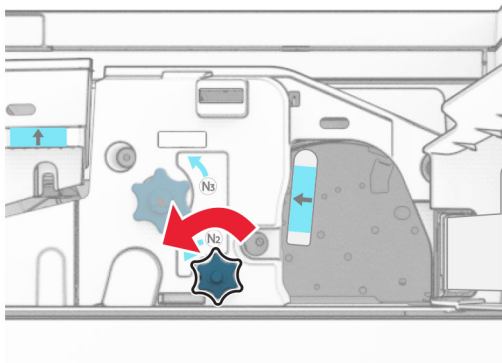

16 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

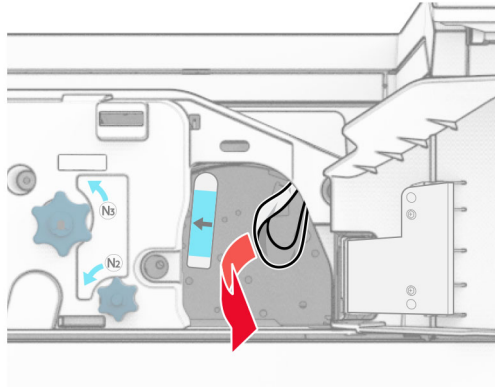

17 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่

18 ปิดที่จับ N5 แล้วปิดที่จับ N4

19 ปิดฝาปิด F

20 หมุนที่จับ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น


21 ปิดฝาปิด H

กระดาษติดในอุปกรณ์เย็บเล่ม

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

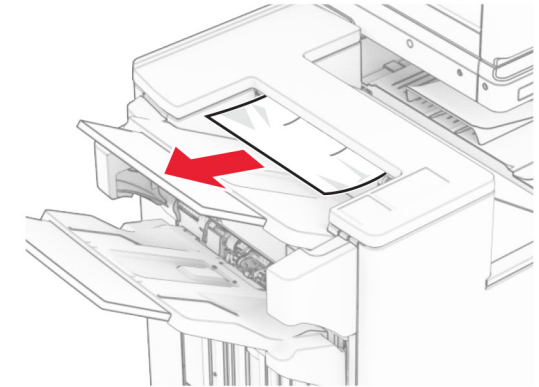

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

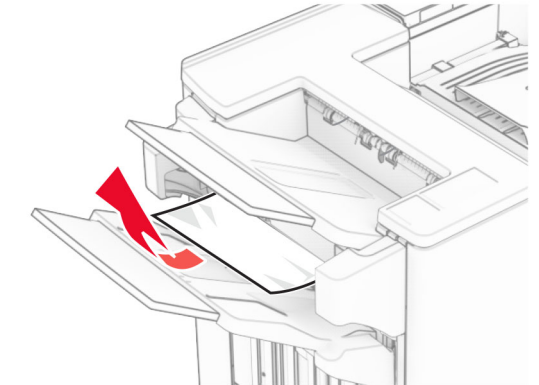

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- หรือนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

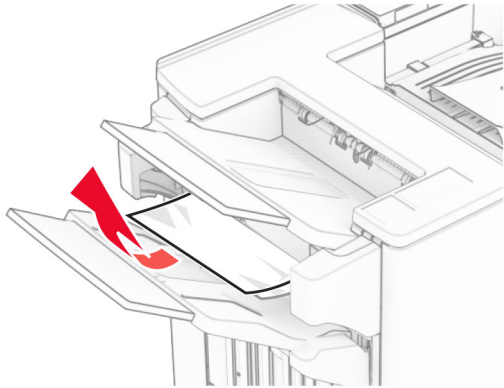



4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

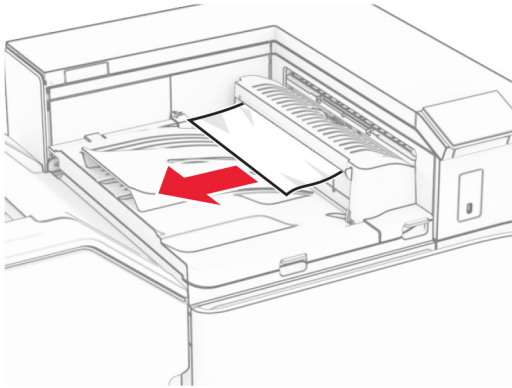


5 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

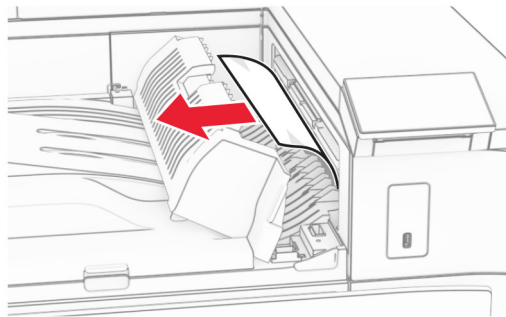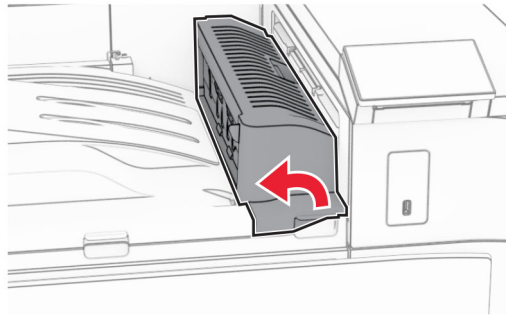


6 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ G

7 เปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


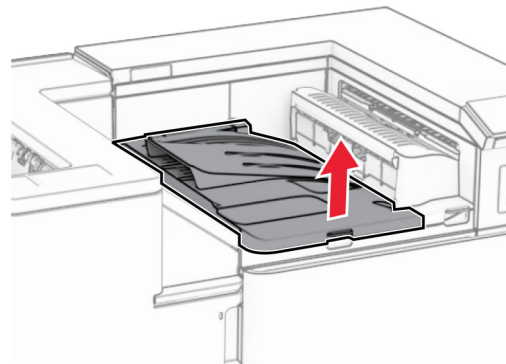


8 เปิดฝาปิด H

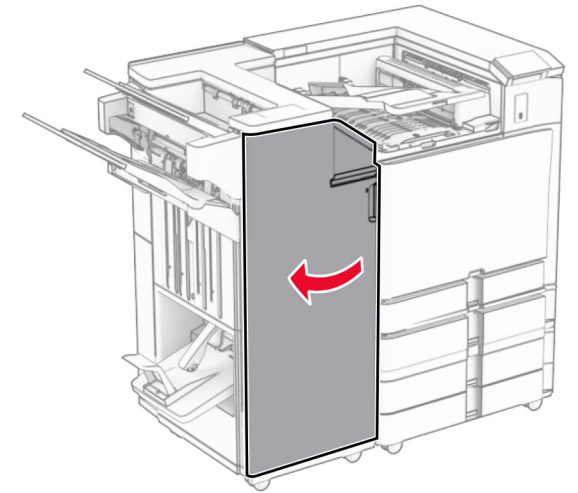




9 ย้ายที่จับ R3 ไปทางขวา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

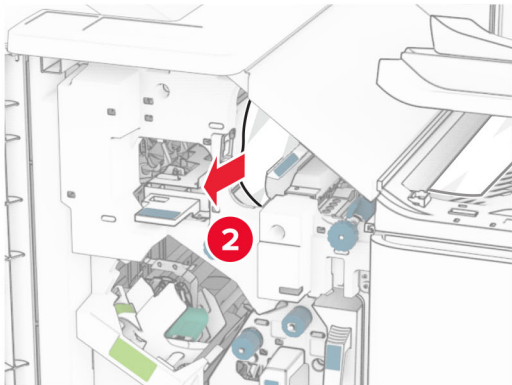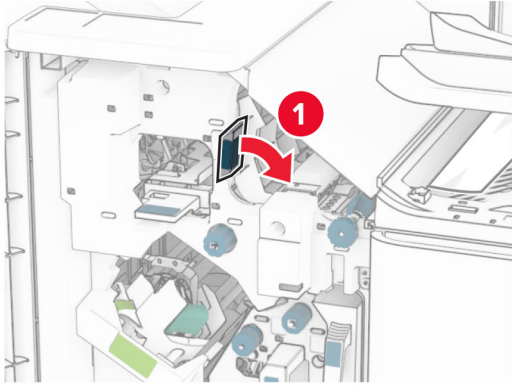




10 ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

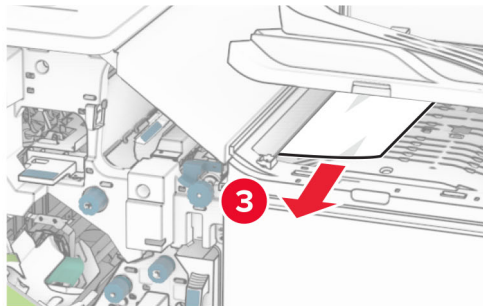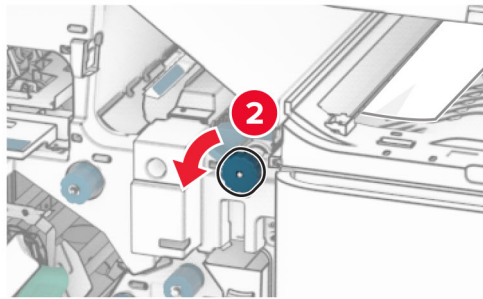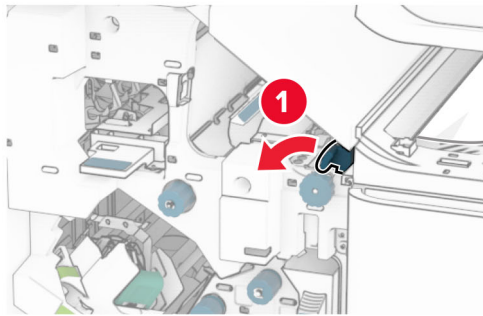




11 หมุนปุ่ม R5 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออกจากถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่ม

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

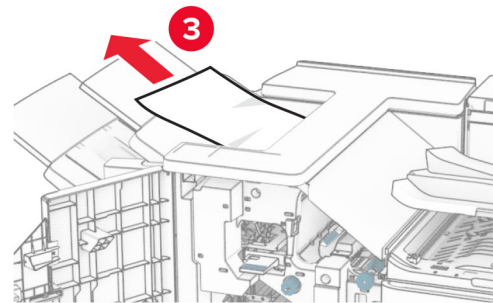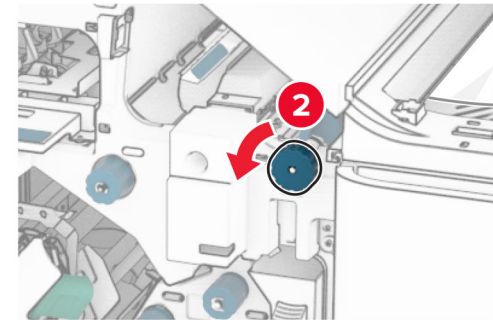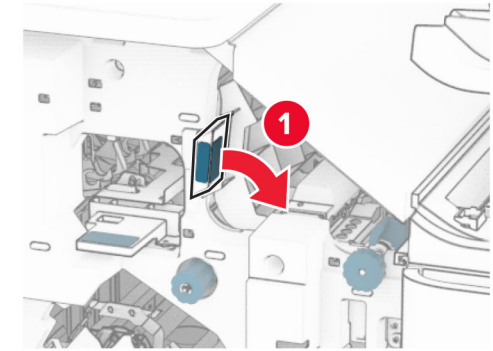

12 ยกที่จับ R4 ขึ้น หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

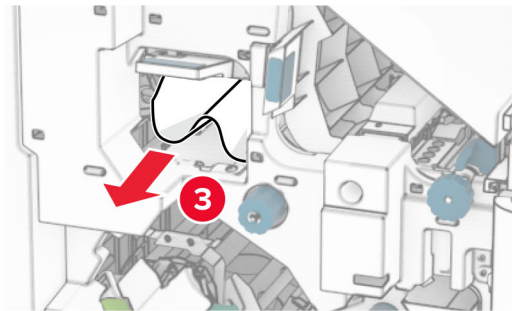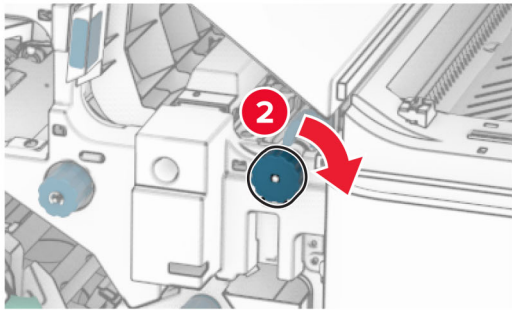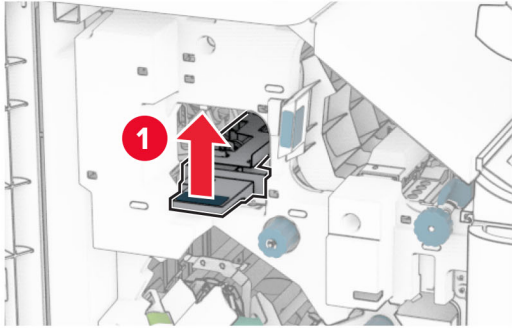

13 ปิดฝาครอบอุปกรณ์ส่งกระดาษ F


14 หมุนที่จับ R1, R3 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

15 ปิดฝาปิด H

หากเครื่องพิมพ์ของคุณถูกกำหนดค่าด้วยอุปกรณ์ส่งกระดาษที่มีตัวเลือกการพิมพ์ ให้ดำเนินการต่อไปนี้:


1 นำกระดาษที่ติดในถาดมาตรฐานของอุปกรณ์เย็บเล่มออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

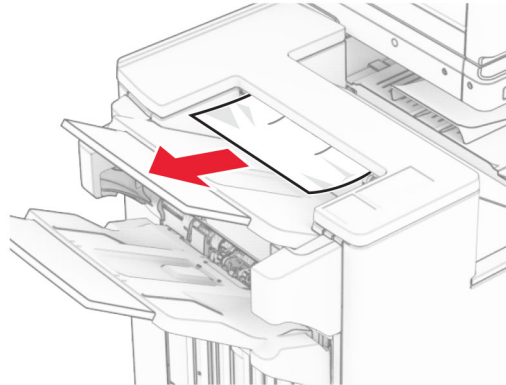

2 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

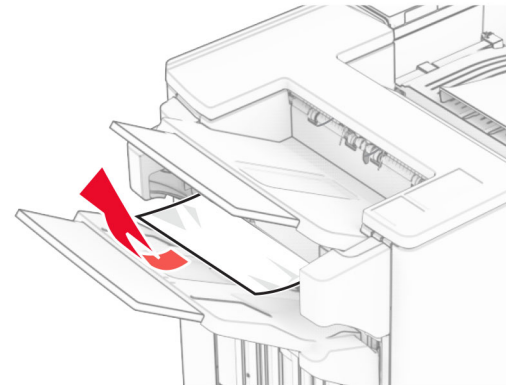

3 นำกระดาษที่ติดในถาด 1 ออก


หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว
- อย่างนำหน้ากระดาษที่พิมพ์ซึ่งอยู่ในเครื่องเย็บเล่มออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีหน้าที่ขาดหาย

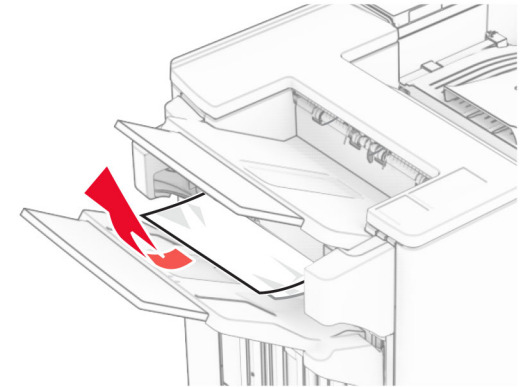


4 นำกระดาษที่ติดในถาด 3 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

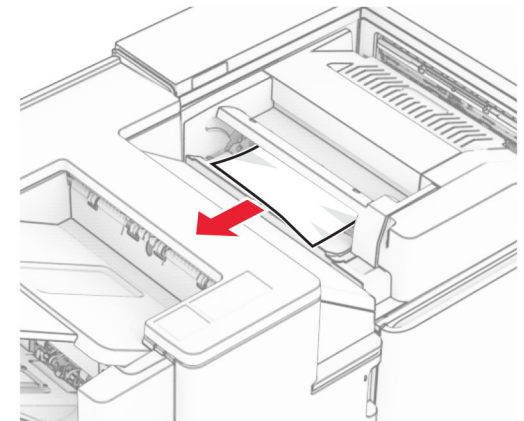


5 เปิดฝาปิด F

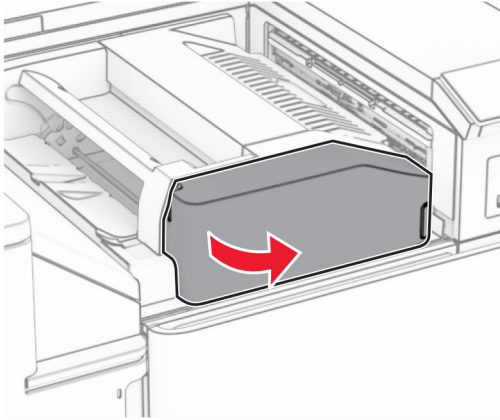


6 เปิดฝาปิด H

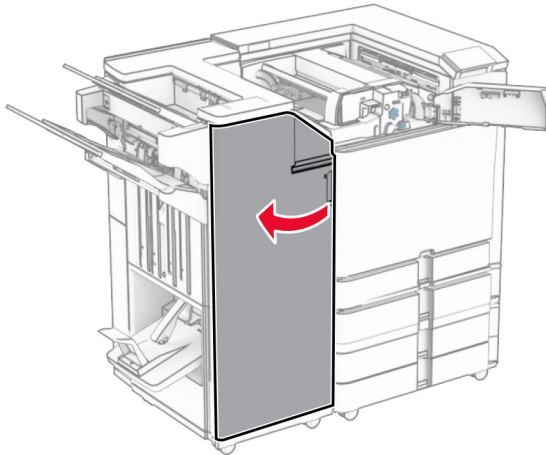


7 เปิดฝาปิด N4

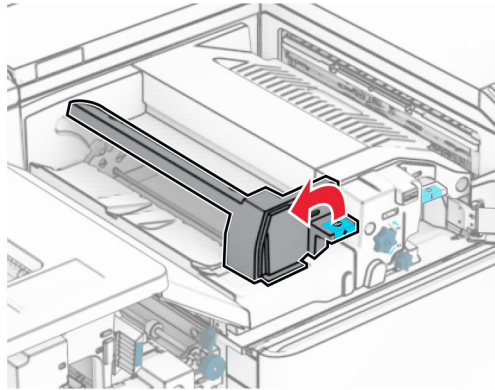

8 เปิดฝาปิด N5

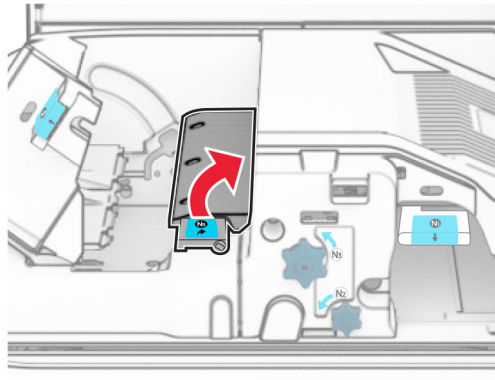


9 ยกที่จับ R4 ขึ้น

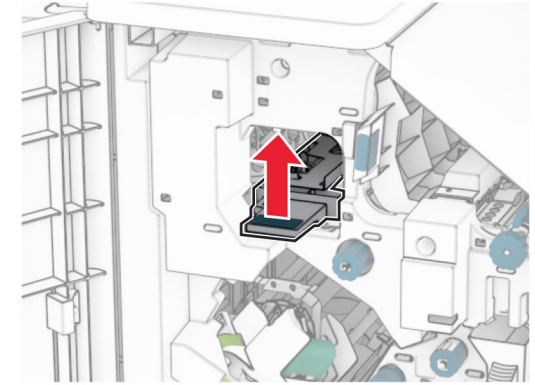




10 หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดในที่จับ R4 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

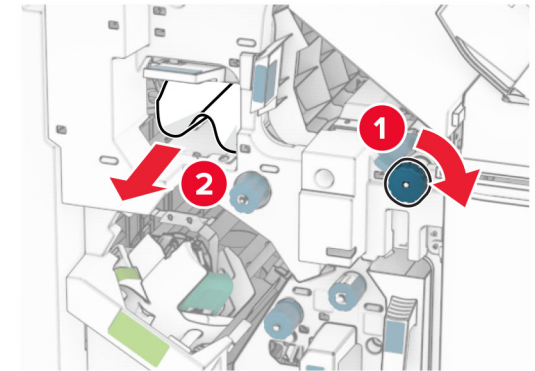

11 ย้ายที่จับ R1 ไปทางซ้าย หมุนปุ่ม R2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำกระดาษที่ติดระหว่างฝาปิด N4 และ N5 ออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

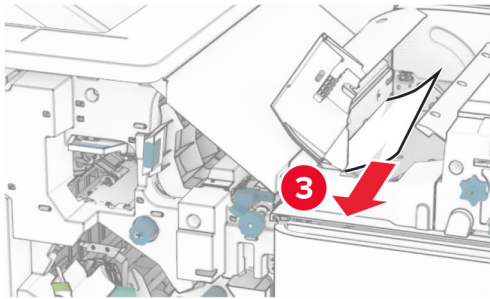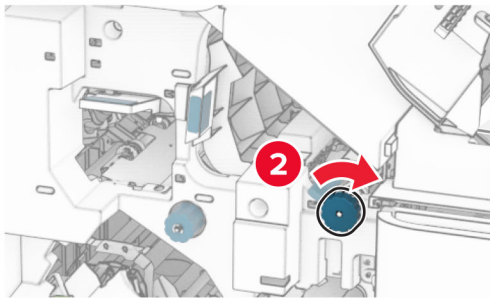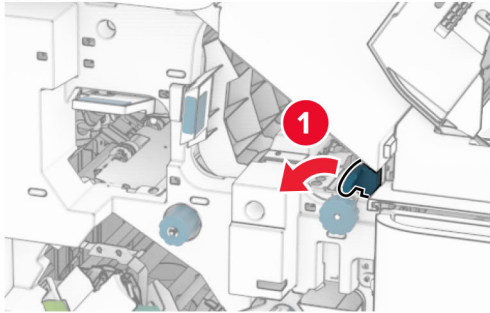


12 เปิดฝาปิด B




ข้อควรระวัง—อันตรายจากการเฉียด: ด้านในของเครื่องพิมพ์อาจร้อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ร้อน ควรปล่อยให้พื้นผิวเย็นลงก่อนสัมผัส

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต ให้สัมผัสกรอบโลหะของเครื่องพิมพ์ก่อนเข้าถึงหรือสัมผัสกับบริเวณภายในของเครื่องพิมพ์

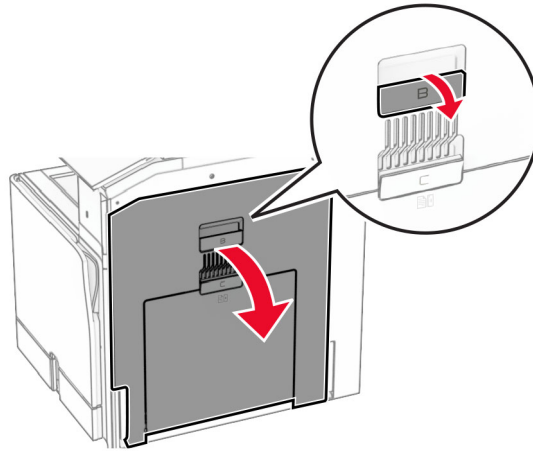


13 นำกระดาษที่ติดภายใต้ลูกกลิ้งทางออกถาดมาตรฐานออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

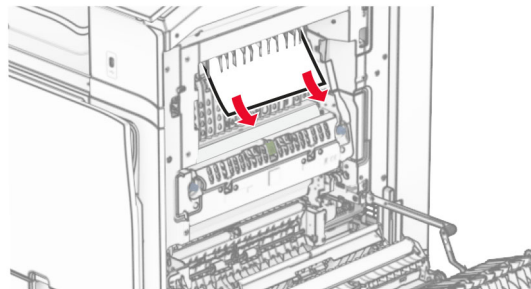


14 ปิดฝาปิด B

15 ดันที่จับ N1 ลง

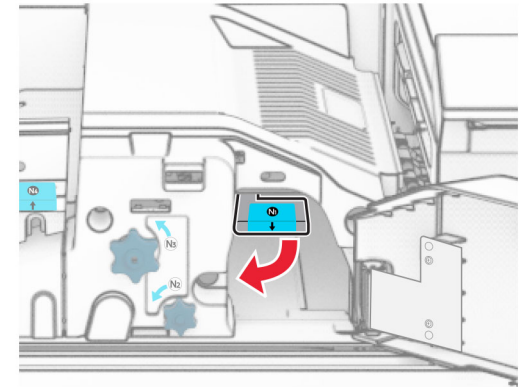


16 หมุนปุ่ม N2 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

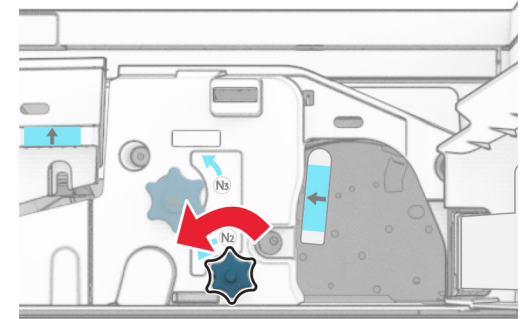

17 นำกระดาษที่ติดออก

คำเตือน—ความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ให้ถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ออกก่อนจะนำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

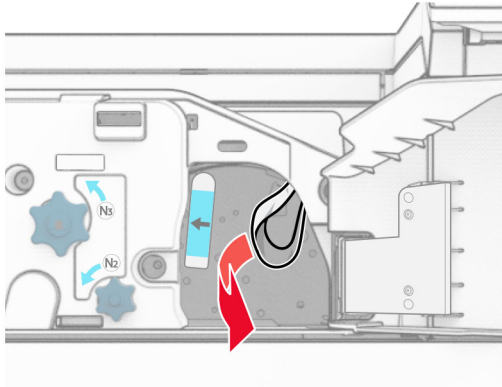


- 18 ดันที่จับ N1 กลับเข้าที่
- 19 ปิดฝาปิด N5 แล้วปิดฝาปิด N4
- 20 ปิดฝาปิด F
- 21 หมุนที่จับ R1 และ R4 กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น
- 22 ปิดฝาปิด H


กระดาษติดในตัวทำ Booklet

- 1 นำกระดาษที่ติดในถาด 2 ออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

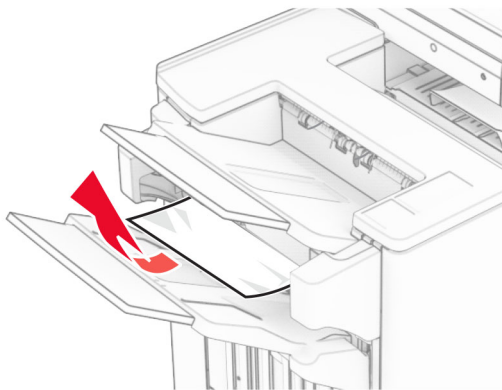


2 เปิดฝาปิด H

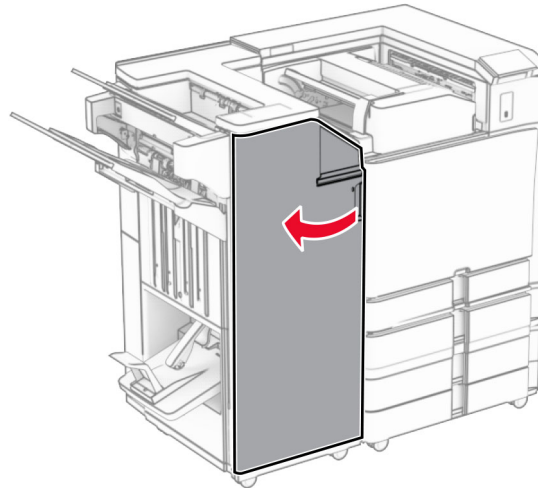

3 หมุน R6, R11 และ R10 ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

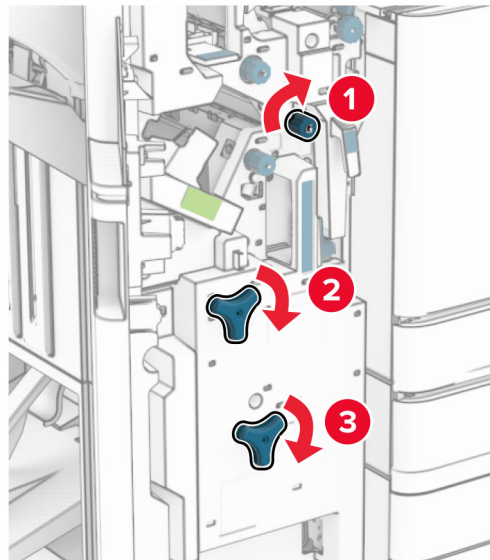


4 ดึงตัวทำ Booklet ออก

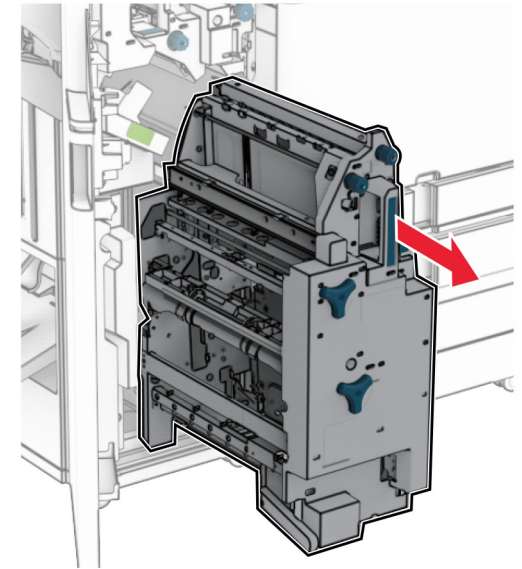


5 นำกระดาษที่ติดออก


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

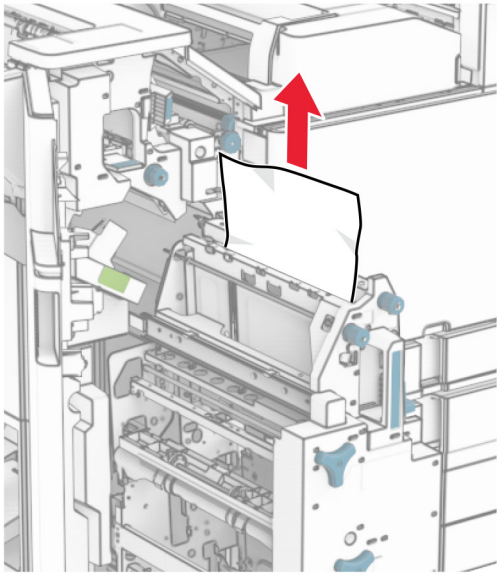

6 หมุน R9 ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด

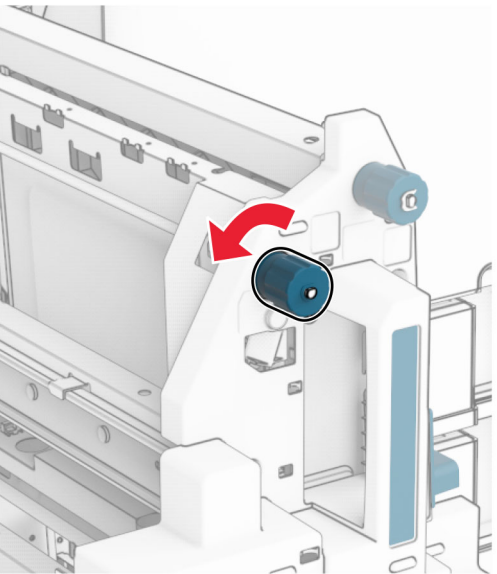


7 เปิดฝาปิด R8

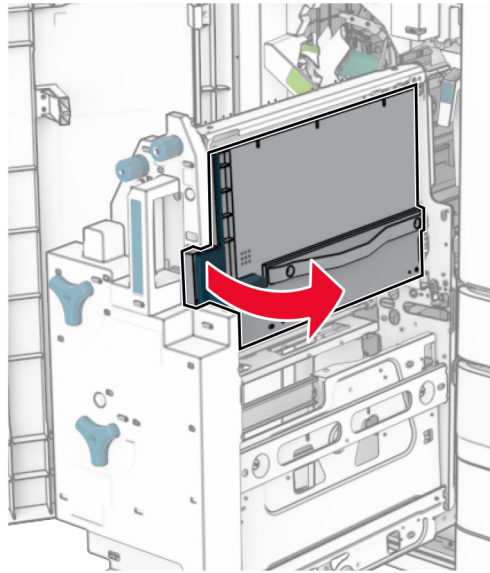

8 นำกระดาษที่ติดออก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเศษกระดาษออกจนหมดแล้ว

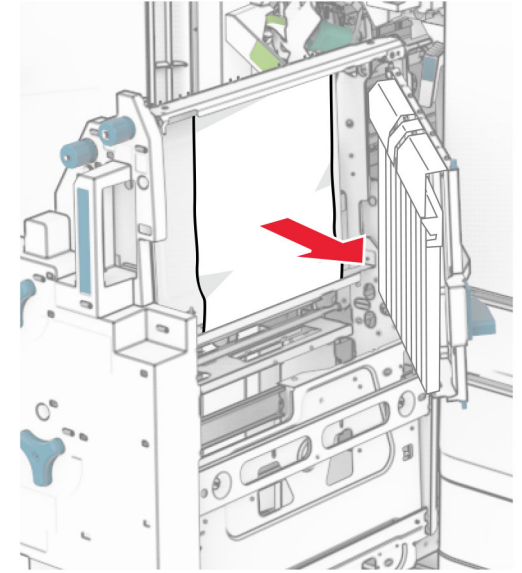

9 ปิดฝาปิด R8

10 หมุนตัวทำ Booklet เข้าไปยังอุปกรณ์เขียนเล่ม

11 ปิดฝาปิด H